

NORALSY

4G PRO V+



Caméra Pinhole
Finition inox brossé



Caméra Grand-angle
Finition laiton brossé

APPLI VIDÉO : PORTAPHONE

TÉLÉCHARGER PORTAPHONE SUR



App store

Google play



- ▶ **Caméra HD :**
 - Grand angle, réglable à l'installation, avec leds d'éclairage nuit
 - Ou pinhole, masquée derrière la façade
- ▶ **Grand écran TFT couleur 3,5" avec personnalisation logo client**
- ▶ **Lecteur VIGIK+ plat**
- ▶ **Clavier 12 touches rétroéclairées avec braille**
- ▶ **Modem et antenne 4G intégrés dans la platine**
- ▶ **Face en Inox ou laiton brossé avec finition moderne**

INTERPHONE CAMÉRA GRAND-ANGLE

0101-0232	TP4GVP-11	Pose en encastrement - Finition inox brossé
0101-0242	TP4GVP-11P	Pose en poteau technique - Finition inox brossé
0101-0233	TP4GVP-13	Pose en encastrement - Finition laiton brossé

INTERPHONE CAMÉRA INVISIBLE PINHOLE

0101-0231	TP4GVP-01	Pose en encastrement - Finition inox brossé
0101-0241	TP4GVP-01P	Pose en poteau technique - Finition inox brossé

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES



Anticopie de badge



Accès Mobile



Entrée Libre

KIT / INTERPHONE 4G PRO V+ & CENTRALE EASYCONNECT

Avec interphone caméra invisible pinhole

0104-0231	DTP4GVP-01	Avec platine TP4GVP-01 - Pose en encastrement - Finition inox brossé
0104-0241	DTP4GVP-01P	Avec platine TP4GVP-01P - Pose en poteau technique - Finition inox brossé

Avec interphone caméra grand-angle

0104-0232	DTP4GVP-11	Avec platine TP4GVP-11 - Pose en encastrement - Finition inox brossé
0104-0242	DTP4GVP-11P	Avec platine TP4GVP-11P - Pose en poteau technique - Finition inox brossé
0104-0233	DTP4GVP-13	Avec platine TP4GVP-13 - Pose en encastrement - Finition laiton brossé

PRODUITS ASSOCIÉS

CENTRALE	1001-0101	EC-C	Centrale connectée gestion 1 porte EASYCONNECT
ALIMENTATION	3001-0002	AR125	12V-5A Rail DIN ou en applique
BOÎTIERS SAILLIE	3201-0001	BTP04-S	Boîtier de pose en saillie
BOÎTIERS ENCASTREMENT	6001-0001	ZM032905	Boîtier d'encastrement
CASQUETTES	3204-0002	BTP04-C	Casquette de protection pose en encastrement
	3204-0009	BTP04-P	Casquette de protection pose en pot. technique
ANTENNE	3502-0001	ZAN1055	Antenne 4G déportée longueur 3m
	3503-0001	ZCAB54-M	Câble rallonge de 5 m pour antenne GSM
	3503-0002	ZCAB53-M	Câble rallonge de 10 m pour antenne GSM
CÂBLES RALLONGE	3503-0003	ZCAB52-M	Câble rallonge de 15 m pour antenne GSM

BATI
CONNECT

Baticonnect®
mobile



La FRENCH FAB

	VERSION «PINHOLE»		VERSION «GRAND ANGLE»	
	ENCASTRÉE	POTEAU TECH.	ENCASTRÉE	POTEAU TECH.
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Dimensions de la façade (HxLxP)	350 × 160 × 3 mm	350 × 141 × 3 mm	350 × 160 × 3 mm	350 × 141 × 3 mm
Dimensions du boîtier d'encastrement (HxLxP)	333 × 142 × 60 mm	-	333 × 142 × 60 mm	-
Poids	1600 g	1500 g	1600 g	1500 g
Matière	Inox		Inox ou laiton	
Finition	Brossée			
Indice de protection	IK09 / IP54			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Alimentation	Nominal 12V DC / Fonctionnement : 11,5 - 18V			
Consommation	2A max (en communication 4G)			
Relais	2 relais 5A avec contact NO/NF - Temporisation programmable Tension max : 18V			
Température	Fonctionnement : -25°C à +70°C / Stockage : -40°C à +85°C			
FONCTIONNALITÉS				
Lecteur de badge intégré	Lecteur plat VIGIK+ intégré en Makrolon anti-vandale Mains libres : détection de l'appli ou d'un badge mains libres minimum 1m de distance sans nécessité de présentation devant le lecteur.			
Clavier codé	Clavier 12 touches rétro-éclairées - 2000 codes d'accès (4 à 8 caractères)			
Capacité	3000 noms de résidents			
Écran	TFT couleur 3,5"			
Entrées disponibles	2 entrées programmables (appel direct, commande relais, scénario d'alarme)			
Application smartphone	PORTAPHONE by Noralsy disponible sur Google Play et Apple Store			
Mode de programmation	Interface de gestion www.baticonnect.com pour une mise à jour en TEMPS RÉEL des équipements sur site			
Caméra couleur	Intégrée dans la zone Haut Parleur angle de vue H 60° / V 45°		Grand angle & éclairage LED angle de vue H 90° / V 75°	
Fonctionnalités avancées	Logo personnalisable en page d'accueil - Fonction d'annulation du contre-jour - Anti copie de badge - Accès mobile - Entrée libre - Boucle magnétique pour visiteurs malentendants			

Les cadres et boîtiers sont vivement conseillés pour une meilleure protection de la platine contre les projections de pluie et le soleil direct.

Dans le cas d'environnements agressifs, nous recommandons de silicuner les pourtours de l'appareil installé.




3204-0009
BTP04-C



3201-0001
BTP04-S

SYNOPTIQUE D'INSTALLATION AVEC CENTRALE EASYCONNECT

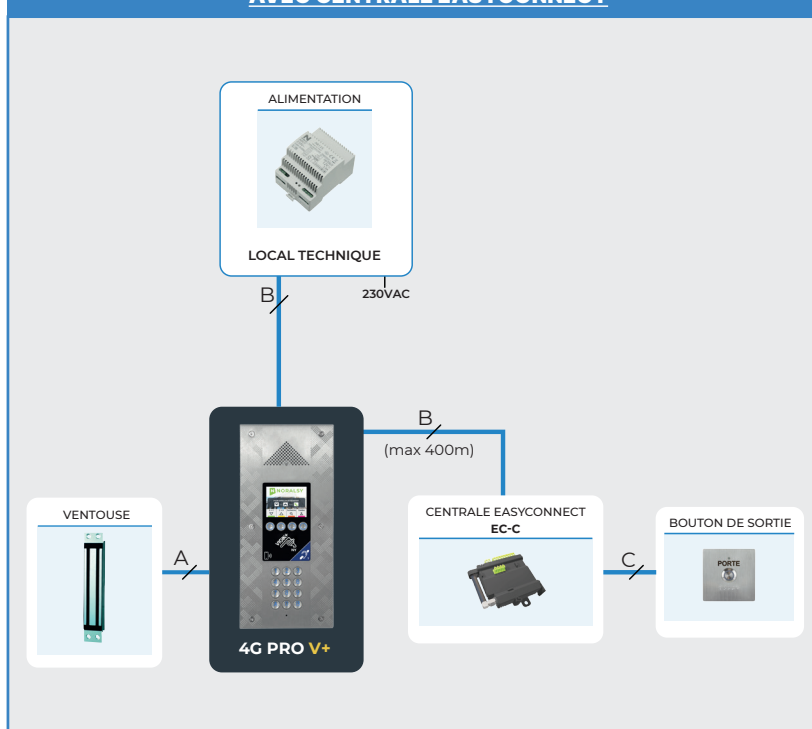

A = 1 paire syt 8/10

B = 2 paires syt 8/10

C = 3 paires syt 8/10