

INTEC LIGHT





IN.TEC LIGHT

In.tec: Materiali, Tecniche, Innovazione.

Le collezioni della serie IN.TEC offrono la più ampia libertà di scelta, tra un gran numero di soluzioni coordinate per tutte le esigenze di illuminazione ad alto contenuto tecnologico. Ideali in qualsiasi ambientazione di arredo e per la fornitura Contract di alta qualità. Frutto della progredita ricerca e del know-how specifico Fan Europe, questi prodotti sono destinati a durare nel tempo, con in più quel tocco di originalità inconfondibile che li rende sempre protagonisti dell'ambiente.

In.tec: Materiali, Tecniche, Innovazione.

IN.TEC collection series offer a wide choice of lighting solutions for any lighting option from the basic to the highest and newest technologies. Our products' versatility allow the utilization in any furniture setting even in the most exigent qualified contracts. Result of continuous research and innovation of company Fan Europe, these products are projected for long lasting and for following day by day the new borders of efficiency. Showing always some feature of originality our products are recognized as protagonists of any scene.

INDICE CATEGORIE - *INDEX CATEGORIES*

LUCI COMMERCIALI - *COMMERCIAL LIGHITING* Pag. 15

INCASSI - *RECESSED* Pag. 107

GESSO E CEMENTO - *GYPSUM AND CONCRETE* Pag. 135

APPLIQUE DA PARETE - *WALL LAMP* Pag. 175

SPOT E FARETTI - *SPOT LIGHT* Pag. 193

AMBIENTI BAGNO - *BATHROOM AMBIENTS* Pag. 208

SOTTOPENSILI - *LED CABINETS* Pag. 227

ESTERNI CEMENTO - *CONCRETE OUTDOOR* Pag. 237

APPLIQUE ESTERNI - *OUTDOOR WALL LAMP* Pag. 245

ESTERNI COORDINATI - *OUTDOOR* Pag. 280

ESTERNI DECORATIVI - DECORATIVE *OUTDOOR* Pag. 321

PLAFONIERE DA ESTERNO - *OUTDOOR CEILING LAMP* Pag. 335

SEGNAPASSI CALPESTABILI - *WALK LIGHT IN-GROUND* Pag. 348

SOLARI E BATTERIA - *SOLAR LAMPS* Pag. 366

PROIETTORI - *FLOOD LIGHT* Pag. 377

LAMPADE INDUSTRIALI - *HIGHT BAY* Pag. 393

LAMPADE D'EMERGENZA - *EMERGENCY LAMPS* Pag. 417

LUCI DECORATIVE TECNICHE - *TECHNICAL DECORATION LIGHTING* Pag. 425

LED STRIP - *STRIP* Pag. 444

INDICE PRODOTTI - *INDEX PRODUCTS*


ABEL Pag. 167

ACCESSORI Pag. 477



ACTION Pag. 21


ADATTATORI Pag. 475


AGERA Pag. 262


AKRON Pag. 391


ALAN Pag. 131


ALCOR Pag. 185


ALFA Pag. 268


ALIEN Pag. 401


ALMA Pag. 159


ALYSON Pag. 284


AMON Pag. 249


ANDROMEDA Pag. 179


ANIMA Pag. 145


ANTARES Pag. 180


APOLLO Pag. 47



ARGO Pag. 372


ARIEL Pag. 144


ASTRON Pag. 163


ATLANTA Pag. 276


ATLANTIC ST Pag. 394


ATLAS Pag. 186

AUSTIN Pag. 279


AYRIS Pag. 130


BANJIE Pag. 151


BARCELLONA Pag. 345


BARRET Pag. 349

BATTEN Pag. 230


BETA Pag. 287


BIOME Pag. 256


BLASTER Pag.213


BLITZ Pag. 123


BOLT Pag. 362


BOSTON Pag. 275


BOXTER Pag. 266


BREEN Pag. 365


BUILD Pag. 67


CADILLAC Pag. 204


CANDIDA Pag. 160


CARRERA Pag. 206


CLAY Pag. 472


CLOCK Pag. 35


CLOE Pag. 300


COMPACT Pag. 248

INDICE PRODOTTI - *INDEX PRODUCTS*


COMPASS Pag. 246


CONCORDE Pag. 396


CONTROLLER Pag. 436

CONTROLLER POOL Pag. 440


COOPER Pag. 202


CORTINA Pag. 162


COSMO Pag. 367


CROWN Pag. 433


CRUISE Pag. 210


DADO Pag. 221


DELTA Pag. 69


DELTA Pag. 269


DENVER Pag. 276


DETROIT Pag. 263


DEZIR ag. 264


DRIVE Pag. 356


DRIVER-ACCESSORI Pag. 442

Pag. 464


EAGLE Pag. 23


ELIOS Pag. 383

ELIOS SOLAR Pag. 368


ELITE Pag. 53


ENDY Pag. 223


ENERGY Pag. 414


EOS Pag. 369


EPSILON Pag. 182

EROS Pag. 282


ET Pag. 224


ETERNA Pag. 422


ETNA Pag. 243


EUCLID Pag. 207


EVER Pag. 341


EXPRESS Pag. 29


EXTRA Pag. 336


F17F2 Pag. 225


FIBRA OTTICA Pag. 112


FIRENZE Pag. 312


FLAP Pag. 84


FOSTER Pag. 155


FRAME Pag. 390


FUSION Pag. 122

FUTURA Pag. 404

GABRIEL Pag. 146


GAETA Pag. 319


GAIA Pag. 220

GAMMA Pag. 254


GEA Pag. 371


GECO Pag. 325


GEMINI Pag. 118


GEMMA Pag. 131


GHIBLI Pag. 270


GHOST Pag. 138


GOLF Pag. 257


GRADO Pag. 189


HELP Pag. 418



HYDRA Pag. 176

HORUS Pag. 87


HURACAN Pag. 278


IBIZA Pag. 346


IMPACT Pag. 353


INSIGN Pag. 460


IRIDE Pag. 428


JOY Pag. 223


JUMP Pag. 272


KITE Pag. 191


KLIO Pag. 89


KRISS Pag. 220


KONE Pag. 17


KRONE Pag. 120


KRONOS Pag. 382


LADY Pag. 298

LAMBDA Pag. 187


LANCER Pag. 218


LANDER Pag. 59


LEIRON Pag. 158


LELE Pag. 221


LELLA Pag. 173


LIMOGES Pag. 205


LIVIGNO Pag.170


LUXON Pag. 261


LYBRA Pag. 68


LYKAN Pag. 360


LYRA Pag. 70


MACK Pag. 79


MANDALA Pag. 296


MASAI Pag. 242


MASTER Pag. 412


MATRIX Pag. 124


MEGAN Pag. 302


MEMPHIS Pag. 277


MERCURY Pag. 253


METRO Pag. 207


MIAMI Pag. 200

INDICE PRODOTTI - *INDEX PRODUCTS*

MIG	Pag. 65	
MILANO	Pag. 308	
MIRAGE	Pag. 292	
MITO	Pag. 203	
MIURA	Pag. 252	
MIZAR	Pag. 114	
MONDRIAN	Pag. 294	
MOON	Pag. 217	
MONTBLANC	Pag. 158	
MORGANA	Pag. 143	
MORITZ	Pag. 168	
MOSES	Pag. 164 - 165	
MOTION	Pag. 370	
MOVIE	Pag. 232	
MUSTANG	Pag. 192	
MYKONOS	Pag. 166	
NADIR	Pag. 121	
NEON FLEX	Pag. 462	
NEPTUNE	Pag. 433	
NISMO	Pag. 283	
OAKLAND	Pag. 239	
OBOE	Pag. 33	
OCEAN	Pag. 398	
ODIC	Pag. 235	
OMEGA	Pag. 186	
OMICRON	Pag. 183	
OMNIA	Pag. 188	
ONE	Pag. 274	
ONYX	Pag. 358	
OPEN	Pag. 374	
ORBIT	Pag. 290	
ORIONE	Pag. 117	
ORLANDO	Pag. 277	
ORTISEI	Pag. 148	
OUTSIDER	Pag. 55	
PACIFIC	Pag. 395	
PANEL	Pag. 94	
PANEL AC-CESSORI	Pag. 104	
PAR56	Pag. 435	
PARKER	Pag. 240	
PAULA	Pag. 173	
PAVIA	Pag. 318	
PEGASO	Pag. 187	
PELPS	Pag. 435	
PHANTOM	Pag. 136	

INDICE PRODOTTI - *INDEX PRODUCTS*

PHOENIX	Pag. 184	
PICNIC	Pag. 322	
PISA	Pag. 310	
PLASMA	Pag. 86	
PERRET	Pag. 238	
POLARIS	Pag. 116	
PORTALAM-PADE ED ACCESSORI	Pag. 476	
PORTLAND	Pag. 239	
POUND	Pag. 119	
PRISMA	Pag. 295	
PRODIGY	Pag. 373	
PROFILI	Pag. 467	
PUNTO	Pag. 197	
QUBO	Pag. 274	
Q1/Q2	Pag. 225	
RAIN	Pag. 215	
RAINBOW	Pag. 113	
RAY	Pag. 260	
RAYS	Pag. 426	
REFLEX	Pag. 127	
RIDER	Pag. 350	
RIGEL	Pag. 177	
RIVA	Pag. 209	
ROBY	Pag. 222	
ROCK	Pag. 147	
ROCKET	Pag. 27	
ROMA	Pag. 304	
RUBIK	Pag. 164-165	
SACS	Pag. 211	
SANTIAGO	Pag. 314	
SANTORINI	Pag. 166	
SAT	Pag. 380	
SEATTLE	Pag. 278	
SCARAB	Pag. 210	
SENSITIVE	Pag. 337	
SENSO	Pag. 140	
SENSORI	Pag. 474	
SESTRIERE	Pag. 167	
SHELBY	Pag. 359	
SHELLY	Pag. 338	
SHINE	Pag. 163	
SHIVA	Pag. 375	
SHON	Pag. 224	
SIGMA	Pag. 181	
SILVERSTONE	Pag. 408	

INDICE PRODOTTI - *INDEX PRODUCTS*

 SINKRO	Pag. 45	
 SINTESI	Pag. 286	
 SIRIO	Pag. 110	
 SKYP	Pag. 374	
 SLAB	Pag. 361	
 SLIM	Pag. 81	
 SNOW	Pag. 142	
 SONAR	Pag. 235	
 SOTTOPEN-SILE	Pag. 233	
 SPACE	Pag. 149	
 SPETTRO	Pag. 137	
 SPIRIT	Pag. 141	
 SPLITTER	Pag. 441	
 STARGATE	Pag. 402	
 STARLIGHT	Pag. 108	
 STEALTH	Pag. 250	
 STEFAN	Pag. 173	
 STONE	Pag. 172	
 STEP	Pag. 352	
 STRIP	Pag. 447	
 STRIP LED CORRENTE COSTANTE	Pag. 446	
 STRIP	Pag. 470	
 STRIP SURROND	Pag. 459	
 SUNLITE	Pag. 438	
 SUNNY	Pag. 201	
 SUPERIA	Pag. 400	
 T5	Pag. 231	
 TAYLOR	Pag. 445	
 TECHNO	Pag. 199	
 TITAN	Pag. 381	
 TOKYO	Pag. 288	
 TOLEDO	Pag. 347	
 TOWN	Pag. 133	
 TRACK	Pag. 38	
 TRAIN	Pag. 25	
 TREVIS	Pag. 434	
 TRIPOD	Pag. 390	
 TUCSON	Pag. 271	
 TUNNEL	Pag. 267	
 TUTOR	Pag. 247	
 TWILIGHT	Pag. 190	
 TWIN	Pag. 258	
 UNIX	Pag. 228	
 URANO	Pag. 386	
 VEGA	Pag. 178	
 VENEZIA	Pag. 316	
 VERTIGO	Pag. 244	
 VEYRON	Pag. 255	
 VIPER	Pag. 128	
 VISION	Pag. 406	
 VISTA	Pag. 236	
 VYSOR	Pag. 379	
 WALK	Pag. 354	
 WALLWA-SHER	Pag. 427	
 WALLY	Pag. 211	
 WIZARD	Pag. 281	
 XANTO	Pag. 73	
 YORK	Pag. 297	
 YOUNG	Pag. 234	
 ZENIT	Pag. 115	
 ZEPHYR	Pag. 251	
 ZERO	Pag. 195	
 ZEUS	Pag. 410	
 ZONDA	Pag. 265	


INDICE PRODOTTI - *INDEX PRODUCTS*

INTEC app smart home


La piattaforma INTEC APP comprende moduli di rete integrati per rendere l'illuminazione e gli interruttori interattivi , i sensori e le spine o le telecamere e gli elettrodomestici verranno perfettamente connessi al tuo mobile o alla tua voice control, lo sviluppo di app su misura per la tua casa smart

INTEC APP platform includes integrated network modules to make lighting and interactive switches, sensors and plugs or cameras and appliances will be perfectly connected to your mobile or your voice control, the development of apps tailored to the your smart home

Smart Life

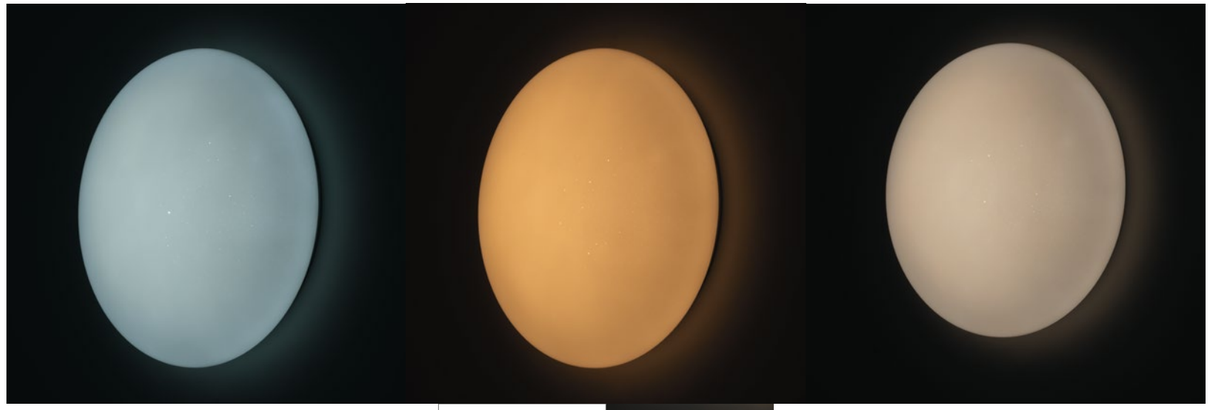

64000 whites | 16 milion colors

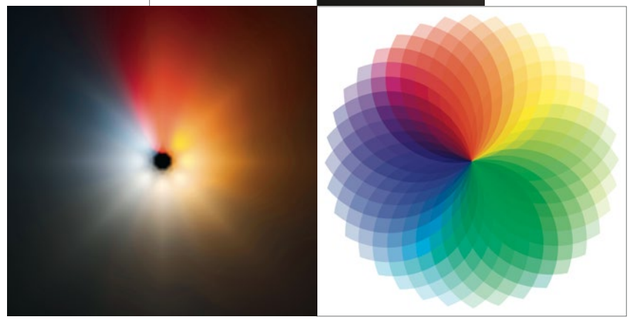








puoi controllare la luce a casa in qualsiasi momento e ovunque, dall'accensione / luminosità / scene , crei a casa l'atmosfera ideale con la tua mano o la tua voce

you can control the light at home anytime, anywhere, from the power on / brightness / scenes, create the ideal atmosphere at home with your hand or your voice

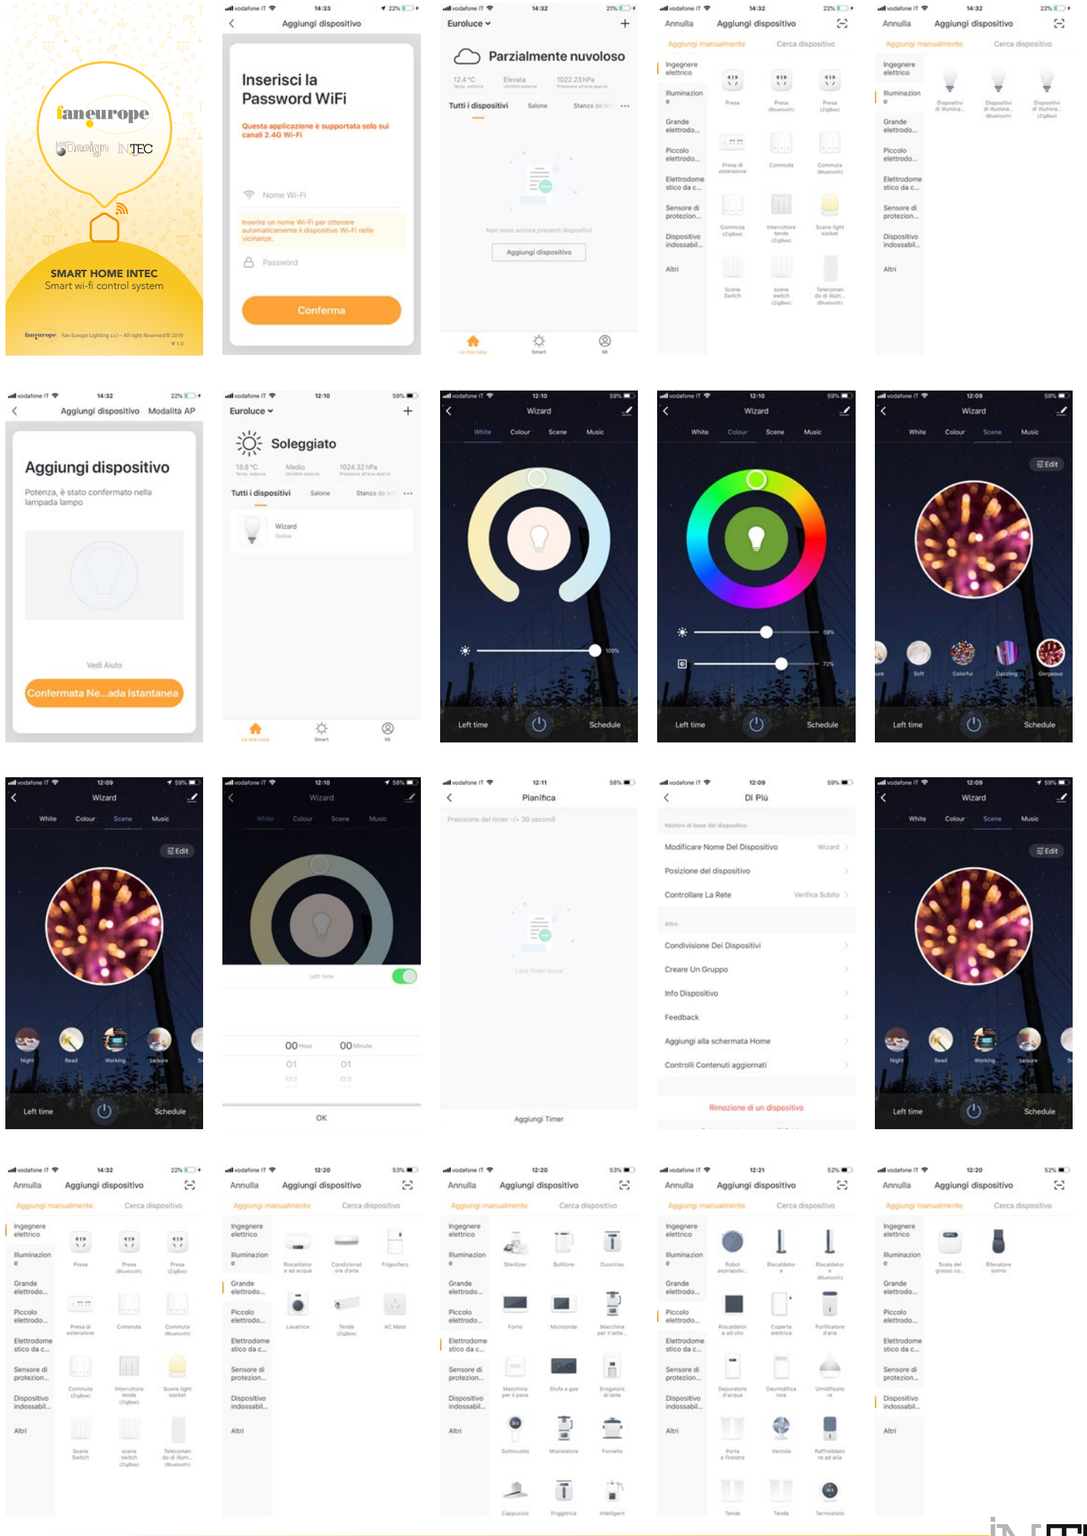





LUCI COMMERCIALI

Sistema d'illuminazione flessibile per ambienti commerciali e privati ideali per creare un'esperienza che sappia risaltare e valorizzare in modo confortevole e semplice ogni singolo dettaglio. Con la tecnologia LED potrai salvaguardare l'ambiente e ottenere una notevole riduzione dei consumi di energia.

COMMERCIAL LIGHITING

Flexible lighting system for commercial and private environments are ideal to create an experience that knows how to stand out and enhance it so comfortable and easy every single detail. With the LED technology will be able to safeguard the environment and obtain a significant reduction of energy consumption.



KONE

Faro binario con adattatore trifase in alluminio pressofuso rifiniture in bianco o nero goffrato LED COB integrato
Track light with three phase adaptor aluminum material finish embossed white or black built-in COB LED

CRI 90




NERO	LED-KONE-B-13M 8031414867622	4000K	**13W**	1300 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-KONE-B-13C 8031414867684	3000K	**13W**	1300 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-KONE-W-13M 8031414867677	4000K	**13W**	1300 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-KONE-W-13C 8031414867691	3000K	**13W**	1300 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
NERO	LED-KONE-B-24M 8031414867707	4000K	**24W**	2400 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-KONE-B-24C 8031414867721	3000K	**24W**	2400 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-KONE-W-24M 8031414867714	4000K	**24W**	2400 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-KONE-W-24C 8031414867745	3000K	**24W**	2400 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
NERO	LED-KONE-B-42M 8031414867738	4000K	**42W**	4200 Lumen	38°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-KONE-B-42C 8031414867769	3000K	**42W**	4200 Lumen	38°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-KONE-W-42M 8031414867752	4000K	**42W**	4200 Lumen	38°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-KONE-W-42C 8031414867783	3000K	**42W**	4200 Lumen	38°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso


CLASSE A | COB | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT




13W



24W



42W







KONE

Faro binario con adattatore trifase in alluminio pressofuso rifiniture in rosa verde e giallo matto LED COB integrato
Track light with three phase adaptor aluminum material finish matt pink, green and yellow built-in COB LED

CRI 90



ROSA
VERDE
GIALLO

LED-KONE-ROS-24M 8031414866663	4000K	**24W**	2400 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-KONE-VER-24M 8031414866687	4000K	**24W**	2400 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-KONE-GIA-24M 8031414866700	4000K	**24W**	2400 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso

ACCESSORI FARI KONE




13W	24W	42W	
LED-KONE-MESH62 8031414870455	LED-KONE-MESH80 8031414870462	LED-KONE-MESH100 8031414870431	Retina antiabbagliamento *Honeycomb mesh*



13W	24W	42W	
LED-KONE-DIFF62 8031414870448	LED-KONE-DIFF80 8031414870417	LED-KONE-DIFF100 8031414870424	Deviatore flusso luminoso *Luminous flux diverter*

24W



CLASSE A* | COB | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



ACTION

Faro binario con adattatore trifase in alluminio pressofuso rifiniture in bianco o nero goffrato LED COB integrato
Track light with three phase adaptor aluminum material finish embossed white or black built-in COB LED


CRI 90




NERO	LED-ACTION-B-13M 8031414867776	4000K	13W	1300 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
NERO	LED-ACTION-B-13C 8031414867806	3000K	13W	1300 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-ACTION-W-13M 8031414867790	4000K	13W	1300 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-ACTION-W-13C 8031414867820	3000K	13W	1300 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
NERO	LED-ACTION-B-20M 8031414867813	4000K	20W	2000 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
NERO	LED-ACTION-B-20C 8031414867844	3000K	20W	2000 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-ACTION-W-20M 8031414866724	4000K	20W	2000 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-ACTION-W-20C 8031414867837	3000K	20W	2000 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
NERO	LED-ACTION-B-42M 8031414867868	4000K	42W	4200 Lumen	38°	PF 0,90	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
NERO	LED-ACTION-B-42C 8031414867851	3000K	42W	4200 Lumen	38°	PF 0,90	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-ACTION-W-42M 8031414867882	4000K	42W	4200 Lumen	38°	PF 0,90	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-ACTION-W-42C 8031414867875	3000K	42W	4200 Lumen	38°	PF 0,90	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso

CLASSE A+ | COB | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


13W



20W



42W





EAGLE


Faro binario con adattatore trifase in alluminio pressofuso rifiniture in bianco o nero goffrato LED COB integrato
Track light with three phase adaptor aluminum material finish embossed white or black built-in COB LED




NERO	LED-EAGLE-B-10WM 8031440358774	4000K	**10W**	1000 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-EAGLE-B-10WC 8031440358712	3000K	**10W**	1000 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-EAGLE-W-10WM 8031440358750	4000K	**10W**	1000 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-EAGLE-W-10WC 8031440358743	3000K	**10W**	1000 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
NERO	LED-EAGLE-B-20WM 8031440358767	4000K	**20W**	2000 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-EAGLE-B-20WC 8031440358798	3000K	**20W**	2000 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-EAGLE-W-20WM 8031440358736	4000K	**20W**	2000 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-EAGLE-W-20WC 8031440358729	3000K	**20W**	2000 Lumen	38°		>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
NERO	LED-EAGLE-B-40WM 8031440358651	4000K	**40W**	4000 Lumen	38°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-EAGLE-B-40WC 8031440358644	3000K	**40W**	4000 Lumen	38°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-EAGLE-W-40WM 8031440358637	4000K	**40W**	4000 Lumen	38°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-EAGLE-W-40WC 8031440358620	3000K	**40W**	4000 Lumen	38°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso

CLASSE A | COB | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


10W



20W



40W






TRAIN

Faro binario con adattatore trifase in alluminio pressofuso rifiniture in bianco o nero goffrato LED COB integrato
Track light with three phase adaptor aluminum material finish embossed white or black built-in COB LED



NERO	LED-TRAIN-B-40WM 8031440360289	4000K	**40W**	4000 Lumen	40°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-TRAIN-B-40WC 8031440360456	3000K	**40W**	4000 Lumen	40°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-TRAIN-W-40WM 8031440360296	4000K	**40W**	4000 Lumen	40°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	LED-TRAIN-W-40WC 8031440360449	3000K	**40W**	4000 Lumen	40°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ · COB · CE · EMC · RoHS WEEE COMPLIANT



ROCKET

Faro binario con adattatore trifase in alluminio rifiniture bianco,nero,oro,cromo e bronzo LED COB integrato
Track light with three phase adaptor aluminum material finish white, black, gold, chrome and bronze built-in COB LED



CROMO


ORO

BRONZO

NERO

BIANCO

LED-ROCKET-7M CR 8031414864317	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7C CR 8031414864294	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7M ORO 8031414864737	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7C ORO 8031414864164	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7M BRO 8031414864744	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7C BRO 8031414864188	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7M NERO 8031414864300	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7C NERO 8031414861965	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7M BCO 8031414864171	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7C BCO 8031414861972	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso





CLASSE A+ | COB | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ROCKET


Plafoniera in alluminio rifinuture bianco o nero matto LED COB integrato
Ceiling lamp aluminium material finish matt white or matt black built-in COB LED



NERO

BIANCO


LED-ROCKET-APC NERO 8031414861989	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-APM NERO 8031414864980	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-APC BCO 8031414861996	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-APM BCO 8031414864966	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A | COB | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EXPRESS

Faro binario con adattatore trifase attacco E27 rifiniture in bianco o nero satinato
Track light with three phase adaptor with E27 lamp holder finish satin white or black

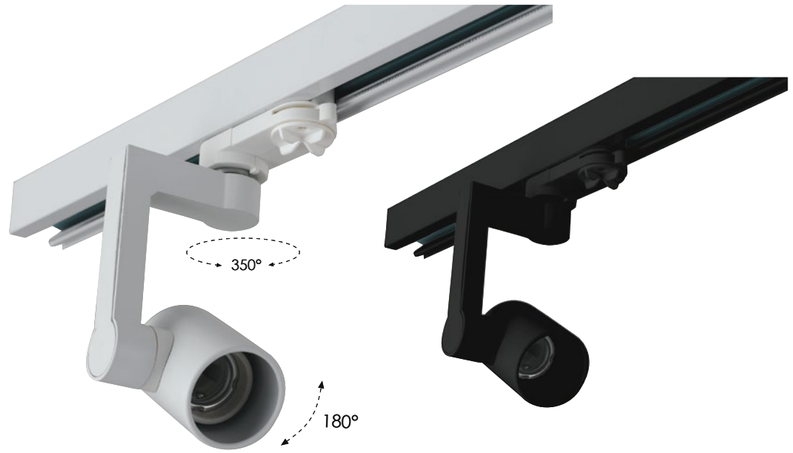




BIANCO

NERO

LED-EXPRESS 8031440360470	1xE27 max 42w non incluse - *not included*
LED-EXPRESS-B 8031414864676	1xE27 max 42w non incluse - *not included*



CE | RoHS WEEE COMPLIANT


iN.TEC
LIGHT
LUCI COMMERCIALI
COMMERCIAL LIGHITING


OBOE

Sospensione con adattatore trifase in alluminio rifiniture in bianco ,nero, oro, cromo e bronzo LED COB integrato
Pendant lamp with three phase adaptor aluminum material finish white, black, gold, chrome and bronze built-in COB LED

OBOE

informazioni tecniche - *technical information*

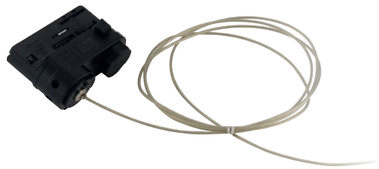

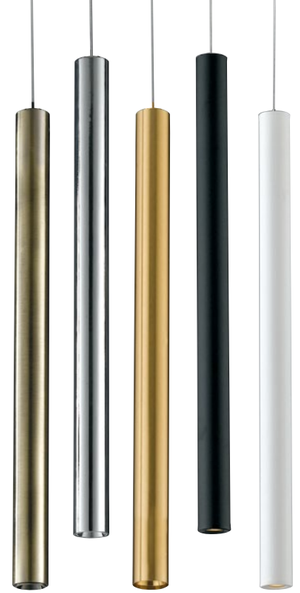

BIANCO


NERO

ORO

CROMO

BRONZO

LED-OBOE-SM BCO 8031414862047	4000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SC BCO 8031414865109	3000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SM NERO 8031414862030	4000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SC NERO 8031414865147	3000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SM ORO 8031414862054	4000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SC ORO 8031414865123	3000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SM CR 8031414862061	4000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SC CR 8031414865130	3000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SM BRO 8031414864287	4000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SC BRO 8031414865116	3000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

CLOCK

Sospensione con adattatore trifase cavo in tessuto nero con rifiniture in alluminio cromo o nero anodizzato
Pendant lamp with three phase adaptor with black fabric cable aluminum material finish chrome or black anodized

CLOCK

informazioni tecniche - *technical information*











informazioni tecniche - *technical information*


I-TRACK-CLOCK-CR 8031414864072	1xE27 max 60w non incluse - *not included*
I-TRACK-CLOCK-NERO 8031414864096	1xE27 max 60w non incluse - *not included*




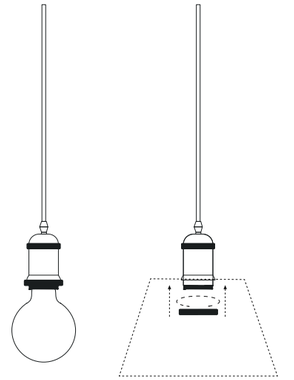


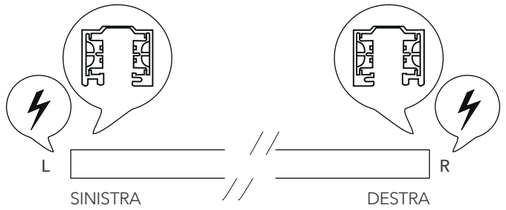

L
R
SINISTRA
DESTRA






track nest
L
R
Innesto per collegamento elettrico
L
R
track nest L
Connettore a L con collegamento elettrico


L/R
R/L
R
track nest T
Connettore a T con collegamento elettrico
L
R/L
L/R


track nest I
Connettore lineare con collegamento elettrico
track mini
Connettore lineare



track S
Kit sospensione per binario

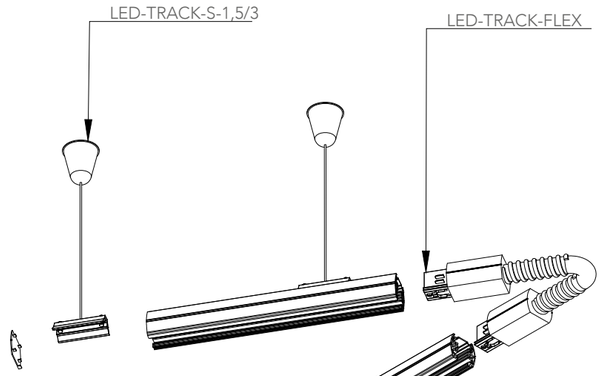
LED-TRACK-S-1,5/3
LED-TRACK-FLEX

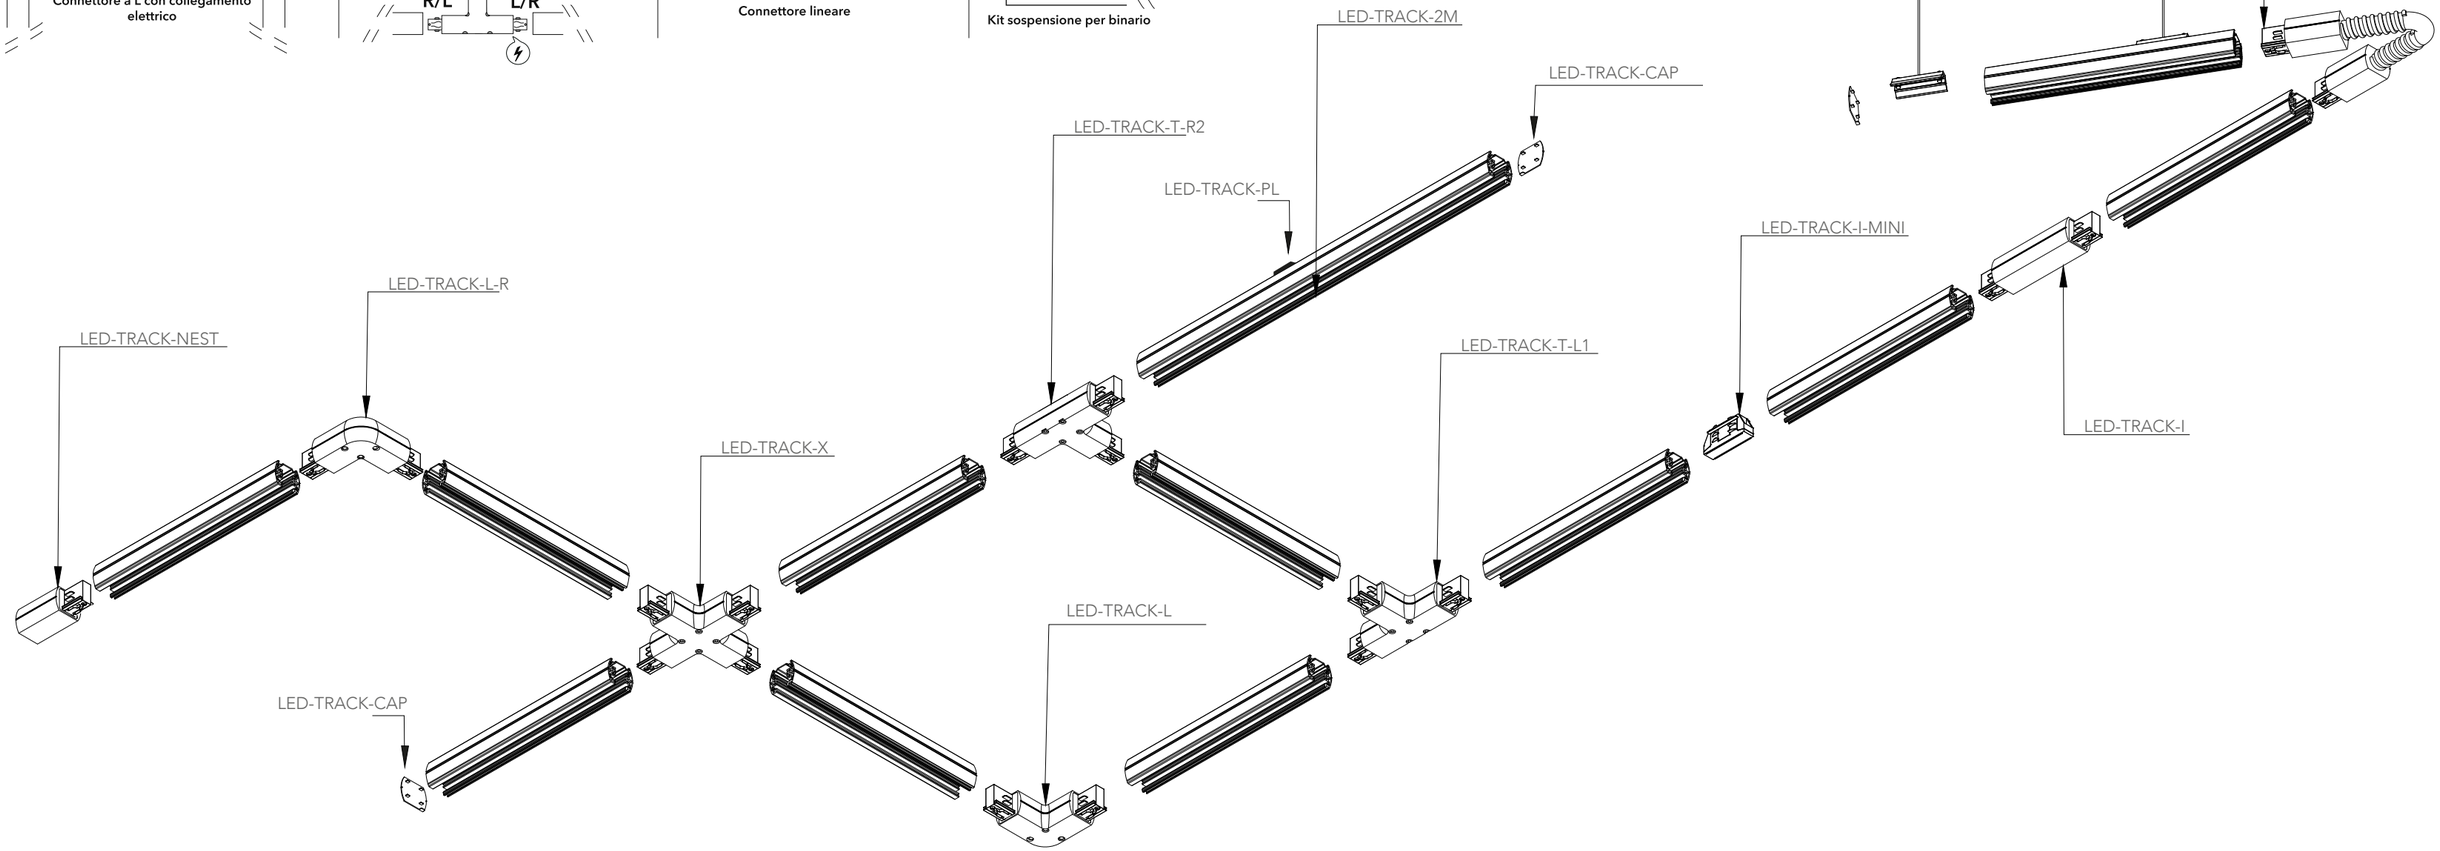
LED-TRACK-2M
LED-TRACK-CAP
LED-TRACK-T-R2
LED-TRACK-PL
LED-TRACK-I-MINI
LED-TRACK-L-R
LED-TRACK-NEST
LED-TRACK-T-L1
LED-TRACK-I
LED-TRACK-X
LED-TRACK-L
LED-TRACK-CAP

TRACK


Binari ed accessori
Track and components





informazioni tecniche - *technical information*

bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-1M 8031439221263	LED-TRACK-1M-NERO 8031440360425	Binari elettrificati trifase in alluminio 1 mt (tappi inclusi) *Track rail in aluminium with three phase adaptor (endcap)*
LED-TRACK-2M 8031440360340	LED-TRACK-2M-NERO 8031440360364	Binari elettrificati trifase in alluminio 2 mt (tappi inclusi) *Track rail in aluminium with three phase adaptor (endcap)*
LED-TRACK-3M 8031440360357	LED-TRACK-3M-NERO 8031440360371	Binari elettrificati trifase in alluminio 3 mt (tappi inclusi) *Track rail in aluminium with three phase adaptor (endcap)*






informazioni tecniche - *technical information*

bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-PL 8031440358668	LED-TRACK-PL-NERO 8031440358699	Kit 2pz. basette per binario guida trifase **size** 40x34x15 *Kit 2pcs. sourceface mount base for track rail three phase* **size** 40x34x15







informazioni tecniche - *technical information*

bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-BASE 8031440361668	LED-TRACK-BASE NERO 8031440361675	Base tonda per faro binario trifase (non adatto per art. KONE, ACTION,EAGLE) *Round base for track rail three phase (not useful items KONE, ACTION, EAGLE)*









informazioni tecniche - *technical information*

bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-S-1,5 8031440359061	LED-TRACK-S-1,5-NERO 8031440359078	Kit sospensione 1,5 mt per binari *Sospension kit 1,5 mt for rail track*
LED-TRACK-S-3 8031440359047	LED-TRACK-S-3-NERO 8031440359054	Kit sospensione 3 mt per binari *Sospension kit 3 mt for rail track*

TRACK

Binari ed accessori
Track and components

R: RIGHT (DESTRO)

L: LEFT (SINISTRO)

informazioni tecniche - *technical information*



bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-I-MINI 8031440358705	LED-TRACK-I-MINI-NERO 8031440357845	Connettore lineare mini a scomparsa per binari guida per circuito trifase *Mini invisible connector for three phase track rail system* **size** 66x26x31



bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-NEST 8031440311564	LED-TRACK-NEST-NERO 8031440360418	Innesto **sinistro** per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *Power connector* **left side** *for three phase track rail*
LED-TRACK-NEST-R 8031440359009	LED-TRACK-NEST-R NERO 8031440359016	Innesto **destro** per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *Power connector* **right side** *for three phase track rail* **size** 100x42,5x34,5



bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-I 8031440311526	LED-TRACK-I-NERO 8031440360432	Connettore lineare per binari guida a trifase *Straight extension for three phase track rail* **size** 180x42,5x34,5



bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-FLEX 8031440359085	LED-TRACK-FLEX-NERO 8031440359030	Connettore track flessibile per binari guida trifase *Flexible power connector for three phase track rail* **size** 378x42x34,5

TRACK

Binari ed accessori
Track and components

R: RIGHT (DESTRO)

L: LEFT (SINISTRO)



bianco - *white* nero - *black*


LED-TRACK-X 8031439231262	LED-TRACK-X -NERO 8031440360395	Connettore a croce per binari guida per circuito trifase *Extension X shape for three phase track rail*

size 180x180x34,5



LED-TRACK-L-R 8031440358972	LED-TRACK-L-R-NERO 8031440359023	Connettore track **destro** a elle per binari guida trifase *L connector* **right side** *for three phase track rail*
LED-TRACK-L 8031439241261	LED-TRACK-L NERO 8031440360401	Connettore track **sinistro** a elle per binari guida trifase *L connector* **left side** *for three phase track rail*

size 110x110x34,5




LED-TRACK-CAP 8031414866229	LED-TRACK-CAP NERO 8031414866205	Tappo per binario *Cap for three phase track rail*

size 10x42,5x34,5



LED-TRACK-ADAT 8031414866410	LED-TRACK-ADAT NERO 8031414866397	Adattatore per binario trifase *Adapt for three phase track rail*

size 94x66x32

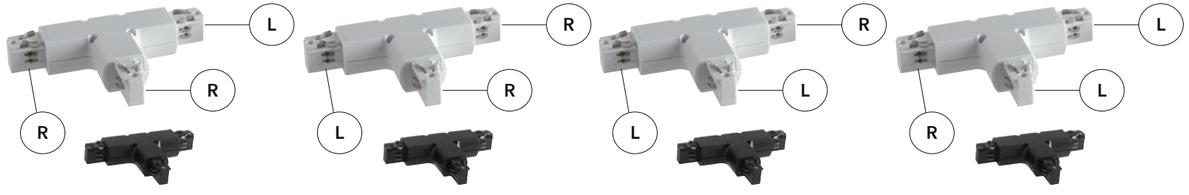

informazioni tecniche - *technical information*


bianco - *white* nero - *black*


L2	LED-TRACK-T 8031440311571	LED-TRACK-T NERO 8031440360388	Connettore **destro** a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *T connector* **right side** *for three phase track rail*
L1	LED-TRACK-T-L1 8031440358989	LED-TRACK-T-L1 NERO 8031440358996	Connettore **sinistro** a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *T connector* **left side** *for three phase track rail*
R1	LED-TRACK-T-R1 8031440357449	LED-TRACK-T-R1 NERO 8031440357456	Connettore **destro** a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *T connector* **right side** *for three phase track rail*
R2	LED-TRACK-T-R2 8031440357487	LED-TRACK-T-R2 NERO 8031440357661	Connettore **sinistro** a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *T connector* **left side** *for three phase track rail*

size 180x110x34,5

TRACK

Binari ed accessori incasso
Recess track and components

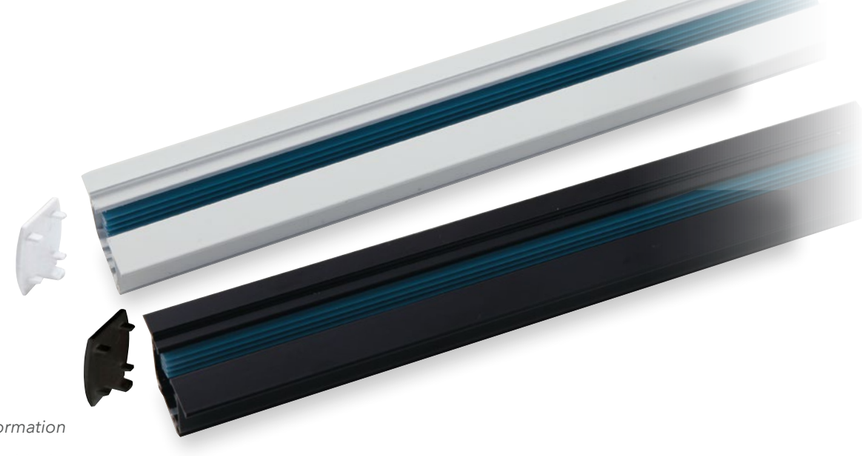



informazioni tecniche - *technical information*

bianco - *white* nero - *black*

LED-TRACK-1M-INC 8031440361804	LED-TRACK-1M-INC NERO 8031414864836	Binario guida ad incasso trifase 1mt *Recessed track rail in aluminium with three phase adaptor 1mt*
LED-TRACK-2M-INC 8031440361811	LED-TRACK-2M-INC NERO 8031414864058	Binario guida ad incasso trifase 2mt *Recessed track rail in aluminium with three phase adaptor 2mt*



bianco - *white* nero - *black*

INC-TRACK-NEST 8031414871193	INC-TRACK-NEST NERO 8031414871209	Innesto ad incasso **sinistro** per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *Recess power connector* **left side** *for three phase track rail*
INC-TRACK-NEST-R 8031414871179	INC-TRACK-NEST-R NERO 8031414871186	Innesto ad incasso **destro** per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *Recess power connector* **right side** *for three phase track rail*

size 98x56x33



bianco - *white* nero - *black*

INC-TRACK-I 8031414871254	INC-TRACK-I NERO 8031414871261	Connettore lineare ad incasso per binari guida a trifase *Recess straight extension for three phase track rail*

size 165x56x33




bianco - *white* nero - *black*

INC-TRACK-L-R 8031414871216	INC-TRACK-L-R NERO 8031414871223	Connettore ad incasso **destro** a L per binari guida trifase *Recess L connector* **right side** *for three phase track rail*
INC-TRACK-L 8031414871230	INC-TRACK-L NERO 8031414871247	Connettore ad incasso **sinistro** a elle per binari guida trifase *Recess L connector* **left side** *for three phase track rail*

size 110x56x33

LUCI COMMERCIALI
COMMERCIAL LIGHITING





SINKRO

Incasso con modulo LED COB. Bordo bianco con interno nero lucido
Down light built-in COB LED. Satin white frame with glossy black inside

SINKRO

informazioni tecniche - *technical information*






INC-SINKRO-2M 8031440360876	4000K	2W	160 Lumen	45°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-SINKRO-10M 8031440360890	4000K	5X2W	800 Lumen	45°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-SINKRO-20M 8031440360906	4000K	10X2W	1600 Lumen	45°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso


CLASSE A+ | COB | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

2M




foro
34X34 mm

10M



foro
136X34 mm

20M

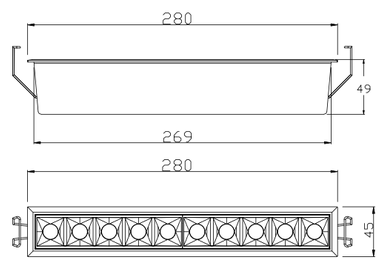

foro
269X34 mm

APOLLO


Incasso orientabile in 4 direzioni con modulo LED COB.
Bordo bianco con interno nero satinato
Down light adjustable 4 directions built-in COB LED. Satin white frame with satin black inside

APOLLO

informazioni tecniche - *technical information*











INC-APOLLO-1X10C 8031440360623	3000K	10W	800 Lumen	40°		>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-1X10M 8031440360630	4000K	10W	800 Lumen	40°		>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-1X20C 8031440360692	3000K	20W	1600 Lumen	40°		>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-1X20M 8031440360708	4000K	20W	1600 Lumen	40°		>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-1X30C 8031440360753	3000K	30W	2400 Lumen	40°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-1X30M 8031440360760	4000K	30W	2400 Lumen	40°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-1X45C 8031440360777	3000K	45W	3600 Lumen	40°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-1X45M 8031440360784	4000K	45W	3600 Lumen	40°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT











APOLLO

Incasso orientabile in 4 direzioni con modulo LED COB.
Bordo bianco con interno nero satinato
Down light adjustable 4 directions built-in COB LED. Satin white frame with satin black inside

APOLLO


informazioni tecniche - *technical information*





INC-APOLLO-2X10C 8031440360647	3000K	**2X10W**	1600 Lumen	40°		>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-2X10M 8031440360654	4000K	**2X10W**	1600 Lumen	40°		>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-2X20C 8031440360715	3000K	**2X20W**	3200 Lumen	40°		>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-2X20M 8031440360722	4000K	**2X20W**	3200 Lumen	40°		>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-2X30C 8031440360791	3000K	**2X30W**	4800 Lumen	40°	**PF 0,90**	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-2X30M 8031440360807	4000K	**2X30W**	4800 Lumen	40°	**PF 0,90**	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-2X45C 8031440360814	3000K	**2X45W**	7200 Lumen	40°	**PF 0,90**	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-2X45M 8031440360821	4000K	**2X45W**	7200 Lumen	40°	**PF 0,90**	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso



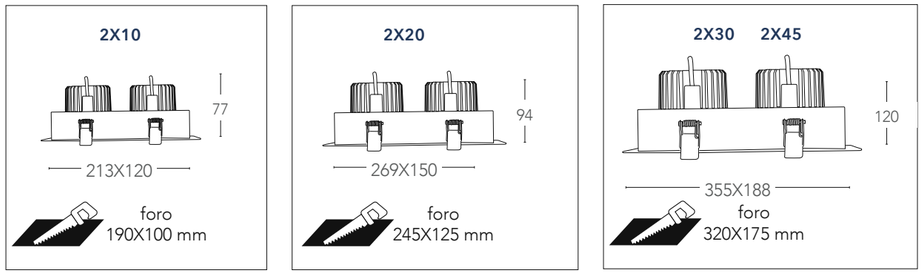



APOLLO

Incasso orientabile in 4 direzioni con modulo LED COB.
Bordo bianco con interno nero satinato
Down light adjustable 4 directions built-in COB LED. Satin white frame with satin black inside

APOLLO


informazioni tecniche - *technical information*







INC-APOLLO-3X10C 8031440360661	3000K	3X10W	2400 Lumen	40°	>20 000 on/off		h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-3X10M 8031440360678	4000K	3X10W	2400 Lumen	40°	>20 000 on/off		h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-3X20C 8031440360746	3000K	3X20W	4800 Lumen	40°	>20 000 on/off		h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-3X20M 8031440360739	4000K	3X20W	4800 Lumen	40°	>20 000 on/off		h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-3X30C 8031440360845	3000K	3X30W	7200 Lumen	40°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-3X30M 8031440360838	4000K	3X30W	7200 Lumen	40°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-3X45C 8031440360852	3000K	3X45W	10800 Lumen	40°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-3X45M 8031440360869	4000K	3X45W	10800 Lumen	40°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT





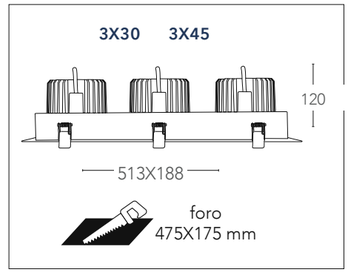




ELITE

Incasso in alluminio bianco orientabile con modulo LED COB
White alluminium down light adjustable built-in COB LED

ELITE


informazioni tecniche - *technical information*



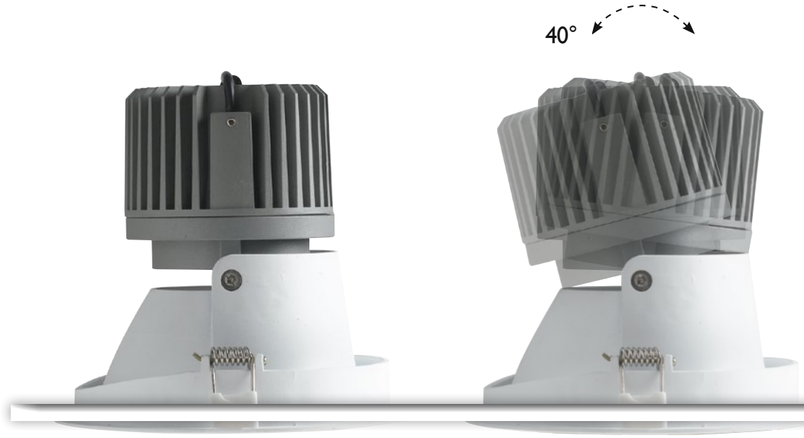

INC-ELITE-1X10C 8031440363396	3000K	10W	800 Lumen	40°	40°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso	
INC-ELITE-1X10M 8031440363365	4000K	10W	800 Lumen	40°	40°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso	
INC-ELITE-1X20C 8031440363372	3000K	20W	1600 Lumen	40°	40°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso	
INC-ELITE-1X20M 8031440363341	4000K	20W	1600 Lumen	40°	40°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso	
INC-ELITE-1X30C 8031440363358	3000K	30W	2400 Lumen	40°	40°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-ELITE-1X30M 8031440363327	4000K	30W	2400 Lumen	40°	40°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-ELITE-1X45C 8031440363334	3000K	45W	3600 Lumen	40°	40°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-ELITE-1X45M 8031440363303	4000K	45W	3600 Lumen	40°	40°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

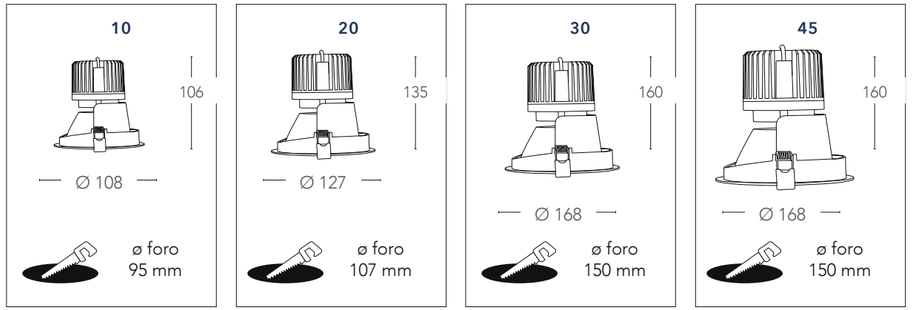

OUTSIDER

Incasso orientabile Snooker bianco matto con bordatura interna nera LED COB integrato
Adjustable down light in matt white color and black internal ring built-in COB LED

OUTSIDER


informazioni tecniche - *technical information*






INC-OUTSIDER-1X15C 8031414864225	3000K	15W	1200 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-1X15M 8031414864119	4000K	15W	1200 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-1X30C 8031414864256	3000K	30W	2400 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-1X30M 8031414864133	4000K	30W	2400 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

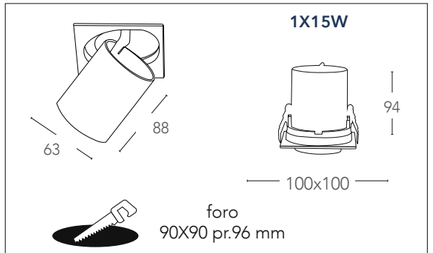

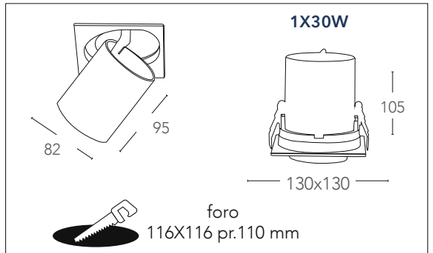


OUTSIDER


informazioni tecniche - *technical information*



INC-OUTSIDER-2X15C 8031414864232	3000K	**2X15W**	2400 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-2X15M 8031414864126	4000K	**2X15W**	2400 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-2X30C 8031414864263	3000K	**2X30W**	4800 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-2X30M 8031414864140	4000K	**2X30W**	4800 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

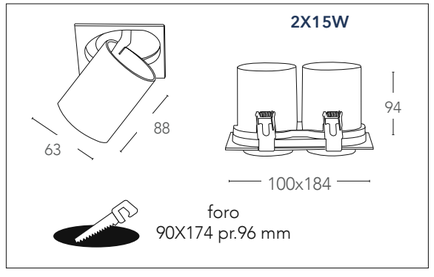

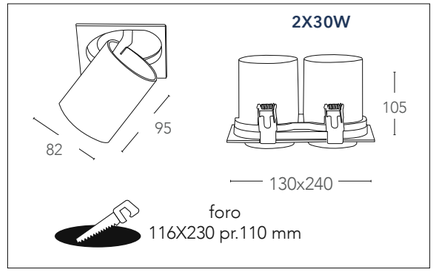

OUTSIDER


informazioni tecniche - *technical information*







INC-OUTSIDER-3X15C 8031414864249	3000K	**3X15W**	3600 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-3X15M 8031414864102	4000K	**3X15W**	3600 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-3X30C 8031414864270	3000K	**3X30W**	7200 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-3X30M 8031414864157	4000K	**3X30W**	7200 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

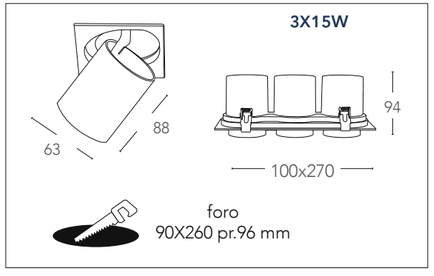

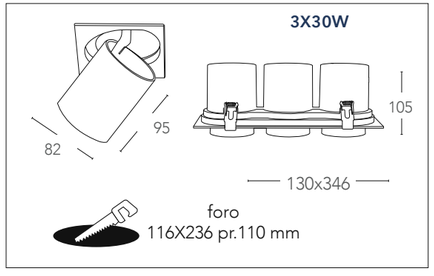

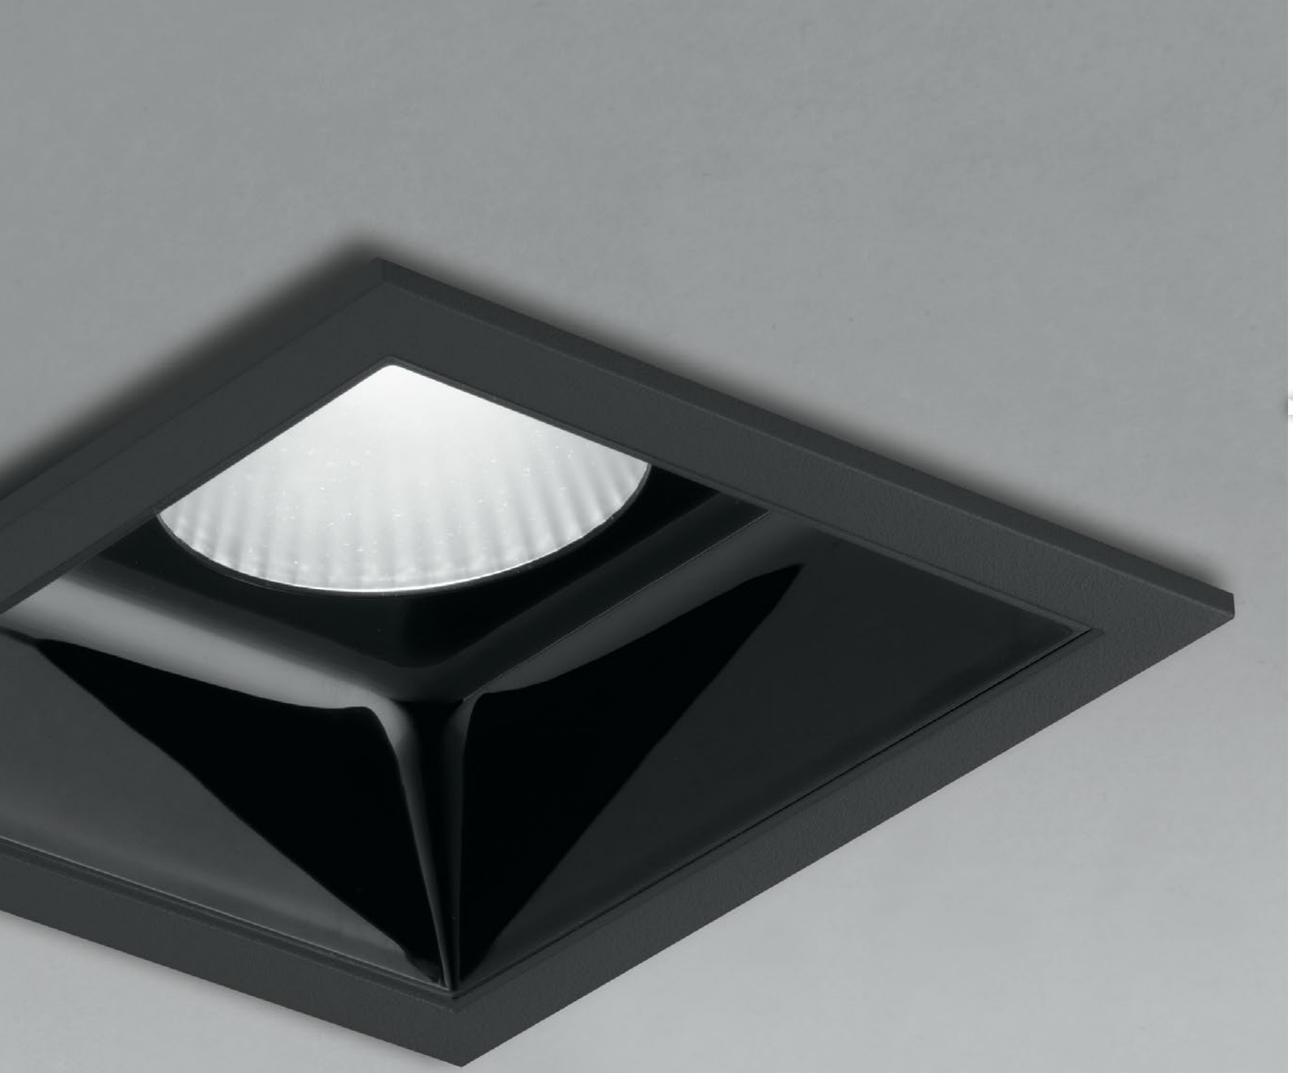

LANDER


Incasso in alluminio con modulo LED COB anti abbagliamento bianco con riflettore cromato o nero con riflettore nero lucido
Alluminium down light built-in COB LED anti-glare white with chrome reflector or black with shine black reflector

CRI 90

LANDER

informazioni tecniche - *technical information*




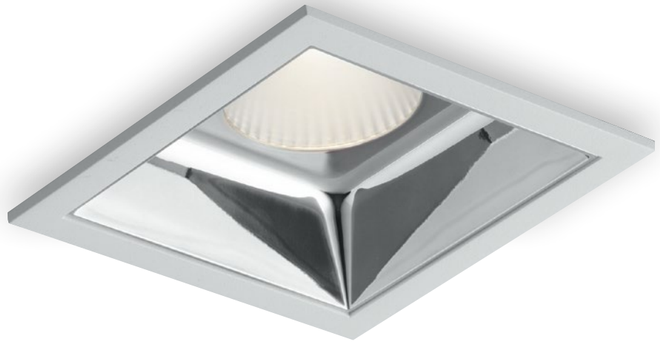

INC-LANDER-Q15 BCO 8031414866625	4000K	15W	1725Lumen	45°	UGR<19	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
INC-LANDER-Q15 NER 8031414866465	4000K	15W	1725Lumen	45°	UGR<19	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
INC-LANDER-Q30 BCO 8031414866601	4000K	30W	3450 Lumen	45°	UGR<19	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
INC-LANDER-Q30 NER 8031414866618	4000K	30W	3450 Lumen	45°	UGR<19	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso


CLASSE A+ | COB | PF 0,90 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

15W



foro
78X78mm

30W



foro
115X115mm



LANDER

Incasso in alluminio con modulo LED COB anti abbagliamento bianco con riflettore cromato o nero con riflettore nero lucido
Alluminium down light built-in COB LED anti-glare white with chrome reflector or black with shine black reflector

CRI 90

LANDER

informazioni tecniche - *technical information*







INC-LANDER-R15 BCO 8031414866564	4000K	15W	1725Lumen	45°	UGR<19	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
INC-LANDER-R15 NER 8031414866434	4000K	15W	1725Lumen	45°	UGR<19	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
INC-LANDER-R30 BCO 8031414866540	4000K	30W	3450 Lumen	45°	UGR<19	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
INC-LANDER-R30 NER 8031414866595	4000K	30W	3450 Lumen	45°	UGR<19	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso

CLASSE A+ | COB | PF 0,90 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

15W



30W



iN.TEC
LIGHT

LUCI COMMERCIALI
COMMERCIAL LIGHTING



MIG

Plafoniera in alluminio con modulo LED COB anti abbagliamento bianco con riflettore cromato o nero con riflettore nero lucido
Surface mounted ceiling built-in COB LED anti-glare white with chrome reflector or black with shine black reflector

CRI 90


MIG


informazioni tecniche - *technical information*



LED-MIG-Q20 BCO 8031414870981	4000K	20W	2300 Lumen	45°	UGR<19	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-MIG-Q20 NER 8031414866731	4000K	20W	2300 Lumen	45°	UGR<19	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-MIG-R20 BCO 8031414866823	4000K	20W	2300 Lumen	45°	UGR<19	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-MIG-R20 NER 8031414866717	4000K	20W	2300 Lumen	45°	UGR<19	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso

CLASSE A+ | COB | PF 0,90 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT







BUILD

Barra plafoniera o sospensione LED integrato in alluminio, rifiniture in bianco o nero goffrato
LED bar pendant or surface mount ceiling built-in, finish embossed white or black

CRI 90


BUILD

informazioni tecniche - *technical information*



NERO	LED-BUILD-B-1M 8031414867899	4000K	**18W**	1800 Lumen	100°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-BUILD-W-1M 8031414867912	4000K	**18W**	1800 Lumen	100°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
NERO	LED-BUILD-B-2M 8031414867936	4000K	**36W**	3600 Lumen	100°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO	LED-BUILD-W-2M 8031414867950	4000K	**36W**	3600 Lumen	100°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso

CLASSE A+ | SMD | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

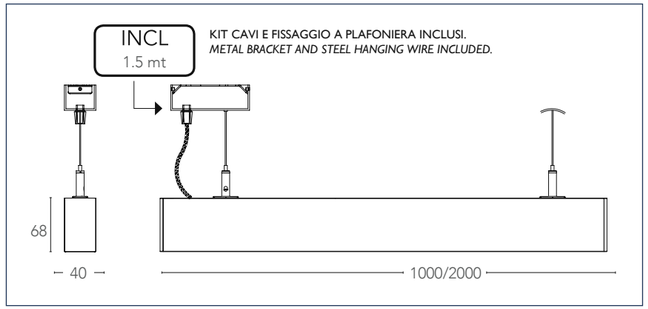

LYBRA


Incasso orientabile Snooker bianco satinato riflettore silver LED COB integrato
Adjustable down light in satin white color built-in COB LED





informazioni tecniche - *technical information*

INC-LYBRA-30 8031434951226	3200K	**30W**	1600 Lumen	99°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



foro
220x132 mm


CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

DELTA

Incasso orientabile Snooker bianco satinato riflettore silver LED COB integrato
Adjustable down light in satin white color built-in COB LED












informazioni tecniche - *technical information*

INC-DELTA-8 8031434921229	3200K	**8W**	500 Lumen	68°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-DELTA-20 8031434931228	3200K	**20W**	1100 Lumen	68°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-DELTA-30 8031434941227	3200K	**33W**	2640 Lumen	24°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso







CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

LYRA

Incasso in alluminio pressofuso colore bianco satinato LED COB integrato
Diecast aluminium in satin white color built-in COB LED












informazioni tecniche - *technical information*

INC-LYRA-10C 8031434851212	3200K	10W	800 Lumen	99°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-LYRA-10F 8031434861211	5500K	10W	800 Lumen	99°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-LYRA-20C 8031434871210	3200K	20W	1600 Lumen	99°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-LYRA-20F 8031434891225	5500K	20W	1600 Lumen	99°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-LYRA-30C 8031434901221	3200K	30W	2400 Lumen	99°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-LYRA-30F 8031434911220	5500K	30W	2400 Lumen	99°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso








CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-LYRA-60C 8031440357166	3200K	60W	5100 Lumen	99°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-LYRA-60F 8031440357173	5500K	60W	5100 Lumen	99°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



XANTO

Incasso in alluminio pressofuso LED integrato RGB+CCT con funzione smart Wi-Fi, compatibili con dispositivi VOICE CONTROL
Diecast aluminium down light built-in LED RGB+CCT with smart Wi-Fi function, compatible with VOICE CONTROL devices

XANTO

informazioni tecniche - *technical information*






informazioni tecniche - *technical information*


INC-XANTO-R120-INT 8031414872695		**12W**	810~900 Lumen	120°		h 25 000 >12 500 on/off	RF non incluso *not included*
INC-XANTO-R220-INT 8031414868643		**30W**	1632~1944 Lumen	120°	**PF 0,90**	h 25 000 >12 500 on/off	RF non incluso *not included*
RADIOCOMANDO-RF 8031414872725	Radiocomando in radio frequenza Radio frequency remote control						

120



foro
Ø 110 mm

220



foro
Ø 200 mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

XANTO

Incasso in alluminio pressofuso LED integrato
Diecast aluminium down light built-in LED








informazioni tecniche - *technical information*

INC-XANTO-M-R220 8031414861248	4000K	**30W**	2800 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-F-R220 8031414861187	5000K	**30W**	2900 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-C-R220 8031414861125	3000K	**30W**	2700 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT






informazioni tecniche - *technical information*

INC-XANTO-M-R154 8031414861231	4000K	**18W**	1550 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-F-R154 8031414861170	5000K	**18W**	1600 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-C-R154 8031414861118	3000K	**18W**	1500 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



informazioni tecniche - *technical information*

INC-XANTO-M-R120 8031414861224	4000K	**12W**	980 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-F-R120 8031414861163	5000K	**12W**	1000 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-C-R120 8031414861101	3000K	**12W**	960 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

XANTO

Incasso in alluminio pressofuso LED integrato
Diecast aluminium down light built-in LED








informazioni tecniche - *technical information*

INC-XANTO-M-Q220 8031414861217	4000K	**30W**	2800 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-F-Q220 8031414861156	5000K	**30W**	2900 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-C-Q220 8031414861095	3000K	**30W**	2700 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso




CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



informazioni tecniche - *technical information*


INC-XANTO-M-Q145 8031414861200	4000K	**18W**	1550 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-F-Q145 8031414861149	5000K	**18W**	1600 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-C-Q145 8031414861088	3000K	**18W**	1500 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso





informazioni tecniche - *technical information*

INC-XANTO-M-Q110 8031414861194	4000K	**12W**	980 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-F-Q110 8031414861132	5000K	**12W**	1000 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-C-Q110 8031414861071	3000K	**12W**	960 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



MACK

Incasso anti abbagliamento in PC bianco con riflettore cromato, LED integrato
PC down light built-in LED ant-glare white with chrome reflector

MACK

informazioni tecniche - *technical information*



INC-MACK-15 8031414867974	4000K	**15W**	1500Lumen	75°	**UGR<19**	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-MACK-20 8031414867981	4000K	**20W**	2000 Lumen	75°	**UGR<19**	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-MACK-25 8031414867998	4000K	**25W**	2500 Lumen	75°	**UGR<19**	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso

CLASSE A+ | SMD | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

15





foro
Ø 125 mm


20





foro
Ø 160 mm

25





foro
Ø 200 mm

SLIM

Incasso in alluminio pressofuso LED integrato **RGB+CCT** con funzione smart Wi-Fi, compatibili con dispositivi **VOICE CONTROL**
Diecast aluminium down light built-in LED **RGB+CCT** *with smart Wi-Fi function, compatible with* **VOICE CONTROL** *devices*

SLIM

informazioni tecniche - *technical information*

Smart Life







informazioni tecniche - *technical information*

INC-SLIM/6W-INT 8031414872701		**6W**	310~350 Lumen	120°	>12 500 on/off	h 25 000	RF	non incluso *not included*
INC-SLIM/18W-INT 8031414868612		**18W**	643~794 Lumen	120°	>12 500 on/off	h 25 000	RF	non incluso *not included*
RADIOCOMANDO-RF 8031414872725	Radiocomando in radio frequenza Radio frequency remote control							

6W



18W

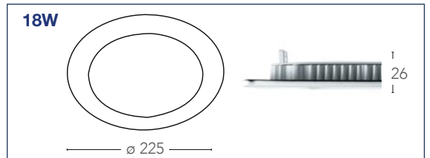

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


SLIM

Incasso in alluminio pressofuso LED integrato
Diecast aluminium down light built-in LED



informazioni tecniche - *technical information*

INC-SLIM/8W BCO 8031440357203	4000K	8W	480 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/8WF BCO 8031440357197	5500K	8W	480 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/8WC BCO 8031440357180	3000K	8W	450 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso








CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

informazioni tecniche - *technical information*


BCO


NIK

INC-SLIM/12W BCO 8031431491183	4000K	12W	800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/12WF BCO 8031440357234	5500K	12W	800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/12WC BCO 8031440357258	3000K	12W	750 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/12W NIK 8031431501189	4000K	12W	800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso








CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

informazioni tecniche - *technical information*


BCO


NIK

INC-SLIM/18W BCO 8031431511188	4000K	18W	1400 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/18WF BCO 8031440357210	5500K	18W	1400 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/18WC BCO 8031440357227	3000K	18W	1300 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/18W NIK 8031431521187	4000K	18W	1400 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso








CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

informazioni tecniche - *technical information*


BCO


NIK

INC-SLIM/24W BCO 8031440364720	4000K	24W	1800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/24WF BCO 8031440364713	5500K	24W	1800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/24WC BCO 8031440364706	3000K	24W	1700 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/24W NIK 8031440364775	4000K	24W	1800Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso







CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

FLAP


Incasso in alluminio pressofuso LED integrato colore bianco opaco
Diecast aluminium down light built-in LED satin white color





informazioni tecniche - *technical information*

INC-FLAP/8WM 8031440363402	4000K	8W	480 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/8WF 8031440363389	5500K	8W	480 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/8WC 8031440363419	3000K	8W	450 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

FLAP


Incasso in alluminio pressofuso LED integrato colore bianco opaco
Diecast aluminium down light built-in LED satin white color






informazioni tecniche - *technical information*

INC-FLAP/12W 8031431441188	4000K	12W	800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/12WF 8031440357265	5500K	12W	800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/12WC 8031440354615	3000K	12W	750 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/18W 8031431451187	4000K	18W	1400 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/18WF 8031440357241	5500K	18W	1400 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/18WC 8031440357272	3000K	18W	1300 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PLASMA

Incasso in alluminio pressofuso con bordo in vetro trasparente temperato con anello cromato LED integrato
Diecast aluminium down light with clear tempered glass edge whit chrome metal ring built-in LED






informazioni tecniche - *technical information*

INC-PLASMA-18W 8031440091275	4000K	18W	1400 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-PLASMA-12W 8031440081276	4000K	12W	900 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

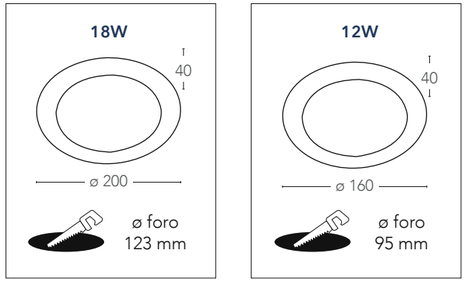

HORUS

Incasso in termoplastica bianco LED integrato
Thermo plastic down light built-in LED

IP40 | DIMMER






informazioni tecniche - *technical information*

INC-HORUS-10W 8031440363501	4000K	10W		750 Lumen	100°	IP40	>15 000 on/off	h 25 000	driver integrato
INC-HORUS-15W 8031440363518	4000K	15W		1100 Lumen	100°	IP40	>15 000 on/off	h 25 000	driver integrato
INC-HORUS-20W 8031440363464	4000K	20W		1800 Lumen	100°	IP40	>15 000 on/off	h 25 000	driver integrato
INC-HORUS-25W 8031440363495	4000K	25W	PF 0,90	2200 Lumen	100°	IP40	>15 000 on/off	h 25 000	driver integrato

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

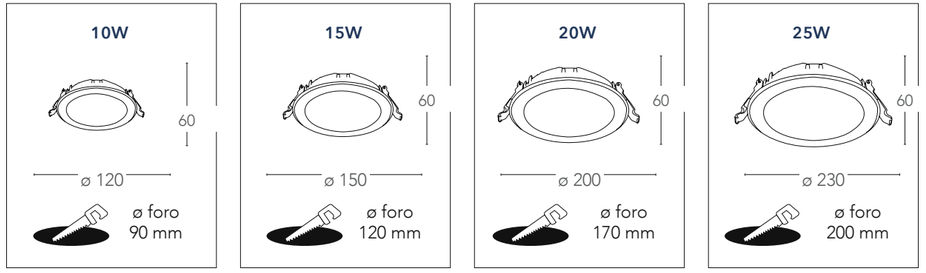

KLIO

Plafoniera in alluminio pressofuso finitura bianco o nero goffrato LED integrato
Aluminium surface mount ceiling lamp embossed white or black built-in LED

KLIO

informazioni tecniche - *technical information*









BIANCO / NERO	LED-KLIO-Q11 8031440363563 LED-KLIO-Q11 NER 8031414868001	4000K	**16W**	1300Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO / NERO	LED-KLIO-Q17 8031440363570 LED-KLIO-Q17 NER 8031414868018	4000K	**22W**	2000 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO / NERO	LED-KLIO-Q21 8031440363549 LED-KLIO-Q21 NER 8031414868025	4000K	**36W**	2900 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO / NERO	LED-KLIO-Q40 8031414868070 LED-KLIO-Q40 NER 8031414868063	4000K	**60W**	5700Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | PF 0,90 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


Q11




Q17



Q21



Q40





KLIO

Plafoniera in alluminio pressofuso finitura bianco o nero goffrato LED integrato
Aluminium surface mount ceiling lamp embossed white or black built-in LED

KLIO

informazioni tecniche - *technical information*







BIANCO / NERO	LED-KLIO-R11 8031440358675 LED-KLIO-R11 NER 8031414868032	4000K	**16W**	1300Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO / NERO	LED-KLIO-R17 8031440363587 LED-KLIO-R17 NER 8031414868049	4000K	**22W**	2000 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO / NERO	LED-KLIO-R21 8031440363594 LED-KLIO-R21 NER 8031414868056	4000K	**36W**	2900 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
BIANCO / NERO	LED-KLIO-R40 8031414868087 LED-KLIO-R40 NER 8031414868094	4000K	**60W**	5700Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | PF 0,90 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


R11




R17



R21



R40






LIGHT
LUCI COMMERCIALI
COMMERCIAL LIGHITING

PANEL


Pannello in alluminio rifiniture bianco LED integrato
Aluminium panel light white color built-in LED



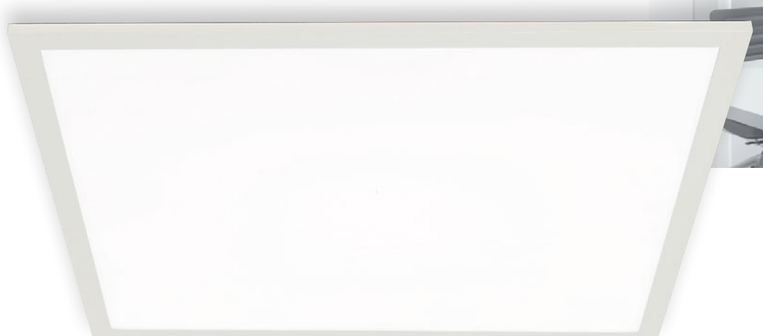

informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-60X60 8031440352444	4000K	40W	3600 Lumen	120°	>10000 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-PANEL-C-60X60 8031440354868	3000K	40W	3200 Lumen	120°	>10000 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-PANEL-F-60X60 8031440354929	5000K	40W	3600 Lumen	120°	>10000 on/off	h 20 000	driver incluso



foro
590x590 mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


PANEL

Pannello in alluminio rifiniture bianco LED integrato
Aluminium panel light white color built-in LED



informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-30X120 8031440352468	4000K	40W	3600 Lumen	120°	>10000 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-PANEL-F-30X120 8031440354912	5000K	40W	3600 Lumen	120°	>10000 on/off	h 20 000	driver incluso

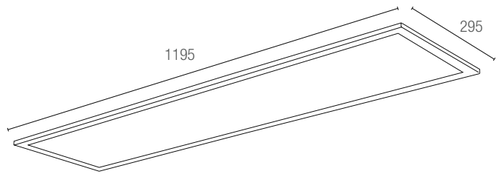

foro
290x1190mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


PANEL

Pannello in alluminio rifiniture bianco LED integrato
Aluminium panel light white color built-in LED



informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-60X120 8031440361897	4000K	60W	4800 Lumen	120°	>10000 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-PANEL-F-60X120 8031440361873	5000K	60W	4800 Lumen	120°	>10000 on/off	h 20 000	driver incluso

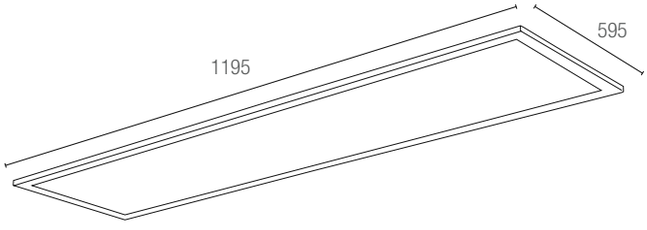



foro
590x1190 mm


CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PANEL

Pannello in alluminio con sistema di variazione intensità luminosa intelligente tramite sensore LUX


Panel light for dropped ceiling in aluminium white color built-in LED with adjustable light intensity through Harvest lux sensor




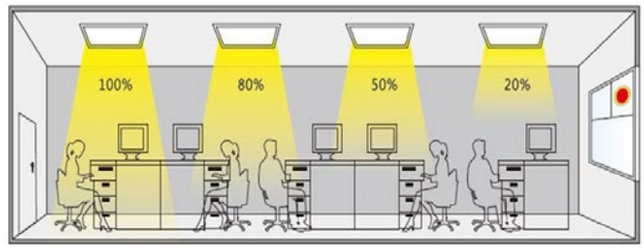

informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-30X120-SENS 8031414861880	4000K	**40W**	4000 Lumen	120°	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso
LED-PANEL-60X60-SENS 8031414861897	4000K	**40W**	4000 Lumen	120°	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso

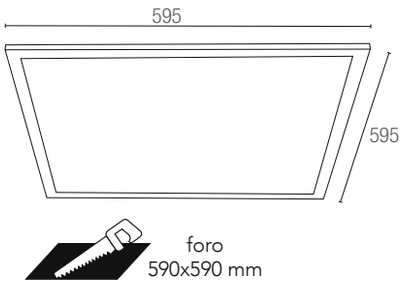

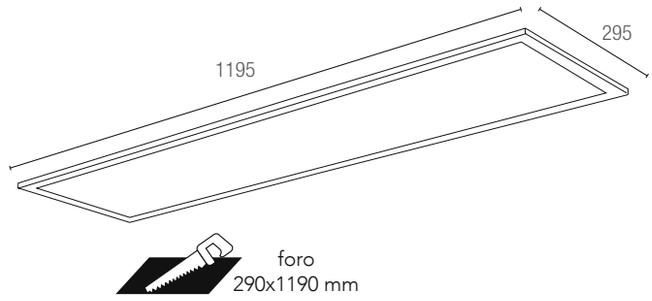

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PANEL UGR

Pannello in alluminio rifiniture bianco, LED integrato
Aluminium panel light white color built-in LED

sistema di illuminazione UGR - unified glare rating

UGR è un indice unificato in campo internazionale, sviluppato dalla CIE (commission international de l'Enclairage), per la valutazione dell'abbagliamento diretto derivante dall'impianto di illuminazione.
La norma europea per l'illuminazione dei posti di lavoro in interni **UNI-EN 12464-1** richiede un valore UGR specifico per ogni applicazione, compreso tra **10** e **30**: **più basso è il valore, minore è l'abbagliamento**



informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-60X60-M-UGR 8031440361835	4000K	**40W**	3600 Lumen	**UGR<19** multiposition	120°	>10 000 on/off	h 20 000	driver incluso


multiposition



LED-PANEL-60X60-UGR 8031440357524	4000K	**40W**	3600 Lumen	**UGR<19** single position	120°	>10 000 on/off	h 20 000	driver incluso

single position








foro
590x590 mm

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PANEL

Pannello in alluminio con sistema di variazione di intensità di luce in 3 step tramite interruttore.
Panel light for dropped ceiling in aluminium white color built-in LED with three step switch dimmer


3 step - Dimming






informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-60x60-DIM 8031414861026	4000K	**40W**	3600 Lumen	120°	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso
LED-PANEL-30x120-DIM 8031414861033	4000K	**40W**	3600 Lumen	120°	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso





foro
590x590 mm

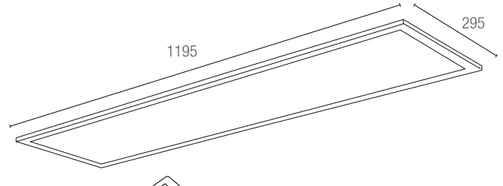



foro
290x1190 mm

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


PANEL

Pannello in alluminio con sistema di variazione gradi Kelvin e di intensità di luce, con telecomando (incluso)
Panel light for dropped ceiling in aluminium white color built-in LED. remote adjustable color temperature

sistema di illuminazione dinamica

i sistemi di illuminazione dinamica permettono di regolare in luminosità e colorazione i pannelli LED per adattarsi ad ogni esigenza di ambiente.




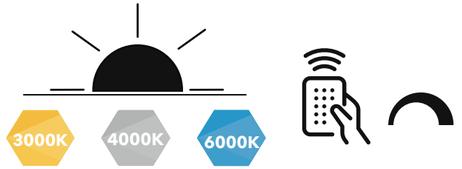




informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-60x60-CCT 8031414861040	**40W**	3600 Lumen	120°	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso
LED-PANEL-30x120-CCT 8031414861057	**40W**	3600 Lumen	120°	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso



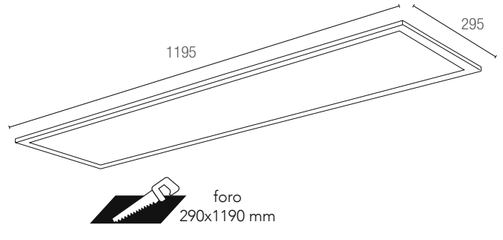

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PANEL

Pannello in alluminio con sistema di variazione colorazione luce RGB e luce bianca, con telecomando (incluso)
Panel light for dropped ceiling in aluminium white color built-in LED, remote adjustable RGB and white color

sistema di illuminazione dinamica


i sistemi di illuminazione dinamica permettono di regolare in luminosità e colorazione i pannelli LED per adattarsi ad ogni esigenza di ambiente.





informazioni tecniche - *technical information*


LED-PANEL-60x60-RGBW 8031414861064	**40W**	3000 Lumen	120°	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso




CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PANEL

Pannello biemissione in alluminio rifiniture bianco LED integrato
Aluminium up and down panel light white color built-in LED





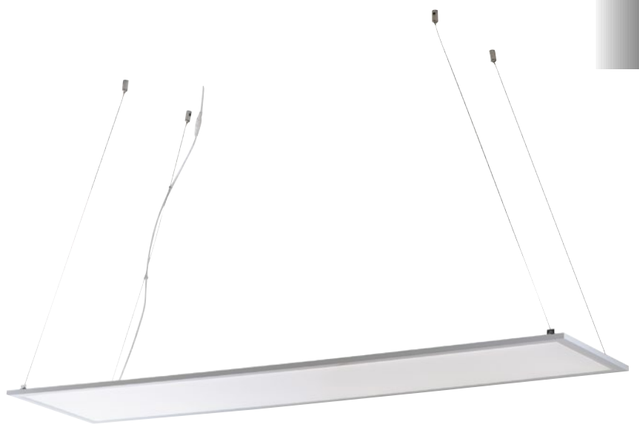





informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-60X60-BIS 8031414865383	4000K	**40W**	4000 Lumen	**PF 0,90**	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso
LED-PANEL-30X120-BIS 8031414865376	4000K	**40W**	4000 Lumen	**PF 0,90**	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso

Accessorio base soffitto per driver - ***Metal canopy base for LED panel*** LED-PANEL-BASE pag. 104

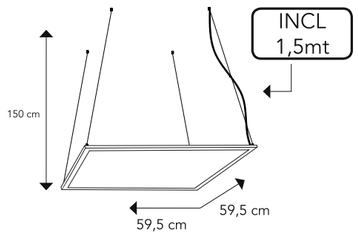

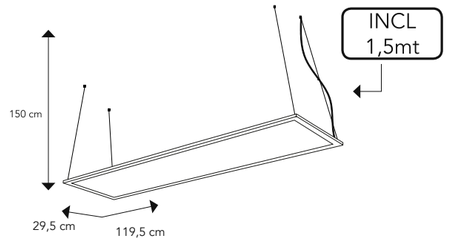

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PANEL STRUTTURA

Struttura in metallo bianco matto per montaggio a plafoniera per panel
Whitw matt metal structure for panel light surface mount



informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-60X60-MT 8031414866212	Struttura per pannello LED mis. 598x598x45 *Aluminum frame for LED panel* size 598x598x45
LED-PANEL-30X120-MT 8031414866199	Struttura per pannello LED mis. 298x1198x45 *Aluminum frame for LED panel* size 298x1198x45
LED-PANEL-60X120-MT 8031414869176	Struttura per pannello LED mis. 598x1198x45 *Aluminum frame for LED panel* size 598x1198x45

PANEL STRUTTURA

Struttura in metallo colore bronzo, grigio o nero matto per montaggio a plafoniera per panel
Bronze, grey or black matt metal structure for panel light surface mount



informazioni tecniche - *technical information*


LED-PANEL-30X120-MT BRO 8031414871490	LED-PANEL-60X60-MT BRO 8031414871483	Struttura in metallo bronzo per pannello led *Bronze metal frame for LED panel*
LED-PANEL-30X120-MT GR 8031414871506	LED-PANEL-60X60-MT GR 8031414871452	Struttura in metallo grigio per pannello led *Gray metal frame for LED panel*
LED-PANEL-30X120-MT NER 8031414871476	LED-PANEL-60X60-MT NER 8031414871469	Struttura in metallo nero per pannello led *Black metal frame for LED panel*
mis. 298x1198x45 size 298x1198x45	mis. 598x598x45 size 598x598x45	

PANEL ACCESSORI



LED-PANEL-KIT
8031440352451

Kit 6 cavi 150 cm in acciaio per sospensione
Steel cable kit 150 cm for sospension





LED-PANEL-GANCI
8031440361903

Kit molle 4pz.
Metal spring kit 4pcs.





LED-PANEL-STAFFE
8031414866175


Kit 6 staffe in acciaio per pannello led
Steel fixing bars for LED panel





LED-PANEL-BASE
8031414866236

Base a soffitto per driver pannello LED - Misure 16x11x3,5cm
Metal canopy base for LED panel





LED-PANEL-SOSP
8031440361781

Kit sospensione pannello cavo 1,5 mt. + scatola di connessione elettrica a soffitto 120x120x60 mm
kit for sospension with 1,5 mt. cable + metal canopy with electric connection 120x120x60 mm

INCASSI

Incassi a LED per tutti gli ambienti commerciali e privati che necessitano di un preciso progetto di illuminazione diffusa o direzionale valorizzando in modo confortevole ed efficace ogni dettaglio richiesto.

RECESSED

Recessed LED fixtures for all commercial and private environments that need a precise project of diffuse or directional lighting enhancing comfortably and effectively every detail required.

STARLIGHT

Mini faretto a incasso con ghiera intercambiabile bianca o silver per luci decorative
Downlight for decorative light with with white or silver interchangeable rings








Ghiere intercambiabili incluse
interchangeable rings included

LED-STARLIGHT-W 8031440361682	4000K	11 Lumen	**0,2W 12V DC 1A**	>15 000 on/off	h 20 000	incl. cavo 1 mt. *with 1mt. cable*
LED-STARLIGHT-BLU 8031440361699	Blu		**0,2W 12V DC 1A**	>15 000 on/off	h 20 000	incl. cavo 1 mt. *with 1mt. cable*



Accessori starlight

Connessione in parallelo
Parallel connection system



LED-STARLIGHT-NEX
8031440364430

Scatola conessione per 10 teste 12V DC 1A incl. cavo 1 mt.
Box connection for 10 pcs 12V DC 1A with 1mt. cable



LED-STARLIGHT-CONN
8031440364843

Connettore con singola entrata 3 uscite per kit cielo stellato 12V DC 1A incl. cavo 1 mt.
Connector one input three output for starlight 12V DC 1A with 1m cable



LED-STARLIGHT-DR
8031440364447

Driver 12V DC 100mA 6W incl. cavo 1 mt.

CLASSE A+ | COB | III | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STARLIGHT 30

Kit 30 pezzi mini faretto a incasso con ghiera intercambiabile bianca o silver per luci decorative
30 pcs kit downlight for decorative light with white or silver interchangeable rings



30pz



Ghiere intercambiabili incluse
interchangeable rings included



3pz





1pz



1pz

LED-STARLIGHT-30-W 8031440357692	4000K	330 Lumen	**30X0,2W 12V DC 1A**	>15 000 on/off	h 20 000	driver incluso



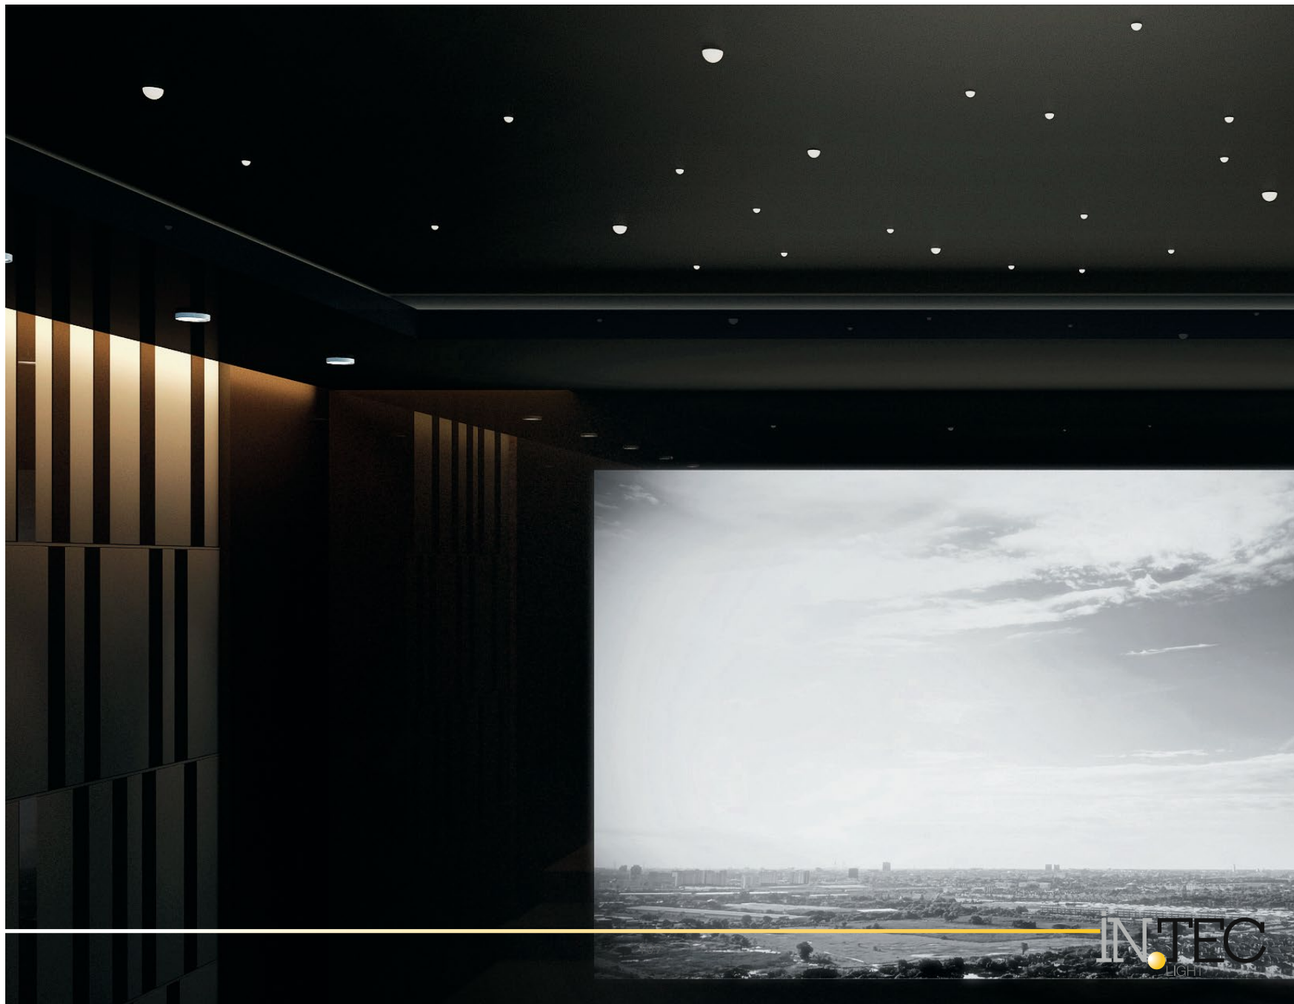


SIRIO

Incasso in alluminio pressofuso finitura nickel spazzolato LED integrato
Diecast aluminium down light brush nickel color built-in LED







informazioni tecniche - *technical information*



INC-SIRIO-R3 8031432071193	4000K	3X1W	3X50 Lumen	30°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso	
INC-SIRIO-Q3 8031432061194	4000K	3X1W	3X50 Lumen	30°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso	




informazioni tecniche - *technical information*




INC-SIRIO-R1 8031433991216	4000K	1W DC12V	50 Lumen	30°	>15 000 on/off	h 25 000	350mA 3,5V	
INC-SIRIO-Q1 8031433961219	4000K	1W DC12V	50 Lumen	30°	>15 000 on/off	h 25 000	350mA 3,5V	

1mt cavo incluso - *1mt. cable included*



Connessione in serie - *Serie connection system*

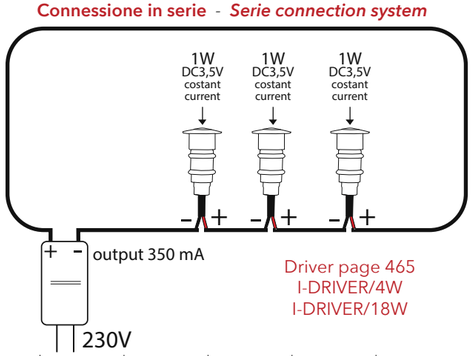

Driver page 465
I-DIRVER/4W
I-DIRVER/18W

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SIRIO

Incasso in alluminio pressofuso finitura bianco o nero goffrato LED integrato
Diecast aluminium down light embossed with or black color built-in LED








informazioni tecniche - *technical information*






INC-SIRIO-R2 BCO 8031414870790	4000K	2W DC12V	100 Lumen	30°	>15 000 on/off	h 25 000	350mA 3,5V
INC-SIRIO-R2 NER 8031414870806	4000K	2W DC12V	100 Lumen	30°	>15 000 on/off	h 25 000	350mA 3,5V
INC-SIRIO-Q2 BCO 8031414870813	4000K	2W DC12V	100 Lumen	30°	>15 000 on/off	h 25 000	350mA 3,5V
INC-SIRIO-Q2 NER 8031414870820	4000K	2W DC12V	100 Lumen	30°	>15 000 on/off	h 25 000	350mA 3,5V

1mt cavo incluso - *1mt. cable included*



Connessione in serie - *Serie connection system*

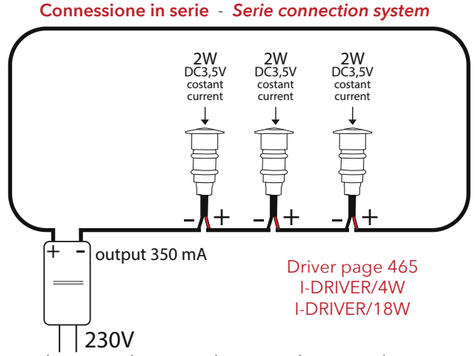


Driver page 465
I-DIRVER/4W
I-DIRVER/18W

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

FIBRA OTTICA


Kit fibra ottica
LED optical fiber kit



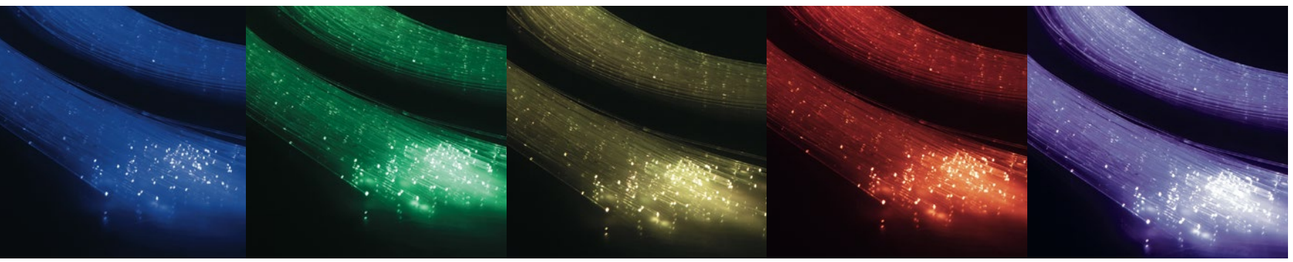

informazioni tecniche - *technical information*

FIBRAOTTICA-LED-RGB 8031436691236	16W	RF		>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso	



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

RAINBOW

Incasso LED RGB in alluminio CROMATO O BIANCO
LED RGB down light in crhome or white aluminium

IP65

R G B W
RED GREEN BLUE WHITE








Connessione in parallelo
Parallel connection system

informazioni tecniche - *technical information*

INC-RAINBOW-M 8031414862603	RGBW	5W	120°	DC 12V	IP65	RF non incluso *not included*	Driver non incluso Driver not included
INC-RAINBOW-M BCO 8031414862627	RGBW	5W	120°	DC 12V	IP65	RF non incluso *not included*	Driver non incluso Driver not included
LED-CONTROL-RGBW 8031414862498	Controller per prodotti LED RGBW radiocomando incluso *RF remote control for LED RGBW items*						

Driver page 464/465



III | CE | RoHS WEEE COMPLIANT

MIZAR


Incasso orientabile in PC bianco LED integrato
White PC adjustable down light built-in LED








informazioni tecniche - *technical information*



INC-MIZAR-Q3 8031414866649	4000K	3W	240Lumen	38°	25°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE
INC-MIZAR-Q6 8031414866793	4000K	6,5W	500 Lumen	38°	25°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE
INC-MIZAR-Q15 8031414866755	4000K	15W	1000 Lumen	45°	25°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE



INC-MIZAR-R3 8031414866632	4000K	3W	240Lumen	38°	25°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE
INC-MIZAR-R6 8031414866816	4000K	6,5W	500 Lumen	38°	25°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE
INC-MIZAR-R15 8031414866786	4000K	15W	1000 Lumen	45°	25°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE

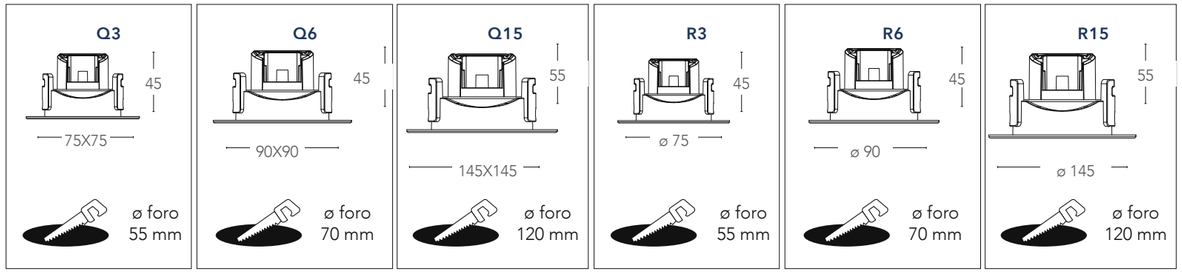

CLASSE A++ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ZENIT

Incasso struttura in policarbonato LED integrato
PC frame down light built-in LED

IP44






informazioni tecniche - *technical information*



INC-ZENIT-5W NIK 8031439901271	3000K	5W	400 Lumen	120°	25°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-ZENIT-5W BCO 8031439881276	3000K	5W	400 Lumen	120°	25°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-ZENIT-5W CR 8031439891275	3000K	5W	400 Lumen	120°	25°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-ZENIT-5W ORO 8031439911270	3000K	5W	400 Lumen	120°	25°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

POLARIS

Incasso orientabile in alluminio pressofuso LED COB integrato
Die cast adjustable down light built-in COB LED









silver	INC-POLARIS-R3 8031432041196	4000K	3W	190 Lumen	24°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
bianco white	INC-POLARIS-R3 BCO 8031429681169	4000K	3W	190 Lumen	24°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
silver	INC-POLARIS-Q3 8031432051195	4000K	3W	190 Lumen	24°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
bianco white	INC-POLARIS-Q3 BCO 8031429761168	4000K	3W	190 Lumen	24°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



finitura silver goffrato
embossed silver finish

finitura bianco goffrato
embossed white finish







ø foro
55 mm



ø foro
50 mm

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ORIONE

Incasso orientabile in alluminio pressofuso LED COB integrato
Die cast adjustable down light built-in COB LED









silver	INC-ORIONE-R6 8031432021198	4000K	6W	380 Lumen	87°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
bianco white	INC-ORIONE-R6 BCO 8031429771167	4000K	6W	380 Lumen	87°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
silver	INC-ORIONE-Q6 8031432031197	4000K	6W	380 Lumen	87°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
bianco white	INC-ORIONE-Q6 BCO 8031434361216	4000K	6W	380 Lumen	87°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



finitura silver goffrato
embossed silver finish

finitura bianco goffrato
embossed white finish








ø foro
75 mm

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

GEMINI

Incasso orientabile in alluminio pressofuso LED COB integrato
Die cast adjustable down light built-in COB LED








informazioni tecniche - *technical information*



INC-GEMINI-PL6 8031432011199	4000K	2x5W	630 Lumen	87°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-GEMINI-PL6 BCO 8031439191269	4000K	2x5W	630 Lumen	87°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



finitura silver goffrato
embossed silver finish





foro
155x80 mm



finitura bianco goffrato
embossed white finish

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

POUND

Incasso orientabile in alluminio pressofuso LED COB integrato
Die cast adjustable down light built-in COB LED











informazioni tecniche - *technical information*




BCO



NIK

INC-POUND-5C BCO 8031435001227	3200K	5W	320 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-POUND-5F BCO 8031435011226	5500K	5W	380 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-POUND-5C NIK 8031435021225	3200K	5W	320 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-POUND-5F NIK 8031435031224	5500K	5W	380 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





ø foro
80 mm

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

KRONE

Incasso orientabile in alluminio pressofuso LED COB integrato
Die cast adjustable down light built-in COB LED










BCO



NIK

INC-KRONE-5C BCO 8031434961225	3200K	5W	320 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-KRONE-5F BCO 8031434971224	5500K	5W	380 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-KRONE-5C NIK 8031434981223	3200K	5W	320 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-KRONE-5F NIK 8031434991222	5500K	5W	380 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



ø foro
80 mm

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

informazioni tecniche - *technical information*

NADIR

Incasso in alluminio pressofuso finitura bianco goffrato LED COB integrato
Aluminium die cast embossed white built-in COB LED

IP44









informazioni tecniche - *technical information*





INC-NADIR-R6C 8031439671266	3200K	6W	390 Lumen	21°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-NADIR-R6F 8031439641269	5500K	6W	420 Lumen	21°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-NADIR-Q6C 8031439691264	3200K	6W	390 Lumen	21°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-NADIR-Q6F 8031439661267	5500K	6W	420 Lumen	21°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





ø foro
80 mm


CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

FUSION

Incasso in alluminio nelle finiture nikel, bianco satinato o oro satinato LED integrato
Aluminium down light nikel, satin white or satin gold finish built-in LED



informazioni tecniche - *technical information*

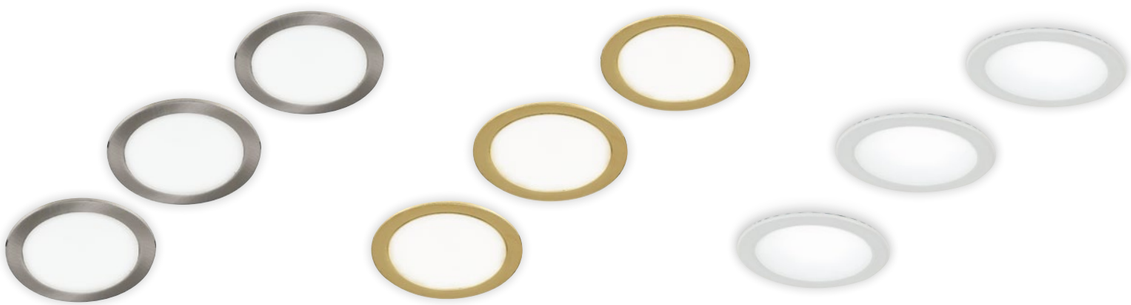


INC-FUSION-3X5W NIK 8031440353342	4000K	3x5W	3X230 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-FUSION-3X5W BCO 8031440353335	4000K	3x5W	3X230 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-FUSION-3X5W ORO 8031440353359	4000K	3x5W	3X230 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE





INC-FUSION-5W NIK 8031440361705	4000K	5W	230 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-FUSION-5W BCO 8031440361736	4000K	5W	230 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-FUSION-5W ORO 8031440361712	4000K	5W	230 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE



ø foro
60 mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

BLIZ


Kit faretti 3 pz. in alluminio bianco opaco con struttura esterna
Kit 3 p.surface mount aluminium matt white down light







informazioni tecniche - *technical information*

LED-BLITZ-R3 8031440353274	4200K	3X5W	3X350 Lumen	105°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





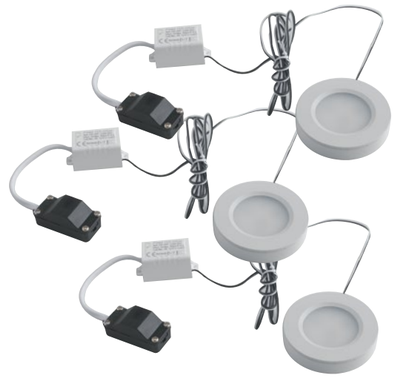

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MATRIX

Kit 3 pz. incasso in metallo nelle finiture bianco o nikel lampade LED incluse
Kit 3 pcs metal down lights white or nikel finish with LED bulbs included






NIK

BCO

INC-MATRIX-LEDF3 NIK 8031440359337	3000K	3X6W	3X400Lumen	100°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDF3 BCO 8031440359320	3000K	3X6W	3X400 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 15 000

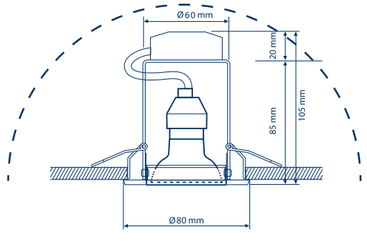

ø foro
60 mm

3xGU10 - 6W LED 230V~ 50Hz
INCL

3X



INCL

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MATRIX

Incasso in metallo nelle finiture nikel, cromo, oro lucido o bianco orientabili lampade LED incluse
Metal down lights adjustable nikel, chrome, gold or white finish with LED bulbs included



informazioni tecniche - *technical information*




NIK

BCO

CR

ORO

INC-MATRIX-LEDM1 NIK 8031440313049	3000K	6W	400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDM1 BCO 8031440313063	3000K	6W	400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDM1 CR 8031440313056	3000K	6W	400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDM1 ORO 8031440313070	3000K	6W	400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000



ø foro
80 mm

1xGU10 - 6W LED 230V~ 50Hz
INCL

1X



INCL

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MATRIX


Kit 3 pz. incasso in metallo nelle finiture nikel, cromo, oro lucido o bianco orientabili lampade LED incluse
Kit 3 pcs metal down lights nikel, chrome, gold or white finish adjustable with LED bulbs included



informazioni tecniche - *technical information*



INC-MATRIX-LEDM3 NIK 8031431571182	3000K	3X6W	3X400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDM3 BCO 8031429651162	3000K	3X6W	3X400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDM3 CR 8031440313032	3000K	3X6W	3X400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDM3 ORO 8031440313025	3000K	3X6W	3X400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000



ø foro
80 mm

3xGU10 - 6W
LED
230V~ 50Hz
INCL



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

REFLEX


Strutture incasso per lampade MR16 o GU10
MR16 or GU10 down light frame



INC-REFLEX-SF1 BCO
8031439321260



INC-REFLEX-SF1 NIK
8031439311261



INC-REFLEX-SF1 BR
8031439331269




INC-REFLEX-SF1 CR
8031439301262



INC-REFLEX-SF1 ORO
8031439341268



INC-REFLEX-SF1 NER
8031414861552





INC-REFLEX-SM1 BCO
8031439251260



INC-REFLEX-SM1 NIK
8031439261269



INC-REFLEX-SM1 BR
8031439291266




INC-REFLEX-SM1 CR
8031439281267



INC-REFLEX-SM1 ORO
8031439271268



INC-REFLEX-SM1 NER
8031414861569





INC-REFLEX-Q-SF1 NIK
8031414861545



INC-REFLEX-Q-SF1 BCO
8031414861538








INC-REFLEX-Q-SM1 NIK
8031440363280





INC-REFLEX-Q-SM1 BCO
8031440363310



VIPER

Strutture incasso per lampade MR16 o GU10 IP65
IP65 MR16 or GU10 down light frame

IP65






informazioni tecniche - *technical information*




INC-VIPER-R-NIK
8031414861576


INC-VIPER-R-BCO
8031414861590






foro
ø 74 mm








informazioni tecniche - *technical information*




INC-VIPER-Q-NIK
8031414861873


INC-VIPER-Q-BCO
8031414861866






foro
ø 74 mm






AYRIS

Strutture incasso in alluminio nero o bianco goffrato per lampade GU10 o MR16
Aluminium down light frame embossed black or white for GU10 or MR16 bulbs

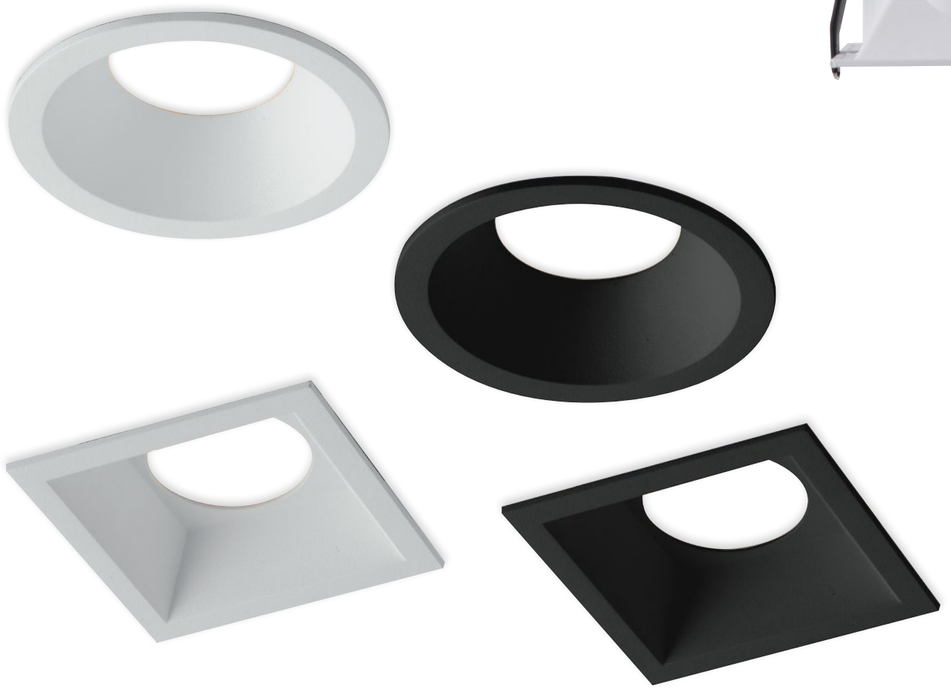




informazioni tecniche - *technical information*



INC-AYRIS-Q NER 8031414868186	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*
INC-AYRIS-R NER 8031414868193	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*



INC-AYRIS-Q BCO 8031414868223	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*
INC-AYRIS-R BCO 8031414868216	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*

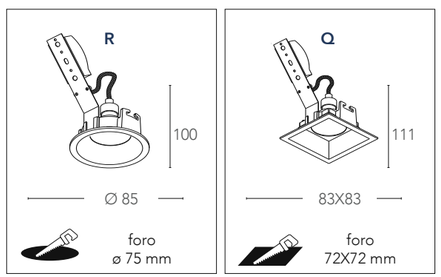



ALAN

Incasso in metallo con gemme in acrilico
Metal down light with acrylic beads



informazioni tecniche - *technical information*

INC-ALAN-CR 8031440311915	15°



GEMMA

Incasso in metallo con gemme in acrilico
Metal down light with acrylic beads



informazioni tecniche - *technical information*

INC-GEMMA-CR 8031439951276





TOWN

Plafoniera in alluminio bianco o nero goffrato per lampade GU10
Aluminium surface mounted ceiling embossed white or black for GU10 bulbs

TOWN

informazioni tecniche - *technical information*






NERO

I-TOWN-Q NER 8031414868148	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*
I-TOWN-R NER 8031414868162	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*

BIANCO

I-TOWN-Q BCO 8031414868155	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*
I-TOWN-R BCO 8031414868179	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*

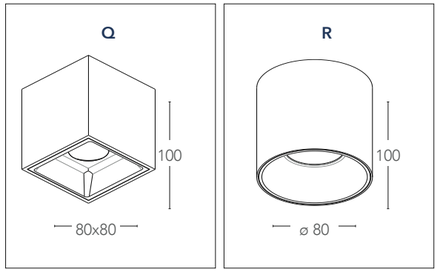

GESSO E CEMENTO

Le collezioni in gesso o cemento offrono la più ampia libertà di scelta, ideate per creare e valorizzare ogni tipo di ambiente , offrono la migliore soluzione di esigenza estetica, creando effetti di luce puri e funzionali.

GYPSUM AND CONCRETE

Gypsum or concrete collections offer the widest freedom of choice, designed to create and enhance for every type of environment, offer the best solution appearance requirements, creating pure lighting effects and functional

PHANTOM

Incassi in gesso verniciabili esterni
Gypsun down light paintable

Verniciabile








informazioni tecniche - *technical information*



INC-PHANTOM-R1 8031431551184	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*
INC-PHANTOM-Q1 8031431561183	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*

R1




ø 100



ø foro
83 mm

Q1



95x95



foro
73x73 mm



SPETTRO

Incassi in gesso verniciabili esterni con scalini
Gypsun down light paintable

Verniciabile








informazioni tecniche - *technical information*



INC-SPETTRO-R1 8031431531186	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*
INC-SPETTRO-Q1 8031431541185	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*

R1



ø 125



ø foro
85 mm

Q1



125x125



foro
95x95 mm



GHOST

Incassi in gesso verniciabili a scomparsa
Recess gypsun down light paintable


Verniciabile




informazioni tecniche - *technical information*



INC-GHOST-Q1 8031434261219	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	
INC-GHOST-Q1D 8031434241211	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	emissione luce laterale *side light diffusion*









GHOST


Doppio incasso in gesso verniciabili a scomparsa
Double recess gypsun down light paintable

Verniciabile



informazioni tecniche - *technical information*

INC-GHOST-Q2 8031434301212	2xGU10 max 35w non incluse - *not included*







SENSO

Incassi in gesso verniciabili a scomparsa
Recess gypsun down light paintable

Verniciabile



informazioni tecniche - *technical information*

INC-SENSO-1 8031434221213	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*







SPIRIT

Incassi in gesso verniciabili a scomparsa
Recess gypsun down light paintable


Verniciabile




informazioni tecniche - *technical information*



INC-SPIRIT-Q1 8031440362160	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*
INC-SPIRIT-R1 8031440362177	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*









SNOW

Incassi in gesso verniciabili a scomparsa con vetro
Recess gypsun down light paintable with glass


Verniciabile




informazioni tecniche - *technical information*



INC-SNOW-R 8031440351607	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	
INC-SNOW-Q 8031440351577	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	









MORGANA

Incassi in gesso verniciabili a scomparsa orientabile
Recess gypsun down light paintable adjustable

Verniciabile





informazioni tecniche - *technical information*




INC-MORGANA-Q1 8031434231212	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	15°
INC-MORGANA-R1 8031434211214	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	15°
INC-MORGANA-Q2 8031434201215	2xGU10 max 35w non incluse - *not included*	15°











ARIEL

Segnapassi in gesso verniciabili a scomparsa
Recess gypsun wall lamp paintable









informazioni tecniche - *technical information*


Verniciabile




I-ARIEL-QL1 8031434151213	34mm 49 mm	1xGU10 MINI max 35W non incluse - *not included*	GU10 INCL
I-ARIEL-RS1 8031434131215	34mm 49 mm	1xGU10 MINI max 35W non incluse - *not included*	
I-ARIEL-RM1 8031434121216	34mm 49 mm	1xGU10 MINI max 35W non incluse - *not included*	

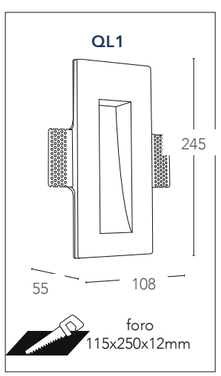

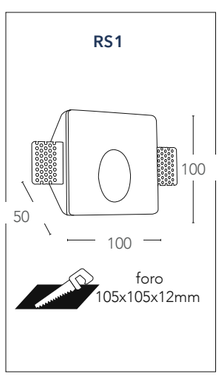

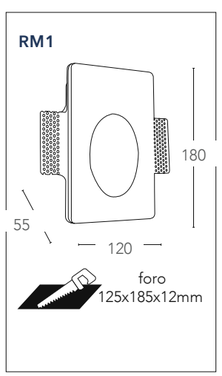

Cassa di derivazione
per fissaggio a parete
Wall junction box



I-ARIEL-QL1-BOX
8031414868360
258X111X55



I-ARIEL-RS1-BOX
8031414868377
103X103X50




I-ARIEL-RM1-BOX
8031414868384
183X123X55

ANIMA

Incasso a parete in gesso verniciabile a scomparsa
Recess gypsun wall lamp paintable




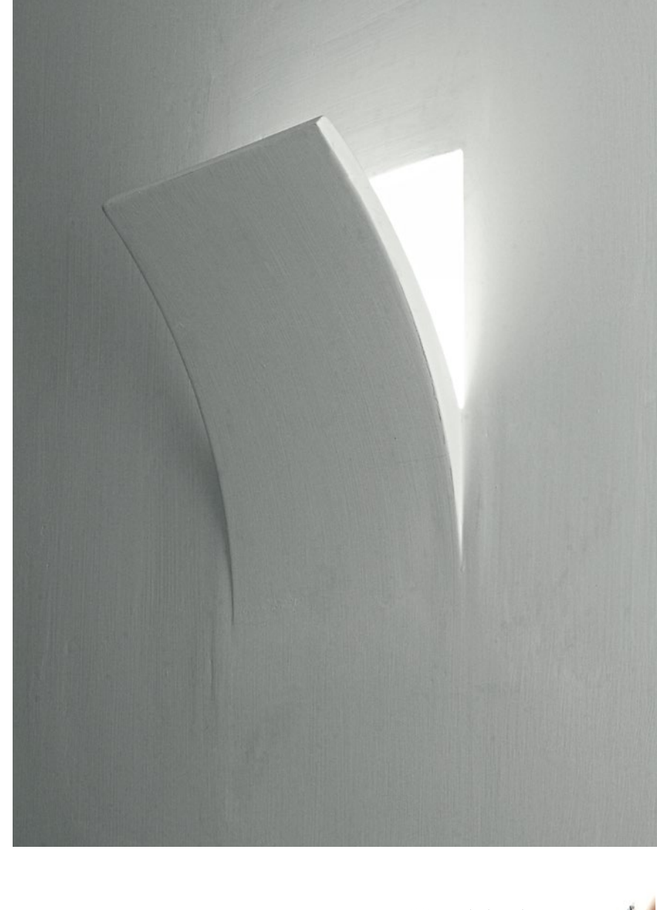

informazioni tecniche - *technical information*

Verniciabile

I-ANIMA-AP2 8031414861323		2xE14 max 13w non incluse - *not included*



Cassa di derivazione
per fissaggio a parete
Wall junction box



I-ANIMA-AP2-BOX
8031414868391
313X253X95

GABRIEL


Plafoniera in gesso verniciabile con diffusore in vetro
Gypsun ceiling paintable with glass diffuser

Verniciabile




informazioni tecniche - *technical information*

I-GABRIEL/PL25Q 8031434101218	2xE27 max 42w non incluse - *not included*
I-GABRIEL/PL30R 8031434111217	2xE27 max 42w non incluse - *not included*

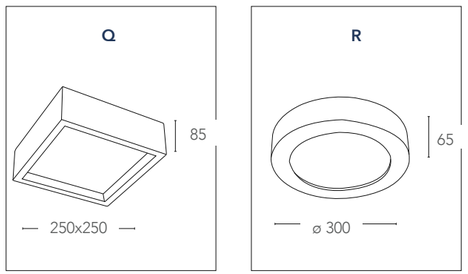


ROCK

Plafoniera in gesso verniciabile o cemento naturale con LED integrato
gypsun ceiling paintable or natural concrete built-in LED

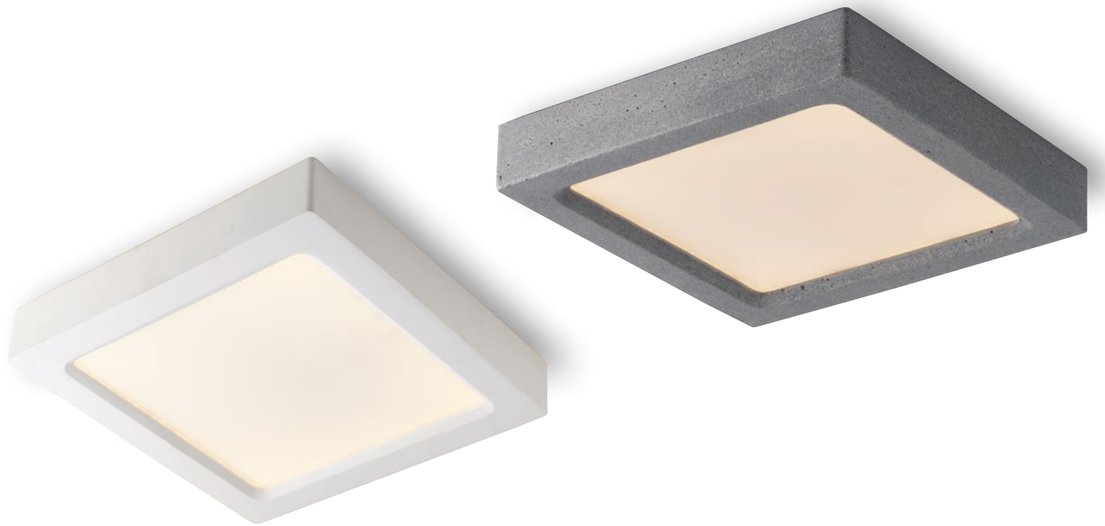



LED-ROCK-CM-Q 8031414867646	4000K	24W	1550 Lumen	120°	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCK-Q 8031414867660	4000K	24W	1550 Lumen	120°	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso



ORTISEI


Plafoniera in gesso verniciabile con LED integrato
Gypsun ceiling paintable built-in LED

Verniciabile





LED-ORTISEI-AP22 8031414866571	4000K	**8W**	516 Lumen	120° 120°	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ORTISEI-AP40 8031414866588	4000K	**11,8W**	956 Lumen	120° 120°	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ORTISEI-AP60 8031414866557	4000K	**19,9W**	1649 Lumen	120° 120°	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso

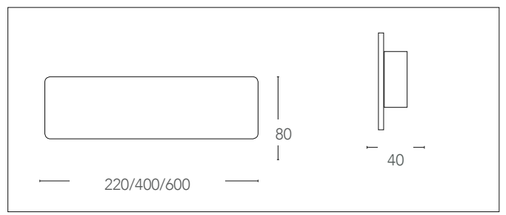

CLASSE A · SMD · Ra >80 · CE · EMC · RoHS WEEE COMPLIANT

SPACE

Plafoniera struttura esterna in gesso verniciabile
Surface mount gypsun lamp paintable


Verniciabile




informazioni tecniche - *technical information*



I-SPACE-S-Q1 8031439521264	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	
I-SPACE-S-R1 8031439531263	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	






Plafoniera struttura esterna in gesso verniciabile orientabile
Surface mount gypsun lamp paintable adjustable




informazioni tecniche - *technical information*



I-SPACE-Q1 8031434171211	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	15°
I-SPACE-R1 8031434141214	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	15°






CE · RoHS WEEE COMPLIANT



BANJIE

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable

Verniciabile

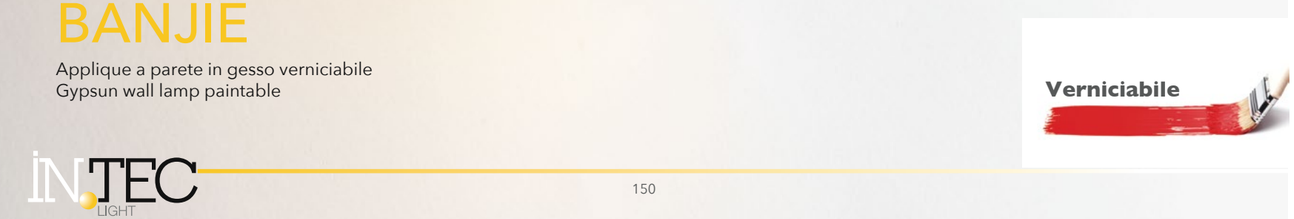


BANJIE



I-BANJIE-S-AP
8031440365475


2xGU10 max 35w
non incluse - *not included*





I-BANJIE-L-AP
8031440365499


2xGU10 max 35w
non incluse - *not included*





I-BANJIE-AP4
8031414866533

4xGU10 max 35w
non incluse - *not included*





BANJIE

Plafoniera in gesso verniciabile
Gypsun ceiling lamp paintable


Verniciabile

BANJIE



I-BANJIE-PL1
8031414867479


1xGU10 max 35w
non incluse - *not included*





I-BANJIE-PL3
8031414867486


3xGU10 max 35w
non incluse - *not included*





I-BANJIE-PL5
8031414867493

5xGU10 max 35w
non incluse - *not included*




FOSTER



I-FOSTER-AP
8031414861385


2xGU10 max 35w
non incluse - *not included*





I-FOSTER-AP4
8031414867509

4xGU10 max 35w
non incluse - *not included*





FOSTER

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable



FOSTER

Plafoniera in gesso verniciabile
Gypsun ceiling lamp paintable


Verniciabile


FOSTER



I-FOSTER-PL1
8031414867516


1xGU10 max 35w
non incluse - *not included*






I-FOSTER-PL3
8031414867523


3xGU10 max 35w
non incluse - *not included*



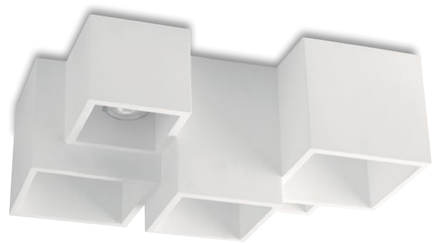

I-FOSTER-PL5
8031414867530


5xGU10 max 35w
non incluse - *not included*



LEIRON


Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable

Verniciabile

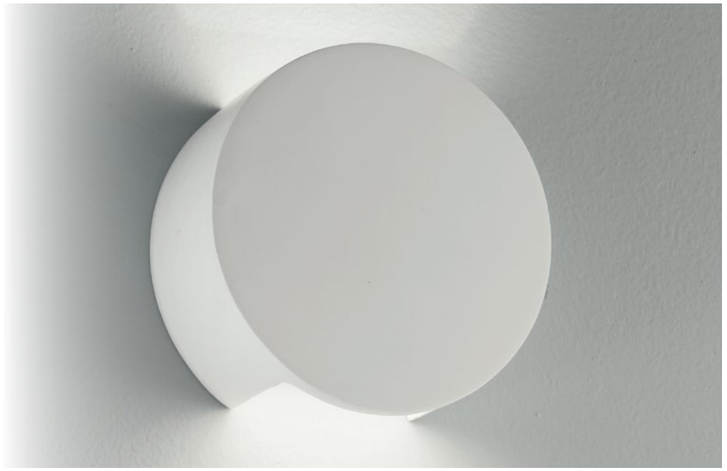

informazioni tecniche - *technical information*

I-LEIRON-AP 8031436741238	1xG9 max 28W non incluse - *not included*	



MONTBLANC

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable


Verniciabile





informazioni tecniche - *technical information*

I-MONTBLANC-AP 8031414861354	1xG9 max 28W non incluse - *not included*	



ALMA

Applique a parete in gesso bianco verniciabile o foglia oro o foglia argento
White gypsun wall lamp paintable or gold leaf or silver leaf








informazioni tecniche - *technical information*

I-ALMA-AP ORO 8031414867547	2xG9 max 28W non incluse - *not included*	
I-ALMA-AP SIL 8031414867554	2xG9 max 28W non incluse - *not included*	
I-ALMA-AP 8031414866496	2xG9 max 28W non incluse - *not included*	



CANDIDA


Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable





informazioni tecniche - *technical information*

I-CANDIDA-AP 8031436751237	2xE14 max 13W non incluse - *not included*	
I-CANDIDA-L-AP 8031414865567	2xE14 max 13W non incluse - *not included*	
I-CANDIDA-S-AP 8031414866502	1xE14 max 13W non incluse - *not included*	

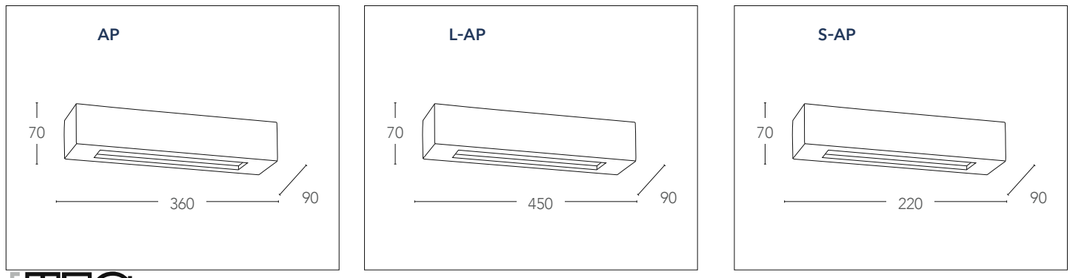

CANDIDA


Applique a parete in cemento naturale
Natural concrete wall lamp





informazioni tecniche - *technical information*

I-CANDIDA-CM-AP 8031414867592	2xE14 max 13W non incluse - *not included*	




CORTINA

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable

Verniciabile







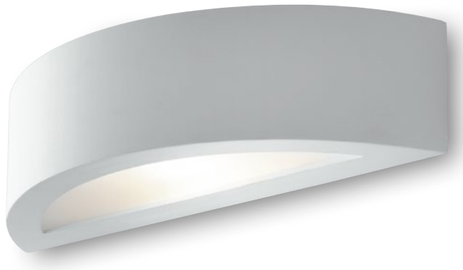

informazioni tecniche - *technical information*

I-CORTINA-AP 8031414861347	2xE14 max 13w non incluse - *not included*	
I-CORTINA-S-AP 8031414866472	1xE14 max 13w non incluse - *not included*	

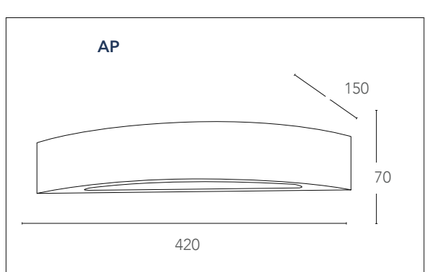






SHINE

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable

Verniciabile








informazioni tecniche - *technical information*

I-SHINE-AP 8031434191219	1xG9 max 28W non incluse - *not included*	

ASTRON

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable


Verniciabile

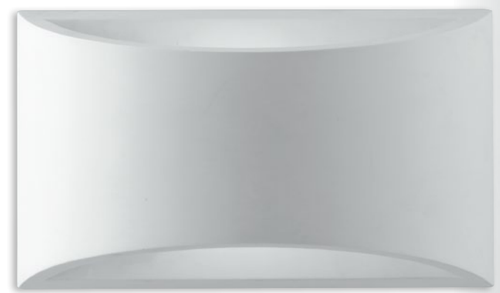




informazioni tecniche - *technical information*

I-ASTRON-AP 8031414862412	1xG9 max 28W non incluse - *not included*	






RUBIK

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable

Verniciabile

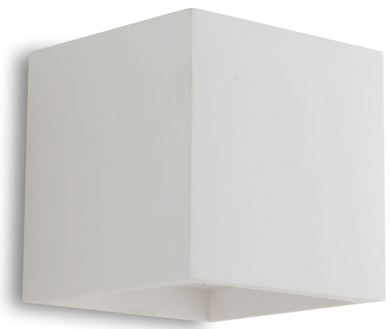




informazioni tecniche - *technical information*

I-RUBIK-AP
8031440362146

1xG9 max 28W
non incluse - *not included*



MOSES

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable

Verniciabile






informazioni tecniche - *technical information*

I-MOSES-AP
8031434181210

1xG9 max 28W
non incluse - *not included*



CE RoHS WEEE COMPLIANT

RUBIK

Applique a parete in cemento naturale
Natural concrete wall lamp






informazioni tecniche - *technical information*

I-RUBIK-CM-AP
8031414867608

1xG9 max 28W
non incluse - *not included*



MOSES

Applique a parete in cemento naturale
Natural concrete wall lamp






informazioni tecniche - *technical information*

I-MOSES-CM-AP
8031414867615

1xG9 max 28W
non incluse - *not included*



CE RoHS WEEE COMPLIANT

SANTORINI

Applique in gesso a parete angolare verniciabile con diffusione luminosa verso l'alto
Angular gypsun wall lamp paintable with light diffusion upward






informazioni tecniche - *technical information*

I-SANTORINI-AP
8031440351553

1xE14 max 13W
non incluse - *not included*



MYKONOS

Applique in gesso a parete angolare verniciabile con doppia emissione di luce
Angular gypsun wall lamp paintable with light diffusion upward






informazioni tecniche - *technical information*

I-MYKONOS-AP
8031440351584

1xE14 max 13W
non incluse - *not included*



CE RoHS WEEE COMPLIANT

ABEL

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable






informazioni tecniche - *technical information*

I-ABEL-AP
8031440362153

2xE14 max 13W
non incluse - *not included*



SESTRIERE

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable






informazioni tecniche - *technical information*

I-SESTRIERE-AP
8031414861330


1xE27 max 40W
non incluse - *not included*



CE RoHS WEEE COMPLIANT

MORITZ

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable

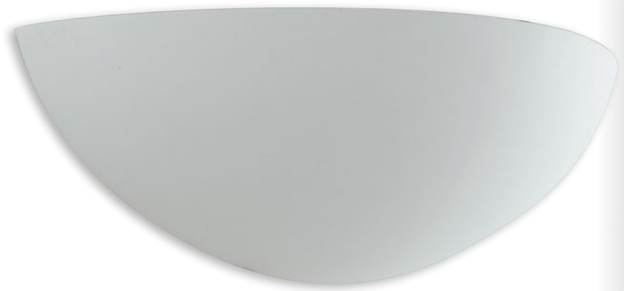




informazioni tecniche - *technical information*

I-MORITZ-L-AP
8031414861361

1xE27 max 42W
non incluse - *not included*

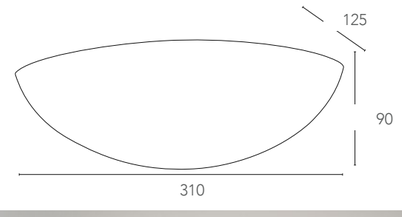






informazioni tecniche - *technical information*

I-MORITZ-S-AP
8031414861378

1xE27 max 42W
non incluse - *not included*



MORITZ

Applique a parete in gesso foglia oro o foglia argento
Gypsun wall lamp gold leaf or silver leaf






informazioni tecniche - *technical information*

I-MORITZ-S-SIL-AP
8031414866489

1xE27 max 40W
non incluse - *not included*

I-MORITZ-S-ORO-AP
8031414866458

1xE27 max 42W
non incluse - *not included*



Applique a parete in gesso finitura effetto legno noce o rovere sbiancato
Gypsun wall lamp finish walnut or oak effect






informazioni tecniche - *technical information*

I-MORITZ-S-NOC-AP
8031414865352

1xE27 max 40W
non incluse - *not included*

I-MORITZ-S-BG-AP
8031414865338

1xE27 max 42W
non incluse - *not included*




LIVIGNO

Applique a parete in gesso bianco verniciabile o foglia oro o foglia argento
White gypsun wall lamp paintable or gold leaf or silver leaf



informazioni tecniche - *technical information*

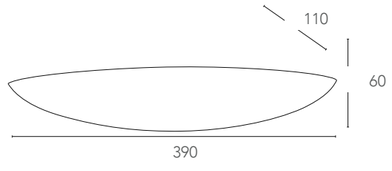

I-LIVIGNO-AP
8031414867561
2xG9 max 28W
non incluse - *not included*



I-LIVIGNO-AP ORO
8031414867578
2xG9 max 28W
non incluse - *not included*

I-LIVIGNO-AP SIL
8031414867585
2xG9 max 28W
non incluse - *not included*


STONE

Applique a parete in gesso
Gypsun wall lamp



informazioni tecniche - *technical information*

I-STONE-AP 8031414865291	1xE14 max 13W non incluse - *not included*




LELLA

Applique a parete in ceramica verniciabile con diffusione luminosa verso l'alto
Ceramic wall lamp paintable with light diffusion upward



informazioni tecniche - *technical information*

164/00200 8031414052516	max 78 mm 1xR7s max 120w non incluse - *not included*




PAULA

Applique a parete in ceramica verniciabile diffusione luminosa superiore e inferiore
Ceramic wall lamp paintable with light diffusion up and down



informazioni tecniche - *technical information*

166/01200 8031414056583	max 78 mm 1xR7s max 120w non incluse - *not included*




STEFAN

Applique a parete in ceramica verniciabile diffusore in vetro emissione luce superiore e inferiore
Ceramic wall lamp paintable with glass diffuser up and down emission lighting



informazioni tecniche - *technical information*

166/00100 8031414034260	1xE27 max 42W non incluse - *not included*



APPLIQUE DA PARETE

Le nostre collezioni hanno un design moderno e ricercato, per ambienti indoor e outdoor , utilizzano il know-how innovativo LED adatto ad illuminare pareti in modo efficiente e suggestivo .

WALL LAMP

Our collections have a modern and sophisticated design, for indoor and outdoor environments, using the know-how Innovative LED suitable for illuminating walls efficiently and suggestive.


HYDRA

Applique a LED in alluminio cromato con diffusore in acrilico
Aluminium LED wall lamp with acrylic diffuser



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-HYDRA/3W 8031432951204	3500K	3W	240 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


RIGEL

Applique a LED in alluminio cromato con diffusore in acrilico
Aluminium LED wall lamp with acrylic diffuser



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-RIGEL/6W 8031433041201	3500K	6W	400Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-RIGEL/3W 8031433021203	3500K	3W	200 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso

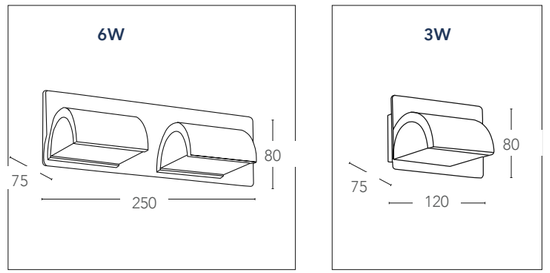

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


VEGA


Applique a LED in alluminio cromato con diffusore in acrilico
Aluminium LED wall lamp with acrylic diffuser



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-VEGA/6W 8031432991200	3500K	6W	400Lumen	180° 180°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-VEGA/3W 8031432961203	3500K	3W	200 Lumen	180°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


ANDROMEDA

Applique a LED in metallo cromato
Metal LED wall lamp



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-ANDROMEDA/4W 8031432941205	3500K	4W	280 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso

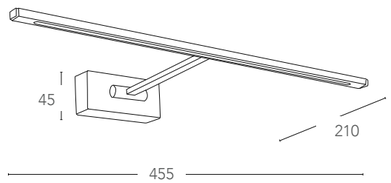

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ANTARES

Applique a LED in alluminio con diffusore in acrilic cromato o bianco
Aluminium LED wall lamp with acrylic diffuser



informazioni tecniche - *technical information*





CR



BCO

LED-W-ANTARES/8W CR 8031433081207	3500K	8W	620Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-ANTARES/8W BCO 8031433091206	3500K	8W	620 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SIGMA

Applique a LED in metallo cromo o oro satinato con diffusore in acrilico
Metal LED wall lamp in chrome or satin gold with acrylic diffuser



informazioni tecniche - *technical information*




CR



ORO

LED-W-SIGMA/4W 8031432971202	3500K	4W	320Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-SIGMA/4W ORO 8031440362306	3500K	4W	320 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso

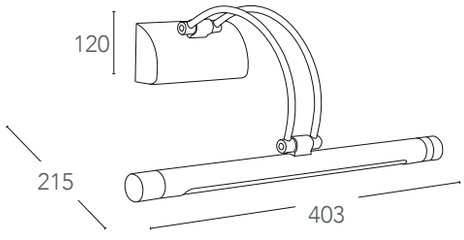

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EPSILON


Applique a LED in metallo cromato con diffusore in acrilico
Metal LED wall lamp in chrome with acrylic diffuser



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-EPSILON/4W
8031433061209

3500K | 4W | 320 Lumen | 120° | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso

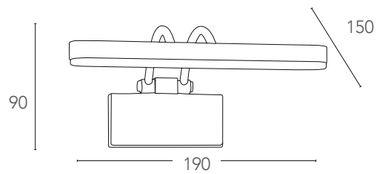

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

OMICRON


Applique a LED in alluminio cromato con diffusore in acrilico
Aluminium LED wall lamp chrome finish with acrylic diffuser



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-OMICRON/6W
8031433031202

3500K | 6W | 400 Lumen | 120° | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PHOENIX


Applique a LED in alluminio con diffusore in acrilico trasparente
Aluminium LED wall lamp with trasparent acrylic diffuser





informazioni tecniche - *technical information*


LED-W-PHOENIX/6W 8031433051200	3500K	6W	400 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso	



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ALCOR

Applique a LED in alluminio bianco goffrato o silver goffrato
Aluminium LED wall lamp embossed white or silver

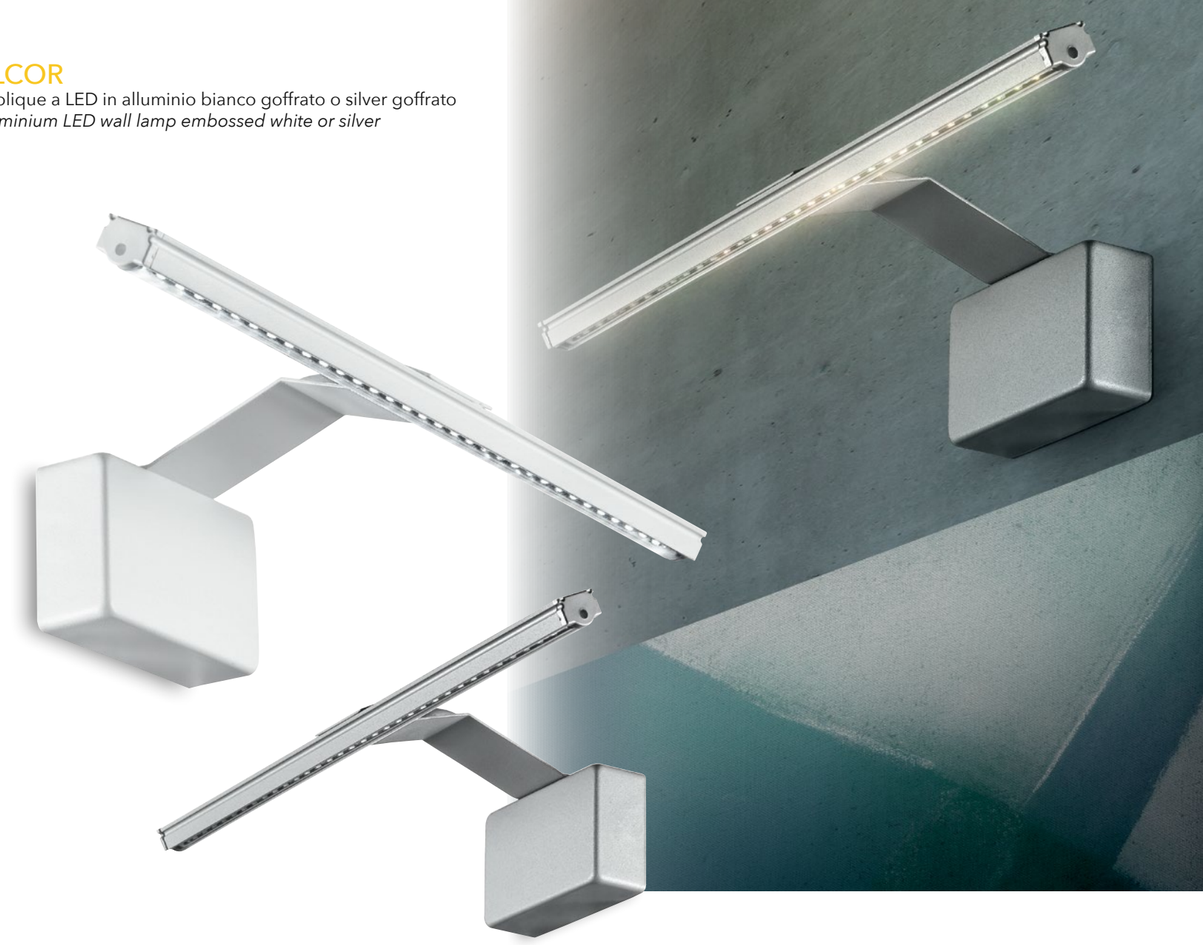

informazioni tecniche - *technical information*




BCO



SIL

LED-W-ALCOR/5W BCO 8031440355186	3000K	5W	500Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso	
LED-W-ALCOR/5W SIL 8031440355148	3000K	5W	500 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso	




CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ATLAS

Applique a LED in alluminio bianco goffrato
Aluminium LED wall lamp embossed white







informazioni tecniche - *technical information*


LED-W-ATLAS/6W
8031433071208


3500K | 6W | 400 Lumen | 90° 90° | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso

LAMBDA

Applique a LED in alluminio bianco goffrato
Aluminium LED wall lamp embossed white



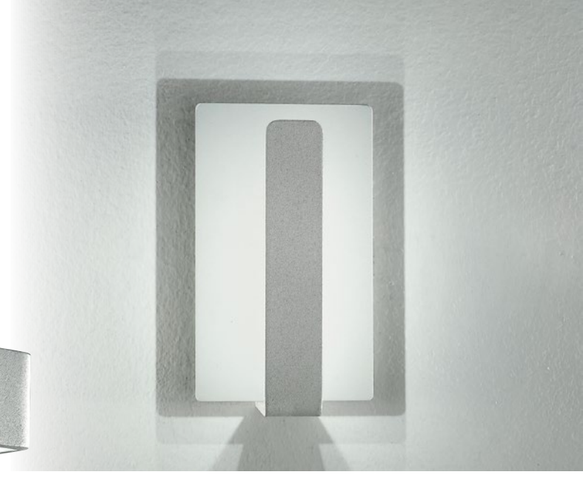




informazioni tecniche - *technical information*


LED-W-LAMBDA/4W
8031433001205

3500K | 4W | 320 Lumen | 90° 90° | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso

OMEGA

Applique a LED in alluminio bianco goffrato
Aluminium LED wall lamp embossed white

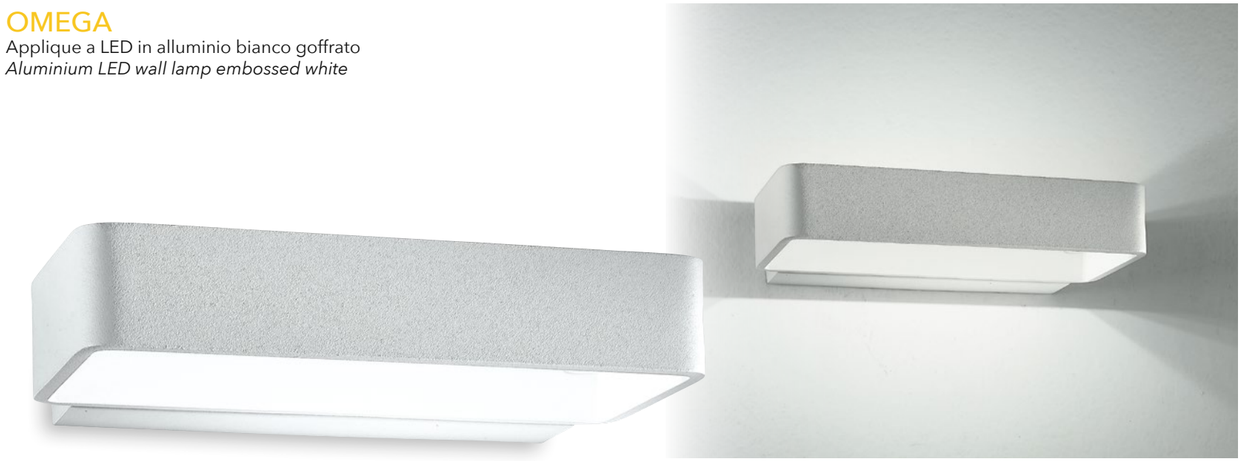



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-OMEGA/4W
8031433011204

3500K | 4W | 320 Lumen | 90° 90° | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso


CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PEGASO

Applique a LED in alluminio bianco goffrato
Aluminium LED wall lamp embossed white







informazioni tecniche - *technical information*


LED-W-PEGASO/4W
8031432981201

3500K | 4W | 320 Lumen | 120° | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

OMNIA


Applique LED dimmerabile in alluminio, bianco goffrato orientabile
Dimmable aluminium LED wall lamp adjustable in embossed white

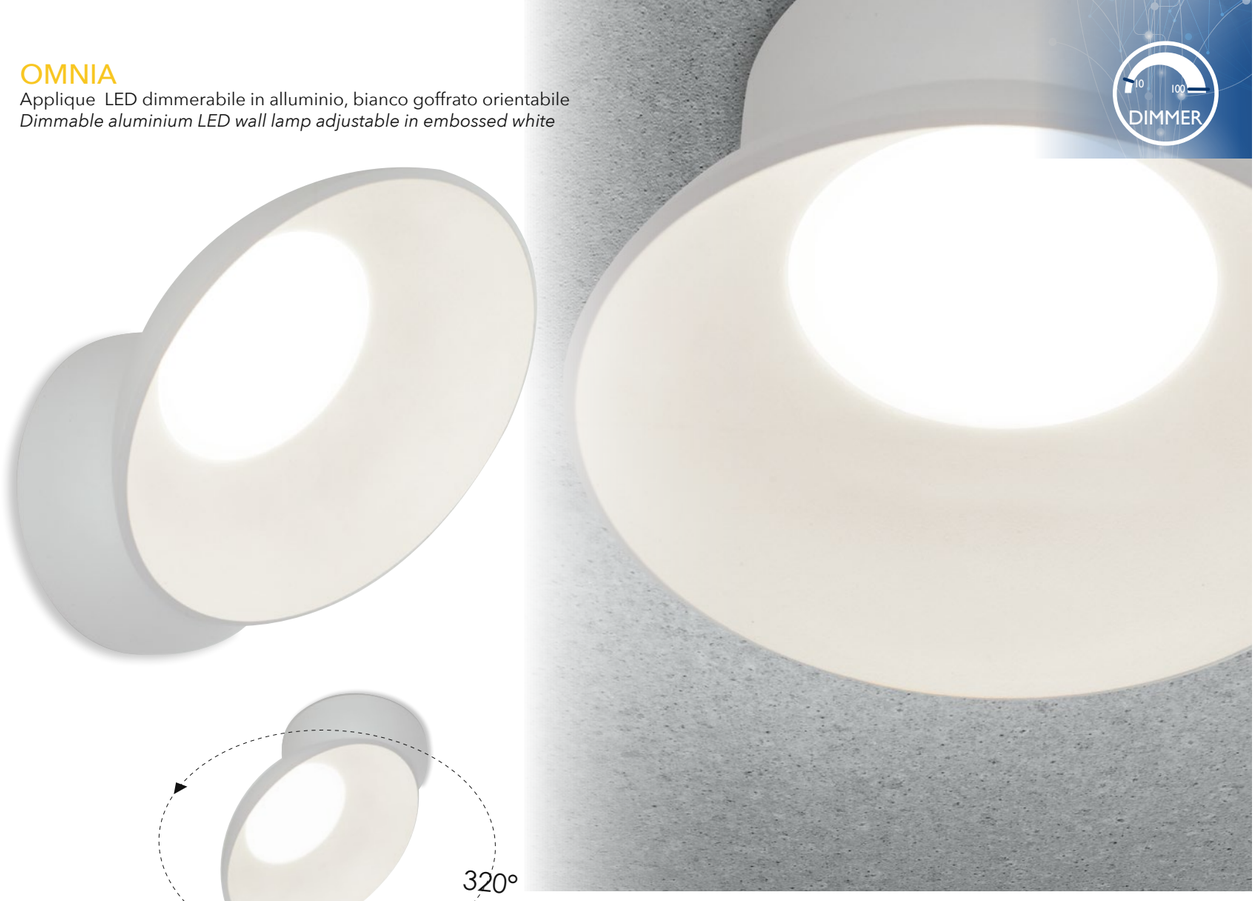

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-OMNIA/15W
8031440351423

3000K | **15W** | 1300 Lumen | 107° | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

GRADO


Applique a LED in alluminio bianco goffrato
Aluminium LED wall lamp embossed white



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-GRADO
8031440361194

4000K | **10W** | 800 Lumen | 120° | >15 000 on/off | h 25 000 | driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

TWILIGHT


Applique LED in alluminio bianco goffrato con diffusore movibile
Embossed white aluminium wall lamp with adjustable diffuser





informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-TWILIGHT 8031440361088	4000K	4W	288 Lumen	107°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso






CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

KITE

Applique a LED in alluminio bianco o nero lucido
Black or white aluminium LED wall lamp shining




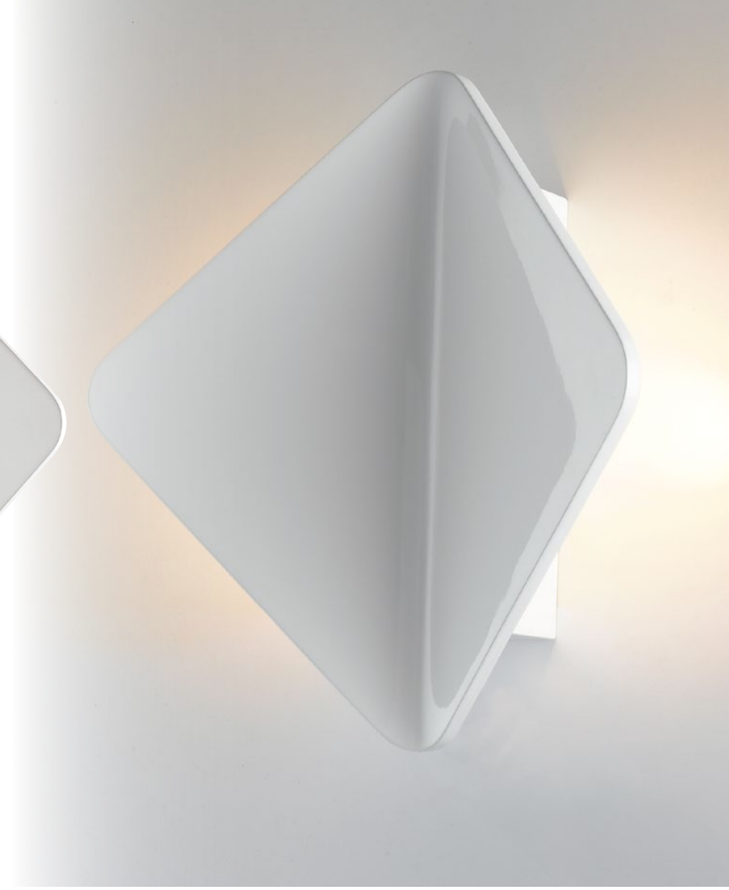

informazioni tecniche - *technical information*



LED-W-KITE NERO 8031440361187	4000K	2X3W	540 Lumen	120° 120°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-KITE BCO 8031440361170	4000K	2X3W	540 Lumen	120° 120°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


MUSTANG

Applique a LED in alluminio bianco goffrato
Aluminium LED wall lamp embossed white



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-MUSTANG-200 8031440361156	4000K	8W	640 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-MUSTANG-600 8031440361149	4000K	15W	1200 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso

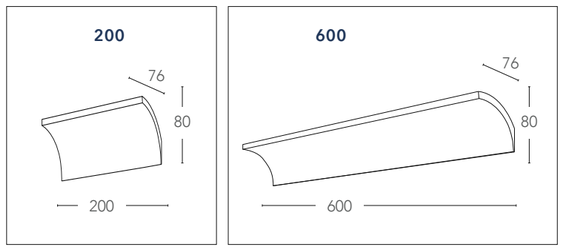

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



SPOT E FARETTI

Le nostre collezioni offrono le principali forme moderno-decorativo, dalla singola alla multipla luce , con la possibilità di orientare il fascio di luce nella direzione ideale per creare la soluzione per ogni tipologia di ambiente .

SPOT LIGHT

Our collections offer the main modern-decorative forms, from single to multiple light, with the ability to direct the beam of light in the ideal direction to create the solution for any type of environment.

ZERO

Spot in metallo finitura nera o bianca matto
Metal spot light matt black or matt white finish









CE


RoHS WEEE COMPLIANT



SPOT-ZERO-1 NER 8031414866915	1xGU10 max 35W non incluse - *not included*
SPOT-ZERO-2 NER 8031414866922	2xGU10 max 35W non incluse - *not included*
SPOT-ZERO-4 NER 8031414866892	4xGU10 max 35W non incluse - *not included*
SPOT-ZERO-PL3 NER 8031414866908	3xGU10 max 35W non incluse - *not included*



SPOT-ZERO-1 BCO 8031414866878	1xGU10 max 35W non incluse - *not included*
SPOT-ZERO-2 BCO 8031414866885	2xGU10 max 35W non incluse - *not included*
SPOT-ZERO-4 BCO 8031414866854	4xGU10 max 35W non incluse - *not included*
SPOT-ZERO-PL3 BCO 8031414866861	3xGU10 max 35W non incluse - *not included*

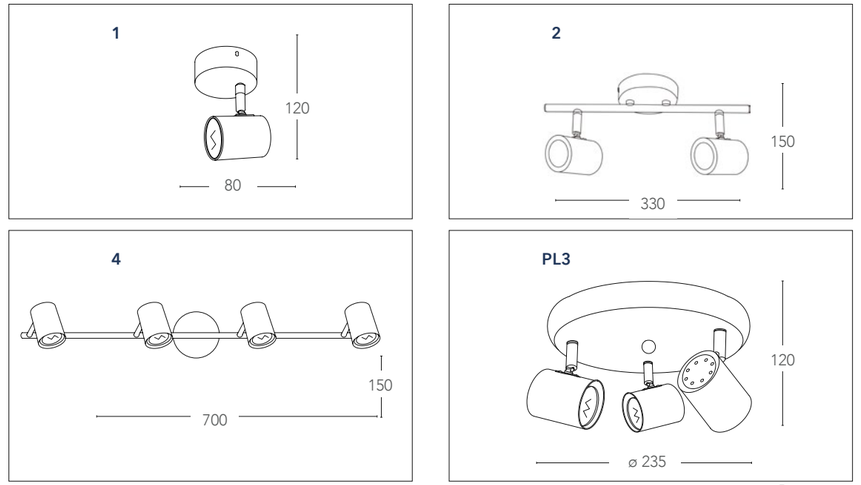

PUNTO

Spot in metallo finitura matto nero o bianco
Metal spot light matt black or matt white finish



informazioni tecniche - *technical information*




SPOT-PUNTO-1 NER 8031414867011	1xE27 max 42W non incluse - *not included*
SPOT-PUNTO-2 NER 8031414867028	2xE27 max 42W non incluse - *not included*
SPOT-PUNTO-4 NER 8031414866991	4xE27 max 42W non incluse - *not included*
SPOT-PUNTO-PL3 NER 8031414867004	3xE27 max 42W non incluse - *not included*




SPOT-PUNTO-1 BCO 8031414866830	1xE27 max 42W non incluse - *not included*
SPOT-PUNTO-2 BCO 8031414866847	2xE27 max 42W non incluse - *not included*
SPOT-PUNTO-4 BCO 8031414867035	4xE27 max 42W non incluse - *not included*
SPOT-PUNTO-PL3 BCO 8031414867042	3xE27 max 42W non incluse - *not included*


1




2



4

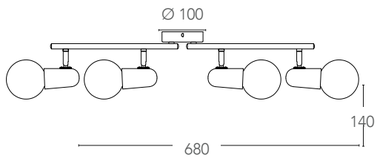

PL3



TECHNO

Spot in metallo finitura cromo satinato, bianca o nera matto
Metal spot light satin chrome, matt white or black finish









CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

informazioni tecniche - *technical information*




SPOT-TECHNO-1 8031422881108	1xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	1X3W	250 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-2 8031422891107	2xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	2X3W	500 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-3 8031423041105	3xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	3X3W	750 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-PL4 8031423051104	4xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	4X3W	1000 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000



SPOT-TECHNO-1 NER 8031414864652	1xGU10 5W LED incluse - *included*	4000K	1X5W	400 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-2 NER 8031414864669	2xGU10 5W LED incluse - *included*	4000K	2X5W	800 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-3 NER 8031414864539	3xGU10 5W LED incluse - *included*	4000K	3X5W	1200 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-PL4 NER 8031414864546	4xGU10 5W LED incluse - *included*	4000K	4X5W	1600 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000



SPOT-TECHNO-1 BCO 8031414864638	1xGU10 5W LED incluse - *included*	4000K	1X5W	400 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-2 BCO 8031414864645	2xGU10 5W LED incluse - *included*	4000K	2X5W	800 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-3 BCO 8031414864515	3xGU10 5W LED incluse - *included*	4000K	3X5W	1200 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-PL4 BCO 8031414864522	4xGU10 5W LED incluse - *included*	4000K	4X5W	1600 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000

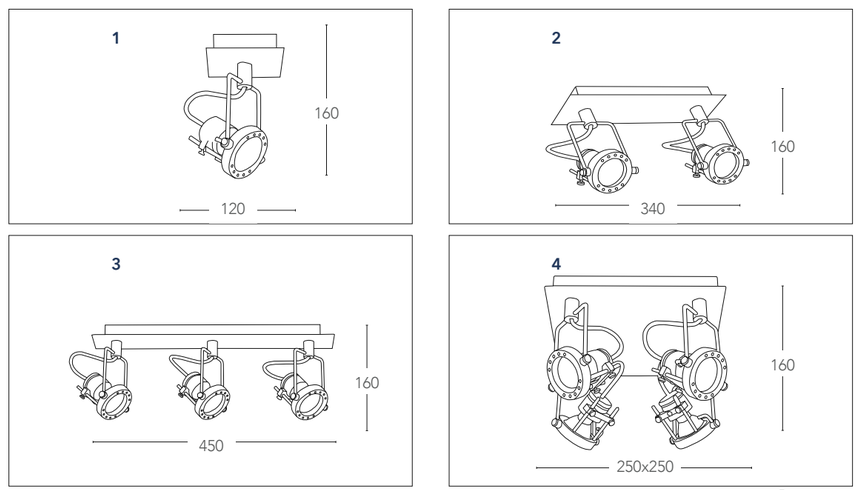

MIAMI

Spot in metallo finitura nikel spazzolato con bordo vetro trasparente
Metal spot light satin nikel finish with edge trasparent glass











informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-MIAMI 01 8031414076772	1xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	1X3W	250 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-MIAMI 02 8031414076796	2xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	2X3W	500 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-MIAMI 03 8031414076802	3xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	3X3W	750 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-MIAMI PL4 8031414076819	4xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	4X3W	1000 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000


01



02



03



PL4



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SUNNY

Spot in metallo finitura nikel spazzolato
Metal spot light satin nikel finish











informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-SUNNY-1 8031431831187	1xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	1X3W	250 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-SUNNY-2 8031431841186	2xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	2X3W	500 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-SUNNY-S3 8031431861184	3xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	3X3W	750 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-SUNNY-4 8031431851185	4xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	4X3W	1000 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000


1




2



S3



4



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


COOPER

Spot in metallo finitura silver
Metal spot light silver finish



informazioni tecniche - *technical information*


SPOT-COOPER-1 8031440360913	1xGU10 3W LED incluse - *included*	4000K	1X3W	250 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-COOPER-2 8031440360920	2xGU10 3W LED incluse - *included*	4000K	2X3W	500 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-COOPER-3 8031440360937	3xGU10 3W LED incluse - *included*	4000K	3X3W	750 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-COOPER-4 8031440360944	4xGU10 3W LED incluse - *included*	4000K	4X3W	1000 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000

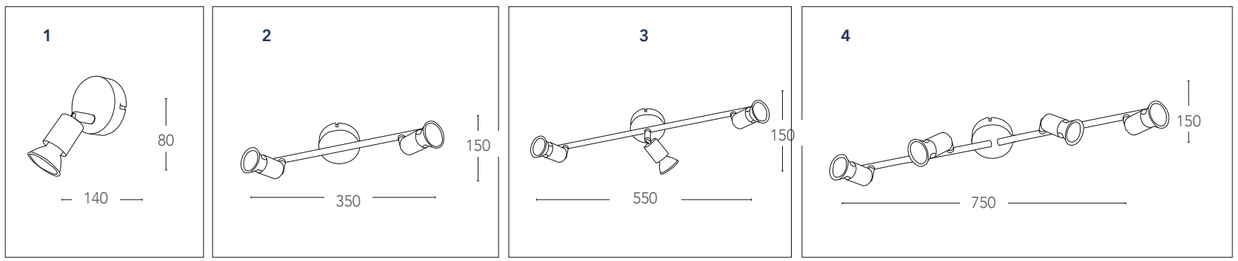

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


MITO

Spot in metallo finitura cromo satinato con diffusore in vetro
Metal spot light satin chrome finish with glass shade

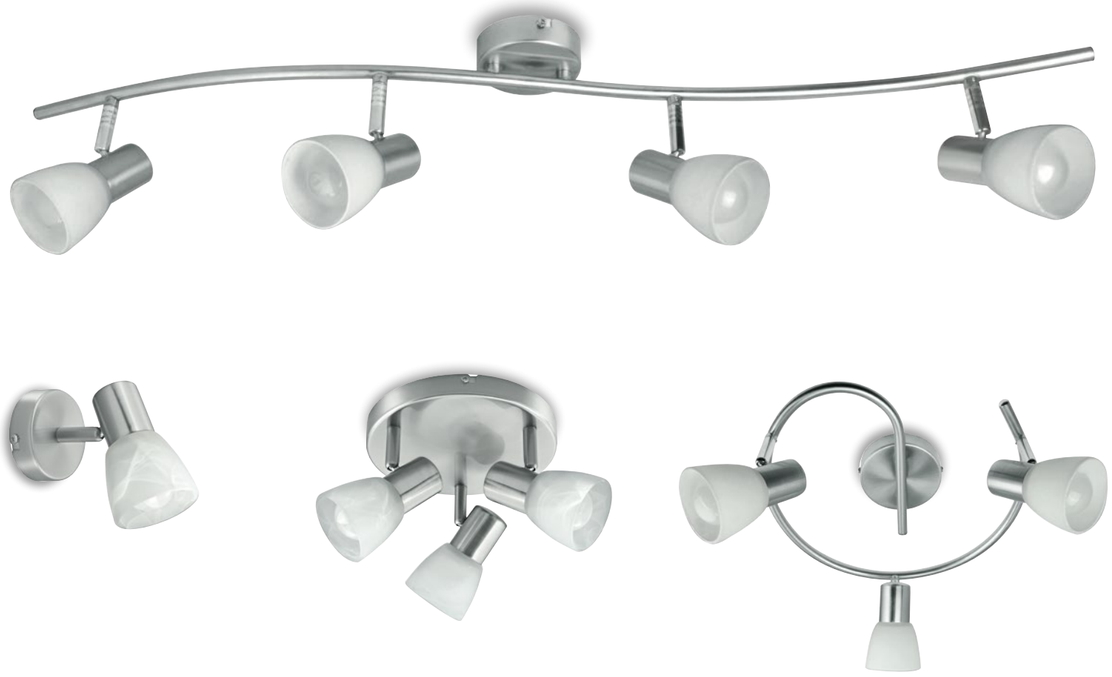

informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-MITO-1 8031431791184	1xE14 max 40W non incluse - *not included*
SPOT-MITO-PL3 8031431801180	3xE14 max 40W non incluse - *not included*
SPOT-MITO-S3 8031431811189	3xE14 max 40W non incluse - *not included*
SPOT-MITO-S4 8031431821188	4xE14 max 40W non incluse - *not included*

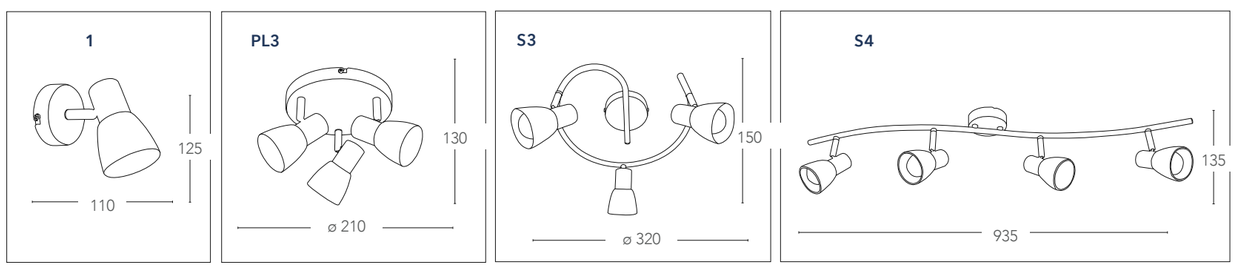

CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

CADILLAC

Spot in metallo finitura cromo
Metal crhome spot light













informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-CADILLAC-1 8031438541256	1xE14 max 40w non incluse - *not included*
SPOT-CADILLAC-2 8031438551255	2xE14 max 40w non incluse - *not included*
SPOT-CADILLAC-3 8031414076918	3xE14 max 40w non incluse - *not included*
SPOT-CADILLAC-PL4 8031438521258	4xE14 max 40w non incluse - *not included*





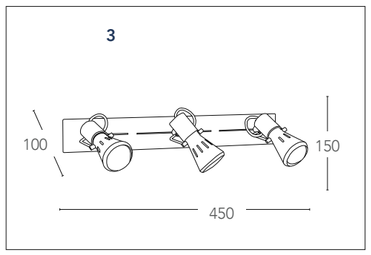



LIMOGES

Spot in ceramica bianca con decori arancio
Ceramic spot light white color with orange decoration










informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-LIMOGES-1 8031438531257	1xG9 max 28w non incluse - *not included*
SPOT-LIMOGES-2 8031438501250	2xG9 max 28w non incluse - *not included*
SPOT-LIMOGES-PL3 8031438511259	3xG9 max 28w non incluse - *not included*








CARRERA

Spot in metallo finitura bianca
Metal spot light white finish



informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-CARRERA-1 8031431701183	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	
SPOT-CARRERA-C 8031431731180	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	On / Off
SPOT-CARRERA-2 8031431711182	2xE27 max 42w non incluse - *not included*	
SPOT-CARRERA-3 8031431721181	3xE27 max 42w non incluse - *not included*	
SPOT-CARRERA-PL3 8031431741189	3xE27 max 42w non incluse - *not included*	

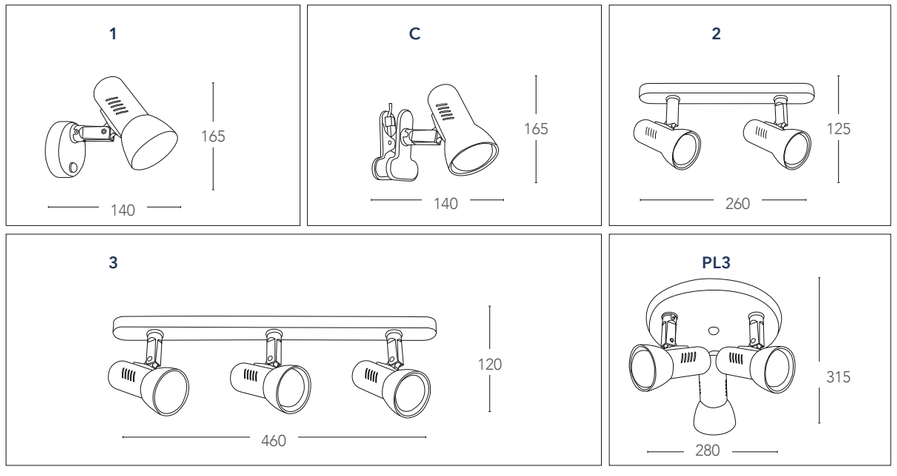

CE EMC RoHS WEEE COMPLIANT


METRO

Sistema cavi tesi finitura cromo.
Wire system chrome finish.



informazioni tecniche - *technical information*

LED-METRO-5 8031414862139	5xMR16 max 9w non incluse - *not included*	driver 50W incluso

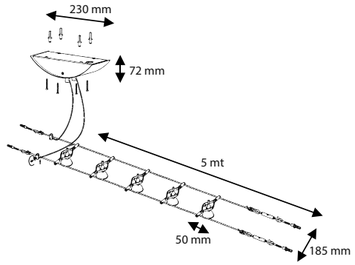

EUCLID

Sistema cavi tesi finitura nikel.
Wire system nikel finish.



informazioni tecniche - *technical information*

LED-EUCLID-5 8031414862146	5xMR16 max 9w non incluse - *not included*	driver 50W incluso

WIRE

Cavo 10 mt. per sistema cavi tesi
Wire system 10 mt

I-WIRE-10M 8031414870387	Cavo 10 metri *10 mt. wire*

CE EMC RoHS WEEE COMPLIANT



AMBIENTI BAGNO

La nostra gamma è stata creata con un design elegante, moderno, semplice e funzionale , per applicazioni sia a parete che a specchio.
Offre un illuminazione direzionale e omogenea, per le molteplici esigenze per l'ambiente più personale della casa

BATHROOM AMBIENTS

Our range has been created with a design , modern, simple and functional, for application on the wall or mirror.
They offer a directional and even lighting for the many needs ,for the most personal room in the house.

RIVA


Applique a LED in alluminio finitura cromo
LED aluminium wall lamp finish chrome



informazioni tecniche - *technical information*

su cornice
On frame

SPOT-B-RIVA 8031440363457	4000K	8W	740 Lumen	120°	IP44	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

CRUISE

Applique a LED in termoplastica finitura cromo
LED thermoplastic wall lamp finish chrome



informazioni tecniche - *technical information*


Doppio sistema di fissaggio *Double mountig system*

su specchio
On mirror



su cornice
On frame





SPOT-B-CRUISE
8031440363426

4000K | **5,2W** | 430 Lumen | 120° | IP44 | >15 000 on/off | h 25 000 | **230V** DRIVER FREE

SCARAB

Applique a LED in alluminio finitura cromo
LED aluminium wall lamp finish chrome



informazioni tecniche - *technical information*


Doppio sistema di fissaggio *Double mountig system*

su specchio
On mirror



su cornice
On frame






SPOT-B-SCARAB
8031440363440

4000K | **3W** | 280 Lumen | 120° | IP44 | >15 000 on/off | h 25 000 | driver incluso

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SACS


Applique a LED in termoplastica finitura cromo
LED thermoplastic wall lamp finish chrome

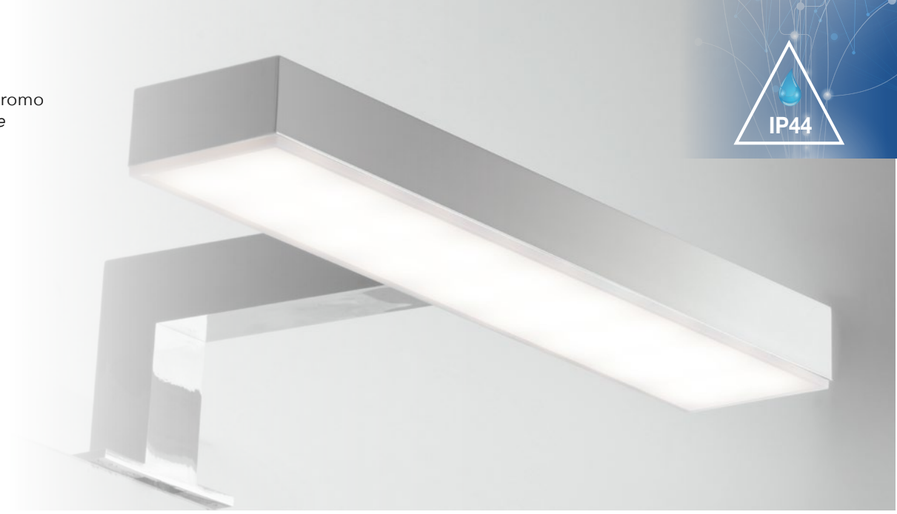

informazioni tecniche - *technical information*

su cornice
On frame






SPOT-B-SACS
8031414870776

4000K | **4,4W** | 198 Lumen | 120° | IP44 | >15 000 on/off | h 25 000 | **230V** DRIVER FREE

WALLY

Applique a LED in alluminio finitura cromo
LED aluminium wall lamp finish chrome

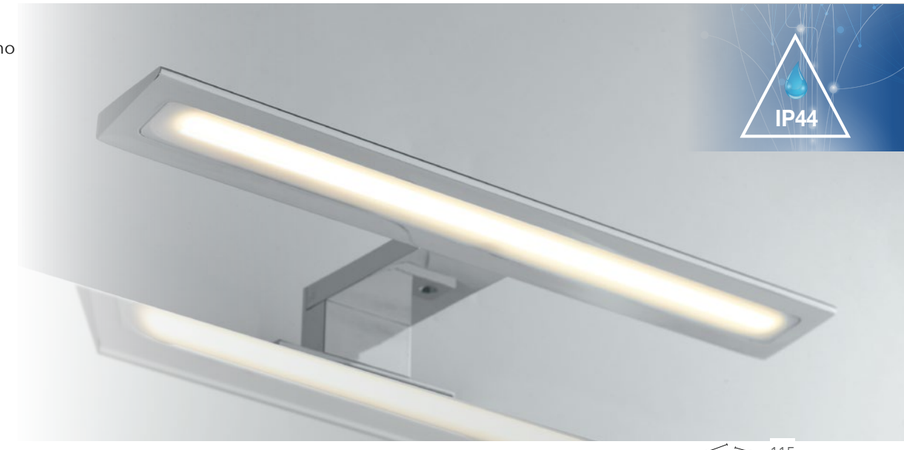

informazioni tecniche - *technical information*


Doppio sistema di fissaggio *Double mountig system*

su specchio
On mirror



su cornice
On frame





SPOT-B-WALLY
8031440363471

4000K | **8W** | 650 Lumen | 120° | IP44 | >15 000 on/off | h 25 000 | **230V** DRIVER FREE

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



BLASTER

Plafoniera a LED con diffusore in acrilico struttura cromata
LED ceiling lamp with acrylic diffusor and chrome structure

IP44






LED-BLASTER-PLUG




informazioni tecniche - *technical information*

LED-BLASTER-60 8031414866526	4000K	15W	1200 Lumen	133°	UGR<19	IP44	>15 000 on/off	h 30 000	230V DRIVER FREE	
LED-BLASTER-PLUG 8031414866519	4000K	8W	640 Lumen	133°	UGR<19	IP44	>15 000 on/off	h 30 000	230V DRIVER FREE	max 2000W

60

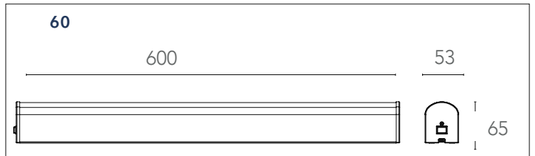

PLUG

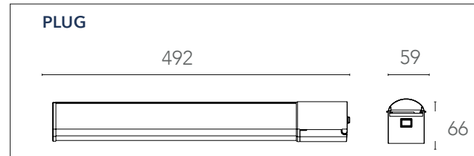

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



RAIN

Plafoniera a LED con diffusore in acrilico cornice silver bordo trasparente
LED ceiling lamp with acrylic diffusor silver frame and trasparent edge






IP44

informazioni tecniche - *technical information*

I-RAIN-PL33 8031440361866	4000K	12W	1160 Lumen	120°	IP44	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



MOON

Plafoniera a LED in acrilico effetto cielo stellato
LED acrylic ceiling lamp with diffuser starry sky effect

IP44







informazioni tecniche - *technical information*

I-MOON-R40-INT 8031414863488	4000K	**24W**	2000 Lumen	120°	IP44	>15 000 on/off h 25 000	incluse *included*		
I-MOON-R30 8031414862672	4000K	**15W**	1500 Lumen	120°	IP44	>15 000 on/off	h 25 000		
I-MOON-R40 8031414862696	4000K	**24W**	2000 Lumen	120°	IP44	>15 000 on/off	h 25 000		
I-MOON-Q28 8031414863648	4000K	**15W**	1500 Lumen	120°	IP44	>15 000 on/off	h 25 000		
I-MOON-Q38 8031414863655	4000K	**24W**	2000 Lumen	120°	IP44	>15 000 on/off	h 25 000		

R



Q



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

LANCER

Applique a LED in alluminio bianco o nero goffrato
Aluminium LED wall lamp embossed white or black finish



informazioni tecniche - *technical information*




NERO



BCO

LED-W-LANCER NERO 8031440361217	4000K	17W	1360Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-LANCER BCO 8031440361200	4000K	17W	1360 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso

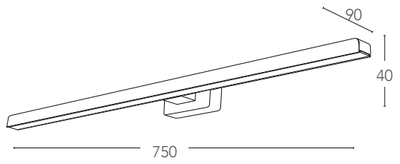

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

GAIA

Applique da specchio in metallo finitura nickel
Mirror lamp in metal nickel finish






informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-GAIA
8031431951199

1xGU10 max 42W
non incluse - *not included*



DADO

Applique da specchio in metallo con diffusore in vetro finitura cromo
Mirror lamp in metal with glass shade chrome finish






informazioni tecniche - *technical information*


SPOT-B-DADO
8031431931191

1xG9 max 28w
non incluse - *not included*



KRISS


Applique da specchio in metallo finitura nikel con diffusore in vetro
Mirror lamp in metal nikel finish with glass shade

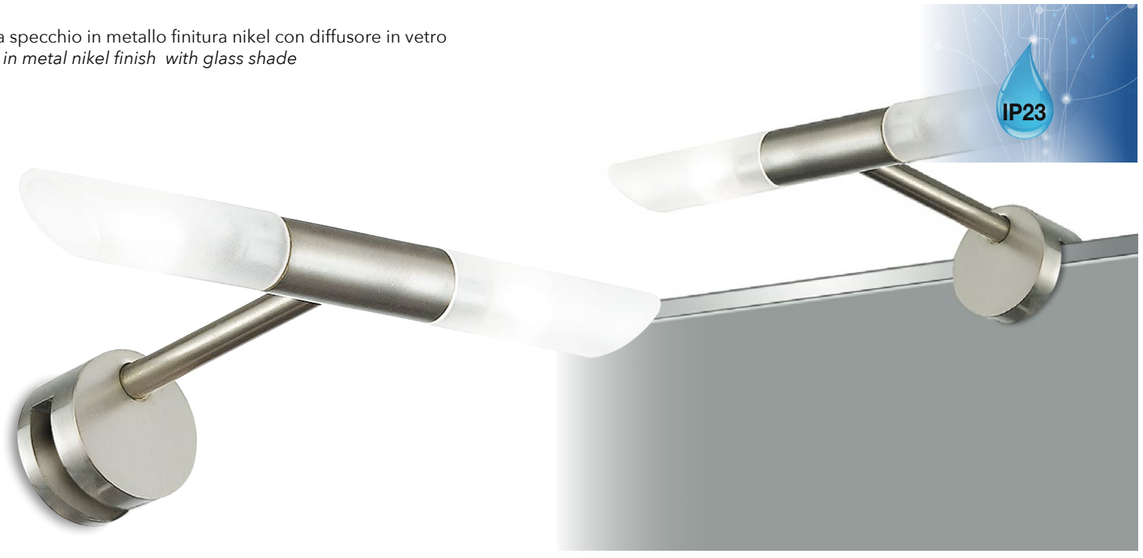

informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-KRISS
8031431971197

2xG4 max 7w
non incluse - *not included*



LELE

Applique da specchio in metallo con diffusore in vetro finitura cromo
Mirror lamp in metal with glass shade chrome finish






informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-LELE
8031431981196

2xG9 max 28w
non incluse - *not included*



ROBY


Applique da specchio in metallo con diffusore in vetro finitura cromo
Mirror lamp in metal with glass shade chrome finish



informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-ROBY-CP
8031440312349

2xG9 max 28w
non incluse - *not included*



ROBY

Applique da parete in metallo con diffusore in vetro finitura cromo
Wall lamp in metal with glass shade chrome finish






informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-ROBY
8031440312356

2xG9 max 28w
non incluse - *not included*



ENDY


Applique in metallo con diffusore in vetro finitura nikel
Wall lamp in metal with glass shade nikel finish



informazioni tecniche - *technical information*


SPOT-B-ENDY
8031431941190

1xE14 max 40W
non incluse - *not included*



JOY


Applique in metallo con diffusore in vetro finitura nikel
Wall lamp in metal with glass shade nikel finish

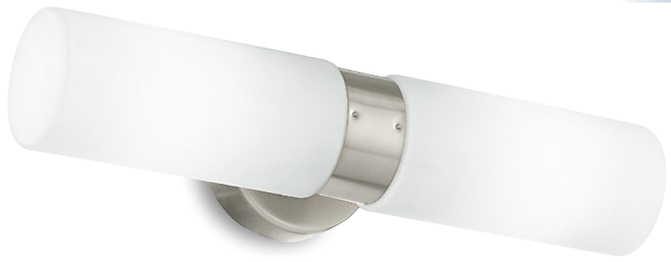

informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-JOY
8031431961198


2xE14 max 40W
non incluse - *not included*



ET


Applique orientabile in metallo con diffusore in vetro finitura cromo
Metal wall lamp adjustable with glass diffuser chrome finish



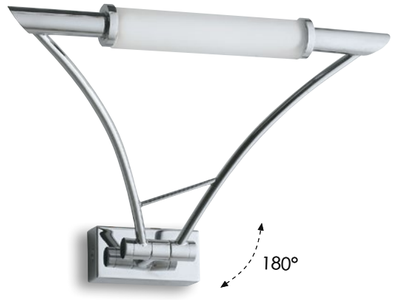

informazioni tecniche - *technical information*


I-YHS7014/WB 8031414043590	max 78 mm	1xR7s max 120w non incluse - *not included*




SHON

Applique in vetro con finitura in metallo cromo
Glass wall lamp with metal chrome finish



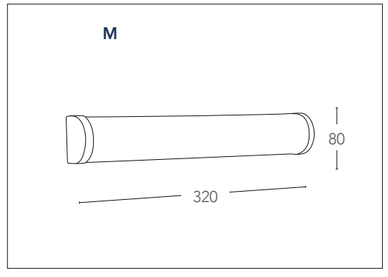

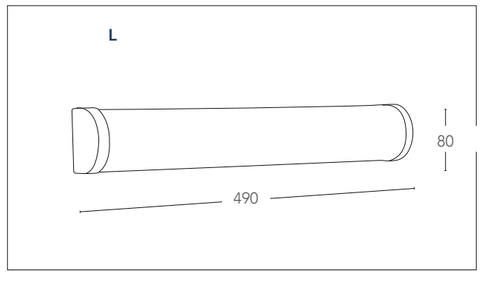

informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-SHON/M 8031432001190		2xE14 max 40W non incluse - *not included*
SPOT-B-SHON/L 8031431991195		3xE14 max 40W non incluse - *not included*

CE RoHS WEEE COMPLIANT

F1/F2

Applique metallo flessibile con diffusore in vetro
Metal wall lamp with flexible glass diffuser shade




informazioni tecniche - *technical information*



CROMO

BRUNITO


SPOT-F1 8031414076956		1xG9 max 28w non incluse - *not included*
SPOT-F2 8031414076963		1xG9 max 28w non incluse - *not included*



Q1/Q2


Applique in metallo orientabile con diffusore in vetro
Metal wall lamp adjustable with glass shade

IP21

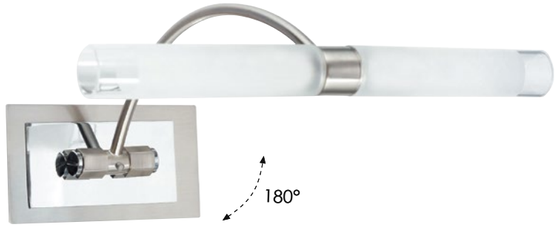




informazioni tecniche - *technical information*



NIKEL

ORO

SPOT-Q1 8031414076932	IP21	2xG9 max 28w non incluse - *not included*
SPOT-Q2 8031414076949	IP21	2xG9 max 28w non incluse - *not included*



CE RoHS WEEE COMPLIANT

SOTTOPENSILI


Collezione di barre sottopensili , armadi e illuminazione di cortesia a LED, sia con alimentazione a normale corrente o batteria, adattabili per ogni esigenza di illuminazione decorativa

LED CABINETS

Collection of LED cabinets and courtesy lighting , power supply at normal current or battery adaptable for every need for decorative lighting

UNIX


Barra sotto pensile a LED in allluminio con diffusore in policarbonato riflettente
Cabinet ledbar in aluminum with PC reflective diffuser

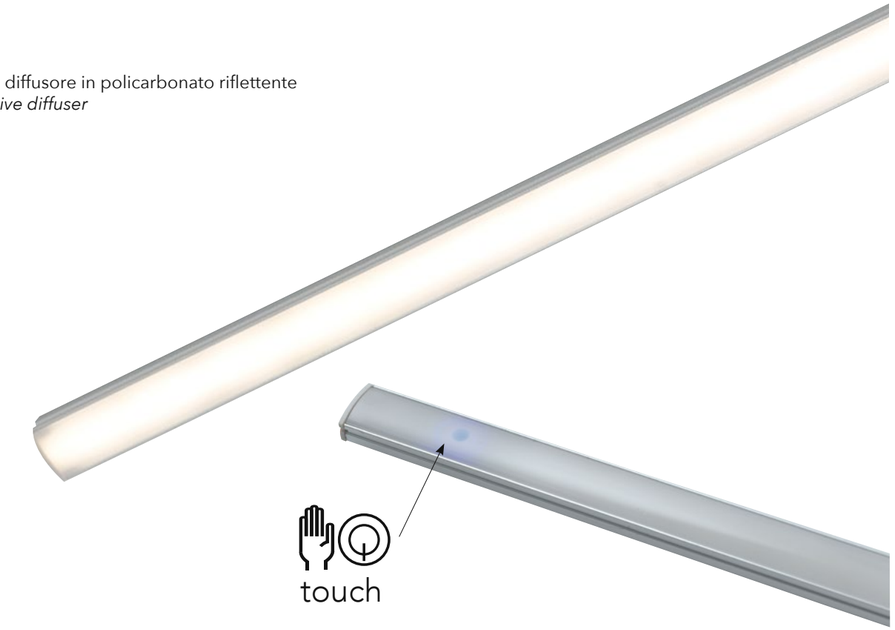

informazioni tecniche - *technical information*

LEDBAR-UNIX-30 8031414866403	4000K	**5,76W**	400 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-45 8031414864614	4000K	**8,64W**	600 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-60 8031414864621	4000K	**11,52W**	800 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-90 8031414864492	4000K	**17,28W**	1180 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-120 8031414864508	4000K	**23,04W**	1560 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-150 8031414865185	4000K	**28,8W**	1950 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-180 8031414865154	4000K	**34,56W**	2350 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-210 8031414865161	4000K	**40,32W**	2730 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-270 8031414865178	4000K	**51,84W**	3510 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso


incluso cavo 1 mt. - *1mt. cable included*

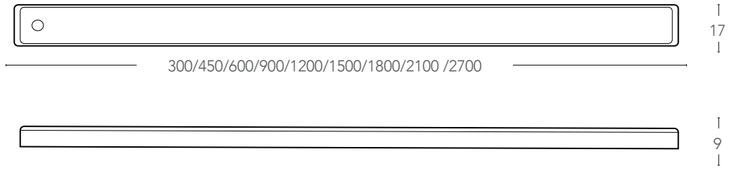

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

UNIX


Barra sotto pensile angolare a LED in allluminio con diffusore in policarbonato riflettente
Cabinet ledbar angular in aluminum with PC reflective diffuser

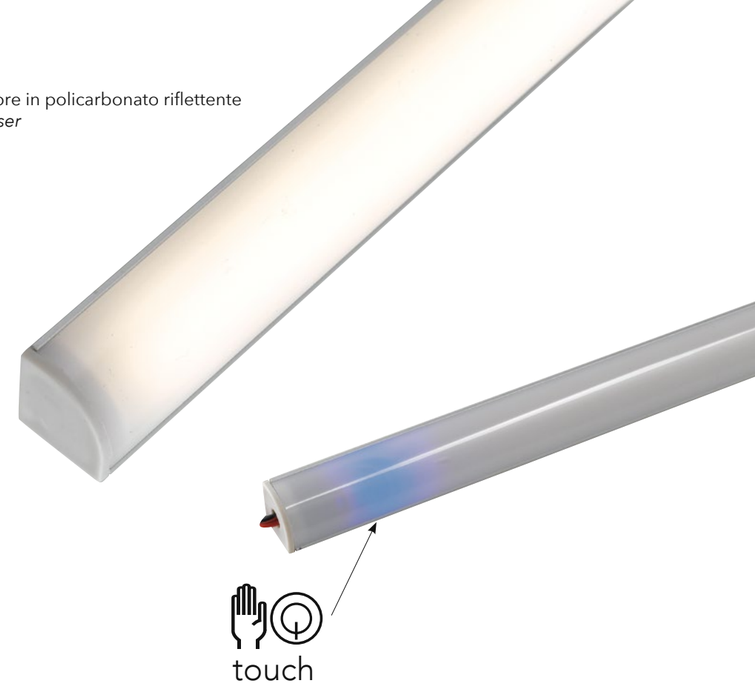

informazioni tecniche - *technical information*

LEDBAR-UNIX-45 ANG 8031414864607	4000K	**8,64W**	600 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-60 ANG 8031414864478	4000K	**11,52W**	800 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-90 ANG 8031414864485	4000K	**17,28W**	1180 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-120 ANG 8031414864577	4000K	**23,04W**	1560 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-150 ANG 8031414866373	4000K	**28,8W**	1950 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-180 ANG 8031414866380	4000K	**34,56W**	2350 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-210 ANG 8031414866359	4000K	**40,32W**	2730 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-240 ANG 8031414866366	4000K	**46,08W**	3120 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-300 ANG 8031414866342	4000K	**57,6W**	3900 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso

incluso cavo 1 mt. - *1mt. cable included*



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


BATTEN

Barra LED struttura in PC finitura bianca diffusore opale
Cabinet PC LED bar white color opal diffuser



informazioni tecniche - *technical information*

LED-BATTEN-30 8031440357722	4000K	9W	810 Lm	120°	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-BATTEN-60 8031440357739	4000K	18W	1620 Lm	120°	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-BATTEN-120 8031440357746	4000K	36W	3240 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-BATTEN-150 8031440357753	4000K	48W	4320 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE

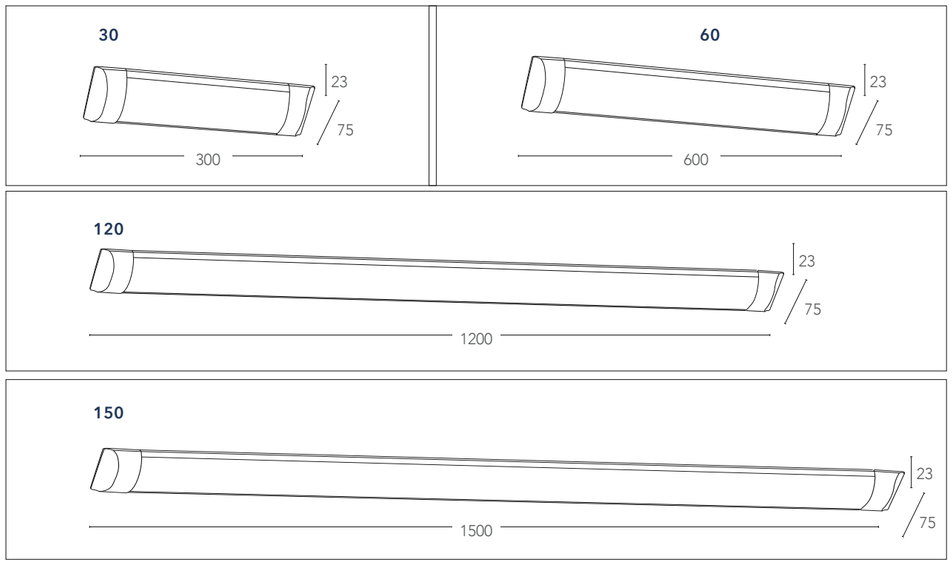

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


T5

Barre sottopensile a LED in policarbonato
Cabinet LED bar in PC




informazioni tecniche - *technical information*

LEDBAR-T5-30 8031440354691	4000K	4W	400 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE
LEDBAR-T5-60 8031440354707	4000K	8W	800 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE
LEDBAR-T5-90 8031440354677	4000K	10W	1000 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE
LEDBAR-T5-120 8031440354684	4000K	14W	1400 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE
LEDBAR-T5-150 8031414871742	4000K	18W	1800 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE

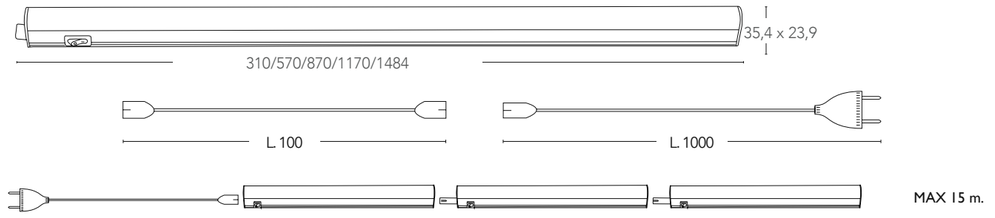

AC230V
MULTI-CONNECT




CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MOVIE

Barra LED orientabile in PC con diffusore opale
Adjustable cabinet PC LED bar white color opal diffuser



MULTI-CONNECT






cavo 1,5 mt. incluso*1mt.*
1,5 mt cable included

informazioni tecniche - *technical information*

LEDBAR-MOVIE-S 8031414866427	4000K	5W	425 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE
LEDBAR-MOVIE 8031440355100	4000K	10W	850 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE
LEDBAR-MOVIE-L 8031414866441	4000K	15W	1275 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE

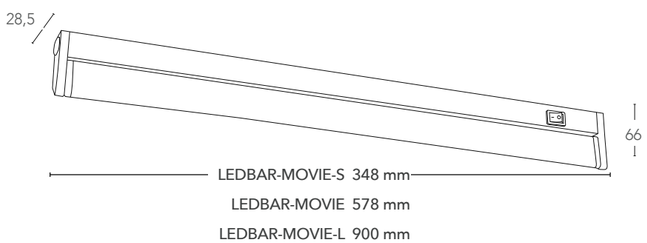

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


SOTTOPENSILE

Barra sotto pensile a LED in allluminio con diffusore in policarbonato riflettente
Cabinet ledbar in aluminium with PC reflective diffuser



informazioni tecniche - *technical information*

LEDBAR-60CM 8031433131209	4000K	10W 12V	750 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	AC/DC 10W INPUT: 230V ~ 50Hz OUTPUT: 12V ⎓ 0,8A non incluse - *not included*	touch
LEDBAR-100CM 8031433121200	4000K	15W 12V	1200Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	AC/DC 15W INPUT: 230V ~ 50Hz OUTPUT: 12V ⎓ 1,2A non incluse - *not included*	touch
LEDBAR-60CM-C 8031440359290	3000K	10W 12V	750 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	AC/DC 10W INPUT: 230V ~ 50Hz OUTPUT: 12V ⎓ 0,8A non incluse - *not included*	touch
LEDBAR-100CM-C 8031440359313	3000K	15W 12V	1200Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	AC/DC 15W INPUT: 230V ~ 50Hz OUTPUT: 12V ⎓ 1,2A non incluse - *not included*	touch

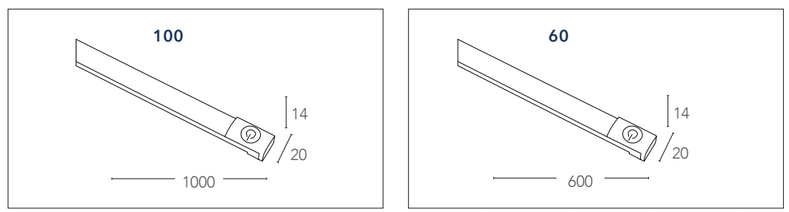

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

YOUNG

Barra sotto pensile a LED in allluminio con interruttore ottico
Cabinet ledbar in aluminium with optical switch




informazioni tecniche - *technical information*

LED-YOUNG-5W
8031440071277

4000K | 4,9W | 320 Lumen | 120° | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso

Adattatore con cavo 200cm incluso - *Adaptator with 200cm cable included*





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SONAR

Barra sotto pensile orientabile a LED in PC con sensore alimentata a batterie
Cabinet ledbar adjustable in PC with sensor battery powered



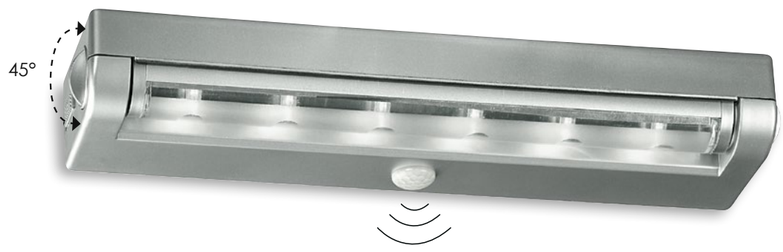



informazioni tecniche - *technical information*


LED-SONAR-AP
8031440021272

4500K | 6X0,075W | 35 Lumen | 45° | 90° | 10LUX | 15sec.- 45sec. | 3m | >10 000 on/off | h 25 000 | 3x1,5V AAA

ODIC

Barra sotto pensile a LED in allluminio con sensore alimentata a batterie
Cabinet ledbar in aluminium with sensor battery powered





informazioni tecniche - *technical information*

LED-ODIC-3W
8031440041270

4500K | 6X0,16W | 60 Lumen | 120° | 90° | 10LUX | 15sec.- 45sec. | 3m | >10 000 on/off | h 25 000 | 3x1,5V AAA

CLASSE A+ | SMD | III | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

VISTA



Lampada a LED con sensore alimentata a batterie
LED lamp with sensor battery powered









informazioni tecniche - *technical information*

	LED-VISTA-M-AP 8031440031271	6000K	3X0,075W	18 Lumen	68° 88°	>10 000 on/off	h 25 000	3x1,5V AAA non incluse - *not included*	
	LED-VISTA-AP 8031439991272	4500K	3X0,075W	20 Lumen	68°	>10 000 on/off	h 25 000	3x1,5V AAA non incluse - *not included*	





CLASSE A+ | SMD | III | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



ESTERNI CEMENTO

Articoli dalle forme semplici e moderne. Le sue superfici appaiono grezze e naturali nella leggerezza della luce e la concreta solidità del cemento.

CONCRETE OUTDOOR

Items with samples modern design, It's surfaces appear crude and natural, in the lightness of light and the concrete solidity of the cement.

PERRET


Collezione in cemento grigio con diffusore in acrilico
Concrete collection gray finish with acrylic diffuser






informazioni tecniche - *technical information*

I-PERRET-AP 8031414871827	1xE14 max 40W non incluse - *not included*	IP65
I-PERRET-P60 8031414871834	1xE27 max 60W non incluse - *not included*	IP65



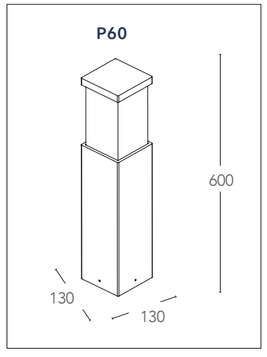



CE RoHS WEEE COMPLIANT

PORTLAND

Applique in cemento bianco
Concrete wall lamp white finish








informazioni tecniche - *technical information*

I-PORTLAND-AP2 BCO 8031414863563	2xGU10 max 35W non incluse - *not included*	IP65




OAKLAND

Applique in cemento bianco
Concrete wall lamp white finish





I-OAKLAND-AP2 BCO 8031414864218	2xGU10 max 35W non incluse - *not included*	IP65



CE RoHS WEEE COMPLIANT

PARKER

Applique in cemento bianco o grigio LED integrato
Concrete wall lamp white or gray finish built-in LED





informazioni tecniche - *technical information*

LED-PARKER-AP30 8031414864195	4000K	**8W**	400 Lumen	120° 120°	IP65	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-PARKER-AP40 8031414864201	4000K	**12W**	600 Lumen	120° 120°	IP65	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-PARKER-AP60 8031414862504	4000K	**20W**	1000 Lumen	120° 120°	IP65	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-PARKER-AP120 8031414862511	4000K	**30W**	1500 Lumen	120° 120°	IP65	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso



LED-PARKER-AP30 GR 8031414866977	4000K	**8,6W**	512 Lumen	120° 120°	IP65	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-PARKER-AP50 GR 8031414866984	4000K	**16,9W**	1000 Lumen	120° 120°	IP65	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso

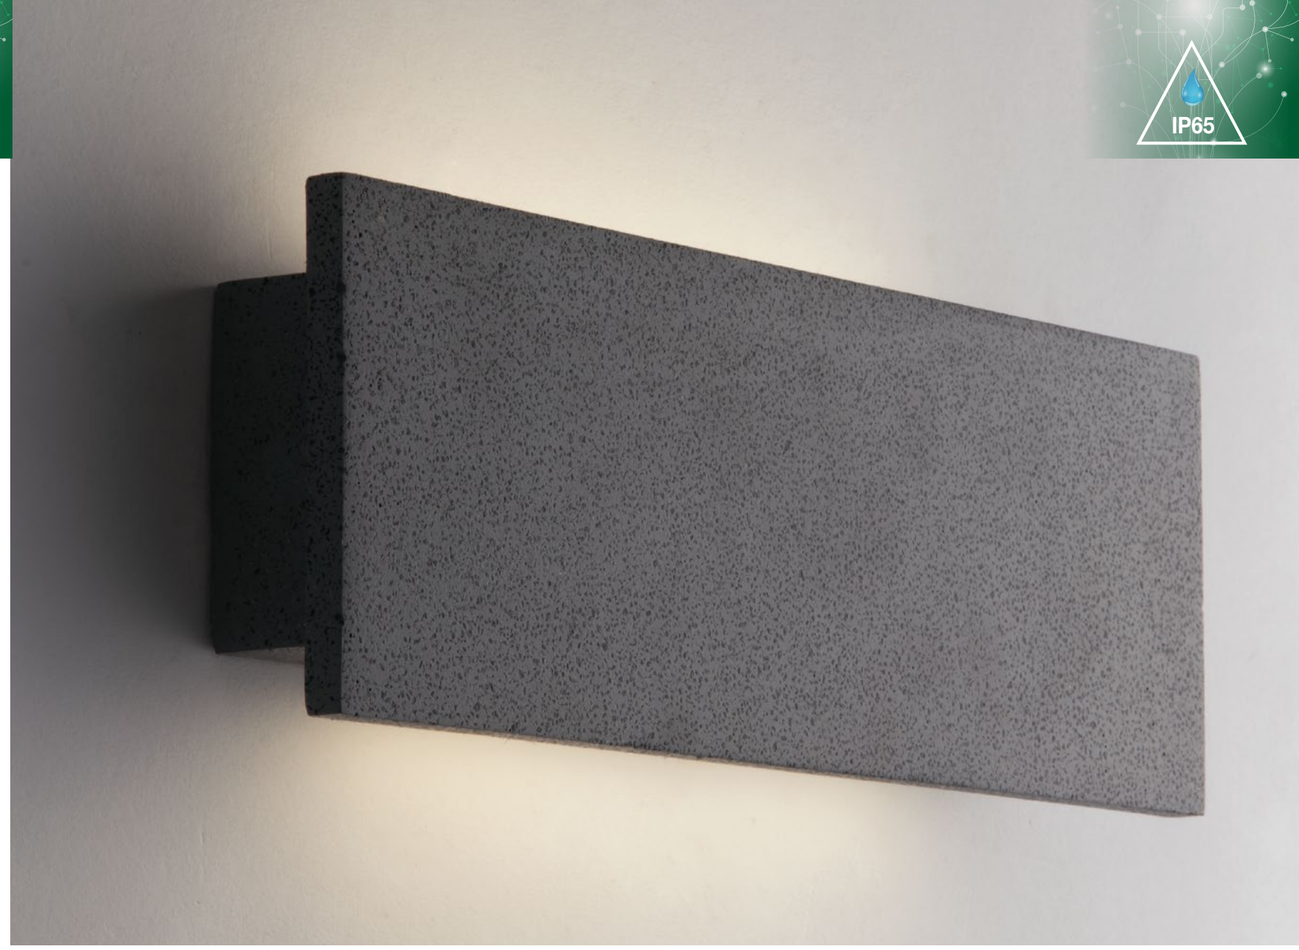

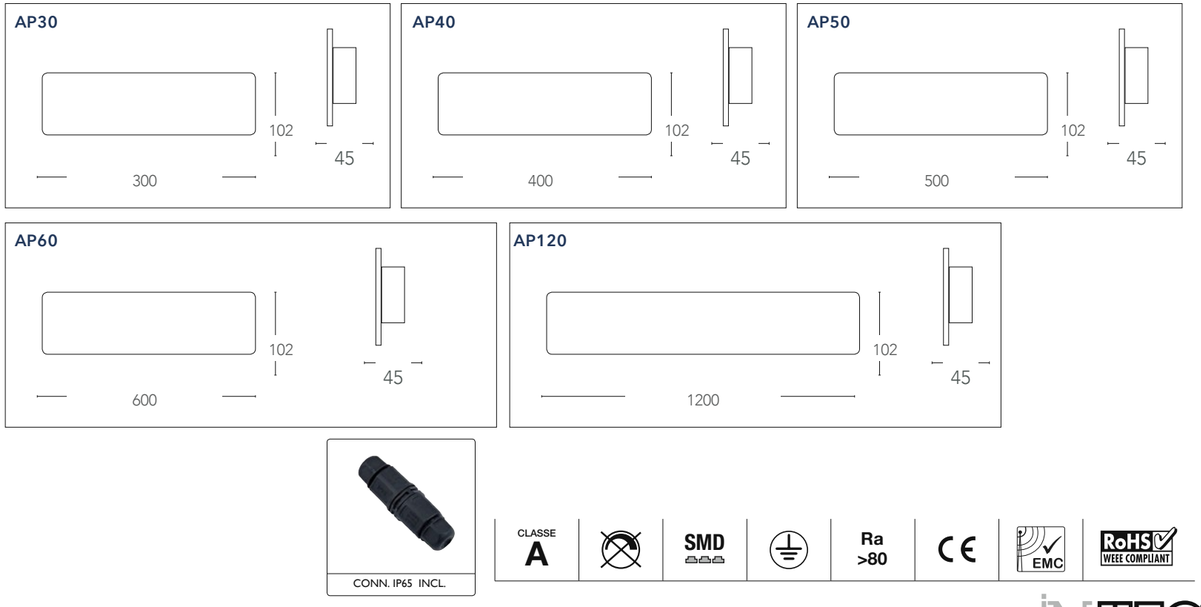

CLASSE A · SMD · Ra >80 · CE · EMC · RoHS WEEE COMPLIANT

MASAI

Palo in cemento bianco
Concrete post white finish


IP65





informazioni tecniche - *technical information*

I-MASAI-P1 8031414868100	max 78 mm 1xR7S max 50W non incluse - *not included*	IP65

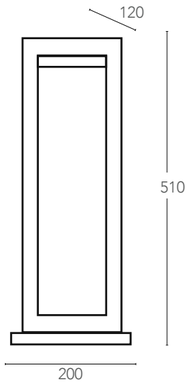



CE RoHS WEEE COMPLIANT

ETNA

Collezione in cemento naturale grigio
Natural concrete collection gray finish

IP65









informazioni tecniche - *technical information*

I-ETNA-AP4 8031414866762	4xGU10 max 35W non incluse - *not included*	IP65
I-ETNA-P2 8031414867905	2xGU10 max 35W non incluse - *not included*	IP65



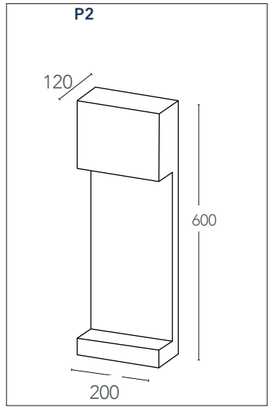




CE RoHS WEEE COMPLIANT


VERTIGO


Plafoniera in cemento bianco o grigio
Concrete ceiling lamp white or gray finish

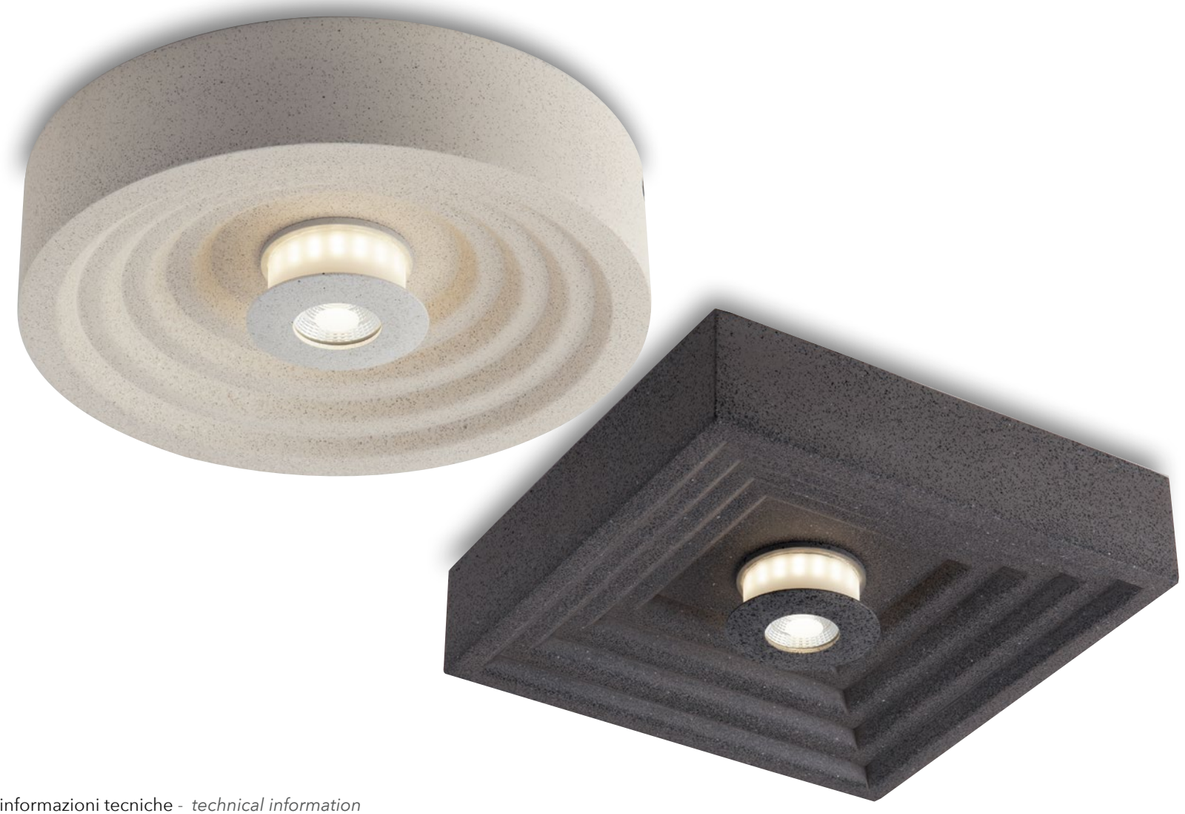

informazioni tecniche - *technical information*

LED-VERTIGO-Q23 8031414867134	4000K	2X5W	500 Lumen	120°	IP44	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-VERTIGO-R23 8031414867141	4000K	2X5W	500 Lumen	120°	IP44	>12 500 on/off	h 25 000	driver incluso







CLASSE A | SMD | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



APPLIQUE ESTERNI

Le nostre collezioni offrono una vasta gamma di prodotti dal design moderno o decorativo , resistenti agli agenti atmosferici per illuminare e creare il migliore ambiente per pareti , balconi , giardini . Costruiti in alluminio o in composito plastico , a tecnologia a Led o tradizionale.

OUTDOOR

Our collections offer a wide range of products with modern or decorative design , weather-resistan
to illuminate and create the best environment for walls, balconies, gardens.
built in aluminum or plastic composite, with LED or traditional technology.

COMPASS

Applique alluminio colore antracite LED integrato **CCT** con funzione smart Wi-Fi, compatibili con dispositivi **VOICE CONTROL**
Anthracite aluminium wall lamp built-in LED **CCT** *with smart Wi-Fi function, compatible with* **VOICE CONTROL** devices

IP54

Smart Life





informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-COMPASS-INT
8031414870158

10W 600 Lumen


110° 110°

IP54

>15 000 on/off

h 30 000

driver incluso



CLASSE A | IK08 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

TUTOR

Plafoniera in alluminio colore antracite LED integrato **CCT** con funzione smart Wi-Fi, compatibili con dispositivi **VOICE CONTROL**
Anthracite aluminium ceiling lamp built-in LED **CCT** *with smart Wi-Fi function, compatible with* **VOICE CONTROL** devices

IP54

Smart Life



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-TUTOR-INT
8031414870165

10W 600 Lumen


120°

IP54

>15 000 on/off

h 30 000

driver incluso



CLASSE A | IK08 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


COMPACT

Applique a LED in alluminio colore antracite con diffusore in PC
Anthracite aluminium LED wall lamp and PC diffuser



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-COMPACT 8031414867110	4000K	10W	360 Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso	




CLASSE A | IK07 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

AMON


Applique a LED in alluminio goffrato bianco o nero
Aluminium LED wall lamp embossed white or black f



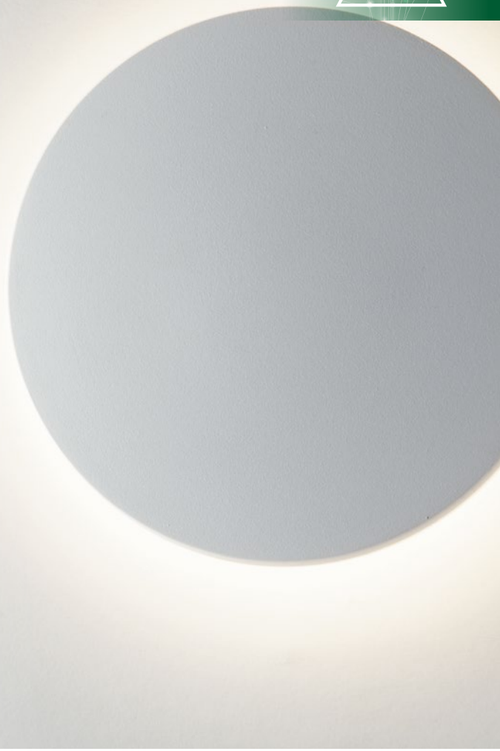

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-AMON-S NERO 8031414866939	4000K	6W	360 Lumen	360° backlight	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso	
LED-W-AMON-S BCO 8031414866946									
LED-W-AMON-M NERO 8031414867158	4000K	9W	540 Lumen	360° backlight	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso	
LED-W-AMON-M BCO 8031414867165									

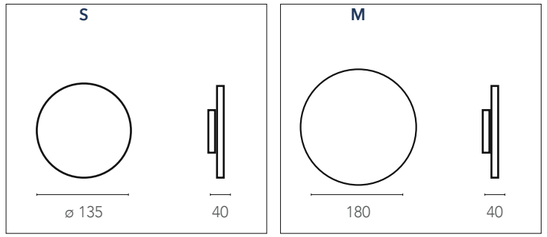


CLASSE A | IK08 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STEALTH

Applique a LED in alluminio goffrato bianco o nero
Aluminium LED wall lamp embossed white or black

IP54

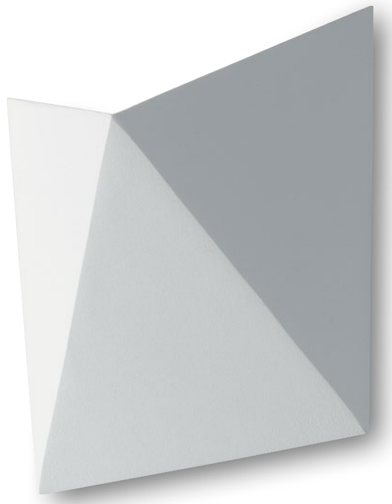




informazioni tecniche - *technical information*



LED-W-STEALTH NER 8031414866953	4000K	7W	420 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-STEALTH BCO 8031414866960	4000K	7W	420 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso

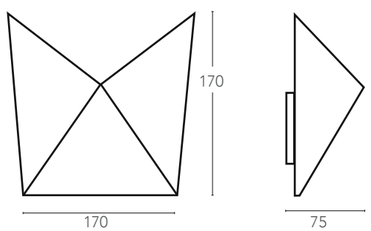

CLASSE A | IK07 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ZEPHYR

Applique a LED in termoplastica e diffusore in acrilico
Thermoplastic LED wall lamp and acrylic diffuser


IP44





informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-ZEPHYR-1 8031414864973	4000K	4W	350Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-W-ZEPHYR-2 8031414864942	4000K	2X4W	700 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE

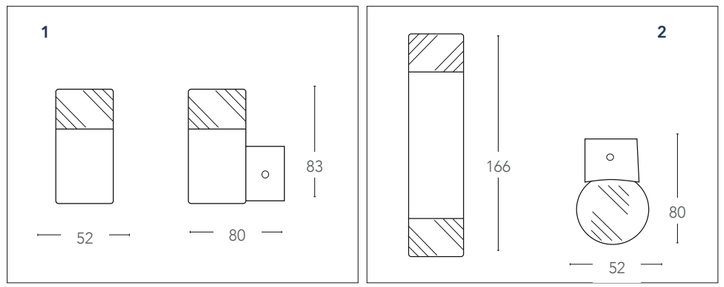

CLASSE A | IK08 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MIURA

Applique a LED dimmerabile in alluminio bianco goffrato

Dimmable aluminium LED wall lamp




informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-MIURA/6W
8031440351447

3000K | 2X3W | 520 Lumen | 110° 110° | IP54 | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso

1-10V



CLASSE A | IK07 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MERCURY

Applique a LED in alluminio bianco goffrato


Aluminium LED wall lamp embossed white finish



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-MERCURY/5W
8031434091212

3000K | 6W | 630 Lumen | 120° 120° | IP54 | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso



CLASSE A | IK07 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


GAMMA

Applique a LED in alluminio goffrato bianco
Aluminium LED wall lamp embossed white finish



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-GAMMA/10W 8031434041217	3000K	2X5W	1080 Lumen	120° 120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso	




CLASSE A | IK07 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

VEYRON


Applique a LED in alluminio goffrato bianco o nero
Aluminium LED wall lamp embossed white or black finish



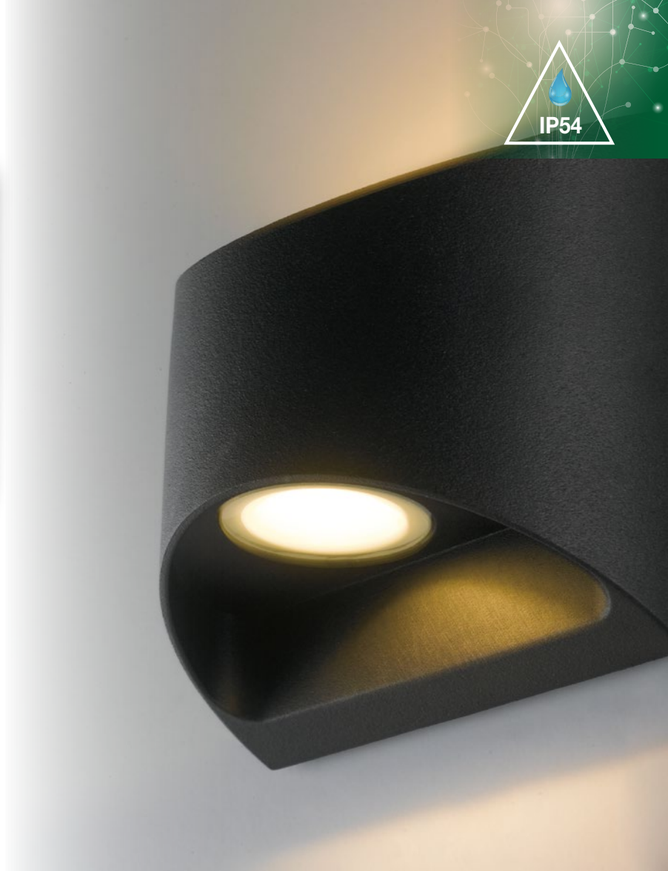

informazioni tecniche - *technical information*

 LED-W-VEYRON NERO 8031440361095	4000K	7W	680 Lumen	120° 120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso	
 LED-W-VEYRON BCO 8031440361163	4000K	7W	680 Lumen	120° 120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso	



CLASSE A+ | IK08 | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

BIOME

Applique a LED in alluminio goffrato bianco o nero
Aluminium LED wall lamp embossed white or black finish








informazioni tecniche - *technical information*



LED-W-BIOME NERO 8031440361132	4000K	7W	630 Lumen	120° 120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



LED-W-BIOME BCO 8031440361125	4000K	7W	630 Lumen	120° 120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | IK08 | Ra >80 | COB | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

GOLF

Applique a LED in alluminio goffrato bianco o nero
Aluminium LED wall lamp embossed white or black finish








informazioni tecniche - *technical information*



LED-W-GOLF NERO 8031440361118	4000K	7W	630 Lumen	120° 120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



LED-W-GOLF BCO 8031440361101	4000K	7W	630 Lumen	120° 120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | IK08 | Ra >80 | COB | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

TWIN

Applique a LED in alluminio finitura antracite,bianco o nikel spazzolato
Aluminium LED wall lamp anthracite, white or brush nikel finish





CLASSE A | IK06 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


informazioni tecniche - *technical information*




LED-W-TWIN-XL ANT 8031414863686	4000K	40W	3000 Lumen	90° 90°	UGR<16	IP54	>10 000 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-W-TWIN-M ANT 8031414863693	4000K	20W	1250 Lumen	90° 90°	UGR<16	IP54	>10 000 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-W-TWIN-S ANT 8031414863709	4000K	12W	900 Lumen	90° 90°	UGR<16	IP54	>10 000 on/off	h 20 000	driver incluso



LED-W-TWIN-XL BCO 8031414863716	4000K	40W	3000 Lumen	90° 90°	UGR<16	IP54	>10 000 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-W-TWIN-M BCO 8031414863969	4000K	20W	1250 Lumen	90° 90°	UGR<16	IP54	>10 000 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-W-TWIN-S BCO 8031414863976	4000K	12W	900 Lumen	90° 90°	UGR<16	IP54	>10 000 on/off	h 20 000	driver incluso



LED-W-TWIN-XL NIK 8031414864362	4000K	40W	3000 Lumen	90° 90°	UGR<16	IP54	>10 000 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-W-TWIN-M NIK 8031414863990	4000K	20W	1250 Lumen	90° 90°	UGR<16	IP54	>10 000 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-W-TWIN-S NIK 8031414863983	4000K	12W	900 Lumen	90° 90°	UGR<16	IP54	>10 000 on/off	h 20 000	driver incluso

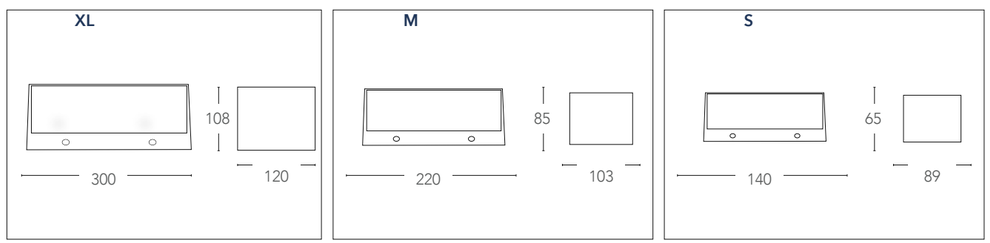

RAY

Applique a LED in alluminio biemissione più fascio luminoso frontale in antracite e corten goffrato

Aluminium LED wall lamp double emitting light and front light stream embossed anthracite or corten finish






informazioni tecniche - *technical information*



LED-W-RAY ANT
8031414867127

LED-W-RAY BRO
8031414870998

4000K | **14W** | 890 Lumen | 120° 50° 50° | **UGR<16** | IP54 | >10 000 on/off | h 20 000 | driver incluso



CLASSE A+ | IK10 | SMD | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

LUXON

Applique a LED in alluminio goffrato antracite o bianco con diffusore in PC

Aluminium LED wall lamp embossed anthracite or white finish and PC diffuser




informazioni tecniche - *technical information*



LED-W-LUXON ANT
8031414867097

LED-W-LUXON BCO
8031414870677


4000K | **12W** | 750 Lumen | 120° | **UGR<16** | IP54 | >10 000 on/off | h 20 000 | driver incluso



CLASSE A+ | IK10 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

AGERA

Applique a LED in alluminio nero goffrato
Aluminium LED wall lamp embossed black finish

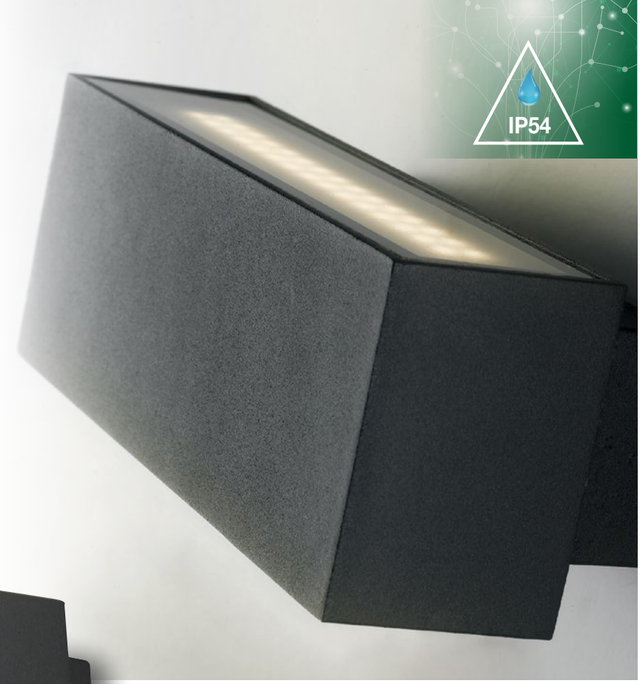






informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-AGERA-90 8031440360951	4000K	2X3W	340 Lumen	120° 120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-AGERA-180 8031440360975	4000K	2X8W	550 Lumen	120° 120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso

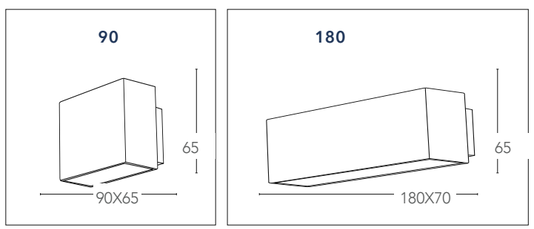

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

DETROIT

Applique a LED in alluminio nero diffusore in policarbonato
Aluminium LED wall lamp black finish with PC shade








informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-DETROIT-AP 8031414862290	4000K	10W	700 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A | IK07 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

DEZIR

Applique a LED in alluminio nero goffrato
Aluminium LED wall lamp embossed black finish






informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-DEZIR
8031440360999

4000K | 2X6W | 630 Lumen | 120° 120° | IP54 | >15 000 on/off | h 25 000 | driver incluso




CLASSE A | IK07 | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ZONDA

Applique a LED in alluminio nero goffrato
Aluminium LED wall lamp embossed black finish




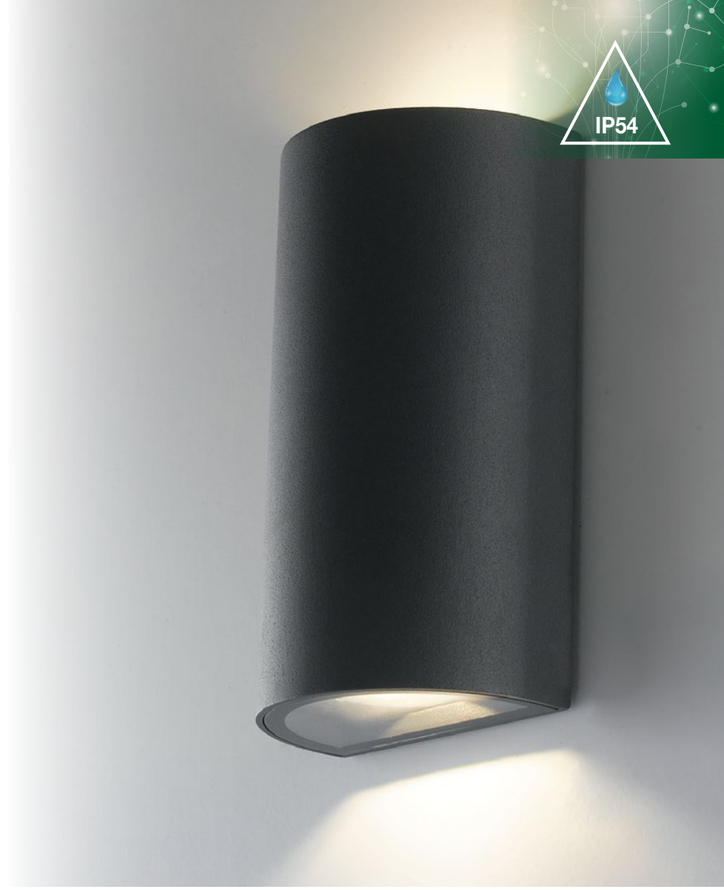

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-ZONDA
8031440360982

4000K | 2X6W | 630 Lumen | 120° 120° | IP54 | >15 000 on/off | h 25 000 | driver incluso



CLASSE A | IK07 | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

BOXTER

Applique a LED in alluminio corten, nero o silver
Aluminium LED wall lamp corten, black or silver finish





informazioni tecniche - *technical information*



LED-W-BOXTER BRO
8031414862405




LED-W-BOXTER NER
8031414862382



LED-W-BOXTER SIL
8031414862399

4000K | 2X4W | 700 Lumen | 120° 120° | IP44 | >15 000 on/off | h 25 000 | driver incluso



CLASSE A | IK07 | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

TUNNEL

Applique a LED in alluminio diffusore in policarbonato
Aluminium LED wall lamp shade in PC






informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-TUNNEL
8031414863556

4000K | 12W | 800 Lumen | 120° | IP54 | >12 500 on/off | h 25 000 | driver incluso



CLASSE A | IK07 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ALFA

Applique a LED in alluminio silver o bianco goffrato con diffusori di fascio di luce regolabili
Aluminium LED wall lamp embossed silver or white finish with adjustable light flood diffusers








informazioni tecniche - *technical information*




LED-W-ALFA/2W 8031433981217	3000K	2X2W	360Lumen	10°/120 10°/120	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incl.
LED-W-ALFA/6W 8031439551261	3000K	2X3W	500 Lumen	10°/120 10°/120	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incl.



LED-W-ALFA/2W BCO 8031439541262	3000K	2X2W	360Lumen	10°/120 10°/120	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incl.
LED-W-ALFA/6W BCO 8031439651268	3000K	2X3W	500 Lumen	10°/120 10°/120	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incl.





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

DELTA

Applique a LED in alluminio silver o bianco goffrato con diffusori di fascio di luce regolabili
Aluminium LED wall lamp embossed silver or white finish with adjustable light flood diffusers








informazioni tecniche - *technical information*



LED-W-DELTA/6W 8031440341271	3000K	2X3W	500Lumen	10°/120 10°/120	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incl.



LED-W-DELTA/6W BCO 8031440351270	3000K	2X3W	500 Lumen	10°/120 10°/120	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incl.



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

GHIBLI

Applique a LED in alluminio bianco o silver goffrato con 4 fasci luminosi
Aluminium LED lamp embossed white or silver finish with 4 light flood


IP54



informazioni tecniche - *technical information*



LED-W-GHIBLI/8W 8031440351430	3000K	4X2W	520 Lumen	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-GHIBLI/8W BCO 8031440360593	3000K	4X2W	520 Lumen	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

TUCSON

Applique in alluminio bronzo, bianco, nero o silver con diffusore in policarbonato
Aluminium wall lamp bronze, white, black or silver PC diffuser

IP44






informazioni tecniche - *technical information*




I-TUCSON-AP BCO 8031414862160	2xE14 max 40W non incluse - *not included*	IP44
I-TUCSON-AP BRO 8031414862191	2xE14 max 40W non incluse - *not included*	IP44
I-TUCSON-AP SIL 8031414862184	2xE14 max 40W non incluse - *not included*	IP44




CE | RoHS WEEE COMPLIANT

JUMP

Applique a LED integrato in alluminio silver
Aluminium LED wall lamp silver finish

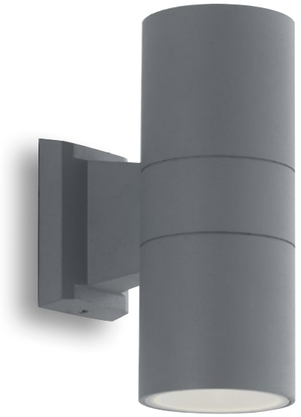



informazioni tecniche - *technical information*

LED-JUMP-AP2 SIL
8031414865369

4000K | 2X10W | 1600 Lumen | 120° 120° | IP44 | >15 000 on/off | h 25 000 | driver incluso

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

JUMP

Applique in alluminio silver
Aluminium wall lamp silver finish




IP44

informazioni tecniche - *technical information*

I-JUMP-AP2-E27 SIL
8031414865390

2xE27 max 60w
non incluse - *not included*

IP44



CE | RoHS WEEE COMPLIANT

JUMP

Applique in metallo bianco, acciaio o silver
Metal wall lamp white,steel or silver finish





informazioni tecniche - *technical information*




I-JUMP-AP2 BCO
8031414862351

I-JUMP-AP2 INOX
8031414862368

I-JUMP-AP2 SILV
8031414862344

2xGU10 max 35W
non incluse - *not included*


IP44



CE | RoHS WEEE COMPLIANT

ONE

Applique in alluminio antracite o corten
Aluminium wall lamp anthracite or corten finish

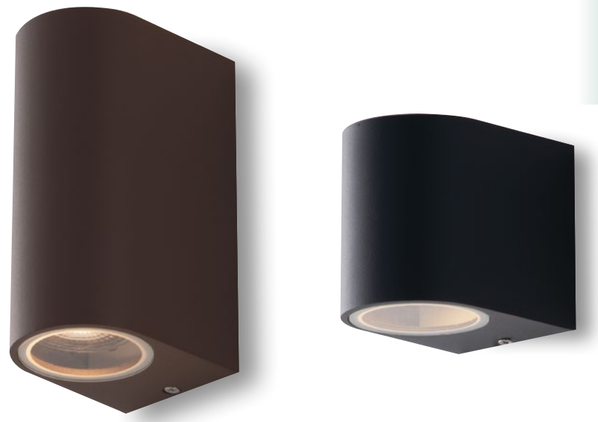

informazioni tecniche - *technical information*



I-ONE-AP1 BRO
8031414048861

I-ONE-AP1 ANT
8031414073009

1xGU10 max 35W
non incluse - *not included*

IP54





I-ONE-AP2 BRO
8031414079995

I-ONE-AP2 ANT
8031414082100

2xGU10 max 35W
non incluse - *not included*

IP54





QUBO

Applique in alluminio antracite o corten
Aluminium wall lamp banthracite or corten finish



informazioni tecniche - *technical information*



I-QUBO-AP1 BRO
8031414082117

I-QUBO-AP1 ANT
8031414084203

1xGU10 max 35W
non incluse - *not included*

IP54





I-QUBO-AP2 BRO
8031414083336

I-QUBO-AP2 ANT
8031414084286

2xGU10 max 35W
non incluse - *not included*

IP54





CE

RoHS WEEE COMPLIANT

BOSTON

Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite
Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish

IP54




informazioni tecniche - *technical information*

I-BOSTON-AP
8031440312240

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*

IP54



CE

RoHS WEEE COMPLIANT

ATLANTA

Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite
Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish

IP54




informazioni tecniche - *technical information*

I-ATLANTA-AP
8031440312257

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*

IP54



DENVER

Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite
Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish

IP54




informazioni tecniche - *technical information*

I-DENVER-AP
8031440312264

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*

IP54



CE

RoHS WEEE COMPLIANT

MEMPHIS

Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite
Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish

IP54




informazioni tecniche - *technical information*

I-MEMPHIS-AP
8031440312226

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*

IP54



ORLANDO

Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite
Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish

IP54




informazioni tecniche - *technical information*

I-ORLANDO-AP
8031440312271

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*

IP54



CE

RoHS WEEE COMPLIANT


SEATTLE

Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite
Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish

IP54



informazioni tecniche - *technical information*



I-SEATTLE-AP
8031440312233

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*


IP54

HURACAN

Applique in alluminio pressofuso antracite goffrato
Alluminium die-cast wall lamp embossed anthracite finish

IP54





informazioni tecniche - *technical information*

I-HURACAN-AP
8031440361026

1xGU10 max 42W
non incluse - *not included*

IP54

CE EMC RoHS WEEE COMPLIANT

AUSTIN

Applique in alluminio bronzo, bianco, silver o nero con diffusore in policarbonato
Aluminium wall lamp bronze, white, silver or black PC diffuser

IP54










informazioni tecniche - *technical information*

I-AUSTIN-AP BCO 8031440362122	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	IP54
I-AUSTIN-AP BRO 8031440362108	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	IP54
I-AUSTIN-AP NER 8031440362139	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	IP54
I-AUSTIN-AP SIL 8031414862429	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	IP54



CE RoHS WEEE COMPLIANT



ESTERNI COORDINATI

Le nostre collezioni offrono una vasta gamma di prodotti dal design moderno o decorativo , resistenti agli agenti atmosferici per illuminare e creare il migliore ambiente per pareti , balconi , giardini . Costruiti in alluminio o in composito plastico , a tecnologia a Led o tradizionale.

OUTDOOR

Our collections offer a wide range of products with modern or decorative design , weather-resistan
to illuminate and create the best environment for walls, balconies, gardens.
built in aluminum or plastic composite, with LED or traditional technology.

WIZARD

Collezione in alluminio antracite, LED integrato **RGB+CCT** con funzione smart Wi-Fi, compatibili con dispositivi **VOICE CONTROL**
Aluminium collection anthracite colour built-in LED **RGB+CCT** *with smart Wi-Fi function, compatible with* **VOICE CONTROL** devices


Smart Life





informazioni tecniche - *technical information*

LED-WIZARD-AP 8031414870172		**10W**	400 Lumen	110°	IP54	>15 000 on/off h 30 000	driver incluso
LED-WIZARD-P80 8031414870189		**10W**	400 Lumen	110°	IP54	>15 000 on/off h 30 000	driver incluso

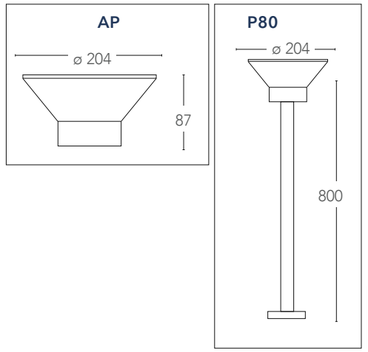

CLASSE A+ | IK08 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EROS

Collezione in alluminio a LED integrato finitura silver
Aluminium collection LED lamp silver finish

IP54







informazioni tecniche - *technical information*

LED-EROS-AP 8031434061215	3000K	7W	630Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-EROS-P1 8031434071214	3000K	7W	630Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso

AP



P1



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

NISMO

Collezione in alluminio a LED integrato finitura bianco goffrato
Aluminium collection LED lamp white embossed finish

IP44







informazioni tecniche - *technical information*

LED-NISMO-AP 8031440361224	4000K	12W	1100 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-NISMO-P60 8031440361231	4000K	12W	1100 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE

AP



P60




CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ALYSON

Lanterna in alluminio pressofuso colore nero o bianco goffrato diffusore in policarbonato LED integrato
Die cast aluminium lantern black or white embossed finish with PC diffuser built-inLED



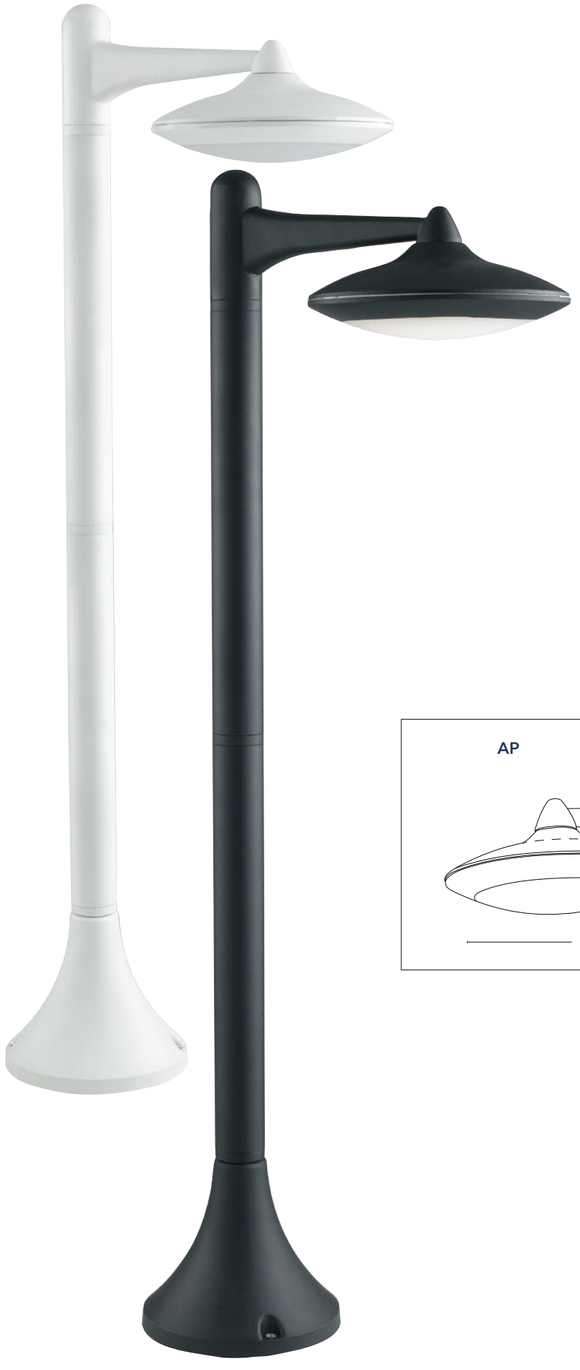





informazioni tecniche - *technical information*

LANT-ALYSON/AP 8031440361552	4000K	12W	800 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LANT-ALYSON/AP BCO 8031440361514								
LANT-ALYSON/P1 8031440361569	4000K	12W	800 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LANT-ALYSON/P1 BCO 8031440361538								

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | RoHS WEEE COMPLIANT | EMC

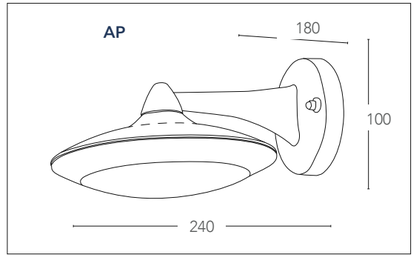

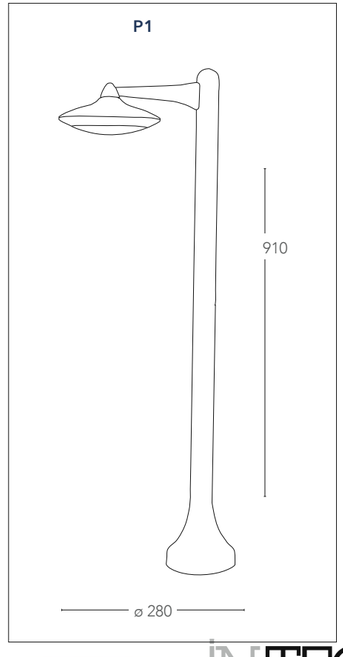

SINTESI

Lampada in alluminio a LED integrato finitura bianco goffrato
Built in aluminium LED lamp white embossed finish








IP44


informazioni tecniche - *technical information*

LED-SINTESI-AP BCO 8031414862207	4000K	6W	390 Lumen	100°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-SINTESI-AP NERO 8031414862221	4000K	6W	390 Lumen	100°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-SINTESI-P BCO 8031414862245	4000K	6W	390 Lumen	100°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-SINTESI-P NERO 8031414862252	4000K	6W	390 Lumen	100°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso

AP



P



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

BETA

Collezione in alluminio a LED integrato finitura silver orientabile
Built-in LED aluminium collection adjustable silver finish








IP54


informazioni tecniche - *technical information*

LED-BETA-AP2 8031434021219	3000K	4X3W	1000 Lumen	120° 120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-BETA-AP1 8031434051216	3000K	3W	250 Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-BETA-P1 8031434031218	3000K	2X3W	500 Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso


AP2



AP1



P1



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

TOKYO

Collezione in acciaio inox con diffusore in policarbonato. Finiture bianco, bronzo e nikel spazzolato.
Stainless steel collection with diffuser in PC. White, bronze or brush nikel finish.

IP44






informazioni tecniche - *technical information*



I-ST021 8031421451081	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-ST022-1100 8031421661084	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-TOKYO-AP BCO 8031414864447	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-TOKYO-P BCO 8031414864416	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-TOKYO-AP BRO 8031414864423	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-TOKYO-P BRO 8031414864393	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	⏚	IP44




IP44








ST021-AP



ST022-P

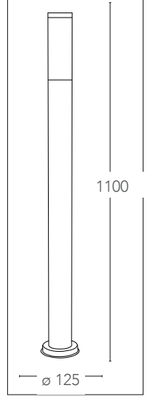

⏚ CE RoHS WEEE COMPLIANT

ORBIT

Lanterna in alluminio pressofuso colore nero diffusore in acrilico
Die cast aluminium lantern black finish with acrylic diffuser










informazioni tecniche - *technical information*


LANT-ORBIT/AP 8031414862658	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44
LANT-ORBIT/S1 8031414862665	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44
LANT-ORBIT/L1 8031414866335	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44
LANT-ORBIT/P1 8031414862689	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44
LANT-ORBIT/P3 8031414862702	3xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44

CE RoHS WEEE COMPLIANT


AP




L1




P1



S1



P3

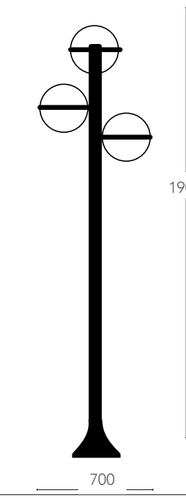



MIRAGE


Lanterna in metallo colore antracite diffusore in vetro trasparente
Metal lantern anthracite finish with trasparent glass diffuser built-in LED

IP44










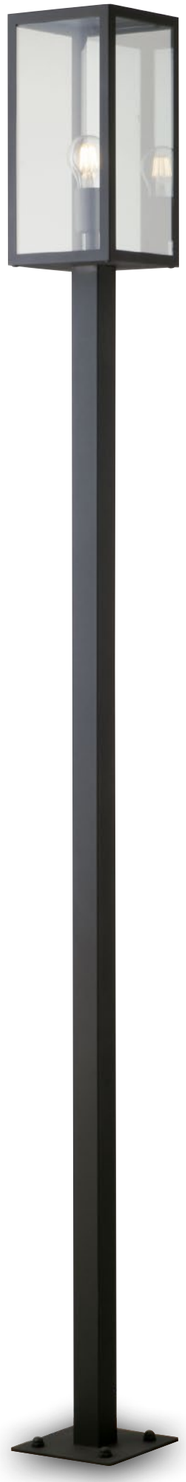













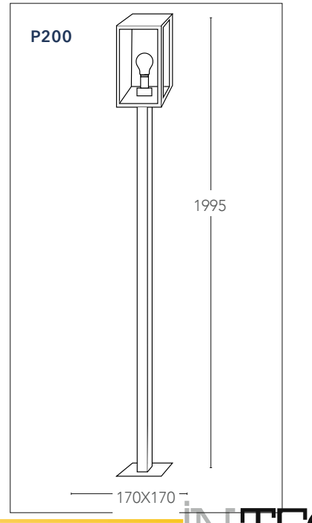

informazioni tecniche - *technical information*

LANT-MIRAGE-AP 8031414867059	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44	
LANT-MIRAGE-S1 8031414867066	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44	
LANT-MIRAGE-L1 8031414869190	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44	IP44
LANT-MIRAGE-P90 8031414869206	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44	
LANT-MIRAGE-P200 8031414869213	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44	

2,5 MT.

CE RoHS WEEE COMPLIANT

MONDRIAN

Applique in metallo bronzo o silver con diffusore in vetro
Metal wall lamp bronze or silver glass diffuser


IP44





informazioni tecniche - *technical information*

I-MONDRIAN-AP BRO 8031414862313	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44
I-MONDRIAN-AP SIL 8031414862306	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44



CE RoHS WEEE COMPLIANT

PRISMA

Lanterna in alluminio pressofuso colore antracite diffusore in vetro
Die cast aluminium lantern anthracite finish with glass diffuser

IP44










informazioni tecniche - *technical information*

LANT-PRISMA/AP1A 8031414867103	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44
LANT-PRISMA/AP1B 8031414867073	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44
LANT-PRISMA/S1 8031414867080	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44
LANT-PRISMA/P1 8031414869183	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44

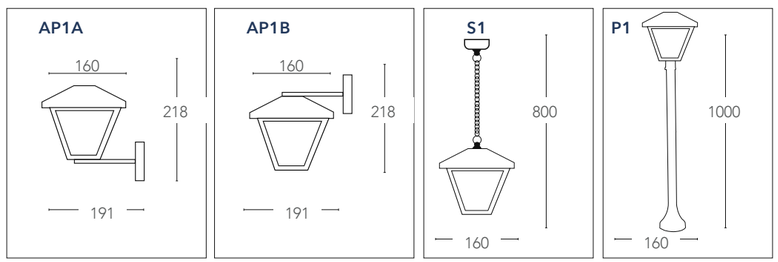

CE RoHS WEEE COMPLIANT

MANDALA

Collezione in metallo nero con diffusore in vetro trasparente
Metal collection black finish trasparent glass diffuser


IP44





informazioni tecniche - *technical information*

LANT-MANDALA/AP 8031414862641	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44	
LANT-MANDALA/S1 8031414870684	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44	

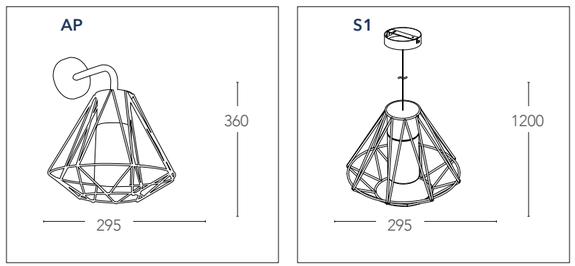

CE RoHS WEEE COMPLIANT

YORK


Collezione in alluminio nero con diffusore in policarbonato
Aluminium collection black PC diffuser

IP44



informazioni tecniche - *technical information*

LANT-YORK/AP 8031414862757	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	max 115 mm	IP44	
LANT-YORK/S1 8031414862764	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	max 115 mm	IP44	

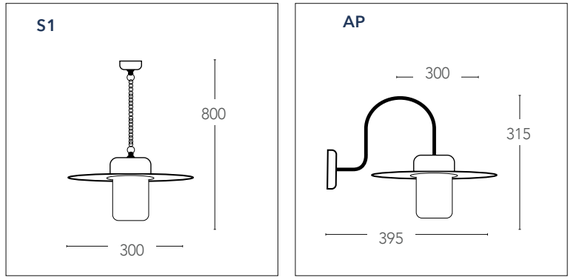

CE RoHS WEEE COMPLIANT

LADY

Lanterna in alluminio pressofuso colore nero goffrato diffusore in policarbonato LED integrato
Die cast aluminium lantern black embossed finish with PC diffuser built-in LED








informazioni tecniche - *technical information*


LANT-LADY/AP1A 8031440361316	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-LADY/AP1A-S 8031440361323	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	90° · 10LUX · 5sec.- 5 min. · 1-8 m
LANT-LADY/AP1B 8031440352130	4000K	12W	800Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-LADY/L1 8031440361330	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-LADY/P1 8031440361347	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-LADY/S1 8031440352147	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-LADY/P3 8031440352116	4000K	3xGX53 9W incluse - *included*	3x680 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 25 000		

CLASSE A+ · SMD · Ra >80 · CE · EMC · RoHS WEEE COMPLIANT


S1




AP1A




AP1B




L1




AP1A-S



P3

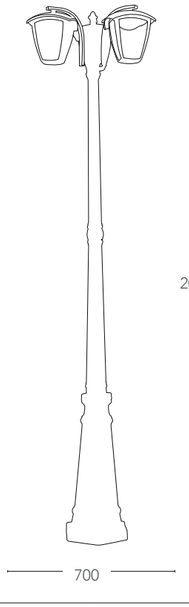

P1

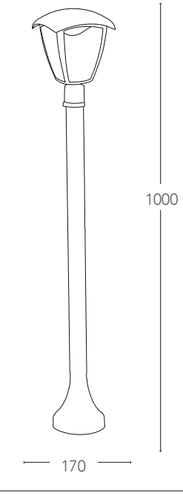

CLOE

Lanterna in alluminio pressofuso colore nero goffrato diffusore in policarbonato LED integrato
Die cast aluminium lantern black embossed finish with PC diffuser built-in LED


IP44








informazioni tecniche - *technical information*


LANT-CLOE/AP1A 8031440361385	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-CLOE/AP1A-S 8031440361408	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	90° 10LUX 5sec.- 5 min. 1-8 m
LANT-CLOE/AP1B 8031440361392	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-CLOE/S1 8031440361422	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-CLOE/L1 8031440361415	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-CLOE/P1 8031440361439	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-CLOE/P3 8031440361446	4000K	3X12W	2400 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	













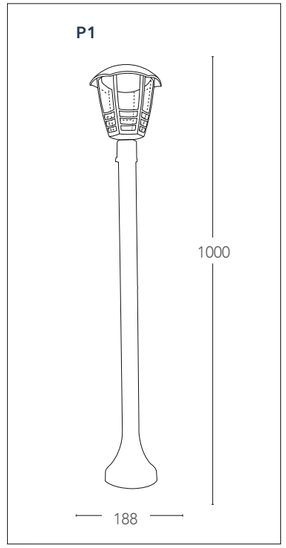

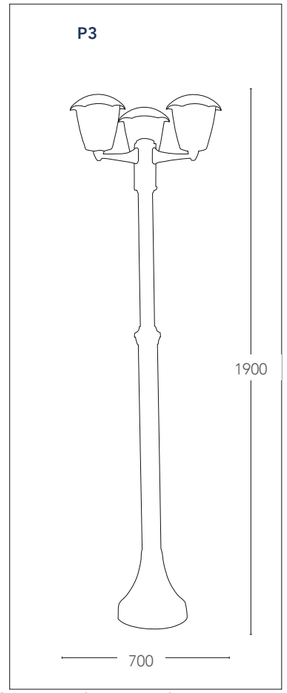

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MEGAN


Lanterna in alluminio pressofuso colore nero goffrato diffusore in policarbonato LED integrato
Die cast aluminium lantern black embossed finish with PC diffuser built-in LED








informazioni tecniche - *technical information*


LANT-MEGAN/AP1A 8031440361453	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-MEGAN/AP1A-S 8031440361460	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	90° · 10LUX · 5sec.- 5 min. · 1-8 m
LANT-MEGAN/AP1B 8031440361477	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-MEGAN/S1 8031440361507	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-MEGAN/L1 8031440361484	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-MEGAN/P1 8031440361491	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	
LANT-MEGAN/P3 8031440361606	4000K	3X12W	2400 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V DRIVER FREE	













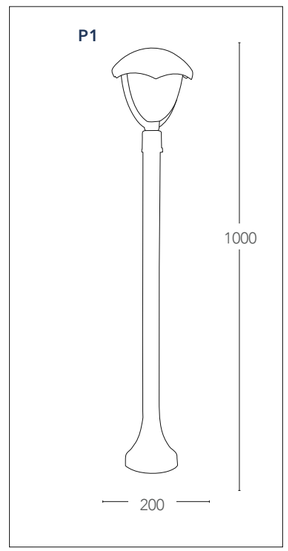

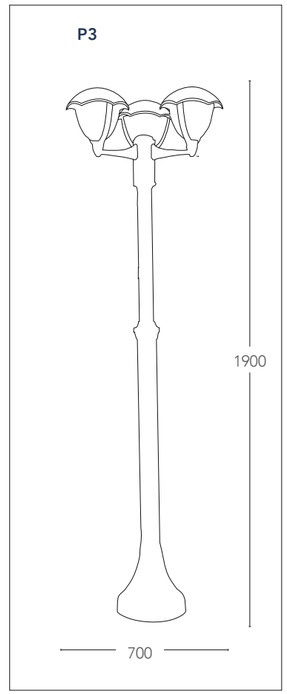

ROMA

Lanterne in alluminio pressofuso con diffusore in vetro
Diecast aluminium lantern with glass diffuser









informazioni tecniche - *technical information*

	LANT-ROMA/AP1A 8031430751172 LANT-ROMA/AP1A BCO 8031434661217	1xE27 max 60w non incluse - *not included*			
	LANT-ROMA/AP1B 8031430761171 LANT-ROMA/AP1B BCO 8031434671216	1xE27 max 60w non incluse - *not included*			
	LANT-ROMA/S1 8031430791178 LANT-ROMA/S1 BCO 8031434681215	1xE27 max 60w non incluse - *not included*			
	LANT-ROMA/AP1A-S 8031435921235	1xE27 max 60w non incluse - *not included*			90° 10LUX 5sec.- 5 min. 1-8 m

AP1A




AP1B



S1



AP1A-S



ROMA

Lanterne in alluminio pressofuso con diffusore in vetro
Diecast aluminium lantern with glass diffuser




IP44


informazioni tecniche - *technical information*

LANT-PALETTO 8031414042203	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-ROMA/L1 BCO 8031436951248			
LANT-ROMA/P1 8031430771170	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-ROMA/P1 BCO 8031436941249			
LANT-ROMA/P3 8031430781179	3xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44


L1



P1

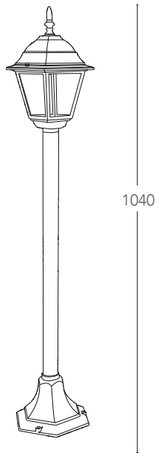

P3

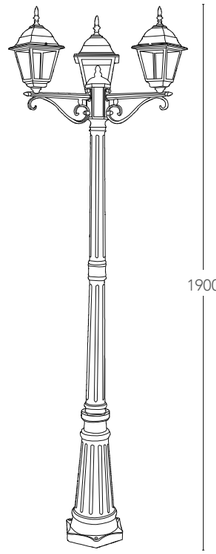

MILANO

Lanterne in alluminio pressofuso con diffusore in vetro
Diecast aluminium lantern with glass diffuser

IP44








IP44








informazioni tecniche - *technical information*


LANT-MILANO/AP1A 8031436921241 LANT-MILANO/AP1A BCO 8031436931240	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-MILANO/AP1B 8031436901243 LANT-MILANO/AP1B BCO 8031436911242	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-MILANO/S1 8031436841235 LANT-MILANO/S1 BCO 8031436851234	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-MILANO/L1 8031436881248 LANT-MILANO/L1 BCO 8031436891247	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-MILANO/P1 8031436971246 LANT-MILANO/P1 BCO 8031436871232	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44





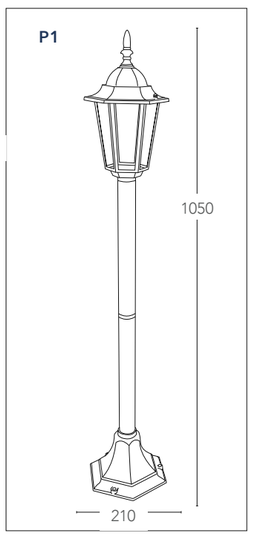





PISA

Lanterne in alluminio pressofuso nero pennellato oro con diffusore in vetro cattedrale
Diecast aluminium lantern black brush gold finish with glass diffuser





informazioni tecniche - *technical information*


LANT-PISA/AP1A 8031435561226	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PISA/AP1B 8031435571225	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PISA/L1 8031435551227	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PISA/S1 8031435541228	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PISA/P1 8031435531229	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44


IP44











AP1A
185
460
255


AP1B
185
460
255

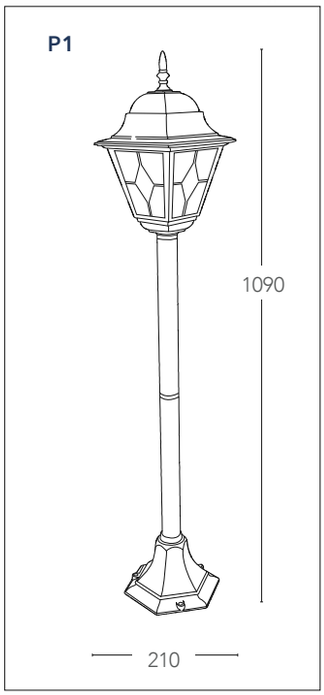
P1
1090
210


S1
998
185


L1
446
185


FIRENZE

Lanterne in alluminio pressofuso nero pennelato argento con diffusore in vetro
Diecast aluminium lantern black brush silver with glass diffuser




informazioni tecniche - *technical information*


LANT-FIRENZE/AP1A 8031430701177	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-FIRENZE/AP1B 8031430711176	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-FIRENZE/P1 8031430721175	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-FIRENZE/S1 8031430741173	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-FIRENZE/P3 8031430731174	3xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44

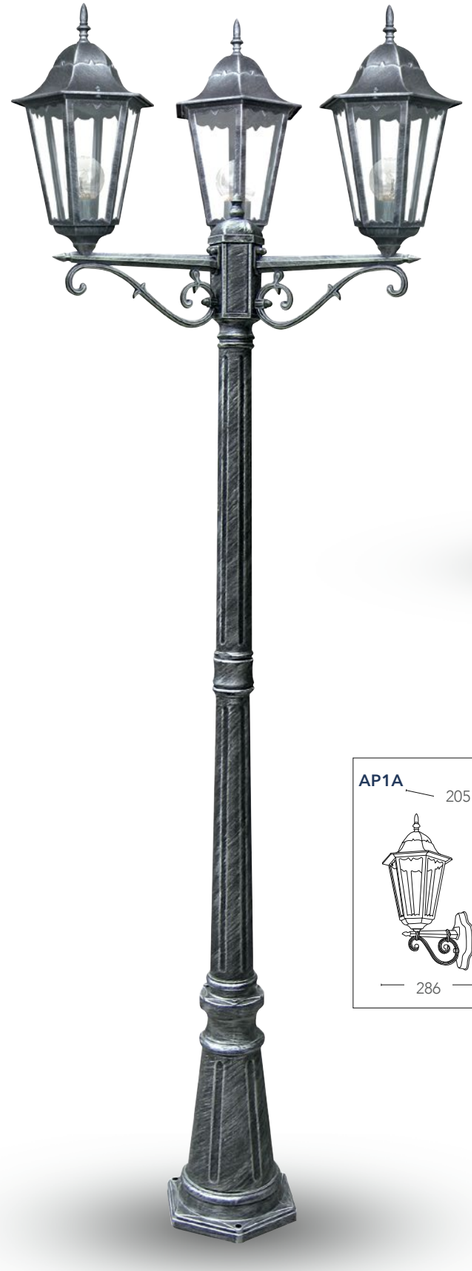














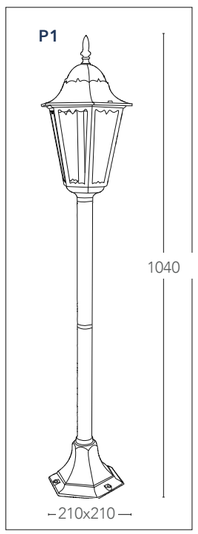

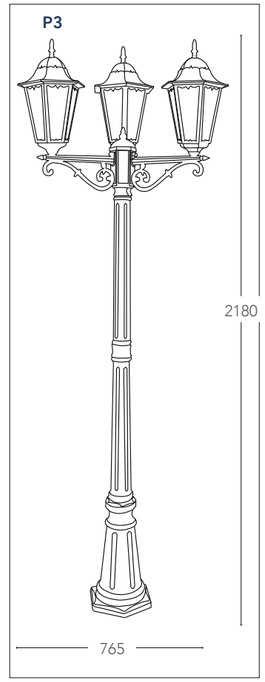

SANTIAGO

Lanterne in alluminio pressofuso nero pennellato verde con diffusore in vetro
Diecast aluminium lantern black brush green with glass diffuser






informazioni tecniche - *technical information*


LANT-SANTIAGO/AP1A 8031430801174	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-SANTIAGO/AP1B 8031430811173	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-SANTIAGO/P1 8031430821172	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-SANTIAGO/S1 8031430841170	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-SANTIAGO/P3 8031430831171	3xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
















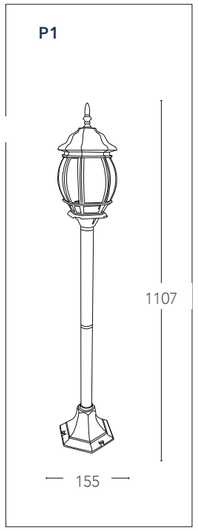

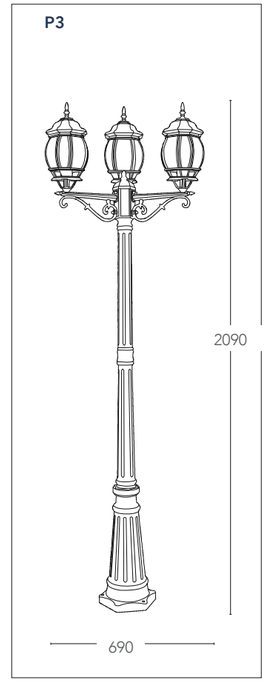

VENEZIA

Lanterne in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato
Diecast aluminium lantern with PC diffuser

IP44







informazioni tecniche - *technical information*


LANT-VENEZIA-AP1B 8031440311991	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-VENEZIA-AP1A 8031440312004	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-VENEZIA-L1 8031440311984	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-VENEZIA-S1 8031440313285	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-VENEZIA-P1 8031440313308	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-VENEZIA-P3 8031440313292	3xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44


IP44















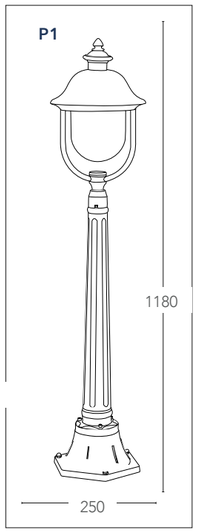





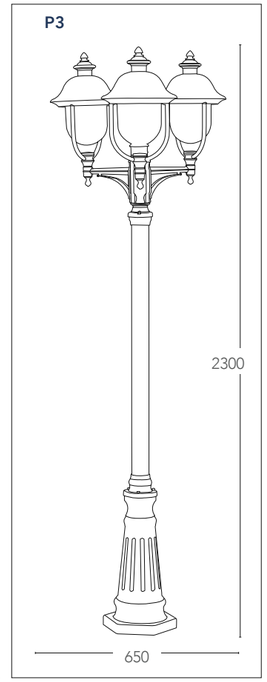

PAVIA


Lanterne in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato
Diecast aluminium lantern with PC diffuser





informazioni tecniche - *technical information*

LANT-PAVIA-AP1 8031440312028	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PAVIA-S1 8031440312042	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PAVIA-P1 8031440312035	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PAVIA-P3 8031440312011	3xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44

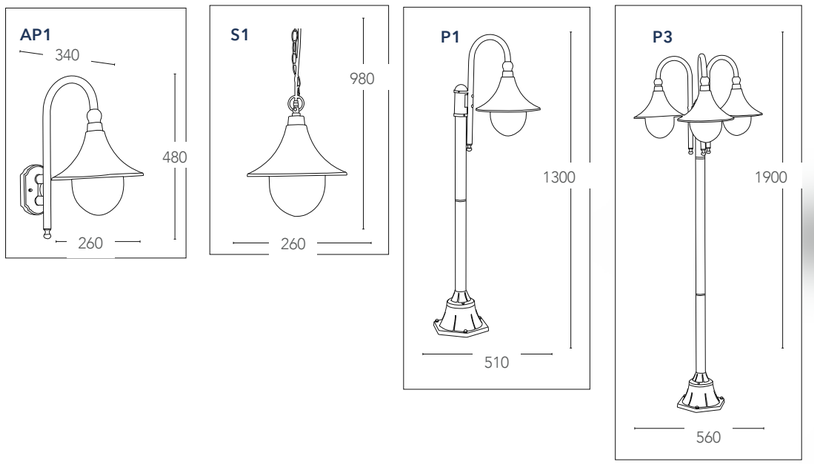


GAETA

Lanterne in alluminio finitura nero-oro pressofuso con diffusore in vetro
Diecast aluminium black-gold finish lantern with glass



informazioni tecniche - *technical information*

LANT-GAETA-AP1 8031440313278	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP23









ESTERNI DECORATIVI

Le nostre collezioni offrono una vasta gamma di prodotti dal design moderno o decorativo , resistenti agli agenti atmosferici per illuminare e creare il migliore ambiente per pareti , balconi , giardini . Costruiti in alluminio o in composito plastico , a tecnologia a Led o tradizionale.

DECORATIVE OUTDOOR

Our collections offer a wide range of products with modern or decorative design , weather-resistant to illuminate and create the best environment for walls, balconies, gardens. built in aluminum or plastic composite, with LED or traditional technology.

PICNIC

Stringa elettrificata E14 per esterno con cavo in gomma inclusiva di spina schuko e connettore modulabile
Light string E14 for outdoor rubber cable inclusive of schuko plug and modular connector


IP44



I-PICNIC-E14
8031414862726

10xE14 max 25w
non incluse - *not included*

5 MT.







I-PICNIC-E14-BCO
8031414023745

10xE14 max 25w
non incluse - *not included*

5 MT.



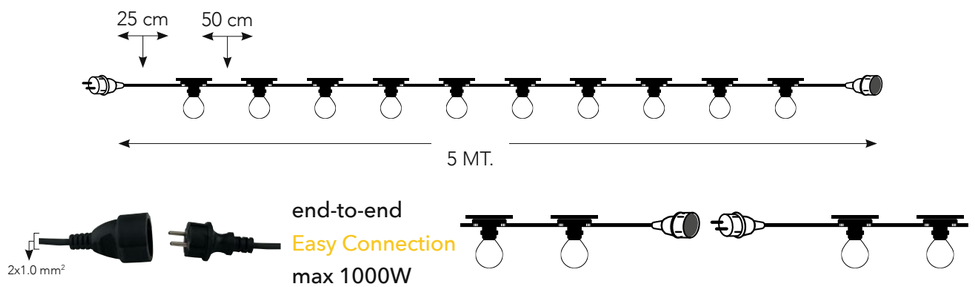

CE RoHS WEEE COMPLIANT

PICNIC

Stringa elettrificata E27 per esterno con cavo in gomma inclusiva di spina schuko e connettore modulabile
Light string E27 for outdoor rubber cable inclusive of schuko plug and modular connector


IP44



I-PICNIC-E27
8031414862719

10xE27 max 25w
non incluse - *not included*

10 MT.






I-PICNIC-E27-BCO
8031414043064

10xE27 max 25w
non incluse - *not included*


10 MT.



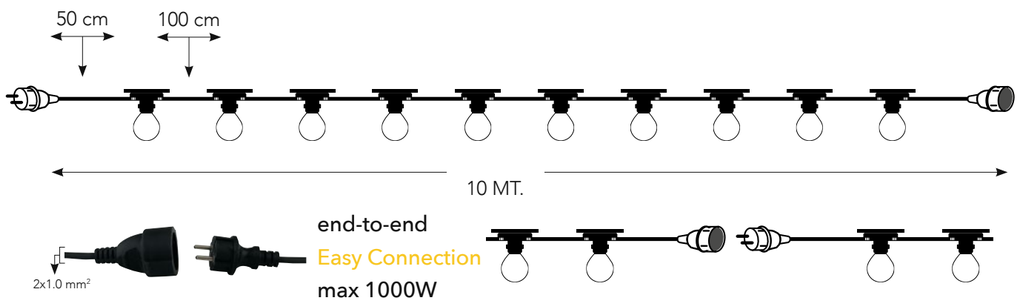


CE RoHS WEEE COMPLIANT



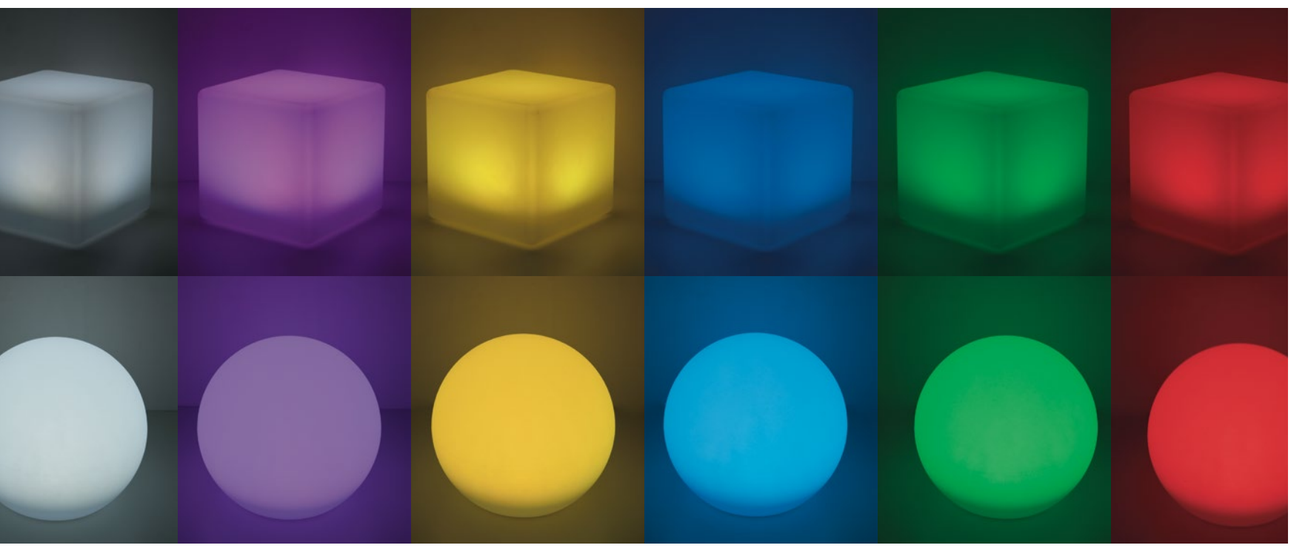

GECO

Lampada portatile LED RGBW in polietilene con speacker bluetooth incorporato.
LED portable RGBW lamp with speaker bluetooth included polyethylene material

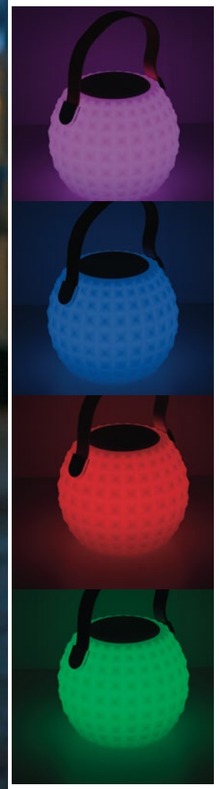



IP65

RGBW
RED GREEN BLUE WHITE


informazioni tecniche - *technical information*

I-GECO-DJ-L25
8031414862542

3W | 180 Lumen | IP44 | carica/recharge 6h | durata/charge lasting time 8h speacker 2h | 5V DC 1A

L25

Speacker 10W Bluetooth 4.0
connection distanza 15mt.



CLASSE A+ | SMD | III | CE | RoHS WEEE COMPLIANT

GECO LED

Lampada portatile LED RGBW in polietilene
PE LED portable RGBW lamp



informazioni tecniche - *technical information*

I-GECO-CUBO-L30
8031414862467

I-GECO-CUBO-L40
8031414862474

I-GECO-CUBO-L50
8031414862481

4W 240 Lumen IP65

carica/recharge 6h
durata/charge lasting time 8h

5V DC 1A

I-GECO-SFERA-L30
8031414862436


I-GECO-SFERA-L40
8031414862443

I-GECO-SFERA-L50
8031414862450

4W 240 Lumen IP65

carica/recharge 6h
durata/charge lasting time 8h

5V DC 1A

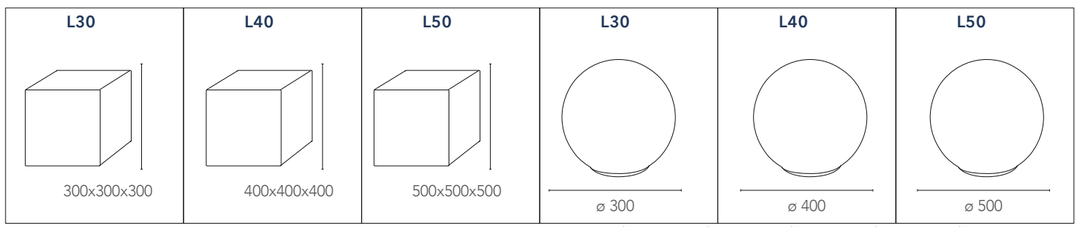

CLASSE A+ | SMD | III | CE | RoHS WEEE COMPLIANT

GECO LED

Vaso LED RGBW in polietilene
PE LED RGBW vase







informazioni tecniche - *technical information*

I-GECO-VASO-Q-L
8031414862535

I-GECO-VASO-Q-XL
8031414864713

4W 240 Lumen IP65

carica/recharge 6h
durata/charge lasting time 8h

5V DC 1A


I-GECO-VASO-R-L
8031414862528

I-GECO-VASO-R-XL
8031414864720

4W 240 Lumen IP65

carica/recharge 6h
durata/charge lasting time 8h


5V DC 1A

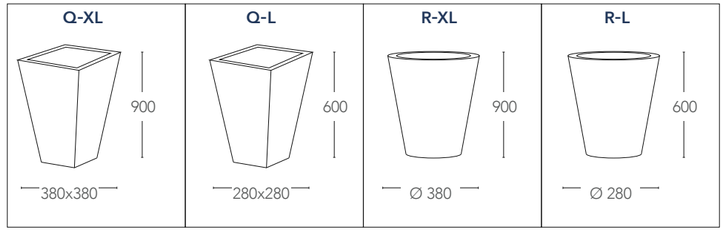

CLASSE A+ | SMD | III | CE | RoHS WEEE COMPLIANT

GECO E27

Lampada in polietilene
PE lamp

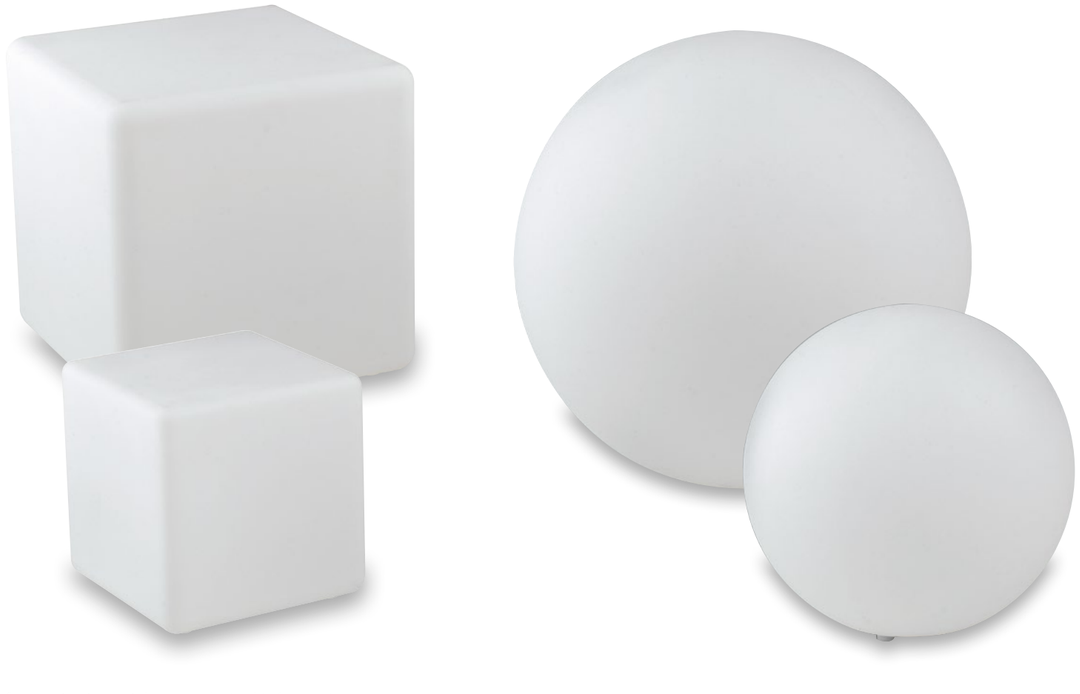

informazioni tecniche - *technical information*

I-GECO-CUBO-E-L30
8031414867943

I-GECO-CUBO-E-L40
8031414868117

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*

IP65

I-GECO-CUBO-E-L50
8031414868124


I-GECO-SFERA-E-L30
8031414868476


I-GECO-SFERA-E-L40
8031414868483

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*

IP65

I-GECO-SFERA-E-L50
8031414868490

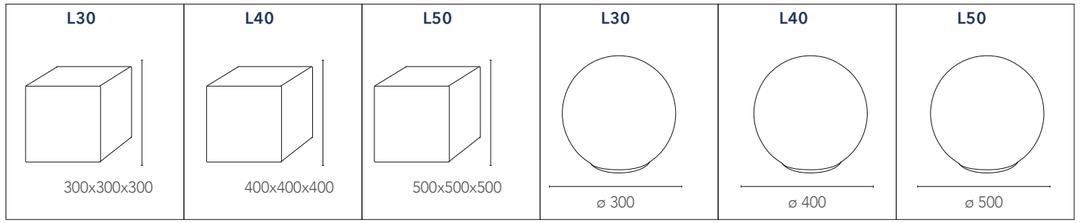



CE RoHS WEEE COMPLIANT

GECO E27

Vaso in polietilene
PE vase



informazioni tecniche - *technical information*

I-GECO-VASO-E-Q-L
8031414868506

I-GECO-VASO-E-Q-XL
8031414868131

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*


IP65


I-GECO-VASO-E-R-L
8031414868513

I-GECO-VASO-E-R-XL
8031414868520

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*

IP65

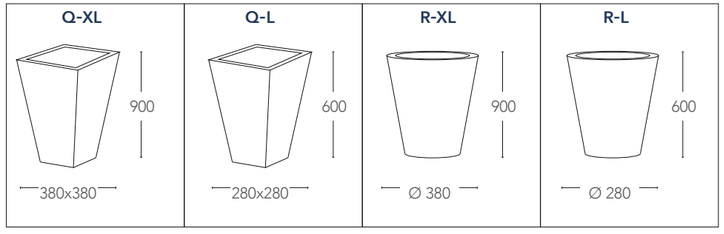



CE RoHS WEEE COMPLIANT

GECO


Piantana materiale polietilene antracite
PE floor lamp anthracyte color





informazioni tecniche - *technical information*

I-GECO-BAR-PT 8031414868599	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	IP65




GECO

Sospensione e piantana materiale polietilene
PE pendant lamp and floor lamp



informazioni tecniche - *technical information*

I-GECO-SFERA-S30 8031414864461	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	IP65
I-GECO-SFERA-S40 8031414864454	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	IP65
I-GECO-SFERA-PT30 8031414864430	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	IP65

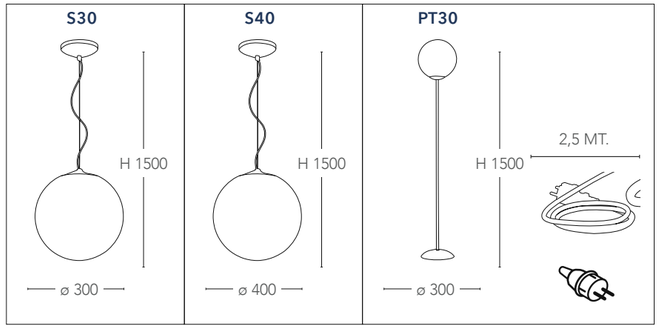

CE RoHS WEEE COMPLIANT

GECO LED SOLAR


Lampada portatile LED RGBW in polietilene con autoricarica solare
PE LED portable RGBW lamp with solar self charge




I-GECO-CUBO-SOL30
8031414870837

I-GECO-CUBO-SOL40
8031414870844

4W 240 Lumen IP65 durata/charge lasting time 12h 5V DC 1A

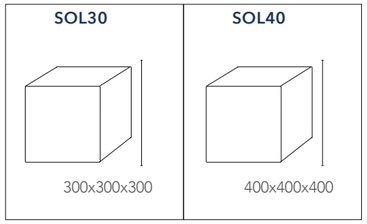

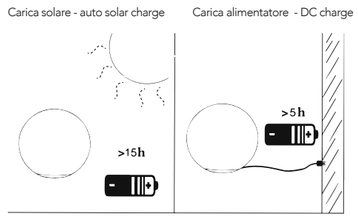

CLASSE A+ | SMD | III | CE | RoHS WEEE COMPLIANT

GECO LED SOLAR


Lampada portatile LED RGBW in polietilene con autoricarica solare
PE LED portable RGBW lamp with solar self charge




I-GECO-SFERA-SOL30
8031414870868

I-GECO-SFERA-SOL40
8031414870875

4W 240 Lumen IP65 durata/charge lasting time 12h 5V DC 1A

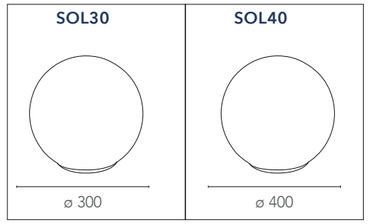

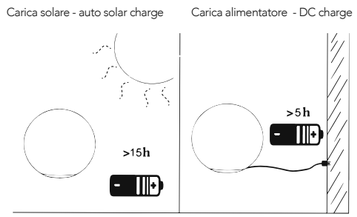

CLASSE A+ | SMD | III | CE | RoHS WEEE COMPLIANT

PLAFONIERE DA ESTERNO

Le nostre plafoniere da esterno offrono una vasta gamma di prodotti dal design moderno , resistenti agli agenti atmosferici ideali per illuminare e creare il migliore ambiente a parete e a soffitto
Costruiti in alluminio o in composito plastico .

OUTDOOR CEILING LAMP

Our outdoor ceiling lights offer a wide range of products with modern design, weather resistant
ideal for illuminating and create the best environment wall and ceiling
built in aluminum or plastic composite.

EXTRA

Plafoniera LED integrato materiale base PP bianco o antracite con diffusore opale PC

Plycarbonate built-in LED ceiling lamp PP base white or anthracyte with opal PC diffuser

IP54






informazioni tecniche - *technical information*



LED-EXTRA-BCO
8031440361071

LED-EXTRA-ANT
8031440361064

4000K | 10W | 700 Lumen | 120° | IP54 | >10 000 on/off | h 25 000 | 230V DRIVER FREE



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SENSITIVE

Plafoniera LED integrato materiale base PP bianco o antracite con diffusore opale PC con sensore

Plycarbonate built-in LED ceiling lamp PP base white or anthracyte with opal PC diffuser with sensor

IP54






informazioni tecniche - *technical information*



LED-SENSITIVE-BCO
8031440361750

LED-SENSITIVE-ANT
8031440361743

4000K | 14W | 1000 Lumen | 120° | IP54 | 90° | 10-2000 Lux | 10 sec.- 1 min. | MAX 12m | >10 000 on/off | h 25 000 | 230V DRIVER FREE



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SHELLY


Plafoniera LED integrato materiale base PP bianco o antracite con diffusore opale PC con sensore microonde
Plycarbonate built-in LED ceiling lamp PP base white or anthracyte with opal PC diffuser with microwave sensor







LED-SHELLY-Q-MW BCO 8031414862153 LED-SHELLY-Q-MW ANT 8031414862177	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	MAX 12m	180° 30 sec.	>10 000 on/off h 25 000	230V DRIVER FREE



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


SHELLY

Plafoniera LED integrato materiale base PP bianco o antracite con diffusore opale PC
Plycarbonate built-in LED ceiling lamp PP base white or anthracyte with opal PC diffuser





LED-SHELLY-Q-L BCO 8031414862016	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-SHELLY-Q-S BCO 8031414085507	4000K	15W	1200 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-SHELLY-Q-L ANT 8031414862023	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-SHELLY-Q-S ANT 8031414862009	4000K	15W	1200 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE

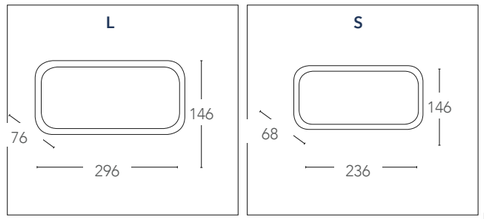

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SHELLY

Plafoniera LED integrato materiale base PP bianco o antracite con diffusore opale PC
Plycarbonate built-in LED ceiling lamp PP base white or anthracyte with opal PC diffuser


IP65



informazioni tecniche - *technical information*



LED-SHELLY-L BCO 8031440351713	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-SHELLY-S BCO 8031440351720	4000K	15W	1200 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-SHELLY-L ANT 8031440351690	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-SHELLY-S ANT 8031440351706	4000K	15W	1200 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE

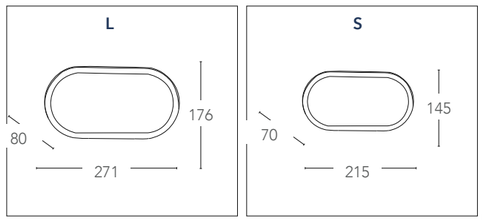

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EVER

Plafoniera LED integrato materiale base PP bianco o antracite con diffusore opale PC
Plycarbonate built-in LED ceiling lamp PP base white or anthracyte with opal PC diffuser


IP65



informazioni tecniche - *technical information*



LED-EVER-XLP-BCO 8031440355636	4000K	30W	2300 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-LP-BCO 8031440355650	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-XLP-ANT 8031440355629	4000K	30W	2300 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-LP-ANT 8031440355643	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE

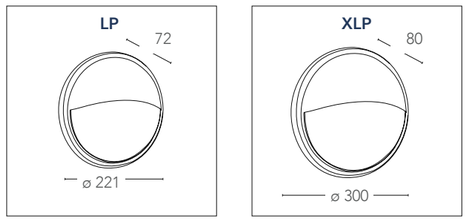

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EVER


Plafoniera LED integrato materiale base PP bianco o antracite con diffusore opale PC
Plycarbonate built-in LED ceiling lamp PP base white or anthracyte with opal PC diffuser




informazioni tecniche - *technical information*



LED-EVER-L BCO 8031440351676	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-S BCO 8031440351683	4000K	15W	1200 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-L ANT 8031440351645	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-S ANT 8031440351638	4000K	15W	1200 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EVER


Plafoniera LED integrato materiale base PP bianco o antracite con diffusore opale PC
Plycarbonate built-in LED ceiling lamp PP base white or anthracyte with opal PC diffuser




informazioni tecniche - *technical information*



LED-EVER-Q-L BCO 8031414862276	4000K	30W	2400 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-Q-S BCO 8031414862238	4000K	15W	1200 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-Q-L ANT 8031414862283	4000K	30W	2400 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-Q-S ANT 8031414862269	4000K	15W	1200 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EVER

Plafoniera LED integrato materiale base PP bianco o silver con diffusore opale PC
Plycarbonate built-in LED ceiling lamp PP base white or silver with opal PC diffuser

IP65



informazioni tecniche - *technical information*



LED-EVER-XL-SIL
8031440355605

LED-EVER-XL-BCO
8031440355612


4000K | **30W** | 2400 Lumen | 120° | IP65 | >10 000 on/off | h 25 000 | **PF 0,90**



LED-EVER-XL-MW SIL
8031414862610

LED-EVER-XL-MW BCO
8031414862375

4000K | **30W** | 2400 Lumen | 120° | IP65 | 180° | MAX 12m | 30 sec. | >10 000 on/off | h 25 000



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

BARCELLONA

Plafoniera in alluminio con diffusore in vetro
Diecast ceiling lamp with glass diffuser

IP54



informazioni tecniche - *technical information*



I-3072L/NERO
8031421501083

I-3072S/NERO
8031421521081

1xE27 max 42w non incluse *not included*

IP54

I-3074L/NERO
8031421461080

I-3074S/NERO
8031421481088

1xE27 max 42w non incluse *not included*

IP54



I-3072L/SILVER
8031421531080

I-3072S/SILVER
8031421551088

1xE27 max 42w non incluse - *not included*

IP54


I-3074L/SILVER
8031421491087

I-3074S/SILVER
8031421511082


1xE27 max 42w non incluse - *not included*

IP54

3072

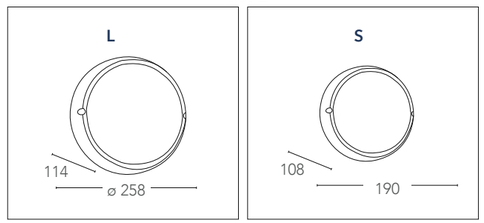

3074

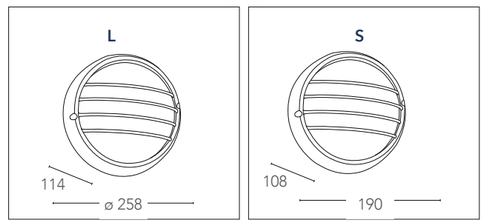

CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

IBIZA

Plafoniera in alluminio pressofuso e diffusore in vetro
Aluminium die-cast ceiling lamp with glass diffuser

IP44





informazioni tecniche - *technical information*




I-IBIZA-LD-NERO 8031440312172	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-IBIZA-SD-NERO 8031440312158	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-IBIZA-LD-BCO 8031440312127	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-IBIZA-SD-BCO 8031440312097	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	⏚	IP44



I-IBIZA-L-NERO 8031440312189	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-IBIZA-S-NERO 8031440312165	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-IBIZA-L-BCO 8031440312134	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-IBIZA-S-BCO 8031440312103	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	⏚	IP44



I-IBIZA-LP-NERO 8031440312196	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-IBIZA-SP-NERO 8031440312141	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-IBIZA-LP-BCO 8031440312110	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-IBIZA-SP-BCO 8031440312080	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	⏚	IP44

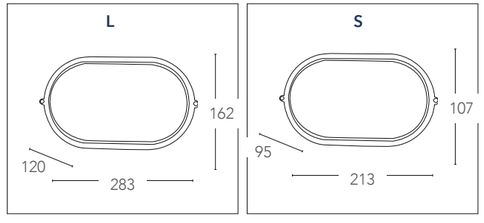

CE EMC RoHS WEEE COMPLIANT

TOLEDO


Plafoniera in poliammide con diffusore in vetro
Polyamide plastic ceiling lamp with glass diffuser

IP54



informazioni tecniche - *technical information*

I-TOLEDO-BCO 8031440312073	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	⏚	IP44



CE EMC RoHS WEEE COMPLIANT

SEGNAPASSI E CALPESTABILI

La nostra serie di faretti segnapassi, calpestatabili e carrabili da esterno , si integrano perfettamente in ambienti classici e moderni , possono avere una illuminazione diretta dal suolo o semplicemente diffusa, che valorizza con effetto la vostra casa o contesti architettonici .
costruiti in acciaio o alluminio resistenti agli agenti atmosferici.

LED IN-GROUND

Series of inground spotlights, walkable and driveways for outdoor, are perfectly integrated into both classic and modern environments, can have a direct illumination from the ground or simply widespread, with effect that enhances your home or architectural settings.
made of steel or aluminum, weather resistant.

BARRET

Segnapassi in alluminio incasso a pavimento o parete LED integrato finitura nickel
LED built-in aluminium in ground or wall spot light nickel finish

IP67







informazioni tecniche - *technical information*

LED-BARRET-R24 8031440364416	4000K	1W 3,5V DC	80 Lumen	40°	>10 000 on/off
		IP67	driver output min. 1w 3,5V 350mA non incluse - *not included*		h 25 000
LED-BARRET-R24C 8031440355070	3000K	1W 3,5V DC	80 Lumen	40°	>10 000 on/off
		IP67	driver output min. 1w 3,5V 350mA non incluse - *not included*		h 25 000

Connessione in serie
Serie connection system

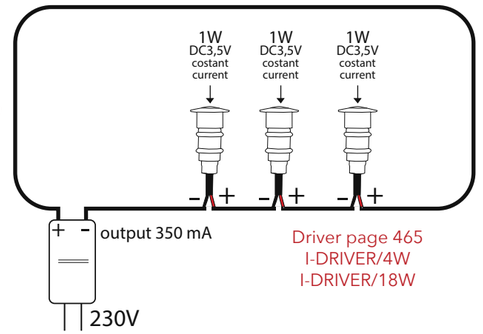

Driver page 465
I-DRIVER/4W
I-DRIVER/18W



foro
ø 16 mm

CLASSE A+ | SMD | III | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

RIDER

Kit segnapassi in alluminio incasso a pavimento o parete LED integrato finitura nickel
LED built-in aluminium in ground or wall spot light nickel finish








informazioni tecniche - *technical information*

LED-RIDER-R6-DIR
8031439921279

4000K | 6X0,6W | 100 Lumen | 105° | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso | IP65



foro
ø 23 mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

RIDER

Kit segnapassi in alluminio incasso a pavimento o parete LED integrato finitura nickel
LED built-in aluminium in ground or wall spot light nickel finish








informazioni tecniche - *technical information*


LED-RIDER-R6
8031436141236

4000K | 6X0,6W | 100 Lumen | 120° | >10 000 on/off | driver incluso | IP65 | h 25 000

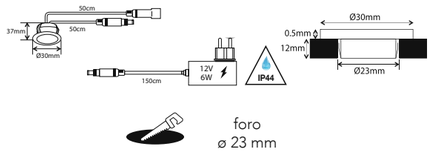

foro
ø 23 mm






informazioni tecniche - *technical information*

LED-RIDER-R6-RGB
8031439871260

4000K | 6X0,6W | 100 Lumen | 120° | >10 000 on/off | driver incluso | IP65 | h 25 000



foro
ø 23 mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STEP


Kit segnapassi in alluminio incasso a pavimento o parete LED integrato finitura nickel
LED built-in aluminium in ground or wall spot light nickel finish

IP67





Connessione in serie - ***Serie connection system***

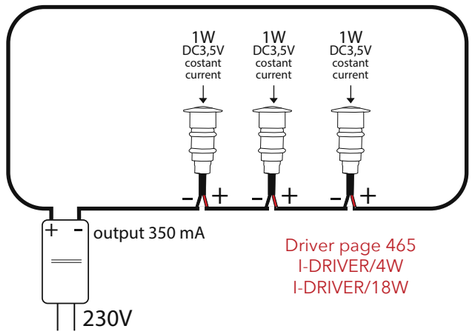


Driver page 465
I-DRIVER/4W
I-DRIVER/18W

informazioni tecniche - *technical information*

LED-STEP-R-4
8031434011210

3000K | **1W 3,5V DC** | 80 Lumen | 4x15° | >10 000 on/off | h 25 000 | IP67 | driver output min. 1w 3,5V 350mA

non incluse - *not included*

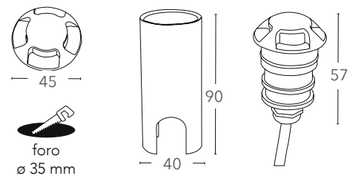

IMPACT


Kit segnapassi in alluminio incasso a pavimento o parete LED integrato finitura nickel
LED built-in aluminium in ground or wall spot light nickel finish

IP67





Connessione in serie - ***Serie connection system***

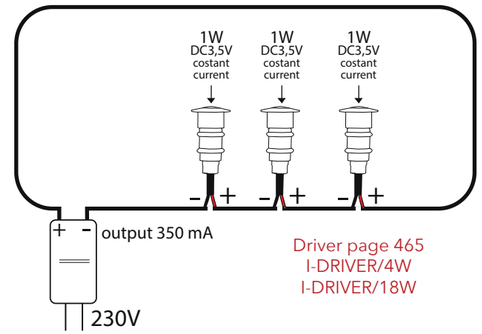


Driver page 465
I-DRIVER/4W
I-DRIVER/18W

informazioni tecniche - *technical information*

LED-IMPACT-Q-1W
803143440331272

3000K | **1W 3,5V DC** | 80 Lumen | 105° | >10 000 on/off | h 25 000 | IP67 | driver output min. 1w 3,5V 350mA


non incluse - *not included*

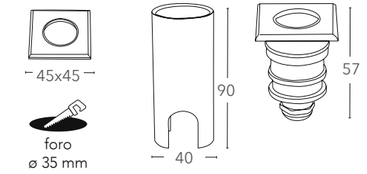





Connessione in serie - ***Serie connection system***

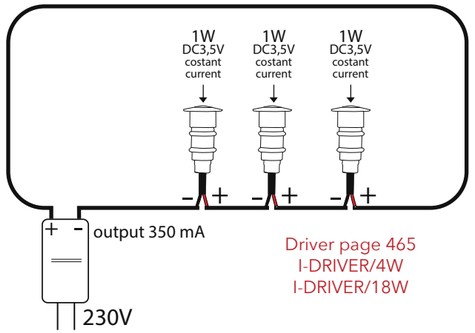


Driver page 465
I-DRIVER/4W
I-DRIVER/18W

informazioni tecniche - *technical information*

LED-STEP-R-1
8031434001211

3000K | **1W 3,5V DC** | 80 Lumen | 45° | >10 000 on/off | h 25 000 | IP67 | driver output min. 1w 3,5V 350mA


non incluse - *not included*

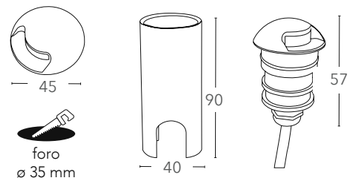





Connessione in serie - ***Serie connection system***

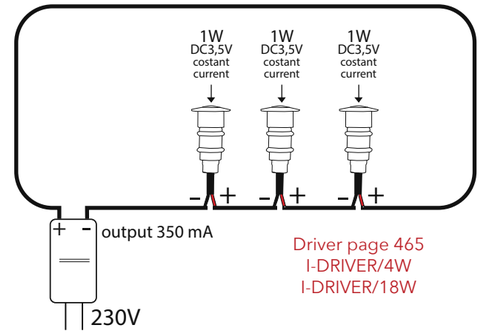


Driver page 465
I-DRIVER/4W
I-DRIVER/18W

informazioni tecniche - *technical information*

LED-IMPACT-R-1W
8031440321273

3000K | **1W 3,5V DC** | 80 Lumen | 105° | >10 000 on/off | h 25 000 | IP67 | driver output min. 1w 3,5V 350mA

non incluse - *not included*

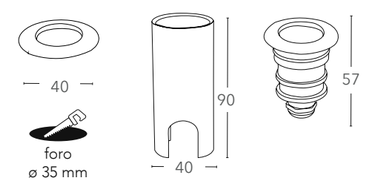

CLASSE A+ | SMD | III | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


WALK

Faro calpestabile da incasso a pavimento LED integrato acciaio inox
Walkable stainless steel built-in LED light









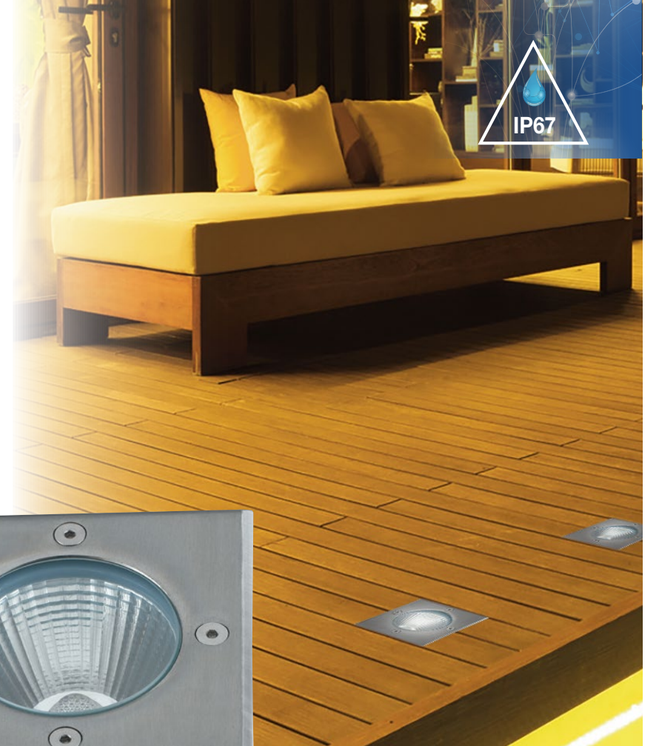


informazioni tecniche - *technical information*

LED-WALK-Q7 8031440355599	4000K	3W	160 Lumen	30°		IK10	IP67	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-WALK-Q11 8031440355575	4000K	8W	450 Lumen	30°		IK10	IP67	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-WALK-Q14 8031440355551	4000K	12W	750 Lumen	30°		IK10	IP67	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE







CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


WALK

Faro calpestabile da incasso a pavimento LED integrato acciaio inox
Walkable stainless steel built-in LED light









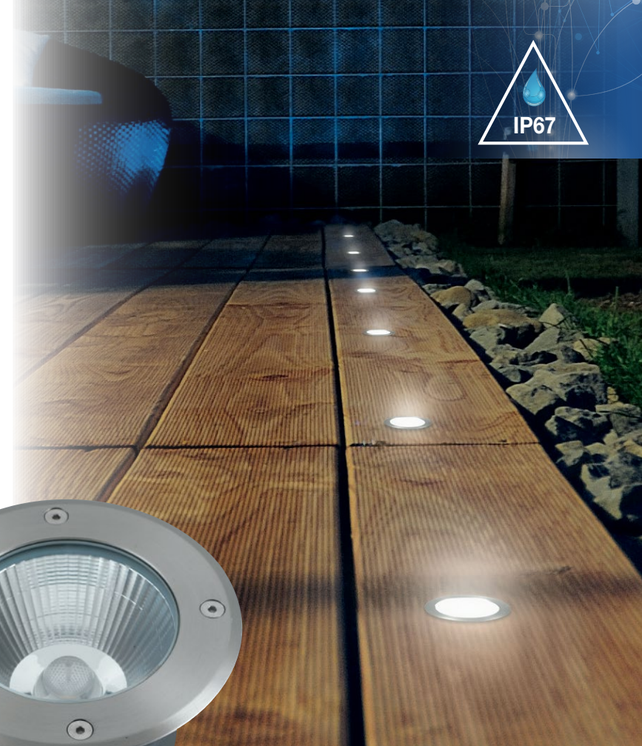


informazioni tecniche - *technical information*

LED-WALK-R7 8031440355582	4000K	3W	160 Lumen	30°		IK10	IP67	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-WALK-R11 8031440355568	4000K	8W	450 Lumen	30°		IK10	IP67	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-WALK-R14 8031440355544	4000K	12W	750 Lumen	30°		IK10	IP67	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE







CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

DRIVE

Faro calpestabile da incasso a pavimento acciaio inox
Walkable stainless steel built-in






informazioni tecniche - *technical information*

I-DRIVE-R1
8031440313261

1xGU10 max 42w
non incluse - *not included*








informazioni tecniche - *technical information*


I-DRIVE-Q1
8031440313254

1xGU10 max 42w
non incluse - *not included*










informazioni tecniche - *technical information*

I-DRIVE-M-R1
8031440313247

1xGU10 max 42w
non incluse - *not included*








informazioni tecniche - *technical information*

I-DRIVE-E27
8031440313230


1xE27 max 60w
non incluse - *not included*




ONYX

Incasso a parete segnapassi in alluminio LED integrato finitura goffrato nero o bianco
LED built-in aluminium in ground or wall spot light nickel finish






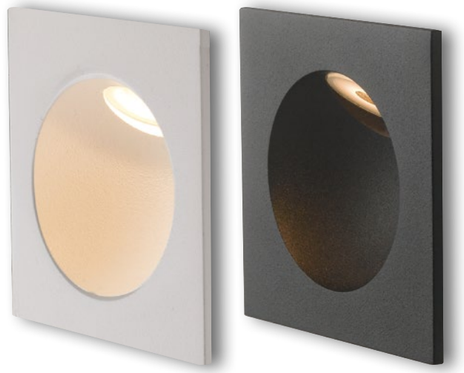

informazioni tecniche - *technical information*

INC-ONYX-Q1 NERO 8031440361262	4000K	2W	144 Lumen	45°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-ONYX-Q1 BCO 8031414864089	4000K	2W	144 Lumen	45°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE








informazioni tecniche - *technical information*


INC-ONYX-R1 NERO 8031440361225	4000K	2W	144 Lumen	45°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-ONYX-R1 BCO 8031440361248	4000K	2W	144 Lumen	45°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SHELBY


Applique a LED in alluminio antracite
Aluminium LED wall lamp anthracite finish

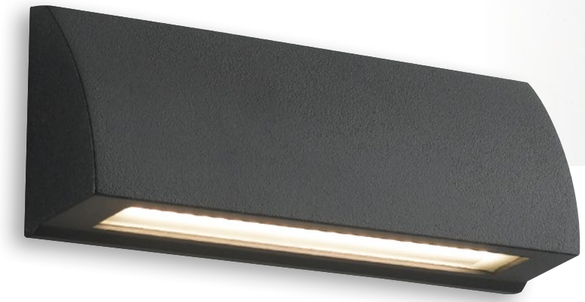



informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-SHELBY-130 8031440361002	4000K	4W	120Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-W-SHELBY-170 8031440361019	4000K	6W	240 Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE

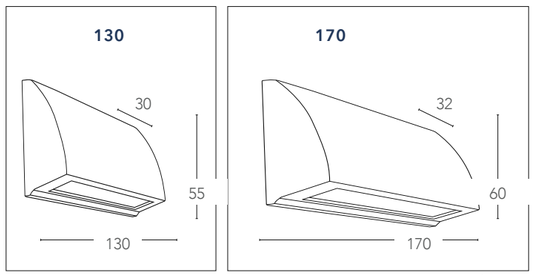

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


LYKAN


Segnapassi in alluminio incasso a parete LED integrato finitura silver
LED built-in aluminium wall spot light silver finish

IP54










informazioni tecniche - *technical information*


INC-LYKAN-RT 8031440361057	4000K	3W	100 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE	






informazioni tecniche - *technical information*

INC-LYKAN-Q90 8031440361033	4000K	2W	30 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE	
INC-LYKAN-Q140 8031440361040	4000K	3W	110Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE	

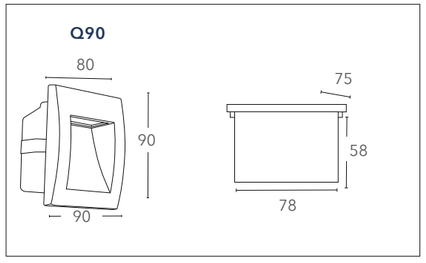

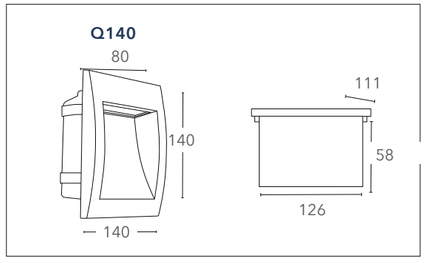

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SLAB


Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 503, LED integrato diffusore in vetro temperato bianco
Down wall-light for recess box 503 built-in LED with white tempered glass


IP65



informazioni tecniche - *technical information*

INC-SLAB-503 8031414864683	4000K	3W	240Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE	





CLASSE A* | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


BOLT

Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 503 con placchetta intercambiabile bianca o nickel funzione d'emergenza combinata e permanente

Down wall-light for recess box 503 built-in LED with replaceable buckle white or nikel finish and double emergency function

LIGHTING + EMERGENCY LAMP





informazioni tecniche - *technical information*

3h full emergency light

INC-BOLT-503HP
8031414866243

4000K | 3W | lampada emergenza 150Lumen | lampada emergenza DC | >10 000 on/off | Li-ion 3,7V 700 mAh | carica/recharge 36h


IP65 | segnapassi 200 Lumen | plafoniera AC | h 25 000

BOLT

Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 503 funzione con sensore di movimento e crepuscolare placchetta intercambiabile bianca o nickel

Down wall-light for recess box 503 built-in LED and double sensor function motion and crepuscular with replaceable buckle white or nikel finish



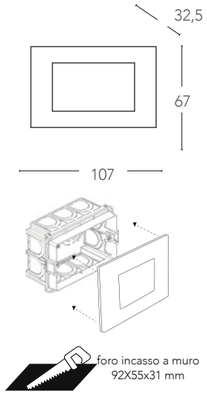

informazioni tecniche - *technical information*

sensore di movimento: on 30s off

sensore crepuscolare: off on

INC-BOLT-503S
8031414866281

4000K | 3W | 200 Lumen | INCL. 120° | LUX 2- LUX 2000 | 30 SEC. | 3-5 mt | >10 000 on/off | 230V DRIVER FREE | h 25 000

IP65

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


BOLT

Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 503, LED integrato placchetta intercambiabile bianca o nickel.

Down wall-light for recess box 503 built-in LED with replaceable buckle white or nikel finish.

IP65





informazioni tecniche - *technical information*

INC-BOLT-503
8031414862580


4000K | 3W | 200Lumen | 120° | IP65 | >10 000 on/off | h 25 000 | 230V DRIVER FREE

BOLT

Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 506L, LED integrato placchetta intercambiabile bianca o nickel.

Down wall-light for recess box 506L built-in LED with replaceable buckle white or nikel finish.



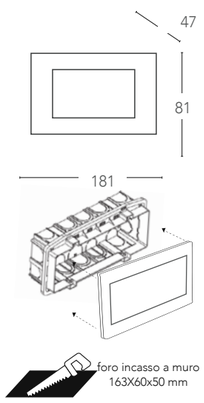

informazioni tecniche - *technical information*

INC-BOLT-506
8031414867967

4000K | 5W | 300Lumen | 120° | IP65 | >10 000 on/off | h 25 000 | 230V DRIVER FREE

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


BOLT

Segnapassi in alluminio incasso a parete LED integrato finitura nickel
LED built-in aluminium wall spot light nickel finish

IP54







informazioni tecniche - *technical information*


INC-BOLT-GRILL 8031440363532	4000K	6W	480 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE





informazioni tecniche - *technical information*

INC-BOLT-Q71 8031440363556	4000K	3W	240 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-BOLT-RT170 8031440363525	4000K	6W	480 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE

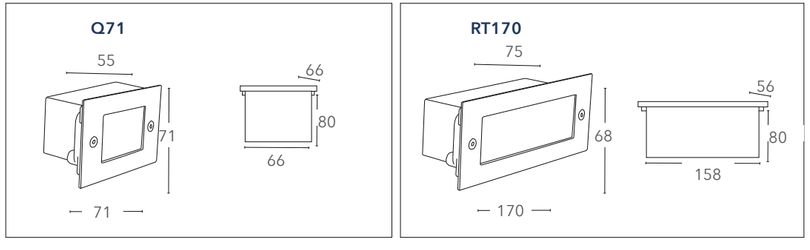

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

BREEN

Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 503, LED integrato bianca o antracite.
Down wall-light for recess box 503 built-in LED white or anthracite finish.

IP65







informazioni tecniche - *technical information*



INC-BREEN-503 BCO 8031414864690 INC-BREEN-503 ANT 8031414866809	4000K	3W	150Lumen	45°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



SOLARI E BATTERIA

Utilizzando l'energia fotovoltaica , abbiamo creato moderne lampade solari da esterno ,offrendo la soluzione per illuminare in modo ecosostenibile. Autonome e provviste di sensori di movimento , risultano estremamente funzionali e non necessitano di alcun impianto elettrico.

SOLAR LAMPS

Using photovoltaic energy, we have created modern outdoor solar lamps, offering the solution to illuminate in an environmentally sustainable way. Autonomous and equipped with motion sensors, they are extremely functional and do not require any electrical connection.

COSMO

Proiettore LED con sensore in policarbonato alimentato a batteria colore nero
LED flood light in PC material powered by battery black color




IP44

informazioni tecniche - *technical information*

LED-COSMO/S
8031439821265

4000K | 2X0,5W | 80 Lumen | 120° | 140° | >10 000 on/off | 3x1,2V AAA | IP44 | 10-2000LUX | 5sec.- 5Min. | h 25 000 | 1-12m



COSMO

Proiettore LED con sensore ricaricabile tramite pannello solare colore nero
LED flood light with sensor rechargeble by solar panel black color




IP44

informazioni tecniche - *technical information*

LED-COSMO/S-FV
8031439841263

4000K | 2X0,5W | 80 Lumen | 120° | 140° | >10 000 on/off | 3x1,2V AAA | incluse *included* | IP44 | 10-2000LUX | 5sec.- 5Min. | h 25 000 | 1-12m



Ricaricabile 4000 volte. Durata 6 ore
Battery charge life 4000x6h

CLASSE A+ | SMD | III | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ELIOS

Proiettore LED silver con sensore e pannello solare

LED flood light silver finish with sensor and solar panel



informazioni tecniche - *technical information*

LED-ELIOS-SOLAR
8031440355124

5000K · 9W · 620 Lumen · 120° · IP44


INCL. 120° · LUX 2- LUX 2000 · 10SEC. - 1MIN. · 12 m


>10 000 on/off · h 25 000

driver incluso

lithium 7,4V 1800 mAh

carica/recharge 12h

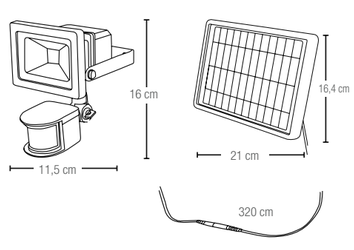



CLASSE A+ · SMD · III · Ra >80 · CE · EMC · RoHS WEEE COMPLIANT

EOS

Appique in termoplastica solare LED 3 funzioni

Thermoplastic solar LED wall lamp with 3 function



informazioni tecniche - *technical information*

LED-EOS-SOLAR
8031414862740

4000K · 4W · 100° · IP66 · 450 Lumen


INCL. 120° · 4-6 mt


lithium 3,9V 4400 mAh

carica/recharge 6h

durata/charge lasting time 8h

driver incluso

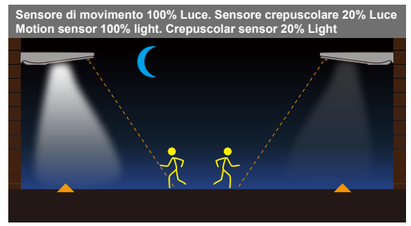



CLASSE A+ · SMD · III · Ra >80 · CE · EMC · RoHS WEEE COMPLIANT

MOTION

Proiettore LED in termopplastica nero con sensore e pannello solare
Black thermoplastic LED flood light with sensor and solar panel


IP65








crepuscolar sensor

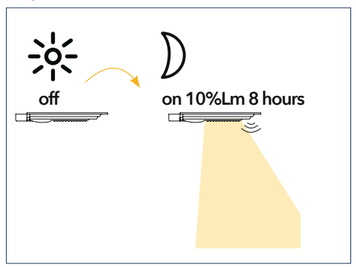


motion sensor

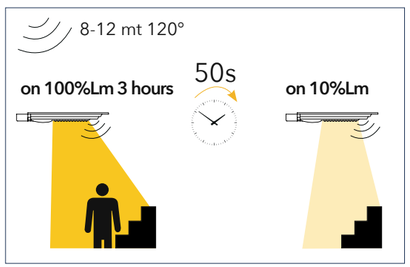

informazioni tecniche - *technical information*

LED-MOTION-60-SOLAR 8031414868254	5000K	7W	510 Lumen	incluse *included*	>15 000 on/off	driver incluso	INCL 120°	
	IP65		120°		h 30 000	lithium 3,2V 10000 mAh carica/recharge 13h durata/charge lasting time 8h	8-12 mt	



SMD · III · Ra >80 · CE · EMC · RoHS WEEE COMPLIANT

GEA

Proiettore LED in alluminio nero con pannello solare
Aluminium LED flood light black finish with solar panel

IP65








informazioni tecniche - *technical information*

LED-GEA-120-SOLAR 8031414865314	5000K	27W	1600 Lumen	120°	>15 000 on/off	incluse *included*	driver incluso	
	IP65				h 30 000		lithium 6,4V 10000 mAh carica/recharge 12h	

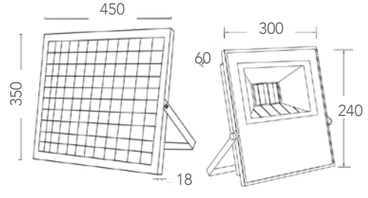

SMD · III · Ra >80 · CE · EMC · RoHS WEEE COMPLIANT

ARGO


Applique LED in alluminio antracite con sensore e pannello solare
Aluminium LED wall light anthracite finish with sensor and solar panel

IP54






crepuscolar sensor

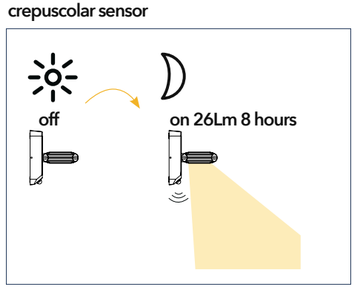

motion sensor

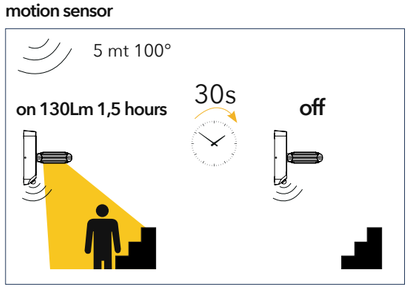


informazioni tecniche - *technical information*

LED-ARGO-SOLAR
8031414865354

4000K | 1,8W | 130 Lumen | 120° | >10000 on/off | driver incluso

IP54 | h 20 000 | lithium 3,7V 2200 mAh | carica/recharge 12h

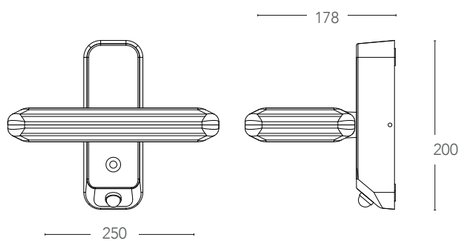

SMD | III | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PRODIGY


Proiettore LED in termopplastica antracite con sensore e pannello solare
Thermoplastic LED flood light anthracite finish with sensor and solar panel

IP44





motion sensor lux adjustable

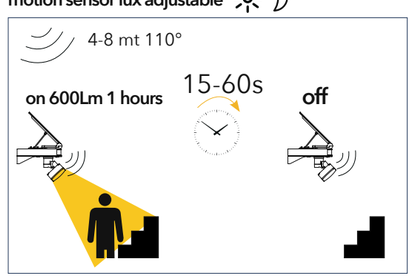


informazioni tecniche - *technical information*

LED-PRODIGY-SOLAR
8031414870745

4000K | 8,4W | 600 Lumen | 120° | >10 000 on/off | driver incluso

IP44 | h 20 000 | Li-ion 3,7V 4000 mAh | carica/recharge 8-10h

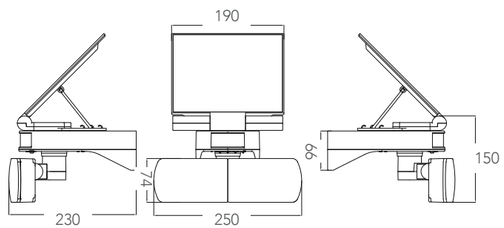


SMD | III | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

OPEN

Applique LED in termopplastica bianco con sensore e pannello solare
Thermoplastic LED wall light white finish with sensor and solar panel




motion sensor switch on 15 lux

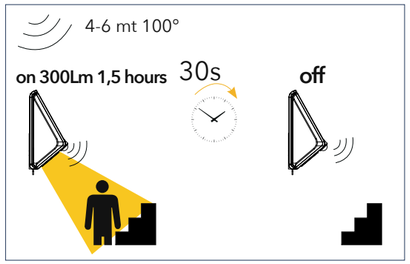

informazioni tecniche - *technical information*

LED-OPEN-AP
8031414870752

4000K | 3W | 300 Lumen | >10 000 on/off | driver incluso | Li-ion 3,7V 1200 mAh | carica/recharge 8-10h | IP54 | 120° | h 20 000




SKYP

Applique LED in termopplastica bianco con sensore e pannello solare
Thermoplastic LED wall light white finish with sensor and solar panel




motion sensor switch on 15 lux

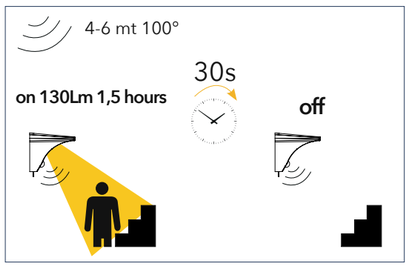

informazioni tecniche - *technical information*

LED-SKYP-AP
8031414870783

4000K | 3W | 130 Lumen | >10 000 on/off | driver incluso | Li-ion 3,7V 1200 mAh | carica/recharge 8-10h | IP54 | 120° | h 20 000



SMD | III | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


SHIVA

Proiettore LED in termopplastica antracite con sensore e pannello solare
Thermoplastic LED flood light anthracite finish with sensor and solar panel

Doppia funzione : auto-ricarica con pannello solare o alimentazione con pile AAA (non incluse)
Double function: auto recharge by solar panel or power by AAA battery (not included)




motion sensor switch on 15 lux

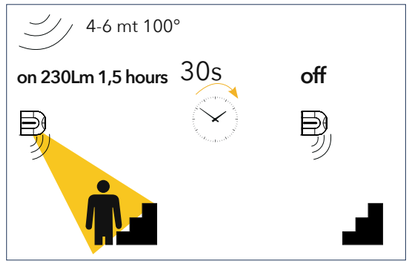

informazioni tecniche - *technical information*

LED-SHIVA-SOLAR
8031414870769

4000K | 3W | 230 Lumen | 120° | >1000 on/off | driver incluso | 3x1,2V AAA | IP54 | h 20 000 | Li-ion 3,7V 1300 mAh | carica/recharge 8h | non incluse *not included*

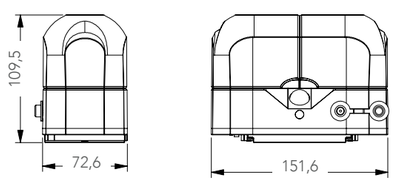

incluso cavo 1,9mt
1,9Mt cable included

SMD | III | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PROIETTORI

La nostra ampia gamma di fari a LED, resistenti agli agenti atmosferici, sono adatti ad illuminare sia i dettagli che i più ampi spazi esterni.

FLOOD LIGHT

Our wide range of outdoor flood lights, shielded against atmospheric agents, are suitable for the lighting of both spot details and wide outdoor areas

VYSOR

Proiettore con telecamera di sicurezza colore antracite LED integrato con funzione smart Wi-Fi, compatibili con dispositivi iOS, android e **VOICE CONTROL**

Flood lamp built-in LED anthracite color with video security camera, smart Wi-Fi function, compatible with iOS , android and **VOICE CONTROL** devices





IP54

*Color 0,01Lux@F1,2 Black and white 0,001Lux@F1,2



Daytime Night


Tipo di sensore video - Video sensor type	1/3" CMOS
Pixel	2.0 Mega
Illuminazione minima - Min illuminance	Color 0,01Lux@F1,2 Black and white 0,001Lux@F1,2*
Angolo vista camera - Camera view angle	140°
Otturatore - Shutter	1/25-1/100,000 per second
Infrarossi - IR	High power LED with ICR
WDR	Digital WDR
Video compression standard	H.264
Video compression standard	32Kbps - 2Mbps
Risoluzione video - Max picture size	1920x1080
Frequenza fotogrammi - Frame rate	1-25 per second
Audio	Full duplex audio (doppio sistema di comunicazione)
Memoria - Storage	Support SD card (MAX 128G) Cloud storage NVR
Impostazione immagine - Image setting	Support HD/SD; support mirror
Reset	Support
Controllo della luce - Lighting control	Support manual, sensor, plan switch light (gestione accensioni)
Interfaccia di protocollo - Interface protocol	Private
Comunicazione di protocollo - Communication protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTSP
Funzioni generali - General function	Dual stream, password protection
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
PIR	Support PIR and motion detection
Temperatura d'utilizzo - Working temperature and humidity	-20°C +50°C, humidity less than 90% (without condensation)
Alimentazione elettrica - Power supply	AC90V - 250V


Smart Life


informazioni tecniche - *technical information*


LED-VYSOR-SECURITY
8031414871810

4000K | 2X10W | 1400 Lumen | 120° | IP54 | >15 000 on/off | h 30 000 | driver incluso









CLASSE A | IK08 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SAT

Proiettore in termoplastica LED integrato finitura antracite con diffusore in PC con sensore di movimento e crepuscolare
Built-in LED thermoplastic flood lamp anthracite finish with PC diffuser with night and motion sensor

IP54







informazioni tecniche - *technical information*

LED-SAT-10 8031414868261	4000K	10W	800 Lumen	120°	360° 3-2000LUX 10sec.- 10Min. 3-8m	IP54	>15 000 on/off h 25 000	driver incluso
LED-SAT-20 8031414868278	4000K	2X10W	1600 Lumen	120°	360° 3-2000LUX 10sec.- 10Min. 3-8m	IP54	>15 000 on/off h 25 000	driver incluso

10W

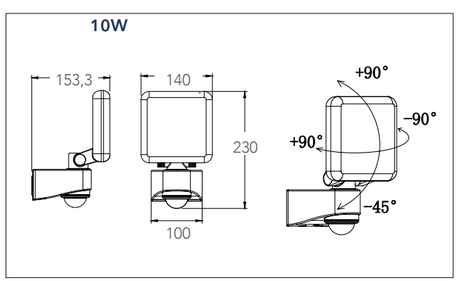

20W

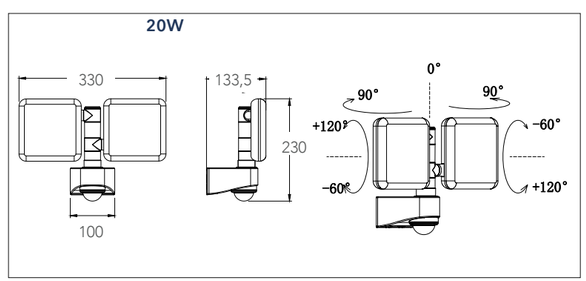

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

TITAN

Proiettore in alluminio LED integrato finitura silver
Built-in LED aluminium flood lamp silver finish


IP65




informazioni tecniche - *technical information*

LED-TITAN/10W 8031437941255	4000K	10W	800 Lumen	120°		IP65	>10 000 on/off h 25 000	driver incluso
LED-TITAN/30W 8031437931256	4000K	30W	2400 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>10 000 on/off h 25 000	driver incluso
LED-TITAN/50W 8031437911258	4000K	50W	4000 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>10 000 on/off h 25 000	driver incluso
LED-TITAN-S/10W 8031440360616	4000K	10W	800 Lumen	120°		IP44	120° 10LUX 10sec.- 60Sec. 1-8m >10 000 on/off h 25 000	driver incluso


10W




30W



50W



S/10W



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

KRONOS


Proiettore in alluminio LED integrato finitura bianco goffrato
Built-in LED aluminium flood lamp embossed white finish

IP65



informazioni tecniche - *technical information*

LED-KRONOS/10W 8031436031230	4000K	10W	800 Lumen	120°		IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-KRONOS/20W 8031436001233	4000K	20W	1600 Lumen	120°		IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-KRONOS/50W 8031436011232	4000K	50W	4000 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-KRONOS/100W 8031414018932	4000K	100W	8000 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE

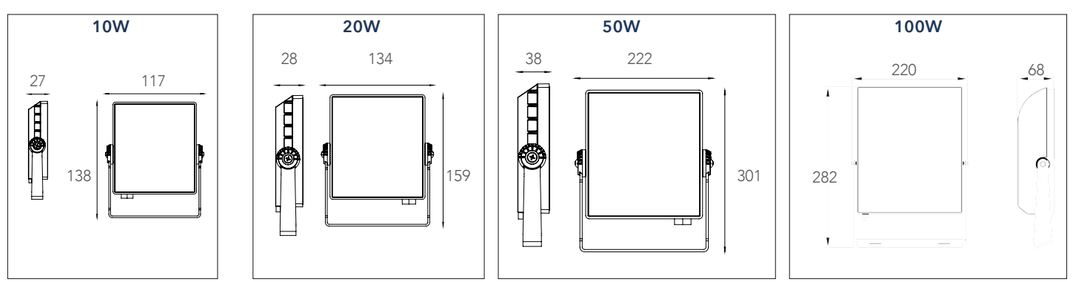

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ELIOS


Proiettore in alluminio finitura silver LED integrato
Built-in LED aluminium flood lamp silver finish

IP65



informazioni tecniche - *technical information*

LED-ELIOS/10W 8031431291189	4000K	10W	800 Lumen	120°		IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-ELIOS/20W 8031431281180	4000K	20W	1600 Lumen	120°		IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-ELIOS/30W 8031437391241	4000K	30W	2400 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-ELIOS/50W 8031432091191	4000K	50W	4000 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-ELIOS/100W 8031440357159	4000K	100W	8000 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE

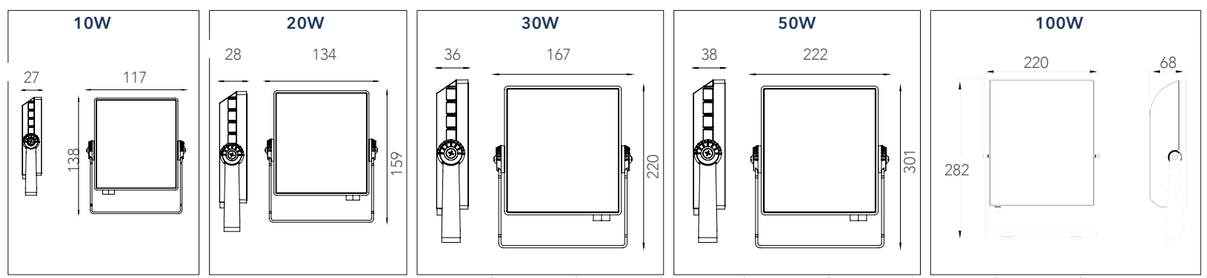

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ELIOS

Proiettore in alluminio finitura silver LED integrato con sensore di movimento e crepuscolare


Built-in LED aluminium flood lamp silver finish with night and motion sensor

IP44



informazioni tecniche - *technical information*

LED-ELIOS-S/10W 8031437381242	4000K	10W	800 Lumen	120°	3-2000LUX min 10 second max 7 min max 8m	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
	IP44								
LED-ELIOS-S/30W 8031436391235	4000K	30W	2400 Lumen	120°	3-2000LUX min 10 second max 7 min max 8m	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
	IP44								

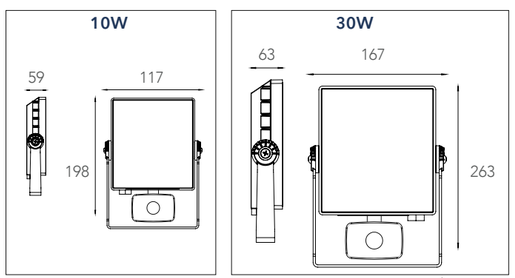



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ELIOS

Proiettore LED portatile


LED portable flood light

IP65



informazioni tecniche - *technical information*

LED-ELIOS-P/20W 8031436381236	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>15 000 on/off	h 20 000	230V DRIVER FREE
	IP44							

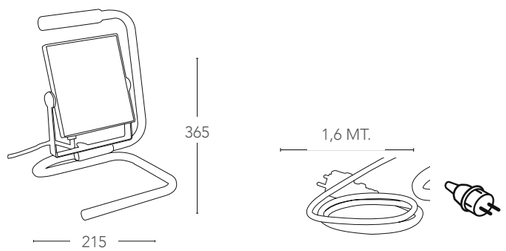

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


URANO

Proiettore in alluminio finitura nera LED integrato
Built-in LED aluminium flood lamp black finish



informazioni tecniche - *technical information*

LED-URANO-10 8031414861392	4000K	10W	700 Lumen	120°		IP65	>15 000 on/off	h 20 000	230V DRIVER FREE
LED-URANO-20 8031414861415	4000K	20W	1400 Lumen	120°		IP65	>15 000 on/off	h 20 000	230V DRIVER FREE
LED-URANO-30 8031414861422	4000K	30W	2100 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>15 000 on/off	h 20 000	230V DRIVER FREE
LED-URANO-50 8031414861439	4000K	50W	3500 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>15 000 on/off	h 20 000	230V DRIVER FREE

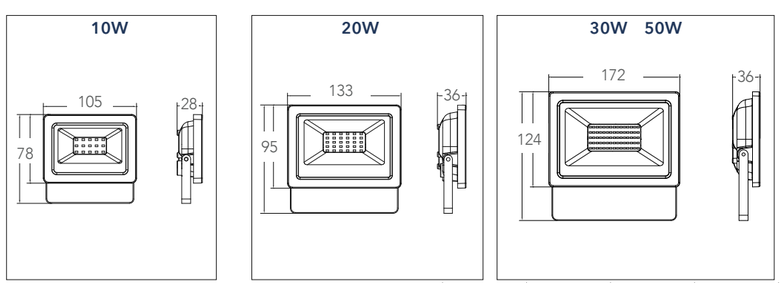

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


URANO

Proiettore in alluminio finitura nera LED integrato
Built-in LED aluminium flood lamp black finish



informazioni tecniche - *technical information*

LED-URANO-80 8031414861446	4000K	80W	5600 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>10 000 on/off	h 20 000	230V DRIVER FREE
LED-URANO-100 8031414861408	4000K	100W	7000 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>10 000 on/off	h 20 000	230V DRIVER FREE
LED-URANO-150 8031414861934	4000K	150W	10 500 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>10 000 on/off	h 20 000	230V DRIVER FREE
LED-URANO-200 8031414861910	4000K	200W	14 000 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>10 000 on/off	h 20 000	230V DRIVER FREE

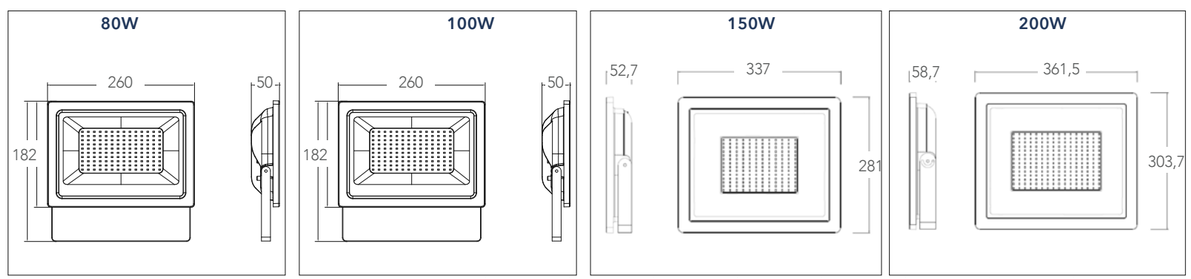

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

URANO


Proiettore in alluminio finitura nera LED integrato con sensore di movimento e crepuscolare
Built-in LED aluminium flood lamp black finish with night and motion sensor


IP44



informazioni tecniche - *technical information*

LED-URANO-S10 8031414861460	4000K	10W	700 Lumen	120°	120° 5-2000LUX min 7-15 second max 8-12min 8-10 m	>10 000 on/off h 20 000	230V DRIVER FREE	IP44	
LED-URANO-S30 8031414861477	4000K	30W	2100 Lumen	120°	120° 5-2000LUX min 7-15 second max 8-12min 8-10 m	>10 000 on/off h 20 000	230V DRIVER FREE	IP44	








CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

URANO

Proiettore LED portatile
LED portable flood light

IP65



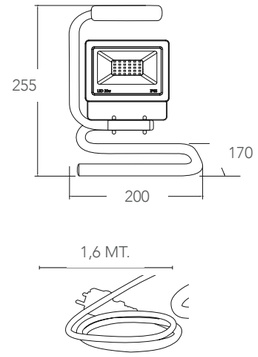


informazioni tecniche - *technical information*

LED-URANO-P20 8031414861453	4000K	20W	1400 Lumen	120°	IP65	>15 000 on/off	h 20 000	230V DRIVER FREE
					IP44			

URANO

Proiettore LED con picchetto incluso
LED flood light with spike included





informazioni tecniche - *technical information*

LED-URANO-10-SPK 8031414865260	4000K	10W	700 Lumen	120°	IP65	>15 000 on/off	h 20 000	230V DRIVER FREE
					IP44			

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


TRIPOD

Accessori per proiettori
Flood light accessories






Sistema di fissaggio singolo e doppio
Single and double connection system



2,8 mt

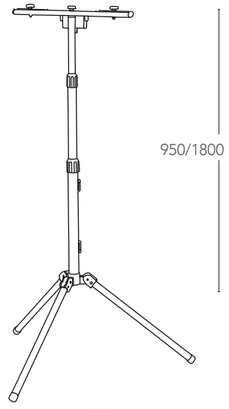

I-TRIPOD
8031440361729

IP44

FRAME

Accessori per proiettori
Flood light accessories





I-FRAME-L-GR



8031440361880
Staffa fissaggio angolare colore **grigio**
Metal corner wall arms **gray** color



I-FRAME-V-GR

8031440364584
Staffa V movibile 30° fissaggio parete colore **grigio**
Metal wall arms orientable 30° **gray** color

I-FRAME-L-BCO



8031440364577
Staffa fissaggio angolare colore **bianco**
Metal corner wall arms **white** color



I-FRAME-V-BCO

8031440364553
Staffa V movibile 30° fissaggio parete colore **bianco**
Metal wall arms orientable 30° **white** color

AKRON

Faro in alluminio con picchetto incluso
Aluminium flood light with spike included

IP44






informazioni tecniche - *technical information*

I-AKRON-PR
8031440312219

1xGU10 max 42w
non incluse - *not included*

IP44

max 55 mm

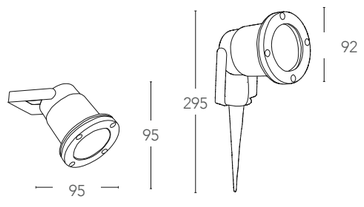

LAMPADE INDUSTRIALI

La nostra gamma di prodotti industriali a LED appositamente disegnati per l'illuminazione di strade , capannoni , zone di lavoro , ampi spazi , emergenza , dispongono delle ultime tecnologie illuminotecniche a lunga durata che ottimizzano e premettono un grande risparmio del consumo energetico

HIGHT BAY

Our range of LED industrial products specially designed for the streets lighting , buildings, work areas, large spaces, emergency, have the latest long-life lighting technologies that optimize and preliminary matter a great saving of energy consumption

ATLANTIC ST

Plafoniera stagna per tubi a LED bilampada in PC+PC
Waterproof lamp for double LED tube in PC+PC


IP65






informazioni tecniche - *technical information*

LED-ATLANTIC-ST-60 88031440355315	2xT8 230V non incluse - *not included*		IP65
LED-ATLANTIC-ST-120 8031440355322	2xT8 230V non incluse - *not included*		IP65
LED-ATLANTIC-ST-150 8031440355292	2xT8 230V non incluse - *not included*		IP65





CE | EMC | PC + PC | RoHS WEEE COMPLIANT

PACIFIC

Plafoniere stagno LED integrato in policarbonato
Built-in LED waterproof ceiling lamps in PC

IP65


LED PERFORMANCE






informazioni tecniche - *technical information*

LED-PACIFIC-60 8031414868285	4000K	18W	2160 Lm	120°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-PACIFIC-120 8031414868592	4000K	42W	5040 Lumen	120°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-PACIFIC-150 8031414868308	4000K	58W	6960 Lumen	120°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso

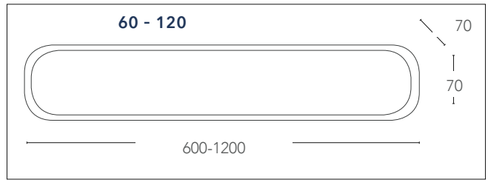

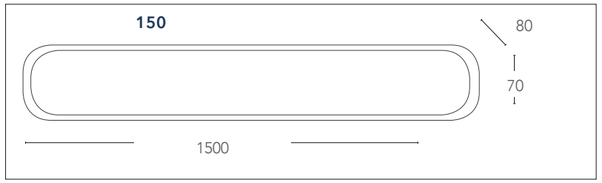

CLASSE A+ | PF 0,90 | IK07 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


CONCORDE

Plafoniera stagna in alluminio e policarbonato LED integrato
Aluminium and PC LED TRI PROOF light



informazioni tecniche - *technical information*

LED-CONCORDE-70 8031414868346	4000K	30W	3900Lumen	PF 0,90	120°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-CONCORDE-130 8031414066766	4000K	60W	7800 Lumen	PF 0,90	120°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-CONCORDE-160 8031414868353	4000K	75W	9700 Lumen	PF 0,90	120°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso

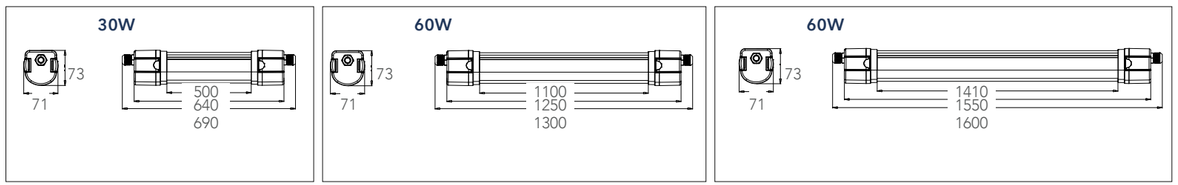

CLASSE A++ | SMD | IK10 | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



OCEAN


Plafoniera stagna LED integrato in policarbonato con sensore microonde di movimento

Built-in LED TRI PROOF ceiling lamps in PC with microwave motion sensor


IP65



crepuscolar sensor

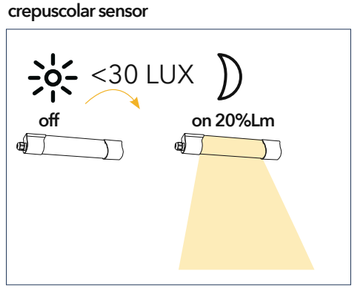


motion sensor

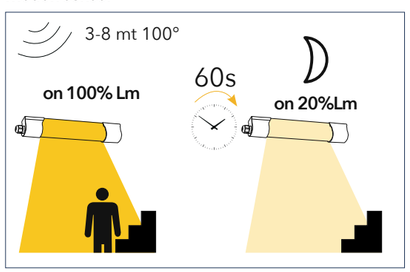

informazioni tecniche - *technical information*

LED-OCEAN-SENS 8031414868858	4000K	**36W**	3240 Lumen	**PF 0,90**	IP65	>15 000 on/off	h 30 000	driver incluso

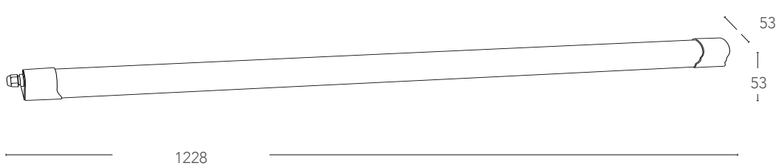

CLASSE A+ | IK07 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

OCEAN

Plafoniere stagne LED integrato in policarbonato


Built-in LED TRI PROOF ceiling lamps in PC

IP65




informazioni tecniche - *technical information*

LED-OCEAN-30 8031440357760	4000K	**9W**	765 Lm	120°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OCEAN-60 8031440357777	4000K	**18W**	1530 Lm	120°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OCEAN-120 8031440357784	4000K	**36W**	3060 Lumen	120°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OCEAN-150 8031440357791	4000K	**45W**	3820 Lumen	120°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso

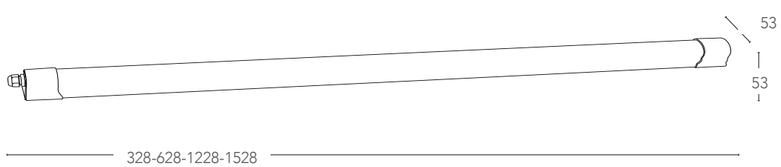

AC230V

MULTI-CONNECT



CLASSE A+ | IK07 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SUPERIA

Lampada LED high bay in alluminio
Aluminium linear high bay LED lamp








cable 1mt. INCL

informazioni tecniche - *technical information*

LED-SUPERIA-100 8031414868315	4000K	100W	15000Lumen	PF 0,90	120°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-SUPERIA-150 8031414868865	4000K	150W	22500Lumen	PF 0,90	120°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-SUPERIA-200 8031414868322	4000K	200W	30000 Lumen	PF 0,90	120°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso





LED-SUPERIA-PL
8031414870899

Kit staffe fissaggio plafoniera



LED-SUPERIA-SOSP
8031414871803

Kit cavi sospensione 5m fissaggio



I-DRIVER-SUPERIA-HELP
8031414868339

Emergency pack IP20 20W for 3 hours

CLASSE A++ | PF 0,90 | IK10 | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ALIEN


Lampada LED high bay in alluminio nero
Black aluminium high bay LED lamp





informazioni tecniche - *technical information*

LED-ALIEN-100 8031414868889	4000K	100W	9000Lumen	PF 0,90	100°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ALIEN-150 8031414868896	4000K	150W	13500 Lumen	PF 0,90	100°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LLED-ALIEN-200 8031414868902	4000K	200W	18000 Lumen	PF 0,90	100°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso

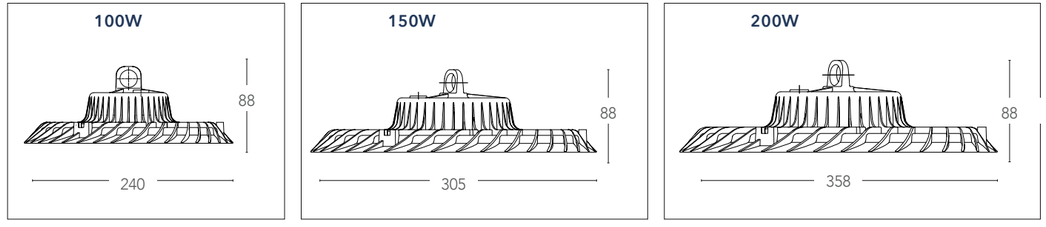

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STARGATE

Lampada LED high bay in alluminio nero
Black aluminium high bay LED lamp

LED PERFORMANCE

IP65

DIMMER




informazioni tecniche - *technical information*


LED-STARGATE-100-DIM 8031414868940	4000K	100W	16500Lumen	PF 0,90	110°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-STARGATE-150-DIM 8031414868957	4000K	150W	24750 Lumen	PF 0,90	110°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-STARGATE-200-DIM 8031414868964	4000K	200W	33000 Lumen	PF 0,90	110°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso

DIMMER 1-10V

100W

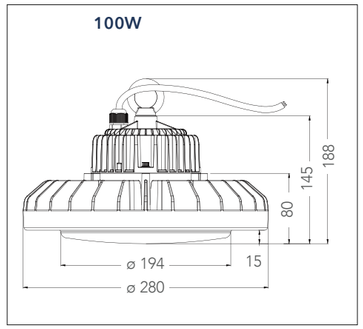

150W 200W

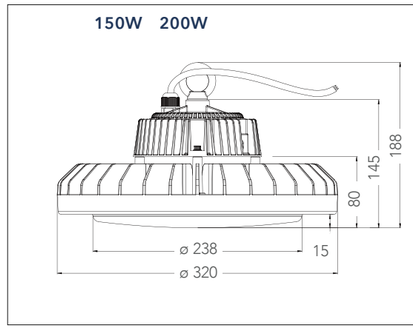

Lenti per regolazione angolo fascio luminoso su ordinazione
Optionable lens for different beam angle available

CLASSE A++ | SMD | IK10 | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STARGATE

Lampada LED high bay in alluminio nero
Black aluminium high bay LED lamp

LED PERFORMANCE


IP65




informazioni tecniche - *technical information*

LED-STARGATE-100 8031414868919	4000K	100W	13000Lumen	PF 0,90	110°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-STARGATE-150 8031414868926	4000K	150W	19500 Lumen	PF 0,90	110°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-STARGATE-200 8031414868933	4000K	200W	26000 Lumen	PF 0,90	110°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso

100W

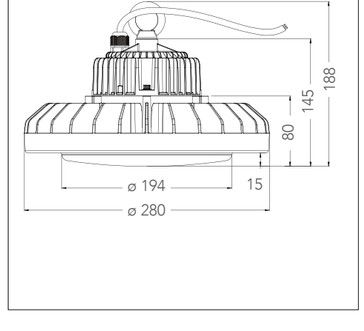

150W 200W

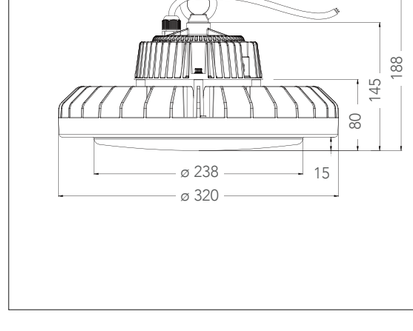

Lenti per regolazione angolo fascio luminoso su ordinazione
Optionable lens for different beam angle available

CLASSE A++ | SMD | IK10 | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


FUTURA

Lampada LED high bay in alluminio silver
Silver aluminium high bay LED lamp



informazioni tecniche - *technical information*

LED-FUTURA-NR-100W 8031440358910	4000K	100W	9500Lumen	PF 0,90	55°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-FUTURA-NR-150W 8031440358880	4000K	150W	14500 Lumen	PF 0,90	55°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-FUTURA-NR-200W 8031440358897	4000K	200W	19500 Lumen	PF 0,90	55°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso

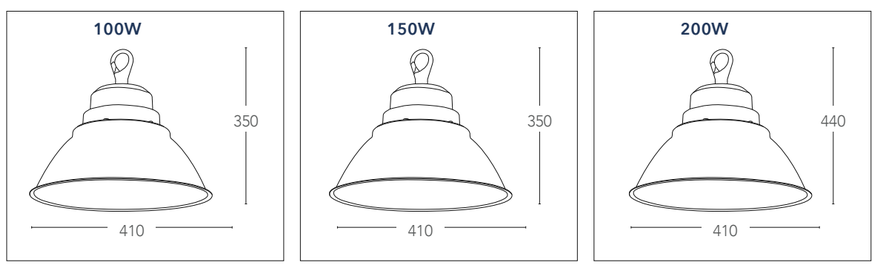

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


FUTURA

Lampada LED high bay in alluminio silver
Silver aluminium high bay LED lamp



informazioni tecniche - *technical information*

LED-FUTURA-100W 8031440355254	4000K	100W	9500 Lumen	PF 0,90	100°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-FUTURA-150W 8031440355247	4000K	150W	14500 Lumen	PF 0,90	100°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-FUTURA-200W 8031440355230	4000K	200W	19500 Lumen	PF 0,90	100°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso

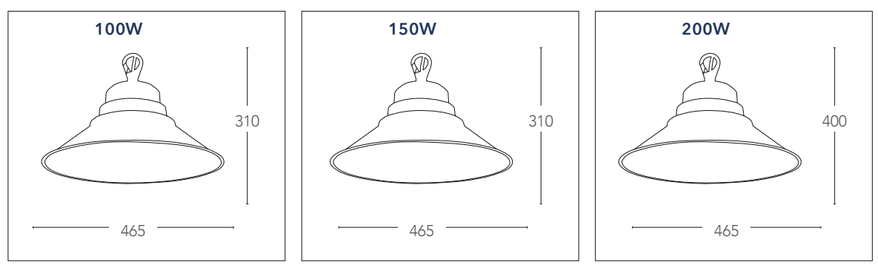

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

VISION

Armatura stradale a LED in alluminio silver
Silver aluminium LED street light













LED-VISION-ADAT50
8031440358828

Adattatore per 20W e 60W



LED-VISION-ADAT60
8031440358835

Adattatore per 100W e 150W




LED-VISION-ADAT60S
8031414870691


Adattatore per 20W e 60W


informazioni tecniche - *technical information*


LED-VISION-20 8031440358866	4000K	20W	2000 Lumen		150x90°	IP65	>15 000 on/off	h 40 000	230V DRIVER FREE
LED-VISION-60 8031440358873	4000K	60W	6000 Lumen	PF 0,90	150x90°	IP65	>15 000 on/off	h 40 000	230V DRIVER FREE
LED-VISION-100 8031440358842	4000K	100W	10000 Lm	PF 0,90	150x90°	IP65	>15 000 on/off	h 40 000	230V DRIVER FREE
LED-VISION-150 8031440358859	4000K	150W	15000 Lm	PF 0,90	150x90°	IP65	>15 000 on/off	h 40 000	230V DRIVER FREE

CLASSE A+ | SMD | IK08 | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

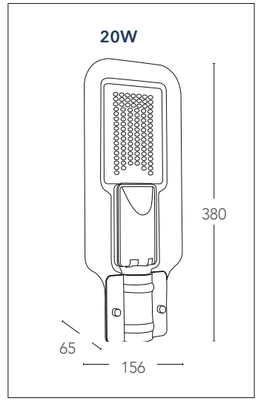

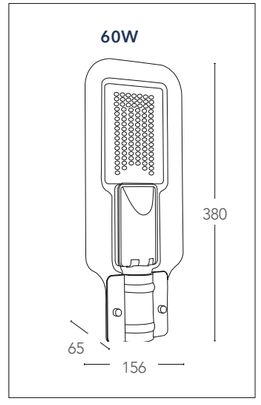

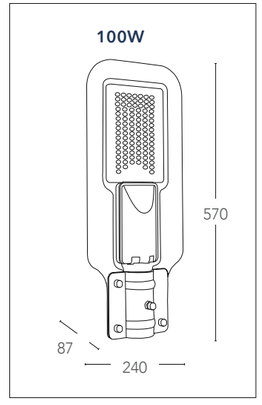

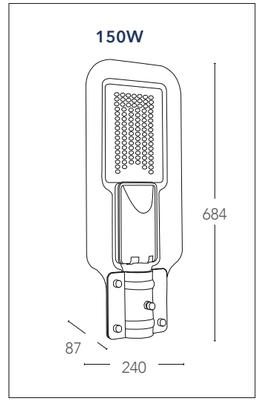

SILVERSTONE

Armatura stradale a LED in alluminio silver
Silver aluminium LED street light

LED PERFORMANCE





Dispositivo interruzione elettrica automatica per una manutenzione sicura

Circuit interrupter for maintenance access




Dispositivo di protezione dalle sovra tensioni

Surge protector device


Angolazione regolabile


Adjustable head tool




informazioni tecniche - *technical information*


LED-SILVERSTONE-80 8031414868407	4000K	80W	10400 Lumen	PF 0,90	140x70°	IP66	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-SILVERSTONE-150 8031414868438	4000K	150W	19500 Lumen	PF 0,90	140x70°	IP66	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-SILVERSTONE-100-FC 8031414868421	4000K	100W	13500 Lumen	PF 0,90	140x70°	IP66	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso

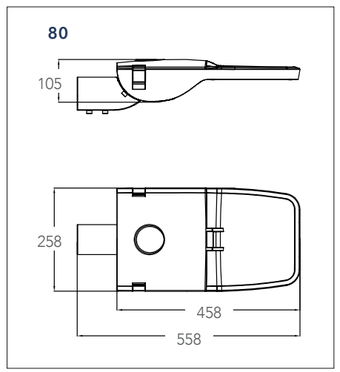

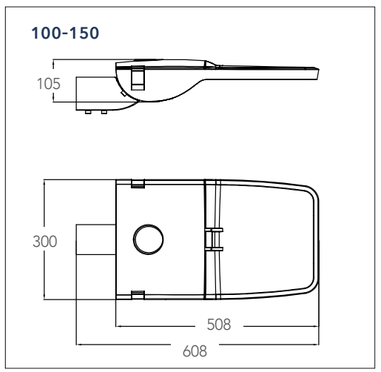



photocell sensor LED-SILVERSTONE-100-FC

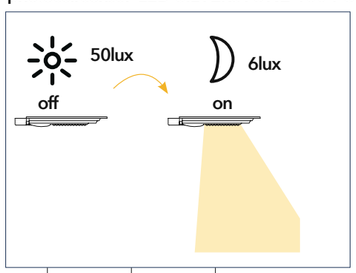

CLASSE A++ | SMD | IK09 | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



ZEUS

Proiettore in alluminio nero LED integrato
Black aluminium built-in LED floor light











informazioni tecniche - *technical information*

LED-ZEUS-100 8031414868445	5000K	**100W**	16000Lumen	110°	IP66	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-ZEUS-180 8031414868452	5000K	**180W**	28800Lumen	110°	IP66	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-ZEUS-240 8031414868469	5000K	**240W**	38400Lumen	110°	IP66	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso





CLASSE A++ | SMD | IK08 | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MASTER


Proiettore in alluminio nero LED integrato
Black aluminium built-in LED floor light


IP65



informazioni tecniche - *technical information*

LED-MASTER-240 8031414862092	5700K	240W	32400Lumen	60X100°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-MASTER-480 8031414862115	5700K	480W	64800Lumen	60X100°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso

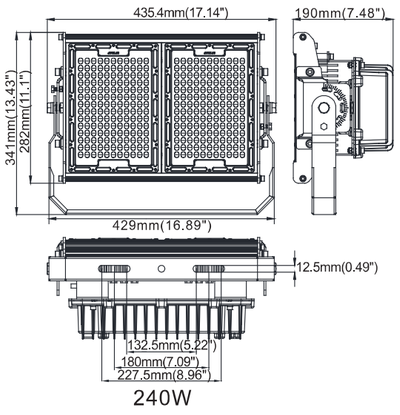

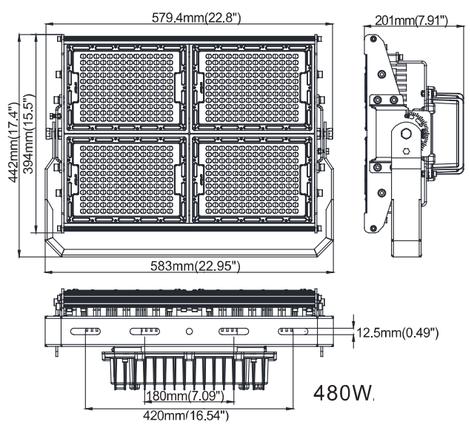


Lenti per regolazione angolo fascio luminoso su ordinazione
Optionable lens for different beam angle available

CLASSE A++ | SMD | IK10 | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MASTER


Proiettore in alluminio nero LED integrato
Black aluminium built-in LED floor light

IP65

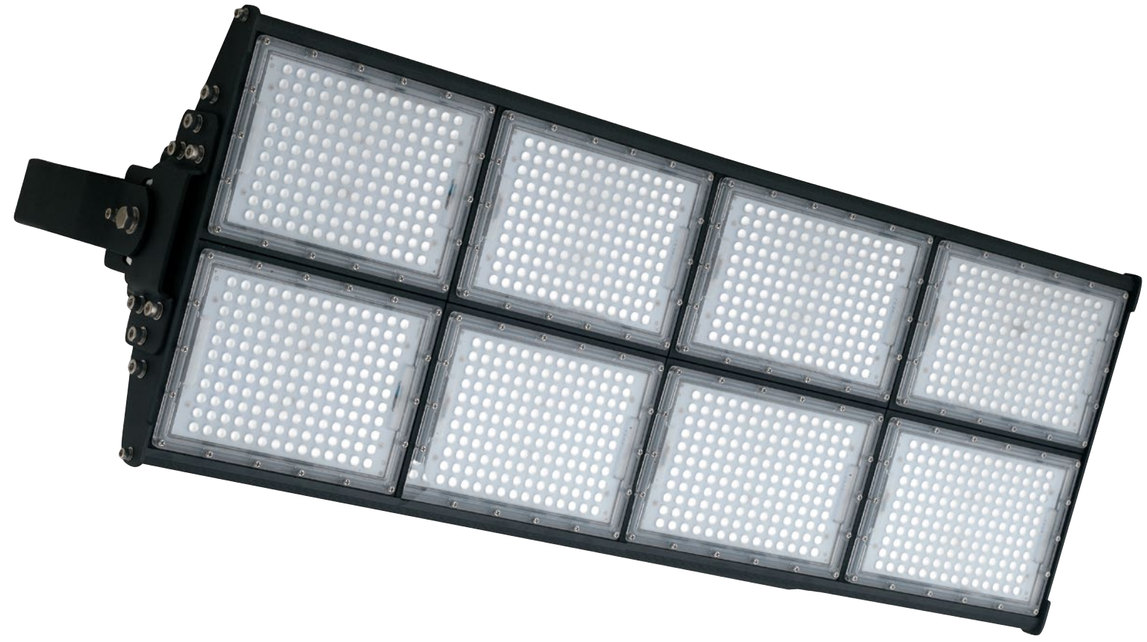

informazioni tecniche - *technical information*

LED-MASTER-960 8031414862122	5700K	960W	129600Lumen	60X100°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso

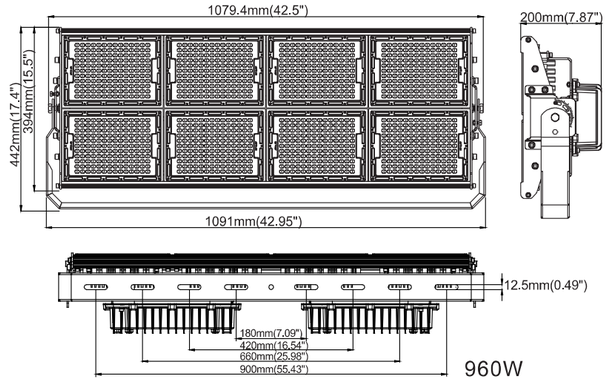

Lenti per regolazione angolo fascio luminoso su ordinazione
Optionable lens for different beam angle available

CLASSE A++ | SMD | IK10 | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ENERGY

Faro LED integrato per pensiline
Gas station built-in LED light

IP65

LED PERFORMANCE










informazioni tecniche - *technical information*

LED-ENERGY-80-INC 8031414862085	4000K	80W	10500Lumen	80°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-ENERGY-80-PL 8031414862078	4000K	80W	10500 Lumen	80°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso

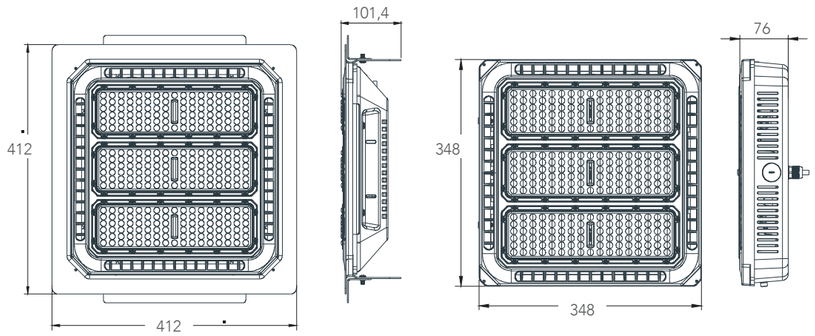

L'apparecchiatura o il sistema fa riferimento ai seguenti contrassegni:
The equipment shall refer to the following symbols:

Ex II 2 G Ex d IIC T4 Gb Ex II 2 D Ex tb IIIC T4 Db IP66

CLASSE A++ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



LAMPADE D'EMERGENZA

Le nostre lampade di emergenza a LED sono disegnate per esprimere la massima efficienza. Adatte a tutti i tipi di installazione, sia domestica che industriale e per installazione sia ambienti interni che esterni. Il sistema di ricarica della batteria è a basso consumo grazie all'utilizzo di batterie al Litio.

EMERGENCY LAMPS

Our range of emergency Led lamps are created to express the highest efficiency. Fit for all kind of installations in domestic and industrial environment both indoor and outdoor. The system of battery re-charging is low consumption thank to the Lithium batteries used.

HELP

Lampade di emergenza LED in policarbonato batteria Ni-Cd
Emergency LED lamp in PC with Ni-Cd battery







informazioni tecniche - *technical information*


LED-HELP-30
8031440354837

4000K | 4W | 195 Lumen

Ni-Cd 4,8V 900 mAh
carica/recharge 12h
life time 4 years

3h full emergency light

adesivi inclusi - *labels included*

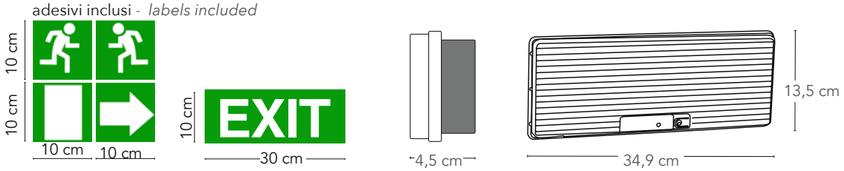

X	1	****	180

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

HELP

Lampade di emergenza LED in policarbonato batteria Li-ion incasso cassetta di derivazione 503.
Emergency LED lamp in PC with Li-ion battery, fit with recess box 503.




informazioni tecniche - *technical information*

LED-HELP-503
8031414862573

4000K | 1W | 80 Lumen

Li-ion 3,7V 700 mAh
carica/recharge 36h
life time 4 years

3h full emergency light




X	0	****	180

SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

HELP

Lampade di emergenza LED in policarbonato batteria Ni-Cd
Emergency LED lamp in PC with Ni-Cd battery

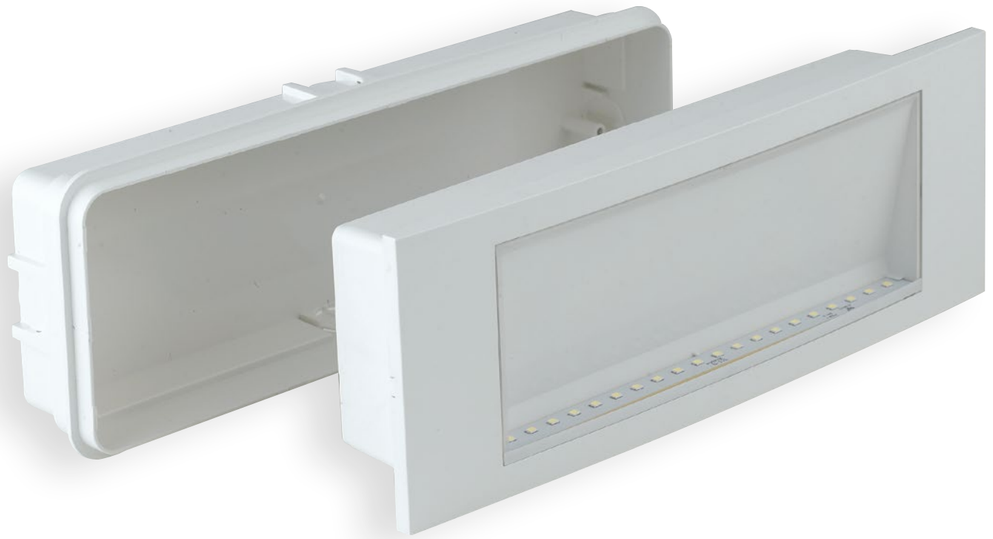

informazioni tecniche - *technical information*

LED-HELP-511
8031414862566

4000K

3,8W

Li-ion 37,4V 1200 mAh


carica/recharge 18h


life time 4 years


IP40

3h full emergency light

adesivo incluso - *label included*

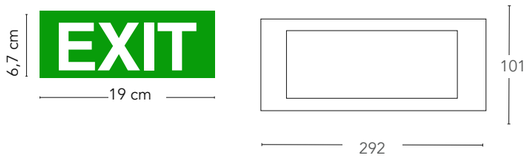







Scatola derivazione *recess box*
275X95x35 mm

X	1	****	180

SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

HELP

Lampade di emergenza LED in policarbonato batteria Ni-Cd
Emergency LED lamp in PC with Ni-Cd battery

IP65





informazioni tecniche - *technical information*

LED-HELP-12
8031440353496

4000K

3W

170 Lumen

Ni-Cd 4,8V 900 mAh


carica/recharge 12h


life time 4 years

IP65

3h full emergency light

adesivo incluso - *label included*

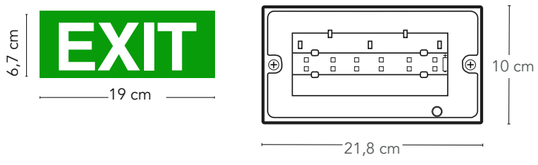



X	1	****	180


CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ETERNA

Plafoniera LED in policarbonato batteria Ni-Cd e funzione d'emergenza combinata e permanente
Ceiling LED lamp in PC with Ni-Cd battery and double emergency function

IP65



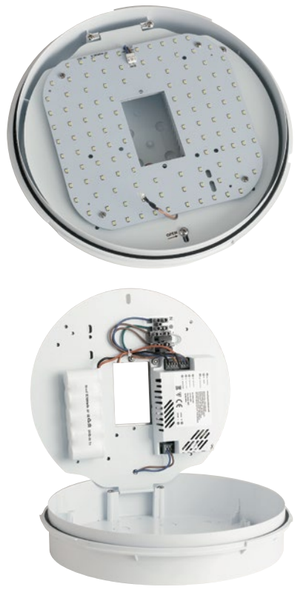

informazioni tecniche - *technical information*


LED-ETERNA-120
8031440358538


4000K | 20W

IP65

lampada emergenza 200 Lumen	lampada emergenza DC	>10 000 on/off	Ni-Cd 6V 1800 mAh
			carica/recharge 12h
plafoniera 1160 Lumen	plafoniera AC	h 30 000	life time 4 years

3h full emergency light



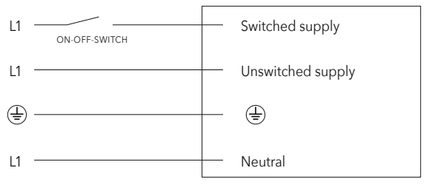


X	1	****	180

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

IP65



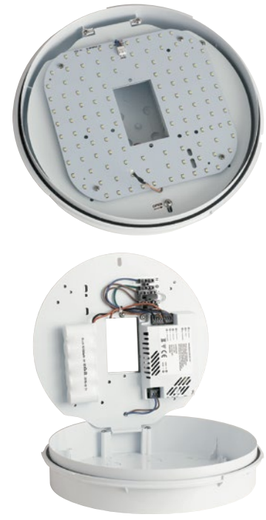

informazioni tecniche - *technical information*


LED-ETERNA-54
8031440358521


4000K | 16W

IP65

lampada emergenza 120 Lumen	lampada emergenza DC	>10 000 on/off	Ni-Cd 4,8V 1800 mAh
			carica/recharge 12h
plafoniera 900 Lumen	plafoniera AC	h 30 000	life time 4 years

3h full emergency light



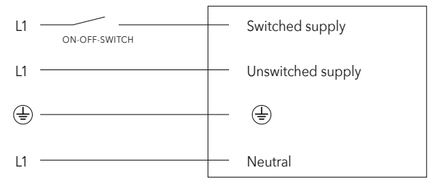

X	0	****	180

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

LUCI DECORATIVE TECNICHE

La nostra gamma di prodotti offrono molteplici soluzioni per realizzare regie luminose per l'illuminazione decorativa di strutture architettoniche , facciate palazzi , fontane .
Offerte con un ampia gamma di fasci ed effetti luminosi, modulabili a secondo delle più svariate esigenze ,
costruiti in acciaio e pressofusione di alluminio ,resistenti agli agenti atmosferici

TECHNICAL DECORATION LIGHTING

Our range of products offer multiple solutions to create lighting directions for decorative lighting
of architectural structures, exteriors building , fountains.
Offers a wide range of beams and lighting effects, modulated according to the various needs,
made of steel and die-cast aluminum, weather resistant

RAYS

Proiettore LED RGB full color in alluminio

LED RGB full color lamp in aluminium




LED-RAYS-30P

8031440358071

30X1W
230V

45°

IP65

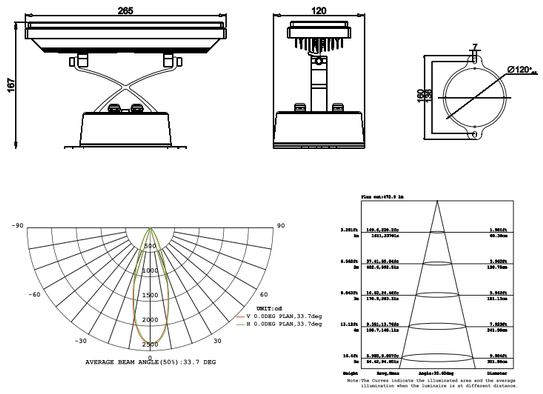


LED-RAYS-36P

8031440355445

36X1W
230V

45°

IP65

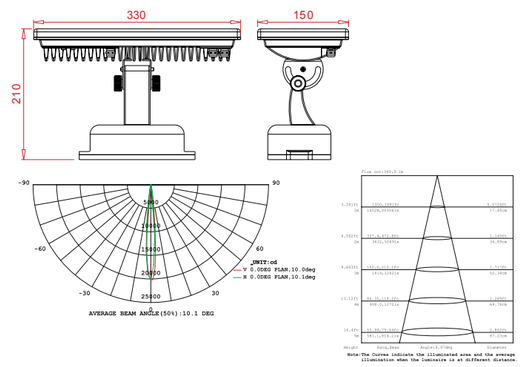




LED-RAYS-72P

8031440358040

72X2W
230V

45°

IP65

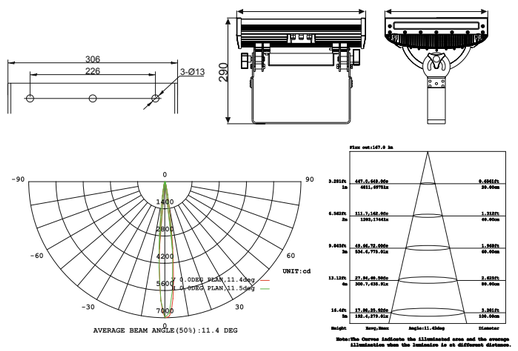

WALLWASHER

Barra LED RGB full color in alluminio

LED wallwasher RGB full color in aluminium




LED-WALLWASHER-18

8031440359559


18X2W
230V

45°

IP65

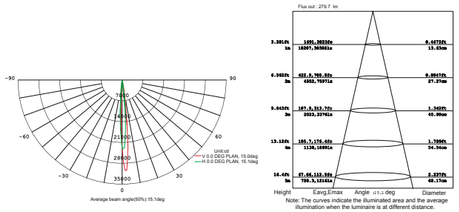



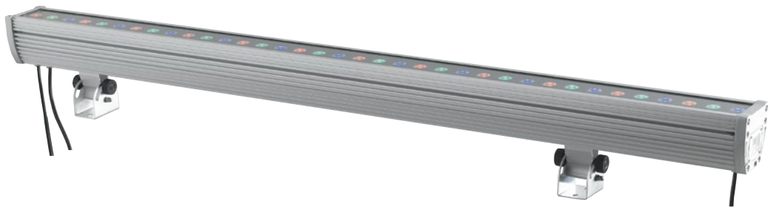


LED-WALLWASHER-36

8031440359528


36X2W
230V

45°

IP65

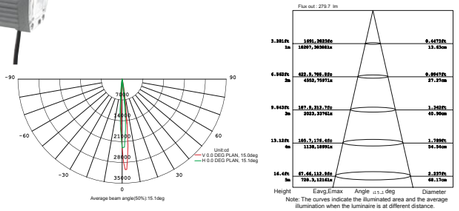

Side mounting

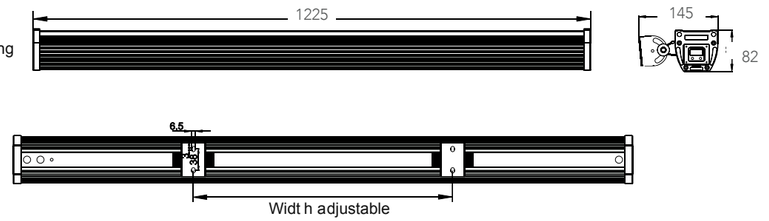

IRIDE

Proiettore LED monocolore o RGB FULL COLOR in alluminio


LED single colour or RGB full color lamp in aluminium


IP65




LED-IRIDE-3P
8031440358101
3X1W
12-24V DC
45°
IP65

LED-IRIDE-3P-BCO
8031440359719
6000K
3X1W
12-24V DC
30°
IP65
240 Lumen












LED-IRIDE-9P
8031440358118
9X1W
12-24V DC
40°
IP65

LED-IRIDE-9P-BCO
8031440359702
6000K
9X1W
12-24V DC
30°
IP65
720 Lumen

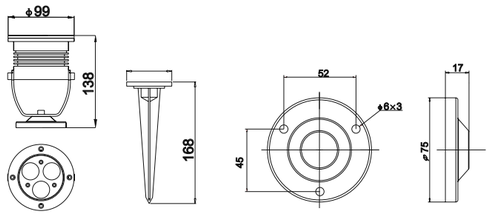







IP65





LED-IRIDE-18P
8031440358088
18X1W
12-24V DC
40°
IP65

LED-IRIDE-18P-BCO
8031440359689
6000K
18X1W
12-24V DC
30°
IP65
1620 Lumen










IRIDE

Incassi calpestabili LED RGB FULL COLOR con carcassa in acciaio 316 cover in alluminio pressofuso

Walkable built-in LED RGB FULL COLOR light 316 stainless steel cover and aluminium housing







LED-IRIDE-R6


8031414868971


3X1W
12-24V DC


15°

IP67

IK08









LED-IRIDE-R14


8031414868995

18X1W
12-24V DC

15°


IP67


IK08













LED-IRIDE-R12


8031414868988

9X1W
12-24V DC

15°


IP67


IK08
















NEPTUNE


Proiettore LED RGB full color in alluminio
LED RGB full color lamp in aluminium





LED-NEPTUNE-36P
8031440358057

36X1W
24V DC
45°
IP68










Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.


NEPTUNE


Proiettore LED RGB full color in acciaio inox 316
LED RGB full color lamp in 316 stainless steel

LED-NEPTUNE-3P
8031414869008

3X3W
24V DC
25°
IP68








CROWN


Incasso per fontane LED RGB full color in acciaio inox 316
LED RGB full color fountain light in 316 stainless steel




LED-CROWN-R14
8031414869015

9X2W
24V DC
25°
IP68









TRAVIS

Incasso per piscine LED RGB full color in acciaio inox 316
LED RGB full color recessed pool light in 316 stainless steel





LED-TREVIS-R11
8031414869039


9W
24V DC

25°

IP68










LED-TREVIS-R7
8031414869022


3W
24V DC


25°

IP68









PAR56

Lampada LED a immersione
Immersion LED bulb-light





LED-PAR56-RGB
8031440359535

21W
12V AC

IP68


LED-PAR56-BCO
8031440359504


5500K


1050 Lumen


20W
12V AC

IP68













LED-PELPS-RGB
8031414865406

21W
12V AC

45°

IP68

LED-PELPS-BCO
8031414865420


5700K


20W
12V AC

45°

IP68

1122 Lumen









INC-POOL-PAR56
8031440359511

Struttura incasso per PAR 56 per piscine in cemento - Recessed structure for PAR56 for swiming pool



CAVO INCLUSO *CABLE INCLUDED*

E-1. Recommended control mode and lamp

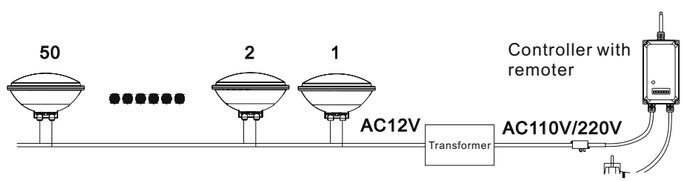



CONTROLLER

Scatola comando fari proiettori LED 6 canali collegabili DMX 18 canali
LED lamp control box 6 output ports,connectable with DMX 18-channel



CONTROLLER-CTR-RGB 8031440358026	CONTROLLO C/PORTA DMX512 LED RGB INPUT 230V AC OUTPUT 12V/24V DC 300W 6 CANALI RGB (50W)
CONTROLLER-CTR-RGB12 8031440355438	CONTROLLO C/PORTA DMX512 LED RGB INPUT 230V AC OUTPUT 12V DC 300W 6 CANALI RGB (50W)




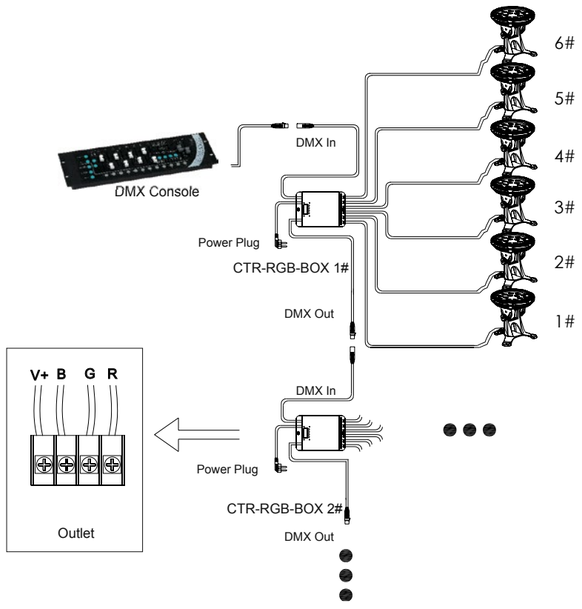



CONTROLLER-PRO-3
8031440358033


CONTROLLER MASTER 3 CANALI PER USO PROIETTORI IN MODALITA EASY IN 230V OUT DMX/XLR-3 2 CANALI IP20





CONTROLLER-PRO-2
8031440358002

CONTROLLER DMX LED 3 CANALI RGB SEGNALE OUTPUT DMX/XLR-3 (DUE USCITE) IP20 CON CAVO CARICATORE

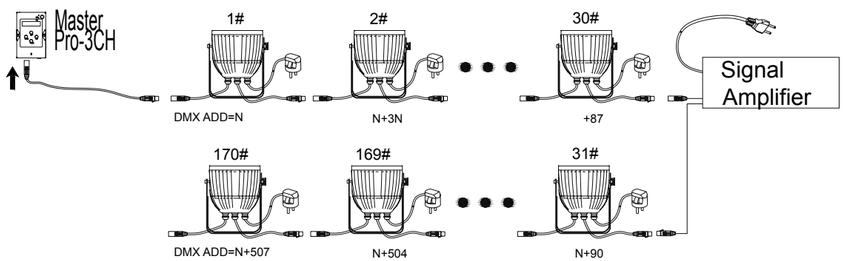









LED-SUNLITE-DE3
8031440359498

SUNLITE 2X512 DMX ESA PRO/SUITE 2











LED-SUNLITE-U9
8031440359467

SUNLITE CONTROLLER 256 CANALI INPUT (218 STEPS MAX)










LED-SUNLITE-GU2
8031422251093

SUNLITE DMX STICK-GU2 128 CANALI INPUT 240V




CONTROLLER




CONTROLLER-POOL
8031440359481


CONTROLLER 240V AC MAX 5A/1100W IP65 DISTANZA MAX 30MT

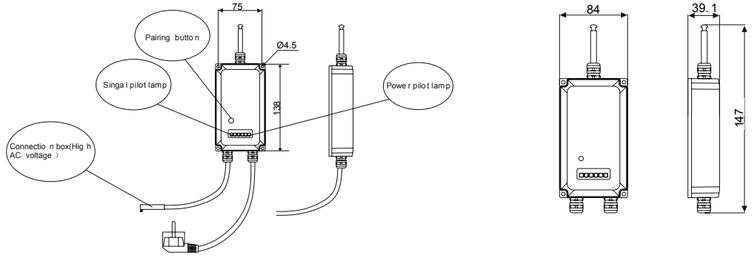

E-1. Recommended control mode and lamp

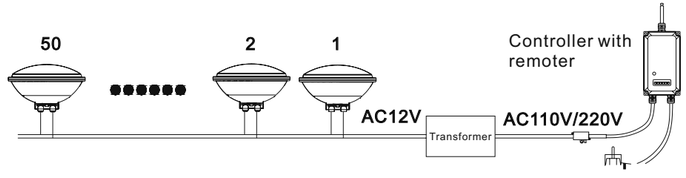

E-2.Other control modes and lamps

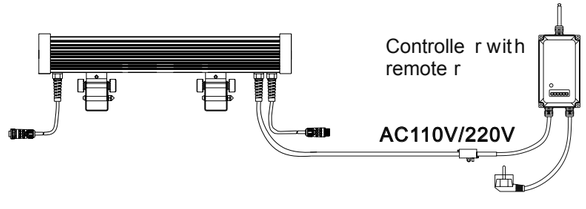

SPLITTER








SPLITTER-DMX-4
8031440359542

SPLITTER DMX 6W XLR-3X4PCS XLR-5X4PCS

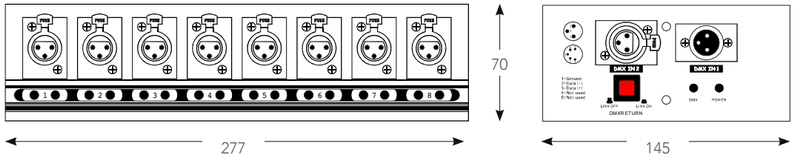

DRIVER - ACCESSORI



I-DRIVER-HLG-120-12

8031440360272

ALIMENTATORE MW HLG
120W 12V IP67
mis. 220x68x38,8

I-DRIVER-HLG-120-24

8031440360241

ALIMENTATORE MW HLG
120W 24V IP67
mis. 220x68x38,8



I-DRIVER-HLG-320-12

8031440360258

ALIMENTATORE MW HLG
320W 12V IP67
mis. 252x90x43,8

I-DRIVER-HLG-320-24

8031440360227

ALIMENTATORE MW HLG
320W 24V IP67
mis. 252x90x43,8



TRASFORMATORE-120

8031440355094

TRASFORMATORE DI TEN-
SIONE 120W INPUT 240V AC
OUTPUT 12V AC IP44 10A
mis. 180x134x63 mm





LED-IRIDE-CAVO-2M-2P

8031440355452

CAVO 2 POLI X FARO IRIDE
BIANCO ALLUMINIO IP65
2 mt



LED-IRIDE-CAVO-2M

8031440358095

CAVO RGB 4 POLI X FARO IRIDE
RGB ALLUMINIO IP65 BIANCO
2 mt



CONNETTORE-M

8031440355469

CONNETTORE **IP68**
MASCHIO PER DMX



CONNETTORE-F

8031440355476

CONNETTORE **IP68**
FEMMINA PER DMX



CONNECTBOX-IP68-3

8031440358903

SCATOLA CONNESSIONE
IP68 A TRE POLI
Misure 35x115x71 mm



CONNECTBOX-IP68-2

8031440358927


SCATOLA CONNESSIONE
IP68 A DUE POLI
Misure 30x115x41 mm



GUAINA

8031440355483

GUAINA ISOLANTE **IP65**

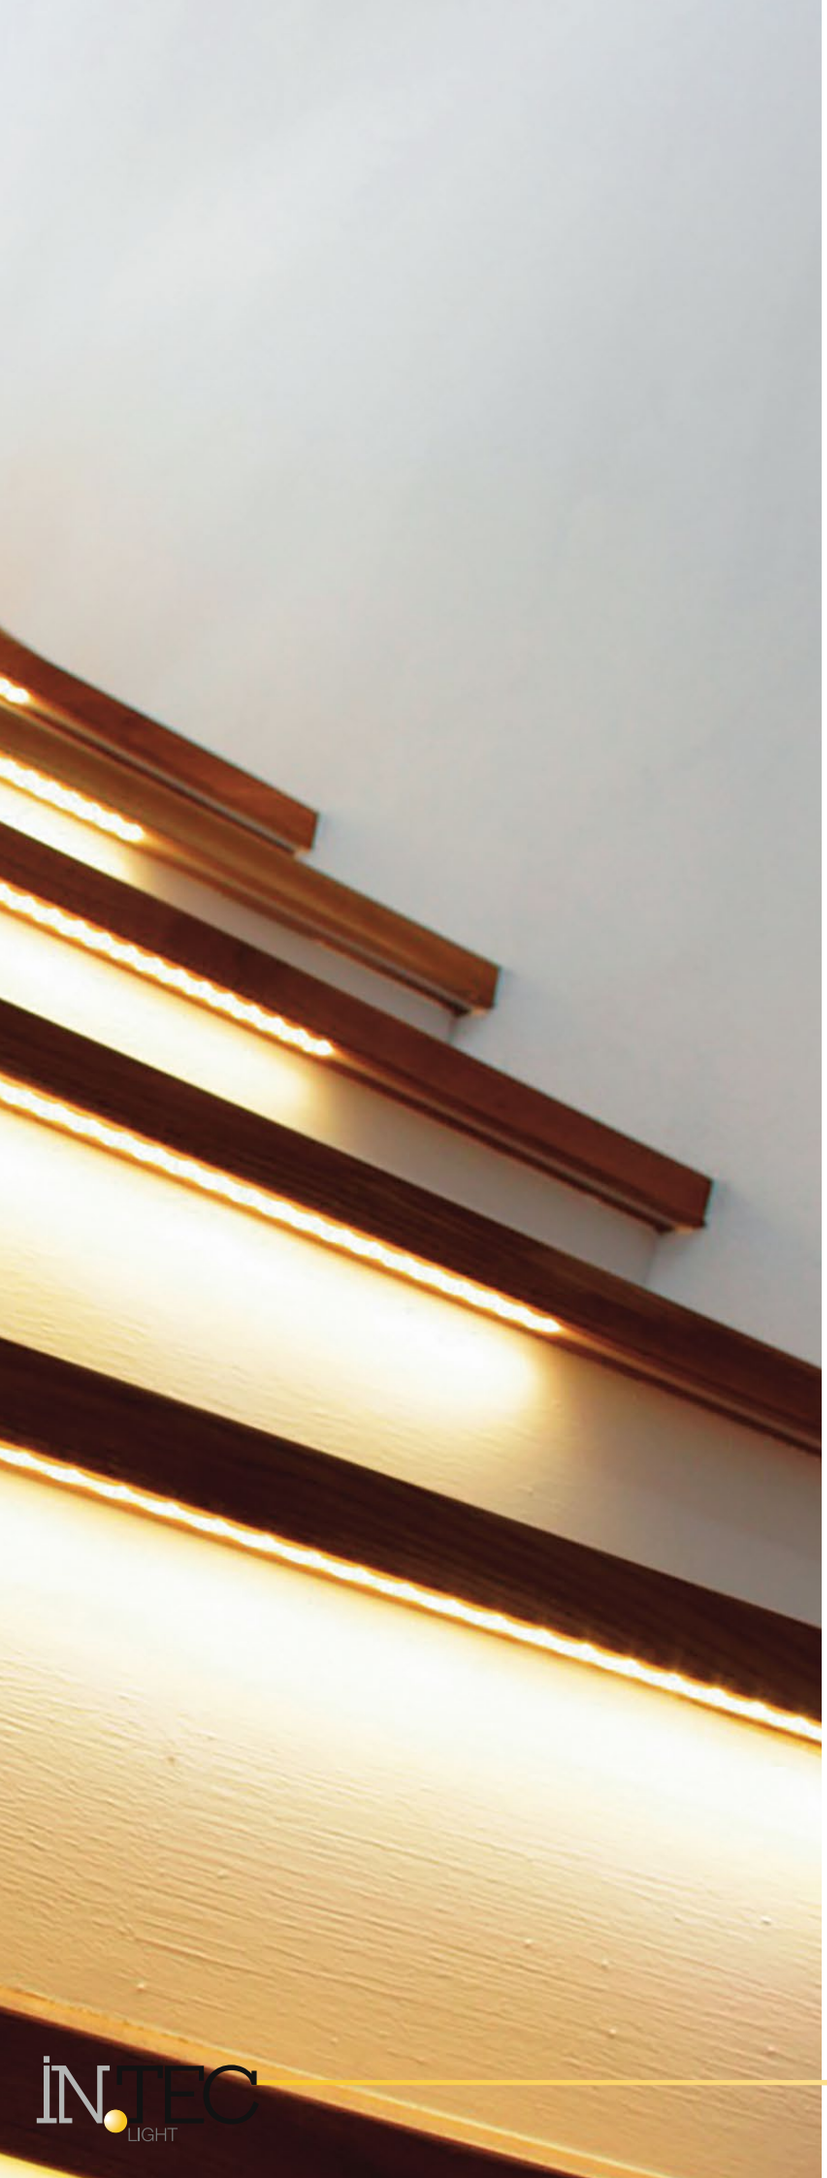

LED STRIP


la nostra gamma di strip led per soddisfare le molteplici esigenze di applicazione , per illuminazione di arredo interno ed esterna , disponibili in varie potenze e vattaggi 12-24-230 V con gamma di colori bianchi e rgb , profili di alluminio , e driver

STRIP

our LED strip range to meet the multiple needs of application, for ambience lighting
internal and external, available in various power and wattage 12-24-230V ,with range of white colors and rgb,
aluminum profiles, and drivers

TAYLOR

Kit 12 pezzi luci LED fuga piastrelle
LED 12 pcs set for tiles drain

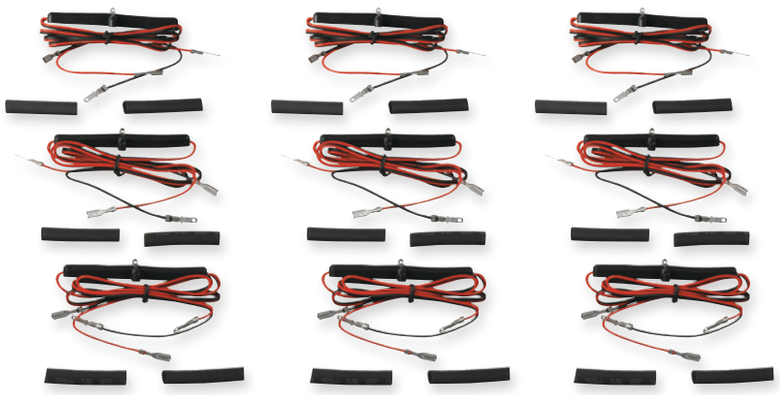









informazioni tecniche - *technical information*

LED-TAYLOR-KIT NERO 8031440061278	4000K	12X0,275W	tot 60 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
					On / Off			





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP LED CORRENTE COSTANTE

Strip LED corrente costante rotoli 30mt.
Constant current strip light LED 30mt. roll





informazioni tecniche - *technical information*

STRIPLED-CC30-C 8031414864409	3000K	216W 36V	21600 Lm	SMD 90XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	DC 36V constant voltage non incluse - *not included*		IP20 senza silicone *without silicon*
STRIPLED-CC30-F 8031414864386	5000K	216W 36V	21600 Lm	SMD 90XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	DC 36V constant voltage non incluse - *not included*		IP20 senza silicone *without silicon*
STRIPLED-CC30-M 8031414864379	4000K	216W 36V	21600 Lm	SMD 90XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	DC 36V constant voltage non incluse - *not included*		IP20 senza silicone *without silicon*

STRIP LED CORRENTE COSTANTE

Strip LED RGB corrente costante rotoli 15mt.
Constant current strip light RGB LED 15mt. roll





informazioni tecniche - *technical information*

STRIPLED-CC15-RGB 8031414864560		150W 24V	SMD 60XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	DC 24V constant voltage non incluse *not included*	non incluse *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*

CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll

24W/mt
2000Lm/mt

CRI 90

Per una corretta dissipazione
applicare la strip su un supporto d'alluminio.

For correct dissipation fix the strip light on aluminium support.



informazioni tecniche - *technical information*

STRIP24V-2835-240C 8031414871018	3000K	120W 24V	10000 Lumen	SMD 1200XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*
STRIP24V-2835-240F 8031414871001	6000K	120W 24V	10000 Lumen	SMD 1200XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*
STRIP24V-2835-240M 8031414871025	4000K	120W 24V	10000 Lumen	SMD 1200XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*



CLASSE A+ | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP
Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll

24W/mt
1800Lm/mt

Per una corretta dissipazione
applicare la strip su un supporto d'alluminio.

For correct dissipation fix the strip light on aluminium support.



informazioni tecniche - *technical information*

STRIP24V-2835-120C 8031414871056	3000K	120W 24V	9000 Lumen	SMD 600XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*
STRIP24V-2835-120F 8031414871032	6000K	120W 24V	9000 Lumen	SMD 600XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*
STRIP24V-2835-120M 8031414871063	4000K	120W 24V	9000 Lumen	SMD 600XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*
STRIP24V-2835-120BLU 8031414871049		120W 24V		SMD 600XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*



CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP
Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll

12W/mt
1000Lm/mt



informazioni tecniche - *technical information*

STRIP24V-2835-60C 8031414871278	3000K	60W 24V	5000 Lumen	SMD 300XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*
STRIP24V-2835-60F 8031414871292	6000K	60W 24V	5000 Lumen	SMD 300XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*
STRIP24V-2835-60M 8031414871285	4000K	60W 24V	5000 Lumen	SMD 300XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*



CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll

14,4W/mt
RGB



informazioni tecniche - *technical information*

STRIP24V-5050-RGB 8031414871360	72W 24V	SMD 300XLED SMD5050	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*

10 MM
5 M

CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll

19,2W/mt
RGB+CCT



informazioni tecniche - *technical information*

STRIP24V-5050-RGBCCT 8031414871391	96W 24V	SMD 300XLED SMD5050	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*

12 MM
5 M

CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll

19,2W/mt
RGB+White



informazioni tecniche - *technical information*

STRIP24V-5050-RGBW 8031414871384		96W 24V	SMD 300XLED SMD5050	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*		**IP20** senza silicone *without silicon*
	4000K							

12 MM
5 M

CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll

14,4W/mt
720Lm/mt




informazioni tecniche - *technical information*

STRIPLED-5050-C 8031440355902	3200K	72W 12V	3600 Lumen	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse - *not included*		**IP20** senza silicone *without silicon*
STRIPLED-5050-F 8031440355889	5500K	72W 12V	3600 Lumen	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse - *not included*		**IP20** senza silicone *without silicon*
STRIPLED-5050-M 8031440355919	4000K	72W 12V	3600 Lumen	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse - *not included*		**IP20** senza silicone *without silicon*

14,4W/mt
RGB



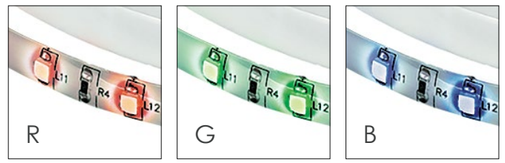

informazioni tecniche - *technical information*

STRIPLED-5050-RGB 8031440355896	72W 12V	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse *not included*	non incluse *not included*	**IP20** senza silicone *without silicon*

10 MM
5 M

CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll

12W/mt
1000Lm/mt



informazioni tecniche - *technical information*

STRIP24V-2835IP67-60C 8031414871308	3000K	60W 24V	5000 Lumen	SMD 300XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP67 con silicone *with silicon*
STRIP24V-2835IP67-60F 8031414871322	6000K	60W 24V	5000 Lumen	SMD 300XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP67 con silicone *with silicon*
STRIP24V-2835IP67-60M 8031414871315	4000K	60W 24V	5000 Lumen	SMD 300XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP67 con silicone *with silicon*



CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll

14,4W/mt
600Lm/mt




informazioni tecniche - *technical information*

STRIPLED-5050-IP67-C 8031440355865	3200K	72W 12V	3000 Lumen	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse - *not included*	IP67 con silicone *with silicon*
STRIPLED-5050-IP67-F 8031440355841	5500K	72W 12V	3000 Lumen	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse - *not included*	IP67 con silicone *with silicon*
STRIPLED-5050-IP67-M 8031440355872	4000K	72W 12V	3000 Lumen	SMD	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W	IP67

14,4W/mt
RGB



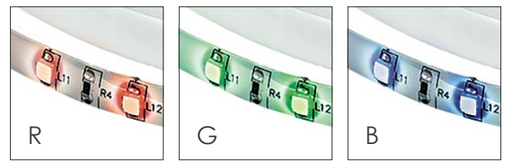

informazioni tecniche - *technical information*

STRIPLED-5050-IP67-RGB 8031440355858		72W 12V	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse *not included*	non incluse *not included*	IP67 con silicone *with silicon*



CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll


14,4W/mt
RGB

IP67



informazioni tecniche - *technical information*

STRIP24V-5050RGB-IP67 8031414871377	72W 24V	SMD 300XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP67 con silicone *with silicon*



CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll

19,2W/mt
RGB+White

IP68



informazioni tecniche - *technical information*

STRIP24V-5050RGBW-IP68 8031414871407	96W 24V 4000K	SMD 300XLED SMD2835	>25 000 on/off	h 50 000	24V DC non incluse *not included*	IP68 con silicone *with silicon*



CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

KIT STRIP

Striscia luci LED rotoli da 3mt. incluso driver
LED strip light 3mt. roll driver included

10W/mt
820Lm/Mt





informazioni tecniche - *technical information*

STRIP24V-2835C-KIT 8031414871414	3000K	30W 24V	2460Lumen	SMD 144XLED SMD2835	>12 500 on/off	h 25 000	36W - 24V DC incluso *included*	IP20 senza silicone *without silicon*
STRIP24V-2835F-KIT 8031414871438	6000K	30W 24V	2460Lumen	SMD 144XLED SMD2835	>12 500 on/off	h 25 000	36W - 24V DC incluso *included*	IP20 senza silicone *without silicon*
STRIP24V-2835M-KIT 8031414871421	4000K	30W 24V	2460Lumen	SMD 144XLED SMD2835	>12 500 on/off	h 25 000	36W - 24V DC incluso *included*	IP20 senza silicone *without silicon*





informazioni tecniche - *technical information*

7,2W/mt
RGB

STRIP24V-5050RGB-KIT 8031414871445	21,6W 24V	SMD 90XLED SMD5050	>12 500 on/off	h 25 000	24W - 24V DC incluso *included*	IP20 senza silicone *without silicon*




CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Strip LED comando touch con attacco USB
LED strip light with switch touch control and USB connection







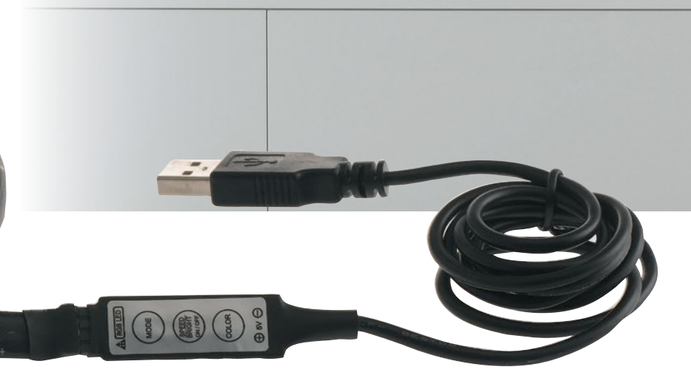

informazioni tecniche - *technical information*


STRIP-SURROUND 8031440354202	3,5W 15LED/80CM	120°	>15 000 on/off	h 25 000	USB DC 5V 2Ah	TOUCH CONTROL






CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

INSIGN
Moduli LED
LED module

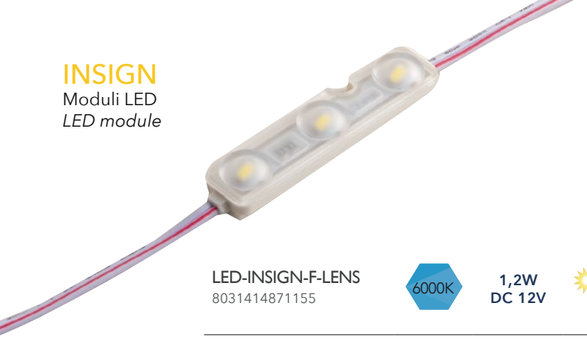




LED-INSIGN-F-LENS
8031414871155

6000K | 1,2W DC 12V | 120 Lm | 160° | SMD SMD5050 | >25 000 on/off | h 50 000 | IP66


KIT 20PCS C/LENTE CON CAVO 10CM
20PCS WITH LENS DIFFUSER WITH CABLE 10CM



LED-INSIGN-RGBW
8031414862955

0,96W DC12V | 120° | SMD SMD5050 | >25 000 on/off | h 50 000 | IP65 | 6000K


KIT 20PCS CON CAVO 10CM
20PCS WITH CABLE 10CM



LED-INSIGN-F
8031414862979

6000K | 0,72W DC12V | 72 Lm | 120° | SMD SMD5050 | >25 000 on/off | h 50 000 | IP65

KIT 20PCS CON CAVO 10CM
20PCS WITH CABLE 10CM

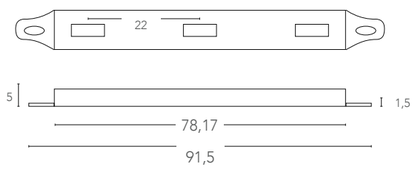

NEON FLEX


Neon flex LED **20 mt.**
LED neon flex **20 mt**

8W/mt
344Lm/Mt


IP65





	NEON-FLEX-CAP 8031440364522	Kit 4 tappi in silicone
	NEON-FLEX-NEX 8031440364478	Connettore di giunzione entrata più uscita 15cm
	NEON-FLEX-NEX-T 8031440364485	Connettore T a 3 entrate
	NEON-FLEX-POWER 8031440364508	Innesto elettrico
	NEON-FLEX-STAFFE 8031440364492	Kit 2pz staffe












informazioni tecniche - *technical information*

NEON-FLEX-BIANCO 8031440361842	5000K	**160W** **DC 24V**	6880 Lumen	**SMD** 2800XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 8,3A 180W non incluse - *not included*	16 mm 8 mm
NEON-FLEX-BLU 8031440364454		**160W** **DC 24V**	6880 Lumen	**SMD** 2800XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 8,3A 180W non incluse - *not included*	16 mm 8 mm
NEON-FLEX-GIALLO 8031440364515		**160W** **DC 24V**	6880 Lumen	**SMD** 2800XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 8,3A 180W non incluse - *not included*	16 mm 8 mm
NEON-FLEX-ROSSO 8031440364560		**160W** **DC 24V**	6880 Lumen	**SMD** 2800XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 8,3A 180W non incluse - *not included*	16 mm 8 mm
NEON-FLEX-VERDE 8031440364546		**160W** **DC 24V**	6880 Lumen	**SMD** 2800XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 8,3A 180W non incluse - *not included*	16 mm 8 mm



CLASSE A+ | Ra >85 | IP65 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

DRIVER



12V

STRIP-DRIVER12V-35W
8031440360265

Adattatore tensione costante
Output 12V 3A 36W
multipla entrata serracavo
Misure 99X82X30mm

STRIP-DRIVER12V-50W
8031414866779

Adattatore tensione costante
12V 4.2A 50W
multipla entrata serracavo
Misure 99X82X30mm

STRIP-DRIVER12V-75W
8031439581268

Adattatore tensione costante
12V 6A 72W
multipla entrata serracavo
Misure 99X97X30 mm

STRIP-DRIVER12V-100W
8031440359368

Adattatore tensione costante
12V 8.5A 102W
multipla entrata serracavo
Misure 129X97X30mm

STRIP-DRIVER12V-150W
8031439611262

Adattatore tensione costante
12V 12.5A 150W
multipla entrata serracavo
Misure 159X97X30mm

STRIP-DRIVER12V-200W
8031440359375

Adattatore tensione costante
12V 16,7A 200,4W
multipla entrata serracavo
Misure 215X115X30mm

STRIP-DRIVER12V-320W
8031440359344

Adattatore tensione costante
12V 26,7A 320,4W
multipla entrata serracavo
Misure 215X115X30mm

24V

STRIP-DRIVER24V-35W
8031414870943

Adattatore tensione costante
Output 24V 1,5A 36W
multipla entrata serracavo
Misure 99X82X30mm

STRIP-DRIVER24V-50W
8031440364744

Adattatore tensione costante
Output 24V 2.2A 52,8W
multipla entrata serracavo
Misure 99X82X30mm

STRIP-DRIVER24V-75W
8031414870950

Adattatore tensione costante
Output 24V 3.2A 76,8W
multipla entrata serracavo
Misure 99X82X30mm

STRIP-DRIVER24V-100W
8031440364751

Adattatore tensione costante
24V 4,5A 108W
multipla entrata serracavo
Misure 129X97X30mm

STRIP-DRIVER24V-150W
8031414870967

Adattatore tensione costante
Output 24V 6,5A 156W
multipla entrata serracavo
Misure 159X97X30mm

STRIP-DRIVER24V-200W
8031440364737

Adattatore tensione costante
24V 8,8A 211W
multipla entrata serracavo
Misure 215X115X30mm

STRIP-DRIVER24V-320W
8031414864959

Adattatore tensione costante
24V 13.4A 321,6W
multipla entrata serracavo
Misure 215X115X30mm

36V

STRIP-DRIVER36V-200W
8031414870974

Adattatore tensione costante
Output 36V 5.9A 212W
multipla entrata serracavo
Misure 215X115X30mm

STRIP-DRIVER36V-320W
8031414864829

Adattatore tensione costante
36V 8.9A 320W
multipla entrata serracavo
Misure 215X115X30mm



STRIP-ADAT-12W
8031433141208

Adattatore tensione costante x strip LED 12V 12W - SPINA CEE 7/16 IP20 OUTPUT 12V 1A INPUT 110-240V 0,5A
MISURE 38X67X42mm
- CAVO 1500MM - IP20 - CLASSE 2



STRIP-ADAT-24W
8031433251204

Adattatore tensione costante x strip LED 12V 24W - SPINA CEE 7/16 IP20 - OUTPUT 12V 2A INPUT 110-240V 0,6A
MISURE 38X80X50 mm
- CAVO 1500mm - IP20 - CLASSE 2



STRIP-ADAT-36W
8031436601235

Adattatore tensione costante x strip LED 12V 36W - SPINA CEE 7/16 IP20 - OUTPUT 12V 3A INPUT 110-240V 0,6A
MISURE 35X100X50 mm
- CAVO 1500MM - IP20 - CLASSE 2



STRIP-ADAT-72W
8031433261203

Adattatore tensione costante x strip LED 24V 72W - SPINA CEE 7/16 IP20 - OUTPUT 24V 3A
INPUT 110-240V 1,5A
MISURE 37X115X50MM - CAVO 1500+1500mm - IP20 - CLASSE 2




I-DRIVER-DIMM-LCM40
8031439591267

Driver dimmerabile 40W corrente costante - OUTPUT DC 2-100V 350mA; 2-80V 500mA; 2-67V 600mA; 2-57V 700mA; 2-45V 900mA; 2-40V 1050mA
MISURE 123,5X81,5X23mm



I-DRIVER-DIMM-LCM60
8031439561260

Driver dimmerabile 60,3W corrente costante - OUTPUT DC 2-90V 500mA; 2-90V 600mA; 2-86V 700mA; 2-67V 900mA; 2-57V 1050mA ; 2-42V 1400mA
MISURE 123,5X81,5X23mm

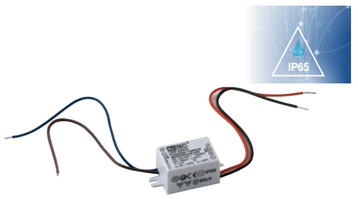

I-DRIVER/4W
8031414862801

DRIVER 4W LED OUTPUT 350mA 2-12V DC INPUT 100-240V 0,08A IP65
MISURE 38X27X21mm



I-DRIVER/18W
8031439571269

Driver 16,8W corrente costante
Output DC 350mA 6-48V
Input 200-240V
Misure 140X30X20mm

DRIVER EMERGENZA



I-DRIVER-HELP
8031414862559

DRIVER DI EMERGENZA
OUTPUT VOLTAGE 10-120V
INPUT VOLTAGE 85-265V
3-40W.EMERGENZA 120MIN.
18650 Li-ion battery
3,7V 2.4Ah
131x55x21 mm



I-DRIVER-EMERGENCY
8031414864751

DRIVER DI EMERGENZA
6-60V
400-40mA. 180MIN
BATTERY 3,6V 3.0Ah Ni-Cd/ Ni_MH
160x38x28 mm

DRIVER - ACCESSORI



STRIP-AMPLIFIER

8031440359443

AMPLIFICATORE RGB DC 12-24V 24A
MISURE 117X64X25mm

STRIP-AMPLIFIER-4C


8031414871841

AMPLIFICATORE SEGNALE 4 CANALI DC 12-24V
OUTPUT CURRENT < 6A (4channel)
OUTPUT POWER:12V <288W; 24V<576W
MISURE 81X64X24mm

STRIP-AMPLIFIER-5C

8031414871858

AMPLIFICATORE SEGNALE 5 CANALI DC 12-24V
OUTPUT CURRENT < 3A/CH (5channel)
OUTPUT POWER:12V <180W; 24V<360W
MISURE 81X64X25mm

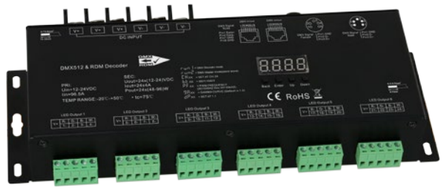

CONTROLLER-DMX-24

8031414872718

CONTROLLER DMX 24 CANALI TENSIONE COSTANTE 4A
INPUT VOLTAGE 12/24V DC
OUTPUT POWER 24x(48-96)W
OUTPUT CURRENT 24x4A
MISURE 264,5x83x42 mm



STRIP-CONTROL-WIFI

8031440359474

CONTROLLER RGB WIFI TOUCH DC 12/24V 6AX3CH
MAX DISTANZA 20MT
MISURE 81X84X32mm



STRIP-SOUND

8031434531213

Ricevitore musicale + telecomando RGB 12V PER STRIP LED
MISURE 50X70X20mm

WALLPAD-RGBW

8031414871872

PANNELLO TOUCH RGBW IN RF 2.4G C/RADIO COMANDO
(1 TELECOMANDO CONTROLLA 4 RICEVITORI)
OUTPUT CURRENT < 4A/CH (4 channel)
OUTPUT POWER:12V <192W; 24V<384W
MISURE 85X45X23mm

WALLPAD-CCT

8031414871889

PANNELLO TOUCH CCT IN RF 2.4G C/RADIO COMANDO
(1 TELECOMANDO CONTROLLA 4 RICEVITORI)
OUTPUT CURRENT < 6A/CH (2channel)
OUTPUT POWER:12V <144W; 24V<288W
MISURE 85X45X23mm



RICEVITORE-RGBW

8031414872749

RICEVITORE RF PER PANNELLO TOUCH RGBW



RICEVITORE-CCT

8031414872732

RICEVITORE RF PER PANNELLO TOUCH CCT



STRIP-SMART-1CH

8031414871896

CONTROLLER WIFI PER STRIP LED SINGOLO COLORE 1 CANALE 2A/CH, 6A MAX, 5CH MAX 1CH (W)

STRIP-SMART-2CH

8031414871902

CONTROLLER WIFI PER STRIP LED CCT 2 CANALI 2A/CH, 6A MAX, 5CH MAX 2CH (CCT)

STRIP-SMART-3CH

8031414871919

CONTROLLER WIFI PER STRIP LED RGB 3 CANALI 2A/CH, 6A MAX, 5CH MAX 3CH (RGB)

STRIP-SMART-4CH

8031414871926

CONTROLLER WIFI PER STRIP LED RGBW 4 CANALI 2A/CH, 6A MAX, 5CH MAX 4CH (RGBW)


STRIP-SMART-5CH

8031414871933


CONTROLLER WIFI PER STRIP LED RGB+CCT 5 CANALI 2A/CH, 6A MAX, 5CH MAX 5CH (RGB+CCT)

PROFILI

Profili in alluminio per strip LED diffusore opale
Aluminium profile for strip LED with opale diffusser




informazioni tecniche - *technical information*

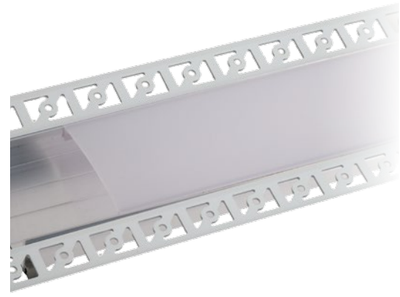

I-PROFILO-GORIZIA-XL
8031414871094

PROFILO 2M GORIZIA XL DIFFUSORE OPALE E TAPPI INCLUSI FISSAGGIO AD INCASSO BORDO STUCCABILE




informazioni tecniche - *technical information*



I-PROFILO-GORIZIA
8031414871124

PROFILO 2M GORIZIA DIFFUSORE OPALE E TAPPI INCLUSI FISSAGGIO AD INCASSO BORDO STUCCABILE






informazioni tecniche - *technical information*


I-PROFILO-CAMELOT
8031414871087

PROFILO FLESSIBILE 2M CAMELOT DIFFUSORE OPALE TAPPI E STAFFETTE INCLUSI

PROFILI

Profili in alluminio per strip LED diffusore opale
Aluminium profile for strip LED with opale diffusser



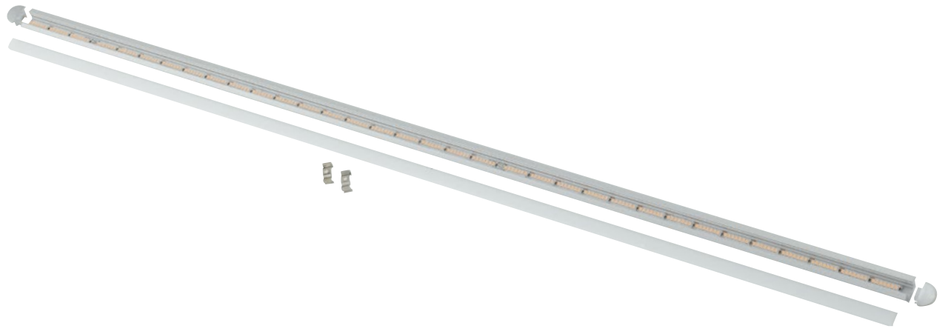



informazioni tecniche - *technical information*

Tappi e clip di fissaggio inclusi
Caps fixing brackets included

I-PROFILO-BERLINO	I-PROFILO-BERLINO-2	I-PROFILO-BERLINO-2 BCO
8031434611212	8031440359405	8031414871070
mis. 1MT	mis. 2MT	Bianco - white 2 mt

I-PROF-BERLINO2-DIFF	Diffusore trasparente profilo Berlino 2mt alluminio *PC trasparent diffuser for Berlino 2 mt.*
8031440357647	




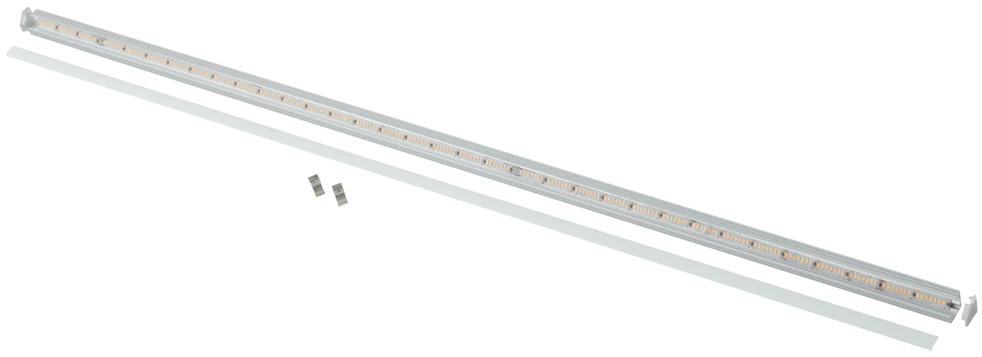


informazioni tecniche - *technical information*

I-PROFILO-NEWYORK	I-PROFILO-NEWYORK-2
8031434581218	8031440359382
mis. 1MT	mis. 2MT

I-PROF-NEWYORK2-DIFF	Diffusore trasparente profilo New York 2 mt angolare alluminio *PC trasparent diffuser for New York 2 mt.*
8031440357623	



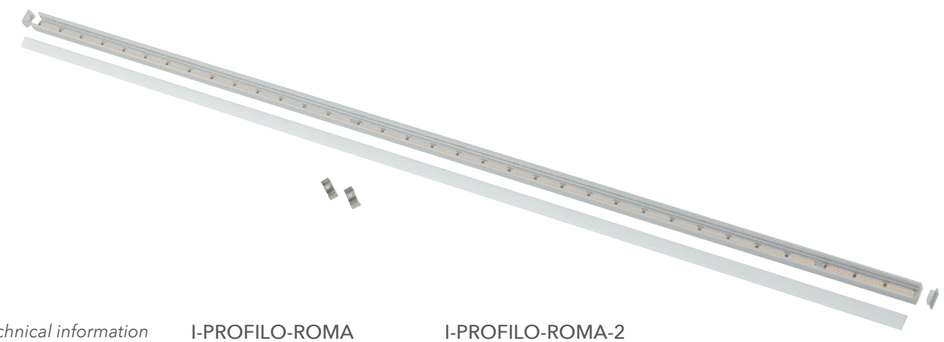



informazioni tecniche - *technical information*

Tappi e clip di fissaggio inclusi
Caps fixing brackets included

I-PROFILO-ROMA	I-PROFILO-ROMA-2
8031434601213	8031440359399
mis. 1MT	mis. 2MT

I-PROF-ROMA2-DIFF	Diffusore trasparente profilo Roma 2mt alluminio *PC trasparent diffuser for Roma 2 mt.*
8031440357630	



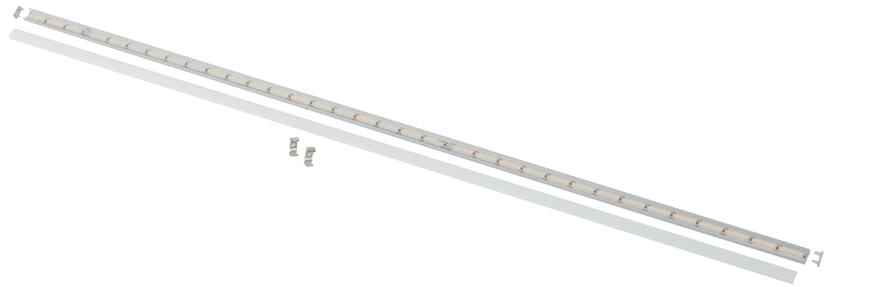

informazioni tecniche - *technical information*

Tappi e clip di fissaggio inclusi
Caps fixing brackets included

I-PROFILO-MILANO	I-PROFILO-MILANO-2	I-PROFILO-MILANO-2 BCO
8031434611854	8031440359412	8031414871100
mis. 1MT	mis. 2MT	Bianco - white 2 mt

I-PROF-MILANO2-DIFF	Diffusore trasparente profilo Milano 2mt alluminio
8031440357654	

STRIP


Bobina striscia luci LED 50 mt.
LED strip light roll 50mt.




IP65

informazioni tecniche - *technical information*


STRIP-R-5050HV-30/C 8031435351223	3000K	9,6W/M 230V	1080 Lm/M	SMD 3600XLED SMD5050	>10 000 on/off	h 25 000	IP65
STRIP-R-5050HV-30/F 8031428901169	6000K	9,6W/M 230V	1080 Lm/M	SMD 3600XLED SMD5050	>10 000 on/off	h 25 000	IP65

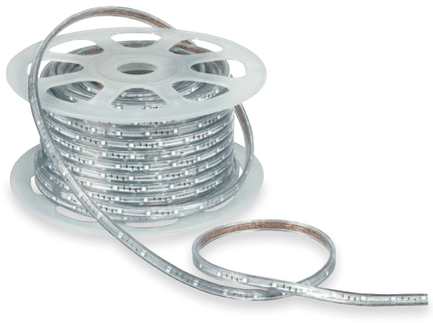



informazioni tecniche - *technical information*

STRIP-R-5050HV-30RGB 8031435451220	9,6W/M 230V	1080 Lm/M	SMD 3600XLED SMD5050	>10 000 on/off	h 25 000	IP65





CLASSE A | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Accessori e connettori per strisce LED alto voltaggio
LED strip light accessories and connectors higt voltage



STRIP-ADAPT-HV
8031435381220
On / Off | IP44

STRIP-ADAPT-HR-RGB
8031435401225
IP44

MAX 600W

STRIP-NEX-RGB-MINI
8031439131265
Mini connettore per strip 220V RGB IP65
IP44

STRIP-NEX-IP65-MINI
8031435441221
Mini connettore per strip 220V IP65
IP44

STRIP-NEX-IP65-60
8031435431222
Connettore per strip 220V 60cm
IP44



STRIP-NEX-RGB-60
8031439121266
Connettore per strip 220V RGB 60cm
IP44



X 3

STRIP-CAP-IP65
8031435411224
Kit 3pz tappi in silicone per strip 220V 14x7mm



X 10

STRIP-FIXIT
8031433371209
Kit 10pz staffe fissa strip 220V 14x8mm

CLAY

Prodotti in porcellana e cavi elettrici a treccia

Porcelain products and braid cables



I-CLAY-SCADER

8031414865031

SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA CLAY IN PORCELLANA BIANCA
ø 80x H 45 mm

white porcelain external junction box CLAY



I-CLAY-INTERRUTTORE

8031414865048

INTERRUTTORE ROTATIVO CLAY IN PORCELLANA BIANCA 10A AC230V 50Hz
ø 65x H 60 mm

white porcelain rotating switch CLAY 10A AC230V 50Hz



I-CLAY-PRESA

8031414865055

PRESA ELETTRICA CLAY POLIVALENTE IN PORCELLANA BIANCA 10/16A AC230V 50Hz
ø 65x H 37 mm

white porcelain universal socket CLAY 10/16A AC230V 50Hz



I-CLAY-PRESA-F

8031414865062

PRESA ELETTRICA SCHUKO CLAY IN PORCELLANA BIANCA AC230V 50Hz
ø 65x H 50 mm



I-CLAY-E27

8031414871117

PORTALAMPADA CLAY IN PORCELLANA BIANCA E27 AC230V 50Hz - H 60 ø 45 mm

white porcelaine E27 lamp-holder AC230V 50Hz



I-CLAY-E14

8031414870929

PORTALAMPADA CLAY IN PORCELLANA BIANCA E14 AC230V 50Hz - H 60 ø 35 mm

white porcelaine E14 lamp-holder AC230V 50Hz



I-CLAY-BASE

8031414870936

ROSONE IN PORCELLANA BIANCA ø105 - H 30 mm

white porcelain canopy ø 105 - H 30 mm



I-CLAY-ISOLATORI

8031414865079

KIT 4PZ ISOLATORI CLAY IN PORCELLANA BIANCA
ø 18x H 20 mm

white porcelain pulleys CLAY set 4pcs



I-CLAY-CAVO-BCO

8031414865086

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE IN BIANCO 5M 3X0,75

twisted white fabric wire CLAY 5M 3X0,75

I-CLAY-CAVO-ORO

8031414865093

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE IN ORO 5M 3X0,75

twisted white fabric wire CLAY 5M 3X0,75

I-CLAY-CAVO-2P-BCO

8031414865277

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE BIANCO 5M 2X0,75

twisted white fabric wire CLAY 5M 2X0,75

I-CLAY-CAVO-2P-ORO

8031414865284

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE ORO 5M 2X0,75

twisted white fabric wire CLAY 5M 2X0,75

I-CLAY-CAVO-R25 BCO

8031414871162

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE IN BIANCO 25M 2X0,75

twisted white fabric wire CLAY 25M 2X0,75

I-CLAY-CAVO-R25 ORO

8031414871131

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE IN ORO 25M 2X0,75

twisted white fabric wire CLAY 25M 2X0,75



I-CLAY-CAVO-R25 MAR

8031414871148

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE IN BIANCO 25M 2X0,75


twisted white fabric wire CLAY 25M 2X0,75

SENSORI



I-SENSORE-360
8031435901237


Sensore PIR 230V max 1600W 360°
distanza massima 5mt.
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000 IP44





I-SENSORE-130
8031434401219


Sensore PIR 230V max 1000W 130°
distanza massima 12mt.
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000 IP44
base accessoria angolare





I-SENSORE-180
8031434411218

Sensore PIR 230V max 1000W 180°
distanza massima 12mt.
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000 IP44



ADATTATORI



ADATTATORE-E14-E27
8031439351267



ADATTATORE-E27-E14
8031439391263



ADATTATORE-E27-2E27
80314439371265



ADATTATORE-E27-GU10
8031436171233



ADATTATORE-E14-GU10
8031439361266



ADATTATORE-GU10-E14
8031439431266



ADATTATORE-GU10-E27
8031439421267



ADATTATORE-G9-E14
8031439401269



ADATTATORE-G9-E27
8031439411268



ADATTATORE-E27-E27
8031439451264

FLESSIBILE 20 CM

PORTALAMPADE E ACCESSORI



I-PORTALAMPADE-E14-L
8031440354592



I-PORTALAMPADE-E14-S
8031440354578



I-PORTALAMPADE-E14-T
8031440354585



I-PORTALAMPADE-E27-L
8031440354554



I-PORTALAMPADE-E27-P
8031440354561



I-PORTALAMPADE-E27-S
8031440354530



I-PORTALAMPADE-E27-T
8031440354547



I-PORTALAMPADE-GU10
8031435751221



I-PORTALAMPADE-MR16
8031439761264



I-PORTALAMPADE-T8
8031439851262



I-PORTALAMPADE-R7S
118mm con 15cm cavo
8031414861491




I-PORTALAMPADE-G9
8031414862962
INCLUSO FILO 10CM



I-PORTALAMPADE-E27-WO
8031440364874



I-PORTALAMPADE-E27-WS
8031440364867



INC-MATRIX-KIT
8031436551233



CABLAGGIO
8031414865499
CABL. TRIP. CAVO TONDO BCO CM250 H05VV-F 3X0,75 - SPINA ITALIA 10A, 250V

ACCESSORI



I-POWER-SC3
8031414864843
Adattatore multipresa con interruttore on/off 3xschuko 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f




I-POWER-SC2-BP4
8031414864881
Adattatore multipresa interruttore on/off 2xschuko+4 bipasso 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f



I-POWER-SC4
8031414864850
Adattatore multipresa con interruttore on/off 4xschuko 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f




I-POWER-SC3-BP6
8031414864904
Adattatore multipresa interruttore on/off 3xschuko+6x bipasso 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f

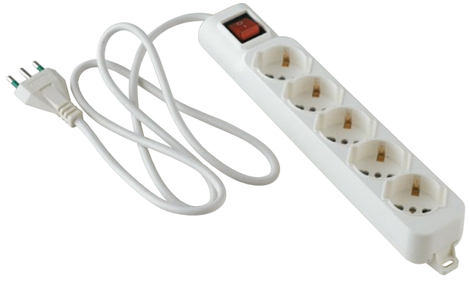

I-POWER-SC5
8031414864867
Adattatore multipresa con interruttore on/off 5xschuko 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f



I-POWER-SC-BP2-USB2
8031414864911
Adattatore multipresa on/off 1xschuko+2 bipasso+2usb2.1a 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f

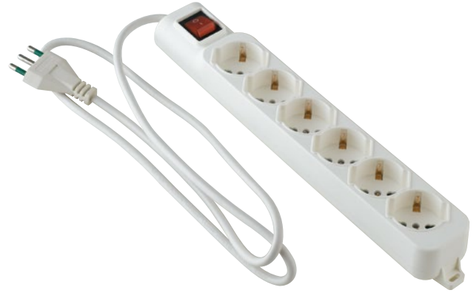

I-POWER-SC6
8031414864874
Adattatore multipresa con interruttore on/off 6xschuko 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f

Legenda simboli

CLASSE A+	Classificazione di classe energetica come da normativa 874/2012 *Energy class according to ERP normative 874/2012*
3500K 5500K 4000K	Indicazione colore luce in gradi kelvin Color temperature indicator under Kelvin degrees
850 Lm	Indicatore di luminosità espresso in Lumen *Brightness indicator in meter of Lumen*
LED	Apparecchio a led / integrato o provvisto di lampadina led *Led equipped product*
Halogen	Apparecchio provvisto di lampadina alogena *Halogen equipped product*
Energy Saver	Apparecchio provvisto di lampadine a risparmio energetico *Energy Saving bulb equipped product*
E14 MAX 40W	Indicatore di potenza espresso in Watt *Power indicator in Watt*
Ra >80	Indice cromatico del led *Color Rendering Index*
COB	Prodotto provvisto di led cob *Product equipped with COB led type.*
SMD	Prodotto provvisto di led smd *Product equipped with SMD led type.*
h 15 000	Indicazione di garanzia di durata *Life time warranty*
	Apparecchio in doppio isolamento *Double insulation product, Class 2*
	Apparecchio in classe 3 *Insulation needless product (low voltage), Class 3*
	Apparecchio in classe 1 *Product with earth connection Class 1*
IP54 IP...	Indice di protezione dell'apparecchio *Ingress protection rate*
CE	Apparecchio conforme alle normative ce norme 2006/95/EC - 2014/35/EU *Product conform with CE normative*
	Prodotto dimmerabile *Dimmable product*
	Prodotto non dimmerabile *Not dimmable product*
	Prodotto fornito di telecomando *Product equipped with remote control*
	Prodotto dimmerabile rgb con le variabili colori *Product color changing RGB and dimmable*

	Prodotto dimmerabile luce calda o fredda *Product color temperature changing and dimmable*
>15 000 on/off	Numero di accensioni garantite *number of ON/OFF guaranteed*
	Prodotto con interruttore touch on/off *Product equipped with touch ON/OFF switch*
On / Off	Prodotto con interrrutore manuale on/off *Product equipped with ON/OFF switch*
	Articolo alimentato da batterie *Product powered by battery*
driver incluso	Prodotto provvisto di alimentatore driver *Product with driver included*
	Prodotto provvisto di alimentatore drive su spina *Product with plug power supply*
	Prodotto provvisto di spina per uso esterno *Product equipped with Schuko plug for outdoor*
	Prodotto con possibilita' di connessione *Product with connection*
87° 15° 80° 110°	Indicazione grado flusso luminoso *Beam angle degree*
	Indicazione inclinazione *Adjustable inclination degree*
ø foro 27 mm	Indicazione foro per alloggiamento incasso *Cutout size for down light*
	Prodotto calpestabile *Product to be fixed in ground and walkable*
	Prodotto provvisto di rilevatore di presenza e timer regolabile *Product equipped with setting up sensor*
	Prodotto provvisto di rilevatore di presenza *Product equipped with sensor*
ALU*	Indicazione del materiale del prodotto *Product in aluminum*
230V DRIVER FREE	
EMC	Prodotto conforme a normativa EMC norma 2004/108/EC *Product conform with EMC (Electromagnetic Compatibility) normative*
RoHS WEEE COMPLIANT	Prodotto conforme a normativa Rohs norma 2011/65/EU *Product conform with ROHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) normative*

iNTEC LIGHT

Divisione F.A.N. EUROPE LIGHTING s.r.l.

faneurope

Agglomerato A.S.I Località Bosco Fangone 80035 Nola (Napoli)
Tel. +39 0813151017 - Tel. +39 0818210771 - Fax +39 081 4629040
info@faneurope.it

www.faneurope.it

www.favafotoegrafica.it

L'azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno.
The company reserves the right to make changes to the products in this catalog without prior notice.