


## 4G MINI Touch-PLUS V+

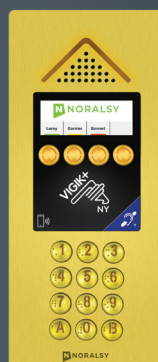

Finition laiton

### APPLI VIDÉO : PORTAPHONE

#### TÉLÉCHARGER PORTAPHONE SUR



App store

Google play



- ▶ Caméra HD invisible «pinhole»
- ▶ Écran TFT couleur 2,9" avec personnalisation logo client
- ▶ Lecteur VIGIK+ plat en makrolon anti-vandale
- ▶ Lecteur de badges virtuels main libre sur smartphone
- ▶ Clavier 12 touches rétroéclairées avec braille
- ▶ Modem et antenne 4G intégrés dans la platine
- ▶ Face en inox ou laiton brossé

### 4G MINI Touch V+

Sans clavier 12 touches

<b>0101-0214</b>	TP4GVP-TI	Finition INOX brossé
<b>0101-0215</b>	TP4GVP-TL	Finition LAITON brossé

Avec clavier 12 touches

<b>0101-0224</b>	TP4GVP-TIC	Finition INOX brossé
<b>0101-0225</b>	TP4GVP-TLC	Finition LAITON brossé

### 4G MINI Touch V+ / avec abonnement prépayé 10 ANS

Sans clavier 12 touches

<b>0105-4054</b>	TP4GVP-TI-10	Finition INOX brossé
<b>0105-4055</b>	TP4GVP-TL-10	Finition LAITON brossé



Avec clavier 12 touches

<b>0105-4074</b>	TP4GVP-TIC-10	Finition INOX brossé
<b>0105-4075</b>	TP4GVP-TLC-10	Finition LAITON brossé


**BATI**  
CONNECT


### PRODUITS ASSOCIÉS

<b>CENTRALE</b>	<b>1001-0101</b>	EC-C	Centrale connectée gestion 1 porte EASYCONNECT
<b>ALIMENTATION</b>	<b>3001-0002</b>	AR125	12V-5A Rail DIN ou en applique
<b>BOÎTIERS SAILLIE</b>	<b>3201-0002</b>	BTP08-S	Boîtier de pose en saillie
<b>BOÎTIERS ENCASTREMENT</b>	<b>6001-0002</b>	ZM010636	Boîtier d'encastrement
<b>SUPPORT DE POSE</b>	<b>3203-0003</b>	CP3	Support de pose pour poteau technique
<b>OUTIL DE VERROUILLAGE</b>	<b>3204-0009</b>	ZVTE1050	Outil de verrouillage
<b>ANTENNE</b>	<b>3502-0001</b>	ZAN1055	Antenne 4G déportée longueur 3m
<b>CÂBLES RALLONGE</b>	<b>3503-0001</b>	ZCAB54-M	Câble rallonge de 5 m pour antenne GSM
	<b>3503-0002</b>	ZCAB53-M	Câble rallonge de 10 m pour antenne GSM
	<b>3503-0003</b>	ZCAB52-M	Câble rallonge de 15 m pour antenne GSM

	INOX 	LAITON 
RÉFÉRENCE COMMERCIALE	TP4GVP-Tix	TP4GVP-TLx
<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>		
Dimensions de la façade (HxLxP)	280 × 120 × 14 mm	
Dimensions du boîtier d'encastrement (HxLxP)	254 × 95 × 60 mm	
Poids	1200 g	
Matière	Inox	Laiton
Finition	Inox brossé	Laiton brossé
Indice de protection	IK09 / IP54	
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>		
Alimentation	Nominal 12V DC / Fonctionnement : 11,5 - 18V	
Consommation	2A max (en communication 4G)	
Relais	2 relais 5A avec contact NO/NF - Temporisation programmable Tension max : 18V	
Température	Fonctionnement : -20°C à +60°C / Stockage : -40°C à +85°C	
<b>FONCTIONNALITÉS</b>		
Caméra couleur	Caméra HD intégrée dans la zone Haut-Parleur - Angle de vue H 60° / V 45°	
Écran	Écran couleur 2,9"	
Lecteur VIGIK+	Lecteur plat VIGIK+ intégré en Makrolon anti-vandale	
Clavier codé	<b>TP4G-TxC uniquement</b> Clavier 12 touches Rétroéclairées - 2000 codes d'accès (4 à 8 caractères)	
Appli VIDÉO	PORTAPHONE by Noralsy disponible sur Google Play et Apple Store	
Mode de programmation	Interface de gestion <a href="http://www.baticonnect.com">www.baticonnect.com</a> pour une mise à jour en TEMPS RÉEL des équipements sur site	
Contacts d'entrée	2 entrées programmables (appel direct, commande relais, scénario d'alarme)	
Fonctionnalités avancées	Jusqu'à 4 logos personnalisables - Fonction d'annulation du contre-jour - Anticopie de badges - Accès mobile - Entrée libre - Boucle magnétique pour visiteurs malentendants	

### 3201-0002 BTP08-S



Les cadres et boîtiers sont vivement conseillés pour une meilleure protection de la platine contre les projections de pluie et le soleil direct.


Dans le cas d'environnements agressifs, nous recommandons de silicuner les pourtours de l'appareil installé.

### 3203-0003 CP3



Grâce à son cadre de pose en poteau technique, plus besoin de souder la cuve d'encastrement dans le poteau ou de passer par la trappe arrière. Découpez simplement votre poteau, vissez le cadre et encastrez-y votre 4G MINI Touch+ V+.

## SYNOPTIQUE D'INSTALLATION AVEC CENTRALE EASYCONNECT

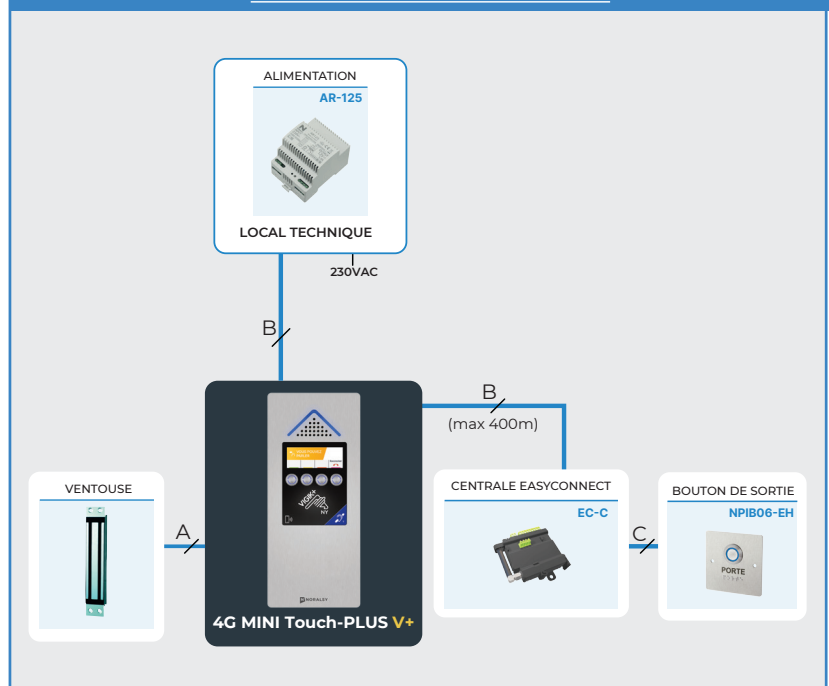

A = 1 paire syt 8/10

B = 2 paires syt 8/10

C = 3 paires syt 8/10