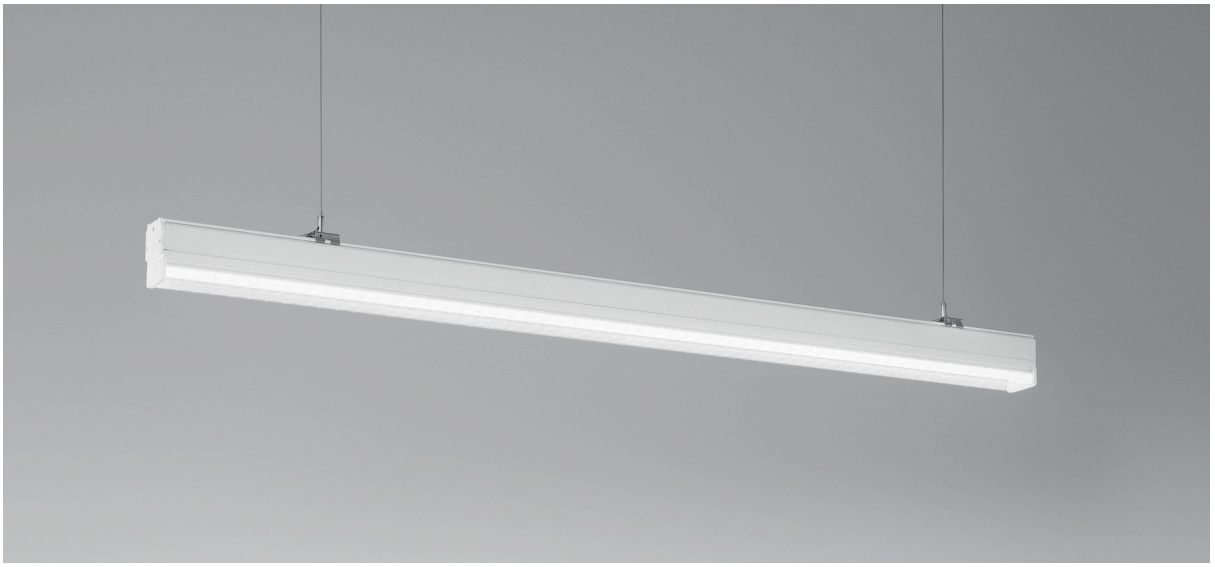


# BUSBAR-LED72DA

| | |
|---|---|
| Faneurope code | BUSBAR-LED72DA |
| BARCODE | 8031414938032 |
| DESCRIZIONE | Lampada lineare per sistema trunking. |
| DESCRIPTION | Linear lamp for trunking system. |
| FAMIGLIA | **BUSBAR** |
| CATEGORIA | SISTEMA BINARI |
| CATEGORY | TRACK LIGHTS |
| TIPOLOGIA | Lampada lineare |
| TIPOLOGY | Linear lamp |
| MISUR PRODUCT | 59 × 1451 × 67 mm |
| sorgente | LED SMD |
| Light_source | LED SMD |
| LAMPADINA INCLUSA/NON INCLUSA | led integrato |
| BULD INCLUDED/ NOT INCLUDED | built-in led |
| Lumen nominali | 9950 lm |
| Watt nominali | 69W |
| Kwh/1000h | 69.00 |
| SWITCH-CCT_ITA | |
| SWITCH-CCT_ENG | |
| KELVIN | CCT: 3000K / 4000K |
| CRI | 80 |
| BEAM-ANGLE | 90° |
| ENERGY-CLASS | E |
| EPREL-NUMBER | 2309504 |
| LED-MODULE | M-BUSBAR-69DA-RL |
| N° MODULI | 1 |

| | |
|---|---|
| CATEGORIA_EPREL | PRODOTTO CONTENITORE |
| EPREL-CATEGORY | CONTAINING PRODUCT |
| SDCM | <6 |
| CLASSE ISOLAMENTO | 1 |
| IP-DEGREE | IP54 |
| IK-DEGREE | IK08 |
| DIMMER | 10 - 100% |
| Volt | 220/240V |
| Hertz | 50/60hz |
| ON/OFF | >25.000 on/off |
| LIFETIME | 50.000h |
| MaterialeStruttura | Alluminio |
| StructureMaterial | Aluminum |
| Dissipazione | |
| colore | Bianco |
| Colour | White |
| ColoreDiffusore | Bianco |
| DiffuserColour | White |
| InfoDriverITA | Incluso |
| DriverinfoENG | Built-in |
| Input-V | 220/240v |
| Hz | 50/60HZ |
| BATTERY-Amh | |
| Life/H | |
| Power-Wh | |
| H-CHARGE | |
| Garanzia | 3 Anni |
| Warranty | 3 years |
| Nomenclatura doganale/CustomCode | 94051140 |
| RemoteControl_ITA | |
| RemoteControl_ENG | |
| Dedicated_App | |
| DettagliProdottiAggiuntivo | Sistema DALI integrato |
| dettaglio aggiuntivo eng | Built-in DALI system |