
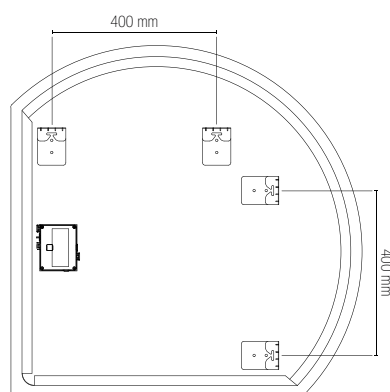
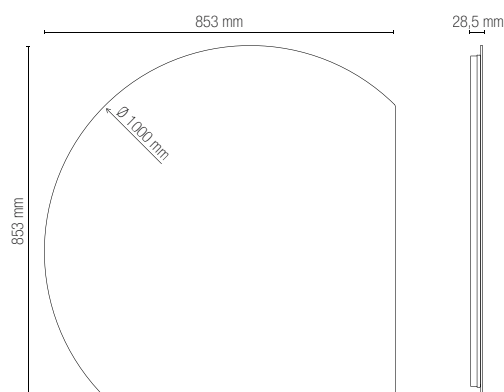



MIRROR-LED100-EK

8031414943135

FANEU00027977

lumen	1170 lm
watt	12W
volt	220-240V ~ 50/60Hz
beam angle	120°


Materiale / Matériaux

Specchio da 4 mm, argento senza rame
Forma rotonda con due tagli a 90°
2 CCT con interruttore sul retro
Doppia installazione
Telaio in PC
Pellicola antideflagrante sul retro dello specchio /

Miroir de 4 mm, argent sans cuivre
Forme ronde avec deux découpes à 90°
2 CCT avec interrupteur à l'arrière
Double installation
Châssis en PC
Film anti-explosion à l'arrière du miroir

Temperatura colore / Température couleur

CCT 3000K / 4000K

Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

30.000 h

Material / Material

4 mm starker Spiegel, Silber ohne Kupfer
Runde Form mit zwei 90°-Anschnitten
2 CCT mit Schalter an der Rückseite
Doppelte Anbringungsmöglichkeit
Struktur aus PC
Splitterschutzfolie an der Rückseite des Spiegels /

4 mm mirror, silver without copper
Round shape with two 90° edges
2 CCTs with switch on the back
Double installation
PC structure
Explosion-proof film on back of mirror

Farbtemperatur / Color temperature

CCT 3000K / 4000K

Driver / Driver

inklusive / included

Lebensdauer der Lichtquelle / Lifetime light source

30.000 h

**Dimensione packaging
Taille de l'emballage
Verpackungsgröße
Packaging size**

6×90×90 cm

