
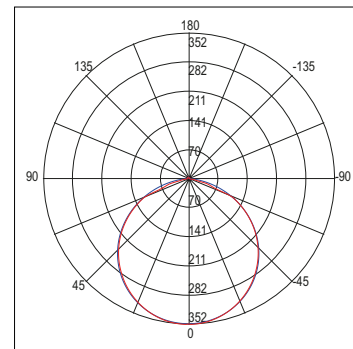




STRIP24V-5050-RGBCCT

Rotolo 5 metri strip led in materiale kapton con rivestimento in silicone. Driver DC 24V non incluso. Funzioni disponibili: RGBCCT

5 meters roll strip LED, made by kapton with silicone cover. Driver DC 24V not included. Functions available: RGBCCT

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414871391
Codice intero - Internal code	STRIP24V-5050-RGBCCT
Tipologia Tipology	INTERNO IN-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD INTEGRATO BUILT-IN LED SMD
Lumen	1542lm/m 7710lm/tot.5mt
Potenza - Watt	19.2W
Temperatura colore - Color temperature	RGB+3000K4000K6000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI85.
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°.
Classe isolamento - Insulation class	III
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	1-100
Volt	DC24V
Hertz	50/60Hz
On/Off	25000-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	50000H
Foro per incasso - Recessed Hole	NEssun foro NO Hole
Power factor - PF	PF0.90.
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22.
Tasto CCT CCT switch	SI YES

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	STRIP24V-2835-3D-60C
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1181725
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	10X50CM
Classe energetica - Energy class	G
SDCM	N/A

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Kapton Kapton
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	N/A N/A
Colore Colour	N/A N/A
Colore diffusore Diffuser colour	N/A N/A
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	scatola-avana-monocromatica Brown_Box_With_Monochromatic_Printing
Altezza confezione - Packaging Height	21cm
Larghezza confezione - Packaging width	1,2cm
Profondità confezione - Packaging depth	27cm
Peso confezione - Packaging weight	205gr
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	37cm
Larghezza master box - Master-box width	28cm
Profondità master box - Master-box depth	29cm
Peso master box - Master-box weight	4,5kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	22pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3anni 3years
Nomenclatura doganale - Hs code	94059190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	N/A N/A
Brand driver	N/A
Input Volt	N/A
Hz	N/A
Output Vdc	N/A
Output Adc	N/A
PF	N/A
Power W	N/A

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

More product details	N/A
----------------------	-----

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	N/A

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	N/A
Twiligh sensor	N/A

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A