


# NORALSY

## NPH300 V+



Finition inox

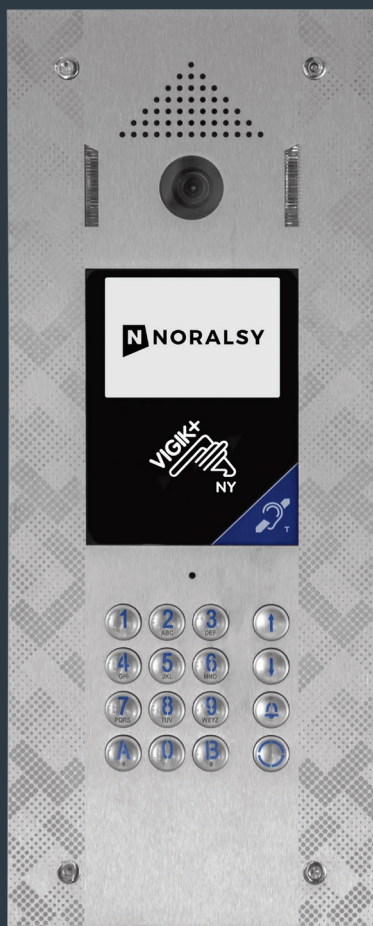

Finition laiton

### ➤ Caméra HD :

- Grand angle, réglable à l'installation, avec leds d'éclairage nuit
- Ou pinhole, masquée derrière la façade

### ➤ Câblage bus 2 fils non polarisés

### ➤ Grand écran graphique 4"

### ➤ Synthèse vocale et leds de visualisation

### ➤ Boucle magnétique pour l'accès des visiteurs malentendants

### ➤ Lecteur VIGIK+ plat en makrolon anti-vandale

### ➤ Clavier 12 touches rétroéclairées avec braille

### ➤ Face en Inox ou laiton brossé avec finition moderne bi-ton

### INTERPHONE CAMÉRA GRAND-ANGLE

<b>0201-0202</b>	NPH300VP-11	Inox brossé - pose en encastrement
<b>0201-0207</b>	NPH300VP-11P	Inox brossé - pose en poteau technique
<b>0201-0205</b>	NPH300VP-13	Laiton brossé - pose en encastrement
<b>0201-0211</b>	NPH300VP-11-T	Inox brossé avec perçage format T25 - pose en encastrement

### INTERPHONE CAMÉRA INVISIBLE PINHOLE

<b>0201-0201</b>	NPH300VP-01	Inox brossé - pose en encastrement
<b>0201-0206</b>	NPH300VP-01P	Inox brossé - pose en poteau technique

### FONCTIONNALITÉS AVANCÉES



Anticopie de badge



Entrée Libre




### PRODUITS ASSOCIÉS

CENTRALE	1001-0101	EC-C	Centrale connectée gestion 1 porte EASYCONNECT
MODEM	1501-0004	I4GDATA10	Modem data 4G prépayé 10 ans pour connecter 10 équipements
BOUTON DE SORTIE	1601-0021	NPIBO6-EH	Bouton de sortie temporisé ø25mm format pot électrique
COMBINÉS ET MONITEURS	0202-0011	.AGT_A	Combiné avec touches soft-touch, 1 touche AUX programmable
	0203-0023	.AGT_V	Vidéophone avec combiné avec touches soft-touch, afficheur LCD de 5 pouces, 1 touche AUX programmable, couleur blanche
	0202-0014	.PLX_A	Combiné audio système 300 main libre blanc PLX
	0203-0025	.PLX_VBF	Moniteur vidéo système 300 main libre blanc PLX avec boucle magnétique
	0203-0011	.FUTURA-X2-WH	Moniteur vidéo 7" système 300 main libre blanc bus X2 blanc
	0203-0021	.XTS7-X2-WH	Moniteur vidéo 7" tactile système 300 main libre blanc bus X2
MODULES	0204-0009	.XA/301LR	Module centrale et alimentation
	0204-0011	.XAV/300	Module bus vidéo
	0204-0014	.XDV/304	Module distributeur vidéo 4 voies
BOÎTIER SAILLIE	3204-0001	BINPRS-C	Boîtier saillie en INOX brossé pour andy filaire encastrement
	3204-0003	BINPRE-C	Auvent de protection en INOX brossé pour andy filaire encastrement
AUVENTS	3204-0013	BINPRP-C	Auvent de protection en INOX brossé pour andy filaire poteau technique

	VERSION «PINHOLE»		VERSION «GRAND ANGLE»	
	ENCASTRÉE	POTEAU TECH.	ENCASTRÉE	POTEAU TECH.
<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>				
<b>Dimensions de la façade (HxLxP)</b>	400 × 160 × 2,5 mm	400 × 141 × 2,5 mm	400 × 160 × 2,5 mm	400 × 141 × 2,5 mm
<b>Dimensions du boîtier d'encastrement (HxLxP)</b>	370 × 138 × 60 mm	-	370 × 138 × 60 mm	-
<b>Poids</b>	2000g	1500 g	2000g	1500 g
<b>Matière</b>	Inox		Inox ou laiton	
<b>Finition</b>	Brossée			
<b>Indice de protection</b>	IK09 / IP54			
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>				
<b>Alimentation</b>	18 V DC - Alimentation principale fournie par XA/301LR Alimentation externe type AR125 pour gâche ou ventouse			
<b>Relais</b>	3 relais 5 A avec contact NO/NF (temporisation programmable)			
<b>Température</b>	Fonctionnement : -20°C à +60°C / Stockage : -40°C à +85°C			
<b>FONCTIONNALITÉS</b>				
<b>Lecteur de badge intégré</b>	Lecteur plat VIGIK+ en makrolon anti-vandale			
<b>Clavier codé</b>	Touches de défilement de noms, appel gardien, entrée libre, recherche rapide de nom			
<b>Capacité</b>	99 codes d'accès - 2000 noms sur répertoire			
<b>Écran</b>	Couleur graphique (L x H) 70 × 40 mm - Défilement de noms (sur 16 caractères) Pictogramme et message d'accueil personnalisés			
<b>Entrées disponibles</b>	3 entrées programmables			
<b>Gestion horaire</b>	Entrée libre selon semaine type (uniquement avec centrale EVE196-X3)			
<b>Mode de programmation</b>	Interface de gestion <a href="http://www.baticonnect.com">www.baticonnect.com</a> pour une mise à jour en TEMPS RÉEL des équipements sur site			
<b>Caméra couleur</b>	Intégrée dans la zone Haut Parleur angle de vue H 60° / V 45°		Grand angle & éclairage LED angle de vue H 90° / V 75°	
<b>Synthèse vocale</b>	5 messages (appel en cours, vous pouvez parler, interphone occupé, correspondant absent, fin d'appel)			
<b>Signalisation</b>	3 LEDs (rouge, orange, verte) avec pictogrammes			
<b>Boucle magnétique</b>	Pour l'accès des visiteurs malentendants munis d'une boucle auditive			

## SYNOPTIQUE D'INSTALLATION

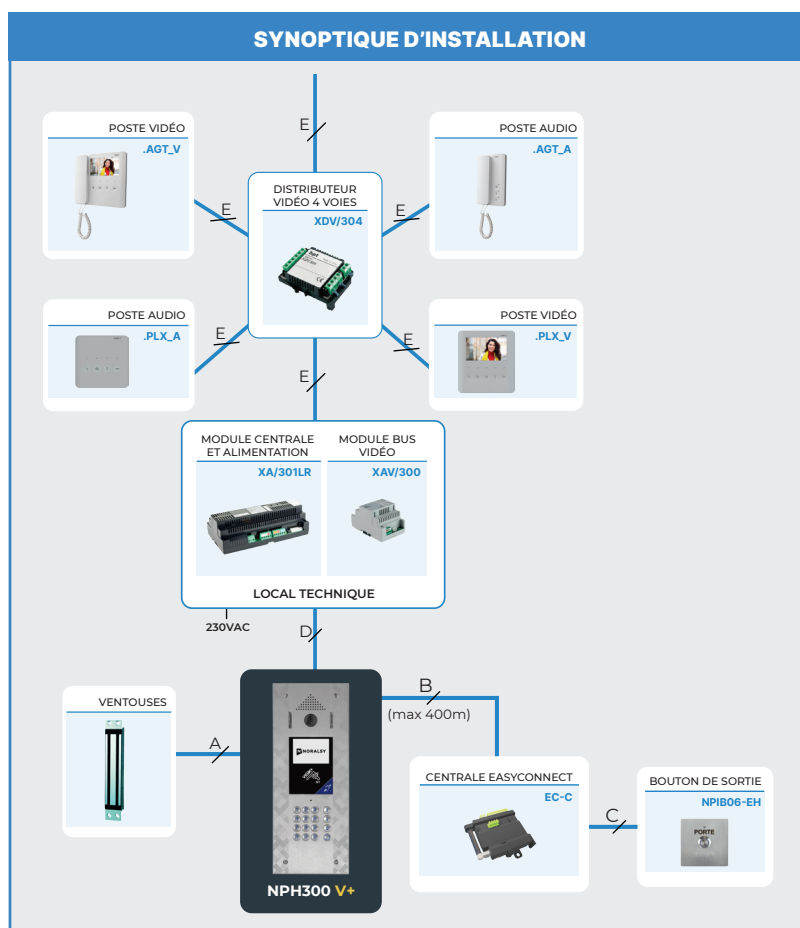

- A = 1 paire 8/10
- B = 2 paires 8/10
- C = 3 paires 8/10
- D = cat5 + 3 paires 8/10
- E = 1 paire torsadée 1mm2 (VCM/1D)