
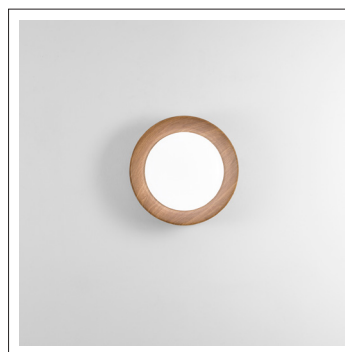



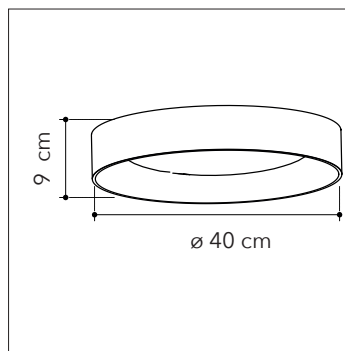

I-ARKA-PL40-NER

La plafoniera ARKA fonde estetica e praticità. Il suo bordo in metallo nero o bianco, con interno dall'effetto legno, abbraccia un diffusore in ACRILICO per una luce diffusa e avvolgente. Disponibile in forma circolare e due dimensioni, ARKA offre una temperatura regolabile tramite un comodo interruttore interno.

/ The ARKA CEILING LIGHT blends aesthetics and practicality. Its black or white metal edge, with a wood-effect interior, embraces an ACRYLIC diffuser for diffused, enveloping light. Available in circular form and two sizes, ARKA offers adjustable temperature via a convenient internal switch.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414916368
Codice interno - Internal code	I-ARKA-PL40-NER
Tipologia Tipology	PLAFONIERE CEILING LIGHT
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	3300lm
Potenza - Watt	23W
Temperatura colore - Color temperature	3000k/4000K/6500K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	I
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	N/A
Vita del LED - LED Lifetime	N/A
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	<22
Tasto CCT CCT switch	SI/3CCT YES/3CCT

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-ARKA-33CCT-SL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1937357
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	D
SDCM	N/A

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	METALLO-FERRO METALS-IRON
Peso del prodotto - Weight of product	1,75kg
Materiale diffusore Diffuser material	ACRILICO ACRYLIC
Colore Colour	Nero+Finitura Legno Black+Wood Finish
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO OPALE Opal White
Peso prodotto - Product weight	1,75kg
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	Ø40 CM-H9 CM

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola-a-Colori COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	43cm
Larghezza confezione - Packaging width	42cm
Profondità confezione - Packaging depth	10cm
Peso confezione - Packaging weight	2,35kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	44cm
Larghezza master box - Master-box width	55cm
Profondità master box - Master-box depth	43cm
Peso master box - Master-box weight	11,75kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	5Pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INCLUSO <i>INCLUDED</i>
Brand driver	JIUP:XC24W600A2G-1
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	27-40Vdc
Output Adc	600mA
PF	PF0.90
Power W	24W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A