

INTEC LIGHT

indoor

Illuminazione tecnica per interni
Éclairage intérieur technique

it/fr

INTEC LIGHT

Quando la ricerca trova risposte
alle esigenze, vecchie e nuove.
Quando la tecnologia risolve problemi.
Quando tecnica ed estetica
si fondono armoniosamente.
Lì, nascono le soluzioni più brillanti

Quand la recherche trouve des réponses
à toutes les exigences, anciennes et nouvelles.
Quand la technologie résout les problèmes.
Quand la technologie et l'esthétique
fusionnent harmonieusement.
C'est là que naissent les solutions les plus brillantes.

Illuminazione tecnica per interni
Éclairage intérieur technique

it/fr

illuminazione tecnica / Éclairage technique

Illuminazione decorativa / Éclairage décoratif

Specchi con illuminazione a LED / Miroirs avec éclairage LED


Napoli - Italy


Montpellier - France


Milano - Italy

IERI E OGGI, PRESENTI / HIER ET AUJOURD'HUI, PRÉSENTS



Un'evoluzione lunga oltre 100 anni

La nostra storia comincia a Napoli agli inizi del '900. È una storia di impegno, di evoluzione, di coraggio. Una storia che corre lungo il filo del tempo intrecciandosi costantemente con quella del vetro. Generazione dopo generazione, **FAN Europe Lighting** evolve, cambia forma, sviluppa la sua idea di prodotto e di servizio, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutto il settore dell'illuminazione.

La nostra azienda, oggi

Oggi FAN Europe Lighting è una grande squadra di persone e di risorse. Alla ricerca dell'eccellenza nella qualità dei prodotti, abbiniamo un ecosistema di servizi e garanzie che abbiamo sviluppato e strutturato a misura di esigenza e di cliente.
La nostra italian heritage non ci fa dimenticare l'importanza dell'originalità e della cura nel prodotto.
La nostra voglia di crescere ci spinge ad essere sempre al passo con la luce di oggi e di domani, una luce sempre più smart, sempre più green, sempre in evoluzione.

Une évolution de plus de 100 ans

Notre histoire commence à Naples au début des années 1900. C'est une histoire d'engagement, d'évolution, de courage. Une histoire qui suit le fil du temps, s'entremêlant constamment avec celui du verre. Génération après génération, **FAN Europe Lighting** évolue, change de forme, développe son idée de produit et de service, dans le but de devenir une référence pour tout le secteur de l'éclairage.

Notre entreprise aujourd'hui

Aujourd'hui, **FAN Europe Lighting** est une grande équipe de personnes et de ressources. Dans notre quête d'excellence en matière de qualité des produits, nous combinons un écosystème de services et de garanties que nous avons développé et structuré pour répondre aux besoins de nos clients. Notre héritage italien ne nous fait pas oublier l'importance de l'originalité et du soin apporté aux produits. Notre désir de croissance nous pousse à être toujours en phase avec la lumière d'aujourd'hui et de demain, une lumière toujours plus intelligente, toujours plus verte, en constante évolution.









UNA SINERGIA DI RISORSE E GARANZIE / UNE SYNERGIE DE RESSOURCES ET DE GARANTIES



La qualità, al primo posto

Componenti di qualità, controlli multipli, collaudi in fase di realizzazione: per la qualità non scendiamo mai a compromessi. Grazie a un team di esperti riusciamo a garantire la tecnologia più avanzata, finiture ogni anno più curate e nuovi design a prova di tempo!

La gamma più completa di prodotti

Siamo una delle poche aziende al mondo a coprire così tanti settori di destinazione: dall'illuminazione industriale al prodotto decorativo. Siamo "appassionati ricercatori" e ogni anno arricchiamo la gamma con collezioni di tendenza e le innovazioni più efficienti in materia di tecnologia e sostenibilità.

L'evoluzione stilistica e tecnologica dell'illuminazione ha indirizzato la ricerca illuminotecnica verso progetti di illuminazione su misura, in cui i corpi illuminanti sono strumenti al servizio del progetto architettonico. Questa fase evolutiva ci ha spinto ad ampliare la nostra divisione Project ed Illuminotecnica dedicata ai progetti su misura. La divisione esegue già servizi di progettazione, realizzazione prototipi, test e controllo di produzione per ogni prodotto presente sul nostro catalogo. Quando i prodotti non incontrano le esigenze del cliente, realizziamo prodotti "customizzati" su misura per le esigenze del progetto e per valorizzare al massimo gli ambienti del disegno illuminotecnico. Grazie a strumenti informatici e software di calcolo fotometrico possiamo fornire per ogni nuovo prodotto i calcoli fotometrici per un adeguato sviluppo progettuale illuminotecnico.

La qualité avant tout

Composants de qualité, contrôles multiples, tests en cours de fabrication: nous ne faisons jamais de compromis sur la qualité. Grâce à une équipe d'experts, nous pouvons vous garantir la technologie la plus avancée, des finitions améliorées chaque année et de nouveaux designs qui résisteront à l'épreuve du temps!

La gamme de produits la plus complète

Nous sommes l'une des rares entreprises au monde à couvrir autant de secteurs cibles: de l'éclairage industriel aux produits de décoration. Nous sommes des «chercheurs passionnés» et chaque année, nous enrichissons la gamme avec des collections tendances et les innovations les plus efficaces en matière de technologie et de durabilité.

L'évolution stylistique et technologique de l'éclairage a orienté la recherche vers des projets d'éclairage personnalisés, où les luminaires sont des outils au service du projet architectural. Cette phase d'évolution nous a incités à développer notre division «Projets et éclairage», dédiée aux projets personnalisés. La division assure déjà des services de conception, de prototypage, d'essai et de contrôle de la production pour chaque produit de notre catalogue. Lorsque les produits ne répondent pas aux exigences du client, nous créons des produits «sur mesure» adaptés aux besoins du projet et permettant de tirer le meilleur parti des environnements de conception de l'éclairage. Grâce à des outils informatiques et à des logiciels de calcul photométrique, nous pouvons fournir des calculs photométriques pour chaque nouveau produit afin de permettre un développement adéquat de la conception de l'éclairage.

SOSTENIAMO IL GREEN /
NOUS SOUTENONS L'ÉCOLOGIE



Abbiamo eliminato la plastica dai nostri packaging. Selezioniamo e prediligiamo materiali provenienti da risorse sostenibili. Ricerchiamo le tecnologie con miglior efficienza energetica abbinati a sistemi smart in grado di ridurre ulteriormente i consumi. Questi e molti altri sono i nostri impegni a sostegno della sostenibilità!

Nous avons éliminé le plastique de nos emballages. Nous sélectionnons et privilégions les matériaux issus de ressources durables. Nous recherchons les technologies les plus efficaces sur le plan énergétique, associées à des systèmes intelligents qui réduisent encore la consommation. Ce sont quelques-uns de nos engagements en matière de durabilité!



UN'ASSISTENZA SEMPRE ATTIVA /
UNE ASSISTANCE TOUJOURS ACTIVE



Massima disponibilità di prodotti

Noi ci siamo, sempre! Con disponibilità, professionalità e un obiettivo chiaro: semplificare la vita dei nostri clienti. È una promessa che facciamo a chi non ci conosce. È una garanzia consolidata per chi lavora con noi da anni! Abbiamo a disposizione una delle più vaste gamme di articoli sul mercato ma riusciamo ad assicurare in ogni momento il 98% di disponibilità. Garantiamo che il restante 2% torni disponibile in 30 giorni!

Spedizioni Veloci e sicure

Abbiamo sviluppato negli anni un sistema logistico efficiente in grado di garantire consegne in 24h per l'Italia e 48 per l'Europa, assicurando la massima cura nel trasporto. Un team multilingua è inoltre al servizio dei clienti per offrire supporto e assistenza.

Disponibilité maximale du produit

Nous sommes à disposition, toujours! Avec disponibilité, professionnalisme et un objectif clair: simplifier la vie de nos clients. C'est une promesse que nous faisons à ceux qui ne nous connaissent pas. Il s'agit d'une garantie consolidée pour ceux qui travaillent avec nous depuis des années! Nous disposons d'une des gammes d'articles les plus larges du marché, et nous pouvons garantir une disponibilité de 98 % à tout moment. Nous garantissons que les 2 % restants seront disponibles dans les 30 jours!

Expéditions rapides et sûres

Au fil des années, nous avons développé un système logistique efficace capable de garantir des livraisons dans les 24 heures pour l'Italie et dans les 48 heures pour l'Europe, en assurant un soin maximal du transport. Une équipe multilingue est également au service des clients pour leur offrir soutien et assistance.





GUIDA ALLA LETTURA DELLE TABELLE /
GUIDE DE LECTURE DES TABLEAUX

Ogni collezione è accompagnata da uno o più simboli per precisare la destinazione d'uso del prodotto
Chaque collection est accompagnée d'un ou plusieurs symboles permettant de préciser l'utilisation prévue du produit

Nome e caratteristiche collezione
Nom de la collection et caractéristiques du produit



Certificazione e normative
Certification et normes

Caratteristiche prodotto
Caractéristiques du produit

Codice prodotto, codice EAN e codice METEL
Code produit, code EAN et code METEL

Variante colore
Variante couleur
ove esistente / si disponible

Temperatura colore LED espressa in Kelvin + lumen
Température de couleur LED exprimée en Kelvin + lumens
ove esistente / si disponible

Potenza
Puissance
Per i prodotti senza LED integrato, dati attacco lampadina con potenza massima certificata /
Pour les produits sans LED intégrée, données douille ampoule avec puissance maximale certifiée

Accessori
Accessoires
ove esistente / si disponible

Fotometria del prodotto
Photométrie du produit
ove esistente / si disponible

APP INTEC
GOOD SOLUTION FOR YOUR SMART LIFE!

EASY DOMOTICA

WI-FI SMART INTEC

SMART INTEC BLUETOOTH SIG MESH

Sistemi di controllo per i nostri prodotti SMART / Systèmes de contrôle pour nos produits SMART /



Smart Intec WIFI



RF 2.4G control system



Alexa e Google Home voice control

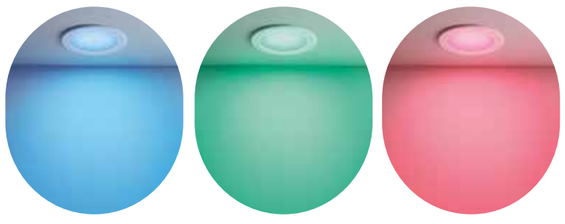

EASY DOMOTICA Con questo segmento tecnico intendiamo soddisfare al meglio la crescente esigenza di migliorare la qualità di vita domestica, e lavorativa attraverso l'utilizzo di dispositivi di illuminazione sempre più interconnessi fra loro tramite collegamenti sempre più semplificati dalle tecnologie wireless. I dispositivi di illuminazione diventano uno strumento estremamente personalizzato e modulabile che si fondono, anche in diversi momenti della giornata, con le evolute esigenze di illuminazione non più fine a se stessa ma adattata ai diversi umori sia di una utenza professionale che di una utenza domestica o ludica. Questa sezione raggruppa prodotti a bassa tensione che è possibile collegare con alimentatori a tensione costante in parallelo e si caratterizzano per la estrema flessibilità e modularità essendo essi compatibili con centraline di controllo in Radio Frequenza 2.4G, Infrarossi, Wifi o Buetooth. Le centraline a loro volta prevedono interfacce wifi, bluetooth oppure possono essere controllate tramite wall pad o radiocomandi.

EASY DOMOTICA Avec ce segment technique, nous cherchons à répondre au mieux au besoin croissant d'améliorer la qualité de vie à la maison et au travail grâce à l'utilisation de dispositifs d'éclairage de plus en plus interconnectés par des connexions simplifiées grâce aux technologies sans fil. Les dispositifs d'éclairage deviennent un outil extrêmement personnalisé et modulable qui s'harmonise, même à différents moments de la journée, avec l'évolution du besoin d'un éclairage qui ne soit plus une fin en soi mais adapté aux différentes humeurs des utilisateurs, tant professionnels que domestiques ou récréatifs. Cette section regroupe les produits à basse tension qui peuvent être connectés à des alimentations parallèles à tension constante et se caractérisent par leur extrême flexibilité et modularité, étant compatibles avec des unités de commande à radiofréquence 2.4G, à infrarouge, Wi-Fi ou Bluetooth. Les unités de commande offrent à leur tour des interfaces Wi-Fi et Bluetooth ou peuvent être commandées par des plaquettes murales ou des télécommandes.

SMART INTEC

È possibile controllare da remoto tutti gli apparecchi luminosi, con le APP INTEC e SMART LIFE /
Tous les luminaires peuvent être contrôlés à distance avec les applications INTEC et SMART LIFE

Scarica l'app Smart Intec su /
Télécharger l'application Smart Intec sur:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SMART INTEC

SMART LIFE

Powered by tuya

APP INTEC WI-FI Ogni momento della vita quotidiana richiede la giusta luce. Grazie all'illuminazione Smart, creare l'atmosfera ideale per tutti i momenti sarà possibile con i nostri prodotti Wi-fi e Bluetooth. Tramite la nostra app Smart INTEC è possibile comandare da remoto tutti gli apparecchi luminosi per accendere o spegnere, cambiare temperatura colore Kelvin della luce e anche impostare scene. Tra i nostri articoli troverai una selezione di prodotti a LED integrato pronti all'installazione ma anche tutti gli accessori necessari per rendere smart qualunque apparecchio domestico e non. Una volta collegata e scaricata l'app INTEC, la creazione delle varie stanze sarà semplice e intuitivo grazie alle istruzioni step by step. Per controllare i nostri prodotti smart è possibile anche utilizzare gli smart speaker e video Amazon e Google. Abilita la skill e controlla i dispositivi semplicemente parlando.

APP INTEC WI-FI Chaque moment de la vie quotidienne nécessite la bonne lumière. Grâce à l'éclairage intelligent, créer l'atmosphère idéale pour chaque moment est possible avec nos produits Wi-Fi et Bluetooth. Via notre application Smart INTEC, vous pouvez contrôler à distance tous les appareils d'éclairage pour les allumer ou les éteindre, modifier la température de couleur Kelvin de la lumière et même définir des scènes. Parmi nos articles, vous trouverez une sélection de produits LED intégrés prêts à être installés ainsi que tous les accessoires dont vous avez besoin pour rendre n'importe quel appareil intelligent. Une fois que vous vous serez connecté et aurez téléchargé l'application INTEC, la création des différentes pièces sera simple et intuitive grâce aux instructions pas à pas. Les haut-parleurs intelligents et les vidéos Amazon et Google peuvent également être utilisés pour contrôler nos produits intelligents. Activez la fonction et contrôlez les appareils simplement en parlant.

SMART INTEC Bluetooth Sig Mesh La rete Bluetooth è stata ben accolta nell'illuminazione industriale, commerciale e domestica, in quanto uno dei sistemi di controllo dell'illuminazione intelligente più semplici e convenienti che svolge un ruolo chiave nel facilitare l'inter-dialogo tra i dispositivi di illuminazione. I nostri articoli Bluetooth Sig Mesh possono essere collegati con i dispositivi intelligenti tramite l'APP Smart Intec e ogni dispositivo di illuminazione può comunicare con un altro numero infinito di dispositivi attraverso la rete mesh entro una distanza di 15m per ogni dispositivo. La rete Mesh Bluetooth può essere controllata da remoto tramite Wifi grazie alla connessione del gateway Bluetooth il quale a sua volta può connettersi ai dispositivi voice control Alexa e Google. Per tutti gli utenti, i prodotti mesh Bluetooth sono anche comodi da usare. Abilitata da una rete di dispositivi su larga scala e in grado di sfruttare il basso consumo energetico, una rete mesh Bluetooth può supportare migliaia di dispositivi che lavorano contemporaneamente. Quindi, non importa se sei a casa o in ufficio, puoi sempre eseguire un gran numero di dispositivi intelligenti connessi allo stesso tempo. Di conseguenza, i prodotti Bluetooth mesh smart forniscono una gamma completa di comodità per vivere e lavorare senza preoccuparsi degli alti costi energetici. Nella casa intelligente, il Bluetooth abbassa la soglia di utilizzo dei dispositivi domestici intelligenti con il suo basso consumo energetico, l'elevata compatibilità e le caratteristiche di alta sicurezza, fornendo un'esperienza domestica più economica, più user-friendly e più intelligente. Senza l'autorizzazione dell'utente, il segnale Bluetooth non sarà in grado di connettersi e tracciare il dispositivo, proteggendo la privacy dell'utente.

SMART INTEC Bluetooth Sig Mesh Le réseau Bluetooth a été bien accueillie dans le domaine de l'éclairage industriel, commercial et domestique comme l'un des systèmes de contrôle intelligent de l'éclairage les plus simples et les plus pratiques, qui joue un rôle clé pour faciliter le dialogue entre les dispositifs d'éclairage. Nos articles Bluetooth Sig Mesh peuvent être connectés à des dispositifs intelligents via l'appli Intec Smart et chaque dispositif d'éclairage peut communiquer avec un nombre infini d'autres dispositifs via le réseau mesh dans une distance de 15 m par dispositif. Le réseau Mesh Bluetooth peut être contrôlé à distance via Wi-Fi grâce à la connexion de la passerelle Bluetooth, qui peut à son tour se connecter aux dispositifs de contrôle vocal Alexa et Google. Pour tous les utilisateurs, les produits Mesh Bluetooth sont également pratiques à utiliser. Grâce à un réseau de dispositifs à faible puissance et à grande échelle, un réseau Mesh Bluetooth peut prendre en charge des milliers de dispositifs travaillant simultanément. Ainsi, que vous soyez à la maison ou au bureau, vous pouvez toujours faire fonctionner un grand nombre d'appareils intelligents connectés en même temps. Par conséquent, les produits intelligents Bluetooth mesh offrent une gamme complète de commodités pour vivre et travailler sans se soucier des coûts énergétiques élevés. Dans la maison intelligente, Bluetooth abaisse le seuil d'utilisation des dispositifs intelligents domestiques grâce à sa faible consommation d'énergie, à sa grande compatibilité et à ses fonctions de sécurité élevées, offrant ainsi une expérience domestique plus économique, plus conviviale et plus intelligente. Sans l'autorisation de l'utilisateur, le signal Bluetooth ne pourra pas se connecter et suivre l'appareil, protégeant ainsi la vie privée de l'utilisateur.

CARATTERISTICHE PRODOTTO / CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Legenda esplicativa della destinazione d'uso del prodotto / Légende explicative de l'utilisation prévue du produit



uso domestico / utilisation domestique

esterno / extérieur

strutture ricettive / structures de réception

uffici / bureaux

aree commerciali / zones commerciales

aree urbane / zones urbaines

aree industriali / zones industrielles

ambiente bagno / salle de bains



LED integrato SMD / LED SMD intégrée

LED integrato COB / LED COB intégrée

Prodotto ad alta efficienza luminosa / Produit à haute efficacité lumineuse

Prodotto RGB / Produit RGB

Prodotto RGB+UV / Produit RGB+UV

Prodotto RGB+bianco+UV / Produit RGB+bianco+UV

Prodotto RAINBOW / Produit RAINBOW



Prodotto CCT (bianco dinamico) / Produit CCT (blanc dynamique)

Temperatura colore selezionabile (2700K 3000K 4000K) Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin / Température couleur sélectionnable (2700K 3000K 4000K) Interrupteur interne pour la personnalisation des Kelvins

Temperatura colore selezionabile (3000K 4000K 6000K) Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin / Température couleur sélectionnable (3000K 4000K 6000K) Interrupteur interne pour la personnalisation des Kelvins

Temperatura colore selezionabile (3000K 4000K) Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin / Température couleur sélectionnable (3000K 4000K) Interrupteur interne pour la personnalisation des Kelvins

3 step CCT Regolazione luce calda, naturale, fredda. Memory function tramite interruttore a parete / 3 step CCT Contrôle de la lumière chaude, naturelle et froide. Fonction mémoire via interrupteur mural



Touch dimmer Intensità di luce regolabile / Touch dimmer Intensité lumineuse réglable

Touch step dimming Interruttore touch 3 luminosità / Touch step dimming Interrupteur tactile 3 niveaux de luminosité

3 step DIM I prodotti 3 step dimmer permettono di regolare l'intensità luminosa utilizzando l'interruttore di casa / 3 step DIM Les produits 3 step dimmer (3 intensités variateur) permettent de régler l'intensité lumineuse à l'aide de l'interrupteur domestique

Dimming Luminosità regolabile con telecomando / Dimming Luminosité réglable avec télécommande



Tecnologia di dimmerazione standard a taglio di fase (tipicamente Leading Edge), con una regolazione che copre l'intero intervallo dall'1% al 100% / Technologie de gradation standard à coupure de phase (Leading Edge), avec un réglage couvrant toute la plage de 1 % à 100 %

Dimmerazione a taglio di fase specifica per carichi elettronici a bassa tensione (ELV), con un'escursione molto precisa dall'1% al 100% / Gradation à coupure de phase spécifique pour charges électroniques à basse tension (ELV), avec une plage très précise de 1 % à 100 %

Regolazione a taglio di fase con un range di dimmerazione garantito tra il 10% e il 100% / Réglage par coupure de phase avec une plage de gradation garantie entre 10 % et 100 %

Controllo della luminosità tramite la pressione di un pulsante / Contrôle de la luminosité par simple pression sur un bouton

Sistema che utilizza un segnale in corrente continua tra 1V e 10V per gestire l'intensità luminosa / Système utilisant un signal en courant continu compris entre 1 V et 10 V pour gérer l'intensité lumineuse



Interruttore touch integrato / Interrupteur tactile intégré



Indice resa cromatica / Indice de rendu des couleurs



UGR è un indice unificato in campo internazionale, sviluppato dalla CIE (commission international de l'Enclairage), per la valutazione dell'abbagliamento diretto derivante dall'impianto di illuminazione. La norma europea per l'illuminazione dei posti di lavoro in interni **UNI-EN 12464-1** richiede un valore UGR specifico per ogni applicazione, compreso tra **10 e 30: più basso è il valore, minore è l'abbagliamento /** L'UGR est un indice unifié au niveau international, développé par la CIE (commission internationale de l'éclairage), pour l'évaluation de l'éblouissement direct dû à l'éclairage. La norme européenne **NF EN 12464-1** sur l'éclairage sur des lieux de travail intérieurs exige une valeur UGR spécifique pour chaque application, située entre **10 et 30 : plus la valeur est faible, moins l'éblouissement est important.**



Attacco sorgente / Raccord source



Misura lampadina consigliata / Taille ampoule recommandée



Luce emergenza / Lumière de secours

Prodotto ad energia solare / Produit alimenté par le soleil

Calpestabile / Praticable

max 2000kg

Prodotto indoor e outdoor / Produit pour l'intérieur et l'extérieur

Connessione bluetooth / Connexion Bluetooth



Gesso verniciabile / Plâtre à peindre

Cemento / Ciment

Sistema fonoassorbente / Système insonorisant

Prodotto gallegiante / Produit flottant

Prodotto anticorrosione / Produit anti-corrosion



Incassi: direzione fascio di luce assimetrica / Boîtiers: direction asymétrique du faisceau lumineux

Incassi e segnapassi: direzione fascio di luce / Boîtiers et spots de jalonnement direction du faisceau lumineux

Plafoniere: direzione fascio di luce / Plafonniers: direction du faisceau lumineux

Applique: direzione fascio di luce / Appliques: direction du faisceau lumineux

GRADI DI PROTEZIONE / DEGRÉS DE PROTECTION



Classe IP / Classe IP

Tutti i prodotti presenti nel catalogo senza specifica grado IP si intendono IP20.
Tous les produits du catalogue sans indice IP spécifique sont considérés comme IP20.



Protezione da corpi solidi
Protection contre les corps solides

0
Nessuna protezione / Aucune protection

1
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm / Protection contre les corps solides de plus de 50 mm

2
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm / Protection contre les corps solides de plus de 12 mm

3
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm / Protection contre les corps solides de plus de 2,5 mm

4
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm / Protection contre les corps solides de plus de 1 mm

5
Protetto dalla polvere senza deposito dannoso / Protection contre la poussière sans dépôts nocifs

6
Completamente protetto dalla polvere / Complètement protégé contre la poussière

Protezione da liquidi
Protection contreles liquides

0
Nessuna protezione / Aucune protection

1
Protetto contro le gocce d'acquaa caduta verticale / Protection contre les gouttes d'eau à chute verticale

2
Protetto contro le gocce d'acqua che cadono fino a 15° dalla verticale / Protection contre les gouttes d'eau tombant jusqu'à 15° de la verticale

3
Protetto contro le gocce d'acqua che cadono fino a 60° dalla verticale / Protection contre les gouttes d'eau tombant jusqu'à 60° de la verticale

4
Protetto contro le gocce d'acqua da tutte le direzioni / Protection contre les gouttes d'eau dans toutes les direction

5
Protetto da getti d'acqua da tutte le direzioni / Protection contre les jets d'eau dans toutes les directions

6
Protetto da getti d'acqua con una forte forza d'impatto / Protection contre les jets d'eau intenses

7
Protetto dagli effetti dell' immersione / Protection contre les effets de l'immersion

8
Protetto contro gli effetti prolungati dell'immersione sotto pressione / Protection contre les effets prolongés de l'immersion sous pression

Protezione contro l'acqua in caso di pulitura ad alta pressione/a getto di vapore /
Protection contre l'eau en cas de nettoyage à haute pression/à jet de vapeur



Classe IK / Classe IK

Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni.
Degrés de protection des enveloppes d'équipements électriques contre les impacts mécaniques externes.

IK	Energia d'impatto (in Joules) / Force d'impact (en Joules)
00	0
01	0,15
02	0,2
03	0,35
04	0,5
05	0,7
06	1
07	2
08	5
09	10
10	20

Classe isolamento elettrico / Classe d'isolation électrique

Le classi di isolamento elettrico sono il raggruppamento omogeneo definito dall'IEC (International Electrotechnical Commission) delle caratteristiche tecniche applicabili ad un dispositivo elettrico per limitare i rischi di folgorazione conseguenti ad un guasto dello stesso.
Les classes d'isolation électrique sont le regroupement homogène défini par la CEI (Commission électrotechnique internationale) des caractéristiques techniques applicables à un dispositif électrique afin de limiter les risques d'électrocution résultant de sa défaillance.

I	Questi apparecchi devono avere il telaio collegato alla terra elettrica da un conduttore di terra separato / Ces appareils doivent avoir leur châssis relié à la terre électrique par un conducteur de terre séparé
II	Questi apparecchi sono progettati in modo da non richiedere la connessione delle messe a terra / Ces appareils sont conçus de manière à ne pas nécessiter de connexion à la terre
III	Questi apparecchi sono progettati per essere alimentati da una fonte di alimentazione a bassissima tensione separata di sicurezza / Ces appareils sont conçus pour être alimentés par une source d'alimentation séparée à très basse tension de sécurité

LEGENDA SIMBOLI / LÉGENDE SYMBOLES

Certificazione e normative / Certification et normes

Tutti i nostri prodotti sono certificati e conformi alle normative vigenti nella comunità Europea / Tous nos produits sont certifiés et conformes aux réglementations de la Communauté européenne

EMC - Direttiva Europea sulla compatibilità elettromagnetica / CEM - Directive européenne sur la compatibilité électromagnétique

Prodotto dimmerabile / Produit avec variateur

Prodotto non dimmerabile / Produit sans variateur

DALI - Digital Addressable Lighting Interface
Sistema di controllo domotico della luce / DDALI - Digital Addressable Lighting Interface
Système domotique de contrôle de l'éclairage

Dimensione foro quadrato per incasso a soffitto / Taille trou carré pour encastrement au plafond

Dimensione foro rotondo per incasso a soffitto / Taille trou rond pour encastrement au plafond

Dimensione foro quadrato per incasso a parete / Taille trou carré pour encastrement au mur

Dimensione foro rotondo per incasso a parete / Taille trou rond pour encastrement au mur

DALI
DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE

Sistema di controllo domotico della luce / Système de contrôle de l'éclairage domotique

Il sistema DALI (Digital Addressable Lighting Interface) rappresenta una delle soluzioni più innovative e avanzate nel campo dell'illuminazione. Progettato per offrire un controllo flessibile e personalizzabile degli impianti di illuminazione, DALI consente di gestire in modo intelligente e armonioso le sorgenti luminose in una varietà di ambienti, da uffici e negozi a spazi pubblici e residenziali.

Il sistema DALI rappresenta una risposta efficace alle esigenze moderne di illuminazione, unendo tecnologia, flessibilità e sostenibilità. Con la sua capacità di adattarsi a diverse situazioni e di migliorare l'efficienza energetica, DALI si posiziona come un alleato indispensabile per progettisti, architetti e utenti finali in cerca di soluzioni di illuminazione intelligenti e personalizzate. Scegliere DALI significa investire in un futuro luminoso e sostenibile.

La nostra collezione comprende una varietà di soluzioni, tra cui incassi eleganti, fari per sistema a binari, lampade prfessioneali, Driver e molto altro. Ogni prodotto è realizzato con materiali di alta qualità e dotato delle più recenti tecnologie per garantire un'illuminazione personalizzabile e dinamica.

Le système **DALI** (Digital Addressable Lighting Interface) constitue l'une des solutions les plus innovantes et les plus avancées dans le domaine de l'éclairage. Le système **DALI**, conçu pour offrir un contrôle flexible et personnalisable des installations d'éclairage, permet une gestion intelligente et harmonieuse des sources lumineuses dans une multitude d'environnements, qu'il s'agisse de bureaux, de magasins ou d'espaces publics et résidentiels.

Le système **DALI** répond efficacement aux besoins modernes en matière d'éclairage, en alliant technologie, flexibilité et durabilité. Grâce à sa capacité d'adaptation à différentes situations et à une meilleure efficacité énergétique, **DALI** se présente comme un allié indispensable pour les designers, les architectes et les particuliers à la recherche de solutions d'éclairage intelligentes et personnalisées. Choisir **DALI** est un investissement dans un avenir lumineux et durable.

Notre collection comprend une variété de solutions, dont des luminaires encastrés élégants, des luminaires sur rail, des lampes professionnelles, des pilotes et bien plus encore. Chaque produit est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et intègre les technologies les plus récentes pour garantir un éclairage dynamique et personnalisable.


JET
94


RAIL accessories
108-119


BUSBAR
126-129


DELTA INC
162


DOT
174


QUARK
180


QUANTUM
204


APEX
212-215


PANEL DA
293


NAUTILUS
502


DRIVER
519


DRIVER DIMM
524


DRIVER ELG
525


DRIVER PWM
526


DRIVER DEL042
527


DIMMER
532


CONVERTERS
533

Il sistema DALI trova applicazione in una vasta gamma di contesti / Le système DALI offre des possibilités d'application dans un large éventail de contextes /

Sia che desideriate creare atmosfere accoglienti in casa, ottimizzare l'illuminazione di uffici o valorizzare spazi commerciali, la nostra gamma DALI offre la flessibilità e il controllo necessari per realizzare ogni vostra visione. Esplorate le infinite possibilità di illuminazione che il nostro catalogo ha da offrire e scoprite come i nostri prodotti possono trasformare i vostri spazi in ambienti straordinari.

Que vous souhaitiez créer des atmosphères chaleureuses dans votre habitation, optimiser l'éclairage de vos bureaux ou embellir vos espaces commerciaux, notre gamme **DALI** vous offre un ample choix et le contrôle dont vous avez besoin pour concrétiser toutes vos idées. Découvrez les innombrables possibilités d'éclairage que notre catalogue vous propose et comment nos produits peuvent transformer vos espaces dans des décors somptueux.

UFFICI:
creazione di ambienti di lavoro confortevoli e produttivi attraverso l'illuminazione adattiva.

BUREAUX:
créer des environnements de travail confortables et productifs grâce à un éclairage adapté.

NEGOZI E SHOWROOM:
possibilità di enfatizzare prodotti e spazi con scenari di illuminazione strategici.

BOUTIQUES ET SALLES D'EXPOSITION:
possibilité de mettre en valeur des produits et des espaces grâce à des jeux de lumière stratégiques.

SPAZI PUBBLICI:
illumina in modo sicuro e accogliente aree pubbliche, migliorando l'esperienza dei visitatori.

ESPACES PUBLICS:
éclaire en toute sécurité et convivialité les espaces publics, rehaussant l'expérience vécue par les visiteurs.

RESIDENZIALE:
soluzioni di illuminazione personalizzate per migliorare il comfort e l'estetica degli ambienti domestici.

RÉSIDENTIEL:
solutions d'éclairage personnalisées pour augmenter le confort et embellir votre habitation.

DALI, caratteristiche principali / Caractéristiques principales du système DALI /

1. Indirizzabilità digitale
Ogni dispositivo DALI può essere indirizzato singolarmente, permettendo un controllo preciso di ciascun apparecchio. Ciò consente di creare scenari di illuminazione personalizzati e di gestire l'intensità luminosa in modo specifico per ogni area.

2. Facilità di installazione e configurazione
Il sistema DALI utilizza un cablaggio semplice e standardizzato, riducendo i costi di installazione e semplificando la configurazione. La possibilità di collegare fino a 64 dispositivi su un singolo bus rende DALI altamente scalabile.

3. Interoperabilità
DALI è uno standard aperto, il che significa che i dispositivi di diversi produttori possono lavorare insieme senza problemi. Questo offre agli utenti la libertà di scegliere i componenti più adatti alle proprie esigenze.

4. Controllo avanzato
Con DALI, è possibile implementare funzioni di controllo avanzate, come la dimmerazione, la programmazione di scenari e la sincronizzazione tra più apparecchi. Questo consente di ottimizzare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche degli utenti e alle condizioni ambientali.

1. Adressage numérique
chaque composant DALI reçoit une adresse unique pour un contrôle précis de chaque luminaire. Cette caractéristique permet de créer des scénarios d'éclairage personnalisés et de régler l'intensité de la lumière en fonction de chaque espace.

2. Installation et configuration simples
le système DALI repose sur un câblage simple et standard. Les coûts d'installation sont donc réduits et la configuration est donc simplifiée. Sa capacité à connecter jusqu'à 64 appareils sur un seul bus fait de DALI un système hautement évolutif.

3. Interopérabilité
DALI est une norme ouverte qui permet à des équipements de différents fabricants de fonctionner ensemble sans problème. Les utilisateurs sont ainsi libres de choisir les composants les mieux adaptés à leurs besoins.

4. Contrôle avancé
DALI met en œuvre des fonctions de contrôle avancées, telles que le réglage de l'intensité lumineuse, la programmation de scènes et la synchronisation entre plusieurs luminaires. L'éclairage est ainsi optimisé en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs et des conditions ambiantes.

INDICE PER CATEGORIE /
INDICE PAR CATÉGORIES

028 **Sistema binari /**
Système rails

132 **Incassi /**
Boîtiers

268 **Sistemi d’illuminazione multifunzione /**
Systèmes d’éclairage multifonctionnels

312 **Applique e plafoniere /**
Appliques et plafonniers

344 **Sottopensili e barre led /**
Sous-meuble et barres à leds

362 **Profili e strip led /**
Profilés et bandes à led

Emergency

476 **Lampade d’emergenza /**
Lampes de secours

Industrial

488 **High Bay & Tri-Proof**

Decorative

508 **Easy Domotic 24V**

Accessori / Accessoires

514 **Componentistica /**
Composants

INDICE FOTOGRAFICO /
INDEX PHOTOGRAPHIQUE

Indoor

Sistema binari /
Système rails


DA VINCI project **30-37**


SHOT **42**


GOAL **43**


FANS **44**


TEMA **46**


LINE **48**


SLIDE **50**


TUBO **51**


CYMBAL **52**


DA VINCI accessories **54-59**


BERNINI project **60-63**


BERNINI LINE **64-66**


BERNINI FANS **68**

BERNINI TUBO **69**


BERNINI accessories **70-73**


TRACK RAIL SINGLE-PHASE **74**


AVIATOR MF **76**


PLANE MF **78**


SQUIB MF **80**


SQUIB PL **80**


SQUIB INC **80**


SINGLE-PHASE accessories **82-85**


TRACK RAIL three-phase **86-89**


AVIATOR **90**


PLANE **92**


JET **94**


JET **94**


EXPLORER **96**


JET FOOD **98**


OBOE **99**


ROCKET **100**


ROCKET applique 101


SQUIB **102**


EXPRESS **103**


MAXWELL **104**


HELP TRACK **106**


RAIL accessories **108-119**


RAIL accessories **108-119**


TRACK accessories **120-121**


BUSBAR trunking system **122-125**

BUSBAR **126-129**

BUSBAR **126-129**

BUSBAR accessories **130**

Indoor
Incassi /
Boîtiers


SHIFT
project
134-140


SHIFT TL
SHIFT INC
141


SHIFT LED
142


SHIFT PAN
144


SHIFT SPOT
146


SHIFT LINE
148-151


SHIFT LINEAR
148-151


SHIFT BALL
152-155


SHIFT KON
152-155


SHIFT TUBO
152-155


OUTSIDER
156-159


SIDER
160


DELTA INC
162


DESTINY
164


LYBRA
166


DAMA
167


STARLIGHT
168


ASSO KIT 3
170


ASSO
172


DOT
174


HYDE
175


SINKRO
176


ELITE
178


QUARK
180


XANTO
182


MACK
184


TRON
186


SLIM CCT
188-191


FLAP CCT
192


TOTAL
194


PLUS
196


POLARIS
198


NEMO
199


FUSION
200


RAINBOW
202


ZENIT
203


QUANTUM
204


HORUS
206


SNIPER
208


GLOW
209

BBC
210

DUPLEX
211

APEX
212-215

MATRIX
216-219

AYRIS
220

YUREI
222

ELEVEN
224

APOTEMA
226

OBON
228

REIKON
229

VIPER
230

REFLEX
232

TUBEX
234

HALL
236

COMET
238

STARRY
239

GHOST
240

VULKAN
242

ENTITY
243

GOBLET
244

SHADOW
245

PHANTOM
246

SPETTRO
247

MINI
248

MODUS
249

HIVE
250

SPIRIT
251

SNOW
252

MORGANA
253

SENSO
254

SPLASH
255

BRICK
256

EVA
257

SKILIFT
258

ANIMA
260

ELLE
262

ESTRO
264

ARIEL
266

Indoor
Sistemi d’illuminazione multifunzione /
Systèmes d’éclairage multifonctionnels

SHAPE
270-273

SHAPE
274

SHAPE
accessories
276

NEXT
278-281

NEXT
accessories
278-281

SEGMENTO
282-285

FIBRA OTTICA
286

METRO
288

PANEL PRO
290

PANEL HL
292

PANEL DA
293

PANEL UGR CCT
294

PANEL BK CCT
295

PANEL BK
296

PANEL RGB CCT
298

PANEL IP65
299

PANEL EDG
300

PANEL SM
301

PANEL BIS
302

PANEL
accessories
304

AUX
306

PANEL DJ
308

STEWART
310

Indoor
Applique e plafoniere / Appliques et plafonniers


PENNY
314-317


KLIO CCT
318


MIG
320


GENESIS
322


TOWN
324


MANOR
326


DOMO
328


BLASTER
330


CRUISE
331


YACHT
332


NOIR
333


LANCER
334


SACS
336


RIVA
337


AQA
338


WALLY
339


DIVA
340


F1
342


ROBY
342


Q1
343

Indoor
Sottopensili e barre led / Sous-meuble et barres à leds


UNIX
346-349


T8
350


REGGY
352


BATTEN
354


T5
356


MOVIE
358


HABILIS
360


TRIGGER
372

Indoor
Profili e strip led / Profilés et bandes à led


GORIZIA PROFILE
366


BEND PROFILE
368


EDGE PROFILE
370


RIDGE PROFILE
372


ANGLE PROFILE
373


BERLINO PROFILE
374


ROMA PROFILE
376


MICRO PROFILE
378


INCRO PROFILE
379


LOOP PROFILE
382


LINEA PROFILE
384


MILANO PROFILE
386

ULTRA PROFILE
388

CAMELOT PROFILE
390

TUBE PROFILE
392

YORK PROFILE
394

DORIK PROFILE
396

IONIK PROFILE
397

STEPWAY PROFILE
398

DRIVEWAY PROFILE
400

SPLIT PROFILE
404

GASH PROFILE
406

TRIM PROFILE
408

MOP PROFILE
409

VEIL PROFILE
410

WING PROFILE
411

DUAL PROFILE
412

INVISILINE PROFILE
416

PROFY BIS PROFILE
418

PROFY MONO PROFILE
418

PROFY GIMEL PROFILE
420

PROFY VELA PROFILE
420

PIANO PROFILE
423

PROFILE accessories
424-427

STRIP24V COB DIGITAL
428

STRIP24V COB RGB DIGITAL
429

STRIP24V R20 COB 480
430

STRIP24V COB 480
431

STRIP24V COB 256
432

STRIP24V COB CCT
433

STRIP24V COB RGB
434

STRIP24V 2835 5
435

STRIP24V 2835 3D
436

STRIP24V 2835 60
437

STRIP24V SLIM 120
438

STRIP24V R20 2835 120
439

STRIP24V 2835 120
440

STRIP24V SMD 120
441

STRIP24V 2835 CCT
442

STRIP24V 2835 HL 128
443

STRIP24V 2835 240
444

STRIP24V SMD 240
445

STRIP24V 5050 60
446

STRIP24V 5050 RGB
447

STRIP24V 5050 RGBW
448

STRIP24V 5050 3D RGBW
449

STRIP24V 5050 RGB CCT
450

STRIP24V 3838 168 RGB
451

STRIP24V FOOD
452

STRIP24V COB 480 IP67
453

STRIP24V COB 256 IP67
454

STRIP24V COB RGB IP67
455

STRIP24V 2835 60 IP67
456

STRIP24V 2835 120 IP67
457

STRIP24V SMD 120 IP67
458

STRIP24V 5050 60 IP67
459

STRIP24V 5050 RGB IP67
460

STRIP24V 2835 120 IP68
461

STRIP24V 5050 RGBW IP68
462

STRIP SURROUND
463

FLEX24V 10X10
464

FLEX24V 6X6
465

FLEX24V 6X13
466

STRIP220V COB 8
468

STRIP220V COB 12
469

STRIP220V 2835 8
470

STRIP220V 2835 15
471

Emergency
Lampade d'emergenza /
Lampes de secours


HUBLOT HELP
478


EDISON
480


HELP INC
482


HELP TRACK
483



HELP EXIT
484


HELP 511
485


HELP 503
486


BOLT HELP
487

Industrial
High Bay & Tri-Proof


BOULTON
490


AVATAR
492


AVROCAR
494


ATLANTIC T8
496


ATLANTIC
498


RUBIS
500


NAUTILUS
502


NAUTILUS
502


ARTIC
504


UBOOT
506

Decorative
Easy Domotic 24V


STRIP24V 5050
RGBW
511


STRIP24V 5050
RGBW IP68
511


XANTO-RF
512

PANEL
513

Accessori / Accessoires
Componentistica /
Composants


COMPONENTS
accessories
517


DRIVER
MINI and LT
518


DRIVER
LT 24V
518-519


DRIVER
519


DRIVER
LT 24V 2
520


DRIVER
LT 48V
520


POWER SUPPLY
LRS and RSP
521-523


DRIVER
LPHC-LPH-LCM
524


DRIVER DIMM
524


DRIVER
HLG
524


DRIVER
ELG
525


DRIVER ELG
525


DRIVER
XLG
526


DRIVER PWM
526


DRIVER
HDR-NDR-SDR
527


DRIVER DEL042
527


DRIVER
528-529


DIMMER
530

EMERGENCY
DRIVER
531

DIMMER
for Strip Led
532

DIMMER
532

CONVERTERS
533

CONVERTERS
533

REMOTE
CONTROLS
534-539

SPI
CONTROLLER
540-543

SENSORS
544-545

CLAY
546-547

LAMPHOLDERS
ADAPTERS
548-551

INDICE ALFABETICO / INDEX ALPHABÉTIQUE

articolo / article	pagina / page
ANGLE Profile	373
ANIMA	260
APEX	212-215
APOTEMA	226
AQA	338
ARIEL	266
ARTIC	504
ASSO	172
ASSO KIT 3	170
ATLANTIC	498
ATLANTIC T8	496
AUX	306
AVATAR	492
AVIATOR	90
AVIATOR MF	76
AVROCAR	494
AYRIS	220
BATTEN	354
BBC	210
BEND Profile	368
BERLINO Profile	374
BERNINI FANS	68
BERNINI LINE	64-66
BERNINI PROJECT 48V	60-63
BERNINI PROJECT 48V Accessories	70-73
BERNINI TUBO	69
BLASTER	330
BOLT HELP	487
BOULTON	490
BRICK	256
BUSBAR TRUNKING SYSTEM	122-125
BUSBAR	126-129
BUSBAR Accessories	130
CAMELOT Profile	390
CLAY Lighting components	546-547
COMET	238
CONNECTOR Lighting components	517
CONVERTERS Lighting components	533
CRUISE	331
CYMBAL	52
DA VINCI PROJECT 48V	30-37
DA VINCI PROJECT 48V Accessories	54-59
DAMA	167
DELTA INC	162
DESTINY	164
DIMMER Lighting components	530, 532-533
DIVA	340
DOMO	328
DORIK Profile	396
DOT	174
DRIVER Lighting components	519, 520, 524-529, 531
DRIVEWAY Profile	400
DUAL Profile	412
DUPLEX	211
EDGE Profile	370
EDISON	480
ELEVEN	224
ELITE	178
ELLE	262
ENTITY	243
ESTRO	264
EVA	257
EXPLORER	96
EXPRESS	103
F1	342
FANS	44
FIBRA OTTICA	286
FLAP CCT	192
FLEX24V 10X10	464
FLEX24V 6X13	466
FLEX24V 6X6	465
FUSION	200
GASH Profile	406
GENESIS	322
GHOST	240
GLOW	209
GOAL	43
GOBLET	244
GORIZIA Profile	366
HABILIS	360
HALL	236
HELP 503	486
HELP 511	485
HELP EXIT	484
HELP INC	482
HELP TRACK	106, 483
HIVE	250
HORUS	206
HUBLOT HELP	478
HYDE	175
INCRO Profile	379
INVISILINE Profile	416
IONIK Profile	397
JET	94
JET FOOD	98
KLIO CCT	318
LAMPHOLDER ADAPTERS Lighting components	550-551
LAMPHOLDERS Lighting components	548-549
LANCER	334
LINE	48
LINEA Profile	384
LOOP Profile	382
LYBRA	166
MACK	184
MANOR	326
MATRIX	216-219
MAXWELL	104
METRO	288
MICRO Profile	378
MIG	320
MILANO Profile	386
MINI	248
MODUS	249
MOP Profile	409
MORGANA	253
MOVIE	358
NAUTILUS	502
NEMO	199
NEXT	278-281
NOIR	333
OBOE	99
OBON	228
OUTSIDER	156-159
PANEL Accessories	304
PANEL BIS	302
PANEL BK	296
PANEL BK CCT	295
PANEL DA	293
PANEL Easy Domotic 24V	513
PANEL EDG	300
PANEL HL	292
PANEL IP65	299
PANEL PRO	290
PANEL RGB CCT	298
PANEL SM	301
PANEL UGR CCT	294
PANEL-DJ	308
PENNY	314-317
PHANTOM	246
PIANO Profile	423
PLANE	92
PLANE MF	78
PLUS	196
POLARIS	198
POWER SUPPLY Lighting components	521-523
PROFILES AND STRIP LED accessories	424-427
PROFY BIS Profile	418
PROFY GIMEL Profile	420
PROFY MONO Profile	418
PROFY VELA Profile	420
Q1	343
QUANTUM	204
QUARK	180
RAIL Accessories	108-119
RAINBOW	202
REFLEX	232
REGGY	352
REIKON	229
REMOTE CONTROLS Lighting components	534-539
RIDGE Profile	372
RIVA	337
ROBY	342
ROCKET	100-101
ROMA Profile	376
RUBIS	500
SACS	336
SEGMENTO	282-285
SENSO	254
SENSORS Lighting components	544-545
SHADOW	245
SHAPE LEDBAR SYSTEM	270-275
SHAPE LEDBAR SYSTEM Accessories	276
SHIFT LED	142
SHIFT LINE / LINEAR	148-151
SHIFT PAN	144
SHIFT PROJECT 48V	134-141
SHIFT SPOT	146
SHIFT SUSPENSIONS	152-155
SHOT	42
SIDER	160
SINKRO	176
SKILIFT	258
SLIDE	50
SLIM	188-191
SNIPER	208
SNOW	252
SPETTRO	247
SPI CONTROLLER Lighting components	540-543
SPIRIT	251
SPLASH	255
SPLIT Profile	404
SQUIB	102
SQUIB MF	80
STARLIGHT	168
STARRY	239
STEPWAY Profile	398
STEWART	310
STRIP Easy Domotic 24V	511
STRIP LED technical information	472-475
STRIP SURROUND	463
STRIP220V 2835 15	471
STRIP220V 2835 8	470
STRIP220V COB 12	469
STRIP220V COB 8	468
STRIP24V 2835 120	440
STRIP24V 2835 120 IP67	457
STRIP24V 2835 120 IP68	461
STRIP24V 2835 240	444
STRIP24V 2835 3D	436
STRIP24V 2835 5	435
STRIP24V 2835 60	437
STRIP24V 2835 60 IP67	456
STRIP24V 2835 CCT	442
STRIP24V 2835 HL 128	443
STRIP24V 3838 168 RGB	451
STRIP24V 5050 3D RGBW	449
STRIP24V 5050 60	446
STRIP24V 5050 60 IP67	459
STRIP24V 5050 RGB	447
STRIP24V 5050 RGB CCT	450
STRIP24V 5050 RGB IP67	460
STRIP24V 5050 RGBW	448
STRIP24V 5050 RGBW IP68	462
STRIP24V COB 256	432
STRIP24V COB 256 IP67	454
STRIP24V COB 480	431
STRIP24V COB 480 IP67	453
STRIP24V COB CCT	433
STRIP24V COB DIGITAL	428
STRIP24V COB RGB	434
STRIP24V COB RGB DIGITAL	429
STRIP24V COB RGB IP67	455
STRIP24V FOOD	452
STRIP24V R20 2835 120	439
STRIP24V R20 COB 480	430
STRIP24V SLIM 120	438
STRIP24V SMD 120	441
STRIP24V SMD 120 IP67	458
STRIP24V SMD 240	445
T5	356
T8	350
TEMA	46
TOTAL	194
TOWN	324
TRACK Accessories	120-121
TRACK RAIL SINGLE-PHASE	74
TRACK RAIL SINGLE-PHASE Accessories	82-85
TRACK RAIL THREE-PHASE	86-89
TRIGGER	361
TRIM Profile	408
TRON	186
TUBE Profile	392
TUBEX	234
TUBO	51
UBOOT	506
ULTRA Profile	388
UNIX	346-349
VEIL Profile	410
VIPER	230
VULKAN	242
WALLY	339
WING Profile	411
XANTO	182
XANTO-RF Easy Domotic 24V	512
YACHT	332
YORK Profile	394
YUREI	222
ZENIT	203



Sistema binari / Système rails
indoor

DA VINCI PROJECT 48V



DA VINCI PROJECT 48V



INTEC fa un salto nel futuro con il sistema Da Vinci, sistema progettato per integrarsi totalmente con l'architettura degli ambienti. Esso può essere fissato al soffitto o alle pareti, inserito nella muratura ad incasso a filo oppure nella versione a sospensione con luce bi-emissione.

Frutto della ricerca tecnologica più avanzata, il sistema consente di creare luce che scaturisce direttamente dalle pareti o dal soffitto, e gioca con gli spazi abitativi tracciando segni luminosi che variano a seconda della posizione del corpo illuminante, posizione che può essere modificata con la massima versatilità in ogni momento grazie al semplice inserimento dei corpi illuminanti all'interno del binario tramite il fluido sistema di innesti a sfere volventi.

INTEC fait un saut dans le futur avec le système Da Vinci, un système conçu pour être totalement intégré dans l'architecture des pièces. Il peut être fixé au plafond ou aux murs, encastré à fleur dans un mur ou dans une version suspendue avec une lumière bi-émission.

Fruit d'une recherche technologique à la pointe, le système permet de créer une lumière qui émane directement des murs ou du plafond, et joue avec les espaces en traçant des signes lumineux qui varient en fonction de la position de l'appareil, position qui peut être changée à tout moment avec la plus grande versatilité, grâce à la simple insertion des appareils à l'intérieur du rail au moyen du système fluide des accouplements à roulements à billes.

A
RECESSED TRACK TRIMLESS

Sistema di montaggio a incasso a filo / Système de montage encastré à fleur



B
RECESSED TRACK

Sistema di montaggio a incasso con cornice / Système de montage encastré avec cadre



C
SURFACE MOUNTED

Sistema di montaggio a plafoniera o a sospensione a vista / Système de montage pour plafonnier ou à suspension visible



D
PENDANT

Sistema di montaggio a sospensione biemissione / Système de montage suspension bi-émission







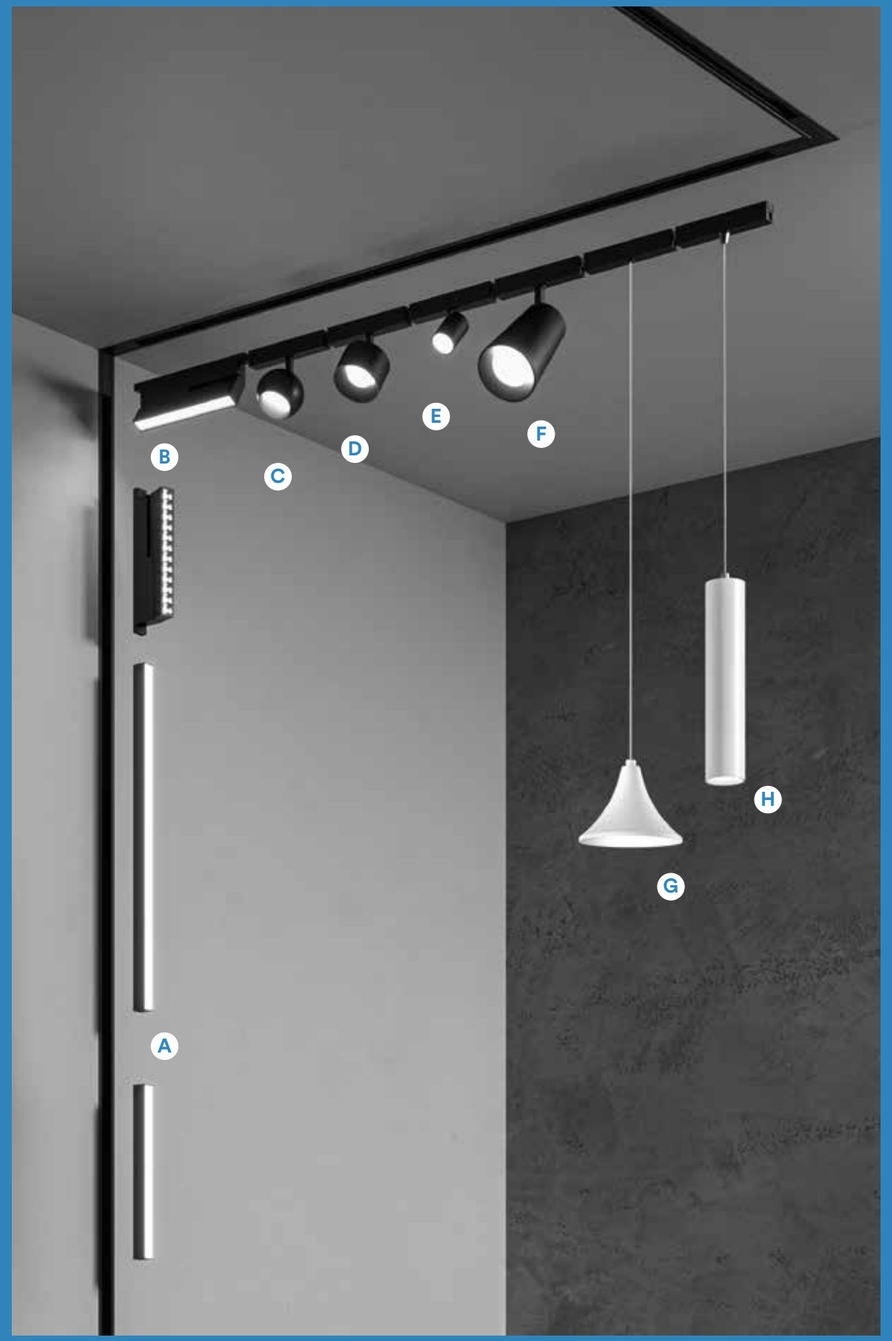

DA VINCI PROJECT 48V

In base allo spazio da illuminare, è possibile aggiungere, rimuovere o orientare gli apparecchi, quando e dove necessario grazie ad un semplice click. Il sistema Da Vinci a sfere volventi è basato sul sistema plug & play, non ha quindi bisogno di complessi interventi tecnici. Ogni corpo illuminante Da Vinci ha solo bisogno di essere posizionato, inserito ed acceso.

All'interno del binario Da Vinci si può operare con inserimento di una vasta gamma di moduli di illuminazione decorativa sia con fari a spot orientabili, lampade sospese, che con lampade a led lineari fisse o movibili.

En fonction de l'espace à éclairer, les appareils peuvent être ajoutés, retirés ou pivotés quand et où cela est nécessaire, d'un simple clic. Le système à roulements à billes Da Vinci est basé sur le système plug & play, il ne nécessite donc pas d'intervention technique complexe. Chaque appareil Da Vinci n'a besoin que d'être positionné, inséré et allumé.

Une large gamme de modules d'éclairage décoratif peut être insérée dans le rail Da Vinci, qu'il s'agisse de spots orientables, de lampes suspendues ou de lampes linéaires à LED fixes ou mobiles.

A
LINE

Lampada lineare orientabile a led / Lampe linéaire orientable à LED

B
SLIDE

Lampada lineare orientabile a led / Lampe linéaire orientable à LED

C
GOAL

Faro luce spot orientabile / Spot lumineux orientable

D
SHOT

Faro luce spot orientabile / Spot lumineux orientable

E
FANS

Faro luce spot orientabile / Spot lumineux orientable

F
TEMA

Faro luce spot orientabile / Spot lumineux orientable

G
CYMBAL

Lampada sospensione led / Lampe suspension à LED

H
TUBO

Lampada sospensione led / Lampe suspension à LED



DA VINCI PROJECT 48V

Schema di montaggio sistema binari.
Schéma de montage système rail.



Il binario Da Vinci è un binario completamente elettrificato a bassa tensione e si completa con elementi luminosi a led inseribili semplicemente con un click, grazie all'incastro a sfere volventi, lungo tutto il percorso. La diversificata gamma di corpi illuminanti Da Vinci, e la ampia scelta di forme, angoli e connessioni permettono la realizzazione di disegni illuminotecnici che esprimono la massima dinamicità e poliedricità delle personalizzazioni.

Le rail Da Vinci est un rail basse tension entièrement électrifié et complété par des éléments d'éclairage à LED qui peuvent être insérés d'un simple clic, grâce à l'encastrement par roulement à billes, tout au long du rail. La gamme diversifiée d'appareils Da Vinci et le vaste choix de formes, d'angles et de connexions permettent de réaliser des dessins d'éclairage qui expriment le plus grand dynamisme et la plus grande flexibilité de personnalisation.



on photo:

TUBO / FANS

Recess mount system trimless



on photo:

CYMBAL / TEMA

Recess mount system with external trim



on photo:

CYMBAL / GOAL

Ceiling or suspension mounting system

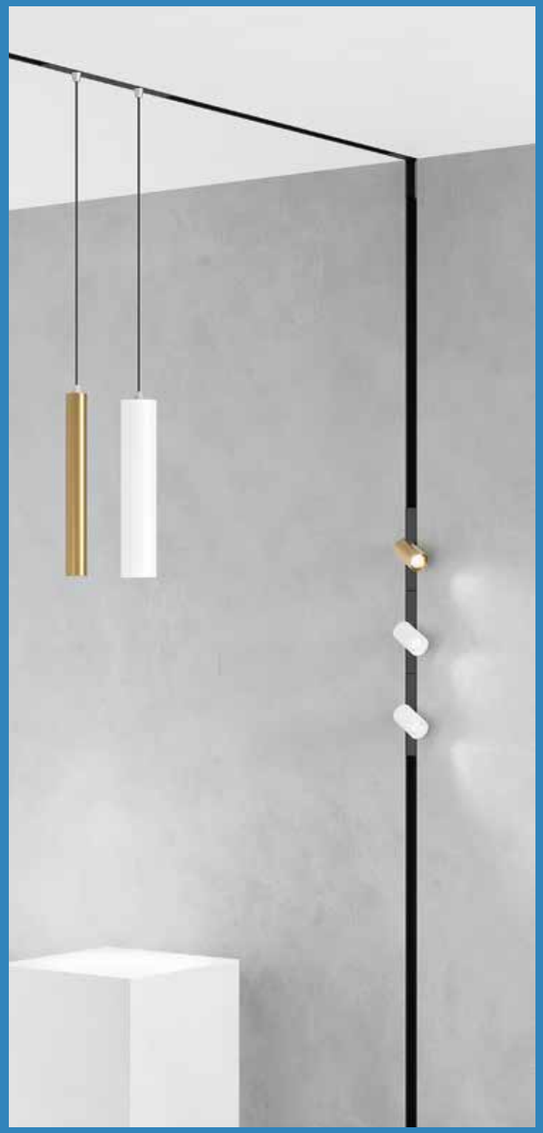







on photo:

LINE UGR / LINE / TEMA
Ceiling or suspension mounting system

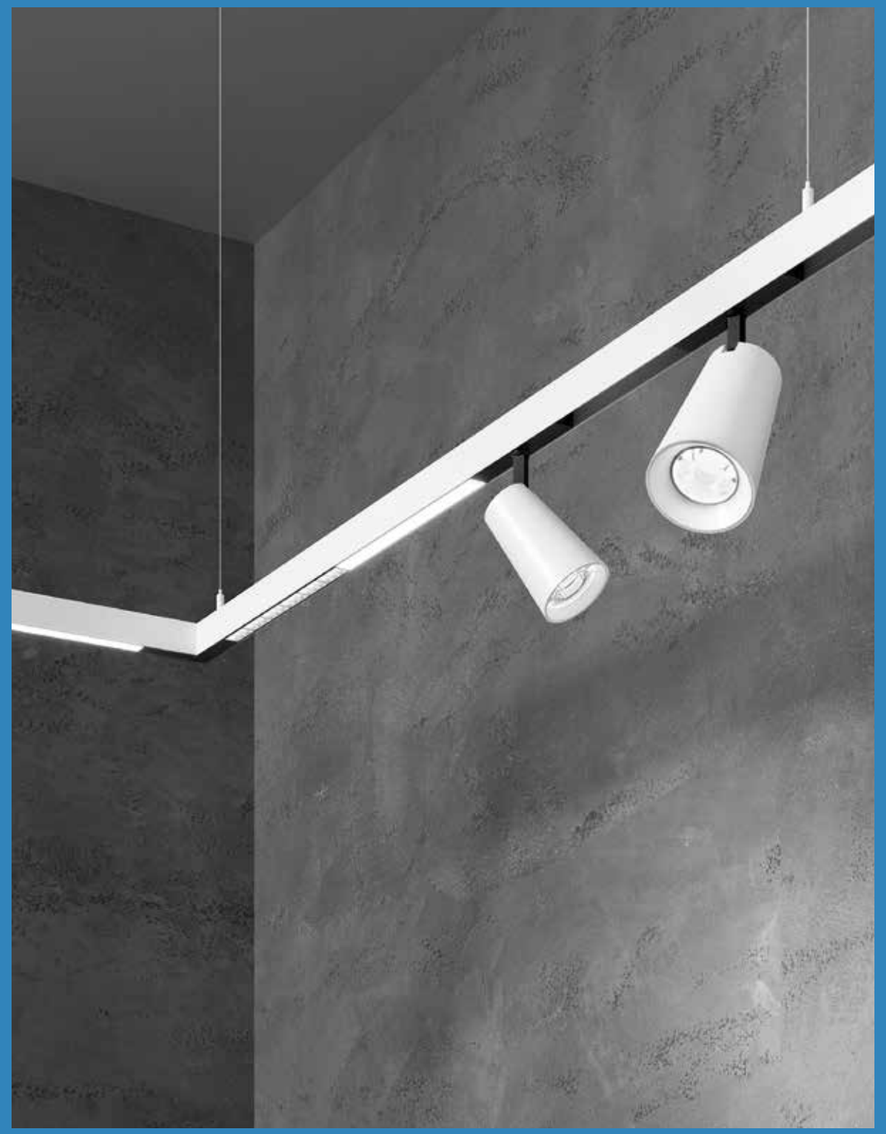



on photo:

SHOT / LINE URG / LINE / SLIDE
Biemission suspension mounting system

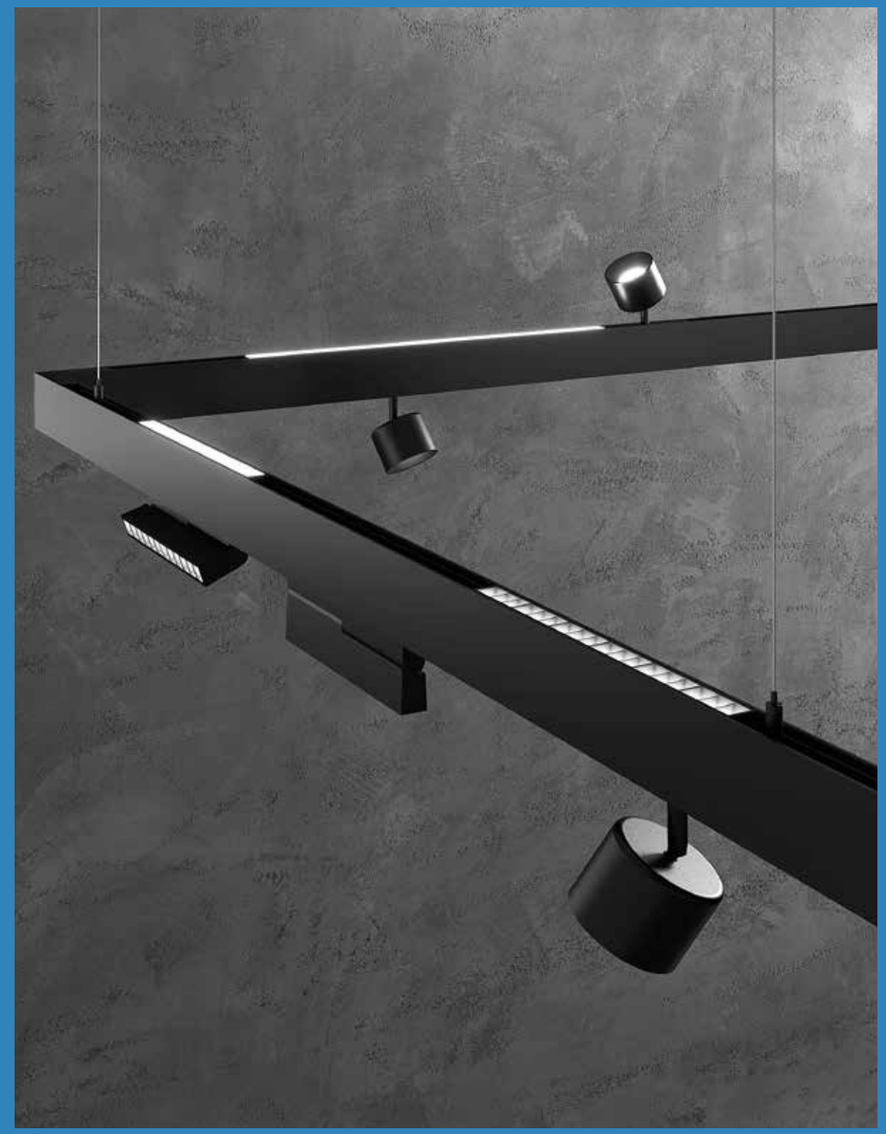

Da Vinci Project 48V
Sfere volventi / Roulements à billes

SHOT

Proiettore a binario con luce spot orientabile per sistema Davinci con struttura in alluminio pressofuso.
Projecteur sur rail avec spot orientable pour système Davinci avec structure en aluminium moulé sous pression.



indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio

Colore
nero goffrato

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC 48V
non incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
noir gaufré

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V
non incluse



DAVINCI-SHOT-B

100°
330°



CRI 90 · LED COB

	colour temp.	colour
DAVINCI-SHOT-B-10C		
8031414893911		
lumen	980 lm	
DAVINCI-SHOT-B-10M		
8031414893928		
lumen	980 lm	
watt		10W
beam angle		24°



Da Vinci Project 48V
Sfere volventi / Roulements à billes

GOAL

Proiettore a binario con luce spot orientabile per sistema Davinci con struttura in alluminio pressofuso.
Projecteur sur rail avec spot orientable pour système Davinci avec structure en aluminium moulé sous pression.



indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio

Colore
nero goffrato

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC 48V
non incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
noir gaufré

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V
non incluse



DAVINCI-GOAL-B

100°
330°



CRI 90 · LED COB

	colour temp.	colour
DAVINCI-GOAL-B-10C		
8031414893935		
lumen	980 lm	
DAVINCI-GOAL-B-10M		
8031414893942		
lumen	980 lm	
watt		10W
beam angle		24°



FANS

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Materiale
alluminio

Colore
bianco opaco
nero opaco
oro

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC48V
non incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc mat
noir mat
or

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
DC48V
non incluse



DAVINCI-FANS

Proiettore a binario con luce spot orientabile per sistema Davinci con struttura in alluminio pressofuso.
Projecteur sur rail avec spot orientable pour système Davinci avec structure en aluminium moulé sous pression.

CRI 90 | LED COB









	colour temp.	colour
DAVINCI-FANS-W-5C 8031414893874		
DAVINCI-FANS-W-5M 8031414893881		
lumen	490 lm	
DAVINCI-FANS-B-5C 8031414893850		
DAVINCI-FANS-B-5M 8031414893867		
lumen	490 lm	
DAVINCI-FANS-G-5C 8031414893898		
DAVINCI-FANS-G-5M 8031414893904		
lumen	490 lm	
watt	5W	
beam angle	24°	

TEMA

Proiettore a binario con luce spot orientabile per sistema Davinci con struttura in alluminio pressofuso. Ottica in acrilico trasparente.
Projecteur sur rail avec spot orientable pour système Davinci avec structure en aluminium moulé sous pression. Optique en acrylique transparent.

Materiale
corpo in alluminio pressofuso

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluso

Matériaux
corps en aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluse

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

CRI 90 · LED COB



	colour temp.	colour
DAVINCI-TEMA-5C 8031414876976		
lumen	490 lm	
DAVINCI-TEMA-5M 8031414876983		
lumen	490 lm	
watt	5W	
beam angle	38°	





	colour temp.	colour
DAVINCI-TEMA-W-10C 8031414894031		
lumen	1200 lm	
DAVINCI-TEMA-W-10M 8031414894048		
lumen	1200 lm	
DAVINCI-TEMA-10C 8031414876990		
lumen	1200 lm	
DAVINCI-TEMA-10M 8031414878215		
lumen	1200 lm	
watt	10W	
beam angle	38°	



Accessori inclusi / Accessoires inclus



Kit 2pz fermi per corpi illuminanti sistema con sfere volventi /
Kit 2pcs de fixation de luminaire système de roulement à bille



	colour temp.	colour
DAVINCI-TEMA-W-20C 8031414894055		
lumen	1930 lm	
DAVINCI-TEMA-W-20M 8031414894062		
lumen	1930 lm	
DAVINCI-TEMA-20C 8031414878222		
lumen	1930 lm	
DAVINCI-TEMA-20M 8031414878239		
lumen	1930 lm	
watt	20W	
beam angle	38°	



Accessori inclusi / Accessoires inclus



Kit 2pz fermi per corpi illuminanti sistema con sfere volventi /
Kit 2pcs de fixation de luminaire système de roulement à bille



	colour temp.	colour
DAVINCI-TEMA-W-30C 8031414894079		
lumen	3210 lm	
DAVINCI-TEMA-W-30M 8031414894086		
lumen	3210 lm	
DAVINCI-TEMA-30C 8031414878246		
lumen	3210 lm	
DAVINCI-TEMA-30M 8031414878253		
lumen	3210 lm	
watt	30W	
beam angle	38°	



Accessori inclusi / Accessoires inclus



Kit 2pz fermi per corpi illuminanti sistema con sfere volventi /
Kit 2pcs de fixation de luminaire système de roulement à bille

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



DAVINCI-TEMA-5



DAVINCI-TEMA-10



DAVINCI-TEMA-20



DAVINCI-TEMA-30

Da Vinci Project 48V
Sfere volventi / Roulements à billes

LINE

Lampada lineare a LED per sistema Davinci con struttura in alluminio pressofuso e finitura in nero goffrato. Disponibile in varie misure.
Lampe linéaire à LED pour système Davinci avec structure en aluminium moulé sous pression et finition noire gaufrée. Disponible en plusieurs tailles.



Materiale
corpo in alluminio pressofuso

Colore
nero

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluso

Matériaux
corps en aluminium moulé sous pression

Couleur
noir

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluse

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit

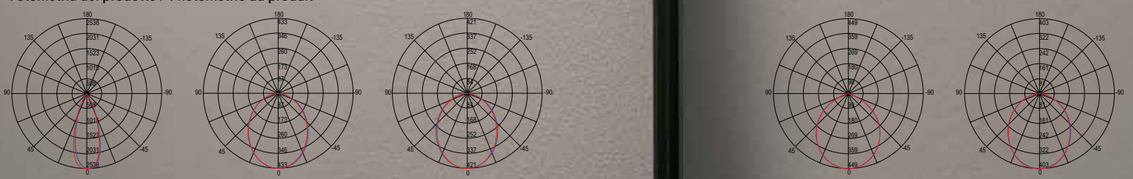

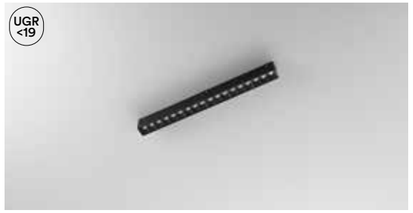

	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE30C-UGR		
8031414878321		
lumen	1200 lm	
DAVINCI-LINE30M-UGR		
8031414878338		
lumen	1200 lm	
watt		10W
beam angle		30°





	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE30C		
8031414878260		
lumen	1150 lm	
DAVINCI-LINE30M		
8031414878277		
lumen	1150 lm	
watt		10W
beam angle		110°





	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE60C		
8031414878284		
lumen	2300 lm	
DAVINCI-LINE60M		
8031414878291		
lumen	2300 lm	
watt		20W
beam angle		110°





	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE90C		
8031414878666		
lumen	3450 lm	
DAVINCI-LINE90M		
8031414878635		
lumen	3450 lm	
watt		30W
beam angle		110°





	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE120C		
8031414878642		
lumen	4600 lm	
DAVINCI-LINE120M		
8031414878611		
lumen	4600 lm	
watt		40W
beam angle		110°



Da Vinci Project 48V
Sfere volventi / Roulements à billes

SLIDE

Lampada lineare orientabile a LED per sistema Davinci con struttura in alluminio pressofuso.
Lampe linéaire orientable à LED pour système Davinci avec structure en aluminium moulé sous pression.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
corpo in alluminio pressofuso

Colore
nero opaco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluso

Matériaux
corps en aluminium moulé sous pression

Couleur
noir mat

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluse

CE · EMC · LED SMD · UGR <19





	colour temp.	colour
DAVINCI-SLIDE20C-UGR 8031414878369		
lumen	1020 lm	
DAVINCI-SLIDE20M-UGR 8031414878376		
lumen	1020 lm	
watt		10W
beam angle		30°



	colour temp.	colour
DAVINCI-SLIDE20C 8031414878345		
lumen	980 lm	
DAVINCI-SLIDE20M 8031414878352		
lumen	980 lm	
watt		10W
beam angle		110°



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



DAVINCI-SLIDE20 UGR



DAVINCI-SLIDE20

Accessori inclusi / Accessoires inclus



Kit 2pz fermi per corpi illuminanti sistema con sfere volventi /
Kit 2pcs de fixation de luminaire système de roulement à bille

Da Vinci Project 48V
Sfere volventi / Roulements à billes

TUBO

Sospensioni tubolari a LED per sistema Davinci con struttura in alluminio pressofuso.
Suspensions tubulaires à LED pour système Davinci avec structure en aluminium moulé sous pression.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
corpo in alluminio pressofuso

Colore
bianco opaco
nero opaco
oro

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluso

Matériaux
corps en aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc mat
noir mat
or

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluse

CE · EMC · CRI 90 · LED COB





	colour temp.	colour
DAVINCI-W-S35C 8031414894093		
lumen	300 lm	
DAVINCI-W-S35M 8031414894109		
lumen	300 lm	
DAVINCI-S35C 8031414878390		
lumen	300 lm	
DAVINCI-S35M 8031414878406		
lumen	300 lm	
DAVINCI-G-S35C 8031414894116		
lumen	300 lm	
DAVINCI-G-S35M 8031414894123		
lumen	300 lm	
watt		3W
beam angle		24°

	colour temp.	colour
DAVINCI-S60C 8031414878680		
lumen	500 lm	
DAVINCI-S60M 8031414878659		
lumen	500 lm	
watt		5W
beam angle		24°





Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



DAVINCI-S35



DAVINCI-S60

Accessori inclusi / Accessoires inclus



Kit 2pz fermi per corpi illuminanti sistema con sfere volventi /
Kit 2pcs de fixation de luminaire système de roulement à bille

Da Vinci Project 48V
Sfere volventi / Roulements à billes

CYMBAL

Lampada a sospensione LED in alluminio per sistema a binario.
Lampe à suspension LED en aluminium pour système sur rail.



indoor use
accommodation areas use
office use
commercial areas use

Materiale
alluminio

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC 48V
non incluso

Material
aluminum

Colour
matt white
matt black

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V
not included

CRI 90
LED COB





	colour temp.	colour
DAVINCI-W-S40C 8031414894017 lumen 1855 lm		
DAVINCI-W-S40M 8031414894024 lumen 1855 lm		
DAVINCI-S40C 8031414893997 lumen 1855 lm		
DAVINCI-S40M 8031414894000 lumen 1855 lm		



watt 18W
beam angle 38°

	colour temp.	colour
DAVINCI-W-S15C 8031414893973 lumen 780 lm		
DAVINCI-W-S15M 8031414893980 lumen 780 lm		
DAVINCI-S15C 8031414893959 lumen 780 lm		
DAVINCI-S15M 8031414893966 lumen 780 lm		



watt 8W
beam angle 38°

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



DAVINCI-S15



DAVINCI-S40

Accessori inclusi / Accessoires inclus



Kit 2pz fermi per corpi illuminanti sistema con sfere volventi /
Kit 2pcs de fixation de luminaire système de roulement à bille

DA VINCI PROJECT 48V



Da Vinci Project 48V / RECESSED TRACK TRIMLESS

Sistema di montaggio a incasso a filo / Système de montage encastré à fleur

Binari ed accessori / Rails et accessoires



DAVINCI-TL-2M

8031414878055

Binario sistema Davinci montaggio ad incasso a filo 2 m nero 48V. Tappi e staffa di fissaggio inclusi.

Rail système Davinci montage encastré à fleur 2 m noir 48 V. Capuchons et bride de fixation inclus.





DAVINCI-TL-L

8031414878109

Connettore angolare in alluminio per binario elettrificato incasso a filo (trimeless) sistema sfere volventi.

Raccord d'angle en aluminium pour rail électrifié encastré à fleur (trimeless) avec système à roulements à billes.





DAVINCI-TL-LVI

8031414878673

Connettore angolare verticale connessione interna per binario elettrificato incasso a filo (trimeless) con sistema sfere volventi.

Raccord d'angle vertical avec connexion interne pour rail encastré électrifié à fleur (trimeless) avec système à roulements à billes.





DAVINCI-TL-LVE

8031414878147

Connettore angolare verticale con connessione esterna in alluminio per binario elettrificato incasso a filo (trimeless) con sistema sfere volventi.

Raccord d'angle vertical avec connexion externe en aluminium pour rail encastré électrifié à fleur (trimeless) avec système à roulements à billes.





DAVINCI-TL-CAP

8031414878093

Tappo laterale per binario da incasso a filo (trimeless) sistema sfere volventi.

Bouchon latéral pour rail encastré à fleur (trimeless) avec système à roulements à billes.

Da Vinci Project 48V / RECESSED TRACK

Sistema di montaggio a incasso con cornice / Système de montage à encastrement avec cadre

Binari ed accessori / Rails et accessoires



DAVINCI-INC-2M-BCO
8031414894130

Binario sistema Davinci montaggio ad incasso 2 m bianco 48V. Tappi e staffa di fissaggio inclusi.

Rail encastré système Davinci 2 m blanc 48V. Capuchons et bride de fixation inclus.



DAVINCI-INC-2M
8031414878024

Binario sistema Davinci montaggio ad incasso 2 m nero 48V. Tappi e staffa di fissaggio inclusi.

Rail encastré système Davinci 2 m noir 48V. Capuchons et bride de fixation inclus.





DAVINCI-INC-L-BCO
8031414894147

Connettore angolare per binario elettrificato incasso sistema sfere volventi.

Raccord d'angle pour rail encastré électrifié système roulements à billes.



DAVINCI-INC-L
8031414878116

Connettore angolare per binario elettrificato incasso sistema sfere volventi.

Raccord d'angle vertical avec connexion interne pour rail encastré électrifié avec système à roulements à billes.





DAVINCI-INC-LVI-BCO
8031414894154

Connettore angolare verticale connessione interna per binario elettrificato incasso sistema sfere volventi.

Raccord d'angle vertical avec connexion interne pour rail encastré électrifié avec système à roulements à billes.



DAVINCI-INC-LVI
8031414878123

Connettore angolare verticale connessione interna per binario elettrificato incasso sistema sfere volventi.

Raccord d'angle vertical avec connexion interne pour rail encastré électrifié avec système à roulements à billes.





DAVINCI-INC-LVE-BCO
8031414894161

Connettore angolare verticale connessione esterna per binario elettrificato incasso sistema sfere volventi.

Raccord d'angle vertical avec connexion externe pour rail encastré électrifié avec système à roulements à billes.



DAVINCI-INC-LVE
8031414878130

Connettore angolare verticale connessione esterna per binario elettrificato incasso sistema sfere volventi.

Raccord d'angle vertical avec connexion externe pour rail encastré électrifié avec système à roulements à billes.





DAVINCI-INC-CAP-BCO
8031414894178

Tappo laterale per binario ad incasso sistema sfere volventi.

Capuchon latéral pour rail encastré système roulements à billes.



DAVINCI-INC-CAP
8031414878413

Tappo laterale per binario ad incasso sistema sfere volventi.

Capuchon latéral pour rail encastré système roulements à billes.

Da Vinci Project 48V / PENDANT

Sistema di montaggio a sospensione biemissione / Système de montage suspension bi-émission

Binari ed accessori / Rails et accessoires





DAVINCI-H-2M
8031414878017

Binario sistema Davinci per montaggio a sospensione con doppia emissione; nero da 2 m 48V. Tappi e staffa di fissaggio inclusi.

Rail système Davinci pour montage en suspension bi-émission; noir 2 m 48V. Capuchons et bride de fixation inclus.





DAVINCI-H-L
8031414878048

Connettore angolare in alluminio per binario elettrificato biemissione con sistema sfere volventi.

Raccord d'angle en aluminium pour rail électrifié bi-émission avec système à roulements à billes.





DAVINCI-H-CAP
8031414878451

Tappo laterale per binario biemissione con sistema sfere volventi.

Capuchon latéral pour rail bi-émission avec système à roulements à billes.



DAVINCI-BOX
8031414878598

Scatola per alloggio driver e collegamento elettrico binari Davinci a sospensione.

Boîte pour logement driver et la connexion électrique rail Davinci à suspension.





DAVINCI-S-3
8031414879762

Sistema sospensione 2 cavi di acciaio da 3m per binari Davinci.

Système de suspension 2 câbles d'acier 3 m pour rails Davinci.

Da Vinci Project 48V / SURFACE MOUNTED

Sistema di montaggio a plafoniera o a sospensione a vista / Système de montage pour plafonnier ou à suspension visible

Binari ed accessori / Rails et accessoires





DAVINCI-ST-2M-BCO
8031414894185

Binario sistema Davinci con montaggio a soffitto o sospensione da 2 m bianco 48V. Tappi e staffa di fissaggio inclusi.

Rail système Davinci avec fixation au plafond ou suspension de 2 m blanc 48V. Capuchons et bride de fixation inclus.



DAVINCI-ST-2M
8031414878031

Binario sistema Davinci con montaggio a soffitto o sospensione da 2 m nero 48V. Tappi e staffa di fissaggio inclusi.

Rail système Davinci avec fixation au plafond ou suspension de 2 m noir 48V. Capuchons et bride de fixation inclus.





DAVINCI-ST-L-BCO
8031414894192

Connettore angolare per binario elettrificato montaggio a soffitto o sospensione sistema sfere volventi.

Raccord d'angle pour rail électrifié fixation au plafond ou suspension avec système à roulements de billes.



DAVINCI-ST-L
8031414878062

Connettore angolare per binario elettrificato montaggio a soffitto o sospensione sistema sfere volventi.

Raccord d'angle pour rail électrifié fixation au plafond ou suspension avec système à roulements de billes.





DAVINCI-ST-LVI-BCO
8031414894208

Connettore angolare per binario elettrificato connessione interna con sistema sfere volventi.

Raccord d'angle pour rail électrifié connexion interne avec systèmes à roulements à billes.



DAVINCI-ST-LVI
8031414878079

Connettore angolare per binario elettrificato connessione interna con sistema sfere volventi.

Raccord d'angle pour rail électrifié connexion interne avec systèmes à roulements à billes.





DAVINCI-ST-LVE-BCO
8031414894215

Connettore angolare per binario elettrificato connessione esterna e sistema a sfere volventi.

Raccord d'angle pour rail électrifié connexion externe et système à roulements à billes.



DAVINCI-ST-LVE
8031414878086

Connettore angolare per binario elettrificato connessione esterna e sistema a sfere volventi.

Raccord d'angle pour rail électrifié connexion externe et système à roulements à billes.





DAVINCI-ST-CAP-BCO
8031414894222

Tappo laterale per binario biemissione con sistema sfere volventi.

Capuchon latéral pour rail bi-émission avec système à roulements à billes.



DAVINCI-ST-CAP
8031414878468

Tappo laterale per binario biemissione con sistema sfere volventi.

Capuchon latéral pour rail bi-émission avec système à roulements à billes.



DAVINCI-BOX-BCO
8031414894246

Scatola per alloggio driver e collegamento elettrico binari Davinci a sospensione.

Boîte pour logement driver et la connexion électrique rail Davinci à suspension.



DAVINCI-BOX
8031414878598

Scatola per alloggio driver e collegamento elettrico binari Davinci a sospensione.

Boîte pour logement driver et la connexion électrique rail Davinci à suspension.





DAVINCI-S-3-BCO
8031414894239

Sistema sospensione 2 cavi di acciaio da 3m per binari Davinci.

Système de suspension 2 câbles d'acier 3 m pour rails Davinci.



DAVINCI-S-3
8031414879762

Sistema sospensione 2 cavi di acciaio da 3m per binari Davinci.

Système de suspension 2 câbles d'acier 3 m pour rails Davinci.

Driver 48V per sistema Davinci da p. 518
Driver 48V pour système Davinci de la p. 518



DAVINCI-NEST
8031414878161

Innesto per elettrificazione 48V compatibile con tutti i modelli di binario del sistema Davinci.

Raccord électrique 48V compatible avec tous les modèles de rails du système Davinci.





DAVINCI-I-CONN
8031414878178

Connettore 48V compatibile con i modelli di binario sistema Davinci.

Connecteur 48V compatible avec tous les modèles de rail du système Davinci.





DAVINCI-L-CONN
8031414878185

Connettore angolare 48V compatibile con tutti i modelli di binario del sistema Davinci.

Connecteur angulaire 48V compatible avec tous les modèles de rails du système Davinci.





DAVINCI-LVI-CONN
8031414878192

Connettore angolare interno 48V compatibile con tutti i modelli di binario del sistema Davinci.

Connecteur angulaire interne 48V compatible avec tous les modèles de rails du système Davinci.





DAVINCI-LVE-CONN
8031414878208

Connettore angolare esterno 48V compatibile con tutti i modelli di binario del sistema Davinci.

Connecteur angulaire externe 48V compatible avec tous les modèles de rails du système Davinci.





DAVINCI-FLEX
8031414894253

Innesto per elettrificazione 48V flessibile compatibile con tutti i modelli di binario Davinci.

Raccord électrique 48V flexible compatible avec tous les modèles de rails Davinci.





DAVINCI-COVER-2M
8031414878154

Cover nera compatibile con tutti i modelli di binari Davinci 200 cm.

Coque noire compatible avec tous les modèles de rails Davinci 200 cm.



DAVINCI-BRAKE
8031414878383

Kit 2pz fermi per corpi illuminanti sistema con sfere volventi.

Kit 2pcs de butées pour appareils système à roulements à billes.



DAVINCI-DR100
8031414924813

Driver 100W 48V per binario Davinci.

Driver 100W 48V pour rail Davinci.





DAVINCI-DR200
8031414924820

Driver 200W 48V per binario Davinci.

Driver 200W 48V pour rail Davinci.



BERNINI PROJECT 48V



BERNINI PROJECT 48V

Schema di montaggio sistema binari.
Schéma de montage système rail.

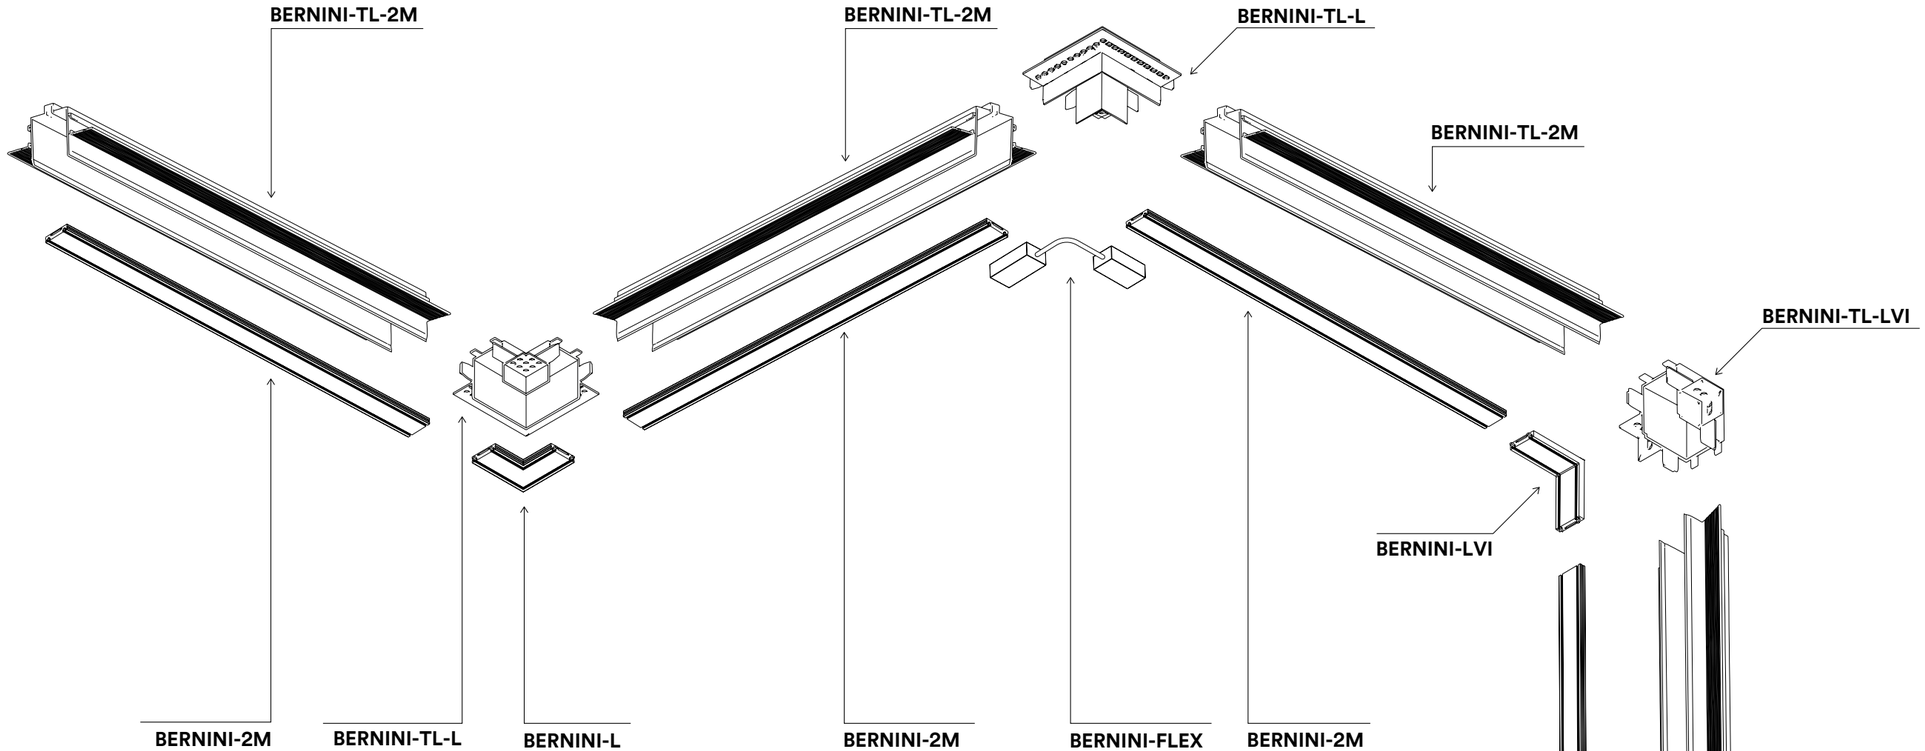

INTEC proietta il suo sguardo nel futuro e si immerge nel mondo dell'arte illuminotecnica altamente personalizzata, garantendo contemporaneamente efficienza e flessibilità nel design. Frutto di un attento studio delle tecnologie più avanzate, il binario Bernini è un sistema completamente elettrificato a bassa tensione. La vasta gamma di corpi illuminanti Bernini, insieme al caleidoscopio di forme, angoli e connessioni disponibili, consente di creare aree luminose dalle pareti o dal soffitto, modificandone i giochi di luce in qualsiasi momento tramite gli elementi luminosi a LED che si inseriscono facilmente con un click, grazie al sistema innovativo ad incastro lungo l'intero percorso.

INTEC tourne son regard vers le futur et plonge dans le monde de l'art de l'illumination hautement personnalisée, tout en garantissant l'efficience et la flexibilité du design. Fruit d'une étude attentive des technologies les plus avancées, le rail Bernini est un système totalement électrifié à basse tension. La vaste gamme d'appareils d'éclairage Bernini, avec son kaléidoscope de formes, d'angles et de connexions disponibles, permet de créer des zones lumineuses des murs aux plafonds, en modifiant les jeux de lumière à tout moment grâce aux éléments lumineux à LED qui s'intègrent facilement en un clic, avec le système innovant à encastrement tout le long du rail.

DRIVER

Scelta tra due tipi di driver / Possibilité de choix entre deux drivers



BERNINI-DR100
BERNINI-DR200



DRIVER-48V

BERNINI-NEST

BERNINI-NEST + other type of DRIVERS-48V (not included)

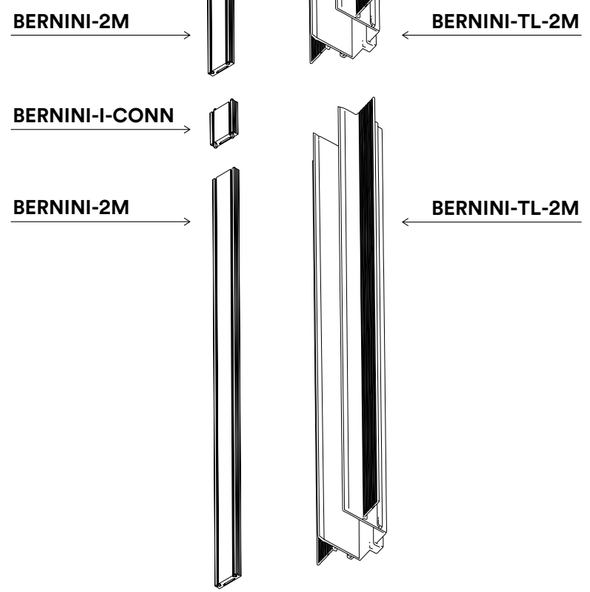

BERNINI LINE

Lampada lineare orientabile a LED in termoplastica e alluminio con finitura in bianco o nero opaco.
Lampe linéaire orientable LED en thermoplastique et aluminium avec finition blanc ou noir mat.

indoor use
accommodation areas use
office use
commercial areas use



Materiale
alluminio e termoplastica

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluso

Matériaux
aluminium et thermoplastiques

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluse



La lampada BERNINI LINE può essere dotata di un adattatore (non incluso) che consente di orientare il fascio luminoso / La lampe BERNINI LINE peut être équipée d'un adaptateur (non inclus) qui permet d'orienter le faisceau lumineux

BERNINI LINE

Lampada lineare orientabile a LED in termoplastica e alluminio con finitura in bianco o nero opaco.
Lampe linéaire orientable LED en thermoplastique et aluminium avec finition blanc ou noir mat.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

CRI >80 · LED SMD · CCT

Materiale
alluminio e termoplastica

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluso

Matériaux
aluminium et thermoplastiques

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluse





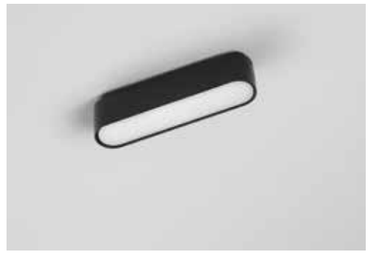



	colour temp.	colour
BERNINI-LINE12-BCO		
8031414920037		
FANEU00000433		
lumen	720 lm	
BERNINI-LINE12		
8031414907502		
FANEU00000432		
lumen	720 lm	
watt	6W	
beam angle	100°	



	colour temp.	colour
BERNINI-LINE12-UGR-BCO		
8031414920044		
FANEU00000435		
lumen	720 lm	
BERNINI-LINE12-UGR		
8031414907519		
FANEU00000434		
lumen	720 lm	
watt	6W	
beam angle	30°	



Accessorio non incluso / Accessoire non inclus

Adattatore per lampada lineare LED /
Adaptateur pour lampe linéaire à LED

BERNINI-LINE-ADAT12-BCO
8031414920075
FANEU00000429

BERNINI-LINE-ADAT12
8031414898169
FANEU00000428





Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



BERNINI-LINE12-UGR



BERNINI-LINE12





	colour temp.	colour
BERNINI-LINE22-BCO		
8031414920051		
FANEU00000441		
lumen	1500 lm	
BERNINI-LINE22		
8031414907526		
FANEU00000440		
lumen	1500 lm	
watt	12W	
beam angle	100°	







	colour temp.	colour
BERNINI-LINE22-UGR-BCO		
8031414920068		
FANEU00000443		
lumen	1440 lm	
BERNINI-LINE22-UGR		
8031414907533		
FANEU00000442		
lumen	1440 lm	
watt	12W	
beam angle	30°	



Accessorio non incluso / Accessoire non inclus

Adattatore per lampada lineare LED /
Adaptateur pour lampe linéaire à LED

BERNINI-LINE-ADAT22-BCO
8031414920082
FANEU00000431

BERNINI-LINE-ADAT22
8031414898176
FANEU00000430





Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



BERNINI-LINE22-UGR



BERNINI-LINE22

BERNINI FANS

Lampada spot orientabile per sistema a binario in termoplastica con finitura in bianco o nero opaco.
Spot orientable pour système rail en thermoplastique avec finition blanc ou noir mat.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

CRI >80 · LED COB · CCT

Materiale
alluminio e termoplastica

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluso

Matériaux
aluminium et thermoplastiques

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluse









	colour temp.	colour
BERNINI-FANS-5-BCO		
8031414919994		
FANEU00000419		
lumen	550 lm	
BERNINI-FANS-5		
8031414907496		
FANEU00000418		
lumen	550 lm	
watt	5W	
beam angle	24°	



	colour temp.	colour
BERNINI-FANS-15-BCO		
8031414919680		
FANEU00000415		
lumen	1750 lm	
BERNINI-FANS-15		
8031414907489		
FANEU00000414		
lumen	1750 lm	
watt	15W	
beam angle	30°	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



BERNINI-FANS-5



BERNINI-FANS-15

BERNINI TUBO

Lampada sospensione LED per sistema binario in termoplastica e alluminio con finitura in nero opaco.
Lampe à suspension LED pour système rail en thermoplastique et aluminium avec finition noir mat.

Materiale
alluminio e termoplastica

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluso

Matériaux
aluminium et thermoplastiques

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V non incluse

CRI >80 · LED COB · CCT

	colour temp.	colour
BERNINI-S10-BCO		
8031414920112		
FANEU00000453		
lumen	1100 lm	
BERNINI-S10		
8031414907540		
FANEU00000452		
lumen	1100 lm	
watt	9W	
beam angle	24°	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



BERNINI-S10

BERNINI PROJECT 48V

Binari ed accessori.
Rails et accessoires.

Driver 48V per sistema Bernini da p. 518
Driver 48V pour système Bernini de la p. 518



BERNINI-1M-BCO
8031414947652
FANEU00028346

Binario Bernini
1 metri bianco 48V.
2 Tappi inclusi.

Rail Bernini
1 mètre blanc 48 V.
2 capuchons inclus.



BERNINI-1M
8031414947645
FANEU00028345

Binario Bernini
1 metri nero 48V.
2 Tappi inclusi.

Rail Bernini
1 mètre noir 48 V.
2 capuchons inclus.



BERNINI-2M-BCO
8031414919598
FANEU00000405

Binario Bernini
2 metri bianco 48V.
2 Tappi inclusi.

Rail Bernini
2 mètre blanc 48 V.
2 capuchons inclus.

BERNINI-2M
8031414897735
FANEU00000404

Binario Bernini
2 metri nero 48V.
2 Tappi inclusi.

Rail Bernini
2 mètre noir 48 V.
2 capuchons inclus.



BERNINI-L-BCO
8031414920020
FANEU00000427

Connettore angolare per
binario elettrificato 48V.

Connecteur angulaire
pour rail électrifié 48 V.



BERNINI-L
8031414897773
FANEU00000426

Connettore angolare per
binario elettrificato 48V.

Connecteur angulaire
pour rail électrifié 48 V.





BERNINI-T-BCO
8031414920129
FANEU00000457

Connettore a T per
binario elettrificato 48V.

Connecteur en T
pour rail électrifié 48 V.



BERNINI-T
8031414897780
FANEU00000456

Connettore a T per
binario elettrificato 48V.

Connecteur en T
pour rail électrifié 48 V.





BERNINI-X-BCO
8031414920167
FANEU00000465

Connettore a croce per
binario elettrificato 48V.

Connecteur en croix
pour rail électrifié 48 V.



BERNINI-X
8031414898091
FANEU00000464

Connettore a croce per
binario elettrificato 48V.

Connecteur en croix
pour rail électrifié 48 V.





BERNINI-LVI-BCO
8031414920099
FANEU00000449

Connettore angolare per
binario elettrificato 48V.

Connecteur angulaire
pour rail électrifié 48 V.



BERNINI-LVI
8031414898107
FANEU00000448

Connettore angolare per
binario elettrificato 48V.

Connecteur angulaire
pour rail électrifié 48 V.





BERNINI-FLEX-BCO
8031414920006
FANEU00000423

Innesto per elettrificazione
48V compatibile con tutti
i modelli di binario Bernini.

Raccord électrique 48 V compatible
avec tous les modèles de rails Bernini.



BERNINI-FLEX
8031414898152
FANEU00000422

Innesto per elettrificazione
48V compatibile con tutti
i modelli di binario Bernini.

Raccord électrique 48 V compatible
avec tous les modèles de rails Bernini.





BERNINI-NEST-BCO
8031414920105
FANEU00000451

Innesto per elettrificazione
48V compatibile con tutti
i modelli di binario Bernini.

Raccord électrique 48 V compatible
avec tous les modèles de rails Bernini.



BERNINI-NEST
8031414898145
FANEU00000450

Innesto per elettrificazione
48V compatibile con tutti
i modelli di binario Bernini.

Raccord électrique 48 V compatible
avec tous les modèles de rails Bernini.





BERNINI-I-CONN-BCO
8031414920013
FANEU00000425

Connettore 48V
compatibile con tutti i
modelli di binario Bernini.

Connecteur 48 V compatible
avec tous les modèles de rails Bernini.



BERNINI-I-CONN
8031414898114
FANEU00000424

Connettore 48V
compatibile con tutti i
modelli di binario Bernini.

Connecteur 48 V compatible
avec tous les modèles de rails Bernini.



BERNINI PROJECT 48V

Binari ed accessori.
Rails et accessoires.

Driver 48V per sistema Bernini da p. 518
Driver 48V pour système Bernini de la p. 518



BERNINI-TL-2M-BCO
8031414920136
FANEU00000459

Alloggio per sistema binario montaggio ad incasso a filo 2 metri.

Boîtier pour système rails encastrés à fleur 2 mètres.



BERNINI-TL-2M
8031414897759
FANEU00000458

Alloggio per sistema binario montaggio ad incasso a filo 2 metri.

Boîtier pour système rails encastrés à fleur 2 mètres.





BERNINI-TL-L-BCO
8031414920143
FANEU00000461

Connettore angolare verticale per alloggio con montaggio ad incasso a filo per binario Bernini.

Connecteur angulaire vertical pour boîtier d'encastrement à fleur pour rail Bernini.



BERNINI-TL-L
8031414898138
FANEU00000460

Connettore angolare verticale per alloggio con montaggio ad incasso a filo per binario Bernini.

Connecteur angulaire vertical pour boîtier d'encastrement à fleur pour rail Bernini.





BERNINI-TL-LVI-BCO
8031414920150
FANEU00000463

Connettore angolare verticale per alloggio con montaggio ad incasso a filo per binario Bernini.

Connecteur angulaire vertical pour boîtier d'encastrement à fleur pour rail Bernini.



BERNINI-TL-LVI
8031414898121
FANEU00000462

Connettore angolare verticale per alloggio con montaggio ad incasso a filo per binario Bernini.

Connecteur angulaire vertical pour boîtier d'encastrement à fleur pour rail Bernini.





BERNINI-CAP-BCO
8031414919642
FANEU00000407

kit 2 pezzi tappi laterali per binario elettrificato 48V.

Kit 2 embouts pour rail électrifié 48V.



BERNINI-CAP
8031414897742
FANEU00000406

kit 2 pezzi tappi laterali per binario elettrificato 48V.

Kit 2 embouts pour rail électrifié 48V.



BERNINI-COVER-1M-BCO
8031414947676
FANEU00028348

Cover nera compatibile con i modelli del binario Bernini.

Coque noire compatible avec tous les modèles de rails Bernini.

BERNINI-COVER-2M-BCO
8031414919659
FANEU00000409

Cover nera compatibile con i modelli del binario Bernini.

Coque noire compatible avec tous les modèles de rails Bernini.



BERNINI-COVER-1M
8031414947669
FANEU00028347

Cover nera compatibile con i modelli del binario Bernini.

Coque noire compatible avec tous les modèles de rails Bernini.

BERNINI-COVER-2M
8031414897766
FANEU00000408

Cover nera compatibile con i modelli del binario Bernini.

Coque noire compatible avec tous les modèles de rails Bernini.

BERNINI-DR100-BCO
8031414919666
FANEU00000411

Driver 48V 100W corrente costante.

Driver 48V 100W courant constant.



BERNINI-DR100
8031414898183
FANEU00000410

Driver 48V 100W corrente costante.

Driver 48V 100W courant constant.



BERNINI-DR200-BCO
8031414919673
FANEU00000413

Driver 48V 200W corrente costante.

Driver 48V 200W courant constant.



BERNINI-DR200
8031414897940
FANEU00000412

Driver 48V 200W corrente costante.

Driver 48V 200W courant constant.



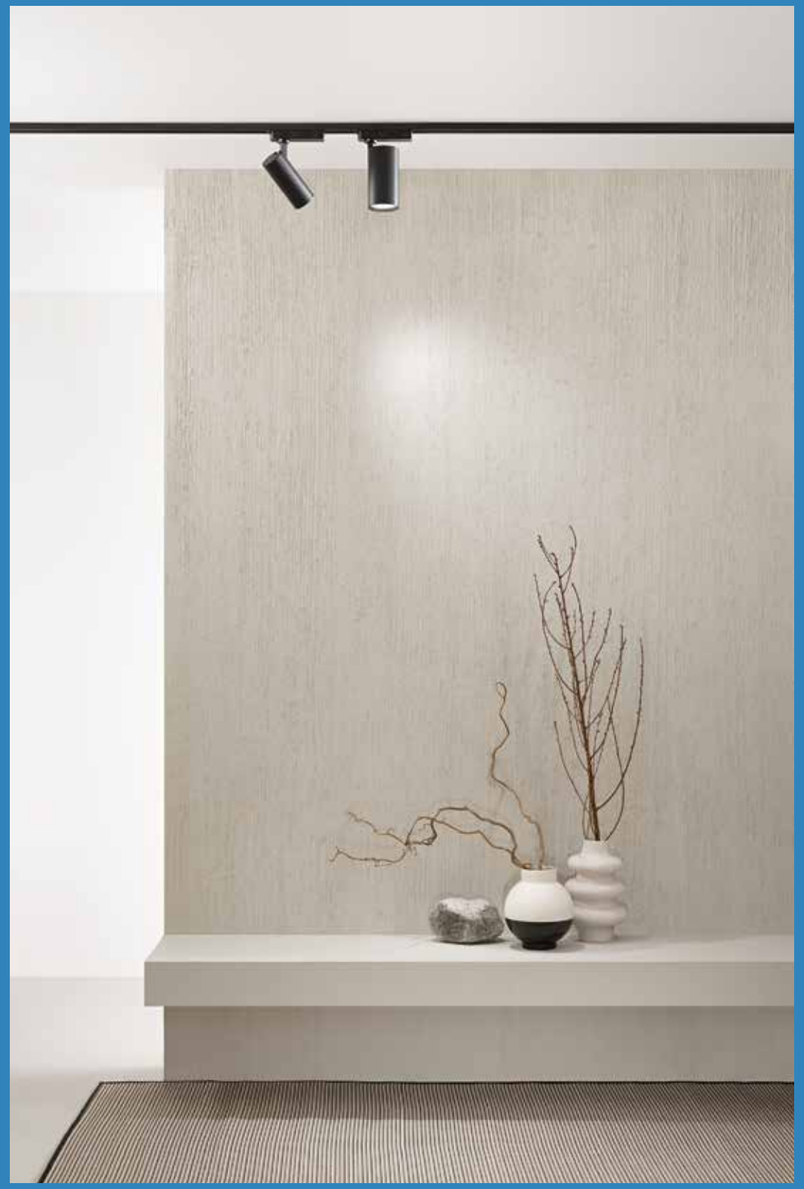

TRACK RAIL SINGLE-PHASE

Il nostro sistema a binario monofase ridefinisce il concetto di illuminazione d'accento, offrendo la massima libertà creativa con il minimo impatto visivo.

Progettato per unire praticità installativa e design pulito, permette di creare scenari luminosi personalizzati partendo da un unico punto di alimentazione.
La forza del sistema sta nella sua dinamicità:

• Posiziona, sposta e orienta i faretti in qualsiasi momento, senza interventi murari.
• Profili sottili e finiture curate che si integrano perfettamente in ambienti retail, showroom e residenziali moderni.
• Una soluzione modulare che evolve insieme alle tue esigenze di spazio e stile.

Scopri una gamma completa di soluzioni pronte a valorizzare ogni dettaglio dei tuoi ambienti.

Notre système de rail monophasé redéfinit le concept d'éclairage d'accentuation, offrant une liberté créative maximale avec un impact visuel minimal.

Conçu pour allier facilité d'installation et design épuré, il permet de créer des scénarios lumineux personnalisés à partir d'un seul point d'alimentation. La force du système réside dans son dynamisme:

• Positionnez, déplacez et orientez les projecteurs à tout moment, sans travaux de maçonnerie.
• Des profils fins et des finitions soignées qui s'intègrent parfaitement dans les espaces retail, les showrooms et les intérieurs résidentiels modernes.
• Une solution modulaire qui évolue avec vos besoins d'espace et de style.

Découvrez une gamme complète de solutions prêtes à mettre en valeur chaque détail de vos espaces.

Monfase / Monophasé

AVIATOR MF

Proiettore a binario in alluminio con adattatore monofase.
Projecteur sur rail en aluminium avec adaptateur monophasé.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
corpo in alluminio pressofuso

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4200K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
corps en aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur sélectionnable
3000K / 4200K / 6500K

Driver
inclus




	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-MF-10		
8031414951000		
FANEU00028753		
lumen	900 lm	
LED-AVIATOR-B-MF-10		
8031414950997		
FANEU00028752		
lumen	900 lm	
watt		10W
beam angle		38°
pf		-






	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-MF-20		
8031414951024		
FANEU00028755		
lumen	1800 lm	
LED-AVIATOR-B-MF-20		
8031414951017		
FANEU00028754		
lumen	1800 lm	
watt		20W
beam angle		38°
pf		-






	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-MF-30		
8031414951048		
FANEU00028757		
lumen	2200 lm	
LED-AVIATOR-B-MF-30		
8031414951031		
FANEU00028756		
lumen	2200 lm	
watt		30W
beam angle		38°
pf		0.90



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-AVIATOR-MF 10W



LED-AVIATOR-MF 20W



LED-AVIATOR-MF 30W

Monfase / Monophasé

PLANE MF

Proiettore a binario in alluminio con adattatore monofase.
Projecteur sur rail en aluminium avec adaptateur monophasé.



Materiale
corpo in alluminio pressofuso

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
incluso

Matériaux
corps en aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
inclus





	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-MF-20C		
8031414951345		
FANEU00028807		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-W-MF-20M		
8031414951352		
FANEU00028808		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-B-MF-20C		
8031414951321		
FANEU00028803		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-B-MF-20M		
8031414951338		
FANEU00028806		
lumen	2450 lm	
watt	20W	
beam angle	38°	







	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-MF-30C		
8031414951383		
FANEU00028811		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-W-MF-30M		
8031414951390		
FANEU00028812		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-B-MF-30C		
8031414951369		
FANEU00028809		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-B-MF-30M		
8031414951376		
FANEU00028810		
lumen	3700 lm	
watt	30W	
beam angle	38°	







	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-MF-40C		
8031414951420		
FANEU00028815		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-W-MF-40M		
8031414951437		
FANEU00028816		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-B-MF-40C		
8031414951406		
FANEU00028813		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-B-MF-40M		
8031414951413		
FANEU00028814		
lumen	4850 lm	
watt	40W	
beam angle	38°	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-PLANE-MF 20W



LED-PLANE-MF 30W



LED-PLANE-MF 40W

Monfase / Monophasé

SQUIB MF



Materiale
alluminio

Colore
bianco satinato
nero satinato
oro satinato

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc satiné
noir satiné
or satiné

Proiettore in alluminio disponibile con adattatore monofase, base per incasso e base plafoniera.
Projecteur en aluminium disponible avec adaptateur monophasé, base encastrée et base plafonnier.



colour

I-SQUIB-MF-BCO
8031414950805
FANEU00028735

I-SQUIB-MF-NER
8031414950799
FANEU00028736

SQUIB-MF-ORO
8031414950812
FANEU00028737

1 x GU10 MAX 20W





colour

I-SQUIB-PL-BCO
8031414950911
FANEU00028744

I-SQUIB-PL-NER
8031414950928
FANEU00028745

I-SQUIB-PL-ORO
8031414950942
FANEU00028746

1 x GU10 MAX 20W





colour

I-SQUIB-INC-BCO
8031414951123
FANEU00028764

I-SQUIB-INC-NER
8031414951116
FANEU00028765

I-SQUIB-INC-ORO
8031414951130
FANEU00028766

1 x GU10 MAX 20W



Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

TRACK RAIL
SINGLE-PHASE

Binari ed accessori.
Rails et accessoires.



LED-MONO-1M-BCO
8031414950225
FANEU00028692

Binari elettrificati monofase in alluminio bianco da 1 m con tappi inclusi.

Rails monophasés électrifiés en aluminium blanc de 1 m avec fiches incluses.

LED-MONO-2M-BCO
8031414950249
FANEU00028693

Binari elettrificati monofase in alluminio bianco da 2 m con tappi inclusi.

Rails monophasés électrifiés en aluminium blanc de 2 m avec fiches incluses.

LED-MONO-3M-BCO
8031414946280
FANEU00028836

Binari elettrificati monofase in alluminio bianco da 3 m con tappi inclusi.

Rails monophasés électrifiés en aluminium blanc de 3 m avec fiches incluses.



LED-MONO-CONN-BCO
8031414950256
FANEU00028695

Connettore lineare con connessione elettrica centrale per binari sistema monofase.

Connecteur linéaire avec alimentation centrale pour rail monophasé.



LED-MONO-I-BCO
8031414950270
FANEU00028699

Connettore bianco track a I per binari guida monofase.

Connecteur blanc track en I pour rail monophasé.



LED-MONO-L-BCO
8031414950591
FANEU00028697

Connettore bianco track a L per binari guida monofase.

Connecteur blanc track en L pour rail monophasé.



LED-MONO-T-BCO
8031414950614
FANEU00028701

Connettore bianco track a T per binari guida monofase.

Connecteur blanc track en T pour rail monophasé.



LED-MONO-X-BCO
8031414950638
FANEU00028703

Connettore a croce bianco per sistema monofase.

Connecteur en croix blanc pour système monophasé.



LED-MONO-FLEX-BCO
8031414950652
FANEU00028705

Connettore bianco flessibile per sistema monofase.

Connecteur blanc flexible pour système monophasé.



LED-MONO-1M-NER
8031414950218
FANEU00028691

Binari elettrificati monofase in alluminio nero da un 1 m con tappi inclusi.

Rails monophasés électrifiés en aluminium noir de 1 m avec fiches incluses.

LED-MONO-2M-NER
8031414950232
FANEU00028694

Binari elettrificati monofase in alluminio nero da un 2 m con tappi inclusi.

Rails monophasés électrifiés en aluminium noir de 2 m avec fiches incluses.

LED-MONO-3M-NER
8031414946358
FANEU00028837

Binari elettrificati monofase in alluminio nero da un 3 m con tappi inclusi.

Rails monophasés électrifiés en aluminium noir de 3 m avec fiches incluses.



LED-MONO-CONN-NER
8031414950263
FANEU00028696

Connettore lineare con connessione elettrica centrale per binari sistema monofase.

Connecteur linéaire avec alimentation centrale pour rail monophasé.



LED-MONO-I-NER
8031414950287
FANEU00028698

Connettore nero track a I per binari guida monofase.

Connecteur noir track en I pour rail monophasé.



LED-MONO-L-NER
8031414950607
FANEU00028700

Connettore nero track a L per binari guida monofase.

Connecteur noir track en L pour rail monophasé.



LED-MONO-T-NER
8031414950621
FANEU00028702

Connettore nero track a T per binari guida monofase.

Connecteur noir track en T pour rail monophasé.



LED-MONO-X-NER
8031414950645
FANEU00028704

Connettore a croce nero per sistema monofase.

Connecteur en croix noir pour système monophasé.



LED-MONO-FLEX-NER
8031414950669
FANEU00028706

Connettore nero flessibile per sistema monofase.

Connecteur noir flexible pour système monophasé.















TRACK RAIL
SINGLE-PHASE

Binari ed accessori.
Rails et accessoires.



LED-MONO-NEST-BCO
8031414950676
FANEU00028707

Innesto bianco
per binari monofase
LN + cavo di terra.

Adaptateur blanc
pour rail monophasé
LN + fil de terre.



LED-MONO-NEST-NER
8031414950683
FANEU00028708

Innesto nero
per binari monofase
LN + cavo di terra.

Adaptateur noir
pour rail monophasé
LN + fil de terre.





LED-MONO-CAP-BCO
8031414950690
FANEU00028709

Tappo bianco
per binario monofase.

Capuchon blanc
pour rail monophasé.



LED-MONO-CAP-NER
8031414950706
FANEU00028710

Tappo nero
per binario monofase.

Bouchon noir pour
voie monophasée.





LED-MONO-S-3-BCO
8031414946372
FANEU00028839

Kit 2 pcs 3 m in acciaio
per sospensione.

Kit de suspension en acier 2 pièces
de 3 mètres pour suspension.



LED-MONO-S-3-NER
8031414946365
FANEU00028838

Kit 2 pcs 3 m in acciaio
per sospensione.

Kit de suspension en acier 2 pièces
de 3 mètres pour suspension.



LED-MONO-ADAT-BCO
8031414946389
FANEU00028840

Adattatore bianco
per binario monofase.

Adaptateur blanc
pour voie monophasée.



LED-MONO-ADAT-NER
8031414951444
FANEU00028841

Adattatore nero
per binario monofase.

Adaptateur noir
pour voie monophasée.



TRACK RAIL
THREE-PHASE



TRACK RAIL THREE-PHASE

Schema di montaggio sistema binari.
Schéma de montage système rail.

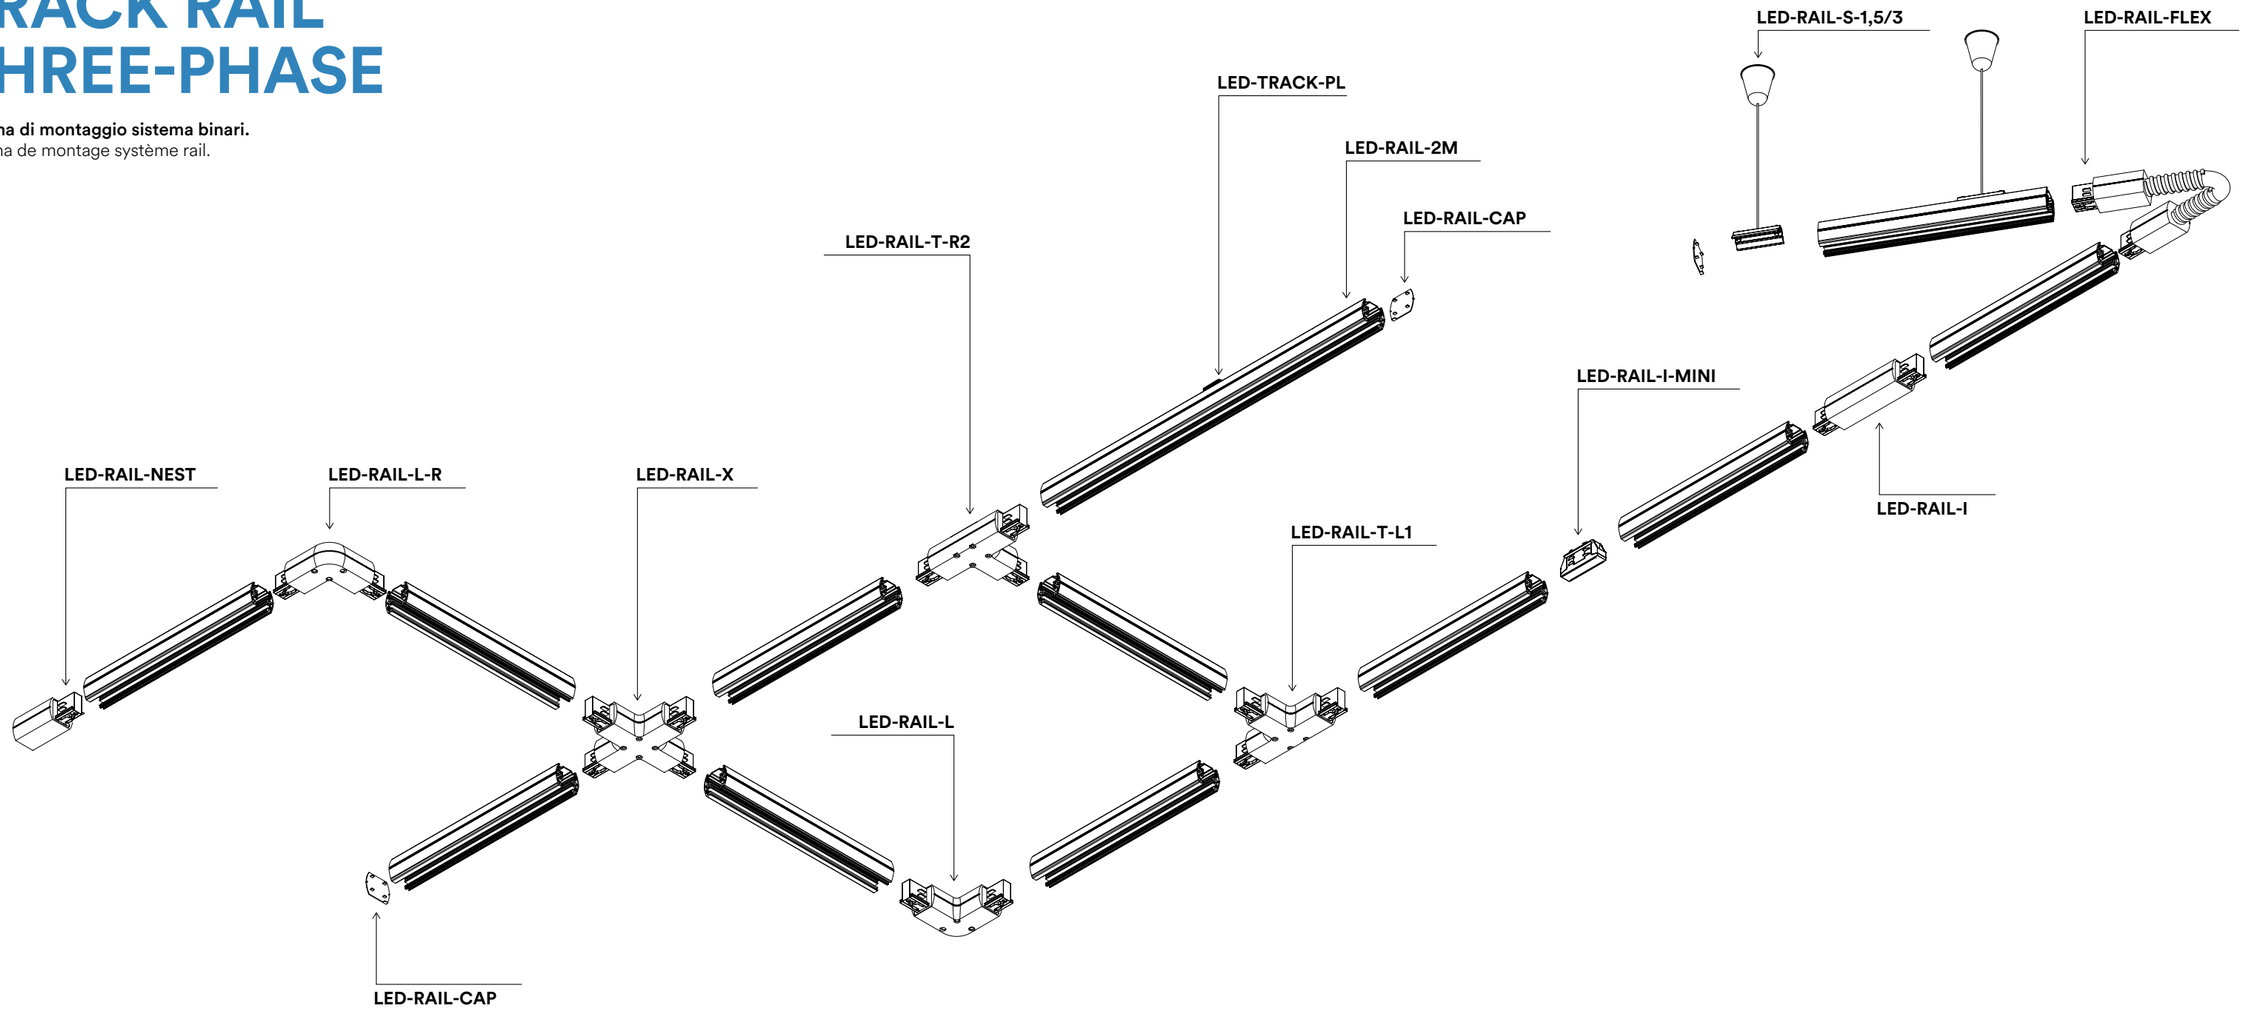



sinistra / gauche — destra / droite

RAIL NEST

Innesto per
collegamento elettrico
/
Raccord pour
connexion électrique



RAIL NEST L

Connettore a L con
collegamento elettrico
/
Connecteur en L pour
connexion électrique



RAIL NEST T

Connettore a T con
collegamento elettrico
/
Connecteur en T pour
connexion électrique



RAIL NEST I

Connettore lineare con
collegamento elettrico
/
Connecteur linéaire pour
connexion électrique



RAIL MINI

Connettore
lineare
/
Connecteur
linéaire



RAIL S

Kit sospensione
per binario
/
Kit suspension
pour rail



AVIATOR

Proiettore a binario in alluminio con adattatore trifase.
Projecteur sur rail en aluminium avec adaptateur triphasé.



Materiale
corpo in alluminio pressofuso

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4200K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
corps en aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur sélectionnable
3000K / 4200K / 6500K

Driver
inclus





	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-10		
8031414951062		
FANEU00028759		
lumen	900 lm	
LED-AVIATOR-B-10		
8031414951055		
FANEU00028758		
lumen	900 lm	
watt	10W	
beam angle	24°	
pf	-	







	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-20		
8031414951086		
FANEU00028761		
lumen	1800 lm	
LED-AVIATOR-B-20		
8031414951079		
FANEU00028760		
lumen	1800 lm	
watt	20W	
beam angle	24°	
pf	-	







	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-30		
8031414951109		
FANEU00028763		
lumen	2700 lm	
LED-AVIATOR-B-30		
8031414951093		
FANEU00028762		
lumen	2700 lm	
watt	30W	
beam angle	24°	
pf	0.90	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-AVIATOR 10W



LED-AVIATOR 20W



LED-AVIATOR 30W

PLANE

Proiettore a binario in alluminio con adattatore trifase.
Projecteur sur rail en aluminium avec adaptateur triphasé.

Materiale
corpo in alluminio pressofuso

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
incluso

Matériaux
corps en aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
inclus




	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-20C		
8031414924714		
FANEU00007113		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-W-20M		
8031414924721		
FANEU00007114		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-B-20C		
8031414924691		
FANEU00007104		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-B-20M		
8031414924707		
FANEU00007105		
lumen	2450 lm	
watt	20W	
beam angle	38°	




	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-30C		
8031414924752		
FANEU00007116		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-W-30M		
8031414924769		
FANEU00007117		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-B-30C		
8031414924738		
FANEU00007107		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-B-30M		
8031414924745		
FANEU00007108		
lumen	3700 lm	
watt	30W	
beam angle	38°	




	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-40C		
8031414924790		
FANEU00009649		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-W-40M		
8031414924806		
FANEU00007120		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-B-40C		
8031414924776		
FANEU00007110		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-B-40M		
8031414924783		
FANEU00007111		
lumen	4850 lm	
watt	40W	
beam angle	38°	







Fotometria del prodotto / Photométrie du produit


LED-PLANE 20W


LED-PLANE 30W


LED-PLANE 40W

JET

Proiettore a binario in alluminio con adattatore trifase.
Projecteur sur rail en aluminium avec adaptateur triphasé.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

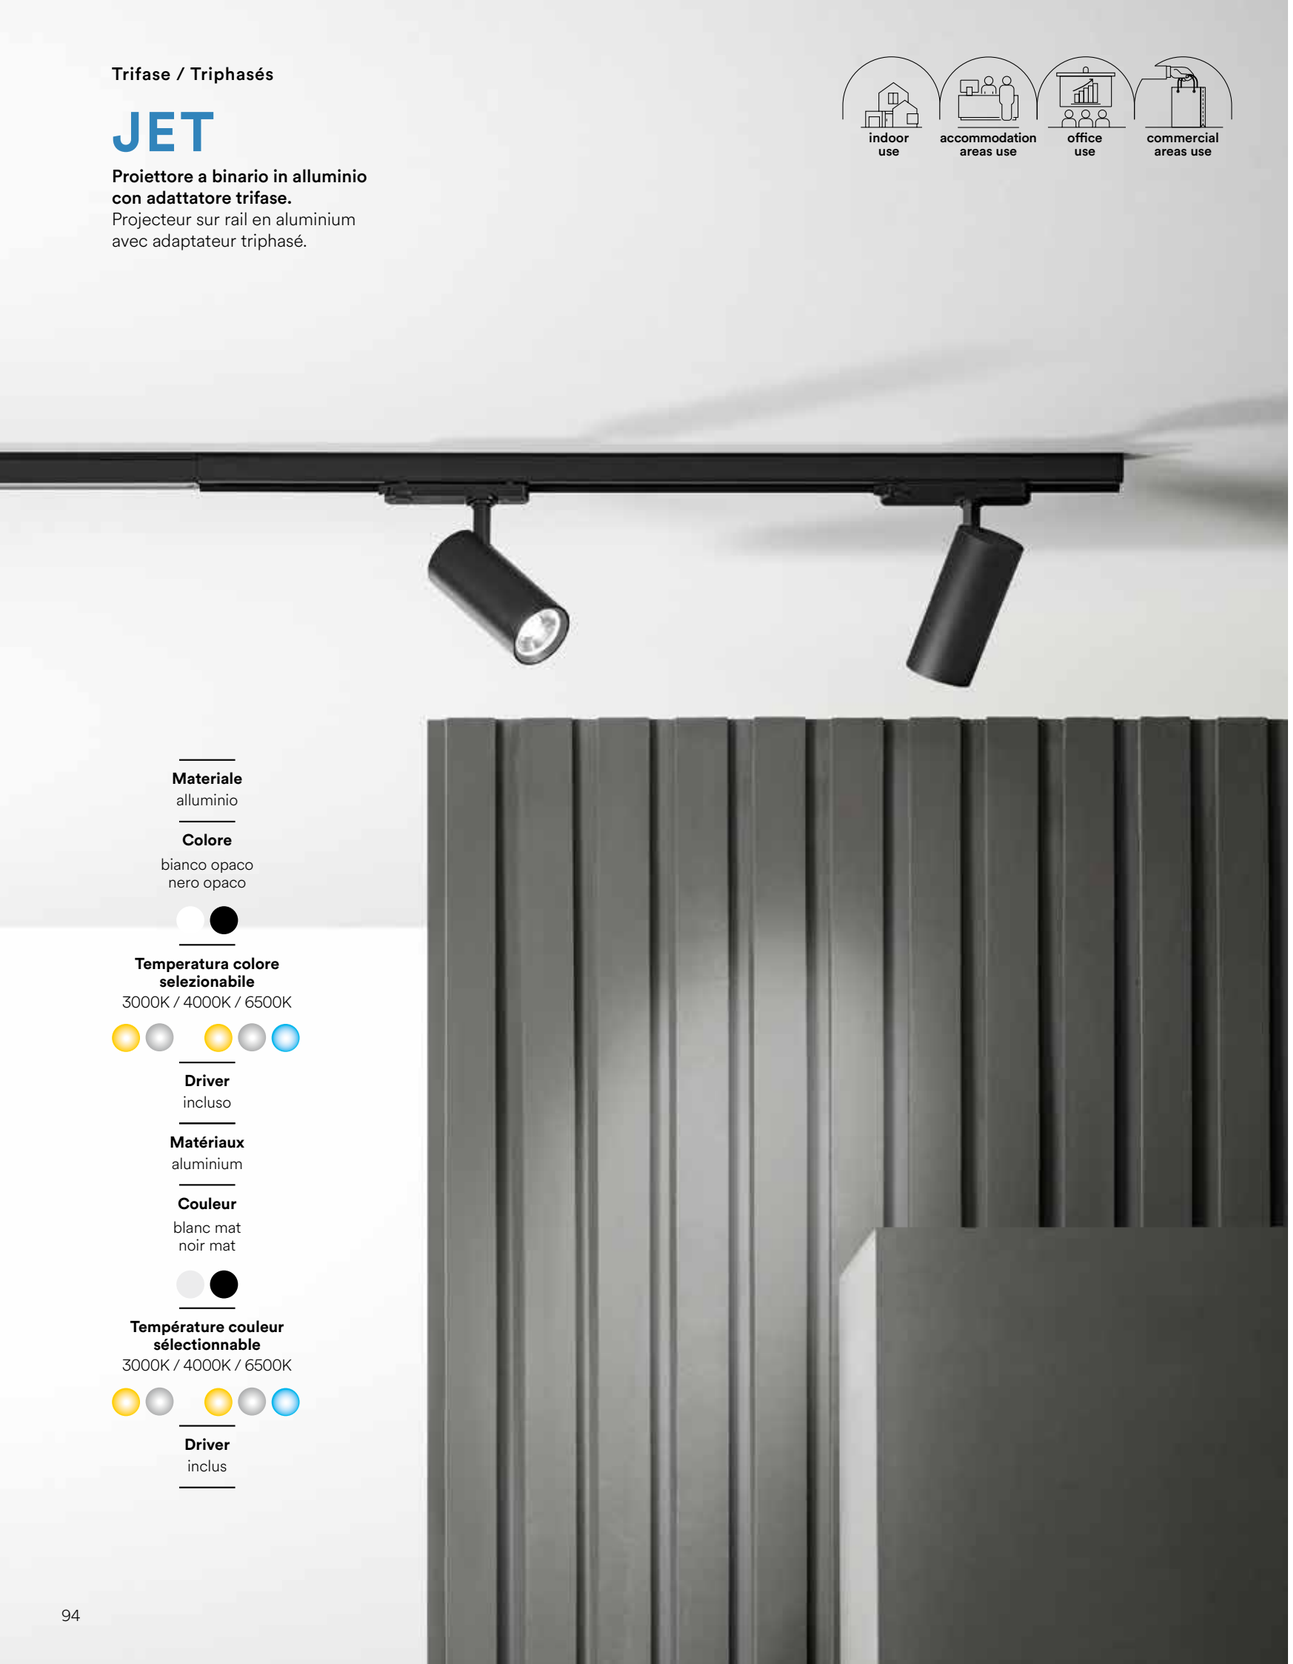

Materiale
alluminio

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus

CRI 90 · LED COB




DALI

PUSH-DIM

	colour temp.	colour
LED-JET-W-20DA		
8031414923755		
FANEU00026754		
lumen	3800 lm	
LED-JET-B-20DA		
8031414923724		
FANEU00026724		
lumen	3800 lm	
watt		20W
beam angle		38°
pf		0.90

	colour temp.	colour
LED-JET-W-20HL		
8031414924110		
FANEU00026662		
lumen	3800 lm	
LED-JET-B-20HL		
8031414924080		
FANEU00027131		
lumen	3800 lm	
watt		20W
beam angle		38°
pf		0.90






DALI

PUSH-DIM

	colour temp.	colour
LED-JET-W-30DA		
8031414923762		
FANEU00026804		
lumen	5800 lm	
LED-JET-B-30DA		
8031414923731		
FANEU00026756		
lumen	5800 lm	
watt		30W
beam angle		38°
pf		0.90

	colour temp.	colour
LED-JET-W-30HL		
8031414924127		
FANEU00026810		
lumen	5800 lm	
LED-JET-B-30HL		
8031414924097		
FANEU00026931		
lumen	5800 lm	
watt		30W
beam angle		38°
pf		0.90






DALI

PUSH-DIM

	colour temp.	colour
LED-JET-W-40DA		
8031414923779		
FANEU00026766		
lumen	7800 lm	
LED-JET-B-40DA		
8031414923748		
FANEU00026927		
lumen	7800 lm	
watt		40W
beam angle		38°
pf		0.90

	colour temp.	colour
LED-JET-W-40HL		
8031414924134		
FANEU00026925		
lumen	7800 lm	
LED-JET-B-40HL		
8031414924103		
FANEU00026768		
lumen	7800 lm	
watt		40W
beam angle		38°
pf		0.90



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit


LED-JET ALTO LUMEN 20W


LED-JET ALTO LUMEN 30W


LED-JET ALTO LUMEN 40W

Accessori non inclusi / Accessoires non inclus

Retina antiabbagliamento / Écran anti-éblouissement

LED-JET-MESH60		
8031414924073		
FANEU00026796	for	20W
LED-JET-MESH70		
8031414924066		
FANEU00026798	for	30W
LED-JET-MESH80		
8031414924059		
FANEU00026802	for	40W



Deviatore flusso luminoso / Déviateur flux lumineux

LED-JET-DIFF60		
8031414924042		
FANEU00026770	for	20W
LED-JET-DIFF70		
8031414924035		
FANEU00026772	for	30W
LED-JET-DIFF80		
8031414924028		
FANEU00026794	for	40W

EXPLORER

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K

Driver
inclus

Faro a binario in alluminio con adattatore trifase e angolo di luce regolabile.
Spot sur rail en aluminium avec adaptateur triphasé et angle d'éclairage réglable.

CRI 90 · LED COB





Angolo di luce regolabile /
Angle d'éclairage réglable





	colour temp.	colour
LED-EXPLORER-BCO 8031414923946 FANEU00026874		
lumen	4500 lm	
LED-EXPLORER-NER 8031414923939 FANEU00026638		
lumen	4500 lm	
watt	30W	
beam angle	15°- 55°	
pf	0.90	



LED-EXPLORER

Trifase / Triphasés

JET FOOD

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
corpo in alluminio pressofuso

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore
2500K / 3000K / 3100K

Driver
integrato

Matériaux
corps en aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur
2500K / 3000K / 3100K

Driver
intégré

LED COB

Proiettore a binario in alluminio pressofuso con adattatore trifase per l'illuminazione di generi alimentari.
Projecteur sur rail en aluminium moulé sous pression avec adaptateur triphasé pour l'éclairage des denrées alimentaires.



Illuminazione per generi alimentari / Éclairage des denrées alimentaires









	colour temp.	K	CRI	colour
LED-JET-W-30BR				
8031414924189				
FANEU00026800				
LED-JET-B-30BR				
8031414924141				
FANEU00026750				
lumen	4700 lm	2550 K	>90	
LED-JET-W-30RM				
8031414924196				
FANEU00026812				
LED-JET-B-30RM				
8031414924158				
FANEU00026762				
lumen	4700 lm	3100 K	>70	
LED-JET-W-30FM				
8031414924202				
FANEU00026806				
LED-JET-B-30FM				
8031414924165				
FANEU00026758				
lumen	4700 lm	3000 K	>63	
LED-JET-W-30FR				
8031414924219				
FANEU00026808				
LED-JET-B-30FR				
8031414924172				
FANEU00026760				
lumen	4700 lm	3000 K	>93	

watt	30W
beam angle	38°
pf	0.90

Trifase / Triphasés

OBOE

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
corpo in alluminio pressofuso

Colore
bianco
nero
cromo
oro
bronzo

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
integrato

Matériaux
corps en aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc
noir
cromo
or
bronze

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
intégré



LED-OBOE-SC

CRI >80 · LED COB

Sospensione in alluminio pressofuso con adattatore trifase.
Suspension en aluminium moulé sous pression avec adaptateur triphasé.







	colour temp.	colour
LED-OBOE-SC BCO		
8031414865109		
FANEU00006887		
LED-OBOE-SM BCO		
8031414862047		
FANEU00006893		
lumen	240 lm	
LED-OBOE-SC NERO		
8031414865147		
FANEU00006890		
LED-OBOE-SM NERO		
8031414862030		
FANEU00006896		
lumen	240 lm	
LED-OBOE-SC CR		
8031414865130		
FANEU00006889		
LED-OBOE-SM CR		
8031414862061		
FANEU00006895		
lumen	240 lm	
LED-OBOE-SC ORO		
8031414865123		
FANEU00006891		
LED-OBOE-SM ORO		
8031414862054		
FANEU00006897		
lumen	240 lm	
LED-OBOE-SC BRO		
8031414865116		
FANEU00006888		
LED-OBOE-SM BRO		
8031414864287		
FANEU00006894		
lumen	240 lm	

watt	3,5W
beam angle	40°

ROCKET

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
corpo in alluminio pressofuso

Colore
bianco opaco
nero opaco
cromo
oro
bronzo

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K

Driver
integrato

Matériaux
corps en aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc mat
noir mat
chrome
or
bronze

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K

Driver
intégré

Proiettore a binario con luce spot in alluminio pressofuso con adattatore trifase.
Projecteur sur rail effet spot en aluminium moulé sous pression avec adaptateur triphasé.





		colour temp.	colour
	**LED-ROCKET-BCO** 8031414923953 FANEU00026836 lumen	980 lm	
	**LED-ROCKET-NER** 8031414923984 FANEU00026844 lumen	980 lm	
	**LED-ROCKET-CR** 8031414923977 FANEU00026862 lumen	980 lm	
	**LED-ROCKET-ORO** 8031414923991 FANEU00026864 lumen	980 lm	
	**LED-ROCKET-BRO** 8031414923960 FANEU00026860 lumen	980 lm	
	watt	7W	
	beam angle	38°	



LED-ROCKET-7

ROCKET

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Spot applique.
Applique murale à spots.

Materiale
corpo in alluminio pressofuso

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K

Driver
integrato

Matériaux
corps en aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K

Driver
intégré





LED-ROCKET-APC





		colour temp.	colour
	**LED-ROCKET-AP-BCO** 8031414924004 FANEU00026832 lumen	980 lm	
	**LED-ROCKET-AP-NER** 8031414924011 FANEU00026834 lumen	980 lm	
	watt	7W	
	beam angle	38°	

Trifase / Triphasés

SQUIB

Proiettore a binario in alluminio con adattatore trifase.
Projecteur sur rail en aluminium avec adaptateur triphasé.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio

Colore
bianco satinato
nero satinato
oro satinato

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc satiné
noir satiné
or satiné





	colour
I-SQUIB-BCO 8031414883226 FANEU00003697	
I-SQUIB-NER 8031414883233 FANEU00003698	
I-SQUIB-ORO 8031414895397 FANEU00003699	

1 x GU10 MAX 20W



Lampadina non inclusa / Light bulb not included

Trifase / Triphasés

EXPRESS

Proiettore a binario in alluminio con adattatore trifase.
Projecteur sur rail en aluminium avec adaptateur triphasé.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
metallo

Colore
bianco satinato
nero satinato

Matériaux
métal

Couleur
blanc satiné
noir satiné





	colour
LED-EXPRESS 8031440360470 FANEU00006217	
LED-EXPRESS-B 8031414864676 FANEU00006218	

1 x E27 MAX 42W



Lampadina non inclusa / Light bulb not included

Trifase / Triphasés

MAXWELL

Lampada lineare in alluminio con adattatore trifase.
Lampe linéaire en aluminium avec adaptateur triphasé.



Materiale
alluminio

Colore
bianco
nero

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
integrato

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc
noir

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
intégré

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

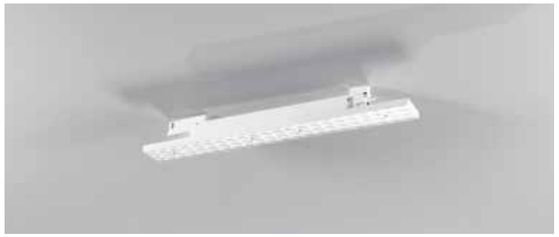

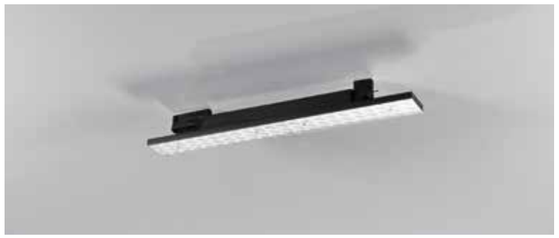

	colour temp.	colour
MAXWELL-W-25C		
8031414884056		
FANEU00008266		
lumen	3300 lm	
MAXWELL-W-25M		
8031414884049		
FANEU00008267		
lumen	3300 lm	
MAXWELL-B-25C		
8031414884070		
FANEU00008261		
lumen	3300 lm	
MAXWELL-B-25M		
8031414884063		
FANEU00008262		
lumen	3300 lm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



MAXWELL-25

watt	25W
beam angle	90°





	colour temp.	colour
MAXWELL-W-48C		
8031414884018		
FANEU00008269		
lumen	6500 lm	
MAXWELL-W-48M		
8031414884001		
FANEU00008270		
lumen	6500 lm	
MAXWELL-B-48C		
8031414884032		
FANEU00008264		
lumen	6500 lm	
MAXWELL-B-48M		
8031414884025		
FANEU00008265		
lumen	6500 lm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



MAXWELL-48

watt	48W
beam angle	90°



Interruttore per regolazione potenza /
Interrupteur pour réglage puissance:
48W - 44W - 40W - 34W
130 LM/W



Accessori non inclusi / Accessoires non inclus



BUSMAX-LENS-25
8031414884117
FANEU00000530

Lente per doppio fascio luminoso 25° /
Verre pour double faisceau lumineux 25°

Per i modelli **MAXWELL 25** occorrono
2 pezzi per l'intera lampada /
Pour les modèles **MAXWELL 25**, 2 pièces
sont nécessaires pour l'ensemble de la lampe

Per i modelli **MAXWELL 48** occorrono
4 pezzi per l'intera lampada /
Pour les modèles **MAXWELL 48**, 4 pièces
sont nécessaires pour l'ensemble de la lampe



BUSMAX-LENS-RL
8031414884124
FANEU00000531

Lente fascio di luce asimmetrica 25° sx-dx /
Verre asymétrique 25° gauche-droite

Per i modelli **MAXWELL 25** occorrono
2 pezzi per l'intera lampada /
Pour les modèles **MAXWELL 25**, 2 pièces
sont nécessaires pour l'ensemble de la lampe

Per i modelli **MAXWELL 48** occorrono
4 pezzi per l'intera lampada /
Pour les modèles **MAXWELL 48**, 4 pièces
sont nécessaires pour l'ensemble de la lampe

HELP TRACK

Lampade di emergenza LED in policarbonato per sistema binario trifase.
Lampes de secours à LED en polycarbonate pour système sur rail triphasé.





Materiale
policarbonato

Colore
bianco
nero

Temperatura colore
4000K

Matériaux
polycarbonate

Couleur
blanc
noir

Température couleur
4000K





	colour temp.	colour
LED-HELP-W-TRACK		
8031414884179		
FANEU00006392		
lumen	250 lm	
LED-HELP-B-TRACK		
8031414884162		
FANEU00006388		
lumen	250 lm	

watt	2W
beam angle	140°





LiFePO4 3.2V 3200mAh
Batteria per emergenza inclusa /
Pile de secours incluse

3 hours

RAIL

Binari ed accessori.
Rails et accessoires.



LED-RAIL-1M-BCO
8031414917211
FANEU00007187

Binari elettrificati trifase in alluminio bianco da un 1 m con tappi inclusi.

Rails triphasés électrifiés en aluminium blanc de 1 m avec fiches incluses.

LED-RAIL-2M-BCO
8031414917235
FANEU00007191

Binari elettrificati trifase in alluminio bianco da 2 m con tappi inclusi.

Rails triphasés électrifiés en aluminium blanc de 2 m avec capuchons inclus.

LED-RAIL-3M-BCO
8031414917259
FANEU00007195

Binari elettrificati trifase in alluminio bianco da 3 m con tappi inclusi.

Rails triphasés électrifiés en aluminium blanc de 3 m avec capuchons inclus.



LED-RAIL-PL-BCO
8031414925247
FANEU00007231

Kit 2 pz. Basette bianche per binario guida trifase.

Kit 2 pièces. Bases blanches pour rail triphasé.



LED-RAIL-BASE-BCO
8031414950560
FANEU0000723

Base tonda bianca per faro adattatore trifase (adatto per EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).

Base ronde blanche pour phare adaptateur triphasé (adapté pour EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).



LED-RAIL-CAP-BCO
8031414917273
FANEU00007199

Tappo per binario trifase bianco.

Capuchon blanc pour rail triphasé.



LED-TRACK-ADAT
8031414866410
FANEU00007567

Adattatore bianco per binario trifase.

Adaptateur blanc pour rail triphasé.



LED-RAIL-S-1,5-BCO
8031414918034
FANEU00007235

Sistema sospensione 1,5 m per binari bianco.

Système suspension 1,5 m pour rail blanc.



LED-RAIL-S-3-BCO
8031414917457
FANEU00007239

Sistema sospensione 3 m per binari bianco.

Système suspension 3 m pour rail blanc.

LED-RAIL-ST-BCO
8031414941674
FANEU00027828

Staffa bianca di collegamento binari per fissaggio a sospensione.

Support de liaison blanc pour rails (montage suspendu).



LED-RAIL-1M-NER
8031414917228
FANEU00007190

Binari elettrificati trifase in alluminio nero da un 1 m con tappi inclusi.

Rails triphasés électrifiés en aluminium noir de 1 m avec capuchons inclus.



LED-RAIL-2M-NER
8031414917242
FANEU00007194

Binari elettrificati trifase in alluminio nero da 2 m con tappi inclusi.

Rails triphasés électrifiés en aluminium noir de 2 m avec capuchons inclus.

LED-RAIL-3M-NER
8031414917266
FANEU00007198

Binari elettrificati trifase in alluminio nero da 3 m con tappi inclusi.

Rails triphasés électrifiés en aluminium noir de 3 m avec capuchons inclus.



LED-RAIL-PL-NER
8031414925254
FANEU00007234

Kit 2 pz. basette nere per binario guida trifase.

Kit 2 pièces. Bases noires pour rail triphasé.





LED-RAIL-BASE-NER
8031414950577
FANEU00007234

Base tonda nera per faro adattatore trifase (adatto per EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).

Base ronde noire pour phare adaptateur triphasé (adapté pour EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).





LED-RAIL-CAP-NER
8031414917280
FANEU00007202

Tappo per binario trifase nero.

Capuchon noir pour rail triphasé.





LED-TRACK-ADAT NERO
8031414866397
FANEU00007568

Adattatore nero per binario trifase.

Adaptateur noir pour rail triphasé.





LED-RAIL-S-1,5-NER
8031414917440
FANEU00007238

Sistema sospensione 1,5 m per binari nero.

Système suspension 1,5 m pour rail noir.





LED-RAIL-S-3-NER
8031414917464
FANEU00007242

Sistema sospensione 3 m per binari nero.

Système suspension 3 m pour rail noir.



LED-RAIL-ST-NER
8031414941681
FANEU00027829

Staffa nera di collegamento binari per fissaggio a sospensione.

Support de liaison noir pour rails (montage suspendu).

RAIL

Binari ed accessori.
Rails et accessoires.



LED-RAIL-I-MINI-BCO
8031414917938
FANEU00007210

Connettore lineare mini bianco a scomparsa per sistema binari trifase.

Connecteur linéaire invisible mini blanc pour système rail triphasé.



LED-RAIL-I-BCO
8031414917914
FANEU00007207

Connettore bianco lineare per binari sistema trifase.

Connecteur blanc linéaire pour rails système triphasé.



LED-RAIL-FLEX-BCO
8031414917891
FANEU00007203

Connettore bianco flessibile per sistema trifase.

Connecteur blanc flexible pour système triphasé.



LED-RAIL-X-BCO
8031414917556
FANEU00007259

Connettore a croce bianco per sistema trifase.

Connecteur en croix blanc pour système triphasé.



LED-RAIL-NEST-SX-BCO
8031414917990
FANEU00007227

Innesto bianco sinistro per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase.

Raccord blanc gauche pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-NEST-DX-BCO
8031414918010
FANEU00007223

Innesto bianco destro per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase.

Raccord blanc droit pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.



LED-RAIL-I-MINI-NER
8031414917945
FANEU00007213

Connettore lineare mini nero a scomparsa per sistema binari trifase.

Connecteur linéaire invisible mini noir pour système rail triphasé.



LED-RAIL-I-NER
8031414917921
FANEU00007214

Connettore nero lineare per binari sistema trifase.

Connecteur noir linéaire pour rails système triphasé.



LED-RAIL-FLEX-NER
8031414917907
FANEU00007206

Connettore nero flessibile per sistema trifase.

Connecteur noir flexible pour système triphasé.



LED-RAIL-X-NER
8031414917563
FANEU00007262

Connettore a croce nero per sistema trifase.

Connecteur en croix noir pour système triphasé.



LED-RAIL-NEST-SX-NER
8031414918003
FANEU00007230

Innesto nero sinistro per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase.

Raccord noir gauche pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-NEST-DX-NER
8031414918027
FANEU00007226

Innesto nero destro per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase.

Raccord noir droit pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

















RAIL

Binari ed accessori.
Rails et accessoires.



LED-RAIL-L-DX-BCO
8031414917976
FANEU00007215

Connettore bianco track destro a L per binari guida trifase.

Connecteur blanc track droit en L pour rail triphasé.

LED-RAIL-L-SX-BCO
8031414917952
FANEU00007219

Connettore bianco track sinistro a L per binari guida trifase.

Connecteur blanc track gauche en L pour rail triphasé.



LED-RAIL-T-DX1-BCO
8031414917518
FANEU00007243

Connettore bianco destro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord blanc droit en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-T-SX1-BCO
8031414917495
FANEU00007251

Connettore bianco sinistro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord blanc gauche en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-T-DX2-BCO
8031414917532
FANEU00007247

Connettore bianco destro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord blanc droit en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-T-SX2-BCO
8031414917471
FANEU00007255

Connettore bianco a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord blanc en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

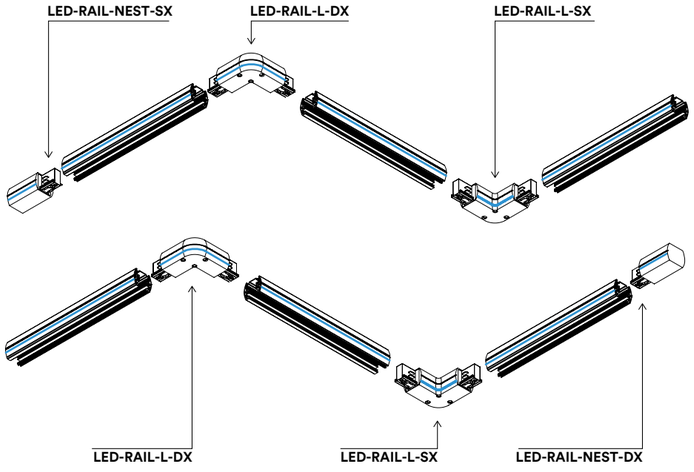



LED-RAIL-L-DX-NER
8031414917983
FANEU00007218

Connettore nero track destro a L per binari guida trifase.

Connecteur noir track droit en L pour rail triphasé.

LED-RAIL-L-SX-NER
8031414917969
FANEU00007222

Connettore nero track sinistro a L per binari guida trifase.

Connecteur noir track gauche en L pour rail triphasé.

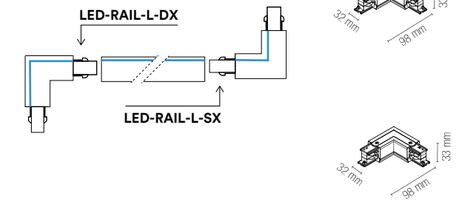



LED-RAIL-T-DX1-NER
8031414917525
FANEU00007246

Connettore nero destro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord noir droit en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-T-SX1-NER
8031414917501
FANEU00007254

Connettore nero sinistro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord noir gauche en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-T-DX2-NER
8031414917549
FANEU00007250

Connettore nero destro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord noir droit en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-T-SX2-NER
8031414917488
FANEU00007258

Connettore nero a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord noir en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

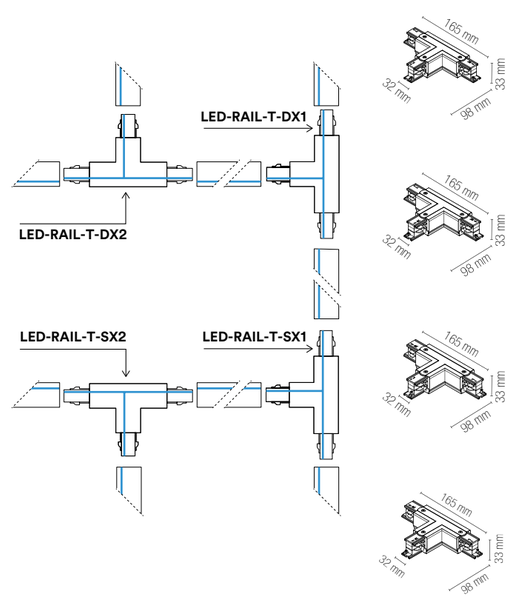

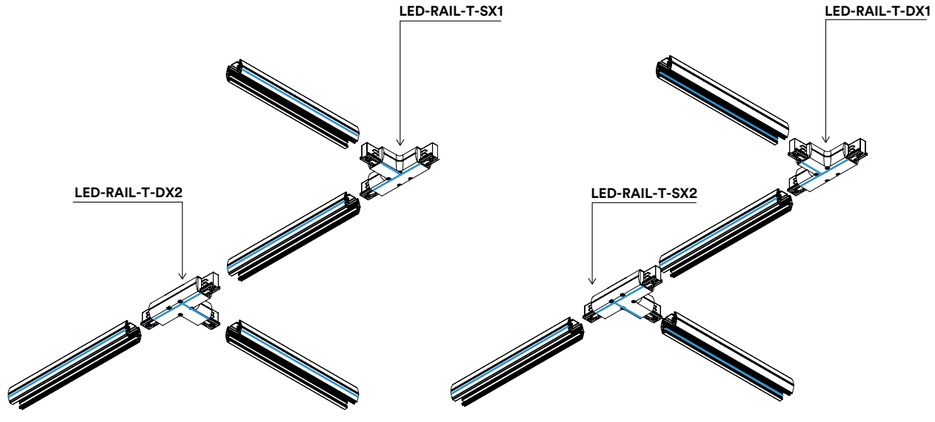

RAIL

Binari ed accessori.
Rails et accessoires.



LED-RAIL-1M-DA-BCO
8031414926169
FANEU00007188

Binari elettrificati trifase in alluminio bianco da un 1 m con tappi inclusi.

Rails triphasés électrifiés en aluminium blanc de 1 m avec fiches incluses.

LED-RAIL-2M-DA-BCO
8031414926183
FANEU00007192

Binari elettrificati trifase in alluminio bianco da 2 m con tappi inclusi.

Rails triphasés électrifiés en aluminium blanc de 2 m avec capuchons inclus.

LED-RAIL-3M-DA-BCO
8031414926206
FANEU00007196

Binari elettrificati trifase in alluminio bianco da 3 m con tappi inclusi.

Rails triphasés électrifiés en aluminium blanc de 3 m avec capuchons inclus.



LED-RAIL-PL-DA-BCO
8031414926428
FANEU00007232

Kit 2 pz. Basette bianche per binario guida trifase.

Kit 2 pièces. Bases blanches pour rail triphasé.



LED-RAIL-PL-DA-BCO
8031414926428
FANEU00007232

Base tonda bianca per faro adattatore trifase (adatto per EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).

Base ronde blanche pour phare adaptateur triphasé (adapté pour EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).

LED-RAIL-CAP-DA-BCO
8031414926220
FANEU00007200

Tappo per binario trifase bianco.

Capuchon blanc pour rail triphasé.



LED-RAIL-S-1,5-DA-BCO
8031414926381
FANEU00007236

Sistema sospensione 1,5 m per binari bianco.

Système suspension 1,5 m pour rail blanc.



LED-RAIL-S-3-DA-BCO
8031414926404
FANEU00007240

Sistema sospensione 3 m per binari bianco.

Système suspension 3 m pour rail blanc.

LED-RAIL-ST-BCO
8031414941674
FANEU00027828

Staffa bianca di collegamento binari per fissaggio a sospensione.

Support de liaison blanc pour rails (montage suspendu).



LED-RAIL-1M-DA-NER
8031414926176
FANEU00007189

Binari elettrificati trifase in alluminio nero da un 1 m con tappi inclusi.

Rails triphasés électrifiés en aluminium noir de 1 m avec capuchons inclus.



LED-RAIL-2M-DA-NER
8031414926190
FANEU00007193

Binari elettrificati trifase in alluminio nero da 2 m con tappi inclusi.

Rails triphasés électrifiés en aluminium noir de 2 m avec capuchons inclus.

LED-RAIL-3M-DA-NER
8031414926213
FANEU00007197

Binari elettrificati trifase in alluminio nero da 3 m con tappi inclusi.

Rails triphasés électrifiés en aluminium noir de 3 m avec capuchons inclus.



LED-RAIL-PL-DA-NER
8031414926435
FANEU00007233

Kit 2 pz. basette nere per binario guida trifase.

Kit 2 pièces. Bases noires pour rail triphasé.





LED-RAIL-PL-DA-NER
8031414926435
FANEU00007233

Base tonda nera per faro adattatore trifase (adatto per EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).

Base ronde noire pour phare adaptateur triphasé (adapté pour EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).





LED-RAIL-CAP-DA-NER
8031414926237
FANEU00007201

Tappo per binario trifase nero.

Capuchon noir pour rail triphasé.





LED-RAIL-S-1,5-DA-NER
8031414926398
FANEU00007237

Sistema sospensione 1,5 m per binari nero.

Système suspension 1,5 m pour rail noir.





LED-RAIL-S-3-DA-NER
8031414926411
FANEU00007241

Sistema sospensione 3 m per binari nero.

Système suspension 3 m pour rail noir.



LED-RAIL-ST-NER
8031414941681
FANEU00027829

Staffa nera di collegamento binari per fissaggio a sospensione.

Support de liaison noir pour rails (montage suspendu).

RAIL

Binari ed accessori.
Rails et accessoires.



LED-RAIL-I-MINI-DA-BCO
8031414926282
FANEU00007211

Connettore lineare mini bianco a scomparsa per sistema binari trifase.

Connecteur linéaire invisible mini blanc pour système rail triphasé.



LED-RAIL-I-DA-BCO
8031414926268
FANEU00007208

Connettore bianco lineare per binari sistema trifase.

Connecteur blanc linéaire pour rails système triphasé.



LED-RAIL-FLEX-DA-BCO
8031414926244
FANEU00007204

Connettore bianco flessibile per sistema trifase.

Connecteur blanc flexible pour système triphasé.



LED-RAIL-X-DA-BCO
8031414926527
FANEU00007260

Connettore a croce bianco per sistema trifase.

Connecteur en croix blanc pour système triphasé.



LED-RAIL-NEST-SX-DA-BCO
8031414926343
FANEU00007228

Innesto bianco sinistro per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase.

Raccord blanc gauche pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-NEST-DX-DA-BCO
8031414926367
FANEU00007224

Innesto bianco destro per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase.

Raccord blanc droit pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.



LED-RAIL-I-MINI-DA-NER
8031414926299
FANEU00007212

Connettore lineare mini nero a scomparsa per sistema binari trifase.

Connecteur linéaire invisible mini noir pour système rail triphasé.





LED-RAIL-I-DA-NER
8031414926275
FANEU00007209

Connettore nero lineare per binari sistema trifase.

Connecteur noir linéaire pour rails système triphasé.





LED-RAIL-FLEX-DA-NER
8031414926251
FANEU00007205

Connettore nero flessibile per sistema trifase.

Connecteur noir flexible pour système triphasé.





LED-RAIL-X-DA-NER
8031414926534
FANEU00007261

Connettore a croce nero per sistema trifase.

Connecteur en croix noir pour système triphasé.





LED-RAIL-NEST-SX-DA-NER
8031414926350
FANEU00007229

Innesto nero sinistro per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase.

Raccord noir gauche pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.





LED-RAIL-NEST-DX-DA-NER
8031414926374
FANEU00007225

Innesto nero destro per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase.

Raccord noir droit pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.







RAIL

Binari ed accessori.
Rails et accessoires.



LED-RAIL-L-DX-DA-BCO
8031414926329
FANEU00007216

Connettore bianco track destro a L per binari guida trifase.

Connecteur blanc track droit en L pour rail triphasé.

LED-RAIL-L-SX-DA-BCO
8031414926305
FANEU00007220

Connettore bianco track sinistro a L per binari guida trifase.

Connecteur blanc track gauche en L pour rail triphasé.



LED-RAIL-T-DX1-DA-BCO
8031414926480
FANEU00007244

Connettore bianco destro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord blanc droit en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-T-SX1-DA-BCO
8031414926466
FANEU00007252

Connettore bianco sinistro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord blanc gauche en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-T-DX2-DA-BCO
8031414926503
FANEU00007248

Connettore bianco destro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord blanc droit en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-T-SX2-DA-BCO
8031414926442
FANEU00007256

Connettore bianco a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord blanc en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

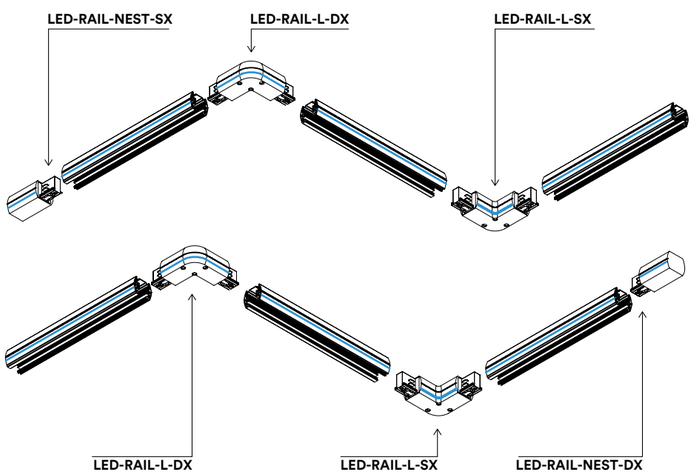



LED-RAIL-L-DX-DA-NER
8031414926336
FANEU00007217

Connettore nero track destro a L per binari guida trifase.

Connecteur noir track droit en L pour rail triphasé.

LED-RAIL-L-SX-DA-NER
8031414926312
FANEU00007221

Connettore nero track sinistro a L per binari guida trifase.

Connecteur noir track gauche en L pour rail triphasé.

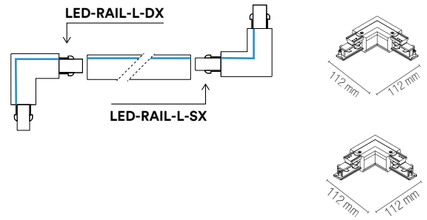



LED-RAIL-T-DX1-DA-NER
8031414926497
FANEU00007245

Connettore nero destro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord noir droit en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-T-SX1-DA-NER
8031414926473
FANEU00007253

Connettore nero sinistro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord noir gauche en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-T-DX2-DA-NER
8031414926510
FANEU00007249

Connettore nero destro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord noir droit en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

LED-RAIL-T-SX2-DA-NER
8031414926459
FANEU00007257

Connettore nero a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito trifase.

Raccord noir en T pour rails entrée L N + câble de terre pour circuit triphasé.

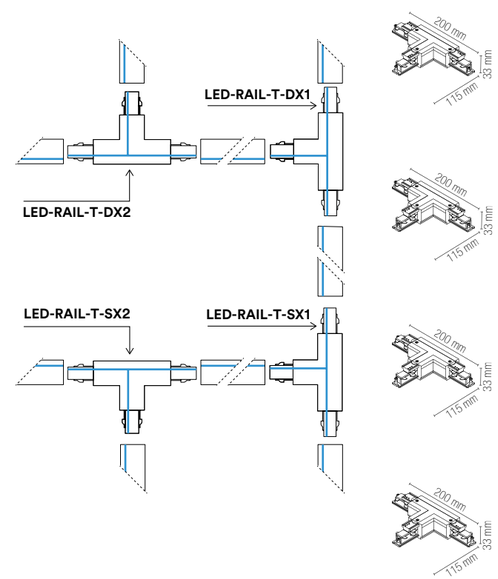

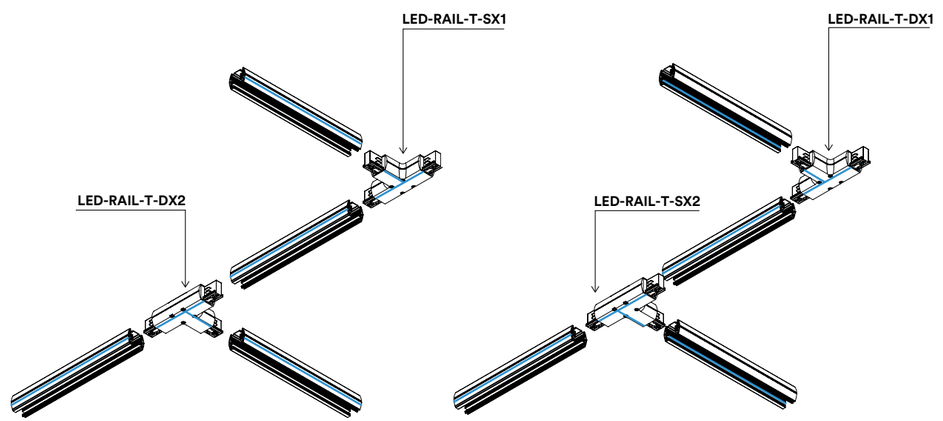

TRACK

Binari ed accessori.
Rails et accessoires.



LED-TRACK-1M-INC
8031440361804
FANEU00007559

Binario trifase ad incasso in alluminio bianco 1 m.	Rail encastré triphasé en aluminium blanc 1 m.

LED-TRACK-2M-INC
8031440361811
FANEU00007563

Binario trifase ad incasso in alluminio bianco 2 m.	Rail encastré triphasé en aluminium blanc 2 m.



INC-TRACK-STAFFE
8031414879700
FANEU00005210

Kit 2pz staffe zincate per binario incasso	Kit 2pcs supports galvanisés pour rail encastré.



INC-TRACK-NEST
8031414871193
FANEU00005206

Innesto sinistro per binario ad incasso trifase bianco.	Raccord gauche pour rail encastré triphasé blanc.

INC-TRACK-NEST-R
8031414871179
FANEU00005208

Innesto destro per binario ad incasso trifase bianco.	Raccord droit pour rail encastré triphasé blanc.



INC-TRACK-I
8031414871254
FANEU00005200

Connettore bianco lineare ad incasso per binari trifase.	Connecteur linéaire blanc encastré pour rails triphasés.



INC-TRACK-L-R
8031414871216
FANEU00005204

Connettore bianco ad incasso destro a L per binari trifase.	Connecteur blanc encastré droit en L pour rails triphasés.

INC-TRACK-L
8031414871230
FANEU00005202

Connettore bianco ad incasso sinistro a L per binari trifase.	Connecteur blanc encastré gauche en L pour rails triphasés.



LED-TRACK-1M-INC NERO
8031414864836
FANEU00007560

Binario trifase ad incasso in alluminio nero 1 m.	Rail triphasé encastré en aluminium noir 1 m.



LED-TRACK-2M-INC NERO
8031414864058
FANEU00007564

Binario trifase ad incasso nero in alluminio 2 m.	Rail triphasé encastré en aluminium noir 2 m.



INC-TRACK-STAFFE
8031414879700
FANEU00005210

Kit 2pz staffe zincate per binario incasso	Kit 2 pcs supports galvanisés pour rail encastré.





INC-TRACK-NEST NERO
8031414871209
FANEU00005207

Innesto sinistro per binario ad incasso trifase nero.	Raccord gauche pour rail encastré triphasé noir.



INC-TRACK-NEST-R NERO
8031414871186
FANEU00005209

Innesto destro per binario ad incasso trifase nero.	Raccord droit pour rail encastré triphasé noir.



INC-TRACK-I NERO
8031414871261
FANEU00005201

Connettore nero lineare ad incasso per binari trifase.	Connecteur noir linéaire encastré pour rails triphasés.





INC-TRACK-L-R NERO
8031414871223
FANEU00005205

Connettore nero ad incasso destro a L per binari trifase.	Connecteur noir encastré droit en L pour rails triphasés.

INC-TRACK-L NERO
8031414871247
FANEU00005203

Connettore nero ad incasso sinistro a L per binari trifase.	Connecteur noir encastré gauche en L pour rails triphasés.



BUSBAR TRUNKING SYSTEM



BUSBAR TRUNKING SYSTEM

Schema di montaggio sistema binari.
Schéma de montage système rail.

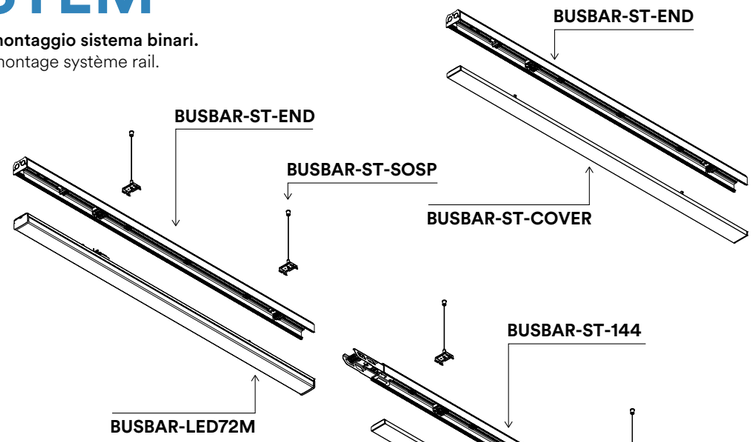





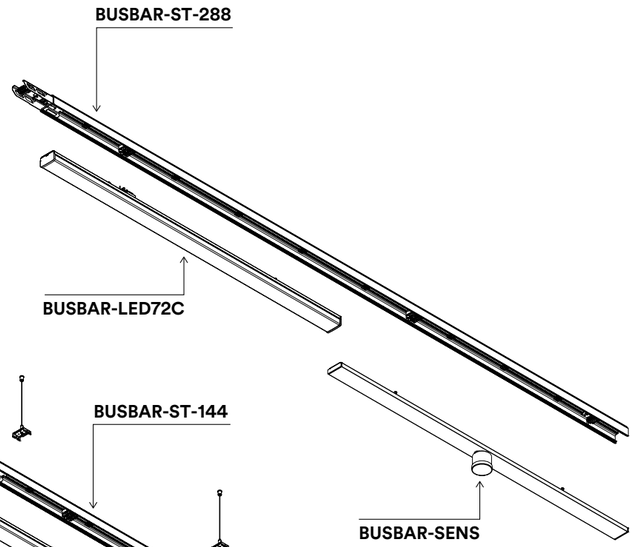



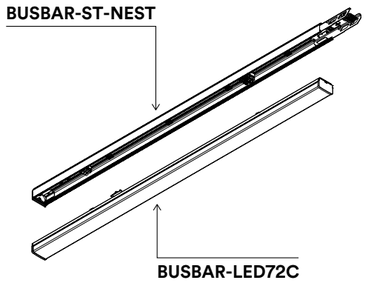

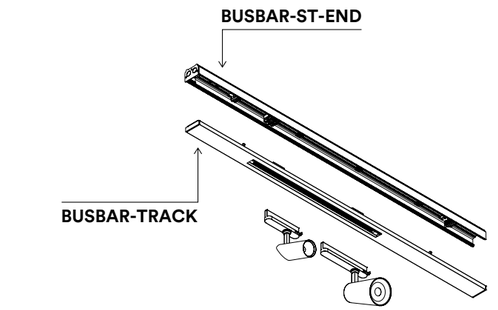



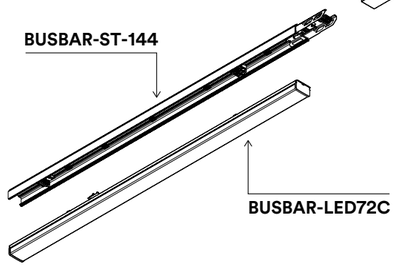

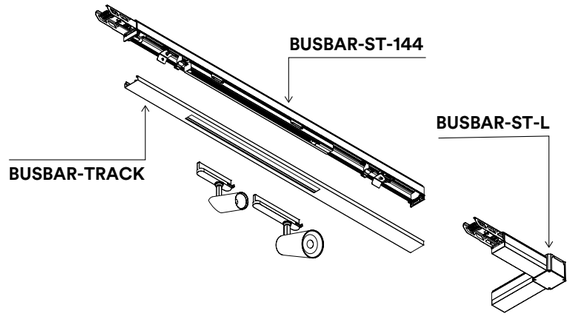

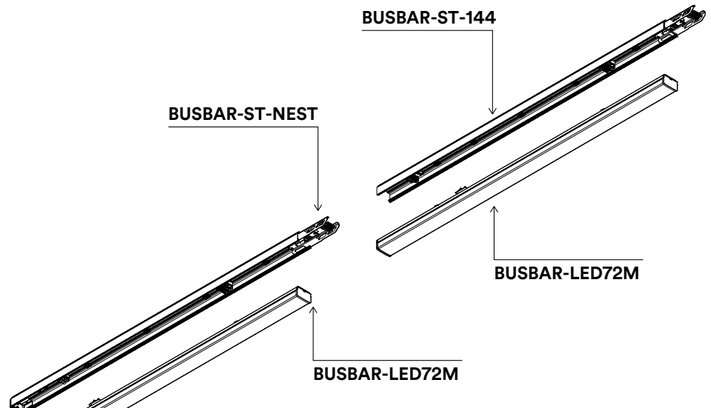

BUSBAR

Sistema trunking lineare.
Système trunking linéaire.



Materiale
alluminio

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
integrato

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
intégré

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

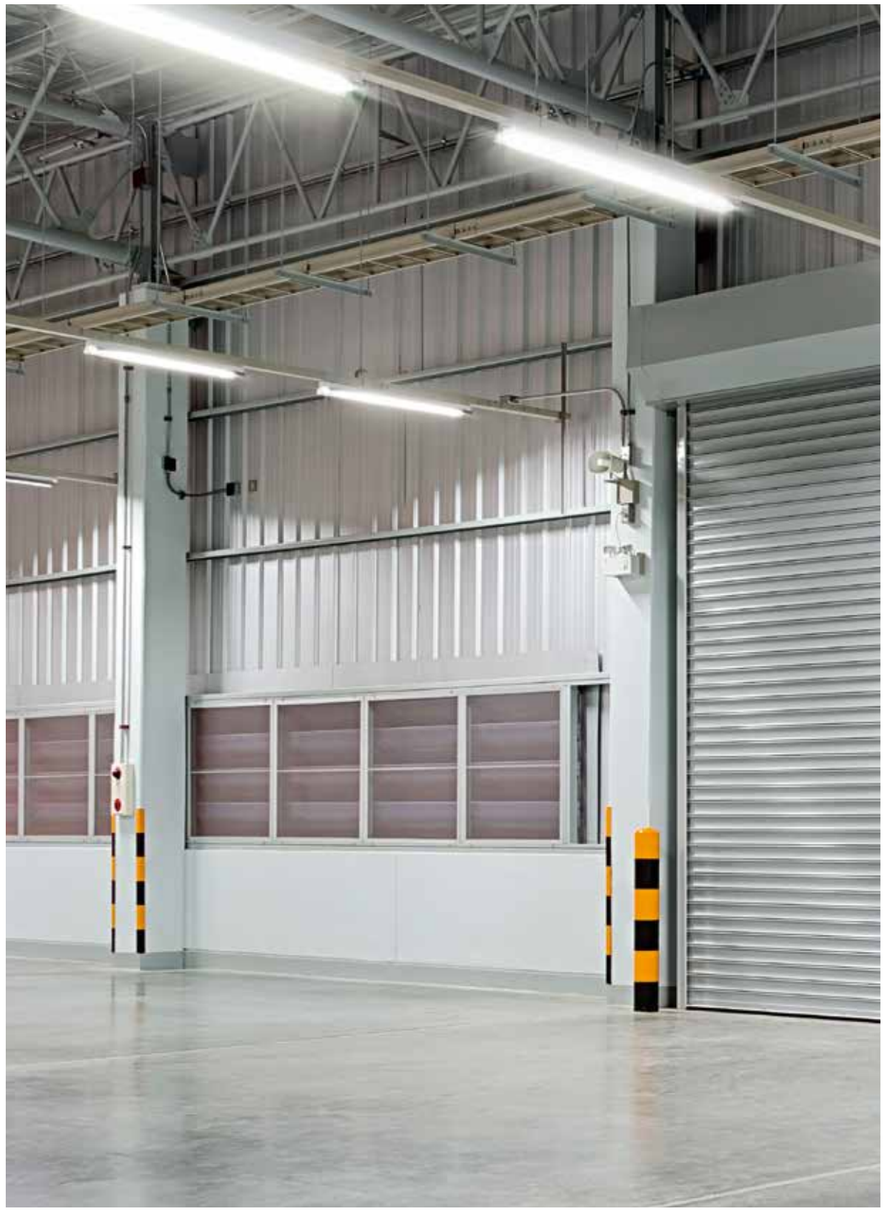

DIM 1-10V DC · IP54 · degree IK08 · CRI >82 · LED SMD



Antipolvere e antispruzzo /
Anti-poussière et
anti-éclaboussure

Led rivestiti contro le influenze esterne /
Led revêtues contre les agents extérieurs

Montaggio senza attrezzi /
Montage sans outils



Sistema di fissaggio a soffitto o a sospensione
/
Système de montage plafond ou suspension



Estensibile grazie ai moduli in 2 misure
/
Extensible grâce aux modules en 2 tailles



Sistema easy di aggancio binari
/
Système easy d'accouplement rails



7 cavi L1 L2 L3 N E D+ D- trifase più dimmer
/
7 câbles L1 L2 L3 N E D+ D- triphasé + variateur



Sistema easy di fissaggio della lampada
/
Système easy fixation lampe

Lenti per diversi fasci di luce / Objectifs pour différents faisceaux lumineux



Lente inclusa /
Verre inclus



Lente opzionale
doppio fascio luminoso 25°/
Le verre en option
permet de doubler le faisceau lumineux de 25°



Lente opzionale
fascio di luce asimmetrico 25° sx-dx /
Le verre en option
faisceau lumineux asymétrique
25° gauche-droite

BUSBAR

Lampada lineare per sistema trunking.
Lampe linéaire pour système trunking.

commercial areas use

industrial areas use

Materiale
alluminio

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
integrato

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
intégré

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off



DIM 1-10V DC · IP54 · degree IK08 · CRI >82 · LED SMD



DALI	colour temp.	colour
BUSBAR-LED72DA		
8031414938032		
FANEU00027410		
lumen	9950 lm	

	colour temp.	colour
BUSBAR-LED72M-HELP		
8031414898367		
FANEU00000517		
lumen	9340 lm	
watt	72W	

BUSBAR-LED72C	
8031414883936	
FANEU00000515	
lumen	9340 lm
BUSBAR-LED72M	
8031414883929	
FANEU00000516	
lumen	9340 lm
watt	72W
beam angle	90°

emergency light	3 h - 600 lm
watt	4W
beam angle	90°



Funzione MAINTAIN sempre accesa / Fonction MAINTAIN toujours activée

ON LIGHT

Funzione NON-MAINTAIN emergenza / Fonction NON-MAINTAIN d'urgence

BLACK OUT · EMERGENGY LIGHT

Compatibile con altri sistemi trunking in commercio / Compatible avec les autres systèmes trunking du marché



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



BUSBAR-LED72

Accessori non inclusi / Accessoires non inclus





BUSMAX-LENS-25
8031414884117
FANEU00000530

Lente per doppio fascio luminoso 25° / Verre pour double faisceau lumineux 25°

Per tutta la lampada **BUSBAR** occorrono 5 pezzi / 5 pièces pour la lampe **BUSBAR**

BUSMAX-LENS-RL
8031414884124
FANEU00000531

Lente fascio di luce asimmetrica 25° sx-dx / Verre asymétrique 25° gauche-droite

Per tutta la lampada **BUSBAR** occorrono 5 pezzi / 5 pièces pour la lampe **BUSBAR**

BUSBAR

Sistema blindosbarra lineare per installazione a sospensione e plafoniera.
Système blindosbarra linéaire pour installation en suspension et au plafond.



BUSBAR-ST-NEST
8031414883943
FANEU00000525

Binario innesto 7 cavi per alimentazione	Rail raccord 7 câbles pour alimentation





BUSBAR-ST-END
8031414883950
FANEU00000523

Binario terminale 7 cavi con sistema di connessione multipla	Rail terminal 7 câbles avec système de connexion multiple





BUSBAR-ST-144
8031414883967
FANEU00000520

Binario intermedio 7 cavi da 145 cm	Rail intermédiaire 7 câbles 145 cm





BUSBAR-ST-288
8031414883974
FANEU00000521

Binario intermedio 7 cavi da 290 cm	Rail intermédiaire 7 câbles 290 cm





BUSBAR-ST-L
8031414884087
FANEU00000524

Connettore a L 7 cavi	Connecteur en L 7 câbles





BUSBAR-ST-T
8031414884100
FANEU00000527

Connettore a T 7 cavi	Connecteur en T 7 câbles





BUSBAR-ST-X
8031414884094
FANEU00000528

Connettore a X 7 cavi	Connecteur en X 7 câbles





BUSBAR-ST-COVER
8031414883981
FANEU00000522

Cover di alluminio bianco	Coque en aluminium blanc



BUSBAR-CAP
8031414939060
FANEU00027727

Tappo	Bouchon

BUSBAR-SENS
1 / function



In un ambiente sufficientemente luminoso la lampada non si accende anche se viene rilevato movimento.

Dans un environnement suffisamment lumineux, la lampe ne s'allume pas même si un mouvement est détecté.



In un ambiente poco luminoso il sensore accende la lampada non appena viene rilevato un movimento.

Dans un environnement faiblement éclairé, le capteur allume la lampe dès qu'un mouvement est détecté.



Trascorso il tempo di attesa, il sensore spegne la lampada quando non viene rilevato movimento.

Après que le temps d'attente se soit écoulé, le capteur éteint la lampe si aucun mouvement n'est détecté.

BUSBAR-SENS
2 / function



Se non viene rilevato movimento la lampada rimane ad un basso livello di luminosità.

Si aucun mouvement n'est détecté, la lampe a un faible niveau de luminosité.



Quando viene rilevato movimento, il sensore porta la lampada al 100% di luminosità.

Lorsqu'un mouvement est détecté, le capteur déclenche la lampe à une luminosité de 100 %.



Trascorso il tempo di attesa, il sensore attenua la luce all'attuale livello di luminosità se non è rilevato movimento.

Une fois le temps d'attente écoulé, le capteur réduit la lumière au niveau de luminosité actuel si aucun mouvement n'est détecté.

BUSBAR-SENS
3 / function



In un ambiente sufficientemente luminoso la lampada non si accende anche se viene rilevato movimento.

Dans un environnement suffisamment lumineux, la lampe ne s'allume pas même si un mouvement est détecté.



In un ambiente poco luminoso il sensore accende la lampada non appena viene rilevato un movimento.

Dans un environnement faiblement éclairé, le capteur allume la lampe dès qu'un mouvement est détecté.



Trascorso il tempo di attesa, il sensore attenua la luce all'attuale livello di luminosità se non è rilevato movimento.

Une fois le temps d'attente écoulé, le capteur réduit la lumière au niveau de luminosité actuel si aucun mouvement n'est détecté.



Trascorso il tempo di standby il sensore spegne la lampada se non è rilevato movimento.

Une fois le temps de veille écoulé, le capteur éteint la lampe si aucun mouvement n'est détecté.



BUSBAR-SENS
8031414884131
FANEU00000519

Cover elettrificata con sensore di movimento e crepuscolare da 3 funzioni incluso	Coque électrifiée avec détecteur de mouvement et crépusculaire à 3 fonctions inclus



sensor LED-SENSOR-REMOTE p. 544



BUSBAR-TRACK
8031414884148
FANEU00000529

Cover elettrificata con binario trifase	Coque électrifiée avec rail triphasé





BUSBAR-FIX
8031414884155
FANEU00000513

Kit 2 pz staffe per fissaggio a plafoniera	Kit de 2 supports pour montage au plafond



BUSBAR-ST-SOSP
8031414883998
FANEU00000526

Kit 2 pz cavi per binario a sospensione con cavo da 5 m	Kit 2 câbles pour rail de suspension avec câble de 5 m



Incassi / Boîtiers
indoor

SHIFT PROJECT 48V



SHIFT PROJECT 48V

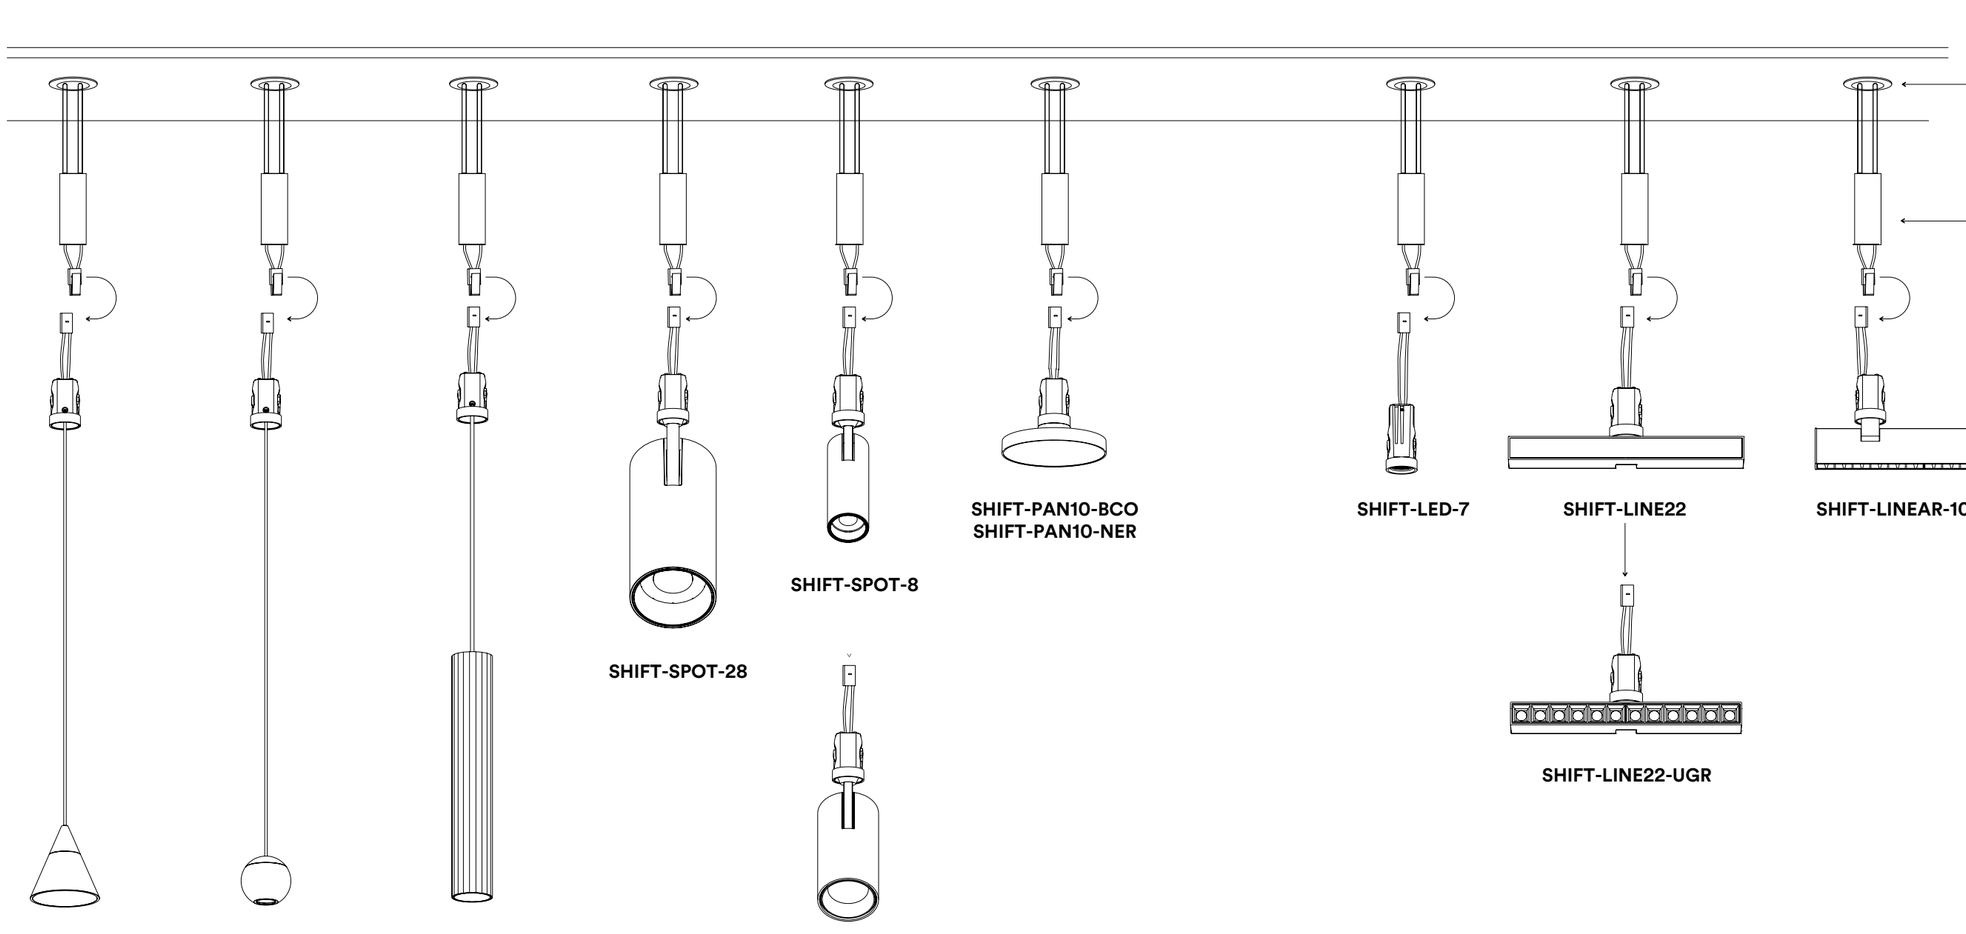

SHIFT-KON-7-NER
SHIFT-KON-7-ORO

SHIFT-BALL-5-NER
SHIFT-BALL-5-ORO

SHIFT-TUBO-NER
SHIFT-TUBO-ORO

SHIFT-SPOT-28

SHIFT-SPOT-8

SHIFT-SPOT-15

SHIFT-PAN10-BCO
SHIFT-PAN10-NER

SHIFT-LED-7

SHIFT-LINE22

SHIFT-LINE22-UGR

SHIFT-LINEAR-108

Il sistema modulare SHIFT offre una soluzione innovativa e versatile nell'illuminazione, adattandosi a diverse esigenze.
Grazie al suo design unico, permette l'inserimento di vari corpi illuminanti in un alloggio universale, garantendo un'installazione semplice e personalizzabile. Dopo l'installazione degli alloggi a incasso nel cartongesso, un impianto elettrico universale consente di intercambiare facilmente incassi, sospensioni, faretti spot, pannelli e barre luminose, senza modificare l'impianto preesistente.
Questa flessibilità consente di aggiornare e adattare l'illuminazione in base alle necessità, rivoluzionando l'approccio commerciale e domestico e rispondendo alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

Le système modulaire SHIFT offre une solution d'éclairage innovante et polyvalente, répondant à différents besoins. Grâce à sa conception unique, il permet de monter différents luminaires dans un boîtier universel, ce qui garantit une installation simple et personnalisable. Après l'installation des boîtiers à encastrer dans la cloison sèche, un système électrique universel permet de remplacer facilement les boîtiers encastrés, les suspensions, les projecteurs, les panneaux et les barres lumineuses, sans avoir à modifier le système existant. Cette adaptabilité permet de moderniser et moduler l'éclairage en fonction des besoins, car elle révolutionne l'approche commerciale et résidentielle et permet de relever les défis d'un marché en constante évolution.

SHIFT PROJECT 48V



Ⓐ
SHIFT LINEAR

Lampada lineare orientabile a led UGR / Lampe linéaire orientable à led UGR

Ⓑ
SHIFT LINE

Lampada lineare orientabile a led UGR / Lampe linéaire orientable à led UGR

Ⓒ
SHIFT PAN

Plafoniera a led / Plafonnier led

Ⓓ
SHIFT LED

Incasso led / Led encastré

Ⓔ
SHIFT SPOT

Spot orientabile a led / Spot led orientable



Ⓕ
SHIFT KON

Lampade sospensione led / Lampe suspension à led

Ⓖ
SHIFT BALL

Ⓗ
SHIFT TUBO

SHIFT PROJECT 48V

indoor use
accommodation areas use
office use
commercial areas use





Recessed track trimless	colour
SHIFT-TL-NER 8031414936212 FANEU00026551	●
Ø 40 mm	

Recessed track	colour
SHIFT-INC-BCO 8031414936205 FANEU00026543	○
SHIFT-INC-NER 8031414936199 FANEU00026542	●
Ø 40 mm	

SHIFT LED

Incasso a LED in termoplastica e alluminio nero opaco.
Système encastrable LED en thermoplastique et aluminium, noir mat.





Materiale
alluminio

Colore
nero opaco

Temperatura colore
3000K

Driver
DC 48V non incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
noir mat

Température couleur
3000K

Driver
DC 48V non incluse









SHIFT-LED-7
8031414936236
FANEU00026552

	colour temp.	colour
lumen	650 lm	
watt	7W	
beam angle	55°	



Accessorio incluso / Accessoire inclus

adattatore dimmer 0-10V /
adaptateur variateur 0-10V



Per l'installazione del punto luce sono disponibili due sistemi di montaggio:
ad incasso a filo **SHIFT-TL-NER** oppure ad incasso con cornice
SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER.
I sistemi di montaggio non sono inclusi, per maggiori dettagli vedi p. 141.
Driver 48V per Sistema Shift da p. 518 /
Deux systèmes de fixation sont disponibles pour l'installation du point d'éclairage:
affleurant **SHIFT-TL-NER** ou affleurant avec cadre **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**.
Les éléments de fixation ne sont pas inclus, pour plus de détails, reportez-vous à p. 141.
Pilote 48V pour Système Shift p. 518 /

SHIFT PAN

Plafoniera a LED in termoplastica e alluminio con finitura in bianco o nero opaco.
Projecteur orientable LED en thermoplastique et aluminium, finition noir mat.

Materiale
alluminio, acrilico

Colore
bianco opaco
nero opaco

Temperatura colore
3000K

Driver
DC 48V non incluso

Matériaux
aluminium, acrylique

Couleur
blanc mat
noir mat

Température couleur
3000K

Driver
DC 48V non incluse







	colour temp.	colour
SHIFT-PAN10-BCO		
8031414936304		
FANEU00026564		
lumen	1500 lm	
SHIFT-PAN10-NER		
8031414936298		
FANEU00026563		
lumen	1500 lm	

watt	10W
beam angle	110°



Accessorio incluso / Accessoire inclus

adattatore dimmer 0-10V /
adaptateur variateur 0-10V



Per l'installazione del punto luce sono disponibili due sistemi di montaggio:
ad incasso a filo **SHIFT-TL-NER** oppure
ad incasso con cornice **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**.
I sistemi di montaggio non sono inclusi, per maggiori dettagli vedi p. 141.
Driver 48V per Sistema Shift da p. 518 /
Deux systèmes de fixation sont disponibles pour l'installation du point d'éclairage:
affleurant **SHIFT-TL-NER** ou affleurant avec cadre **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**.
Les éléments de fixation ne sont pas inclus, pour plus de détails, reportez-vous à p. 141.
Pilote 48V pour Système Shift p. 518 /

SHIFT SPOT

Spot orientabile a LED in termoplastica e alluminio con finitura nero opaco.
Projecteur orientable LED en thermoplastique et aluminium, finition noir mat.





Materiale
alluminio

Colore
nero opaco

Temperatura colore
3000K

Driver
DC 48V non incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
noir mat

Température couleur
3000K

Driver
DC 48V non incluse

CRI 90 · LED SMD



Sistema di montaggio a incasso a filo / Système de montage encastré à fleur

Sistema di montaggio a incasso con cornice / Système de montage encastré avec cadre



SHIFT-SPOT-8
8031414936243
FANEU00026553

	colour temp.	colour
lumen	610 lm	
watt	6W	
beam angle	36°	





SHIFT-SPOT-15
8031414936250
FANEU00026554

	colour temp.	colour
lumen	1260 lm	
watt	13W	
beam angle	36°	





SHIFT-SPOT-28
8031414936267
FANEU00026560

	colour temp.	colour
lumen	2040 lm	
watt	24W	
beam angle	36°	



Accessorio incluso / Accessoire inclus

adattatore dimmer 0-10V /
adaptateur variateur 0-10V

Per l'installazione del punto luce sono disponibili due sistemi di montaggio:
ad incasso a filo **SHIFT-TL-NER** oppure ad incasso con cornice **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**.
I sistemi di montaggio non sono inclusi, per maggiori dettagli vedi p. 141.
Driver 48V per Sistema Shift da p. 518 /
Deux systèmes de fixation sont disponibles pour l'installation du point d'éclairage:
affleurant **SHIFT-TL-NER** ou affleurant avec cadre **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**.
Les éléments de fixation ne sont pas inclus, pour plus de détails, reportez-vous à p. 141.
Pilote 48V pour Système Shift p. 518 /

SHIFT LINE / LINEAR

Lampada lineare orientabile a LED in termoplastica e alluminio con finitura nero opaco.
Lampe linéaire orientable LED en thermoplastique et aluminium, finition noir mat.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
alluminio

Colore
nero opaco

Temperatura colore
3000K

Driver
DC 48V non incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
noir mat

Température couleur
3000K

Driver
DC 48V non incluse







Sistema di montaggio
a incasso con cornice /
Système de montage
encastré avec cadre



Sistema di montaggio
a incasso a filo /
Système de montage
encastré à fleur



Sistema di montaggio
a incasso con cornice /
Système de montage
encastré avec cadre





colour temp. | colour

SHIFT-LINE22
8031414936281
FANEU00026562

lumen	1200 lm
watt	12W
beam angle	90°





UGR <19

colour temp. | colour

SHIFT-LINE22-UGR
8031414936274
FANEU00026561

lumen	1200 lm
watt	12W
beam angle	36°







UGR <19

colour temp. | colour

SHIFT-LINEAR-108
8031414936373
FANEU00026579

lumen	2900 lm
watt	22W
beam angle	36°



Accessorio incluso / Accessoire inclus

adattatore dimmer 0-10V /
adaptateur variateur 0-10V

DIM



Per l'installazione del punto luce sono disponibili due sistemi di montaggio:
ad incasso a filo **SHIFT-TL-NER** oppure ad incasso con cornice **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**.
I sistemi di montaggio non sono inclusi, per maggiori dettagli vedi p. 141.
Driver 48V per Sistema Shift da p. 518 /
Deux systèmes de fixation sont disponibles pour l'installation du point d'éclairage:
affleurant **SHIFT-TL-NER** ou affleurant avec cadre **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**.
Les éléments de fixation ne sont pas inclus, pour plus de détails, reportez-vous à p. 141.
Pilote 48V pour Système Shift p. 518 /

SHIFT SUSPENSIONS

Sospensione LED in alluminio per sistema a incasso SHIT. Disponibile in due finiture: nero o oro opaco.
Lampe LED à suspension en aluminium pour système affleurant SHIT. Disponible en deux finitions: noir ou or mat.

Materiale
alluminio

Colore
nero opaco
oro opaco

Temperatura colore
3000K

Driver
DC 48V non incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
noir mat
or mat

Température couleur
3000K

Driver
DC 48V non incluse







	colour temp.	colour
SHIFT-BALL-5-NER		
8031414936311		
FANEU00026569		
lumen	590 lm	
SHIFT-BALL-5-ORO		
8031414936328		
FANEU00026571		
lumen	590 lm	
watt	6W	
beam angle	55°	





	colour temp.	colour
SHIFT-KON-7-NER		
8031414936335		
FANEU00026572		
lumen	590 lm	
SHIFT-KON-7-ORO		
8031414936342		
FANEU00026570		
lumen	590 lm	
watt	6W	
beam angle	55°	





	colour temp.	colour
SHIFT-TUBO-NER		
8031414936359		
FANEU00026577		
lumen	730 lm	
SHIFT-TUBO-ORO		
8031414936366		
FANEU00026578		
lumen	730 lm	
watt	6W	
beam angle	55°	



Accessorio incluso / Accessoire inclus

adattatore dimmer 0-10V /
adaptateur variateur 0-10V



Per l'installazione del punto luce sono disponibili due sistemi di montaggio:
ad incasso a filo **SHIFT-TL-NER** oppure ad incasso con cornice
SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER.
I sistemi di montaggio non sono inclusi, per maggiori dettagli vedi p. 141.
Driver 48V per Sistema Shift da p. 518 /
Deux systèmes de fixation sont disponibles pour l'installation du point d'éclairage:
affleurant **SHIFT-TL-NER** ou affleurant avec cadre **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**.
Les éléments de fixation ne sont pas inclus, pour plus de détails, reportez-vous à p. 141.
Pilote 48V pour Système Shift p. 518 /

OUTSIDER

Faretto ad incasso antiriflesso con struttura in alluminio, finitura bianco opaco e bordatura interna nera. Luci spot con testa estraibile e orientabile a 350°.
Spot encastré anti-reflet avec structure en aluminium, finition blanche mate et bordures intérieures noires. Projecteurs avec tête amovible et orientable à 350°.





Materiale
alluminio

Colore
bianco opaco con bordatura interna nera

Temperatura colore selezionabile
2700K / 3200K / 4000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc mat avec bord intérieur noir

Température couleur sélectionnable
2700K / 3200K / 4000K

Driver
inclus



OUTSIDER



colour temp. | colour

INC-OUTSIDER-1X15R
8031414948338
FANEU00028503
lumen 1875 lm

watt 1 × 15W
beam angle 36°
pf -
Ø 100 mm



colour temp. | colour

INC-OUTSIDER-1X30R
8031414948345
FANEU00028504
lumen 3975 lm

watt 1 × 30W
beam angle 36°
pf 0.90
Ø 120 mm





colour temp. | colour

INC-OUTSIDER-1X15
8031414938230
FANEU00027507
lumen 1950 lm

watt 1 × 15W
beam angle 24°
pf -
100 × 100 x pr. 96 mm



colour temp. | colour

INC-OUTSIDER-1X30
8031414938247
FANEU00027508
lumen 3900 lm

watt 1 × 30W
beam angle 24°
pf 0.90
120 × 120 x pr. 96 mm





colour temp. | colour

INC-OUTSIDER-2X15
8031414938254
FANEU00027509
lumen 3900 lm

watt 2 × 15W
beam angle 24°
pf -
190 × 100 x pr. 96 mm



colour temp. | colour

INC-OUTSIDER-2X30
8031414938261
FANEU00027510
lumen 7800 lm

watt 2 × 30W
beam angle 24°
pf 0.90
235 × 115 x pr. 110 mm





colour temp. | colour

INC-OUTSIDER-3X15
8031414938278
FANEU00027511
lumen 5850 lm

watt 3 × 15W
beam angle 24°
pf -
285 × 100 x pr. 96 mm



colour temp. | colour

INC-OUTSIDER-3X30
8031414938285
FANEU00027512
lumen 11700 lm

watt 3 × 30W
beam angle 24°
pf 0.90
340 × 120 x pr. 110 mm



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit


INC-OUTSIDER-1X15R


INC-OUTSIDER-1X30R


INC-OUTSIDER-1X15


INC-OUTSIDER-1X30


INC-OUTSIDER-2X15


INC-OUTSIDER-2X30


INC-OUTSIDER-3X15


INC-OUTSIDER-3X30

Le curve fotometriche rappresentano il singolo modulo LED per ogni elemento /
Les courbes photométriques représentent un seul module LED pour chaque élément



SIDER

Faretto ad incasso antiriflesso con struttura in policarbonato, finitura bianca o nera con testa estraibile e orientabile a 350°.
Spot encastrable anti-éblouissement, structure en polycarbonate, finition blanche ou noire, tête amovible et orientable sur 350°.







Materiale
policarbonato

Colore
bianco
nero

Temperatura colore
3000K / 4200K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
polycarbonate

Couleur
blanc
noir

Température couleur
3000K / 4200K / 6500K

Driver
inclus







	colour temp.	colour
INC-SIDER-1-BCO		
8031414931071		
FANEU00023620		
lumen	710 lm	
INC-SIDER-1-NER		
8031414931088		
FANEU00023621		
lumen	710 lm	
watt	6W	
beam angle	38°	
	70 × 70	









	colour temp.	colour
INC-SIDER-3-BCO		
8031414931095		
FANEU00023635		
lumen	2130 lm	
INC-SIDER-3-NER		
8031414931101		
FANEU00023636		
lumen	2130 lm	
watt	16W	
beam angle	38°	
	165 × 70	





DELTA INC

Faretto ad incasso antiriflesso con struttura in alluminio, finitura bianco satinato e riflettore silver. Luci spot con testa estraibile e orientabile. Disponibile anche nella colorazione per la linea food.
Spot encastré anti-reflet avec structure en aluminium, finition blanc satiné et réflecteur argenté. Projecteurs avec tête amovible et orientable. Également disponible dans la couleur de la ligne alimentaire.



indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio

Colore
bianco satinato
e riflettore silver

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc satiné et
réflecteur argenté

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus



PUSH-DIM · DALI

	colour temp.	colour
INC-DELTA-38DA		
8031414923786		
FANEU00026666		
lumen	6080 lm	
watt	38W	
beam angle	60°	
pf	0.90	
	Ø 160 mm	

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



INC-DELTA-38

	colour temp.	colour
INC-DELTA-38		
8031414893546		
FANEU00004799		
lumen	4300 lm	
watt	38W	
beam angle	60°	
pf	0.90	
	Ø 160 mm	

Illuminazione per generi alimentari / Éclairage des denrées alimentaires

CRI >80



	colour temp.	colour
INC-DELTA-38BR		
8031414924226		
FANEU00026664		
lumen	6080 lm	
K	2500 K	
CRI	>90	



	colour temp.	colour
INC-DELTA-38RM		
8031414924233		
FANEU00026672		
lumen	6080 lm	
K	3100 K	
CRI	>70	



	colour temp.	colour
INC-DELTA-38FM		
8031414924240		
FANEU00026668		
lumen	6080 lm	
K	6500 K	
CRI	>63	



	colour temp.	colour
INC-DELTA-38FR		
8031414924257		
FANEU00026670		
lumen	6080 lm	
K	6500 K	
CRI	>93	

watt	30W
beam angle	24°
pf	0.90
	Ø 150 mm

DESTINY

Faretto ad incasso antiriflesso con struttura in alluminio e finitura con bordo bianco ed interno nero satinato. Luci spot con doppia orientabilità.
Spot encastré anti-reflet avec structure en aluminium, finition des bords en blanc et intérieur en noir satiné. Projecteurs à double orientation.







Materiale
alluminio

Colore
bordo bianco
e interno
nero satinato

Temperatura colore
2700K / 3000K / 3500K / 4000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
bord blanc
et intérieur
noir satiné

Température couleur
2700K / 3000K / 3500K / 4000K

Driver
inclus

Ghiera ad incasso compatibile con modulo LED DESTINY-30 o lampadina AR111 (non Inclusi) /
Monture encastrée compatible avec le module LED DESTINY-30 ou ampoule AR111 (non inclus)



INC-DESTINY-1
8031414941018
FANEU00027763
also compatible with AR111 bulb — 1 × 30W
165 × 165 mm





INC-DESTINY-2
8031414941025
FANEU00027764
2 × 30W
315 × 165 mm





INC-DESTINY-3
8031414941032
FANEU00027765
3 × 30W
465 × 165 mm





LED-DESTINY-30
8031414941001
FANEU00027762
lumen — 3900 lm

watt	1 × 30W
beam angle	40°
pf	0.90



LYBRA



Faretto ad incasso rettangolare con struttura in alluminio e finitura in bianco satinato. Diffusore con orientabilità verticale.
Spot encastré rectangulaire avec structure en aluminium et finition blanc satiné. Diffuseur avec orientation verticale.

Materiale
alluminio + PC

Colore
bianco satinato

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium + PC

Couleur
blanc satiné

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



INC-LYBRA-38

LED COB · CRI >80



	colour temp.	colour
INC-LYBRA-38		
8031414893553		
FANEU00004912		
lumen	4400 lm	
watt	38W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	220 × 140 mm	



DAMA



Faretto da incasso con struttura in policarbonato e doppia ghiera intercambiabile rotonda e quadrata. Disponibile in bianco o nero.
Projecteur encastré avec structure en polycarbonate et double cache rond et carré interchangeable. Disponible en noir ou blanc.

Materiale
PC

Colore
bianco
nero

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
incluso

Matériaux
PC

Couleur
blanc
noir

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
inclus



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



INC-DAMA-QR44

LED COB





	colour temp.	colour
INC-DAMA-QR44C-BCO		
8031414929559		
FANEU00004781		
lumen	340 lm	
INC-DAMA-QR44-BCO		
8031414881581		
FANEU00004779		
lumen	300 lm	
INC-DAMA-QR44C-NER		
8031414929566		
FANEU00004782		
lumen	340 lm	
INC-DAMA-QR44-NER		
8031414881598		
FANEU00004780		
lumen	300 lm	
watt	LED 3W	
beam angle	100°	
	Ø 35 mm	



STARLIGHT

indoor use

accommodation areas use



CRI >80

Mini faretto a incasso cielo stellato con struttura in alluminio e doppia ghiera di colore bianco o silver intercambiabile.
Mini spot encastré ciel étoilé avec cadre en aluminium et double cache interchangeable blanc ou argenté.

Materiale
alluminio

Colore
bianco, argento

Temperatura colore
3000K / 4000K / BLU

Driver
12V non incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc, argent

Température couleur
3000K / 4000K / BLU

Driver
12V non inclus



	colour temp.	colour
LED-STARLIGHT-C 8031414929467 FANEU00007456		
lumen	11 lm	
LED-STARLIGHT-W 8031440361682 FANEU00007461		
lumen	11 lm	
LED-STARLIGHT-BLU 8031440361699 FANEU00007455		
	blu	
with 1 m. cable		
watt	LED 0,2W	
	Ø 14 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-STARLIGHT 0,2W

Accessori inclusi / Accessoires inclus



Ghiera bianca intercambiabile / Cache blanc interchangeable



Ghiera silver intercambiabile / Cache interchangeable argent

Accessori non inclusi / Accessoires non inclus



LED-STARLIGHT-NEX
8031440364430
FANEU00007460

Scatola connessione per 10 teste 12V DC 1A incl. Cavo 1m. / Boîtier de connexion pour 10 têtes 12V DC 1A incl. câble 1m.



LED-STARLIGHT-CONN
8031440364843
FANEU00007458

Connettore con singola entrata 3 uscite per kit cielo stellato 12V DC 1A incl. Cavo 1m. / Connecteur avec une seule entrée 3 sorties pour kit ciel étoilé 12V DC 1A incl. câble 1m.



LED-STARLIGHT-DR
8031440364447
FANEU00007459

Driver 12V DC 100mA 6W incl. Cavo 1m. / Driver 12V DC 100mA 6W incl. Cable 1m.

ASSO KIT 3

Kit 3 faretti da incasso con struttura in alluminio disponibile nella versione silver quadrata o rotonda.
Kit 3 spots encastrés avec structure en aluminium disponible en version carrée ou ronde argentée.



Materiale
alluminio

Colore
argento

Temperatura colore
4000K

Driver
230V incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
argent

Température couleur
4000K

Driver
230V inclus



CRI >80

Kit 3 pcs

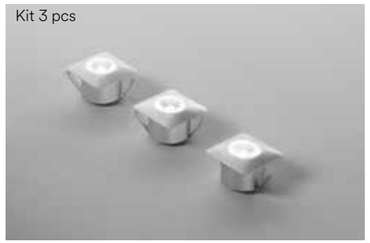

INC-ASSO-Q3
8031414881628
FANEU00004741

	colour temp.	colour
lumen	3×100 lm	
watt	LED 1,2 W	
beam angle	30°	
	Ø 25 mm	





Kit 3 pcs



INC-ASSO-R3
8031414881611
FANEU00004746

	colour temp.	colour
lumen	3×100 lm	
watt	LED 1,2 W	
beam angle	30°	
	Ø 25 mm	





Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



INC-ASSO

Accessori inclusi / Accessoires inclus









ASSO

Faretto da incasso con struttura in alluminio disponibile in bianco nero nella forma quadrata o rotonda.
Spot encastré avec structure en aluminium disponible en noir et blanc en carré ou rond.



Materiale
alluminio

Colore
bianco
nero

Temperatura colore
3000K / 4000K / BLU

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc
noir

Température couleur
3000K / 4000K / BLU

Driver
tension constante
CC 24V
non inclus




1 pcs

	colour temp.	colour
INC-ASSO-Q30C		
8031414881642		
FANEU00004742		
lumen	100 lm	
INC-ASSO-Q30M		
8031414881659		
FANEU00004744		
lumen	100 lm	
watt	LED 1,2 W	
beam angle	30°	
	Ø 25 mm	






1 pcs

	colour temp.	colour
INC-ASSO-Q30C-NER		
8031414881666		
FANEU00004743		
lumen	100 lm	
INC-ASSO-Q30M-NER		
8031414881673		
FANEU00004745		
lumen	100 lm	
watt	LED 1,2 W	
beam angle	30°	
	Ø 25 mm	




1 pcs

	colour temp.	colour
INC-ASSO-R30C		
8031414877829		
FANEU00004748		
lumen	100 lm	
INC-ASSO-R30M		
8031414877928		
FANEU00004750		
lumen	100 lm	
INC-ASSO-R30-BLU		
8031414877935		
FANEU00004747		
	blu	
watt	LED 1,2 W	
beam angle	30°	
	Ø 25 mm	






1 pcs

	colour temp.	colour
INC-ASSO-R30C-NER		
8031414881635		
FANEU00004749		
lumen	100 lm	
INC-ASSO-R30M-NER		
8031414881680		
FANEU00004751		
lumen	100 lm	
watt	LED 1,2 W	
beam angle	30°	
	Ø 25 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



INC-ASSO

Accessori inclusi / Accessoires inclus





Connessione in parallelo / Connexion en parallèle

Driver da/de la p. 518
Controller da/de la p. 534

DOT

Faretto da incasso con struttura in alluminio disponibile in bianco nero.
Spot encastré avec structure en aluminium disponible en noir et blanc.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio + PC

Colore
bianco satinato
nero satinato

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium + PC

Couleur
blanc satiné
noir satiné

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus

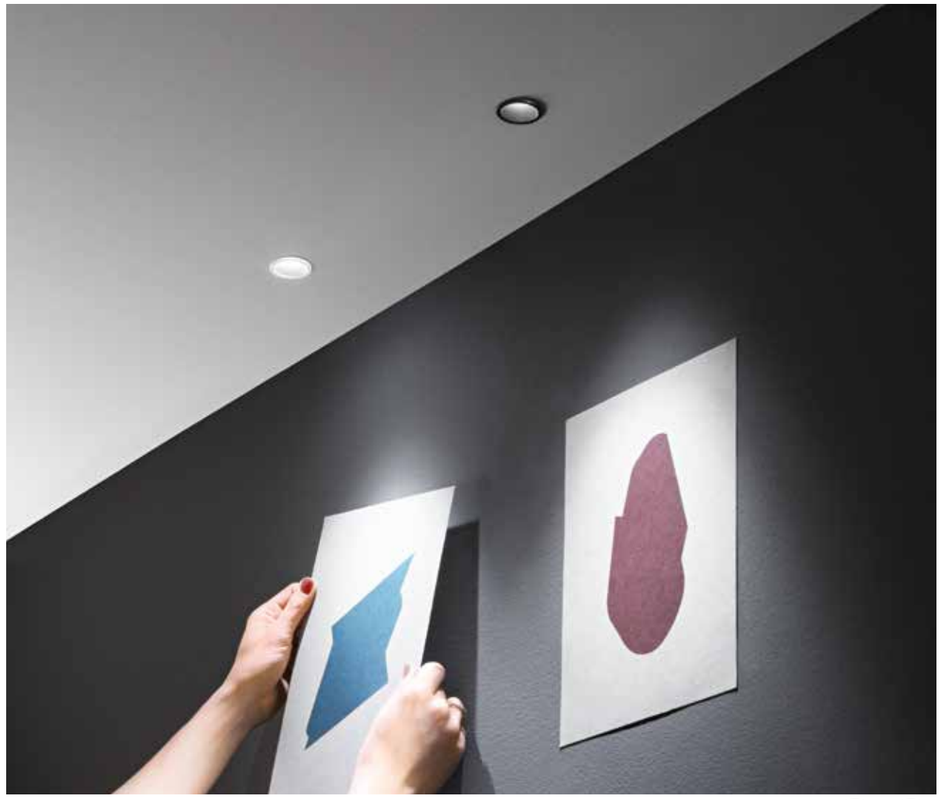

CRI 90 · LED COB





DALI · PUSH-DIM

	colour temp.	colour
INC-DOT-R5DA-BCO 8031414923793 FANEU00026715 lumen	600 lm	
INC-DOT-R5DA-NER 8031414923809 FANEU00026726 lumen	600 lm	



INC-DOT-R5

	colour temp.	colour
INC-DOT-R5-BCO 8031414893584 FANEU00004815 lumen	480 lm	
INC-DOT-R5-NER 8031414893614 FANEU00004817 lumen	480 lm	

watt	5W
beam angle	24°
	Ø 37 mm



HYDE

Faretto da incasso con struttura in alluminio disponibile in bianco nero.
Spot encastré avec structure en aluminium disponible en noir et blanc.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio + PC

Colore
bianco satinato
nero satinato

Temperatura colore selezionabile
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium + PC

Couleur
blanc satiné
noir satiné

Température couleur sélectionnable
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus



IP44 · T-100% TRIAC · CRI >80 · LED COB





	colour temp.	colour
INC-HYDE-BCO 8031414893560 FANEU00004883 lumen	750 lm	
INC-HYDE-NER 8031414893577 FANEU00004885 lumen	750 lm	



INC-HYDE

watt	8W
beam angle	60°
	Ø 70 mm



SINKRO

Faretto da incasso lineare antiriflesso con struttura in alluminio pressofuso, finitura con bordo bianco e interno nero lucido.
Spot encastré linéaire anti-reflet avec structure en aluminium moulé sous pression, finition avec bord blanc et intérieur noir brillant.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

CRI 90 · LED COB

Materiale
alluminio pressofuso

Colore
bordo bianco e interno nero lucido

Temperatura colore selezionabile
2700K / 3200K / 4000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium moulé sous pression

Couleur
bord blanc et intérieur noir brillant

Température couleur sélectionnable
2700K / 3200K / 4000K

Driver
inclus

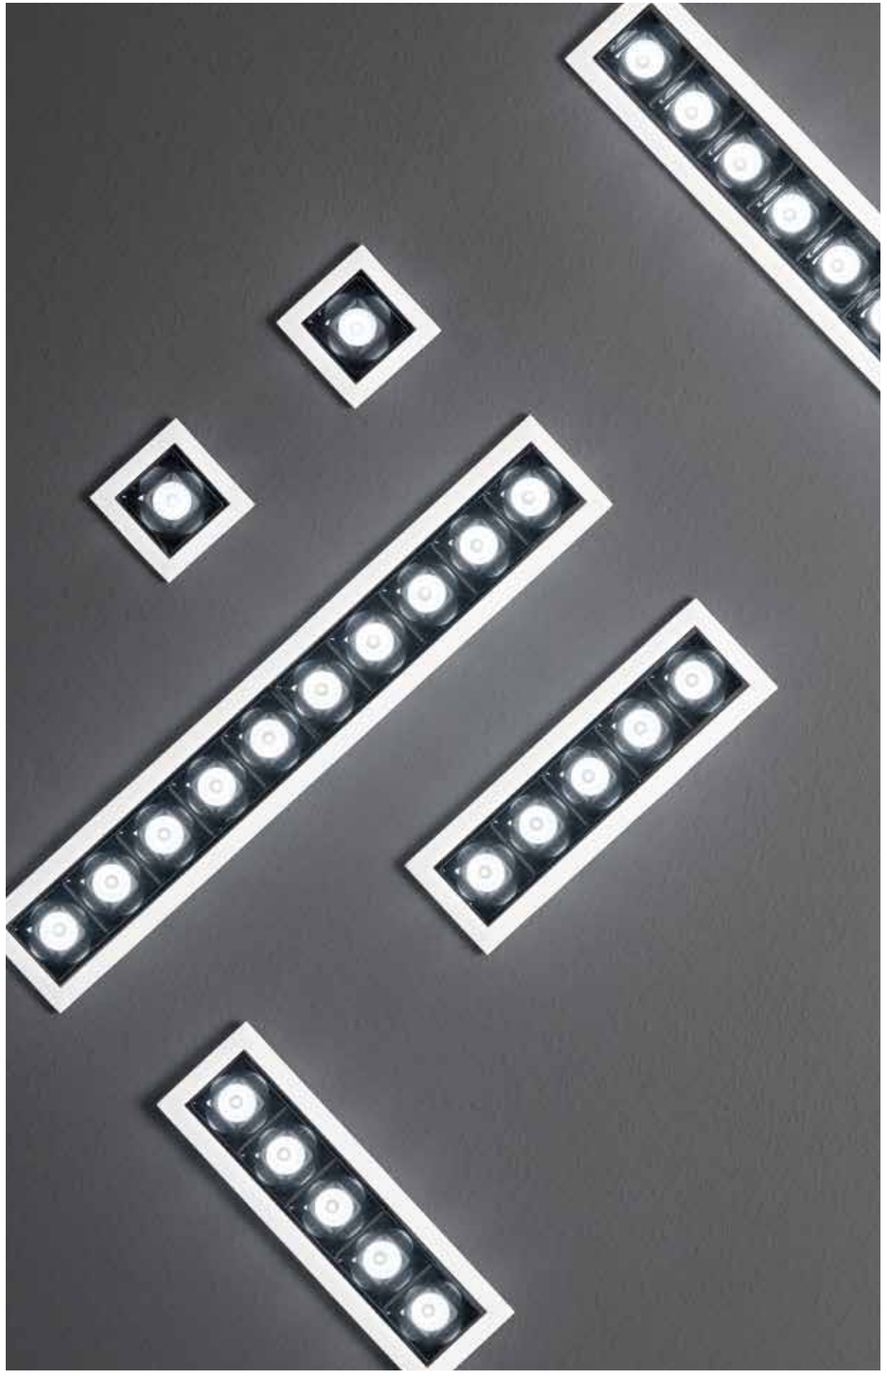



INC-SINKRO-1X2
8031414938292
FANEU00027515

	colour temp.	colour
lumen	300 lm	
watt	2W	
beam angle	45°	
	34 × 34 mm	





INC-SINKRO-5X2
8031414938308
FANEU00027516

	colour temp.	colour
lumen	1425 lm	
watt	5 × 2W	
beam angle	45°	
	136 × 34 mm	





INC-SINKRO-10X2
8031414938537
FANEU00027517

	colour temp.	colour
lumen	2850 lm	
watt	10 × 2W	
beam angle	45°	
	269 × 34 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit


INC-SINKRO-1X2


INC-SINKRO-5X2


INC-SINKRO-10X2

ELITE

Faretto da incasso antiriflesso con struttura in alluminio e finitura in bianco goffrato. Luce spot orientabile.
Spot encastré anti-reflet avec structure en aluminium et finition blanche gaufrée. Spot lumineux orientable.



Materiale
alluminio

Colore
bianco goffrato

Temperatura colore selezionabile
2700K / 3200K / 4000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc gaufré

Température couleur sélectionnable
2700K / 3200K / 4000K

Driver
inclus







INC-ELITE-10
8031414938193
FANEU00027495

	colour temp.	colour
lumen	1300 lm	
watt	10W	
beam angle	40°	
pf	-	
	Ø 75 mm	





INC-ELITE-20
8031414938209
FANEU00027496

	colour temp.	colour
lumen	2600 lm	
watt	20W	
beam angle	40°	
pf	-	
	Ø 95 mm	





INC-ELITE-30
8031414938216
FANEU00027497

	colour temp.	colour
lumen	3900 lm	
watt	30W	
beam angle	40°	
pf	0.90	
	Ø 120 mm	





INC-ELITE-40
8031414938223
FANEU00027498

	colour temp.	colour
lumen	5850 lm	
watt	45W	
beam angle	40°	
pf	0.90	
	Ø 150 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



INC-ELITE-10



INC-ELITE-20



INC-ELITE-30



INC-ELITE-40

QUARK

Faretto da incasso con struttura in alluminio antiriflesso e finitura in bianco o nero satinato.
Spot encastré avec structure en aluminium anti-reflet et finition blanc ou noir satiné.





Materiale
alluminio + PC

Colore
bianco satinato
nero satinato

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium + PC

Couleur
blanc satiné
noir satiné

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus

CRI 90 LED COB



DALI

PUSH-DIM

	colour temp.	colour
INC-QUARK-R8DA-BCO		
8031414923816		
FANEU00027437		
lumen	1050 lm	
INC-QUARK-R8DA-NER		
8031414923847		
FANEU00026748		
lumen	1050 lm	
watt	8W	
beam angle	38°	
	Ø 50 mm	

INC-QUARK-R8-BCO		
8031414893621		
FANEU00005069		
lumen	830 lm	
INC-QUARK-R8-NER		
8031414893652		
FANEU00005071		
lumen	830 lm	
watt	8W	
beam angle	38°	
	Ø 50 mm	





DALI

PUSH-DIM

	colour temp.	colour
INC-QUARK-R12DA-BCO		
8031414923823		
FANEU00026734		
lumen	1600 lm	
INC-QUARK-R12DA-NER		
8031414923854		
FANEU00026739		
lumen	1600 lm	
watt	12W	
beam angle	38°	
	Ø 75 mm	

INC-QUARK-R12-BCO		
8031414893638		
FANEU00005053		
lumen	1300 lm	
INC-QUARK-R12-NER		
8031414893669		
FANEU00005055		
lumen	1300 lm	
watt	12W	
beam angle	38°	
	Ø 75 mm	





DALI

PUSH-DIM

	colour temp.	colour
INC-QUARK-R18DA-BCO		
8031414923830		
FANEU00026741		
lumen	2400 lm	
INC-QUARK-R18DA-NER		
8031414923861		
FANEU00026743		
lumen	2400 lm	
watt	18W	
beam angle	38°	
	Ø 80 mm	

INC-QUARK-R18-BCO		
8031414893645		
FANEU00005061		
lumen	2000 lm	
INC-QUARK-R18-NER		
8031414893676		
FANEU00005063		
lumen	2000 lm	
watt	18W	
beam angle	38°	
	Ø 80 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



INC-QUARK-R8



INC-QUARK-R12



INC-QUARK-R18

XANTO

Faretto da incasso con struttura in alluminio pressofuso antiriflesso con finitura in bianco satinato. Disponibile dalla forma quadrata o rotonda in diverse misure.
Spot encastré avec structure en aluminium moulé sous pression anti-reflet et finition blanc satiné. Disponible en forme carrée ou ronde dans différentes tailles.



Materiale
alluminio pressofuso

Colore
bianco satinato

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc satiné

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6000K

Driver
inclus





	colour temp.	colour
INC-XANTO-R120		
8031414930142		
FANEU00026943		
lumen	1500 lm	
watt	12W	
beam angle	98°	
pf	-	
	Ø 110 mm	





	colour temp.	colour
INC-XANTO-R154		
8031414930159		
FANEU00026944		
lumen	2250 lm	
watt	17W	
beam angle	98°	
pf	-	
	Ø 145 mm	





	colour temp.	colour
INC-XANTO-R220		
8031414930166		
FANEU00026945		
lumen	4000 lm	
watt	28W	
beam angle	98°	
pf	0.90	
	Ø 200 mm	





	colour temp.	colour
INC-XANTO-Q110		
8031414930111		
FANEU00026940		
lumen	1250 lm	
watt	10W	
beam angle	98°	
pf	-	
	100 × 100 mm	





	colour temp.	colour
INC-XANTO-Q145		
8031414930128		
FANEU00026941		
lumen	2300 lm	
watt	17W	
beam angle	98°	
pf	-	
	136 × 136 mm	





	colour temp.	colour
INC-XANTO-Q220		
8031414930135		
FANEU00026942		
lumen	3750 lm	
watt	28W	
beam angle	98°	
pf	0.90	
	200 × 200 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



INC-XANTO-120



INC-XANTO-145



INC-XANTO-220

MACK

Faretto da incasso in policarbonato anti abbagliamento con diffusore bianco e riflettore cromato.
Spot encastré en polycarbonate anti-éblouissement avec diffuseur blanc et réflecteur chromé.



indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
PC

Colore
bianco con riflettore cromato

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
integrato

Matériaux
PC

Couleur
blanc avec réflecteur chromé

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
intégré

UGR <19 · CRI >80 · LED SMD



INC-MACK-15
8031414867974
FANEU00004926

	colour temp.	colour
lumen	1650 lm	
watt	15W	
beam angle	75°	
	Ø 125 mm	





INC-MACK-20
8031414867981
FANEU00004928

	colour temp.	colour
lumen	2500 lm	
watt	20W	
beam angle	75°	
	Ø 160 mm	





INC-MACK-25
8031414867998
FANEU00004930

	colour temp.	colour
lumen	3050 lm	
watt	25W	
beam angle	75°	
	Ø 200 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



INC-MACK 15W



INC-MACK 20W



INC-MACK 25W

TRON

Faretto da incasso con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco opaco con interruttore per regolazione temperatura colore.
Spot encastré avec structure en aluminium et diffuseur en acrylique blanc mat avec interrupteur pour le réglage de la température de couleur.



indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
struttura in alluminio, diffusore in acrilico

Colore
bianco opaco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6000K

Driver
incluso

Matériaux
structure en aluminium avec diffuseur en acrylique

Couleur
blanc mat

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6000K

Driver
inclus



INC-TRON-7
8031414876198
FANEU00005217

	colour temp.	colour
lumen	720 lm	
watt	7W	
beam angle	120°	
pf	-	
	Ø 75 mm	





INC-TRON-20
8031414876204
FANEU00005211

	colour temp.	colour
lumen	2480 lm	
watt	20W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	Ø 175 mm	





INC-TRON-30
8031414876211
FANEU00005214

	colour temp.	colour
lumen	3300 lm	
watt	30W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	Ø 210 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit


INC-TRON-7


INC-TRON-20


INC-TRON-30

SLIM

Faretto da incasso con interruttore per regolazione temperatura colore.
Spot encastrable avec interrupteur pour le réglage de la température de couleur.



Materiale
alluminio pressofuso

Colore
bianco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus



INC-SLIM-8CCT
8031414892310
FANEU00005134

	colour temp.	colour
lumen	780 lm	
watt	8W	
beam angle	120°	
	Ø 110 mm	





INC-SLIM-12CCT
8031414892280
FANEU00005131

	colour temp.	colour
lumen	1260 lm	
watt	12W	
beam angle	120°	
	Ø 160 mm	





INC-SLIM-18CCT
8031414892297
FANEU00005132

	colour temp.	colour
lumen	1980 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
	Ø 205 mm	





INC-SLIM-24CCT
8031414892303
FANEU00005133

	colour temp.	colour
lumen	2700 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	
	Ø 220 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit

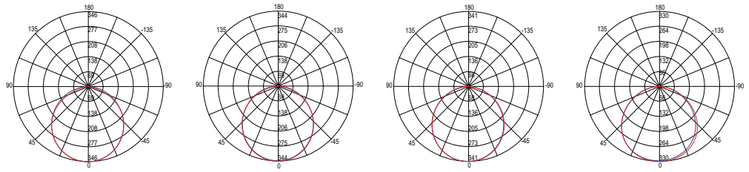

SLIM

Faretto da incasso rotondo o quadrato in PC con interruttore per regolazione temperatura colore.
Spot encastrable PC rond ou carré avec interrupteur pour régler la température de couleur.



INC-SLIM-R12
8031414944323
FANEU00028095

	colour temp.	colour
lumen	660 lm	
watt	6W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	Ø 105 mm	





INC-SLIM-R17
8031414944330
FANEU00028096

	colour temp.	colour
lumen	1320 lm	
watt	12W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	Ø 150 mm	





INC-SLIM-R22
803141494434
FANEU00028097

	colour temp.	colour
lumen	1980 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	Ø 195 mm	





INC-SLIM-R29
8031414944354
FANEU00028098

	colour temp.	colour
lumen	2640 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	Ø 270 mm	





INC-SLIM-Q12
8031414944361
FANEU00028099

	colour temp.	colour
lumen	660 lm	
watt	6W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	105 × 105 mm	





INC-SLIM-Q17
8031414944378
FANEU00028100

	colour temp.	colour
lumen	1320 lm	
watt	12W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	150 × 150 mm	





INC-SLIM-Q22
8031414944385
FANEU00028101

	colour temp.	colour
lumen	1980 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	195 × 195 mm	





INC-SLIM-Q29
8031414944392
FANEU00028102

	colour temp.	colour
lumen	2640 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	
pf	0.50	
	220 × 220 mm	



FLAP CCT

Faretto da incasso con struttura quadrata in alluminio pressofuso ultrasottile con interruttore per regolazione temperatura colore.
Spot encastré avec structure carrée ultra-fine en aluminium moulé sous pression avec interrupteur pour le réglage de la température de couleur.



Materiale
alluminio pressofuso

Colore
bianco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus

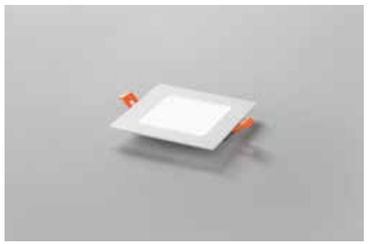

INC-FLAP-8CCT
8031414892273
FANEU00004842

	colour temp.	colour
lumen	780 lm	
watt	8W	
beam angle	120°	
	110 × 110 mm	





INC-FLAP-12CCT
8031414892242
FANEU00004839

	colour temp.	colour
lumen	1260 lm	
watt	12W	
beam angle	120°	
	160 × 160 mm	





INC-FLAP-18CCT
8031414892259
FANEU00004840

	colour temp.	colour
lumen	1980 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
	205 × 205 mm	





INC-FLAP-24CCT
8031414892266
FANEU00004841

	colour temp.	colour
lumen	2700 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	
	220 × 220 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit


INC-FLAP-8CCT


INC-FLAP-12CCT


INC-FLAP-18CCT


INC-FLAP-24CCT

TOTAL

Incasso in alluminio con diffusore in policarbonato effetto plafoniera con bordi illuminati.
Boîtier en aluminium avec diffuseur effet plafonnier en polycarbonate et bords éclairés.



Materiale
alluminio + PC

Colore
bianco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium + PC

Couleur
blanc

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus



INC-TOTAL-R15
8031414893744
FANEU00005191

	colour temp.	colour
lumen	1600 lm	
watt	15W	
beam angle	120°	
	Ø 70 - 115 mm	





INC-TOTAL-R24
8031414893751
FANEU00005194

	colour temp.	colour
lumen	2680 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	
	Ø 110 - 160 mm	





INC-TOTAL-R30
8031414893768
FANEU00005197

	colour temp.	colour
lumen	3300 lm	
watt	30W	
beam angle	120°	
	Ø 130 - 200 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



INC-TOTAL-R15



INC-TOTAL-R24



INC-TOTAL-R30

PLUS

Faretto da incasso con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco opaco.
Spot encastré avec structure en aluminium et diffuseur en acrylique blanc mat.



Materiale
struttura in alluminio diffusore in acrilico

Colore
bianco opaco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6000K

Driver
incluso

Matériaux
structure en aluminium avec diffuseur en acrylique

Couleur
blanc mat

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6000K

Driver
inclus





INC-PLUS-R8M
8031414876105
FANEU00005015

	colour temp.	colour
lumen	780 lm	
watt	8W	
beam angle	120°	
pf	-	
	Ø 75 mm	





INC-PLUS-R20M
8031414876136
FANEU00005009

	colour temp.	colour
lumen	2200 lm	
watt	20W	
beam angle	120°	
pf	-	
	Ø 155 mm	





INC-PLUS-R30M
8031414876167
FANEU00005012

	colour temp.	colour
lumen	3500 lm	
watt	30W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	Ø 205 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



INC-PLUS-R8M



INC-PLUS-R20M



INC-PLUS-R30M

POLARIS

Faretto da incasso con struttura in alluminio e punto luce orientabile.
Spot encastré avec cadre en aluminium et spot lumineux réglable.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio

Colore
bianco goffrato
silver goffrato

Temperatura colore
4000K

Driver
incluso

Durata e on/off
25.000 h
>10.000 on/off

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc gaufré
argent gaufré

Température couleur
4000K

Driver
inclus

Durata e on/off
25.000 h
>10.000 on/off

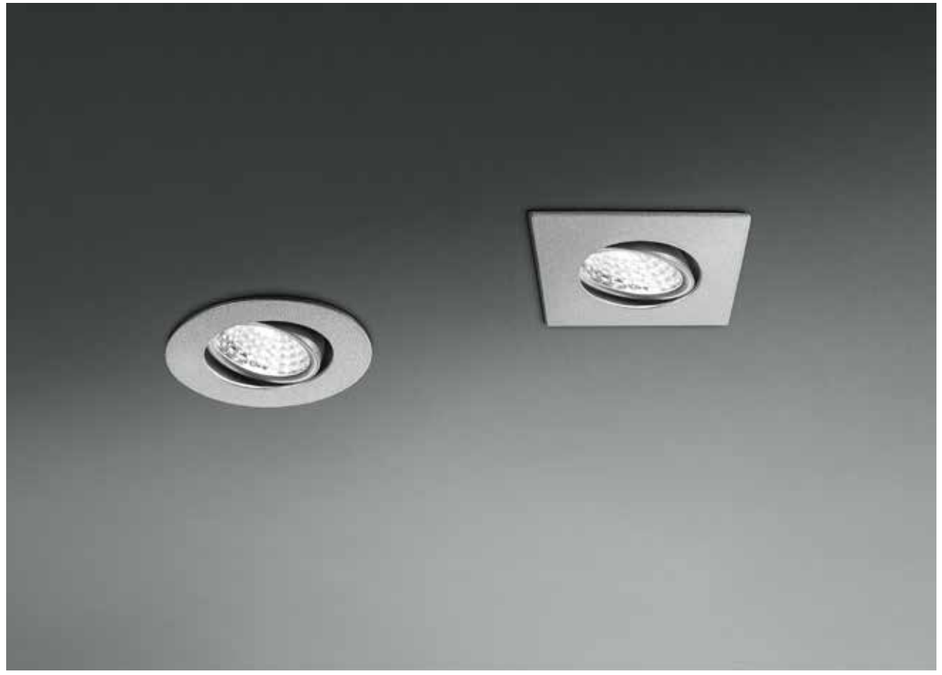

CRI 90 · LED COB · 25°




	colour temp.	colour
INC-POLARIS-R3 BCO		
8031429681169		
FANEU00005023		
lumen	300 lm	
INC-POLARIS-R3		
8031432041196		
FANEU00005022		
lumen	300 lm	





INC-POLARIS R3

watt	3W
beam angle	24°
	Ø 55 mm




	colour temp.	colour
INC-POLARIS-Q3 BCO		
8031429761168		
FANEU00005021		
lumen	300 lm	
INC-POLARIS-Q3		
8031432051195		
FANEU00005020		
lumen	300 lm	





INC-POLARIS Q3

watt	3W
beam angle	24°
	Ø 55 mm

NEMO

Lampada sottopensile da incasso con struttura in termoplastica con finitura in bianco o silver.
Lampe sous-meuble encastrée avec structure en thermoplastique avec finition blanche ou argentée.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · bathroom use

Materiale
struttura in termoplastica

Colore
bianco
silver

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
integrato

Matériaux
structure en thermoplastique

Couleur
blanc
argent

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
intégré



IP44 · CRI >80 · LED SMD




	colour temp.	colour
INC-NEMO-65C BCO		
8031414951499		
FANEU00028783		
lumen	200 lm	
INC-NEMO-65 BCO		
8031414877065		
FANEU00004973		
lumen	277 lm	
INC-NEMO-65C SIL		
8031414951505		
FANEU00028784		
lumen	200 lm	
INC-NEMO-65 SIL		
8031414877072		
FANEU00004974		
lumen	277 lm	





INC-NEMO 3,5W

watt	3,5W
beam angle	120°
	Ø 55 mm

FUSION

Faretto da incasso in alluminio con finitura in nikel, bianco satinato o oro.
Spot encastré en aluminium en finition nickel, blanc satiné ou or.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio

Colore
bianco satinato
nikel
oro

Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc satiné
nickel
or

Température couleur
4000K

Driver
intégré





	colour temp.	colour
INC-FUSION-5W BCO		
8031440361736		
FANEU00004862		
lumen	400 lm	
INC-FUSION-5W NIK		
8031440361705		
FANEU00004863		
lumen	400 lm	
INC-FUSION-5W ORO		
8031440361712		
FANEU00004864		
lumen	400 lm	

watt	5W
beam angle	120°
	Ø 60 mm





	colour temp.	colour
INC-FUSION-3X5W BCO		
8031440353335		
FANEU00004859		
lumen	3 × 400 lm	
INC-FUSION-3X5W NIK		
8031440353342		
FANEU00004860		
lumen	3 × 400 lm	
INC-FUSION-3X5W ORO		
8031440353359		
FANEU00004861		
lumen	3 × 400 lm	

watt	3 × 5W
beam angle	120°
	Ø 60 mm



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



INC-FUSION 5W

Le curve fotometriche rappresentano il singolo modulo LED per ogni elemento / Les courbes photométriques représentent un seul module LED pour chaque élément

RAINBOW

Faretto da incasso in alluminio in bianco o cromato.
Spot encastré en aluminium, en blanc ou en chrome.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

Materiale
alluminio

Colore
bianco
cromo

Temperatura colore
RGB + 4000K

Driver
DC 12V
tensione costante
non incluso

Matériaux
aluminium

Couleur
blanc
chrome

Température couleur
RGB + 4000K

Driver
Tension constante
DC 12V
non incluse



EASY DOMOTICA

IP65 · CRI >80 · LED SMD · RGB





	colour temp.	colour
INC-RAINBOW-M BCO		
8031414862627		
FANEU00005078		
lumen	110 lm	
INC-RAINBOW-M		
8031414862603		
FANEU00005077		
lumen	110 lm	

watt	5W
beam angle	120°
	Ø 90 mm



Sistema di connessione / Système de connexion

Driver da/de la p. 518
Controller da/de la p. 534





INC-RAINBOW 4000K

ZENIT

Faretto da incasso orientabile con struttura in policarbonato e finitura in nikel, bianco satinato, cromo o oro.
Spot encastré orientable avec structure en polycarbonate et finition nickel, blanc satiné, chrome ou or.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

Materiale
policarbonato

Colore
bianco satinato
nikel
cromo
oro

Temperatura colore
3000K

Driver
integrato

Matériaux
polycarbonate

Couleur
bianco satinato
nickel
chrome
or

Température couleur
3000K

Driver
intégré



IP44 · CRI >80 · LED COB · 25°









	colour temp.	colour
INC-ZENIT-5W BCO		
8031439881276		
FANEU00005279		
lumen	550 lm	
INC-ZENIT-5W NIK		
8031439901271		
FANEU00005281		
lumen	390 lm	
INC-ZENIT-5W CR		
8031439891275		
FANEU00005280		
lumen	390 lm	
INC-ZENIT-5W ORO		
8031439911270		
FANEU00005282		
lumen	550 lm	

watt	6W
beam angle	120°
	Ø 65 mm





INC-ZENIT 6W

QUANTUM

Faretto da incasso con struttura in alluminio nelle versioni bianco e nero satinato.
Spot encastré avec structure en aluminium en blanc et noir satiné.





Materiale
alluminio + PC

Colore
bianco satinato
nero satinato

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Driver
integrato

Matériaux
aluminium + PC

Couleur
blanc satiné
noir satiné

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Driver
intégré



DALI

PUSH-DIM

	colour temp.	colour
INC-QUANTUM-R18DA-BCO		
8031414923878		
FANEU00027129		
lumen	2400 lm	
INC-QUANTUM-R18DA-NER		
8031414923908		
FANEU00026717		
lumen	2400 lm	
watt	18W	
beam angle	60°	
pf	-	
	Ø 120 mm	

	colour temp.	colour
INC-QUANTUM-R18-BCO		
8031414893683		
FANEU00005029		
lumen	2000 lm	
INC-QUANTUM-R18-NER		
8031414893713		
FANEU00005031		
lumen	2000 lm	
watt	18W	
beam angle	60°	
pf	-	
	Ø 120 mm	





DALI

PUSH-DIM

	colour temp.	colour
INC-QUANTUM-R30DA-BCO		
8031414923885		
FANEU00026720		
lumen	4500 lm	
INC-QUANTUM-R30DA-NER		
8031414923915		
FANEU00026729		
lumen	4500 lm	
watt	30W	
beam angle	60°	
pf	0.90	
	Ø 140 mm	

	colour temp.	colour
INC-QUANTUM-R30-BCO		
8031414893690		
FANEU00005037		
lumen	3300 lm	
INC-QUANTUM-R30-NER		
8031414893720		
FANEU00005039		
lumen	3300 lm	
watt	30W	
beam angle	60°	
pf	0.90	
	Ø 140 mm	





DALI

PUSH-DIM

	colour temp.	colour
INC-QUANTUM-R40DA-BCO		
8031414923892		
FANEU00026731		
lumen	6000 lm	
INC-QUANTUM-R40DA-NER		
8031414923922		
FANEU00026736		
lumen	6000 lm	
watt	40W	
beam angle	60°	
pf	0.90	
	Ø 165 mm	

	colour temp.	colour
INC-QUANTUM-R40-BCO		
8031414893706		
FANEU00005045		
lumen	4300 lm	
INC-QUANTUM-R40-NER		
8031414893737		
FANEU00005047		
lumen	4300 lm	
watt	40W	
beam angle	60°	
pf	0.90	
	Ø 165 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit


INC-QUANTUM-R18


INC-QUANTUM-R30


INC-QUANTUM-R40

HORUS

Faretto da incasso dimmerabile con struttura in policarbonato bianco opaco.
Spot encastré avec variateur avec structure en polycarbonate blanc mat.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

10-100% PHASE-CUT · IP40 · CRI >80 · LED SMD

Materiale
policarbonato

Colore
bianco opaco

Temperatura colore
4000K

Dimmer
dimmer 1-10

Driver
integrato

Matériaux
polycarbonate

Couleur
blanc mat

Température couleur
4000K

Dimmer
dimmer 1-10

Driver
intégré





INC-HORUS-10W
8031440363501
FANEU00004879

	colour temp.	colour
lumen	1050 lm	
watt	10W	
beam angle	100°	
pf	-	
	Ø 90 mm	





INC-HORUS-15W
8031440363518
FANEU00004880

	colour temp.	colour
lumen	1900 lm	
watt	15W	
beam angle	100°	
pf	-	
	Ø 120 mm	





INC-HORUS-20W
8031440363464
FANEU00004881

	colour temp.	colour
lumen	2600 lm	
watt	20W	
beam angle	100°	
pf	-	
	Ø 170 mm	





INC-HORUS-25W
8031440363495
FANEU00004882

	colour temp.	colour
lumen	3250 lm	
watt	25W	
beam angle	100°	
pf	0.90	
	Ø 200 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



INC-HORUS-10W



INC-HORUS-15W



INC-HORUS-20W



INC-HORUS-25W

SNIPER

Faretto da incasso con struttura in fibre di plastica e punto luce orientabile.
Spot encastré avec structure en fibre plastique et point lumineux réglable.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
PC

Colore
bianco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Driver
integrato

Matériaux
PC

Couleur
blanc

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Driver
intégré



CRI >80 · LED SMD



colour temp. | colour

INC-SNIPER-QR90
8031414888719
FANEU00005153
lumen 660 lm
watt 7W
beam angle 38°
Ø 70 mm



Accessori inclusi / Accessoires inclus

due ghiere intercambiabili
1 rotonda 1 quadrata /
deux bagues
interchangeables
1 ronde 1 carrée



INC-SNIPER-QR90



colour temp. | colour

INC-SNIPER-QR120
8031414888726
FANEU00005152
lumen 1165 lm
watt 12W
beam angle 38°
Ø 90 mm



Accessori inclusi / Accessoires inclus

due ghiere intercambiabili
1 rotonda 1 quadrata /
deux bagues
interchangeables
1 ronde 1 carrée



INC-SNIPER-QR120

GLOW

Faretto da incasso BBC in PC.
Spot encastré BBC en PC.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
PC

Colore
bianco

Temperatura colore selezionabile
2700K / 3200K / 4000K

Driver
integrato

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
PC

Couleur
blanc

Température couleur sélectionnable
2700K / 3000K / 4000K

Driver
intégré

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off



1-100% TRIAC · IP65 · CRI >80 · LED SMD



colour temp. | colour

INC-GLOW-R90
8031414925933
FANEU00027359
lumen 625 lm
watt 5,5W
beam angle 68°
Ø 68 mm





INC-GLOW-R90

BBC

Faretto da incasso con struttura in alluminio disponibile in bianco o nero.
Spot encastré avec structure en aluminium disponible en noir et blanc.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

Materiale
alluminio + PC

Colore
bianco satinato
nero satinato

Temperatura colore selezionabile
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium + PC

Couleur
blanc satiné
noir satiné

Température couleur sélectionnable
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus

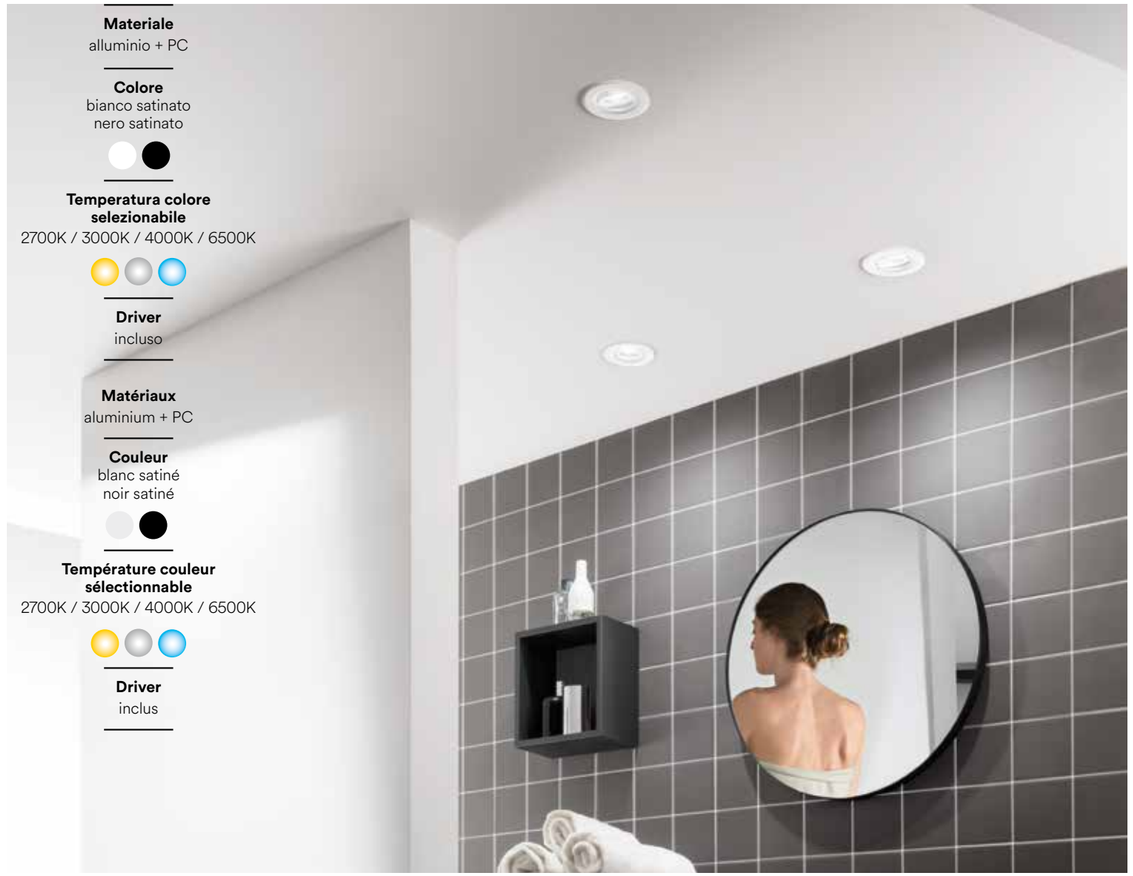

TRIAC · CRI >80 · LED SMD · IP20 up · IP65 down





	colour temp.	colour
INC-BBC-R85-BCO		
8031414935994		
FANEU00026485		
lumen	750 lm	
INC-BBC-R85-NER		
8031414936007		
FANEU00026486		
lumen	750 lm	
watt	power selector 4W / 6W	
beam angle	50°	
	Ø 70 mm	



INC-BBC-R85



DUPLEX

Faretto da incasso con struttura in alluminio disponibile in bianco o nero.
Spot encastré avec structure en aluminium disponible en noir et blanc.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use



5 YEARS WARRANTY · IP20 up · IP65 down · GU10





	colour
INC-DUPLEX-R85-BCO	
8031414936014	
FANEU00026455	
INC-DUPLEX-R85-NER	
8031414936021	
FANEU00026456	
1 x GU10 MAX 35W	
	Ø 70 mm

Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse



APEX

Faretti da incasso APEX con struttura in alluminio, disponibili nelle finiture bianco o nero. La gamma APEX offre la massima flessibilità nella scelta dell'alimentazione, grazie a diverse opzioni di driver: On/Off, dimmerabile TRIAC ELV oppure dimmerabile DALI.
In fase d'ordine è necessario indicare, oltre al codice prodotto, la tipologia di driver desiderata.
Spots encastrés APEX avec structure en aluminium, disponibles en finition blanche ou noire. La gamme APEX offre une flexibilité maximale dans le choix de l'alimentation grâce à différentes options de drivers: On/Off, gradable TRIAC ELV ou gradable DALI. Lors de la commande, veuillez indiquer le type de driver souhaité en plus du code produit.



Materiale
alluminio + PC

Colore
bianco satinato
nero satinato

Temperatura colore selezionabile
2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Matériaux
aluminium + PC

Couleur
blanc satiné
noir satiné

Température couleur sélectionnable
2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K



APEX





colour temp. | colour

INC-APEX-R10-BCO
8031414950089
FANEU00028667
lumen 910 lm

INC-APEX-R10-NER
8031414950096
FANEU00028668
lumen 910 lm

watt 10W
beam angle 36°
Ø65 mm





INC-APEX-R10

In fase d'ordine è necessario specificare, oltre al codice prodotto, la scelta del driver: **On/Off, Triac-Elv** o **Dali**

En phase de commande, il est nécessaire de spécifier, en plus du code produit, le choix du driver: **On/Off, Triac-Elv** o **Dali**

driver 10W

On/Off



INC-APEX-DR10
8031414950140
FANEU00028673
watt 10W

Output 25-42VDC 250mA 10,5W
Input 220 ~ 240V AC max 0.15A
96 × 36 × 24 mm

Triac-Elv



INC-APEX-DR1015-TR
8031414950171
FANEU00028676
watt 10W / 15W

T- 100% T+ TRIAC-ELV

Driver LED Triac Dimmable
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
250mA to reach 10W

Dali



INC-APEX-DR1015-DA
8031414950195
FANEU00028678
watt 10W / 15W

PUSH-DIM

Driver LED
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
500mA to reach 20W





colour temp. | colour

INC-APEX-R15-BCO
8031414950102
FANEU00028669
lumen 1380 lm

NC-APEX-R15-NER
8031414950119
FANEU00028670
lumen 1380 lm

watt 15W
beam angle 36°
Ø75 mm





INC-APEX-R15

In fase d'ordine è necessario specificare, oltre al codice prodotto, la scelta del driver: **On/Off, Triac-Elv** o **Dali**

En phase de commande, il est nécessaire de spécifier, en plus du code produit, le choix du driver: **On/Off, Triac-Elv** o **Dali**

driver 15W

On/Off



INC-APEX-DR15
8031414950157
FANEU00028674
watt 15W

Output 25-38VDC 350mA 13,3W
Input 220 ~ 240V AC max 0.15A
96 × 36 × 24 mm

Triac-Elv



INC-APEX-DR1015-TR
8031414950171
FANEU00028676
watt 10W / 15W

T- 100% T+ TRIAC-ELV

Driver LED Triac Dimmable
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
350mA to reach 15W

Dali



INC-APEX-DR1015-DA
8031414950195
FANEU00028678
watt 10W / 15W

PUSH-DIM

Driver LED
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
500mA to reach 20W





colour temp. | colour

INC-APEX-R20-BCO
8031414950126
FANEU00028671
lumen 2062 lm

INC-APEX-R20-NER
8031414950133
FANEU00028672
lumen 2062 lm

watt 19W
beam angle 36°
Ø85 mm





INC-APEX-R20

In fase d'ordine è necessario specificare, oltre al codice prodotto, la scelta del driver: **On/Off, Triac-Elv** o **Dali**

En phase de commande, il est nécessaire de spécifier, en plus du code produit, le choix du driver: **On/Off, Triac-Elv** o **Dali**

driver 20W

On/Off



INC-APEX-DR20
8031414950164
FANEU00028675
watt 20W

Output 25-42VDC 500mA 21W
Input 220 ~ 240V AC max 0,25A
96 × 36 × 24 mm

Triac-Elv



INC-APEX-DR20-TR
8031414950188
FANEU00028677
watt 20W

T- 100% T+ TRIAC-ELV

Driver LED Triac Dimmable
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
500mA to reach 20W

Dali



NC-APEX-DR20-DA
8031414950201
FANEU00028679
watt 20W

PUSH-DIM

Driver LED
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
500mA to reach 20W

MATRIX

Faretto da incasso in metallo con lampadina GU10 inclusa disponibile nei colori bianco, nikel, oro e cromo.
Spot encastré en métal avec ampoule GU10 incluse disponible en blanc, nickel, or et chrome.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



Materiale
metallo

Colore
bianco
nikel
cromo
oro

Temperatura colore
3000K

Matériaux
métal

Couleur
blanc
nickel
chrome
or

Température couleur
3000K



MATRIX

TRIAC

Kit 3 pcs



Ø 80 mm



	colour
INC-MATRIX-LEDF3 BCO 8031440359320 FANEU00004944	
INC-MATRIX-LEDF3 NIK 8031440359337 FANEU00004945	

3 x GU10 — 5W LED — Ø 60 mm

Accessori inclusi / Accessoires inclus

3 lampadine LED SMD / 3 Ampoules LED SMD

watt	5W
beam angle	100°
cri	80
on/off	>10.000
3000K	
lumen	3 × 430 lm

Staffa con connettore / Support avec connecteur
3 pz inclusi / 3 pcs incluses

GU10 230V~50Hz Portalampada / Porte-lampe
3 pz inclusi / 3 pcs incluses

Kit 3 pcs



15°

Ø 100 mm
orientabile / pivotant



	colour
INC-MATRIX-LEDM3 BCO 8031429651162 FANEU00004950	
INC-MATRIX-LEDM3 NIK 8031431571182 FANEU00004952	
INC-MATRIX-LEDM3 CR 8031440313032 FANEU00004951	
INC-MATRIX-LEDM3 ORO 8031440313025 FANEU00004953	

3 x GU10 — 5W LED — Ø 80 mm

Accessori inclusi / Accessoires inclus

3 lampadine LED SMD / 3 Ampoules LED SMD

watt	5W
beam angle	100°
cri	80
on/off	>10.000
3000K	
lumen	3 × 430 lm

Staffa con connettore / Support avec connecteur
3 pz inclusi / 3 pcs incluses

Portalampada / Porte-lampe GU10 230V~50Hz
3 pz inclusi / 3 pcs incluses

1 pcs



15°

Ø 100 mm
orientabile / pivotant



	colour
INC-MATRIX-LEDM1 BCO 8031440313063 FANEU00004946	
INC-MATRIX-LEDM1 NIK 8031440313049 FANEU00004948	
INC-MATRIX-LEDM1 CR 8031440313056 FANEU00004947	
INC-MATRIX-LEDM1 ORO 8031440313070 FANEU00004949	

1 x GU10 — 5W LED — Ø 80 mm

Accessori inclusi / Accessoires inclus

Lampadina LED SMD / Ampoules LED SMD

watt	5W
beam angle	100°
cri	80
on/off	>10.000
3000K	
lumen	430 lm

Staffa con connettore / Support avec connecteur
1 pz incluso / 1 pcs incluse

Portalampada / Porte-lampe GU10 230V~50Hz
1 pz incluso / 1 pcs incluse

AYRIS



GU10

CE

Faretto ad incasso antiriflesso in alluminio nero o bianco goffrato.
Spot encastré anti-reflet en aluminium noir ou blanc gaufré.

Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse





colour

INC-AYRIS-R BCO
8031414868216
FANEU00004754

INC-AYRIS-R NER
8031414868193
FANEU00004755

1 x GU10 MAX 35W

Ø 75 mm



Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse





colour

INC-AYRIS-Q BCO
8031414868223
FANEU00004752

INC-AYRIS-Q NER
8031414868186
FANEU00004753

1 x GU10 MAX 35W

72 × 72 mm



YUREI



Incasso in alluminio disponibile nei colori bianco o nero.
Boîtier encastrable en aluminium, disponible en blanc ou noir.







	colour
INC-YUREI-BCO 8031414932573 FANEU00025407	
INC-YUREI-NER 8031414932580 FANEU00025408	

1 x MINI GU10

52 × 205 mm



Portalampada non incluso / Porte-lampe non inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

ELEVEN

Incasso con struttura in alluminio disponibile nei colori bianco o nero.
Boîtier encastrable, structure en aluminium, disponible en blanc ou noir.









colour

INC-ELEVEN-R1-BCO
8031414932450
FANEU00025375

INC-ELEVEN-R1-NER
8031414932467
FANEU00025385

1 x MINI GU10
Ø 52 mm





colour

INC-ELEVEN-Q1-BCO
8031414932474
FANEU00025384

INC-ELEVEN-Q1-NER
8031414932481
FANEU00025386

1 x MINI GU10
Ø 52 mm





colour

INC-ELEVEN-Q3-BCO
8031414932498
FANEU00025419

INC-ELEVEN-Q3-NER
8031414932504
FANEU00025418

3 x MINI GU10
152 × 52 mm





Portalampada GU10 o MR16 non inclusi / Porte-lampe GU10 o MR16 non incluse



Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

Accessori non inclusi / Accessoires non inclus

colour



ELEVEN-RING-CR
8031414936175
FANEU00026537

ELEVEN-RING-NER
8031414936168
FANEU00026536

ELEVEN-RING-ORO
8031414936182
FANEU00026538

APOTEMA

Incasso con struttura in PC disponibile in vari colori.
Boîtier encastrable, structure en PC, disponible en plusieurs couleurs.

indoor use
accommodation areas use
office use
commercial areas use



GU10

Portalampada GU10 o MR16 non inclusi / Porte-lampe GU10 o MR16 non incluse

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse









colour

INC-APOTEMA-BCO
8031414948796
FANEU00028477

INC-APOTEMA-BN
8031414948819
FANEU00028479

INC-APOTEMA-BS
8031414948840
FANEU00028482

INC-APOTEMA-BCH
8031414948833
FANEU00028481

INC-APOTEMA-BO
8031414948826
FANEU00028480

INC-APOTEMA-NER
8031414948802
FANEU00028478

INC-APOTEMA-NO
8031414948857
FANEU00028483

1 x GU10

Ø 68 mm



OBON

Incasso con struttura in alluminio disponibile nei colori bianco o nero.
Boîtier encastrable, structure en aluminium, disponible en blanc ou noir.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use





colour

INC-OBON-R1-BCO
8031414932511
FANEU00025401

INC-OBON-R1-NER
8031414932528
FANEU00027036

Ø 58 mm



IP65 · GU10 · Ø34 H49

Portalampada non incluso / Porte-lampe non inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

REIKON

Incasso con struttura in alluminio disponibile nei colori bianco o nero.
Boîtier encastrable, structure en aluminium, disponible en blanc ou noir.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use





colour

INC-REIKON-R1-BCO
8031414932535
FANEU00025403

INC-REIKON-R1-NER
8031414932542
FANEU00025404

Ø 68 mm





colour

INC-REIKON-Q1-BCO
8031414932559
FANEU00025405

INC-REIKON-Q1-NER
8031414932566
FANEU00025406

Ø 68 mm



IP65 · GU10

Portalampada non incluso / Porte-lampe non inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

VIPER



IP65

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

Faretto con struttura in metallo e diffusore in vetro satinato.
Spot avec structure métallique et diffuseur en verre satiné.

Portalampada GU10 o MR16 non inclusi / Porte-lampe GU10 ou MR16 non inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse







colour

INC-VIPER-R-BCO
8031414861590
FANEU00005227

INC-VIPER-R-NIK
8031414861576
FANEU00005228

Ø 74 mm

Portalampada GU10 o MR16 non inclusi / Porte-lampe GU10 ou MR16 non inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse







colour

INC-VIPER-Q-BCO
8031414861866
FANEU00005225

INC-VIPER-Q-NIK
8031414861873
FANEU00005226

Ø 74 mm

REFLEX



indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Incasso in metallo
Boîtier en métal

INC-REFLEX-SF1 BCO
8031439321260
FANEU00005085



Ø 60 mm



INC-REFLEX-SF1 NER
8031414861552
FANEU00005088



INC-REFLEX-SF1 CR
8031439301262
FANEU00005087



INC-REFLEX-SF1 ORO
8031439341268
FANEU00005090



INC-REFLEX-SF1 NIK
8031439311261
FANEU00005089



INC-REFLEX-SF1 BR
8031439331269
FANEU00005086



Incasso in metallo orientabile
Boîtier orientable en métal

15°

INC-REFLEX-SM1 BCO
8031439251260
FANEU00005091



Ø 80 mm



INC-REFLEX-SM1 NER
8031414861569
FANEU00005094



INC-REFLEX-SM1 CR
8031439281267
FANEU00005093



INC-REFLEX-SM1 ORO
8031439271268
FANEU00005096



INC-REFLEX-SM1 NIK
8031439261269
FANEU00005095



INC-REFLEX-SM1 BR
8031439291266
FANEU00005092



INC-REFLEX-Q-SF1 BCO
8031414861538
FANEU00005079



Ø 60 mm



INC-REFLEX-Q-SF1 NER
8031414885053
FANEU00005080



INC-REFLEX-Q-SF1 NIK
8031414861545
FANEU00005081



INC-REFLEX-Q-SM1 BCO
8031440363310
FANEU00005082



Ø 70 mm



INC-REFLEX-Q-SM1 NER
8031414885060
FANEU00005083



INC-REFLEX-Q-SM1 NIK
8031440363280
FANEU00005084





Lampadina
non inclusa /
Ampoule
non incluse



Portalampada GU10
o MR16 non inclusi /
Porte-lampe GU10
ou MR16 non inclus



Lampadina
non inclusa /
Ampoule
non incluse



Portalampada GU10
o MR16 non inclusi /
Porte-lampe GU10
ou MR16 non inclus

TUBEX

Incasso in gesso componibile da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parete e corpo illuminante. Punto luce regolabile e orientabile con finitura in bianco o nero goffrato.
Boîtier en plâtre modulaire à intégrer dans le placoplâtre pour donner une homogénéité entre le mur et l'appareil. Point lumineux réglable et orientable avec finition gaufrée blanche ou noire.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use





CRI >80 · LED COB

Materiale
gesso e alluminio

Colore
bianco goffrato
nero goffrato

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
incluso

Matériaux
plâtre
aluminium

Couleur
blanc gaufré
noir gaufré

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
inclus







	colour temp.	colour
INC-TUBEX-2C-BCO 8031414883752 FANEU00005220		
lumen	190 lm	
INC-TUBEX-2M-BCO 8031414883769 FANEU00005222		
lumen	190 lm	
INC-TUBEX-2C-NER 8031414883776 FANEU00005221		
lumen	190 lm	
INC-TUBEX-2M-NER 8031414883783 FANEU00005223		
lumen	190 lm	

INC-TUBEX-BASE
8031414883745
FANEU00005224

watt	2,5W
beam angle	30°
	165 × 165 mm





Modular system:
INC-TUBEX-BASE
+ INC-TUBEX-2





Staffa regolabile /
Support réglable

HALL





Incasso in gesso verniciabile disponibile in due forme: quadrata o tonda.
Boîtier encastrable en plâtre à peindre disponible en deux formes: carrée ou ronde.

Materiale
gesso
alluminio

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
incluso

Matériaux
plâtre
aluminium

Couleur
blanc

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
inclus



colour temp.

INC-HALL-Q1C
8031414930944
FANEU00027263
lumen 530 lm

INC-HALL-Q1M
8031414934898
FANEU00027265
lumen 530 lm

watt 6W
beam angle 45°
100 × 100 mm







colour temp.

INC-HALL-R1C
8031414930951
FANEU00027264
lumen 530 lm

INC-HALL-R1M
8031414934904
FANEU00027266
lumen 530 lm

watt 6W
beam angle 45°
Ø 87 mm





COMET

Incasso in gesso verniciabile disponibile nella forma quadrata.
Boîtier encastrable en plâtre à peindre disponible en forme carrée.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
gesso
alluminio

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
24V non incluso

Matériaux
plâtre
aluminium

Couleur
blanc

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
24V non inclus



CE · EMC · CRI 90 · LED COB





	colour temp.
INC-COMET-Q1C	
8031414930883	
FANEU00027274	
lumen	900 lm
INC-COMET-Q1M	
8031414934881	
FANEU00027275	
lumen	900 lm
watt	7W
beam angle	45°
	125 × 125 mm





STARRY

Incasso in gesso componibile da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parte e corpo illuminante.
Boîtier en plâtre modulaire à intégrer dans le placoplâtre pour donner une homogénéité entre le mur et l'appareil.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
gesso
alluminio

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
incluso

Matériaux
plâtre
aluminium

Couleur
blanc

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
inclus



CE · EMC · CRI >80 · LED COB

Modular system:
LED-STARRY +
INC-STARRY-R1



Modular system:
LED-STARRY +
INC-STARRY-Q1









	colour temp.		
LED-STARRY-C		**INC-STARRY-R1**	**INC-STARRY-Q1**
8031414884476		8031414884452	8031414884469
FANEU00007463		FANEU00005161	FANEU00005160
lumen	160 lm		
LED-STARRY-M			
8031414884483			
FANEU00007464			
lumen	160 lm		
watt	2,5W		
beam angle	45°		
		Ø 75 mm	75 × 75 mm







GHOST

Incasso in gesso verniciabile disponibile in due forme: quadrata o tonda.
Il modello quadrato è disponibile con singolo o doppio punto luce.
Boîtier encastrable en plâtre à peindre disponible en deux formes: carrée ou ronde. Le modèle carré est disponible avec un ou deux points d'éclairage.









INC-GHOST-Q1
8031434261219
FANEU00004869

1 x GU10 MAX 35W
125 × 125 mm





INC-GHOST-Q2
8031434301212
FANEU00004871

2 x GU10 MAX 35W
219 × 123 × 8-15 mm







INC-GHOST-Q1D
8031434241211
FANEU00004870

1 x GU10 MAX 35W
125 × 125 mm





INC-GHOST-R1
8031414930906
FANEU00020807

1 x GU10 MAX 35W
Ø 135 mm







Staffa regolabile /
Support réglable



Portalampada incluso /
Porte-lampe inclus



Lampadina non inclusa /
Ampoule non incluse

VULKAN

Incasso in gesso verniciabili con cilindri intercambiabili e finiture bianco, nero e oro satinato.
Boîtier en plâtre à peindre, avec cylindres interchangeables, finition blanc, noir et or satiné.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10









Modular system:
INC-VULKAN-BASE
+ INC-VULKAN



colour

INC-VULKAN-BASE
8031414883707
FANEU00005229

170 × 170 mm

INC-VULKAN-BCO
8031414883714
FANEU00005230

INC-VULKAN-NER
8031414883721
FANEU00005231

INC-VULKAN-ORO
8031414883738
FANEU00005232

1 x GU10 MAX 35W

8/15mm — Staffa regolabile / Support réglable

Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse





ENTITY

Incasso in gesso verniciabile con ghiere intercambiabili in finiture bianco, oro e cromo.
Boîtier en plâtre à peindre avec bagues interchangeables et finition blanc, noir et or satiné.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10









Modular system:
INC-ENTITY-Q
+ ENTITY-RING



colour

INC-ENTITY-Q
8031414883790
FANEU00004832

1 x GU10 MAX 10W

125 × 125 mm

ENTITY-RING-CR
8031414883813
FANEU00000802

ENTITY-RING-NER
8031414883820
FANEU00000803

ENTITY-RING-ORO
8031414883806
FANEU00000804

8/15mm — Staffa regolabile / Support réglable

Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse



GOBLET

Incasso con struttura sporgente in gesso verniciabile e portalampade incluso.
Boîtier avec structure en plâtre en relief à peindre et support de lampe inclus.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10



INC-GOBLET-R
8031414882960
FANEU00004874

1 x GU10 MAX 35W
Ø 75 mm





INC-GOBLET-Q
8031414882977
FANEU00004873

1 x GU10 MAX 35W
Ø 75 mm



Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

SHADOW

Incasso con struttura in gesso verniciabile e portalampade incluso.
Boîtier avec structure en plâtre à peindre et support de lampe inclus.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10



INC-SHADOW-R
8031414882984
FANEU00005101

1 x GU10 MAX 35W
Ø 90 mm





INC-SHADOW-Q
8031414882991
FANEU00005100

1 x GU10 MAX 35W
Ø 100 mm



Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

PHANTOM

Incasso con struttura in gesso verniciabile e portalampade incluso.
Boîtier avec structure en plâtre à peindre et support de lampe inclus.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10

INC-PHANTOM-R1
8031431551184
FANEU00005005

1 x GU10 MAX 35W
Ø 83 mm





INC-PHANTOM-Q1
8031431561183
FANEU00005004

1 x GU10 MAX 35W
82 × 82 mm





Portalampada incluso /
Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa /
Ampoule non incluse

SPETTRO

Incasso con struttura in gesso verniciabile e portalampade incluso.
Boîtier avec structure en plâtre à peindre et support de lampe inclus.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10

INC-SPETTRO-R1
8031431531186
FANEU00005157

1 x GU10 MAX 35W
Ø 85 mm





INC-SPETTRO-Q1
8031431541185
FANEU00005156

1 x GU10 MAX 35W
Ø 90 mm





Portalampada incluso /
Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa /
Ampoule non incluse

MINI

Incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parete e corpo illuminante.
Boîtier en plâtre à intégrer dans le placoplâtre pour donner une homogénéité entre le mur et l'appareil.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10 · max Ø34 H49



INC-MINI-R1
8031414873623
FANEU00004958

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
Ø 73 mm





INC-MINI-Q1
8031414873616
FANEU00004957

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
73 × 73 mm





Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

MODUS

Incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parete e corpo illuminante.
Boîtier encastrable en plâtre pour cloison sèche qui permet d'obtenir une continuité entre le mur et le luminaire.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10



INC-MODUS-1
8031414930913
FANEU00020824

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
85 × 85 mm





Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

HIVE

Incasso in gesso verniciabile con 4 punti luce da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante.
Boîtier en plâtre à peindre avec 4 points lumineux, à intégrer dans le placoplâtre pour donner une homogénéité entre le mur et l'appareil.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

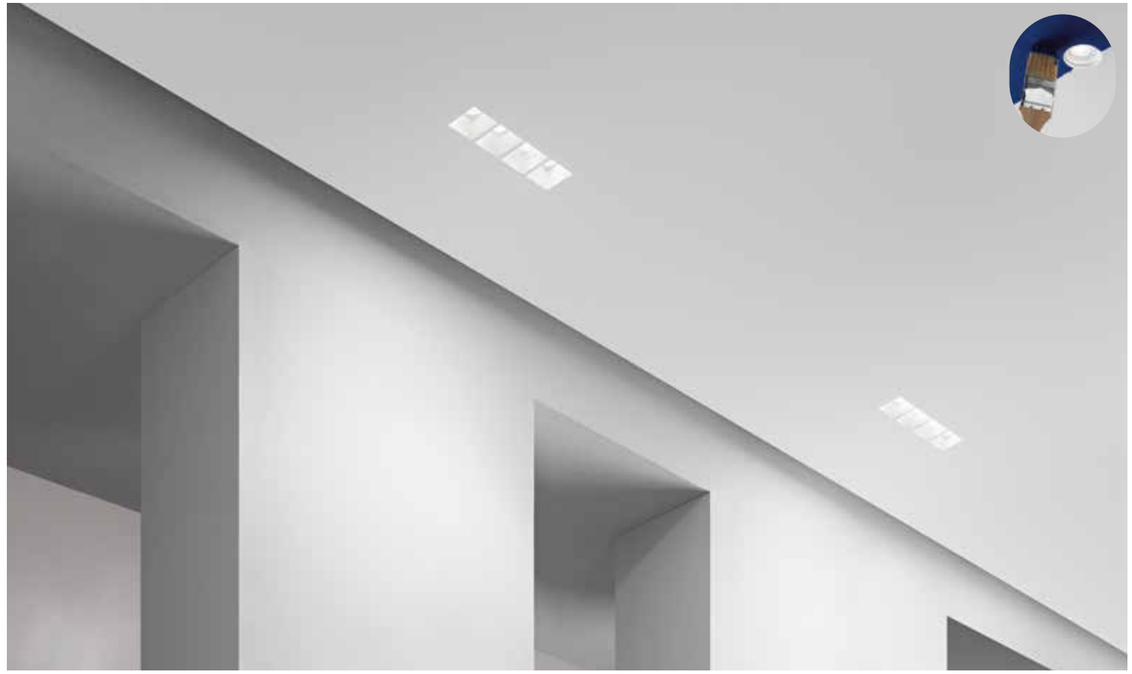

GU10 · Ø34 H49







INC-HIVE-RT4
8031414884278
FANEU00004877

4 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
275 × 125 mm

L 8/15 mm — Staffa regolabile / Support réglable

Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

SPIRIT

Incasso in gesso verniciabile da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parete e corpo illuminante.
Boîtier en plâtre modulaire à intégrer dans le placoplâtre pour donner une homogénéité entre le mur et l'appareil.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10





INC-SPIRIT-R1
8031440362177
FANEU00005159

1 x GU10 MAX 35W
Ø 103 mm



INC-SPIRIT-Q1
8031440362160
FANEU00005158

1 x GU10 MAX 35W
103 × 103 mm





Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

SNOW

Incasso in gesso verniciabile con diffusore in vetro satinato da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminato.
Boîtier en plâtre à peindre avec diffuseur en verre satiné à intégrer dans le placoplâtre pour donner une homogénéité entre le plafond et l'appareil.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10



INC-SNOW-R
8031440351607
FANEU00005155

1 x GU10 MAX 10W
Ø 125 mm



INC-SNOW-Q
8031440351577
FANEU00005154

1 x GU10 MAX 10W
125 × 125 mm







8/15mm — Staffa regolabile / Support réglable

Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

MORGANA

Incasso orientabile in gesso verniciabile da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante.
Boîtier orientable en plâtre à peindre à intégrer dans le placoplâtre pour donner une homogénéité entre le plafond et l'appareil.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10 · 15°



INC-MORGANA-R1
8031434211214
FANEU00004968

1 x GU10 MAX 35W
Ø 155 mm



INC-MORGANA-Q1
8031434231212
FANEU00004966

1 x GU10 MAX 35W
160 × 160 mm



INC-MORGANA-Q2
8031434201215
FANEU00004967

2 x GU10 MAX 35W
260 × 160 mm









8/15mm — Staffa regolabile / Support réglable

Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

SENSO

Incasso in gesso verniciabile da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante.
Boîtier en plâtre modulaire à intégrer dans le placoplâtre pour donner une homogénéité entre le mur et l'appareil.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



CE



INC-SENSO-MINI
8031414892723
FANEU00005099

1 x MINI GU10 MAX 10W
85 × 85 mm





INC-SENSO-1
8031434221213
FANEU00005097

1 x GU10 MAX 35W
125 × 125 mm





INC-SENSO-2
8031414873593
FANEU00005098

2 x GU10 MAX 35W
243 × 123 mm





Staffa regolabile / Support réglable
8/15mm

Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

SPLASH

Incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parete e corpo illuminante.
Boîtier encastrable en plâtre pour cloison sèche qui permet d'obtenir une continuité entre le mur et le luminaire.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



CE



INC-SPLASH-1
8031414930890
FANEU00020792

1 x GU10 MAX 35W
205 × 205 mm





Staffa regolabile / Support réglable
8/15mm

Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

BRICK

Incasso in gesso verniciabile da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante con steli dalle forme modulari che sporgono dalla parete.
Boîtier en plâtre à peindre à intégrer dans le placoplâtre pour donner une homogénéité entre le plafond et l'appareil avec des tiges de forme modulaire dépassant du mur.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10





INC-BRICK-Q1
8031414873586
FANEU00004778

1 x GU10 MAX 35W
123 × 123 mm





Staffa regolabile / Support réglable



Portalampada incluso / Porte-lampe inclus



Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

EVA

Struttura ad incasso a scomparsa in gesso verniciabile da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante.
Boîtier en plâtre modulaire à intégrer dans le placoplâtre pour donner une homogénéité entre le mur et l'appareil.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



E27





INC-EVA-R1
8031414873609
FANEU00004833

1 x E27 MAX 35W
Ø 185 mm





Portalampada incluso / Porte-lampe inclus



Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

SKILIFT

Sistema componibile da incasso in gesso verniciabile da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante.
Système modulable encastrable en plâtre pouvant être peint, à intégrer dans les cloisons sèches pour harmoniser le plafond et le luminaire.











INC-SKILIFT-40CM
8031414884346
FANEU00005117
405 × 115 mm





INC-SKILIFT-20CM
8031414884322
FANEU00005115
205 × 115 mm





INC-SKILIFT-L16CM
8031414884360
FANEU00005120
165 × 165 mm





INC-SKILIFT-CAP
8031414886869
FANEU00005119
55 × 115 mm





INC-SKILIFT-6
8031414884339
FANEU00005118

6 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
405 × 115 mm





INC-SKILIFT-3
8031414884315
FANEU00005116

3 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
205 × 115 mm





INC-SKILIFT-L3
8031414884353
FANEU00005121

3 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
165 × 165 mm







Portalampada incluso /
Porte-lampe inclus



Lampadina non inclusa /
Ampoule non incluse

ANIMA

Applique in gesso verniciabile con leggera sporgenza da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parte e corpo illuminante.
Applique en plâtre à peindre légèrement en relief à intégrer dans le placoplâtre pour donner une homogénéité entre la pièce et l'appareil.





E14







I-ANIMA-AP2
8031414861323
FANEU00001080

2 x E14 MAX 14W
320 × 260 × 90 mm



I-ANIMA-AP2-BOX
8031414868391
FANEU00001081
Cassa di derivazione opzionale per fissaggio a parete in muratura materiale alluminio /
Boîte de dérivation en option pour le montage mural, matériau aluminium



L 8/15mm
Staffa regolabile / Support réglable

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

Portalampada E14 incluso / Porte-lampe E14 inclus

ELLE

Incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parete e corpo illuminante.
Boîtier encastrable en plâtre pour cloison sèche qui permet d'obtenir une continuité entre le mur et le luminaire.





Materiale
gesso
alluminio

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
24V non incluso

Matériaux
plâtre
aluminium

Couleur
blanc

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
24V non inclus



	colour temp.
INC-ELLE-30C	
8031414930845	
FANEU00027268	
lumen	100 lm
INC-ELLE-30M	
8031414934874	
FANEU00027270	
lumen	100 lm
watt	1,5W
beam angle	30°
	80 × 305 mm



INC-ELLE-30-BOX
8031414937257
FANEU00027110
Cassa di derivazione opzionale per fissaggio a parete in muratura materiale alluminio /
Boîte de dérivation en option pour le montage mural, matériau aluminium





	colour temp.
INC-ELLE-20C	
8031414930838	
FANEU00027267	
lumen	100 lm
INC-ELLE-20M	
8031414934867	
FANEU00027269	
lumen	100 lm
watt	1,5W
beam angle	30°
	80 × 205 mm



INC-ELLE-20-BOX
8031414937240
FANEU00027109
Cassa di derivazione opzionale per fissaggio a parete in muratura materiale alluminio /
Boîte de dérivation en option pour le montage mural, matériau aluminium







Staffa regolabile /
Support réglable

ESTRO

Incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parete e corpo illuminante.
Disponibile nella forma quadrata o tonda.
Boîtier encastrable en plâtre pour cloison sèche qui permet d'obtenir une continuité entre le mur et le luminaire.
Disponible en forme carrée ou ronde.







INC-ESTRO-R1
8031414930869
FANEU00023707

1 x MINI GU10 MAX 10W
bulb size Ø 34 mm
165 × 95 mm





INC-ESTRO-Q1
8031414930852
FANEU00023706

1 x MINI GU10 MAX 10W
bulb size Ø 34 mm
165 × 95 mm







INC-ESTRO-BOX
8031414930876
FANEU00020867
Cassa di derivazione opzionale per fissaggio a parete in muratura materiale alluminio /
Boîte de dérivation en option pour le montage mural, matériau aluminium





Staffa regolabile /
Support réglable



Portalampada incluso /
Porte-lampe inclus



Lampadina non inclusa /
Ampoule non incluse

ARIEL

Segnapasso in gesso verniciabile da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parete e corpo illuminante.
Passerelle en plâtre à peindre à intégrer dans le placoplâtre pour donner une homogénéité entre le mur et l'appareil.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use





GU10 · H49 Ø34

CE



I-ARIEL-QL1
8031434151213
FANEU00001108

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
115 × 250 × 12 mm





I-ARIEL-RM1
8031434121216
FANEU00001110

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
125 × 185 × 12 mm





I-ARIEL-RS1
8031434131215
FANEU00001112

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
105 × 105 × 12 mm





L 8/15mm — Staffa regolabile / Support réglable

Portalampada incluso / Porte-lampe inclus

Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse



I-ARIEL-QL1-BOX
8031414868360
FANEU00001109
Cassa di derivazione opzionale per fissaggio a parete in muratura materiale alluminio /
Boîte de dérivation en option pour le montage mural, matériau aluminium





I-ARIEL-RM1-BOX
8031414868384
FANEU00001111
Cassa di derivazione opzionale per fissaggio a parete in muratura materiale alluminio /
Boîte de dérivation en option pour le montage mural, matériau aluminium





I-ARIEL-RS1-BOX
8031414868377
FANEU00001113
Cassa di derivazione opzionale per fissaggio a parete in muratura materiale alluminio /
Boîte de dérivation en option pour le montage mural, matériau aluminium





Sistemi d’illuminazione multifunzione / Systèmes d’éclairage multifonctionnels
indoor

SHAPE
LEDBAR
SYSTEM



SHAPE
LEDBAR
SYSTEM

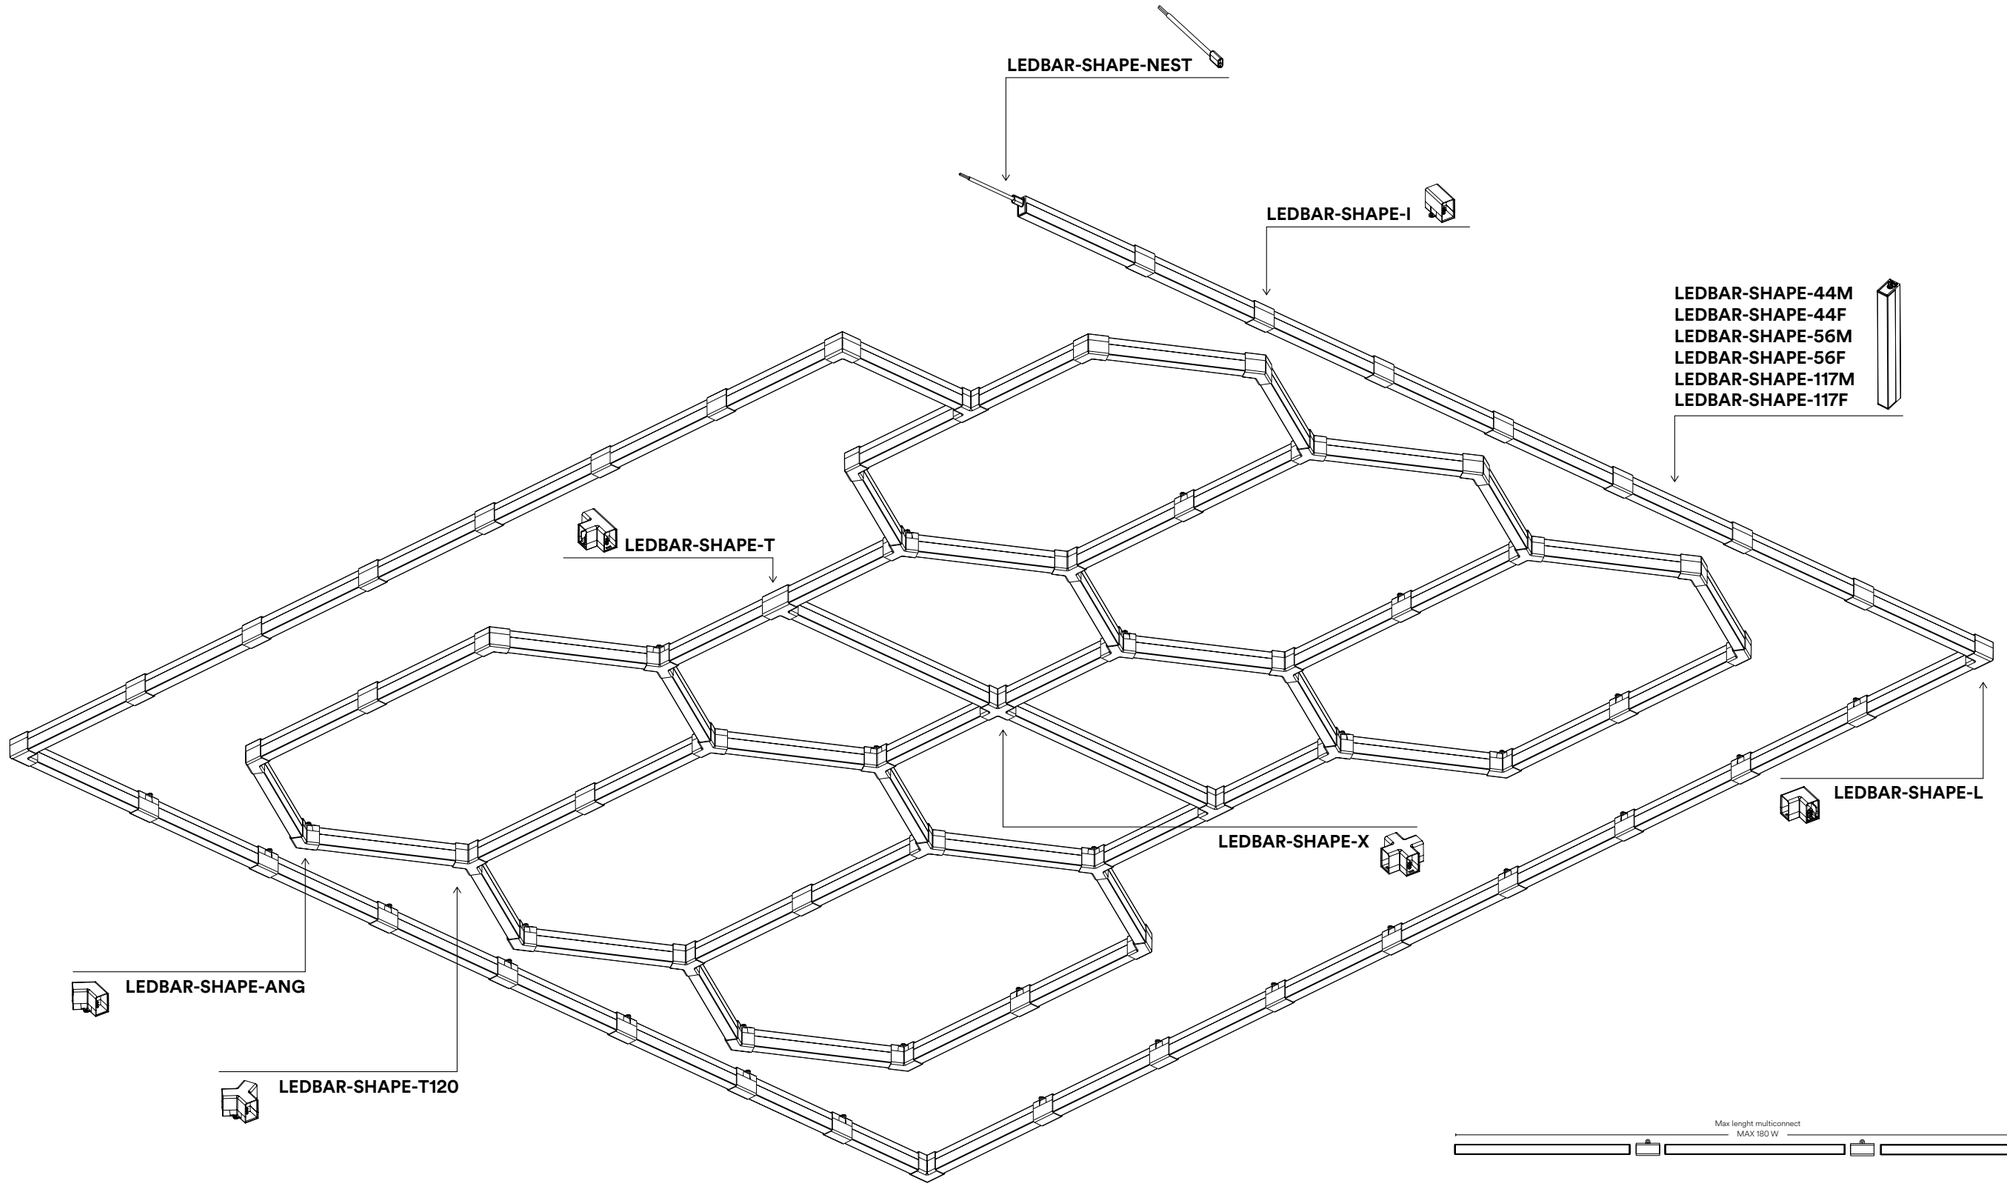

- LEDBAR-SHAPE-44M
  LEDBAR-SHAPE-44F
  LEDBAR-SHAPE-56M
  LEDBAR-SHAPE-56F
  LEDBAR-SHAPE-117M
  LEDBAR-SHAPE-117F
- LEDBAR-SHAPE-T120
- LEDBAR-SHAPE-I
- LEDBAR-SHAPE-X
- LEDBAR-SHAPE-L
- LEDBAR-SHAPE-ANG
- LEDBAR-SHAPE-T
- LEDBAR-SHAPE-CAP
- LEDBAR-SHAPE-NEST

SHAPE è la collezione di barre a led componibili che ti permette di dare vita alla tua creatività. Con i connettori a L, T e T a 120°, puoi creare forme esagonali, quadrate o rettangolari, adattando l'illuminazione alle tue esigenze e allo stile del tuo spazio.
Ogni barra led è progettata per essere facilmente collegata, offrendo una soluzione versatile e personalizzabile per illuminare qualsiasi ambiente con un tocco di design moderno e innovativo. Trasforma la tua casa o il tuo ufficio con SHAPE e scopri infinite possibilità di configurazione luminosa.

SHAPE est la collection de barres LED modulaires qui vous permet de donner libre cours à votre créativité. Grâce aux connecteurs en L, T et T 120°, créez des formes hexagonales, carrées ou rectangulaires, en adaptant l'éclairage à vos besoins et à votre décoration.
Chaque barre LED se connecte facilement et offre une solution polyvalente et personnalisable pour éclairer n'importe quelle pièce avec une touche de design moderne et innovante. Personnalisez votre maison ou votre bureau grâce à SHAPE et découvrez des possibilités infinies de configuration de l'éclairage.



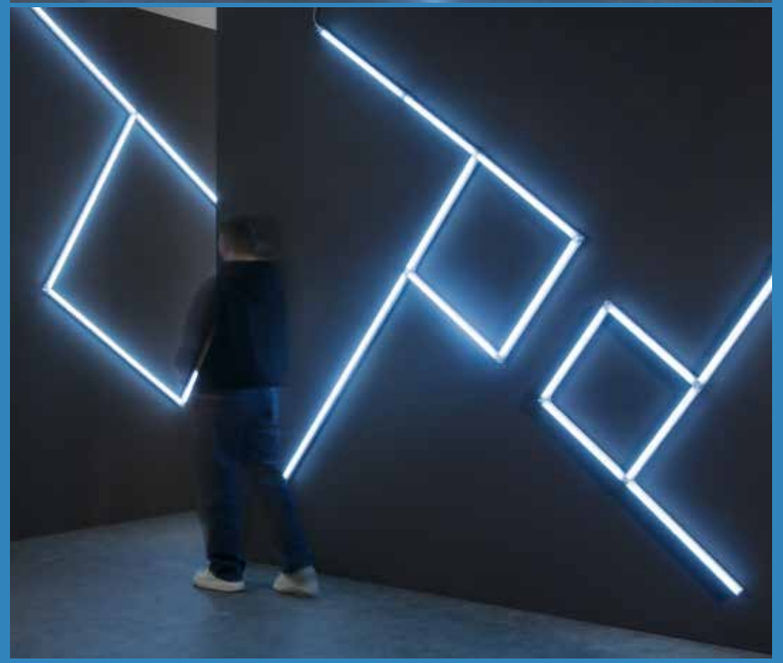

Barre in PC con connettori per composizioni personalizzate.
Barres en PC avec connecteurs pour compositions personnalisées.

Materiale
PC

Colore
bianco

Temperatura colore
4000K / 6500K

Driver
integrato

Matériaux
PC

Colore
blanc

Température couleur
4000K / 6500K

Driver
intégré



	colour temp.	colour
LEDBAR-SHAPE-44M		
8031414925384		
FANEU00026074		
lumen	850 lm	
LEDBAR-SHAPE-44F		
8031414925391		
FANEU00026066		
lumen	850 lm	
watt	7W	
beam angle	120°	





	colour temp.	colour
LEDBAR-SHAPE-56M		
8031414925407		
FANEU00026076		
lumen	1050 lm	
LEDBAR-SHAPE-56F		
8031414925414		
FANEU00026070		
lumen	1050 lm	
watt	9W	
beam angle	120°	





	colour temp.	colour
LEDBAR-SHAPE-117M		
8031414925421		
FANEU00026072		
lumen	2400 lm	
LEDBAR-SHAPE-117F		
8031414925438		
FANEU00026064		
lumen	2400 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	







LEDBAR-SHAPE-I
8031414925445
FANEU00026080
Connettore lineare — Connecteur linéaire



LEDBAR-SHAPE-L
8031414925469
FANEU00026082
Connettore a L — Connecteur en L



LEDBAR-SHAPE-ANG
8031414925452
FANEU00027095
Connettore angolo 120° — Connecteur angle 120°



LEDBAR-SHAPE-T
8031414925483
FANEU00026086
Connettore a T — Connecteur en T



LEDBAR-SHAPE-T120
8031414925476
FANEU00027096
Connettore a 3 angoli 120° — Connecteur 3 angles à 120°



LEDBAR-SHAPE-X
8031414925490
FANEU00026090
Connettore a X — Connecteur en X



LEDBAR-SHAPE-NEST
8031414925506
FANEU00026084
Innesto elettrico — Raccord électrique



LEDBAR-SHAPE-CAP
8031414936946
FANEU00026939
Tappo — Bouchon

NEXT

Barra lineare a led integrato collegabile.
Finitura bianco o nero satinato con diffusore opale.
Réglette LED linéaire intégrée connectable.
Finition blanc ou noir satiné avec diffuseur opale.



Materiale
metallo

Colore
bianco satinato
nero satinato

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
incluso

Matériaux
métal

Colore
blanc satiné
noir satiné

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
inclus



NEXT

Barra lineare a led integrato collegabile.
Finitura bianco o nero satinato con diffusore opale.
Réglette LED linéaire intégrée connectable.
Finition blanc ou noir satiné avec diffuseur opale.

TRIAC · CRI >80 · LED SMD · CCT · 5 YEARS WARRANTY

Materiale
metallo

Colore
bianco satinato
nero satinato

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
integrato

Matériaux
métal

Colore
blanc satiné
noir satiné

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
intégré













	colour temp.	colour
LED-NEXT-W-L-DIM		
8031414951291		
FANEU00028780		
lumen	1100 lm	
LED-NEXT-B-L-DIM		
8031414951260		
FANEU00028777		
lumen	1100 lm	
watt		8W
beam angle		100°
pf		-



	colour temp.	colour
LED-NEXT-W-T-DIM		
8031414951307		
FANEU00028781		
lumen	1400 lm	
LED-NEXT-B-T-DIM		
8031414951277		
FANEU00028778		
lumen	1400 lm	
watt		10W
beam angle		100°
pf		-



	colour temp.	colour
LED-NEXT-W-X-DIM		
8031414951314		
FANEU00028782		
lumen	1700 lm	
LED-NEXT-B-X-DIM		
8031414951284		
FANEU00028779		
lumen	1700 lm	
watt		12W
beam angle		100°
pf		-



Incluso Dummy Connector per connessioni forma chiuse /
Inclus un connecteur fictif pour les connexions à forme fermée

Accessori inclusi / Accessoires inclus



Connettore /
Connecteur



Staffa per
montaggio
a plafoniera /
Support
pour fixation
au plafond

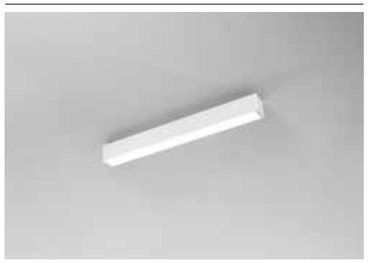











	colour temp.	colour
LED-NEXT-W-60-DIM		
8031414951246		
FANEU00028775		
lumen	3300 lm	
LED-NEXT-B-60-DIM		
8031414951208		
FANEU00028771		
lumen	3300 lm	
watt		24W
beam angle		100°
pf		0.90



	colour temp.	colour
LED-NEXT-W-90-DIM		
8031414951253		
FANEU00028776		
lumen	4900 lm	
LED-NEXT-B-90-DIM		
8031414951215		
FANEU00028772		
lumen	4900 lm	
watt		36W
beam angle		100°
pf		0.90



	colour temp.	colour
LED-NEXT-W-200-DIM		
8031414951239		
FANEU00028774		
lumen	8100 lm	
LED-NEXT-B-200-DIM		
8031414951222		
FANEU00028773		
lumen	8100 lm	
watt		80W
beam angle		100°
pf		0.90



Accessori non inclusi / Accessoires non inclus



LED-NEXT-W-FIX
8031414921850
FANEU00026852
Staffa per fissaggio bianca
2 pz inclusi /
Support de fixation blanc
2 pcs incluses



LED-NEXT-W-S
8031414921812
FANEU00026856
Kit sospensione bianco /
Kit suspension blanc



LED-NEXT-PL-FIX
8031414921843
FANEU00026842
Kit per fissaggio a plafoniera /
Kit de fixation au plafond



LED-NEXT-B-FIX
8031414921799
FANEU00026822
Staffa per fissaggio nera
2 pz inclusi /
Support de fixation noir
2 pcs incluses



LED-NEXT-B-S
8031414921805
FANEU00026826
Kit sospensione nera /
Kit suspension noir

LED-NEXT-DIFF30
8031414941650
FANEU00027826
Rotolo 30m
diffusore per NEXT /
Rouleau de diffuseur
30m pour NEXT

SEGMENTO

Supporto lineare modulabile in acciaio rivestito in silicone nero.
Support linéaire modulaire en acier siliconé noir.

indoor use
accommodation areas use
office use
commercial areas use

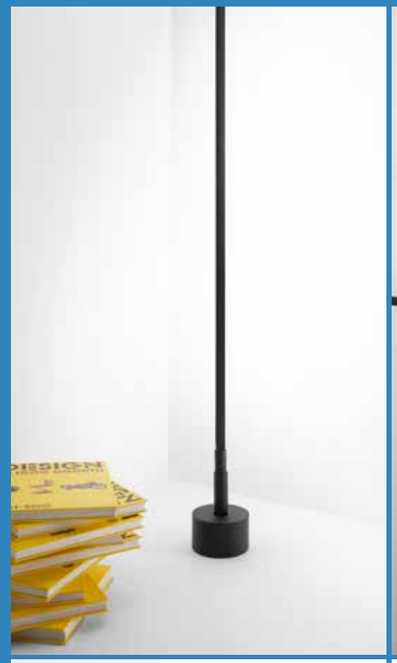

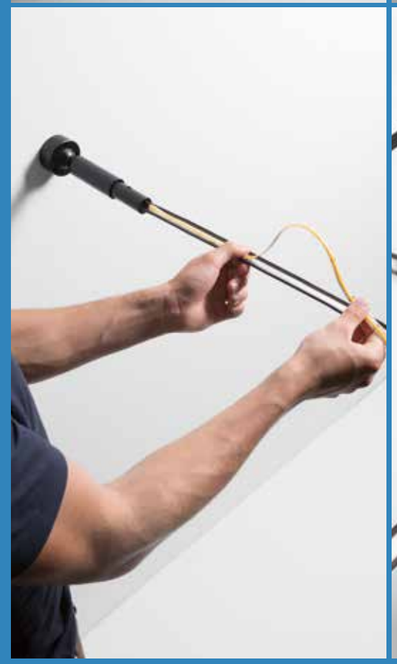


Supporto lineare modulabile in acciaio rivestito in silicone nero.
Support linéaire modulaire en acier siliconé noir.

Strip LED non inclusa / Bande LED non incluse

Kit completo / Kit complet



I-SEGMENTO-6M
8031414882458
FANEU00003592

Kit base 6 m con nastro tagliabile, arnesi, set di 2 basette ed accessori / Kit de base 6 m avec ruban découpable, kit d'outils, kit de 2 bases et accessoires



Elementi singoli per comporre il kit / Éléments simples pour composer le kit



I-SEGMENTO-1M
8031414882441
FANEU00003591

TAGLIO 1 M NASTRO Indicare la misura desiderata nelle note del B2B (multipli di 1 metro) / 1 M TAPE CUT Indicate the desired size in the B2B notes (multiples of 1 meter)

Servizio customizzato taglio su misura / Service de découpe sur mesure





I-SEGMENTO-BASE
8031414894307
FANEU00003593

Base per piantana SEGMENTO / Base de lampadaire SEGMENT





I-SEGMENTO-FIX
8031414882465
FANEU00003595

Set di 2 basette ed accessori / Kit de 2 bases et accessoires





I-SEGMENTO-TOOL
8031414882472
FANEU00003596

Kit arnese / Kit d'outils

FIBRA OTTICA



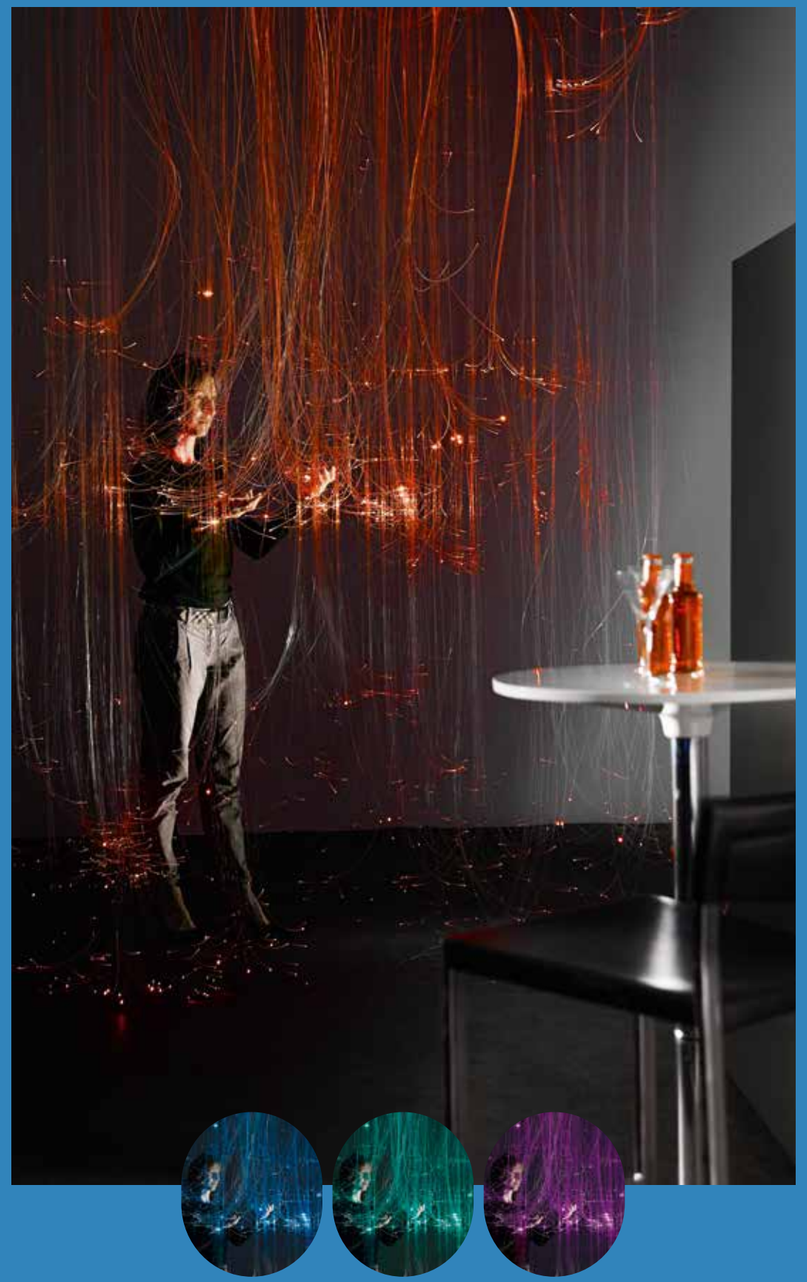

Materiale
fibra ottica traslucente

Temperatura colore
RGB + 4000K

Matériaux
fibre optique translucide

Température couleur
RGB + 4000K

Tecnologia RGBW: Utilizza un sistema di controllo a 4 canali per generare sia una vasta gamma di colori (RGB) che una luce bianca pura (W).
Doppio Controllo Intelligente: Il motore può essere gestito tramite l'app per smartphone LED LAMP (Bluetooth) o tramite un telecomando a radiofrequenza (RF).
Controllo Vocale Integrato: Dispone di un sensore che permette alle luci di lampeggiare seguendo il ritmo della musica.

Technologie RGBW: Utilise un système de contrôle à 4 canaux pour générer à la fois une vaste gamme de couleurs (RGB) et une lumière blanche pure (W).
Double Contrôle Intelligent: Le générateur peut être géré via l'application pour smartphone LED LAMP (Bluetooth) ou via une télécommande à radiofréquence (RF).
Contrôle Sonore Intégré: Dispose d'un capteur qui permet aux lumières de clignoter au rythme de la musique.

Tecnologia RGBW: Il sistema combina il controllo dei colori (RGB) con un canale dedicato per la luce bianca pura.
Effetto Scintillio (Twinkle): Dispone di una funzione di rotazione interna che crea un effetto di lampeggio irregolare, ideale per simulare un cielo stellato.
Controllo Doppia Tecnologia: Può essere gestito sia tramite telecomando RF (radiofrequenza) che tramite app per smartphone (LED LAMP) via Bluetooth.
Sincronizzazione Musicale: Include un sensore vocale integrato che permette alle luci di lampeggiare a ritmo di musica.

Technologie RGBW: Le système combine le contrôle des couleurs (RGB) avec un canal dédié pour la lumière blanche pure.
Effet Scintillant (Twinkle): Dispose d'une fonction de rotation interne créant un clignotement irrégulier, idéal pour simuler un ciel étoilé.
Double Contrôle Technologique: Peut être géré via une télécommande RF (radiofréquence) ou via l'application pour smartphone (LED LAMP) par Bluetooth.
Synchronisation Musicale: Comprend un capteur sonore intégré permettant aux lumières de clignoter au rythme de la musique.



Kit fibra ottica.
Kit de fibre optique.

LED-OPTICAL-200
8031414925131
FANEU00027133

200 fiber of Ø 1mm
Starry sky





Kit fibra ottica.
Kit de fibre optique.

LED-OPTICAL-500
8031414925148
FANEU00027134

500 fiber of Ø 0,75mm
Side glow





LED-OPTICAL-ENG
8031414925155
FANEU00026529

	colour temp.
change color	RGBW
DC12V + Adaptor 220V	16W





LED-OPTICAL-ENG-TW
8031414925162
FANEU00027135

	colour temp.
Change color twinkle effect	RGBW
DC12V + Adaptor 220V	16W



METRO

Sistema cavi tesi con finitura cromo.
Système câbles tendus avec finition chromée.





CE

MR16

LED-METRO-5
8031414862139
FANEU00006766

5 x MR16 MAX 9W
Driver 50W included

5 m cable included

I-WIRE-10M
8031414870387
FANEU00004551

Cavo 10 m / câble 10 m

Lampadina non inclusa /
Ampoule non incluse



PANEL PRO

Pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco.
Panneau LED avec structure en aluminium et diffuseur en acrylique blanc.





IP40 · UGR <19 · CRI 90 · LED SMD · CCT

Materiale
alluminio,
diffusore in PMMA

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium,
diffusore in PMMA

Colore
blanc

Température couleur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus



LED-PANEL-60X60-PRO
8031414904822
FANEU00006986

	colour temp.	colour
lumen	4600 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	590 × 590 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-PANEL-60X60-PRO



LED-PANEL-30X120-PRO
8031414904839
FANEU00006955

	colour temp.	colour
lumen	4600 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	290 × 1190 mm	





LED-PANEL-30X120-PRO

Accessorio incluso / Accessoire inclus



Cavo di sicurezza per Panel Backlight 1,5 m / Câble de sécurité pour Panel Backlight 1,5 m

LOOP-IN & LOOP-OUT linkable connection





PANEL HL

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco.
Panneau LED avec structure en aluminium et diffuseur en acrylique blanc.

IP20 · UGR <19 · CRI >80 · LED SMD

Materiale
alluminio, diffusore in PMMA

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium, diffusore in PMMA

Colore
blanc

Température couleur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus

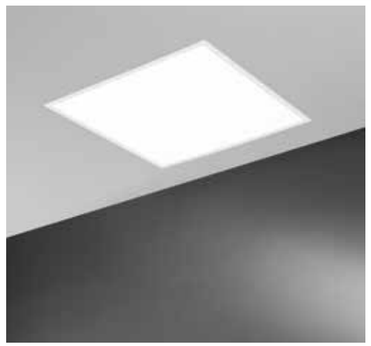

LED-PANEL-60X60-HL
8031414950423
FANEU00028716

	colour temp.	colour
lumen	4350 lm	
watt	21W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	578 × 578 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-PANEL-60X60-HL



LED-PANEL-30X120-HL
8031414950430
FANEU00028715

	colour temp.	colour
lumen	4350 lm	
watt	21W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	278 × 1178 mm	





LED-PANEL-30X120-HL

PANEL DA

Pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco.
Panneau LED avec structure en aluminium et diffuseur en acrylique blanc.

IP20 · UGR <19 · CRI 90 · LED SMD · PUSH-DIM

Materiale
alluminio, diffusore in PMMA

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium, diffusore in PMMA

Colore
blanc

Température couleur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus

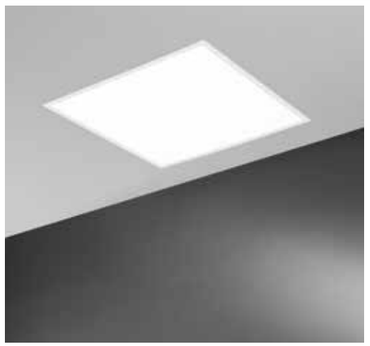

DALI

LED-PANEL-60X60-DA
8031414950409
FANEU00028713

	colour temp.	colour
lumen	4800 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	578 × 578 mm	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-PANEL-60X60-DA



DALI

LED-PANEL-30X120-DA
8031414950416
FANEU00028714

	colour temp.	colour
lumen	4800 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	278 × 1178 mm	





LED-PANEL-30X120-DA

PANEL UGR CCT

Pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco.
Panneau LED avec structure en aluminium et diffuseur en acrylique blanc.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio,
diffusore in acrilico

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium,
diffuseur en acrylique

Colore
blanc

Température couleur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus





UGR <19 · CRI >80 · LED SMD · CCT



colour temp. | colour

LED-PANEL-60X60-UGRCCT
8031414937189
FANEU00027101
lumen 4600 lm

watt	40W
beam angle	90°
pf	0.90
	590 × 590 mm





colour temp. | colour

LED-PANEL-30X120-UGRCCT
8031414937196
FANEU00027102
lumen 4600 lm

watt	40W
beam angle	90°
pf	0.90
	290 × 1190 mm



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-PANEL-60X60-UGRCCT



LED-PANEL-30X120-UGRCCT

PANEL BK CCT

Pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco.
Panneau LED avec structure en aluminium et diffuseur en acrylique blanc.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio,
diffusore in acrilico

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium,
diffuseur en acrylique

Colore
blanc

Température couleur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus





CRI >80 · LED SMD · CCT

colour temp. | colour

LED-PANEL-60X120BK-CCT
8031414918201
FANEU00006965
lumen 7200 lm

watt	60W
beam angle	120°
pf	0.90
	590 × 1190 mm



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-PANEL-60X120BK-CCT

PANEL BK

Pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco.
Panneau LED avec structure en aluminium et diffuseur en acrylique blanc.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

UGR <19 · CRI >80 · LED SMD

Materiale
alluminio,
diffusore in acrilico

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K / 6000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium,
diffuseur en acrylique

Colore
blanc

Température couleur
3000K / 4000K / 6000K

Driver
inclus





	colour temp.	colour
LED-PANEL-C-60X60BK		
8031414885046		
FANEU00006996		
lumen	4800 lm	
LED-PANEL-60X60BK		
8031414874323		
FANEU00006992		
lumen	4800 lm	
LED-PANEL-F-60X60BK		
8031414874347		
FANEU00007015		
lumen	4800 lm	

watt	40W
beam angle	120°
pf	0.90
	590 × 590 mm



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-PANEL-60X60 BK



	colour temp.	colour
LED-PANEL-C-30X120BK		
8031414916177		
FANEU00006994		
lumen	4800 lm	
LED-PANEL-30X120BK		
8031414874316		
FANEU00006960		
lumen	4800 lm	
LED-PANEL-F-30X120BK		
8031414874330		
FANEU00007011		
lumen	4800 lm	

watt	40W
beam angle	120°
pf	0.90
	290 × 1190 mm





LED-PANEL-30X120 BK

PANEL RGB CCT

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Pannello a LED con struttura in alluminio, diffusore in acrilico e finitura in bianco. Sistema di variazione colorazione luce RGB, CCT e luce bianca, con radiocomando incluso.
Panneau LED avec structure en aluminium, diffuseur acrylique et finition blanc. Système de variation des couleurs de la lumière blanche et RGB, CCT avec télécommande incluse.

Materiale
alluminio,
diffusore in acrilico

Colore
bianco

Driver
incluso

Dimmer
dimmerabile
con radiocomando
incluso

Matériaux
aluminium,
diffuseur en acrylique

Colore
blanc

Driver
inclus

Dimmer
dimmerabile
con radiocomando
incluso



CRI >80 · LED SMD · RGB · CCT





colour temp. | colour

LED-PANEL-60X60-RGBCCT
8031414935079
FANEU00026339

RGB + CCT + 4000K

lumen	4150 lm
watt	40W
beam angle	120°
pf	0.90
	590 × 590 mm



Accessorio incluso / Accessoire inclus

Telecomando incluso /
Télécommande incluse



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-PANEL-60×60-RGBCCT

PANEL IP65

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio,
diffusore in acrilico

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K / 6000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium,
diffuseur en acrylique

Colore
blanc

Température couleur
3000K / 4000K / 6000K

Driver
inclus

Pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco.
Panneau LED avec structure en aluminium et diffuseur en acrylique blanc.

IP20 up · IP65 down · UGR <19 · CRI >80 · LED SMD



colour temp. | colour

LED-PANEL-60X60-IP65FR
8031414942749
FANEU00027933

lumen	4000 lm
watt	40W
beam angle	120°
pf	0.90
	590 × 590 mm



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-PANEL-60X60 IP65FR

Materiale
alluminio,
diffusore in PMMA

Colore
bianco

Temperatura colore
4000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium,
diffuseur en PMMA

Colore
blanc

Température couleur
4000K

Driver
inclus

Pannello LED UGR<19 e IP65.
Panneau LED UGR<19 IP65.

IP65 · UGR <19 · CRI >80 · LED SMD



colour temp. | colour

LED-PANEL-60X60-IP65
8031414876303
FANEU00006979

lumen	4589 Lm
watt	40W
beam angle	120°
pf	0.90
	590 × 590 mm



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-PANEL-60X60 IP65 UGR

PANEL EDG

Pannello LED a cornice luminosa.
Panneau LED avec cadre lumineux.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio,
diffusore in PMMA

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium,
diffusore in PMMA

Colore
blanc

Température couleur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus



CRI >80 · LED SMD · CCT

Fotometria del prodotto /
Photométrie du produit

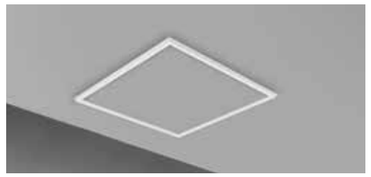

	colour temp.	colour
LED-PANEL-60X60-EDG		
8031414897650		
FANEU00006973		
	CCT	
lumen	4822 lm	

watt	42W
beam angle	120°
pf	0.90
	590 × 590 mm





LED-PANEL-60X60-EDG

PANEL SM

Pannello a LED, fissaggio easy a soffitto.
Panneau LED, montage facile au plafond.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio,
diffusore in PMMA

Colore
bianco

Temperatura colore
4000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium,
diffuseur en PMMA

Colore
blanc

Température couleur
4000K

Driver
inclus



CRI >80 · LED SMD

Fotometria del prodotto /
Photométrie du produit



	colour temp.	colour
LED-PANEL-60X60-SM		
8031414897599		
FANEU00006990		
	4000 lm	
lumen		

watt	24W
beam angle	120°
pf	0.90
	590 × 590 mm





	colour temp.	colour
LED-PANEL-30X120-SM		
8031414897605		
FANEU00006958		
	4000 lm	
lumen		

watt	24W
beam angle	120°
pf	0.90
	290 × 1190 mm





LED-PANEL-60X60-SM



LED-PANEL-30X120-SM

PANEL BIS

Pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico bianco.
Panneau LED avec structure en aluminium et diffuseur en acrylique blanc.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio,
diffusore in acrilico

Colore
bianco

Temperatura colore
4000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium,
diffuseur en acrylique

Colore
blanc

Température couleur
4000K

Driver
inclus





LED-PANEL-60X60-BIS
8031414865383
FANEU00006969

	colour temp.	colour
lumen	5600 lm (↓ 2800 lm+2800 lm ↑)	
watt	40W	
beam angle	↓ 120° + 120° ↑	
pf	0.90	



LED-PANEL-30X120-BIS
8031414865376
FANEU00006943

	colour temp.	colour
lumen	5400 lm (↓ 2700 lm+2700 lm ↑)	
watt	40W	
beam angle	↓ 120° + 120° ↑	
pf	0.90	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-PANEL-60X60-BIS



LED-PANEL-30X120-BIS

Accessorio incluso / Accessoire inclus

Kit cavi acciaio ed elettrico 1,5 m /
Kit câbles acier et électrique 1,5 m





PANEL



LED-PANEL-KIT
8031440352451
FANEU00007017

Kit 6 cavi 150 cm in acciaio per sospensione.

Kit 6 câbles en acier de 150 cm pour suspension.





LED-PANEL-GANCI
8031440361903
FANEU00007016

Kit molle 4pz.

Kit 4 ressorts.





LED-PANEL-STAFFE
8031414866175
FANEU00007020

Kit 6 staffe in acciaio per pannello LED.

Kit 6 brides en acier pour panneau LED.





LED-PANEL-BASE
8031414866236
FANEU00006993

Base a soffitto per driver pannello LED misura: 160 × 110 × 35 mm

Base plafond pour driver panneau LED dimensions: 160 × 110 × 35 mm





LED-PANEL-SOSP
8031440361781
FANEU00007019

Kit sospensione pannello cavo 1,5 m + scatola di connessione elettrica a soffitto misura: 120 × 120 × 60 mm

Kit suspension panneau câble 1,5 m + boîte de connexion électrique au plafond dimensions: 120 × 120 × 60 mm



LED-PANEL-DR
8031414889082
FANEU00006997

PANEL-DR
Output 45W
1000mA 45VDC
Input 230VAC
misura: 141 × 38 × 28 mm

PANEL-DR
Output 45W
1000mA 45VDC
Input 230VAC
dimensions: 141 × 38 × 28 mm



LED-PANEL-DR-SLIM
8031414888412
FANEU00007006

PANEL-DR-SLIM
Output 45W
1050mA 27-42V
Input 220~240VAC
misura: 265 × 23 × 20,5 mm

PANEL-DR-SLIM
Output 45W
1050mA 27-42V
Input 220~240VAC
dimensions: 265 × 23 × 20,5 mm



LED-PANEL-DR-SLIM-DIM
8031414888429
FANEU00007007

DIM 1-10V DC

PANEL-DR-SLIM-DIM
Output 45W
1050mA 27-42V
Input 220~240VAC
0-10V DIMM
misura: 265 × 23 × 22,3 mm

PANEL-DR-SLIM-DIM
Output 45W
1050mA 27-42V
Input 220~240VAC
0-10V DIMM
dimensions: 265 × 23 × 22,3 mm



LED-PANEL-SAFETY
8031414904860
FANEU00007018

Cavo di sicurezza per Panel Backlight 1,5 m

Câble de sécurité pour Panel Backlight 1,5 m

Strutture in alluminio per montaggio a plafoniera per pannello LED.
Structure de montage au plafond en aluminium pour panneau LED.















LED-PANEL-60X60-MT65-BCO
8031414942756
FANEU00027934

Struttura per pannello LED, finitura bianco goffrato

Structure pour panneau LED, finition blanche gaufrée

colour

Misure dimensioni mm / Size mm





LED-PANEL-60X60-MT65-NER
8031414942763
FANEU00027935

Struttura per pannello LED, finitura nero goffrato

Structure pour panneau LED, finition noire gaufrée

LED-PANEL-60X120-MT65-BCO
8031414942732
FANEU00027937

Struttura per pannello LED, finitura bianco goffrato

Structure pour panneau LED, finition blanche gaufrée

colour





LED-PANEL-60X120-MT65-NER
8031414942787
FANEU00027939

Struttura per pannello LED, finitura nero goffrato

Structure pour panneau LED, finition noire gaufrée



LED-PANEL-30X120-MT65-BCO
8031414942688
FANEU00027936

Struttura per pannello LED, finitura bianco goffrato

Structure pour panneau LED, finition blanche gaufrée

colour





LED-PANEL-30X120-MT65-NER
8031414942770
FANEU00027938

Struttura per pannello LED, finitura nero goffrato

Structure pour panneau LED, finition noire gaufrée

AUX

Plafoniera LED in alluminio e diffusore in acrilico con sistema fonoassorbente centrale e illuminazione integrata nella cornice. Disponibile nella forma quadrata, tonda o rettangolare e nelle colorazioni beige o grigio.
Plafonnier LED en aluminium et diffuseur en acrylique avec un système d'insonorisation central et d'un éclairage intégré dans le cadre.
Disponible en forme carrée, ronde ou rectangulaire. Couleur: beige ou gris.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
metallo, PET e acrilico

Colore
beige
grigio

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Driver
incluso

Matériaux
métal, PET et acrylique

Couleur
beige
gris

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inclus







I-AUX-R60-BG
8031414934454
FANEU00025961

	colour temp.	colour
lumen	5200 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	





I-AUX-Q60-GR
8031414934461
FANEU00025962

	colour temp.	colour
lumen	5100 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	



I-AUX-RT120-BG
8031414934478
8031414934478

	colour temp.	colour
lumen	5500 lm	

I-AUX-RT120-GR
8031414934485
FANEU00025964

	colour temp.	colour
lumen	5500 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	



PANEL-DJ

Pannello a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico. Sistema di variazione gradi Kelvin e di intensità regolabili con radiocomando incluso e speaker bluetooth.
Panneau LED avec structure en aluminium et diffuseur en acrylique. Degrés Kelvin et intensité réglables avec la télécommande et le haut-parleur Bluetooth inclus.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
alluminio,
diffusore in acrilico

Colore
bianco

Temperatura colore
CCT

Driver
incluso

Dimmer
dimmerabile
con radiocomando
incluso

Matériaux
aluminium,
diffuseur en acrylique

Colore
blanc

Température couleur
CCT

Driver
inclus

Dimmer
variateur avec
télécommande
incluse



LED-PANEL-60X60-DJ
8031414876242
FANEU00006972

	colour temp.	colour
lumen	CCT 4080 lm	
watt	42W	
beam angle	120°	



LED-PANEL-30X60-DJ
8031414876259
FANEU00006961

	colour temp.	colour
lumen	CCT 2460 lm	
watt	23W	
beam angle	120°	



SPEAKER

2×5W connessione
bluetooth 4.2 max 10 m /
2×5W connexion
Bluetooth 4.2 10 m max.

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-PANEL-60X60-DJ



LED-PANEL-30X60-DJ

Accessorio incluso / Accessoire inclus



**Radiocomando /
Télécommande**

Dimmerabile con
radiocomando /
Variateur avec
télécommande

STEWART

Piantana da ufficio bianca in alluminio con sensore di luminosità e radiocomando.
Lampadaire de bureau en aluminium blanc à capteur de lumière et radiocommande.





UGR <16 · TOUCH DIMMER · CRI 90 · LED SMD

Materiale
alluminio,
diffusore in PMMA

Colore
bianco

Temperatura colore
5000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium,
diffusore in PMMA

Colore
blanc

Température couleur
5000K

Driver
inclus



Sensore PIR e fotocellula regolabile attraverso schermo touch /
Capteur PIR et cellule photoélectrique réglables à partir d'un écran tactile

Interfaccia touchscreen per accendere e spegnere simultaneamente o in modo autonomo la luce superiore e quella inferiore. Grazie al display, è possibile regolare l'intensità della luce sia superiore che inferiore e memorizzare le impostazioni preferite. Inoltre, il display include il controllo per il sensore di movimento PIR e la funzione di regolazione dell'intensità luminosa tramite fotocellula /
Interface à écran tactile pour allumer et éteindre l'éclairage supérieur et inférieur simultanément ou indépendamment. Grâce à l'écran, il est possible de régler l'intensité lumineuse supérieure et inférieure et de mémoriser les réglages préférés. En outre, l'écran intègre le contrôle du capteur de mouvement PIR et de la fonction de réglage de l'intensité lumineuse par cellule photoélectrique.



	colour temp.	colour
LED-STEWART-PT		
8031414933815		
FANEU00025871		
lumen	↓ 5756 lm + 5635 lm ↑	
watt	96W	
beam angle	120°	
pf	0.90	

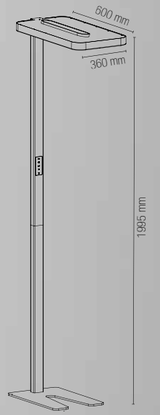

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-STEWART-PT



LED-STEWART-PT-DOWN



Applique e plafoniere / Appliques et plafonniers
indoor

PENNY

Plafoniera a LED con struttura in PC e diffusore in acrilico.
Plafonnier LED avec corps en PC et diffuseur en acrylique.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Materiale
PC

Couleur
bianco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Driver
integrato

Matériaux
PC

Couleur
blanc

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Driver
intégré



PENNY

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

CRI >80 · LED SMD · CE · EMC



LED-PENNY-R12
8031414944408
FANEU00028103

	colour temp.	colour
lumen	660 lm	
watt	6W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-Q12
8031414944446
FANEU00028107

	colour temp.	colour
lumen	660 lm	
watt	6W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-R17
8031414944415
FANEU00028104

	colour temp.	colour
lumen	1320 lm	
watt	12W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-Q17
8031414944453
FANEU00028108

	colour temp.	colour
lumen	1320 lm	
watt	12W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-R22
8031414944422
FANEU00028105

	colour temp.	colour
lumen	1980 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-Q22
8031414944460
FANEU00028109

	colour temp.	colour
lumen	1980 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-R29
8031414944439
FANEU00028106

	colour temp.	colour
lumen	2640 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	
pf	0.50	





LED-PENNY-Q29
8031414944477
FANEU00028110

	colour temp.	colour
lumen	2640 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	
pf	0.50	



KLIO CCT

Plafoniera a LED con struttura in alluminio pressofuso e diffusore in acrilico.
Plafonnier à LED avec structure en aluminium moulé sous pression et diffuseur en acrylique.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio,
diffusore in acrilico

Colore
bianco goffrato

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium,
diffuseur en acrylique

Couleur
blanc gaufré

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K

Driver
inclus



Fotometria del prodotto / Photometric curve

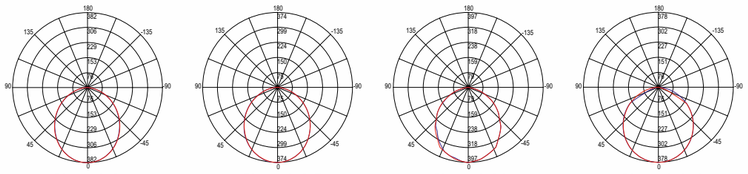

LED-KLIO-R11
LED-KLIO-Q11

LED-KLIO-R17
LED-KLIO-Q17

LED-KLIO-R21
LED-KLIO-Q21

LED-KLIO-R40
LED-KLIO-Q40



	colour temp.	colour
LED-KLIO-R11		
8031440358675		
FANEU00006617		
lumen	2000 lm	
watt	16W	
beam angle	120°	
pf	-	





	colour temp.	colour
LED-KLIO-R17		
8031440363587		
FANEU00006624		
lumen	3000 lm	
watt	22W	
beam angle	120°	
pf	-	





	colour temp.	colour
LED-KLIO-R21		
8031440363594		
FANEU00006630		
lumen	4600 lm	
watt	36W	
beam angle	120°	
pf	0.90	





	colour temp.	colour
LED-KLIO-Q11		
8031440363563		
FANEU00006597		
lumen	2000 lm	
watt	16W	
beam angle	120°	
pf	-	





	colour temp.	colour
LED-KLIO-Q17		
8031440363570		
FANEU00006602		
lumen	3000 lm	
watt	22W	
beam angle	120°	
pf	-	





	colour temp.	colour
LED-KLIO-Q21		
8031440363549		
FANEU00006607		
lumen	4600 lm	
watt	36W	
beam angle	120°	
pf	0.90	



MIG

Plafoniera a LED anti-abbagliamento con struttura in alluminio.
Plafonnier à LED anti-éblouissement avec structure en aluminium.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
struttura in alluminio
riflettore in acrilico

Colore
bianco goffrato con riflettore bianco lucido,
nero goffrato con riflettore nero lucido

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K

Driver
incluso

Durata e on/off
50.000 h >25.000 on/off

Matériaux
structure en aluminium
réflecteur en acrylique

Couleur
blanc gaufré avec réflecteur blanc brillant,
noir gaufré avec réflecteur noir brillant

Température couleur selezionabile
3000K / 4000K

Driver
inclus

Durée et on/off
50.000 h >25.000 on/off







	colour temp.	colour
LED-MIG-R-BCO		
8031414924288		
FANEU00027132		
lumen	3000 lm	
LED-MIG-R-NER		
8031414924295		
FANEU00026816		
lumen	3000 lm	

watt	20W
beam angle	45°
pf	0.90







	colour temp.	colour
LED-MIG-Q-BCO		
8031414924264		
FANEU00026752		
lumen	3000 lm	
LED-MIG-Q-NER		
8031414924271		
FANEU00026764		
lumen	3000 lm	

watt	20W
beam angle	45°
pf	0.90



Fotometria del prodotto / Photometric curve



LED-MIG R 20W



LED-MIG Q 20W

GENESIS

Plafoniera orientabile con struttura in alluminio bianco o nero opaco.
Plafonnier orientable avec structur en aluminium blanc ou noir mat.





GU10



	colour
I-GENESIS-R6-BCO 8031414883202 FANEU00002047	
I-GENESIS-R6-NER 8031414883219 FANEU00002048	

1 x GU10 MAX 35W

Lampadina non inclusa /
Ampoule non incluse

TOWN

Plafoniera con struttura in alluminio bianco o nero opaco.
Plafonnier avec structure en aluminium blanc ou noir mat.









colour

I-TOWN-R BCO
8031414868179
FANEU00003837

I-TOWN-R NER
8031414868162
FANEU00003838

1 x GU10 MAX 35W



Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse





colour

I-TOWN-Q BCO
8031414868155
FANEU00003833

I-TOWN-Q NER
8031414868148
FANEU00003834

1 x GU10 MAX 35W



Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse





colour

I-TOWN-R2 BCO
8031414883189
FANEU00003839

I-TOWN-R2 NER
8031414883196
FANEU00003840

2 x GU10 MAX 35W



Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse





colour

I-TOWN-Q2 BCO
8031414883165
FANEU00003835

I-TOWN-Q2 NER
8031414883172
FANEU00003836

2 x GU10 MAX 35W



Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse

MANOR

Plafoniera LED in PC disponibile in due forme e due colori: quadrata o tonda e bianca o nera.
Plafonnier LED en PC disponible en deux formes et deux couleurs: carrée ou ronde, blanc ou noir.



Materiale
alluminio + PC

Colore
bianco satinato
nero satinato

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4200K / 6500K

Driver
integrato

Matériaux
aluminium + PC

Couleur
blanc satiné
noir satiné

Température couleur sélectionnable
3000K / 4200K / 6500K

Driver
intégré





	colour temp.	colour
LED-MANOR-R-BCO		
8031414928057		
FANEU00009661		
lumen	820 lm	
LED-MANOR-R-NER		
8031414928064		
FANEU00009662		
lumen	820 lm	
watt	7W	
beam angle	60°	







	colour temp.	colour
LED-MANOR-Q-BCO		
8031414928040		
FANEU00009659		
lumen	820 lm	
LED-MANOR-Q-NER		
8031414928033		
FANEU00009660		
lumen	820 lm	
watt	7W	
beam angle	60°	



DOMO

Plafoniera in alluminio con diffusore in acrilico.
Plafonnier en aluminium avec diffuseur en acrylique.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

IP44 · CRI >80 · LED SMD

Materiale
alluminio,
diffusore in acrilico

Colore
bianco
nero
cromo

Temperatura colore
4000K

Driver
incluso

Matériaux
aluminium,
diffuseur en acrylique

Couleur
blanc
noir
chrome

Température couleur
4000K

Driver
inclus





	colour temp.	colour
LED-DOMO-R24-BCO		
8031414882779		
FANEU00006065		
lumen	2700 lm	
LED-DOMO-R24-NER		
8031414893836		
FANEU00006066		
lumen	2700 lm	
LED-DOMO-R24		
8031414876228		
FANEU00006064		
lumen	2700 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	





	colour temp.	colour
LED-DOMO-Q24-BCO		
8031414882762		
FANEU00006061		
lumen	2700 lm	
LED-DOMO-Q24 NER		
8031414893843		
FANEU00006062		
lumen	2700 lm	
LED-DOMO-Q24		
8031414876235		
FANEU00006060		
lumen	2700 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	



BLASTER

Applique a LED con struttura cromata e diffusore in policarbonato.
Applique LED avec structure chromée et diffuseur en polycarbonate.

indoor use · accommodation areas use · bathroom use



Materiale
alluminio, diffusore in PC

Colore
struttura cromata diffusore bianco

Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Matériaux
aluminium, diffuseur en PC

Couleur
structure chromée diffuseur blanc

Température couleur
4000K

Driver
intégré

IP44 · UGR <19 · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	watt	beam angle
LED-BLASTER-60 8031414866526 FANEU00005867 lumen 1720 lm		15W	133°
LED-BLASTER-PLUG 8031414866519 FANEU00005868 lumen 1000 lm		8W	133° plug max 2000W



CRUISE

Applique a LED con struttura in termoplastica e diffusore in acrilico con fissaggio su cornice o su specchio.
Applique LED avec structure thermoplastique et diffuseur acrylique avec fixation sur cadre ou miroir.

indoor use · accommodation areas use · bathroom use



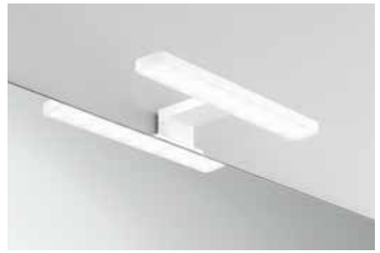





Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Température couleur
4000K

Driver
intégré

IP44 · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-CRUISE-BCO 8031414897636 FANEU00008547 lumen 550 lm		
SPOT-B-CRUISE-NER 8031414897674 FANEU00008548 lumen 550 lm		
SPOT-B-CRUISE 8031440363426 FANEU00008546 lumen 550 lm		

watt 5,2W
beam angle 120°




Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre


Fissaggio su specchio / Correction de sur le miroir

YACHT

Applique a LED con struttura in termoplastica e diffusore in acrilico con fissaggio su cornice o su specchio.
Applique LED avec structure thermoplastique et diffuseur acrylique avec fixation sur cadre ou miroir.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
termoplastica

Colore
cromo
diffusore in acrilico

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
integrato

Matériaux
thermoplastique

Couleur
structure chromée
diffuseur en acrylique

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
intégré



IP44 · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-YACHT-5C		
8031414915736		
FANEU00008570		
lumen	600 lm	
SPOT-B-YACHT-5M		
8031414915743		
FANEU00008571		
lumen	600 lm	
watt	5W	
beam angle	120°	

Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre

Fissaggio su specchio / Correction de sur le miroir



NOIR

Applique a LED nero con struttura in termoplastica e diffusore in acrilico con fissaggio su cornice o su specchio.
Applique LED avec structure thermoplastique et diffuseur acrylique avec fixation sur cadre ou miroir.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
termoplastica

Colore
nero opaco
diffusore in acrilico

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
integrato

Matériaux
thermoplastique

Couleur
structure chromée
diffuseur en acrylique

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
intégré



IP44 · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-NOIR-5C		
8031414917570		
FANEU00008559		
lumen	600 lm	
SPOT-B-NOIR-5M		
8031414917587		
FANEU00008560		
lumen	600 lm	
watt	5W	
beam angle	120°	

Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre

Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre



LANCER

Applique a LED in alluminio bianco, nero, cromato ed oro spazzolato.
Applique LED en aluminium blanc, noir, chrome et or brossé.



Materiale
alluminio,
diffusore in PC

Colore
bianco goffrato
nero goffrato
cromo
oro spazzolato

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
integrato

Matériaux
aluminium,
diffuseur en PC

Couleur
blanc gaufré
noir gaufré
chrome
or brossé

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
intégré



	colour temp.	colour
LED-W-LANCER-C40-BCO 8031414936991 FANEU00027013		
LED-W-LANCER-40-BCO 8031414936526 FANEU00026996		
LED-W-LANCER-C40-NER 8031414936984 FANEU00027012		
LED-W-LANCER-40-NER 8031414936519 FANEU00026995		
LED-W-LANCER-C40-CR 8031414951666 FANEU00028800		
LED-W-LANCER-40-CR 8031414936533 FANEU00026997		
LED-W-LANCER-C40-ORO 8031414951673 FANEU00028801		
LED-W-LANCER-40-ORO 8031414936540 FANEU00026998		

lumen	1110 lm
watt	10W
beam angle	120°



	colour temp.	colour
LED-W-LANCER-C BCO 8031414876679 FANEU00007791		
LED-W-LANCER BCO 8031440361200 FANEU00007787		
LED-W-LANCER-C NERO 8031414936977 FANEU00027009		
LED-W-LANCER NERO 8031440361217 FANEU00007789		
LED-W-LANCER-C CR 8031414951642 FANEU00028798		
LED-W-LANCER CR 8031414882564 FANEU00007788		
LED-W-LANCER-C ORO 8031414951659 FANEU00028799		
LED-W-LANCER ORO 8031414882571 FANEU00007790		

lumen	1000 lm
watt	13W
beam angle	120°



SACS

Applique a LED con struttura in termoplastica e diffusore in acrilico con fissaggio su cornice o su specchio.
Applique LED avec structure thermoplastique et diffuseur acrylique avec fixation sur cadre ou miroir.

indoor use | accommodation areas use | bathroom use



Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Température couleur
4000K

Driver
intégré

IP44 | CRI >80 | LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-SACS-XL		
8031414877010		
FANEU00008565		
lumen	540 lm	
watt	4W	
beam angle	120°	



Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre

Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre

RIVA

Applique a LED con struttura in termoplastica e diffusore in acrilico con fissaggio su cornice o su specchio.
Applique LED avec structure thermoplastique et diffuseur acrylique avec fixation sur cadre ou miroir.

indoor use | accommodation areas use | bathroom use

Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Température couleur
4000K

Driver
intégré

IP44 | CRI >80 | LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-RIVA		
8031440363457		
FANEU00008561		
lumen	770 lm	
watt	8W	
beam angle	120°	



Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre

Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre



AQA

Applique a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico con fissaggio su cornice o su specchio.
Applique LED avec structure en aluminium et diffuseur acrylique avec fixation sur cadre ou miroir.

indoor use · accommodation areas use · bathroom use



Materiale
alluminio, diffusore in PC

Colore
struttura cromata diffusore bianco

Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Matériaux
aluminium, diffuseur en PC

Couleur
structure chromée diffuseur blanc

Température couleur
4000K

Driver
intégré



Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre

Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre

CE · EMC · IP44 · UGR <19 · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-AQA		
8031414877027		
FANEU00008543		
lumen	820 lm	
watt	8W	
beam angle	120°	



WALLY

Applique a LED con struttura in alluminio e diffusore in acrilico con fissaggio su cornice o su specchio.
Applique LED avec structure en aluminium et diffuseur acrylique avec fixation sur cadre ou miroir.

indoor use · accommodation areas use · bathroom use



Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Température couleur
4000K

Driver
intégré

CE · EMC · IP44 · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
SPOT-B-WALLY		
8031440363471		
FANEU00008569		
lumen	890 lm	
watt	8W	
beam angle	120°	



Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre

Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre

DIVA



Materiale
termoplastica

Colore
struttura cromata
diffusore bianco

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
integrato

Matériaux
thermoplastique

Couleur
structure chromée
diffuseur blanc

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
intégré

Applique a LED con struttura in termoplastica e diffusore in acrilico con fissaggio su cornice o su specchio. Disponibile in forma circolare con diametro di 75 mm o in forma quadrata di 45 mm.
Applique LED avec structure thermoplastique et diffuseur acrylique avec fixation sur cadre ou miroir. Disponible en forme circulaire avec un diamètre de 75 mm ou carrée avec un diamètre de 45 mm.





	colour temp.	colour
SPOT-B-DIVA-R4C		
8031414915750		
FANEU00008552		
lumen	460 lm	
SPOT-B-DIVA-R4M		
8031414915767		
FANEU00008553		
lumen	460 lm	
watt	4W	
beam angle	100°	



	colour temp.	colour
SPOT-B-DIVA-Q4C		
8031414915774		
FANEU00008550		
lumen	460 lm	
SPOT-B-DIVA-Q4M		
8031414915781		
FANEU00008551		
lumen	460 lm	
watt	4W	
beam angle	100°	



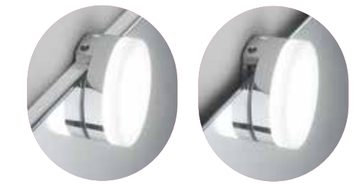

Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre

Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre



Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre

Fissaggio su cornice / Correction de sur le cadre

F1

Applique metallo flessibile cromo con diffusore in vetro bianco satinato.
Applique flexible en métal chromé avec diffuseur en verre blanc satiné.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



IP21 · G9

colour

SPOT-F1
8031414076956
FANEU00008593

1 x G9 MAX 28W



Lampadina non inclusa /
Ampoule non incluse

ROBY

Applique da specchio in metallo cromato con diffusore in vetro bianco satinato.
Applique miroir en métal chromé avec diffuseur en verre blanc satiné.



IP23 · G9

colour

SPOT-B-ROBY-CP
8031440312349
FANEU00008563

2 x G9 MAX 28W



Fissaggio su cornice /
Correction de sur le cadre

Lampadina non inclusa /
Ampoule non incluse

colour

SPOT-B-ROBY
8031440312356
FANEU00008562

2 x G9 MAX 28W



Lampadina non inclusa /
Ampoule non incluse

Q1

Applique metallo cromo con diffusore in vetro satinato.
Applique en métal chromé avec diffuseur en verre satiné.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

IP21 · G9

colour

SPOT-Q1
8031414076932
FANEU00008625

2 x G9 MAX 28W



Lampadina non inclusa /
Ampoule non incluse



Sottopensili e barre led / Sous-meuble et barres à leds
indoor

UNIX

indoor use

accommodation areas use

Materiale
struttura in alluminio, diffusore in PC riflettente

Colore
nikel

Temperatura colore
4000K

Driver
incluso

Matériaux
Structure en aluminium, diffuseur en PC réfléchissant

Couleur
nickel

Température couleur
4000K

Driver
inclus

TOUCH DIMMER · CRI >80 · LED SMD

Barra sottopensile in alluminio con diffusore in PC riflettente.
Barre sous-meuble en aluminium avec diffuseur en PC réfléchissant.



Accessori inclusi / Accessoires inclus



Accessori inclusi / Accessoires inclus



Staffe / Supports

	colour temp.	colour	Accessori inclusi / Accessoires inclus
LEDBAR-UNIX-30 8031414866403 FANEU00008005			
lumen	658 lm		
watt		12W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-45 8031414864614 FANEU00008008			
lumen	978 lm		
watt		12W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-60 8031414864621 FANEU00008010			
lumen	1315 lm		
watt		12W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-90 8031414864492 FANEU00008012			
lumen	1974 lm		
watt		20W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-120 8031414864508 FANEU00007995			
lumen	2632 lm		
watt		30W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-150 8031414865185 FANEU00007997			
lumen	3290 lm		
watt		30W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-180 8031414865154 FANEU00007999			
lumen	3940 lm		
watt		60W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-210 8031414865161 FANEU00008001			
lumen	4600 lm		
watt		60W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-270 8031414865178 FANEU00008004			
lumen	5922 lm		
watt		60W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-300 8031414870738 FANEU00008006			
lumen	6580 lm		
watt		60W	
beam angle		120°	

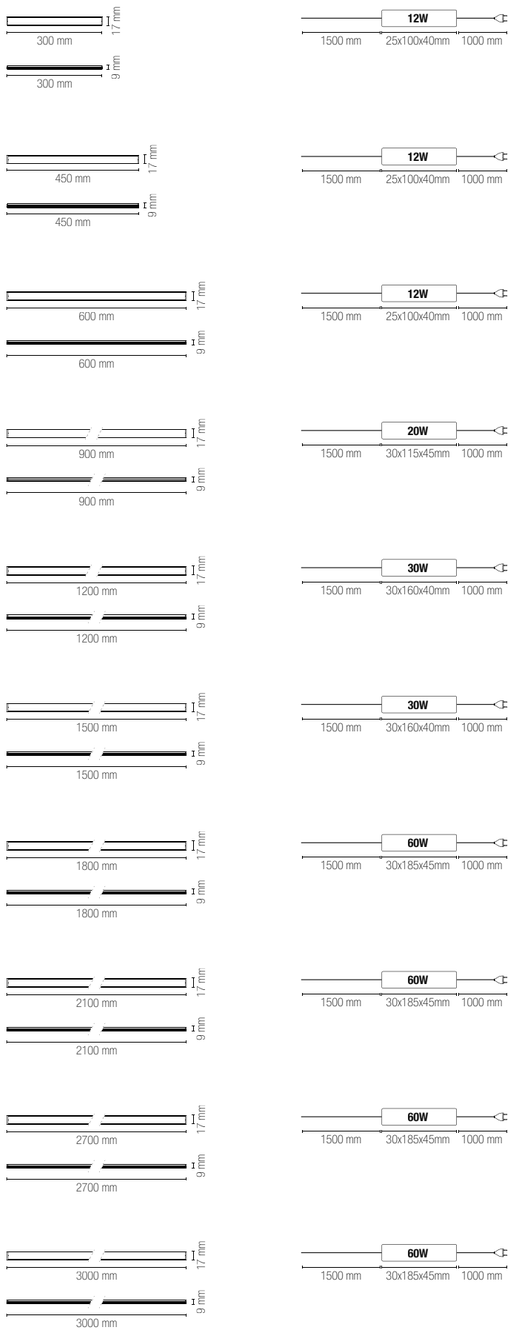

Barra sottopensile angolare in alluminio con diffusore in PC riflettente.
Barre sous-meuble en aluminium avec diffuseur en PC réfléchissant.



Accessori inclusi / Accessoires inclus



Accessori inclusi / Accessoires inclus



Staffe / Supports

	colour temp.	colour	Accessori inclusi / Accessoires inclus
LEDBAR-UNIX-45 ANG 8031414864607 FANEU00008009			
lumen	978 lm		
watt		12W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-60 ANG 8031414864478 FANEU00008011			
lumen	1315 lm		
watt		12W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-90 ANG 8031414864485 FANEU00008013			
lumen	1974 lm		
watt		17,28W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-120 ANG 8031414864577 FANEU00007996			
lumen	2632 lm		
watt		30W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-150 ANG 8031414866373 FANEU00007998			
lumen	3290 lm		
watt		30W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-180 ANG 8031414866380 FANEU00008000			
lumen	3940 lm		
watt		60W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-210 ANG 8031414866359 FANEU00008002			
lumen	4600 lm		
watt		60W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-240 ANG 8031414866366 FANEU00008003			
lumen	5264 lm		
watt		60W	
beam angle		120°	
LEDBAR-UNIX-300 ANG 8031414866342 FANEU00008007			
lumen	6580 lm		
watt		60W	
beam angle		120°	

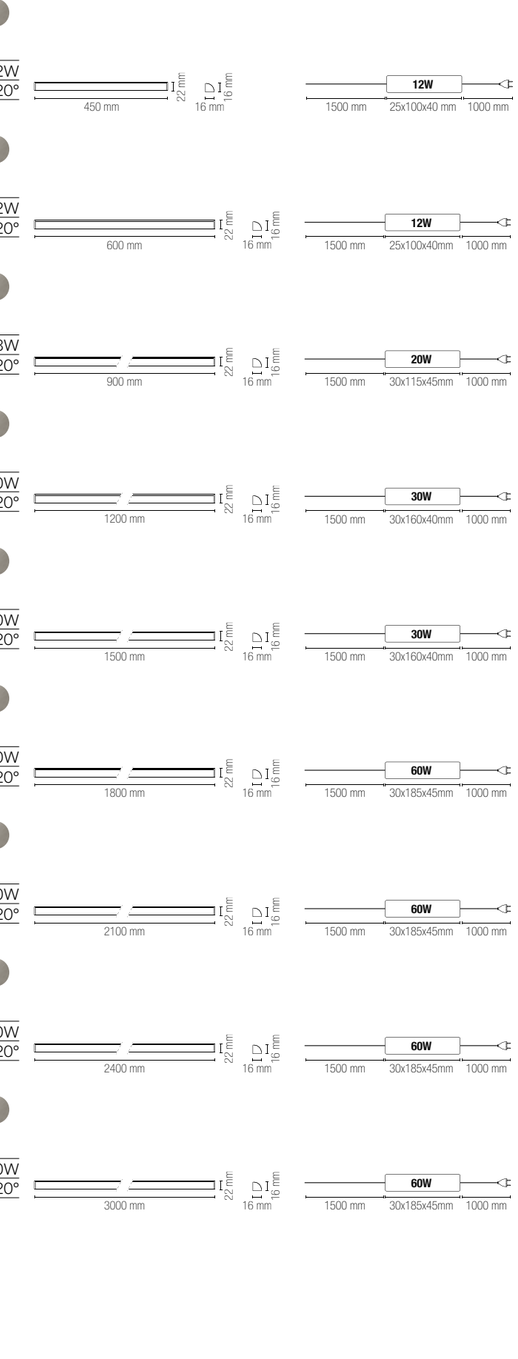

T8

Barra sottopensile con struttura in alluminio a LED integrato con diffusore in PC.
Barre sous-meuble en aluminium avec LED intégrée et diffuseur en PC.

indoor use

accommodation areas use

Materiale
struttura in alluminio, diffusore in PC

Colore
bianco

Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Matériaux
Structure en aluminium, diffuseur en PC

Couleur
blanc

Température couleur
4000K

Driver
intégré

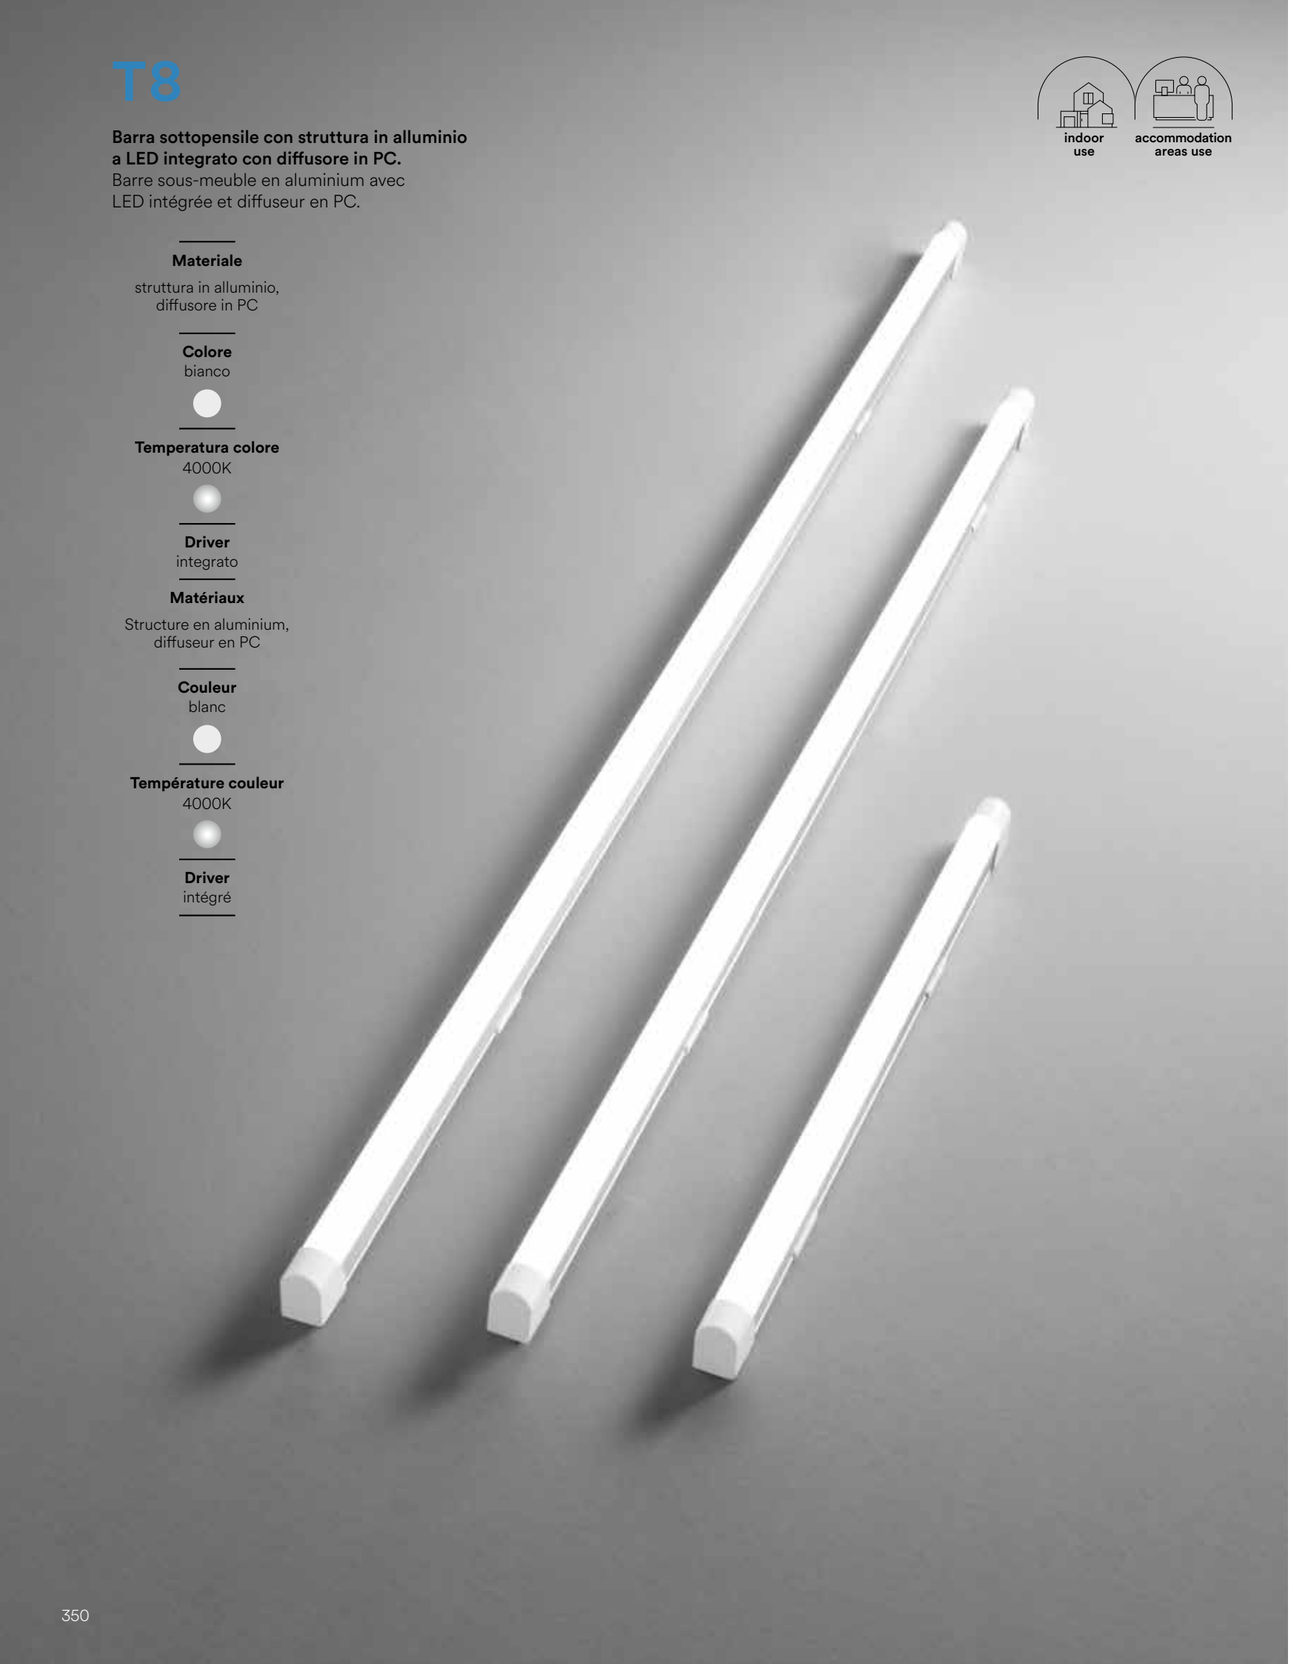



	colour temp.	colour
LEDBAR-T8-60		
8031414875382		
FANEU00007994		
lumen	1050 lm	
watt	9W	
beam angle	120°	
LEDBAR-T8-120		
8031414875399		
FANEU00007992		
lumen	2050 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
LEDBAR-T8-150		
8031414875405		
FANEU00007993		
lumen	2650 lm	
watt	24W	
beam angle	120°	

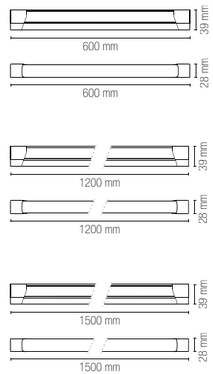

REGGY

Barra LED sottopensile lineare con struttura e diffusore in PC.
Barre LED linéaire sous meuble, structure et diffuseur en PC.



Materiale
struttura in PC
diffusore in PC

Colore
bianco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4200K / 6500K

Interruttore
incluso

Driver
integrato

Matériaux
structure en PC
diffuseur en PC

Couleur
blanc

Température couleur sélectionnable
3000K / 4200K / 6500K

Interrupteur
inclus

Driver
intégré





	colour temp.	colour	
LEDBAR-REGGY-60			
8031414928071			
FANEU00007970			
lumen	2340 lm		
watt		18W	
beam angle		120°	
LEDBAR-REGGY-90			
8031414928088			
FANEU00007971			
lumen	3400 lm		
watt		27W	
beam angle		120°	
LEDBAR-REGGY-120			
8031414928095			
FANEU00007968			
lumen	4400 lm		
watt		36W	
beam angle		120°	
LEDBAR-REGGY-150			
8031414928101			
FANEU00007969			
lumen	5700 lm		
watt		45W	
beam angle		120°	



Accessori inclusi / Accessoires inclus



Staffe / Supports

Accessorio non incluso / Accessoire non inclus



LEDBAR-REGGY-KIT
8031414928149

Sistema sospensione
2 cavi di acciaio da 3m per REGGY /
Système de suspension
câbles acier 2 × 3m pour REGGY

BATTEN

Barra ultra sottile a LED integrato.
Barre ultra fine LED intégrée.

indoor use

accommodation areas use

Materiale
struttura in PC bianco
diffusore in PC bianco

Colore
bianco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Interruttore
incluso

Driver
integrato

Matériaux
structure en PC blanc
diffuseur en PC blanc

Couleur
blanc

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Interrupteur
inclus

Driver
intégré





CRI >80

LED SMD



	colour temp.	colour
LED-BATTEN-30CCT		
8031414936601		
FANEU00026592		
lumen	1155 lm	
watt		9W
beam angle		120°
LED-BATTEN-60CCT		
8031414936618		
FANEU00026593		
lumen	2148 lm	
watt		18W
beam angle		120°
LED-BATTEN-120CCT		
8031414935987		
FANEU00026590		
lumen	4388 lm	
watt		37W
beam angle		120°
LED-BATTEN-150CCT		
8031414936595		
FANEU00026591		
lumen	5556 lm	
watt		48W
beam angle		120°

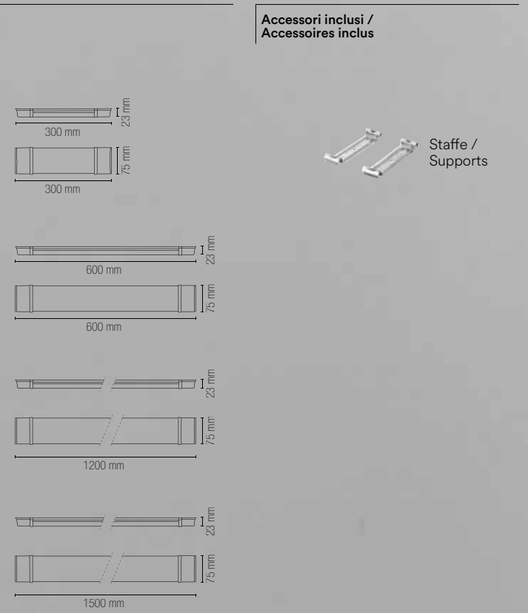

Accessori inclusi / Accessoires inclus

Staffe / Supports

T5

Barra sottopensile con struttura e diffusore in PC.
Barre sous-meuble avec structure et diffuseur en PC.



Materiale
struttura in PC
diffusore in PC

Colore
bianco

Temperatura colore selezionabile
3000K / 4000K / 6500K

Interruttore
incluso

Driver
integrato

Matériaux
structure en PC
diffuseur en PC

Couleur
blanc

Température couleur sélectionnable
3000K / 4000K / 6500K

Interrupteur
inclus

Driver
intégré



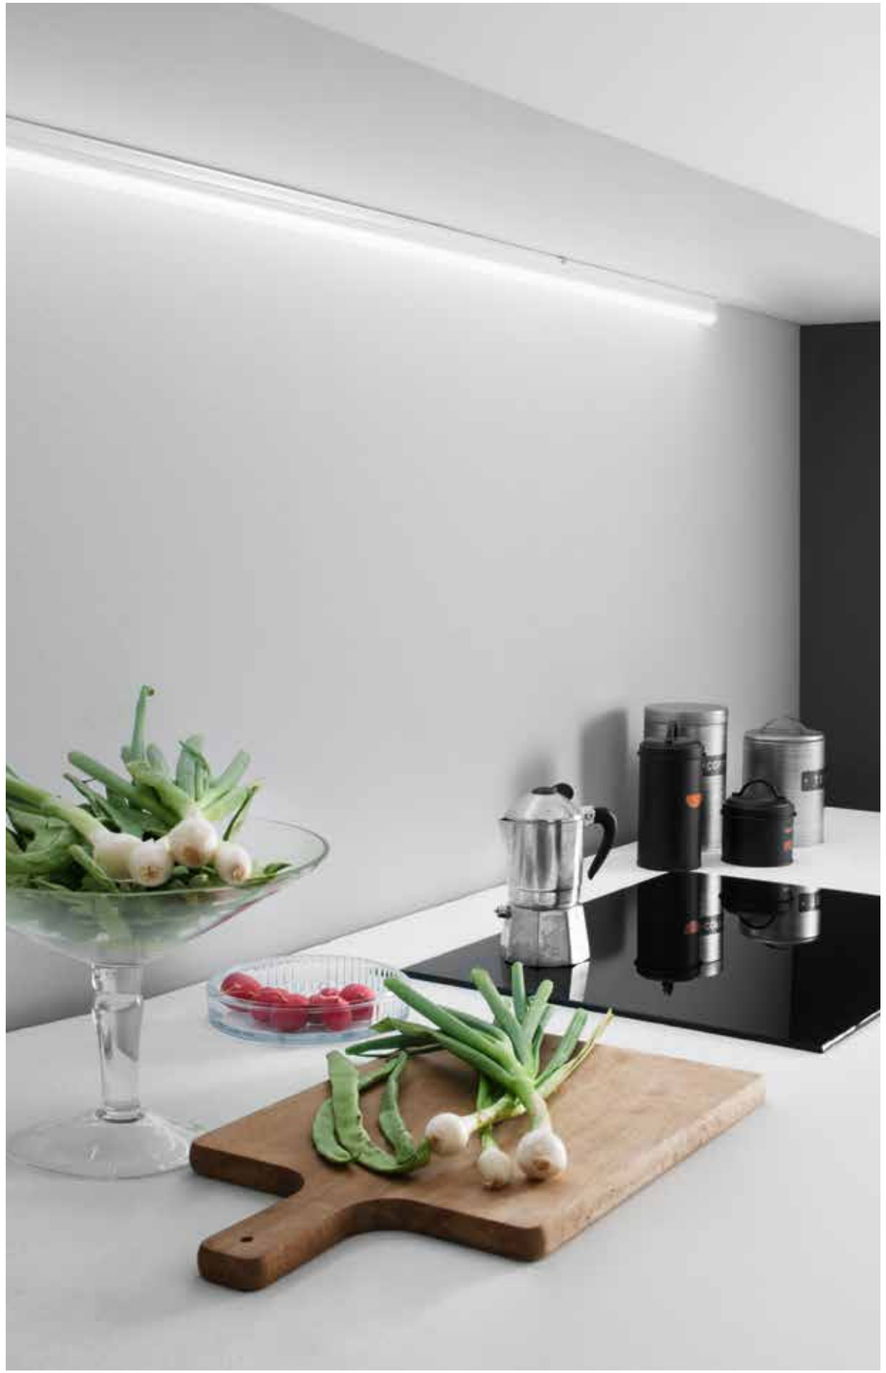



	colour temp.	colour
LEDBAR-T5-30CCT		
8031414936649		
FANEU00026606		
lumen	460 lm	
watt		5W
beam angle		135°



LEDBAR-T5-60CCT		
8031414936656		
FANEU00026607		
lumen	920 lm	
watt		8W
beam angle		135°



LEDBAR-T5-90CCT		
8031414936663		
FANEU00026608		
lumen	1150 lm	
watt		12W
beam angle		135°



LEDBAR-T5-120CCT		
8031414936625		
FANEU00026604		
lumen	1610 lm	
watt		15W
beam angle		135°



LEDBAR-T5-150CCT		
8031414936632		
FANEU00026605		
lumen	2070 lm	
watt		18W
beam angle		135°



Accessori inclusi / Accessoires inclus



MOVIE

Barra sottopensile orientabile con struttura e diffusore in PC.
Barre sous-meuble orientable avec structure et diffuseur en PC.

indoor use

accommodation areas use

CRI >80

LED SMD

Materiale
struttura in PC
diffusore in PC

Colore
bianco

Temperatura colore selezionabile
2700K / 4000K / 6500K

Interruttore
incluso

Driver
integrato

Matériaux
structure en PC
diffuseur en PC

Couleur
blanc

Température couleur sélectionnable
2700K / 4000K / 6500K

Interrupteur
inclus

Driver
intégré





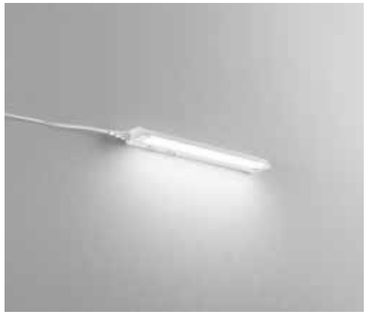

colour temp. | colour

LEDBAR-MOVIE-S
8031414866427
FANEU00007967
lumen 500 lm
watt 6W
beam angle 120°



colour temp. | colour

LEDBAR-MOVIE
8031440355100
FANEU00007965
lumen 800 lm
watt 8W
beam angle 120°



colour temp. | colour

LEDBAR-MOVIE-L
8031414866441
FANEU00007966
lumen 1200 lm
watt 11W
beam angle 120°

Accessori inclusi / Accessoires inclus



Connettore / Connecteur



HABILIS

Barra sottopensile angolare in alluminio a LED integrato con diffusore in PC.
Barre sous-meuble angulaire en aluminium avec LED intégrée et diffuseur en PC.

indoor use | accommodation areas use | bathroom use

Materiale
struttura in alluminio
diffusore in PC

Colore
bianco

Temperatura colore
4000K

Interruttore
incluso

Driver
integrato

Matériaux
Structure en aluminium
diffuseur en PC

Couleur
blanc

Température couleur
4000K

Interrupteur
inclus

Driver
intégré





24A USB | CRI >80 | LED SMD

	colour temp.	colour
LED-HABILIS-AP 8031414881604 FANEU00006315		
lumen	1750 lm	
watt	15W	
beam angle	105°	
	2 plug max 16A	
	2 USB 2.4A	



TRIGGER

Kit 2pz. copri cerniera.
Kit 2 pcs cache-charnière.

indoor use | accommodation areas use

Materiale
policarbonato

Colore
silver

Temperatura colore
4000K

Material
polycarbonate

Colour
silver

Colour temperature
4000K





LED SMD

	colour temp.	colour
LED-TRIGGER 8031414873005 FANEU00007613		
watt	0,2W DC12V	



Accessorio non incluso /
Accessoire non inclus

2×23A
Batteria / Batterie



Compatibile per cerniera a scatto collo “0” /
Compatible avec la charnière à col “0”



Profili e strip led / Profilés et bandes à led
indoor

Profili per installazione ad incasso e superficie
Profilés pour installation encastrée et en saillie

I profili per installazione a incasso o a parete sono realizzati con materiali di alta qualità e si distinguono per la loro facilità d'installazione. Garantiscono una distribuzione uniforme della luce e consentono configurazioni personalizzate. Proteggono le strisce LED durante il montaggio e si integrano perfettamente nell'ambiente circostante.
Les profilés pour montage encastré ou mural sont fabriqués dans des matériaux de haute qualité et se caractérisent par leur facilité d'installation. Ils assurent une distribution uniforme de la lumière et permettent des configurations personnalisées. Ils protègent les bandes LED pendant l'installation et s'intègrent parfaitement dans l'espace alentour.



GORIZIA
PROFILE

Installazione ad incasso /
Installation encastrée

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo a rapido fissaggio nel cartongesso. Diffusore opale e tappi inclusi /
Profilé à fixation rapide dans la plaque de plâtre Diffuseur opale et embouts inclus.

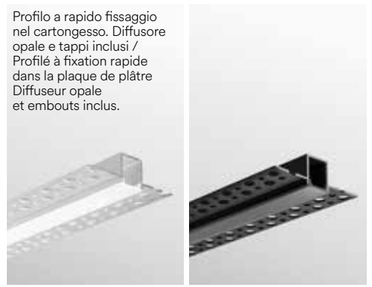

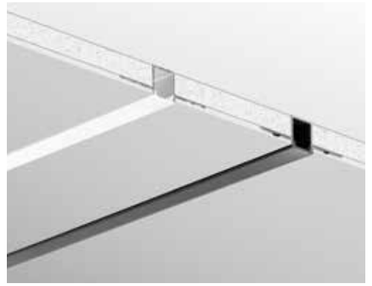

length	colour
2 m	aluminum

I-PROFILO-GORIZIA-S
8031414876587
FANEU00003361

I-PROFILO-GORIZIA-S NER
8031414876624
FANEU00003362
2 m black



Accessori / Accessoires	colour
2 pcs kit caps	

I-PROFILO-GORIZIA-S-CAP
8031414890491
FANEU00003363
transparent

I-PROFILO-GORIZIA-S-NER-CAP
8031414890507
FANEU00003364
black

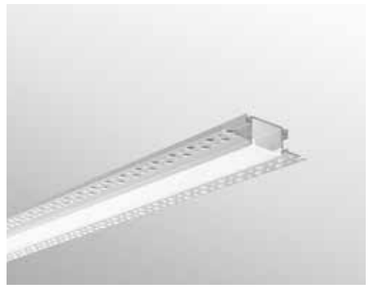

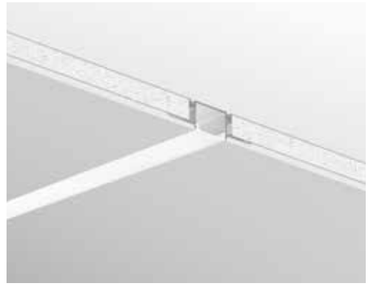

length	colour
2 m	aluminum

I-PROFILO-GORIZIA
8031414871124
FANEU00003358



colour
silver

I-PROFILO-GORIZIA-CAP
8031414890484
FANEU00003359

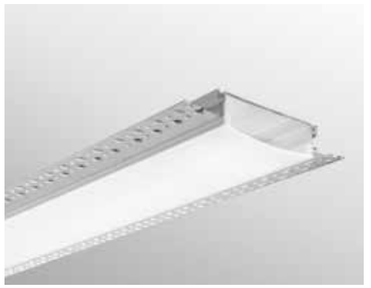

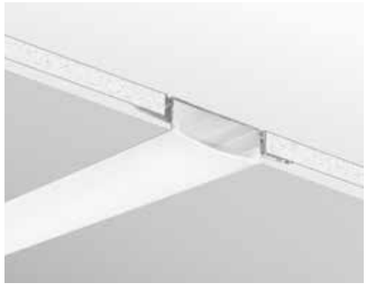

length	colour
2 m	aluminum

I-PROFILO-GORIZIA-XL
8031414871094
FANEU00003365



colour
silver

I-PROFILO-GORIZIA-XL-CAP
8031414890514
FANEU00003366

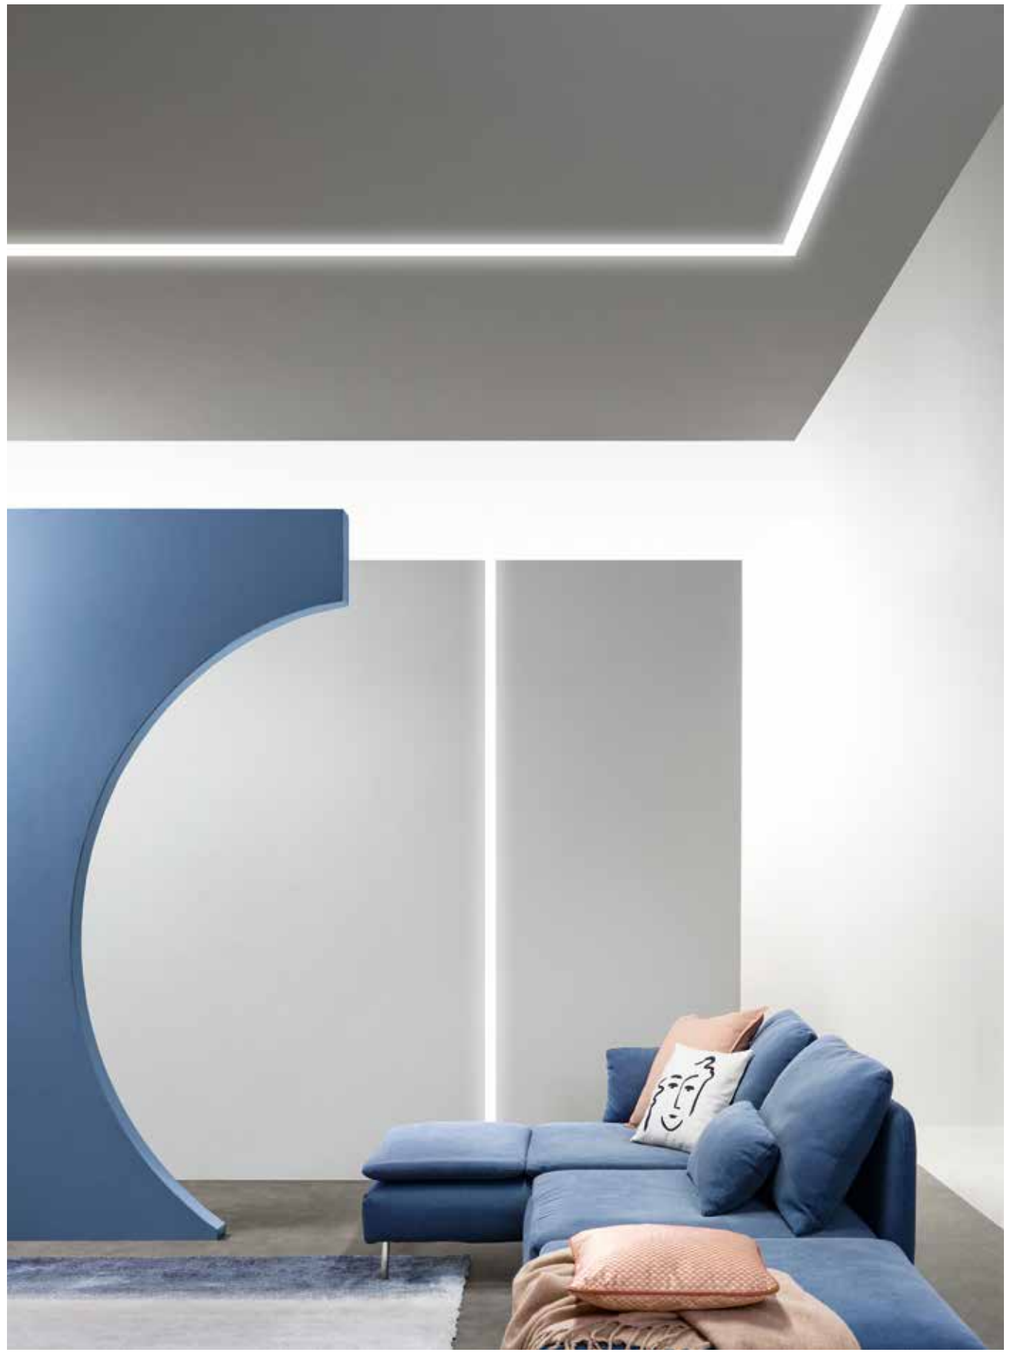

BEND
PROFILE

Installazione ad incasso /
Installation encastrée

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo snodabile a rapido fissaggio nel cartongesso. Diffusore opale e tappi inclusi /
Profilé articulé à fixation rapide dans la plaque de plâtre. Diffuseur opale et embouts inclus.

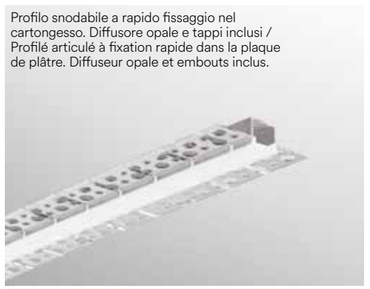



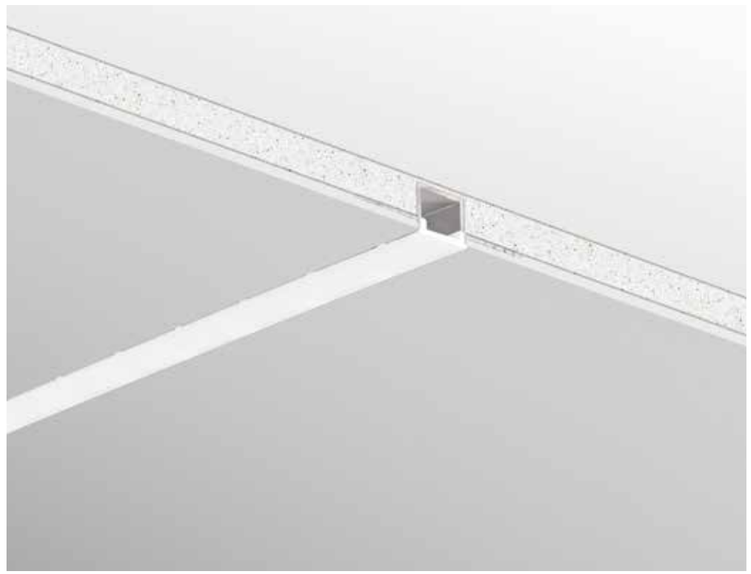

	length	colour
I-PROFILO-BEND 8031414915811 FANEU00003330	2 m	aluminum



Accessori / Accessoires	colour
2 pcs kit caps **I-PROFILO-BEND-CAP** 8031414923557 FANEU00003331	silver

EDGE
PROFILE

Installazione ad incasso /
Installation encastrée



Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo in alluminio a rapido fissaggio nel cartongesso, diffusore opale e tappi inclusi /
Profilé aluminium fixation rapide dans la plaque de plâtre, diffuseur opale et embouts inclus.

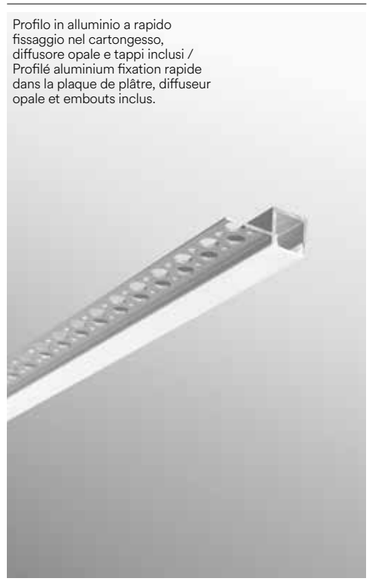

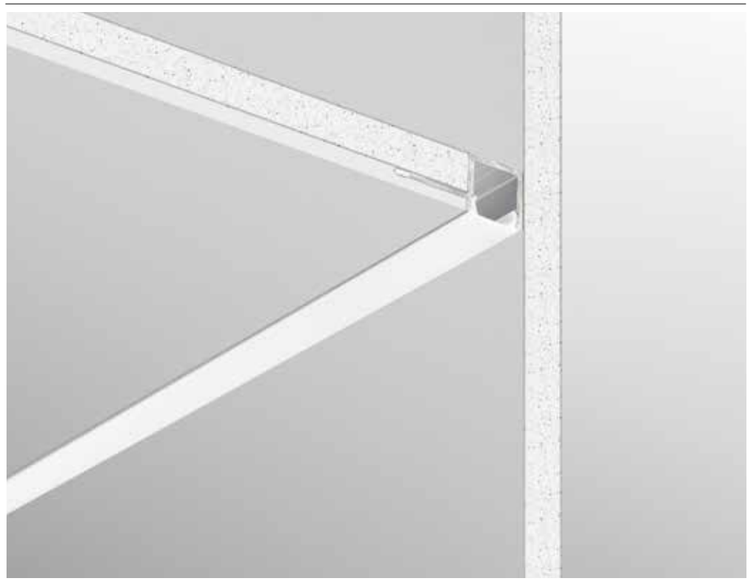

	length	colour
I-PROFILO-EDGE 8031414897575 FANEU00003352	2 m	aluminum

Accessori / Accessoires		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-EDGE-CAP** 8031414897582 FANEU00003353	silver





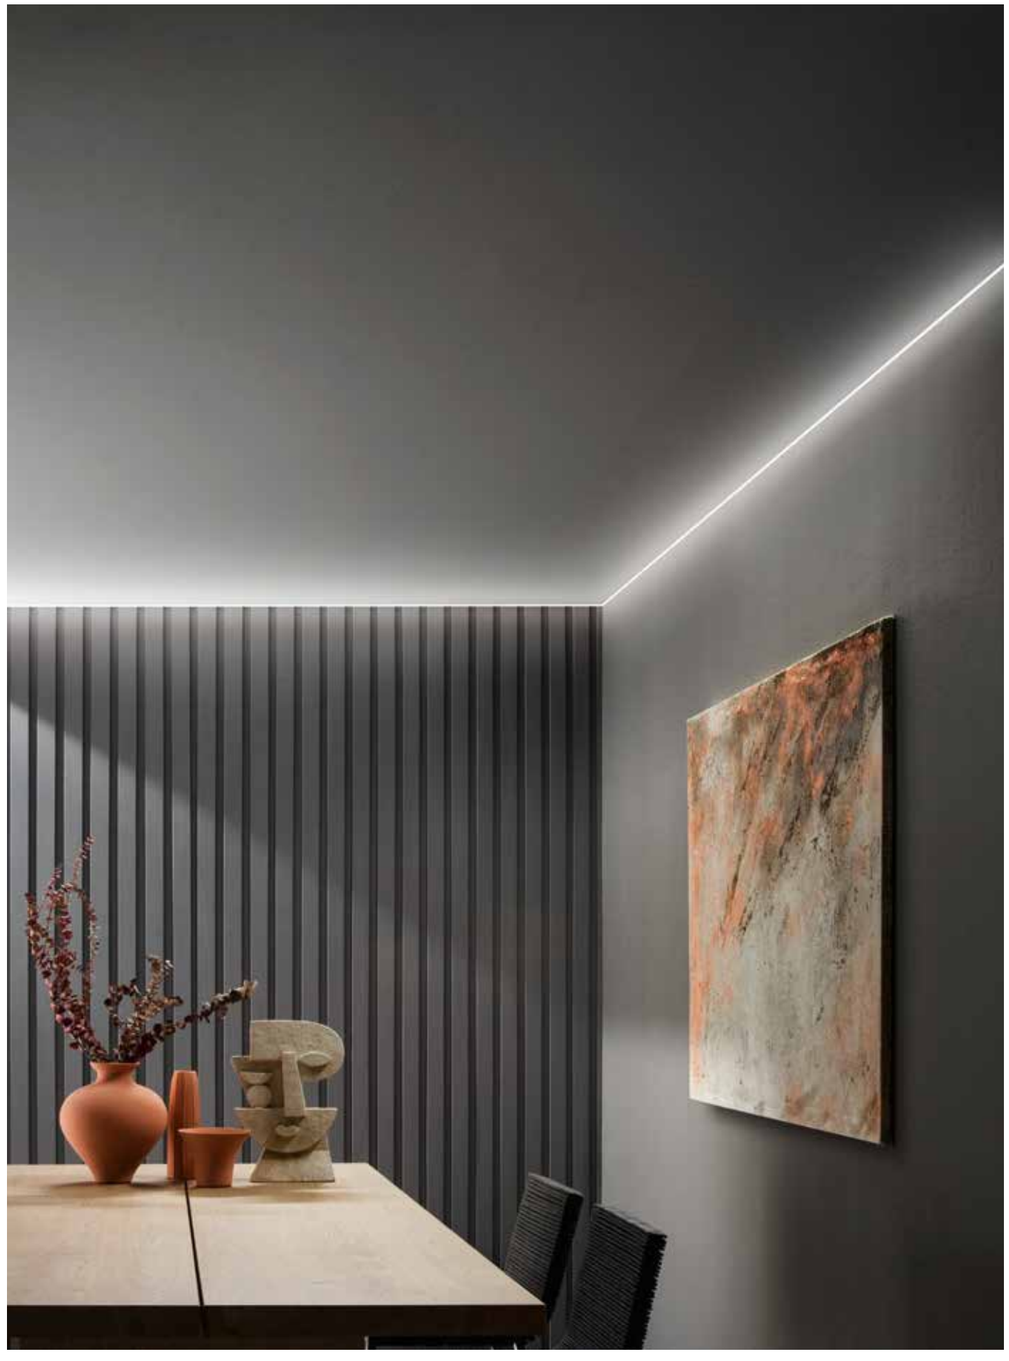

RIDGE
PROFILE

Installazione angolare ad incasso /
Installation angle encastrée

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo angolare in alluminio a rapido fissaggio nel cartongesso, diffusore opale e tappi inclusi /
Profilé d'angle en aluminium, fixation rapide dans la plaque de plâtre, diffuseur opale et embouts.

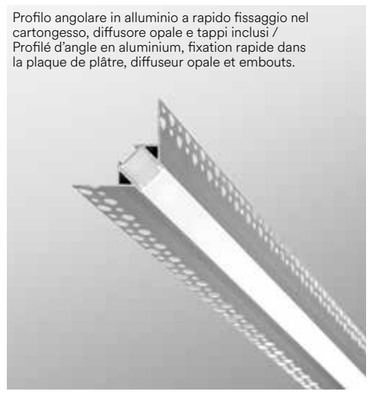

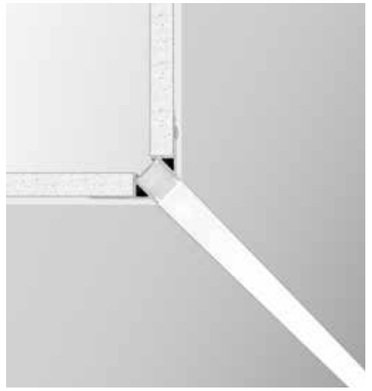



length	colour
2 m	aluminum

I-PROFILO-RIDGE-2
8031414876570
FANEU00003396





Accessori / Accessoires



2 pcs kit caps

I-PROFILO-RIDGE-CAP
8031414890552
FANEU00003397

colour: silver

ANGLE
PROFILE

Installazione angolare ad incasso /
Installation angle encastrée

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo angolare in alluminio a rapido fissaggio nel cartongesso, diffusore opale e tappi inclusi /
Profilé d'angle en aluminium, fixation rapide dans la plaque de plâtre, diffuseur opale et embouts.



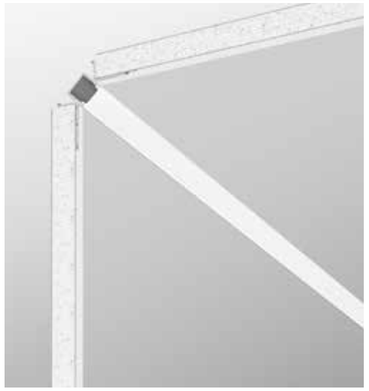



length	colour
2 m	aluminum

I-PROFILO-ANGLE
8031414915798
FANEU00003328





Accessori / Accessoires

2 pcs kit caps

I-PROFILO-ANGLE-CAP
8031414923540
FANEU00003329

colour: silver

BERLINO
PROFILE

Installazione ad incasso /
Installation encastrée

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo a rapido fissaggio nel cartongesso o superfici esterne, diffusore disponibile in due varianti, tappi e staffe incluse / Profilé fixation rapide dans la plaque de plâtre ou surfaces extérieures, diffuseur disponible en deux variantes, embouts et clips inclus.

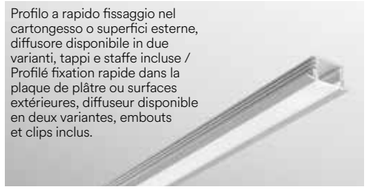





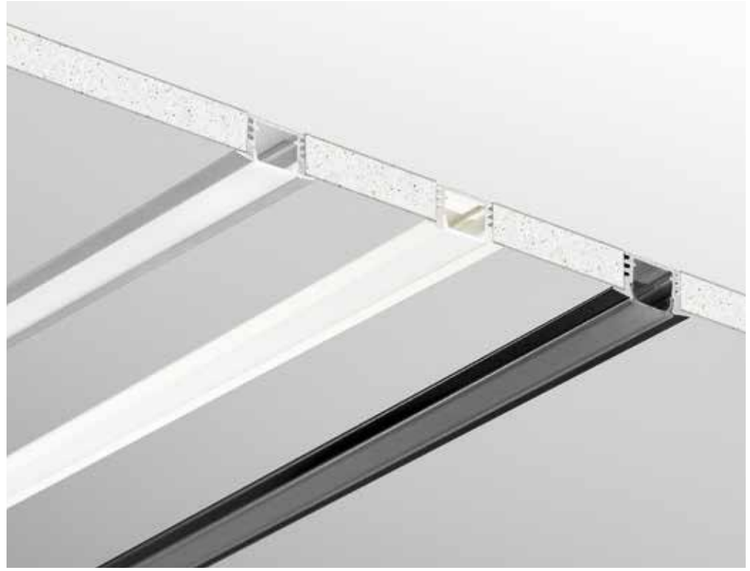

	length	colour
I-PROFILO-BERLINO 8031434611212 FANEU00003332	1 m	aluminum
I-PROFILO-BERLINO-2 8031440359405 FANEU00003333	2 m	aluminum
I-PROFILO-BERLINO-2 BCO 8031414871070 FANEU00003334	2 m	white
I-PROFILO-BERLINO-2 NER 8031414876617 FANEU00003335	2 m	black





Accessori / Accessoires	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-BERLINO-CAP** 8031414890446 FANEU00003337	silver
 **I-PROFILO-BERLINO-BCO-CAP** 8031414890453 FANEU00003336	white
 **I-PROFILO-BERLINO-NER-CAP** 8031414890460 FANEU00003338	black



ROMA
PROFILE

Installazione ad incasso o a superficie /
Installation encastrée ou affleurante



Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo a rapido fissaggio nel cartongesso o superfici esterne, diffusore disponibile in due varianti, tappi e staffe incluse /
Profilé fixation rapide dans la plaque de plâtre ou surfaces extérieures, diffuseur disponible en deux variantes, embouts et clips inclus.





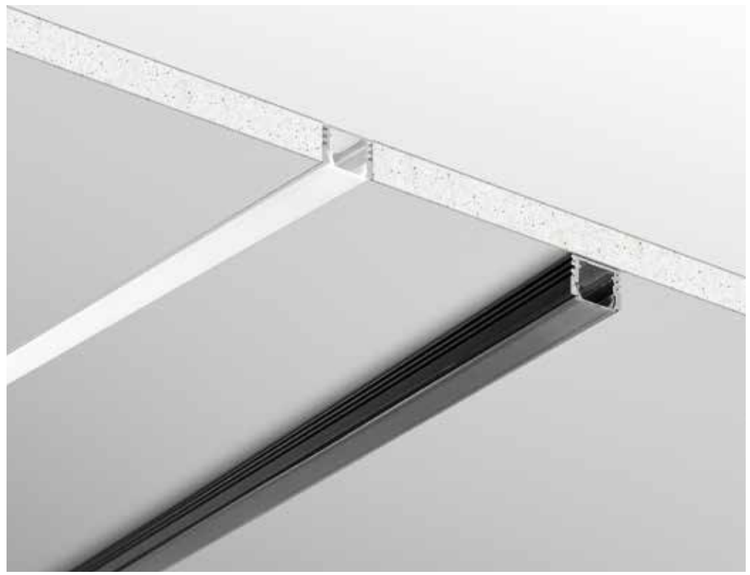

	length	colour
I-PROFILO-ROMA 8031434601213 FANEU00003398	1 m	aluminum
I-PROFILO-ROMA-2 8031440359399 FANEU00003399	2 m	aluminum
I-PROFILO-ROMA-2 NER 8031414876600 FANEU00003400	2 m	black





Accessori / Accessoires	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-ROMA-CAP** 8031414890569 FANEU00003401	silver
 **I-PROFILO-ROMA-NER-CAP** 8031414890576 FANEU00003402	black



MICRO
PROFILE

Installazione ad incasso o a superficie /
Installation encastrée ou affleurante

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo a rapido fissaggio nel cartongesso o superfici esterne, diffusore opale, tappi e staffe inclusi /
Profilé fixation rapide dans la plaque de plâtre ou surfaces extérieures, diffuseur opale, embouts et clips inclus.







	length	colour
I-PROFILO-MICRO 8031414888740 FANEU00003382	2 m	aluminum





Accessori / Accessoires		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-MICRO-CAP** 8031414888757 FANEU00003383	silver



INCRO
PROFILE

Installazione ad incasso /
Installation encastrée ou affleurante

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo a rapido fissaggio nel cartongesso o superfici esterne, diffusore opale, tappi e staffe inclusi /
Profilé fixation rapide dans la plaque de plâtre ou surfaces extérieures, diffuseur opale, embouts et clips inclus.







	length	colour
I-PROFILO-INCRO 8031414888764 FANEU00003368	2 m	aluminum





Accessori / Accessoires		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-INCRO-CAP** 8031414888771 FANEU00003369	silver



Profili per installazione a superficie
Profilés pour installation en surface

I profili per installazione a superficie (lineari, flessibili e angolari) sono progettati per cartongesso e muratura. Offrono un supporto resistente per l'illuminazione a LED, proteggendo le strisce durante l'installazione. Il design moderno consente configurazioni personalizzate per adattarsi a diverse esigenze architettoniche.
Les profilés d'installation en surface (linéaires, flexibles et angulaires) sont conçus pour les plaques de plâtre et les murs. Ils offrent un support durable pour l'éclairage LED et protègent les bandes pendant l'installation. Le design moderne permet des configurations personnalisées pour répondre aux différentes exigences architecturales.



LOOP
PROFILE

Installazione a superficie /
Installation affleurante

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo li in alluminio per installazione a muro/soffitto o sospensione, diffusore a emissione a 180°, tappi e staffe inclusi /
Profilé en aluminium pour installation murale, plafond ou suspendue, diffuseur à 180°, embouts et clips inclus.





	length	colour
I-PROFILO-LOOP-2 8031414881840 FANEU00003380	2 m	aluminum





Accessori / Accessoires	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-LOOP-CAP** 8031414881857 FANEU00003381	silver



LINEA
PROFILE

Installazione a superficie /
Installation affleurante

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo in alluminio,
tappi e staffe inclusi /
Profilé en aluminium,
embouts et clips inclus.



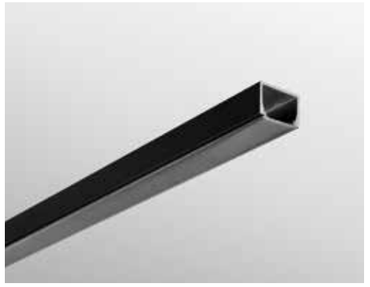



	length	colour
I-PROFILO-LINEA-2-BCO 8031414881963 FANEU00003375	2 m	white
I-PROFILO-LINEA-2-NER 8031414881987 FANEU00003376	2 m	black

Accessori / Accessoires	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-LINEA-BCO-CAP** 8031414881970 FANEU00003377	white
 **I-PROFILO-LINEA-NER-CAP** 8031414882199 FANEU00003378	black





MILANO
PROFILE

Installazione a superficie /
Installation affleurante

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo con diffusore opale, tappi e staffette inclusi /
Profilé avec diffuseur opale, embouts et clips inclus.

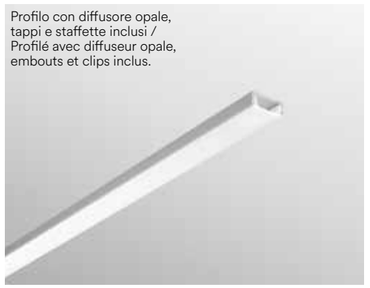





	length	colour
I-PROFILO-MILANO 8031434611854 FANEU00003384	1 m	aluminum
I-PROFILO-MILANO-2 8031440359412 FANEU00003385	2 m	aluminum
I-PROFILO-MILANO-2 BCO 8031414871100 FANEU00003386	2 m	white





Accessori / Accessoires		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-MILANO-CAP** 8031414890538 FANEU00003388	silver
	**I-PROFILO-MILANO-BCO-CAP** 8031414890521 FANEU00003387	white

ULTRA
PROFILE

Installazione a superficie /
Installation affleurante

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo con diffusore opale, tappi e staffette inclusi /
Profilé avec diffuseur opale, embouts et clips inclus.





	length	colour
I-PROFILO-ULTRA 8031414888788 FANEU00003411	2 m	aluminum

Accessori / Accessoires	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-ULTRA-CAP** 8031414890255 FANEU00003412	silver





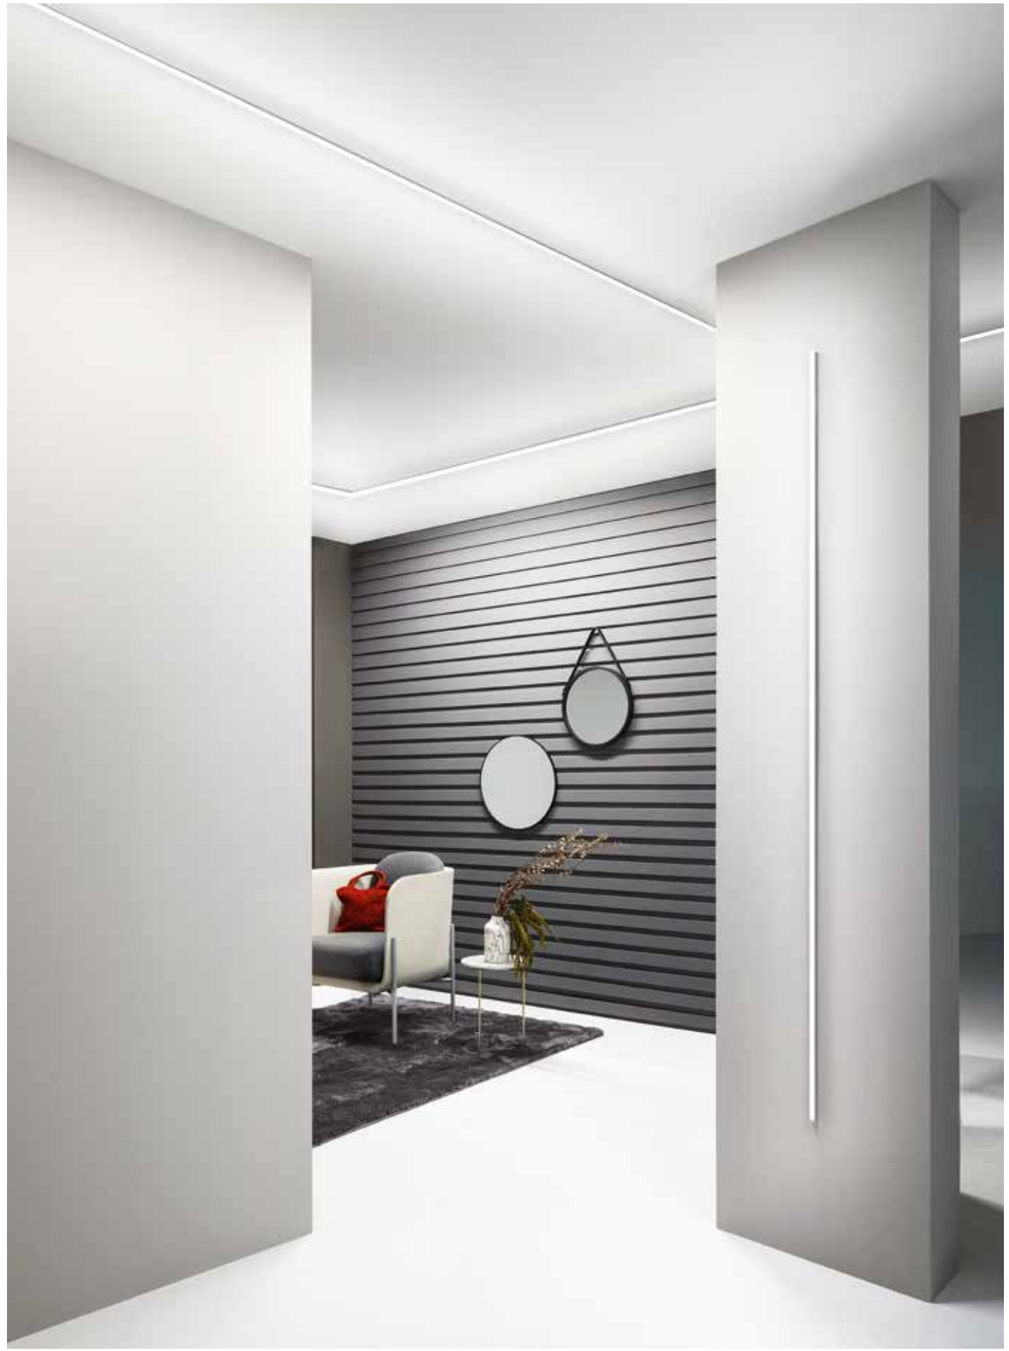

CAMELOT
PROFILE

Installazione a superficie /
Installation affleurante

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo flessibile con diffusore opale, tappi e staffette inclusi /
Profilé flexible avec diffuseur opale, embouts et clips inclus.







	length	colour
I-PROFILO-CAMELOT 8031414871087 FANEU00003340	2 m	aluminum



Accessori / Accessoires	colour
2 pcs kit caps **I-PROFILO-CAMELOT-CAP** 8031414890477 FANEU00003341	silver





TUBE
PROFILE

Installazione a superficie /
Installation affleurante

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo in alluminio per installazione a muro/soffitto o sospensione, diffusore a emissione a 180°, tappi inclusi /
Profilé en aluminium pour installation murale, plafond ou suspendue, diffuseur à 180°, embouts inclus.



Installazione a plafoniera /
Installation au plafond

Installazione a sospensione /
Installation en suspension



	length	colour
I-PROFILO-TUBE-2 8031414881925 FANEU00003408	2 m	aluminum





Accessori / Accessoires	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-TUBE-CAP** 8031414881932 FANEU00003409	white
 Kit suspension mountig system 2,5 m **I-PROFILO-TUBE-SOSP** 8031414882243 FANEU00003410	silver



YORK
PROFILE

Installazione angolare a superficie /
Installation angle affleurante

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo angolare a rapido fissaggio nel cartongesso, diffusore opale, tappi e staffe inclusi /
Profilé d'angle fixation rapide dans la plaque de plâtre, diffuseur opale, embouts et clips inclus.





	length	colour
I-PROFILO-YORK-2 8031414946914 FANEU00028416	2 m	aluminum







DORIK
PROFILE

Installazione angolare a superficie /
Installation angle affleurante



Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo angolare in alluminio con fissaggio a parete, diffusore opale, tappi e staffe inclusi /
Profilé d'angle en aluminium installation murale, diffuseur opale, embouts et clips inclus.







	length	colour
I-PROFILO-DORIK-16-2 8031414882205 FANEU00003342	2 m	aluminum
I-PROFILO-DORIK-2 8031414876556 FANEU00003344	2 m	aluminum

Accessori / Accessoires



2 pcs kit caps for DORIK 16×16 mm
I-PROFILO-DORIK-16-CAP
8031414882212
FANEU00003343
silver



2 pcs kit caps for DORIK 29,7×29,7 mm
I-PROFILO-DORIK-CAP
8031414877768
FANEU00003345
silver









IONIK
PROFILE

Installazione angolare a superficie /
Installation angle affleurante

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo angolare in alluminio con fissaggio a parete, diffusore opale, tappi e staffe inclusi /
Profilé d'angle en aluminium installation murale, diffuseur opale, embouts et clips inclus.







	length	colour
I-PROFILO-IONIK-16-2 8031414882229 FANEU00003370	2 m	aluminum
I-PROFILO-IONIK-2 8031414876549 FANEU00003373	2 m	aluminum

Accessori / Accessoires



2 pcs kit caps for IONIK 16×16 mm
I-PROFILO-IONIK-16-CAP
8031414882236
FANEU00003371
silver



2 pcs kit caps for IONIK 29,7×29,7 mm
I-PROFILO-IONIK-CAP
8031414877775
FANEU00003374
silver









STEPWAY
PROFILE

Installazione calpestabile a superficie /
Installation affleurante au niveau du sol

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo per gradini,
diffusore opale e tappi inclusi /
Profilé pour escaliers, diffuseur
opale et embouts inclus.





	length	colour
I-PROFILO-STEPWAY 8031414876594 FANEU00003404	2 m	aluminum

Accessori / Accessoires	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-STEPWAY-CAP** 8031414877782 FANEU00003405	silver







DRIVEWAY
PROFILE

Installazione calpestabile ad incasso /
Installation encastrée au niveau du sol

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

IP44

Profilo in alluminio a incasso carrabile, tappi e staffe inclusi /
Profilé en aluminium encastrable au niveau du sol, embouts et clips inclus.



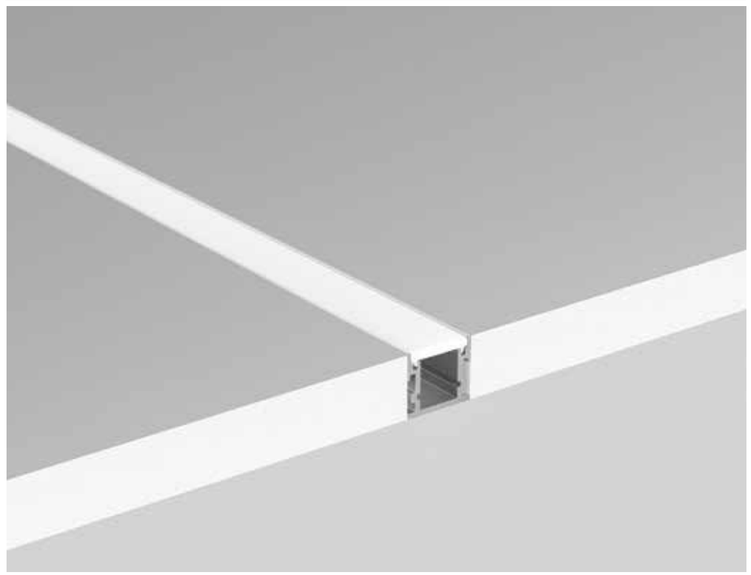

	length	colour
I-PROFILO-DRIVEWAY-2 8031414881949 FANEU00003346	2 m	aluminum
pressure loads		max 2000 kg





Accessori / Accessoires	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-DRIVEWAY-CAP** 8031414881956 FANEU00003347	silver





Profili per installazione a veletta
Profilés pour la pose de voiles

I profili per installazione a veletta sono progettati per consentire l'integrazione dell'illuminazione a LED nei soffitti e per distribuire uniformemente la luce nei vari ambienti, creando un'illuminazione diffusa. Questi profili permettono inoltre di nascondere le sorgenti luminose e i cablaggi, contribuendo a un aspetto estetico più pulito e moderno.
Les profilés bandeau sont conçus pour permettre l'intégration de l'éclairage LED dans les plafonds et pour distribuer la lumière de manière uniforme dans les différentes pièces, en créant un éclairage diffus. Ces profilés permettent également de dissimuler les sources lumineuses et le câblage, contribuant ainsi à un aspect plus propre et plus moderne.



SPLIT
PROFILE

Installazione a veletta /
Profilé bandeau

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo a veletta alluminio,
diffusore opale e tappi inclusi /
Profilé bandeau en aluminium,
diffuseur opale et gaufrage inclus.







length	colour

I-PROFILO-SPLIT-2
8031414946921
FANEU00028417

2 m aluminum



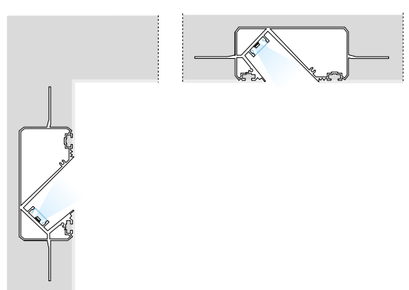

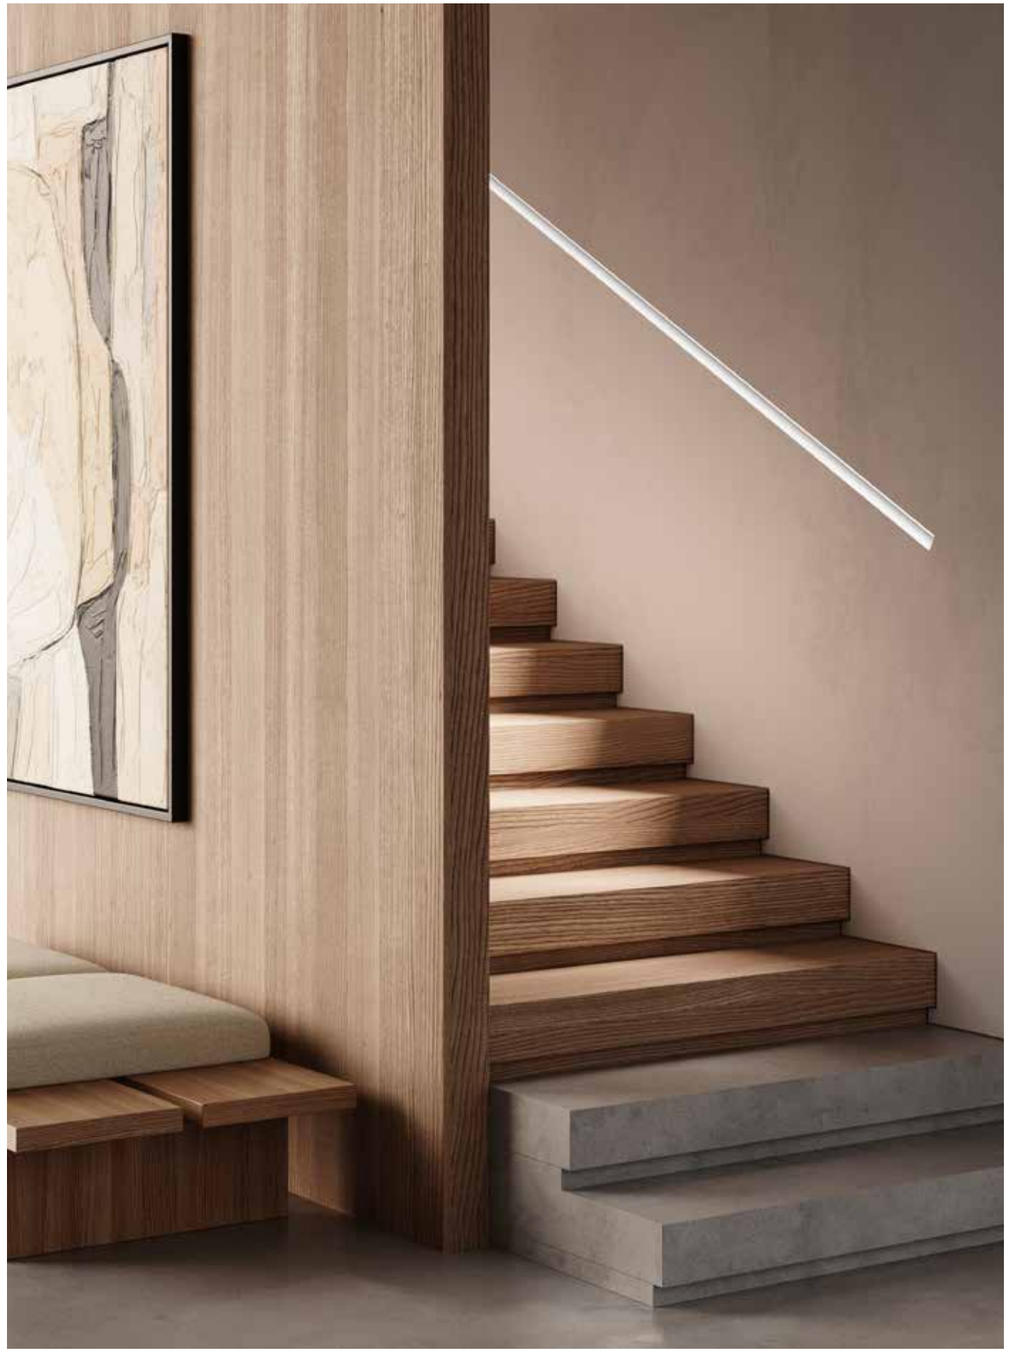

GASH
PROFILE

Installazione a veletta /
Profilé bandeau

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo a veletta bianco, diffusore opale e tappi inclusi /
Profilé bandeau blanc, diffuseur opale et embouts inclus.



Applicazione con staffe I-PROFILO-GASH-STL /
À poser avec les clips de fixation I-PROFILO-GASH-STL



Applicazione con staffe I-PROFILO-GASH-STZ /
À poser avec les clips de fixation I-PROFILO-GASH-STZ



	length	colour
I-PROFILO-GASH 8031414890262 FANEU00003354	2 m	aluminum



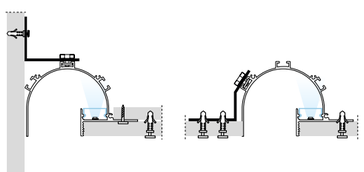

Accessori / Accessoires

		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-GASH-CAP** 8031414890279 FANEU00003355	white
	2 pcs kit brackets with included screws **I-PROFILO-GASH-STL** 8031414889990 FANEU00003356	aluminum
	**I-PROFILO-GASH-STZ** 8031414890286 FANEU00003357	aluminum

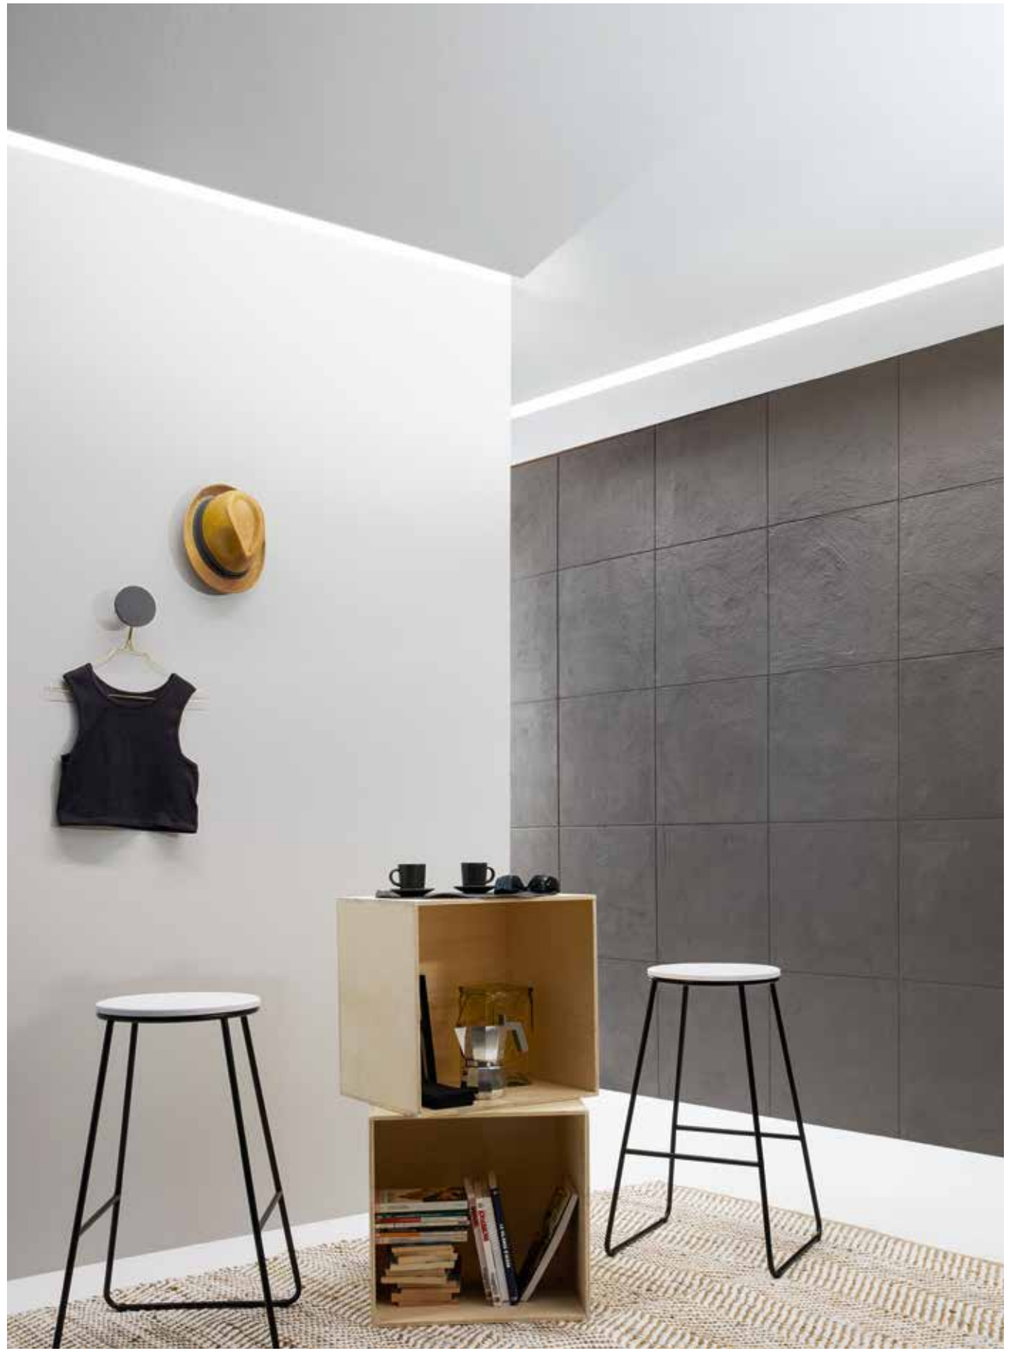

TRIM
PROFILE

Installazione a veletta /
Profilé bandeau

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo a veletta, diffusore opale e tappi inclusi /
Profilé bandeau, diffuseur opale et embouts inclus.

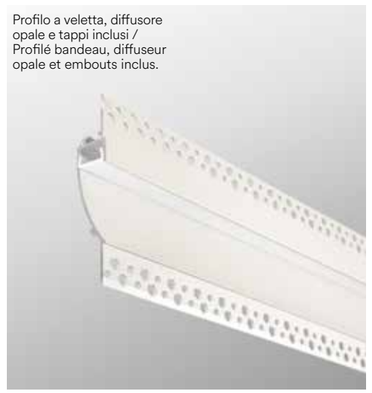





	length	colour
I-PROFILO-TRIM-2 8031414876563 FANEU00003406	2 m	white

Accessori / Accessoires	colour
 2 pcs kit caps **I-PROFILO-TRIM-CAP** 8031414890583 FANEU00003407	white



MOP
PROFILE

Installazione a veletta /
Profilé bandeau

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo a veletta, diffusore opale e tappi inclusi /
Profilé bandeau, diffuseur opale et embouts inclus.







	length	colour
I-PROFILO-MOP 8031414890019 FANEU00003390	2 m	white

Accessori / Accessoires	colour
2 pcs kit caps **I-PROFILO-MOP-CAP** 8031414888733 FANEU00003391	white





VEIL
PROFILE

Installazione a veletta /
Profilé bandeau

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo in alluminio a veletta singola emissione, tappi e staffe inclusi /
Profilé en aluminium bandeau à simple émission, embouts et clips inclus.







	length	colour
I-PROFILO-VEIL-2 8031414881901 FANEU00003413	2 m	white

Accessori / Accessoires



	colour
2 pcs kit caps **I-PROFILO-VEIL-CAP** 8031414881918 FANEU00003414	white



WING
PROFILE

Installazione a veletta /
Profilé bandeau

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo angolare in alluminio a rapido fissaggio nel cartongesso, diffusore opale e tappi inclusi /
Profilé d'angle en aluminium, fixation rapide dans la plaque de plâtre, diffuseur opale et embouts inclus.







	length	colour
I-PROFILO-WING 8031414915804 FANEU00003415	2 m	white

Accessori / Accessoires



	colour
2 pcs kit caps **I-PROFILO-WING-CAP** 8031414923564 FANEU00003416	white





DUAL
PROFILE

Installazione a veletta /
Profilé bandeau

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

Profilo in alluminio a doppia emissione, tappi e staffe inclusi /
Profilé en aluminium bi-émission, embouts et clips inclus.







	length	colour
I-PROFILO-DUAL-2-BCO 8031414881864 FANEU00003348	2 m	white
I-PROFILO-DUAL-2-NER 8031414881888 FANEU00003349	2 m	black

Accessori / Accessoires		colour
	2 pcs kit caps **I-PROFILO-DUAL-BCO-CAP** 8031414881871 FANEU00003350	white
	**I-PROFILO-DUAL-NER-CAP** 8031414881895 FANEU00003351	black





Profilo in gesso verniciabile, installazione incassata e superficie
Profilé en plâtre à peindre, installation encastrée et en surface

I profili in gesso verniciabile, progettati per un'installazione a incasso e/o superficie, sono disponibili in varianti lineari e decorative. Adatti all'utilizzo su cartongesso e muratura, offrono una solida versatilità e garantiscono un risultato tecnico ed estetico di alto livello per una vasta gamma di progetti illuminotecnici.
Les profilés en plâtre à peindre, conçus pour une installation encastrée et/ou en surface, sont disponibles en variantes linéaires et décoratives. Adaptés aux plaques de plâtre et aux murs, ils offrent une grande polyvalence et garantissent un résultat technique et esthétique de haut niveau pour une large gamme de projets d'éclairage.



INVISILINE
PROFILE

Installazione su cartongesso /
Installation sur plaque de plâtre

Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

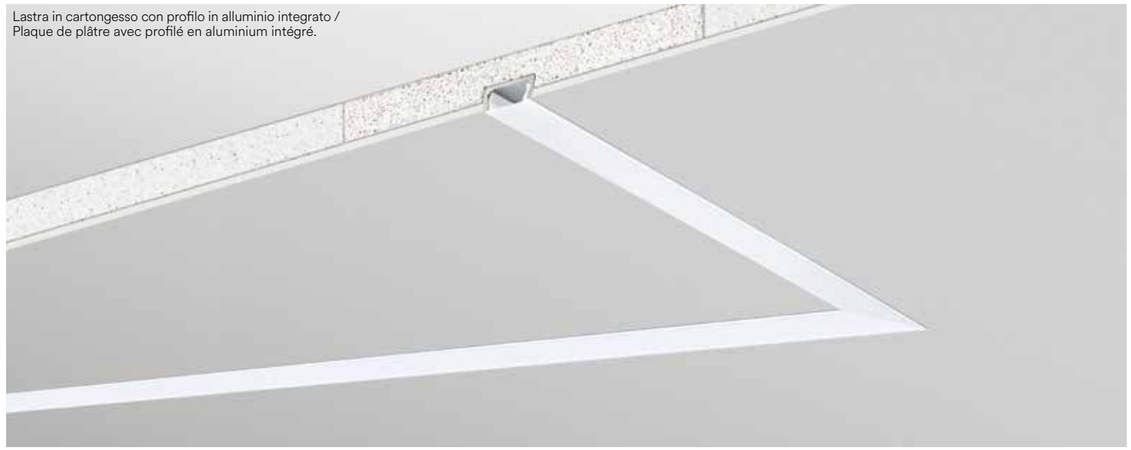
Lastra in cartongesso con profilo in alluminio integrato /
Plaque de plâtre avec profilé en aluminium intégré.



length

I-PROFY-INVISILINE-2
8031414945832
FANEU00028245
2 m





length

I-PROFY-INVISILINE-L
8031414945849
FANEU00028246
2 m





length

I-PROFY-INVISILINE-T
8031414945856
FANEU00028247
2 m





length

I-PROFY-INVISILINE-X
8031414945863
FANEU00028248
2 m



PROFY BIS
PROFILE

Profili in gesso verniciabile /
Profilé en plâtre à peindre







I-PROFY-BIS
8031414882359
FANEU00003418

Profilo in gesso per led biemissione, incluso anima alluminio e diffusori in PC /
Profilé en plâtre pour LED bi-émission, noyau en aluminium et diffuseur en PC

Diffusori in PC / Haut-parleurs PC
1000 × 61 × 41 mm





I-PROFY-BIS-L
8031414882380
FANEU00003420

Angolo L per profilo in gesso per led biemissione incluso anima in alluminio e diffusori in PC /
Cornière en L pour profilé en plâtre pour LED bi-émission avec noyau en aluminium et diffuseurs en PC



PROFY MONO
PROFILE







I-PROFY-MONO
8031414882366
FANEU00003424

Profilo in gesso per led singola emissione, angolo 90° anima alluminio e diffusore in PC /
Profilé en plâtre pour LED simple émission, angle de 90°, noyau en aluminium et diffuseur en PC

Diffusori in PC / Haut-parleurs PC
1000 × 61 × 41 mm





I-PROFY-MONO-L
8031414882397
FANEU00003425

Angolo L per profilo in gesso per led singola emissione, angolo 90°, anima alluminio e diffusore in PC /
Cornière en L pour profilé en plâtre pour LED simple émission, angle de 90°, noyau en aluminium et diffuseur en PC



Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

PROFY BIS e PROFY MONO



PROFY GIMEL
PROFILE

Profili in gesso verniciabile /
Profilé en plâtre à peindre







I-PROFY-GIMEL
8031414882410
FANEU00003421

Profilo in gesso per led singola emissione, anima allumimio e diffusore in PC /
Profilé en plâtre pour LED simple émission, noyau en aluminium et diffuseur en PC

Diffusori in PC / Haut-parleurs PC
1000 × 61 × 41 mm



I-PROFY-GIMEL-L
8031414882427
FANEU00003423

Angolo L per profilo in gesso per led, singola emissione, anima alluminio e diffusore in PC /
Cornière en L pour profilé en plâtre pour LED, simple émission, noyau en aluminium et diffuseur en PC





PROFY VELA
PROFILE







I-PROFY-VELA
8031414882373
FANEU00003426

Profilo in gesso per led singola emissione, anima allumimio e diffusore in PC /
Profilé en plâtre pour LED simple émission, noyau en aluminium et diffuseur en PC

Diffusori in PC / Haut-parleurs PC
1000 × 61 × 41 mm



I-PROFY-VELA-L
8031414882403
FANEU00003427

Angolo L per profilo in gesso per led, singola emissione, anima alluminio e diffusore in PC /
Cornière en L pour profilé en plâtre pour LED, simple émission, noyau en aluminium et diffuseur en PC





Strip LED non inclusa
vedi p. 428 a p. 475 /
Bande LED non incluse
voir p. 428 à p. 475

PIANO
PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Basisprofil für Streifenanordnung /
Profile dissipation base.

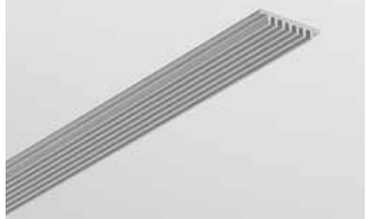

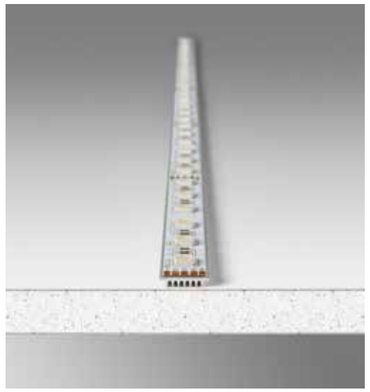

length | colour

I-PROFILO-PIANO-2
8031414878802
FANEU00003395

2 m aluminum













STRIP-HANDSENSOR-W
8031414879335
FANEU00008715

Scheda rilevatore movimento mano per strip singolo colore
input DC12V-24V
output DC12V-24V 60/120W 5A max

Carte détecteur de mouvements main pour bande 1 couleur
entrée CC12V-24V
output DC12V-24V 60/120W 5A max

Funzioni sensore interruttore
Raggio di rilevamento 5-15 cm

Fonctions détecteur interrupteur
Rayon de détection 5-15 cm





STRIP-PIRSENSOR
8031414879373
FANEU00008736

Scheda sensore movimento pir per strip Input DC12V-24V
output DC12V-24V 60/120W 5A max

Carte détecteur de mouvement pour bande entrée DC12V-24V
output CC12V-24V 60/120W 5A max

Funzioni sensore movimento

Fonctions détecteur de mouvement





STRIP-TOUCH-W
8031414879359
FANEU00008754

Scheda pulsante touch per strip singolo colore input DC12V-24V
output DC12V-24V 60/120W 5A max

Carte interrupteur tactile pour bandes 1 couleur entrée CC12V-24V
output CC12V-24V 60/120W 5A max

Funzioni sensore touch
Passando sul sensore entro i 0,5 secondi si attiva la funzione ON/OFF

Restando sul sensore oltre i 0,5 secondi si attiva la funzione di regolazione di intensità luminosa (massima - minima - massima)

Fonctions interrupteur tactile
Passer sur le capteur dans les 0,5 seconde active la fonction ON/OFF.

Rester sur le capteur au-delà de 0,5 seconde active la fonction de réglage de l'intensité lumineuse (maximum - minimum - maximum)





I-PROFILO-INC-STAFFE
8031414890002
FANEU00003367

Molla per incasso adatto per profili MILANO/ROMA/BERLINO, kit 2 pz

Ressort encastré adapté aux profilés MILANO/ROMA/BERLINO, kit 2pcs

I-PROFILO-DIFF-BCO-L
8031414937585
FANEU00027452

Diffusore opalino da 2 m per profilo LINEA /
Diffuseur opale 2 m pour profilé LINEA

I-PROFILO-DIFF-BCO-MN
8031414937592
FANEU00027454

Diffusore opalino da 2 m per profili MILANO/NEWYORK /
Diffuseur opale 2 m pour profils MILANO/NEWYORK

I-PROFILO-DIFF-BCO-RB
8031414937608
FANEU00027453

Diffusore opalino da 2 m per profili ROMA/BERLINO
Diffuseur opale 2 m pour profils ROMA/BERLINO



I-PROFILO-DIFF-TR-L
8031414937622
FANEU00027455

Diffusore trasparente da 2 m per profilo LINEA
Diffuseur transparent de 2 m pour profilé LINEA

I-PROFILO-DIFF-TR-MN
8031414937639
FANEU00027458

Diffusore trasparente da 2 m per profili MILANO/NEWYORK
Diffuseur transparent de 2 m pour profils MILANO/NEWYORK

I-PROFILO-DIFF-TR-RB
8031414937646
FANEU00027459

Diffusore trasparente da 2 m per profili ROMA/BERLINO
Diffuseur transparent de 2 m pour profils ROMA/BERLINO











STRIP24V-8-CONN
8031414925940
FANEU00027139

Easy connector lineare luce continua per strip LED da 8mm	Easy connector linéaire lumière continue pour bandes LED de 8mm



STRIP24V-8-NEST
8031414925964
FANEU00025606

Innesto elettrico easy connection luce continua per strip LED da 8mm	Connecteur électrique easy connection pour bande LED de 8mm



STRIP24V-8-FLEX
8031414925988
FANEU00025596

Easy connector flessibile luce continua per strip LED da 8mm	Easy connector flexible lumière continue pour bandes LED de 8mm



STRIP24V-10-CONN
8031414925957
FANEU00027138

Easy connector lineare luce continua per strip LED da 10mm	Easy connector linéaire lumière continue pour bandes LED de 10mm



STRIP24V-10-NEST
8031414925971
FANEU00025600

Innesto elettrico easy connection luce continua per strip LED da 10mm	Connecteur électrique easy connection pour bande LED de 10mm



STRIP24V-10-FLEX
8031414925995
FANEU00025587

Easy connector flessibile luce continua per strip LED da 10mm	Easy connector flexible lumière continue pour bandes LED de 10mm



STRIP24V-8-L-CONN
8031414926008
FANEU00025598

Easy connector angolare luce continua per strip LED da 8mm	Easy connector d'angle lumière continue pour bandes LED de 8mm



STRIP24V-10-L-CONN
8031414926015
FANEU00025592

Easy connector angolare luce continua per strip LED da 10mm	Easy connector d'angle lumière continue pour bandes LED de 10mm

STRIP24V COB DIGITAL

Rotolo 5 metri strip led digital. Protocollo WS2811.
Rouleau 5 mètres bande LED. Protocole WS2811.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED COB

	energy class	colour temp.
STRIP24V-COB-SPI-H		
8031414944651		
FANEU00028126		
lumen/m		1062 lm
total lumen		5310 lm
STRIP24V-COB-SPI-C		
8031414925513		
FANEU00025579		
lumen/m		1060 lm
total lumen		5100 lm
STRIP24V-COB-SPI-M		
8031414925520		
FANEU00025575		
lumen/m		1034 lm
total lumen		5625 lm
STRIP24V-COB-SPI-F		
8031414925537		
FANEU00025577		
lumen/m		1070 lm
total lumen		5475 lm
light source		COB
watt/m		15W

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

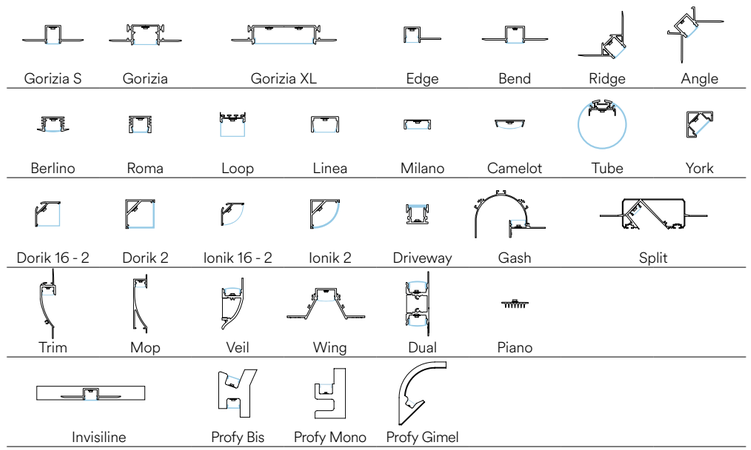

STRIP24V COB RGB DIGITAL

Rotolo 5 metri strip led digital. Protocollo WS2811.
Rouleau 5 mètres bande LED. Protocole WS2811.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton
senza silicone

Temperatura colore
RGB

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton
sans silicone

Température couleur
RGB

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · LED COB

	colour temp.
STRIP24V-COB-SPI-RGB	
8031414925544	
FANEU00025608	
	RGB
light source	COB 5050
watt/m	15W

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

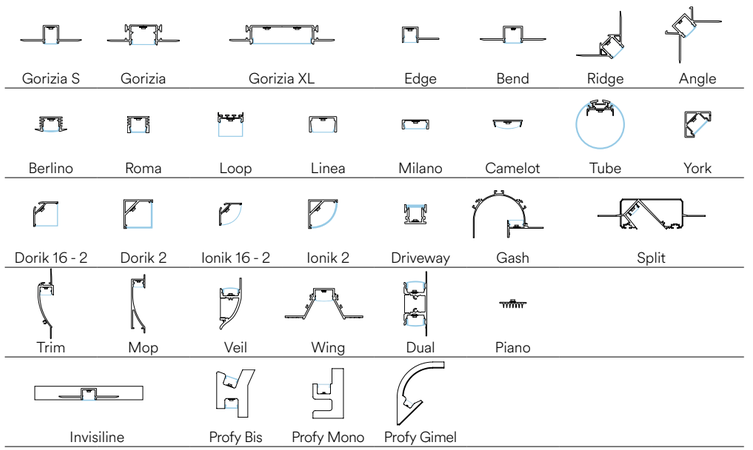

STRIP24V R20 COB 480

Rotolo 20 metri strip led.
Rouleau 20 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

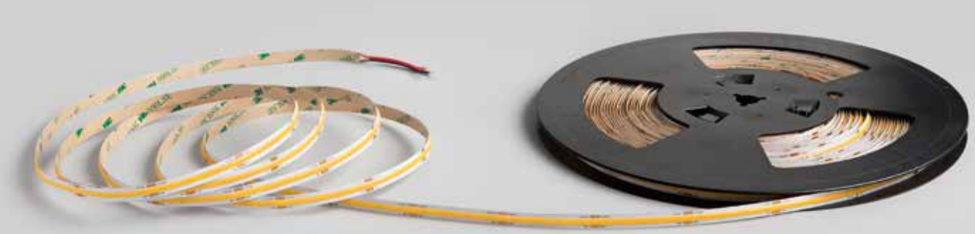

Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED COB

	energy class	colour temp.
STRIP24V-R20-COB-480H		
8031414944897		
FANEU00028151		
lumen/m		1635 lm
STRIP24V-R20-COB-480C		
8031414925636		
FANEU00027116		
lumen/m		1635 lm
STRIP24V-R20-COB-480M		
8031414925643		
FANEU00027117		
lumen/m		1635 lm
STRIP24V-R20-COB-480F		
8031414944880		
FANEU00028150		
lumen/m		1635 lm

light source	COB 480
watt/m	15W
led/m	480

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

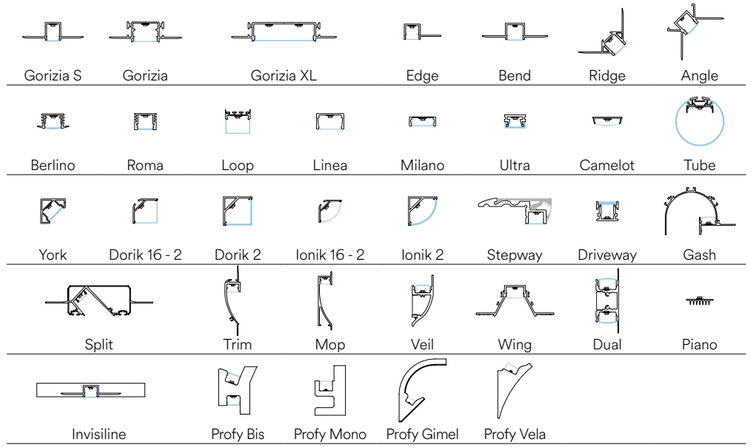

STRIP24V COB 480

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED COB

	energy class	colour temp.
STRIP24V-COB-480H		
8031414944774		
FANEU00028138		
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm
STRIP24V-COB-480C		
8031414881697		
FANEU00008837		
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm
STRIP24V-COB-480M		
8031414883516		
FANEU00008839		
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm
STRIP24V-COB-480F		
8031414881703		
FANEU00008838		
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm

light source	LED COB 480
watt/m	16W

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

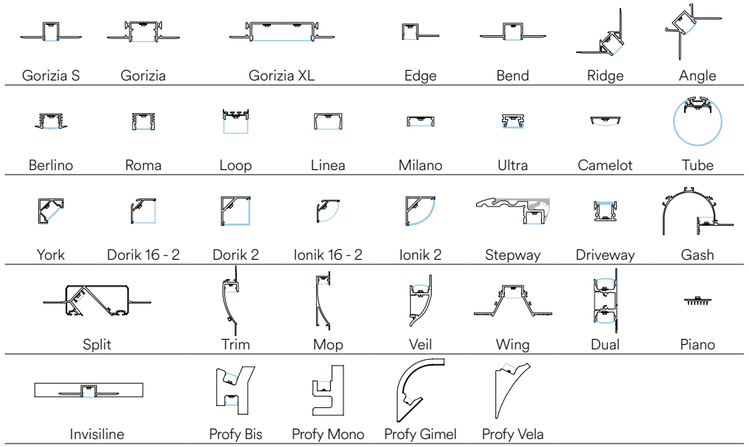

STRIP24V COB 256

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
35.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
35.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI >80 · LED COB

	energy class	colour temp.
STRIP24V-COB-256H		
8031414944767		
FANEU00028137		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
STRIP24V-COB-256C		
8031414941292		
FANEU00027777		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
STRIP24V-COB-256M		
8031414941308		
FANEU00027778		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
STRIP24V-COB-256F		
8031414941315		
FANEU00027779		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
light source		LED COB 256
watt/m		11W

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

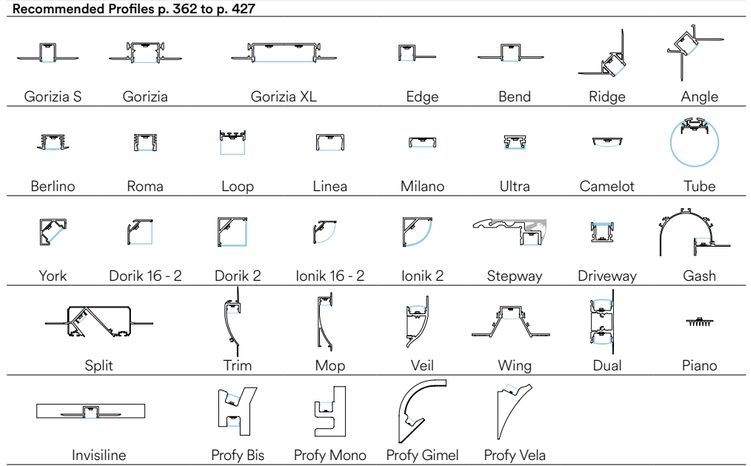

STRIP24V COB CCT

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton
con silicone

Temperatura colore
2700K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
25.000h
>15.000 on/off

Matériaux
kapton
avec revêtement
en silicone

Température couleur
2700K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
25.000h
>15.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI >80 · LED COB · CCT

	energy class	colour temp.
STRIP24V-COB-CCT		
8031414941353		
FANEU00027783		
lumen/m		900 lm
total lumen		4500 lm
light source		LED COB 260
watt/m		9,5W

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

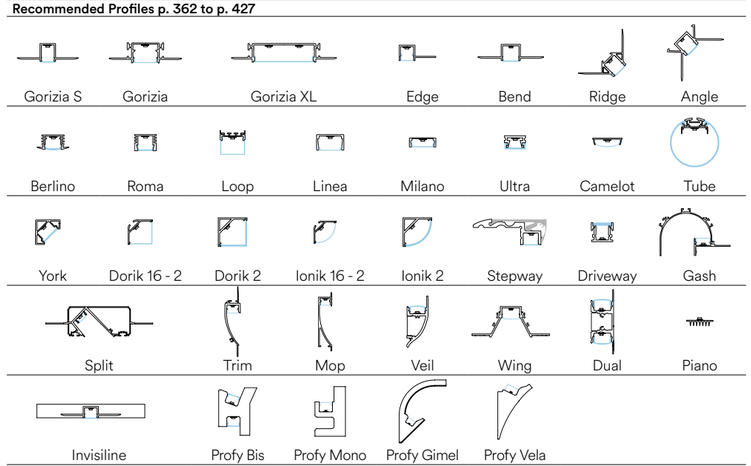

STRIP24V COB RGB

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton
con silicone

Temperatura colore
RGB

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
25.000h
>15.000 on/off

Matériaux
kapton
avec revêtement
en silicone

Température couleur
RGB

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
25.000h
>15.000 on/off

EASY DOMOTICA

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · LED COB

	colour temp.
STRIP24V-COB-RGB	
8031414941360	
FANEU00027784	RGB
light source	COB 576
watt/m	14W



Recommended Profiles p. 362 to p. 427

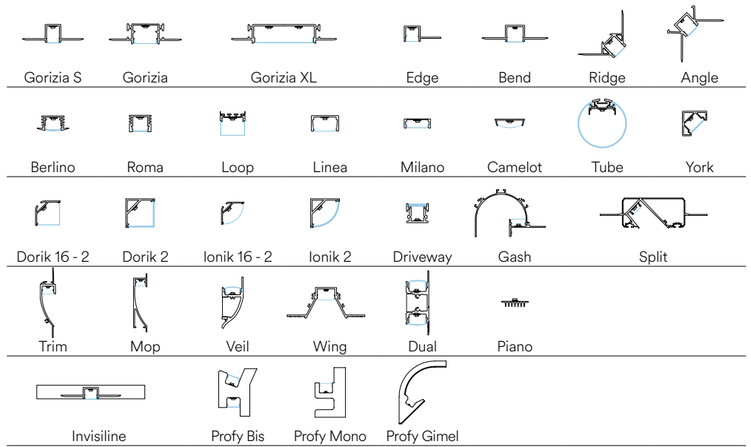

STRIP24V 2835 5

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-5H		
8031414944699		
FANEU00028130		
lumen/m		505 lm
total lumen		2525 lm
STRIP24V-2835-5C		
8031414925582		
FANEU00025536		
lumen/m		520 lm
total lumen		2375 lm
STRIP24V-2835-5M		
8031414925599		
FANEU00025644		
lumen/m		524 lm
total lumen		2500 lm
STRIP24V-2835-5F		
8031414925605		
FANEU00025642		
lumen/m		518 lm
total lumen		2450 lm
light source		SMD 2835
watt/m		5W
led/m		60

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

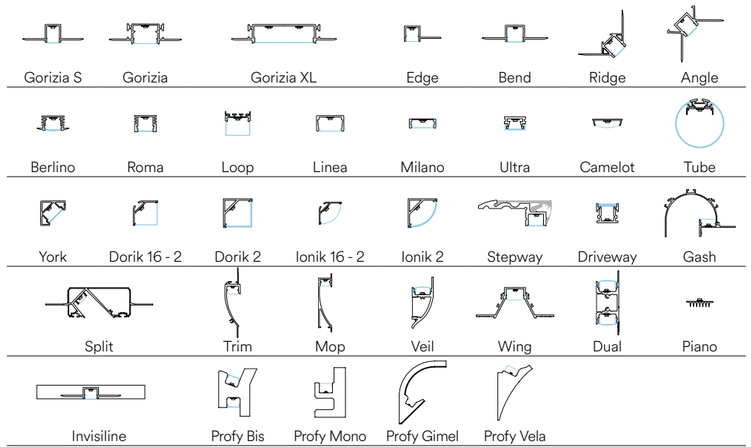

STRIP24V 2835 3D

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-3D-60H	A to G: F	
8031414944682		
FANEU00028129		
lumen/m		1405 lm
total lumen		7025 lm
STRIP24V-2835-3D-60C	A to G: F	
8031414878765		
FANEU00008793		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
STRIP24V-2835-3D-60M	A to G: F	
8031414878727		
FANEU00008795		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
STRIP24V-2835-3D-60F	A to G: F	
8031414878628		
FANEU00008794		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
light source		SMD 2835
watt/m		14W
led/m		60

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

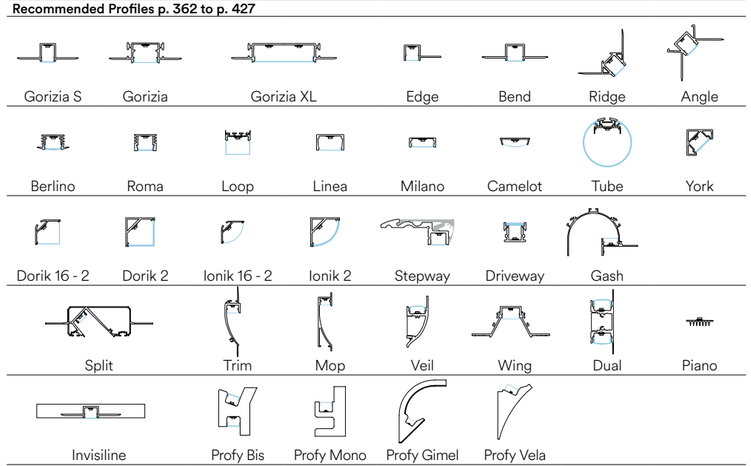

STRIP24V 2835 60

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-60H	A to G: F	
8031414944705		
FANEU00028131		
lumen/m		1405 lm
total lumen		7025 lm
STRIP24V-2835-60C	A to G: F	
8031414871278		
FANEU00008799		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
STRIP24V-2835-60M	A to G: F	
8031414871285		
FANEU00008801		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
STRIP24V-2835-60F	A to G: F	
8031414871292		
FANEU00008800		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
light source		SMD 2835
watt/m		14W
led/m		60

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

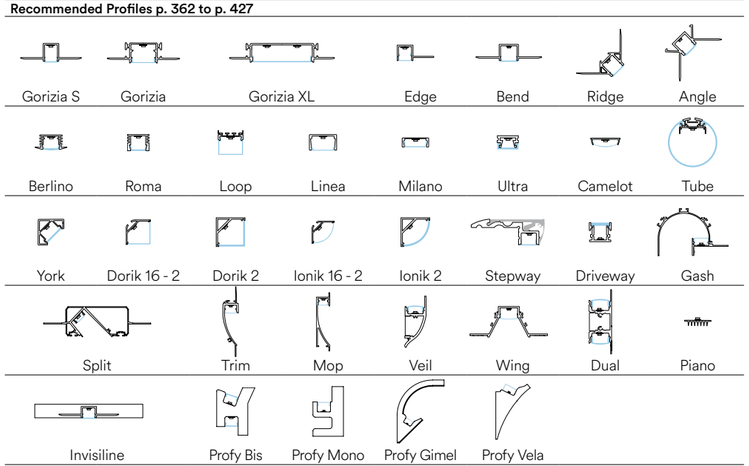

STRIP24V SLIM 120

Rotolo 5 metri strip led ultrasottile.
Rouleau 5 mètres bande LED ultra-mince.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
25.000h
>15.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
25.000h
>15.000 on/off

EASY DOMOTICA

IP20 · CRI 90 · LED SMD

Driver from p. 518
Controller from p. 534

	energy class	colour temp.
STRIP24V-SLIM-120H		
8031414944484		
FANEU00028141		
lumen/m		1800 lm
total lumen		9000 lm
STRIP24V-SLIM-120C		
8031414881741		
FANEU00008851		
lumen/m		1838 lm
total lumen		9175 lm
STRIP24V-SLIM-120M		
8031414881758		
FANEU00008853		
lumen/m		1838 lm
total lumen		9175 lm
STRIP24V-SLIM-120F		
8031414881765		
FANEU00008852		
lumen/m		1838 lm
total lumen		9175 lm
light source		SMD 2835
watt/m		16W
led/m		120

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

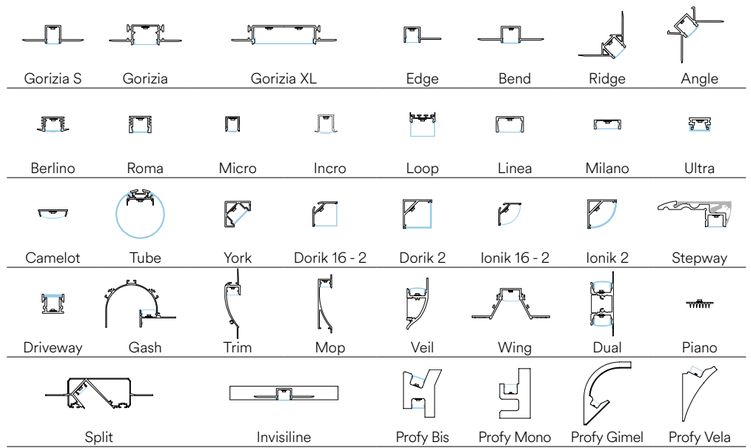

STRIP24V R20 2835 120

Rotolo 20 metri strip led.
Rouleau 20 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

IP20 · CRI 90 · LED SMD

Driver from p. 518
Controller from p. 534

	energy class	colour temp.
STRIP24V-R20-2835-120H		
8031414944873		
FANEU00028149		
lumen/m		2315 lm
STRIP24V-R20-2835-120C		
8031414925612		
FANEU00025610		
lumen/m		2315 lm
STRIP24V-R20-2835-120M		
8031414925629		
FANEU00025612		
lumen/m		2315 lm
STRIP24V-R20-2835-120F		
8031414944866		
FANEU00028148		
lumen/m		2315 lm
light source		SMD 2835
watt/m		22W
led/m		120

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

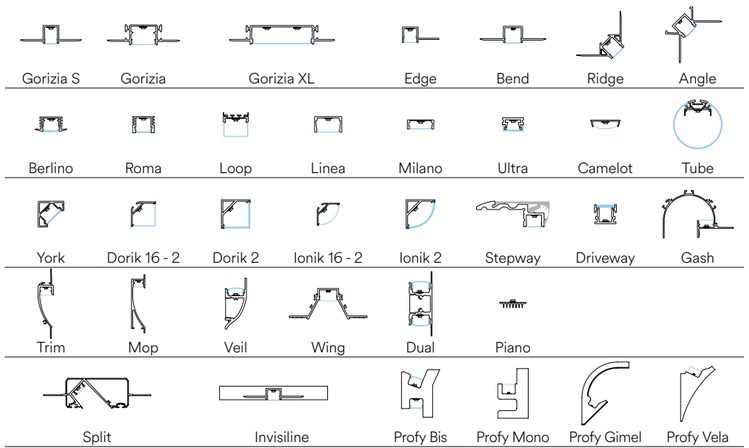

STRIP24V 2835 120

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K /
4000K / 6500K / BLU

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K /
4000K / 6500K / BLU

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-120H		
8031414944668		
FANEU00028127		
lumen/m		2315 lm
total lumen		11575 lm
STRIP24V-2835-120C		
8031414871056		
FANEU00008785		
lumen/m		2315 lm
total lumen		11575 lm
STRIP24V-2835-120M		
8031414871063		
FANEU00008788		
lumen/m		2315 lm
total lumen		11575 lm
STRIP24V-2835-120F		
8031414871032		
FANEU00008786		
lumen/m		2315 lm
total lumen		11575 lm
STRIP24V-2835-120BLU		
8031414871049		
FANEU00008783		
lumen		BLU
light source		SMD 2835
watt/m		22W
led/m		120

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

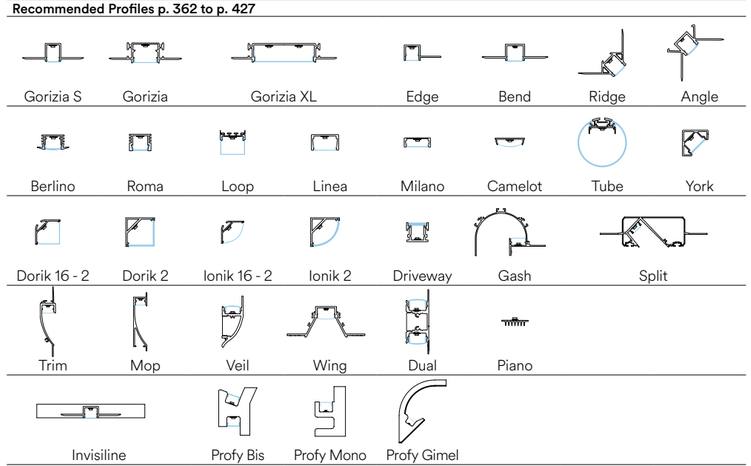

Per una corretta dissipazione applicare la strip su un supporto d'alluminio / Pour favoriser la dissipation, appliquer la bande sur un support en aluminium

STRIP24V SMD 120

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
25.000h
>15.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
25.000h
>15.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-SMD-120H		
8031414944804		
FANEU00028142		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
STRIP24V-SMD-120C		
8031414941261		
FANEU00027774		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
STRIP24V-SMD-120M		
8031414941278		
FANEU00027775		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
STRIP24V-SMD-120F		
8031414941285		
FANEU00027776		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
light source		SMD 2835
watt/m		11W
led/m		120

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

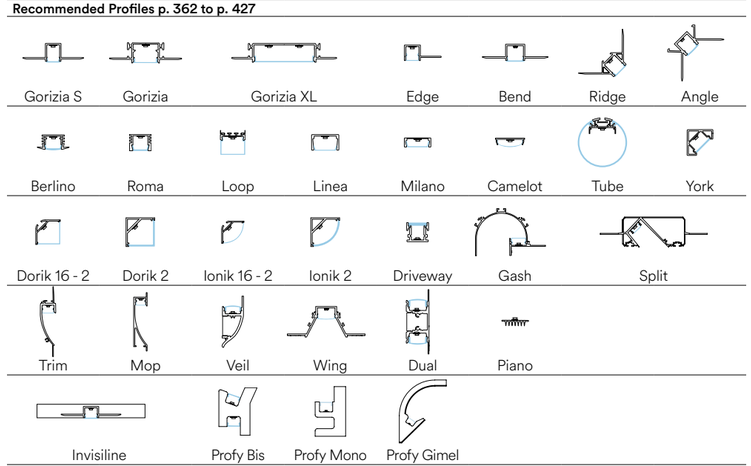

Per una corretta dissipazione applicare la strip su un supporto d'alluminio / Pour favoriser la dissipation, appliquer la bande sur un support en aluminium

STRIP24V 2835 CCT

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton
senza silicone

Temperatura colore
CCT

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton
sans silicone

Température couleur
CCT

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD · CCT

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-CCT	A F	
8031414875795		
FANEU00008802		
lumen/m		2652 lm
total lumen		13260 lm
light source		SMD 2835
watt/m		26W
led/m		120

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit







Recommended Profiles p. 362 to p. 427

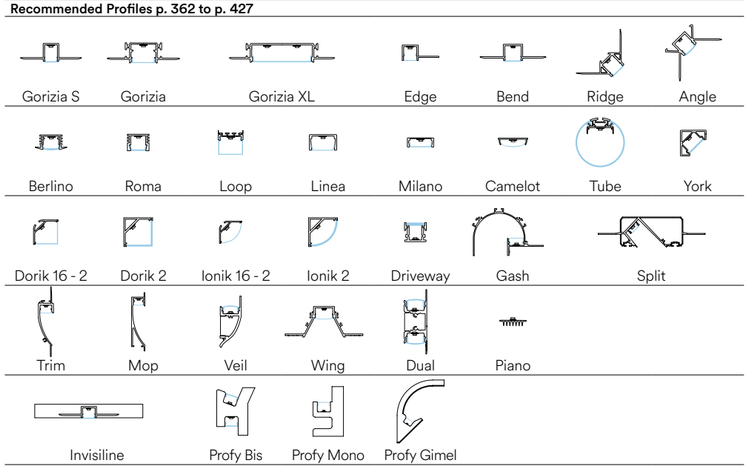

STRIP24V 2835 HL 128

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-HL-128H	A B	
8031414944712		
FANEU00028132		
lumen/m		2098 lm
total lumen		10490 lm
STRIP24V-2835-HL-128C	A B	
8031414925650		
FANEU00025636		
lumen/m		2098 lm
total lumen		10490 lm
STRIP24V-2835-HL-128M	A B	
8031414925667		
FANEU00025632		
lumen/m		2144 lm
total lumen		10500 lm
STRIP24V-2835-HL-128F	A B	
8031414925674		
FANEU00025634		
lumen/m		2112 lm
total lumen		10250 lm
light source		SMD 2835
watt/m		10W
led/m		128

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

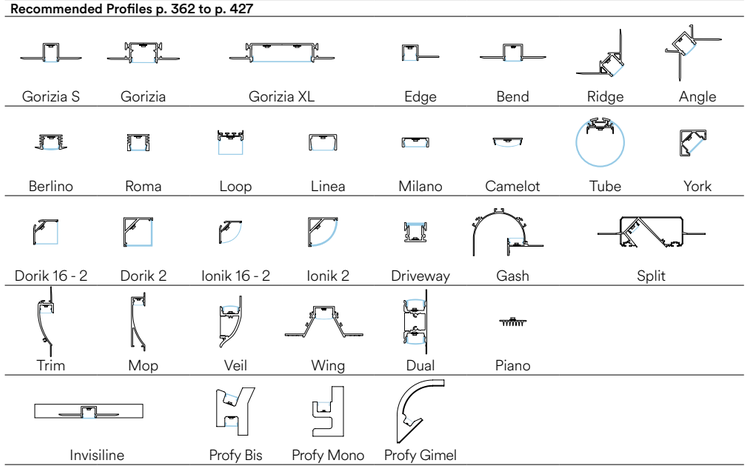

STRIP24V 2835 240

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-240H	F	
8031414944675		
FANEU00028128		
lumen/m		2765 lm
total lumen		13825 lm
STRIP24V-2835-240C	F	
8031414871018		
FANEU00008790		
lumen/m		2770 lm
total lumen		13850 lm
STRIP24V-2835-240M	F	
8031414871025		
FANEU00008792		
lumen/m		2770 lm
total lumen		13850 lm
STRIP24V-2835-240F	F	
8031414871001		
FANEU00008791		
lumen/m		2770 lm
total lumen		13850 lm
light source		SMD 2835
watt/m		26W
led/m		240

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

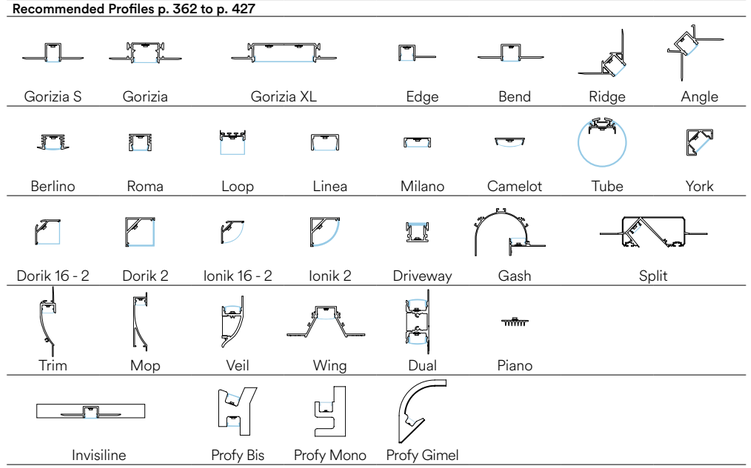

Per una corretta dissipazione applicare la strip su un supporto d'alluminio / Pour favoriser la dissipation, appliquer la bande sur un support en aluminium

STRIP24V SMD 240

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-SMD-240H	E	
8031414944811		
FANEU00028143		
lumen/m		2000 lm
total lumen		10000 lm
STRIP24V-SMD-240C	E	
8031414941193		
FANEU00027768		
lumen/m		1750 lm
total lumen		8750 lm
STRIP24V-SMD-240M	E	
8031414941209		
FANEU00027769		
lumen/m		1750 lm
total lumen		8750 lm
STRIP24V-SMD-240F	E	
8031414941216		
FANEU00027770		
lumen/m		1750 lm
total lumen		8750 lm
light source		SMD 2835
watt/m		14W
led/m		128

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

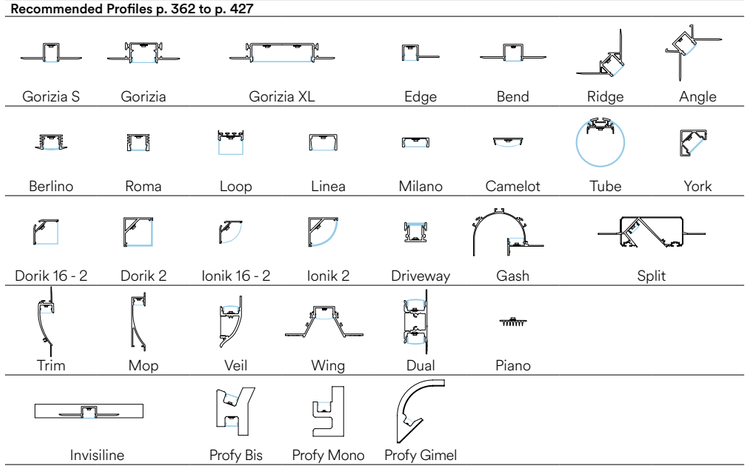

Per una corretta dissipazione applicare la strip su un supporto d'alluminio / Pour favoriser la dissipation, appliquer la bande sur un support en aluminium

STRIP24V 5050 60

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton senza silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton sans silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

IP20 · CRI 90 · LED SMD

Driver from p. 518
Controller from p. 534

	energy class	colour temp.
STRIP24V-5050-60H		
8031414944743		
FANEU00028135		
lumen/m		1405 lm
total lumen		7025 lm
STRIP24V-5050-60C		
8031414878420		
FANEU00008820		
lumen/m		1405 lm
total lumen		7025 lm
STRIP24V-5050-60M		
8031414878741		
FANEU00008822		
lumen/m		1430 lm
total lumen		7150 lm
STRIP24V-5050-60F		
8031414876129		
FANEU00008821		
lumen/m		1314 lm
total lumen		6570 lm

light source	SMD 5050
watt/m	14W
led/m	60

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





misura taglio / mesure coupe



Recommended Profiles p. 362 to p. 427

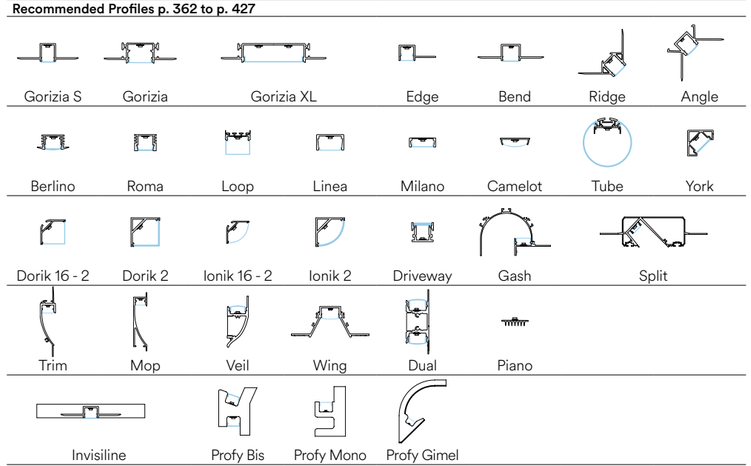

STRIP24V 5050 RGB

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton
senza silicone

Temperatura colore
RGB

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton
sans silicone

Température couleur
RGB

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · LED SMD

	colour temp.
STRIP24V-5050-RGB	
8031414871360	
FANEU00008823	
	RGB

light source	SMD 5050
watt/m	14,4W
led/m	60

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





misura taglio / mesure coupe



Recommended Profiles p. 362 to p. 427

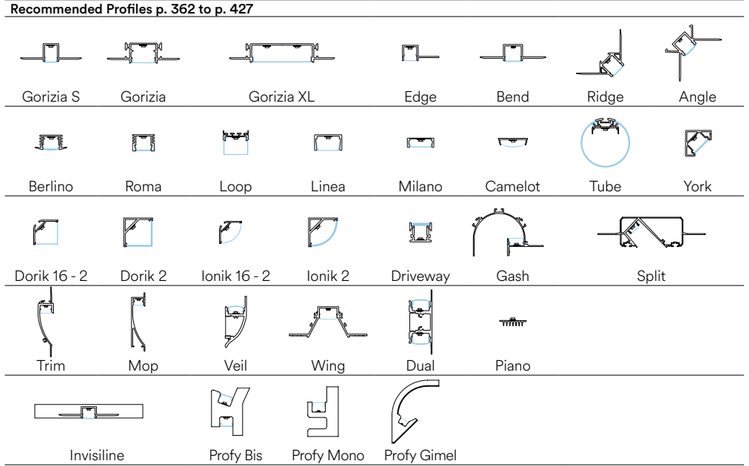

STRIP24V 5050 RGBW

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton
senza silicone

Temperatura colore
RGB + 4000K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton
sans silicone

Température couleur
RGB + 4000K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-5050-RGBW	A G	
8031414871384		
FANEU00008825		
lumen/m		RGB + 1080 lm
total lumen		5400 lm
light source		SMD 5050
watt/m		19,2W
led/m		60

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

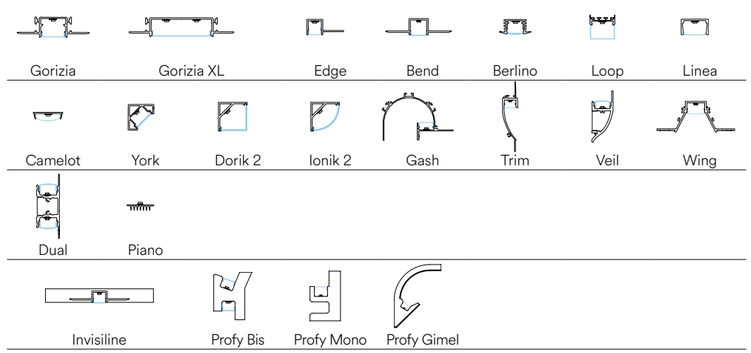

STRIP24V 5050 3D RGBW

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton
senza silicone

Temperatura colore
RGB

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton
sans silicone

Température couleur
RGB

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-5050-3D-RGBW	A G	
8031414878819		
FANEU00008819		
lumen/m		RGB + 264 lm
light source		SMD 5050
watt/m		10W
led/m		48

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

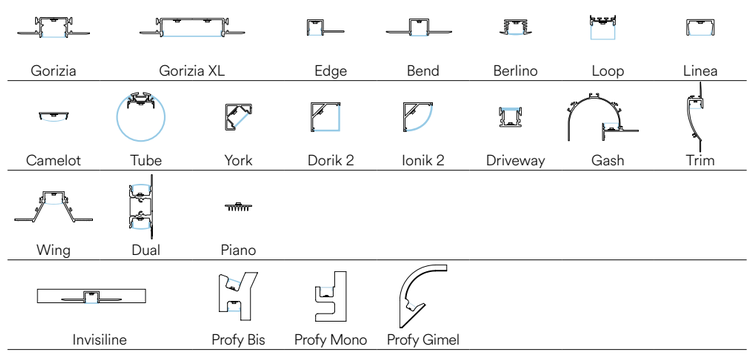

STRIP24V 5050 RGB CCT

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton
con silicone

Temperatura colore
RGB + CCT

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton
avec revêtement
en silicone

Température couleur
RGB + CCT

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI >85 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-5050-RGBCCT 8031414871391 FANEU00008824	A G	RGB + CCT
lumen/m		712 lm
total lumen		3560 lm
light source		SMD 5050
watt/m		19,2W
led/m		60

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

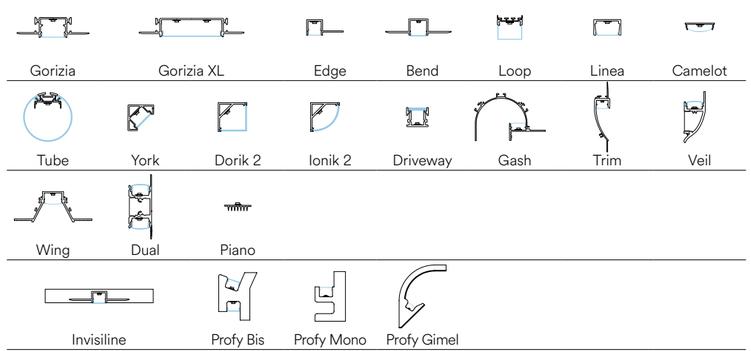

STRIP24V 3838 168 RGB

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton
senza silicone

Temperatura colore
RGB

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton
sans silicone

Température couleur
RGB

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI >85 · LED SMD

	colour temp.
STRIP24V-3838-168RGB 8031414877898 FANEU00008818	RGB
light source	SMD 3838
watt/m	24W
led/m	168

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

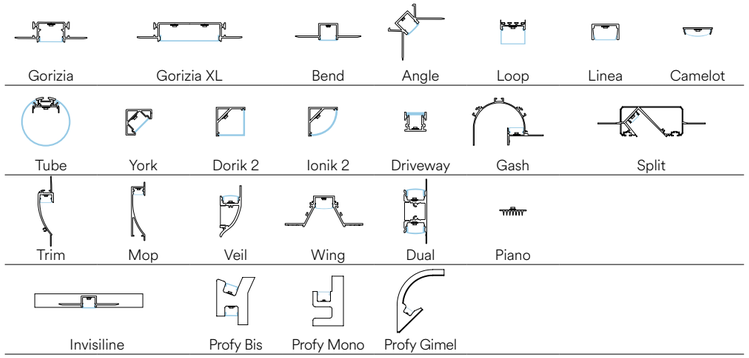

STRIP24V FOOD

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton con rivestimento in silicone

Temperatura colore
2000K / 2600K / 5400K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton avec revêtement en silicone

Température couleur
2000K / 2600K / 5400K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · LED SMD

Illuminazione per generi alimentari / Éclairage des denrées alimentaires

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835-120MT (CRI >85)		
8031414925681	A–G: F	
FANEU00025640		
lumen/m		1680 lm
total lumen		9000 lm
STRIP24V-2835-120BR (CRI >86)		
8031414925704	A–G: F	
FANEU00025630		
lumen/m		1780 lm
total lumen		9450 lm
STRIP24V-2835-120FS (CRI >86)		
8031414925698	A–G: F	
FANEU00025638		
lumen/m		1708 lm
total lumen		9900 lm

light source	SMD 2835
watt/m	18W
led/m	120





Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

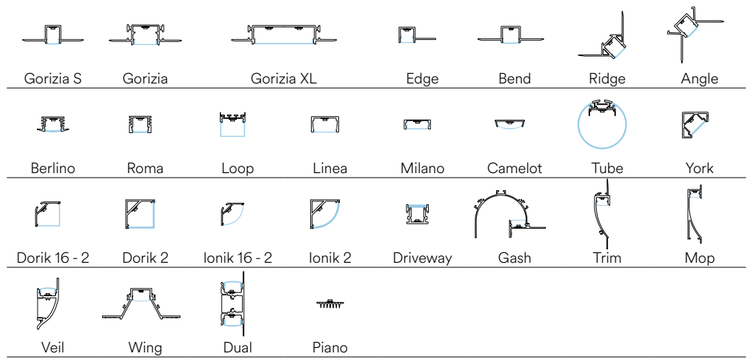

STRIP24V COB 480 IP67

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton con silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton avec revêtement en silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI 90 · LED COB

	energy class	colour temp.
STRIP24V-COB-IP67-480H		
8031414944798	A–G: F	
FANEU00028140		
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm
STRIP24V-COB-IP67-480C		
8031414881710	A–G: F	
FANEU00008840		
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm
STRIP24V-COB-IP67-480M		
8031414881727	A–G: F	
FANEU00008842		
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm
STRIP24V-COB-IP67-480F		
8031414881734	A–G: F	
FANEU00008841		
lumen/m		1635 lm
total lumen		8175 lm

light source	LED COB 480
watt/m	16W

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

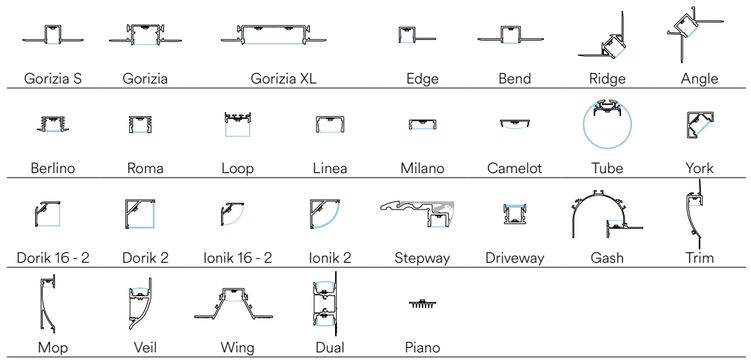

STRIP24V COB 256 IP67

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton
con silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
35.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton avec
revêtement en silicone

Température couleur
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
35.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI >80 · LED COB

	energy class	colour temp.
STRIP24V-COB-IP67-256H		
8031414944781		
FANEU00028139		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
STRIP24V-COB-IP67-256C		
8031414941322		
FANEU00027780		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
STRIP24V-COB-IP67-256M		
8031414941339		
FANEU00027781		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
STRIP24V-COB-IP67-256F		
8031414941346		
FANEU00027782		
lumen/m		1200 lm
total lumen		6000 lm
light source		LED COB 480
watt/m		16W

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

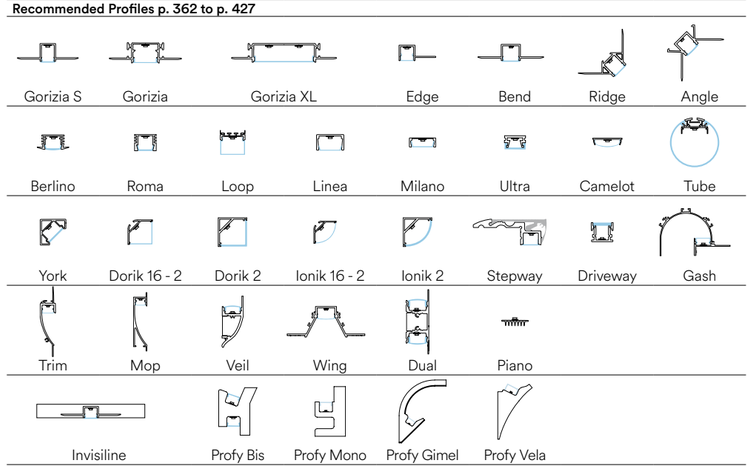

STRIP24V COB RGB IP67

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton
con silicone

Temperatura colore
RGB

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton avec
revêtement en silicone

Température couleur
RGB

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · LED COB

	colour temp.
STRIP24V-COB-IP67-RGB	
8031414941377	
FANEU00027785	
	RGB
light source	SMD 3838
watt/m	14W
led/m	168

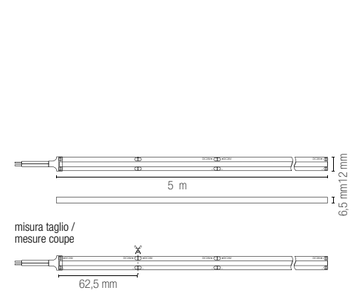

Recommended Profiles p. 362 to p. 427

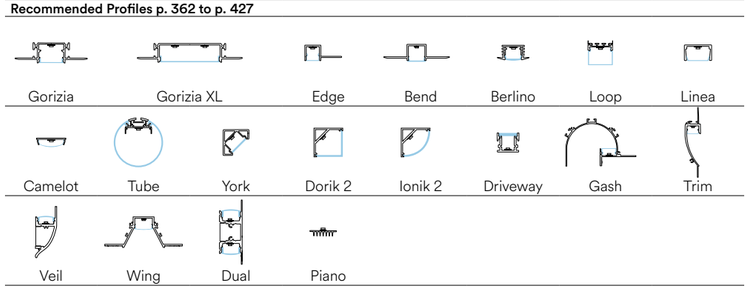

STRIP24V 2835 60 IP67

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton con rivestimento in silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V tensione costante non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton avec revêtement en silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante DC 24V non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835IP67-60H		
8031414944736		
FANEU00028134		
lumen/m		1405 lm
total lumen		7025 lm
STRIP24V-2835IP67-60C		
8031414871308		
FANEU00008812		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
STRIP24V-2835IP67-60M		
8031414871315		
FANEU00008814		
lumen/m		1480 lm
total lumen		7400 lm
STRIP24V-2835IP67-60F		
8031414871322		
FANEU00008813		
lumen/m		1542 lm
total lumen		7710 lm
light source		SMD 2835
watt/m		14W
led/m		60

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

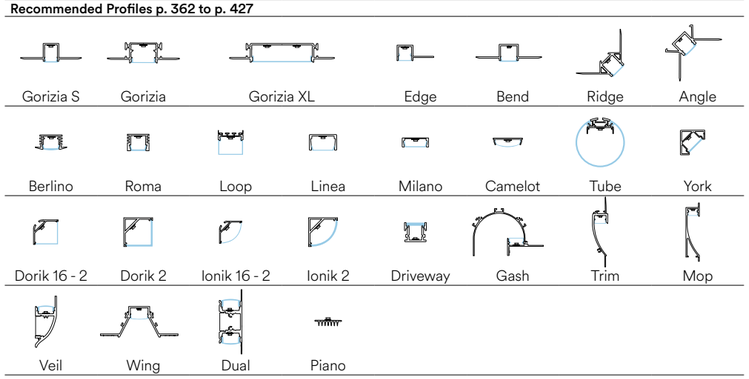

STRIP24V 2835 120 IP67

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton con rivestimento in silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V tensione costante non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton avec revêtement en silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante DC 24V non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835IP67-120H		
8031414944729		
FANEU00028133		
lumen/m		2315 lm
total lumen		11575 lm
STRIP24V-2835IP67-120C		
8031414925551		
FANEU00025573		
lumen/m		2342 lm
total lumen		11710 lm
STRIP24V-2835IP67-120M		
8031414925568		
FANEU00025604		
lumen/m		2315 lm
total lumen		11575 lm
STRIP24V-2835IP67-120F		
8031414925575		
FANEU00025602		
lumen/m		2258 lm
total lumen		11290 lm
light source		SMD 2835
watt/m		22W
led/m		120

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

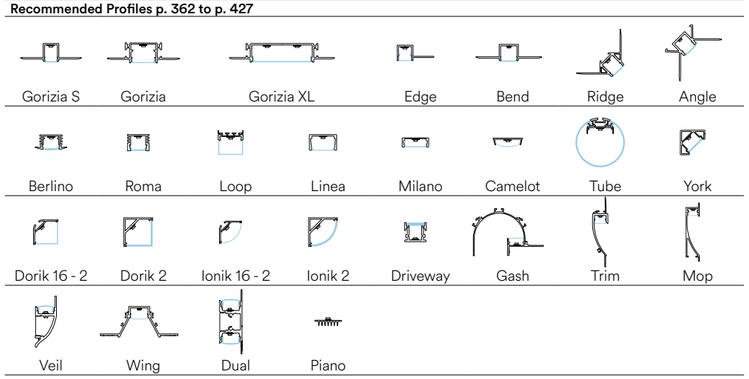

STRIP24V SMD 120 IP67

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton con rivestimento in silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton avec revêtement en silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-SMDIP67-120H		
8031414944828	A F G	
FANEU00028144		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
STRIP24V-SMDIP67-120C		
8031414941230	A F G	
FANEU00027771		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
STRIP24V-SMDIP67-120M		
8031414941247	A F G	
FANEU00027772		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
STRIP24V-SMDIP67-120F		
8031414941254	A F G	
FANEU00027773		
lumen/m		1100 lm
total lumen		5500 lm
light source		SMD 2835
watt/m		11W
led/m		120

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

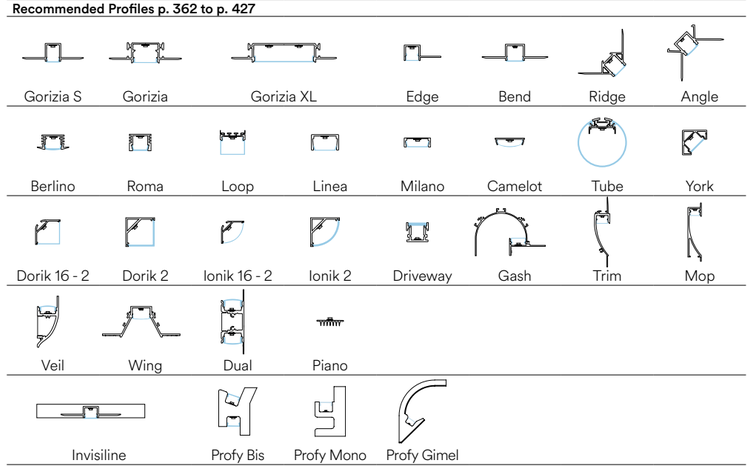

STRIP24V 5050 60 IP67

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton con rivestimento in silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton avec revêtement en silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-5050IP67-60H		
8031414944750	A F G	
FANEU00028136		
lumen/m		1405 lm
total lumen		7025 lm
STRIP24V-5050IP67-60C		
8031414876143	A F G	
FANEU00008826		
lumen/m		1390 lm
total lumen		6950 lm
STRIP24V-5050IP67-60M		
8031414876150	A F G	
FANEU00008828		
lumen/m		1430 lm
total lumen		7150 lm
STRIP24V-5050IP67-60F		
8031414876174	A F G	
FANEU00008827		
lumen/m		1314 lm
total lumen		6570 lm
light source		SMD 5050
watt/m		14W
led/m		60

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

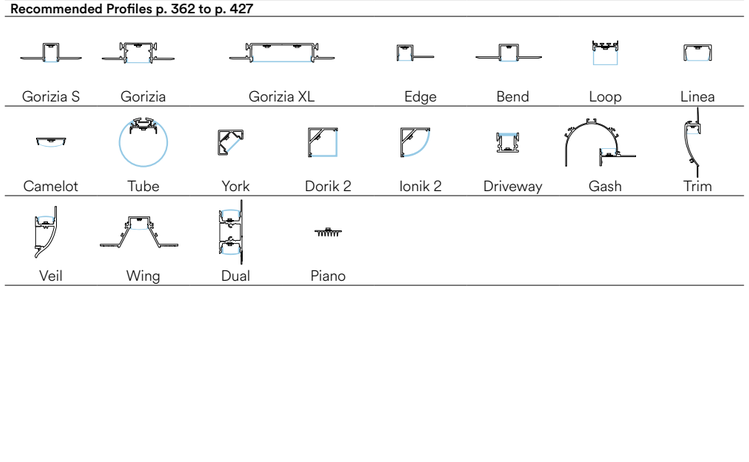

STRIP24V 5050 RGB IP67

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton con rivestimento in silicone

Temperatura colore
RGB

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton
avec revêtement en silicone

Température couleur
RGB

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · LED SMD

	colour temp.
STRIP24V-5050RGB-IP67	
8031414871377	
FANEU00008829	
	RGB
light source	SMD 5050
watt/m	14,4W
led/m	60

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

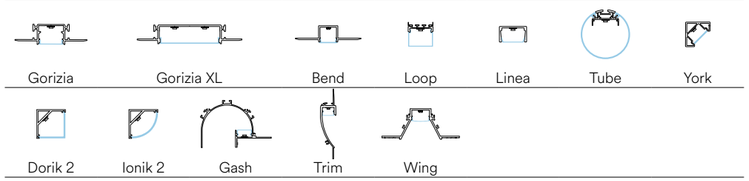

STRIP24V 2835 120 IP68

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton con silicone

Temperatura colore
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton
avec revêtement en silicone

Température couleur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP68 · CRI 90 · LED COB

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835IP68-120H		
8031414944842		
FANEU00028146		
lumen/m		2000 lm
total lumen		10000 lm
STRIP24V-2835IP68-120C		
8031414944835		
FANEU00028145		
lumen/m		2150 lm
total lumen		10750 lm
STRIP24V-2835IP68-120M		
8031414944859		
FANEU00028147		
lumen/m		2258 lm
total lumen		11290 lm
light source		LED COB 120
watt/m		18W
led/m		120

	energy class	colour temp.
STRIP24V-2835IP68-120F		
8031414881772		
FANEU00008815		
lumen/m		2258 lm
total lumen		11290 lm
light source		LED COB 120
watt/m		22W
led/m		120

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

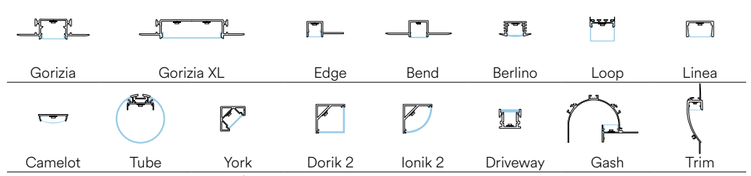

STRIP24V 5050 RGBW IP68

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton con rivestimento in silicone

Temperatura colore
RGB + 4000K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton avec revêtement en silicone

Température couleur
RGB + 4000K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP68 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP24V-5050RGBW-IP68		
8031414871407		
FANEU00008832		
lumen/m		RGB + 1080 lm
total lumen		5400 lm
light source		SMD 5050
watt/m		19,2W
led/m		60

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit





Recommended Profiles p. 362 to p. 427

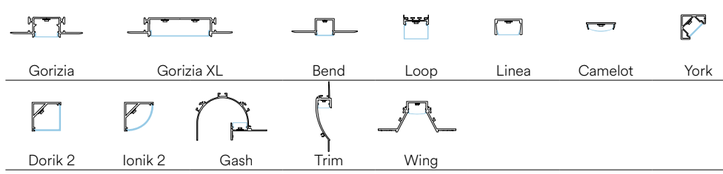

STRIP SURROUND

Kit strip con telecomando e funzione RGB music color con attacco USB.
Kit strip with remote control and RGB music function with USB connection.



CE · TOUCH CONTROL · IP20 · DC 5V Ah USB · IP65 · LED SMD

Materiale
kapton con rivestimento in silicone

Temperatura colore
RGB

Material
kapton with silicone cover

Colour temperature
RGB



	colour temp.
STRIP-SURROUND-2M	
8031414881802	
FANEU00008751	
	RGB
light source	SMD 5050
watt/m	3W
led/m	60

FLEX24V 10X10

Rotolo 5 metri striscia led ultraflessibile in silicone.
Rouleau 5 mètres bande led ultra-flexible en silicone.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
silicone

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
silicone

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
FLEX24V-10X10-12C		
8031414925711		
FANEU00025618		
lumen/m		1124 lm
total lumen		5700 lm
FLEX24V-10X10-12M		
8031414925728		
FANEU00025620		
lumen/m		1172 lm
total lumen		6000 lm
light source		SMD 2835
watt/m		12W
led/m		120



Accessori non inclusi / Accessoires non inclus



FLEX24V-10X10-CAP
8031414925827
FANEU00025561

Kit 2 tappi in silicone /
Kit 2 embouts en silicone



FLEX24V-10X10-ST
8031414925858
FANEU00025559

Kit 2 staffe /
Kit 2 supports en métal

FLEX24V 6X6

Rotolo 5 metri striscia led ultraflessibile in silicone.
Rouleau 5 mètres bande led ultra-flexible en silicone.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
silicone

Temperatura colore
3000K / 4000K

Driver
DC 24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
silicone

Température couleur
3000K / 4000K

Driver
Tension constante
DC 24V
non incluse

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
FLEX24V-6X6-5C		
8031414925735		
FANEU00025626		
lumen/m		480 lm
total lumen		2280 lm
FLEX24V-6X6-5M		
8031414925742		
FANEU00025628		
lumen/m		494 lm
total lumen		2400 lm
light source		SMD 2835
watt/m		4,8W
led/m		120



Accessori non inclusi / Accessoires non inclus



FLEX24V-6X6-CAP
8031414925834
FANEU00025589

Kit 2 tappi in silicone /
Kit 2 embouts en silicone



FLEX24V-6X6-ST
8031414925865
FANEU00025590

Kit 2 staffe /
Kit 2 supports en métal

FLEX24V 6X13

Rotolo 5 metri striscia led ultraflessibile in silicone.
Rouleau 5 mètres bande led ultra-flexible en silicone.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI 90 · LED SMD

	energy class	colour temp.
FLEX24V-6X13-12C 8031414925759 FANEU00025622		
lumen/m		1172
total lumen		5700
FLEX24V-6X13-12M 8031414925766 FANEU00025624		
lumen/m		1190
total lumen		6000
light source		SMD 2835
watt/m		14W
led/m		120

	energy class	colour temp.
FLEX24V-6X13-12B 8031414925773 FANEU00025563		
lumen		blue
FLEX24V-6X13-12R 8031414925780 FANEU00025569		
lumen		red
FLEX24V-6X13-12G 8031414925797 FANEU00025565		
lumen		green
FLEX24V-6X13-12P 8031414925803 FANEU00025567		
lumen		pink
FLEX24V-6X13-12Y 8031414925810 FANEU00025571		
lumen		yellow
light source		SMD 2835
watt/m		12W
led/m		120



Materiale
silicone

Temperatura colore
3000K / 4000K
BLUE/RED/GREEN/PINK/YELLOW

Driver
DC 24V (8,3A)
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
25.000h
>15.000 on/off

Matériaux
silicone

Température couleur
3000K / 4000K
BLEU/ROUGE/VERT/ROSE/JAUNE

Driver
Tension constante
CC24V (8,3A)
non incluse

Durée et on/off
25.000h
>15.000 on/off

Accessori non inclusi / Accessoires non inclus



FLEX24V-6X13-CAP
8031414925841
FANEU00025581

Kit 2 tappi in silicone /
Kit 2 embouts en silicone



FLEX24V-6X13-ST
8031414925872
FANEU00025583

Kit 2 staffe /
Kit 2 supports en métal



STRIP220V COB 8

Rotolo 20 metri strip led.
Rouleau 20 mètres bande LED.

outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

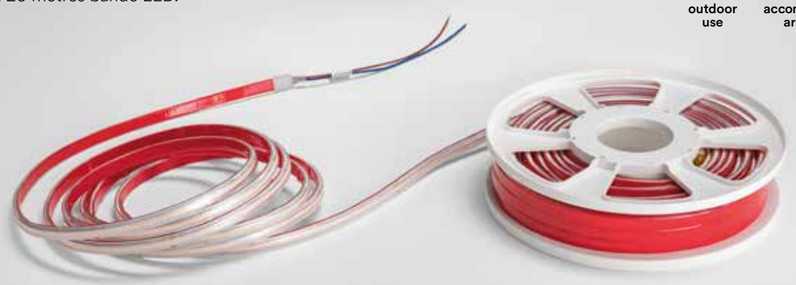

Materiale
kapton con rivestimento in silicone

Temperatura colore
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220V DC incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton avec revêtement en silicone

Température couleur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220V DC inclus

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI >80 · LED COB

	energy class	colour temp.
STRIP220V-COB-8C 8031414939091 FANEU00027563	F	
lumen/m		1300 lm
STRIP220V-COB-8M 8031414939107 FANEU00027564	F	
lumen/m		1300 lm
STRIP220V-COB-8F 8031414939114 FANEU00027565	F	
lumen/m		1300 lm
light source		LED COB
watt/m		13W
led/m		260



Accessori non inclusi / Accessoires non inclus



STRIP220V-COB-8-L-CONN
8031414939138
FANEU00027567
Connettore a L /
Connecteur en L



STRIP220V-COB-8-FLEX
8031414939145
FANEU00027568
Connettore flessibile /
Connecteur souple



STRIP220V-COB-8-NEST
8031414939152
FANEU00027570
Innesto con cavo 20 cm /
Connecteur flexible, câble de 20 cm



STRIP220V-COB-8-CAPS
8031414939046
FANEU00027575
Kit 3 pezzi tappi di chiusura /
Kit 3 pièces avec embouts



STRIP220V-COB-8-CONN
8031414939121
FANEU00027566
Connettori lineari /
Connecteur linéaire



STRIP220V-COB-8-ST
8031414939022
FANEU00027573
Kit 10 pcs staffette per fissaggio /
Kit 10 pièces brides de fixation

STRIP220V COB 12

Rotolo 20 metri strip led.
Rouleau 20 mètres bande LED.

outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

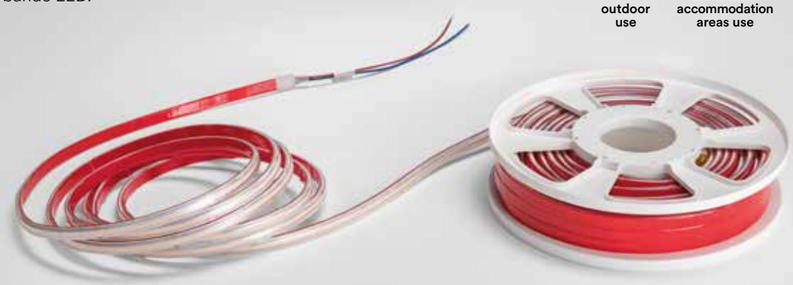

Materiale
kapton con rivestimento in silicone

Temperatura colore
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220V DC incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton avec revêtement en silicone

Température couleur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220V DC inclus

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI >80 · LED COB

	energy class	colour temp.
STRIP220V-COB-DS-12C 8031414947850 FANEU00028376	F	
lumen/m		1150 lm
STRIP220V-COB-DS-12M 8031414947874 FANEU00028377	F	
lumen/m		1150 lm
STRIP220V-COB-DS-12F 8031414947867 FANEU00028378	F	
lumen/m		1150 lm
light source		LED COB
watt/m		12W
led/m		260



Accessori non inclusi / Accessoires non inclus



STRIP220V-12-L-CONN
8031414927111
FANEU00008762
Connettore a L /
Connecteur en L



STRIP220V-12-CONN
8031414927104
FANEU00008761
Connettore a I /
Connecteur en I



STRIP220V-COB-12-NEST
8031414946457
FANEU00028386
Innesto con cavo 20 cm /
Connecteur flexible, câble de 20 cm



STRIP220V-12-CAPS
8031414927234
FANEU00008760
Kit 3 pezzi tappi di chiusura /
Kit 3 pièces avec embouts



STRIP220V-12-ST
8031414927128
FANEU00008764
Kit 10 pcs staffette per fissaggio /
Strip 220 10 pcs fixing brackets



STRIP220V-12-FLEX
8031414939176
FANEU00027569
Connettore flessibile /
Connecteur souple

STRIP220V 2835 8

Rotolo 20 metri strip led.
Rouleau 20 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton con rivestimento in silicone

Temperatura colore
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220V DC incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton avec revêtement en silicone

Température couleur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220V DC inclus

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI >80 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP220V-2835-8C 8031414926930 FANEU00008768	A–G: E	
lumen/m		960 lm
STRIP220V-2835-8M 8031414926947 FANEU00008770	A–G: E	
lumen/m		800 lm
STRIP220V-2835-8F 8031414926954 FANEU00008769	A–G: E	
lumen/m		800 lm
light source		LED SMD 2835
watt/m		8W
led/m		120



Accessori non inclusi / Accessoires non inclus



STRIP220V-8-L-CONN
8031414926992
FANEU00008774
Connettore a L /
Connecteur en L



STRIP220V-8-FLEX
8031414926978
FANEU00008773
Connettore flessibile, cavo 20 cm /
Connecteur flexible, câble de 20 cm



STRIP220V-8-NEST
8031414926961
FANEU00026937
Innesto con cavo 20 cm /
Raccord avec câble de 20 cm



STRIP220V-8-CAPS
8031414927210
FANEU00008771
Kit 3 pezzi tappi di chiusura /
Kit 3 pièces avec embouts



STRIP220V-8-CONN
8031414926985
FANEU00008772
Connettori lineari /
nnecteur linéaire



STRIP220V-8-ST
8031414939169
FANEU00027571
Kit 10 pcs staffette per fissaggio /
Kit de 10 équerres de fixation

STRIP220V 2835 15

Rotolo 20 metri strip led.
Rouleau 20 mètres bande LED.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Materiale
kapton con rivestimento in silicone

Temperatura colore
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220V DC incluso

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Matériaux
kapton avec revêtement en silicone

Température couleur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
220V DC inclus

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off

CE

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI >80 · LED SMD

	energy class	colour temp.
STRIP220V-2835-15C 8031414927005 FANEU00008765	A–G: E	
lumen/m		1800 lm
STRIP220V-2835-15M 8031414927012 FANEU00008767	A–G: E	
lumen/m		1700 lm
STRIP220V-2835-15F 8031414927029 FANEU00008766	A–G: E	
lumen/m		1800 lm
light source		LED SMD 2835
watt/m		15W
led/m		120



Accessori non inclusi / Accessoires non inclus



STRIP220V-10-L-CONN
8031414927067
FANEU00008758
Connettore a L /
Connecteur en L



STRIP220V-10-FLEX
8031414927043
FANEU00008757
Connettore flessibile, cavo 20 cm /
Connecteur flexible, câble de 20 cm



STRIP220V-10-NEST
8031414927036
FANEU00008759
Innesto con cavo 20 cm /
Raccord avec câble de 20 cm



STRIP220V-10-CAPS
8031414927227
FANEU00008755
Kit 3 pezzi tappi di chiusura /
Kit 3 pièces avec embouts



STRIP220V-10-CONN
8031414927050
FANEU00008756
Connettori lineari /
nnecteur linéaire



STRIP220V-10-ST
8031414939039
FANEU00027574
Kit 10 pcs staffette per fissaggio /
Kit de 10 équerres de fixation

code	code ean	code metel	✂	LED COB / LED SMD	light source	lumen/m	watt/m	colour temperature	CRI	energy class	IP	V	Life time
STRIP24V-2835-5H	8031414944699	FANEU00028130	2 × 8 × 5000	100	LED SMD	505 lm	5W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-5C	8031414925582	FANEU00025536	2 × 8 × 5000	100	LED SMD	505 lm	5W	3000K	92	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-5M	8031414925599	FANEU00025644	2 × 8 × 5000	100	LED SMD	520 lm	5W	4000K	92	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-5F	8031414925605	FANEU00025642	2 × 8 × 5000	100	LED SMD	520 lm	5W	6500K	92	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-CCT	8031414941353	FANEU00027783	2 × 10 × 5000	25	LED COB	760 lm	8W	2700K to 6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-256H	8031414944767	FANEU00028137	5000 × 5 × 8	31,4	LED COB	1200 lm	11W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-256C	8031414941292	FANEU00027777	5000 × 5 × 8	31,4	LED COB	1200 lm	11W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-256M	8031414941308	FANEU00027778	5000 × 5 × 8	31,4	LED COB	1200 lm	11W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-256F	8031414941315	FANEU00027779	5000 × 5 × 8	31,4	LED COB	1200 lm	11W	6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-120H	8031414944804	FANEU00028142	5000 × 2 × 8	50	LED SMD	1100 lm	11W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-120C	8031414941261	FANEU00027774	5000 × 2 × 8	50	LED SMD	1100 lm	11W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-120M	8031414941278	FANEU00027775	5000 × 2 × 8	50	LED SMD	1100 lm	11W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-120F	8031414941285	FANEU00027776	5000 × 2 × 8	50	LED SMD	1100 lm	11W	6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-SPI-H	8031414944651	FANEU00028126	4 × 5000 × 10	100	LED COB	1060 lm	12W	2700K	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-SPI-C	8031414925513	FANEU00025579	4 × 5000 × 10	100	LED COB	1060 lm	12W	3000K	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-SPI-M	8031414925520	FANEU00025575	4 × 5000 × 10	100	LED COB	1034 lm	12W	4000K	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-SPI-F	8031414925537	FANEU00025577	4 × 5000 × 10	100	LED COB	1070 lm	12W	6500K	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-HL-128H	8031414944712	FANEU00028132	5000 × 2 × 10	62,5	LED SMD	1049 lm	12W	4000K	85	**B**	IP20	24V	25.000h
STRIP24V-2835-HL-128C	8031414925650	FANEU00025636	5000 × 2 × 10	62,5	LED SMD	1049 lm	12W	4000K	85	**B**	IP20	24V	25.000h
STRIP24V-2835-HL-128M	8031414925667	FANEU00025632	5000 × 2 × 10	62,5	LED SMD	1072 lm	12W	4000K	90	**B**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-HL-128F	8031414925674	FANEU00025634	5000 × 2 × 10	62,5	LED SMD	1056 lm	12W	6500K	90	**B**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-60H	8031414944743	FANEU00028135	5000 × 2 × 10	100	LED SMD	1390 lm	13,6W	3000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-60C	8031414878420	FANEU00008820	5000 × 2 × 10	100	LED SMD	1390 lm	13,6W	3000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-RGB	8031414941360	FANEU00027784	2 × 10 × 5000	27,7	LED COB	-	14W	2700K to 6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-3D-60H	8031414944682	FANEU00028129	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-3D-60C	8031414878765	FANEU00008793	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-3D-60M	8031414878727	FANEU00008795	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-3D-60F	8031414878628	FANEU00008794	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	6000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-60H	8031414944705	FANEU00028131	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-60C	8031414871278	FANEU00008799	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1542 lm	14W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-60M	8031414871285	FANEU00008801	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-60F	8031414871292	FANEU00008800	5000 × 2 × 8	100	LED SMD	1480 lm	14W	6000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-240H	8031414944811	FANEU00028143	5000 × 2 × 8	25	LED SMD	1750 lm	14W	2700K	90	**E**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-240C	8031414941193	FANEU00027768	5000 × 2 × 8	25	LED SMD	1750 lm	14W	3000K	90	**E**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-240M	8031414941209	FANEU00027769	5000 × 2 × 8	25	LED SMD	1750 lm	14W	4000K	90	**E**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SMD-240F	8031414941216	FANEU00027770	5000 × 2 × 8	25	LED SMD	1750 lm	14W	6500K	90	**E**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-60F	8031414876129	FANEU00008821	5000 × 2 × 10	100	LED SMD	1542 lm	14W	6000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-60M	8031414878741	FANEU00008822	5000 × 2 × 10	100	LED SMD	1430 lm	14,4W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-RGB	8031414871360	FANEU00008823	5000 × 2 × 10	100	LED SMD	-	14,4W	RGB	-	**-**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-SPI-RGB	8031414925544	FANEU00025608	4 × 5000 × 10	100	LED COB	-	15W	RBG	-	**-**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-COB-480H	8031414944897	FANEU00028151	20MT x 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-COB-480C	8031414925636	FANEU00027116	20MT x 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-COB-480M	8031414925643	FANEU00027117	20MT x 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-COB-480F	8031414944880	FANEU00028150	20MT x 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-480H	8031414944774	FANEU00028138	5000 × 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-480C	8031414881697	FANEU00008837	5000 × 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-480M	8031414883516	FANEU00008839	5000 × 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-COB-480F	8031414881703	FANEU00008838	5000 × 5 × 8	50	LED COB	1635 lm	16W	6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SLIM-120H	8031414944484	FANEU00028141	5000 × 1 × 5	50	LED SMD	1542 lm	16W	2700K	80	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SLIM-120C	8031414881741	FANEU00008851	5000 × 1 × 5	50	LED SMD	1542 lm	16W	3000K	80	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SLIM-120M	8031414881758	FANEU00008853	5000 × 1 × 5	50	LED SMD	1838 lm	16W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-SLIM-120F	8031414881765	FANEU00008852	5000 × 1 × 5	50	LED SMD	1542 lm	16W	6000K	80	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-RGBW	8031414871384	FANEU00008825	5000 × 2 × 12	100	LED SMD	390 lm (4000K)	19,2W	RGB+4000K	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-3D-RGBW	8031414878819	FANEU00008819	5000 × 2 × 12	125	LED SMD	390 lm (4000K)	19,2W	RGB+4000K	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-5050-RGBCCT	8031414871391	FANEU00008824	5000 × 2 × 12	125	LED SMD	360 lm (3000K)	19,2W	RGB+CCT	90	**G**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-2835-120H	8031414925629	FANEU00028149	20MT x 1 × 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-2835-120C	8031414925612	FANEU00025610	20MT x 1 × 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-R20-2835-120M	8031414925629	FANEU00025612	20MT x 1 × 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h

code	code ean	code metel	✂	light source (LED COB / LED SMD)	lumen/m	watt/m	colour temperature	CRI	energy class	IP	V	Life time
STRIP24V-R20-2835-120F	8031414925629	FANEU00028148	20MT x 1 × 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120H	8031414944668	FANEU00028127	5000 × 1 × 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	3000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120C	8031414871056	FANEU00008785	5000 × 1 × 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	3000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120M	8031414871063	FANEU00008788	5000 × 1 × 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	3000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120F	8031414871032	FANEU00008786	5000 × 1 × 5	50	LED SMD	2315 lm	22W	6000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120BLU	8031414871049	FANEU00008783	5000 × 1 × 5	50	LED SMD	-	22W	BLU	90	**-**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-3838-168RGB	8031414877898	FANEU00008818	5000 × 2 × 8	35,71	LED SMD	1542 lm	24W	RGB	-	**-**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-CCT	8031414875795	FANEU00008802	5000 × 3 × 13	100	LED SMD	1542 lm	26W	3000K-4000K-6000K	85	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-240H	8031414944675	FANEU00028128	5000 × 2 × 10	50	LED SMD	2770 lm	26W	2700K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-240C	8031414871018	FANEU00008790	5000 × 2 × 10	50	LED SMD	2770 lm	26W	3000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-240M	8031414871025	FANEU00008792	5000 × 2 × 10	50	LED SMD	2770 lm	26W	4000K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP24V-2835-240F	8031414871001	FANEU00008791	5000 × 2 × 10	50	LED SMD	2770 lm	26W	6500K	90	**F**	IP20	24V	50.000h
STRIP220V-2835-8C	8031414926930	FANEU00008768	20MT x 4 × 10	100	LED SMD	960lm	8W	3000K	80	**E**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-2835-8M	8031414926947	FANEU00008770	20MT x 4 × 10	100	LED SMD	960lm	8W	4000K	80	**E**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-2835-8F	8031414926954	FANEU00008769	20MT x 4 × 10	100	LED SMD	960lm	8W	6500K	80	**E**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-COB-DS-12C	8031414947850	FANEU00028376	20MT x 6 × 11	100	LED COB	1100 lm	11,5W	3000K	80	**F**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-COB-DS-12M	8031414947874	FANEU00028377	20MT x 6 × 11	100	LED COB	1100 lm	11,5W	4000K	80	**F**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-COB-DS-12F	8031414947867	FANEU00028378	20MT x 6 × 11	100	LED COB	1100 lm	11,5W	6500K	80	**F**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP24V-COB-IP67-256H	8031414944781	FANEU00028139	5000 × 6 × 10	31,4	LED COB	1200 lm	11W	2700	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-256C	8031414941322	FANEU00027780	5000 × 6 × 10	31,4	LED COB	1200 lm	11W	3000K	80	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-256M	8031414941339	FANEU00027781	5000 × 6 × 10	31,4	LED COB	1200 lm	11W	4000K	80	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-256F	8031414941346	FANEU00027782	5000 × 6 × 10	31,4	LED COB	1200 lm	11W	6500K	80	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-SMDIP67-120H	8031414944828	FANEU00028144	5000 × 6 × 10	50	LED SMD	1100 lm	11W	2700K	90		IP67	24V	50.000h
STRIP24V-SMDIP67-120C	8031414941230	FANEU00027771	5000 × 6 × 10	50	LED SMD	1100 lm	11W	3000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-SMDIP67-120M	8031414941247	FANEU00027772	5000 × 6 × 10	50	LED SMD	1100 lm	11W	4000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-SMDIP67-120F	8031414941254	FANEU00027773	5000 × 6 × 10	50	LED SMD	1100 lm	11W	6500K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-5050IP67-60H	8031414944750	FANEU00028136	5000 × 5 × 12	100	LED SMD	1390 lm	13,6W	2700K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-5050IP67-60C	8031414876143	FANEU00008826	5000 × 5 × 12	100	LED SMD	1390 lm	13,6W	3000K	85	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP220V-COB-8C	8031414939091	FANEU00027563	20MT x 6 × 10	100	LED COB	1300 lm	13W	3000K	80	**F**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-COB-8M	8031414939107	FANEU00027564	20MT x 6 × 10	100	LED COB	1300 lm	13W	4000K	80	**F**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-COB-8F	8031414939114	FANEU00027565	20MT x 6 × 10	100	LED COB	1300 lm	13W	6500K	80	**F**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP24V-5050IP67-60M	8031414876150	FANEU00008828	5000 × 5 × 12	100	LED SMD	1430 lm	14,4W	4000K	85	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-5050RGB-IP67	8031414871377	FANEU00008829	5000 × 5 × 15	100	LED SMD	-	14,4W	RGB	-	**-**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-RGB	8031414941377	FANEU00027785	5000 × 6,5 × 12	27,7	LED COB	-	14W	RED-GREEN-BLUE	80	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-60H	8031414944736	FANEU00028134	5000 × 5 × 10	100	LED SMD	1480 lm	14W	2700K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-60C	8031414871308	FANEU00008812	5000 × 5 × 10	100	LED SMD	1480 lm	14W	3000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-60M	8031414871315	FANEU00008814	5000 × 5 × 10	100	LED SMD	1480 lm	14W	4000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-60F	8031414871322	FANEU00008813	5000 × 5 × 10	100	LED SMD	1480 lm	14W	6500K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-5050IP67-60F	8031414876174	FANEU00008827	5000 × 5 × 12	100	LED SMD	1542 lm	14W	6000K	85	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP220V-2835-15C	8031414927005	FANEU00008765	20MT x 4 × 12	100	LED SMD	1800 lm	15W	3000K	80	**E**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-2835-15M	8031414927012	FANEU00008767	20MT x 4 × 12	100	LED SMD	1800 lm	15W	4000K	80	**E**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP220V-2835-15F	8031414927029	FANEU00008766	20MT x 4 × 12	100	LED SMD	1800 lm	15W	6500K	80	**E**	IP65	220/240V	30.000h
STRIP24V-COB-IP67-480H	8031414944798	FANEU00028140	5000 × 6 × 10	50	LED COB	1635 lm	16W	2700K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-480C	8031414881710	FANEU00008840	5000 × 6 × 10	50	LED COB	1635 lm	16W	3000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-480M	8031414881727	FANEU00008842	5000 × 6 × 10	50	LED COB	1635 lm	16W	4000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-COB-IP67-480F	8031414881734	FANEU00008841	5000 × 6 × 10	50	LED COB	1635 lm	16W	6500K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120MT	8031414925681	FANEU00025640	5000 × 2 × 10	50	LED SMD	1680 lm	18W	2000k	90	**F**	IP65	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120FS	8031414925698	FANEU00025638	5000 × 2 × 10	50	LED SMD	1708 lm	18W	5500k	90	**F**	IP65	24V	50.000h
STRIP24V-2835-120BR	8031414925704	FANEU00025630	5000 × 2 × 10	50	LED SMD	1780 lm	18W	2600K	90	**F**	IP65	24V	50.000h
STRIP24V-5050RGBW-IP68	8031414871407	FANEU00008832	5000x 5 × 14	100	LED SMD	390 lm (4000K)	19,2W	RGB+4000K	80	**G**	IP68	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-120H	8031414944729	FANEU00028133	5000x 4 × 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	2700K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-120C	8031414925551	FANEU00025573	5000x 4 × 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	3000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-120M	8031414925568	FANEU00025604	5000x 4 × 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	4000K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP67-120F	8031414925575	FANEU00025602	5000x 4 × 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	6500K	90	**F**	IP67	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP68-120H	8031414944842	FANEU00028146	5000x 4 × 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	2700K	90	**F**	IP68	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP68-120C	8031414944835	FANEU00028145	5000x 4 × 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	3000K	90	**F**	IP68	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP68-120M	8031414944859	FANEU00028147	5000x 4 × 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	4000K	90	**F**	IP68	24V	50.000h
STRIP24V-2835IP68-120F	8031414881772	FANEU00008815	5000x 4 × 12	50	LED SMD	2315 lm	22W	6000k	90	**F**	IP68	24V	50.000h



Lampade d’emergenza / Lampes de secours
indoor

HUBLOT HELP

Plafoniera LED in policarbonato bianca con batteria Ni-Cd con durata fino a 12H e funzione d'emergenza combinata e permanente.
Plafonnier LED en polycarbonate blanc avec batterie Ni-Cd d'une autonomie de 12H et fonction d'urgence combinée et permanente.



IP65 · degree IK08 · CRI >80 · LED SMD · CCT

Materiale
PC + PC

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4300K / 6500K

Driver
integrato

Matériaux
PC + PC

Couleur
blanc

Température couleur
3000K / 4300K / 6500K

Driver
intégré



	colour temp.	colour
LED-HUBLOT-HELP		
8031414920488		
FANEU00006441		
lumen	2500 lm	
emergency light	2W - 200 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.90	



Ni-Cd 6V 1800 mAh
Batteria per emergenza inclusa /
Pile de secours incluse



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-HUBLOT-HELP

Funzione MAINTAIN sempre accesa / Fonction MAINTAIN toujours activée



Funzione NON-MAINTAIN emergenza / Fonction NON-MAINTAIN d'urgence



EDISON

Plafoniera LED in policarbonato bianca con batteria Ni-Cd con durata fino a 12H e funzione d'emergenza combinata e permanente.
Plafonnier LED en polycarbonate blanc, batterie Ni-Cd d'une autonomie de 12 heures, fonction d'éclairage d'urgence et d'éclairage permanent.





IP44 · degree IK06 · CRI >80 · LED SMD · CCT

Materiale
PC + PC

Colore
bianco

Temperatura colore
3000K / 4200K / 6500K

Driver
integrato

Matériaux
PC + PC

Couleur
blanc

Température couleur
3000K / 4200K / 6500K

Driver
intégré



LED-EDISON-22HP
8031414937547
FANEU00027391

	colour temp.	colour
lumen	2080 lm	
emergency light	2W - 650 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.90	



Li-ion 3.7V 4Ah
Batteria per emergenza inclusa /
Pile de secours incluse

12 hours



LED-EDISON-2613HP
8031414937554
FANEU00027392

	colour temp.	colour
lumen	1980 lm	
emergency light	2W - 650 lm	
watt	18W	
beam angle	120°	
pf	0.90	



Li-ion 3.7V 4Ah
Batteria per emergenza inclusa /
Pile de secours incluse

12 hours



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-EDISON-HELP

Funzione MAINTAIN sempre accesa / Fonction MAINTAIN toujours activée



Funzione NON-MAINTAIN emergenza / Fonction NON-MAINTAIN d'urgence



HELP INC

Incasso a LED emergenza in policarbonato bianco.
Projecteur à LED de secours en polycarbonate blanc.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
policarbonato

Colore
bianco

Temperatura colore
4000K

Driver
incluso

Matériaux
polycarbonate

Couleur
blanc

Température couleur
4000K

Driver
inclus



CRI >80 · LED SMD

Angolo di luce per open space /
Angle de lumière pour open space



	colour temp.	colour
INC-HELP-R37		
8031414882786		
FANEU00004875		
lumen	130 lm	
watt	1,2W	
beam angle	140°	
	Ø 32 mm	



INC-HELP-R37



LiFePO4 3.2V 1000mAh
Batteria per emergenza inclusa /
Pile de secours incluse

3 hours

HELP TRACK

Lampade di emergenza LED per sistema binario trifase nei colori bianco o nero.
Lampes de secours à LED pour système triphasé sur rail, en blanc ou noir.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
policarbonato

Colore
bianco
nero

Temperatura colore
4000K

Driver
incluso

Matériaux
polycarbonate

Couleur
blanc
noir

Température couleur
4000K

Driver
inclus



CRI >80 · LED SMD



	colour temp.	colour
LED-HELP-W-TRACK		
8031414884179		
FANEU00006392		
lumen	250 lm	



	colour temp.	colour
LED-HELP-B-TRACK		
8031414884162		
FANEU00006388		
lumen	250 lm	
watt	2W	
beam angle	140°	





HELP EXIT

Lampada a LED di emergenza multiuso: plafoniera, incasso ed incasso più bandiera.
Lampe de secours à LED multifonctionnel: plafonnier, encastré et encastré plus drapeau.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
PC

Colore
bianco

Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Matériaux
PC

Couleur
blanc

Température couleur
4000K

Driver
intégré



IP65 · LED SMD



	colour temp.	colour
LED-HELP-EXIT		
8031414876310		
FANEU00006389		
lumen	320 lm	
emergency light	3 h - 320 lm	
watt	4W	

2 x 7.4V 1.8Ah Li-ion
Batteria per emergenza inclusa /
Pile de secours incluse
3 hours

Incluso adesivi /
Y compris les autocollants
EXIT



Accessori / Accessoires



HELP-EXIT-KIT
8031414876327
FANEU00000909
Kit incasso cornice e molle /
Kit encastrement cadre et ressorts



HELP-EXIT-FLAG
8031414877331
FANEU00000908
Kit bandiera incluso adesivi /
Kit drapeaux avec autocollants
EXIT

Funzione MAINTAIN sempre accesa / Fonction MAINTAIN toujours activée



Funzione NON-MAINTAIN emergenza / Fonction NON-MAINTAIN d'urgence



HELP 511

Lampada di emergenza LED in policarbonato con batteria Li-on, incasso con cassetta di derivazione 511.
Lampe de secours à LED en polycarbonate avec batterie Li-on dans boîte de dérivation 511.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
policarbonato

Colore
bianco

Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Matériaux
polycarbonate

Couleur
blanc

Température couleur
4000K

Driver
intégré

IP40 · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
LED-HELP-511		
8031414862566		
FANEU00006385		
lumen	80 lm	
emergency light	3 h - 180 lm	
watt	4W	
beam angle	100°	
	275 × 95 × 35 mm	



Li-ion 7.4V 1200mA
Batteria per emergenza inclusa /
Pile de secours incluse
18 hours

Accessori inclusi / Accessoires inclus

Scatola derivazione /
Boîte dérivation



Adesivo /
Adhésif



HELP 503

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
policarbonato

Colore
bianco

Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Matériaux
polycarbonate

Couleur
blanc

Température couleur
4000K

Driver
intégré



Lampada di emergenza LED in policarbonato con batteria Li-on incasso con cassetta di derivazione 503.
Lampe de secours à LED en polycarbonate avec batterie Li-on dans boîte de dérivation 503.

CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
LED-HELP-503		
8031414862573		
FANEU00006382		
lumen	80 lm	
emergency light	3 h - 80 lm	
watt	1W	
beam angle	120°	
	90 × 55 × 31 mm	



scatola derivazione 503
boîte dérivation 503
non inclusa / non incluse



Li-ion 3,7V 700 mAh
Batteria per emergenza inclusa /
Pile de secours incluse

36 hours

BOLT HELP

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
policarbonato
+ acciaio

Colore
bianco
nikel

Temperatura colore selezionabile
4000K
2800K / 3500K /
4500K / 5000K / 6500K

Driver
integrato

Matériaux
polycarbonate
+ acier

Couleur
blanc
nickel

Température couleur sélectionnable
4000K
2800K / 3500K /
4500K / 5000K / 6500K

Driver
intégré

Accessori inclusi /
Accessoires inclus

2x placchette / plaques
2x staffette / brides

Funzione MAINTAIN sempre accesa /
Fonction MAINTAIN toujours activée

ON LIGHT

Funzione NON-MAINTAIN emergenza /
Fonction NON-MAINTAIN d'urgence

BLACK OUT · EMERGENCY LIGHT



Incasso segnapassi in policarbonato con alloggio in cassetta di derivazione 503 con placchetta intercambiabile bianco o nikel in alluminio per funzione di emergenza combinata e permanente.
Spots de jalonnement en polycarbonate avec boîte de dérivation 503 avec plaque interchangeable en aluminium blanc ou nickel pour une fonction d'urgence combinée et permanente.



CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
INC-BOLT-503HP		
8031414866243		
FANEU00004762		
lumen	200 lm	
emergency light	3 h - 150 lm	
watt	3W	



scatola derivazione 503
boîte dérivation 503
non inclusa / non incluse



Li-ion 3,7V 700 mAh
Batteria per emergenza inclusa /
Pile de secours incluse

36 hours

IP65 · CRI >80 · LED SMD

	colour temp.	colour
INC-BOLT-506HP		
8031414936151		
FANEU00026484		
lumen	380 lm	
emergency light	3 h - 150 lm	
watt	5W	



scatola derivazione 506L
boîte dérivation 506L
non inclusa / non incluse



Li-ion 3,7V 1500 mAh
Batteria per emergenza inclusa /
Pile de secours incluse

12 hours



High bay & Tri-proof
industrial

BOULTON



E27

Sospensione industriale a cupola con diffusore in PC prismatico trasparente.
Suspension industrielle en dôme avec diffuseur en PC prismatique transparent.

Lampadina non inclusa /
Ampoule non incluse



colour

I-BOULTON-S
8031414948864
FANEU00028484

1 x E27 MAX 200W



Accessorio incluso / Accessoire inclus



Kit catena in ferro:
catena argentata 3m e gancio /
Kit chaîne en fer:
chaîne argentée de 3 m et crochet

AVATAR

Lampada LED high bay in alluminio nero.
Lampe LED high bay en aluminium noir.



Materiale
alluminio

Colore
nero

Temperatura colore
4000K

Driver
incluso

Durata e on/off
50.000 h
>25.000 on/off

Matériaux
aluminium

Couleur
noir

Température couleur
4000K

Driver
inclus

Durée et on/off
50.000 h
>25.000 on/off

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit


LED-AVATAR-100


LED-AVATAR-150


LED-AVATAR-200



colour temp.

LED-AVATAR-100
8031414903733
FANEU00005804

lumen	15000 lm
watt	100W
beam angle	90°
pf	0.90



Accessorio non incluso / Accessoire non inclus





LED-AVATAR-ST1015
8031414903771
FANEU00005814

Staffa per fissaggio a parete/soffitto
AVATAR 100 e 150 /
Clip pour fixation murale/plafond
AVATAR 100 et 150



Connettore IP65 incluso / Connecteur IP65 inclus



colour temp.

LED-AVATAR-150
8031414903740
FANEU00005807

lumen	22500 lm
watt	150W
beam angle	90°
pf	0.90



Accessorio non incluso / Accessoire non inclus







colour temp.

LED-AVATAR-200
8031414903757
FANEU00005810

lumen	30000 lm
watt	200W
beam angle	90°
pf	0.90



LED-AVATAR-ST200
8031414903795
FANEU00005815

Staffa per fissaggio a parete/soffitto
AVATAR 200 /
Clip pour fixation murale/plafond
AVATAR 200



LED-AVATAR-DR-HELP
8031414903764
FANEU00005813

emergency light	15W

Driver d'emergenza con staffa inclusa /
Driver d'urgence avec clip inclus

Li-FePO4 3000mAh-11.1V
Batteria per emergenza inclusa /
Pile de secours incluse



Funzione MAINTAIN sempre accesa / Fonction MAINTAIN toujours activée



Funzione NON-MAINTAIN emergenza / Fonction NON-MAINTAIN d'urgence



AVROCAR

Lampada LED high bay in alluminio nero.
Lampe LED high bay en aluminium noir.



Materiale
alluminio

Colore
nero

Temperatura colore
4000K

Driver
incluso

Durata e on/off
50.000 h
>25.000 on/off

Matériaux
aluminium

Couleur
noir

Température couleur
4000K

Driver
inclus

Durée et on/off
50.000 h
>25.000 on/off



colour temp.

LED-AVROCAR-100
8031414936434
FANEU00027252

lumen	15000 lm
watt	100W
beam angle	90°
pf	0.95



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-AVROCAR-100



colour temp.

LED-AVROCAR-200
8031414936458
FANEU00027251

lumen	30000 lm
watt	200W
beam angle	90°
pf	0.95





LED-AVROCAR-150



colour temp.

LED-AVROCAR-300
8031414936441
FANEU00027250

lumen	45000 lm
watt	300W
beam angle	90°
pf	0.95





LED-AVROCAR-200

Accessorio incluso / Accessoire inclus

x1
Cavo 1 m / Câble 1 m



Connettore non incluso / Connecteur non inclus

ATLANTIC T8

Plafoniera stagna per tubi a LED bilampada in PC+PC.
Plafonnier étanche pour tubes LED à deux lampes en PC+PC.





Materiale
PC + PC

Colore
silver

Temperatura colore
4000K

Driver
incluso

Matériaux
PC + PC

Couleur
argent

Température couleur
4000K

Driver
inclus



colour temp.

LED-ATLANTIC-1XT8-60
8031414937776
FANEU00027469

lumen	900 lm
watt	9W
beam angle	300°
pf	-





colour temp.

LED-ATLANTIC-1XT8-120
8031414937752
FANEU00027470

lumen	1820 lm
watt	18W
beam angle	300°
pf	-





colour temp.

LED-ATLANTIC-1XT8-150
8031414937769
FANEU00027471

lumen	2280 lm
watt	25W
beam angle	300°
pf	-



ATLANTIC

Plafoniera stagna per tubi a LED bilampada in PC+PC.
Plafonnier étanche pour tubes LED à deux lampes en PC+PC.



Lampadina non inclusa / Ampoule non incluse



LED-ATLANTIC-ST-60
8031440355315
FANEU00005797

2 x T8 230V





LED-ATLANTIC-ST-120
8031440355322
FANEU00005795

2 x T8 230V





LED-ATLANTIC-ST-150
8031440355292
FANEU00005796

2 x T8 230V



RUBIS

Plafoniera LED stagna bianca in PC disponibile anche nella versione con sensore.
Plafonnier LED étanche en PC blanc, modèle à capteur intégré également disponible.

industrial use
commercial areas use
urban areas use

Materiale
policarbonato

Colore
bianco

Temperatura colore selezionabile
2700K / 3300K / 4000K

Driver
integrato

Durata e on/off
50.000 h
>25.000 on/off

Matériaux
polycarbonate

Couleur
blanc

Température couleur sélectionnable
2700K / 3300K / 4000K

Driver
intégré

Durée et on/off
50.000 h
>25.000 on/off



colour temp. | colour

LED-RUBIS-60
8031414930678
FANEU00019818
lumen 2400 lm

watt 18W
beam angle 120°
pf 0.90



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-RUBIS-60



colour temp. | colour

LED-RUBIS-120
8031414930708
FANEU00019819
lumen 4900 lm

watt 36W
beam angle 120°
pf 0.90



LED-RUBIS-120



colour temp. | colour

LED-RUBIS-150
8031414930715
FANEU00019820
lumen 6800 lm

watt 50W
beam angle 120°
pf 0.90



LED-RUBIS-150



colour temp. | colour

LED-RUBIS-SENS
8031414930692
FANEU00025892
lumen 4900 lm

watt 36W
beam angle 120°
pf 0.90



LED-RUBIS-120SENS



In un ambiente sufficientemente luminoso la lampada non si accende anche se viene rilevato movimento.

Dans un environnement suffisamment lumineux, a lampe ne s'allume pas même si un mouvement est détecté.



In un ambiente poco luminoso il sensore accende la lampada non appena viene rilevato un movimento.

Dans un environnement faiblement éclairé, le capteur allume la lampe dès qu'un mouvement est détecté.



Trascorso il tempo di attesa, il sensore spegne la lampada quando non viene rilevato movimento.

Après que le temps d'attente se soit écoulé, le capteur éteint la lampe si aucun mouvement n'est détecté.

NAUTILUS

Plafoniere stagno in policarbonato.
Plafonniers étanches en polycarbonate.

industrial use · commercial areas use · urban areas use

Materiale
policarbonato

Colore
silver

Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Durata e on/off
50.000 h
>25.000 on/off

Matériaux
polycarbonate

Couleur
argent

Température couleur
4000K

Driver
intégré

Durée et on/off
50.000 h
>25.000 on/off

Fotometria del prodotto / Photométrie du produit


LED-NAUTILUS-60


LED-NAUTILUS-120


LED-NAUTILUS-150


LED-NAUTILUS-PRO



	colour temp.	colour
LED-NAUTILUS-60		
8031414876501		
FANEU00006825		
lumen	2900 lm	
watt	21W	
beam angle	120°	
pf	-	





	colour temp.	colour
DALI **LED-NAUTILUS-120DA**		
8031414939336		
FANEU00027745		
lumen	5400 lm	
LED-NAUTILUS-120		
8031414876518		
FANEU00006822		
lumen	5400 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	
pf	0.90	





	colour temp.	colour
DALI **LED-NAUTILUS-150DA**		
8031414939343		
FANEU00027746		
lumen	7500 lm	
LED-NAUTILUS-150		
8031414876525		
FANEU00006824		
lumen	7500 lm	
watt	55W	
beam angle	120°	
pf	0.90	





	colour temp.	colour
LED-NAUTILUS-PRO		
8031414876532		
FANEU00006826		
lumen	10600 lm	
watt	80W	
beam angle	120°	
pf	0.90	





	colour temp.	colour
LED-NAUTILUS-120HP		
8031414919512		
FANEU00006823		
lumen	5400 lm	
emergency light	3 h - 4W - 560 lm	
watt	40W	
beam angle	120°	
pf	0.90	



16 hours **LiFePo4 1500mAh, 3000mAh**
Batteria per emergenza inclusa /
Pile de secours incluse



NAUTILUS-SENS
8031414878758
FANEU00008309



In un ambiente sufficientemente luminoso la lampada non si accende anche se viene rilevato movimento.

Dans un environnement suffisamment lumineux, a lampe ne s'allume pas même si un mouvement est détecté.



In un ambiente poco luminoso il sensore accende la lampada non appena viene rilevato un movimento.

Dans un environnement faiblement éclairé, le capteur allume la lampe dès qu'un mouvement est détecté.



Trascorso il tempo di attesa, il sensore spegne la lampada quando non viene rilevato movimento.

Après que le temps d'attente se soit écoulé, le capteur éteint la lampe si aucun mouvement n'est détecté.

ARTIC

Plafoniera stagna LED integrato in policarbonato.
Plafonnier étanche à LED intégré en polycarbonate.



Materiale
policarbonato

Colore
bianco

Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Durata e on/off
50.000 h
>25.000 on/off

Matériaux
polycarbonate

Couleur
blanc

Température couleur
4000K

Driver
intégré

Durée et on/off
50.000 h
>25.000 on/off





LED-ARTIC-30
8031414882625
FANEU00005773

	colour temp.	colour
lumen	1200 lm	
watt	9W	
beam angle	120°	
pf	-	





LED-ARTIC-60
8031414882632
FANEU00005774

	colour temp.	colour
lumen	1800 lm	
watt	15W	
beam angle	120°	
pf	-	





LED-ARTIC-120
8031414882601
FANEU00005771

	colour temp.	colour
lumen	4000 lm	
watt	30W	
beam angle	120°	
pf	0.90	





LED-ARTIC-150
8031414882618
FANEU00005772

	colour temp.	colour
lumen	5500 lm	
watt	45W	
beam angle	120°	
pf	0.90	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit


LED-ARTIC-30


LED-ARTIC-60


LED-ARTIC-120


LED-ARTIC-150

UBOOT

Plafoniera LED bianca in PMMA.
Plafonnier LED en PMMA blanc.



industrial use

commercial areas use

urban areas use

LED PERFORMANCE · IP69K · degree IK10 · CRI >80 · LED SMD

AC230V MULTI-CONNECT

Materiale
policarbonato

Colore
bianco

Temperatura colore
4000K

Driver
integrato

Durata e on/off
50.000 h
>25.000 on/off

Matériaux
polycarbonate

Couleur
blanc

Température couleur
4000K

Driver
intégré

Durée et on/off
50.000 h
>25.000 on/off



	colour temp.	colour
LED-UBOOT-60		
8031414930722		
FANEU00023888		
lumen	2900 lm	
watt	20W	
beam angle	120°	
pf	0.90	





	colour temp.	colour
LED-UBOOT-120		
8031414930739		
FANEU00023889		
lumen	4400 lm	
watt	30W	
beam angle	120°	
pf	0.90	





	colour temp.	colour
LED-UBOOT-150		
8031414930746		
FANEU00023903		
lumen	6600 lm	
watt	45W	
beam angle	120°	
pf	0.90	



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit



LED-UBOOT-60



LED-UBOOT-120



LED-UBOOT-150



Easy Domotic 24V
decorative

EASY DOMOTICA 24V

Con questo segmento tecnico intendiamo soddisfare al meglio la crescente esigenza di migliorare la qualità di vita domestica, e lavorativa attraverso l'utilizzo di dispositivi di illuminazione sempre più interconnessi fra loro tramite collegamenti sempre più semplificati dalle tecnologie wireless.

I dispositivi di illuminazione diventano uno strumento estremamente personalizzato e modulabile che si fondono, anche in diversi momenti della giornata, con le evolute esigenze di illuminazione non più fine a se stessa ma adattata ai diversi umori sia di una utenza professionale che di una utenza domestica o ludica. Questa sezione raggruppa diverse tipologie di prodotti 24V (ad esempio indoor e outdoor) che, grazie all'utilizzo di accessori easy connector, possono essere connessi tra di loro per il controllo simultaneo. Il controllo dei dispositivi diventa easy: la connessione ad alimentatori a tensione costante in parallelo è compatibile con centraline di controllo in Radio Frequenza 2.4G, Infrarossi, Wifi o Buetooth e le centraline, a loro volta, prevedono interfacce wifi, bluetooth oppure possono essere controllate tramite wall pad o radiocomandi.

Avec ce segment technique, nous cherchons à répondre au mieux au besoin croissant d'améliorer la qualité de vie à la maison et au travail grâce à l'utilisation de dispositifs d'éclairage de plus en plus interconnectés par des connexions simplifiées grâce aux technologies sans fil.

Les dispositifs d'éclairage deviennent un outil extrêmement personnalisé et modulable qui s'harmonise, même à différents moments de la journée, avec l'évolution du besoin d'un éclairage qui ne soit plus une fin en soi mais adapté aux différentes humeurs des utilisateurs, tant professionnels que domestiques ou récréatifs. Cette section regroupe différents types de produits 24V (par exemple, intérieurs et extérieurs) qui, grâce à l'utilisation d'accessoires de connexion faciles, peuvent être reliés entre eux pour une commande simultanée. La commande des appareils devient simple : la connexion aux alimentations à tension constante en parallèle est compatible avec les unités de commande à radiofréquence 2.4G, à infrarouge, Wifi ou Bluetooth, et les unités de commande, à leur tour, fournissent des interfaces Wifi, Bluetooth ou peuvent être commandées par des plaquettes murales ou des télécommandes.



CAVO-4CH-CONN-MF IP67
8031414878772
FANEU00000585
100 cm, cavo di connessione connettore M+F /
100 cm, câble de connexion Connecteur M+F



CAVO-4CH-CONN-T IP67
8031414878789
FANEU00000586
40+20 cm, cavo di connessione a T connettore M+F+F /
40+20 cm, câble de connexion en T Connecteur M+F+F



CAVO-4CH-CONN-M IP67
8031414878796
FANEU00000584
50 cm, cavo di connessione connettore F+cavi sciolti /
50 cm, câble de connexion Connecteur F+câbles lâches

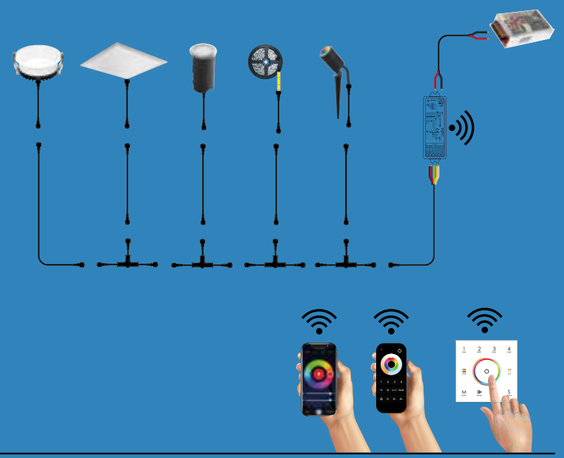

STRIP

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.



EASY DOMOTICA 24V

Driver da/da la p. 514
Controller da/da la p. 534

IP20 · CRI >80 · LED SMD · RGB

Materiale
kapton
senza silicone

Matériaux
kapton
sans silicone

Temperatura colore
RGB + 4000K

Température couleur
RGB + 4000K

Driver
DC24V
tensione costante
non incluso

Driver
tension constante
CC24V
non incluse

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off



STRIP24V-5050-RGBW



misura taglio /
mesure coupe



STRIP24V-5050-RGBW
8031414871384
FANEU00008825

	colour temp.
lumen	5400 lm/m
light source	SMD 5050
watt/m	19,2W
led/m	60

Rotolo 5 metri strip led.
Rouleau 5 mètres bande LED.



EASY DOMOTICA 24V

Driver da/da la p. 514
Controller da/da la p. 534

IP68 · CRI >80 · LED SMD · RGB

Materiale
kapton con rivestimento in silicone

Matériaux
kapton avec revêtement en silicone

Temperatura colore
RGB + 4000K

Température couleur
RGB + 4000K

Driver
DC24V
tensione costante
non incluso

Driver
Tension constante
CC24V
non incluse

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off

Durée et on/off
50.000h
>25.000 on/off



STRIP24V-5050RGBW-IP68



misura taglio /
mesure coupe



STRIP24V-5050RGBW-IP68
8031414871407
FANEU00008832

	colour temp.
lumen	5400 lm/m
light source	SMD 5050
watt/m	19,2W
led/m	60

XANTO-RF

Incasso in alluminio pressofuso antiriflesso con cavo easy connection integrato.
Projecteur en aluminium moulé sous pression anti-éblouissement avec câble de connexion facile intégré.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio pressofuso

Colore
bianco

Temperatura colore
RGB + 4000K

Driver
DC 24V non incluso
Tensione costante
connessione
in parallelo

Durata e on/off
25.000h
>15.000 on/off

Matériaux
aluminium moulé sous pression

Couleur
blanc

Température couleur
RGB + 4000K

Driver
tension constante
CC24V
non incluse
connexion en parallèle

Durée et on/off
25.000h
>15.000 on/off



EASY DOMOTICA 24V

CE

Driver da/da la p. 514
Controller da/da la p. 534

CRI >80 · LED SMD · RGB





Fotometria del prodotto / Photométrie du produit

	colour temp.
INC-XANTO-R120-24V	
8031414877942	
FANEU00005267	
lumen	1070 lm
watt	12W
beam angle	120°
pf	-
	Ø 110 mm



	colour temp.
INC-XANTO-R220-24V	
8031414878697	
FANEU00005274	
lumen	2700 lm
watt	30W
beam angle	120°
pf	0.90
	Ø 200 mm





INC-XANTO-R120-24V



INC-XANTO-R220-24V

PANEL

Pannello LED con struttura in alluminio diffusore in acrilico con cavo easy connection integrato.
Panneau LED avec structure en aluminium et diffuseur en acrylique avec câble de connexion facile intégré.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Materiale
alluminio
diffusore in acrilico

Colore
bianco

Temperatura colore
RGB + 4000K

Driver
DC24V
tensione costante
non incluso

Durata e on/off
20.000h
>10.000 on/off

Matériaux
aluminium
diffuseur en acrylique

Couleur
blanc

Température couleur
RGB + 4000K

Driver
tension constante
CC24V
non incluse

Durée et on/off
20.000h
>10.000 on/off



CE

Driver da/da la p. 514
Controller da/da la p. 534

CRI >80 · LED SMD · RGB

EASY DOMOTICA 24V



Fotometria del prodotto / Photométrie du produit

	colour temp.
LED-PANEL-60X60-24V	
8031414875313	
FANEU00006967	
lumen	3280 lm
watt	30W
beam angle	120°
pf	0.90
	590 × 590 mm





LED-PANEL-60×60-24V



Componentistica / Composants
Accessori / Accessoires

Calcolare il giusto alimentatore per prodotti d'illuminazione a basso voltaggio è un passaggio cruciale per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dell'impianto. Di seguito è riportata una guida dettagliata su come procedere con questo calcolo.

Identificare le specifiche del prodotto di illuminazione. Iniziate raccogliendo le informazioni necessarie sui prodotti di illuminazione che intendete utilizzare. Le specifiche più importanti includono:

- **Tensione Nominale (V)**
  La tensione operativa del prodotto, ad esempio 12V o 24V.

- **Potenza (W)**
  La potenza assorbita dal prodotto, che può essere espressa in watt (W). Questo valore è fondamentale per il calcolo dell'alimentatore.

- **Calcolare il consumo totale di potenza**
  Se avete più di un'illuminazione da alimentare, dovrete sommare la potenza di tutti i dispositivi. Ad esempio, se avete tre lampadine da 10W ciascuna, il calcolo sarà: **Potenza Totale = 10W + 10W + 10W = 30W**

- **Considerare un margine di sicurezza**
  È consigliabile scegliere un alimentatore con una potenza superiore a quella necessaria per il funzionamento dei dispositivi. Questo margine di sicurezza aiuta a prevenire il surriscaldamento e aumenta la durata dell'alimentatore stesso. Una regola comune è di aggiungere un margine del 20-30%.
  Quindi, nel nostro esempio:
  Potenza Raccomandata = Potenza Totalex1.25 = 30W x 1.25 = 37.5W
  Arrotondando, si può optare per un alimentatore da 40W.

- **Verificare la tensione di uscita**
  Assicuratevi che l'alimentatore scelto fornisca la stessa tensione nominale richiesta dai dispositivi di illuminazione. Se i vostri prodotti funzionano a 12V, l'alimentatore deve avere un'uscita di 12V.

- **Controllare il tipo di alimentatore**
  Esistono diversi tipi di alimentatori, come:
  Alimentatori a corrente continua (DC) necessari per la maggior parte delle lampadine a LED e altre illuminazioni a basso voltaggio.
  Alimentatori a commutazione più efficienti, leggeri e compatti, adatti per applicazioni diverse. Assicuratevi che l'alimentatore scelto sia compatibile con il tipo di illuminazione che avete.

- **Controllare la certificazione di sicurezza**
  Assicuratevi che l'alimentatore sia certificato secondo gli standard di sicurezza pertinenti (CE, UL, ecc.) per garantire un funzionamento sicuro e affidabile.

ESEMPIO PRATICO

Immaginiamo di avere 5 incassi LED da 8W ciascuno, funzionanti a 24V. Ecco come calcolare l'alimentatore:

1. Potenza Totale:
   5 incassi x 8W = 40W
2. Margine di Sicurezza:
   40Wx1.25 = 50W
3. Scelta dell'Alimentatore:
   scegliere un alimentatore a 24V con una potenza di almeno 50W.

Conseguendo questi passaggi, sarete in grado di scegliere l'alimentatore adeguato per il vostro sistema di illuminazione a basso voltaggio, garantendo così prestazioni ottimali e sicure.

Calculer le bon alimentateur pour les produits d'éclairage basse tension est une étape cruciale pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de l'installation. Ci-dessous, vous trouverez un guide détaillé sur la manière de procéder à ce calcul.

Identifier les Spécifications du Produit d'Éclairage. Commencez par rassembler les informations nécessaires sur les produits d'éclairage que vous prévoyez d'utiliser. Les spécifications les plus importantes incluent:

- **Tension nominale (V)**
  La tension de fonctionnement du produit, par exemple 12V ou 24V.

- **Puissance (W)**
  La puissance absorbée par le produit, qui peut être exprimée en watts (W). Cette valeur est fondamentale pour le calcul de l'alimentateur.

- **Calculer la consommation totale de puissance**
  Si vous avez plusieurs éclairages à alimenter, vous devrez additionner la puissance de tous les dispositifs. Par exemple, si vous avez trois ampoules de 10W chacune, le calcul sera:
  Puissance Totale = 10W + 10W + 10W = 30W

- **Considérer une marge de sécurité**
  Il est conseillé de choisir un alimentateur avec une puissance supérieure à celle nécessaire au fonctionnement des dispositifs. Cette marge de sécurité aide à prévenir la surchauffe et augmente la durée de vie de l'alimentateur lui-même. Une règle courante est d'ajouter une marge de 20-30%. Donc, dans notre exemple :
  Puissance Recommandée = Puissance Totale x 1.25 = 30W x 1.25 = 37.5W
  En arrondissant, vous pouvez opter pour un alimentateur de 40W.

- **Vérifier la tension de sortie**
  Assurez-vous que l'alimentateur choisi fournit la même tension nominale requise par les dispositifs d'éclairage. Si vos produits fonctionnent à 12V, l'alimentateur doit avoir une sortie de 12V.

- **Vérifier le type d'alimentateur**
  Il existe différents types d'alimentateurs, tels que :
  Alimentateurs à courant continu (DC) nécessaires pour la plupart des ampoules LED et autres éclairages basse tension.
  Alimentateurs à découpage plus efficaces, légers et compacts, adaptés à diverses applications. Assurez-vous que l'alimentateur choisi est compatible avec le type d'éclairage que vous avez.

- **Vérifier la Certification de Sécurité**
  Assurez-vous que l'alimentateur est certifié selon les normes de sécurité pertinentes (CE, UL, etc.) pour garantir un fonctionnement sûr et fiable.

EXEMPLE PRATIQUE

Imaginons que vous ayez 5 luminaires LED de 8W chacun, fonctionnant à 24V. Voici comment calculer l'alimentateur:

1. Puissance Totale:
   5 luminaires x 8W = 40W
2. Marge de Sécurité:
   40W x 1.25 = 50W
3. Choix de l'Alimentateur:
   Choisissez un alimentateur à 24V avec une puissance d'au moins 50W.

En suivant ces étapes, vous serez en mesure de choisir l'alimentateur adéquat pour votre système d'éclairage basse tension, garantissant ainsi des performances optimales et sûres.

Accessori / Accessoires



TRASFORMATORE-120
8031440355094
FANEU00008930
IP44

Trasformatore di tensione 120W Input 240V AC Output 12V AC IP44 10A	Transformateur de tension 120W Input 240V CA Output 12V CA IP44 10A	180 × 134 × 63 mm



LED-IRIDE-CAVO-2M-2P
8031440355452
FANEU00006505
IP65

Cavo 2 poli per faro IRIDE bianco alluminio	Câble 2 pôles pour spot IRIDE blanc aluminium	2 metri / 2 mètres



LED-IRIDE-CAVO-2M
8031440358095
FANEU00006504
IP65

Cavo RGB 4 poli per faro IRIDE RGB bianco alluminio	Câble RGB 4 pôles pour spot IRIDE RGB blanc aluminium	2 metri / 2 mètres



CONNETTORE-M
8031440355469
FANEU00000615
IP68

Connettore maschio per DMX	Connecteur mâle pour DMX



CONNETTORE-F
8031440355476
FANEU00000611
IP68

Connettore femmina per DMX	Connecteur femelle pour DMX



CONNECTBOX-IP68-3
8031440358903
FANEU00000609
IP68

Scatola connessione a tre poli	Boîte de connexion tripolaire	35 × 115 × 71 mm



CONNECTBOX-IP68-2
8031440358927
FANEU00000608
IP68

Scatola connessione a due poli	Boîte de connexion bipolaire	30 × 115 × 41 mm



GUAINA
8031440355483
FANEU00000906
IP65

Guaina isolante	Gaine isolante



CONNETTORE-IP20
8031414897681
FANEU00000612

Connettore IP20 2L+2N	Connecteur IP20 2L+2N



CONNETTORE-IP65
8031414897698
FANEU00000613
IP65

Connettore IP65	Connecteur IP65



CONNETTORE-IP68
8031414897704
FANEU00000614
IP68

Connettore IP68	Connecteur IP68



CONNETTORE-T-IP68
8031414949076
FANEU00028513
IP68

Connettore IP68	Connecteur IP68

Driver MINI and LT



I-DRIVER/4W
8031414862801
FANEU00001704

IP65

MINI Driver corrente costante
Output 2-12V 350mA 4W
Input 100 ~ 240V

MINI Driver courant constant
Output 2-12V 350mA 4W
Input 100 ~ 240V

38 × 27 × 21 mm



I-DRIVER/4W-24V
8031414871797
FANEU00001705

IP65

MINI Driver corrente costante
Output 24V DC 0.17A 4W
Input 100 ~ 240V AC 50 ~ 60H

MINI Driver courant constant
Output 24V DC 0.17A 4W
Input 100 ~ 240V AC 50 ~ 60H

38 × 27 × 21 mm

Driver LT 24V



I-DRIVER-LT-30-24
8031414896196
FANEU00001668

LT Driver tensione costante
Output 24VDC 1.25A 30W
Input 220 ~ 240V AC

LT Driver tension constante
Output 24VDC 1.25A 30W
Input 220 ~ 240V AC

251 × 30 × 16 mm



I-DRIVER-LT-45-24
8031414941087
FANEU00027788

LT Driver tensione costante
Output 24VDC 1.87A 45W
Input 220 ~ 240V AC

LT Driver tension constante
Output 24VDC 1.87A 45W
Input 220 ~ 240V AC

251 × 30 × 16 mm



I-DRIVER-LT-60-24
8031414896202
FANEU00001669

LT Driver tensione costante
Output 24VDC 2.5A 60W
Input 220 ~ 240V AC

LT Driver tension constante
Output 24VDC 2.5A 60W
Input 220 ~ 240V AC

305 × 30 × 18,2 mm



I-DRIVER-LT-75-24
8031414876822
FANEU00001671

LT Driver tensione costante
Output 24VDC 3.12A 75W
Input 220 ~ 240V AC

LT Driver tension constante
Output 24VDC 3.12A 75W
Input 220 ~ 240V AC

305 × 30 × 17 mm



I-DRIVER-LT-100-24
8031414896226
FANEU00001664

LT Driver tensione costante
Output 24VDC 4.17A 100W
Input 220 ~ 240V AC

LT Driver tension constante
Output 24VDC 4.17A 100W
Input 220 ~ 240V AC

312 × 30 × 18,2 mm



I-DRIVER-LT-150-24
8031414876846
FANEU00001665

LT Driver tensione costante
Output 24V DC 6.25A 150W
Input 220 ~ 240V AC

LT Driver tension constante
Output 24V DC 6.25A 150W
Input 220 ~ 240V AC

336 × 30 × 17 mm



I-DRIVER-LT-200-24
8031414896240
FANEU00001667

LT Driver tensione costante
Output 24VDC 8.34A 200W
Input 220 ~ 240V AC

LT Driver tension constante
Output 24VDC 8.34A 200W
Input 220 ~ 240V AC

335 × 30 × 21,6 mm



I-DRIVER-LT-240-24
8031414941100
FANEU00027790

LT Driver tensione costante
Output 24VDC 0-10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

LT Driver tension constante
Output 24VDC 0-10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

357 × 32 × 22,5 mm

Driver LT 24V DIMM taglio di fase / Driver LT 24V DIMM coupe de phase



I-DRIVER-LT-100-24T
8031414941414
FANEU00027802

Funzione dimming a taglio di fase
sia Leading Edge che Trailing Edge 1~100%
LT Driver tensione costante
Output 24VDC 1.38 ~ 4.17A da 33 a 100W
Input 220 ~ 240V AC

Fonction de variation d'intensité par coupure de phase, à la fois Leading Edge et Trailing Edge, de 1 à 100 %
LT Driver tension constante
Output 24VDC 1.38 ~ 4.17A, 33 à 100W
Input 220 ~ 240V AC

400 × 21,6 × 32 mm



I-DRIVER-LT-150-24T
8031414941421
FANEU00027803

Funzione dimming a taglio di fase
sia Leading Edge che Trailing Edge 1~100%
LT Driver tensione costante
Output 24VDC 2.06 ~ 6.25A da 50 a 150W
Input 220 ~ 240V AC

Fonction de variation d'intensité par coupure de phase, à la fois Leading Edge et Trailing Edge, de 1 à 100 %
LT Driver tension constante
Output 24VDC 2.06 ~ 6.25A, 50 à 150W
Input 220 ~ 240V AC

400 × 21,6 × 32 mm



I-DRIVER-LT-200-24T
8031414941438
FANEU00027804

Funzione dimming a taglio di fase
sia Leading Edge che Trailing Edge 1~100%
LT Driver tensione costante
Output 24VDC 0,2 ~ 8,33A 200W
Input 220 ~ 240V AC

Fonction de variation d'intensité par coupure de phase, à la fois Leading Edge et Trailing Edge, de 1 à 100 %
LT Driver tension constante
Output 24VDC 0,2 ~ 8,33A 200W
Input 220 ~ 240V AC

450 × 32 × 23 mm



I-DRIVER-LT-240-24T
8031414941445
FANEU00027805

Funzione dimming a taglio di fase
sia Leading Edge che Trailing Edge 1~100%
LT Driver tensione costante
Output 24VDC 3.33 ~ 10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

Fonction de variation d'intensité par coupure de phase, à la fois Leading Edge et Trailing Edge, de 1 à 100 %
LT Driver tension constante
Output 24VDC 3.33 ~ 10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

450 × 23 × 32 mm

Driver LT 24V DALI2 push



I-DRIVER-LT-75-24D
8031414941124
FANEU00027792

Funzione dimming 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT Driver tensione costante
Output 24VDC 0 - 3,125A 75W
Input 220 ~ 240V AC

Fonction de gradation 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT Driver tension constante
Output 24VDC 0 - 3,125A 75W
Input 220 ~ 240V AC

400 × 21,6 × 32 mm



I-DRIVER-LT-100-24D
8031414941131
FANEU00027793

Funzione dimming 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT Driver tensione costante
Output 24VDC 0 - 4,17A 100W
Input 220 ~ 240V AC

Fonction de gradation 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT Driver tension constante
Output 24VDC 0 - 4,17A 100W
Input 220 ~ 240V AC

400 × 21,6 × 32 mm



I-DRIVER-LT-150-24D
8031414941148
FANEU00027794

Funzione dimming 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT Driver tensione costante
Output 24VDC 0 - 6.25A 150W
Input 220 ~ 240V AC

Fonction de gradation 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT Driver tension constante
Output 24VDC 0 - 6.25A 150W
Input 220 ~ 240V AC

400 × 21,6 × 32 mm



I-DRIVER-LT-200-24D
8031414941155
FANEU00027795

Funzione dimming 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT Driver tensione costante
Output 24VDC 0 - 8.33A 200W
Input 220 ~ 240V AC

Fonction de gradation 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT Driver tension constante
Output 24VDC 0 - 8.33A 200W
Input 220 ~ 240V AC

450 × 23 × 32 mm



I-DRIVER-LT-240-24D
8031414941162
FANEU00027796

Funzione dimming 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT Driver tensione costante
Output 24VDC 0 - 10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

Fonction de gradation 0.1~100%
switch dimm - DALI 2
LT Driver tension constante
Output 24VDC 0 - 10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

450 × 23 × 32 mm

DRIVER

Driver LT 24V 2 canali di uscita e dimming DALI2

Integrazione DALI-2 DT8 per il controllo nativo di strip LED bianco dinamico tramite un unico indirizzo

Driver LT 24V 2 canaux de sortie et variation DALI2

Intégration DALI-2 DT8 pour le contrôle natif des rubans LED blanc dynamique (Tunable White) via une adresse unique



I-DRIVER-LT-75-24DTW
8031414941179
FANEU00027797

LT Driver tensione costante funzioni dimming DALI2 DT8 e PUSH dimming, con memoria dimming 0.1~100%
Output 24VDC 3,12A 75W
Input 220 ~ 240V AC

Driver LT à tension constante avec fonctions de variation DALI2 DT8 et variation PUSH, avec mémoire de variation de 0,1% à 100%
Output 24VDC 3,12A 75W
Input 220 ~ 240V AC

400 × 32 × 21,6 mm



I-DRIVER-LT-100-24DTW
8031414941186
FANEU00027798

LT Driver tensione costante funzioni dimming DALI2 DT8 e PUSH dimming, con memoria dimming 0.1~100%
Output 24VDC 0 - 4.17A 100W
Input 220 ~ 240V AC

Driver LT à tension constante avec fonctions de variation DALI2 DT8 et variation PUSH, avec mémoire de variation de 0,1% à 100%
Output 24VDC 0 - 4.17A 100W
Input 220 ~ 240V AC

400 × 32 × 21,6 mm



I-DRIVER-LT-150-24DTW
8031414941384
FANEU00027799

LT Driver tensione costante funzioni dimming DALI2 DT8 e PUSH dimming, con memoria dimming 0.1~100%
Output 24VDC 0 - 6.25A 150W
Input 220 ~ 240V AC

Driver LT à tension constante avec fonctions de variation DALI2 DT8 et variation PUSH, avec mémoire de variation de 0,1% à 100%
Output 24VDC 0 - 6.25A 150W
Input 220 ~ 240V AC

400 × 32 × 21,6 mm



I-DRIVER-LT-200-24DTW
8031414941391
FANEU00027800

Driver tensione costante funzioni dimming DALI2 DT8 e PUSH dimming, con memoria dimming 0.1~100%
Output 24VDC 2,78~8,33 A 150W
Input 220 ~ 240V AC

Driver LT à tension constante avec fonctions de variation DALI2 DT8 et variation PUSH, avec mémoire de variation de 0,1% à 100%
Output 24VDC 2,78~8,33 A 150W
Input 220 ~ 240V AC

50 × 32 × 23 mm



I-DRIVER-LT-240-24DTW
8031414941407
FANEU00027801

LT Driver tensione costante funzioni dimming DALI2 DT8 e PUSH dimming, con memoria dimming 0.1~100%
Output 24VDC 0 - 10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

Driver LT à tension constante avec fonctions de variation DALI2 DT8 et variation PUSH, avec mémoire de variation de 0,1% à 100%
Output 24VDC 0 - 10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

450 × 32 × 23 mm

Driver LT 48V



I-DRIVER-LT-60-48
8031414896219
FANEU00001670

LT Driver tensione costante
Output 48VDC 1.25A 60W
Input 220 ~ 240V AC

LT Driver tension constante
Output 48VDC 1.25A 60W
Input 220 ~ 240V AC

305 × 30 × 18,2 mm



I-DRIVER-LT-100-48
8031414941094
FANEU00027789

LT Driver tensione costante
Output 48VDC 0-2.08A 100W
Input 220 ~ 240V AC

LT Driver tension constante
Output 48VDC 0-2.08A 100W
Input 220 ~ 240V AC

312 × 30 × 18,2 mm



I-DRIVER-LT-150-48
8031414896233
FANEU00001666

LT Driver tensione costante
Output 48VDC 3.125A 150W
Input 220 ~ 240V AC

LT Driver tension constante
Output 48VDC 3.125A 150W
Input 220 ~ 240V AC

335 × 30 × 21,6 mm



I-DRIVER-LT-240-48
8031414941117
FANEU00027791

LT Driver tensione costante
Output 48VDC 0-5A 240W
Input 220 ~ 240V AC

T Driver tension constante
Output 48VDC 0-5A 240W
Input 220 ~ 240V AC

57 × 32 × 22,5 mm

ALIMENTATORI
ALIMENTATIONS

Alimentatori tensione costante LRS e RSP 12V / Alimentations tension constante LRS et RSP 12V



STRIP-DRIVER12V-35W
8031440360265
FANEU00008698

Output 12V 3A 36W
Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

Sortie 12 V 3 A 36 W
Entrée 85 ~ 264 VCA 120 ~ 373 VCC

99 × 82 × 30 mm



STRIP-DRIVER12V-50W
8031414866779
FANEU00008699

Output 12V 4.2A 50W
Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

Sortie 12 V 4,2 A 50 W
Entrée 85 ~ 264 VCA 120 ~ 373 VCC

99 × 82 × 30 mm



STRIP-DRIVER12V-75W
8031439581268
FANEU00008700

Output 12V 6A 72W
Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

Sortie 12 V 6 A 72 W
Entrée 85 ~ 264 VCA 120 ~ 373 VCC

99 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER12V-100W
8031440359368
FANEU00008693

Output 12V 8.5A 102W
Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

Sortie 12 V 8,5 A 102 W
Entrée 85 ~ 264 VCA 120 ~ 373 VCC

129 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER12V-150W
8031439611262
FANEU00008694

Output 12V 12.5A 150W
Input 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC by switch
240 ~ 370VDC (switch on 230VAC)

Sortie 12 V 12,5 A 150 W
Entrée 85 ~ 132 VCA / 170 ~ 264 VCA avec interrupteur 240 ~ 370 VCC (interrupteur sur 230 VCA)

159 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER12V-200W
8031440359375
FANEU00008695

Output 12V 16,7A 200W
Input 85 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

Sortie 12 V 16,7 A 200 W
Entrée 85 ~ 264 VCA 124 ~ 370 VCC

215 × 115 × 30 mm



STRIP-DRIVER12V-320W
8031440359344
FANEU00008697

Output 12V 26,7A 320W
Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

Sortie 12 V 26,7 A 320 W
Entrée 88 ~ 264 VCA 124 ~ 370 VCC

215 × 115 × 30 mm

Alimentatori tensione costante LRS e RSP 24V / Alimentations tension constante LRS et RSP 24V



STRIP-DRIVER24V-35W
8031414870943
FANEU00008705

Output 24 V 1,5 A 36 W Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC	Sortie 24 V 1,5 A 36 W Entrée 85 ~ 264 VCA 120 ~ 373 VCC	99 × 82 × 30 mm



STRIP-DRIVER24V-50W
8031440364744
FANEU00008706

Output 24 V 2,2 A 52 W Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC	Sortie 24 V 2,2 A 52 W Entrée 85 ~ 264 VCA 120 ~ 373 VCC	99 × 82 × 30 mm



STRIP-DRIVER24V-75W
8031414870950
FANEU00008707

Output 24 V 3,2 A 76 W Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC	Sortie 24 V 3,2 A 76 W Entrée 85 ~ 264 VCA 120 ~ 373 VCC	99 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER24V-100W
8031440364751
FANEU00008701

Output 24 V 4,5 A 108 W Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC	Sortie 24 V 4,5 A 108 W Entrée 85 ~ 264 VCA 120 ~ 373 VCC	129 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER24V-150W
8031414870967
FANEU00008702

Output 24 V 6,5 A 156 W Input 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC by switch 240 ~ 370VDC (switch on 230VAC)	Sortie 24 V 6,5 A 156 W Entrée 85 ~ 132 VCA / 170 ~ 264 VCA avec interrupteur 240 ~ 370 VCC (interrupteur sur 230 VCA)	159 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER24V-200W
8031440364737
FANEU00008703

Output 24 V 8,4 A 201 W Input 85 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Sortie 24 V 8,4 A 201 W Entrée 85 ~ 264 VCA 124 ~ 370 VCC	215 × 115 × 30 mm



STRIP-DRIVER24V-320W
8031414864959
FANEU00008704

Output 24 V 13,4 A 321 W Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Sortie 24 V 13,4 A 321 W Entrée 88 ~ 264 VCA 124 ~ 370 VCC	215 × 115 × 30 mm

ALIMENTATORI
ALIMENTATIONS



I-DRIVER-UHP-200-24
8031414896387
FANEU00001688

Output 24 V 8,4 A 200 W Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC	Sortie 24 V 8,4 A 200 W Entrée 90 ~ 264 VCA 127 ~ 370 VCC	194 × 55 × 26 mm

Alimentatori tensione costante UHP 24V / Alimentations tension constante UHP 24V



I-DRIVER-UHP-350-24
8031414879618
FANEU00001689

Output 24 V 14,6 A 350 W Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC **senza ventola**	Sortie 24 V 14,6 A 350 W Entrée 90 ~ 264 VCA 127 ~ 370 VCC **sans ventilateur**	220 × 62 × 31 mm



I-DRIVER-UHP-500-24
8031414879625
FANEU00001690

Output 24 V 20,9 A 501 W Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC **senza ventola**	Sortie 24 V 20,9 A 501 W Entrée 90 ~ 264 VCA 127 ~ 370 VCC **sans ventilateur**	220 × 62 × 31 mm

Alimentatori tensione costante RSP 36V / Alimentations tension constante RSP 36V



STRIP-DRIVER36V-200W
8031414870974
FANEU00008708

Output 36 V 5,56 A 200 W Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Sortie 36 V 5,56 A 200 W Entrée 88 ~ 264 VCA 124 ~ 370 VCC	215 × 115 × 30 mm



STRIP-DRIVER36V-320W
8031414864829
FANEU00008709

Output 36 V 8,9 A 320 W Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Sortie 36 V 8,9 A 320 W Entrée 88 ~ 264 VCA 124 ~ 370 VCC	215 × 115 × 30 mm

Alimentatori tensione costante RSP 48V / Alimentations tension constante RSP 48V



STRIP-DRIVER48V-75W
8031414881536
FANEU00008713

Output 48 V 1,6 A 76,8 W Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Sortie 48 V 1,6 A 76,8 W Entrée 88 ~ 264 VCA 124 ~ 370 VCC	99 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER48V-150W
8031414881529
FANEU00008710

Output 48 V 3,3 A 158,4 W Input 85 ~ 132VAC 240 ~ 370VDC	Sortie 48 V 3,3 A 158,4 W Entrée 85 ~ 132 VCA 240 ~ 370 VCC	159 × 97 × 30 mm



STRIP-DRIVER48V-200W
8031414878307
FANEU00008711

Output 48 V 4,2 A 201 W Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Sortie 48 V 4,2 A 201 W Entrée 88 ~ 264 VCA 124 ~ 370 VCC	215 × 115 × 30 mm



STRIP-DRIVER48V-320W
8031414878314
FANEU00008712

Output 48 V 4,2 A 201 W Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC	Sortie 48 V 4,2 A 201 W Entrée 88 ~ 264 VCA 124 ~ 370 VCC	215 × 115 × 30 mm

Driver LPHC LPH and LCM



I-DRIVER/18W-24V
8031414875351
FANEU00001699

IP67

LPH
Output 24V 0.75A 18W
Input 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC

140 × 30 × 22 mm



I-DRIVER/18W
8031439571269
FANEU00001698

IP67

LPHC
Output 6~48V 350mA 16,8W
Input 180 ~ 264VAC

140 × 30 × 22 mm



I-DRIVER-DIMM-LCM25
8031414924653
FANEU00001636

DIM 1-10V DC

LCM dimmable 42W
Output DC 0~54V 350mA; 6~50V
500mA; 6~42V 600mA; 6~36V
700mA; 6~28V 900mA; 6~24V
1050mA; Input 180 ~ 277VAC 254~392VDC

105 × 68 × 23 mm



I-DRIVER-DIMM-LCM40
8031439591267
FANEU00001638

DIM 1-10V DC

LCM dimmable 42W
Output DC 2~100V 350mA; 2~80V
500mA; 2~67V 600mA; 2~57V
700mA; 2~45V 900mA; 2~40V
1050mA; Input 180 ~ 295VAC 254~417VDC

123,5 × 81,5 × 23 mm



I-DRIVER-DIMM-LCM60
8031439561260
FANEU00001640

DIM 1-10V DC

LCM dimmable 60W
Output DC 2~90V 500mA; 2~90V
600mA; 2~86V 700mA; 2~67V
900mA; 2~57V 1050mA; 2~42V
1400mA; Input 180 ~ 295VAC 254~417VDC

123,5 × 81,5 × 23 mm



I-DRIVER-DIMM-LCM25DA DALI
8031414924660
FANEU00001637

PUSH-DIM

LCM dimmable 42W
Output DC 0~54V 350mA; 6~50V
500mA; 6~42V 600mA; 6~36V
700mA; 6~28V 900mA; 6~24V
1050mA; Input 180 ~ 277VAC 254~380VDC(254~375VDC for DA2-Type)

105 × 68 × 23 mm



I-DRIVER-DIMM-LCM40DA DALI
8031414924677
FANEU00001639

PUSH-DIM

LCM dimmable 42W
Output DC 2~100V 350mA; 2~80V
500mA; 2~67V 600mA; 2~57V
700mA; 2~45V 900mA; 2~40V
1050mA; Input 180 ~ 295VAC 254 ~ 392VDC

123,5 × 81,5 × 23 mm



I-DRIVER-DIMM-LCM60DA DALI
8031414924684
FANEU00001641

PUSH-DIM

LCM dimmable 60W
Output DC 2~90V 500mA; 2~90V
600mA; 2~86V 700mA; 2~67V
900mA; 2~57V 1050mA; 2~42V
1400mA; Input 180 ~ 295VAC 254 ~ 392VDC

123,5 × 81,5 × 23 mm

Driver HLG IP67 12-24V



I-DRIVER-HLG-320-12
8031440360258
FANEU00001658

IP67

Output 12V 22A 264W
Input 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC

252 × 90 × 43,8 mm

Driver ELG 24V IP67 dimmerabili e LPV 24V IP67 / Driver ELG 24V IP67 dimmable e LPV 24V IP67



I-DRIVER-ELG-100-24
8031414876914
FANEU00001642

IP67 DIM 1-10V DC

ELG Dimmable
Output 24V 4A 100W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC
continue
320VAC for 24Hrs; 360VAC for 1Hr

199 × 63 × 35,5 mm



I-DRIVER-ELG-100-24DA DALI
8031414876921
FANEU00001643

IP67

ELG Dimmable DALI
Output 24V 4A 100W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC
continue
320VAC for 24Hrs; 360VAC for 1Hr

199 × 63 × 35,5 mm



I-DRIVER-ELG-150-24
8031414876891
FANEU00001644

IP67 DIM 1-10V DC

ELG Dimmable
Output 24V 6.25A 150W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

219 × 63 × 35,5 mm



I-DRIVER-ELG-150-24DA DALI
8031414876907
FANEU00001645

IP67

ELG Dimmable DALI
Output 24V 6.25A 150W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

219 × 63 × 35,5 mm



I-DRIVER-ELG-240-24
8031414876877
FANEU00001646

IP67 DIM 1-10V DC

ELG Dimmable
Output 24V 10A 240W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

244 × 71 × 37,5 mm



I-DRIVER-ELG-240-24DA DALI
8031414876884
FANEU00001647

IP67

ELG Dimmable DALI
Output 24V 10A 240W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

244 × 71 × 37,5 mm



I-DRIVER-LPV-60-24
8031414876839
FANEU00001663

IP67

LPV Output 24V 2.5A 60W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

162,5 × 42,5 × 32 mm



I-DRIVER-LPV-100-24
8031414876853
FANEU00001661

IP67

LPV Output 24V 4.2A 100W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

190 × 52 × 37 mm



I-DRIVER-LPV-150-24
8031414876860
FANEU00001662

IP67

LPV Output 24V 6.3A 150W
Input 180 ~ 305VAC 254 ~ 431VDC

191 × 63 × 37,5 mm

Driver XLG 24V IP67



I-DRIVER-XLG-75-24
8031414873708
FANEU00001694

tensione costante / tension constant

IP67

Output 24 V 3,1 A 75 W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Sortie 24 V 3,1 A 75 W
Entrée 100 ~ 305 VCA 142 ~ 431 VCC

140 × 63 × 32 mm



I-DRIVER-XLG-100-24
8031414879595
FANEU00001691

tensione costante / tension constant

IP67

Output 24 V 4 A 100 W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Sortie 24 V 4 A 100 W
Entrée 100 ~ 305 VCA 142 ~ 431 VCC

140 × 63 × 32 mm



I-DRIVER-XLG-150-24
8031414879601
FANEU00001692

tensione costante / tension constant

IP67

Output 24 V 6,25 A 150 W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Sortie 24 V 6,25 A 150 W
Entrée 100 ~ 305 VCA 142 ~ 431 VCC

180 × 63 × 35,5 mm



I-DRIVER-XLG-200-24
8031414879588
FANEU00001693

tensione costante / tension constant

IP67

Output 24 V 8,3 A 200 W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Sortie 24 V 8,3 A 200 W
Entrée 100 ~ 305 VCA 142 ~ 431 VCC

199 × 63 × 35,5 mm



I-DRIVER-XLG-320-V-A
8031414933761
FANEU00025947

tensione costante / tension constant

Output 12/24V
13~18A (24V/13A,12V/18A)
24V/312W, 12V/216W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Sortie 12/24 V
13~18 A (24 V/13 A,12 V/18 A)
24 V/312 W, 12 V/216 W
Entrée 100 ~ 305 VCA 142 ~ 431 VCC

246 × 77 × 39,5 mm

Driver PWM DALI2



I-DRIVER-PWM-60-24DA
8031414896356
FANEU00001678

tensione costante / tension constant

DALI IP67

Output 24 V 2,5 A 60 W
Input 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC
DALI2

Sortie 24 V 2,5 A 60 W
Entrée 90 ~ 305 VCA 127 ~ 431 VCC
DALI2

150 × 53 × 35 mm



I-DRIVER-PWM-120-24DA
8031414896363
FANEU00001676

tensione costante / tension constant

DALI IP67

Output 24 V 5 A 120 W
Input 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

Sortie 24 V 5 A 120 W
Entrée 90 ~ 305 VCA 127 ~ 431 VCC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

191 × 63 × 37,5 mm



I-DRIVER-PWM-200-24DA
8031414896370
FANEU00001677

tensione costante / tension constant

DALI IP67

Output 24 V 8,3 A 200 W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

Sortie 24 V 8,3 A 200 W
Entrée 100 ~ 305 VCA 142 ~ 431 VCC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

195 × 68 × 39,5 mm

Guida DIN a forma di gradino ultra sottile / Rail DIN en forme de marche ultra fin



I-DRIVER-HDR-60-24
8031414896271
FANEU00001651

tensione costante / tension constant

Output 24 V 2,5 A 60 W
Input 85 ~ 264VAC
(277VAC operational) 120 ~ 370VDC
(390VAC operational)

Sortie 24 V 2,5 A 60 W
Entrée 85 ~ 264 VCA
(fonctionnement à 277 VCA) 120 ~
370 VCC (fonctionnement à 390 VCA)

52,5 × 90 × 54,5 mm



I-DRIVER-HDR-100-24
8031414896288
FANEU00001649

tensione costante / tension constant

Output 24 V 3,83 A 100 W
Input 85 ~ 264VAC
(277VAC operational) 120 ~ 370VDC
(390VAC operational)

Sortie 24 V 3,83 A 100 W
Entrée 85 ~ 264 VCA
(fonctionnement à 277 VCA) 120 ~
370 VCC (fonctionnement à 390 VCA)

70 × 90 × 54,5 mm



I-DRIVER-HDR-150-24
8031414896295
FANEU00001650

tensione costante / tension constant

Output 24 V 6,25 A 150 W
Input 85 ~ 264VAC
(277VAC operational) 120 ~ 370VDC
(390VAC operational)

Sortie 24 V 6,25 A 150 W
Entrée 85 ~ 264 VCA
(fonctionnement à 277 VCA) 120 ~
370 VCC (fonctionnement à 390 VCA)

105 × 90 × 54,5 mm

Guida DIN industriale a uscita singola / Rail DIN industriel à sortie unique



I-DRIVER-NDR-240-24
8031414896301
FANEU00001672

tensione costante / tension constant

Output 24 V 10 A 240 W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

Sortie 24 V 10 A 240 W
Entrée 90 ~ 264 VCA 127 ~ 370 VCC

63 × 125,2 × 113,5 mm



I-DRIVER-NDR-480-24
8031414896325
FANEU00001674

tensione costante / tension constant

Output 24 V 20 A 480 W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

Sortie 24 V 20 A 480 W
Entrée 90 ~ 264 VCA 127 ~ 370 VCC

85,5 × 125,2 × 128,5 mm



I-DRIVER-NDR-240-48
8031414896318
FANEU00001673

tensione costante / tension constant

Sortie 48 V 5 A 240 W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

Sortie 48 V 5 A 240 W
Entrée 90 ~ 264 VCA 127 ~ 370 VCC

63 × 125,2 × 113,5 mm



I-DRIVER-NDR-480-48
8031414896332
FANEU00001675

tensione costante / tension constant

Output 48 V 10 A 480 W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

Sortie 48 V 10 A 480 W
Entrée 90 ~ 264 VCA 127 ~ 370 VCC

85,5 × 125,2 × 128,5 mm

Guida DIN industriale a uscita singola con funzione PFC / Rail DIN industriel à sortie unique avec fonction PFC



I-DRIVER-SDR-960-24
8031414896349
FANEU00001679

tensione costante / tension constant

Output 24 V 40 A 960 W
Input 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC

Sortie 24 V 40 A 960 W
Entrée 180 ~ 264 VCA 254 ~ 370 VCC

110 × 125,2 × 150 mm



I-DRIVER-DEL042
8031414897667
FANEU00001635

tensione costante / tension constant

DALI PUSH-DIM

Supporto per la modalità di dimmerazione DALI-2+pushDIM
Uscita di corrente a 10 livelli realizzabile tramite DIP-switch Dimming morbido e senza sfarfallio a qualsiasi luminosità Utilizzando la tecnologia brevettata HPC, a qualsiasi livello di dimmerazione, la luminosità delle luci rimane costante Gamma di dimmerazione 1~100%,
precisione della corrente di uscita 2%
Output 6-38/40/42 VDC
0.45-1.10A 42W
Input 220 ~ 240VAC
DALI2 PUSH DIM

Support pour le mode de gradation DALI-2+pushDIM
Sortie de courant à 10 niveaux réalisable via DIP switch
Gradation douce et sans scintillement à n'importe quelle luminosité
En utilisant la technologie brevetée HPC, la luminosité des lumières reste constante à tout niveau de gradation
Plage de gradation 1~100%,
précision du courant de sortie 2%
Output 6-38/40/42 VDC
0.45-1.10A 42W
Input 220 ~ 240VAC
DALI2 PUSH DIM

103 × 68,5 × 30,5 mm

DRIVER



I-DRIVER-60-24
8031414897797
FANEU00001633

Output 24 V 2,5 A 60 W Input 176 ~ 264VAC 176~370VDC	Sortie 24 V 2,5 A 60 W Entrée 176 ~ 264 VCA 176 ~ 370 VCC	178 × 53 × 23 mm



I-DRIVER-60-24-IP67
8031414897841
FANEU00001634
IP67

Output 24 V 2,5 A 60 W Input 176 ~ 264VAC	Sortie 24 V 2,5 A 60 W Entrée 176 ~ 264 VCA	160 × 50 × 31 mm



I-DRIVER-100-24
8031414897803
FANEU00001626

Output 24 V 4,1 A 100 W Input 176 ~ 264VAC 250 ~ 360VDC	Sortie 24 V 4,1 A 100 W Entrée 176 ~ 264 VCA 250 ~ 360 VCC	188 × 53 × 23 mm



I-DRIVER-100-24-IP67
8031414897858
FANEU00001627
IP67

Output 24 V 4,2 A 100 W Input 176 ~ 264VAC	Sortie 24 V 4,2 A 100 W Entrée 176 ~ 264 VCA	220 × 50 × 31 mm



I-DRIVER-150-24
8031414897810
FANEU00001628

Output 24 V 6,3 A 150 W Input 175 ~ 264VAC 176 ~ 370VDC	Sortie 24 V 6,3 A 150 W Entrée 175 ~ 264 VCA 176 ~ 370 VCC	220 × 53 × 23 mm



I-DRIVER-150-24-IP67
8031414897865
FANEU00001629
IP67

Output 24 V 6,25 A 150 W Input 176 ~ 264VAC	Sortie 24 V 6,25 A 150 W Entrée 176 ~ 264 VCA	230 × 65 × 21 mm



I-DRIVER-200-24
8031414897827
FANEU00001630

Output 24 V 8,3 A 200 W Input 175 ~ 264VAC 175 ~ 370VDC	Sortie 24 V 8,3 A 200 W Entrée 175 ~ 264 VCA 175 ~ 370 VCC	274 × 53 × 23 mm



I-DRIVER-200-24-IP67
8031414897872
FANEU00001631
IP67

Output 24 V 8,3 A 200 W Input 175 ~ 264VAC	Sortie 24 V 8,3 A 200 W Entrée 175 ~ 264 VCA	230 × 65 × 31 mm



I-DRIVER-300-24
8031414897834
FANEU00001632

Output 22-24V 11.5A 300W Input 175 ~ 264VAC 175 ~ 370VDC	Sortie 22-24 V 11,5 A 300 W Entrée 175 ~ 264 VCA 175 ~ 370 VCC	230 × 65 × 31 mm



I-DRIVER-300-24-IP67
8031414943357
FANEU00027996
IP67

Output 24V 12.5A 300W Input 200 ~ 240VAC 2.1A / 230PAC	Sortie 24V 12.5A 300W Entrée 200 ~ 240VAC 2.1A / 230PAC	213 × 50 × 23,5 mm



I-DRIVER-60-48
8031414937981
FANEU00027370

Output 48V 1.25A 60W Input 100~264VAC 48VD	Sortie 48V 1.25A 60W Entrée 100~264VAC 48VD	170 × 35 × 23 mm



I-DRIVER-100-48
8031414937998
FANEU00027371

Output 48V 2.08A 100W Input 175~264VAC	Sortie 48V 2.08A 100W Entrée 175~264VAC	145 x 48 x 24 mm



I-DRIVER-150-48
8031414938001
FANEU00027372

Output 48V 3.12A 150W Input 175~264VAC	Sortie 48V 3.12A 150W Entrée 175~264VAC	195 × 48 × 24 mm



I-DRIVER-200-48
8031414938018
FANEU00027373

Output 48V 4.16A 200W Input 200~240VAC	Sortie 48V 4.16A 200W Entrée 200~240VAC	215 × 48 × 24 mm



I-DRIVER-300-48
8031414938025
FANEU00027374

Output 48V 6.25A 300W Input 200~240VAC	Sortie 48V 6.25A 300W Entrée 200~240VAC	236 × 49 × 29 mm



I-DRIVER-SL-100-24
8031414937943
FANEU00027407

Output 24V 4.2A 100W Input 175~264VAC	Sortie 24V 4.2A 100W Entrée 175~264VAC	217 × 27 × 23 mm



I-DRIVER-SL-150-24
8031414937950
FANEU00027369

Output 24V 6.25A 150W Input 175~264VAC	Sortie 24V 6.25A 150W Entrée 175~264VAC	217 × 27 × 23 mm



I-DRIVER-SL-200-24
8031414937967
FANEU00027405

Output 24V 8.33A 200W Input 175~264VAC	Sortie 24V 8.33A 200W Entrée 175~264VAC	217 × 27 × 23 mm



I-DRIVER-SL-250-24
8031414937974
FANEU00027406

Output 24V 10.4A 250W Input 200~240VAC	Sortie 24V 10.4A 250W Entrée 200~240VAC	292 × 31,3 × 22,6 mm



I-DRIVER-SL-36-24
8031414937929
FANEU00027363

Output 24V 1.5A 36W Input 100~240VAC	Sortie 24V 1.5A 36W Entrée 100~240VAC	94 × 25 × 20 mm



I-DRIVER-SL-60-24
8031414937936
FANEU00027364

Output 24V 2.5A 60W Input 175~264VAC	Sortie 24V 2.5A 60W Entrée 175~264VAC	222 × 19,5 × 18 mm

DIMMER



I-DIMMER-D1-10
8031414877959
FANEU00001592

1-10V DC

D1-10 dimmer
Dimming range
1%-100% 1-10V 40mA

D1-10 dimmer
Plage gradation
1%-100% 1-10V 40mA

22,5 × 22,5 × 48,6 mm



I-DIMMER-D1-10S
8031414896257
FANEU00001593

1-10V DC

D1-10 dimmer
Dimming range
1%-100% 1-10V 40mA

D1-10 dimmer
Plage gradation
1%-100% 1-10V 40mA

83,5 × 83,5 × 44 mm



I-DIMMER-D350S
8031414896264
FANEU00001594

TRIAC

Dimmer a taglio di fase
220~240VAC
10~350W 1.5A

Gradateur à coupure de phase
220~240VAC
10~350W 1.5A

83,5 × 83,5 × 44 mm

DRIVER

Driver emergenza / Driver urgence



I-DRIVER-EMERGENCY
8031414864751
FANEU00001648

Driver di emergenza
6-60V 400-40mA 4W 180Min
Batteria 3,6V 3.0Ah Ni-Cd

Driver urgence
6-60V 400-40mA 4W 180Min
Batterie 3,6V 3.0Ah Ni-Cd

160 × 38 × 28 mm



I-DRIVER-HELP
8031414862559
FANEU00001654

Driver di emergenza
Output Voltage 10-120V
Input Voltage 85-265V
3-40W. emergenza 120 min.
18650 Li-Ion Battery. 3,7V 2.4Ah

Driver urgence
Output Voltage 10-120V
Input Voltage 85-265V
3-40W. emergenza 120 min.
18650 Li-Ion Battery. 3,7V 2.4Ah

131 × 55 × 21 mm



I-DRIVER-HELP-HV
8031414882595
FANEU00001655

Emergency output
voltage 230V AC, adatto per:

2,5W emergency power
3 hours emergency time

3,5W emergency power
2 hours emergency time

5W emergency power
1,5 hours emergency time

Battery 18650 LiFePO4 6.4V 1500mAh

Sortie d'urgence
tension 230V AC, convient pour:

2,5W puissance d'urgence
3 heures de temps d'urgence

3,5W puissance d'urgence
2 heures de temps d'urgence

5W puissance d'urgence
1,5 heures d'autonomie en cas d'urgence

Batterie 18650 LiFePO4 6.4V 1500mAh

160 × 38 × 28 mm

DIMMER

Dimmer per Strip Led 12-24-48V / Variateur pour strip LED 12-24-48V



DIM-PUSH-CV
8031414939183
FANEU00027728

Il dimmer PUSH-CV è un dimmer PWM in bassissima tensione 12, 24 e 48V DC adatto al controllo di strip led e carichi led dimmerabili PWM. Il dimmer può essere controllato tramite comando a pulsante (N/O normalmente aperto), 0-10V o 1-10V proveniente da attuatore attivo (che genera quindi una tensione variabile tra 0 e 10V) e potenziometro da 100k. In fase di accensione il PUSH-CV è in grado di riconoscere il sistema di input e configurarsi automaticamente per l'ingresso di controllo collegato.

Le variateur PUSH-CV est un variateur PWM à très basse tension de 12, 24 et 48V DC, adapté au contrôle de bandes LED et de charges LED dimmables PWM. Le variateur peut être contrôlé via un bouton-poussoir (N/O normalement ouvert), 0-10V ou 1-10V provenant d'un actionneur actif (qui génère donc une tension variable entre 0 et 10V) et un potentiomètre de 100k. Au moment de l'allumage, le PUSH-CV est capable de reconnaître le système d'entrée et de se configurer automatiquement pour l'entrée de contrôle connectée.

48 × 48 × 22,5 mm



DIM-DALI2-CV-M2
8031414939190
FANEU00027729

Dimmer PWM in bassissima tensione 12, 24 e 48V DC adatto al controllo di strip led e carichi led dimmerabili PWM.
Adatto al controllo di strisce led 12/24/48V da sistemi domotici Bticino/Vimar con uscita taglio di fase. Controllabile tramite:
- BUS DALI o DALI2
- Pulsante (N/O normalmente aperto) a tensione di rete o 12-24-48V
- Segnale analogico 0-10V o 1-10V proveniente da attuatore attivo (che genera quindi una tensione variabile tra 0 e 10V) o passivo
- Potenziometro da 47KOhm
- Sensore di presenza

Dimmer PWM en très basse tension 12, 24 et 48V DC adapté au contrôle de bandes LED et de charges LED dimmables PWM. Adapté au contrôle de bandes LED 12/24/48V provenant de systèmes domotiques Bticino/Vimar avec sortie de coupure de phase. Contrôlable via:
- BUS DALI ou DALI2
- Bouton (N/O normalement ouvert) à tension secteur ou 12-24-48V
- Signal analogique 0-10V ou 1-10V provenant d'un actionneur actif (qui génère donc une tension variable entre 0 et 10V) ou passif
- Potentiomètre de 47KOhm
- Capteur de présence

48 × 48 × 22,5 mm



DIM-PUSH-4CV
8031414939206
FANEU00027730

Ingresso PUSH Uscita tensione costante PWM
- Dimmer quattro uscite separate monocromatiche con quattro ingressi
- Push e controllo Bluetooth
- Led di segnalazione corretta alimentazione

Entrée PUSH Sortie de tension constante PWM
- Variateur avec quatre sorties monochromatiques séparées, quatre entrées
- Push et contrôle Bluetooth
- Indicateur LED pour une alimentation correcte

90 × 71 × 32,2 mm



DIM-DALI-4CV
8031414939213
FANEU00027731

Ingresso DALI Uscita tensione costante PWM
- Dimmer quattro uscite separate monocromatiche con ingresso DALI DT6

Entrée DALI Sortie de tension constante PWM
- Variateur avec quatre sorties monochromatiques séparées avec entrée DALI DT6

71 × 90 × 32,2 mm

Dimmer per Strip Led 230V o lampadine Led dimmerabili / Variateur pour strip LED 230V ou ampoules LED dimmables



DIM-PUSH-230-AI
8031414939220
FANEU00027732

Ingresso PUSH Uscita taglio di fase senza bisogno di modifcare l'impianto di casa.

Entrée PUSH, sortie à coupure de phase sans avoir besoin de modifier l'installation domestique.

22 × 45 × 40 mm



DIM-PUSH230-500-AI
8031414939237
FANEU00027733

Ingresso PUSH Uscita taglio di fase
- Dimensioni compatte
- Taglio di fase ottimizzato per STRIP LED a tensione di rete
- Range di alimentazione: 80÷230V AC 50/60Hz
- Potenza erogata 220W A 110V, 440W A 220V, 500W A 230V
- Carico Massimo resistivo 1A

Entrée PUSH Sortie à coupure de phase
- Dimensions compactes
- Coupure de phase optimisé pour les bandes LED à tension secteur
- Plage de tension: 80÷230V AC 50/60Hz
- Puissance de sortie: 220W à 110V, 440W à 220V, 500W à 230V

48 × 48 × 22,8 mm



DIM-PUSH230-350-AI
8031414939244
FANEU00027734

Ingresso PUSH Uscita taglio di fase
- Dimensioni compatte
- Taglio di fase ottimizzato per STRIP LED a tensione di rete
- Range di alimentazione: 80÷230V AC 50/60H
- Potenza erogata 110W a 110V, 220W a 220V, 230W a 230V
- Carico Massimo resistivo 1A

Entrée PUSH Sortie à coupure de phase
- Dimensions compactes
- Découpage de phase optimisé pour les bandes LED à tension secteur
- Plage de tension: 80÷230V AC 50/60Hz
- Puissance de sortie: 220W à 110V, 440W à 220V, 500W à 230V
- Charge résistive maximale 1A

48 × 48 × 22,8 mm



DIM-DALI230-AI
8031414939251
FANEU00027735

Ingresso DALI2 Uscita taglio di fase
- Dimmer uscita taglio di fase con ingresso DALI2
- Uscita AI Edge a mosfet
- Potenza erogata 110W a 110V, 220W a 220V, 230W a 230V
- Carico massimo resistivo 1A

Entrée DALI2 Sortie à coupure de phase
- Variateur à coupure de phase avec entrée DALI2
- Sortie AI Edge avec MOSFET
- Puissance fournie: 110W à 110V, 220W à 220V, 230W à 230V
- Charge résistive maximale: 1A

48 × 48 × 22,8 mm



DIM-DALI230-500-AI
8031414939268
FANEU00027736

Ingresso DALI2 Uscita taglio di fase
Dimmer BARRA DIN, uscita taglio di fase con ingresso Push, DALI2
- Uscita Trailing Edge a mosfet
- Range di alimentazione: 80÷230V AC 50/60Hz
- Potenza massima erogata versione DALI2-230V-500W-AI: 500W

Entrée DALI2 Sortie à coupure de phase
- Dimmer BARRA DIN, sortie à coupure de phase avec entrée Push, DALI2
- Sortie Trailing Edge avec MOSFET
- Plage d'alimentation: 80÷230V AC 50/60Hz
- Puissance maximale délivrée pour la version DALI2-230V-500W-AI: 500W

105 × 90 × 58 mm



DIM-DALI230-1KW-AI
8031414939275
FANEU00027737

Ingresso DALI2 Uscita taglio di fase
- Dimmer BARRA DIN, uscita taglio di fase con ingresso Push, DALI2
- Uscita Trailing Edge a MOSFET
- Range di alimentazione: 80÷230V AC 50/60Hz
- Potenza massima erogata versione DALI2-230V-1KWW-AI: 1000W

Entrée DALI2 Sortie à coupure de phase
- Dimmer BARRA DIN, sortie à coupure de phase avec entrée Push, DALI2
- Sortie Trailing Edge avec MOSFET
- Plage d'alimentation: 80÷230V AC 50/60Hz
- Puissance maximale délivrée pour la version DALI2-230V-1KWW-AI: 1000W

105 × 90 × 58 mm

CONVERTITORI / CONVERTISSEURS



DIM-PHASECUT-DALI
8031414939282
FANEU00027738

Ingresso taglio di fase Uscita DALI BROADCAST
- Interfaccia con ingressi taglio di fase per alimentatori e lampade dimmerabili con ingresso DALI
- Alimentatore del bus DALI integrato fino a 16 dispositivi
- Funzionamento di conversione da taglio di fase (es. domotica Bticino/Vimat) a DALI

Entrée à coupure de phase Sortie DALI BROADCAST
- Interface avec entrées à coupure de phase pour alimentations et lampes dimmables avec entrée DALI
- Alimentation de bus DALI intégrée pour jusqu'à 16 dispositifs
- Fonctionnement de conversion de coupure de phase (par exemple, domotique Bticino/Vimat) à DALI

40 × 80 × 24,5 mm



DIM-010-230-1KW
8031414939299
FANEU00027739

Dimmer
230V 1CH PUSH 010V 1000W

105 × 90 × 58 mm



DIM-DALI2-1RELE
8031414939305
FANEU00027740

Ingresso DALI Uscita relè
- Attuatore DALI2 uscita relè bistabile
- Alimentazione da bus DALI

Entrée DALI Sortie Relais
- Actionneur DALI2 Sortie Relais Bistable
- Alimentation par Bus DALI

48 × 48 × 22,8 mm



DIM-WIFI-16DALI
8031414939312
FANEU00027741

Dimmer per alimentatori DALI ingresso PUSH / Wifi o Bluetooth OIKOS
- Uscita DALI Indirizzabile fino a 16 dispositivi
- Compatibile con assistenti vocali Amazon Alexa e Google Nest in modalità WIFI

Variateur pour alimentations DALI avec entrée PUSH / Wifi ou Bluetooth OIKOS
- Sortie DALI adressable jusqu'à 16 dispositifs
- Compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Nest en mode WIFI

40 × 80 × 24,5 mm



DIM-WIFI-DALI
8031414939329
FANEU00027742

Dimmer per alimentatori DALI ingresso PUSH / Wifi o Bluetooth OIKOS
- Uscita DALI Broadcast fino a 16 dispositivi
- Compatibile con assistenti vocali Amazon Alexa e Google Nest in modalità WIFI

Variateur DALI pour alimentations PUSH / Wifi ou Bluetooth OIKOS
- Sortie DALI Broadcast pour jusqu'à 16 appareils
- Compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Nest en mode WIFI

40 × 80 × 24,5 mm

REMOTE CONTROLS

SCHEMA SUI COMPONENTI DI CONTROLLO / SCHÉMA DES COMPOSANTS DE COMMANDE

Questa sezione del nostro catalogo è dedicata ai ricevitori e controller per strip e prodotti di illuminazione a basso voltaggio, pensata per rendere la vostra casa un ambiente intelligente e interattivo.

La nostra gamma di accessori è progettata per soddisfare ogni esigenza luminosa, che si tratti di illuminazione monocromatica, CCT, RGB o RGB+CCT. Ogni prodotto è realizzato per garantire versatilità e facilità d'uso, permettendovi di creare atmosfere uniche e personalizzate in ogni ambiente, sia interno che esterno, grazie ai modelli dotati di isolamento IP.

Per chi cerca un controllo avanzato, offriamo anche articoli che consentono la gestione delle luci tramite Wi-Fi. Con un'app dedicata e la possibilità di utilizzare comandi vocali, potrete accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa delle vostre strip e altri prodotti d'illuminazione direttamente dal vostro smartphone o tramite assistenti vocali.

Esplorate il nostro catalogo e scoprite come i nostri ricevitori e controller possano migliorare la vostra esperienza di illuminazione, rendendo la vostra casa più smart, funzionale e accogliente.

Cette section de notre catalogue est dédiée aux récepteurs et contrôleurs pour bandes LED et produits d'éclairage basse tension, conçue pour transformer votre maison en un environnement intelligent et interactif.

Notre gamme d'accessoires est conçue pour répondre à chaque besoin en matière d'éclairage, qu'il s'agisse d'éclairage monochromatique, CCT, RGB ou RGB+CCT. Chaque produit est conçu pour garantir polyvalence et facilité d'utilisation, vous permettant de créer des atmosphères uniques et personnalisées dans chaque espace, intérieur comme extérieur, grâce aux modèles dotés d'une isolation IP.

Pour ceux qui recherchent un contrôle avancé, nous proposons également des articles permettant la gestion des lumières via Wi-Fi. Avec une application dédiée et la possibilité d'utiliser des commandes vocales, vous pourrez allumer, éteindre et régler l'intensité lumineuse de vos bandes LED et autres produits d'éclairage directement depuis votre smartphone ou via des assistants vocaux.

Explorez notre catalogue et découvrez comment nos récepteurs et contrôleurs peuvent améliorer votre expérience d'éclairage, rendant votre maison plus intelligente, fonctionnelle et accueillante.

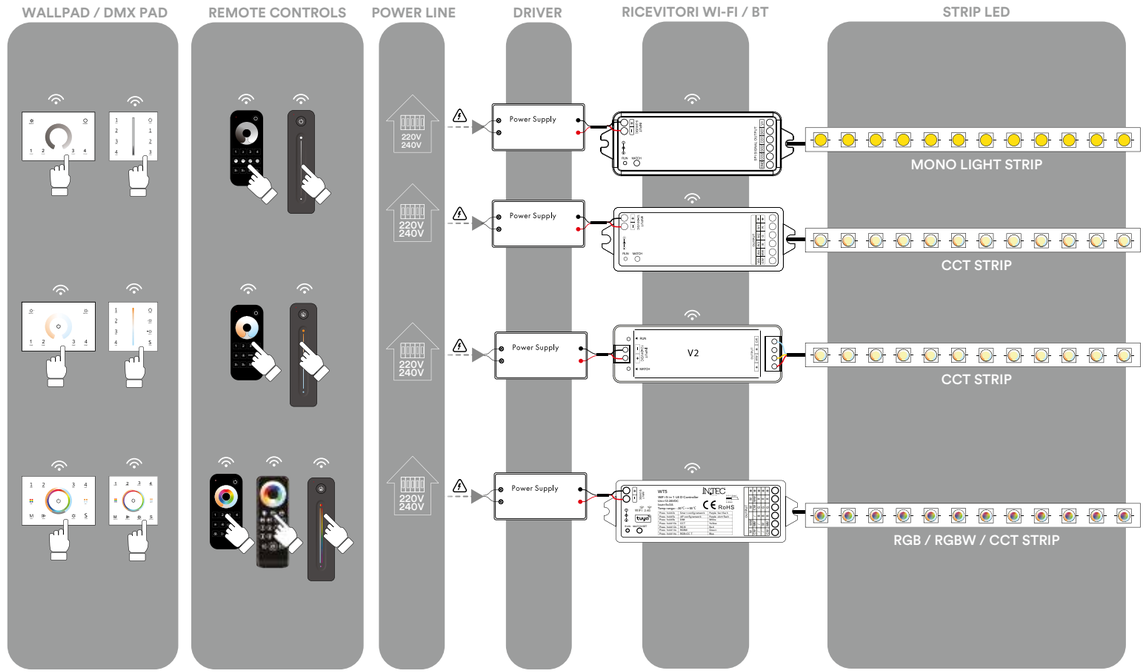









RF-WALLPAD-1CH
8031414876426
FANEU00008460

Wallpad RF 2.4G controllo dimmer-varialuce 4 zone
1 canale 2xAAA non incluse

Wallpad RF 2.4G contrôle variateur de lumière 4 zones
1 canal 2xAAA
non incluses

86 × 86 × 36,5 mm



RF-WALLPAD-2CH
8031414876433
FANEU00008461

Wallpad RF 2.4G controllo CCT bianco dinamico 4 zone
2 canali 2xAAA non incluse

Wallpad RF 2.4G contrôle CCT blanc dynamique
4 zones 2 canaux
2xAAA non incluses

86 × 86 × 36,5 mm



RF-WALLPAD-5CH
8031414876440
FANEU00008462

Wallpad RF 2.4G
controllo RGB/RGBW/RGB+CCT
4 zone 5 canali
2xAAA non incluse

Wallpad RF 2.4G
contrôle RGB/RGBW/RGB+CCT
4 zones 5 canaux
2xAAA non incluses

86 × 86 × 36,5 mm



RF-DMXPAD-1CH
8031414876457
FANEU00008450

Wallpad RF 2.4G controllo dimmer-varialuce 4 zone
1 canale 230V collegabile
con protocollo DMX 512

Wallpad RF 2.4G
contrôle variateur de lumière
4 zones 1 canal 230V connexion
avec protocole DMX 512

120 × 80 × 37 mm

formato universale per cassetta 503 / format universel pour boîtier 503



RF-DMXPAD-2CH
8031414876464
FANEU00008451

Wallpad RF 2.4G controllo CCT bianco dinamico 4 zone
2 canali 230V collegabile
con protocollo DMX 512

Wallpad RF 2.4G
contrôle CCT blanc dynamique
4 zones 2 canaux 230V connexion
avec protocole DMX 512

120 × 80 × 37 mm

formato universale per cassetta 503 / format universel pour boîtier 503



RF-DMXPAD-5CH
8031414876471
FANEU00008452

Wallpad RF 2.4G controllo RGB/RGBW/RGB+CCT 4 zone
5 canali 230V collegabile
con protocollo DMX 512

Wallpad RF 2.4G
contrôle RGB/RGBW/RGB+CCT
4 zones 5 canaux 230V connexion
avec protocole DMX 512

120 × 80 × 37 mm

formato universale per cassetta 503 / format universel pour boîtier 503



RF-COM-1CH
8031414876402
FANEU00008439

Radiocomando RF 2.4G controllo dimmer-varialuce 4 zone
1 canale 2xAAA non incluse

Télécommande RF 2.4G
contrôle variateur de lumière 4 zones
1 canal 2xAAA non incluses



RF-COM-2CH
8031414876396
FANEU00008441

Radiocomando RF 2.4G controllo CCT bianco dinamico 4 zone
2 canali 2xAAA non incluse

Télécommande RF 2.4G
contrôle CCT blanc dynamique 4 zones
2 canaux 2xAAA non incluses



RF-COM-5CH
8031414876419
FANEU00008443

Radiocomando RF 2.4G controllo RGB/RGBW/RGB+CCT 4 zone
5 canali 2xAAA non incluse

Télécommande RF 2.4G
contrôle RGB/RGBW/RGB+CCT 4 zones
5 canaux 2xAAA non incluses



RF-COM-5CH-1ZN
8031414897919
FANEU00008444

Controllo RGB+CCT 1 zone
Batteria CR2032

Contrôle RGB+CCT 1 zone
Pile CR2032



RF-COM-1CH-1ZN
8031414897896
FANEU00008440

Controllo luminosità 1 zone
Batteria CR2032

Contrôle luminosité 1 zone
Pile CR2032



RF-COM-2CH-1ZN
8031414897902
FANEU00008442

Controllo CCT 1 zone
Batteria CR2032

Contrôle CCT 1 zone
Pile CR2032



RF-COM-5CH-8ZN
8031414897926
FANEU00008445

Radiocomando RF 2.4G
controllo RGB/RGBW/RGB+CCT 8 zone
Batterie non incluse: 2xAAA not included

Télécommande RF 2.4G
contrôle RGB/RGBW/RGB+CCT 8 zones
Batterie non incluse: 2xAAA not included



RF-RICEVITORE-1CH
8031414897933
FANEU00008454

Ricevitore RF 2.4G 1 canale per WALLPAD RADIOCOMANDO WALLPAD DMX utilizzabile per SINGOLO COLORE Input 8.5A 12-24V Output 1CH 8A - 40W/96W/192W/288W	Récepteur RF 2.4G 1 canal pour WALLPAD TÉLÉCOMMANDE WALLPAD DMX utilisable pour une SEULE COULEUR Input 8.5A 12-24V Output 1CH 8A - 40W/96W/192W/288W	97 × 33 × 18 mm



RF-RICEVITORE-2CH
8031414876488
FANEU00008455

Ricevitore RF 2.4G 2 canali per WALLPAD RADIOCOMANDO WALLPAD DMX utilizzabile per SINGOLO COLORE/CCT Input 10.5A 12-24V Output 2CH;5A/CH - 2x(60-120)W	Récepteur RF 2.4G 2 canal pour WALLPAD TÉLÉCOMMANDE WALLPAD DMX utilisable pour une SEULE COULEUR/CCT Input 10.5A 12-24V Output 2CH;5A/CH - 2x(60-120)W	97 × 33 × 18 mm



RF-RICEVITORE-5CH
8031414876495
FANEU00008457

Ricevitore RF 2.4G 5 canali per WALLPAD RADIOCOMANDO WALLPAD DMX utilizzabile per SINGOLO COLORE/RGB/RGBW/RGB+CCT Input 15.5A 12-24V Output 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W	Récepteur RF 2.4G 5 canal pour WALLPAD TÉLÉCOMMANDE WALLPAD DMX utilisable pour une SEULE COULEUR/RGB/RGBW/RGB+CCT Input 15.5A 12-24V Output 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W	114 × 38 × 20 mm



RF-RICEVITORE-5CH-PRO
8031414882724
FANEU00008458

Ricevitore RF 2.4G 5 canali per WALLPAD RADIOCOMANDO WALLPAD DMX utilizzabile per SINGOLO COLORE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Input 30.5A 12-48V Output 5CH;6A/CH 12/24V 5 x (72-144)W 5CH;4A/CH 36/48V - 5x(144-192)W	Récepteur RF 2.4G 5 canal pour WALLPAD TÉLÉCOMMANDE WALLPAD DMX utilisable pour une SEULE COULEUR/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Input 30.5A 12-48V Output 5CH;6A/CH 12/24V 5 x (72-144)W 5CH;4A/CH 36/48V - 5x(144-192)W	179 × 56 × 30 mm



RF-RICEVITORE-4CH-IP67
8031414882717
FANEU00008456

IP67

Ricevitore RF 2.4G 4 canali per WALLPAD RADIOCOMANDO WALLPAD DMX utilizzabile per SINGOLO COLORE/RGB/RGBW Input 20.5A 12-36V Output 4CH;5A/CH - 4x(60-180)W	Récepteur RF 2.4G 4 canal pour WALLPAD TÉLÉCOMMANDE WALLPAD DMX utilisable pour une SEULE COULEUR/RGB/RGBW Input 20.5A 12-36V Output 4CH;5A/CH - 4x(60-180)W	176 × 78 × 38 mm



RF-WIFI-CONTROL-5CH
8031414878710
FANEU00008463

Ricevitore Wi-Fi + RF 2.4G 5 canali per WALLPAD RADIOCOMANDO WALLPAD DMX utilizzabile per SINGOLO COLORE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Input 15.5A 12-24V Output 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W	Récepteur Wi-Fi + RF 2.4G 5 canaux pour WALLPAD TÉLÉCOMMANDE WALLPAD DMX utilisable pour une SEULE COULEUR/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Input 15.5A 12-24V Output 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W	114 × 38 × 20 mm

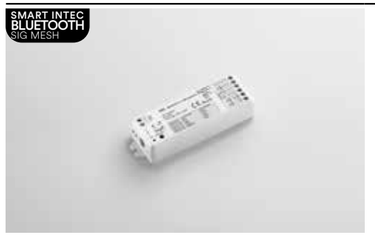

RF-BT-CONTROL-5CH
8031414878826
FANEU00008438

Ricevitore Bluetooth + RF 2.4G 5 canali per WALLPAD RADIOCOMANDO WALLPAD DMX utilizzabile per SINGOLO COLORE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Input 15.5A 12-24V Output 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W	Récepteur Bluetooth + RF 2.4G 5 canaux pour WALLPAD TÉLÉCOMMANDE WALLPAD DMX utilisable pour une SEULE COULEUR/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Input 15.5A 12-24V Output 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W	114 × 38 × 20 mm



RF-AMPLIFICATORE-5CH
8031414882700
FANEU00008437

Amplificatore 5 canali Input 25.5A 12-24VDC Output 5CH;5A/ CH 12/24V - 5x(60-120)W	Amplificateur à 5 canaux Input 25.5A 12-24VDC Output 5CH;5A/ CH 12/24V - 5x(60-120)W	107 × 75 × 24,5 mm



RF-AMPLIFICATORE-2CH
8031414882694
FANEU00008436

Amplificatore 2 canali Input 16.5A 12-36VDC Output 2CH;8A/ CH 12/36V - 2x(96-288)W	Amplificateur à 2 canaux Input 16.5A 12-36VDC Output 2CH;8A/ CH 12/36V - 2x(96-288)W	175 × 45 × 27 mm



RF-RIPETITORE
8031414882731
FANEU00008459

Ripetitore di segnale RF 2.4G AC100-240V DC12-24V	Ripetitore di segnale RF 2.4G AC100-240V DC12-24V	52 × 52 × 26 mm

SPI CONTROLLER

Controller e ricevitori per strip LED digitali: progettati per garantire un controllo preciso e dinamico di ogni singolo pixel. In questa sezione, troverete una vasta gamma di soluzioni innovative che consentono di realizzare effetti luminosi straordinari e personalizzati.

I nostri controller specifici per effetti run sono ideali per creare sequenze di luce fluide e dinamiche. Questi dispositivi sono **perfetti per applicazioni che richiedono movimenti di luce continui e accattivanti, come decorazioni architettoniche e installazioni artistiche.**

Per chi desidera illuminare le scale in modo funzionale e decorativo, offriamo controller progettati appositamente per questa applicazione. Questi dispositivi garantiscono un'illuminazione sicura e suggestiva, sincronizzando i giochi di luce con il passo dell'utente, creando un'atmosfera accogliente e sicura.

Immergetevi nel mondo dei giochi di luce RGB con i nostri controller avanzati, che permettono di impostare e gestire colori e effetti luminosi tramite app , remote telecomando o DMX. Che si tratti di creare atmosfere coinvolgenti per eventi o di aggiungere un tocco di magia agli spazi interni, questi controller offrono una flessibilità senza pari, permettendovi di dare vita a qualsiasi idea creativa.

Contrôleurs et récepteurs pour bandes LED numériques : conçus pour garantir un contrôle précis et dynamique de chaque pixel. Dans cette section, vous trouverez une large gamme de solutions innovantes permettant de réaliser des effets lumineux extraordinaires et personnalisés.

Nos contrôleurs spécifiques pour effets dynamiques sont idéaux pour créer des séquences lumineuses fluides et dynamiques. **Ces dispositifs sont parfaits pour des applications nécessitant des mouvements de lumière continus et captivants, tels que les décorations architecturales et les installations artistiques.**

Pour ceux qui souhaitent éclairer les escaliers de manière fonctionnelle et décorative, nous proposons des contrôleurs spécialement conçus pour cette application. Ces dispositifs garantissent un éclairage sûr et évocateur, synchronisant les jeux de lumière avec le pas de l'utilisateur, créant une atmosphère accueillante et sécurisée.

Plongez dans le monde des jeux de lumière RGB avec nos contrôleurs avancés, qui permettent de régler et de gérer les couleurs et les effets lumineux via une application, une télécommande ou DMX. Que ce soit pour créer des atmosphères engageantes pour des événements ou pour ajouter une touche de magie aux espaces intérieurs, ces contrôleurs offrent une flexibilité sans pareille, vous permettant de donner vie à n'importe quelle idée créative.









SPI CONTROLLER



RF-PIR-CONTROL-SPI
8031414927326
FANEU00008453

Il controller SPI per luci RGB o bianche gestisce luci LED tramite sensori di movimento e pulsanti. Può controllare due gruppi di luci LED digitali, supportando vari tipi di circuiti integrati (IC) e permettendo di scegliere il tipo di IC e l'ordine dei colori. È utile per luci di scale, offrendo diverse modalità come luce continua o passaggi di colore. Può collegare più controller per un controllo centralizzato e consente di regolare colori, velocità e luminosità delle luci.

Le contrôleur SPI pour lumières RGB ou blanches gère les lumières LED via des capteurs de mouvement et des boutons. Il peut contrôler deux groupes de lumières LED numériques, prenant en charge différents types de circuits intégrés (IC) et permettant de choisir le type de IC et l'ordre des couleurs. Il est utile pour les lumières d'escalier, offrant différents modes tels que la lumière continue ou les transitions de couleur. Il peut connecter plusieurs contrôleurs pour un contrôle centralisé et permet de régler les couleurs, la vitesse et la luminosité des lumières.

Input voltage: 5-24VDC;
Output type: 2*SPI(TTL),
Input type: PIR sensor + Push button
Pixel number: Max 960
Comes with 2 PIR Sensors(ER-C),
1 daylight sensor and 2 PIR sensor extension line(5m)
Compatible with 28 kinds driving ICs

Compatible ICs: TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206,GS8208,LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, SM16703P.

186 × 86 × 25 mm



RF-CONTROL-32CH-SPI
8031414927364
FANEU00008447

Il controller di luci per scale è un dispositivo che utilizza un sensore di movimento (PIR) per accendere le luci. Può controllare strisce LED a bassa tensione con 32 canali, ognuno capace di gestire fino a 1A di corrente. Supporta vari tipi di strisce LED RGB e ha un display OLED con 3 pulsanti per una facile gestione. Offre quattro modalità di illuminazione, con regolazioni di colore, velocità e luminosità.

Le contrôleur de lumière pour escaliers est un dispositif qui utilise un capteur de mouvement (PIR) pour allumer les lumières. Il peut contrôler des bandes LED basse tension avec 32 canaux, chacun capable de gérer jusqu'à 1A de courant. Il prend en charge divers types de bandes LED RGB et dispose d'un écran OLED avec 3 boutons pour une gestion facile. Il offre quatre modes d'éclairage, avec des réglages de couleur, de vitesse et de luminosité.

Input voltage: 5-24VDC;
Output voltage: 32 x (5-24)VDC;
32CH, 1A/CH; 32 x (5-24)W
Output type:
Constant voltage + SPI(TTL)
Reverse Polarity Protection
Comes with 2 PIR Sensors(ER-C)
and 1 daylight sensor,
2 PIR sensor extension line(5m)

Compatible ICs: TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206,GS8208,LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, SM16703P.

186 × 86 × 25 mm



RF-AMPLIFIER-SPI-6CH
8031414941070
FANEU00027787

Dispositivo progettato per ricevere segnali da un controller, amplificando le informazioni per gestire contemporaneamente più strisce LED. è possibile sincronizzare i colori e le modalità di illuminazione. compatibile con RF-CONTROL-SPI

Dispositif conçu pour recevoir des signaux d'un contrôleur, amplifiant les informations pour gérer simultanément plusieurs bandes LED. Il est possible de synchroniser les couleurs et les modes d'éclairage. Compatible avec RF-CONTROL-SPI.

5-24VDC; 30A max.
Input signal: SPI(TTL) (1 group)
Output signal: SPI(TTL) (6 groups)
Reverse polarity protection

145 × 75 × 35 mm



LED-FORREST-SPI
8031414927319
FANEU00006234

Controller per strip led
Pixel to Pixel effetto "RUN".
Avvio Show e spegnimento
tramite pulsante N/O.
Compatibile con strip led Pixel to
Pixel SPI WS2811 o altri protocolli.
Lunghezza strip, direzione e
velocità programmabile
tramite APP NewlabForrest.
Uscita di sincronia per
effetti di rincorsa multipli.

Contrôleur pour bande led
Pixel to Pixel effet "RUN".
Démarrage Show et arrêt
avec bouton N.O.
Compatible avec bande led Pixel to
Pixel SPI WS2811 o autres protocoles.
Longueur bande, direction
et rapidité programmable
avec APP NewlabForrest.
Sortie de synchronisation
pour des effets de course multiples.



RF-CONTROL-SPI
8031414927340
FANEU00008448

Controller multi-pixel compatto che permette di controllare strisce LED SPI colorate in modo semplice e pratico. Compatibile con telecomando RF. Il controller offre 40 diverse modalità di illuminazione dinamica. Queste includono effetti come corsa, inseguimento, flusso e cambiamento graduale dei colori, rendendo l'illuminazione molto più divertente e varia.

Contrôleur multi-pixels compact qui permet de contrôler facilement et pratiquement des bandes LED SPI colorées. Compatible avec télécommande RF. Le contrôleur offre 40 modes d'éclairage dynamique différents. Ceux-ci incluent des effets tels que la course, la poursuite, le flux et les transitions de couleurs douces, rendant l'éclairage beaucoup plus amusant et varié.

5-24VDC; 8A
Input signal: RF2.4G;
work with R9 remote;
Output signal: SPI (TTL)
Control dots: 1024
Dynamic mode:
32 kinds color light, 8 kinds white light
Compatible with
49 kinds of Driving Ics

Compatible ICs: TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, SK6813, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815, TM1829, TLS3001, TLS3002, GW6205, MBI6120, TM1814B(RGBW), SK6812(RGBW), WS2813(RGBW), WS2814(RGBW), UCS8904B(RGBW), LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, TM1914A, GS8206, GS8208, UCS2904, SM16804, SM16825, SM16714(RGBW), UCS2603, UCS5603, SM16714D, SM16703P, UCS7604(RGBW), UCS7804(RGBW).

97 × 33 × 18 mm



RF-WIFI-CONTROL-SPI
8031414927333
FANEU00008464

5-24VDC; 8A
Input signal: Tuya APP + RF 2.4GHz;
Output signal: SPI(TTL) x 2
Control dots: Max.1000
Rich dynamic effects,
Multiple music rhythms,
Wireless remote control
Compatible with 49 kinds
of RGB or RGBW LED strips

114 × 38 × 20 mm



RF-DMX-DECODER-SPI
8031414927357
FANEU00008449

Il decodificatore DMX512 a SPI e controller RF è un dispositivo che permette di controllare vari tipi di strisce LED RGB o RGBW SPI. consente di impostare il tipo di chip e l'ordine dei colori (rosso, verde, blu). Può funzionare in tre modalità diverse: DMX (per un controllo professionale), stand-alone (indipendente) e RF (con telecomando). In modalità DMX, puoi impostare un indirizzo per il controllo, mentre in modalità stand-alone puoi regolare la modalità, la velocità e la luminosità usando i pulsanti. Con il telecomando RF, puoi facilmente cambiare le impostazioni a distanza.
Il dispositivo offre anche 32 modalità dinamiche di illuminazione, come effetti di corsa.

Le décodeur DMX512 avec contrôleur SPI et RF est un appareil qui permet de contrôler différents types de bandes LED RGB ou RGBW SPI. Il permet de définir le type de puce et l'ordre des couleurs (rouge, vert, bleu). Il peut fonctionner en trois modes différents: DMX (pour un contrôle professionnel), autonome (indépendant) et RF (avec télécommande). En mode DMX, vous pouvez définir une adresse pour le contrôle, tandis qu'en mode autonome, vous pouvez régler le mode, la vitesse et la luminosité à l'aide des boutons. Avec la télécommande RF, vous pouvez facilement changer les paramètres à distance. L'appareil propose également 32 modes d'éclairage dynamiques, tels que des effets de course.

5-24VDC
Input signal: DMX512/RDM+RF 2.4G;
Output signal: pixel signal
Control dots: 170 pixels (RGB 510 CH);
Max 900pixels
Compatible with 37 kinds of Driving ICs;
Numeric diaplay
Reverse Polarity Protection

Compatible ICs: TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, SK6813, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815, TM1829, TLS3001, TLS3002, GW6205, MBI6120, TM1814B(RGBW), SK6812(RGBW), SM16714(RGBW), SM16703P, SM16714D, WS2813(RGBW), WS2814(RGBW), UCS8904B(RGBW), LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, TM1914A, GS8206, GS8208, UCS2904, SM16804, SM16825, UCS5603, UCS2603.

170 × 50 × 23 mm



RF-COM-SPI
8031414927371
FANEU00008446

RGB/RGBW RF Remote Controller
1 zone
Battery: CR2032

58,5 × 9 × 107 mm

SENSORI
DÉTECTEURS

Sensori industriali di movimento / Détecteurs de mouvement industriels



LED-SENSOR-TP
8031414879724
FANEU00007349

IP65

Load capacity
no limitation
220V - 240V

1 / function



In un ambiente sufficientemente luminoso la lampada non si accende anche se viene rilevato movimento.

Dans un environnement suffisamment lumineux, la lampe ne s'allume pas même si un mouvement est détecté.



In un ambiente poco luminoso il sensore accende la lampada non appena viene rilevato un movimento.

Dans un environnement faiblement éclairé, le capteur allume la lampe dès qu'un mouvement est détecté.



Trascorso il tempo di attesa, il sensore spegne la lampada quando non viene rilevato movimento.

Après que le temps d'attente se soit écoulé, le capteur éteint la lampe si aucun mouvement n'est détecté.



LED-SENSOR-REMOTE
8031414879717
FANEU00007348

Radiocomando per sensori industriali.

Radiocommande pour capteurs industriels.

SENSORI
DÉTECTEURS

Sensori adattabili a qualsiasi prodotto di illuminotecnica / Détecteurs adaptables à tout produit d'éclairage



I-SENSORE-130
8031434401219
FANEU00003599

IP44

Sensore PIR 230V
max 1000W 130°
distanza massima 12m.
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000
base accessoria angolare

Détecteur PIR 230V
max 1000W 130°
distance maximale 12m.
temps 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000
base angulaire accessoire



Prodotti in porcellana e cavi elettrici a treccia / Produits en porcelaine et câbles électriques tressés



I-CLAY-SCADER
8031414865031
FANEU00001494

Scatola di derivazione elettrica CLAY in porcellana bianca	Boîte de dérivation électrique CLAY en porcelaine blanche	Ø 80 x H 45 mm



I-CLAY-INTERRUTTORE
8031414865048
FANEU00001490

Interruttore rotativo CLAY in porcellana bianca 10A AC230V 50Hz	Interrupteur rotatif CLAY en porcelaine blanche	Ø 65 x H 60 mm



I-CLAY-PRESA
8031414865055
FANEU00001492

Presa elettrica CLAY in porcellana bianca 10A AC230V 50Hz	Prise électrique CLAY en porcelaine blanche	Ø 65 x H 37 mm



I-CLAY-PRESA-F
8031414865062
FANEU00001493

Presa elettrica Schuko CLAY in porcellana bianca	Prise électrique Schuko CLAY en porcelaine blanche	Ø 65 x H 50 mm



I-CLAY-E27
8031414871117
FANEU00001489

Portalampada CLAY in porcellana bianca E27 AC230V 50Hz	Porte-lampe CLAY en porcelaine blanche E27 AC230V 50Hz	Ø 45 x H 60 mm



I-CLAY-E14
8031414870929
FANEU00001488

Portalampada CLAY in porcellana bianca E14 AC230V 50Hz	Porte-lampe CLAY en porcelaine blanche E14 AC230V 50Hz	Ø 35 - H 60 mm



I-CLAY-BASE
8031414870936
FANEU00001477

Rosone in porcellana bianca	Rosette en porcelaine blanche	Ø 105 x H 30 mm



I-CLAY-ISOLATORI
8031414865079
FANEU00001491

Kit 4 pz isolatori CLAY in porcellana bianca	Kit 4 pièces isolateurs CLAY en porcelaine blanche	Ø 18 x H 20 mm

Prodotti in porcellana e cavi elettrici a treccia / Produits en porcelaine et câbles électriques tressés



I-CLAY-CAVO-BCO
8031414865086
FANEU00001480

Cavo elettrico CLAY trecciato con rivestimento tessile bianco	Câble électrique tressé CLAY avec revêtement textile blanc	5 m 3 × 0,75 mm

I-CLAY-CAVO-2P-BCO
8031414865277
FANEU00001478

Cavo elettrico CLAY trecciato con rivestimento tessile bianco	Câble électrique tressé CLAY avec revêtement textile blanc	5 m 2 × 0,75 mm

I-CLAY-CAVO-R25 BCO
8031414871162
FANEU00001482

Cavo elettrico CLAY trecciato con rivestimento tessile bianco	Câble électrique tressé CLAY avec revêtement textile blanc	25 m 2 × 0,75 mm



I-CLAY-CAVO-ORO
8031414865093
FANEU00001481

Cavo elettrico CLAY trecciato con rivestimento tessile in oro	Câble électrique tressé CLAY avec revêtement textile en or	5 m 3 × 0,75 mm

I-CLAY-CAVO-2P-ORO
8031414865284
FANEU00001479

Cavo elettrico CLAY trecciato con rivestimento tessile oro	Câble électrique tressé CLAY avec revêtement textile en or	5 m 2 × 0,75 mm

I-CLAY-CAVO-R25 ORO
8031414871131
FANEU00001484

Cavo elettrico CLAY trecciato con rivestimento tessile oro	Câble électrique tressé CLAY avec revêtement textile en or	25 m 2 × 0,75 mm



I-CLAY-CAVO-R25 MAR
8031414871148
FANEU00001483

Cavo elettrico CLAY trecciato con rivestimento tessile marrone	Câble électrique tressé CLAY avec revêtement textile marron	25 m 3 × 0,75 mm



I-CLAY-CAVO3X1,5 BCO
8031414877980
FANEU00001485

Cavo elettrico CLAY trecciato con rivestimento tessile bianco	Câble électrique tressé CLAY avec revêtement textile blanc	25 m 3 × 1,5 mm



I-CLAY-CAVO3X1,5 MAR
8031414878000
FANEU00001486

Cavo elettrico CLAY trecciato con rivestimento tessile in marrone	Câble électrique tressé CLAY avec revêtement textile marron	25 m 3 × 1,5 mm



I-CLAY-CAVO3X1,5 ORO
8031414877997
FANEU00001487

Cavo elettrico CLAY trecciato con rivestimento tessile in oro	Câble électrique tressé CLAY avec revêtement textile en or	25 m 3 × 1,5 mm

PORTALAMPADE
PORTE-LAMPE

Accessori /
Accessoires



I-PORTALAMPADE-E14-L
8031440354592
FANEU00003194

Portalampada E14 con copertura liscia in PET

Porte-lampe E14 avec revêtement lisse en PET



I-PORTALAMPADE-E14-S
8031440354578
FANEU00003195

Portalampada E14 in PET con copertura filettata e ghiera

Porte-lampe E14 en PET avec revêtement fileté et cache



I-PORTALAMPADE-E14-T
8031440354585
FANEU00003196

Portalampada E14 in PET con copertura mezza filettata con ghiera

Porte-lampe E14 en PET avec revêtement à moitié fileté et cache



I-PORTALAMPADE-E27-L
8031440354554
FANEU00003197

Portalampada E27 con copertura liscia in PET

Porte-lampe E27 avec revêtement lisse en PET



I-PORTALAMPADE-E27-P
8031440354561
FANEU00003198

Portalampada E27 in PBT

Porte-lampe E27 en PBT



I-PORTALAMPADE-E27-S
8031440354530
FANEU00003199

Portalampada E27 in PET con copertura filettata e ghiera

Porte-lampe E27 in PET en PET avec revêtement fileté et cache



I-PORTALAMPADE-E27-T
8031440354547
FANEU00003200

Portalampada E27 in PET con copertura mezza filettata con ghiera

Porte-lampe E27 in PET en PET avec revêtement à moitié fileté et cache



I-PORTALAMPADE-GU10
8031435751221
FANEU00003204

Portalamapada GU10 in PBT con cavo di 12 cm

Porte-lampe GU10 en PBT avec câble de 12 cm

PORTALAMPADE
PORTE-LAMPE

Accessori /
Accessoires



I-PORTALAMPADE-MR16
8031439761264
FANEU00003205

Portalampada MR16 in PBT con cavo di 10 cm

Porte-lampe MR16 en PBT avec câble de 10 cm



I-PORTALAMPADE-T8
8031439851262
FANEU00003207

Portalampada T8 in PBT fissaggio a clip

Porte-lampe T8 en PBT avec fixation par clip



I-PORTALAMPADE-R7S
8031414861491
FANEU00003206

Portalampada R7S 118 mm in PBT incluso filo da 15 cm

Porte-lampe R7S 118 mm en PBT avec fil de 15 cm



I-PORTALAMPADE-G9
8031414862962
FANEU00003203

Portalampada G9 in PBT con cavo di 10 cm

Porte-lampe G9 en PBT avec câble de 10 cm



INC-MATRIX-KIT
8031436551233
FANEU00004943

Kit molle e anello per faretti incasso GU10

Kit ressorts et anneau pour spot encastré GU10



CABLAGGIO
8031414865499
FANEU00000539

Cabl. trip. cavo tondo bianco H05VV-F spina Italia 10A, 250V

Câblage câble rond blanc H05VV-F fiche Italie 10A, 250V

2,5 m
3 × 0,75 mm



REMOTE-SECURITY
8031414904365
FANEU00008435

Cavo sicurezza per telecomandi

Câble de sécurité pour télécommandes

ADATTATORI
ADAPTATEURS



ADATTATORE-E14-E27
8031439351267
FANEU00000290

Adattatore da E14 a E27 in PET

Adaptateur E14 à E27 en PET



ADATTATORE-E27-E14
8031439391263
FANEU00000293

Adattatore da E27 a E14 in PET

Adaptateur E27 à E14 en PET



ADATTATORE-E27-2E27
8031439371265
FANEU00000292

Adattatore da E27 a 2 E27 in PET

Adaptateur E27 à 2 E27 en PET



ADATTATORE-E27-GU10
8031436171233
FANEU00000295

Adattatore da E27 a GU10 in PET

Adaptateur E27 à GU10 en PET



ADATTATORE-E14-GU10
8031439361266
FANEU00000291

Adattatore da E14 a GU10 in PET

Adaptateur E14 à GU10 en PET



ADATTATORE-GU10-E14
8031439431266
FANEU00000301

Adattatore da GU10 a E14 in PET

Adaptateur GU10 à E14 en PET



ADATTATORE-GU10-E27
8031439421267
FANEU00000302

Adattatore da GU10 a E27 in PET

Adaptateur GU10 à E27 en PET



ADATTATORE-G9-E27
8031439411268
FANEU00000300

Adattatore da G9 a E27 in PET

Adaptateur G9 à E27 en PET

ADATTATORI
ADAPTATEURS



ADATTATORE-G9-E14
8031439401269
FANEU00000299

Adattatore da G9 a E14 in PET

Adaptateur G9 à E14 en PET



ADATTATORE-E27-E27
8031439451264
FANEU00000294

Adattatore da E27 a E27 in PET con flessibile 20 cm in metallo

Adaptateur E27 à E27 en PET avec flexible 20 cm en métal



ADATTATORE-EUC-UKG
8031414879809
FANEU00000297

Adattatore presa (EU) tipo C a presa (UK) tipo G

Adaptateur prise de type C (UE) à prise de type G (UK)



ADATTATORE-EUF-UKG
8031414879816
FANEU00000298

Adattatore (EU) F a (UK) G

Adaptateur F (EU) à G (UK)





ADATTATORE-EU2-E27
8031414922796
FANEU00009637

Adattatore per lampada d'emergenza

Adaptateur pour lampe de secours

divisione F.A.N. EUROPE LIGHTING s.r.l. a socio unico

Agglomerato A.S.I

NAPOLI
Località Bosco Fangone
80035 Nola (NA)

info@faneurope.it
+39 081 3151017
+39 081 8210771

MILANO
Via Monzoro, 46
20007 Cornaredo (MI)

info@faneurope.it
+39 02 84345083

FRANCE
259 Rue de la Bandido lot 13,
34160 Castries, France

info@faneurope.it
+33 7 86659408

GERMANY
FAN EUROPE LIGHTING GmbH
Lichtpromenade 50, 59759 Arnsberg

info@faneurope.it
+49 2242 9043022

www.faneurope.it

Download Catalogue

SMART INTEC

Download App Smart Intec on:

concept
DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com

styling
Cristina Romanello
Gilda Zoggia

printed in Italy
Graficametelliana.com
March 2026

L'azienda si riserva il diritto
di effettuare modifiche ai
prodotti presenti in questo
catalogo senza preavviso alcuno.
/
L'entreprise se réserve le droit
d'apporter des modifications
aux produits présents dans ce
catalogue sans aucun préavis.

faneurope.it