



INTEC[®]
LIGHT

Luce e aria, comfort e prestazioni
Lumière et aération, confort et performances






Luce e aria, comfort e prestazioni
Lumière et aération, confort et performances



IERI E OGGI, PRESENTI / HIER ET AUJOURD'HUI, PRÉSENTS.

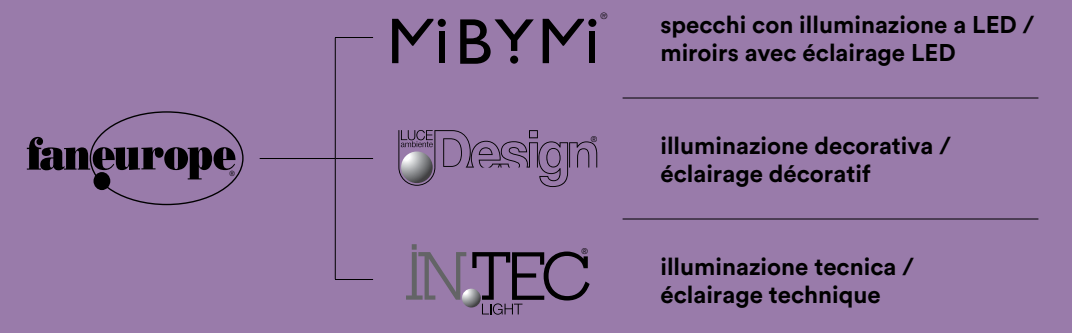

Un'evoluzione
lunga oltre 100 anni

La nostra storia comincia a Napoli agli inizi del '900. È una storia di impegno, di evoluzione, di coraggio. Una storia che corre lungo il filo del tempo intrecciandosi costantemente con quella del vetro. Generazione dopo generazione, **FAN Europe Lighting** evolve, cambia forma, sviluppa la sua idea di prodotto e di servizio, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutto il settore dell'illuminazione.

Notre histoire commence à Naples au début des années 1900. C'est une histoire d'engagement, d'évolution, de courage. Une histoire qui suit le fil du temps, s'entremêlant constamment avec celui du verre.

Une évolution de
plus de 100 ans

Génération après génération, **FAN Europe Lighting** évolue, change de forme, développe son idée de produit et de service, dans le but de devenir une référence pour tout le secteur de l'éclairage.

La nostra
azienda, oggi

Oggi **FAN Europe Lighting** è una grande squadra di persone e di risorse. Alla ricerca dell'eccellenza nella qualità dei prodotti, abbiniamo un ecosistema di servizi e garanzie che abbiamo sviluppato e strutturato a misura di esigenza e di cliente. La nostra italian heritage non ci fa dimenticare l'importanza dell'originalità e della cura nel prodotto. La nostra voglia di crescere ci spinge ad essere sempre al passo con la luce di oggi e di domani, una luce sempre più smart, sempre più green, sempre in evoluzione.

Aujourd'hui, **FAN Europe Lighting** est une grande équipe de personnes et de ressources. Dans notre quête d'excellence en matière de qualité des produits, nous combinons un écosystème de services et de garanties que nous avons développé et structuré pour répondre aux besoins de nos clients. Notre héritage italien ne nous fait pas oublier l'importance de l'originalité et du soin apporté aux produits. Notre désir de croissance nous pousse à être toujours en phase avec la lumière d'aujourd'hui et de demain, une lumière toujours plus intelligente, toujours plus verte, en constante évolution.

Notre entreprise
aujourd'hui

La luce, in tutte
le sue forme

La ricerca fa parte del nostro DNA. Con i brand **INTEC**, **LUCE AMBIENTE DESIGN** e **MIBYMI**, ogni anno riusciamo a essere pionieri dell'illuminazione tecnica e decorativa, offrendo una gamma tra le più complete al mondo. Ogni singola collezione è frutto di un'accurata esplorazione, a livello di tendenze quanto di soluzioni.

Ogni singolo prodotto è sviluppato per offrire il meglio sotto il punto di vista tecnico, tecnologico, estetico e sostenibile. È il nostro impegno, è la nostra garanzia, è la nostra firma.

La recherche fait partie de notre ADN. Avec les marques **INTEC**, **LUCE AMBIENTE DESIGN** et **MIBYMI**, nous parvenons chaque année à être des pionniers de l'éclairage technique et décoratif, en proposant l'une des gammes les plus complètes au monde. Chaque collection est le fruit d'une exploration minutieuse, tant au niveau des tendances que des solutions.

La lumière, sous
toutes ses formes

Il potere
dell'aria

Con la gamma di ventilatori con luce LED integrata, **INTEC** trasferisce il suo know how tecnico in prodotti concepiti per offrire il miglior comfort luminoso, termico e sonoro. Una combinazione perfetta, declinata in elementi d'arredo contemporanei e versatili.

Chaque produit est développé pour offrir le meilleur en termes de technique, de technologie, d'esthétique et de durabilité. C'est notre engagement, notre garantie, notre signature.

Avec sa gamme de ventilateurs équipés d'un éclairage LED intégré, **INTEC** transpose son savoir-faire technique dans des produits conçus pour offrir un confort optimal en matière d'éclairage, de température et de bruit. Une combinaison parfaite, déclinée dans des éléments d'ameublement contemporains et polyvalents.

Le pouvoir de l'air

INTEC presenta una collezione di plafoniere LED con ventilatori integrati che combina design, alta efficienza e le soluzioni più innovative per la gestione della ventilazione e dell'illuminazione.
INTEC présente une collection de plafonniers LED avec ventilateurs intégrés qui allient design, haute efficacité et solutions innovantes pour la gestion de la ventilation et de l'éclairage.



Ventilazione con motori DC di nuova generazione

Ventilateur avec moteurs CC de nouvelle génération

ULTRA SILENZIO

I motori DC riducono al minimo il livello sonoro per garantire il perfetto comfort acustico.

ROTAZIONE BILATERALE

Grazie all'inversione di rotazione, il ventilatore rinfresca d'estate e ottimizza il calore d'inverno.

RISPARMIO ENERGETICO (> 50%)

L'inversione di rotazione ottimizza la distribuzione del calore e l'efficienza del riscaldamento in inverno.

TOP PERFORMANCE

Consumi minimi e massima efficienza per ogni tipo di utilizzo, anche alle minime velocità.

INSTALLAZIONE PIÙ LEGGERA

Compatti e iper leggeri, i motori DC agevolano l'installazione su qualsiasi superficie e ambiente.

VELOCITÀ CONTROLLATA

Fino a 6 velocità per una gestione del flusso e della temperatura altamente personalizzabile.

DURATA NEL TEMPO

Manutenzione semplificata e surriscaldamento controllato garantiscono una durata prolungata.

ULTRA SILENCIEUX

Les moteurs à courant continu réduisent au minimum le niveau sonore pour garantir un confort acoustique parfait.

ROTATION BILATÉRALE

Grâce à l'inversion de rotation, le ventilateur rafraîchit en été et optimise la chaleur en hiver.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (> 50 %)

L'inversion de rotation optimise la distribution de la chaleur et l'efficacité du chauffage en hiver.

PERFORMANCES OPTIMALES

Consommation minimale et efficacité maximale pour chaque type d'utilisation, même à vitesse minimale.

INSTALLATION PLUS LÉGÈRE


Compacts et ultra-légers, les moteurs à courant continu facilitent l'installation sur n'importe quelle surface et dans n'importe quel environnement.

VITESSE CONTRÔLÉE

Jusqu'à 6 vitesses pour une gestion hautement personnalisable du débit et de la température.

DURÉE DE VIE

Une maintenance simplifiée et une surchauffe contrôlée garantissent une durée de vie prolongée.

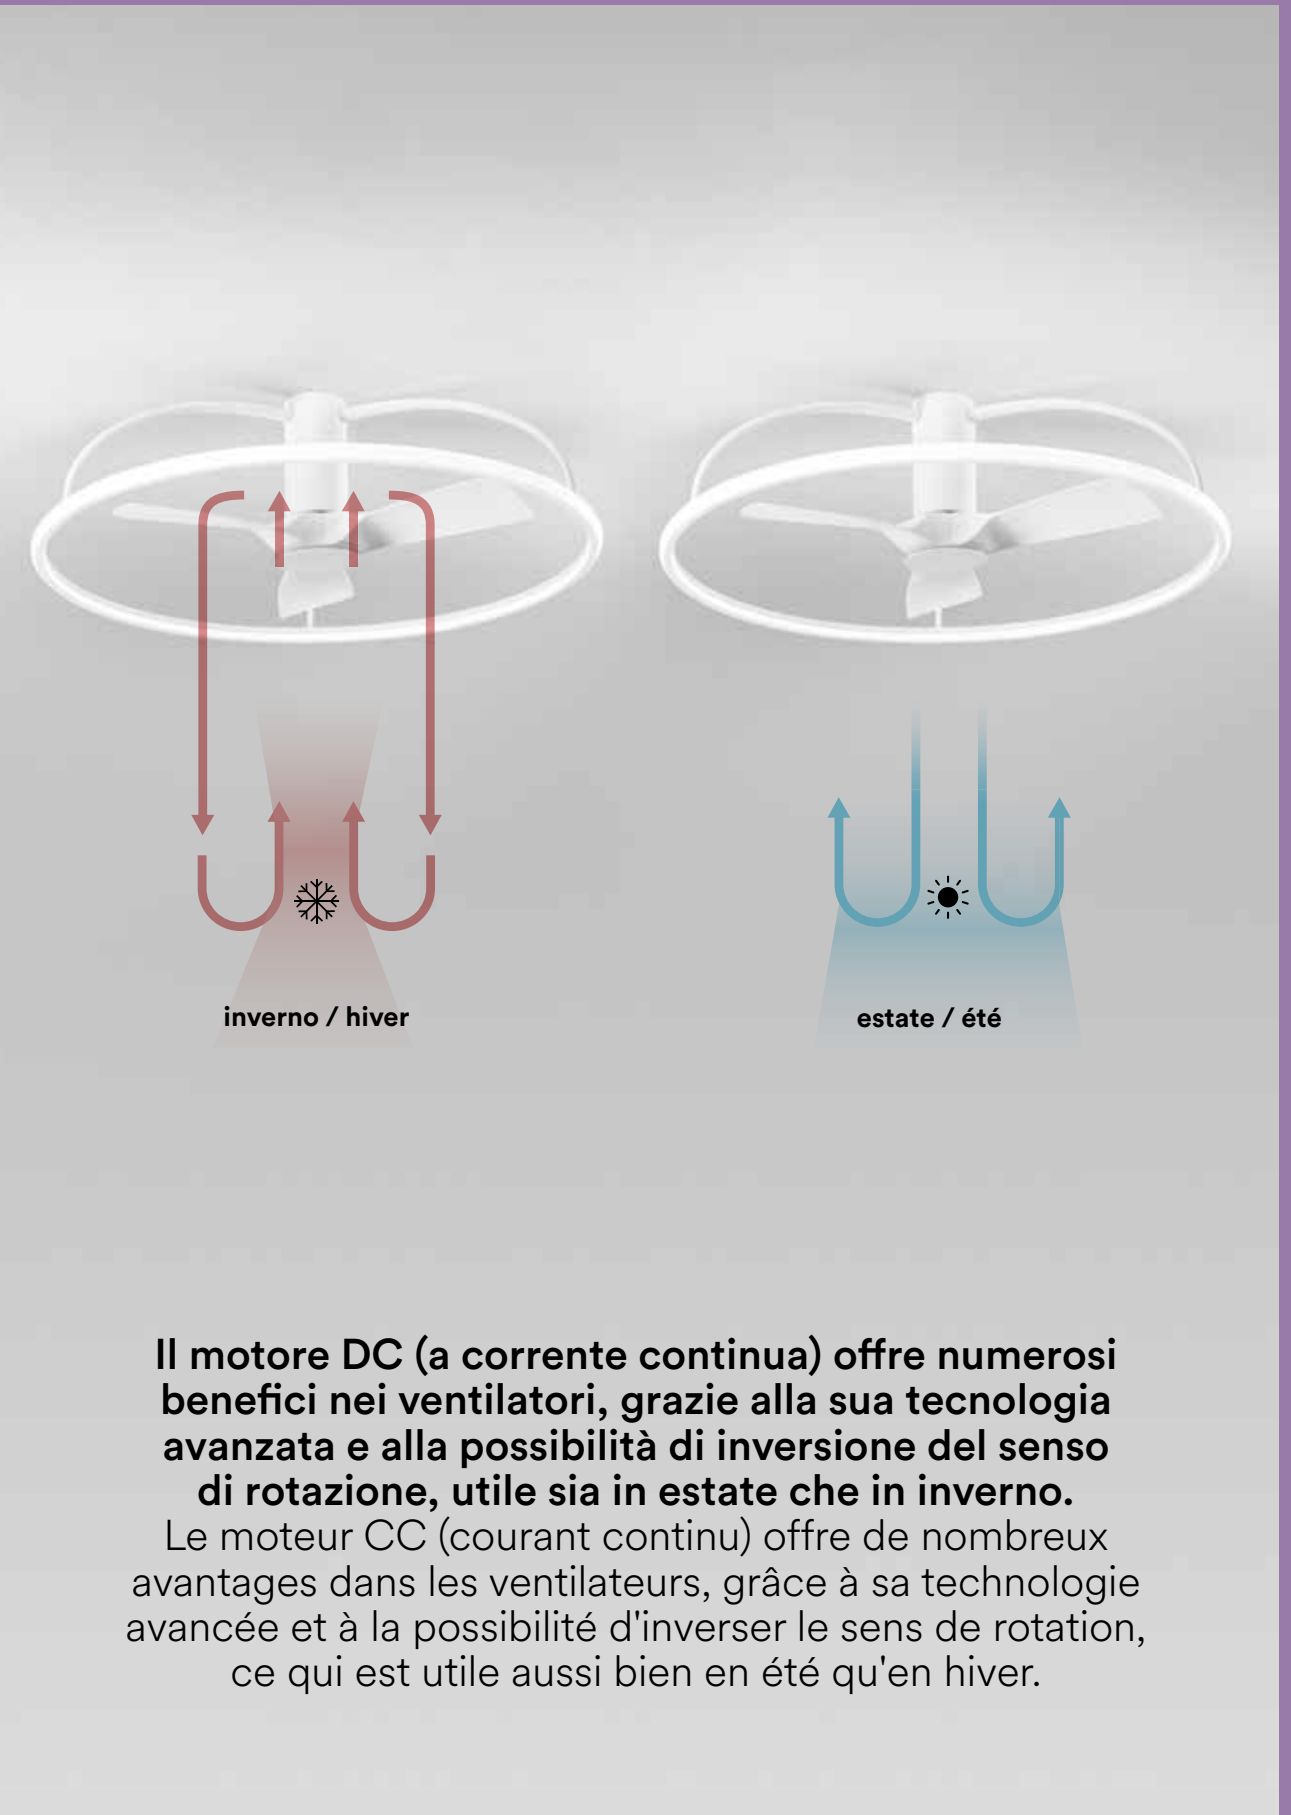

Il motore DC (a corrente continua) offre numerosi benefici nei ventilatori, grazie alla sua tecnologia avanzata e alla possibilità di inversione del senso di rotazione, utile sia in estate che in inverno.


Le moteur CC (courant continu) offre de nombreux avantages dans les ventilateurs, grâce à sa technologie avancée et à la possibilité d'inverser le sens de rotation, ce qui est utile aussi bien en été qu'en hiver.

Caratteristiche prodotto
Caractéristiques produit




Conoscere l'area da ventilare è essenziale per garantire il massimo comfort in ogni ambiente, assicurando una circolazione dell'aria efficace, uniforme e adatta alle diverse esigenze abitative. L'icona indica la dimensione della stanza, espressa in metri quadrati (m²), per la quale il ventilatore è consigliato. Questo permette di scegliere il modello più adatto alla metratura, migliorando l'efficienza energetica e il benessere complessivo dell'ambiente.

Il est essentiel de connaître la surface à ventiler afin de garantir un confort optimal dans chaque pièce, en assurant une circulation de l'air efficace, uniforme et adaptée aux différents besoins de l'habitat. L'icône indique la taille de la pièce, exprimée en mètres carrés (m²), pour laquelle le ventilateur est recommandé. Cela permet de choisir le modèle le mieux adapté à la superficie, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et le bien-être général de l'environnement.



Regolazione dell'intensità luminosa: tramite interruttore a 3 livelli o controllo wireless, per aumentare o diminuire facilmente la luminosità.
Réglage de l'intensité lumineuse: via un interrupteur à 3 niveaux ou une commande sans fil, pour augmenter ou diminuer facilement la luminosité.



3000K
luce calda / lumière chaude

4000K
luce neutra / lumière neutre

6500K
luce fredda / lumière froide

Un comando rapido, tramite interruttore o controllo wireless, permette di regolare la temperatura colore tra luce calda, neutra e fredda.
Une commande rapide, via un interrupteur ou une commande sans fil, permet de régler la température de couleur avec une lumière chaude, neutre ou froide.



Con un semplice tocco, la luce RGB cambia colore, permettendo di scegliere tra rosso, verde, blu e tutte le sfumature intermedie.
D'une simple pression, la lumière RVB change de couleur, vous permettant de choisir entre le rouge, le vert, le bleu et toutes les nuances intermédiaires.



L'effetto rainbow offre un arcobaleno continuo e dinamico, regalando un magico gioco di luci e colori che spazia in tutte le tonalità RGB.
L'effet arc-en-ciel, continu et dynamique, crée un jeu magique de lumières et de couleurs qui couvre toutes les nuances RVB.



Sistemi di controllo
Systèmes de contrôle

1



Con l'app Smart INTEC puoi controllare da remoto i ventilatori con luce LED integrata. Accendi o spegni il ventilatore, regola la temperatura colore (Kelvin), oppure scegli tra colori RGB o modalità RAINBOW. Dopo aver scaricato e collegato l'app, creare e gestire le varie stanze sarà semplice e intuitivo, grazie alle istruzioni passo passo. Inoltre, i nostri prodotti smart sono compatibili con gli smart speaker e display Amazon e Google: basta abilitare la skill per controllare i dispositivi semplicemente con la voce.

Avec l'application Smart INTEC, vous pouvez contrôler à distance les ventilateurs équipés d'un éclairage LED intégré. Allumez ou éteignez le ventilateur, réglez la température de couleur (Kelvin) ou choisissez entre les couleurs RGB ou le mode RAINBOW (arc-en-ciel). Après avoir téléchargé et connecté l'application, la création et la gestion des différentes pièces seront simples et intuitives, grâce aux instructions étape par étape. De plus, nos produits intelligents sont compatibles avec les enceintes et écrans intelligents Amazon et Google: il suffit d'activer la fonction pour contrôler les appareils simplement avec votre voix.



È possibile controllare da remoto tutti gli apparecchi luminosi, con le APP INTEC e SMART LIFE. Scarica l'app Smart Intec su: Tous les luminaires peuvent être contrôlés à distance avec les applications INTEC et SMART LIFE. Télécharger l'application Smart Intec sur:




2



Con l'app Bluetooth il tuo smartphone diventa un pratico telecomando per i ventilatori con luce LED integrata. Un ulteriore plus è la possibilità di creare diverse stanze, così da gestire tutti gli apparecchi in modo semplice e centralizzato attraverso un unico strumento.

Grâce à l'appli Bluetooth, votre smartphone se transforme en une télécommande pratique pour les ventilateurs avec éclairage LED intégré. Un autre avantage est la possibilité de créer différentes pièces, afin de gérer tous les appareils de manière simple et centralisée à l'aide d'un seul outil.

3



Telecomando incluso
Télécommande incluse



AUSTER



MAGNUS, STORM



NASHI



GARBIN



SKYRON



ETESIA, EVEREST
HADLEY, NASCAR



BOREA, CONDOR,
MAGISTER, MERAK, PONENTE



ZEFIRO



GRECALE



ESPERO



WIND

EVEREST



12

MAGNUS



16

HADLEY



22

AUSTER



26

STORM



30

NASHI




34

ESPERO



36

GRECALE

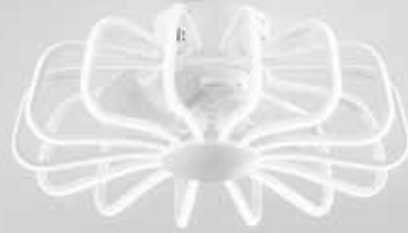

38

CONDOR



42

NASCAR



48

BOREA



52

SKYRON



56

MAGISTER



58

PONENTE



62

MERAK



64

GARBIN



68

ETESIA



72

ZEFIRO



74


WIND




76

EVEREST

Lame trasparenti e corpo con diffusore integrato per il picco dell'eleganza.
Con ventilazione ultra silenziosa e controllo della luce da app o telecomando.
Pales transparentes et corps avec diffuseur intégré pour un maximum d'élégance.
Avec une ventilation ultra silencieuse et un contrôle de la lumière via une appli ou une télécommande.


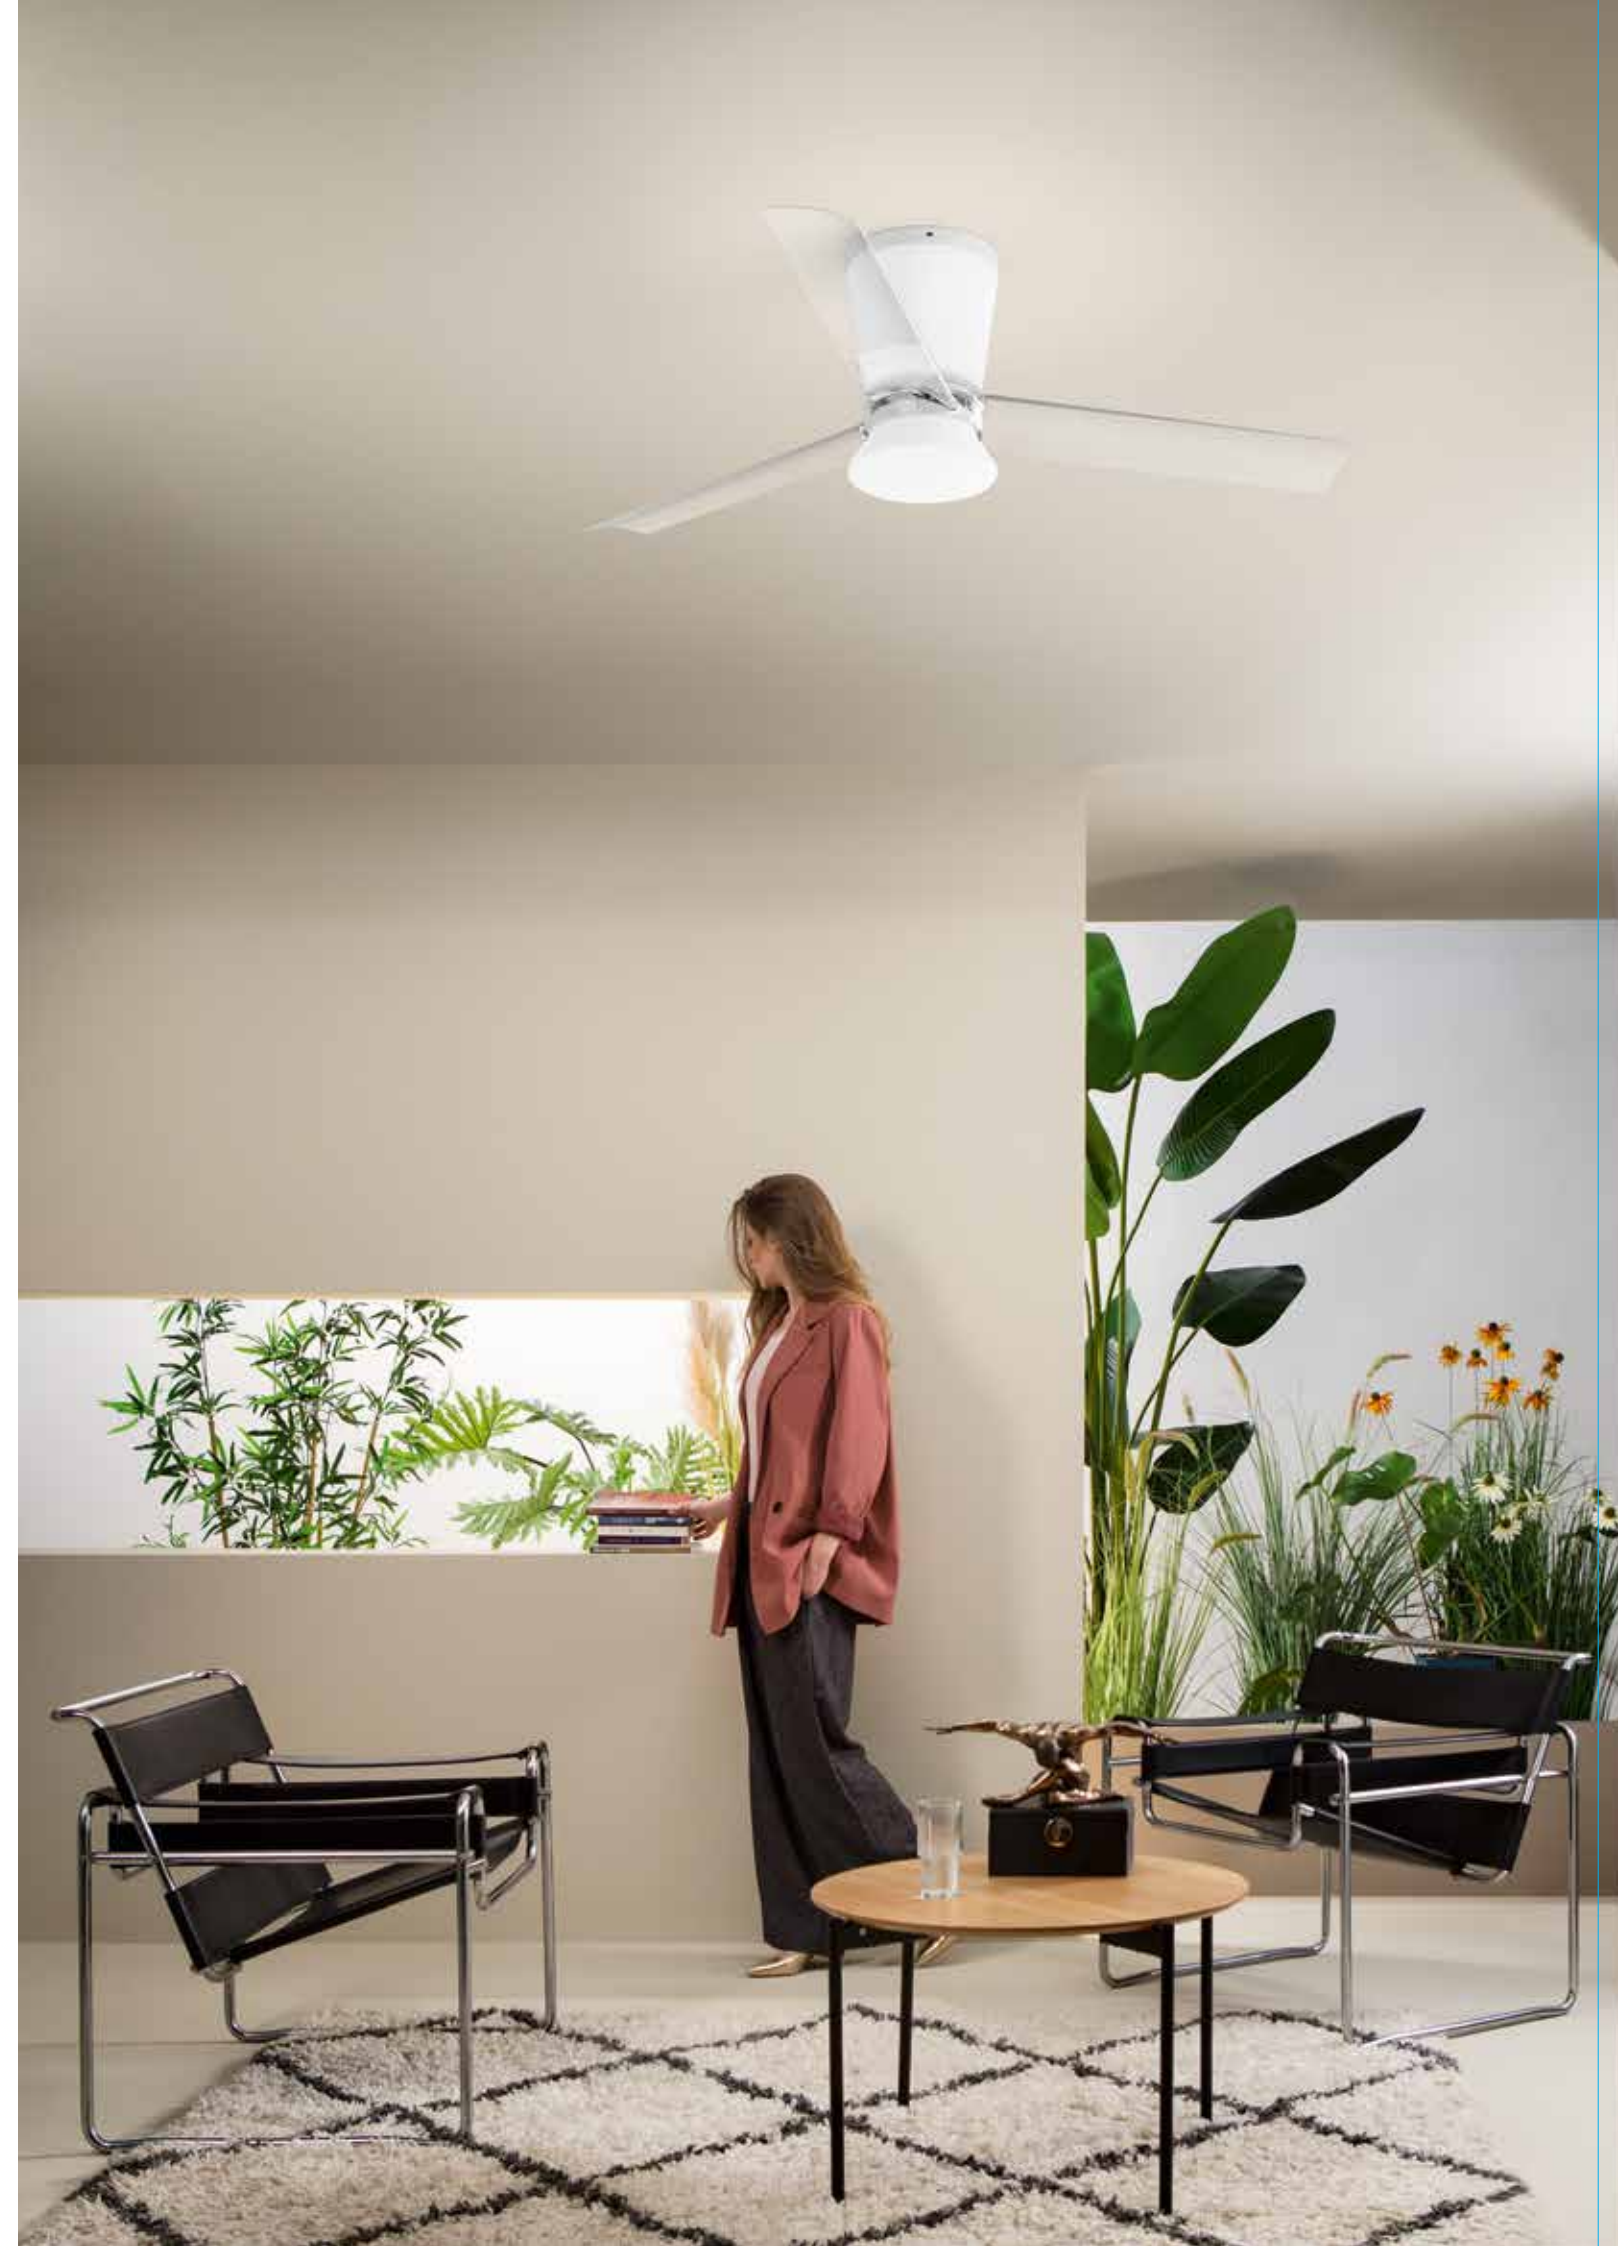


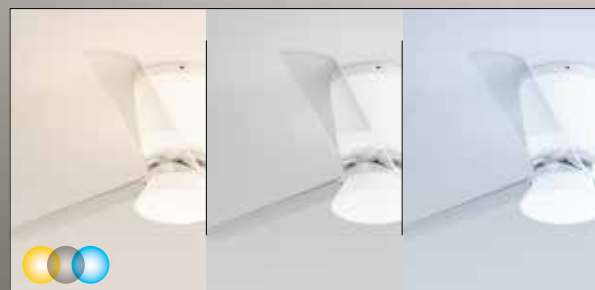

Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage

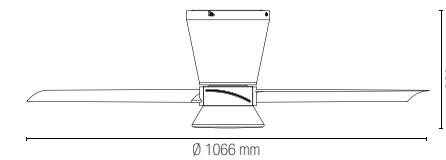

Materiale / Matériaux
acrilico / acrylique

Colore / Couleur
bianco con lame trasparenti / blanc avec pales transparentes

Temperatura colore / Température couleur
3000K / 4000K / 6500K


Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur
3 lame trasparenti in termoplastica /
3 lames thermoplastiques transparentes



Driver / Driver
incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse
20.000 h



LED-EVEREST-FAN
8031414945009
FANEU00028162


CCT	
lumen	4200 lm
led	35W 220-240V - 50/60Hz ⚡
fan	35W 220-240V - 50/60Hz ⌚
beam angle	120°
potenza ventilatore / puissance ventilateur	DC20W 6 speed
volume aria / volume aria	27 m³ min.
livello sonoro / niveau sonore	54 dB

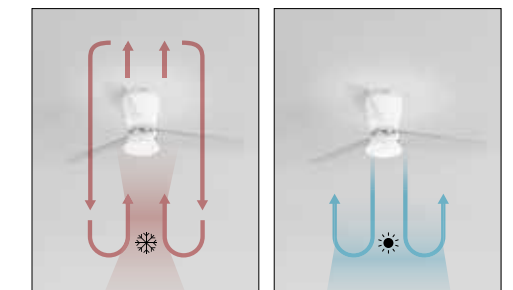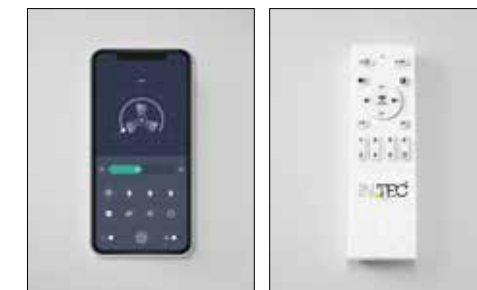

MAGNUS

Una plafoniera dalle dimensioni importanti alleggerita da un'estetica minimale. Con regolazione del comfort luminoso e termico.

Un plafonnier de grandes dimensions, allégé par une esthétique minimaliste. Avec réglage du confort lumineux et thermique.

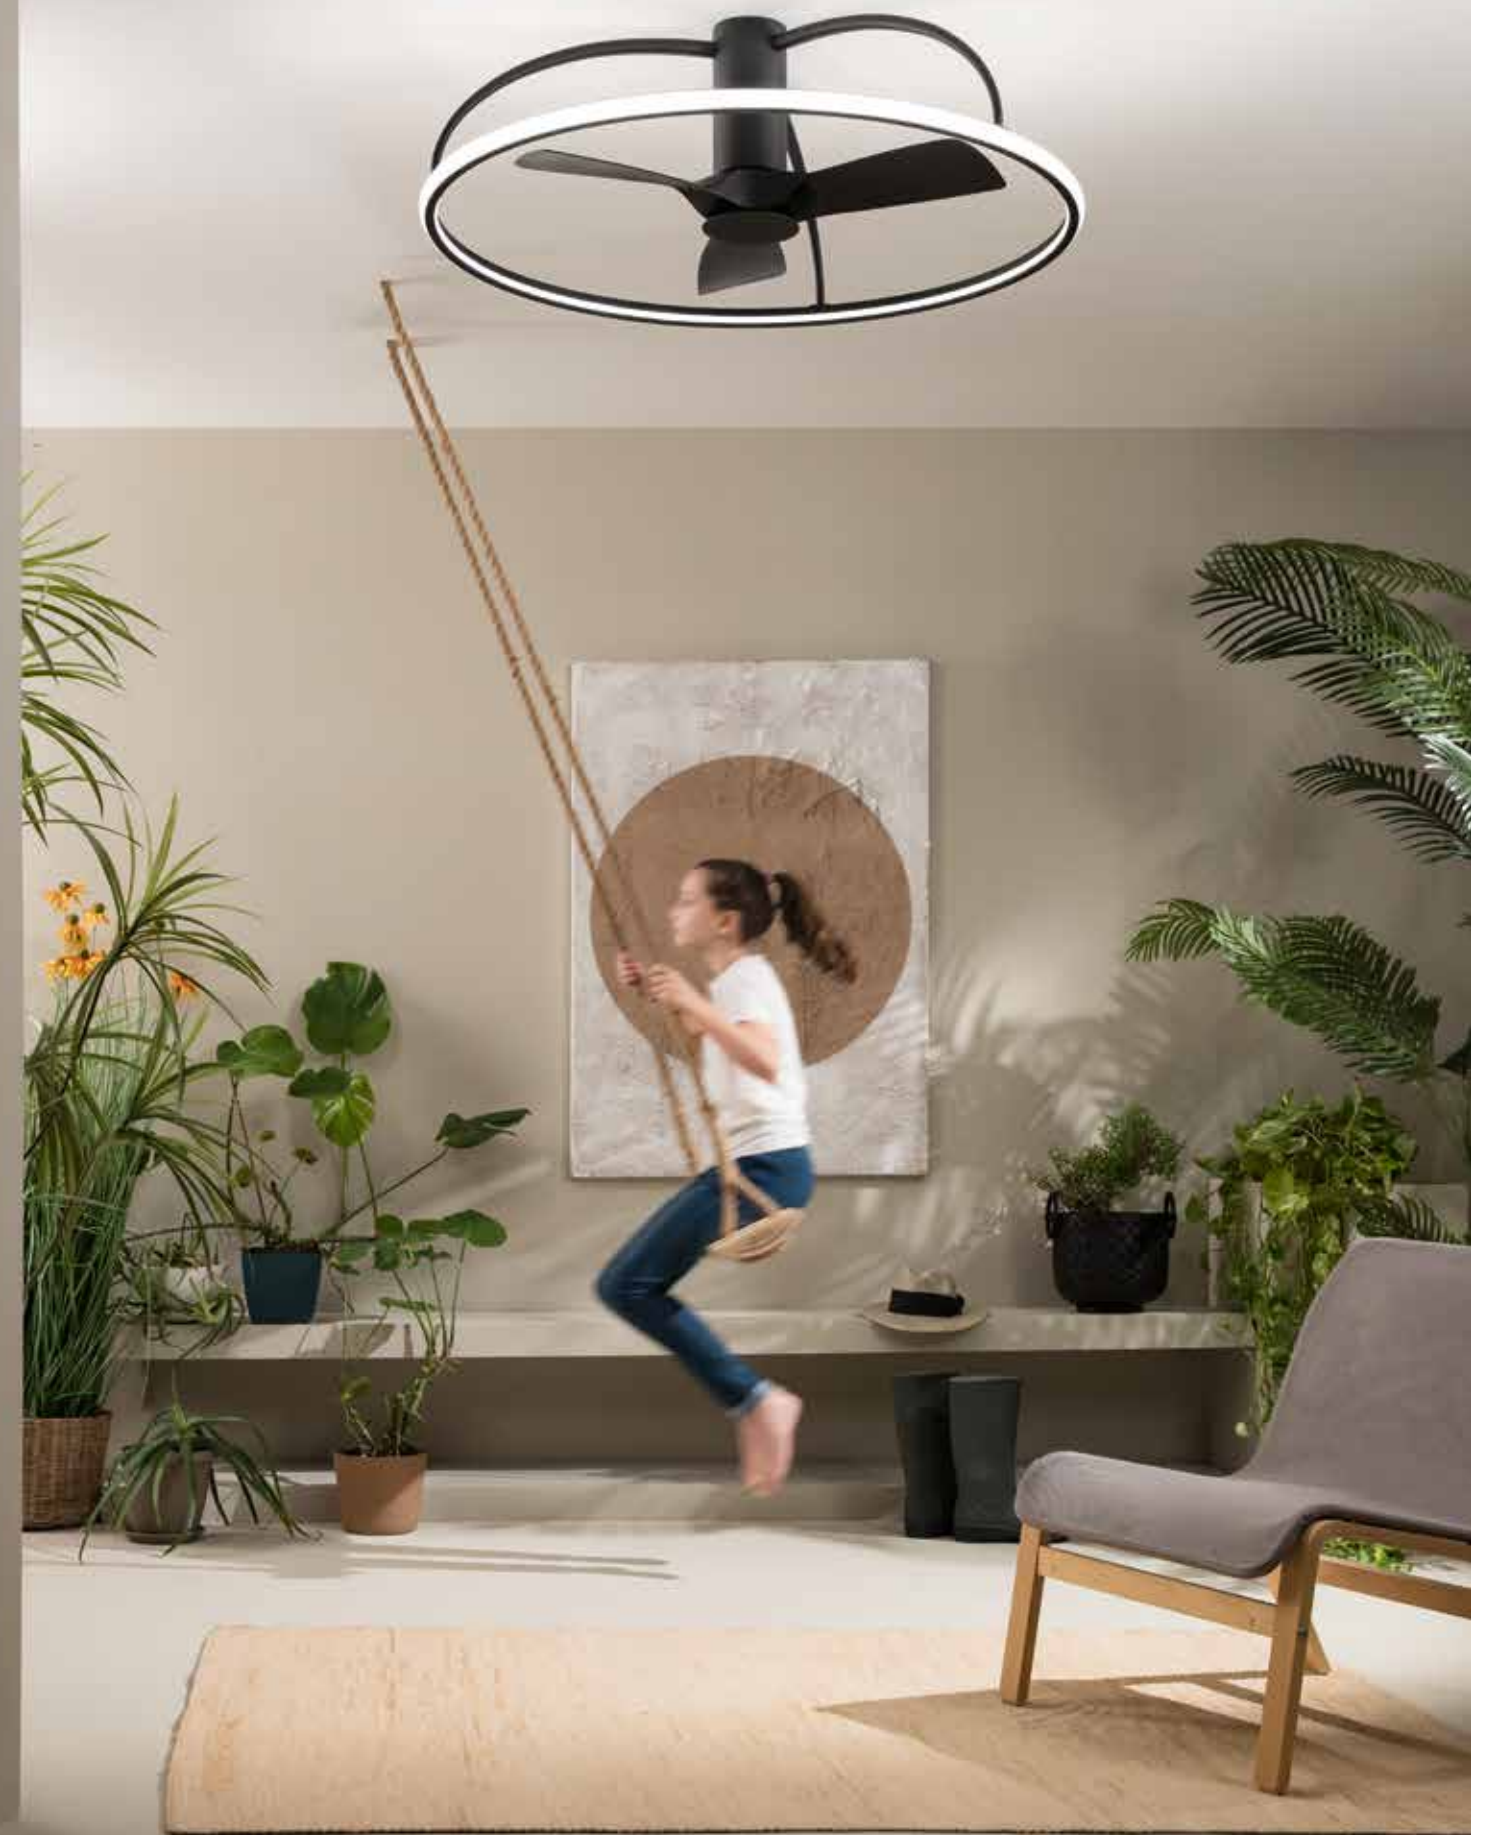





MAGNUS



MAGNUS

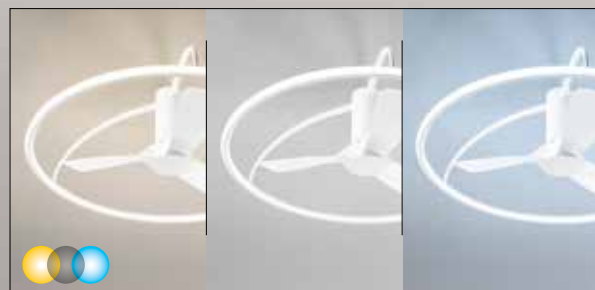

Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur

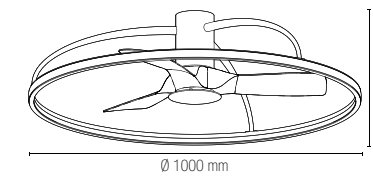

Materiale / Matériaux

alluminio, silicone / aluminium, silicone

Colore / Couleur

bianco con lame bianche, nero con lame nere /
blanc avec pales blanches, noir avec pales noires

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

3 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
3 lames thermoplastiques
lames ultra silencieuses à rotation bilatérale



Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

30.000 h

Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage

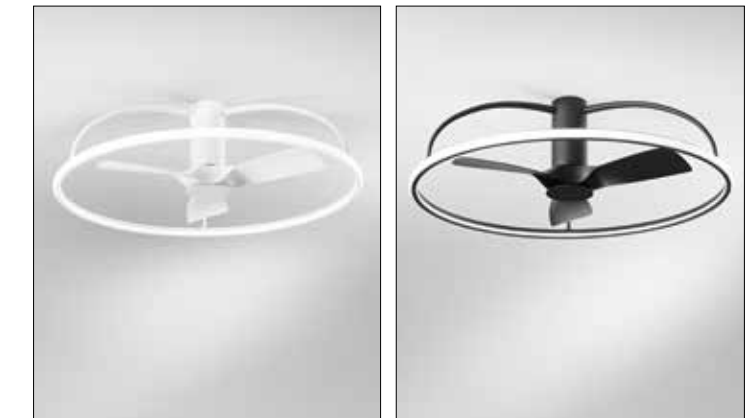

LED-MAGNUS-BCO


8031414919727
FANEU000006744

LED-MAGNUS-NER

8031414919734
FANEU000006746

CCT

lumen	9400 lm
led	80W 220-240V - 50/60Hz
fan	32W 220-240V - 50/60Hz
beam angle	120°
potenza ventilatore / puissance ventilateur	DC40W 6 speed
volume aria / volume aria	50 m³ min.
livello sonoro / niveau sonore	48 dB

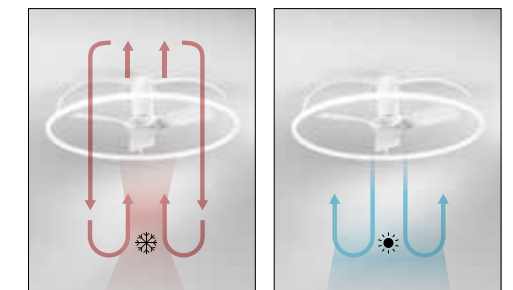

HADLEY

Un concentrato di stile in tre combinazioni cromatiche. Con ventilazione ad alta efficienza e regolazione wireless dell'intensità luminosa.

Un concentré de style disponible en trois combinaisons de couleurs. Avec ventilation haute efficacité et réglage sans fil de l'intensité lumineuse.







Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage



Materiale / Matériaux
alluminio, silicone / aluminium, silicone

Colore / Couleur
bianco con lame bianche,
antracite con lame nere, nero con lame legno /
blanc avec pales blanches,
anthracite avec pales noires, noir avec pales en bois

Temperatura colore / Température couleur
3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur
3 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
3 thermoplastic blades
lames ultra silencieuses à rotation bilatérale

Driver / Driver
incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse
30.000 h




LED-HADLEY-BCO
8031414919697
FANEU000006318

LED-HADLEY-GR
8031414919703
FANEU000006320


LED-HADLEY-NER
8031414919710
FANEU000006322


CCT	
lumen	5250 lm
led	40W 220-240V - 50/60Hz
fan	11W 220-240V - 50/60Hz
beam angle	120°
potenza ventilatore / puissance ventilateur	DC12W 6 speed
volume aria / volume aria	150 m ³ min.
livello sonoro / niveau sonore	50 dB

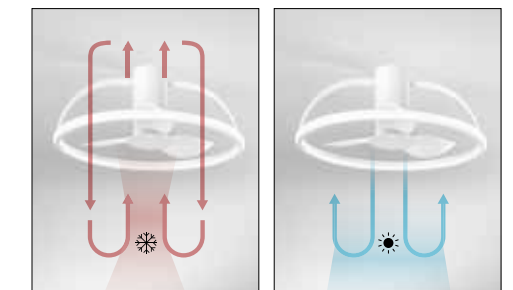

AUSTER

Un segno di design estetico e luminoso enfatizzato dall'estrema personalizzazione della luce e dalla dinamicità dell'effetto rainbow.
Un design esthétique et lumineux, souligné par la personnalisation extrême de la lumière et le dynamisme de l'effet arc-en-ciel.


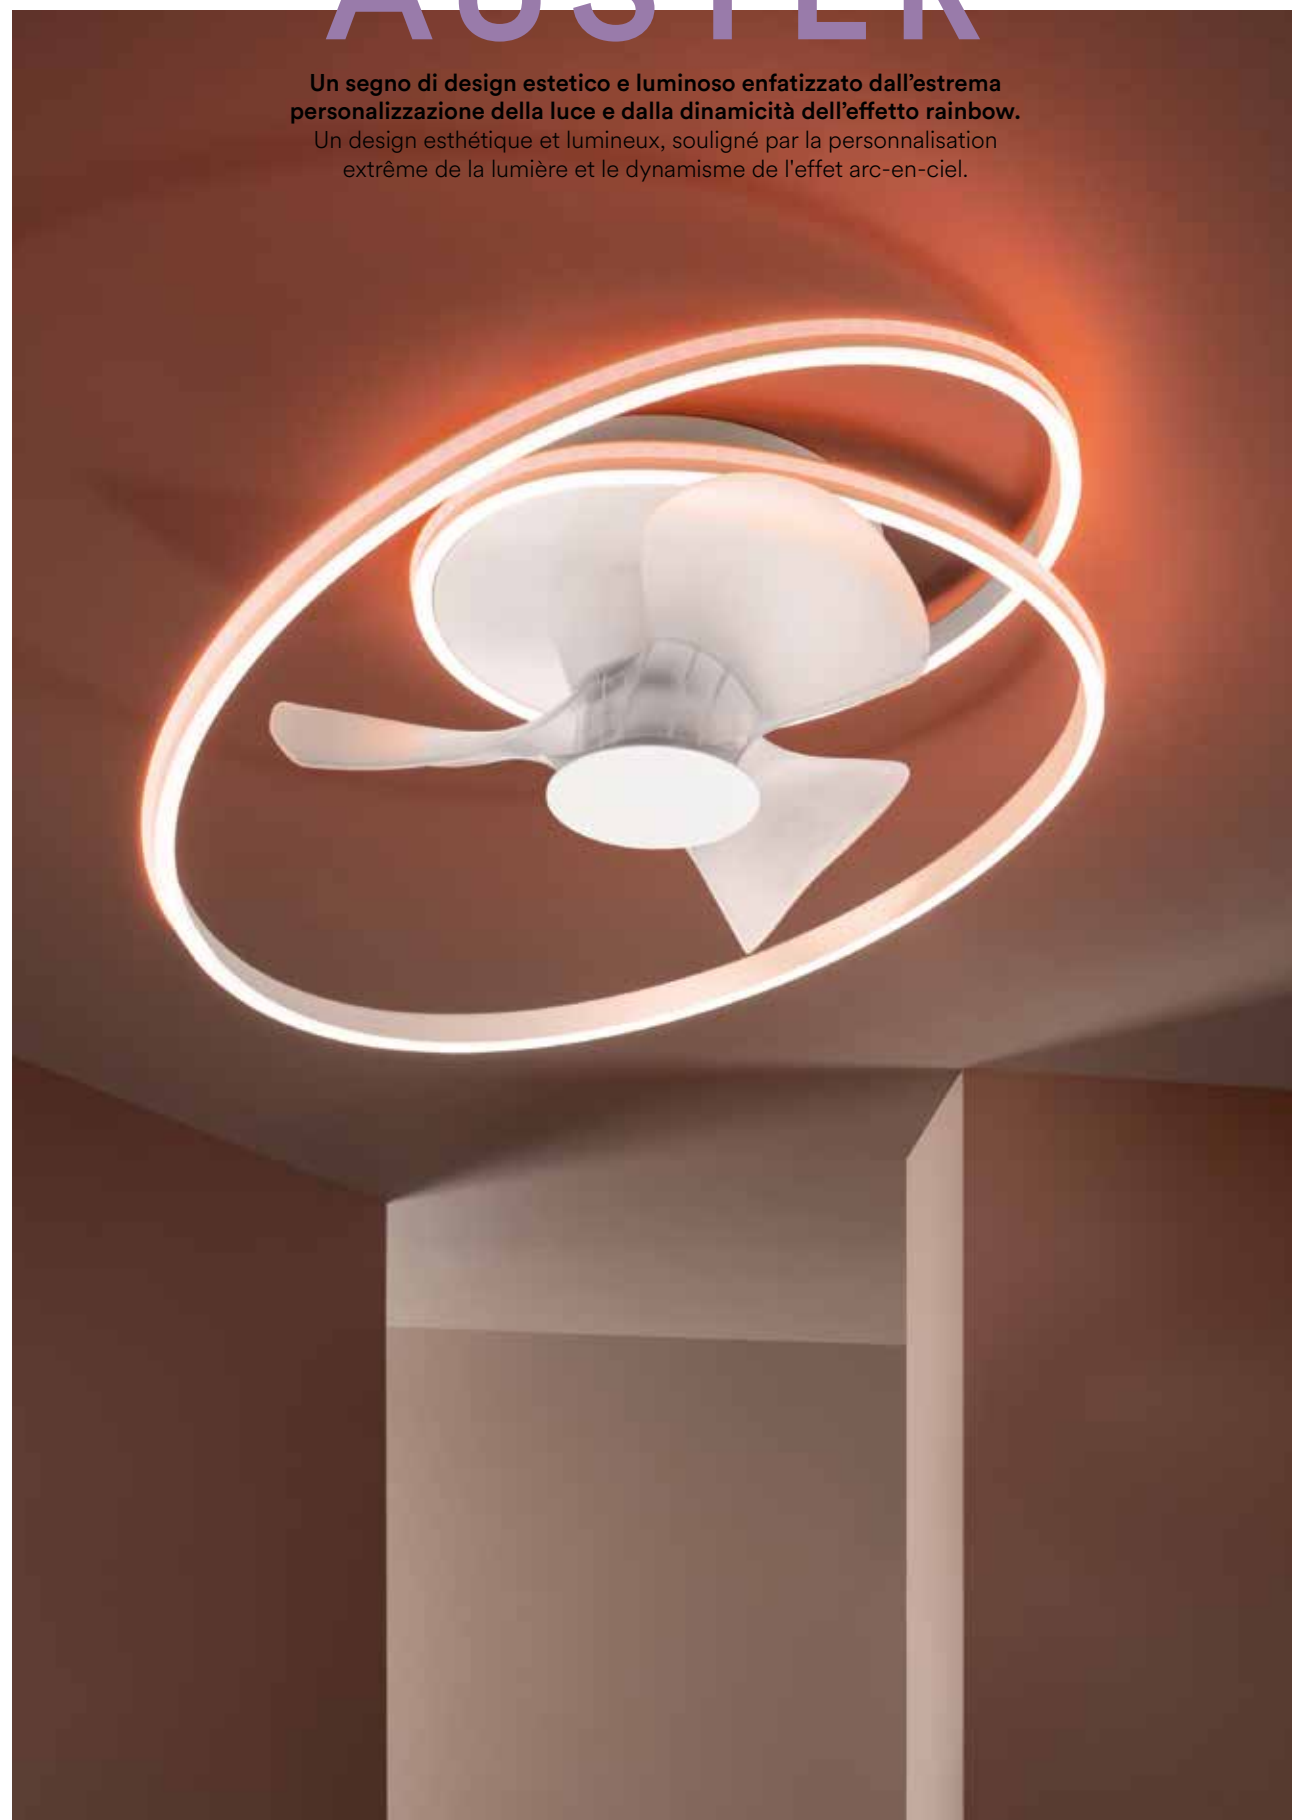


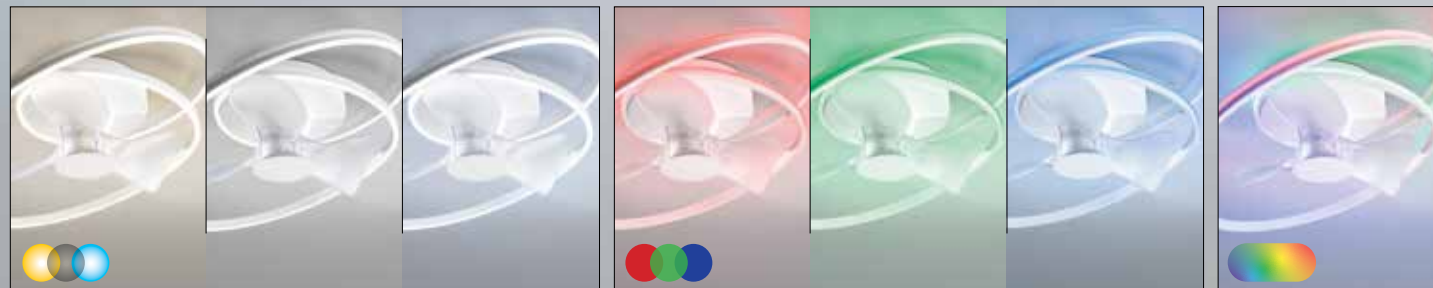

Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage



Materiale / Matériaux

alluminio, silicone / aluminium, silicone

Colore / Couleur

bianco con lame satinate / blanc avec lames satinées

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

3 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
3 lames thermoplastiques
lames ultra silencieuses à rotation bilatérale

Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

30.000 h




LED-AUSTER-COLOR

8031414919543
FANEU00005800

CCT / RGB / RAINBOW




lumen	7650 lm
led	60W 220-240V - 50/60Hz
fan	28W 220-240V - 50/60Hz
beam angle	120°
potenza ventilatore / puissance ventilateur	DC40W 6 speed
volume aria / volume aria	50 m ³ min.
livello sonoro / niveau sonore	48 dB

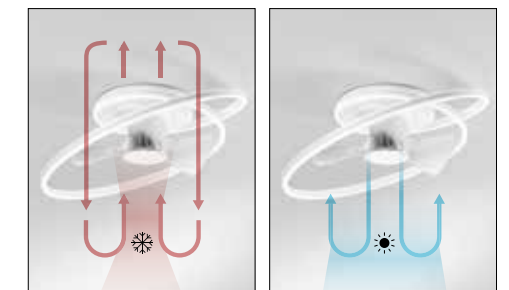


STORM

Plafoniera dalle linee sinuose con finitura total white o a contrasto bianco/nero. Offre ventilazione ultra silenziosa e illuminazione wireless.
Plafonnier aux lignes sinueuses avec finition entièrement blanche ou contrastée blanc/noir. Il offre une ventilation ultra silencieuse et un éclairage sans fil.



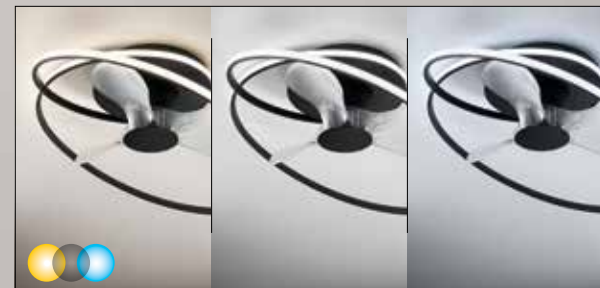

Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Materiale / Matériaux

alluminio, silicone / aluminium, silicone

Colore / Couleur

bianco con lame satiniate / nero con lame satiniate
Blanc avec lames satinées / noir avec lames satinées

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

3 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
3 lames thermoplastiques
lames ultra silencieuses à rotation bilatérale



Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

30.000 h

Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage

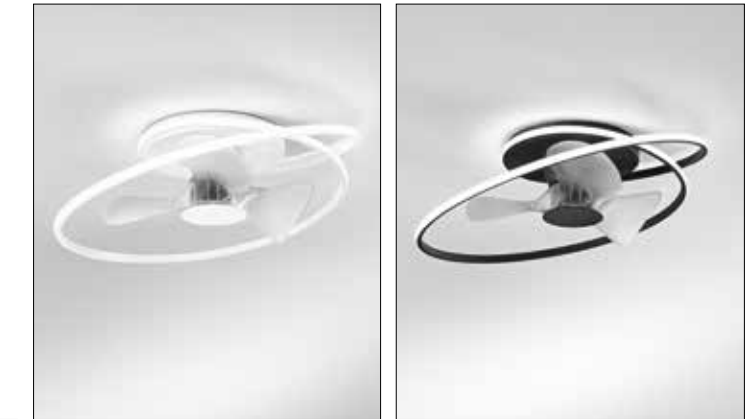

LED-STORM-BCO

8031414919741
FANEU00007480

LED-STORM-NER

8031414919758
FANEU00007482

CCT



lumen 7450 lm

led 60W 220-240V - 50/60Hz


fan 28W 220-240V - 50/60Hz

beam angle 120°

potenza ventilatore / puissance ventilateur DC40W 6 speed

volume aria / volume aria 50 m³ min.

livello sonoro / niveau sonore 48 dB

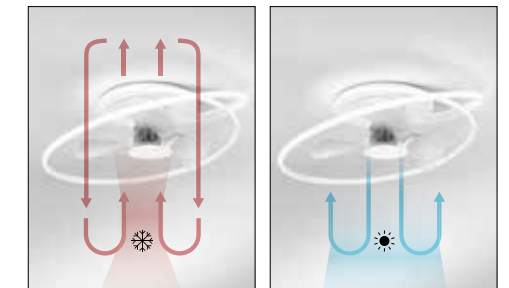

NASHI

Plafoniera di design con cornice diamantata e pale trasparenti.
Con ventilazione caldo/freddo e illuminazione CCT ad alta resa cromatica.
 Plafonnier design avec cadre diamanté et pales transparentes.
 Avec ventilation chaud/froid et éclairage CCT à haut rendement chromatique.




Informazioni tecniche /
 Informations techniques

NASHI

Caratteristiche ventilatore /
 Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione /
 Caractéristiques éclairage



Materiale / Matériaux

alluminio, acrilico / aluminium, acrylique



Colore / Couleur

bianco con lame trasparenti / blanc avec pales transparentes

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

3 lame trasparenti in termoplastica
 lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
 3 lames thermoplastiques transparentes
 lames ultra silencieuses à rotation bilatérale

Driver / Driver

incluso / inclus


Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

30.000 h

LED-NASHI-FAN

8031414899029
 FANEU00006820

CCT



lumen

4800 lm

led

30W 220-240V - 50/60Hz

fan

22W 220-240V - 50/60Hz

beam angle

120°

potenza ventilatore / puissance ventilateur


DC20W 6 speed

volume aria / volume aria

20 m³ min.

livello sonoro / niveau sonore


48 dB

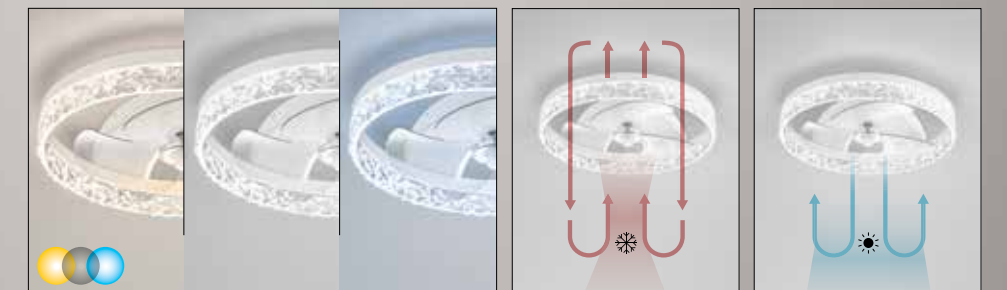

ESPERO

Minimalismo ricercato per una plafoniera dotata di ventilatore ad alta efficienza e controllo dell'illuminazione hi-tech.

Minimalisme raffiné pour un plafonnier équipé d'un ventilateur à haute efficacité et d'un système de contrôle de l'éclairage de haute technologie.

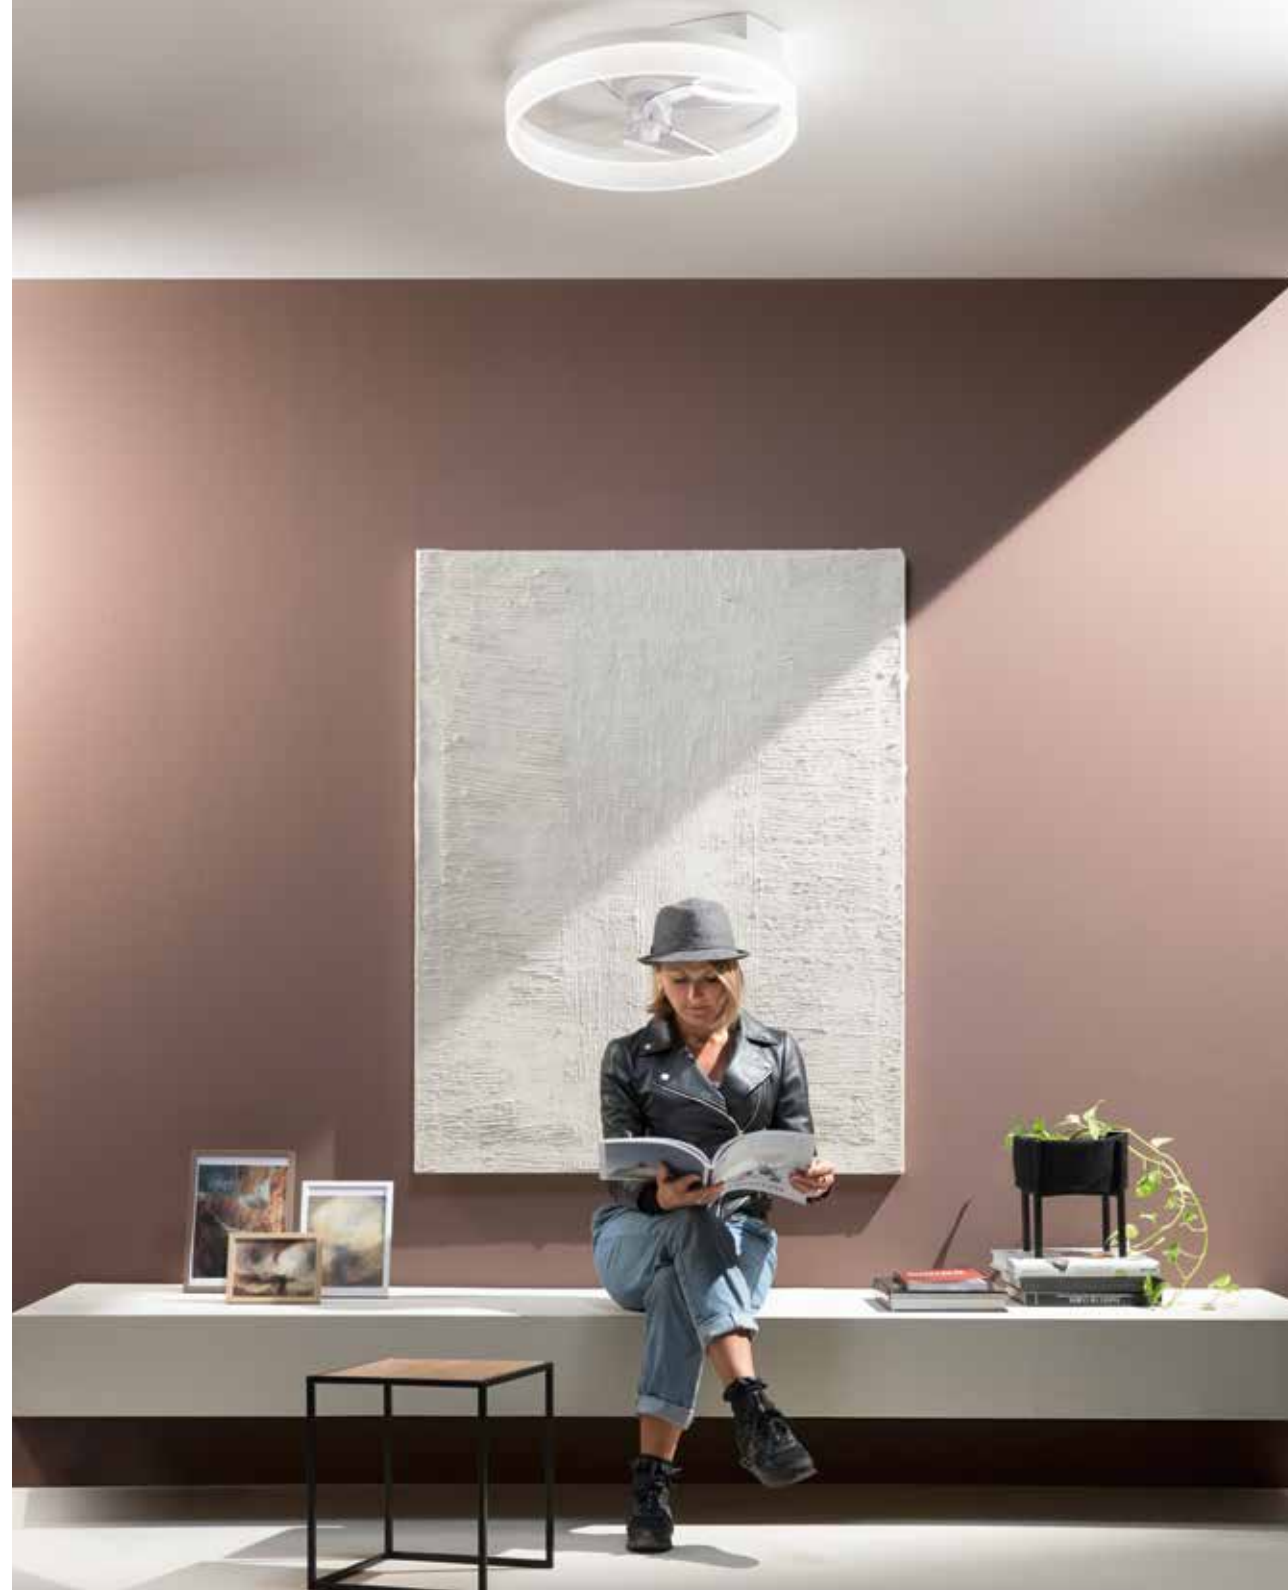


Informazioni tecniche /
Informations techniques

ESPERO

Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage



Materiale / Matériaux

alluminio, acrilico / aluminium, acrylique



Colore / Couleur

bianco con lame trasparenti / blanc avec pales transparentes

Temperatura colore / Température couleur

CCT 3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

3 lame trasparenti in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
3 lames thermoplastiques transparentes
lames ultra silencieuses à rotation bilatérale

Driver / Driver

incluso / inclus


Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

30.000 h

LED-ESPERO-FAN

8031414898992
FANEU00006159

CCT



lumen

4800 lm

led

30W 220-240V - 50/60Hz

fan

22W 220-240V - 50/60Hz

beam angle

120°

potenza ventilatore / puissance ventilateur


DC22W 6 speed

volume aria / volume aria

20 m³ min.

livello sonoro / niveau sonore

48 dB

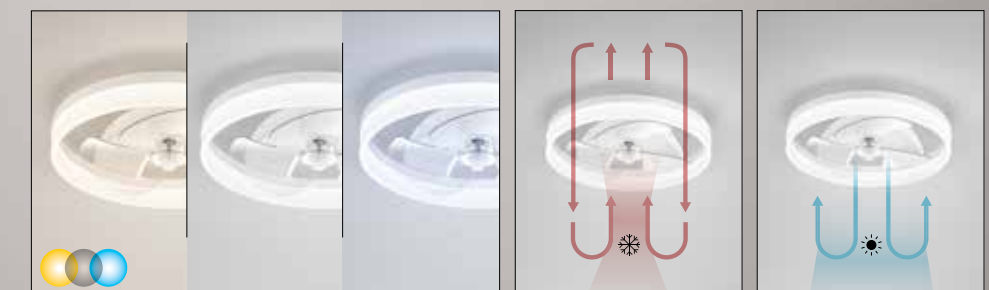


VENTILATORI / FANSLATEURS
In.tec light

GRECALE


Plafoniera in alluminio e acrilico dalla forte personalità con illuminazione a comando vocale e gestione flusso dell'aria estate/inverno.

Plafonnier en aluminium et acrylique au caractère affirmé, avec éclairage à commande vocale et gestion du flux d'air été/hiver.



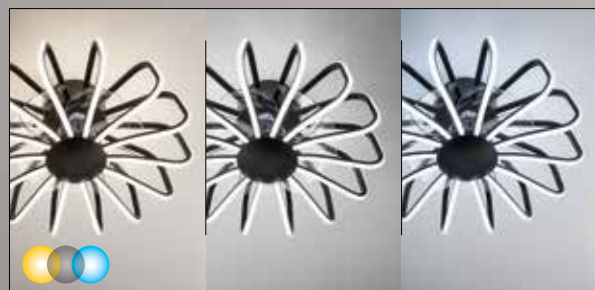

Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Materiale / Matériaux

alluminio, silicone / aluminium, silicone

Colore / Couleur

bianco con lame bianche, nero con lame trasparenti /
blanc avec pales blanches, noir avec pales transparentes

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

7 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
7 lames thermoplastiques
lames ultra silencieuses à rotation bilatéral



Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

30.000 h

Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage

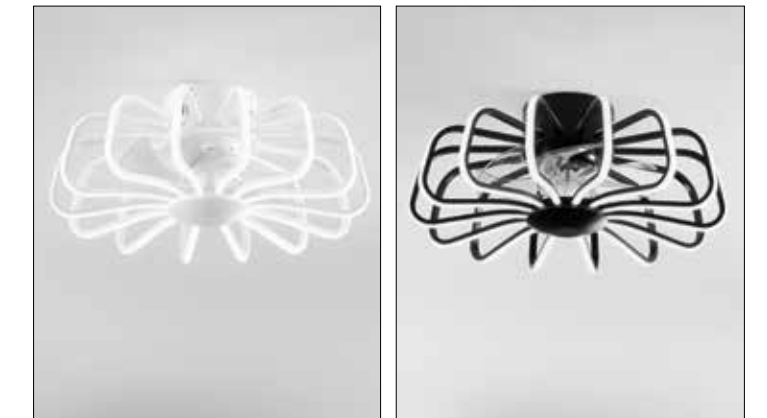

LED-GRECALE-W-INT



8031414885947
FANEU000006299

LED-GRECALE-B-INT

8031414885954
FANEU000006297

CCT

lumen	9240 lm
led	80W 220-240V - 50/60Hz
fan	22W 220-240V - 50/60Hz
beam angle	120°
potenza ventilatore / puissance ventilateur	DC22W 6 speed
volume aria / volume aria	25 m³ min.
livello sonoro / niveau sonore	48 dB

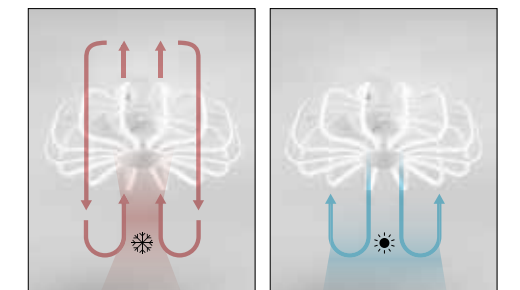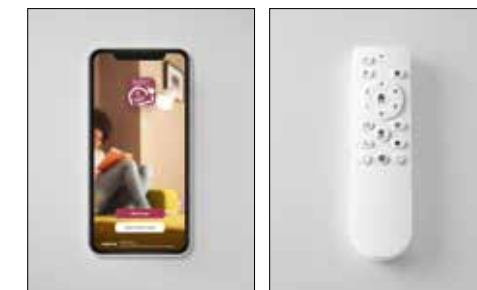

CONDOR


Pale a scomparsa e diverse tonalità di colore per integrarsi ad ambienti caldi quanto tecnici. Piena personalizzazione della luce con RGB ed effetto rainbow.
Pales escamotables et différentes nuances de couleurs pour s'intégrer à des environnements aussi chaleureux que techniques. Personnalisation complète de la lumière avec RGB et effet arc-en-ciel.



CONDOR





CONDOR

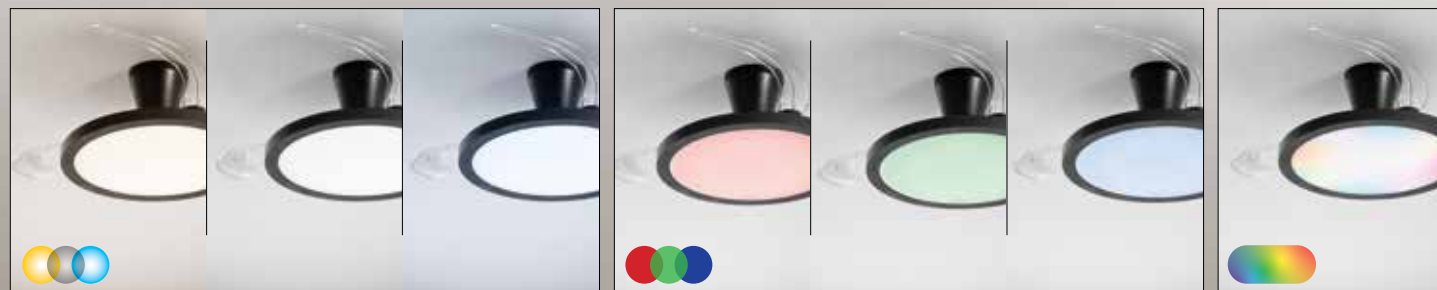

Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage

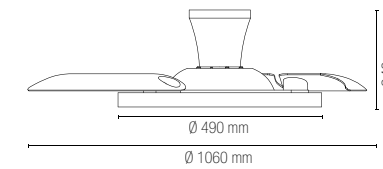

Materiale / Matériaux

PC, acrilico / PC (polycarbonate), acrylique

Colore / Couleur

bianco, nero, verde con lame trasparenti o legno con lame fumé /
blanc, noir, vert avec pales transparentes ou bois avec pales fumées

Temperatura colore / Température couleur

CCT 3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

3 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
3 lames thermoplastiques
lames ultra silencieuses à rotation bilatérale

Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

20.000 h



Materiale / Matériaux

PC, acrilico / PC (polycarbonate), acrylique

Colore / Couleur

bianco, nero, verde con lame trasparenti o legno con lame fumé /
blanc, noir, vert avec pales transparentes ou bois avec pales fumées

Temperatura colore / Température couleur

CCT 3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

3 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
3 lames thermoplastiques
lames ultra silencieuses à rotation bilatérale

Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

20.000 h



LED-CONDOR-BCO

8031414929634
FANEU00006008

LED-CONDOR-NER

8031414929641
FANEU00006009

LED-CONDOR-VDE

8031414945092
FANEU00028171

LED-CONDOR-WD

8031414945085
FANEU00028170

CCT / RGB / RAINBOW



lumen 4050 lm

led 46W 220-240V - 50/60Hz


fan 25W 220-240V - 50/60Hz

beam angle 120°

potenza ventilatore / puissance ventilateur DC25W 6 speed

volume aria / volume aria 126 m³ min.

livello sonoro / niveau sonore 45 dB

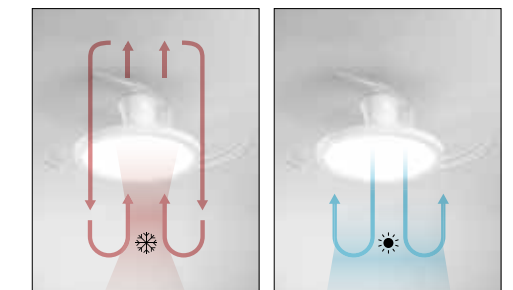

NASCAR

Un elemento d'arredo dinamico dotato di lame trasparenti a scomparsa e rotazione bilaterale. Con illuminazione CCT regolabile tramite Bluetooth o wireless.
Un élément d'ameublement dynamique équipé de pales transparentes escamotables et à rotation bilatérale. Avec éclairage CCT réglable via Bluetooth ou sans fil.







Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage

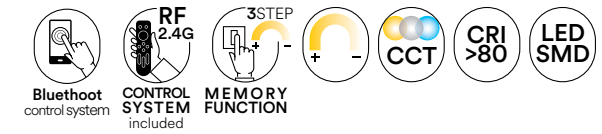

Materiale / Matériaux

PC, acrilico / PC (polycarbonate), acrylique

Colore / Couleur

bianco con lame trasparent, nero con lame trasparenti /
blanc avec pales transparentes, noir avec pales transparentes

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

3 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale a scomparsa /
3 pales thermoplastiques
pales ultra silencieuses à rotation bilatérale escamotable

Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

20.000 h



LED-NASCAR-BCO

8031414944972
FANEU00028159

LED-NASCAR-NER

8031414944989
FANEU00028160

CCT

lumen 500 lm

led 40W 220-240V - 50/60Hz



fan 20W 220-240V - 50/60Hz

beam angle 120°

potenza ventilatore / puissance ventilateur DC20W 6 speed

volume aria / volume aria 36 m³ min.

livello sonoro / niveau sonore 50 dB

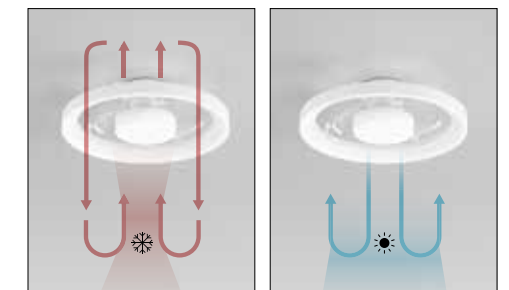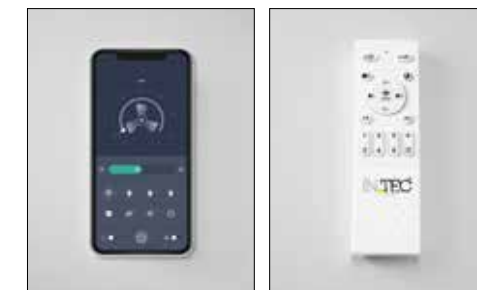

BOREA


Elemento decorativo con effetto cielo stellato e cornice diamantata.
Massima libertà per l'impostazione della luce: RGB, CCT e rainbow.
Élément décoratif avec effet ciel étoilé et cadre diamanté.
Liberté maximale pour le réglage de la lumière : RGB, CCT et arc-en-ciel.



Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage



Materiale / Matériaux

PC, acrilico / PC (polycarbonate), acrylique



Colore / Couleur

bianco con lame bianche effetto cielo stellato /
blanc avec pales blanches effet ciel étoilé

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

7 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
7 lames thermoplastiques
lames ultra silencieuses à rotation bilatérale

Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

20.000 h



LED-BOREA-BT

8031414945078
FANEU00028169

CCT / RGB / RAINBOW



lumen	5500 lm
led	45W 220-240V - 50/60Hz ⚡
fan	20W 220-240V - 50/60Hz ⌚
beam angle	120°
potenza ventilatore / puissance ventilateur	DC20W 6 speed
volume aria / volume aria	35 m³ min.
livello sonoro / niveau sonore	54 dB

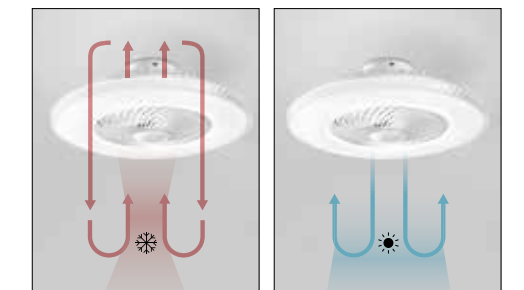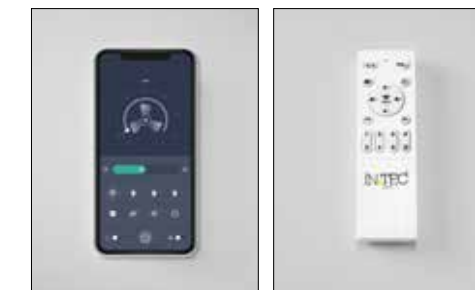

SKYRON

Plafoniera con diffusore ricercato dal particolare effetto stellato.
Offre un sistema di gestione smart della luce e del comfort termico.

Plafonnier avec diffuseur raffiné effet étoilé. Il offre un système intelligent de gestion de la lumière et du confort thermique.




Informazioni tecniche /
Informations techniques

SKYRON

Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage



Materiale / Matériaux

PC, acrilico / PC (polycarbonate), acrylique

Colore / Couleur

bianco effetto cielo stellato con lame trasparenti /
blanc effet ciel étoilé avec pales transparentes

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

Temperatura colore / Température couleur

7 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione unilaterale, ghiera
esterna roteante per una maggiore diffusione dell'aria /
7 pales thermoplastiques
pales ultra silencieuses à rotation unilatérale, bague extérieure
rotative pour une meilleure diffusion de l'air

Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa /

Durée de vie source lumineuse

20.000 h



LED-SKYRON-BT

8031414929719
FANEU00007426

CCT / RGB / RAINBOW



lumen 4800 lm

led 45W 220-240V - 50/60Hz



fan 20W 220-240V - 50/60Hz

beam angle 120°

potenza ventilatore / puissance ventilateur DC20W 6 speed

volume aria / volume aria 36 m³ min.

livello sonoro / niveau sonore 54 dB

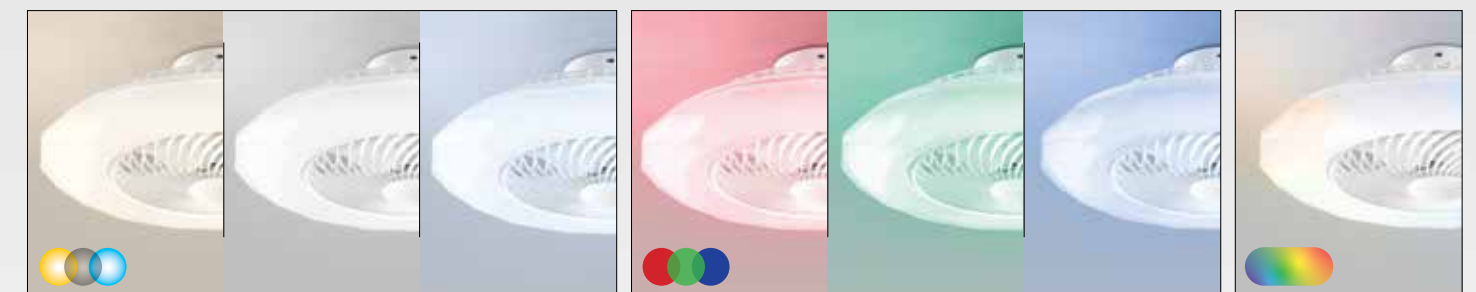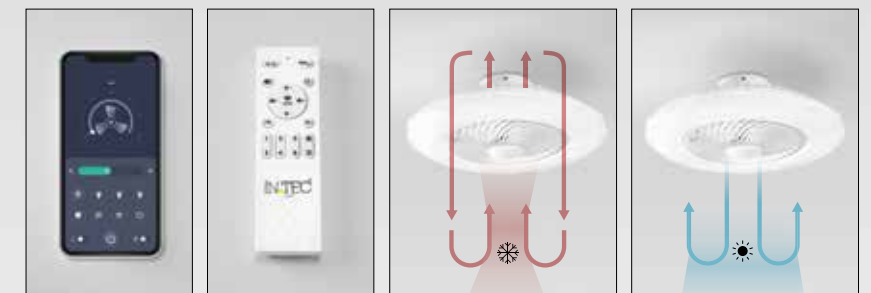

MAGISTER

Complemento d'arredo discreto che racchiude un ventilatore a 7 lame e 6 velocità con gestione smart della luce: CCT, RGB e rainbow.

Complément d'ameublement discret qui comprend un ventilateur à 7 pales et 6 vitesses avec gestion intelligente de la lumière : CCT, RGB et arc-en-ciel.




MAGISTER



**Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur**



**Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage**



Materiale / Matériaux

PC, acrilico / PC (polycarbonate), acrylique



Colore / Couleur

bianco con lame satinare / blanc avec pales blanches

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

7 lame trasparenti in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
7 lames thermoplastiques transparentes
lames ultra silencieuses à rotation bilatérale

Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

20.000 h



LED-MAGISTER-FAN

8031414944958
FANEU00028157

CCT / RGB / RAINBOW



lumen	5500 lm
led	45W 220-240V - 50/60Hz
fan	20W 220-240V - 50/60Hz
beam angle	120°
potenza ventilatore / puissance ventilateur	DC20W 6 speed
volume aria / volume aria	35 m³ min.
livello sonoro / niveau sonore	54 dB

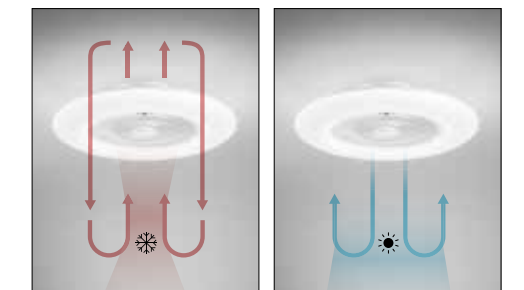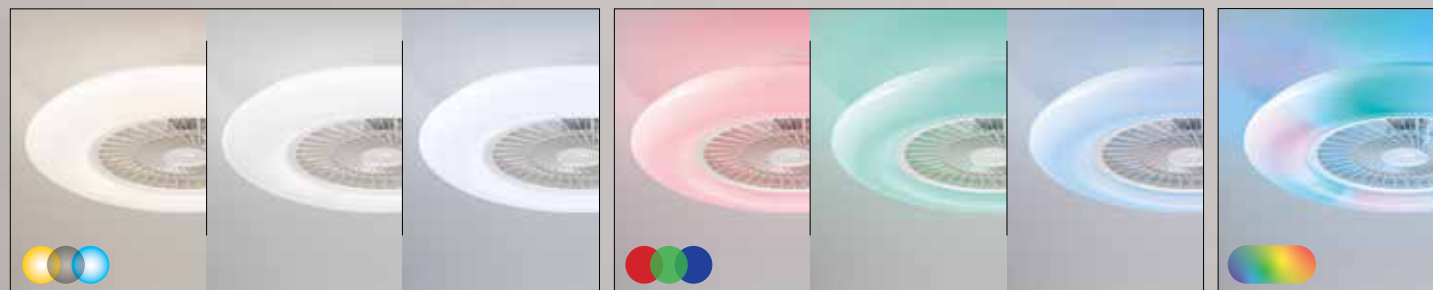

PONENTE

Linee morbide e pulite per lasciare spazio alla praticità dell'inversione di rotazione e allo spettacolo della modalità RBG e rainbow.

Des lignes douces et épurées pour laisser place à la praticité de l'inversion de rotation et au spectacle des modes RBG et arc-en-ciel.




Informazioni tecniche / Informations techniques

PONENTE

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione / Caractéristiques éclairage



Materiale / Matériaux

alluminio, acrilico / aluminium, acrylique

Colore / Couleur

bianco con lame trasparenti / blanc avec pales transparentes

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

ITA/ FR Fan characteristics

7 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
7 lames thermoplastiques
lames ultra silencieuses à rotation bilatéral

Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa /

Durée de vie source lumineuse
20.000 h



LED-PONENTE-PRO

8031414929702
FANEU00007142

CCT / RGB / RAINBOW



lumen 5500 lm

led 46W 220-240V - 50/60Hz



fan 20W 220-240V - 50/60Hz

beam angle 120°

potenza ventilatore / puissance ventilateur DC20W 6 velocità

volume aria / volume aria 34 m³ min.

livello sonoro / niveau sonore 54 dB

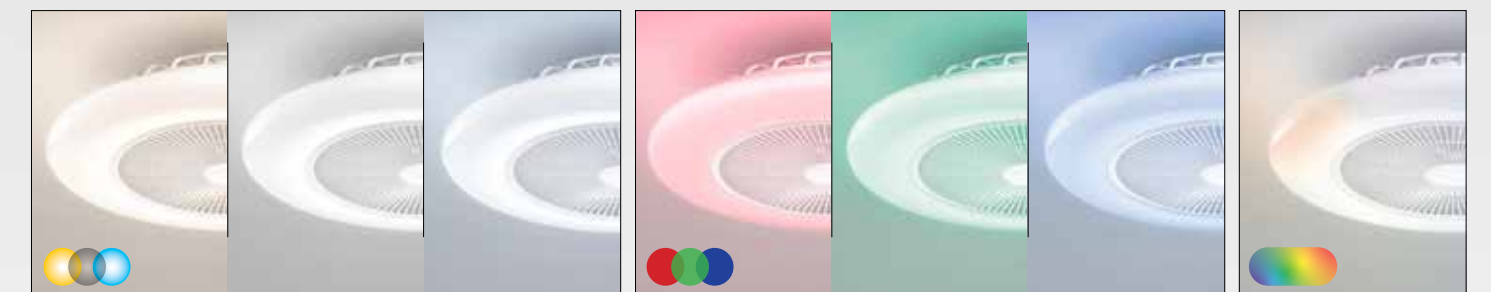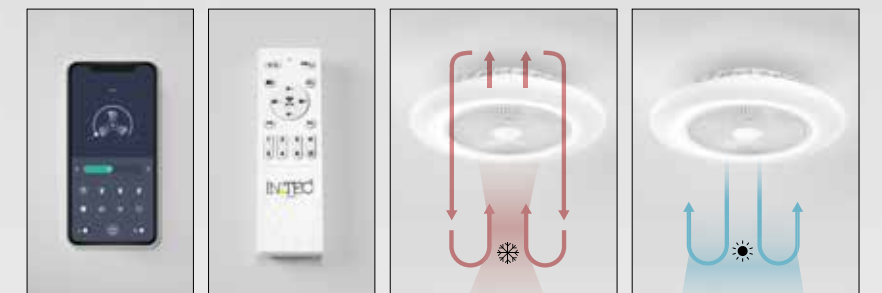

MERAK

Un design discreto nasconde il meglio della tecnologia per la ventilazione e l'illuminazione. Con luce RGB, effetto rainbow e controllo wireless-Bluetooth.
Un design discret dissimule le meilleur de la technologie en matière de ventilation et d'éclairage. Avec éclairage RGB, effet arc-en-ciel et contrôle sans fil Bluetooth.



VENTILATORI / VENTILATEURS


In.tec light



Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage



Materiale / Matériaux

PC, acrilico / PC (polycarbonate), acrylique



Colore / Couleur

bianco con lame bianche / blanc avec pales blanches

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

7 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
7 lames thermoplastiques
lames ultra silencieuses à rotation bilatérale

Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

20.000 h


LED-MERAK-FAN

8031414944965
FANEU00028158

CCT / RGB / RAINBOW




lumen	5200 lm
led	40W 220-240V - 50/60Hz
fan	20W 220-240V - 50/60Hz
beam angle	120°
potenza ventilatore / puissance ventilateur	DC20W 6 speed
volume aria / volume aria	34 m³ min.
livello sonoro / niveau sonore	54 dB

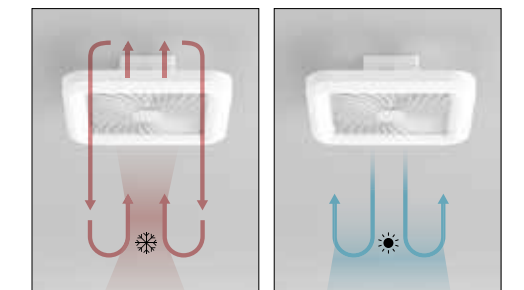


GARBIN

Cuore con sistema speaker, ventilatore Bluetooth a 6 velocità e il top delle funzionalità luce: wireless, RGB, rainbow e memory.
Cœur avec système haut-parleur, ventilateur Bluetooth à 6 vitesses et fonctionnalités d'éclairage de pointe : sans fil, RGB, arc-en-ciel et mémoire.



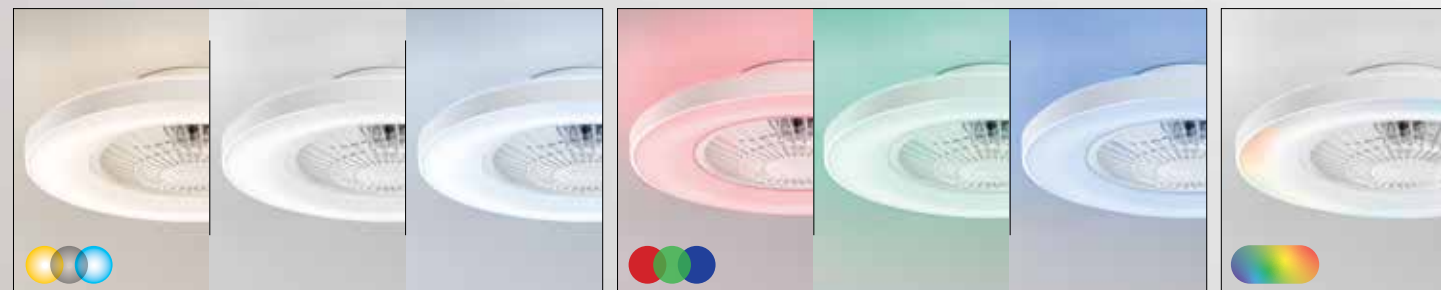

Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Materiale / Matériaux

PC, acrilico / PC (polycarbonate), acrylique

Colore / Couleur

bianco con lame trasparenti, nero con lame trasparenti /
blanc avec pales transparentes, noir avec pales transparentes

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

ITA/ FR Fan characteristics

7 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale
cassa bluetooth integrata /
3 lames thermoplastiques
lames ultra silencieuses à rotation bilatérale
Bluetooth intégré


Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

20.000 h

Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage



LED-GARBIN-BCO

8031414929672
FANEU000006261



LED-GARBIN-NER

8031414929689
FANEU000006262

CCT / RGB / RAINBOW / CCT



lumen	5500 lm
led	51W 220-240V - 50/60Hz
fan	20W 220-240V - 50/60Hz
beam angle	120°
potenza ventilatore / puissance ventilateur	DC20W 6 speed
volume aria / volume aria	34 m³ min.
livello sonoro / niveau sonore	54 dB

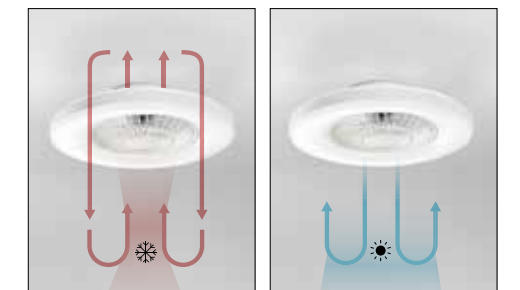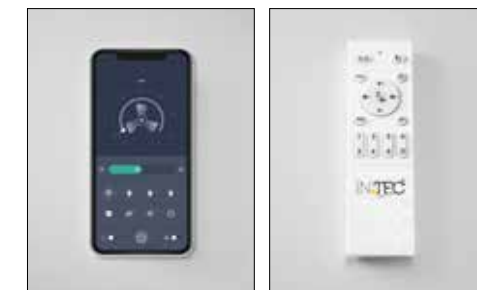

ETESIA

Accattivante griglia a fiore, ventilatore a 6 velocità e sistema wireless per cambiare e regolare la temperatura della luce.

Grille en forme de fleur, ventilateur à 6 vitesses et système sans fil pour modifier et régler la température de la lumière.




Informazioni tecniche /
Informations techniques

ETESIA

Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage



Materiale / Matériaux

PC, acrilico / PC (polycarbonate), acrylique



Colore / Couleur

bianco con lame bianche, nero con lame nere /
blanc avec pales blanches, noir avec pales noires

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

ITA/ FR Fan characteristics

7 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
7 lames thermoplastiques
lames ultra silencieuses à rotation bilatéral

Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

20.000 h

LED-ETESIA-W-FAN

8031414899005
FANEU00006187



LED-ETESIA-B-FAN

8031414899012
FANEU00006186



CCT



lumen

5500 lm

led

40W 220-240V - 50/60Hz

fan

20W 220-240V - 50/60Hz

beam angle

120°

potenza ventilatore / puissance ventilateur

DC20W 6 speed

volume aria / volume aria

36 m³ min.

livello sonoro / niveau sonore

54 dB



VENTILATORI / VENTILATEURS

In.tec light

ZEFIRO

Plafoniera morbida e compatta dotata di ventilatore a pale trasparenti con inversione della rotazione e illuminazione CCT con intensità regolabile.
Plafonnier compact et élégant, équipé d'un ventilateur à pales transparentes avec inversion de rotation et éclairage CCT à intensité réglable.




Informazioni tecniche /
Informations techniques

ZERIF0

Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage



Materiale / Matériaux

PC, acrilico / PC (polycarbonate), acrylique



Colore / Couleur

bianco con lame trasparenti /
blanc avec pales transparentes

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

7 lame trasparenti in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
7 lames thermoplastiques transparentes
lames ultra silencieuses à rotation bilatérale

Driver / Driver

incluso / inclus


Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

20.000 h

LED-ZEFIRO-FAN

8031414944941
FANEU00028156

CCT	1700 lm
lumen	1700 lm
led	15W 220-240V - 50/60Hz
fan	10W 220-240V - 50/60Hz
beam angle	120°
potenza ventilatore / puissance ventilateur	DC9W 3 speed
volume aria / volume aria	36 m³ min.
livello sonoro / niveau sonore	50 dB

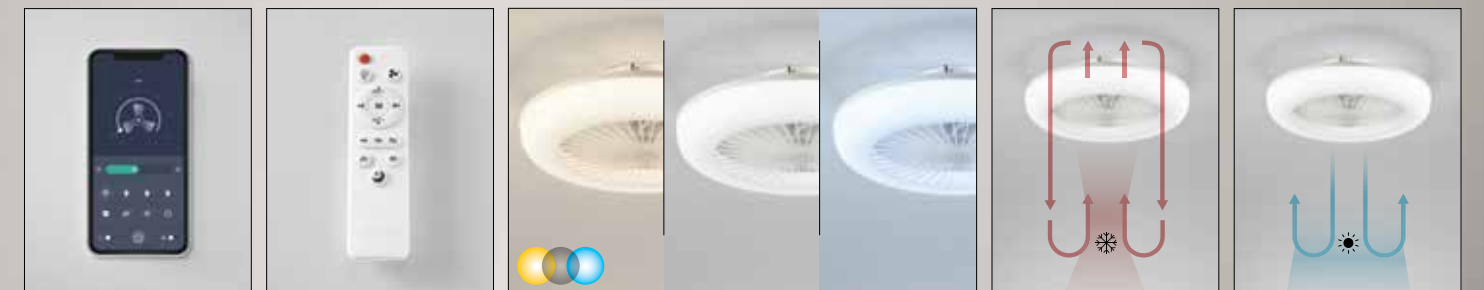

VENTILATORI / VENTILATEURS

In.tec light

WIND

Ideale per spazi intimi, Wind offre design minimale abbinato a ventilazione silenziosa e alla gestione della temperatura e intensità della luce con telecomando.

Idéal pour les espaces intimes, Wind offre un design minimaliste associé à une ventilation silencieuse et à un contrôle de la température et de l'intensité lumineuse par télécommande.





Informazioni tecniche /
Informations techniques

WIND

Caratteristiche ventilatore /
Caractéristiques ventilateur



Caratteristiche illuminazione /
Caractéristiques éclairage



Materiale / Matériaux

PC / PC (polycarbonate)



Colore / Couleur

bianco con lame bianche, nero con lame nere /
blanc avec pales blanches, noir avec pales noires

Temperatura colore / Température couleur

3000K / 4000K / 6500K

Caratteristiche ventilatore / Caractéristiques ventilateur

6 lame in termoplastica
lame ultra silenziose con rotazione bilaterale /
6 lames thermoplastiques
lames ultra silencieuses à rotation bilatérale

Driver / Driver

incluso / inclus

Durata sorgente luminosa / Durée de vie source lumineuse

20.000 h

LED-WIND-BCO

8031414929658
FANEU00007925



LED-WIND-NER

8031414929665
FANEU00007926



CCT



lumen

1100 lm

led

10W 220-240V - 50/60Hz

fan

12W 220-240V - 50/60Hz

beam angle

120°

potenza ventilatore / puissance ventilateur


DC12W 3 speed

volume aria / volume aria

36 m³ min.

livello sonoro / niveau sonore

45 dB

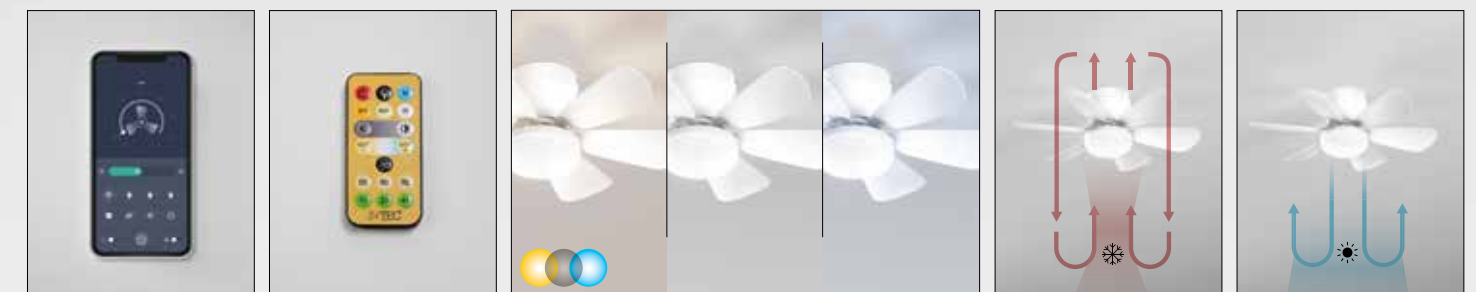

VENTILATORI / VENTILATEURS


In.tec light

Legenda simboli Légende symboles



Indica la dimensione della stanza (m²) per cui il ventilatore è consigliato, per scegliere rapidamente il modello più adatto e garantire comfort ottimale e buona circolazione dell'aria.
Veuillez indiquer la superficie de la pièce (m²) pour laquelle le ventilateur est recommandé, afin de sélectionner rapidement le modèle le plus adapté et de garantir un confort optimal et une bonne circulation de l'air.

Motore DC a corrente continua: più efficiente e silenzioso, con possibilità di inversione del senso di rotazione delle pale, ideale per rinfrescare in estate e distribuire il calore in inverno.
Moteur à courant continu : plus efficace et silencieux, avec possibilité d'inverser le sens de rotation des pales, idéal pour rafraîchir en été et diffuser la chaleur en hiver.

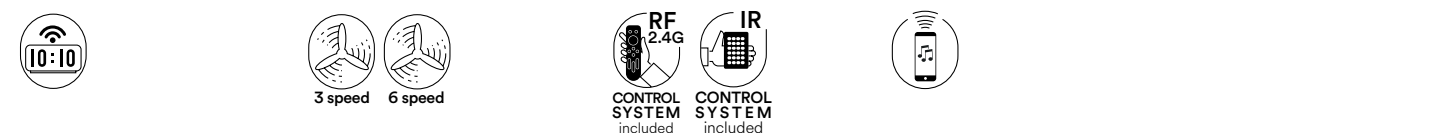

Impostazione timer
Réglage du timer

Regolazione velocità ventole
Réglage vitesse ventilateur

Sistemi di controllo
Systèmes de contrôle

Connessione Bluetooth 5.0
Connexion Bluetooth 5.0

CE




Tutti i nostri prodotti sono certificati e conformi alle normative vigenti nella comunità Europea
Tous nos produits sont certifiés et conformes aux réglementations de la Communauté européenne

EMC - Direttiva Europea sulla compatibilità elettromagnetica
CEM - Directive européenne sur la compatibilité électromagnétique



Tutti i nostri prodotti sono certificati e conformi alle normative vigenti nella comunità Europea
Tous nos produits sont certifiés et conformes aux réglementations de la Communauté européenne

Questi apparecchi sono progettati in modo da non richiedere la connessione delle messe a terra
Ces appareils sont conçus de manière à ne pas nécessiter de connexion à la terre



Prodotto RAINBOW
Produit RAINBOW

Prodotto RGB
Produit RGB

CCT (3000K 4000K 6500K)
Produit CCT (blanc dynamique)



LED integrato SMD
LED SMD intégrée

Indice resa cromatica
Indice de rendu des couleurs

3 step CCT. Regolazione luce calda, naturale, fredda.
Memory function tramite interruttore a parete.
3 step CCT. Contrôle de la lumière chaude, naturelle et froide.
Fonction mémoire via interrupteur mural.

Intensità di luce regolabile
Intensité lumineuse réglable



Sistemi di controllo per i nostri prodotti SMART
Systèmes de contrôle pour nos produits SMART



È possibile controllare da remoto tutti gli apparecchi luminosi, con le APP INTEC e SMART LIFE. Scarica l'app Smart Intec su:
Tous les luminaires peuvent être contrôlés à distance avec les applications INTEC et SMART LIFE. Télécharger l'application Smart Intec sur:





divisione F.A.N. EUROPE LIGHTING s.r.l. a socio unico

Agglomerato A.S.I

NAPOLI

Località Bosco Fangone
80035 Nola (NA)

info@faneurope.it
+39 081 3151017
+39 081 8210771

www.faneurope.it

MILANO

Via Monzoro, 46
20007 Cornaredo (MI)

info@faneurope.it
+39 02 84345083



FRANCE

259 Rue de la Bandido lot 13,
34160 Castries, France

info@faneurope.it
+33 7 86659408

GERMANY

FAN EUROPE LIGHTING GmbH
Bonner Strasse 4b, 53773 Hennef

info@faneurope.it
+49 2242 9043022

concept
DITRE IDEAS MAKERS


graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com

styling
Cristina Romanello
Gilda Zoggia

printed in Italy
Graficametelliana.com
January 2026

L'azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno. /
L'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présents dans ce catalogue sans aucun préavis.



faneurope.it

