

DOMATIC

THE SMART CHOICE


CATÁLOGO
2022-2023




NOSOTROS

Somos una empresa especializada en la automatización de inmuebles, ofrecemos la mejor equipación de productos inteligentes a casas residenciales, departamentos, comercios y oficinas para el ahorro, control, seguridad y confort de tus espacios.

Apagador Inteligente
DM-SS

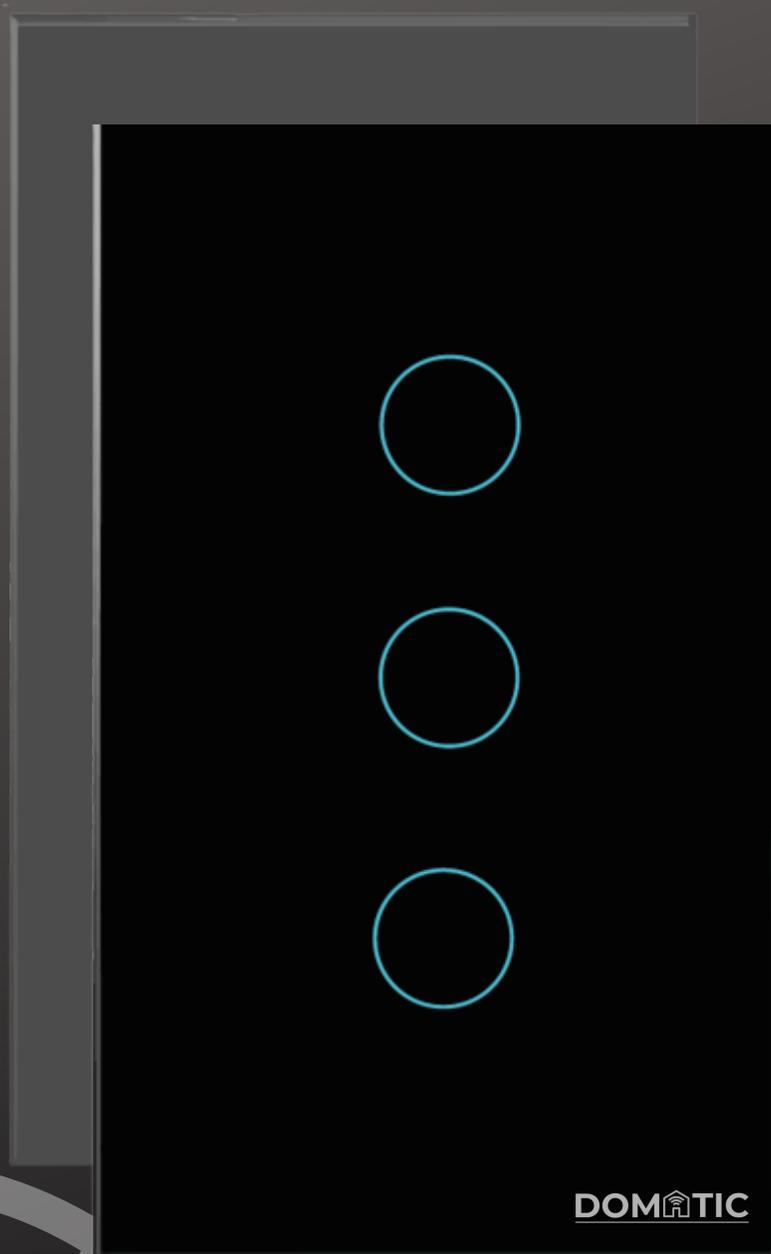

SS b & w

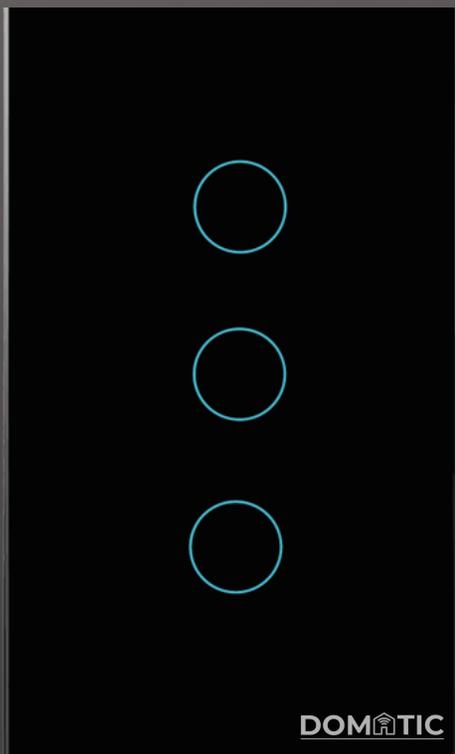

DM-SS

INTERRUPTOR INTELIGENTE

- Cableado: Línea y Neutro
- Voltaje de entrada: 100v – 240v.
- Frecuencia: 50 / 60Hz.
- Max. corriente: 10A / gang.
- Carga Máxima: 800w / gang (carga resistiva).
- Frecuencia inalámbrica: Zigbee 2.4 Ghz.
- Pérdida de potencia estática: <0.1W.
- Sistema compatible: IOS / Android.
- Vida laboral: 100 000 veces.
- Tamaño del interruptor: 120 * 72 * 34 mm.
- 1 año de garantía.

FUNCIONES

Iluminación

Ventiladores

Temporizador

Control por voz

Ejecuta escenas

Cerradura Inteligente
Control de Acceso



SIL 30



DM-SL30

CERRADURA INTELIGENTE

- Material: aleación de aluminio
- Tamaño: 156*59*35 mm
- FPC de 360 grados
- Teclas inteligentes: 300 grupos (huella dactilar + código + tarjeta)
- Grado del cilindro: cilindro de nivel C + mortaja de bloqueo de acero inoxidable
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA
- Espesor de puerta aplicable: 35-50 mm
- La temperatura de trabajo: -30 °C ~ + 65 °C

FUNCIONES

Ejecuta escenas

Puertas

Huella digital

Contraseña

RFID

SL30

Cerradura Inteligente
Control de Acceso



SIL40



DM-SL40

CERRADURA INTELIGENTE

- Material: aleación de aluminio
- Tamaño: 300 * 60 MM
- Reconocimiento de huellas dactilares: semiconductor FPC de 360 grados, con función de alarma Anti sheft
- Teclas inteligentes: 300 grupos (huella digital + código + tarjeta)
- Grado del cilindro: cilindro de nivel C +
- mortaja de bloqueo de acero inoxidable
- Modo de fuente de alimentación: 4 pilas AA
- Espesor de puerta aplicable: 35-50 mm
- La temperatura de trabajo: -30 °C ~ + 65 °C

FUNCIONES

Ejecuta escenas

Puertas

Huella digital

Contraseña

RFID

Cerradura Inteligente
Control de Acceso



SLL50



DM-SL50

CERRADURA INTELIGENTE

- Material: cristal + aleación de aluminio
- Tamaño: 370 * 75 MM
- Reconocimiento de huellas dactilares: 98.9%
- semiconductor FPC de 360 grados, con función de alarma Anti sheft
- Teclas inteligentes: 300 grupos (huella digital + código + tarjeta)
- Grado del cilindro: cilindro de nivel C +
- mortaja de bloqueo de acero inoxidable
- Modo de fuente de alimentación: 8 pilas AA
- Espesor de puerta aplicable: 35-50 mm
- La temperatura de trabajo: -30 °C ~ + 65 °C

FUNCIONES

Ejecuta escenas

Puertas

Huella digital

Contraseña

RFID

Sensor de movimiento
DM-ZPIR



ZPIR



DM-ZPIR

SENSOR DE MOVIMIENTO

- Voltaje de trabajo: 3V (batería CR2032)
- Frecuencia de transmisión: Zigbee 2.4GHz
- Temperatura de trabajo: -10 °C a 55 °C
- Alarma de subtensión: compatible
- Radios de detección compatibles: 8 m
- Ángulo de detección: 90
- Altura de instalación: 2,2 m
- Dimensiones: 48,4 mm x 53,4 mm

FUNCIONES

Ejecuta escenas

Alarmas

Detecta movimiento

Sensor de puerta
DM-ZPV



ZPV



DM-ZPV

SENSOR DE PUERTA

- Voltaje de funcionamiento: 3 V (batería CR2032)
- Frecuencia de transmisión: 2,4 GHz
- Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 °C
- Alarma de subtensión: compatible
- Activación de alarma: $\geq 23 \pm 5$ mm
- Vida útil de la batería: más de un año
- Cuerpo principal: 52,6 mm x 26,5 mm x 13,8 mm
- Imán: 25,5 mm x 12,5 mm x 13
- Operación bajo humedad: 95% RH (no condensación)

FUNCIONES

Ejecuta escenas

Alarmas

Detecta movimiento

Puerta de enlace
DM-ZHB





DM-ZHB

PUERTA DE ENLACE

- Voltaje de funcionamiento: 3 V (batería CR2032)
- Frecuencia de transmisión: 2,4 GHz
- Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 °C
- Alarma de subtensión: compatible
- Activación de alarma: $\geq 23 \pm 5$ mm
- Vida útil de la batería: más de un año
- Cuerpo principal: 52,6 mm x 26,5 mm x 13,8 mm
- Imán: 25,5 mm x 12,5 mm x 13
- Operación bajo humedad: 95% RH (no condensación)

FUNCIONES

Ejecuta escenas

Alarmas

Detecta movimiento

Control IR Inteligente
DM-IRPRO



IRPRO



DM-IRPRO

CONTROL IR INTELIGENTE

- Conectividad: WiFi 2.4 Ghz.
- Alimentación: 5V/1A DC.
- Material: PC-Plastico
- Sistema compatible: IOS / Android.
- Dimensiones: 65 * 65 * 19 mm.
- Peso: 100g
- Temperatura de trabajo: -10° a 55 ° C
- Tipo de conector: Infrarrojos, WiFi
- Sensor de temperatura integrado.
- Sensor de humedad integrado.
- Display LED digital

FUNCIONES

Televisores

AC


Led

Audio


TV Box

más dispositivos IR

Control IR Inteligente
DM-IRLITE

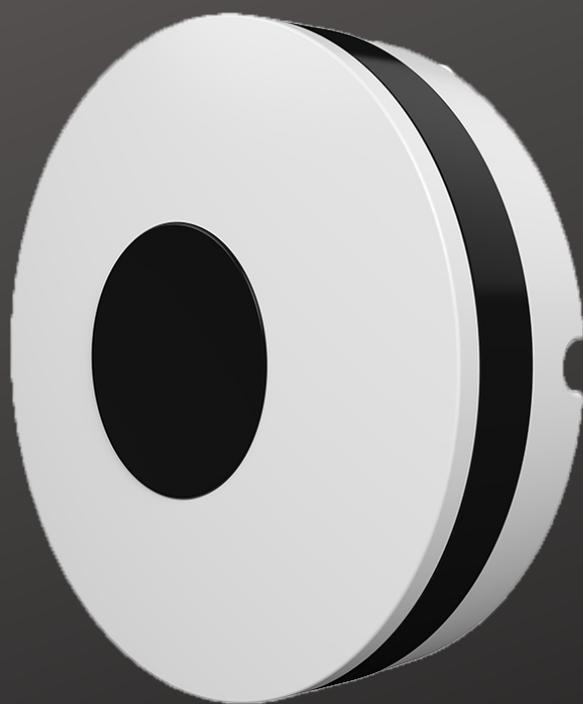

IRlite

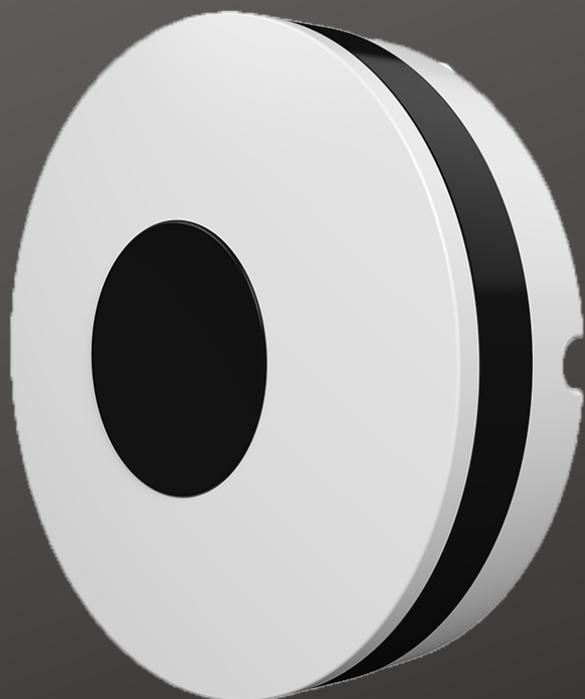

DM-IRLITE

CONTROL IR INTELIGENTE

- Conectividad: WiFi 2.4 Ghz.
- Alimentación: 5V/1A DC.
- Sistema compatible: IOS / Android.
- Dimensiones: 48 * 48 * 43 mm. 100 g
- Temperatura de trabajo: -10° a 55 ° C
- Tipo de conector: Infrarrojos, WiFi

FUNCIONES

Televisores

AC

Led

Audio

TV Box

más dispositivos IR

Cámaras de seguridad HD
DM-CCTV8



CCTV



DM-CCTV8

CÁMARAS DE SEGURIDAD HD

- 8 cámaras de seguridad
- Resolución: 180P con presión de imagen H.265+
- Temperatura de trabajo: -10° a 60 ° C
- Trabajo de humedad: 10-90%
- Alimentación: 12 V/1 A
- Protección: IP66 Water proof
- Soporte: Android/iOS/PC

FUNCIONES

Grabación de video

Ejecuta escenas

Alarmas

Detecta movimiento



Comercializadora Integral DOMATIC S.A. de C.V.

(999) 750 57 29

Calle 29 #208B Colonia México, Mérida, Yucatán. C.P.
97137

www.domatic.com.mx

DOMATIC
THE SMART CHOICE



Domatic.mx

