



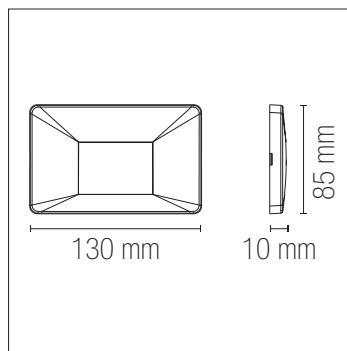

INC-BREEN-503 ANT

Incasso segnapassi in policarbonato per alloggiamento in cassetta di derivazione 503 o 506, nei colori bianco, antracite goffrato o corten.

PC Downlight for recess box 503 or 506 in white, embossed anthracite or corten

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414866809
Codice intero - Internal code	INC-BREEN-503 ANT
Tipologia Tipology	DA ESTERNO OUT-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	290 Lm
Potenza - Watt	3 W
Temperatura colore - Color temperature	3000K 3500K 4000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	75°
Classe isolamento - Insulation class	2
Grado IP - IP degree	N/A
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60 Hz
On/Off	10000 ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000 h
Foro per incasso - Recessed Hole	Nessun foro NO Hole
Power factor - PF	PF 0.90
Kwh/1000h	N/A
UGR	N/A
Tasto CCT CCT switch	SI YES

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-BREEN-3-2CT-XS
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1359756
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	F
SDCM	<5

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	policarbonato Polycarbonate
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	N/A N/A
Colore Colour	Antracite Anthracite
Colore diffusore Diffuser colour	N/A N/A
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A
Misure prodotto - item size	13 x 1 x 8,5 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola_a Colori COLOR_BOX
Altezza confezione - Packaging Height	13,5cm
Larghezza confezione - Packaging width	8,5cm
Profondità confezione - Packaging depth	3,8cm
Peso confezione - Packaging weight	104gr
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1 pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	16,5cm
Larghezza master box - Master-box width	45,5cm
Profondità master box - Master-box depth	41,5cm
Peso master box - Master-box weight	5,2kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	50PZ

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3 anni 3 years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INTEGRATO <i>Built-in</i>
Brand driver	N/A
Input Volt	220/240V
Hz	50/60 Hz
Output Vdc	N/A
Output Adc	N/A
PF	N/A
Power W	N/A

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Lampadine inclusa	led integrato
Included bulbs	<i>built-in led</i>

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	N/A

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	N/A
Twilight sensor	N/A

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A