

INTEC LIGHT

**indoor**

**Technische Innenbeleuchtung**
Technical interior lighting

de/en

INTEC LIGHT

**Wenn die Forschung Antworten auf**
**die Anforderungen findet, alte wie neue.**
**Wenn die Technologie Probleme löst.**
**Wenn Technik und Ästhetik harmonisch eins werden.**
**Dort entstehen die glänzendsten Lösungen.**

When research finds solutions
to needs, both old and new.
When technology solves problems.
When technology and aesthetic
appeal harmoniously merge.
That's when the bright solutions are born.

**Technische Innenbeleuchtung**
Technical interior lighting

de/en

fan europe

IN.TEC LIGHT — Technische Beleuchtung / Technical lighting

LUCE PIÙ Design — Dekorative Beleuchtung / Decorative lighting

MiBYMi — Spiegel mit LED-Beleuchtung / Mirrors with LED lighting



Napoli - Italy




Montpellier - Italy



Milano - Italy



# GESTERN UND HEUTE PRÄSENT / YESTERDAY AND TODAY, PRESENT






**Eine über 100 Jahre lange Entwicklung**

**Unsere Geschichte begann zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Neapel. Es ist eine Geschichte voller Engagement, Entwicklung und Mut. Eine Geschichte, deren Verlauf ununterbrochen mit der des Glases verbunden ist. Generation um Generation entwickelt sich FAN Europe Lighting weiter, ändert seine Form und setzt seine Vorstellung von Produkt und Service mit dem Ziel um, ein Ansprechpartner für den gesamten Beleuchtungssektor zu werden.**

**Unser Unternehmen heute**

**Heute ist FAN Europe Lighting ein großartiges Team von Personen und Ressourcen. Das Streben nach Exzellenz bei der Qualität der Produkte kombinieren wir mit einem Ökosystem aus Dienstleistungen und Garantien, die wir den Anforderungen und den Kunden entsprechend entwickelt und organisiert haben.**
**Unsere italienische Tradition lässt uns die Bedeutung von Originalität und Sorgfalt bei der Produktfertigung nicht aus den Augen verlieren.**
**Unser Drang zu wachsen treibt uns dazu, immer mit der Beleuchtung von heute und morgen Schritt zu halten, einer Beleuchtung, die immer intelligenter und umweltfreundlicher wird und sich ständig wandelt.**

**An evolution spanning more than 100 years**

Our history began in Naples in the early 1900s. It's a history of commitment, evolution and courage. A history that follows the thread of time, constantly intertwining with that of glass.
Generation after generation, **FAN Europe Lighting** has evolved, changing shape, developing its concept of products and services to become a benchmark for the entire lighting industry.

**Our company, today**

Today, **FAN Europe Lighting** is a vast team of people and resources. In addition to pursuing excellence in product quality, we combine an ecosystem of services and guarantees, which we have developed and tailored to our customers' needs.
Our Italian heritage does not allow us to forget the importance of originality and product care. Our desire to grow motivates us to always keep up with the lighting of today and tomorrow, lighting that is always smarter, more eco-friendly and evolving.
















# EINE SYNERGIE AUS RESSOURCEN UND GARANTIEN / A SYNERGY OF RESOURCES AND GUARANTEES



**Qualität an erster Stelle**

**Hochwertige Komponenten, Mehrfachkontrollen, Prüfungen während der Entstehungsphase: Bei der Qualität gehen wir nie Kompromisse ein. Dank eines Teams von Experten sind wir in der Lage, modernste Technologie, jedes Jahr verbesserte Finish und langlebige neue Designformen zu garantieren.**

**Quality comes first**

Quality components, multiple checks, testing during the manufacturing process: we never compromise on quality. With our team of experts, we can guarantee cutting-edge technology, new improved finishes every year and new designs that will stand the test of time!

**Die umfassendste Produktpalette**

**Wir sind eines der wenigen Unternehmen der Welt, die so zahlreiche Zielbranchen abdecken: von industrieller Beleuchtung bis zu dekorativen Erzeugnissen. Wir sind "leidenschaftliche Forscher" und erweitern das Produktangebot jedes Jahr um im Trend liegende Kollektionen und die vielversprechendsten Innovationen in Hinblick auf Technologie und Nachhaltigkeit.**

**The most comprehensive range of products**

We are one of the few companies in the world to cover so many target sectors: from industrial lighting to decor products. As "passionate researchers" every year we enrich our range with trend-setting collections and the most efficient innovations in terms of technology and sustainability.

**Durch die stilistische und technologische Weiterentwicklung der Beleuchtung hat sich die Forschung in der Beleuchtungstechnik auf maßgefertigte Beleuchtungsprojekte konzentriert, bei denen die Beleuchtungskörper Instrumente im Dienste des Architekturprojekts sind. Diese Entwicklungsphase hat uns dazu geführt, unsere Abteilung für Projekte und Beleuchtungstechnik speziell für individuell gestaltete Projekte zu erweitern. Die Abteilung ist bereits jetzt für Dienstleistungen im Bereich Planung, Prototypenbau, Prüfung und Produktionskontrolle für jedes in unserem Katalog enthaltene Produkt zuständig. Wenn die Produkte nicht den Anforderungen des Kunden entsprechen, stellen wir "kundenspezifische" Produkte nach Maß für die Anforderungen des Projekts her und um die Umgebungen des Beleuchtungsdesigns im höchsten Maße zur Geltung zu bringen. Dank Programmierwerkzeugen und Software zur photometrischen Berechnung können wir für jedes neue Produkt die photometrischen Berechnungen für einen geeigneten beleuchtungstechnischen Projektverlauf zur Verfügung stellen.**

The stylistic and technological evolution of lighting has steered lighting research towards custom-made lighting projects, in which luminaires are used to support architectural design.
This evolutionary phase encouraged us to expand our Project and Lighting department focusing on custom-made projects.
The department already provides design, prototyping, testing and production monitoring services for all the products in our catalogue. When products don't meet the customer's needs, we make bespoke products to meet project requirements and fully enhance lighting design contexts. Using computer tools and photometric calculation software, we can provide photometric calculations for each new product thereby appropriately developing the lighting design project.

# WIR SIND UMWELTFREUNDLICH / WE ARE ECO-FRIENDLY



**Wir haben Kunststoff aus unseren Verpackungen verbannt. Wir wählen und bevorzugen Materialien aus nachhaltigen Ressourcen. Wir erforschen die Technologien mit bester Energieeffizienz in Kombination mit intelligenten Systemen, die in der Lage sind, den Verbrauch noch weiter zu reduzieren. All dies und noch vieles mehr stellt unser Engagement für Nachhaltigkeit unter Beweis.**

We no longer use plastic in our packaging. We select and prefer materials from sustainable resources. We research the most energy-efficient technologies combined with smart systems that further reduce consumption. All this, and much more, shows our commitment to sustainability!






# STETS ERREICHBARER KUNDENDIENST / ASSISTANCE ALWAYS AVAILABLE



**Höchste Produktverfügbarkeit**

**Wir sind immer für Sie da! Mit unserer Hilfsbereitschaft, Professionalität und einem klaren Ziel: das Leben unserer Kunden zu vereinfachen. Ein Versprechen an alle, die uns nicht kennen. Eine verlässliche Garantie für alle, die seit Jahren mit uns arbeiten! Wir verfügen über eines der breitesten Sortimente an Artikeln auf dem Markt, doch sind in der Lage, jederzeit 98% Verfügbarkeit zu garantieren. Wir garantieren, dass die verbleibenden 2% innerhalb von 30 Tagen wieder verfügbar sind!**

We are always here for you! With our helpfulness, professionalism and a clear goal: to make life easier for our customers. It's a promise we make to those who don't know us. It's an established guarantee for those who have worked with us for years! We have one of the widest ranges of items on the market, but we can guarantee 98% availability at all times. We guarantee that the remaining 2% will be available in 30 days!

**Maximum product availability**

**Schneller und sicherer Versand**

**Im Laufe der Jahre haben wir ein leistungsfähiges Logistiksystem entwickelt, das in der Lage ist, Lieferungen innerhalb von 24 Stunden in Italien und von 48 Stunden in Europa und gleichzeitige höchste Umsicht während des Transports zu garantieren. Unser mehrsprachiges Team steht unseren Kunden außerdem unterstützend und betreuend zur Seite.**

Over the years, we have developed an efficient logistics system that guarantees deliveries within 24h in Italy and 48h in Europe, ensuring maximum care during transport. Our multilingual team also provides customers with support and assistance.

**Quick and safe shipments**





# ANLEITUNG ZUM LESEN DER TABELLEN /
# GUIDE TO READING THE TABLES

**Jede Kollektion wird von einem oder mehreren Symbolen für den Bestimmungszweck begleitet**
Every collection will be distinguished by a symbol for intended use

**Name und Merkmale der Kollektion**
Collection name and characteristics




**Zertifizierung und Bestimmungen**
Certification and regulations

**Produkteigenschaften**
Product characteristics

**Produktcode, EAN-Code und METEL-Code**
Product code, EAN code and METEL code

**Farbvariante**
Colour variance
wo vorhanden / where existing

**Farbtemperatur (LED) ausgedrückt in Kelvin + Lumen**
Colour temperature in Kelvin + lumen
ove esistente / where existing

**Leistung**
Power
Für Produkte ohne eingebaute LED-Lampenfassungsdaten mit max. zertifizierter Leistung
For the products without built-in LED max lamp holder power as required by CE certificate

**Zubehör**
Accessories
wo vorhanden / where existing

**Photometrie des Produkts**
Photometric curve
wo vorhanden / where existing

# APP INTEC
# GOOD SOLUTION FOR YOUR SMART LIFE!

EASY DOMOTICA

WI-FI SMART INTEC

SMART INTEC BLUETOOTH SIG MESH

Steuersysteme
für unsere
SMART-Produkte /
Control system
easy installation



**Smart Intec WIFI**



**RF 2.4G control system**



**Alexa e Google Home voice control**



**EASY DOMOTICA Mit diesem technischen Segment möchten wir dem wachsenden Bedarf daran gerecht werden, die Qualität von Privat- und Arbeitsleben durch den Einsatz von Beleuchtungsgeräten zu verbessern, die durch Wireless-Technologien zunehmend vereinfachte Anbindungen immer stärker miteinander verknüpft sind. Die Beleuchtungsgeräte werden zu extrem individuell gestalteten und modularen Elementen, die sich, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten, an die veränderten Anforderungen an Beleuchtung anpassen, die nicht mehr nur als solche an sich dient, sondern auf verschiedene Stimmungen, sowohl der gewerblichen als auch der häuslichen oder spielerischen Nutzung, abgestimmt ist. In diesem Abschnitt sind die Niederspannungsprodukte gruppiert, die mit Konstantspannungsnetzteilen parallelgeschaltet werden können und sich durch ihre extreme Flexibilität und Modularität auszeichnen, da sie mit Steuergeräten für 2,4-G-Funkfrequenz, Infrarot, Wi-Fi oder Bluetooth kompatibel sind. Die Steuergeräte sehen ihrerseits Wi-Fi- bzw. Bluetooth-Schnittstellen vor oder können mittels Wall Pads oder Funksteuerungen bedient werden.**

**EASY DOMOTICA** With this technical segment, we intend meet in the best way the growing need to improve the quality of home and working life through the use of lighting devices that are increasingly interconnected with each other through connections that are increasingly simplified by wireless technologies.
The lighting devices become an extremely personalized and modular tool that merge, even at different times of the day, with the evolved lighting needs no longer as light source itself but light adapted to the different moods of both professional users, domestic users, playful users. This section groups low voltage products that can be connected with constant voltage power supply in parallel connection system and are characterized by extreme flexibility and modularity as they are compatible with 2.4G Radio Frequency, Infrared, Wifi or Bluetooth control units. The control units can be controlled by wifi, bluetooth devices or can be controlled via a wall pad or remote control.



SMART INTEC

Alle Leuchten können über die APP INTEC und SMART LIFE standortfern gesteuert werden/
All luminaires can be remotely controlled with INTEC and SMART LIFE APPs.

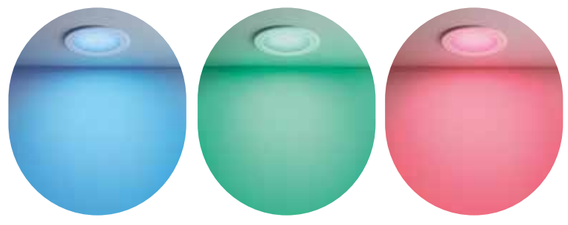Laden Sie die App Smart Intec herunter unter /
Download App Smart Intec on:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SMART INTEC

SMART LIFE

Powered by tuya



**APP INTEC WI-FI Für jeden Moment des täglichen Lebens bedarf es des richtigen Lichts. Dank der Smart-Beleuchtung ist es mit unseren Wi-Fi- und Bluetooth-Geräten möglich, für alle Momente die ideale Atmosphäre zu schaffen. Über unsere App Smart INTEC ist es möglich, alle Beleuchtungsgeräte zu steuern, um sie ein- oder auszuschalten, die Farbtemperatur in Kelvin des Lichts zu ändern und außerdem Szenen einzustellen. Unter unseren Artikeln finden Sie eine Auswahl an einbaufertigen Produkten mit integrierter LED doch auch sämtliche erforderlichen Zubehörteile, um jedes beliebige Gerät smart zu machen. Sobald die Lampe angeschlossen und die App INTEC heruntergeladen wurde, erfolgt die Einrichtung der verschiedenen Zimmer dank der schrittweisen Anleitungen auf einfache und intuitive Weise. Zur Steuerung unserer Smart-Produkte können auch die Smart Speaker und Videos von Amazon und Google verwendet werden. Aktivieren Sie die Funktion und steuern Sie die Geräte einfach mit Ihrer Stimme.**

**APP INTEC WI-FI** Every moment of everyday life require the right light. Thank to the Smart lighting it will be possible to create the ideal atmosphere connecting them and controlling them thorough Wi-fi or Bluetooth connection. **With our APP Smart Intec** it is possible to control from remote all the lighting devices with on-off, kelvin colour temperature changing, light colour and scenes functions. To instore some smart lamps it is necessary just your standard home electric connection, and wifi connection. Once connected the lamp and downloaded the APP Smart Intec it will be very easy to create groups and rooms in very easy process thank to the instructions step by step on the App. The smart lamps can be controlled also with Wifi voice control devices.

**SMART INTEC Bluetooth Sig Mesh Der Bluetooth-Standard wurde für die Beleuchtung in Industrie, Gewerbe und Haushalt mit offenen Armen empfangen, da es sich um eines der einfachsten und günstigsten Steuersysteme für intelligente Beleuchtung handelt, dem bei der Vereinfachung des Dialogs zwischen Beleuchtungsgeräten eine Schlüsselrolle zukommt. Unsere Artikel der Reihe Bluetooth Sig Mesh können mit den intelligenten Geräten über die APP Smart Intec verbunden werden und jedes Beleuchtungsgerät kann über ein Mesh-Netzwerk in einem Abstand von 15 m für jedes Gerät mit einer weiteren unendlichen Anzahl von Geräten kommunizieren. Das Mesh-Bluetooth-Netzwerk kann dank der Verbindung des Bluetooth-Gateways standortfern mittels Wi-Fi gesteuert werden, das sich wiederum mit den Sprachsteuerungsgeräten Alexa und Google verbinden kann. Für alle Nutzer sind die Mesh-Bluetooth-Produkte auch bequem zu verwenden. Ein von einem Netzwerk von Großgeräten aktiviertes Mesh-Bluetooth-Netzwerk, das in der Lage ist, den niedrigen Energieverbrauch zu nutzen, kann tausende von gleichzeitig arbeitenden Geräten unterstützen. So können Sie, gleich ob zu Hause oder im Büro, immer eine große Anzahl von gleichzeitig angebundenen intelligenten Geräten betreiben. Folglich stellen die intelligenten Bluetooth-Mesh-Produkte eine ganze Reihe von Annehmlichkeiten zum Leben und Arbeiten zur Verfügung, ohne sich um hohe Energiekosten Sorgen machen zu müssen. In der smarten Wohnung senkt Bluetooth die Hemmschwelle bei der Nutzung von Haustechnikgeräten durch seinen geringen Energieverbrauch, die umfassende Kompatibilität und sein hohes Sicherheitspotenzial und sorgt so für eine günstigere, benutzerfreundlichere und intelligentere Heimautomatisierung. Ohne die Freigabe durch den Benutzer ist das Bluetooth-Signal nicht in der Lage, sich zu verbinden und das Gerät zu verfolgen, sodass der Datenschutz des Benutzers gewahrt bleibt.**

**SMART INTEC Bluetooth Sig Mesh** Bluetooth mesh has been well received across the industrial, commercial and domestic lighting, as one of the easiest and much convenient smart lighting control systems playing a key role in facilitating the inter-dialogue between lighting devices. Our Bluetooth mesh items can be connected with the smart devices through the APP Smart Intec and each lighting device can communicate with other infinite number of devices through the mesh network with all other devices within a distance of 15m.
The Bluetooth mesh network can be controlled from remote area through Wifi thank to the connection of Bluetooth gateway that can connect in turn to Alexa and Google voice controls. For individual users, Bluetooth mesh products are also convenient to use. Enabled by a large-scale device network and able to take advantage of low power consumption, a Bluetooth mesh network can support thousands of devices working simultaneously. So, no matter if you are at home or in the office, you can always run a large number of connected smart devices at the same time. As a result, Bluetooth mesh smart products provide a full range of conveniences for living and working without worrying about high energy costs. In the smart home, Bluetooth lowers the threshold of using smart home devices with its low power consumption, high compatibility, and high-security characteristics, providing a lower cost, more user-friendly, and smarter home experience. Without the user's permission, the Bluetooth signal will not be able to connect and track any device, protecting the user's privacy.

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN / PRODUCT FEATURES

Erläuternde Legende zum Verwendungszweck des Produkts / Explanatory legend of the product's intended use



Hausgebrauch / domestic use

Außengebrauch / outdoor use

Beherbergungs-betriebe / accommodation areas use

Büros / office use

Gewerbliche Bereiche / commercial areas

Städtische Nutzung / urban use

Industrieanwendungen / industrial use

Badezimmer / bathroom use




Eingebauter Touch-Schalter / Built-in touch switch




Farbwiedergabeindex / Colour rendering index




UGR ist ein von der CIE (Internationale Beleuchtungskommission) entwickelter, international standardisierter Index zur Bewertung der direkten Blendung durch die Beleuchtungsanlage. Die europäische Norm über die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenbereichen **UNI-EN 12464-1** schreibt einen spezifischen UGR-Wert für jedes Gerät zwischen **10 und 30 vor: je niedriger der Wert, desto geringer die Blendung /**
UGR is an international unified data, developped by CIE (commission international de l'Enclairage) for the avaluation of the glaning degree of the light sources. The European norme for the lighting of te specifical working place **UNI-EN 12464-1** requires a value UGR for every application, included between **10 and 30: lower is the value, lower is the anti glare ratee.**




Eingebaute SMD-LED / Built-in SMD LED




Eingebaute COB-LED / Built-in COB LED




Produkt mit hoher Lichtausbeute / High luminous efficiency product




RGB-Produkt / RGB product

RGB+UV-Produkt / RGB+ UV product

RGB+W+UV-Produkt / RGB+white+UV product




RAINBOW-Produkt / RAINBOW product




Lichtquelle / Light source




Empfohlene Glühbirnengröße / Recommended bulb size




CCT-Produkt (dynamisches Weiß) / Adjustable white



Auswählbare Farbtemperatur (2700K 3000K 4000K) Interner Schalter zur individuellen Kelvin-Auswahl / Selectable color temperature (2700K 3000K 4000K) Internal switch for customization of Kelvin



Auswählbare Farbtemperatur (3000K 4000K 6000K) Interner Schalter zur individuellen Kelvin-Auswahl / Selectable color temperature (3000K 4000K 6000K) Internal switch for customization of Kelvin



Auswählbare Farbtemperatur (3000K 4000K) Interner Schalter zur individuellen Kelvin-Auswahl / Selectable color temperature (3000K 4000K) Internal switch for customization of Kelvin




3-Step-CCT Regulierung von warmem, natürlichem, kaltem Licht. Speicherfunktion mittels Wandschalter / 3 step CCT Warm, natural and cold light control. Memory function by means of a wall switch




Touch-Dimmer Regulierbare Lichtstärke / Touch dimmer Dimmable light intensity



Touch-Step-Dimmer Touch-Schalter mit 3 Helligkeitsstufen / Touch step dimming Step - 3 step brightness touch switch




3-Step-DIM Die 3-Step-Dimmer gestatten die Regulierung der Beleuchtungsstärke über den Wandschalter / 3 step DIM 3 step dimming function: modulation of light intensity by wall switch



Dimmer Einstellbare Helligkeit mit Fernbedienung / Dimming Adjustable brightness with remote control




Standard-Dimmungstechnologie mit Phasenanschnitt (normalerweise Leading Edge) mit einer Einstellung, die das gesamte Intervall von 1 % bis 100 % abdeckt / Standard phase-cut dimming technology (typically Leading Edge), with adjustment covering the entire range from 1% to 100%.




Dimming mit spezifischem Phasenanschnitt für elektronische Lasten mit Kleinspannung (ELV), mit einem sehr präzisen Bereich von 1 % bis 100 % / Phase-cut dimming specifically for low voltage (ELV) electronic loads, with a very precise range from 1% to 100%.




Phasenanschnittsteuerung mit einem garantierten Dimmbereich zwischen 10 % und 100 % / Phase-cut adjustment with a guaranteed dimming range from 10% to 100%.




Steuerung der Helligkeit durch Betätigen einer Taste / Brightness control at the touch of a button.




System, das zur Steuerung der Lichtstärke ein Gleichstromsignal zwischen 1 V und 10 V verwendet / A system using a DC signal between 1V and 10V to control light intensity.



Notleuchte / Emergency light



Sonnenenergieprodukt / Solar energy product



Begehbar / Walkable max 2000kg




Indoor- und Outdoor-Produkt / Indoor e outdoor product



Bluetooth-Verbindung / Bluetooth connection



Streichbarer Gips / Gypsun paintable




Zement / Concrete



Schallabsorbierendes System / Sound-absorbing system



Schwimmendes Produkt / Floating product



Korrosionsfreies Produkt / Corrosion-free



Einbauleuchten: asymmetrischer Lichtstrahl / Recessed lamps: description of asymmetrical light emission type



Einbau- und Orientierungsleuchten: Lichtstrahlrichtung / Inground and walk lights: description of light emission type

Deckenleuchten: Lichtstrahlrichtung / Ceiling lamps: description of light emission type



Wandleuchten: Lichtstrahlrichtung / Wall lamps: description of light emission type

# SCHUTZART /
# IP PROTECTION RATE




## IP-Klasse /
## IP Class

**Alle im Katalog enthaltenen Produkte ohne spezifische IP-Schutzart sind als IP20 zu verstehen.**
All items in the catalogue without IP rating specific are IP20.




**Schutz gegen feste Fremdkörper**
Protection against solid bodies

**0**
Kein Schutz /
No protection

**1**
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser über 50 mm /
Protected against solid bodies larger than 50 mm

**2**
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser über 12 mm /
Protected against solid bodies larger than 12 mm

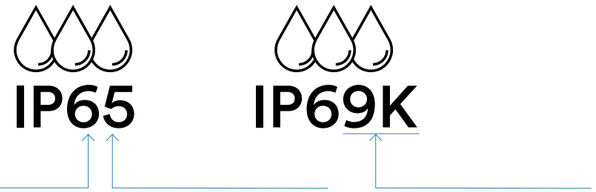**3**
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser über 2,5 mm /
Protected against solid bodies larger than 2,5 mm

**4**
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser über 1 mm /
Protected against solid bodies larger than 1 mm

**5**
Geschützt gegen Staub in schädigender Menge /
Protected against dust no harmful deposit

**6**
Staubdicht /
Completely protected against dust

**Schutz gegen Flüssigkeiten**
Protection against liquids

**0**
Kein Schutz /
No protection

**1**
Schutz gegen Tropfwasser /
Protected against vertically-falling drops of water

**2**
Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist /
Protected against drops of water falling at up to 15° from the vertical

**3**
Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 60° geneigt ist /
Protected against drops of water falling at up to 60° from the vertical

**4**
Gegen Wassertropfen aus allen Richtungen geschützt /
Protected against projections of water from all directions

**5**
Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel /
Protected against jets of water from all directions

**6**
Schutz gegen starkes Strahlwasser /
Protected against jets of water of similar force heavy seas

**7**
Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen /
Protected against the effects of immersion

**8**
Schutz gegen dauerndes Untertauchen /
Protected against pro-longed the effects of immersion under pressure

**Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/ Dampfstrahlreinigung /**
Protection against water in case of high-pressure/steam jet cleaning




## IK-Klasse /
## IK Class

**Schutzarten der Gehäuse für Elektrogeräte gegen äußere mechanische Beanspruchung**
Degrees of protection for enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts.

| IK | Aufprallenergie (in Joule) / Impact energy (in Joules) |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0,15 |
| 02 | 0,2 |
| 03 | 0,35 |
| 04 | 0,5 |
| 05 | 0,7 |
| 06 | 1 |
| 07 | 2 |
| 08 | 5 |
| 09 | 10 |
| 10 | 20 |

## Schutzklasse /
## Appliance class

**Die Schutzklassen stellen die von der IEC (International Electrotechnical Commission) festgelegte einheitliche Gruppierung der für ein Elektrogerät geltenden technischen Eigenschaften dar, um die Stromschlaggefahr durch einen Defekt desselben zu begrenzen.**
The electrical insulation classes are the homogeneous grouping defined by the IEC (International Electrotechnical Commission) of the technical characteristics applicable to an electrical device to limit the risk of electrocution resulting from its failure.

| | |
|---|---|
| I | Das Gehäuse dieser Geräte muss mittels eines getrennten Erdleiters an die Erdung angeschlossen sein / These appliance must have their chassis connected to electrical earth by a separate earth conductor |
| II | Diese Geräte sind so ausgelegt, dass kein Erdanschluss erforderlich ist / These appliance are designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth |
| III | Diese Geräte sind darauf ausgelegt, von einer getrennten Sicherheitsstromquelle mit Kleinspannung versorgt zu werden / These appliance are designed to be supplied from a separated/safety extra-low voltage power source |

## Zertifizierung und Bestimmungen /
## Certification and regulations

Alle unsere Produkte sind zertifiziert und entsprechen den geltenden EG-Standards /
All our products comply with CE norms and current European standards

EMV - Europäische Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit /
EMC - European electromagnetic compatibility directive

Dimmerbares Produkt /
Product dimmable

Nicht dimmerbares Produkt /
Product not dimmable

DALI - Digital Addressable Lighting Interface System zur Steuerung lichttechnischer Betriebsgeräte/
DALI - Digital Addressable Lighting Interface Domotic lightingh control system

Größe quadratische Öffnung für Deckeneinbau /
Square cut-out size for ceiling recessed lamps

Größe runde Öffnung für Deckeneinbau /
Round cut-out size for ceiling recessed lamps

Größe quadratische Öffnung für Wandeinbau /
Square cut-out size for wall recessed lamps

Größe runde Öffnung für Wandeinbau /
Round cut-out size for wall recessed lamps

# LEGENDE DER SYMBOLE /
# LEGEND OF SYMBOLS

# DALI
# DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE

## System zur Steuerung lichttechnischer Betriebsgeräte / Domotic lightingh control system

**Das Protokoll DALI (Digital Addressable Lighting Interface) stellt eine der innovativsten und modernsten Lösungen im Bereich der Beleuchtung dar. Da es darauf ausgelegt ist, eine flexible und individuelle Steuerung der Beleuchtungsanlagen zu bieten, gestattet es DALI, die Lichtquellen in einer Vielzahl von Umgebungen auf intelligente und harmonische Weise zu verwalten, von Büros und Geschäften bis zu öffentlichen Räumen und Wohngebäuden.**

**Das Protokoll DALI stellt eine wirkungsvolle Antwort auf moderne Beleuchtungslösungen dar, da es Technologie, Flexibilität und Nachhaltigkeit vereint. Da es in der Lage ist, sich verschiedenen Situationen anzupassen und die Energieeffizienz zu verbessern, kommt DALI die Rolle eines unverzichtbaren Verbündeten für Planer, Architekten und Endverbraucher zu, die nach intelligenten und individuell gestalteten Beleuchtungslösungen Ausschau halten. Sich für DALI zu entscheiden bedeutet, in eine leuchtende und nachhaltige Zukunft zu investieren.**

**Unsere Kollektion umfasst eine ganze Reihe von Lösungen, darunter elegante Einbauleuchten, Strahler für Schienensysteme, professionelle Leuchten, Driver und vieles mehr. Jedes Produkt wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und mit den neuesten Technologien ausgestattet, um eine individuell anpassbare und dynamische Beleuchtung zu garantieren.**

The **DALI** system (Digital Addressable Lighting Interface) represents one of the most innovative and advanced solutions in the field of lighting. Designed to offer flexible and customizable control of lighting installations, **DALI** allows for the intelligent and harmonious management of light sources in a variety of settings, from offices and shops to public and residential spaces.

The **DALI** system is an effective response to modern lighting needs, combining technology, flexibility, and sustainability. With its ability to adapt to different situations and improve energy efficiency, **DALI** positions itself as an indispensable ally for designers, architects, and end-users seeking intelligent and personalized lighting solutions. Choosing **DALI** means investing in a bright and sustainable future.

Our collection includes a variety of solutions, including elegant recessed fixtures, track lighting, professional lamps, drivers, and much more. Each product is made with high-quality materials and equipped with the latest technologies to ensure customizable and dynamic lighting.


JET **94**


RAIL accessories **108-119**


BUSBAR **126-129**


DELTA INC **162**


DOT **174**


QUARK **180**


QUANTUM **204**


APEX **212-215**


PANEL DA **293**


NAUTILUS **502**


DRIVER **519**


DRIVER DIMM **524**


DRIVER ELG **525**


DRIVER PWM **526**


DRIVER DEL042 **527**


DIMMER **532**


CONVERTERS **533**



## Das System DALI kommt in einer Vielzahlvon Situationen zum Einsatz / The DALI system finds application in a wide range of contexts.

**Gleich, ob sie einladende Atmosphären zu Hause erzeugen, die Beleuchtung von Büros optimieren oder gewerbliche Räume aufwerten möchten, unsere Produktpalette mit dem Protokoll DALI bietet die Flexibilität und Kontrolle, die für alle Ihre Wünsche erforderlich sind. Erkunden Sie die unendlichen Beleuchtungsmöglichkeiten, die unser Katalog zu bieten hat, und erfahren Sie, wie unsere Produkte Ihre Räume in außerordentliche Umgebungen verwandeln können.**

Whether you wish to create cozy atmospheres at home, optimize lighting in offices, or enhance commercial spaces, our DALI range offers the flexibility and control necessary to realize your vision. Explore the endless lighting possibilities that our catalog has to offer and discover how our products can transform your spaces into extraordinary environments.

**BÜROS:**
Schaffung von angenehmen und produktiven Arbeitsumgebungen anhand adaptiver Beleuchtung.

**OFFICES:**
creating comfortable and productive work environments through adaptive lighting.

**GESCHÄFTE UND SHOWROOMS:**
Möglichkeit der Hervorhebung von Produkten und Räumen durch strategische Beleuchtungsszenarien.

**STORES AND SHOWROOMS:**
the ability to highlight products and spaces with strategic lighting scenarios.

**ÖFFENTLICHE RÄUME:**
Beleuchtung von öffentlichen Bereichen auf sichere und einladende Weise unter Verbesserung der Besuchererfahrung.

**PUBLIC SPACES:**
safely and warmly illuminate public areas, enhancing the visitor experience.

**WOHNGEBÄUDE:**
Individuell gestaltete Beleuchtungslösungen zur Verbesserung von Komfort und Ästhetik von Wohnumgebungen.

**RESIDENTIAL:**
customized lighting solutions to improve the comfort and aesthetics of home environments.

## DALI, Haupteigenschaften / DALI, main features

**1. Digitale Adressierbarkeit**
Jedes DALI-Gerät kann einzeln adressiert werden und gestattet so eine präzise Steuerung jedes Geräts. Dies gestattet es, individuell gestaltete Beleuchtungsszenarien zu schaffen und die Beleuchtungsstärke bereichsspezifisch zu steuern.

**2. Mühelose Installation und Konfiguration**
Das System DALI verwendet eine einfache und standardisierte Verkabelung und senkt so die Installationskosten und vereinfacht die Konfiguration. Die Möglichkeit, bis zu 64 Geräte an einen einzigen Bus anzuschließen, macht DALI extrem skalierbar.

**3. Interoperabilität.**
DALI ist ein offener Standard, was bedeutet, dass die Geräte verschiedener Hersteller problemlos zusammen betrieben werden können. Dies bietet den Benutzern die Freiheit, die für ihre jeweiligen Anforderungen am besten geeigneten Komponenten zu wählen.

**4. Hochmoderne Steuerung**
Mit DALI ist es möglich, hochmoderne Steuerungsfunktionen zu implementieren, wie Dimmer, Programmierung von Szenarien und Synchronisation mehrerer Geräte. Dies gestattet es, die Beleuchtung abhängig von den spezifischen Anforderungen der Benutzer und Umgebungsbedingungen zu optimieren.

**1. Digital Addressability.**
Each DALI device can be individually addressed, allowing precise control of each unit. This enables the creation of customized lighting scenarios and the ability to manage light intensity specifically for each area.

**2. Ease of Installation and Configuration.**
The DALI system utilizes simple, standardized wiring, reducing installation costs and simplifying configuration. The ability to connect up to 64 devices on a single bus makes DALI highly scalable.

**3. Interoperability.**
DALI is an open standard, meaning devices from different manufacturers can work together seamlessly. This offers users the freedom to choose the components that best meet their needs.

**4. Advanced Control.**
With DALI, it is possible to implement advanced control functions, such as dimming, scenario programming, and synchronization between multiple devices. This allows for optimizing lighting according to specific user requirements and environmental conditions

# VERZEICHNIS NACH KATEGORIE / INDEX BY CATEGORY


**028** **Schienensystem / Track lights**

**132** **Einbauleuchten / Recessed lamps**

**268** **Multifunktionale Beleuchtungssysteme / Multi-function lighting system**

**312** **Wand- und deckenleuchten / Wall lamp and ceiling lamps**

**344** **Hängeschrankleuchten und led-leisten / Cabinets and ledbars**

**362** **Profile und led-streifen / Profiles and strip led**

Notfall / Emergency

**476** **Notleuchten / Emergency lamps**

Industriell / Industrial

**488** **High Bay & Tri-Proof**

Dekorativ / Decorative

**508** **Easy Domotic 24V**

Zubehör / Accessories

**514** **Beleuchtungskomponenten / Lighting components**




# FOTOGRAFISCHES VERZEICHNIS / PHOTOGRAPHIC INDEX



Indoor

**Schienensystem / Track Lights**



DA VINCI project **30-37**


SHOT **42**


GOAL **43**


FANS **44**


TEMA **46**


LINE **48**


SLIDE **50**


TUBO **51**


CYMBAL **52**


DA VINCI accessories **54-59**


BERNINI project **60-63**


BERNINI LINE **64-66**


BERNINI FANS **68**


BERNINI TUBO **69**


BERNINI accessories **70-73**


TRACK RAIL SINGLE-PHASE **74**


AVIATOR MF **76**


PLANE MF **78**


SQUIB MF **80**


SQUIB PL **80**


SQUIB INC **80**


SINGLE-PHASE accessories **82-85**


TRACK RAIL three-phase **86-89**


AVIATOR **90**


PLANE **92**


JET **94**


JET **94**


EXPLORER **96**


JET FOOD **98**


OBOE **99**


ROCKET **100**


ROCKET applique 101


SQUIB **102**


EXPRESS **103**


MAXWELL **104**


HELP TRACK **106**


RAIL accessories **108-119**


RAIL accessories **108-119**


TRACK accessories **120-121**


BUSBAR trunking system **122-125**


BUSBAR **126-129**


BUSBAR **126-129**


BUSBAR accessories **130**

Indoor
## Einbauleuchten / Recessed lamps


SHIFT project 134-140


SHIFT TL SHIFT INC 141


SHIFT LED 142


SHIFT PAN 144


SHIFT SPOT 146


SHIFT LINE 148-151


SHIFT LINEAR 148-151


SHIFT BALL 152-155


SHIFT KON 152-155


SHIFT TUBO 152-155


OUTSIDER 156-159


SIDER 160


DELTA INC 162


DESTINY 164


LYBRA 166


DAMA 167


STARLIGHT 168


ASSO KIT 3 170


ASSO 172


DOT 174


HYDE 175


SINKRO 176


ELITE 178


QUARK 180


XANTO 182


MACK 184


TRON 186


SLIM CCT 188-191


FLAP CCT 192


TOTAL 194


PLUS 196


POLARIS 198


NEMO 199


FUSION 200


RAINBOW 202


ZENIT 203


QUANTUM 204


HORUS 206


SNIPER 208


GLOW 209


BBC 210


DUPLEX 211


APEX 212-215


MATRIX 216-219


AYRIS 220


YUREI 222


ELEVEN 224


APOTEMA 226


OBON 228


REIKON 229


VIPER 230


REFLEX 232


TUBEX 234


HALL 236


COMET 238


STARRY 239


GHOST 240


VULKAN 242


ENTITY 243


GOBLET 244


SHADOW 245


PHANTOM 246


SPETTRO 247


MINI 248


MODUS 249


HIVE 250


SPIRIT 251


SNOW 252


MORGANA 253


SENSO 254


SPLASH 255


BRICK 256


EVA 257


SKILIFT 258


ANIMA 260


ELLE 262


ESTRO 264


ARIEL 266

Indoor
## Multifunktionale Beleuchtungssysteme / Multi-function lighting system


SHAPE 270-273


SHAPE 274


SHAPE accessories 276


NEXT 278-281


NEXT accessories 278-281


SEGMENTO 282-285


FIBRA OTTICA 286


METRO 288


PANEL PRO 290


PANEL HL 292


PANEL DA 293


PANEL UGR CCT 294


PANEL BK CCT 295


PANEL BK 296


PANEL RGB CCT 298


PANEL IP65 299


PANEL EDG 300


PANEL SM 301


PANEL BIS 302


PANEL accessories 304


AUX 306


PANEL DJ 308


STEWART 310

Indoor

## Wand- und Deckenleuchten / Wall lamps and ceiling lamps


PENNY
314-317


KLIO CCT
318


MIG
320


GENESIS
322


TOWN
324


MANOR
326


DOMO
328


BLASTER
330


CRUISE
331


YACHT
332


NOIR
333


LANCER
334


SACS
336


RIVA
337


AQA
338


WALLY
339


DIVA
340


F1
342


ROBY
342


Q1
343

Indoor

## Hängeschrankleuchten Und Led-Leisten / Cabinets and ledbars


UNIX
346-349


T8
350


REGGY
352


BATTEN
354


T5
356


MOVIE
358


HABILIS
360


TRIGGER
372

Indoor

## Profile und Led-Streifen / Profiles and strip led


GORIZIA PROFILE
366


BEND PROFILE
368


EDGE PROFILE
370


RIDGE PROFILE
372


ANGLE PROFILE
373


BERLINO PROFILE
374


ROMA PROFILE
376


MICRO PROFILE
378


INCRO PROFILE
379


LOOP PROFILE
382


LINEA PROFILE
384


MILANO PROFILE
386


ULTRA PROFILE
388


CAMELOT PROFILE
390


TUBE PROFILE
392


YORK PROFILE
394


DORIK PROFILE
396


IONIK PROFILE
397


STEPWAY PROFILE
398


DRIVEWAY PROFILE
400


SPLIT PROFILE
404


GASH PROFILE
406


TRIM PROFILE
408


MOP PROFILE
409


VEIL PROFILE
410


WING PROFILE
411


DUAL PROFILE
412


INVISILINE PROFILE
416


PROFY BIS PROFILE
418


PROFY MONO PROFILE
418


PROFY GIMEL PROFILE
420


PROFY VELA PROFILE
420


PIANO PROFILE
423


PROFILE accessories
424-427


STRIP24V COB DIGITAL
428


STRIP24V COB RGB DIGITAL
429


STRIP24V R20 COB 480
430


STRIP24V COB 480
431


STRIP24V COB 256
432


STRIP24V COB CCT
433


STRIP24V COB RGB
434


STRIP24V 2835 5
435


STRIP24V 2835 3D
436


STRIP24V 2835 60
437


STRIP24V SLIM 120
438


STRIP24V R20 2835 120
439


STRIP24V 2835 120
440


STRIP24V SMD 120
441


STRIP24V 2835 CCT
442


STRIP24V 2835 HL 128
443


STRIP24V 2835 240
444


STRIP24V SMD 240
445


STRIP24V 5050 60
446


STRIP24V 5050 RGB
447


STRIP24V 5050 RGBW
448


STRIP24V 5050 3D RGBW
449


STRIP24V 5050 RGB CCT
450


STRIP24V 3838 168 RGB
451


STRIP24V FOOD
452


STRIP24V COB 480 IP67
453


STRIP24V COB 256 IP67
454


STRIP24V COB RGB IP67
455


STRIP24V 2835 60 IP67
456


STRIP24V 2835 120 IP67
457


STRIP24V SMD 120 IP67
458


STRIP24V 5050 60 IP67
459


STRIP24V 5050 RGB IP67
460


STRIP24V 2835 120 IP68
461


STRIP24V 5050 RGBW IP68
462


STRIP SURROUND
463


FLEX24V 10X10
464


FLEX24V 6X6
465


FLEX24V 6X13
466


STRIP220V COB 8
468


STRIP220V COB 12
469


STRIP220V 2835 8
470


STRIP220V 2835 15
471

Notfall / Emergency
## Notleuchten / Emergency lamps


HUBLOT HELP
478


EDISON
480


HELP INC
482


HELP TRACK
483



HELP EXIT
484


HELP 511
485


HELP 503
486


BOLT HELP
487

Industriell / Industrial
## High Bay & Tri-Proof


BOULTON
490


AVATAR
492


AVROCAR
494


ATLANTIC T8
496


ATLANTIC
498


RUBIS
500


NAUTILUS
502


NAUTILUS
502


ARTIC
504


UBOOT
506

Dekorativ / Decorative
## Easy Domotic 24V


STRIP24V 5050 RGBW
511


STRIP24V 5050 RGBW IP68
511


XANTO-RF
512


PANEL
513

Zubehör / Accessories
## Beleuchtungskomponenten / Lighting components


COMPONENTS accessories
517


DRIVER MINI and LT
518


DRIVER LT 24V
518-519


DRIVER
519


DRIVER LT 24V 2
520


DRIVER LT 48V
520


POWER SUPPLY LRS and RSP
521-523


DRIVER LPHC-LPH-LCM
524


DRIVER DIMM
524


DRIVER HLG
524


DRIVER ELG
525


DRIVER ELG
525


DRIVER XLG
526


DRIVER PWM
526


DRIVER HDR-NDR-SDR
527


DRIVER DEL042
527


DRIVER
528-529


DIMMER
530


EMERGENCY DRIVER
531


DIMMER for Strip Led
532


DIMMER
532


CONVERTERS
533


CONVERTERS
533


REMOTE CONTROLS
534-539


SPI CONTROLLER
540-543


SENSORS
544-545


CLAY
546-547


LAMPHOLDERS ADAPTERS
548-551

# ALPHABETISCHES VERZEICHNIS / ALPHABETICAL INDEX


| Artikel / article | Seite / page |
|---|---|
| ANGLE Profile | 373 |
| ANIMA | 260 |
| APEX | 212-215 |
| APOTEMA | 226 |
| AQA | 338 |
| ARIEL | 266 |
| ARTIC | 504 |
| ASSO | 172 |
| ASSO KIT 3 | 170 |
| ATLANTIC | 498 |
| ATLANTIC T8 | 496 |
| AUX | 306 |
| AVATAR | 492 |
| AVIATOR | 90 |
| AVIATOR MF | 76 |
| AVROCAR | 494 |
| AYRIS | 220 |
| BATTEN | 354 |
| BBC | 210 |
| BEND Profile | 368 |
| BERLINO Profile | 374 |
| BERNINI FANS | 68 |
| BERNINI LINE | 64-66 |
| BERNINI PROJECT 48V | 60-63 |
| BERNINI PROJECT 48V Accessories | 70-73 |
| BERNINI TUBO | 69 |
| BLASTER | 330 |
| BOLT HELP | 487 |
| BOULTON | 490 |
| BRICK | 256 |
| BUSBAR TRUNKING SYSTEM | 122-125 |
| BUSBAR | 126-129 |
| BUSBAR Accessories | 130 |
| CAMELOT Profile | 390 |
| CLAY Lighting components | 546-547 |
| COMET | 238 |
| CONNECTOR Lighting components | 517 |
| CONVERTERS Lighting components | 533 |
| CRUISE | 331 |
| CYMBAL | 52 |
| DA VINCI PROJECT 48V | 30-37 |
| DA VINCI PROJECT 48V Accessories | 54-59 |
| DAMA | 167 |
| DELTA INC | 162 |
| DESTINY | 164 |
| DIMMER Lighting components | 530, 532-533 |
| DIVA | 340 |
| DOMO | 328 |
| DORIK Profile | 396 |
| DOT | 174 |
| DRIVER Lighting components | 519, 520, 524-529, 531 |
| DRIVEWAY Profile | 400 |
| DUAL Profile | 412 |
| DUPLEX | 211 |
| EDGE Profile | 370 |
| EDISON | 480 |
| ELEVEN | 224 |
| ELITE | 178 |
| ELLE | 262 |
| ENTITY | 243 |
| ESTRO | 264 |
| EVA | 257 |
| EXPLORER | 96 |
| EXPRESS | 103 |
| F1 | 342 |
| FANS | 44 |
| FIBRA OTTICA | 286 |
| FLAP CCT | 192 |
| FLEX24V 10X10 | 464 |
| FLEX24V 6X13 | 466 |
| FLEX24V 6X6 | 465 |
| FUSION | 200 |
| GASH Profile | 406 |
| GENESIS | 322 |
| GHOST | 240 |
| GLOW | 209 |
| GOAL | 43 |
| GOBLET | 244 |
| GORIZIA Profile | 366 |
| HABILIS | 360 |
| HALL | 236 |
| HELP 503 | 486 |
| HELP 511 | 485 |
| HELP EXIT | 484 |
| HELP INC | 482 |
| HELP TRACK | 106, 483 |
| HIVE | 250 |
| HORUS | 206 |
| HUBLOT HELP | 478 |
| HYDE | 175 |
| INCRO Profile | 379 |
| INVISILINE Profile | 416 |
| IONIK Profile | 397 |
| JET | 94 |
| JET FOOD | 98 |
| KLIO CCT | 318 |
| LAMPHOLDER ADAPTERS Lighting components | 550-551 |
| LAMPHOLDERS Lighting components | 548-549 |
| LANCER | 334 |
| LINE | 48 |
| LINEA Profile | 384 |
| LOOP Profile | 382 |
| LYBRA | 166 |
| MACK | 184 |
| MANOR | 326 |
| MATRIX | 216-219 |
| MAXWELL | 104 |
| METRO | 288 |
| MICRO Profile | 378 |
| MIG | 320 |
| MILANO Profile | 386 |
| MINI | 248 |
| MODUS | 249 |
| MOP Profile | 409 |
| MORGANA | 253 |
| MOVIE | 358 |
| NAUTILUS | 502 |
| NEMO | 199 |
| NEXT | 278-281 |
| NOIR | 333 |
| OBOE | 99 |
| OBON | 228 |
| OUTSIDER | 156-159 |
| PANEL Accessories | 304 |
| PANEL BIS | 302 |
| PANEL BK | 296 |
| PANEL BK CCT | 295 |
| PANEL DA | 293 |
| PANEL Easy Domotic 24V | 513 |
| PANEL EDG | 300 |
| PANEL HL | 292 |
| PANEL IP65 | 299 |
| PANEL PRO | 290 |
| PANEL RGB CCT | 298 |
| PANEL SM | 301 |
| PANEL UGR CCT | 294 |
| PANEL-DJ | 308 |
| PENNY | 314-317 |
| PHANTOM | 246 |
| PIANO Profile | 423 |
| PLANE | 92 |
| PLANE MF | 78 |
| PLUS | 196 |
| POLARIS | 198 |
| POWER SUPPLY Lighting components | 521-523 |
| PROFILES AND STRIP LED accessories | 424-427 |
| PROFY BIS Profile | 418 |
| PROFY GIMEL Profile | 420 |
| PROFY MONO Profile | 418 |
| PROFY VELA Profile | 420 |
| Q1 | 343 |
| QUANTUM | 204 |
| QUARK | 180 |
| RAIL Accessories | 108-119 |
| RAINBOW | 202 |
| REFLEX | 232 |
| REGGY | 352 |
| REIKON | 229 |
| REMOTE CONTROLS Lighting components | 534-539 |
| RIDGE Profile | 372 |
| RIVA | 337 |
| ROBY | 342 |
| ROCKET | 100-101 |
| ROMA Profile | 376 |
| RUBIS | 500 |
| SACS | 336 |
| SEGMENTO | 282-285 |
| SENSO | 254 |
| SENSORS Lighting components | 544-545 |
| SHADOW | 245 |
| SHAPE LEDBAR SYSTEM | 270-275 |
| SHAPE LEDBAR SYSTEM Accessories | 276 |
| SHIFT LED | 142 |
| SHIFT LINE / LINEAR | 148-151 |
| SHIFT PAN | 144 |
| SHIFT PROJECT 48V | 134-141 |
| SHIFT SPOT | 146 |
| SHIFT SUSPENSIONS | 152-155 |
| SHOT | 42 |
| SIDER | 160 |
| SINKRO | 176 |
| SKILIFT | 258 |
| SLIDE | 50 |
| SLIM | 188-191 |
| SNIPER | 208 |
| SNOW | 252 |
| SPETTRO | 247 |
| SPI CONTROLLER Lighting components | 540-543 |
| SPIRIT | 251 |
| SPLASH | 255 |
| SPLIT Profile | 404 |
| SQUIB | 102 |
| SQUIB MF | 80 |
| STARLIGHT | 168 |
| STARRY | 239 |
| STEPWAY Profile | 398 |
| STEWART | 310 |
| STRIP Easy Domotic 24V | 511 |
| STRIP LED technical information | 472-475 |
| STRIP SURROUND | 463 |
| STRIP220V 2835 15 | 471 |
| STRIP220V 2835 8 | 470 |
| STRIP220V COB 12 | 469 |
| STRIP220V COB 8 | 468 |
| STRIP24V 2835 120 | 440 |
| STRIP24V 2835 120 IP67 | 457 |
| STRIP24V 2835 120 IP68 | 461 |
| STRIP24V 2835 240 | 444 |
| STRIP24V 2835 3D | 436 |
| STRIP24V 2835 5 | 435 |
| STRIP24V 2835 60 | 437 |
| STRIP24V 2835 60 IP67 | 456 |
| STRIP24V 2835 CCT | 442 |
| STRIP24V 2835 HL 128 | 443 |
| STRIP24V 3838 168 RGB | 451 |
| STRIP24V 5050 3D RGBW | 449 |
| STRIP24V 5050 60 | 446 |
| STRIP24V 5050 60 IP67 | 459 |
| STRIP24V 5050 RGB | 447 |
| STRIP24V 5050 RGB CCT | 450 |
| STRIP24V 5050 RGB IP67 | 460 |
| STRIP24V 5050 RGBW | 448 |
| STRIP24V 5050 RGBW IP68 | 462 |
| STRIP24V COB 256 | 432 |
| STRIP24V COB 256 IP67 | 454 |
| STRIP24V COB 480 | 431 |
| STRIP24V COB 480 IP67 | 453 |
| STRIP24V COB CCT | 433 |
| STRIP24V COB DIGITAL | 428 |
| STRIP24V COB RGB | 434 |
| STRIP24V COB RGB DIGITAL | 429 |
| STRIP24V COB RGB IP67 | 455 |
| STRIP24V FOOD | 452 |
| STRIP24V R20 2835 120 | 439 |
| STRIP24V R20 COB 480 | 430 |
| STRIP24V SLIM 120 | 438 |
| STRIP24V SMD 120 | 441 |
| STRIP24V SMD 120 IP67 | 458 |
| STRIP24V SMD 240 | 445 |
| T5 | 356 |
| T8 | 350 |
| TEMA | 46 |
| TOTAL | 194 |
| TOWN | 324 |
| TRACK Accessories | 120-121 |
| TRACK RAIL SINGLE-PHASE | 74 |
| TRACK RAIL SINGLE-PHASE Accessories | 82-85 |
| TRACK RAIL THREE-PHASE | 86-89 |
| TRIGGER | 361 |
| TRIM Profile | 408 |
| TRON | 186 |
| TUBE Profile | 392 |
| TUBEX | 234 |
| TUBO | 51 |
| UBOOT | 506 |
| ULTRA Profile | 388 |
| UNIX | 346-349 |
| VEIL Profile | 410 |
| VIPER | 230 |
| VULKAN | 242 |
| WALLY | 339 |
| WING Profile | 411 |
| XANTO | 182 |
| XANTO-RF Easy Domotic 24V | 512 |
| YACHT | 332 |
| YORK Profile | 394 |
| YUREI | 222 |
| ZENIT | 203 |



**Schienensystem / Track lights**
indoor

# DA VINCI PROJECT 48V



# DA VINCI PROJECT 48V




**INTEC macht mit dem System Da Vinci, das dazu konzipiert wurde, sich nahtlos in die Architektur der Umgebungen einzufügen, einen Sprung in die Zukunft. Es kann an der Decke oder an den Wänden angebracht, bündig in das Mauerwerk eingefügt oder in der Hängeversion mit doppeltem Lichtstrahl ausgelegt werden.**

**Da es der modernsten technologischen Forschung entspringt, gestattet es das System, Licht zu erzeugen, das direkt von den Wänden oder der Decke abstrahlt und mit den Wohnräumen spielt, indem es Lichtzeichen bildet, die abhängig von der Position des Beleuchtungskörpers variieren, wobei die Position auf extrem vielseitig Weise jederzeit geändert werden kann, indem mit Hilfe eines flexiblen Kugellagersystems einfach Beleuchtungskörper in die Schiene eingesetzt werden.**

INTEC leap forward into the future with the Da Vinci system, system designed to fully integrate with the architecture environments. It can be fixed to the ceiling or to the walls, Inserted in the flush-mounted masonry or mounted in suspension version with single or bi-emission light.

Fruit of most advanced technological research, the system allows you to create light that springs directly from the walls or ceiling, and plays with living spaces by drawing luminous signs that vary according to the position of the luminaire, position which can be modified with maximum versatility at any time thanks to the simple insertion of the led luminous bodies inside the track by means of the fluid ball bearings.

### A
**RECESSED TRACK TRIMLESS**

Bündiges Einbau-Montagesystem / Recess mount system trimless



### B
**RECESSED TRACK**

Bündiges Einbau-Montagesystem mit Rahmen / Recess mount system with external trim



### C
**SURFACE MOUNTED**

Sichtbares Decken- oder Hängeleuchten-Montagesystem / Ceiling or suspension mounting system



### D
**PENDANT**

Hängeleuchten-Montagesystem mit doppeltem Lichtstrahl / Biemission suspension mounting system












# DA VINCI PROJECT 48V

**Abhängig von dem zu beleuchtenden Raum ist es möglich, die Geräte wenn und wo erforderlich mit einem einfachen Klick hinzuzufügen, zu entfernen oder auszurichten. Das System Da Vinci mit Kugellagern basiert auf einem Plug-&-Play-System und erfordert daher keine komplexen technischen Eingriffe. Jeder Da-Vinci-Beleuchtungskörper muss nur positioniert, eingefügt und eingeschaltet werden.**

**In die Schiene des Systems Da Vinci kann das Einfügen einer breiten Palette von Modulen zur dekorativen Beleuchtung sowohl mit verstellbaren Spot-Strahlern und Hängeleuchten als auch mit festen oder beweglichen linearen LED-Leuchten erfolgen.**

Depending on the space to be illuminated, it is possible to add, remove or orient the appliances when and where necessary thanks to a simple click. The Da Vinci rolling ball system is based on the system plug & play, therefore it does not need complex interventions of technicians. Every Da Vinci luminaire just needs to be positioned, inserted and switched on.

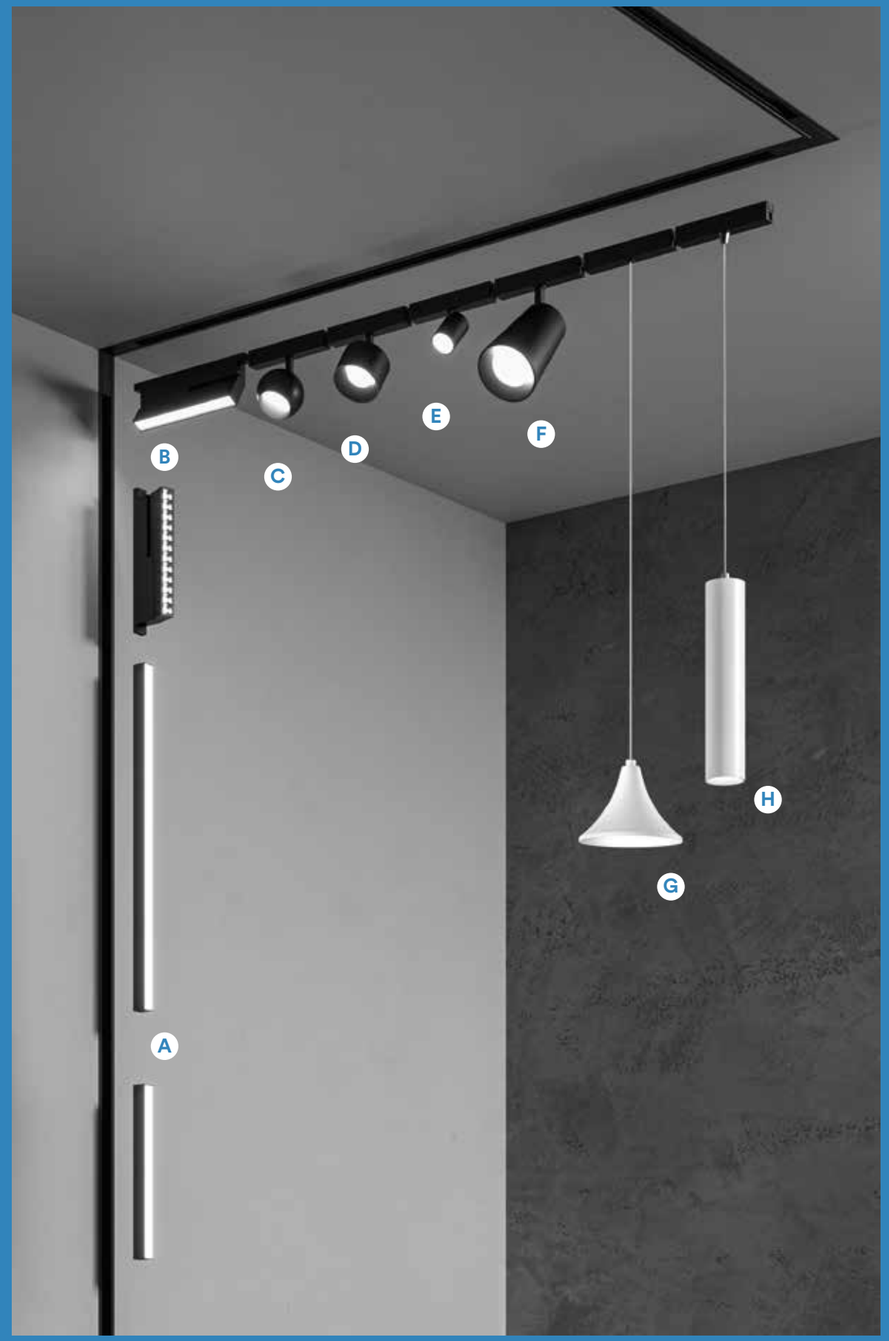Inside the track Da Vinci can be inserted a wide range of decorative lighting modules with headlights, adjustable spots, suspended lamps, and with led linear lamps fixed or movable.

**A**
### LINE

Verstellbare lineare LED-Leuchte / Led adjustable linear lamp

**B**
### SLIDE

Verstellbare lineare LED-Leuchte / Led adjustable linear lamp

**C**
### GOAL

Verstellbarer Spotstrahler / Spot orientable track light

**D**
### SHOT

Verstellbarer Spotstrahler / Spot orientable track light

**E**
### FANS

Verstellbarer Spotstrahler / Spot orientable track light

**F**
### TEMA

Verstellbarer Spotstrahler / Spot orientable track light

**G**
### CYMBAL

LED-Hängeleuchte / Suspension led light

**H**
### TUBO

LED-Hängeleuchte / Suspension led light



# DA VINCI PROJECT 48V

**Montageplan Schienensystem**
Assembling technical sheet track rail system.




**Die Da-Vinci-Schiene ist ein vollständig elektrifiziertes Niederspannungssystem und wird durch LED-Beleuchtungselemente ergänzt, die dank Kugellagern entlang der gesamten Strecke mit einem einfachen Klick eingefügt werden können. Die abwechslungsreiche Palette von Beleuchtungskörpern des Systems Da Vinci und die breite Auswahl an Formen, Winkeln und Anschlüssen gestatten das Erzielen eines Beleuchtungsdesigns, das bei individuellen Gestaltungen ein Höchstmaß an Dynamik und Vielseitigkeit zum Ausdruck bringt.**

Da Vinci track is a fully electrified low voltage track system and it is completed with led light elements which can be inserted simply with a click, thanks to the joint a rolling spheres, all along the path. The diversified range of lighting fixtures Da Vinci, and the wide choice of shapes, angles and connections allow the creation of lighting designs which express the maximum dynamism and versatility of the customizations.



on photo:

**TUBO / FANS**

**Recess mount system trimless**



on photo:

**CYMBAL / TEMA**

**Recess mount system with external trim**



on photo:

**CYMBAL / GOAL**

**Ceiling or suspension mounting system**









on photo:

**LINE UGR / LINE / TEMA**
**Ceiling or suspension mounting system**

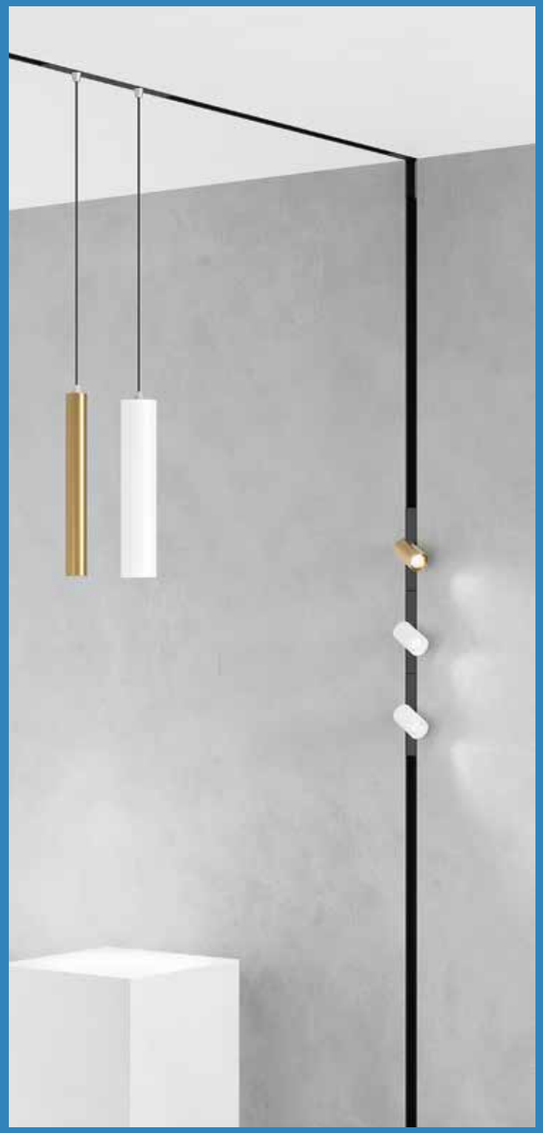



on photo:

**SHOT / LINE URG / LINE / SLIDE**
**Biemission suspension mounting system**



**Da Vinci Project 48V**
Kugellager / Rolling spheres

# SHOT

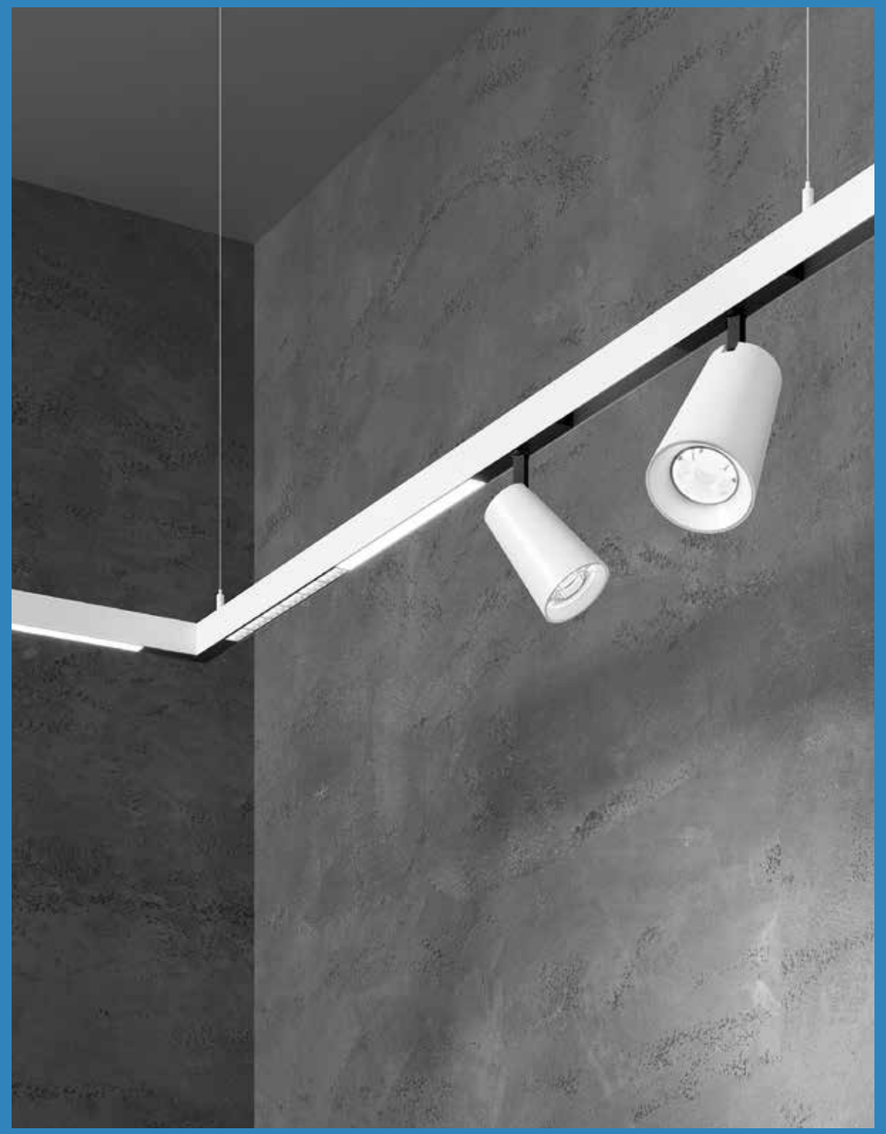**Schienen-Flutlichtleuchte mit verstellbarem Spotstrahler für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.**
Track headlamp with adjustable spot light for Davinci system with die-cast aluminum structure.



indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

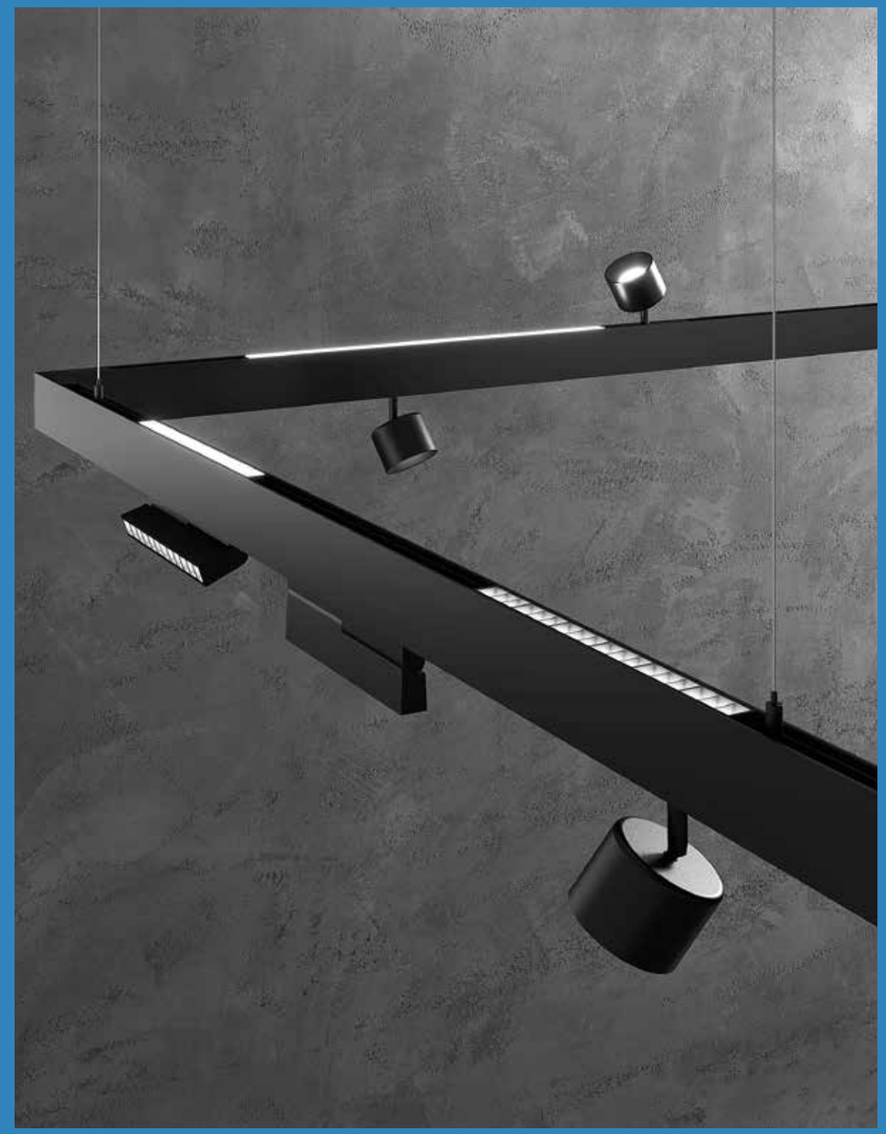**Material**
Aluminium

**Farbe**
geprägtes Schwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V
nicht enthalten

**Material**
aluminum

**Colour**
embossed black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V
not included




DAVINCI-SHOT-B

100°
330°

CE | EMC | CRI 90 | LED COB



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-SHOT-B-10C** | | |
| 8031414893911 | | |
| lumen | 980 lm | |
| **DAVINCI-SHOT-B-10M** | | |
| 8031414893928 | | |
| lumen | 980 lm | |
| watt | | 10W |
| beam angle | | 24° |






**Da Vinci Project 48V**
Kugellager / Rolling spheres

# GOAL

**Schienen-Flutlichtleuchte mit verstellbarem Spotstrahler für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.**
Track headlamp with adjustable spot light for Davinci system with die-cast aluminum structure.



indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
Aluminium

**Farbe**
geprägtes Schwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V
nicht enthalten

**Material**
aluminum

**Colour**
embossed black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V
not included




DAVINCI-GOAL-B

100°
330°

CE | EMC | CRI 90 | LED COB



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-GOAL-B-10C** | | |
| 8031414893935 | | |
| lumen | 980 lm | |
| **DAVINCI-GOAL-B-10M** | | |
| 8031414893942 | | |
| lumen | 980 lm | |
| watt | | 10W |
| beam angle | | 24° |



# FANS

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
Aluminium

**Farbe**
Mattweiß
Mattschwarz
Gold

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC48V
nicht enthalten

**Material**
aluminum

**Colour**
matt white
matt black
gold

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC48V
not included



DAVINCI-FANS

**Schienen-Flutlichtleuchte mit verstellbarem Spotstrahler für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.**
Track headlamp with adjustable spot light for Davinci system with die-cast aluminum structure.

CRI 90 | LED COB













| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-FANS-W-5C** 8031414893874 | | |
| **DAVINCI-FANS-W-5M** 8031414893881 | | |
| lumen | 490 lm | |
| **DAVINCI-FANS-B-5C** 8031414893850 | | |
| **DAVINCI-FANS-B-5M** 8031414893867 | | |
| lumen | 490 lm | |
| **DAVINCI-FANS-G-5C** 8031414893898 | | |
| **DAVINCI-FANS-G-5M** 8031414893904 | | |
| lumen | 490 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 5W |
| beam angle | 24° |

# TEMA

**Schienen-Flutlichtleuchte mit verstellbarem Spotstrahler für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss. Klare Acryl-Linse.**
Track projectors with adjustable spot light for Davinci system with die-cast alumi-num structure. Clear acrylic optics.

**Material**
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Mattweiß
Mattschwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V nicht enthalten

**Material**
aluminum die cust body

**Colour**
matt white
matt black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V not included

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

CRI 90 | LED COB





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-TEMA-5C** 8031414876976 | | |
| lumen | 490 lm | |
| **DAVINCI-TEMA-5M** 8031414876983 | | |
| lumen | 490 lm | |
| watt | 5W | |
| beam angle | 38° | |








| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-TEMA-W-10C** 8031414894031 | | |
| lumen | 1200 lm | |
| **DAVINCI-TEMA-W-10M** 8031414894048 | | |
| lumen | 1200 lm | |
| **DAVINCI-TEMA-10C** 8031414876990 | | |
| lumen | 1200 lm | |
| **DAVINCI-TEMA-10M** 8031414878215 | | |
| lumen | 1200 lm | |
| watt | 10W | |
| beam angle | 38° | |




**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-TEMA-W-20C** 8031414894055 | | |
| lumen | 1930 lm | |
| **DAVINCI-TEMA-W-20M** 8031414894062 | | |
| lumen | 1930 lm | |
| **DAVINCI-TEMA-20C** 8031414878222 | | |
| lumen | 1930 lm | |
| **DAVINCI-TEMA-20M** 8031414878239 | | |
| lumen | 1930 lm | |
| watt | 20W | |
| beam angle | 38° | |




**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-TEMA-W-30C** 8031414894079 | | |
| lumen | 3210 lm | |
| **DAVINCI-TEMA-W-30M** 8031414894086 | | |
| lumen | 3210 lm | |
| **DAVINCI-TEMA-30C** 8031414878246 | | |
| lumen | 3210 lm | |
| **DAVINCI-TEMA-30M** 8031414878253 | | |
| lumen | 3210 lm | |
| watt | 30W | |
| beam angle | 38° | |




**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




DAVINCI-TEMA-5




DAVINCI-TEMA-10




DAVINCI-TEMA-20




DAVINCI-TEMA-30

**Da Vinci Project 48V**
Kugellager / Rolling spheres

# LINE

**Lineare LED-Leuchte für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss und Finish in geprägtem Schwarz. In verschiedenen Größen erhältlich.**
LED linear lamp for Davinci system with die-cast aluminum structure and embossed black finish. Available in various sizes.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Schwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V nicht enthalten

**Material**
aluminum die cust body

**Colour**
black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V not included

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



DAVINCI-LINE30 UGR | DAVINCI-LINE30 | DAVINCI-LINE60 | DAVINCI-LINE90 | DAVINCI-LINE120









| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-LINE30C-UGR** | | |
| 8031414878321 | | |
| lumen | 1200 lm | |
| **DAVINCI-LINE30M-UGR** | | |
| 8031414878338 | | |
| lumen | 1200 lm | |
| watt | 10W | |
| beam angle | 30° | |

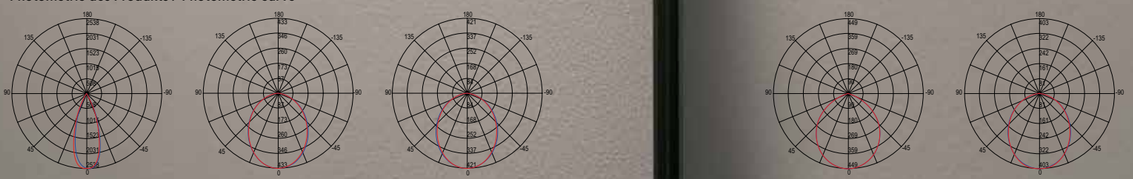




| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-LINE30C** | | |
| 8031414878260 | | |
| lumen | 1150 lm | |
| **DAVINCI-LINE30M** | | |
| 8031414878277 | | |
| lumen | 1150 lm | |
| watt | 10W | |
| beam angle | 110° | |




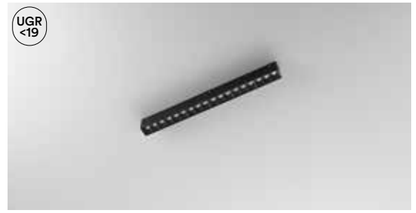

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-LINE60C** | | |
| 8031414878284 | | |
| lumen | 2300 lm | |
| **DAVINCI-LINE60M** | | |
| 8031414878291 | | |
| lumen | 2300 lm | |
| watt | 20W | |
| beam angle | 110° | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-LINE90C** | | |
| 8031414878666 | | |
| lumen | 3450 lm | |
| **DAVINCI-LINE90M** | | |
| 8031414878635 | | |
| lumen | 3450 lm | |
| watt | 30W | |
| beam angle | 110° | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-LINE120C** | | |
| 8031414878642 | | |
| lumen | 4600 lm | |
| **DAVINCI-LINE120M** | | |
| 8031414878611 | | |
| lumen | 4600 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 110° | |



Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

# SLIDE

**Verstellbare lineare LED-Leuchte für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.**
LED adjustable linear lamp for Davinci system with die-cast aluminum structure.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Mattschwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V nicht enthalten

**Material**
aluminum die cust body

**Colour**
matt black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V not included

CE EMC

UGR <19



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-SLIDE20C-UGR** 8031414878369 | | |
| lumen | 1020 lm | |
| **DAVINCI-SLIDE20M-UGR** 8031414878376 | | |
| lumen | 1020 lm | |
| watt | | 10W |
| beam angle | | 30° |




LED SMD



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-SLIDE20C** 8031414878345 | | |
| lumen | 980 lm | |
| **DAVINCI-SLIDE20M** 8031414878352 | | |
| lumen | 980 lm | |
| watt | | 10W |
| beam angle | | 110° |

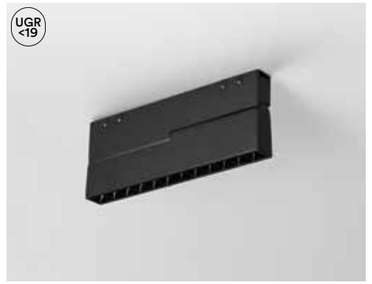


**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



DAVINCI-SLIDE20 UGR



DAVINCI-SLIDE20

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system



Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

# TUBO

**Rohrförmige LED-Hängeleuchten für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.**
LED tubular suspensions for Davinci system with die-cast aluminum structure.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Mattweiß
Mattschwarz
Gold

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V nicht enthalten

**Material**
aluminum die cust body

**Colour**
matt white
matt black
gold

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V not included

CE EMC

CRI 90

LED COB



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-W-S35C** 8031414894093 | | |
| lumen | 300 lm | |
| **DAVINCI-W-S35M** 8031414894109 | | |
| lumen | 300 lm | |
| **DAVINCI-S35C** 8031414878390 | | |
| lumen | 300 lm | |
| **DAVINCI-S35M** 8031414878406 | | |
| lumen | 300 lm | |
| **DAVINCI-G-S35C** 8031414894116 | | |
| lumen | 300 lm | |
| **DAVINCI-G-S35M** 8031414894123 | | |
| lumen | 300 lm | |
| watt | | 3W |
| beam angle | | 24° |



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-S60C** 8031414878680 | | |
| lumen | 500 lm | |
| **DAVINCI-S60M** 8031414878659 | | |
| lumen | 500 lm | |
| watt | | 5W |
| beam angle | | 24° |







**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



DAVINCI-S35



DAVINCI-S60

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system

**Da Vinci Project 48V**
Kugellager / Rolling spheres

# CYMBAL

**LED-Hängeleuchte aus Aluminium für Schienensystem.**
Aluminum LED suspension lamp for track system.



indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
Aluminium

**Farbe**
Mattweiß
Mattschwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V
nicht enthalten

**Material**
aluminum

**Colour**
matt white
matt black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V
not included



CRI 90 | LED COB





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-W-S40C** 8031414894017 | | |
| lumen | 1855 lm | |
| **DAVINCI-W-S40M** 8031414894024 | | |
| lumen | 1855 lm | |
| **DAVINCI-S40C** 8031414893997 | | |
| lumen | 1855 lm | |
| **DAVINCI-S40M** 8031414894000 | | |
| lumen | 1855 lm | |




| | |
|---|---|
| watt | 18W |
| beam angle | 38° |

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **DAVINCI-W-S15C** 8031414893973 | | |
| lumen | 780 lm | |
| **DAVINCI-W-S15M** 8031414893980 | | |
| lumen | 780 lm | |
| **DAVINCI-S15C** 8031414893959 | | |
| lumen | 780 lm | |
| **DAVINCI-S15M** 8031414893966 | | |
| lumen | 780 lm | |




| | |
|---|---|
| watt | 8W |
| beam angle | 38° |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



DAVINCI-S15



DAVINCI-S40

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



2-teiliger Satz Feststeller
für Beleuchtungskörper
System mit Kugellagern /
Kit 2pcs of side brake for
Davinci light source modules
with rolling spheres joint system

# DA VINCI PROJECT 48V





## Da Vinci Project 48V / RECESSED TRACK TRIMLESS

**Bündiges Einbau-Montagesystem / Recess mount system trimless**

Binari ed accessori / Track rail and components



### DAVINCI-TL-2M

8031414878055

Schiene System Da Vinci bündige Einbau-Montage 2 m, schwarz, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system track rail invisible recessed trimeless mount black colour 2 m 48V. Cups and fixing bracket included.






### DAVINCI-TL-L

8031414878109

Winkelverbinder aus Aluminium für elektrifizierte Schiene mit bündigem Einbau (trimless) Kugellagersystem.

Angular connection in alluminum for Davinci trimless recessed rail in rolling spheres joint system.






### DAVINCI-TL-LVI

8031414878673

Vertikaler Winkelverbinder Innenanschluss für elektrifizierte Schiene mit bündigem Einbau (trimless) mit Kugellagersystem.

Vertical anglular connector internal connection for track electrified recessed rail (trimeless) system built in rolling spheres joint system.






### DAVINCI-TL-LVE

8031414878147

Vertikaler Winkelverbinder mit Außenanschluss aus Aluminium für elektrifizierte Schiene mit bündigem Einbau (trimless) mit Kugellagersystem.

Angular external emission connection in aluminum for electrified track trimless recessed rail in rolling spheres joint system.






### DAVINCI-TL-CAP

8031414878093

Seitlicher Abschluss für Schiene mit bündigem Einbau (trimless) Kugellagersystem.

End cap for Davinci trimless recessed rail in rolling spheres joint system.

## Da Vinci Project 48V / RECESSED TRACK

**Einbau-Montagesystem mit Rahmen / Recess mount system with external trim**

Schienen und Zubehör / Track rail and components



**DAVINCI-INC-2M-BCO**
8031414894130

Schiene System Da Vinci Einbau-Montage 2 m, weiß, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system track rail recessed mount white colour 2 m 48V. Cups and fixing bracket included.



**DAVINCI-INC-2M**
8031414878024

Schiene System Da Vinci Einbau-Montage 2 m, schwarz, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system track rail recessed mount black colour 2 m black 2 m 48V. Cups and fixing bracket included.






**DAVINCI-INC-L-BCO**
8031414894147

Winkelverbinder für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.

Angular connector for electrified track built in rolling spheres joint system.



**DAVINCI-INC-L**
8031414878116

Winkelverbinder für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.

Angular connector for electrified track built in rolling spheres joint system.






**DAVINCI-INC-LVI-BCO**
8031414894154

Vertikaler Winkelverbinder Innenanschluss für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.

Vertical angular connector internal connection for track electrified system built in rolling spheres joint system.



**DAVINCI-INC-LVI**
8031414878123

Vertikaler Winkelverbinder Innenanschluss für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.

Vertical angular connector internal connection for track electrified system built in rolling spheres joint system.






**DAVINCI-INC-LVE-BCO**
8031414894161

Vertikaler Winkelverbinder Außenanschluss für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.

Vertical anglular connector external connection for track electrified system built in rolling spheres joint system.



**DAVINCI-INC-LVE**
8031414878130

Vertikaler Winkelverbinder Außenanschluss für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.

Vertical anglular connector external connection for track electrified system built in rolling spheres joint system.






**DAVINCI-INC-CAP-BCO**
8031414894178

Seitlicher Abschluss für Einbau-Schiene Kugellagersystem.

End cap for recessed Davinci with rolling spheres joint system.



**DAVINCI-INC-CAP**
8031414878413

Seitlicher Abschluss für Einbau-Schiene Kugellagersystem.

End cap for recessed Davinci with rolling spheres joint system.



## Da Vinci Project 48V / PENDANT

**Hängeleuchten-Montagesystem mit doppeltem Lichtstrahl / Biemission suspension mounting system**

Schienen und Zubehör / Track rail and components



**DAVINCI-H-2M**
8031414878017

Schiene System Da Vinci für Hängemontage mit doppeltem Lichtstrahl; schwarz, 2 m, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system rail for suspension mounting with double emission; black 2 m 48V. Cups and fixing bracket included.






**DAVINCI-H-L**
8031414878048

Winkelverbinder aus Aluminium für elektrifizierte Schiene mit doppeltem Lichtstrahl mit Kugellagersystem.

Aluminum angular connection for double emission electrified track with rolling ball system.






**DAVINCI-H-CAP**
8031414878451

Seitlicher Abschluss für Schiene mit doppeltem Lichtstrahl mit Kugellagersystem.

End cap for double emitting Davinci rail in rolling spheres joint system.



**DAVINCI-BOX**
8031414878598

Dose zur Unterbringung von Driver und elektrischem Anschluss Schienen Da Vinci für Hängemontage.

Canopy for driver and connection box for suspension Davinci rail.






**DAVINCI-S-3**
8031414879762

Aufhängungssystem mit 2 Stahlkabeln (3 m) für Schienen Da Vinci.

Suspension kit 2 × 3m steel wire.

## Da Vinci Project 48V / SURFACE MOUNTED

**Sichtbares Wand- oder Hängeleuchten-Montagesystem / Ceiling or suspension mounting system**

Schienen und Zubehör / Track rail and components





**DAVINCI-ST-2M-BCO**
8031414894185

Schiene System Da Vinci mit Decken- oder Hängemontage 2 m, weiß, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system rail with ceiling mounting or suspension 2 m white 48V. Cups and fixing bracket included.



**DAVINCI-ST-2M**
8031414878031

Schiene System Da Vinci mit Decken- oder Hängemontage 2 m, schwarz, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system rail with ceiling mounting or suspension 2 m black 48V. Cups and fixing bracket included.






**DAVINCI-ST-L-BCO**
8031414894192

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene mit Decken- oder Hängemontage Kugellagersystem.

Angular connection for ceiling mounting electrified track or suspension in rolling spheres joint system.



**DAVINCI-ST-L**
8031414878062

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene mit Decken- oder Hängemontage Kugellagersystem.

Angular connection for ceiling mounting electrified track or suspension in rolling spheres joint system.






**DAVINCI-ST-LVI-BCO**
8031414894208

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene Innenanschluss mit Kugellagersystem.

Angular connector for track electrified internal connection with spheres rolling joint system.



**DAVINCI-ST-LVI**
8031414878079

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene Innenanschluss mit Kugellagersystem.

Angular connector for track electrified internal connection with spheres rolling joint system.






**DAVINCI-ST-LVE-BCO**
8031414894215

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene Außenanschluss und Kugellagersystem.

Angular connector for external connection electrified track in rolling spheres joint system.



**DAVINCI-ST-LVE**
8031414878086

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene Außenanschluss und Kugellagersystem.

Angular connector for external connection electrified track in rolling spheres joint system.






**DAVINCI-ST-CAP-BCO**
8031414894222

Seitlicher Abschluss für Schiene mit doppeltem Lichtstrahl mit Kugellagersystem.

End cap for double emitting Davinci rail in rolling spheres joint system.



**DAVINCI-ST-CAP**
8031414878468

Seitlicher Abschluss für Schiene mit doppeltem Lichtstrahl mit Kugellagersystem.

End cap for double emitting Davinci rail in rolling spheres joint system.



**DAVINCI-BOX-BCO**
8031414894246

Dose zur Unterbringung von Driver und elektrischem Anschluss Schienen Da Vinci für Hängemontage.

Canopy for driver and connection box for suspension Davinci rail.



**DAVINCI-BOX**
8031414878598

Dose zur Unterbringung von Driver undelektrischem Anschluss SchienenDa Vinci für Hängemontage.

Canopy for driver and connection box for suspension Davinci rail.






**DAVINCI-S-3-BCO**
8031414894239

Aufhängungssystem mit 2 Stahlkabeln (3 m) für Schienen Da Vinci.

Suspension kit 2 × 3m steel wire.



**DAVINCI-S-3**
8031414879762

Aufhängungssystem mit 2 Stahlkabeln (3 m) für Schienen Da Vinci.

Suspension kit 2 × 3m steel wire.



Driver 48 V für System Da Vinci ab S. 518
48V drivers for Davinci system from p. 518



**DAVINCI-NEST**
8031414878161

48 V-Elektrifizierungskupplung, kompatibel mit allen Schienenmodellen des Systems Da Vinci.

48V power engine for all Davinci rail system models.






**DAVINCI-FLEX**
8031414894253

Flexible 48 V-Elektrifizierungskupplung, kompatibel mit allen Schienenmodellen Da Vinci.

Flexible 48V electrification mount compatible with all Davinci rail models.






**DAVINCI-I-CONN**
8031414878178

48 V-Verbinder, kompatibel mit allen Schienenmodellen System Da Vinci.

Connector 48V compatible with all the Davinci rail system models.






**DAVINCI-COVER-2M**
8031414878154

Schwarze Abdeckung, kompatibel mit allen 200 cm-Schienenmodellen Da Vinci.

Cover in black colour compatible with all the Davinci track rail models 200 cm.



**DAVINCI-L-CONN**
8031414878185

48 V-Winkelverbinder, kompatibel mit allen Schienenmodellen des Systems Da Vinci.

Angular connector 48V compatible with all the Davinci rail system models.






**DAVINCI-BRAKE**
8031414878383

2-teiliger Satz für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern.

Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system.



**DAVINCI-LVI-CONN**
8031414878192

48 V-Winkelverbinder, innen, kompatibel mit allen Schienenmodellen des Systems Da Vinci.

Internal angular connector 48V compatible with all the Davinci rail system models.






**DAVINCI-DR100**
8031414924813

Driver 100 W, 48 V für Schiene Da Vinci.

100W 48V driver for Davinci system.






**DAVINCI-LVE-CONN**
8031414878208

48 V-Winkelverbinder, außen, kompatibel mit allen Schienenmodellen des Systems Da Vinci.

External angular connector 48V compatible with all the Davinci rail system models.






**DAVINCI-DR200**
8031414924820

Driver 200 W, 48 V für Schiene Da Vinci.

200W 48V driver for Davinci system.



# BERNINI PROJECT 48V



# BERNINI PROJECT 48V

**Montageplan Schienensystem..**
Assembling technical sheet track rail system.

**INTEC richtet seinen Blick in die Zukunft und taucht in die Welt der individuell zugeschnittenen Beleuchtungskunst ein, um gleichzeitig Effizienz und Flexibilität im Design zu garantieren. Als Ergebnis einer umfassenden Analyse der modernsten Technologien ist die Schiene des Projekts Bernini ein vollkommen mit Niederspannung betriebenes System. Die breite Auswahl an Beleuchtungskörpern der Reihe Bernini gestattet es zusammen mit dem Kaleidoskop von Formen, Winkeln und verfügbaren Anschlüssen, Leuchtbereiche von den Wänden oder der Decke aus zu schaffen, deren Lichtspiele jederzeit durch die LED-Leuchtelemente verändert werden können, die sich dank des innovativen Stecksystems entlang des gesamten Verlaufs mit einem Klick einfügen lassen.**

INTEC casts its gaze into the future and plunges into the world of highly customized lighting art, simultaneously ensuring efficiency and flexibility in design.
The result of a careful study of the most advanced technologies, the Bernini track is a fully electrified low-voltage system. Bernini's wide range of luminaires, together with the kaleidoscope of available shapes, angles and connections, makes it possible to create luminous areas from the walls or ceiling, changing the play of light at any time through LED lighting elements that are easily inserted with a click, thanks to the innovative system of interlocking along the entire path.




## DRIVER

Auswahl zwischen zwei Drivertypen / Choice between two types of drivers



**BERNINI-DR100**
**BERNINI-DR200**



**DRIVER-48V**

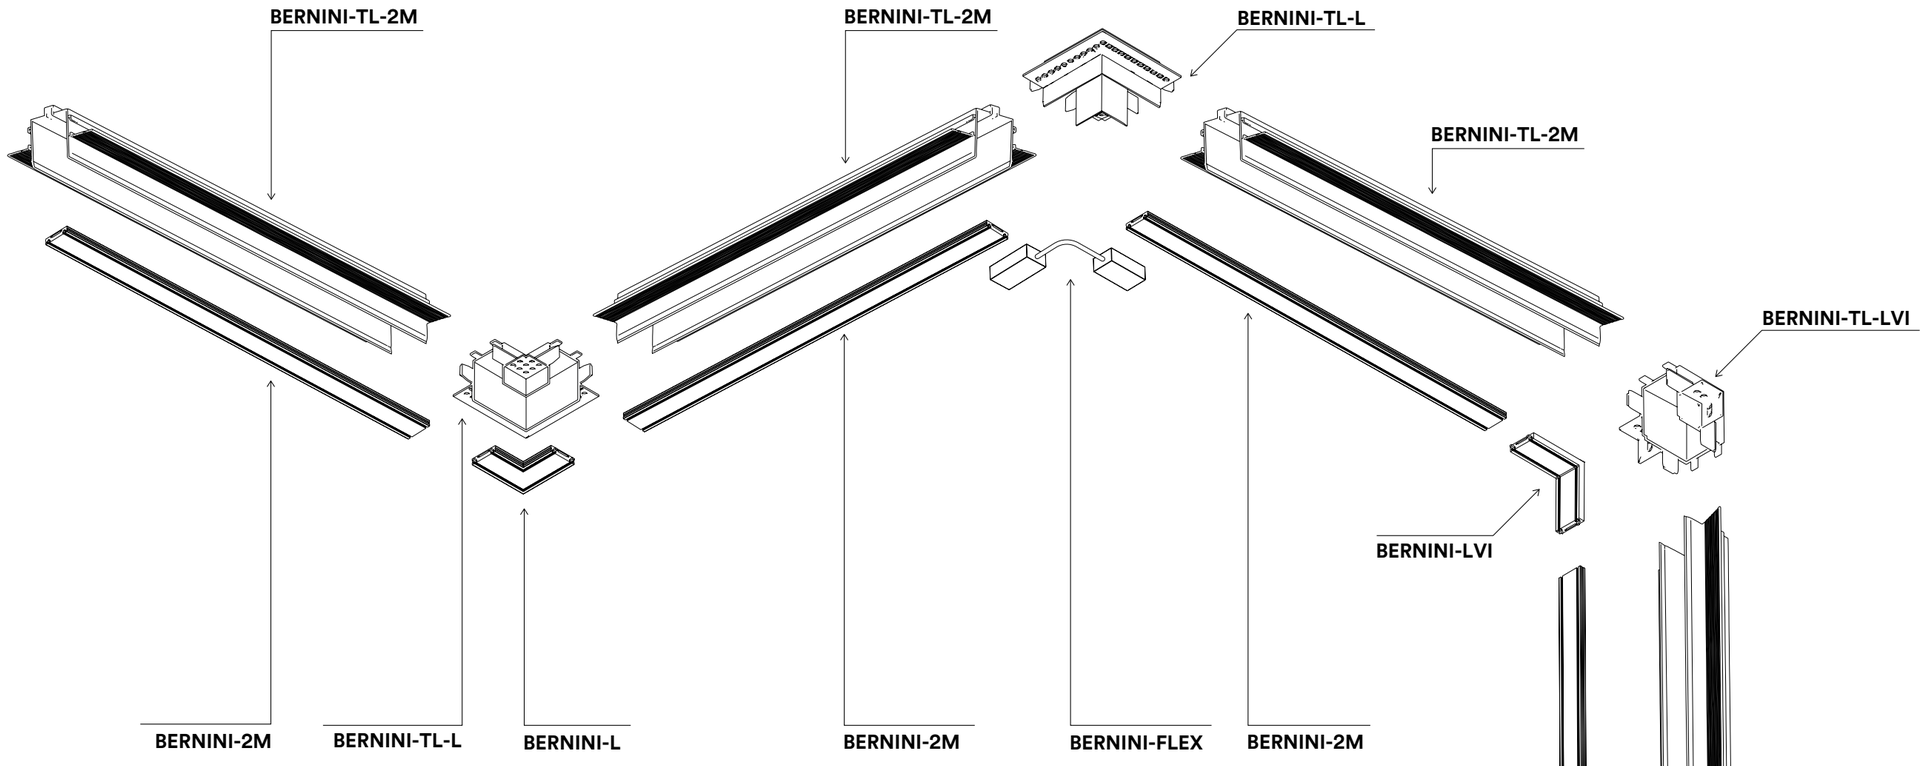**BERNINI-NEST**

BERNINI-NEST + other type of DRIVERS-48V (not included)



# BERNINI LINE

**Verstellbare lineare LED-Leuchte aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattweiß oder Mattschwarz.**
Linear adjustable LED lamp in thermoplastic and aluminum with matt black finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Aluminium und Thermoplast

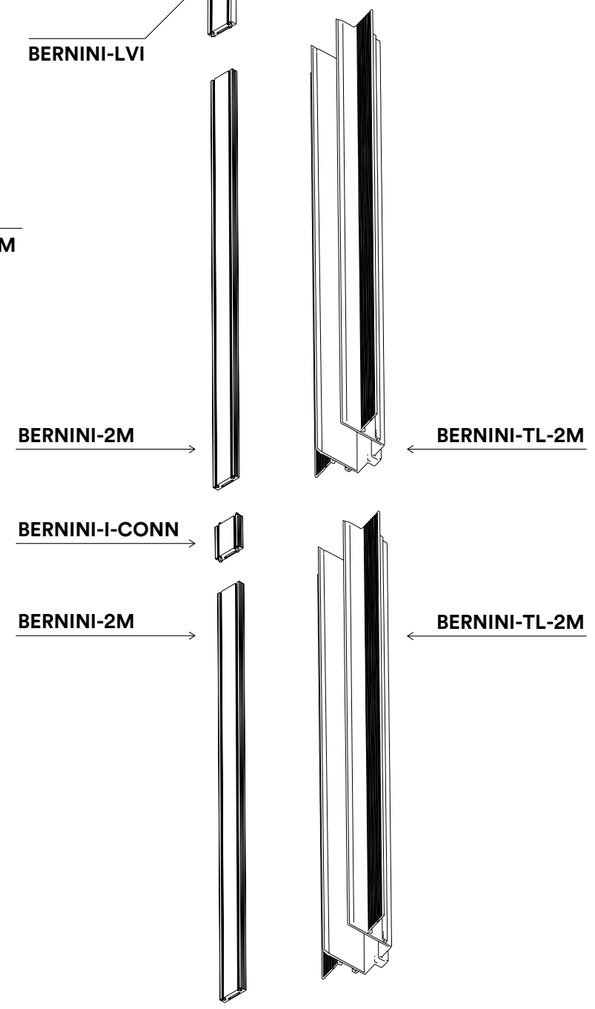**Farbe**
Mattweiß, Mattschwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V nicht enthalten

**Material**
aluminum and thermoplastic

**Colour**
matt white
matt black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V not included







Die BERNINI LINE Leuchte kann mit einem ausgestattet werden Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten), mit dem Sie den Lichtstrahl ausrichten können / The BERNINI LINE lamp can be equipped with a adapter (not included) which allows you to direct the light beam

# BERNINI LINE

**Verstellbare lineare LED-Leuchte aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattweiß oder Mattschwarz.**
Linear adjustable LED lamp in thermoplastic and aluminum with matt white or black finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

CRI >80 · LED SMD · CCT



**Material**
Aluminium und Thermoplast

**Farbe**
Mattweiß, Mattschwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V nicht enthalten

**Material**
aluminum and thermoplastic

**Colour**
matt white matt black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V not included






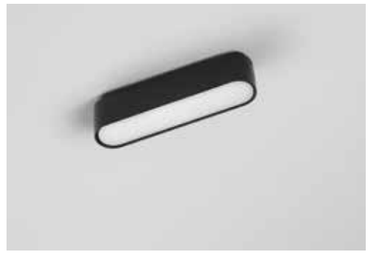




| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **BERNINI-LINE12-BCO**<br>8031414920037<br>FANEU00000433 | | |
| lumen | 720 lm | |
| **BERNINI-LINE12**<br>8031414907502<br>FANEU00000432 | | |
| lumen | 720 lm | |
| watt | 6W | |
| beam angle | 100° | |




| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **BERNINI-LINE12-UGR-BCO**<br>8031414920044<br>FANEU00000435 | | |
| lumen | 720 lm | |
| **BERNINI-LINE12-UGR**<br>8031414907519<br>FANEU00000434 | | |
| lumen | 720 lm | |
| watt | 6W | |
| beam angle | 30° | |








| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **BERNINI-LINE22-BCO**<br>8031414920051<br>FANEU00000441 | | |
| lumen | 1500 lm | |
| **BERNINI-LINE22**<br>8031414907526<br>FANEU00000440 | | |
| lumen | 1500 lm | |
| watt | 12W | |
| beam angle | 100° | |










| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **BERNINI-LINE22-UGR-BCO**<br>8031414920068<br>FANEU00000443 | | |
| lumen | 1440 lm | |
| **BERNINI-LINE22-UGR**<br>8031414907533<br>FANEU00000442 | | |
| lumen | 1440 lm | |
| watt | 12W | |
| beam angle | 30° | |




**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessory not included**

Adapter für lineare LED-Leuchte /
Adapter for linear LED lamp

**BERNINI-LINE-ADAT12-BCO**
8031414920075
FANEU00000429

**BERNINI-LINE-ADAT12**
8031414898169
FANEU00000428






**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessory not included**

Adapter für lineare LED-Leuchte /
Adapter for linear LED lamp

**BERNINI-LINE-ADAT22-BCO**
8031414920082
FANEU00000431

**BERNINI-LINE-ADAT22**
8031414898176
FANEU00000430






**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



BERNINI-LINE12-UGR



BERNINI-LINE12



BERNINI-LINE22-UGR



BERNINI-LINE22

# BERNINI FANS

**Verstellbarer Spotstrahler für Schienensystem aus Thermoplast mit Finish in Mattweiß oder Mattschwarz.**
Adjustable spot light in thermoplastic and aluminum track system with matt white or black finish.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

CRI >80 | LED COB | CCT






**Material**
Aluminium und Thermoplast

**Farbe**
Mattweiß, Mattschwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V nicht enthalten

**Material**
aluminum and thermoplastic

**Colour**
matt white
matt black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V not included

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **BERNINI-FANS-5-BCO** | | |
| 8031414919994 | | |
| FANEU00000419 | | |
| lumen | 550 lm | |
| **BERNINI-FANS-5** | | |
| 8031414907496 | | |
| FANEU00000418 | | |
| lumen | 550 lm | |
| watt | | 5W |
| beam angle | | 24° |




| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **BERNINI-FANS-15-BCO** | | |
| 8031414919680 | | |
| FANEU00000415 | | |
| lumen | 1750 lm | |
| **BERNINI-FANS-15** | | |
| 8031414907489 | | |
| FANEU00000414 | | |
| lumen | 1750 lm | |
| watt | | 15W |
| beam angle | | 30° |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**


BERNINI-FANS-5


BERNINI-FANS-15





# BERNINI TUBO

**LED-Hängeleuchte für Schienensystem aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattschwarz.**
LED suspension lamp in aluminum and thermoplastic rail system with matt black finish.



**Material**
Aluminium und Thermoplast

**Farbe**
Mattweiß, Mattschwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V nicht enthalten

**Material**
aluminum and thermoplastic

**Colour**
matt white
matt black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 48V not included

CRI >80 | LED COB | CCT

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **BERNINI-S10-BCO** | | |
| 8031414920112 | | |
| FANEU00000453 | | |
| lumen | 1100 lm | |
| **BERNINI-S10** | | |
| 8031414907540 | | |
| FANEU00000452 | | |
| lumen | 1100 lm | |
| watt | | 9W |
| beam angle | | 24° |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**


BERNINI-S10

# BERNINI PROJECT 48V

**Schienen und Zubehör.**
Track rail and components.

**Driver 48 V für System Bernini ab S. 518**
**48V drivers for Bernini system from p. 518**



**BERNINI-1M-BCO**
8031414947652
FANEU00028346

Bernini-Schiene
1 Meter, weiß, 48V.
2 Abschlüsse enthalten.

Bernini track rail white
color 1 meters 48V.
2 Cups included.



**BERNINI-1M**
8031414947645
FANEU00028345

Bernini-Schiene
1 Meter, schwarz, 48V.
2 Abschlüsse enthalten.

Bernini track rail black
color 1 meters 48V.
2 Cups included.




**BERNINI-2M-BCO**
8031414919598
FANEU00000405

Bernini-Schiene
2 Meter, weiß, 48V.
2 Abschlüsse enthalten.

Bernini track rail white
color 2 meters 48V.
2 Cups included.

**BERNINI-2M**
8031414897735
FANEU00000404

Bernini-Schiene
2 Meter, schwarz, 48V.
2 Abschlüsse enthalten.

Bernini track rail black
color 2 meters 48V.
2 Cups included.



**BERNINI-L-BCO**
8031414920020
FANEU00000427

Winkelverbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.

Corner connector
for 48V track.



**BERNINI-L**
8031414897773
FANEU00000426

Winkelverbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.

Corner connector
for 48V track.






**BERNINI-T-BCO**
8031414920129
FANEU00000457

T-Verbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.

T connector for 48V
electrified track.



**BERNINI-T**
8031414897780
FANEU00000456

T-Verbinder für elektrifizierte
48V-Schiene.

T connector for 48V
electrified track.






**BERNINI-X-BCO**
8031414920167
FANEU00000465

Kreuzverbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.

Cross connector for
48V electrified track.



**BERNINI-X**
8031414898091
FANEU00000464

Kreuzverbinder für elektrifizierte
48V-Schiene.

Cross connector for
48V electrified track.






**BERNINI-LVI-BCO**
8031414920099
FANEU00000449

Winkelverbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.

Angular connector for
48V electrified track.



**BERNINI-LVI**
8031414898107
FANEU00000448

Winkelverbinder für elektrifizierte
48V-Schiene.

Angular connector for
48V electrified track.






**BERNINI-FLEX-BCO**
8031414920006
FANEU00000423

48V-Elektrifizierungskupplung,
mit allen Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.

48V electrification
mount compatible with
all Bernini rail models.



**BERNINI-FLEX**
8031414898152
FANEU00000422

48V-Elektrifizierungskupplung,
mit allen Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.

48V electrification
mount compatible with
all Bernini rail models.






**BERNINI-NEST-BCO**
8031414920105
FANEU00000451

48V-Elektrifizierungskupplung,
mit allen Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.

48V electrification
mount compatible with
all Bernini rail models.



**BERNINI-NEST**
8031414898145
FANEU00000450

48V-Elektrifizierungskupplung,
mit allen Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.

48V electrification
mount compatible with
all Bernini rail models.






**BERNINI-I-CONN-BCO**
8031414920013
FANEU00000425

48V-Verbinder, mit allen
Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

48V connector
compatible with all
Bernini rail models.



**BERNINI-I-CONN**
8031414898114
FANEU00000424

48V-Verbinder, mit allen
Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.

48V connector
compatible with all
Bernini rail models.



# BERNINI PROJECT 48V

**Schienen und Zubehör.**
Track rail and components.

**Driver 48 V für System Bernini ab S. 518**
**48V drivers for Bernini system from p. 518**



**BERNINI-TL-2M-BCO**
8031414920136
FANEU00000459

Unterbringung für Schienensystem, bündige Montage, 2 Meter.

Housing for recessed trimeless track rail system 2 meters.



**BERNINI-TL-2M**
8031414897759
FANEU00000458

Unterbringung für Schienensystem, bündige Montage, 2 Meter.

Housing for recessed trimeless track rail system 2 meters.






**BERNINI-TL-L-BCO**
8031414920143
FANEU00000461

Vertikaler Winkelverbinder für Unterbringung mit bündiger Montage für Bernini-Schiene.

Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.



**BERNINI-TL-L**
8031414898138
FANEU00000460

Vertikaler Winkelverbinder für Unterbringung mit bündiger Montage für Bernini-Schiene.

Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.






**BERNINI-TL-LVI-BCO**
8031414920150
FANEU00000463

Vertikaler Winkelverbinder für Unterbringung mit bündiger Montage für Bernini-Schiene.

Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.



**BERNINI-TL-LVI**
8031414898121
FANEU00000462

Vertikaler Winkelverbinder für Unterbringung mit bündiger Montage für Bernini-Schiene.

Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.






**BERNINI-CAP-BCO**
8031414919642
FANEU00000407

Satz mit 2 seitlichen Abschlüssen für elektrifizierte 48V-Schiene

2 pcs kit caps for 48V electrified track.



**BERNINI-CAP**
8031414897742
FANEU00000406

Satz mit 2 seitlichen Abschlüssen für elektrifizierte 48V-Schiene

2 pcs kit caps for 48V electrified track.



**BERNINI-COVER-1M-BCO**
8031414947676
FANEU00028348

Schwarze Abdeckung mit allen Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

Black cover compatible with Bernini track rail models.

**BERNINI-COVER-2M-BCO**
8031414919659
FANEU00000409

Schwarze Abdeckung mit allen Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

Black cover compatible with Bernini track rail models.



**BERNINI-COVER-1M**
8031414947669
FANEU00028347

Schwarze Abdeckung mit allen Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

Black cover compatible with Bernini track rail models.

**BERNINI-COVER-2M**
8031414897766
FANEU00000408

Schwarze Abdeckung mit allen Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

Black cover compatible with Bernini track rail models.



**BERNINI-DR100-BCO**
8031414919666
FANEU00000411

Driver 48V 100W Konstantstrom.

Driver 48V 100W constant current.



**BERNINI-DR100**
8031414898183
FANEU00000410

Driver 48V 100W Konstantstrom.

Driver 48V 100W constant current.






**BERNINI-DR200-BCO**
8031414919673
FANEU00000413

Driver 48V 200W Konstantstrom.

Driver 48V 200W constant current.



**BERNINI-DR200**
8031414897940
FANEU00000412

Driver 48V 200W Konstantstrom.

Driver 48V 200W constant current.



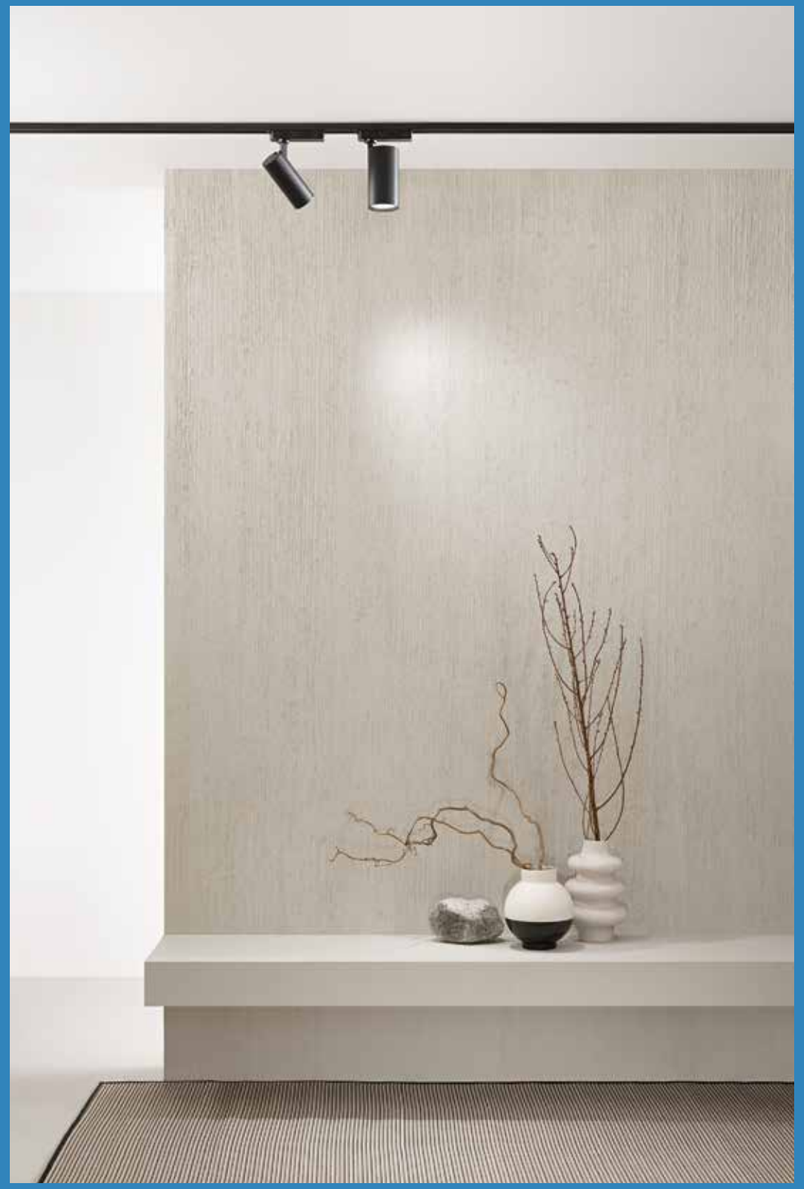

# TRACK RAIL SINGLE-PHASE

**Unser 1-Phasen-Stromschienensystem definiert das Konzept der Akzentbeleuchtung neu und bietet maximale gestalterische Freiheit bei minimaler optischer Beeinträchtigung.**

**Es vereint einfache Installation mit klarem Design und ermöglicht maßgeschneiderte Lichtszenarien über nur einen Stromanschluss. Die Stärke des Systems liegt in seiner Dynamik:**

**• Positionieren, verschieben und richten Sie die Strahler jederzeit neu aus - ganz ohne bauliche Maßnahmen.**
**• Schlanke Profile und edle Oberflächen fügen sich perfekt in moderne Retail-, Showroom- und Wohnbereiche ein.**
**• Eine modulare Lösung, die sich Ihren Raum- und Stilanforderungen anpasst.**

**Entdecken Sie ein komplettes Sortiment, um jedes Detail Ihrer Räume perfekt in Szene zu setzen.**

Our single-phase track system redefines the concept of accent lighting, offering maximum creativity with minimal visual impact.

Designed to combine ease of installation with clean design, it allows you to create customized lighting scenarios starting from a single power point. The system's strength lies in its dynamism:

• Place, move, and adjust spotlights at any time, without structural intervention.
• Slender profiles and refined finishes to integrate perfectly with commercial spaces, showroom, and modern residential environments.
• A modular solution that evolves alongside your space and style needs.

Discover a complete range of solutions ready to enhance every detail of your spaces.

Einphasigem / Single-phase

# AVIATOR MF

**Aluminium-Schienenstrahler mit einphasigem Adapter.**
Aluminum track spotlight with single-phase adapter.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



**Material**
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Mattweiß, Mattschwarz

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4200K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum die cust body

**Colour**
matt white matt black

**Selectable color temperature**
3000K / 4200K / 6500K

**Driver**
included





CRI >80 | LED SMD





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-AVIATOR-W-MF-10** | | |
| 8031414951000 | | |
| FANEU00028753 | | |
| lumen | 900 lm | |
| **LED-AVIATOR-B-MF-10** | | |
| 8031414950997 | | |
| FANEU00028752 | | |
| lumen | 900 lm | |
| watt | 10W | |
| beam angle | 38° | |
| pf | - | |








| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-AVIATOR-W-MF-20** | | |
| 8031414951024 | | |
| FANEU00028755 | | |
| lumen | 1800 lm | |
| **LED-AVIATOR-B-MF-20** | | |
| 8031414951017 | | |
| FANEU00028754 | | |
| lumen | 1800 lm | |
| watt | 20W | |
| beam angle | 38° | |
| pf | - | |








| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-AVIATOR-W-MF-30** | | |
| 8031414951048 | | |
| FANEU00028757 | | |
| lumen | 2200 lm | |
| **LED-AVIATOR-B-MF-30** | | |
| 8031414951031 | | |
| FANEU00028756 | | |
| lumen | 2200 lm | |
| watt | 30W | |
| beam angle | 38° | |
| pf | 0.90 | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-AVIATOR-MF 10W




LED-AVIATOR-MF 20W




LED-AVIATOR-MF 30W

Einphasigem / Single-phase

# PLANE MF

**Aluminium-Schienenstrahler mit einphasigem Adapter.**
Aluminum track spotlight with single-phase adapter.



indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Mattweiß, Mattschwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum die cust body

**Colour**
matt white matt black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
included











| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PLANE-W-MF-20C** | | |
| 8031414951345 | | |
| FANEU00028807 | | |
| lumen | 2450 lm | |
| **LED-PLANE-W-MF-20M** | | |
| 8031414951352 | | |
| FANEU00028808 | | |
| lumen | 2450 lm | |
| **LED-PLANE-B-MF-20C** | | |
| 8031414951321 | | |
| FANEU00028803 | | |
| lumen | 2450 lm | |
| **LED-PLANE-B-MF-20M** | | |
| 8031414951338 | | |
| FANEU00028806 | | |
| lumen | 2450 lm | |
| watt | 20W | |
| beam angle | 38° | |








| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PLANE-W-MF-30C** | | |
| 8031414951383 | | |
| FANEU00028811 | | |
| lumen | 3700 lm | |
| **LED-PLANE-W-MF-30M** | | |
| 8031414951390 | | |
| FANEU00028812 | | |
| lumen | 3700 lm | |
| **LED-PLANE-B-MF-30C** | | |
| 8031414951369 | | |
| FANEU00028809 | | |
| lumen | 3700 lm | |
| **LED-PLANE-B-MF-30M** | | |
| 8031414951376 | | |
| FANEU00028810 | | |
| lumen | 3700 lm | |
| watt | 30W | |
| beam angle | 38° | |








| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PLANE-W-MF-40C** | | |
| 8031414951420 | | |
| FANEU00028815 | | |
| lumen | 4850 lm | |
| **LED-PLANE-W-MF-40M** | | |
| 8031414951437 | | |
| FANEU00028816 | | |
| lumen | 4850 lm | |
| **LED-PLANE-B-MF-40C** | | |
| 8031414951406 | | |
| FANEU00028813 | | |
| lumen | 4850 lm | |
| **LED-PLANE-B-MF-40M** | | |
| 8031414951413 | | |
| FANEU00028814 | | |
| lumen | 4850 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 38° | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



LED-PLANE-MF 20W



LED-PLANE-MF 30W



LED-PLANE-MF 40W

# SQUIB MF



**Material**
Aluminium

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz
Satiniertes Gold

**Material**
aluminum

**Colour**
satin white
satin black
satin gold





**Aluminiumstrahler, erhältlich mit 1-Phasen-Adapter, Einbaubasis und Deckenbasis.**
Aluminium spotlight available with single-phase adapter, recessed base, and ceiling base.



colour

**I-SQUIB-MF-BCO**
8031414950805
FANEU00028735

**I-SQUIB-MF-NER**
8031414950799
FANEU00028736

**SQUIB-MF-ORO**
8031414950812
FANEU00028737

1 x GU10 MAX 20W






colour

**I-SQUIB-PL-BCO**
8031414950911
FANEU00028744

**I-SQUIB-PL-NER**
8031414950928
FANEU00028745

**I-SQUIB-PL-ORO**
8031414950942
FANEU00028746

1 x GU10 MAX 20W






colour

**I-SQUIB-INC-BCO**
8031414951123
FANEU00028764

**I-SQUIB-INC-NER**
8031414951116
FANEU00028765

**I-SQUIB-INC-ORO**
8031414951130
FANEU00028766

1 x GU10 MAX 20W




Glühbine nicht enthalten / Light bulb not included

# TRACK RAIL
# SINGLE-PHASE

**Schienen und Zubehör.**
Track rail and components.



**LED-MONO-1M-BCO**
8031414950225
FANEU00028692

Einphasige elektrifizierte Schienen aus weißem Aluminium, 1 m lang, inklusive Endkappen.

1 m track rail in white aluminum with single-phase adaptor and endcap included.

**LED-MONO-2M-BCO**
8031414950249
FANEU00028693

Einphasige elektrifizierte Schienen aus weißem Aluminium, 2 m lang, inklusive Endkappen.

2 m track rail in white aluminum with single-phase adaptor and endcap included.

**LED-MONO-3M-BCO**
8031414946280
FANEU00028836

Einphasige elektrifizierte Schienen aus weißem Aluminium, 3 m lang, inklusive Endkappen.

3 m track rail in white aluminum with single-phase adaptor and endcap included.



**LED-MONO-CONN-BCO**
8031414950256
FANEU00028695

Linear-Verbinder mit Mitteleinspeisung für 1-Phasen-Stromschienen.

Linear middle feeder for single-phase track.



**LED-MONO-I-BCO**
8031414950270
FANEU00028699

Weißer I-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.

White I connector side for single-phase track rail system.



**LED-MONO-L-BCO**
8031414950591
FANEU00028697

Connettore bianco track a L per binari guida monofase.

White L connector side for single-phase track rail system.



**LED-MONO-T-BCO**
8031414950614
FANEU00028701

Weißer L-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.

White T connector side for single-phase track rail system.



**LED-MONO-X-BCO**
8031414950638
FANEU00028703

Weißer Kreuzverbinder für einphasige Systeme.

White cross connector for single-phase systems.



**LED-MONO-FLEX-BCO**
8031414950652
FANEU00028705

Weißer, flexibler Verbinder für Einphasensysteme.

White flexible power connector for single-phase track rail system.



**LED-MONO-1M-NER**
8031414950218
FANEU00028691

Einphasige elektrifizierte Schienen aus schwarzem Aluminium, 1 m lang, inklusive Endkappen.

1 m track rail in black aluminum with single-phase adaptor and endcap included.

**LED-MONO-2M-NER**
8031414950232
FANEU00028694

Einphasige elektrifizierte Schienen aus schwarzem Aluminium, 2 m lang, inklusive Endkappen.

2 m track rail in black aluminum with single-phase adaptor and endcap included.

**LED-MONO-3M-NER**
8031414946358
FANEU00028837

Einphasige elektrifizierte Schienen aus schwarzem Aluminium, 3 m lang, inklusive Endkappen.

3 m track rail in black aluminum with single-phase adaptor and endcap included.



**LED-MONO-CONN-NER**
8031414950263
FANEU00028696

Linear-Verbinder mit Mitteleinspeisung für 1-Phasen-Stromschienen.

Linear middle feeder for single-phase track



**LED-MONO-I-NER**
8031414950287
FANEU00028698

Schwarzer I-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.

Black I connector side for single-phase track rail system.



**LED-MONO-L-NER**
8031414950607
FANEU00028700

Schwarzer L-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.

Black L connector side for single-phase track rail system.



**LED-MONO-T-NER**
8031414950621
FANEU00028702

Schwarzer T-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.

Black T connector side for single-phase track rail system.



**LED-MONO-X-NER**
8031414950645
FANEU00028704

Schwarzer Kreuzverbinder für einphasige Systeme.

Black cross connector for single-phase systems.



**LED-MONO-FLEX-NER**
8031414950669
FANEU00028706

Schwarzer flexibler Verbinder für Einphasensysteme.

Black flexible power connector for single-phase track rail system.





















# TRACK RAIL
# SINGLE-PHASE

**Schienen und Zubehör.**
Track rail and components.



**LED-MONO-NEST-BCO**
8031414950676
FANEU00028707

Weißer Adapter für 1-Phasen-Stromschiene LN + Schutzleiter.

White adapter for single-phase track LN + earth wire.



**LED-MONO-NEST-NER**
8031414950683
FANEU00028708

Schwarzer Stecker für einphasige Gleise LN + Erdungsdraht.

Black adapter for single-phase track LN + earth wire.






**LED-MONO-CAP-BCO**
8031414950690
FANEU00028709

Weiße Kappe für einphasige Gleis.

White cap for single-phase track.



**LED-MONO-CAP-NER**
8031414950706
FANEU00028710

Schwarze Kappe für einphasige Gleise.

Black cap for single-phase track.






**LED-MONO-S-3-BCO**
8031414946372
FANEU00028839

2-teiliges 3-Meter-Stahlfederungsset für die Federung.

2-piece 3-meter steel suspension kit for suspension.



**LED-MONO-S-3-NER**
8031414946365
FANEU00028838

2-teiliges 3-Meter-Stahlfederungsset für die Federung.

2-piece 3-meter steel suspension kit for suspension.



**LED-MONO-ADAT-BCO**
8031414946389
FANEU00028840

Weißer Adapter für einphasige Gleise.

White adapter for single-phase track.



**LED-MONO-ADAT-NER**
8031414951444
FANEU00028841

Schwarzer Adapter für einphasige Gleise.

Black adapter for single-phase track.



# TRACK RAIL THREE-PHASE



# TRACK RAIL THREE-PHASE

**Montageplan Schienensystem.**
Assembling technical sheet track rail system.









### RAIL NEST

Kupplung für
Elektroanschluss
/
Connector for
electrical connection

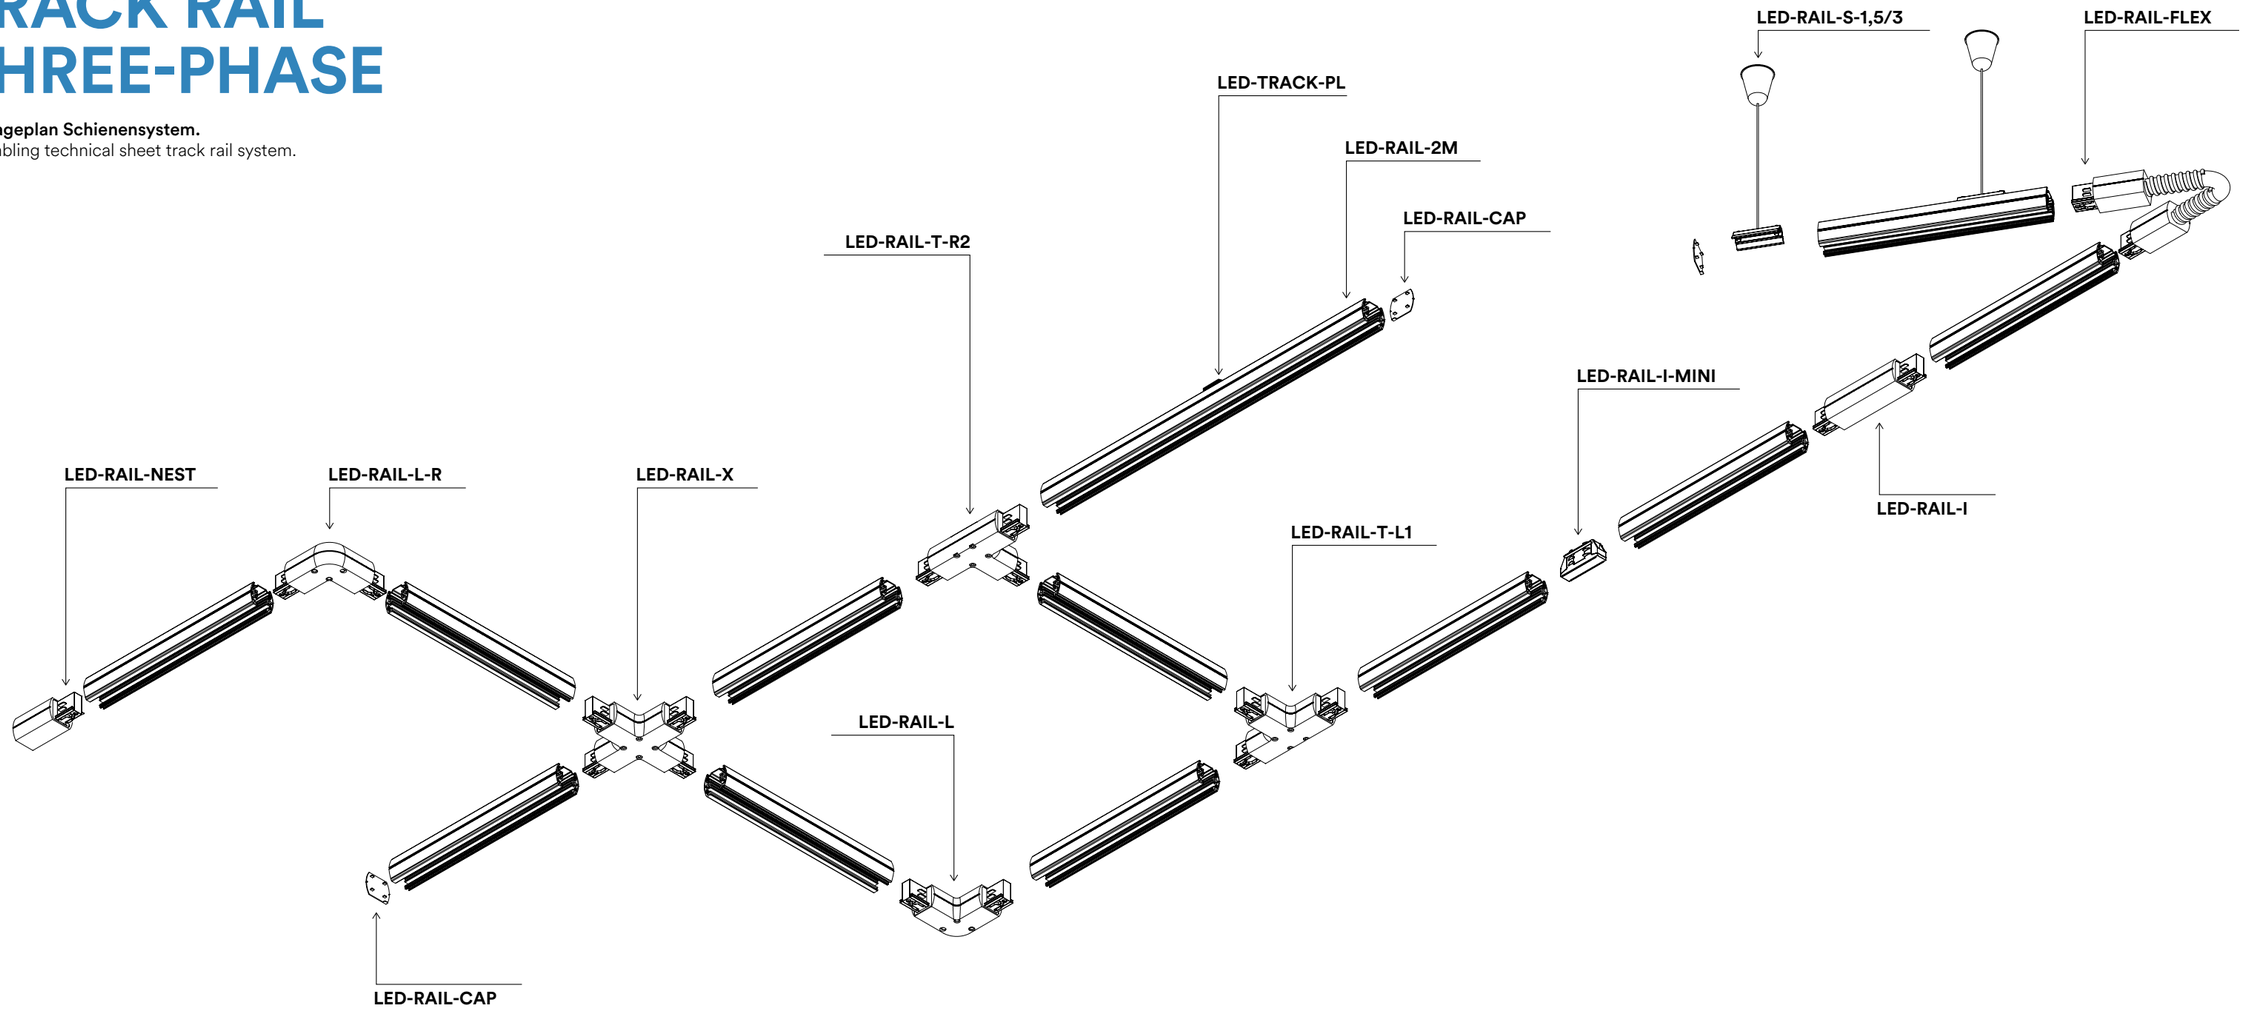


### RAIL NEST L

L-Verbinder mit
Elektroanschluss
/
L connector with
electrical connection




### RAIL NEST T

T-Verbinder mit
Elektroanschluss
/
T connector with
electrical connection




### RAIL NEST I

Linearer Verbinder mit
Elektroanschluss
/
Linear connector with
electrical connection



### RAIL MINI

Linearer
Verbinder
/
Linear
connector



### RAIL S

Aufhängungssatz
für Schiene
/
Kit suspension
for track rail



Dreiphasig / Three-phase

# AVIATOR

**Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.**
Aluminum track spotlight with three-phase adapter.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Mattweiß, Mattschwarz

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4200K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum die cust body

**Colour**
matt white matt black

**Selectable color temperature**
3000K / 4200K / 6500K

**Driver**
included














| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-AVIATOR-W-10** | | |
| 8031414951062 | | |
| FANEU00028759 | | |
| lumen | 900 lm | |
| **LED-AVIATOR-B-10** | | |
| 8031414951055 | | |
| FANEU00028758 | | |
| lumen | 900 lm | |
| watt | 10W | |
| beam angle | 24° | |
| pf | - | |




| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-AVIATOR-W-20** | | |
| 8031414951086 | | |
| FANEU00028761 | | |
| lumen | 1800 lm | |
| **LED-AVIATOR-B-20** | | |
| 8031414951079 | | |
| FANEU00028760 | | |
| lumen | 1800 lm | |
| watt | 20W | |
| beam angle | 24° | |
| pf | - | |




| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-AVIATOR-W-30** | | |
| 8031414951109 | | |
| FANEU00028763 | | |
| lumen | 2700 lm | |
| **LED-AVIATOR-B-30** | | |
| 8031414951093 | | |
| FANEU00028762 | | |
| lumen | 2700 lm | |
| watt | 30W | |
| beam angle | 24° | |
| pf | 0.90 | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



LED-AVIATOR 10W



LED-AVIATOR 20W



LED-AVIATOR 30W

Dreiphasig / Three-phase

# PLANE

**Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.**
Aluminum track spotlight with three-phase adapter.



**Material**
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Mattweiß, Mattschwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum die cust body

**Colour**
matt white
matt black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
included











| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PLANE-W-20C** | | |
| 8031414924714 | | |
| FANEU00007113 | | |
| lumen | 2450 lm | |
| **LED-PLANE-W-20M** | | |
| 8031414924721 | | |
| FANEU00007114 | | |
| lumen | 2450 lm | |
| **LED-PLANE-B-20C** | | |
| 8031414924691 | | |
| FANEU00007104 | | |
| lumen | 2450 lm | |
| **LED-PLANE-B-20M** | | |
| 8031414924707 | | |
| FANEU00007105 | | |
| lumen | 2450 lm | |
| watt | 20W | |
| beam angle | 38° | |








| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PLANE-W-30C** | | |
| 8031414924752 | | |
| FANEU00007116 | | |
| lumen | 3700 lm | |
| **LED-PLANE-W-30M** | | |
| 8031414924769 | | |
| FANEU00007117 | | |
| lumen | 3700 lm | |
| **LED-PLANE-B-30C** | | |
| 8031414924738 | | |
| FANEU00007107 | | |
| lumen | 3700 lm | |
| **LED-PLANE-B-30M** | | |
| 8031414924745 | | |
| FANEU00007108 | | |
| lumen | 3700 lm | |
| watt | 30W | |
| beam angle | 38° | |








| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PLANE-W-40C** | | |
| 8031414924790 | | |
| FANEU00009649 | | |
| lumen | 4850 lm | |
| **LED-PLANE-W-40M** | | |
| 8031414924806 | | |
| FANEU00007120 | | |
| lumen | 4850 lm | |
| **LED-PLANE-B-40C** | | |
| 8031414924776 | | |
| FANEU00007110 | | |
| lumen | 4850 lm | |
| **LED-PLANE-B-40M** | | |
| 8031414924783 | | |
| FANEU00007111 | | |
| lumen | 4850 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 38° | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



LED-PLANE 20W



LED-PLANE 30W



LED-PLANE 40W

Dreiphasig / Three-phase

# JET

**Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.**
Aluminum track spotlight with three-phase adapter.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Aluminium

**Farbe**
Mattweiß, Mattschwarz

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum

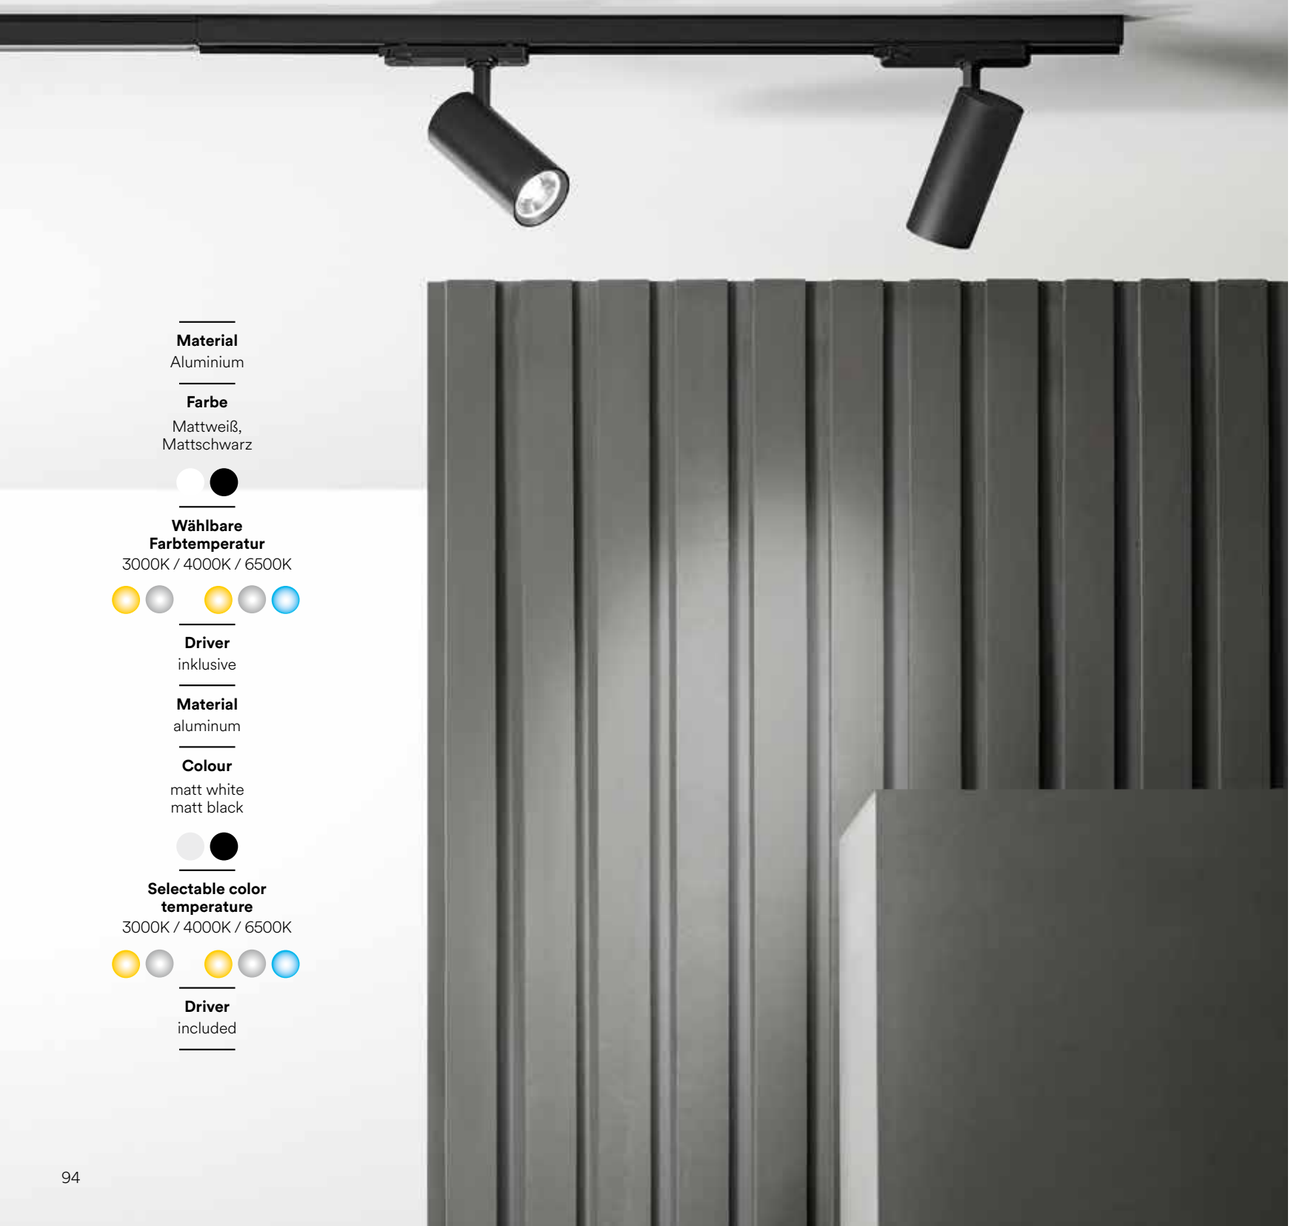**Colour**
matt white
matt black

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included





CRI 90 · LED COB




DALI

| PUSH-DIM | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-JET-W-20DA** | | |
| 8031414923755 | | |
| FANEU00026754 | | |
| lumen | 3800 lm | |
| **LED-JET-B-20DA** | | |
| 8031414923724 | | |
| FANEU00026724 | | |
| lumen | 3800 lm | |
| watt | | 20W |
| beam angle | | 38° |
| pf | | 0.90 |
| **LED-JET-W-20HL** | | |
| 8031414924110 | | |
| FANEU00026662 | | |
| lumen | 3800 lm | |
| **LED-JET-B-20HL** | | |
| 8031414924080 | | |
| FANEU00027131 | | |
| lumen | 3800 lm | |
| watt | | 20W |
| beam angle | | 38° |
| pf | | 0.90 |







DALI

| PUSH-DIM | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-JET-W-30DA** | | |
| 8031414923762 | | |
| FANEU00026804 | | |
| lumen | 5800 lm | |
| **LED-JET-B-30DA** | | |
| 8031414923731 | | |
| FANEU00026756 | | |
| lumen | 5800 lm | |
| watt | | 30W |
| beam angle | | 38° |
| pf | | 0.90 |
| **LED-JET-W-30HL** | | |
| 8031414924127 | | |
| FANEU00026810 | | |
| lumen | 5800 lm | |
| **LED-JET-B-30HL** | | |
| 8031414924097 | | |
| FANEU00026931 | | |
| lumen | 5800 lm | |
| watt | | 30W |
| beam angle | | 38° |
| pf | | 0.90 |







DALI

| PUSH-DIM | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-JET-W-40DA** | | |
| 8031414923779 | | |
| FANEU00026766 | | |
| lumen | 7800 lm | |
| **LED-JET-B-40DA** | | |
| 8031414923748 | | |
| FANEU00026927 | | |
| lumen | 7800 lm | |
| watt | | 40W |
| beam angle | | 38° |
| pf | | 0.90 |
| **LED-JET-W-40HL** | | |
| 8031414924134 | | |
| FANEU00026925 | | |
| lumen | 7800 lm | |
| **LED-JET-B-40HL** | | |
| 8031414924103 | | |
| FANEU00026768 | | |
| lumen | 7800 lm | |
| watt | | 40W |
| beam angle | | 38° |
| pf | | 0.90 |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**


LED-JET ALTO LUMEN 20W


LED-JET ALTO LUMEN 30W


LED-JET ALTO LUMEN 40W

**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included**


Blendschutznetz / Anti-glare retina

| | | |
|---|---|---|
| **LED-JET-MESH60** | | |
| 8031414924073 | | |
| FANEU00026796 | for | 20W |
| **LED-JET-MESH70** | | |
| 8031414924066 | | |
| FANEU00026798 | for | 30W |
| **LED-JET-MESH80** | | |
| 8031414924059 | | |
| FANEU00026802 | for | 40W |


Lichtstromablenker / Luminous flux diverter

| | | |
|---|---|---|
| **LED-JET-DIFF60** | | |
| 8031414924042 | | |
| FANEU00026770 | for | 20W |
| **LED-JET-DIFF70** | | |
| 8031414924035 | | |
| FANEU00026772 | for | 30W |
| **LED-JET-DIFF80** | | |
| 8031414924028 | | |
| FANEU00026794 | for | 40W |

Dreiphasig / Three-phase

# EXPLORER

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
Aluminium

**Farbe**
Mattweiß,
Mattschwarz

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum

**Colour**
matt white
matt black

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
included

**Schienenstrahler aus Aluminium mit Drehstromadapter und verstellbarem Lichtstrahlwinkel.**
Aluminum track light with three-phase adapter and adjustable light angle.







Verstellbarer Lichtstrahlwinkel /
Adjustable beam angle





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-EXPLORER-BCO** | | |
| 8031414923946 | | |
| FANEU00026874 | | |
| lumen | 4500 lm | |

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-EXPLORER-NER** | | |
| 8031414923939 | | |
| FANEU00026638 | | |
| lumen | 4500 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 30W |
| beam angle | 15°- 55° |
| pf | 0.90 |




LED-EXPLORER

Dreiphasig / Three-phase

# JET FOOD

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Gehäuse aus
Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Mattweiß,
Mattschwarz

**Farbtemperatur**
2500K / 3000K / 3100K

**Driver**
eingebaut

**Material**
aluminum
die cust body

**Colour**
matt white
matt black

**Colour temperature**
2500K / 3000K / 3100K

**Driver**
built-in

LED COB

**Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminiumdruckguss mit 3-Phasen-Adapter für die Beleuchtung von Lebensmitteln.**
Die-cast aluminum track projector with three-phase adapter for food lighting.






Beleuchtung für Lebensmittel / Food lighting

| | colour temp. | K | CRI | colour |
|---|---|---|---|---|
| **LED-JET-W-30BR**<br>8031414924189<br>FANEU00026800 | | | | |
| **LED-JET-B-30BR**<br>8031414924141<br>FANEU00026750 | | | | |
| lumen | 4700 lm | 2550 K | >90 | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LED-JET-W-30RM**<br>8031414924196<br>FANEU00026812 | | | | |
| **LED-JET-B-30RM**<br>8031414924158<br>FANEU00026762 | | | | |
| lumen | 4700 lm | 3100 K | >70 | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LED-JET-W-30FM**<br>8031414924202<br>FANEU00026806 | | | | |
| **LED-JET-B-30FM**<br>8031414924165<br>FANEU00026758 | | | | |
| lumen | 4700 lm | 3000 K | >63 | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LED-JET-W-30FR**<br>8031414924219<br>FANEU00026808 | | | | |
| **LED-JET-B-30FR**<br>8031414924172<br>FANEU00026760 | | | | |
| lumen | 4700 lm | 3000 K | >93 | |

| | |
|---|---|
| watt | 30W |
| beam angle | 38° |
| pf | 0.90 |



Dreiphasig / Three-phase

# OBOE

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Gehäuse aus
Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Weiß
Schwarz
Chrom
Gold
Bronze

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
aluminum
die cust body

**Colour**
white
black
chrome
gold
bronze

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
built-in




LED-OBOE-SC

CRI >80 · LED COB

**Hängeleuchte aus Aluminiumdruckguss mit 3-Phasen-Adapter.**
Die-cast aluminum suspension with three-phase adapter.








| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-OBOE-SC BCO**<br>8031414865109<br>FANEU00006887 | | |
| **LED-OBOE-SM BCO**<br>8031414862047<br>FANEU00006893 | | |
| lumen | 240 lm | |
| **LED-OBOE-SC NERO**<br>8031414865147<br>FANEU00006890 | | |
| **LED-OBOE-SM NERO**<br>8031414862030<br>FANEU00006896 | | |
| lumen | 240 lm | |
| **LED-OBOE-SC CR**<br>8031414865130<br>FANEU00006889 | | |
| **LED-OBOE-SM CR**<br>8031414862061<br>FANEU00006895 | | |
| lumen | 240 lm | |
| **LED-OBOE-SC ORO**<br>8031414865123<br>FANEU00006891 | | |
| **LED-OBOE-SM ORO**<br>8031414862054<br>FANEU00006897 | | |
| lumen | 240 lm | |
| **LED-OBOE-SC BRO**<br>8031414865116<br>FANEU00006888 | | |
| **LED-OBOE-SM BRO**<br>8031414864287<br>FANEU00006894 | | |
| lumen | 240 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 3,5W |
| beam angle | 40° |

Dreiphasig / Three-phase

# ROCKET

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Mattweiß
Mattschwarz
Chrom
Gold
Bronze

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
aluminum die cust body

**Colour**
matt white
matt black
chrome
gold
bronze

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
built-in

LED-ROCKET-7

**Schienen-Flutlichtleuchte mit Spotstrahler aus Aluminiumdruckguss mit 3-Phasen-Adapter.**
Track headlamp with spot light in die-cast aluminum with three-phase adapter.

CRI 90 · LED COB







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
|  **LED-ROCKET-BCO**<br>8031414923953<br>FANEU00026836 | | |
| lumen | 980 lm | |
|  **LED-ROCKET-NER**<br>8031414923984<br>FANEU00026844 | | |
| lumen | 980 lm | |
|  **LED-ROCKET-CR**<br>8031414923977<br>FANEU00026862 | | |
| lumen | 980 lm | |
|  **LED-ROCKET-ORO**<br>8031414923991<br>FANEU00026864 | | |
| lumen | 980 lm | |
|  **LED-ROCKET-BRO**<br>8031414923960<br>FANEU00026860 | | |
| lumen | 980 lm | |
| watt | 7W | |
| beam angle | 38° | |



Dreiphasig / Three-phase

# ROCKET

**Spot-Wandleuchte.**
Wall spot light.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Mattweiß,
Mattschwarz

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
aluminum die cust body

**Colour**
matt white
matt black

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
built-in

LED-ROCKET-APC



100° · 330°

CRI 90 · LED COB





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-ROCKET-AP-BCO**<br>8031414924004<br>FANEU00026832 | | |
| lumen | 980 lm | |
| **LED-ROCKET-AP-NER**<br>8031414924011<br>FANEU00026834 | | |
| lumen | 980 lm | |
| watt | 7W | |
| beam angle | 38° | |



Dreiphasig / Three-phase

# SQUIB

**Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.**
Aluminum track headlamp with three-phase adapter.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Aluminium

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz
Satiniertes Gold

**Material**
aluminum

**Colour**
satin white
satin black
satin gold








| | colour |
|---|---|
| **I-SQUIB-BCO**<br>8031414883226<br>FANEU00003697 | |
| **I-SQUIB-NER**<br>8031414883233<br>FANEU00003698 | |
| **I-SQUIB-ORO**<br>8031414895397<br>FANEU00003699 | |

1 x GU10 MAX 20W




Ampoule non incluse / Light bulb not included



Dreiphasig / Three-phase

# EXPRESS

**Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.**
Aluminum track headlamp with three-phase adapter.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Metall

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

**Material**
metal

**Colour**
satin white
satin black







| | colour |
|---|---|
| **LED-EXPRESS**<br>8031440360470<br>FANEU00006217 | |
| **LED-EXPRESS-B**<br>8031414864676<br>FANEU00006218 | |

1 x E27 MAX 42W




Ampoule non incluse / Light bulb not included

Dreiphasig / Three-phase

# MAXWELL

**Lineare Leuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.**
Linear aluminum lamp with three-phase adapter.




**Material**
Aluminium

**Farbe**
Weiß
Schwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
aluminum

**Colour**
white
black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
built-in

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off









| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **MAXWELL-W-25C** | | |
| 8031414884056 | | |
| FANEU00008266 | | |
| lumen | 3300 lm | |
| **MAXWELL-W-25M** | | |
| 8031414884049 | | |
| FANEU00008267 | | |
| lumen | 3300 lm | |
| **MAXWELL-B-25C** | | |
| 8031414884070 | | |
| FANEU00008261 | | |
| lumen | 3300 lm | |
| **MAXWELL-B-25M** | | |
| 8031414884063 | | |
| FANEU00008262 | | |
| lumen | 3300 lm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**

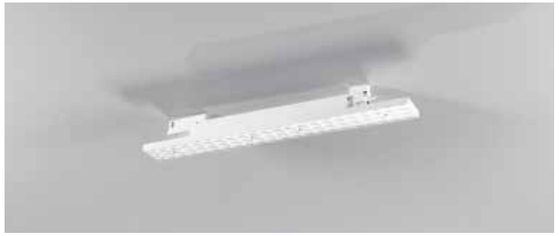


MAXWELL-25

| | |
|---|---|
| watt | 25W |
| beam angle | 90° |





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **MAXWELL-W-48C** | | |
| 8031414884018 | | |
| FANEU00008269 | | |
| lumen | 6500 lm | |
| **MAXWELL-W-48M** | | |
| 8031414884001 | | |
| FANEU00008270 | | |
| lumen | 6500 lm | |
| **MAXWELL-B-48C** | | |
| 8031414884032 | | |
| FANEU00008264 | | |
| lumen | 6500 lm | |
| **MAXWELL-B-48M** | | |
| 8031414884025 | | |
| FANEU00008265 | | |
| lumen | 6500 lm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




MAXWELL-48

| | |
|---|---|
| watt | 48W |
| beam angle | 90° |



**Leistungsregler /**
Power switchable:
48W - 44W - 40W - 34W
130 LM/W




**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included**




**BUSMAX-LENS-25**
8031414884117
FANEU00000530

Linse für doppelten Lichtstrahl 25° /
Double lens 25°

Für die Modelle **MAXWELL 25** werden
2 Teile für die gesamte Leuchte benötigt /
2 pieces need for the whole **MAXWELL 25** models

Für die Modelle **MAXWELL 48** werden
4 Teile für die gesamte Leuchte benötigt /
4 pieces need for the whole **MAXWELL 48** models




**BUSMAX-LENS-RL**
8031414884124
FANEU00000531

Linse für asymmetrischen Lichtstrahl 25° l-r /
Asymmetric lens 25° sx-dx

Für die Modelle **MAXWELL 25** werden
2 Teile für die gesamte Leuchte benötigt /
2 pieces need for the whole **MAXWELL 25** models

Für die Modelle **MAXWELL 48** werden
4 Teile für die gesamte Leuchte benötigt /
4 pieces need for the whole **MAXWELL 48** models

Dreiphasig / Three-phase

# HELP TRACK

**LED-Notleuchten aus Polycarbonat für 3-Phasen-Schienensystem.**
LED emergency lamps in polycarbonate for three-phase track system.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use







**Material**
Polycarbonat

**Farbe**
Weiß
Schwarz

**Farbtemperatur**
4000K

**Material**
polycarbonate

**Colour**
white
black

**Colour temperature**
4000K





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-HELP-W-TRACK** | | |
| 8031414884179 | | |
| FANEU00006392 | | |
| lumen | 250 lm | |
| **LED-HELP-B-TRACK** | | |
| 8031414884162 | | |
| FANEU00006388 | | |
| lumen | 250 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 2W |
| beam angle | 140° |






**LiFePO4 3.2V 3200mAh**
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

3 hours

# RAIL

**Schienen und Zubehör.**
Track rail and components.



**LED-RAIL-1M-BCO**
8031414917211
FANEU00007187

| | |
|---|---|
| 1 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen. | 1 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included. |

**LED-RAIL-2M-BCO**
8031414917235
FANEU00007191

| | |
|---|---|
| 2 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen. | 2 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included. |

**LED-RAIL-3M-BCO**
8031414917259
FANEU00007195

| | |
|---|---|
| 3 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen. | 3 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included. |



**LED-RAIL-PL-BCO**
8031414925247
FANEU00007231

| | |
|---|---|
| 2-teiliger Satz Weiße Basen für 3-Phasen-Führungsschiene. | Kit 2 pcs. white base for track rail three-phase. |



**LED-RAIL-PL-BCO**
8031414925247
FANEU0000723

| | |
|---|---|
| Weiße runde Basis für Strahler mit 3-Phasen-Adapter (geeignet für EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE). | White round base for track lamp with three-phase adaptor (useful items EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE). |



**LED-RAIL-CAP-BCO**
8031414917273
FANEU00007199

| | |
|---|---|
| Abschluss für weiße 3-Phasen-Schiene. | White cap for three-phase track rail. |



**LED-TRACK-ADAT**
8031414866410
FANEU00007567

| | |
|---|---|
| Weißer Adapter für 3-Phasen-Schiene. | White adapt for three-phase track rail. |



**LED-RAIL-S-1,5-BCO**
8031414918034
FANEU00007235

| | |
|---|---|
| Aufhängungssystem 1,5 m für weiße Schienen. | White suspension 1,5 m for track rail. |



**LED-RAIL-S-3-BCO**
8031414917457
FANEU00007239

| | |
|---|---|
| Aufhängungssystem 3 m für weiße Schienen. | White suspension 3 m for track rail. |

**LED-RAIL-ST-BCO**
8031414941674
FANEU00027828

| | |
|---|---|
| Weißer Verbindungsbügel für Stromschienen zur Pendelmontage. | White track connecting bracket for suspension mounting. |





**LED-RAIL-1M-NER**
8031414917228
FANEU00007190

| | |
|---|---|
| 1 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen. | 1 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included. |




**LED-RAIL-2M-NER**
8031414917242
FANEU00007194

| | |
|---|---|
| 2 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen. | 2 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included. |

**LED-RAIL-3M-NER**
8031414917266
FANEU00007198

| | |
|---|---|
| 3 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen. | 3 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included. |



**LED-RAIL-PL-NER**
8031414925254
FANEU00007234

| | |
|---|---|
| 2-teiliger Satz schwarze Basen für 3-Phasen-Führungsschiene. | Kit 2 pcs. black base for track rail three-phase. |






**LED-RAIL-PL-NER**
8031414925254
FANEU00007234

| | |
|---|---|
| Schwarze runde Basis für Strahler mit 3-Phasen-Adapter (geeignet für EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE). | Black round base for track lamp with three-phase adaptor (useful items EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE). |






**LED-RAIL-CAP-NER**
8031414917280
FANEU00007202

| | |
|---|---|
| Abschluss für schwarze 3-Phasen-Schiene. | Black cap for three-phase track rail. |






**LED-TRACK-ADAT NERO**
8031414866397
FANEU00007568

| | |
|---|---|
| Schwarzer Adapter für 3-Phasen-Schiene. | Black adapt for three-phase track rail. |






**LED-RAIL-S-1,5-NER**
8031414917440
FANEU00007238

| | |
|---|---|
| Aufhängungssystem 1,5 m für schwarze Schienen. | Black suspension 1,5 m for track rail. |






**LED-RAIL-S-3-NER**
8031414917464
FANEU00007242

| | |
|---|---|
| Aufhängungssystem 3 m für schwarze Schienen. | Black suspension 3 m for track rail. |




**LED-RAIL-ST-NER**
8031414941681
FANEU00027829

| | |
|---|---|
| Schwarzer Verbindungsbügel für Stromschienen zur Pendelmontage. | Black track connecting bracket for suspension mounting. |

# RAIL

**Schienen und Zubehör.**
Track rail and components.



**LED-RAIL-I-MINI-BCO**
8031414917938
FANEU00007210

Unsichtbarer, weißer, linearer Mini-Verbinder für 3-Phasen-Schienensystem.

White mini invisible connector for three-phase track rail system.



**LED-RAIL-I-BCO**
8031414917914
FANEU00007207

Weißer linearer Verbinder für 3-Phasen-System-Schienen.

White straight connector for three-phase track rail system.



**LED-RAIL-FLEX-BCO**
8031414917891
FANEU00007203

Weißer flexibler Verbinder für 3-Phasen-System.

White flexible power connector for three-phase track rail system.



**LED-RAIL-X-BCO**
8031414917556
FANEU00007259

Weißer Kreuzverbinder für 3-Phasen-System.

White cross connector for three-phase system.



**LED-RAIL-NEST-SX-BCO**
8031414917990
FANEU00007227

Linke weiße Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

White recess power connector left side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

**LED-RAIL-NEST-DX-BCO**
8031414918010
FANEU00007223

Rechte weiße Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

White recess power connector right side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.



**LED-RAIL-I-MINI-NER**
8031414917945
FANEU00007213

Unsichtbarer, schwarzer, linearer Mini-Verbinder für 3-Phasen-Schienensystem.

Black mini invisible connector for three phase track rail system.






**LED-RAIL-I-NER**
8031414917921
FANEU00007214

Schwarzer linearer Verbinder für 3-Phasen-System-Schienen.

Black straight connector for three-phase track rail system.






**LED-RAIL-FLEX-NER**
8031414917907
FANEU00007206

Schwarzer flexibler Verbinder für 3-Phasen-System.

Black flexible power connector for three-phase track rail system.






**LED-RAIL-X-NER**
8031414917563
FANEU00007262

Schwarzer Kreuzverbinder für 3-Phasen-System.

Black cross connector for three-phase system.






**LED-RAIL-NEST-SX-NER**
8031414918003
FANEU00007230

Linke schwarze Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Black recess power connector left side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

**LED-RAIL-NEST-DX-NER**
8031414918027
FANEU00007226

Rechte schwarze Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Black recess power connector right side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.






# RAIL

**Schienen und Zubehör.**
Track rail and components.



**LED-RAIL-L-DX-BCO**
8031414917976
FANEU00007215
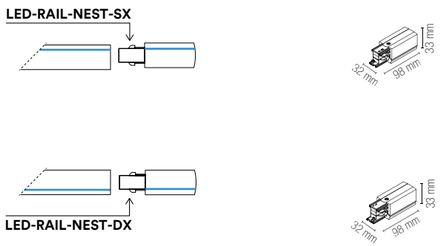
| | |
|---|---|
| Weißer rechter L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen. | White L connector right side for three-phase track rail system. |

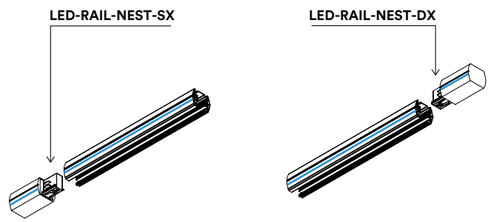**LED-RAIL-L-SX-BCO**
8031414917952
FANEU00007219

| | |
|---|---|
| Weißer linker L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen. | White L connector left side for three-phase track rail system. |



**LED-RAIL-T-DX1-BCO**
8031414917518
FANEU00007243

| | |
|---|---|
| Rechter weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis. | Right white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system. |

**LED-RAIL-T-SX1-BCO**
8031414917495
FANEU00007251

| | |
|---|---|
| Linker weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis. | Left white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system. |

**LED-RAIL-T-DX2-BCO**
8031414917532
FANEU00007247

| | |
|---|---|
| Rechter weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis. | Right white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system. |

**LED-RAIL-T-SX2-BCO**
8031414917471
FANEU00007255

| | |
|---|---|
| Weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis. | White T connector for L N input guide rails + ground cable for three-phase circuit. |








**LED-RAIL-L-DX-NER**
8031414917983
FANEU00007218

| | |
|---|---|
| Schwarzer rechter L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen. | Black L connector right side for three-phase track rail system. |

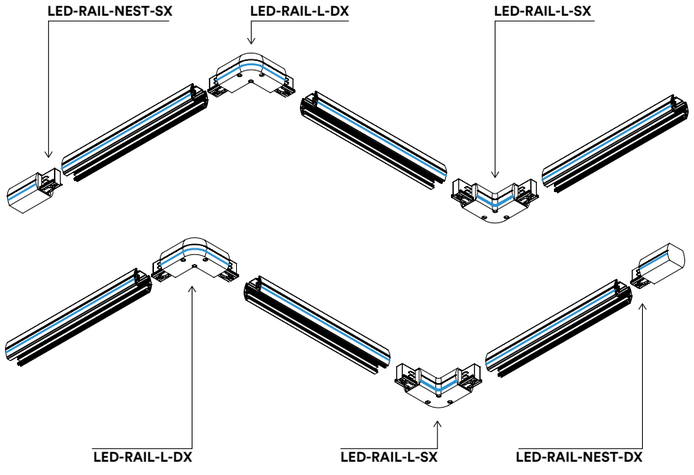**LED-RAIL-L-SX-NER**
8031414917969
FANEU00007222

| | |
|---|---|
| Schwarzer linker L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen. | Black L connector left side for three-phase track rail system. |






**LED-RAIL-T-DX1-NER**
8031414917525
FANEU00007246

| | |
|---|---|
| Rechter schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis. | Right black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system. |

**LED-RAIL-T-SX1-NER**
8031414917501
FANEU00007254
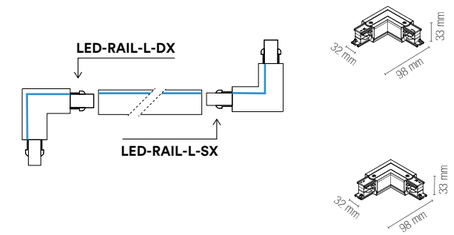
| | |
|---|---|
| Schwarzer linker T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis. | Left black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system. |

**LED-RAIL-T-DX2-NER**
8031414917549
FANEU00007250

| | |
|---|---|
| Rechter schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis. | Right black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system. |

**LED-RAIL-T-SX2-NER**
8031414917488
FANEU00007258

| | |
|---|---|
| Schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis. | Black T connector for L N input guide rails + ground cable for three-phase circuit. |






# RAIL

**Schienen und Zubehör.**
Track rail and components.



**LED-RAIL-1M-DA-BCO**
8031414926169
FANEU00007188

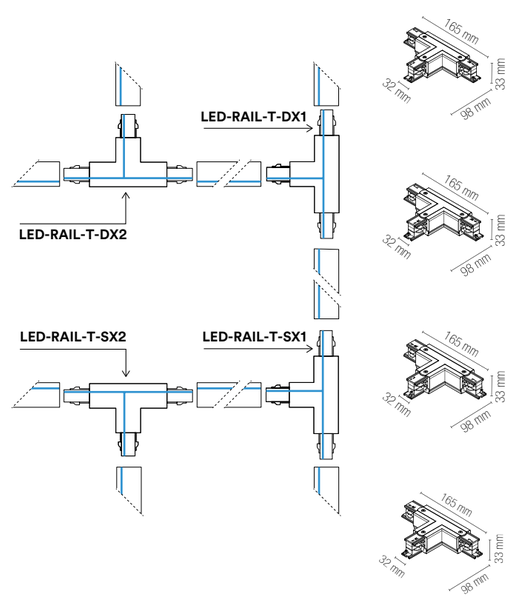1 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

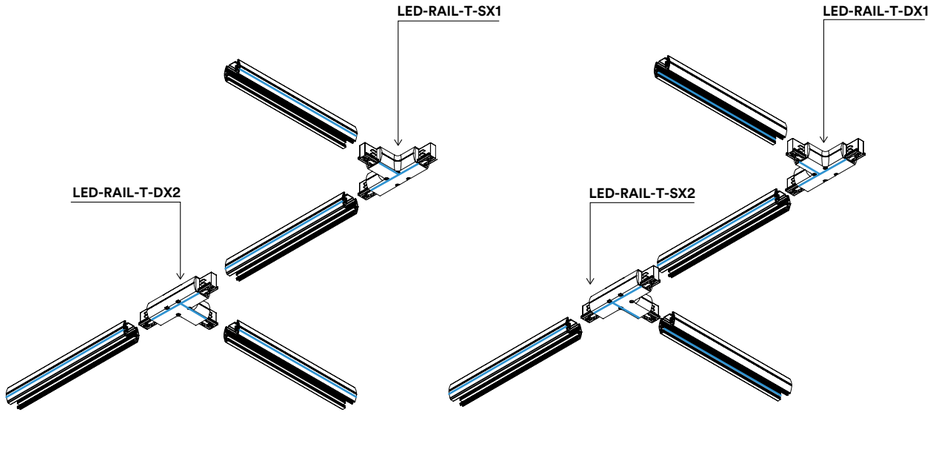1 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

**LED-RAIL-2M-DA-BCO**
8031414926183
FANEU00007192

2 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

2 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

**LED-RAIL-3M-DA-BCO**
8031414926206
FANEU00007196

3 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

3 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



**LED-RAIL-PL-DA-BCO**
8031414926428
FANEU00007232

2-teiliger Satz. Weiße Basen für 3-Phasen-Führungsschiene.

Kit 2 pcs. white base for track rail three-phase.



**LED-RAIL-PL-DA-BCO**
8031414926428
FANEU00007232

Weiße runde Basis für Strahler mit 3-Phasen-Adapter (geeignet für EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).

White round base for track lamp with three-phase adaptor (useful items EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).



**LED-RAIL-CAP-DA-BCO**
8031414926220
FANEU00007200

Abschluss für weiße 3-Phasen-Schiene.

White cap for three-phase track rail.



**LED-RAIL-S-1,5-DA-BCO**
8031414926381
FANEU00007236

Aufhängungssystem 1,5 m für weiße Schienen.

White suspension 1,5 m for track rail.



**LED-RAIL-S-3-DA-BCO**
8031414926404
FANEU00007240

Aufhängungssystem 3 m für weiße Schienen.

White suspension 3 m for track rail.

**LED-RAIL-ST-BCO**
8031414941674
FANEU00027828

Weißer Verbindungsbügel für Stromschienen zur Pendelmontage.

White track connecting bracket for suspension mounting.



**LED-RAIL-1M-DA-NER**
8031414926176
FANEU00007189

1 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

1 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.




**LED-RAIL-2M-DA-NER**
8031414926190
FANEU00007193

2 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

2 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

**LED-RAIL-3M-DA-NER**
8031414926213
FANEU00007197

3 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

3 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



**LED-RAIL-PL-DA-NER**
8031414926435
FANEU00007233

2-teiliger Satz schwarze Basen für 3-Phasen-Führungsschiene.

Kit 2 pcs. black base for track rail three-phase.






**LED-RAIL-PL-DA-NER**
8031414926435
FANEU00007233

Schwarze runde Basis für Strahler mit 3-Phasen-Adapter (geeignet für EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).

Black round base for track lamp with three-phase adaptor (useful items EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE) .






**LED-RAIL-CAP-DA-NER**
8031414926237
FANEU00007201

Abschluss für schwarze 3-Phasen-Schiene.

Black cap for three-phase track rail.






**LED-RAIL-S-1,5-DA-NER**
8031414926398
FANEU00007237

Aufhängungssystem 1,5 m für schwarze Schienen.

Black suspension 1,5 m for track rail.






**LED-RAIL-S-3-DA-NER**
8031414926411
FANEU00007241

Aufhängungssystem 3 m für schwarze Schienen.

Black suspension 3 m for track rail.




**LED-RAIL-ST-NER**
8031414941681
FANEU00027829

Schwarzer Verbindungsbügel für Stromschienen zur Pendelmontage.

Black track connecting bracket for suspension mounting.

# RAIL

**Schienen und Zubehör.**
Track rail and components.



**LED-RAIL-I-MINI-DA-BCO**
8031414926282
FANEU00007211

Unsichtbarer, weißer, linearer Mini-Verbinder für 3-Phasen-Schienensystem.

White mini invisible connector for three-phase track rail system.



**LED-RAIL-I-DA-BCO**
8031414926268
FANEU00007208

Weißer linearer Verbinder für 3-Phasen-System-Schienen.

White straight connector for three-phase track rail system.



**LED-RAIL-FLEX-DA-BCO**
8031414926244
FANEU00007204

Weißer flexibler Verbinder für 3-Phasen-System.

White flexible power connector for three-phase track rail system.



**LED-RAIL-X-DA-BCO**
8031414926527
FANEU00007260

Weißer Kreuzverbinder für 3-Phasen-System.

White cross connector for three-phase system.



**LED-RAIL-NEST-SX-DA-BCO**
8031414926343
FANEU00007228

Linke weiße Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

White recess power connector left side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

**LED-RAIL-NEST-DX-DA-BCO**
8031414926367
FANEU00007224

Rechte weiße Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

White recess power connector right side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.



**LED-RAIL-I-MINI-DA-NER**
8031414926299
FANEU00007212

Unsichtbarer, schwarzer, linearer Mini-Verbinder für 3-Phasen-Schienensystem.

Black mini invisible connector for three phase track rail system.






**LED-RAIL-I-DA-NER**
8031414926275
FANEU00007209

Schwarzer linearer Verbinder für 3-Phasen-System-Schienen.

Black straight connector for three-phase track rail system.






**LED-RAIL-FLEX-DA-NER**
8031414926251
FANEU00007205

Schwarzer flexibler Verbinder für 3-Phasen-System.

Black flexible power connector for three-phase track rail system.






**LED-RAIL-X-DA-NER**
8031414926534
FANEU00007261

Schwarzer Kreuzverbinder für 3-Phasen-System.

Black cross connector for three-phase system.






**LED-RAIL-NEST-SX-DA-NER**
8031414926350
FANEU00007229

Linke schwarze Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Black recess power connector left side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

**LED-RAIL-NEST-DX-DA-NER**
8031414926374
FANEU00007225

Rechte schwarze Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Black recess power connector right side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.












# RAIL

**Schienen und Zubehör.**
Track rail and components.



**LED-RAIL-L-DX-DA-BCO**
8031414926329
FANEU00007216

Weißer rechter L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.

White L connector right side for three-phase track rail system.

**LED-RAIL-L-SX-DA-BCO**
8031414926305
FANEU00007220

Weißer linker L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.

White L connector left side for three-phase track rail system.



**LED-RAIL-T-DX1-DA-BCO**
8031414926480
FANEU00007244

Rechter weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Right white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

**LED-RAIL-T-SX1-DA-BCO**
8031414926466
FANEU00007252

Linker weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Left white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

**LED-RAIL-T-DX2-DA-BCO**
8031414926503
FANEU00007248

Rechter weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Right white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

**LED-RAIL-T-SX2-DA-BCO**
8031414926442
FANEU00007256

Weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

White T connector for L N input guide rails + ground cable for three-phase circuit.






**LED-RAIL-L-DX-DA-NER**
8031414926336
FANEU00007217

Schwarzer rechter L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.

Black L connector right side for three-phase track rail system.

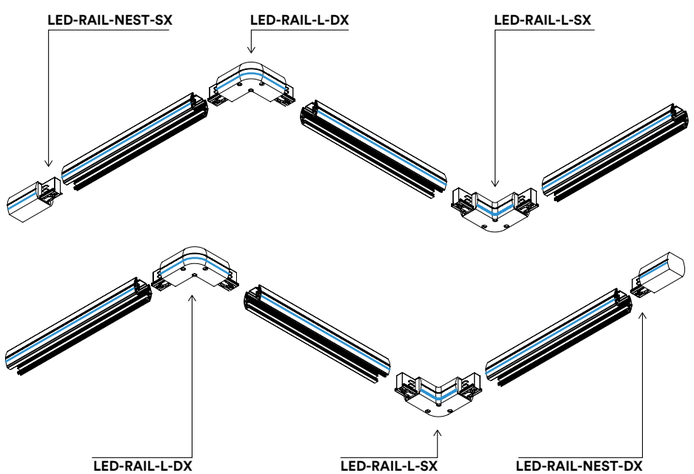**LED-RAIL-L-SX-DA-NER**
8031414926312
FANEU00007221

Schwarzer linker L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.

Black L connector left side for three-phase track rail system.






**LED-RAIL-T-DX1-DA-NER**
8031414926497
FANEU00007245

Rechter schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Right black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

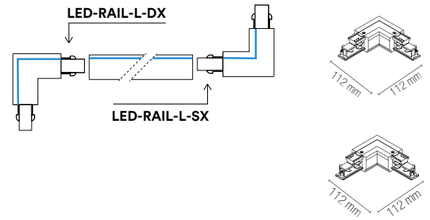**LED-RAIL-T-SX1-DA-NER**
8031414926473
FANEU00007253

Schwarzer linker T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Left black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

**LED-RAIL-T-DX2-DA-NER**
8031414926510
FANEU00007249

Rechter schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Right black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

**LED-RAIL-T-SX2-DA-NER**
8031414926459
FANEU00007257

Schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Black T connector for L N input guide rails + ground cable for three-phase circuit.






# TRACK

**Schienen und Zubehör.**
Track rail and components.



**LED-TRACK-1M-INC**
8031440361804
FANEU00007559

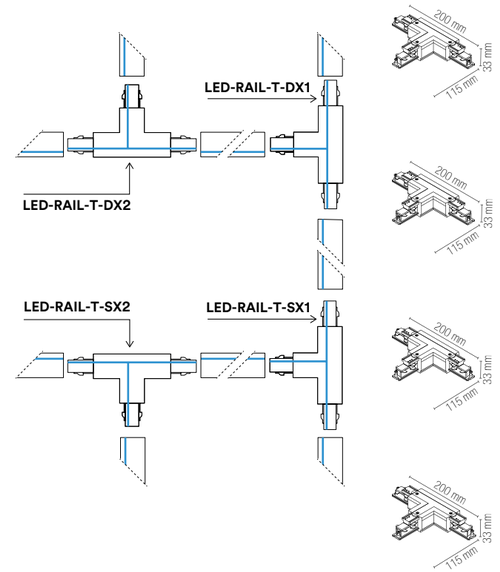1 Meter lange 3-Phasen-Einbauschiene aus weißem Aluminium.

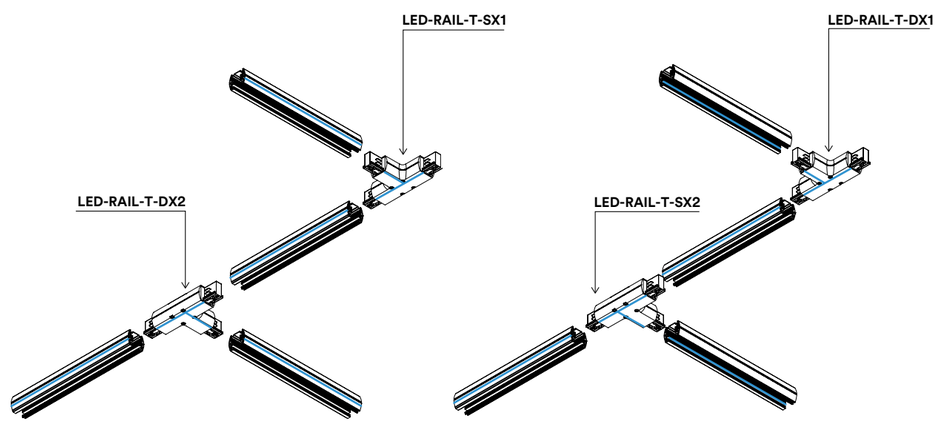Recessed track light in white aluminum 1 m.

**LED-TRACK-2M-INC**
8031440361811
FANEU00007563

2 Meter lange 3-Phasen-Einbauschiene aus weißem Aluminium.

Recessed track light in white aluminum 2 m.



**INC-TRACK-STAFFE**
8031414879700
FANEU00005210

2-teiliger Satz verzinkte Halterungen für Einbauschiene.

Kit 2pcs metal bracket for recessed track rail



**INC-TRACK-NEST**
8031414871193
FANEU00005206

Linke Kupplung für weiße 3-Phasen-Einbauschiene.

White recess power connector left side for three-phase track rail.

**INC-TRACK-NEST-R**
8031414871179
FANEU00005208

Rechte Kupplung für weiße 3-Phasen-Einbauschiene.

White recess power connector right side for three-phase track rail in back version.



**INC-TRACK-I**
8031414871254
FANEU00005200

Linearer weißer Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

White recess straight connection for three-phase track rail system.



**INC-TRACK-L-R**
8031414871216
FANEU00005204

Weißer rechter L-Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

White recess L connector right side for three-phase track rail system.

**INC-TRACK-L**
8031414871230
FANEU00005202

Weißer linker L-Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

White recess L connector left side for three-phase track rail system.



**LED-TRACK-1M-INC NERO**
8031414864836
FANEU00007560

1 Meter lange 3-Phasen-Einbauschiene aus schwarzem Aluminium.

Recessed track light in black aluminum 1 m.




**LED-TRACK-2M-INC NERO**
8031414864058
FANEU00007564

2 Meter lange 3-Phasen-Einbauschiene aus schwarzem Aluminium.

Recessed track light in black aluminum 2 m.



**INC-TRACK-STAFFE**
8031414879700
FANEU00005210

2-teiliger Satz verzinkte Halterungen für Einbauschiene.

Kit 2pcs metal bracket for recessed track rail.






**INC-TRACK-NEST NERO**
8031414871209
FANEU00005207

Linke Kupplung für schwarze 3-Phasen-Einbauschiene.

Black recess power connector left side for three-phase track rail.




**INC-TRACK-NEST-R NERO**
8031414871186
FANEU00005209

Rechte Kupplung für schwarze 3-Phasen-Einbauschiene.

Black recess power connector right side for three-phase track rail in back version.



**INC-TRACK-I NERO**
8031414871261
FANEU00005201

Linearer schwarzer Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

Black recess straight connection for three-phase track rail system.






**INC-TRACK-L-R NERO**
8031414871223
FANEU00005205

Schwarzer rechter L-Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

Black recess L connector right side for three-phase track rail system.




**INC-TRACK-L NERO**
8031414871247
FANEU00005203

Schwarzer linker L-Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

Black recess L connector left side for three-phase track rail system.

# BUSBAR TRUNKING SYSTEM



# BUSBAR TRUNKING SYSTEM

**Montageplan Schienensystem.**
Assembling technical sheet track rail system.
















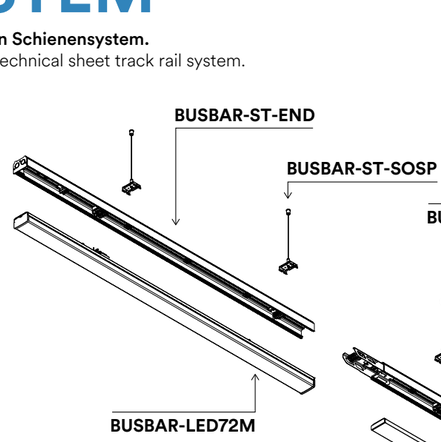








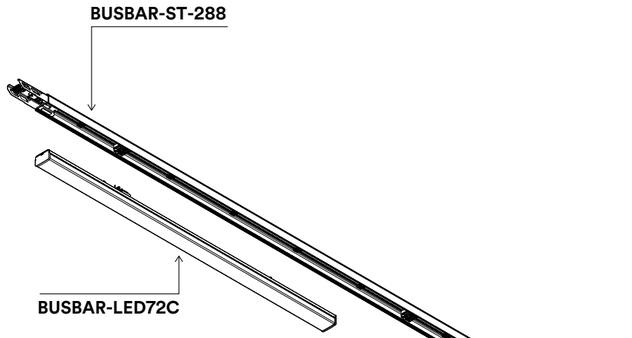











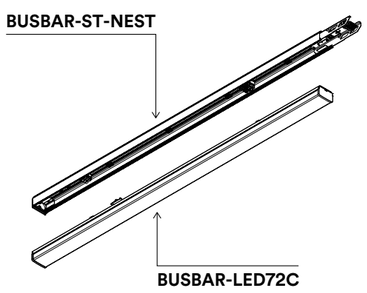

# BUSBAR

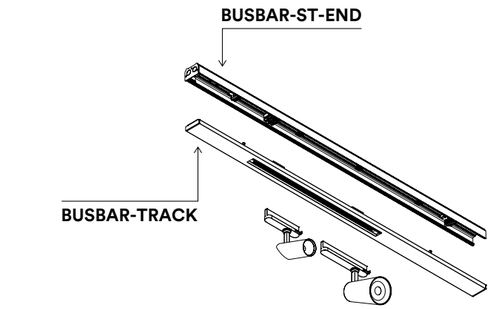**Lineares Trunking-System.**
Trunking linear system.



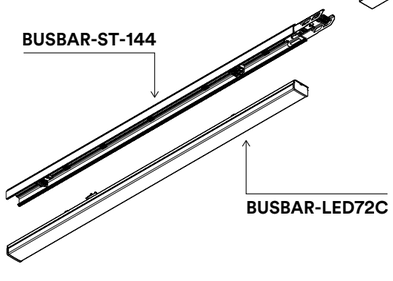
**Material**
Aluminium

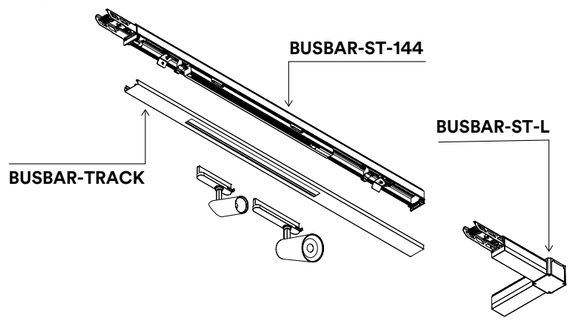**Farbe**
Weiß

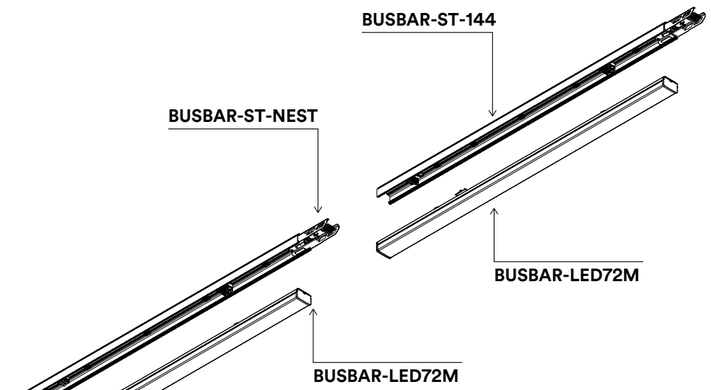**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
aluminum

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
built-in

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off







DIM 1-10V DC · IP54 · degree IK08 · CRI >82 · LED SMD



Staubgeschützt und spritzwasserfest / Dustprood and splashproof

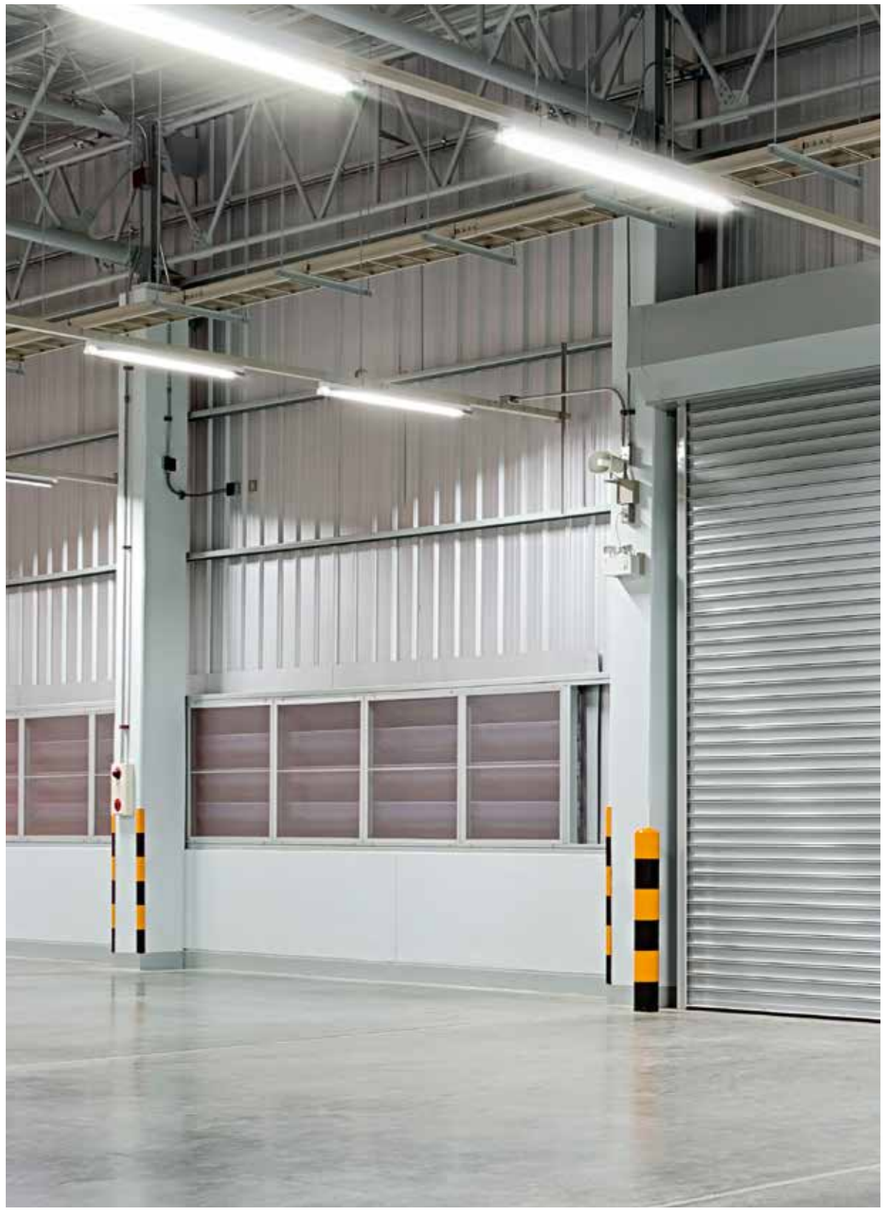Beschichtete LEDs gegen äußere Einflüsse / Coated LEDs against external influences

Werkzeuglose Montage / Toolless mounting



Decken- oder Aufhängungsbefestigungssystem / Ceiling mount or pendant fixing system



Dank Modulen aus stranggepresstem Aluminium in 2 Größen erweiterbar / Extendable thanks to the extruded aluminum modules



Easy-Schienenanschlusssystem / Track rail easy connection system



7 Kabel L1 L2 L3 N E D+ D- Drehstrom plus Dimmer / 7 wire connection system L1 L2 L3 N E D+ D- three-phase + dimmer



Easy-Leuchtenbefestigungssystem / Lamp easy installation system

**Linsen für verschiedene Lichtstrahlen / Different beam angles optional lens**




Linse enthalten / Included lens




**Optionale Linse** doppelter Lichtstrahl 25° / **Optional lens** double lens 25°




**Linsenoption** asymmetrischer Lichtstrahl 25° l-r / **Optional lens** asymmetric lens 25° sx-dx

# BUSBAR

**Lineare Leuchte für Trunking-System.**
Linear lamp for trunking system.

commercial areas use

industrial areas use

**Material**
Aluminium

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Durata e on/off**
50.000h
>25.000 on/off




**Material**
aluminum

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
built-in

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off





DIM 1-10V DC · IP54 · degree IK08 · CRI >82 · LED SMD



| DALI | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **BUSBAR-LED72DA** | | |
| 8031414938032 | | |
| FANEU00027410 | | |
| lumen | 9950 lm | |

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **BUSBAR-LED72M-HELP** | | |
| 8031414898367 | | |
| FANEU00000517 | | |
| lumen | 9340 lm | |
| watt | 72W | |

| | |
|---|---|
| emergency light | 3 h - 600 lm |
| watt | 4W |
| beam angle | 90° |

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **BUSBAR-LED72C** | | |
| 8031414883936 | | |
| FANEU00000515 | | |
| lumen | 9340 lm | |
| **BUSBAR-LED72M** | | |
| 8031414883929 | | |
| FANEU00000516 | | |
| lumen | 9340 lm | |
| watt | 72W | |
| beam angle | 90° | |




**Funktion MAINTAIN immer eingeschaltet/ MAINTAIN function always on**

ON LIGHT

**Funktion NON-MAINTAIN im Notfall/ NON-MAINTAIN function only emergency**

BLACK OUT · EMERGENGY LIGHT

**Kompatibel mit anderen handelsüblichen Trunking-Systemen / Compatible with other trunking systems**



**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




BUSBAR-LED72

**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included**




**BUSMAX-LENS-25**
8031414884117
FANEU00000530

Linse für doppelten Lichtstrahl 25° / Double lens 25°

Für die ganze **BUSBAR**-Leuchte werden 5 Teile benötigt / 5 pieces need for the whole **BUSBAR** lamp







**BUSMAX-LENS-RL**
8031414884124
FANEU00000531

Linse für asymmetrischen Lichtstrahl 25° l-r / Asymmetric lens 25° sx-dx

Für die ganze **BUSBAR**-Leuchte werden 5 Teile benötigt / 5 pieces need for the whole **BUSBAR** lamp

# BUSBAR

**Lineares Kabeltrassensystem für hängende und Deckeninstallation.**
Busways linear system bar for suspended installation and ceiling light.





**BUSBAR-ST-NEST**
8031414883943
FANEU00000525

| | |
|---|---|
| Kupplungsschiene 7 Kabel für Stromversorgung | Feed trunking with 7 input wire |






**BUSBAR-ST-END**
8031414883950
FANEU00000523

| | |
|---|---|
| Abschlussschiene 7 Kabel mit multiplem Anschlusssystem | Terminal track rail 7 cables with multiple connection system |






**BUSBAR-ST-144**
8031414883967
FANEU00000520

| | |
|---|---|
| Zwischenschiene 7 Kabel Länge 145 cm | Intermediate trunking with 7 wire of 145 cm |






**BUSBAR-ST-288**
8031414883974
FANEU00000521

| | |
|---|---|
| Zwischenschiene 7 Kabel Länge 290 cm | Intermediate trunking with 7 wire of 290 cm |






**BUSBAR-ST-L**
8031414884087
FANEU00000524

| | |
|---|---|
| L-Verbinder 7 Kabel | L connector with 7 wires |






**BUSBAR-ST-T**
8031414884100
FANEU00000527

| | |
|---|---|
| T-Verbinder 7 Kabel | T connector with 7 wires |






**BUSBAR-ST-X**
8031414884094
FANEU00000528

| | |
|---|---|
| X-Verbinder 7 Kabel | X connector with 7 wires |






**BUSBAR-ST-COVER**
8031414883981
FANEU00000522

| | |
|---|---|
| Weiße Aluminiumabdeckung | White aluminum cover |




**BUSBAR-CAP**
8031414939060
FANEU00027727

| | |
|---|---|
| Abschluss | Cap |



## BUSBAR-SENS
1 / function



In ausreichend heller Umgebung schaltet sich die Lampe nicht ein, auch wenn Bewegung erfasst wird.

With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal.



In schlecht beleuchteter Umgebung schaltet der Sensor die Lampe ein, sobald eine Bewegung erfasst wird.

With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected.



Nach der Wartezeit schaltet der Sensor die Lampe aus, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected.

## BUSBAR-SENS
2 / function



Wird keine Bewegung erfasst, bleibt die Lampe auf niedrigem Helligkeitsniveau.

If there is motion detected, the light will be remained at a low light level all the time.



Wird eine Bewegung erfasst, schaltet der Sensor die Lampe auf 100 % Helligkeit.

When motion is detected, the sensor will switch on the light to 100% brightness.



Nach der Wartezeit senkt der Sensor die Lichtstärke auf das aktuelle Helligkeitsniveau, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor dims the light at present low light level if no motion is detected.

## BUSBAR-SENS
3 / function



In ausreichend heller Umgebung schaltet sich die Lampe nicht ein, auch wenn Bewegung erfasst wird.

With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal.



In schlecht beleuchteter Umgebung schaltet der Sensor die Lampe ein, sobald eine Bewegung erfasst wird.

With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected.



Nach der Wartezeit senkt der Sensor die Lichtstärke auf das aktuelle Helligkeitsniveau, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor dims the light at present low light level if no motion is detected.



Nach der Stand-by-Zeit schaltet der Sensor die Lampe aus, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of standby period, the sensor switches off the light if no motion is detected.



**BUSBAR-SENS**
8031414884131
FANEU00000519

| | |
|---|---|
| Elektrifizierte Abdeckung mit Bewegungs- und Dämmerlichtsensor mit 3 Funktionen enthalten | Electrified cover with montion and crepuscolar 3 functions sensor. |




**sensor LED-SENSOR-REMOTE p. 544**



**BUSBAR-TRACK**
8031414884148
FANEU00000529

| | |
|---|---|
| Elektrifizierte Abdeckung mit 3-Phasen-Schiene | Electrified cover with three phase track system |






**BUSBAR-FIX**
8031414884155
FANEU00000513

| | |
|---|---|
| 2-teiliger Satz für Deckenbefestigung | Bracket kit 2 pcs for ceiling mounting |



**BUSBAR-ST-SOSP**
8031414883998
FANEU00000526

| | |
|---|---|
| 2-teiliger Satz für Aufhängungsschiene mit 5 m langem Kabel | Kit 2 pcs cables for suspension track with 5 m cable |



**Einbauleuchten / Recessed lamps**
indoor

# SHIFT PROJECT 48V



# SHIFT PROJECT 48V



SHIFT-KON-7-NER
SHIFT-KON-7-ORO



SHIFT-BALL-5-NER
SHIFT-BALL-5-ORO



SHIFT-TUBO-NER
SHIFT-TUBO-ORO



SHIFT-SPOT-28

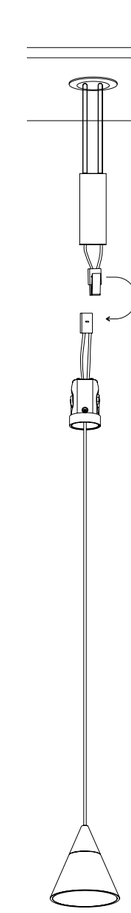

SHIFT-SPOT-8

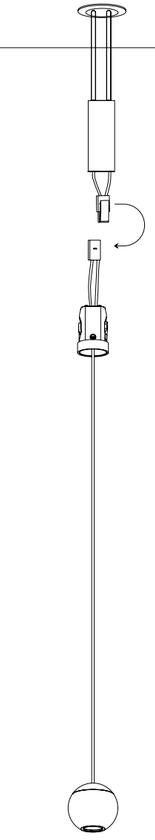

SHIFT-SPOT-15



SHIFT-PAN10-BCO
SHIFT-PAN10-NER



SHIFT-LED-7



SHIFT-LINE22



SHIFT-LINE22-UGR




SHIFT-LINEAR-108

**Das modulare System SHIFT bietet eine innovative und vielseitige Beleuchtungslösung und passt sich verschiedenen Anforderungen an. Dank seines einzigartigen Designs gestattet es das Einfügen verschiedener Beleuchtungskörper in ein Universalprofil und garantiert so eine einfache und individuell anpassbare Installation. Nach der Installation der Einbauprofile im Gipskarton sorgt eine Universalelektrik für die Austauschbarkeit von Einbau- und Hängeleuchten, Spotstrahlern, Flächenleuchten und Leuchtleisten, ohne die bereits bestehende Anlage verändern zu müssen.**
**Diese Flexibilität gestattet es, die Beleuchtung abhängig von den Notwendigkeiten zu aktualisieren und anzupassen, revolutioniert den Einsatz in Gewerbe und Haushalt und wird den Herausforderungen eines sich ständig wandelnden Marktes gerecht.**

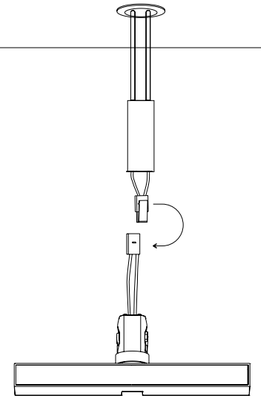The SHIFT modular system offers an innovative and versatile lighting solution, adapting to various needs.
Thanks to its unique design, it allows the installation of different lighting fixtures into a universal housing, ensuring a simple and customizable setup. After installing the recessed housings in drywall, a universal electrical system enables easy interchangeability of downlights, suspensions, spotlights, panels, and light bars, without modifying the existing wiring.
This flexibility allows for easy updates and adjustments to lighting based on needs, revolutionizing both commercial and residential approaches and addressing the challenges of an ever-evolving market.

# SHIFT PROJECT 48V

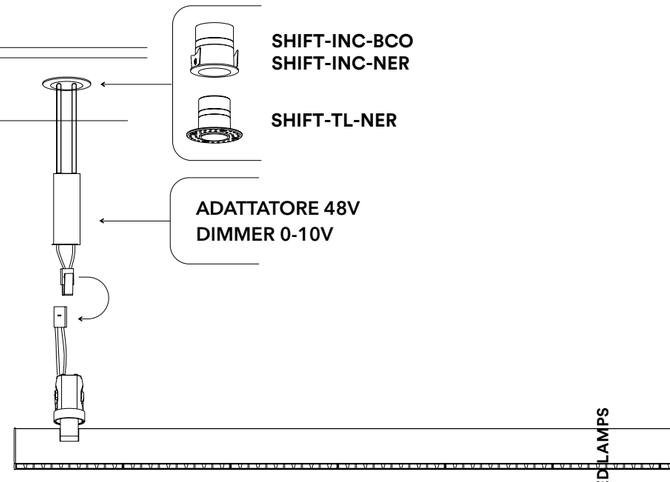Ⓐ
**SHIFT LINEAR**

Verstellbare lineare
LED-Leuchte UGR /
Led adjustable
linear lamp UGR

Ⓑ
**SHIFT LINE**

Verstellbare lineare
LED-Leuchte UGR /
Led adjustable
linear lamp UGR

Ⓒ
**SHIFT PAN**

LED-Deckenleuchte /
Led ceiling light

Ⓓ
**SHIFT LED**

LED-Einbauleuchte /
Recessed spotlight

Ⓔ
**SHIFT SPOT**

Verstellbarer
LED-Spotstrahler/
Spot adjustable led lamp







Ⓕ
**SHIFT KON**

LED-Hängeleuchte /
Suspensions led light

Ⓖ
**SHIFT BALL**

Ⓗ
**SHIFT TUBO**

# SHIFT PROJECT 48V

indoor use
accommodation areas use
office use
commercial areas use










| Recessed track trimless | colour |
|---|---|
| **SHIFT-TL-NER**<br>8031414936212<br>FANEU00026551 | ● |
| Ø 40 mm | |




| Recessed track | colour |
|---|---|
| **SHIFT-INC-BCO**<br>8031414936205<br>FANEU00026543 | ○ |
| **SHIFT-INC-NER**<br>8031414936199<br>FANEU00026542 | ● |
| Ø 40 mm | |

# SHIFT LED

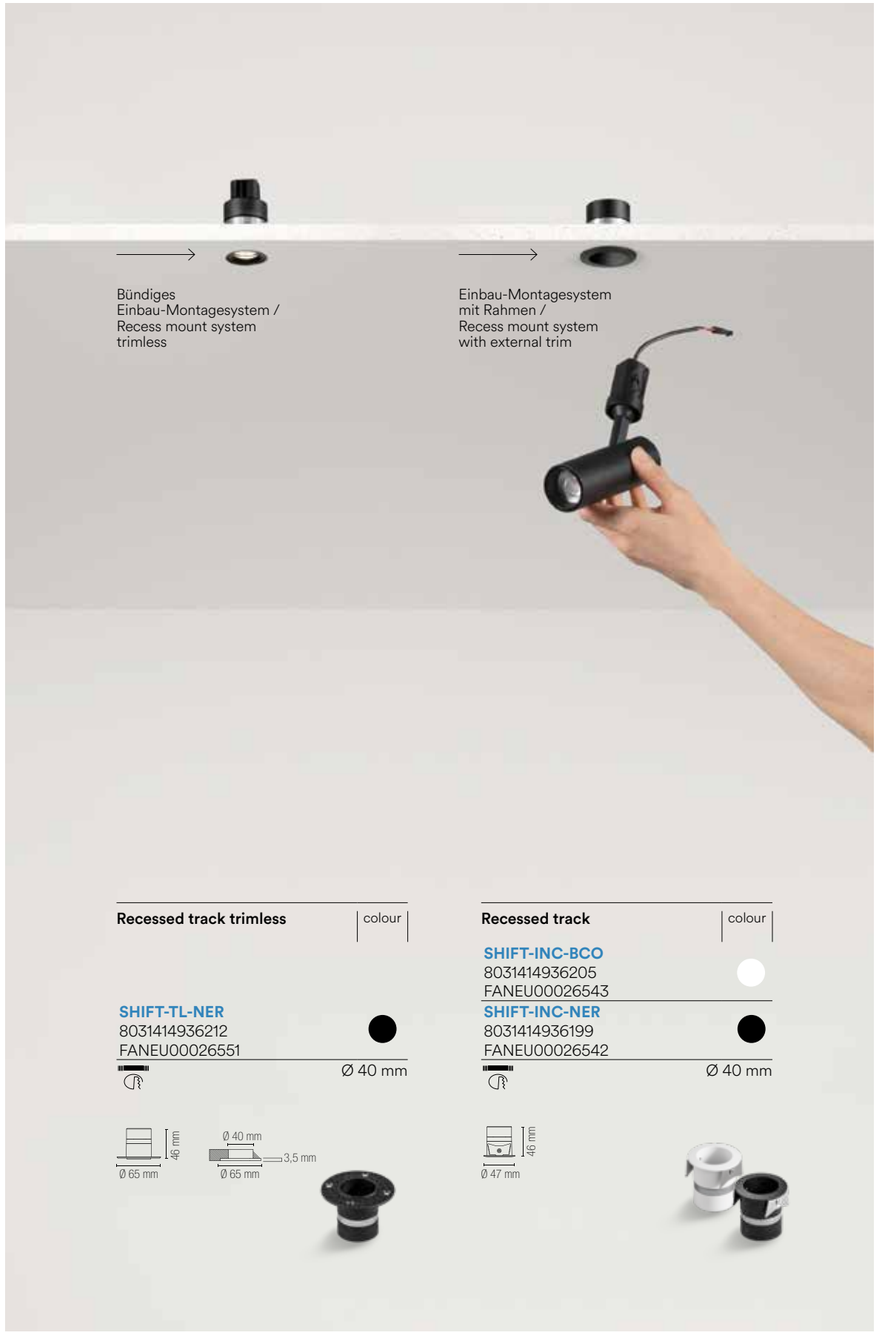**LED-Einbauleuchte aus Thermoplast und mattschwarzem Aluminium.**
Recessed spotlight LED in thermoplastic and aluminum with black finish.







**Material**
Aluminium

**Farbe**
Mattschwarz

**Farbtemperatur**
3000K

**Driver**
DC 48V nicht enthalten

**Material**
aluminum

**Colour**
matt black

**Colour temperature**
3000K

**Driver**
DC 48V not included














**SHIFT-LED-7**
8031414936236
FANEU00026552

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 650 lm | |
| watt | 7W | |
| beam angle | 55° | |




**Enthaltenes Zubehör / Included accessory**

Dimmer-Adapter 0-10 V /
0-10V dimmer adapter



Für die Installation des Lichtpunktes stehen zwei Montagesysteme zur Verfügung: bündiger Einbau **SHIFT-TL-NER** oder Einbau mit Rahmen **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **Die Montagesysteme sind nicht enthalten, für weitere Details siehe S. 141.** 48 V-Driver für System Shift ab S. 518 /
For the installation of the light point, two mounting systems are available: invisible recessed trimless-mounted **SHIFT-TL-NER** or recessed-mounted with a frame **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **The mounting systems are not included; for more details see p. 141.** 48V driver for Shift System p. 518

# SHIFT PAN

**LED-Deckenleuchte aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattweiß oder Mattschwarz.**
Ceiling LED lamp in thermoplastic and aluminum with matt white or black finish.

**Material**
Aluminium, Acryl

**Farbe**
Mattweiß
Mattschwarz

**Farbtemperatur**
3000K

**Driver**
DC 48V nicht enthalten

**Material**
aluminum, acrylic

**Colour**
matt white
matt black

**Colour temperature**
3000K

**Driver**
DC 48V not included












| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **SHIFT-PAN10-BCO** | | |
| 8031414936304 | | |
| FANEU00026564 | | |
| lumen | 1500 lm | |
| **SHIFT-PAN10-NER** | | |
| 8031414936298 | | |
| FANEU00026563 | | |
| lumen | 1500 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 10W |
| beam angle | 110° |




**Enthaltenes Zubehör / Included accessory**

Dimmer-Adapter 0-10 V /
0-10V dimmer adapter



Für die Installation des Lichtpunktes stehen zwei Montagesysteme zur Verfügung: bündiger Einbau **SHIFT-TL-NER** oder Einbau mit Rahmen **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **Die Montagesysteme sind nicht enthalten, für weitere Details siehe S. 141.** 48 V-Driver für System Shift ab S. 518 /
For the installation of the light point, two mounting systems are available: invisible recessed trimless-mounted **SHIFT-TL-NER** or recessed-mounted with a frame **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **The mounting systems are not included; for more details see p. 141.** 48V driver for Shift System p. 518

# SHIFT SPOT

**Verstellbarer LED-Spotstrahler aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattschwarz.**
Spot adjustable LED lamp in thermoplastic and aluminum with matt black finish.






**Material**
Aluminium

**Farbe**
Mattschwarz

**Farbtemperatur**
3000K

**Driver**
DC 48V nicht enthalten

**Material**
aluminum

**Colour**
matt black

**Colour temperature**
3000K

**Driver**
DC 48V not included







Bündiges Einbau-Montagesystem / Recess mount system trimless

Einbau-Montagesystem mit Rahmen / Recess mount system with external trim



**SHIFT-SPOT-8**
8031414936243
FANEU00026553

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 610 lm | |
| watt | 6W | |
| beam angle | 36° | |






**SHIFT-SPOT-15**
8031414936250
FANEU00026554

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1260 lm | |
| watt | 13W | |
| beam angle | 36° | |






**SHIFT-SPOT-28**
8031414936267
FANEU00026560

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 2040 lm | |
| watt | 24W | |
| beam angle | 36° | |




**Enthaltenes Zubehör / Included accessory**

Dimmer-Adapter 0-10 V /
0-10V dimmer adapter



Für die Installation des Lichtpunktes stehen zwei Montagesysteme zur Verfügung: bündiger Einbau **SHIFT-TL-NER** oder Einbau mit Rahmen **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **Die Montagesysteme sind nicht enthalten, für weitere Details siehe S. 141.** 48 V-Driver für System Shift ab S. 518 /
For the installation of the light point, two mounting systems are available: invisible recessed trimless-mounted **SHIFT-TL-NER** or recessed-mounted with a frame **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **The mounting systems are not included; for more details see p. 141.** 48V driver for Shift System p. 518

# SHIFT LINE / LINEAR

**Verstellbare lineare LED-Leuchte aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattschwarz.**
Linear adjustable LED lamp in thermoplastic and aluminum with matt black finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Aluminium

**Farbe**
Mattschwarz

**Farbtemperatur**
3000K

**Driver**
DC 48V nicht enthalten

**Material**
aluminum

**Colour**
matt black

**Colour temperature**
3000K

**Driver**
DC 48V not included











Einbau-Montagesystem
mit Rahmen /
Recess mount system
with external trim



Bündiges
Einbau-Montagesystem /
Recess mount system
trimless



Einbau-Montagesystem
mit Rahmen /
Recess mount system
with external trim







colour temp. | colour

**SHIFT-LINE22**
8031414936281
FANEU00026562

| | |
|---|---|
| lumen | 1200 lm |
| watt | 12W |
| beam angle | 90° |






colour temp. | colour

**SHIFT-LINE22-UGR**
8031414936274
FANEU00026561

| | |
|---|---|
| lumen | 1200 lm |
| watt | 12W |
| beam angle | 36° |








colour temp. | colour

**SHIFT-LINEAR-108**
8031414936373
FANEU00026579

| | |
|---|---|
| lumen | 2900 lm |
| watt | 22W |
| beam angle | 36° |




**Enthaltenes Zubehör / Included accessory**

Dimmer-Adapter 0-10 V /
0-10V dimmer adapter



Für die Installation des Lichtpunktes stehen zwei Montagesysteme zur Verfügung:
bündiger Einbau **SHIFT-TL-NER** oder Einbau mit Rahmen **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**.
**Die Montagesysteme sind nicht enthalten, für weitere Details siehe S. 141.**
48 V-Driver für System Shift ab S. 518 /
For the installation of the light point, two mounting systems are available:
invisible recessed trimless-mounted **SHIFT-TL-NER** or recessed-mounted with
a frame **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **The mounting systems are not included;**
**for more details see p. 141.** 48V driver for Shift System p. 518

# SHIFT SUSPENSIONS

**LED-Hängeleuchte aus Aluminium für Einbausystem SHIFT. In zwei Finishs erhältlich: Schwarz oder Mattgold.**
Aluminum LED suspension for SHIT recessed system.
Available in two finishes: black or matt gold.

**Material**
Aluminium

**Farbe**
Mattschwarz
Mattgold

**Farbtemperatur**
3000K

**Driver**
DC 48V nicht enthalten

**Material**
aluminum

**Colour**
matt black
matt gold

**Colour temperature**
3000K

**Driver**
DC 48V not included


















| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **SHIFT-BALL-5-NER** | | |
| 8031414936311 | | |
| FANEU00026569 | | |
| lumen | 590 lm | |
| **SHIFT-BALL-5-ORO** | | |
| 8031414936328 | | |
| FANEU00026571 | | |
| lumen | 590 lm | |
| watt | 6W | |
| beam angle | 55° | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **SHIFT-KON-7-NER** | | |
| 8031414936335 | | |
| FANEU00026572 | | |
| lumen | 590 lm | |
| **SHIFT-KON-7-ORO** | | |
| 8031414936342 | | |
| FANEU00026570 | | |
| lumen | 590 lm | |
| watt | 6W | |
| beam angle | 55° | |







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **SHIFT-TUBO-NER** | | |
| 8031414936359 | | |
| FANEU00026577 | | |
| lumen | 730 lm | |
| **SHIFT-TUBO-ORO** | | |
| 8031414936366 | | |
| FANEU00026578 | | |
| lumen | 730 lm | |
| watt | 6W | |
| beam angle | 55° | |




**Enthaltenes Zubehör / Included accessory**

Dimmer-Adapter 0-10 V /
0-10V dimmer adapter



Für die Installation des Lichtpunktes stehen zwei Montagesysteme zur Verfügung: bündiger Einbau **SHIFT-TL-NER** oder Einbau mit Rahmen **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **Die Montagesysteme sind nicht enthalten, für weitere Details siehe S. 141.** 48 V-Driver für System Shift ab S. 518 /
For the installation of the light point, two mounting systems are available: invisible recessed trimless-mounted **SHIFT-TL-NER** or recessed-mounted with a frame **SHIFT-INC-BCO, SHIFT-INC-NER**. **The mounting systems are not included; for more details see p. 141.** 48V driver for Shift System p. 518

# OUTSIDER

**Blendfreier Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, mattweißem Finish und schwarzem Innenrand. Spotleuchten mit ausziehbarem Kopf und bis 350° verstellbar.**
Anti-glare recessed spotlight with aluminum structure, matt white finish and black inner border. Spot lights with pull-out head and adjustable to 350°.






**Material**
Aluminium

**Farbe**
Mattweiß
mit schwarzem
Innenrand

**Wählbare Farbtemperatur**
2700K / 3200K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum

**Colour**
matt white
color and black
internal ring

**Selectable color temperature**
2700K / 3200K / 4000K

**Driver**
included







# OUTSIDER





colour temp. | colour

**INC-OUTSIDER-1X15R**
8031414948338
FANEU00028503
lumen 1875 lm

watt 1 × 15W
beam angle 36°
pf -
Ø 100 mm




colour temp. | colour

**INC-OUTSIDER-1X30R**
8031414948345
FANEU00028504
lumen 3975 lm

watt 1 × 30W
beam angle 36°
pf 0.90
Ø 120 mm






colour temp. | colour

**INC-OUTSIDER-1X15**
8031414938230
FANEU00027507
lumen 1950 lm

watt 1 × 15W
beam angle 24°
pf -
100 × 100 x pr. 96 mm




colour temp. | colour

**INC-OUTSIDER-1X30**
8031414938247
FANEU00027508
lumen 3900 lm

watt 1 × 30W
beam angle 24°
pf 0.90
120 × 120 x pr. 96 mm






colour temp. | colour

**INC-OUTSIDER-2X15**
8031414938254
FANEU00027509
lumen 3900 lm

watt 2 × 15W
beam angle 24°
pf -
190 × 100 x pr. 96 mm




colour temp. | colour

**INC-OUTSIDER-2X30**
8031414938261
FANEU00027510
lumen 7800 lm

watt 2 × 30W
beam angle 24°
pf 0.90
235 × 115 x pr. 110 mm






colour temp. | colour

**INC-OUTSIDER-3X15**
8031414938278
FANEU00027511
lumen 5850 lm

watt 3 × 15W
beam angle 24°
pf -
285 × 100 x pr. 96 mm




colour temp. | colour

**INC-OUTSIDER-3X30**
8031414938285
FANEU00027512
lumen 11700 lm

watt 3 × 30W
beam angle 24°
pf 0.90
340 × 120 x pr. 110 mm






**Photometrie des Produkts / Photometric curve**


INC-OUTSIDER-1X15R


INC-OUTSIDER-1X30R


INC-OUTSIDER-1X15


INC-OUTSIDER-1X30


INC-OUTSIDER-2X15


INC-OUTSIDER-2X30


INC-OUTSIDER-3X15


INC-OUTSIDER-3X30

Die Photometrien stellen das einzelne LED-Modul jedes Elements dar /
Above photometric curve represent the single module of each element



# SIDER

**Blendfreier Einbaustrahler mit Polycarbonatstruktur, weißem oder schwarzem Finish, ausziehbarem Kopf und bis 350° verstellbar.**
Recessed anti-glare spotlight with a polycarbonate structure, available in white or black finish, featuring a removable and adjustable head capable of rotating 350°.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use





**Material**
Polycarbonat

**Farbe**
Weiß
Schwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4200K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
polycarbonate

**Colour**
white
black

**Colour temperature**
3000K / 4200K / 6500K

**Driver**
included





UGR <19 | CRI >80 | LED COB











| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-SIDER-1-BCO** | | |
| 8031414931071 | | |
| FANEU00023620 | | |
| lumen | 710 lm | |
| **INC-SIDER-1-NER** | | |
| 8031414931088 | | |
| FANEU00023621 | | |
| lumen | 710 lm | |
| watt | 6W | |
| beam angle | 38° | |
| | 70 × 70 | |











| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-SIDER-3-BCO** | | |
| 8031414931095 | | |
| FANEU00023635 | | |
| lumen | 2130 lm | |
| **INC-SIDER-3-NER** | | |
| 8031414931101 | | |
| FANEU00023636 | | |
| lumen | 2130 lm | |
| watt | 16W | |
| beam angle | 38° | |
| | 165 × 70 | |






# DELTA INC

**Blendfreier Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, satiniertem weißem Finish und silbernem Reflektor. Spotleuchten mit ausziehbarem und verstellbarem Kopf. Auch in der Farbe für die Linie Food erhältlich.**
Anti-glare recessed spotlight with aluminum structure, satin white finish and silver reflector. Spot lights with removable and adjustable head. Also available for lighting food line.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Aluminium

**Farbe**
satiniertes Weiß und silberner Reflektor

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum

**Colour**
satin white and silver reflector

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included







DALI

PUSH-DIM

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-DELTA-38DA** | | |
| 8031414923786 | | |
| FANEU00026666 | | |
| lumen | 6080 lm | |
| watt | 38W | |
| beam angle | 60° | |
| pf | 0.90 | |
| | Ø 160 mm | |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




INC-DELTA-38

| | |
|---|---|
| **INC-DELTA-38** | |
| 8031414893546 | |
| FANEU00004799 | |
| lumen | 4300 lm |
| watt | 38W |
| beam angle | 60° |
| pf | 0.90 |
| | Ø 160 mm |




Beleuchtung für Lebensmittel / Food lighting

CRI >80

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-DELTA-38BR** | | |
| 8031414924226 | | |
| FANEU00026664 | | |
| lumen | 6080 lm | |
| K | 2500 K | |
| CRI | >90 | |
| **INC-DELTA-38RM** | | |
| 8031414924233 | | |
| FANEU00026672 | | |
| lumen | 6080 lm | |
| K | 3100 K | |
| CRI | >70 | |
| **INC-DELTA-38FM** | | |
| 8031414924240 | | |
| FANEU00026668 | | |
| lumen | 6080 lm | |
| K | 6500 K | |
| CRI | >63 | |
| **INC-DELTA-38FR** | | |
| 8031414924257 | | |
| FANEU00026670 | | |
| lumen | 6080 lm | |
| K | 6500 K | |
| CRI | >93 | |











| | |
|---|---|
| watt | 30W |
| beam angle | 24° |
| pf | 0.90 |
| | Ø 150 mm |

# DESTINY

**Blendfreier Einbaustrahler mit Struktur aus Aluminiumdruckguss und Finish mit weißem Rand und schwarz glänzendem Inneren. Spotleuchten mit doppelter Verstellbarkeit.**
Anti-glare recessed spotlight with aluminum structure and finish with white border and satin black interior. Spot lights with double orientability.












**Material**
Aluminium

**Farbe**
Weißer Rand und innen satiniertes Schwarz

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 3500K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum

**Colour**
body with white edge and satin black internal

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 3500K / 4000K

**Driver**
included

Einbauring kompatibel mit LED-Modul DESTINY-30 oder Glühbirne AR111 (nicht enthalten) /
Recessed ring compatible with DESTINY-30 LED module or AR111 bulb (not Included)



**INC-DESTINY-1**
8031414941018
FANEU00027763
also compatible with AR111 bulb — 1 × 30W
165 × 165 mm

colour






**INC-DESTINY-2**
8031414941025
FANEU00027764
2 × 30W
315 × 165 mm

colour






**INC-DESTINY-3**
8031414941032
FANEU00027765
3 × 30W
465 × 165 mm

colour






**LED-DESTINY-30**
8031414941001
FANEU00027762
lumen — 3900 lm

colour temp.

colour

| | |
|---|---|
| watt | 1 × 30W |
| beam angle | 40° |
| pf | 0.90 |



# LYBRA

**Rechteckiger Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur und Finish in satiniertem Weiß. Vertikal verstellbarer Diffusor.**
Rectangular recessed spotlight with aluminum structure and satin white finish. Diffuser with vertical orientability.

accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Aluminium + PC

**Farbe**
Satiniertes Weiß

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum + PC

**Colour**
satin white

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



INC-LYBRA-38

LED COB · CRI >80



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-LYBRA-38** | | |
| 8031414893553 | | |
| FANEU00004912 | | |
| lumen | 4400 lm | |
| watt | | 38W |
| beam angle | | 120° |
| pf | | 0.90 |
| | | 220 × 140 mm |






# DAMA

**Einbaustrahler mit Polycarbonatstruktur und doppeltem rundem oder quadratischem Stellring. Schwarz oder weiß erhältlich.**
Recessed light with polycarbonate structure and double interchangeable ring round or square. Available in black or white colors.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
PC

**Farbe**
Weiß
Schwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
PC

**Colour**
white
black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
included



**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



INC-DAMA-QR44

LED COB





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-DAMA-QR44C-BCO** | | |
| 8031414929559 | | |
| FANEU00004781 | | |
| lumen | 340 lm | |
| **INC-DAMA-QR44-BCO** | | |
| 8031414881581 | | |
| FANEU00004779 | | |
| lumen | 300 lm | |
| **INC-DAMA-QR44C-NER** | | |
| 8031414929566 | | |
| FANEU00004782 | | |
| lumen | 340 lm | |
| **INC-DAMA-QR44-NER** | | |
| 8031414881598 | | |
| FANEU00004780 | | |
| lumen | 300 lm | |
| watt | | LED 3W |
| beam angle | | 100° |
| | | Ø 35 mm |



# STARLIGHT

indoor use

accommodation areas use





CRI >80

**Mini-Sternenhimmel-Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur und austauschbarem, doppeltem weißem oder silbernem Stellring.**
Downlight for decorative starlight with aluminum structure and double interchangeable ring color white or silver.

**Material**
Aluminium

**Farbe**
Weiß, Silber

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / BLU

**Driver**
12V Nicht enthalten

**Material**
aluminum

**Colour**
white, silver

**Colour temperature**
3000K / 4000K / BLU

**Driver**
12V not included



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-STARLIGHT-C**<br>8031414929467<br>FANEU00007456 | | |
| lumen | 11 lm | |
| **LED-STARLIGHT-W**<br>8031440361682<br>FANEU00007461 | | |
| lumen | 11 lm | |
| **LED-STARLIGHT-BLU**<br>8031440361699<br>FANEU00007455 | | |
| | blu | |
| with 1 m. cable | | |
| watt | LED 0,2W | |
| | Ø 14 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-STARLIGHT 0,2W

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



Austauschbarer weißer Stellring / White changeable ring



Austauschbarer silberner Stellring / White changeable ring



**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included**



**LED-STARLIGHT-NEX**
8031440364430
FANEU00007460

Anschlussdose für 10 Köpfe 12 V DC 1A inkl. 1 m langes Kabel. / Box connection for 10 pcs 12V DC 1A with 1m. cable



**LED-STARLIGHT-CONN**
8031440364843
FANEU00007458

Verbinder mit einzelnem Eingang 3 Ausgänge für Sternenhimmel-Satz 12 V DC 1A inkl. 1 m langes Kabel. / Connector one input three output for starlight 12V DC 1A with 1m. cable



**LED-STARLIGHT-DR**
8031440364447
FANEU00007459

Driver 12 V DC 100 mA 6 W inkl. 1 m langes Kabel. / Driver 12V DC 100mA 6W incl. 1m. cable

# ASSO KIT 3

**Satz mit 3 Einbaustrahlern mit Aluminiumstruktur, erhältlich in der quadratischen oder runden silbernen Version.**
Kit 3 recessed spotlights with aluminum structure available in silver square or round.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Aluminium

**Farbe**
Silber

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
230V inklusive

**Material**
aluminum

**Colour**
silver

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
230V included





CRI >80

Kit 3 pcs



**INC-ASSO-Q3**
8031414881628
FANEU00004741

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 3×100 lm | |
| watt | LED 1,2 W | |
| beam angle | 30° | |
| | Ø 25 mm | |






Kit 3 pcs

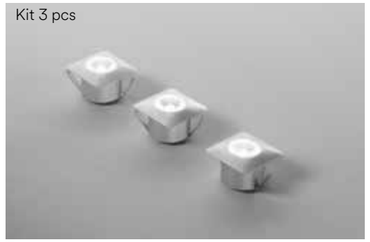

**INC-ASSO-R3**
8031414881611
FANEU00004746

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 3×100 lm | |
| watt | LED 1,2 W | |
| beam angle | 30° | |
| | Ø 25 mm | |






**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




INC-ASSO

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**









# ASSO

**Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich mit quadratischer oder runder Form in Schwarz oder Weiß.**
Recessed spotlight with aluminum structure available in black white in square or round shape.




**Material**
Aluminium

**Farbe**
Weiß
Schwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / BLU

**Driver**
DC 24 V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Material**
aluminum

**Colour**
white
black

**Colour temperature**
3000K / 4000K / BLU

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-ASSO-Q30C** | | |
| 8031414881642 | | |
| FANEU00004742 | | |
| lumen | 100 lm | |
| **INC-ASSO-Q30M** | | |
| 8031414881659 | | |
| FANEU00004744 | | |
| lumen | 100 lm | |
| watt | LED 1,2 W | |
| beam angle | 30° | |
| | Ø 25 mm | |

1 pcs





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-ASSO-Q30C-NER** | | |
| 8031414881666 | | |
| FANEU00004743 | | |
| lumen | 100 lm | |
| **INC-ASSO-Q30M-NER** | | |
| 8031414881673 | | |
| FANEU00004745 | | |
| lumen | 100 lm | |
| watt | LED 1,2 W | |
| beam angle | 30° | |
| | Ø 25 mm | |

1 pcs



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-ASSO-R30C** | | |
| 8031414877829 | | |
| FANEU00004748 | | |
| lumen | 100 lm | |
| **INC-ASSO-R30M** | | |
| 8031414877928 | | |
| FANEU00004750 | | |
| lumen | 100 lm | |
| **INC-ASSO-R30-BLU** | | |
| 8031414877935 | | |
| FANEU00004747 | | |
| | blu | |
| watt | LED 1,2 W | |
| beam angle | 30° | |
| | Ø 25 mm | |

1 pcs





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-ASSO-R30C-NER** | | |
| 8031414881635 | | |
| FANEU00004749 | | |
| lumen | 100 lm | |
| **INC-ASSO-R30M-NER** | | |
| 8031414881680 | | |
| FANEU00004751 | | |
| lumen | 100 lm | |
| watt | LED 1,2 W | |
| beam angle | 30° | |
| | Ø 25 mm | |

1 pcs

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




INC-ASSO

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**







**Parallelanschluss / Parallel connection system**

**Driver ab S. / from p. 518**
**Controller ab S. / from p. 534**

# DOT

**Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in Schwarz oder Weiß.**
Recessed spotlight with aluminum structure available in black or white.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Aluminium + PC

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum + PC

**Colour**
satin white
satin black

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included



CRI 90 · LED COB





DALI · PUSH-DIM

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-DOT-R5DA-BCO** | | |
| 8031414923793 | | |
| FANEU00026715 | | |
| lumen | 600 lm | |
| **INC-DOT-R5DA-NER** | | |
| 8031414923809 | | |
| FANEU00026726 | | |
| lumen | 600 lm | |

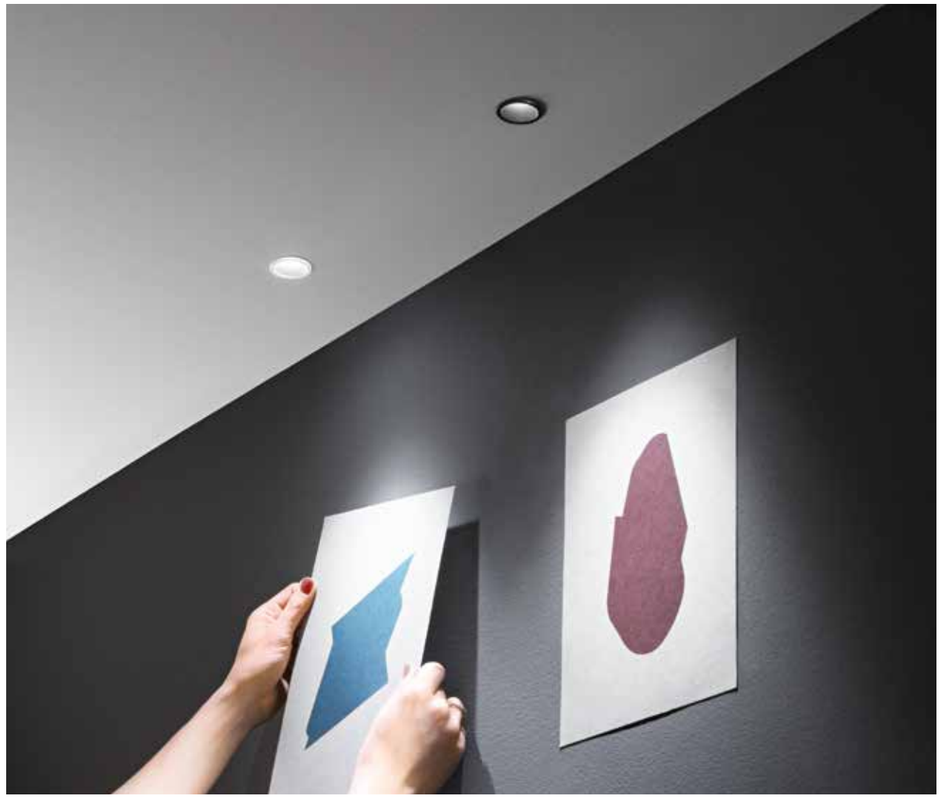


INC-DOT-R5

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-DOT-R5-BCO** | | |
| 8031414893584 | | |
| FANEU00004815 | | |
| lumen | 480 lm | |
| **INC-DOT-R5-NER** | | |
| 8031414893614 | | |
| FANEU00004817 | | |
| lumen | 480 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 5W |
| beam angle | 24° |
| | Ø 37 mm |




# HYDE

**Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in Schwarz oder Weiß.**
Recessed spotlight with aluminum structure available in black or white.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Aluminium + PC

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

**Wählbare Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum + PC

**Colour**
satin white
satin black

**Selectable color temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included



IP44 · ± 100% TRIAC · CRI >80 · LED COB





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-HYDE-BCO** | | |
| 8031414893560 | | |
| FANEU00004883 | | |
| lumen | 750 lm | |
| **INC-HYDE-NER** | | |
| 8031414893577 | | |
| FANEU00004885 | | |
| lumen | 750 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 8W |
| beam angle | 60° |
| | Ø 70 mm |




INC-HYDE



# SINKRO

**Linearer, blendfreier Einbaustrahler mit Struktur aus Aluminiumdruckguss, Finish mit weißem Rand und schwarz glänzendem Inneren.**
Anti-glare linear recessed spotlight with die-cast aluminum structure, finish with white border and glossy black interior.

**Material**
Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Weißer Rand und schwarz glänzendes Inneres

**Wählbare Farbtemperatur**
2700K / 3200K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
die cast aluminum

**Colour**
white and glossy black inside

**Selectable color temperature**
2700K / 3200K / 4000K

**Driver**
included



indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use





colour temp. | colour

**INC-SINKRO-1X2**
8031414938292
FANEU00027515
lumen 300 lm
watt 2W
beam angle 45°
34 × 34 mm

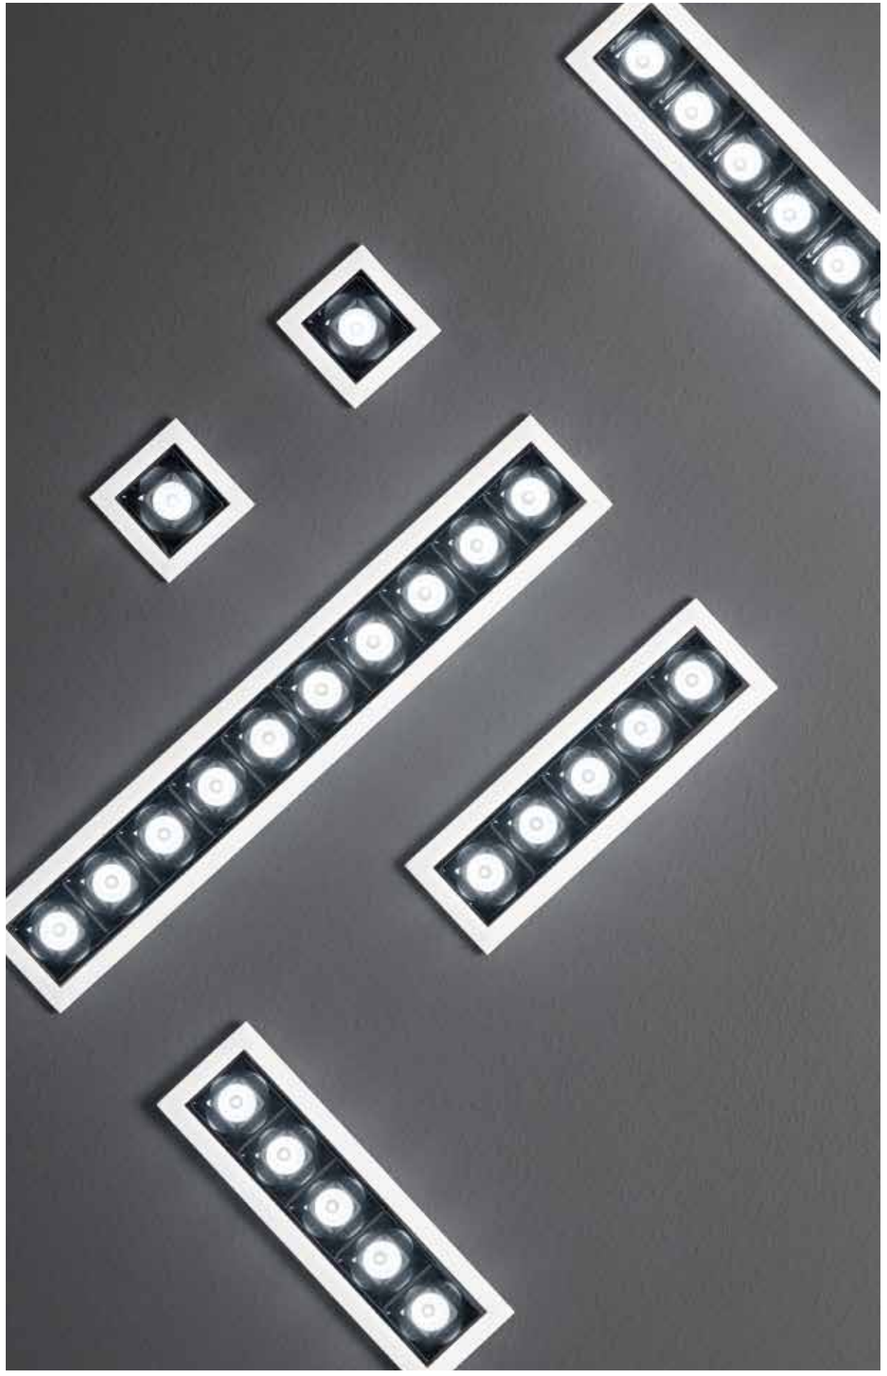




colour temp. | colour

**INC-SINKRO-5X2**
8031414938308
FANEU00027516
lumen 1425 lm
watt 5 × 2W
beam angle 45°
136 × 34 mm






colour temp. | colour

**INC-SINKRO-10X2**
8031414938537
FANEU00027517
lumen 2850 lm
watt 10 × 2W
beam angle 45°
269 × 34 mm




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**


INC-SINKRO-1X2


INC-SINKRO-5X2


INC-SINKRO-10X2

# ELITE

**Blendfreier Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur und Finish in geprägtem Weiß. Verstellbare Spotleuchte.**
Anti-glare recessed spotlight with aluminum frame and embossed white finish. Adjustable spot light.




**Farbe**
Aluminium

**Farbe**
Weiß, geprägt

**Wählbare Farbtemperatur**
2700K / 3200K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum

**Colour**
embossed white

**Selectable color temperature**
2700K / 3200K / 4000K

**Driver**
included










colour temp. | colour

**INC-ELITE-10**
8031414938193
FANEU00027495
lumen 1300 lm

watt 10W
beam angle 40°
pf -
Ø 75 mm






colour temp. | colour

**INC-ELITE-20**
8031414938209
FANEU00027496
lumen 2600 lm

watt 20W
beam angle 40°
pf -
Ø 95 mm






colour temp. | colour

**INC-ELITE-30**
8031414938216
FANEU00027497
lumen 3900 lm

watt 30W
beam angle 40°
pf 0.90
Ø 120 mm






colour temp. | colour

**INC-ELITE-40**
8031414938223
FANEU00027498
lumen 5850 lm

watt 45W
beam angle 40°
pf 0.90
Ø 150 mm




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**


INC-ELITE-10


INC-ELITE-20


INC-ELITE-30


INC-ELITE-40

# QUARK

**Blendfreier Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur und Finish in satiniertem Weiß oder Schwarz.**
Recessed spotlight with anti-reflective aluminum structure and satin black or white finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Aluminium + PC

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum + PC

**Colour**
satin white
satin black

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included





CRI 90 · LED COB



DALI

PUSH-DIM

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-QUARK-R8DA-BCO** | | |
| 8031414923816 | | |
| FANEU00027437 | | |
| lumen | 1050 lm | |
| **INC-QUARK-R8DA-NER** | | |
| 8031414923847 | | |
| FANEU00026748 | | |
| lumen | 1050 lm | |
| watt | 8W | |
| beam angle | 38° | |
| | Ø 50 mm | |
| **INC-QUARK-R8-BCO** | | |
| 8031414893621 | | |
| FANEU00005069 | | |
| lumen | 830 lm | |
| **INC-QUARK-R8-NER** | | |
| 8031414893652 | | |
| FANEU00005071 | | |
| lumen | 830 lm | |
| watt | 8W | |
| beam angle | 38° | |
| | Ø 50 mm | |






DALI

PUSH-DIM

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-QUARK-R12DA-BCO** | | |
| 8031414923823 | | |
| FANEU00026734 | | |
| lumen | 1600 lm | |
| **INC-QUARK-R12DA-NER** | | |
| 8031414923854 | | |
| FANEU00026739 | | |
| lumen | 1600 lm | |
| watt | 12W | |
| beam angle | 38° | |
| | Ø 75 mm | |
| **INC-QUARK-R12-BCO** | | |
| 8031414893638 | | |
| FANEU00005053 | | |
| lumen | 1300 lm | |
| **INC-QUARK-R12-NER** | | |
| 8031414893669 | | |
| FANEU00005055 | | |
| lumen | 1300 lm | |
| watt | 12W | |
| beam angle | 38° | |
| | Ø 75 mm | |






DALI

PUSH-DIM

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-QUARK-R18DA-BCO** | | |
| 8031414923830 | | |
| FANEU00026741 | | |
| lumen | 2400 lm | |
| **INC-QUARK-R18DA-NER** | | |
| 8031414923861 | | |
| FANEU00026743 | | |
| lumen | 2400 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 38° | |
| | Ø 80 mm | |
| **INC-QUARK-R18-BCO** | | |
| 8031414893645 | | |
| FANEU00005061 | | |
| lumen | 2000 lm | |
| **INC-QUARK-R18-NER** | | |
| 8031414893676 | | |
| FANEU00005063 | | |
| lumen | 2000 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 38° | |
| | Ø 80 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




INC-QUARK-R8




INC-QUARK-R12




INC-QUARK-R18

# XANTO

**Blendfreier Einbaustrahler mit Struktur aus Aluminiumdruckguss und Finish in satiniertem Weiß. Erhältlich mit quadratischer oder runder Form in verschiedenen Größen.**
Recessed spotlight with anti-glare die-cast aluminum structure with satin white finish. Available in square or round shape different sizes.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Satiniertes Weiß

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6000K

**Driver**
inklusive

**Material**
die cast aluminum

**Colour**
satin white

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6000K

**Driver**
included







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-XANTO-R120** | | |
| 8031414930142 | | |
| FANEU00026943 | | |
| lumen | 1500 lm | |
| watt | 12W | |
| beam angle | 98° | |
| pf | - | |
| | Ø 110 mm | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-XANTO-R154** | | |
| 8031414930159 | | |
| FANEU00026944 | | |
| lumen | 2250 lm | |
| watt | 17W | |
| beam angle | 98° | |
| pf | - | |
| | Ø 145 mm | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-XANTO-R220** | | |
| 8031414930166 | | |
| FANEU00026945 | | |
| lumen | 4000 lm | |
| watt | 28W | |
| beam angle | 98° | |
| pf | 0.90 | |
| | Ø 200 mm | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-XANTO-Q110** | | |
| 8031414930111 | | |
| FANEU00026940 | | |
| lumen | 1250 lm | |
| watt | 10W | |
| beam angle | 98° | |
| pf | - | |
| | 100 × 100 mm | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-XANTO-Q145** | | |
| 8031414930128 | | |
| FANEU00026941 | | |
| lumen | 2300 lm | |
| watt | 17W | |
| beam angle | 98° | |
| pf | - | |
| | 136 × 136 mm | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-XANTO-Q220** | | |
| 8031414930135 | | |
| FANEU00026942 | | |
| lumen | 3750 lm | |
| watt | 28W | |
| beam angle | 98° | |
| pf | 0.90 | |
| | 200 × 200 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**


INC-XANTO-120


INC-XANTO-145


INC-XANTO-220

# MACK

**Einbaustrahler aus Polycarbonat mit Blendschutz, weißem Diffusor und verchromtem Reflektor.**
Recessed spotlight in anti-glare polycarbonate with white diffuser and chromed reflector.






**Material**
PC

**Farbe**
Weiß mit verchromtem Reflektor

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
PC

**Colour**
white with chrome reflector

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
built-in







**INC-MACK-15**
8031414867974
FANEU00004926

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1650 lm | |
| watt | 15W | |
| beam angle | 75° | |
| | Ø 125 mm | |






**INC-MACK-20**
8031414867981
FANEU00004928

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 2500 lm | |
| watt | 20W | |
| beam angle | 75° | |
| | Ø 160 mm | |






**INC-MACK-25**
8031414867998
FANEU00004930

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 3050 lm | |
| watt | 25W | |
| beam angle | 75° | |
| | Ø 200 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



INC-MACK 15W



INC-MACK 20W



INC-MACK 25W

# TRON

**Einbaustrahler mit Aluminium-struktur und Diffusor aus matt-weißem Acryl mit Schalter zur Regulierung der Farbtemperatur.**
Recessed spotlight with aluminum structure and matt white acrylic diffuser with switch for color temperature regulation.




**Material**

Aluminiumstruktur,
Diffusor aus Acryl

**Farbe**
Mattweiß

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6000K

**Driver**
inklusive

**Material**

aluminum structure,
acrylic diffuser

**Colour**
matt white

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6000K

**Driver**
included





IP44 · UGR <19 · CRI >85 · LED SMD



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-TRON-7** | | |
| 8031414876198 | | |
| FANEU00005217 | | |
| lumen | 720 lm | |
| watt | 7W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | - | |
| | Ø 75 mm | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-TRON-20** | | |
| 8031414876204 | | |
| FANEU00005211 | | |
| lumen | 2480 lm | |
| watt | 20W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |
| | Ø 175 mm | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-TRON-30** | | |
| 8031414876211 | | |
| FANEU00005214 | | |
| lumen | 3300 lm | |
| watt | 30W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |
| | Ø 210 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**


INC-TRON-7


INC-TRON-20


INC-TRON-30

# SLIM

**Einbaustrahler mit Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur.**
Recessed spotlight with switch for adjusting the colour temperature.




**Material**
Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Weiß

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
die cast aluminum

**Colour**
white

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included







**INC-SLIM-8CCT**
8031414892310
FANEU00005134

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 780 lm | |
| watt | 8W | |
| beam angle | 120° | |
| | Ø 110 mm | |






**INC-SLIM-12CCT**
8031414892280
FANEU00005131

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1260 lm | |
| watt | 12W | |
| beam angle | 120° | |
| | Ø 160 mm | |






**INC-SLIM-18CCT**
8031414892297
FANEU00005132

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1980 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 120° | |
| | Ø 205 mm | |






**INC-SLIM-24CCT**
8031414892303
FANEU00005133

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 2700 lm | |
| watt | 24W | |
| beam angle | 120° | |
| | Ø 220 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



# SLIM

**Runder oder quadratischer PC-Einbaustrahler mit Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur.**
Round or square PC recessed spotlight with switch for adjusting the colour temperature.



**INC-SLIM-R12**
8031414944323
FANEU00028095

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 660 lm | |
| watt | 6W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |
| | Ø 105 mm | |

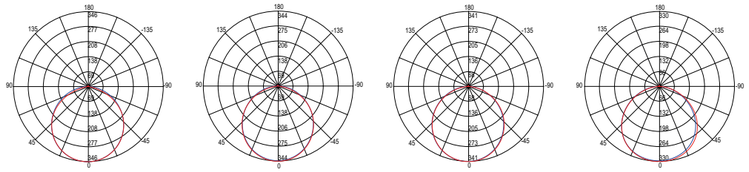




**INC-SLIM-R17**
8031414944330
FANEU00028096

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1320 lm | |
| watt | 12W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |
| | Ø 150 mm | |






**INC-SLIM-R22**
803141494434
FANEU00028097

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1980 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |
| | Ø 195 mm | |






**INC-SLIM-R29**
8031414944354
FANEU00028098

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 2640 lm | |
| watt | 24W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |
| | Ø 270 mm | |






**INC-SLIM-Q12**
8031414944361
FANEU00028099

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 660 lm | |
| watt | 6W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |
| | 105 × 105 mm | |






**INC-SLIM-Q17**
8031414944378
FANEU00028100

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1320 lm | |
| watt | 12W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |
| | 150 × 150 mm | |






**INC-SLIM-Q22**
8031414944385
FANEU00028101

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1980 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |
| | 195 × 195 mm | |






**INC-SLIM-Q29**
8031414944392
FANEU00028102

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 2640 lm | |
| watt | 24W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |
| | 220 × 220 mm | |



# FLAP CCT

**Einbaustrahler mit ultradünner, quadratischer Aluminium-Druckgussstruktur und Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur.**
Recessed spotlight with square structure in ultra-thin die-cast aluminum with switch for color temperature regulation.

**Material**
Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Weiß

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
die cast aluminum

**Colour**
white

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-FLAP-8CCT** | | |
| 8031414892273 | | |
| FANEU00004842 | | |
| lumen | 780 lm | |
| watt | 8W | |
| beam angle | 120° | |
| | 110 × 110 mm | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-FLAP-12CCT** | | |
| 8031414892242 | | |
| FANEU00004839 | | |
| lumen | 1260 lm | |
| watt | 12W | |
| beam angle | 120° | |
| | 160 × 160 mm | |




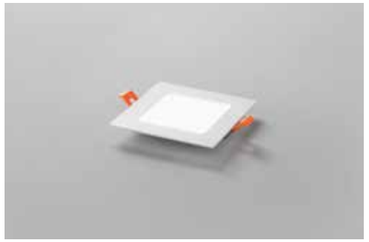

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-FLAP-18CCT** | | |
| 8031414892259 | | |
| FANEU00004840 | | |
| lumen | 1980 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 120° | |
| | 205 × 205 mm | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-FLAP-24CCT** | | |
| 8031414892266 | | |
| FANEU00004841 | | |
| lumen | 2700 lm | |
| watt | 24W | |
| beam angle | 120° | |
| | 220 × 220 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**


INC-FLAP-8CCT


INC-FLAP-12CCT


INC-FLAP-18CCT


INC-FLAP-24CCT

# TOTAL

**Einbau aus Aluminium mit Diffusor aus Polycarbonat und Deckenleuchteneffekt mit beleuchteten Rändern.**
Built-in aluminum with polycarbonate diffuser with illuminated edges.




**Material**
Aluminium + PC

**Farbe**
Weiß

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum + PC

**Colour**
white

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included







**INC-TOTAL-R15**
8031414893744
FANEU00005191

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1600 lm | |
| watt | 15W | |
| beam angle | 120° | |
| | Ø 70 - 115 mm | |






**INC-TOTAL-R24**
8031414893751
FANEU00005194

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 2680 lm | |
| watt | 24W | |
| beam angle | 120° | |
| | Ø 110 - 160 mm | |






**INC-TOTAL-R30**
8031414893768
FANEU00005197

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 3300 lm | |
| watt | 30W | |
| beam angle | 120° | |
| | Ø 130 - 200 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**


INC-TOTAL-R15


INC-TOTAL-R24


INC-TOTAL-R30

# PLUS

**Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus mattweißem Acryl.**
Recessed spotlight with aluminum frame and matt white acrylic diffuser.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
Aluminiumstruktur, Diffusor aus Acryl

**Farbe**
Mattweiß

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum structure, acrylic diffuser

**Colour**
satin white

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6000K

**Driver**
included







**INC-PLUS-R8M**
8031414876105
FANEU00005015

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 780 lm | |
| watt | 8W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | - | |
| | Ø 75 mm | |






**INC-PLUS-R20M**
8031414876136
FANEU00005009

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 2200 lm | |
| watt | 20W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | - | |
| | Ø 155 mm | |






**INC-PLUS-R30M**
8031414876167
FANEU00005012

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 3500 lm | |
| watt | 30W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |
| | Ø 205 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



INC-PLUS-R8M



INC-PLUS-R20M



INC-PLUS-R30M

# POLARIS

**Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur und verstellbarem Lichtpunkt.**
Recessed spotlight with aluminum structure and adjustable light point.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Aluminium

**Farbe**
Weiß, geprägt
Silber, geprägt

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
inklusive

**Lebensdauer und on/off**
25.000 h
>10.000 on/off

**Material**
aluminum

**Colour**
embossed white
embossed silver

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
included

**Life time and on/off**
25.000 h
>10.000 on/off



CRI 90 · LED COB · 25°




**INC-POLARIS-R3 BCO**
8031429681169
FANEU00005023
lumen 300 lm

**INC-POLARIS-R3**
8031432041196
FANEU00005022
lumen 300 lm

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| INC-POLARIS-R3 BCO | ● | ○ |
| INC-POLARIS-R3 | ● | ● |

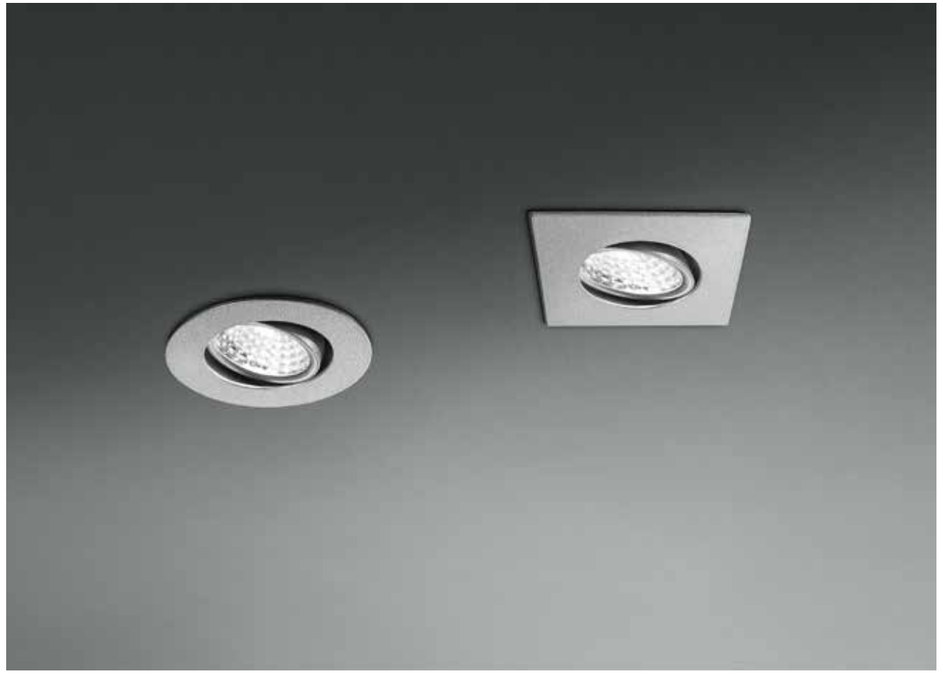





INC-POLARIS R3

watt 3W
beam angle 24°
Ø 55 mm




**INC-POLARIS-Q3 BCO**
8031429761168
FANEU00005021
lumen 300 lm

**INC-POLARIS-Q3**
8031432051195
FANEU00005020
lumen 300 lm

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| INC-POLARIS-Q3 BCO | ● | ○ |
| INC-POLARIS-Q3 | ● | ● |







INC-POLARIS Q3

watt 3W
beam angle 24°
Ø 55 mm



# NEMO

**Einbau-Hängeschrankleuchte mit Struktur aus Thermoplast und Finish in Weiß oder Silber.**
Recessed cabinet lamp with thermoplastic structure with white or silver finish.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · bathroom use

**Material**
Struktur aus Thermoplast

**Farbe**
Weiß
Silber

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
thermoplastic structure

**Colour**
white
silver

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
built-in



IP44 · CRI >80 · LED SMD




**INC-NEMO-65C BCO**
8031414951499
FANEU00028783
lumen 200 lm

**INC-NEMO-65 BCO**
8031414877065
FANEU00004973
lumen 277 lm

**INC-NEMO-65C SIL**
8031414951505
FANEU00028784
lumen 200 lm

**INC-NEMO-65 SIL**
8031414877072
FANEU00004974
lumen 277 lm

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| INC-NEMO-65C BCO | ● | ○ |
| INC-NEMO-65 BCO | ● | ○ |
| INC-NEMO-65C SIL | ● | ● |
| INC-NEMO-65 SIL | ● | ● |







INC-NEMO 3,5W

watt 3,5W
beam angle 120°
Ø 55 mm

# FUSION

**Einbaustrahler aus Aluminium mit Finish in Nickel, satiniertem Weiß oder Gold.**
Recessed aluminum spotlight with nikel, satin white or gold finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Aluminium

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Nickel
Gold

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
aluminum

**Colour**
white
nikel
gold

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
built-in





1 pcs



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-FUSION-5W BCO** | | |
| 8031440361736 | | |
| FANEU00004862 | | |
| lumen | 400 lm | |
| **INC-FUSION-5W NIK** | | |
| 8031440361705 | | |
| FANEU00004863 | | |
| lumen | 400 lm | |
| **INC-FUSION-5W ORO** | | |
| 8031440361712 | | |
| FANEU00004864 | | |
| lumen | 400 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 5W |
| beam angle | 120° |
| | Ø 60 mm |




Kit 3 pcs



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-FUSION-3X5W BCO** | | |
| 8031440353335 | | |
| FANEU00004859 | | |
| lumen | 3 × 400 lm | |
| **INC-FUSION-3X5W NIK** | | |
| 8031440353342 | | |
| FANEU00004860 | | |
| lumen | 3 × 400 lm | |
| **INC-FUSION-3X5W ORO** | | |
| 8031440353359 | | |
| FANEU00004861 | | |
| lumen | 3 × 400 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 3 × 5W |
| beam angle | 120° |
| | Ø 60 mm |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




INC-FUSION 5W

Die Photometrien stellen das einzelne LED-Modul jedes Elements dar / Above photometric curve represent the single module of each element

# RAINBOW

**Einbaustrahler aus Aluminium in Weiß oder verchromt.**
Recessed aluminum spotlight in white or chromed.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

**Material**
Aluminium

**Farbe**
Weiß
Chrom

**Farbtemperatur**
RGB + 4000K

**Driver**
DC 12 V
Konstantspannung nicht enthalten

**Material**
aluminum

**Colour**
white
chrome

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Driver**
DC 12V
costant voltage
not included



EASY DOMOTICA

IP65 · CRI >80 · LED SMD · RGB





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-RAINBOW-M BCO** | | |
| 8031414862627 | | |
| FANEU00005078 | | |
| lumen | 110 lm | |
| **INC-RAINBOW-M** | | |
| 8031414862603 | | |
| FANEU00005077 | | |
| lumen | 110 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 5W |
| beam angle | 120° |
| | Ø 90 mm |




**Anschlusssystem / Connection system**

**Driver ab S./from p. 518**
**Controller ab S./from p. 534**







INC-RAINBOW 4000K



# ZENIT

**Verstellbarer Einbaustrahler mit Polycarbonatstruktur und Finish in Nickel, satiniertem Weiß, Chrom oder Gold.**
Adjustable recessed spotlight with polycarbonate structure and nikel, satin white, chrome or gold finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

**Material**
Polycarbonat

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Nickel
Chrom
Gold

**Farbtemperatur**
3000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
polycarbonate

**Colour**
satin white
nikel
chrome
gold finish

**Colour temperature**
3000K

**Driver**
built-in



IP44 · CRI >80 · LED COB · 25°









| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-ZENIT-5W BCO** | | |
| 8031439881276 | | |
| FANEU00005279 | | |
| lumen | 550 lm | |
| **INC-ZENIT-5W NIK** | | |
| 8031439901271 | | |
| FANEU00005281 | | |
| lumen | 390 lm | |
| **INC-ZENIT-5W CR** | | |
| 8031439891275 | | |
| FANEU00005280 | | |
| lumen | 390 lm | |
| **INC-ZENIT-5W ORO** | | |
| 8031439911270 | | |
| FANEU00005282 | | |
| lumen | 550 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 6W |
| beam angle | 120° |
| | Ø 65 mm |







INC-ZENIT 6W

# QUANTUM

**Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur in den Versionen in Weiß oder satiniertem Schwarz.**
Recessed spotlight with aluminum structure in white and satin black versions.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Aluminium + PC

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
eingebaut

**Material**
aluminum + PC

**Colour**
satin white
satin black

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
built-in





IP44 · CRI 90 · LED COB



DALI

PUSH-DIM

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-QUANTUM-R18DA-BCO** | | |
| 8031414923878 | | |
| FANEU00027129 | | |
| lumen | 2400 lm | |
| **INC-QUANTUM-R18DA-NER** | | |
| 8031414923908 | | |
| FANEU00026717 | | |
| lumen | 2400 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 60° | |
| pf | - | |
| | Ø 120 mm | |

| | |
|---|---|
| **INC-QUANTUM-R18-BCO** | |
| 8031414893683 | |
| FANEU00005029 | |
| lumen | 2000 lm |
| **INC-QUANTUM-R18-NER** | |
| 8031414893713 | |
| FANEU00005031 | |
| lumen | 2000 lm |
| watt | 18W |
| beam angle | 60° |
| pf | - |
| | Ø 120 mm |






DALI

PUSH-DIM

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-QUANTUM-R30DA-BCO** | | |
| 8031414923885 | | |
| FANEU00026720 | | |
| lumen | 4500 lm | |
| **INC-QUANTUM-R30DA-NER** | | |
| 8031414923915 | | |
| FANEU00026729 | | |
| lumen | 4500 lm | |
| watt | 30W | |
| beam angle | 60° | |
| pf | 0.90 | |
| | Ø 140 mm | |

| | |
|---|---|
| **INC-QUANTUM-R30-BCO** | |
| 8031414893690 | |
| FANEU00005037 | |
| lumen | 3300 lm |
| **INC-QUANTUM-R30-NER** | |
| 8031414893720 | |
| FANEU00005039 | |
| lumen | 3300 lm |
| watt | 30W |
| beam angle | 60° |
| pf | 0.90 |
| | Ø 140 mm |






DALI

PUSH-DIM

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-QUANTUM-R40DA-BCO** | | |
| 8031414923892 | | |
| FANEU00026731 | | |
| lumen | 6000 lm | |
| **INC-QUANTUM-R40DA-NER** | | |
| 8031414923922 | | |
| FANEU00026736 | | |
| lumen | 6000 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 60° | |
| pf | 0.90 | |
| | Ø 165 mm | |

| | |
|---|---|
| **INC-QUANTUM-R40-BCO** | |
| 8031414893706 | |
| FANEU00005045 | |
| lumen | 4300 lm |
| **INC-QUANTUM-R40-NER** | |
| 8031414893737 | |
| FANEU00005047 | |
| lumen | 4300 lm |
| watt | 40W |
| beam angle | 60° |
| pf | 0.90 |
| | Ø 165 mm |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



INC-QUANTUM-R18



INC-QUANTUM-R30



INC-QUANTUM-R40

# HORUS

**Dimmerbarer Einbaustrahler mit mattweißer Polycarbonatstruktur.**
Dimmable recessed spotlight with matt white polycarbonate structure.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

10-100% PHASE-CUT | IP40 | CRI >80 | LED SMD

**Material**
Polycarbonat

**Farbe**
Mattweiß

**Farbtemperatur**
4000K

**Dimmer**
dimmer 1-10

**Driver**
eingebaut

**Material**
polycarbonate

**Colour**
matt white

**Colour temperature**
4000K

**Dimmer**
dimmable 1-10

**Driver**
built-in







colour temp. | colour

**INC-HORUS-10W**
8031440363501
FANEU00004879
lumen 1050 lm

watt 10W
beam angle 100°
pf -
Ø 90 mm






colour temp. | colour

**INC-HORUS-15W**
8031440363518
FANEU00004880
lumen 1900 lm

watt 15W
beam angle 100°
pf -
Ø 120 mm






colour temp. | colour

**INC-HORUS-20W**
8031440363464
FANEU00004881
lumen 2600 lm

watt 20W
beam angle 100°
pf -
Ø 170 mm






colour temp. | colour

**INC-HORUS-25W**
8031440363495
FANEU00004882
lumen 3250 lm

watt 25W
beam angle 100°
pf 0.90
Ø 200 mm




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**


INC-HORUS-10W


INC-HORUS-15W


INC-HORUS-20W


INC-HORUS-25W

# SNIPER

**Einbaustrahler mit Kunststofffaserstruktur und verstellbarem Lichtpunkt.**
Recessed spotlight with plastic fibre structure and adjustable light point.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
PC

**Farbe**
Weiß

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
eingebaut

**Material**
PC

**Colour**
white

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
built-in



CRI >80 · LED SMD



**INC-SNIPER-QR90**
8031414888719
FANEU00005153

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 660 lm | |
| watt | 7W | |
| beam angle | 38° | |
| | Ø 70 mm | |

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**

Zwei austauschbare Ringe, 1 rund, 1 quadratisch / interchangeable ring







INC-SNIPER-QR90



**INC-SNIPER-QR120**
8031414888726
FANEU00005152

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1165 lm | |
| watt | 12W | |
| beam angle | 38° | |
| | Ø 90 mm | |

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**

Zwei austauschbare Ringe, 1 rund, 1 quadratisch / interchangeable ring







INC-SNIPER-QR120



# GLOW

**BBC-Einbaustrahler aus PC**
BBC recessed spotlight in PC.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
PC

**Farbe**
Weiß

**Wählbare Farbtemperatur**
2700K / 3200K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
PC

**Colour**
white

**Selectable color temperature**
2700K / 3000K / 4000K

**Driver**
built-in

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off



1-100% TRIAC · IP65 · CRI >80 · LED SMD



**INC-GLOW-R90**
8031414925933
FANEU00027359

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 625 lm | |
| watt | 5,5W | |
| beam angle | 68° | |
| | Ø 68 mm | |




INC-GLOW-R90



# BBC

**Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in Schwarz oder Weiß.**
Recessed spotlight with aluminum structure available in black or white.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

**Material**
Aluminium + PC

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

**Wählbare Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum + PC

**Colour**
satin white
satin black

**Selectable color temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included



CE · EMC · TRIAC · CRI >80 · LED SMD · IP20 up · IP65 down





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-BBC-R85-BCO** | | |
| 8031414935994 | | |
| FANEU00026485 | | |
| lumen | 750 lm | |
| **INC-BBC-R85-NER** | | |
| 8031414936007 | | |
| FANEU00026486 | | |
| lumen | 750 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | power selector 4W / 6W |
| beam angle | 50° |
| | Ø 70 mm |

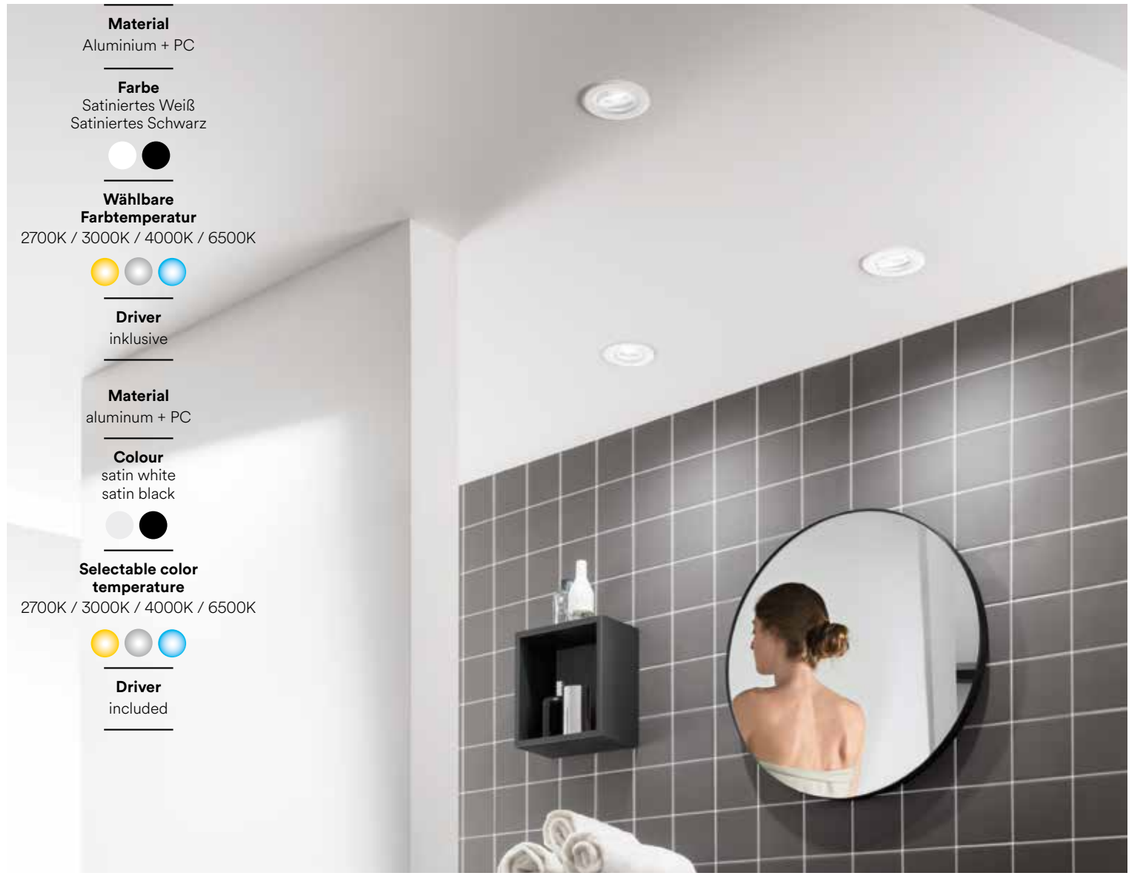

INC-BBC-R85




# DUPLEX

**Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in Schwarz oder Weiß.**
Recessed spotlight with aluminum structure available in black or white.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use



CE · 5 YEARS WARRANTY · IP20 up · IP65 down · GU10





| | colour |
|---|---|
| **INC-DUPLEX-R85-BCO** | |
| 8031414936014 | |
| FANEU00026455 | |
| **INC-DUPLEX-R85-NER** | |
| 8031414936021 | |
| FANEU00026456 | |

| | |
|---|---|
| 1 x GU10 MAX 35W | |
| | Ø 70 mm |




Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# APEX

**APEX Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in den Ausführungen Weiß oder Schwarz. Die Serie APEX bietet maximale Flexibilität bei der Wahl der Stromversorgung dank verschiedener Treiberoptionen: On/Off, TRIAC ELV dimmbar oder DALI dimmbar. Bitte geben Sie bei der Bestellung neben dem Produktcode auch den gewünschten Treibertyp an.**
APEX recessed spotlights with aluminium structure, available in white or black finishes. The APEX range offers maximum flexibility regarding power supply thanks to different driver options: On/Off, TRIAC ELV dimmable, or DALI dimmable. When ordering, please specify the desired driver type in addition to the product code.



**Material**
Aluminium + PC

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

**Wählbare Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

**Material**
aluminum + PC

**Colour**
satin white
satin black

**Selectable color temperature**
2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K







# APEX





colour temp. | colour

**INC-APEX-R10-BCO**
8031414950089
FANEU00028667
lumen 910 lm

**INC-APEX-R10-NER**
8031414950096
FANEU00028668
lumen 910 lm

watt 10W
beam angle 36°
Ø65 mm






INC-APEX-R10

Bei der Bestellung muss neben der Produktnummer auch die Treiberauswahl angegeben werden: **On/Off, Triac-Elv** oder **Dali**

When ordering, it is necessary to specify, in addition to the product code, the driver choice: **On/Off, Triac-Elv** or **Dali**

driver 10W

## On/Off



**INC-APEX-DR10**
8031414950140
FANEU00028673
watt 10W

Output 25-42VDC 250mA 10,5W
Input 220 ~ 240V AC max 0.15A
96 × 36 × 24 mm

## Triac-Elv



**INC-APEX-DR1015-TR**
8031414950171
FANEU00028676
watt 10W / 15W

Driver LED Triac Dimmable
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
250mA to reach 10W

## Dali



**INC-APEX-DR1015-DA**
8031414950195
FANEU00028678
watt 10W / 15W

Driver LED
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
500mA to reach 20W





colour temp. | colour

**INC-APEX-R15-BCO**
8031414950102
FANEU00028669
lumen 1380 lm

**NC-APEX-R15-NER**
8031414950119
FANEU00028670
lumen 1380 lm

watt 15W
beam angle 36°
Ø75 mm






INC-APEX-R15

Bei der Bestellung muss neben der Produktnummer auch die Treiberauswahl angegeben werden: **On/Off, Triac-Elv** oder **Dali**

When ordering, it is necessary to specify, in addition to the product code, the driver choice: **On/Off, Triac-Elv** or **Dali**

driver 15W

## On/Off



**INC-APEX-DR15**
8031414950157
FANEU00028674
watt 15W

Output 25-38VDC 350mA 13,3W
Input 220 ~ 240V AC max 0.15A
96 × 36 × 24 mm

## Triac-Elv



**INC-APEX-DR1015-TR**
8031414950171
FANEU00028676
watt 10W / 15W

Driver LED Triac Dimmable
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
350mA to reach 15W

## Dali



**INC-APEX-DR1015-DA**
8031414950195
FANEU00028678
watt 10W / 15W

Driver LED
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
500mA to reach 20W





colour temp. | colour

**INC-APEX-R20-BCO**
8031414950126
FANEU00028671
lumen 2062 lm

**INC-APEX-R20-NER**
8031414950133
FANEU00028672
lumen 2062 lm

watt 19W
beam angle 36°
Ø85 mm






INC-APEX-R20

Bei der Bestellung muss neben der Produktnummer auch die Treiberauswahl angegeben werden: **On/Off, Triac-Elv** oder **Dali**

When ordering, it is necessary to specify, in addition to the product code, the driver choice: **On/Off, Triac-Elv** or **Dali**

driver 20W

## On/Off



**INC-APEX-DR20**
8031414950164
FANEU00028675
watt 20W

Output 25-42VDC 500mA 21W
Input 220 ~ 240V AC max 0,25A
96 × 36 × 24 mm

## Triac-Elv



**INC-APEX-DR20-TR**
8031414950188
FANEU00028677
watt 20W

Driver LED Triac Dimmable
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
500mA to reach 20W

## Dali



**NC-APEX-DR20-DA**
8031414950201
FANEU00028679
watt 20W

Driver LED
leading edge - trailing edge dimming
Dip swithc output current:
500mA to reach 20W

# MATRIX

**Einbaustrahler aus Metall inklusive Glühbirne GU10, erhältlich in den Farben Weiß, Nickel, Gold oder Chrom.**
Recessed metal spotlight with GU10 bulb included available in white, nikel, gold and chrome.

indoor use

accommodation areas use

office use

commercial areas use



**Material**
Metall

**Farbe**
Weiß
Nickel
Chrom
Gold

**Farbtemperatur**
3000K

**Material**
metal

**Colour**
white
nikel
chrome
gold

**Colour temperature**
3000K







# MATRIX



TRIAC

**Kit 3 pcs**



**Ø 80 mm**




| | colour |
|---|---|
| **INC-MATRIX-LEDF3 BCO**<br>8031440359320<br>FANEU00004944 | |
| **INC-MATRIX-LEDF3 NIK**<br>8031440359337<br>FANEU00004945 | |

3 x GU10 — 5W LED
Ø 60 mm

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**

**3 LED-SMD-Glühbirnen / 3 LED SMD light bulbs**

| | |
|---|---|
| watt | 5W |
| beam angle | 100° |
| cri | 80 |
| on/off | >10.000 |
| 3000K | |
| lumen | 3 × 413 lm |

**Halterung mit Verbinder / Bracket with connector**

3 Stk. enthalten / 3 pcs included

**GU10 230V~50Hz Lampenfassung Lampholder**

3 Stk. enthalten / 3 pcs included

**Kit 3 pcs**



15°

**Ø 100 mm**
verstellbar / adjustable




| | colour |
|---|---|
| **INC-MATRIX-LEDM3 BCO**<br>8031429651162<br>FANEU00004950 | |
| **INC-MATRIX-LEDM3 NIK**<br>8031431571182<br>FANEU00004952 | |
| **INC-MATRIX-LEDM3 CR**<br>8031440313032<br>FANEU00004951 | |
| **INC-MATRIX-LEDM3 ORO**<br>8031440313025<br>FANEU00004953 | |

3 x GU10 — 5W LED
Ø 80 mm

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**

**3 LED-SMD-Glühbirnen / 3 LED SMD light bulbs**

| | |
|---|---|
| watt | 5W |
| beam angle | 100° |
| cri | 80 |
| on/off | >10.000 |
| 3000K | |
| lumen | 3 × 413 lm |

**Halterung mit Verbinder / Bracket with connector**

3 Stk. enthalten / 3 pcs included

**Lampenfassung Lampholder GU10 230V~50Hz**

3 Stk. enthalten / 3 pcs included

**1 pcs**



15°

**Ø 100 mm**
verstellbar / adjustable




| | colour |
|---|---|
| **INC-MATRIX-LEDM1 BCO**<br>8031440313063<br>FANEU00004946 | |
| **INC-MATRIX-LEDM1 NIK**<br>8031440313049<br>FANEU00004948 | |
| **INC-MATRIX-LEDM1 CR**<br>8031440313056<br>FANEU00004947 | |
| **INC-MATRIX-LEDM1 ORO**<br>8031440313070<br>FANEU00004949 | |

1 x GU10 — 5W LED
Ø 80 mm

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**

**LED-SMD-Glühbirnen / LED SMD light bulbs**

| | |
|---|---|
| watt | 5W |
| beam angle | 100° |
| cri | 80 |
| on/off | >10.000 |
| 3000K | |
| lumen | 413 lm |

**Halterung mit Verbinder / Bracket with connector**

1 Stk. inklusive / 1 pcs included

**Lampenfassung / Lampholder GU10 230V~50Hz**

1 Stk. inklusive / 1 pcs included

# AYRIS








**Blendfreier Einbaustrahler aus Aluminium in Schwarz oder geprägtem Weiß.**
Recessed spotlight with anti-reflective in black or white embossed aluminum.

Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included





colour

**INC-AYRIS-R BCO**
8031414868216
FANEU00004754

**INC-AYRIS-R NER**
8031414868193
FANEU00004755

1 x GU10 MAX 35W

Ø 75 mm




Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included





colour

**INC-AYRIS-Q BCO**
8031414868223
FANEU00004752

**INC-AYRIS-Q NER**
8031414868186
FANEU00004753

1 x GU10 MAX 35W

72 × 72 mm



# YUREI








**Aluminiumeinbau in den Farben Weiß oder Schwarz erhältlich.**
Recessed aluminum fixture available in white or black.







| | colour |
|---|---|
| **INC-YUREI-BCO**<br>8031414932573<br>FANEU00025407 | |
| **INC-YUREI-NER**<br>8031414932580<br>FANEU00025408 | |

1 x MINI GU10

52 × 205 mm




Lampenfassung
nicht enthalten /
Lampholder not included

Glühbirne
nicht enthalten /
Light bulb not included

# ELEVEN

**Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in den Farben Weiß oder Schwarz.**
Recessed light with aluminum structure available in white or black.















colour

**INC-ELEVEN-R1-BCO**
8031414932450
FANEU00025375

**INC-ELEVEN-R1-NER**
8031414932467
FANEU00025385

1 x MINI GU10
Ø 52 mm






colour

**INC-ELEVEN-Q1-BCO**
8031414932474
FANEU00025384

**INC-ELEVEN-Q1-NER**
8031414932481
FANEU00025386

1 x MINI GU10
Ø 52 mm






colour

**INC-ELEVEN-Q3-BCO**
8031414932498
FANEU00025419

**INC-ELEVEN-Q3-NER**
8031414932504
FANEU00025418

3 x MINI GU10
152 × 52 mm






Lampenfassung GU10 oder MR16 nicht enthalten / GU10 or MR16 lamp holder not included



Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included**



colour

**ELEVEN-RING-CR**
8031414936175
FANEU00026537

**ELEVEN-RING-NER**
8031414936168
FANEU00026536

**ELEVEN-RING-ORO**
8031414936182
FANEU00026538

# APOTEMA

**Einbaustrahler mit PC-Gehäuse in verschiedenen Farben erhältlich.**
Recessed light with polycarbonate structure available in various colors.










GU10

Lampenfassung GU10 oder MR16 nicht enthalten / GU10 or MR16 lamp holder not included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included















colour

**INC-APOTEMA-BCO**
8031414948796
FANEU00028477

**INC-APOTEMA-BN**
8031414948819
FANEU00028479

**INC-APOTEMA-BS**
8031414948840
FANEU00028482

**INC-APOTEMA-BCH**
8031414948833
FANEU00028481

**INC-APOTEMA-BO**
8031414948826
FANEU00028480

**INC-APOTEMA-NER**
8031414948802
FANEU00028478

**INC-APOTEMA-NO**
8031414948857
FANEU00028483

1 x GU10

Ø 68 mm



# OBON

**Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in den Farben Weiß oder Schwarz.**
Recessed light with aluminum structure available in white or black.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use







colour

**INC-OBON-R1-BCO**
8031414932511
FANEU00025401

**INC-OBON-R1-NER**
8031414932528
FANEU00027036

Ø 58 mm




IP65 | GU10 | H49 Ø34

Lampenfassung nicht enthalten / Lampholder not included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# REIKON

**Einbaustrahler mit Aluminiumstruktur, erhältlich in den Farben Weiß oder Schwarz.**
Recessed light with aluminum structure available in white or black.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use







colour

**INC-REIKON-R1-BCO**
8031414932535
FANEU00025403

**INC-REIKON-R1-NER**
8031414932542
FANEU00025404

Ø 68 mm








colour

**INC-REIKON-Q1-BCO**
8031414932559
FANEU00025405

**INC-REIKON-Q1-NER**
8031414932566
FANEU00025406

Ø 68 mm




IP65 | GU10

Lampenfassung nicht enthalten / Lampholder not included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# VIPER



IP65

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

**Strahler mit Metallstruktur und Diffusor aus satiniertem Glas.**
Spotlight with metal structure and satin glass diffuser.

Lampenfassung GU10 oder MR16 nicht enthalten / GU10 or MR16 lamp holder not included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included





colour

**INC-VIPER-R-BCO**
8031414861590
FANEU00005227

**INC-VIPER-R-NIK**
8031414861576
FANEU00005228

Ø 74 mm




Lampenfassung GU10 oder MR16 nicht enthalten / GU10 or MR16 lamp holder not included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included





colour

**INC-VIPER-Q-BCO**
8031414861866
FANEU00005225

**INC-VIPER-Q-NIK**
8031414861873
FANEU00005226

Ø 74 mm



# REFLEX



indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

## Einbau aus Metall
Metal down light

**INC-REFLEX-SF1 BCO**
8031439321260
FANEU00005085



Ø 60 mm




**INC-REFLEX-SF1 NER**
8031414861552
FANEU00005088



**INC-REFLEX-SF1 CR**
8031439301262
FANEU00005087



**INC-REFLEX-SF1 ORO**
8031439341268
FANEU00005090



**INC-REFLEX-SF1 NIK**
8031439311261
FANEU00005089



**INC-REFLEX-SF1 BR**
8031439331269
FANEU00005086



## Verstellbarer Einbau aus Metall
Metal down light adjustable

15°

**INC-REFLEX-SM1 BCO**
8031439251260
FANEU00005091



Ø 80 mm




**INC-REFLEX-SM1 NER**
8031414861569
FANEU00005094



**INC-REFLEX-SM1 CR**
8031439281267
FANEU00005093



**INC-REFLEX-SM1 ORO**
8031439271268
FANEU00005096



**INC-REFLEX-SM1 NIK**
8031439261269
FANEU00005095



**INC-REFLEX-SM1 BR**
8031439291266
FANEU00005092



## Einbau aus Metall
Metal down light

**INC-REFLEX-Q-SF1 BCO**
8031414861538
FANEU00005079



Ø 60 mm




**INC-REFLEX-Q-SF1 NER**
8031414885053
FANEU00005080



**INC-REFLEX-Q-SF1 NIK**
8031414861545
FANEU00005081







Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

Lampenfassung GU10 oder MR16 nicht enthalten / GU10 or MR16 lamp holder not included

## Verstellbarer Einbau aus Metall
Metal down light adjustable

**INC-REFLEX-Q-SM1 BCO**
8031440363310
FANEU00005082



Ø 70 mm




**INC-REFLEX-Q-SM1 NER**
8031414885060
FANEU00005083



**INC-REFLEX-Q-SM1 NIK**
8031440363280
FANEU00005084







Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

Lampenfassung GU10 oder MR16 nicht enthalten / GU10 or MR16 lamp holder not included

# TUBEX




**Leuchte aus zusammenstellbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper. Regulierbarer und verstellbarer Lichtpunkt mit Finish in Weiß oder geprägtem Schwarz.**
Recessed paintable gypsum downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body. Adjustable light point with embossed black or white finish.







CRI >80 · LED COB



**Material**
Gips und Aluminium

**Farbe**
Weiß, geprägt
geprägtes Schwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
gypsum and aluminum

**Colour**
embossed white
embossed black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
included







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-TUBEX-2C-BCO**<br>8031414883752<br>FANEU00005220 | | |
| lumen | 190 lm | |
| **INC-TUBEX-2M-BCO**<br>8031414883769<br>FANEU00005222 | | |
| lumen | 190 lm | |
| **INC-TUBEX-2C-NER**<br>8031414883776<br>FANEU00005221 | | |
| lumen | 190 lm | |
| **INC-TUBEX-2M-NER**<br>8031414883783<br>FANEU00005223 | | |
| lumen | 190 lm | |

**INC-TUBEX-BASE**
8031414883745
FANEU00005224

| | |
|---|---|
| watt | 2,5W |
| beam angle | 30° |
| | 165 × 165 mm |







Modular system:
INC-TUBEX-BASE
+ INC-TUBEX-2






Regulierbare Halterung /
Adjustable bracket

# HALL



indoor use
accommodation areas use
office use
commercial areas use





CRI 90
LED COB

**Einbauleuchte aus streichbarem Gips, erhältlich in zwei Formen: quadratisch oder rund.**
Recessed paintable gypsum available in two shapes: square or round.

**Material**
Gips
Aluminium

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
gypsun
aluminum

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
included



| | colour temp. |
|---|---|
| **INC-HALL-Q1C** | |
| 8031414930944 | |
| FANEU00027263 | |
| lumen | 530 lm |
| **INC-HALL-Q1M** | |
| 8031414934898 | |
| FANEU00027265 | |
| lumen | 530 lm |
| watt | 6W |
| beam angle | 45° |
| | 100 × 100 mm |






| | colour temp. |
|---|---|
| **INC-HALL-R1C** | |
| 8031414930951 | |
| FANEU00027264 | |
| lumen | 530 lm |
| **INC-HALL-R1M** | |
| 8031414934904 | |
| FANEU00027266 | |
| lumen | 530 lm |
| watt | 6W |
| beam angle | 45° |
| | Ø 87 mm |



# COMET

**Einbauleuchte aus streichbarem Gips, erhältlich mit quadratischer Form.**
Recessed paintable gypsum available in square shape.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Gips
Aluminium

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
24V nicht enthalten

**Material**
gypsun
aluminum

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
24V not included



CE · EMC · CRI 90 · LED COB





| | colour temp. |
|---|---|
| **INC-COMET-Q1C** | |
| 8031414930883 | |
| FANEU00027274 | |
| lumen | 900 lm |
| **INC-COMET-Q1M** | |
| 8031414934881 | |
| FANEU00027275 | |
| lumen | 900 lm |
| watt | 7W |
| beam angle | 45° |
| | 125 × 125 mm |




# STARRY

**Leuchte aus zusammenstellbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.**
Recessed paintable gypsum downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Gips
Aluminium

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
gypsun
aluminum

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
included



CE · EMC · CRI >80 · LED COB

Modular system:
LED-STARRY +
INC-STARRY-R1



Modular system:
LED-STARRY +
INC-STARRY-Q1









| | colour temp. |
|---|---|
| **LED-STARRY-C** | |
| 8031414884476 | |
| FANEU00007463 | |
| lumen | 160 lm |
| **LED-STARRY-M** | |
| 8031414884483 | |
| FANEU00007464 | |
| lumen | 160 lm |
| watt | 2,5W |
| beam angle | 45° |




| | |
|---|---|
| **INC-STARRY-R1** | |
| 8031414884452 | |
| FANEU00005161 | |
| | Ø 75 mm |




| | |
|---|---|
| **INC-STARRY-Q1** | |
| 8031414884469 | |
| FANEU00005160 | |
| | 75 × 75 mm |



# GHOST

**Einbauleuchte aus streichbarem Gips, erhältlich in zwei Formen: quadratisch oder rund. Das quadratische Modell ist als einzelner oder doppelter Lichtpunkt erhältlich.**
Recessed paintable gypsum available in two shapes: square or round.
The square model is available with single or double light point.














**INC-GHOST-Q1**
8031434261219
FANEU00004869

1 x GU10 MAX 35W
125 × 125 mm






**INC-GHOST-Q2**
8031434301212
FANEU00004871

2 x GU10 MAX 35W
219 × 123 × 8-15 mm








**INC-GHOST-Q1D**
8031434241211
FANEU00004870

1 x GU10 MAX 35W
125 × 125 mm






**INC-GHOST-R1**
8031414930906
FANEU00020807

1 x GU10 MAX 35W
Ø 135 mm









Regulierbare Halterung /
Adjustable bracket



Lampenfassung enthalten /
Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten /
Light bulb not included

# VULKAN

**Einbauleuchte aus streichbarem Gips mit austauschbaren Zylindern und Finish in Weiß, Schwarz, oder satiniertem Gold.**
Gypsum down light paintable with interchangeable cylinders and in white, black and satin gold finishes.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



GU10









Modular system:
INC-VULKAN-BASE
+ INC-VULKAN



**INC-VULKAN-BASE**
8031414883707
FANEU00005229

170 × 170 mm




colour

**INC-VULKAN-BCO**
8031414883714
FANEU00005230

**INC-VULKAN-NER**
8031414883721
FANEU00005231

**INC-VULKAN-ORO**
8031414883738
FANEU00005232

1 x GU10 MAX 35W






Regulierbare Halterung /
Adjustable bracket



Lampenfassung enthalten /
Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten /
Light bulb not included

# ENTITY

**Einbauleuchte aus streichbarem Gips mit austauschbaren Ringen und Finish in Weiß, Gold oder Chrom.**
Gypsum down light paintable with interchangeable cylinders white, black and satin gold finishes.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



GU10









Modular system:
INC-ENTITY-Q
+ ENTITY-RING



**INC-ENTITY-Q**
8031414883790
FANEU00004832

1 x GU10 MAX 10W

125 × 125 mm




colour

**ENTITY-RING-CR**
8031414883813
FANEU00000802

**ENTITY-RING-NER**
8031414883820
FANEU00000803

**ENTITY-RING-ORO**
8031414883806
FANEU00000804



Regulierbare Halterung /
Adjustable bracket



Lampenfassung enthalten /
Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten /
Light bulb not included

# GOBLET

**Einbauleuchte mit vorstehender Struktur aus streichbarem Gips und enthaltener Lampenfassung.**
Gypsum prominent down light paintable and lamp holder included.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



CE

GU10



**INC-GOBLET-R**
8031414882960
FANEU00004874

1 x GU10 MAX 35W
Ø 75 mm



**INC-GOBLET-Q**
8031414882977
FANEU00004873

1 x GU10 MAX 35W
Ø 75 mm







Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included



# SHADOW

**Einbauleuchte mit Struktur aus streichbarem Gips und enthaltener Lampenfassung.**
Gypsum downlight paintable and lamp holder included.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



CE

GU10



**INC-SHADOW-R**
8031414882984
FANEU00005101

1 x GU10 MAX 35W
Ø 90 mm



**INC-SHADOW-Q**
8031414882991
FANEU00005100

1 x GU10 MAX 35W
Ø 100 mm







Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# PHANTOM

**Einbauleuchte mit Struktur aus streichbarem Gips und enthaltener Lampenfassung.**
Gypsum downlight paintable and lamp holder included.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



GU10



**INC-PHANTOM-R1**
8031431551184
FANEU00005005

1 x GU10 MAX 35W
Ø 83 mm






**INC-PHANTOM-Q1**
8031431561183
FANEU00005004

1 x GU10 MAX 35W
82 × 82 mm




Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# SPETTRO

**Einbauleuchte mit Struktur aus streichbarem Gips und enthaltener Lampenfassung.**
Gypsum downlight paintable and lamp holder included.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



GU10



**INC-SPETTRO-R1**
8031431531186
FANEU00005157

1 x GU10 MAX 35W
Ø 85 mm






**INC-SPETTRO-Q1**
8031431541185
FANEU00005156

1 x GU10 MAX 35W
Ø 90 mm




Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# MINI

**Leuchte aus Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.**
Recessed gypsum downlight to be integrated into te plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10 · MAX 35W Ø34 H49



**INC-MINI-R1**
8031414873623
FANEU00004958

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
Ø 73 mm






**INC-MINI-Q1**
8031414873616
FANEU00004957

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
73 × 73 mm






Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# MODUS

**Leuchte aus Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.**
Recessed gypsum downlight to be integrated into te plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



GU10



**INC-MODUS-1**
8031414930913
FANEU00020824

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
85 × 85 mm






Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# HIVE

**Leuchte aus streichbarem Gips mit 4 Lichtpunkten zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper.**
Recessed gypsum paintable downlight with 4 light to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between ceiling and lighting body.
















**INC-HIVE-RT4**
8031414884278
FANEU00004877

4 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
275 × 125 mm




Regulierbare Halterung / Adjustable bracket



Lampenfassung enthalten / Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# SPIRIT

**Leuchte aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.**
Recessed paintable gypsum downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.















**INC-SPIRIT-R1**
8031440362177
FANEU00005159

1 x GU10 MAX 35W
Ø 103 mm




**INC-SPIRIT-Q1**
8031440362160
FANEU00005158

1 x GU10 MAX 35W
103 × 103 mm






Lampenfassung enthalten / Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# SNOW

**Leuchte aus streichbarem Gips mit Diffusor aus satiniertem Glas zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper.**
Recessed paintable gypsum downlight with satin glass diffuser to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.






GU10



**INC-SNOW-R**
8031440351607
FANEU00005155

1 x GU10 MAX 10W
Ø 125 mm






**INC-SNOW-Q**
8031440351577
FANEU00005154

1 x GU10 MAX 10W
125 × 125 mm








Regulierbare Halterung / Adjustable bracket


Lampenfassung enthalten / Lampholder included


Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# MORGANA

**Verstellbare Leuchte aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper.**
Adjustable and paintable recessed gypsum downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between ceiling and the lighting body.






GU10
15°



**INC-MORGANA-R1**
8031434211214
FANEU00004968

1 x GU10 MAX 35W
Ø 155 mm






**INC-MORGANA-Q1**
8031434231212
FANEU00004966

1 x GU10 MAX 35W
160 × 160 mm






**INC-MORGANA-Q2**
8031434201215
FANEU00004967

2 x GU10 MAX 35W
260 × 160 mm








Regulierbare Halterung / Adjustable bracket


Lampenfassung enthalten / Lampholder included


Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# SENSO

**Leuchte aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper.**
Recessed paintable gypsum downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



CE

GU10



**INC-SENSO-MINI**
8031414892723
FANEU00005099

1 x MINI GU10 MAX 10W
85 × 85 mm






**INC-SENSO-1**
8031434221213
FANEU00005097

1 x GU10 MAX 35W
125 × 125 mm






**INC-SENSO-2**
8031414873593
FANEU00005098

2 x GU10 MAX 35W
243 × 123 mm









Regulierbare Halterung / Adjustable bracket



Lampenfassung enthalten / Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# SPLASH

**Leuchte aus Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.**
Recessed gypsum downlight to be integrated into te plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



CE

GU10



**INC-SPLASH-1**
8031414930890
FANEU00020792

1 x GU10 MAX 35W
205 × 205 mm









Regulierbare Halterung / Adjustable bracket



Lampenfassung enthalten / Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# BRICK

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Leuchte aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper mit Elementen mit modularen Formen, die von der Wand abstehen.**
Recessed gypsum paintable downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between ceiling and the lighting body with modular stems protruding from the wall.



CE

GU10



**INC-BRICK-Q1**
8031414873586
FANEU00004778

1 x GU10 MAX 35W
123 × 123 mm






Regulierbare Halterung / Adjustable bracket
8/15mm

Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# EVA

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Versenkte Einbaustruktur aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper.**
Recessed paintable gypsum downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.



CE

E27



**INC-EVA-R1**
8031414873609
FANEU00004833

1 x E27 MAX 35W
Ø 185 mm






Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# SKILIFT

**Zusammenstellbares System aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Decke und Beleuchtungskörper.**
Modular recessed system in paintable gypsum to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.















CE



**INC-SKILIFT-40CM**
8031414884346
FANEU00005117
405 × 115 mm






**INC-SKILIFT-20CM**
8031414884322
FANEU00005115
205 × 115 mm






**INC-SKILIFT-L16CM**
8031414884360
FANEU00005120
165 × 165 mm






**INC-SKILIFT-CAP**
8031414886869
FANEU00005119
55 × 115 mm






**INC-SKILIFT-6**
8031414884339
FANEU00005118

6 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
405 × 115 mm






**INC-SKILIFT-3**
8031414884315
FANEU00005116

3 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
205 × 115 mm






**INC-SKILIFT-L3**
8031414884353
FANEU00005121

3 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
165 × 165 mm








Lampenfassung enthalten /
Lampholder included



Glühbirne nicht enthalten /
Light bulb not included

# ANIMA

**Leicht vorstehende Wandleuchte aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.**
Wall lamp in paintable gypsum with slight protrusion to be integrated into the plasterboard to give homogenity between the part and the illuminating body.

















**I-ANIMA-AP2**
8031414861323
FANEU00001080

2 x E14 MAX 14W

320 × 260 × 90 mm






**I-ANIMA-AP2-BOX**
8031414868391
FANEU00001081
Abzweigdosenoption für die Wandbefestigung an Mauerwerk aus Aluminium /
Aluminum optional recess box for brickwork recess installation







Regulierbare Halterung / Adjustable bracket



Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

E14-Lampenfassung im Lieferumfang enthalten / E14 Lampholder included

# ELLE

**Leuchte aus Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.**
Recessed gypsum downlight to be integrated into te plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body.










**Material**
Gips
Aluminium

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
24 V nicht enthalten

**Material**
gypsun
aluminum

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
24V not included



| | colour temp. |
|---|---|
| **INC-ELLE-30C** | |
| 8031414930845 | |
| FANEU00027268 | |
| lumen | 100 lm |
| **INC-ELLE-30M** | |
| 8031414934874 | |
| FANEU00027270 | |
| lumen | 100 lm |
| watt | 1,5W |
| beam angle | 30° |
| | 80 × 305 mm |






**INC-ELLE-30-BOX**
8031414937257
FANEU00027110
Abzweigdosenoption für die Wandbefestigung an Mauerwerk aus Aluminium / Aluminum optional recess box for brickwork recess installation






| | colour temp. |
|---|---|
| **INC-ELLE-20C** | |
| 8031414930838 | |
| FANEU00027267 | |
| lumen | 100 lm |
| **INC-ELLE-20M** | |
| 8031414934867 | |
| FANEU00027269 | |
| lumen | 100 lm |
| watt | 1,5W |
| beam angle | 30° |
| | 80 × 205 mm |






**INC-ELLE-20-BOX**
8031414937240
FANEU00027109
Abzweigdosenoption zur Befestigung an Mauerwerk aus Aluminium / Aluminum optional recess box for brickwork recess installation









Regulierbare Halterung / Adjustable bracket

# ESTRO

**Leuchte aus Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper. Erhältlich mit quadratischer oder runder Form.**
Recessed gypsum downlight to be integrated into te plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body. Available in two shapes: square or round.











**INC-ESTRO-R1**
8031414930869
FANEU00023707

1 x MINI GU10 MAX 10W
bulb size Ø 34 mm
165 × 95 mm






**INC-ESTRO-Q1**
8031414930852
FANEU00023706

1 x MINI GU10 MAX 10W
bulb size Ø 34 mm
165 × 95 mm















**INC-ESTRO-BOX**
8031414930876
FANEU00020867
Abzweigdosenoption für die Wandbefestigung an Mauerwerk aus Aluminium / Aluminum optional recess box for brickwork recess installation



# ARIEL

**Orientierungsleuchte aus streichbarem Gips zum Einbau in den Gipskarton für Einheitlichkeit von Wand und Beleuchtungskörper.**
Paintable gypsum wall-light to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the wall and lighting body.















CE



**I-ARIEL-QL1**
8031434151213
FANEU00001108

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
115 × 250 × 12 mm






**I-ARIEL-RM1**
8031434121216
FANEU00001110

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
125 × 185 × 12 mm






**I-ARIEL-RS1**
8031434131215
FANEU00001112

1 x MINI GU10 MAX 35W
bulb size Ø 34 mm
105 × 105 × 12 mm






L 8/15mm Regulierbare Halterung / Adjustable bracket

Lampenfassung enthalten / Lampholder included

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included



**I-ARIEL-QL1-BOX**
8031414868360
FANEU00001109
Abzweigdosenoption für die Wandbefestigung an Mauerwerk aus Aluminium / Aluminum optional recess box for brickwork recess installation






**I-ARIEL-RM1-BOX**
8031414868384
FANEU00001111
Abzweigdosenoption für die Wandbefestigung an Mauerwerk aus Aluminium / Aluminum optional recess box for brickwork recess installation






**I-ARIEL-RS1-BOX**
8031414868377
FANEU00001113
Abzweigdosenoption für die Wandbefestigung an Mauerwerk aus Aluminium / Aluminum optional recess box for brickwork recess installation





**Multifunktionale Beleuchtungssysteme / Multi-function lighting system**
indoor

# SHAPE LEDBAR SYSTEM





# SHAPE
# LEDBAR
# SYSTEM




- LEDBAR-SHAPE-44M
  LEDBAR-SHAPE-44F
  LEDBAR-SHAPE-56M
  LEDBAR-SHAPE-56F
  LEDBAR-SHAPE-117M
  LEDBAR-SHAPE-117F
- LEDBAR-SHAPE-T120
- LEDBAR-SHAPE-I
- LEDBAR-SHAPE-X
- LEDBAR-SHAPE-L
- LEDBAR-SHAPE-ANG
- LEDBAR-SHAPE-T
- LEDBAR-SHAPE-CAP
- LEDBAR-SHAPE-NEST




**SHAPE ist die Kollektion zusammenstellbarer LED-Leisten, die es Ihnen ermöglicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Mit den L- und T-Verbindern sowie 120°-T-Verbindern können Sie sechseckige, quadratische oder rechteckige Formen bilden und so die Beleuchtung Ihren Bedürfnissen und dem Stil Ihrer Räumlichkeiten anpassen.**
**Jede LED-Leiste ist dazu konzipiert, problemlos angeschlossen zu werden und bietet so eine vielseitige und individuell gestaltbare Lösung zum Beleuchten sämtlicher Umgebungen mit einem Hauch von modernem und innovativem Design. Verwandeln Sie Ihre Wohnung oder Ihr Büro mit SHAPE und entdecken Sie unendliche Beleuchtungsmöglichkeiten.**

SHAPE is the collection of modular led bars that allows you to bring your creativity to life. With L, T, and 120° T connectors, you can create hexagonal, square, or rectangular shapes, adapting the lighting to your needs and the style of your space.
Each led bar is designed to be easily connected, offering a versatile and customizable solution to illuminate any environment with a touch of modern and innovative design. Transform your home or office with SHAPE and discover endless possibilities for lighting configurations.

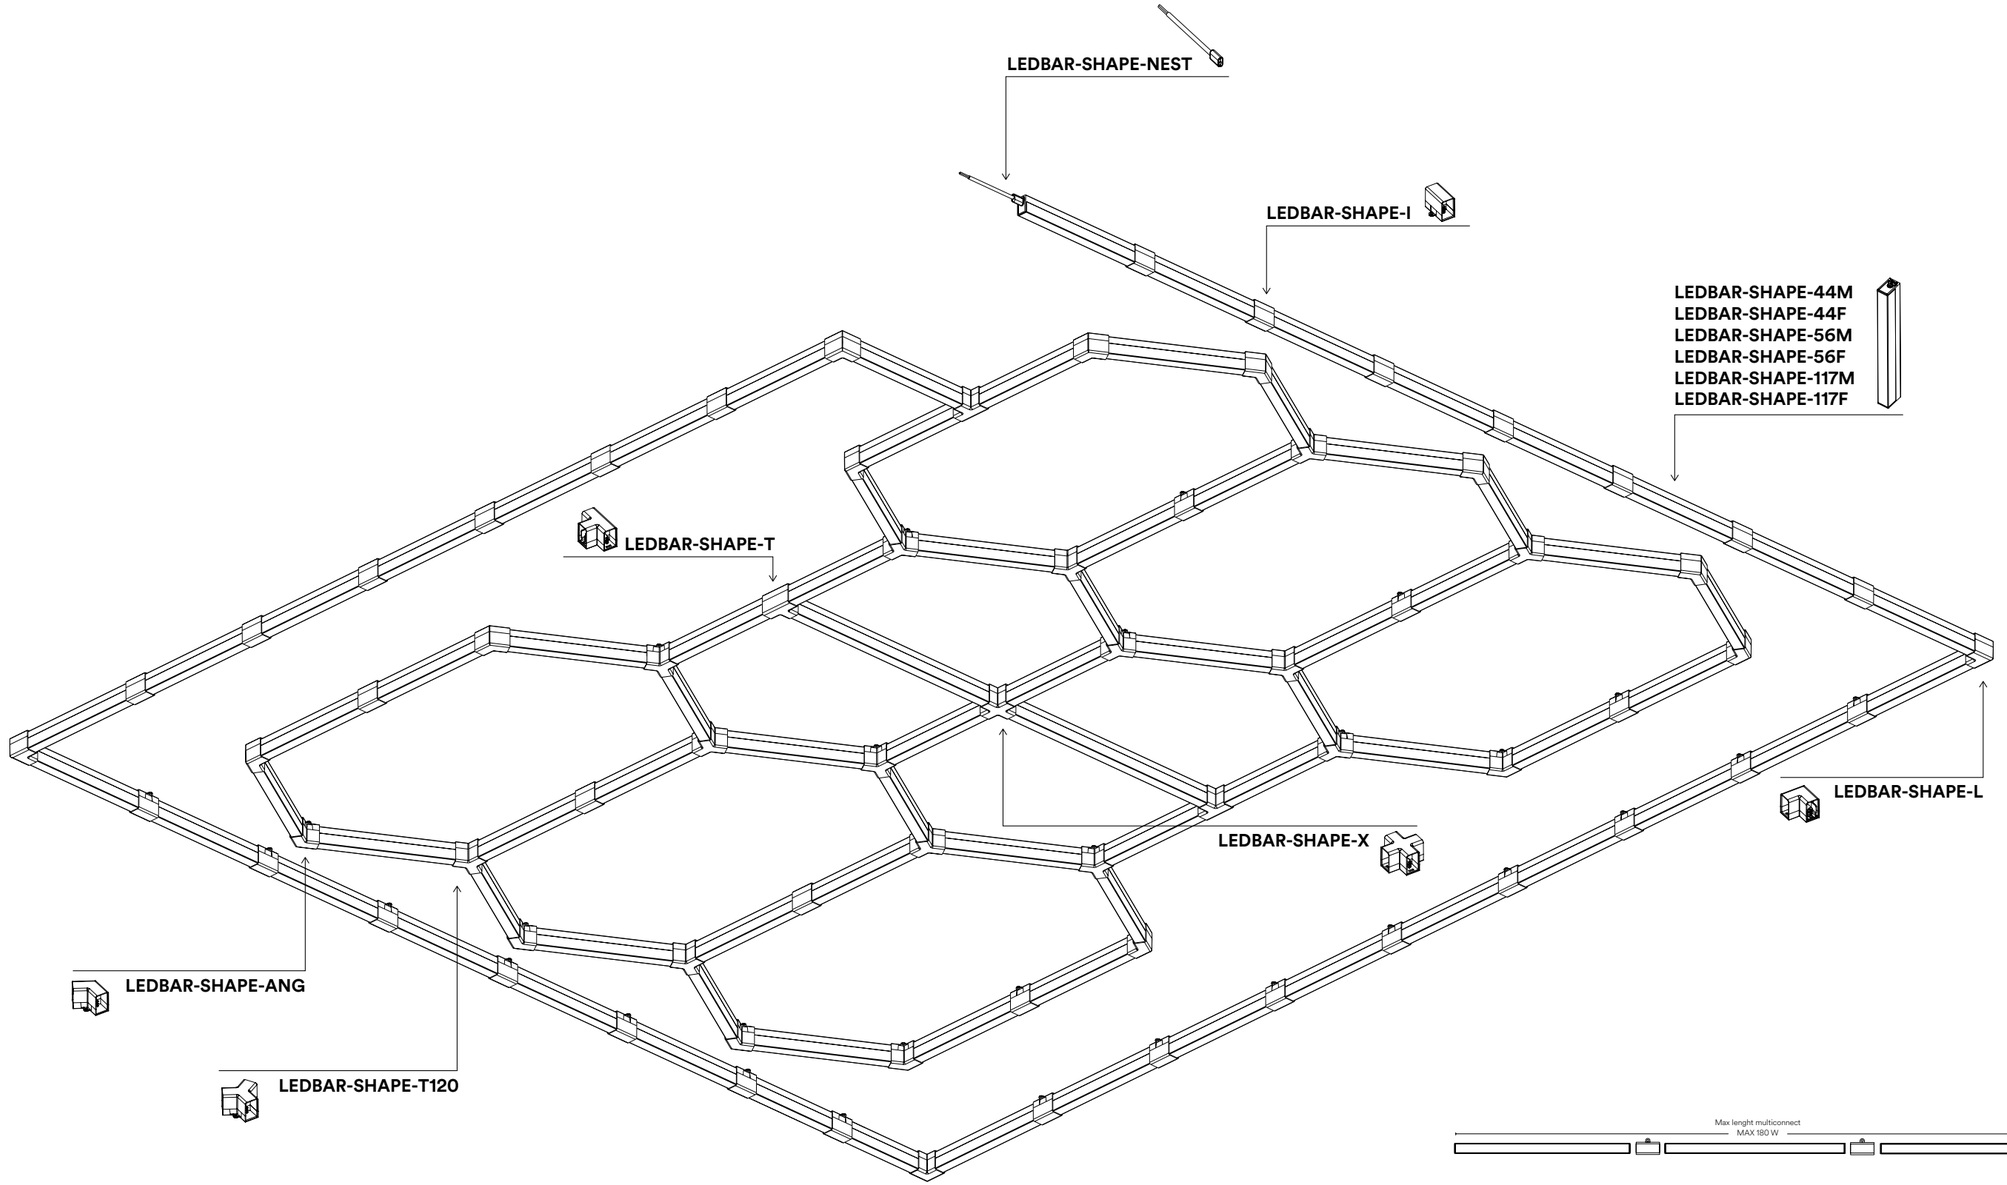









**PC-Leisten mit Verbindern für individuelle Zusammenstellungen.**
PC bars with connectors for customized compositions.

**Material**
PC

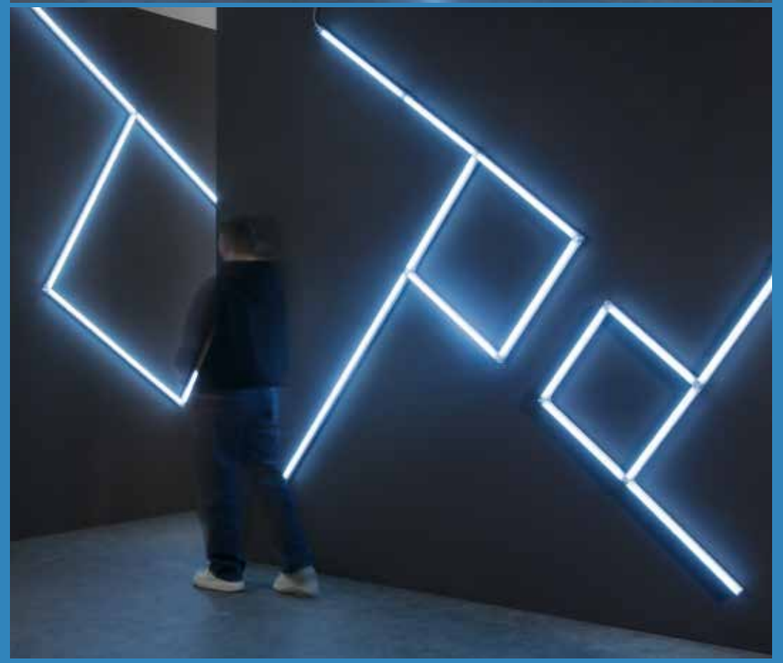**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
4000K / 6500K

**Driver**
eingebaut

**Material**
PC

**Colour**
white

**Colour temperature**
4000K / 6500K

**Driver**
built-in



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LEDBAR-SHAPE-44M** | | |
| 8031414925384 | | |
| FANEU00026074 | | |
| lumen | 850 lm | |
| **LEDBAR-SHAPE-44F** | | |
| 8031414925391 | | |
| FANEU00026066 | | |
| lumen | 850 lm | |
| watt | 7W | |
| beam angle | 120° | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LEDBAR-SHAPE-56M** | | |
| 8031414925407 | | |
| FANEU00026076 | | |
| lumen | 1050 lm | |
| **LEDBAR-SHAPE-56F** | | |
| 8031414925414 | | |
| FANEU00026070 | | |
| lumen | 1050 lm | |
| watt | 9W | |
| beam angle | 120° | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LEDBAR-SHAPE-117M** | | |
| 8031414925421 | | |
| FANEU00026072 | | |
| lumen | 2400 lm | |
| **LEDBAR-SHAPE-117F** | | |
| 8031414925438 | | |
| FANEU00026064 | | |
| lumen | 2400 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 120° | |









**LEDBAR-SHAPE-I**
8031414925445
FANEU00026080
Linearer Verbinder — Linear connector



**LEDBAR-SHAPE-L**
8031414925469
FANEU00026082
L-Verbinder — L connector



**LEDBAR-SHAPE-ANG**
8031414925452
FANEU00027095
120°-Winkel-Verbinder — 120° edge connector



**LEDBAR-SHAPE-T**
8031414925483
FANEU00026086
T-Verbinder — T connector



**LEDBAR-SHAPE-T120**
8031414925476
FANEU00027096
Verbinder mit 3 120°-Winkeln — 3 120° edge connector



**LEDBAR-SHAPE-X**
8031414925490
FANEU00026090
X-Verbinder — X connector



**LEDBAR-SHAPE-NEST**
8031414925506
FANEU00026084
Elektroanschluss — Electrical nest



**LEDBAR-SHAPE-CAP**
8031414936946
FANEU00026939
Abschluss — Cap

# NEXT

**Koppelbare LED-Lichtleiste. Ausführung in Weiß oder Schwarz satiniert mit opalem Diffusor.**
Linkable integrated LED linear bar.
Satin white or black finish with opal diffuser.




**Material**
Metall

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
metal

**Colour**
satin white
satin black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
included









# NEXT

**Koppelbare LED-Lichtleiste. Ausführung in Weiß oder Schwarz satiniert mit opalem Diffusor.**
Linkable integrated LED linear bar.
Satin white or black finish with opal diffuser.

**Material**
Metall

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
metal

**Colour**
satin white
satin black

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
built-in driver




| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-NEXT-W-L-DIM** | | |
| 8031414951291 | | |
| FANEU00028780 | | |
| lumen | 1100 lm | |
| watt | 8W | |
| beam angle | 100° | |
| pf | - | |







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-NEXT-W-T-DIM** | | |
| 8031414951307 | | |
| FANEU00028781 | | |
| lumen | 1400 lm | |
| watt | 10W | |
| beam angle | 100° | |
| pf | - | |







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-NEXT-W-X-DIM** | | |
| 8031414951314 | | |
| FANEU00028782 | | |
| lumen | 1700 lm | |
| watt | 12W | |
| beam angle | 100° | |
| pf | - | |




Einschließlich Blindstecker für Anschlüsse mit geschlossener Form /
Included Dummy Connector for closed shape connections

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



Verbinder /
Connector



Deckenmonta-
gehalterung /
Ceiling mounting
brackets




| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-NEXT-W-60-DIM** | | |
| 8031414951246 | | |
| FANEU00028775 | | |
| lumen | 3300 lm | |
| watt | 24W | |
| beam angle | 100° | |
| pf | 0.90 | |







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-NEXT-W-90-DIM** | | |
| 8031414951253 | | |
| FANEU00028776 | | |
| lumen | 4900 lm | |
| watt | 36W | |
| beam angle | 100° | |
| pf | 0.90 | |







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-NEXT-W-200-DIM** | | |
| 8031414951239 | | |
| FANEU00028774 | | |
| lumen | 8100 lm | |
| watt | 80W | |
| beam angle | 100° | |
| pf | 0.90 | |




**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included**



**LED-NEXT-W-FIX**
8031414921850
FANEU00026852
Weiße Befestigungsplatte
2 Stk. enthalten /
White fixing bracket
2 pcs included



**LED-NEXT-W-S**
8031414921812
FANEU00026856
Weißer
Aufhängungssatz /
Suspension kit white color



**LED-NEXT-PL-FIX**
8031414921843
FANEU00026842
Deckenmontagesatz /
Ceiling mounting kit



**LED-NEXT-B-FIX**
8031414921799
FANEU00026822
Schwarze
Befestigungsplatte
2 Stk. enthalten /
Black fixing bracket
2 pcs included



**LED-NEXT-B-S**
8031414921805
FANEU00026826
Schwarzer
Aufhängungssatz /
Suspension kit black color

**LED-NEXT-DIFF30**
8031414941650
FANEU00027826
30m Diffusor-Rolle
für NEXT /
30m diffuser
roll for NEXT

# SEGMENTO

**Modularer linearer Träger aus mit schwarzem Silikon beschichtetem Stahl.**
Modular linear support in steel and coated in black silicone.







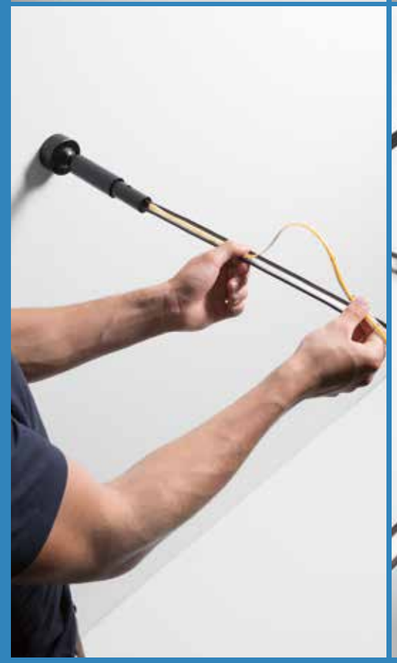







**Modularer linearer Träger aus mit schwarzem Silikon beschichtetem Stahl.**
Modular linear support in steel and coated in black silicone.

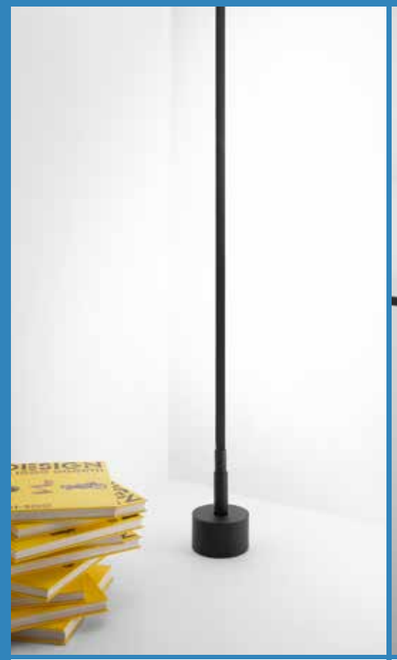**LED-Streifen nicht enthalten / Strip LED not included**

**Kompletter Satz / Complete kit**



**I-SEGMENTO-6M**
8031414882458
FANEU00003592

Basissatz 6 m mit zuschneidbarem Band, Werkzeugsatz, Satz mit 2 Basen und Zubehör / 6 m basic kit with cuttable ribbon, tool kit, set of 2 bases and accessories




**Einzelne Elemente zum Zusammenstellen des Satzes / Single elements to compose the kit**



**I-SEGMENTO-1M**
8031414882441
FANEU00003591

1 M BAND Die gewünschte Größe in den B2B-Hinweisen angeben (Vielfache von 1 Meter) / COUPE 1 M ruban indiquer la taille souhaitée dans les notes b2b (multiples de 1 mètre)

**Kundenspezifischer Zuschnitt / Customized cut service**






**I-SEGMENTO-BASE**
8031414894307
FANEU00003593

Basis für Stehleuchte SEGMENTO / Base for SEGMENTO floor lamp






**I-SEGMENTO-FIX**
8031414882465
FANEU00003595

Satz mit zwei Basen und Zubehör / Set of 2 bases and accessories






**I-SEGMENTO-TOOL**
8031414882472
FANEU00003596

Werkzeugsatz / Tool kit

# FIBRA OTTICA










**Material**
durchsichtige Glasfaser

**Farbtemperatur**
RGB + 4000K

**Material**
translucent optical fiber

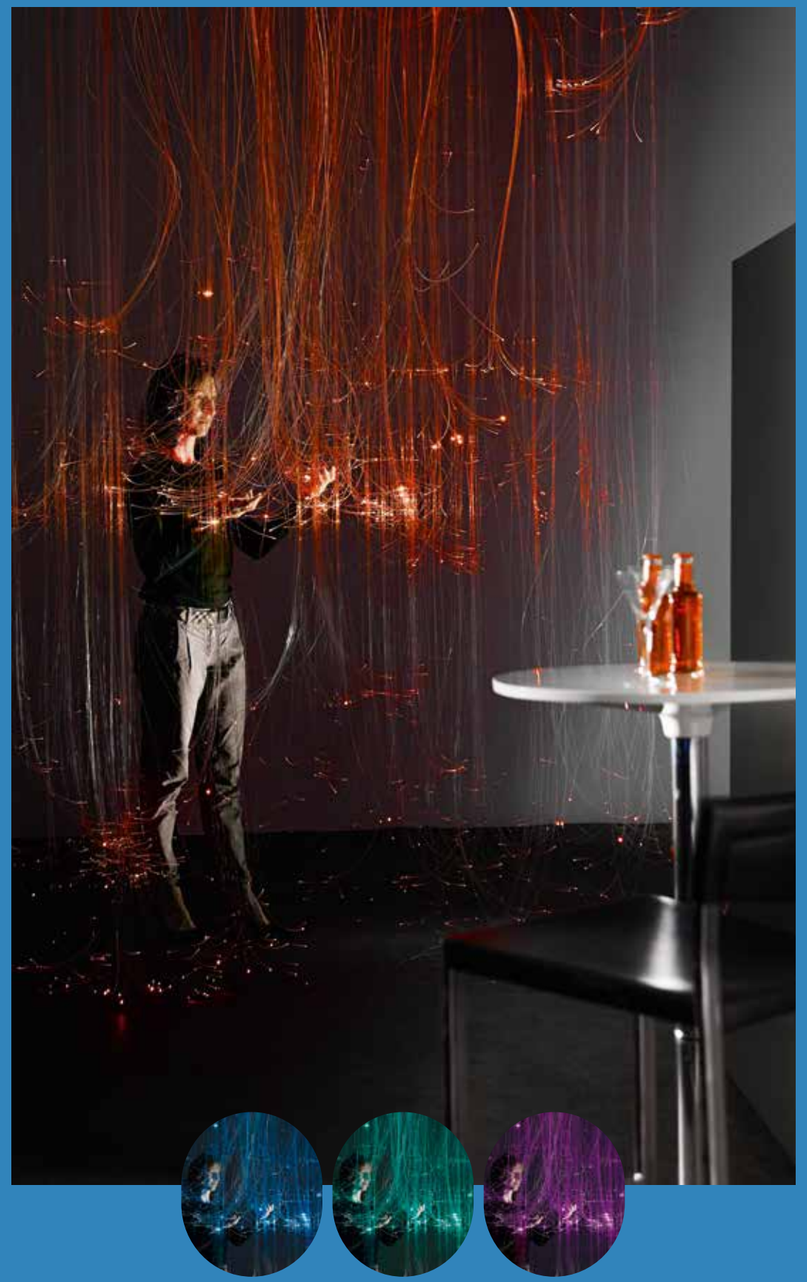**Colour temperature**
RGB + 4000K

**RGBW-Technologie:** Verwendet ein 4-Kanal-Steuerungssystem, um sowohl eine breite Farbpalette (RGB) als auch reines weißes Licht (W) zu erzeugen.
**Doppelte intelligente Steuerung:** Der Lichtgenerator kann über die Smartphone-App "LED LAMP" (Bluetooth) oder über eine Funkfernbedienung (RF) gesteuert werden.
**Integrierte Musiksteuerung:** Verfügt über einen Sensor, der die Lichter im Rhythmus der Musik blinken lässt.

**RGBW Technology:** Uses a 4-channel control system to generate both a wide range of colors (RGB) and pure white light (W).
**Dual Smart Control:** The light engine can be managed via the "LED LAMP" smartphone app (Bluetooth) or via a radio frequency (RF) remote control.
**Integrated Sound Control:** Features a sensor that allows the lights to flash in sync with the music rhythm.



**Glasfasersatz**
Fiber optic kit.

**LED-OPTICAL-200**
8031414925131
FANEU00027133

200 fiber of Ø 1mm
Starry sky






**Glasfasersatz**
Fiber optic kit.

**LED-OPTICAL-500**
8031414925148
FANEU00027134

500 fiber of Ø 0,75mm
Side glow






**LED-OPTICAL-ENG**
8031414925155
FANEU00026529

| | colour temp. |
|---|---|
| change color | RGBW |
| DC12V + Adaptor 220V | 16W |




**RGBW-Technologie:** Das System kombiniert die Farbsteuerung (RGB) mit einem dedizierten Kanal für reines weißes Licht.
**Funkel-Effekt (Twinkle):** Verfügt über eine interne Rotationsfunktion, die ein unregelmäßiges Blinken erzeugt – ideal zur Simulation eines Sternenhimmels.
**Duale Steuerungstechnologie:** Kann sowohl über eine RF-Fernbedienung (Funkfrequenz) als auch per Smartphone-App (LED LAMP) via Bluetooth gesteuert werden.
**Musik-Synchronisation:** Enthält einen integrierten Geräuschsensor, der die Lichter im Rhythmus der Musik blinken lässt.

**RGBW Technology:** The system combines color control (RGB) with a dedicated channel for pure white light.
**Twinkle Effect:** Features an internal rotation function creating an irregular flashing effect, ideal for simulating a starry sky.
**Dual Technology Control:** Can be operated via RF (radio frequency) remote control or via smartphone app (LED LAMP) using Bluetooth.
**Music Synchronization:** Includes a built-in sound sensor allowing the lights to flash to the rhythm of the music.



**LED-OPTICAL-ENG-TW**
8031414925162
FANEU00027135

| | colour temp. |
|---|---|
| Change color twinkle effect | RGBW |
| DC12V + Adaptor 220V | 16W |



# METRO

**Spannkabelsystem mit Chrom-Finish.**
Wire system chrome system.







CE

MR16

**LED-METRO-5**
8031414862139
FANEU00006766

5 x MR16 MAX 9W
Driver 50W included

5 m cable included






**I-WIRE-10M**
8031414870387
FANEU00004551

10 m Kabel / 10 m cable

Glühbirne nicht enthalten
/ Light bulb not included







# PANEL PRO

**LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.**
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.










IP40 · UGR <19 · CRI 90 · LED SMD · CCT

**Material**
Aluminium,
Diffusor aus PMMA

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum,
PMMA diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included



**LED-PANEL-60X60-PRO**
8031414904822
FANEU00006986

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 4600 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |
| | 590 × 590 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-PANEL-60X60-PRO



**LED-PANEL-30X120-PRO**
8031414904839
FANEU00006955

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 4600 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |
| | 290 × 1190 mm | |







LED-PANEL-30X120-PRO

**Enthaltenes Zubehör / Accessory included**



Sicherheitskabel für
Panel-Hintergrundbeleuchtung 1,5 m /
Safety cable for Panel Backlight 1,5 m

**LOOP-IN & LOOP-OUT linkable connection**





# PANEL HL

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.**
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.

IP20 · UGR <19 · CRI >80 · LED SMD

**Material**
Aluminium,
Diffusor aus PMMA

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum,
PMMA diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included



**LED-PANEL-60X60-HL**
8031414950423
FANEU00028716

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 4350 lm | |
| watt | 21W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |
| | 578 × 578 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



LED-PANEL-60X60-HL



**LED-PANEL-30X120-HL**
8031414950430
FANEU00028715

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 4350 lm | |
| watt | 21W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |
| | 278 × 1178 mm | |






LED-PANEL-30X120-HL



# PANEL DA

**LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.**
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.

IP20 · UGR <19 · CRI 90 · LED SMD · PUSH-DIM

**Material**
Aluminium,
Diffusor aus PMMA

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum,
PMMA diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included



DALI

**LED-PANEL-60X60-DA**
8031414950409
FANEU00028713

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 4800 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |
| | 578 × 578 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



LED-PANEL-60X60-DA



DALI

**LED-PANEL-30X120-DA**
8031414950416
FANEU00028714

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 4800 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |
| | 278 × 1178 mm | |






LED-PANEL-30X120-DA

# PANEL UGR CCT

**LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.**
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum,
acrylic diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included





UGR <19 · CRI >80 · LED SMD · CCT



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PANEL-60X60-UGRCCT** | | |
| 8031414937189 | | |
| FANEU00027101 | | |
| lumen | 4600 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 90° | |
| pf | 0.90 | |
| | 590 × 590 mm | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PANEL-30X120-UGRCCT** | | |
| 8031414937196 | | |
| FANEU00027102 | | |
| lumen | 4600 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 90° | |
| pf | 0.90 | |
| | 290 × 1190 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-PANEL-60X60-UGRCCT




LED-PANEL-30X120-UGRCCT



# PANEL BK CCT

**LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.**
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

**Colore**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum,
acrylic diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included



CRI >80 · LED SMD · CCT



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PANEL-60X120BK-CCT** | | |
| 8031414918201 | | |
| FANEU00006965 | | |
| lumen | 7200 lm | |
| watt | 60W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |
| | 590 × 1190 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-PANEL-60X120BK-CCT

# PANEL BK

**LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.**
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.









**Material**
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum,
acrylic diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K / 6000K

**Driver**
included





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PANEL-C-60X60BK** | | |
| 8031414885046 | | |
| FANEU00006996 | | |
| lumen | 4800 lm | |
| **LED-PANEL-60X60BK** | | |
| 8031414874323 | | |
| FANEU00006992 | | |
| lumen | 4800 lm | |
| **LED-PANEL-F-60X60BK** | | |
| 8031414874347 | | |
| FANEU00007015 | | |
| lumen | 4800 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 40W |
| beam angle | 120° |
| pf | 0.90 |
| | 590 × 590 mm |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-PANEL-60X60 BK



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PANEL-C-30X120BK** | | |
| 8031414916177 | | |
| FANEU00006994 | | |
| lumen | 4800 lm | |
| **LED-PANEL-30X120BK** | | |
| 8031414874316 | | |
| FANEU00006960 | | |
| lumen | 4800 lm | |
| **LED-PANEL-F-30X120BK** | | |
| 8031414874330 | | |
| FANEU00007011 | | |
| lumen | 4800 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 40W |
| beam angle | 120° |
| pf | 0.90 |
| | 290 × 1190 mm |







LED-PANEL-30X120 BK

# PANEL RGB CCT

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**LED-Panel mit Aluminiumstruktur, Diffusor aus Acryl und weißes Finish. System zur Lichtfarbenänderung RGB, CCT und Weißlicht, Fernbedienung enthalten.**
LED panel with aluminum structure, acrylic diffuser and white finish. RGB, CCT and natural white light adjustable with radio frequency remote control included.

**Material**
Aluminium, Diffusor aus Acryl

**Farbe**
Weiß

**Driver**
inklusive

**Dimmer**
Dimmbar, inklusive Fernbedienung

**Material**
aluminum, acrylic diffuser

**Colour**
white

**Driver**
included

**Dimmer**
dimmable with radio frequency remote control included



CE · EMC · CRI >80 · LED SMD · RGB · CCT





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PANEL-60X60-RGBCCT** | | |
| 8031414935079 | | |
| FANEU00026339 | RGB + CCT + 4000K | |
| lumen | 4150 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |
| | 590 × 590 mm | |




**Enthaltenes Zubehör / Accessory included**

Fernbedienung enthalten / Remote control included



**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-PANEL-60×60-RGBCCT



# PANEL IP65

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Aluminium, Diffusor aus Acryl

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum, acrylic diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K / 6000K

**Driver**
included

**LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.**
LED panel with aluminum structure and white acrylic diffuser.

IP20 up · IP65 down · UGR <19 · CRI >80 · LED SMD



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PANEL-60X60-IP65FR** | | |
| 8031414942749 | | |
| FANEU00027933 | | |
| lumen | 4000 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |
| | 590 × 590 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-PANEL-60X60 IP65FR

**Material**
Aluminium, Diffusor aus PMMA

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum, PMMA diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
included

**LED-Panel UGR<19 und IP65.**
LED panel UGR<19 and IP65.

IP65 · UGR <19 · CRI >80 · LED SMD



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PANEL-60X60-IP65** | | |
| 8031414876303 | | |
| FANEU00006979 | | |
| lumen | 4589 Lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |
| | 590 × 590 mm | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-PANEL-60X60 IP65 UGR

# PANEL EDG

**LED-Panel und Leuchtrahmen**
LED panel with light frame.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
Aluminium,
Diffusor aus PMMA

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum,
PMMA diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included



CRI >80 | LED SMD | CCT



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PANEL-60X60-EDG** | | |
| 8031414897650 | | |
| FANEU00006973 | | |
| | CCT | |
| lumen | 4822 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 42W |
| beam angle | 120° |
| pf | 0.90 |
| | 590 × 590 mm |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



LED-PANEL-60X60-EDG
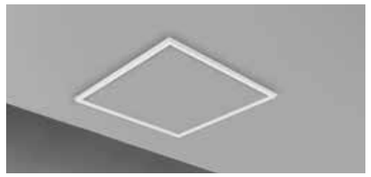
# PANEL SM

**LED-Panel, Easy-Deckenbefestigung.**
LED panel, easy ceiling fixing.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
Aluminium,
Diffusor aus PMMA

**Colore**
Weiß

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum,
PMMA diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
included



CRI >80 | LED SMD



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PANEL-60X60-SM** | | |
| 8031414897599 | | |
| FANEU00006990 | | |
| | 4000 lm | |
| lumen | | |

| | |
|---|---|
| watt | 24W |
| beam angle | 120° |
| pf | 0.90 |
| | 590 × 590 mm |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PANEL-30X120-SM** | | |
| 8031414897605 | | |
| FANEU00006958 | | |
| | 4000 lm | |
| lumen | | |

| | |
|---|---|
| watt | 24W |
| beam angle | 120° |
| pf | 0.90 |
| | 290 × 1190 mm |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



LED-PANEL-60X60-SM

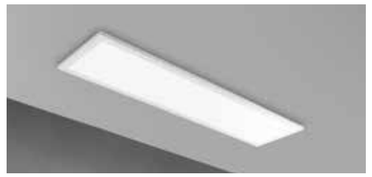

LED-PANEL-30X120-SM

# PANEL BIS

**LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus weißem Acryl.**
LED panel with aluminum structure, acrylic diffuser and white finish.




**Material**
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum,
acrylic diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
included







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PANEL-60X60-BIS** | | |
| 8031414865383 | | |
| FANEU00006969 | | |
| lumen | 5600 lm (↓ 2800 lm+2800 lm ↑) | |
| watt | 40W | |
| beam angle | ↓ 120° + 120° ↑ | |
| pf | 0.90 | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-PANEL-30X120-BIS** | | |
| 8031414865376 | | |
| FANEU00006943 | | |
| lumen | 5400 lm (↓ 2700 lm+2700 lm ↑) | |
| watt | 40W | |
| beam angle | ↓ 120° + 120° ↑ | |
| pf | 0.90 | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-PANEL-60X60-BIS




LED-PANEL-30X120-BIS

**Enthaltenes Zubehör / Accessory included**

Satz Stahl- und Elektrokabel 1,5 m /
Steel hanging cable and electric cable 1,5 m






# PANEL





**LED-PANEL-KIT**
8031440352451
FANEU00007017

Satz mit 6 150 cm Stahlkabeln für Aufhängung.

Steel cable kit 150 cm for sospension.





**LED-PANEL-GANCI**
8031440361903
FANEU00007016

4-teiliger Federsatz

Metal spring kit 4pcs.





**LED-PANEL-STAFFE**
8031414866175
FANEU00007020

Satz mit 6 Stahlhalterungen für LED-Panel

Steel fixing bars for LED panel.





**LED-PANEL-BASE**
8031414866236
FANEU00006993

Deckenbasis für LED-Panel-Driver Größe: 160 × 110 × 35 mm

Metal canopy base for LED panel size: 160 × 110 × 35 mm





**LED-PANEL-SOSP**
8031440361781
FANEU00007019

Panel-Aufhängungssatz 1,5 m Kabel + Deckenanschlussdose Größe: 120 x 120 × 60 mm

Kit for sospension with 1,5 m cable + metal canopy with electric connection size: 120 × 120 × 60 mm



**LED-PANEL-DR**
8031414889082
FANEU00006997

PANEL-DR
Ausgang 45 W
1000 mA 45 VDC
Eingang 230 VAC
Größe: 141 × 38 × 28 mm

PANEL-DR
Output 45W
1000mA 45VDC
Input 230VAC
size: 141 × 38 × 28 mm



**LED-PANEL-DR-SLIM**
8031414888412
FANEU00007006

PANEL-DR-SLIM
Ausgang 45 W
1050 mA 27-42 V
Eingang 220~240V AC
Größe: 265 × 23 × 20,5 mm

PANEL-DR-SLIM
Output 45W
1050mA 27-42V
Input 220~240VAC
size: 265 × 23 × 20,5 mm



**LED-PANEL-DR-SLIM-DIM**
8031414888429
FANEU00007007

DIM 1-10V DC

PANEL-DR-SLIM-DIM
Ausgang 45 W
1050 mA 27-42 V
Eingang 220~240V AC
0-10 V DIMM
Größe: 265 × 23 × 22,3 mm

PANEL-DR-SLIM-DIM
Output 45W
1050mA 27-42V
Input 220~240VAC
0-10V DIMM
size: 265 × 23 × 22,3 mm



**LED-PANEL-SAFETY**
8031414904860
FANEU00007018

Sicherheitskabel für Panel-Hintergrundbeleuchtung 1,5 m

Safety cable for Panel Backlight 1,5 m



**Aluminiumstrukturen für Deckenmontage für LED-Panel.**
Aluminum structures for panel light surface mount.

















**LED-PANEL-60X60-MT65-BCO**
8031414942756
FANEU00027934

Struktur für LED-Panel, Finish geprägtes Weiß

Aluminum frame for LED panel, embossed white

colour

Maße in mm / Size mm






**LED-PANEL-60X60-MT65-NER**
8031414942763
FANEU00027935

Struktur für LED-Panel, Finish geprägtes Schwarz

Aluminum frame for LED panel, embossed black



**LED-PANEL-60X120-MT65-BCO**
8031414942732
FANEU00027937

Struktur für LED-Panel, Finish geprägtes Weiß

Aluminum frame for LED panel, embossed white

colour






**LED-PANEL-60X120-MT65-NER**
8031414942787
FANEU00027939

Struktur für LED-Panel, Finish geprägtes Schwarz

Aluminum frame for LED panel, embossed black



**LED-PANEL-30X120-MT65-BCO**
8031414942688
FANEU00027936

Struktur für LED-Panel, Finish geprägtes Weiß

Aluminum frame for LED panel, embossed white

colour






**LED-PANEL-30X120-MT65-NER**
8031414942770
FANEU00027938

Struktur für LED-Panel, Finish geprägtes Schwarz

Aluminum frame for LED panel, embossed black

# AUX

**LED-Deckenleuchte aus Aluminium und Diffusor aus Acryl mit schallabsorbierendem System in der Mitte und in den Rahmen integrierter Beleuchtung. Erhältlich in quadratischer, runder oder rechteckiger Form und in den Farben Beige oder Grau.**
LED ceiling light with a central sound-absorbing system and integrated lighting in the frame. Available in square, round or rectangular shape and in beige or gray colours.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Metall, PET und Acryl

**Farbe**
Beige
Grau

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
inklusive

**Material**
metal, PET and acrylic

**Colour**
beige
grey

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
included







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **I-AUX-R60-BG** | | |
| 8031414934454 | | |
| FANEU00025961 | | |
| lumen | 5200 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 120° | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **I-AUX-Q60-GR** | | |
| 8031414934461 | | |
| FANEU00025962 | | |
| lumen | 5100 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 120° | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **I-AUX-RT120-BG** | | |
| 8031414934478 | | |
| 8031414934478 | | |
| lumen | 5500 lm | |
| **I-AUX-RT120-GR** | | |
| 8031414934485 | | |
| FANEU00025964 | | |
| lumen | 5500 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 120° | |



# PANEL-DJ

**LED-Panel mit Aluminiumstruktur und Diffusor aus Acryl. System zur Änderung von Kelvin und Stärke über Fernbedienung (enthalten) und Bluetooth-Lautsprecher.**
LED panel with aluminum structure, acrylic diffuser and white finish. Adjustable Kelvin and luminous flux with radio frequency remote control included abd speaker bluetooth.






**Material**
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
CCT

**Driver**
inklusive

**Dimmer**
dimmerabile
con radiocomando
incluso

**Material**
aluminum,
acrylic diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
CCT

**Driver**
included

**Dimmer**
dimmable with radio
frequency remote control
included







**LED-PANEL-60X60-DJ**
8031414876242
FANEU00006972

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | CCT 4080 lm | |
| watt | 42W | |
| beam angle | 120° | |






**LED-PANEL-30X60-DJ**
8031414876259
FANEU00006961

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | CCT 2460 lm | |
| watt | 23W | |
| beam angle | 120° | |




**SPEAKER**

2X5 W Bluetooth-Verbindung
4.2 max. 10 m /
2×5 W bluetooth 4.2
connection max 10 m

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



LED-PANEL-60X60-DJ



LED-PANEL-30X60-DJ

**Enthaltenes Zubehör / Accessory included**



**Fernbedienung /
Remote control**

Dimmbar mit
Fernbedienung /
Dimmable with
radio frequency
remote control

# STEWART

**Weiße Bürostehlampe aus Aluminium mit Helligkeitssensor und Fernbedienung.**
White aluminum office floor lamp with brightness sensor and radio control.










UGR <16 · TOUCH DIMMER · CRI 90 · LED SMD

**Material**
Aluminium,
Diffusor aus PMMA

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
5000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum,
PMMA diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
5000K

**Driver**
included




PIR-Sensor und über Touchscreen einstellbare Fotozelle /
PIR sensor and adjustable photocell through touch screen

Touchscreen-Schnittstelle zum gleichzeitigen oder unabhängigen Ein- und Ausschalten von oberer und unterer Leuchte. Dank des Displays kann die Lichtstärke sowohl oben als auch unten reguliert und die bevorzugten Einstellungen können gespeichert werden. Außerdem umfasst das Display die Steuerung für den PIR-Bewegungssensor und die Funktion zur Einstellung der Lichtstärke mittels Fotozelle /
Touchscreen interface to simultaneously or independently turn on and off the upper and lower lights. Thanks to the display, you can adjust the intensity of both the upper and lower lights and save your preferred settings. Additionally, the display includes control for the PIR motion sensor and the function for adjusting light intensity via a photocell.



**LED-STEWART-PT**
8031414933815
FANEU00025871

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | ↓ 5756 lm + 5635 lm ↑ | |
| watt | 96W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-STEWART-PT

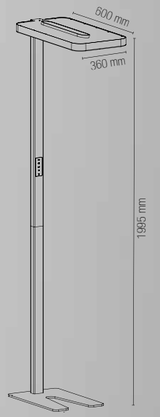


LED-STEWART-PT-DOWN



**Wand- und Deckenleuchten / Wall lamps and ceiling lamps**
indoor

# PENNY

**LED-Deckenleuchte mit PC-Gehäuse und Diffusor aus Acryl.**
LED ceiling light with PC body and acrylic diffuser.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
PC

**Farbe**
Weiß

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
eingebaut

**Material**
PC

**Colour**
white

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
built-in driver







# PENNY

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

CRI >80 | LED SMD





**LED-PENNY-R12**
8031414944408
FANEU00028103

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 660 lm | |
| watt | 6W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |






**LED-PENNY-Q12**
8031414944446
FANEU00028107

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 660 lm | |
| watt | 6W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |






**LED-PENNY-R17**
8031414944415
FANEU00028104

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1320 lm | |
| watt | 12W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |






**LED-PENNY-Q17**
8031414944453
FANEU00028108

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1320 lm | |
| watt | 12W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |






**LED-PENNY-R22**
8031414944422
FANEU00028105

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1980 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |






**LED-PENNY-Q22**
8031414944460
FANEU00028109

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1980 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |






**LED-PENNY-R29**
8031414944439
FANEU00028106

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 2640 lm | |
| watt | 24W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |






**LED-PENNY-Q29**
8031414944477
FANEU00028110

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 2640 lm | |
| watt | 24W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.50 | |



# KLIO CCT

**LED-Deckenleuchte mit Struktur aus Aluminiumdruckguss und Diffusor aus Acryl.**
LED ceiling lamp with die-cast aluminum structure and acrylic diffuser.

**Material**
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

**Farbe**
Weiß, geprägt

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum,
acrilic diffuser

**Colour**
embossed white

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
included






**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



LED-KLIO-R11
LED-KLIO-Q11

LED-KLIO-R17
LED-KLIO-Q17

LED-KLIO-R21
LED-KLIO-Q21

LED-KLIO-R40
LED-KLIO-Q40



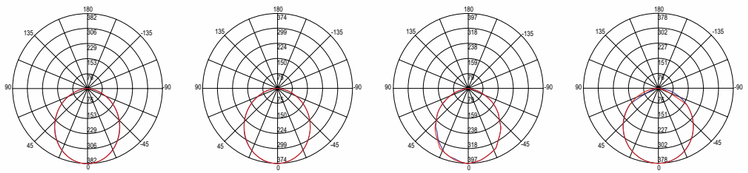



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-KLIO-R11** | | |
| 8031440358675 | | |
| FANEU00006617 | | |
| lumen | 2000 lm | |
| watt | 16W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | - | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-KLIO-R17** | | |
| 8031440363587 | | |
| FANEU00006624 | | |
| lumen | 3000 lm | |
| watt | 22W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | - | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-KLIO-R21** | | |
| 8031440363594 | | |
| FANEU00006630 | | |
| lumen | 4600 lm | |
| watt | 36W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-KLIO-Q11** | | |
| 8031440363563 | | |
| FANEU00006597 | | |
| lumen | 2000 lm | |
| watt | 16W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | - | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-KLIO-Q17** | | |
| 8031440363570 | | |
| FANEU00006602 | | |
| lumen | 3000 lm | |
| watt | 22W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | - | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-KLIO-Q21** | | |
| 8031440363549 | | |
| FANEU00006607 | | |
| lumen | 4600 lm | |
| watt | 36W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |



# MIG

**LED-Deckenleuchte mit Blendschutz und Aluminiumstruktur.**
Anti-glare LED ceiling lamp with aluminum structure.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Materiale**
Aluminiumstruktur, Reflektor aus Acryl

**Farbe**
Weiß, geprägt, mit glänzendem weißem Reflektor, schwarz, geprägt, mit glänzendem schwarzem Reflektor

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
inklusive

**Lebensdauer und on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Material**
aluminum structure with acrylic reflector

**Colour**
embossed white with glossy white reflector, embossed black with glossy black reflector

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
included

**Lifetime and on/off**
50.000 h >25.000 on/off









| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-MIG-R-BCO** | | |
| 8031414924288 | | |
| FANEU00027132 | | |
| lumen | 3000 lm | |
| **LED-MIG-R-NER** | | |
| 8031414924295 | | |
| FANEU00026816 | | |
| lumen | 3000 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 20W |
| beam angle | 45° |
| pf | 0.90 |








| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-MIG-Q-BCO** | | |
| 8031414924264 | | |
| FANEU00026752 | | |
| lumen | 3000 lm | |
| **LED-MIG-Q-NER** | | |
| 8031414924271 | | |
| FANEU00026764 | | |
| lumen | 3000 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 20W |
| beam angle | 45° |
| pf | 0.90 |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-MIG R 20W




LED-MIG Q 20W

# GENESIS

**Verstellbare Deckenleuchte mit mattweißer oder mattschwarzer Aluminiumstruktur.**
Adjustable ceiling lamp with aluminum structure in matt white and black.
















colour

**I-GENESIS-R6-BCO**
8031414883202
FANEU00002047

**I-GENESIS-R6-NER**
8031414883219
FANEU00002048

1 x GU10 MAX 35W









Glühbirne nicht enthalten /
Light bulb not included

# TOWN

**Deckenlampe mit mattweißer oder -schwarzer Aluminiumstruktur.**
Ceiling lamp with aluminum structure in matt white and black.



indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use



GU10

CE







colour

**I-TOWN-R BCO**
8031414868179
FANEU00003837

**I-TOWN-R NER**
8031414868162
FANEU00003838

1 x GU10 MAX 35W




Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included





colour

**I-TOWN-Q BCO**
8031414868155
FANEU00003833

**I-TOWN-Q NER**
8031414868148
FANEU00003834

1 x GU10 MAX 35W




Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included





colour

**I-TOWN-R2 BCO**
8031414883189
FANEU00003839

**I-TOWN-R2 NER**
8031414883196
FANEU00003840

2 x GU10 MAX 35W




Glühbir-ne nicht enthalten / Light bulb not included





colour

**I-TOWN-Q2 BCO**
8031414883165
FANEU00003835

**I-TOWN-Q2 NER**
8031414883172
FANEU00003836

2 x GU10 MAX 35W




Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# MANOR

**LED-Deckenleuchte aus PC, in zwei Formen und zwei Farben erhältlich: quadratisch oder rund und weiß oder schwarz.**
LED ceiling lamp available in two shapes and two colours: square or round and white or black.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
Aluminium + PC

**Farbe**
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4200K / 6500K

**Driver**
eingebaut

**Material**
aluminum + PC

**Colour**
satin white
satin black

**Selectable color temperature**
3000K / 4200K / 6500K

**Driver**
built-in driver





IP44 down | IP40 up | CRI >80 | LED COB

Technische informationen / Technical information **MANOR**



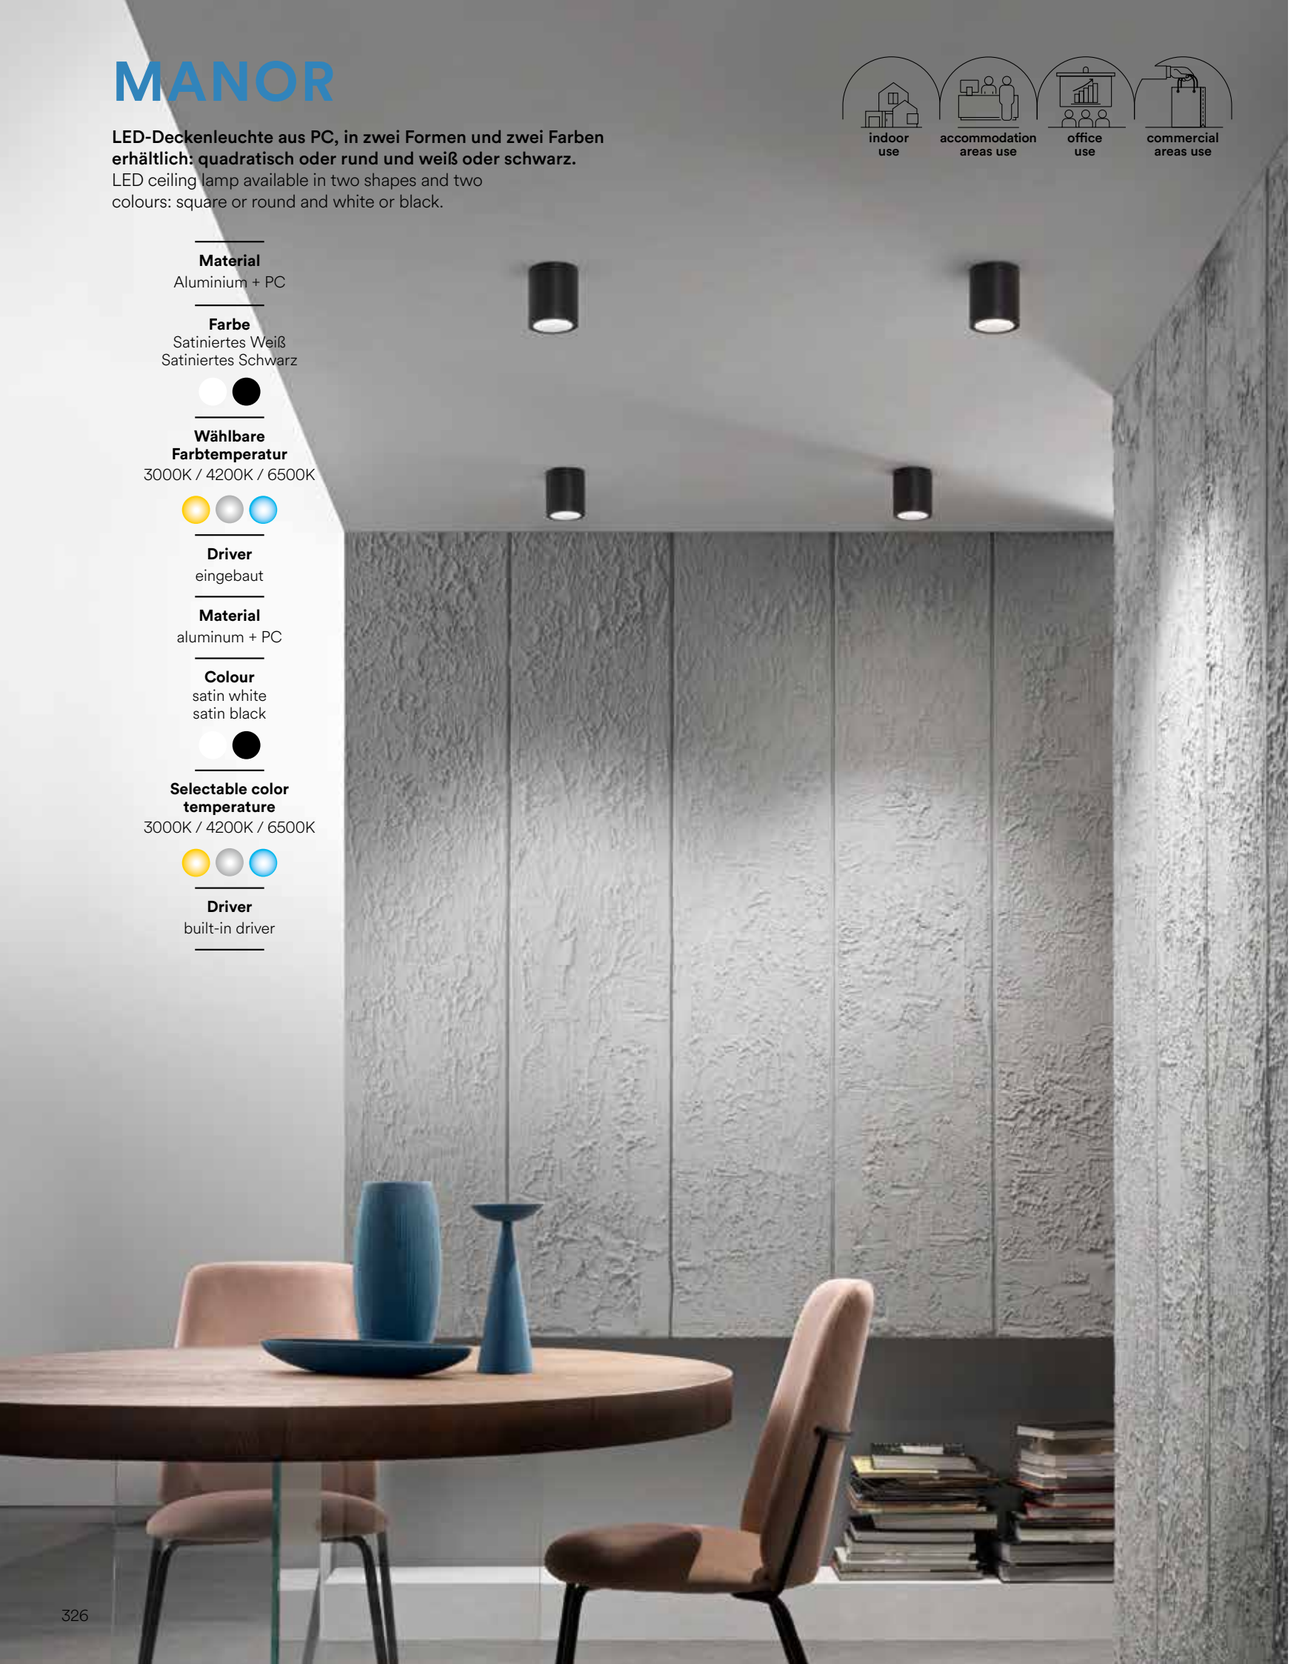

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-MANOR-R-BCO** 8031414928057 FANEU00009661 | | |
| lumen | 820 lm | |
| **LED-MANOR-R-NER** 8031414928064 FANEU00009662 | | |
| lumen | 820 lm | |
| watt | 7W | |
| beam angle | 60° | |

99,7 mm
Ø 90 mm





| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-MANOR-Q-BCO** 8031414928040 FANEU00009659 | | |
| lumen | 820 lm | |
| **LED-MANOR-Q-NER** 8031414928033 FANEU00009660 | | |
| lumen | 820 lm | |
| watt | 7W | |
| beam angle | 60° | |

99,7 mm
90x90 mm

# DOMO

**Deckenleuchte aus Aluminium mit Diffusor aus Acryl.**
Aluminum ceiling lamp with acrylic diffuser.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use · bathroom use

IP44 · CRI >80 · LED SMD



**Material**
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

**Farbe**
Weiß
Schwarz
Chrom

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum,
acrilic diffuser

**Colour**
white
black
chrome

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
included






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-DOMO-R24-BCO** | | |
| 8031414882779 | | |
| FANEU00006065 | | |
| lumen | 2700 lm | |
| **LED-DOMO-R24-NER** | | |
| 8031414893836 | | |
| FANEU00006066 | | |
| lumen | 2700 lm | |
| **LED-DOMO-R24** | | |
| 8031414876228 | | |
| FANEU00006064 | | |
| lumen | 2700 lm | |
| watt | 24W | |
| beam angle | 120° | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-DOMO-Q24-BCO** | | |
| 8031414882762 | | |
| FANEU00006061 | | |
| lumen | 2700 lm | |
| **LED-DOMO-Q24 NER** | | |
| 8031414893843 | | |
| FANEU00006062 | | |
| lumen | 2700 lm | |
| **LED-DOMO-Q24** | | |
| 8031414876235 | | |
| FANEU00006060 | | |
| lumen | 2700 lm | |
| watt | 24W | |
| beam angle | 120° | |



# BLASTER

**LED-Wandleuchte mit verchromter Struktur und Diffusor aus Polycarbonat.**
LED wall lamp with chromed structure and polycarbonate diffuser.

indoor use · accommodation areas use · bathroom use



**Material**
Aluminium, Diffusor aus PC

**Farbe**
Verchromte Struktur, weißer Diffusor

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
aluminum, PC diffuser

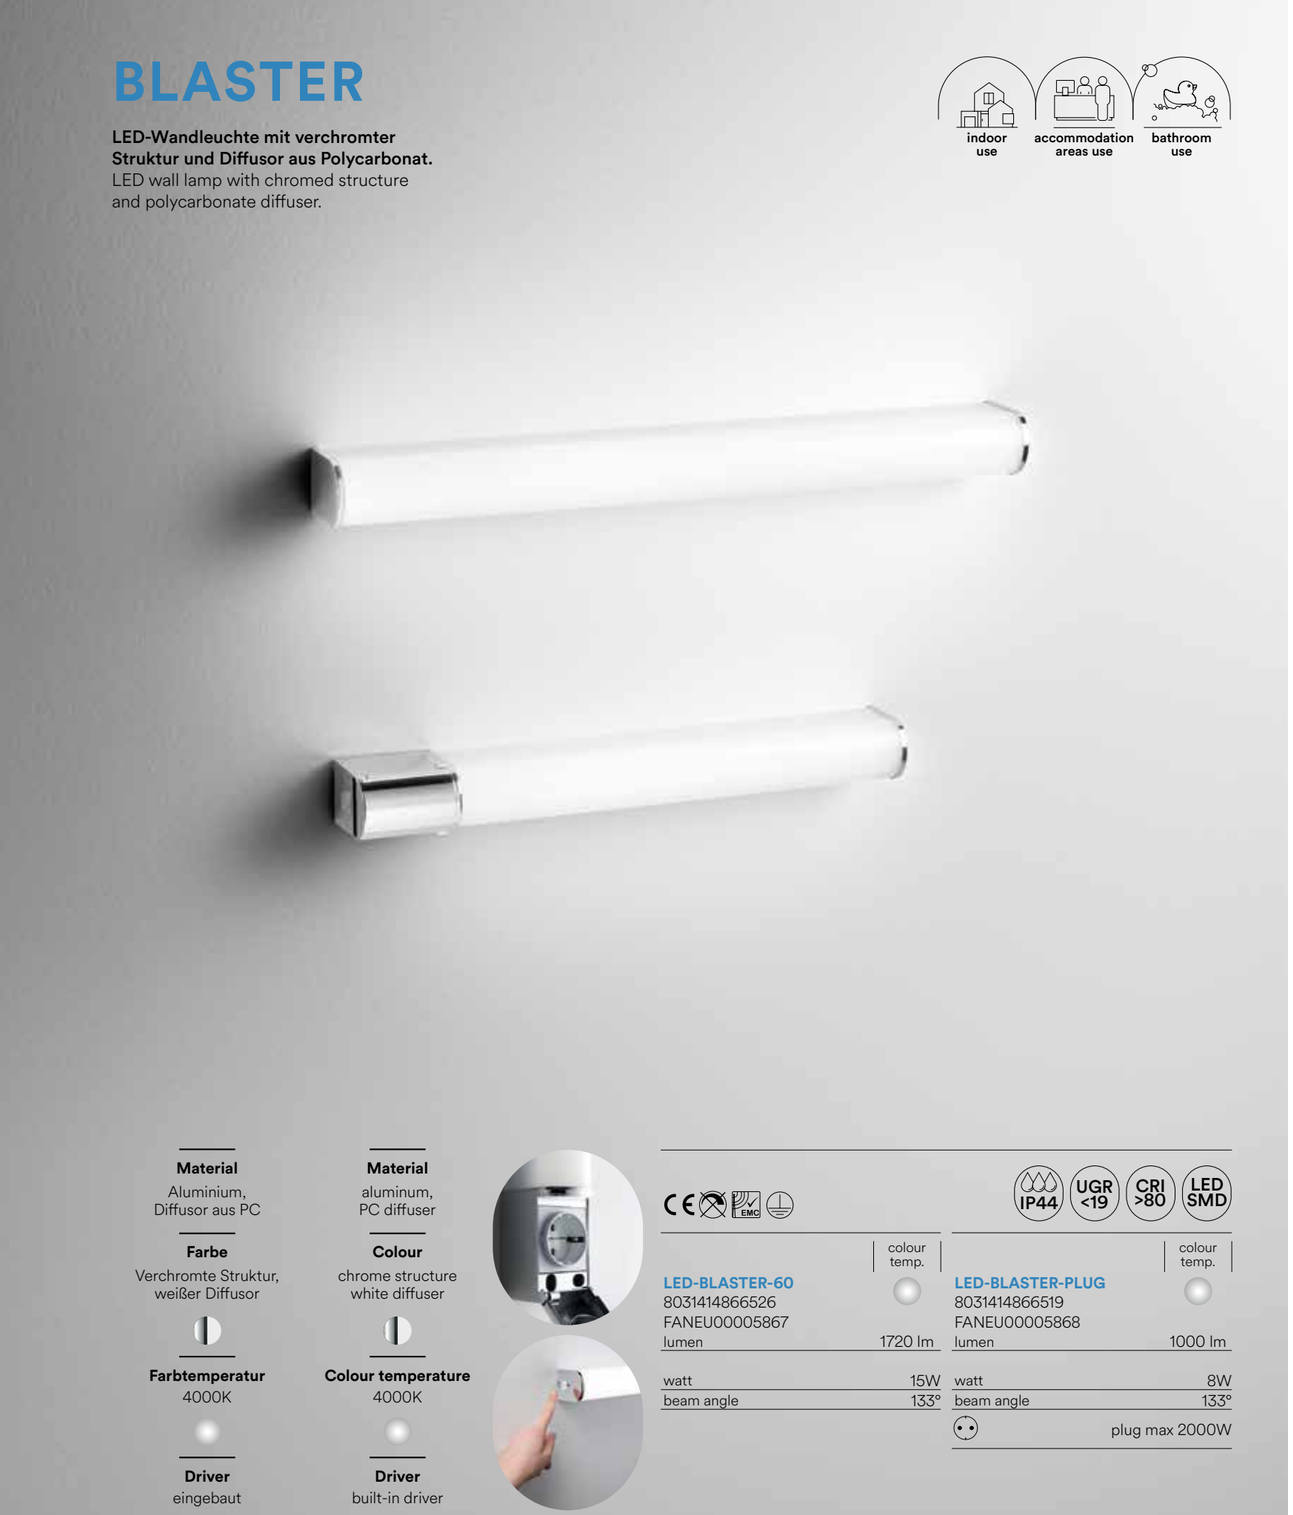**Colour**
chrome structure white diffuser

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
built-in driver



IP44 · UGR <19 · CRI >80 · LED SMD

| | colour temp. | | colour temp. |
|---|---|---|---|
| **LED-BLASTER-60** | | **LED-BLASTER-PLUG** | |
| 8031414866526 | | 8031414866519 | |
| FANEU00005867 | | FANEU00005868 | |
| lumen | 1720 lm | lumen | 1000 lm |
| watt | 15W | watt | 8W |
| beam angle | 133° | beam angle | 133° |
| | | | plug max 2000W |






# CRUISE

**LED-Wandleuchte mit Thermoplaststruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.**
LED wall lamp with thermoplastic structure and acrylic diffuser with frame and mirror fixing.

indoor use · accommodation areas use · bathroom use









**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Colour temperature**
4000K

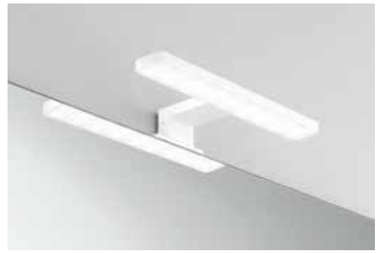**Driver**
built-in driver

IP44 · CRI >80 · LED SMD

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **SPOT-B-CRUISE-BCO** | | |
| 8031414897636 | | |
| FANEU00008547 | | |
| lumen | 550 lm | |
| **SPOT-B-CRUISE-NER** | | |
| 8031414897674 | | |
| FANEU00008548 | | |
| lumen | 550 lm | |
| **SPOT-B-CRUISE** | | |
| 8031440363426 | | |
| FANEU00008546 | | |
| lumen | 550 lm | |
| watt | 5,2W | |
| beam angle | 120° | |




Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung / Mirror fixing

# YACHT

**LED-Wandleuchte mit Thermoplaststruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.**
LED wall lamp with thermoplastic frame and acrylic diffuser with frame or mirror mounting.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Thermoplast

**Farbe**
Chrom,
Diffusor aus Acryl

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
thermoplastic

**Colour**
chrome
acrylic diffuser

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
built-in driver



CE · EMC · IP44 · CRI >80 · LED SMD

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **SPOT-B-YACHT-5C** | | |
| 8031414915736 | | |
| FANEU00008570 | | |
| lumen | 600 lm | |
| **SPOT-B-YACHT-5M** | | |
| 8031414915743 | | |
| FANEU00008571 | | |
| lumen | 600 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 5W |
| beam angle | 120° |

Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung/ Mirror fixing






# NOIR

**Schwarze LED-Wandleuchte mit Thermoplaststruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.**
Black LED wall lamp with thermoplastic frame and acrylic diffuser with frame or mirror mounting.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Thermoplast

**Farbe**
Mattschwarz,
Acryldiffusor

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
thermoplastic

**Colour**
satin black
acrylic diffuser

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
built-in driver



CE · EMC · IP44 · CRI >80 · LED SMD

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **SPOT-B-NOIR-5C** | | |
| 8031414917570 | | |
| FANEU00008559 | | |
| lumen | 600 lm | |
| **SPOT-B-NOIR-5M** | | |
| 8031414917587 | | |
| FANEU00008560 | | |
| lumen | 600 lm | |

| | |
|---|---|
| watt | 5W |
| beam angle | 120° |

Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung/ Mirror fixing



# LANCER

**LED-Wandleuchte aus weißem, schwarzem bzw. verchromtem Aluminium und gebürstetem Gold.**
LED wall light in white, black, chrome and brushed gold aluminum.

indoor use · accommodation areas use · bathroom use

**Material**
Aluminium,
Diffusor aus PC

**Farbe**
Weiß, geprägt
geprägtes Schwarz
Chrom
Gold, gebürstet

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
aluminum,
PC diffuser

**Colour**
embossed white
embossed black
chrome
brushed gold

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
built-in driver







IP54 · CRI >80 · LED SMD






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-W-LANCER-C40-BCO**<br>8031414936991<br>FANEU00027013 | | |
| **LED-W-LANCER-40-BCO**<br>8031414936526<br>FANEU00026996 | | |
| **LED-W-LANCER-C40-NER**<br>8031414936984<br>FANEU00027012 | | |
| **LED-W-LANCER-40-NER**<br>8031414936519<br>FANEU00026995 | | |
| **LED-W-LANCER-C40-CR**<br>8031414951666<br>FANEU00028800 | | |
| **LED-W-LANCER-40-CR**<br>8031414936533<br>FANEU00026997 | | |
| **LED-W-LANCER-C40-ORO**<br>8031414951673<br>FANEU00028801 | | |
| **LED-W-LANCER-40-ORO**<br>8031414936540<br>FANEU00026998 | | |

| | |
|---|---|
| lumen | 1110 lm |
| watt | 10W |
| beam angle | 120° |









| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-W-LANCER-C BCO**<br>8031414876679<br>FANEU00007791 | | |
| **LED-W-LANCER BCO**<br>8031440361200<br>FANEU00007787 | | |
| **LED-W-LANCER-C NERO**<br>8031414936977<br>FANEU00027009 | | |
| **LED-W-LANCER NERO**<br>8031440361217<br>FANEU00007789 | | |
| **LED-W-LANCER-C CR**<br>8031414951642<br>FANEU00028798 | | |
| **LED-W-LANCER CR**<br>8031414882564<br>FANEU00007788 | | |
| **LED-W-LANCER-C ORO**<br>8031414951659<br>FANEU00028799 | | |
| **LED-W-LANCER ORO**<br>8031414882571<br>FANEU00007790 | | |

| | |
|---|---|
| lumen | 1000 lm |
| watt | 13W |
| beam angle | 120° |



# SACS

**LED-Wandleuchte mit Thermoplaststruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.**
LED wall lamp with thermoplastic structure and acrylic diffuser with frame and mirror fixing.

indoor use | accommodation areas use | bathroom use



**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
built-in driver

IP44 | CRI >80 | LED SMD

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **SPOT-B-SACS-XL** | | |
| 8031414877010 | | |
| FANEU00008565 | | |
| lumen | 540 lm | |
| watt | 4W | |
| beam angle | 120° | |




Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung / Mirror fixing



# RIVA

**LED-Wandleuchte mit Thermoplaststruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.**
LED wall lamp with thermoplastic structure and acrylic diffuser with frame and mirror fixing.

indoor use | accommodation areas use | bathroom use

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
built-in driver

IP44 | CRI >80 | LED SMD

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **SPOT-B-RIVA** | | |
| 8031440363457 | | |
| FANEU00008561 | | |
| lumen | 770 lm | |
| watt | 8W | |
| beam angle | 120° | |




Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung / Mirror fixing



# AQA

**LED-Wandleuchte mit Aluminiumstruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.**
LED wall lamp with aluminum structure and acrylic diffuser with frame and mirror fixing.

indoor use | accommodation areas use | bathroom use



**Material**
Aluminium, Diffusor aus PC

**Farbe**
Verchromte Struktur, weißer Diffusor

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
aluminum, PC diffuser

**Colour**
chrome structure white diffuser

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
built-in driver





Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung / Mirror fixing

CE EMC IP44 UGR <19 CRI >80 LED SMD

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **SPOT-B-AQA** | | |
| 8031414877027 | | |
| FANEU00008543 | | |
| lumen | 820 lm | |
| watt | 8W | |
| beam angle | 120° | |






# WALLY

**LED-Wandleuchte mit Aluminiumstruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel.**
LED wall lamp with aluminum structure and acrylic diffuser with frame and mirror fixing.

indoor use | accommodation areas use | bathroom use



**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
built-in driver

CE EMC IP44 CRI >80 LED SMD

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **SPOT-B-WALLY** | | |
| 8031440363471 | | |
| FANEU00008569 | | |
| lumen | 890 lm | |
| watt | 8W | |
| beam angle | 120° | |




Rahmenbefestigung / Frame fixing

Rahmenbefestigung / Frame fixing

# DIVA



indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

**Material**
Thermoplast

**Farbe**
Verchromte Struktur,
weißer Diffusor

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
thermoplastic

**Colour**
chrome structure
white diffuser

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
built-in driver





**LED-Wandleuchte mit Thermoplaststruktur und Acryldiffusor mit Befestigung an Rahmen oder Spiegel. Erhältlich in runder Form mit Durchmesser von 75 mm oder in quadratischer Form von 45 mm.**
LED wall lamp with thermoplastic frame and acrylic diffuser with frame or mirror mounting. Available in circular form with a diameter of 75 mm or in square form with a diameter of 45 mm.



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **SPOT-B-DIVA-R4C** | | |
| 8031414915750 | | |
| FANEU00008552 | | |
| lumen | 460 lm | |
| **SPOT-B-DIVA-R4M** | | |
| 8031414915767 | | |
| FANEU00008553 | | |
| lumen | 460 lm | |
| watt | 4W | |
| beam angle | 100° | |






Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung / Mirror fixing



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **SPOT-B-DIVA-Q4C** | | |
| 8031414915774 | | |
| FANEU00008550 | | |
| lumen | 460 lm | |
| **SPOT-B-DIVA-Q4M** | | |
| 8031414915781 | | |
| FANEU00008551 | | |
| lumen | 460 lm | |
| watt | 4W | |
| beam angle | 100° | |






Rahmenbefestigung / Frame fixing

Spiegelbefestigung / Mirror fixing

# F1

**Flexible Metallwandleuchte aus Chrom mit Diffusor aus satiniertem weißem Glas.**
Flexible chrome metal wall lamp with satin white glass diffuser.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



IP21 · G9

colour

**SPOT-F1**
8031414076956
FANEU00008593

1 x G9 MAX 28W




Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

# ROBY

**Spiegelwandleuchte aus verchromtem Metall mit Diffusor aus satiniertem weißem Glas.**
Chromed metal mirror wall light with satin white glass diffuser.



IP23 · G9

colour

**SPOT-B-ROBY-CP**
8031440312349
FANEU00008563

2 x G9 MAX 28W




Rahmenbefestigung / Frame fixing

Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included

colour

**SPOT-B-ROBY**
8031440312356
FANEU00008562

2 x G9 MAX 28W




Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included



# Q1

**Metallwandleuchte aus Chrom mit Diffusor aus satiniertem Glas.**
Chrome metal wall lamp with satin glass diffuser.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

IP21 · G9

colour

**SPOT-Q1**
8031414076932
FANEU00008625

2 x G9 MAX 28W




Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included



**Hängeschrankleuchten Und Led-Leisten / Cabinets and ledbars**
indoor

# UNIX







**Material**
Aluminiumstruktur,
Diffusor aus
reflektierendem PC

**Farbe**
Nickel

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
aluminum body
with PC
reflective diffuser

**Colour**
nikel

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
included

# UNIX

**Hängeschrankleiste aus Aluminium mit Diffusor aus reflektierendem PC.**
Cabinet bar with aluminum structure under wall unit with reflective PC diffuser.



**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



Halterungen / Brackets

| | colour temp. | colour | Enthaltenes Zubehör / Accessories included |
|---|---|---|---|
| **LEDBAR-UNIX-30**<br>8031414866403<br>FANEU00008005<br>lumen 658 lm<br>watt 12W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-45**<br>8031414864614<br>FANEU00008008<br>lumen 978 lm<br>watt 12W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-60**<br>8031414864621<br>FANEU00008010<br>lumen 1315 lm<br>watt 12W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-90**<br>8031414864492<br>FANEU00008012<br>lumen 1974 lm<br>watt 20W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-120**<br>8031414864508<br>FANEU00007995<br>lumen 2632 lm<br>watt 30W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-150**<br>8031414865185<br>FANEU00007997<br>lumen 3290 lm<br>watt 30W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-180**<br>8031414865154<br>FANEU00007999<br>lumen 3940 lm<br>watt 60W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-210**<br>8031414865161<br>FANEU00008001<br>lumen 4600 lm<br>watt 60W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-270**<br>8031414865178<br>FANEU00008004<br>lumen 5922 lm<br>watt 60W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-300**<br>8031414870738<br>FANEU00008006<br>lumen 6580 lm<br>watt 60W<br>beam angle 120° | | |     |



**Winklige Hängeschrankleiste aus Aluminium mit Diffusor aus reflektierendem PC.**
Angular cabinet bar with aluminum structure under wall unit with reflective PC diffuser.



**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



Halterungen / Brackets

| | colour temp. | colour | Enthaltenes Zubehör / Accessories included |
|---|---|---|---|
| **LEDBAR-UNIX-45 ANG**<br>8031414864607<br>FANEU00008009<br>lumen 978 lm<br>watt 12W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-60 ANG**<br>8031414864478<br>FANEU00008011<br>lumen 1315 lm<br>watt 12W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-90 ANG**<br>8031414864485<br>FANEU00008013<br>lumen 1974 lm<br>watt 17,28W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-120 ANG**<br>8031414864577<br>FANEU00007996<br>lumen 2632 lm<br>watt 30W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-150 ANG**<br>8031414866373<br>FANEU00007998<br>lumen 3290 lm<br>watt 30W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-180 ANG**<br>8031414866380<br>FANEU00008000<br>lumen 3940 lm<br>watt 60W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-210 ANG**<br>8031414866359<br>FANEU00008002<br>lumen 4600 lm<br>watt 60W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-240 ANG**<br>8031414866366<br>FANEU00008003<br>lumen 5264 lm<br>watt 60W<br>beam angle 120° | | |     |
| **LEDBAR-UNIX-300 ANG**<br>8031414866342<br>FANEU00008007<br>lumen 6580 lm<br>watt 60W<br>beam angle 120° | | |     |

# T8

**Hängeschrankleiste mit Aluminiumstruktur und eingebauter LED mit Diffusor aus PC.**
Cabinet bar with integrated LED aluminum structure for under cabinet with PC diffuser.

indoor use

accommodation areas use

**Material**
Aluminiumstruktur, Diffusor aus PC

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
aluminum body with PC diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
built-in









colour temp. | colour

**LEDBAR-T8-60**
8031414875382
FANEU00007994
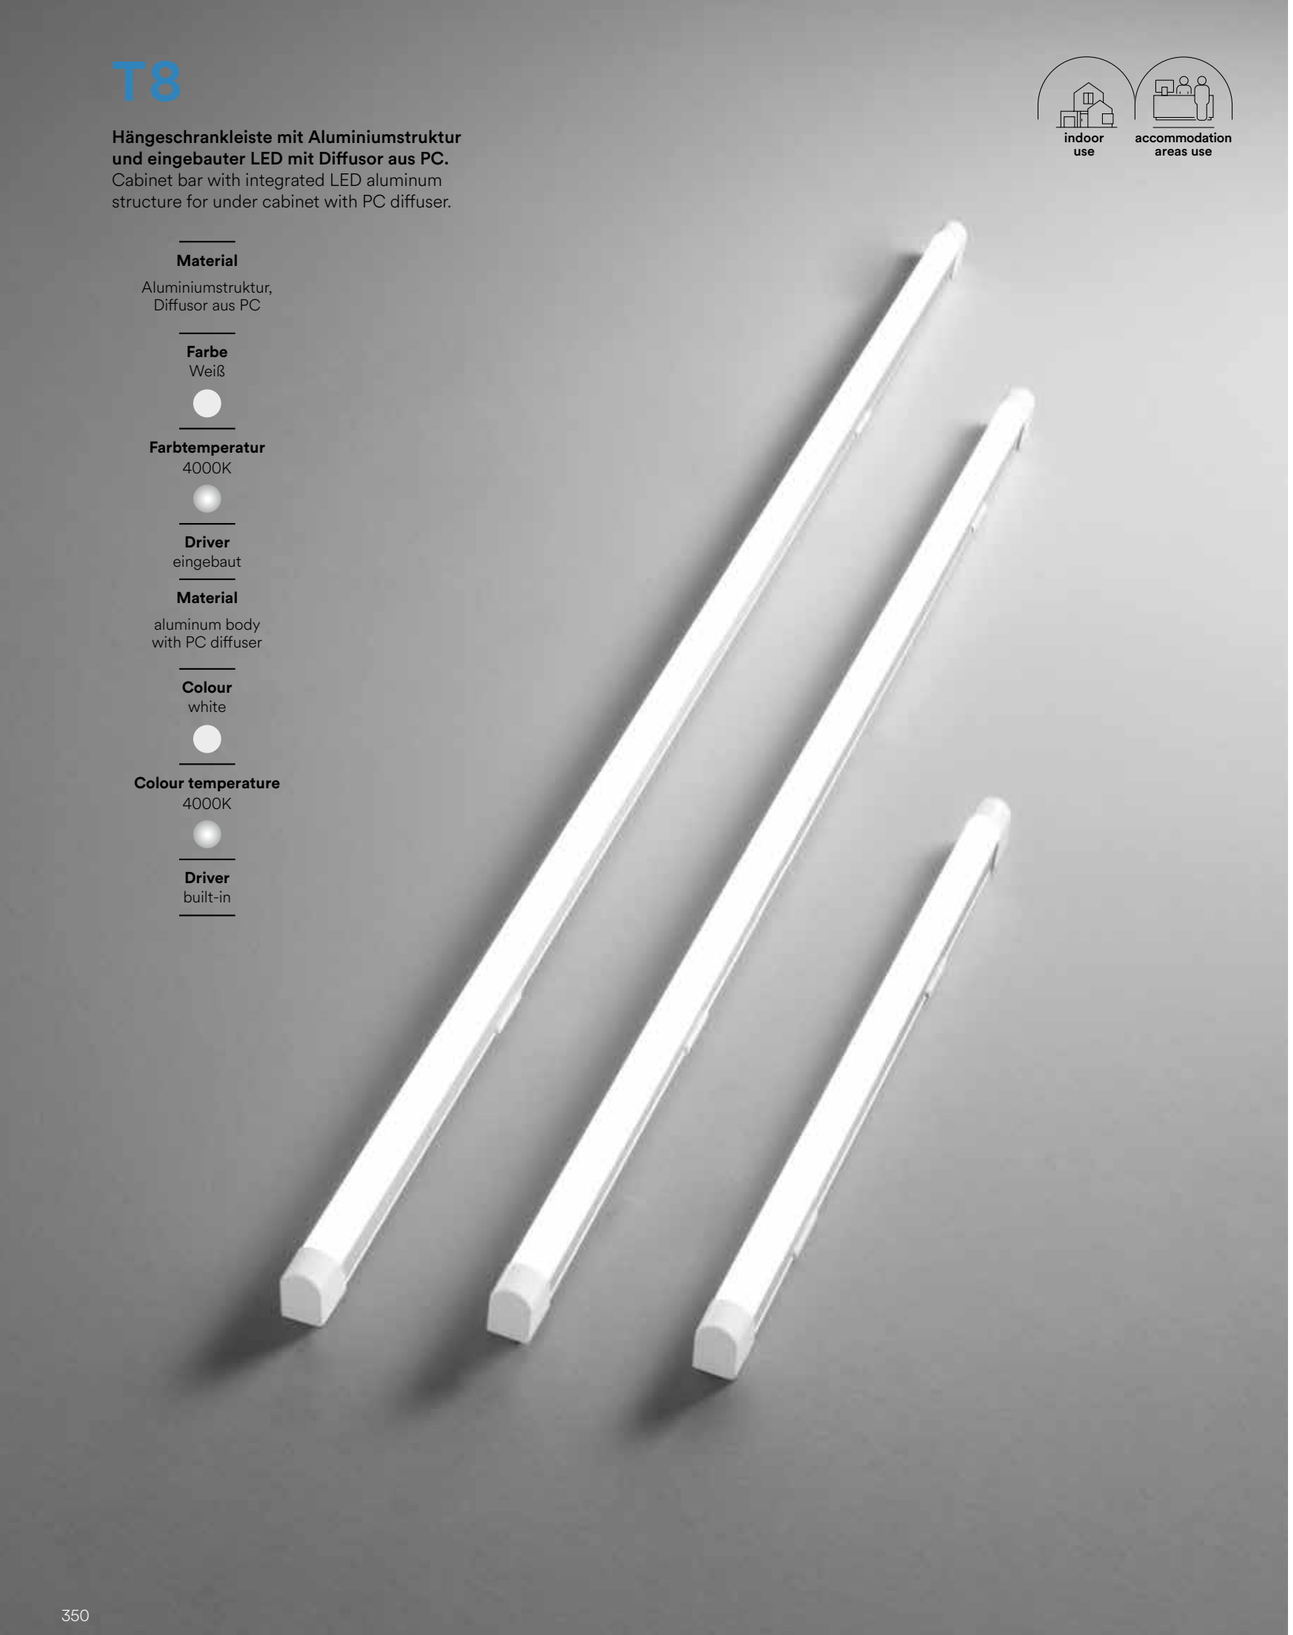
| | |
|---|---|
| lumen | 1050 lm |
| watt | 9W |
| beam angle | 120° |




**LEDBAR-T8-120**
8031414875399
FANEU00007992

| | |
|---|---|
| lumen | 2050 lm |
| watt | 18W |
| beam angle | 120° |




**LEDBAR-T8-150**
8031414875405
FANEU00007993

| | |
|---|---|
| lumen | 2650 lm |
| watt | 24W |
| beam angle | 120° |



# REGGY

**LED-Hängeschrankleiste mit Struktur und Diffusor aus PC.**
Linear under-cabinet LED bar with PC structure and diffuser.



**Material**
Struktur aus PC, Diffusor aus PC

**Farbe**
Weiß

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4200K / 6500K

**Schalter**
inklusive

**Driver**
integrato

**Material**
PC body with PC diffuser

**Colour**
white

**Selectable color temperature**
3000K / 4200K / 6500K

**Swicth**
included

**Driver**
built-in












| | colour temp. | colour | |
|---|---|---|---|
| **LEDBAR-REGGY-60** | | | 590 mm |
| 8031414928071 | | | |
| FANEU00007970 | | | |
| lumen | 2340 lm | | |
| watt | 18W | | |
| beam angle | 120° | | |
| **LEDBAR-REGGY-90** | | | 890 mm |
| 8031414928088 | | | |
| FANEU00007971 | | | |
| lumen | 3400 lm | | |
| watt | 27W | | |
| beam angle | 120° | | |
| **LEDBAR-REGGY-120** | | | 1190 mm |
| 8031414928095 | | | |
| FANEU00007968 | | | |
| lumen | 4400 lm | | |
| watt | 36W | | |
| beam angle | 120° | | |
| **LEDBAR-REGGY-150** | | | 1490 mm |
| 8031414928101 | | | |
| FANEU00007969 | | | |
| lumen | 5700 lm | | |
| watt | 45W | | |
| beam angle | 120° | | |

35 mm
60 mm

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



Halterungen / Brackets

**Nicht enthaltenesZubehör / Accessory not included**



**LEDBAR-REGGY-KIT**
8031414928149

Aufhängungssystem mit 2 Stahlkabeln mit 3 m Länge für REGGY / Suspension kit 2 × 3m steel wire

# BATTEN

**Ultraschmale Leiste mit eingebauter LED.**
Ultra slim cabinet built-in LED bar.

indoor use

accommodation areas use

**Material**
Struktur aus weißem PC,
Diffusor aus weißem PC

**Farbe**
bianco

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Schalter**
inklusive

**Driver**
eingebaut

**Material**
PC white body with
PC white diffuser

**Colour**
white

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Swicth**
included

**Driver**
built-in











| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-BATTEN-30CCT** | | |
| 8031414936601 | | |
| FANEU00026592 | | |
| lumen | 1155 lm | |
| watt | | 9W |
| beam angle | | 120° |




| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-BATTEN-60CCT** | | |
| 8031414936618 | | |
| FANEU00026593 | | |
| lumen | 2148 lm | |
| watt | | 18W |
| beam angle | | 120° |




| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-BATTEN-120CCT** | | |
| 8031414935987 | | |
| FANEU00026590 | | |
| lumen | 4388 lm | |
| watt | | 37W |
| beam angle | | 120° |




| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-BATTEN-150CCT** | | |
| 8031414936595 | | |
| FANEU00026591 | | |
| lumen | 5556 lm | |
| watt | | 48W |
| beam angle | | 120° |




**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**



Halterungen / Brackets

# T5

**Hängeschrankleiste mit Struktur und Diffusor aus PC.**
Cabinet bar with PC structure and diffuser.

indoor use

accommodation areas use

**Material**
Struktur aus PC, Diffusor aus PC

**Farbe**
Weiß

**Wählbare Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Schalter**
inklusive

**Driver**
eingebaut

**Material**
PC body with PC diffuser

**Colour**
white

**Selectable color temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Swicth**
included

**Driver**
built-in












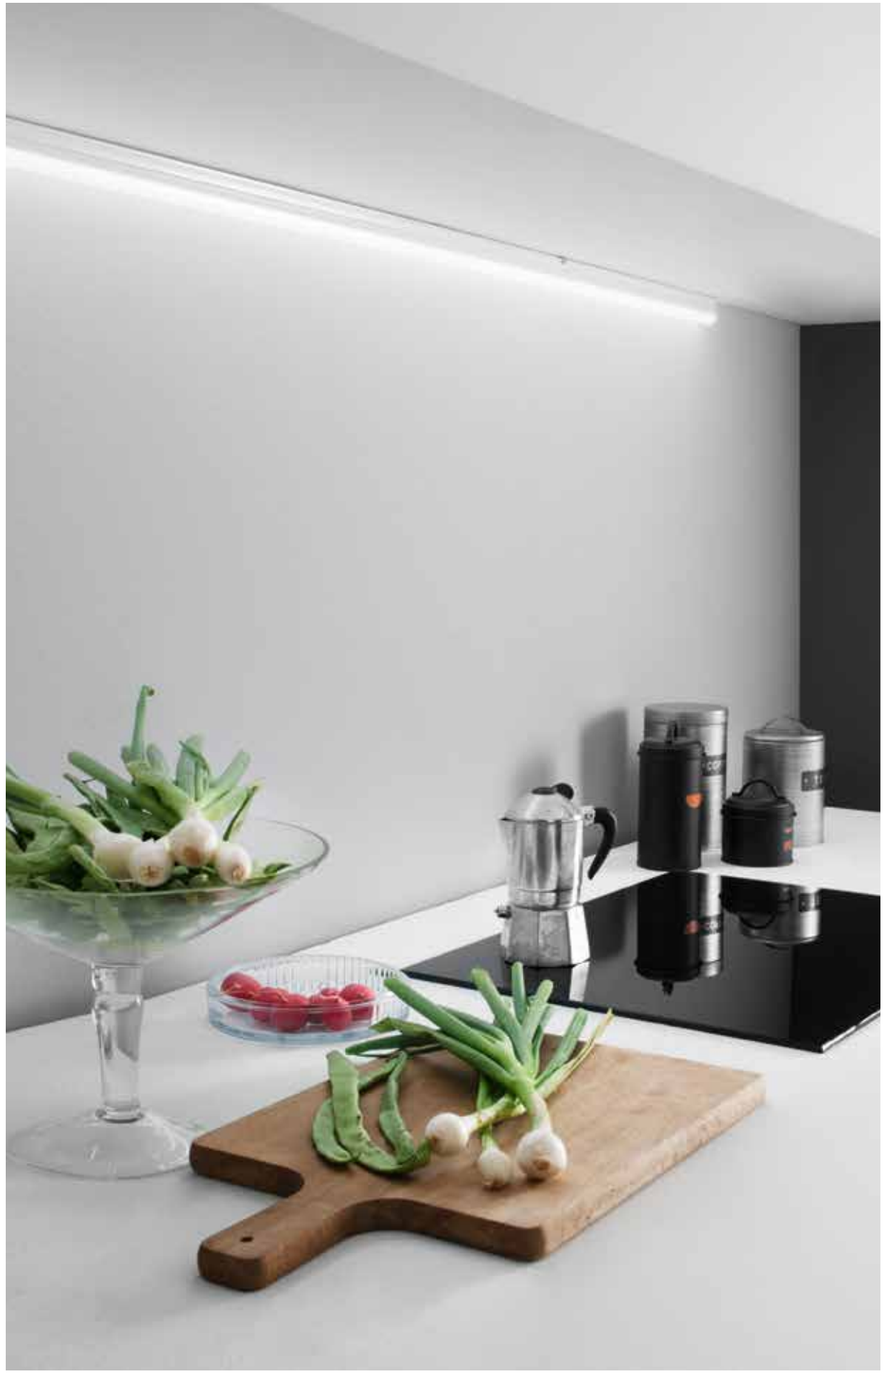

| | colour temp. | colour | |
|---|---|---|---|
| **LEDBAR-T5-30CCT**<br>8031414936649<br>FANEU00026606 | | |  |
| lumen | 460 lm | | |
| watt | | 5W | |
| beam angle | | 135° | |
| **LEDBAR-T5-60CCT**<br>8031414936656<br>FANEU00026607 | | |  |
| lumen | 920 lm | | |
| watt | | 8W | |
| beam angle | | 135° | |
| **LEDBAR-T5-90CCT**<br>8031414936663<br>FANEU00026608 | | |  |
| lumen | 1150 lm | | |
| watt | | 12W | |
| beam angle | | 135° | |
| **LEDBAR-T5-120CCT**<br>8031414936625<br>FANEU00026604 | | |  |
| lumen | 1610 lm | | |
| watt | | 15W | |
| beam angle | | 135° | |
| **LEDBAR-T5-150CCT**<br>8031414936632<br>FANEU00026605 | | |  |
| lumen | 2070 lm | | |
| watt | | 18W | |
| beam angle | | 135° | |

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**

# MOVIE

**Verstellbare Hängeschrankleiste mit Struktur und Diffusor aus PC.**
Adjustable cabinet bar with PC structure and diffuser.

indoor use

accommodation areas use

**Material**
Struktur aus PC,
Diffusor aus PC

**Farbe**
Weiß

**Wählbare F arbtemperatur**
2700K / 4000K / 6500K

**Schalter**
inklusive

**Driver**
eingebaut

**Material**
PC body with PC diffuser

**Colour**
white

**Selectable color temperature**
2700K / 4000K / 6500K

**Swicth**
included

**Driver**
built-in





CRI >80

LED SMD





colour temp. | colour

**LEDBAR-MOVIE-S**
8031414866427
FANEU00007967
lumen 500 lm
watt 6W
beam angle 120°






colour temp. | colour

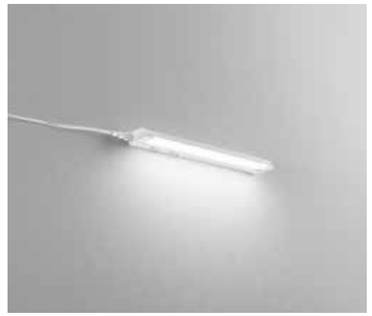**LEDBAR-MOVIE**
8031440355100
FANEU00007965
lumen 800 lm
watt 8W
beam angle 120°






colour temp. | colour

**LEDBAR-MOVIE-L**
8031414866441
FANEU00007966
lumen 1200 lm
watt 11W
beam angle 120°




**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**




Verbinder /
Connector



# HABILIS

**Winklige Hängeschrankleiste aus Aluminium mit eingebauter LED und Diffusor aus PC.**
Angular cabinet bar with integrated LED aluminum structure with PC diffuser.

indoor use · accommodation areas use · bathroom use

**Material**
Aluminiumstruktur, Diffusor aus PC

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
4000K

**Schalter**
inklusive

**Driver**
eingebaut

**Material**
aluminum body with PC diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
4000K

**Swicth**
included

**Driver**
built-in





24A USB · CRI >80 · LED SMD

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-HABILIS-AP**<br>8031414881604<br>FANEU00006315 | | |
| lumen | 1750 lm | |
| watt | 15W | |
| beam angle | 105° | |
| | 2 plug max 16A | |
| | 2 USB 2.4A | |




# TRIGGER

**2-teiliger Satz Scharnierabdeckungen.**
Kit 2pz. hinge cover.

indoor use · accommodation areas use

**Material**
Polycarbonat

**Farbe**
Silber

**Farbtemperatur**
4000K

**Material**
polycarbonate

**Colour**
silver

**Colour temperature**
4000K





LED SMD

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-TRIGGER**<br>8031414873005<br>FANEU00007613 | | |
| watt | 0,2W DC12V | |




**Zubehör nicht enthalten / Accessory not included**

**2×23A**
Batterie / Battery





Kompatibel mit Klappscharnier Packstück “0” / Compatibe with “0” neck snap hinge



**Profile Und Led-Streifen / Profiles and strip led**
indoor

## **Profile für Einbau- und Oberflächeninstallation**
Profiles for recessed and surface installation

**Die Profile für Einbau- oder Wandinstallation sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und zeichnen sich durch die Einfachheit ihrer Installation aus. Sie garantieren eine gleichmäßige Lichtverteilung und ermöglichen individuelle Gestaltungen. Sie schützen die LED-Streifen während der Montage und fügen sich perfekt in die Umgebung ein.**
Profiles for recessed or wall installation are made of high-quality materials and are distinguished by their ease of installation. They ensure even light distribution and allow custom configurations. They protect LED strips during installation and blend seamlessly into their surroundings.



# GORIZIA
## PROFILE

Einbauinstallation /
Recessed installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton anzubringendes Profil. Matter Diffusor und Abschlüsse enthalten / Quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser and caps included.



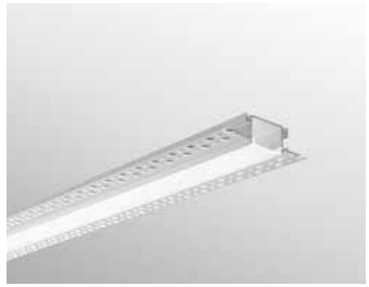

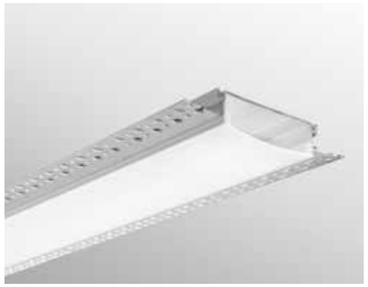

| length | colour |
|---|---|

**I-PROFILO-GORIZIA-S**
8031414876587
FANEU00003361
2 m aluminum

**I-PROFILO-GORIZIA-S NER**
8031414876624
FANEU00003362
2 m black




| Zubehör / Accessories | colour |
|---|---|

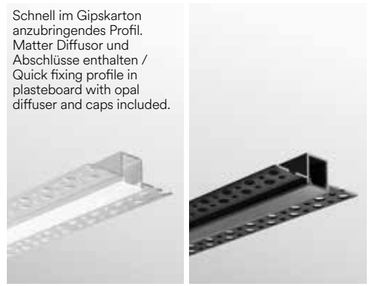


**I-PROFILO-GORIZIA-S-CAP**
8031414890491
FANEU00003363
transparent

**I-PROFILO-GORIZIA-S-NER-CAP**
8031414890507
FANEU00003364
black

| length | colour |
|---|---|

**I-PROFILO-GORIZIA**
8031414871124
FANEU00003358
2 m aluminum




| colour |
|---|

**I-PROFILO-GORIZIA-CAP**
8031414890484
FANEU00003359
silver

| length | colour |
|---|---|

**I-PROFILO-GORIZIA-XL**
8031414871094
FANEU00003365
2 m aluminum




| colour |
|---|

**I-PROFILO-GORIZIA-XL-CAP**
8031414890514
FANEU00003366
silver



# BEND
## PROFILE

Einbauinstallation /
Recessed installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton anzubringendes Gelenkprofil. Matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Articulated quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser and caps included.

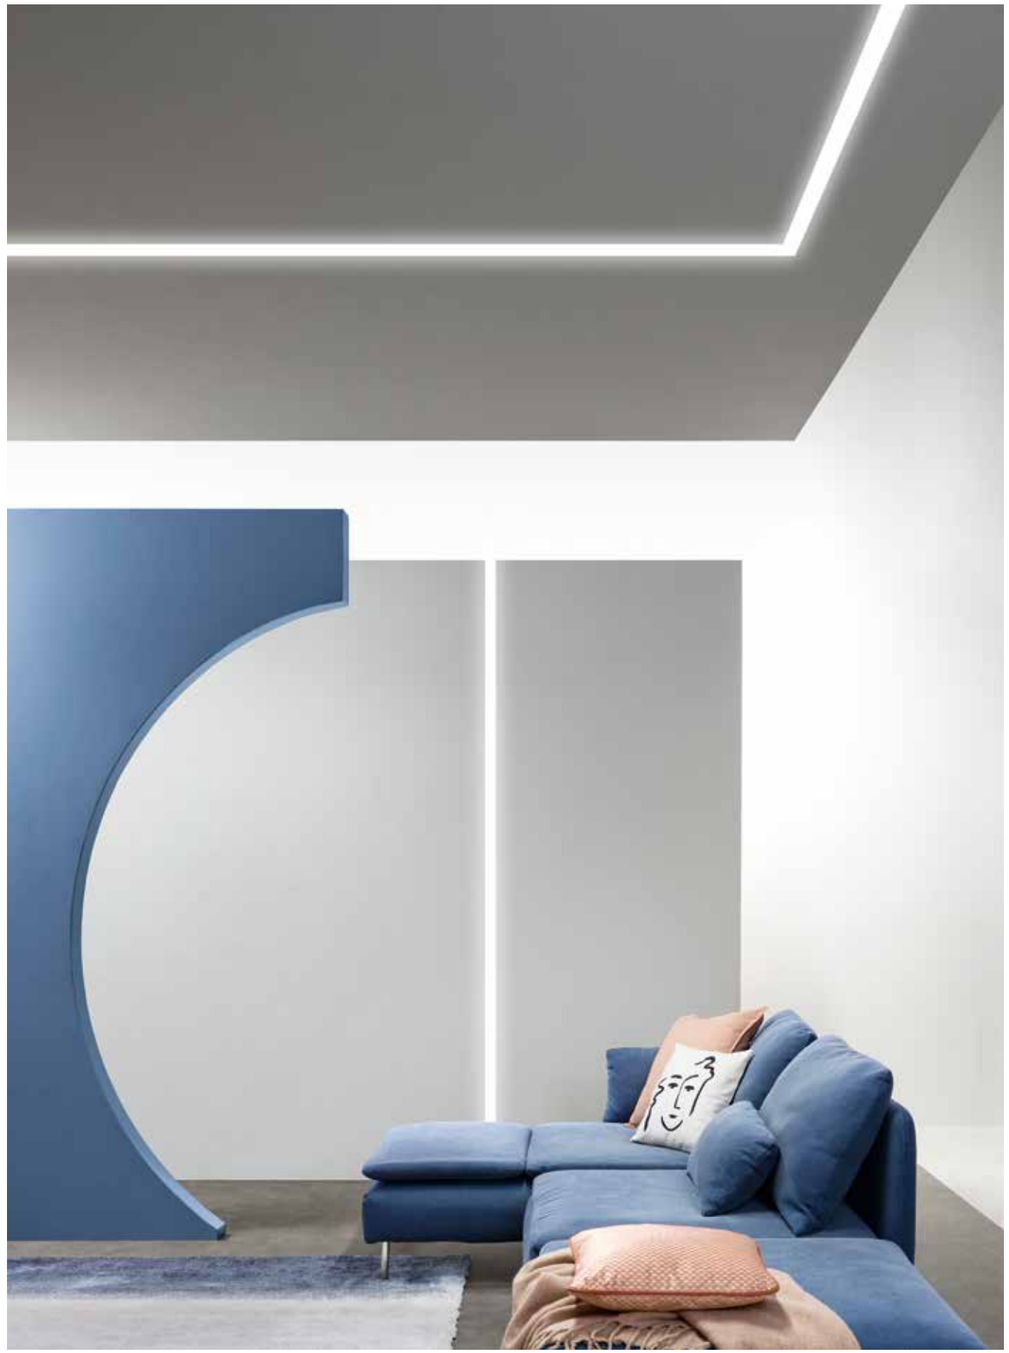



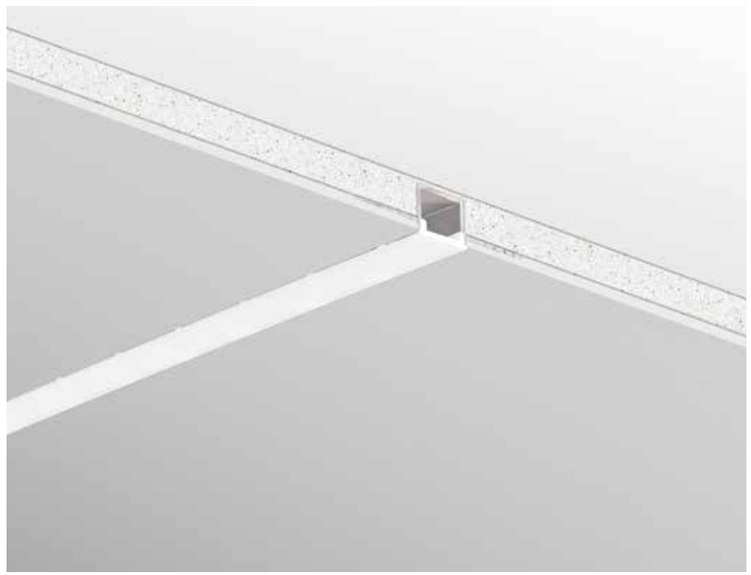

| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-BEND**<br>8031414915811<br>FANEU00003330 | 2 m | aluminum |

| Zubehör / Accessories | colour |
|---|---|
| 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-BEND-CAP**<br>8031414923557<br>FANEU00003331 | silver |



# EDGE
## PROFILE

Einbauinstallation /
Recessed installation

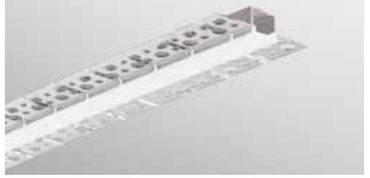LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton anzubringendes Aluminiumprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser and caps included.



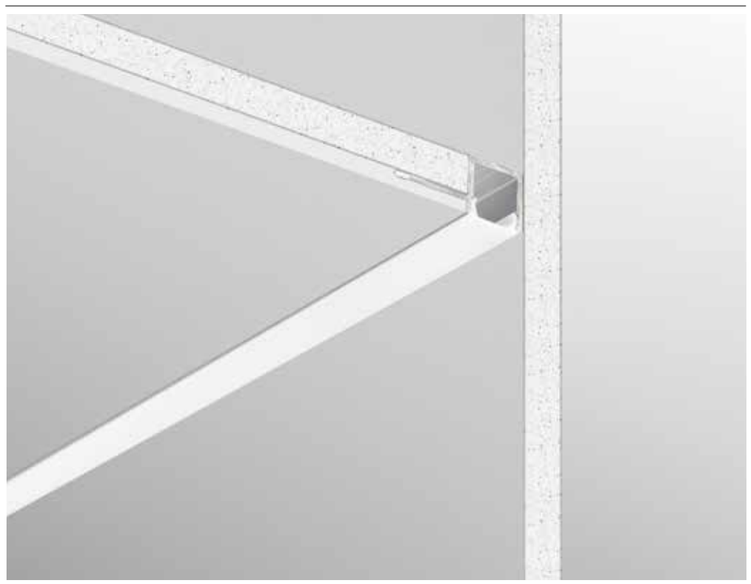

| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-EDGE**<br>8031414897575<br>FANEU00003352 | 2 m | aluminum |

| Zubehör / Accessories | colour |
|---|---|
|  2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-EDGE-CAP**<br>8031414897582<br>FANEU00003353 | silver |






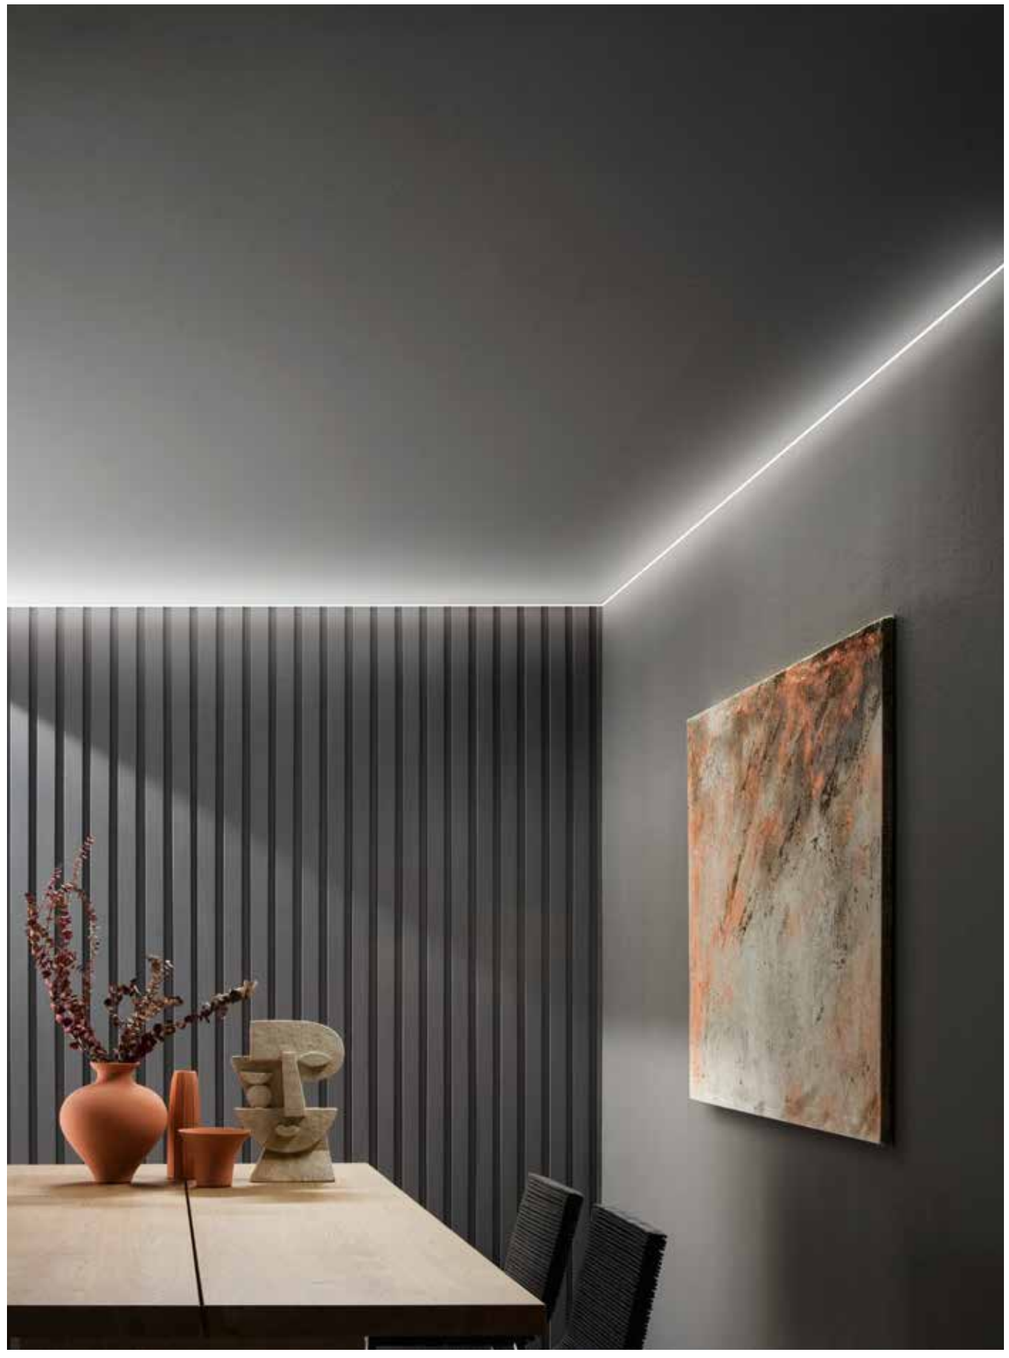

# RIDGE
## PROFILE

Winklige Einbauinstallation /
Recessed installation

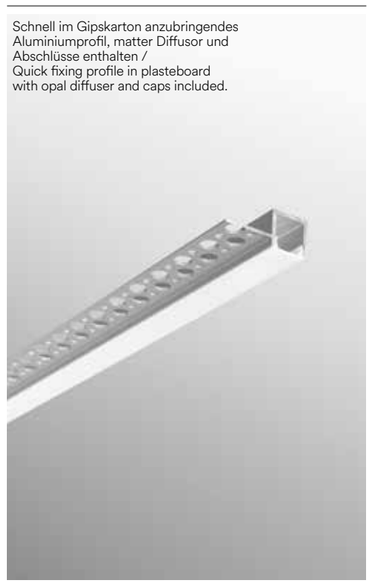LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton anzubringendes Winkelprofil aus Aluminium, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser and caps included.



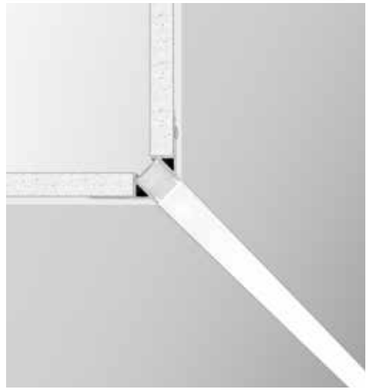



| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-RIDGE-2**<br>8031414876570<br>FANEU00003396 | 2 m | aluminum |

**Zubehör / Accessories**



| | colour |
|---|---|
| 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-RIDGE-CAP**<br>8031414890552<br>FANEU00003397 | silver |

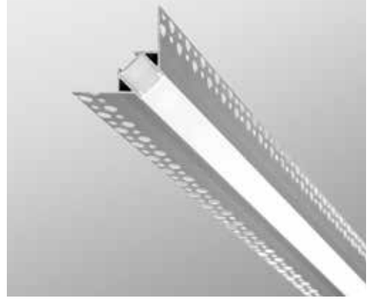






# ANGLE
## PROFILE

Winklige Einbauinstallation /
Recessed installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton anzubringendes Winkelprofil aus Aluminium, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser and caps included.



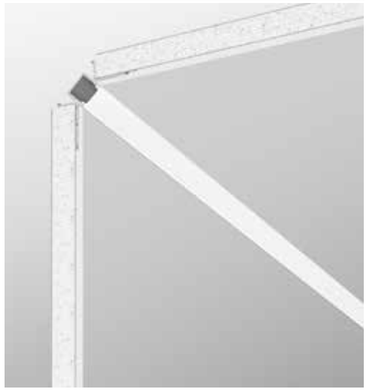



| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-ANGLE**<br>8031414915798<br>FANEU00003328 | 2 m | aluminum |

**Zubehör / Accessories**

| | colour |
|---|---|
| 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-ANGLE-CAP**<br>8031414923540<br>FANEU00003329 | silver |

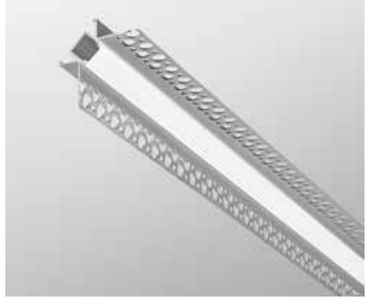




# BERLINO
## PROFILE

Einbauinstallation /
Recessed installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton oder an Außenflächen anzubringendes Profil, Diffusor in zwei Varianten erhältlich, Abschlüsse und Halterungen enthalten / Quick-fixing profile in plasterboard or exterior surfaces, diffuser available in two variants, caps and brackets included.









| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-BERLINO**<br>8031434611212<br>FANEU00003332 | 1 m | aluminum |
| **I-PROFILO-BERLINO-2**<br>8031440359405<br>FANEU00003333 | 2 m | aluminum |
| **I-PROFILO-BERLINO-2 BCO**<br>8031414871070<br>FANEU00003334 | 2 m | white |
| **I-PROFILO-BERLINO-2 NER**<br>8031414876617<br>FANEU00003335 | 2 m | black |






| Zubehör / Accessories | colour |
|---|---|
|  2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-BERLINO-CAP**<br>8031414890446<br>FANEU00003337 | silver |
|  <br>**I-PROFILO-BERLINO-BCO-CAP**<br>8031414890453<br>FANEU00003336 | white |
|  <br>**I-PROFILO-BERLINO-NER-CAP**<br>8031414890460<br>FANEU00003338 | black |



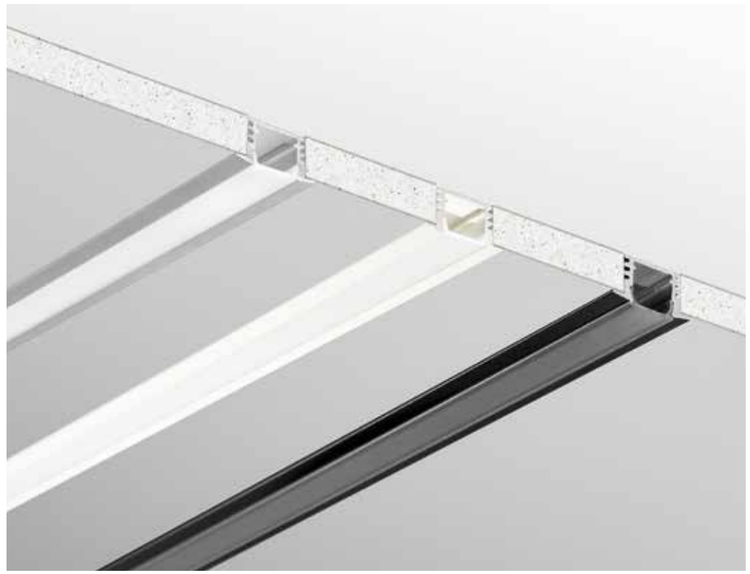

# ROMA
## PROFILE

Einbau- oder Oberflächeninstallation /
Recessed or surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton oder an Außenflächen anzubringendes Profil, Diffusor in zwei Varianten erhältlich, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Quick-fixing profile in plasterboard or exterior surfaces, diffuser available in two variants, caps and brackets included.





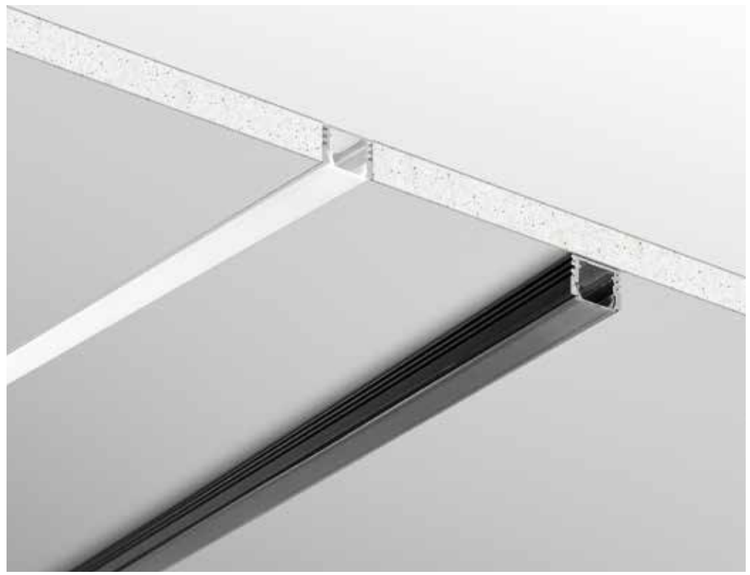

| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-ROMA**<br>8031434601213<br>FANEU00003398 | 1 m | aluminum |
| **I-PROFILO-ROMA-2**<br>8031440359399<br>FANEU00003399 | 2 m | aluminum |
| **I-PROFILO-ROMA-2 NER**<br>8031414876600<br>FANEU00003400 | 2 m | black |






| **Zubehör / Accessories** | colour |
|---|---|
| 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-ROMA-CAP**<br>8031414890569<br>FANEU00003401 | silver |
| **I-PROFILO-ROMA-NER-CAP**<br>8031414890576<br>FANEU00003402 | black |



# MICRO
## PROFILE

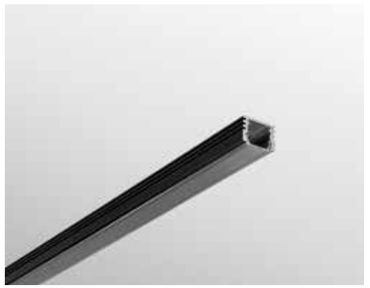Einbau- oder Oberflächeninstallation /
Recessed or surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton oder an Außenflächen anzubringendes Profil, matter Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Quick-fixing profile in plasterboard or exterior surfaces, opal diffuser, caps and brackets included.







| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-MICRO**<br>8031414888740<br>FANEU00003382 | 2 m | aluminum |






| Zubehör / Accessories | colour |
|---|---|
| 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-MICRO-CAP**<br>8031414888757<br>FANEU00003383 | silver |





# INCRO
## PROFILE

Einbauinstallation /
Recessed or surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton oder an Außenflächen anzubringendes Profil, matter Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Quick-fixing profile in plasterboard or exterior surfaces, opal diffuser, caps and brackets included.







| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-INCRO**<br>8031414888764<br>FANEU00003368 | 2 m | aluminum |






| Zubehör / Accessories | colour |
|---|---|
| 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-INCRO-CAP**<br>8031414888771<br>FANEU00003369 | silver |





## Profile für Oberflächeninstallation
Profiles for surface installation

**Die Profile für die Oberflächeninstallation (linear, flexibel und winklig) sind für Gipskarton und Mauerwerk konzipiert. Sie bieten eine widerstandsfähige Halterung für die LED-Beleuchtung und schützen so die Streifen während der Installation. Das moderne Design ermöglicht individuell abgestimmte Gestaltungen, um sich den verschiedenen architektonischen Anforderungen anzupassen.**
Surface installation profiles (linear, flexible, and angular profiles) are designed for drywall and masonry. They offer durable support for LED lighting, protecting the strips during installation. The modern design allows custom configurations to suit different architectural needs.



# LOOP
## PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Aluminiumprofil für die Installation an Mauerwerk/der Decke oder hängend, Diffusor mit 180°-Lichtstrahl, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Aluminum profile for wall/ceiling installation or suspension, 180° emission diffuser, caps and brackets included.





| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-LOOP-2**<br>8031414881840<br>FANEU00003380 | 2 m | aluminum |






| **Zubehör / Accessories** | | colour |
|---|---|---|
|  | 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-LOOP-CAP**<br>8031414881857<br>FANEU00003381 | silver |





# LINEA
## PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Aluminiumprofil, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Aluminum profile, caps and brackets included







| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-LINEA-2-BCO**<br>8031414881963<br>FANEU00003375 | 2 m | white |
| **I-PROFILO-LINEA-2-NER**<br>8031414881987<br>FANEU00003376 | 2 m | black |






| Zubehör / Accessories | colour |
|---|---|
|  2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-LINEA-BCO-CAP**<br>8031414881970<br>FANEU00003377 | white |
|  **I-PROFILO-LINEA-NER-CAP**<br>8031414882199<br>FANEU00003378 | black |
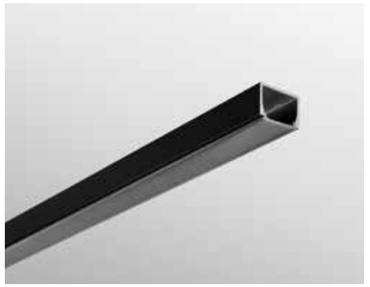
# MILANO
## PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation

LED-Streifen nicht
enthalten, siehe
S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included
see p. 428 to p. 475

Profil mit mattem Diffusor,
Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Profile with opal diffuser caps
and brackets included.







| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-MILANO**<br>8031434611854<br>FANEU00003384 | 1 m | aluminum |
| **I-PROFILO-MILANO-2**<br>8031440359412<br>FANEU00003385 | 2 m | aluminum |
| **I-PROFILO-MILANO-2 BCO**<br>8031414871100<br>FANEU00003386 | 2 m | white |




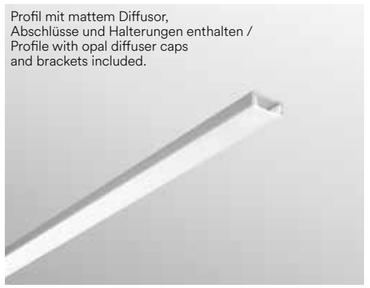

| **Zubehör / Accessories** | | colour |
|---|---|---|
|  | 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-MILANO-CAP**<br>8031414890538<br>FANEU00003388 | silver |
|  | **I-PROFILO-MILANO-BCO-CAP**<br>8031414890521<br>FANEU00003387 | white |

# ULTRA
## PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Profil mit mattem Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Profile with opal diffuser, caps and brackets included.





| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-ULTRA**<br>8031414888788<br>FANEU00003411 | 2 m | aluminum |



| Zubehör / Accessories | colour |
|---|---|
| 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-ULTRA-CAP**<br>8031414890255<br>FANEU00003412 | silver |






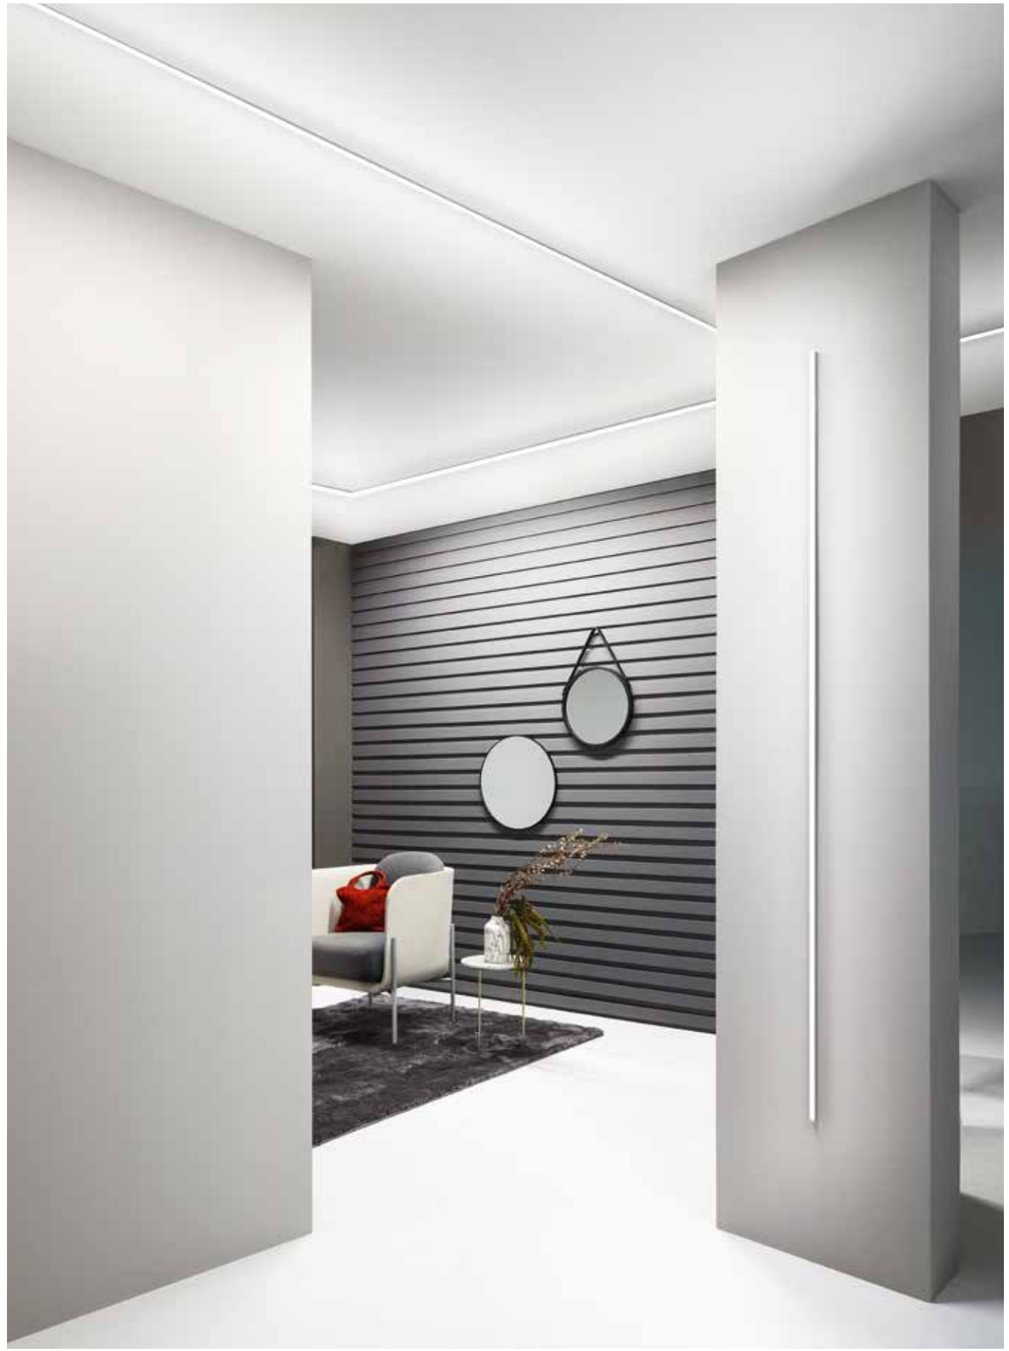

# CAMELOT
## PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation




LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Flexibles Profil mit mattem Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Flexible Profile with opal diffuser, caps and brackets included.







| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-CAMELOT**<br>8031414871087<br>FANEU00003340 | 2 m | aluminum |




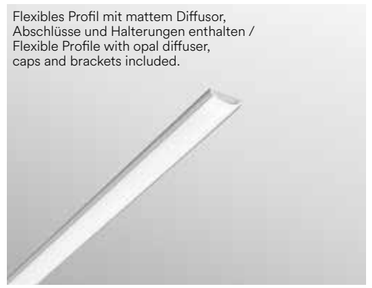

| **Zubehör / Accessories** | colour |
|---|---|
|  2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-CAMELOT-CAP**<br>8031414890477<br>FANEU00003341 | silver |

# TUBE
## PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Aluminiumprofil für die Installation an Mauerwerk/der Decke oder hängend, Diffusor mit 180°-Lichtstrahl, Abschlüsse enthalten /
Aluminum profile for wall/ceiling installation or suspension, 180° emission diffuser, caps included.






| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-TUBE-2**<br>8031414881925<br>FANEU00003408 | 2 m | aluminum |






| **Zubehör / Accessories** | colour |
|---|---|
|  2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-TUBE-CAP**<br>8031414881932<br>FANEU00003409 | white |
|  Kit suspension mountig system 2,5 m<br>**I-PROFILO-TUBE-SOSP**<br>8031414882243<br>FANEU00003410 | silver |



# YORK
## PROFILE

Winklige Oberflächeninstallation /
Angular surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton anzubringendes Winkelprofil, matter Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Quick-fixing angle profile in plasterboard, opal diffuser, caps and brackets included.





| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-YORK-2**<br>8031414946914<br>FANEU00028416 | 2 m | aluminum |








# DORIK
## PROFILE

Winklige Oberflächeninstallation /
Angular surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Winkelprofil aus Aluminium mit Wandbefestigung, matter Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Angular aluminium profile with wall mounting, opal diffuser, caps and brackets included.











| length | colour |
|---|---|

**I-PROFILO-DORIK-16-2**
8031414882205
FANEU00003342
2 m aluminum

| length | colour |
|---|---|

**I-PROFILO-DORIK-2**
8031414876556
FANEU00003344
2 m aluminum

| Zubehör / Accessories | colour |
|---|---|
| 2 pcs kit caps for DORIK 16×16 mm | |
| **I-PROFILO-DORIK-16-CAP**<br>8031414882212<br>FANEU00003343 | silver |
| 2 pcs kit caps for DORIK 29,7×29,7 mm | |
| **I-PROFILO-DORIK-CAP**<br>8031414877768<br>FANEU00003345 | silver |













# IONIK
## PROFILE

Winklige Oberflächeninstallation /
Angular surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Winkelprofil aus Aluminium mit Wandbefestigung, matter Diffusor, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Angular aluminium profile with wall mounting, opal diffuser, caps and brackets included.











| length | colour |
|---|---|

**I-PROFILO-IONIK-16-2**
8031414882229
FANEU00003370
2 m aluminum

| length | colour |
|---|---|

**I-PROFILO-IONIK-2**
8031414876549
FANEU00003373
2 m aluminum

| Zubehör / Accessories | colour |
|---|---|
| 2 pcs kit caps for IONIK 16×16 mm | |
| **I-PROFILO-IONIK-16-CAP**<br>8031414882236<br>FANEU00003371 | silver |
| 2 pcs kit caps for IONIK 29,7×29,7 mm | |
| **I-PROFILO-IONIK-CAP**<br>8031414877775<br>FANEU00003374 | silver |











# STEPWAY
## PROFILE

Begehbare Oberflächeninstallation /
Walkable surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Profil für Stufen, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Step profile, opal diffuser and caps included.





| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-STEPWAY**<br>8031414876594<br>FANEU00003404 | 2 m | aluminum |

| Zubehör / Accessories | colour |
|---|---|
|  2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-STEPWAY-CAP**<br>8031414877782<br>FANEU00003405 | silver |












# DRIVEWAY
## PROFILE

Begehbare Einbauinstallation /
Walkable recessed installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

IP44

Befahrbares Einbau-Aluminiumprofil, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Driveway recessed aluminum profile, caps and brackets included.





| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-DRIVEWAY-2**<br>8031414881949<br>FANEU00003346 | 2 m | aluminum |
| pressure loads | | max 2000 kg |






| Zubehör / Accessories | colour |
|---|---|
|  2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-DRIVEWAY-CAP**<br>8031414881956<br>FANEU00003347 | silver |



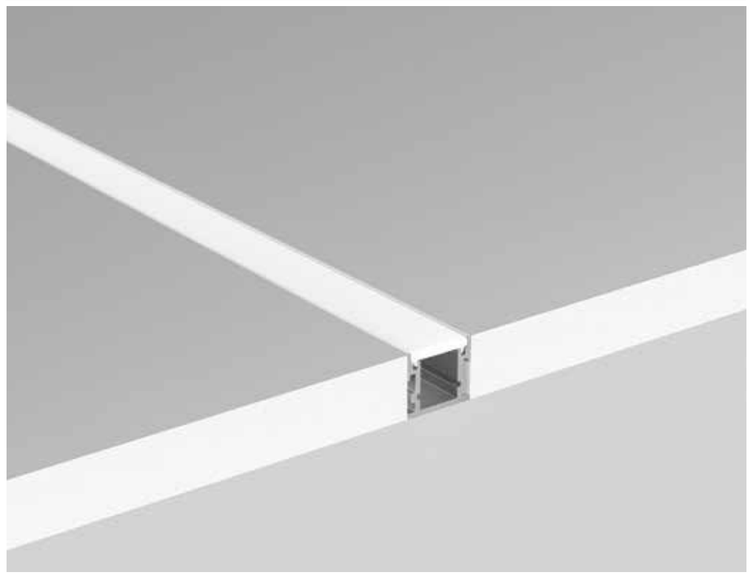

## **Profile für Vouteninstallation**
Profiles for veil installation

**Die Profile für die Vouteninstallation sind dazu konzipiert, den Einbau der LED-Beleuchtung in Decken zu gestatten und um das Licht in den verschiedenen Umgebungen gleichmäßig zu verteilen und so eine diffuse Beleuchtung zu erzeugen. Diese Profile gestatten es außerdem, die Lichtquellen und die Verkabelungen zu verbergen und tragen so zu einem saubereren und moderneren ästhetischen Erscheinungsbild bei.**
Veil installation profiles are designed to allow LED lighting to be integrated into ceilings and to evenly distribute light in different rooms, creating diffuse lighting. These profiles also allow light sources and wiring to be hidden, contributing to a cleaner, more modern aesthetic appearance.



# SPLIT
## PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Aluminium-Schleierprofil, Opal-Diffusor und Kappen inklusive / White veil profile, opal diffuser and caps included.







| length | colour |
|---|---|

**I-PROFILO-SPLIT-2**
8031414946921
FANEU00028417

2 m aluminum






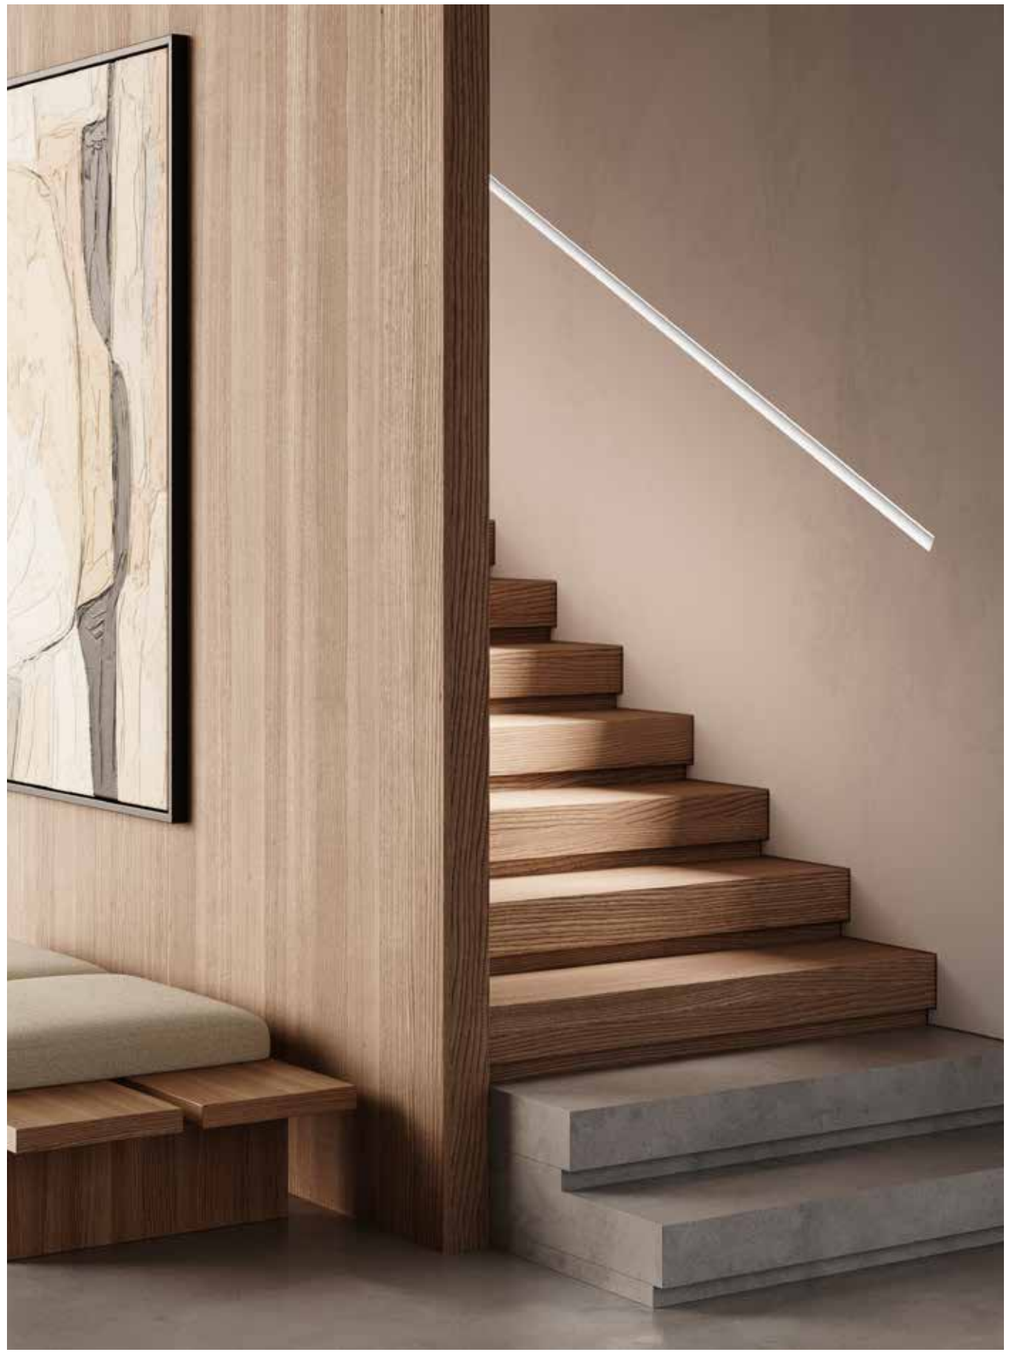

# GASH
## PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475



Weißes Voutenprofil, matter
Diffusor und Abschlüsse enthalten /
White veil profile, opal
diffuser and caps included.

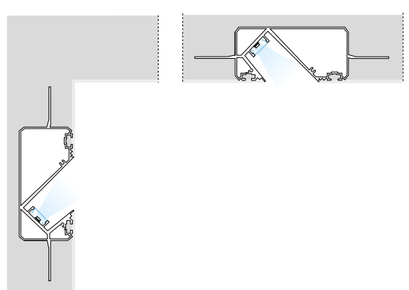

Anbringung mittels Halterungen I-PROFILO-GASH-STL /
Installation by brackets I-PROFILO-GASH-STL



Anbringung mit Halterungen I-PROFILO-GASH-STZ /
Installation by brackets I-PROFILO-GASH-STZ



| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-GASH**<br>8031414890262<br>FANEU00003354 | 2 m | aluminum |






**Zubehör / Accessories**

| | | colour |
|---|---|---|
|  | 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-GASH-CAP**<br>8031414890279<br>FANEU00003355 | white |
|  | 2 pcs kit brackets with included screws<br>**I-PROFILO-GASH-STL**<br>8031414889990<br>FANEU00003356 | aluminum |
|  | **I-PROFILO-GASH-STZ**<br>8031414890286<br>FANEU00003357 | aluminum |



# TRIM
## PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

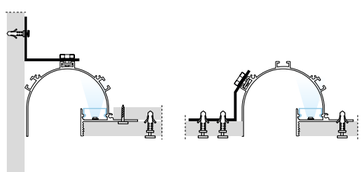Voutenprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Veil profile, opal diffuser and caps included.



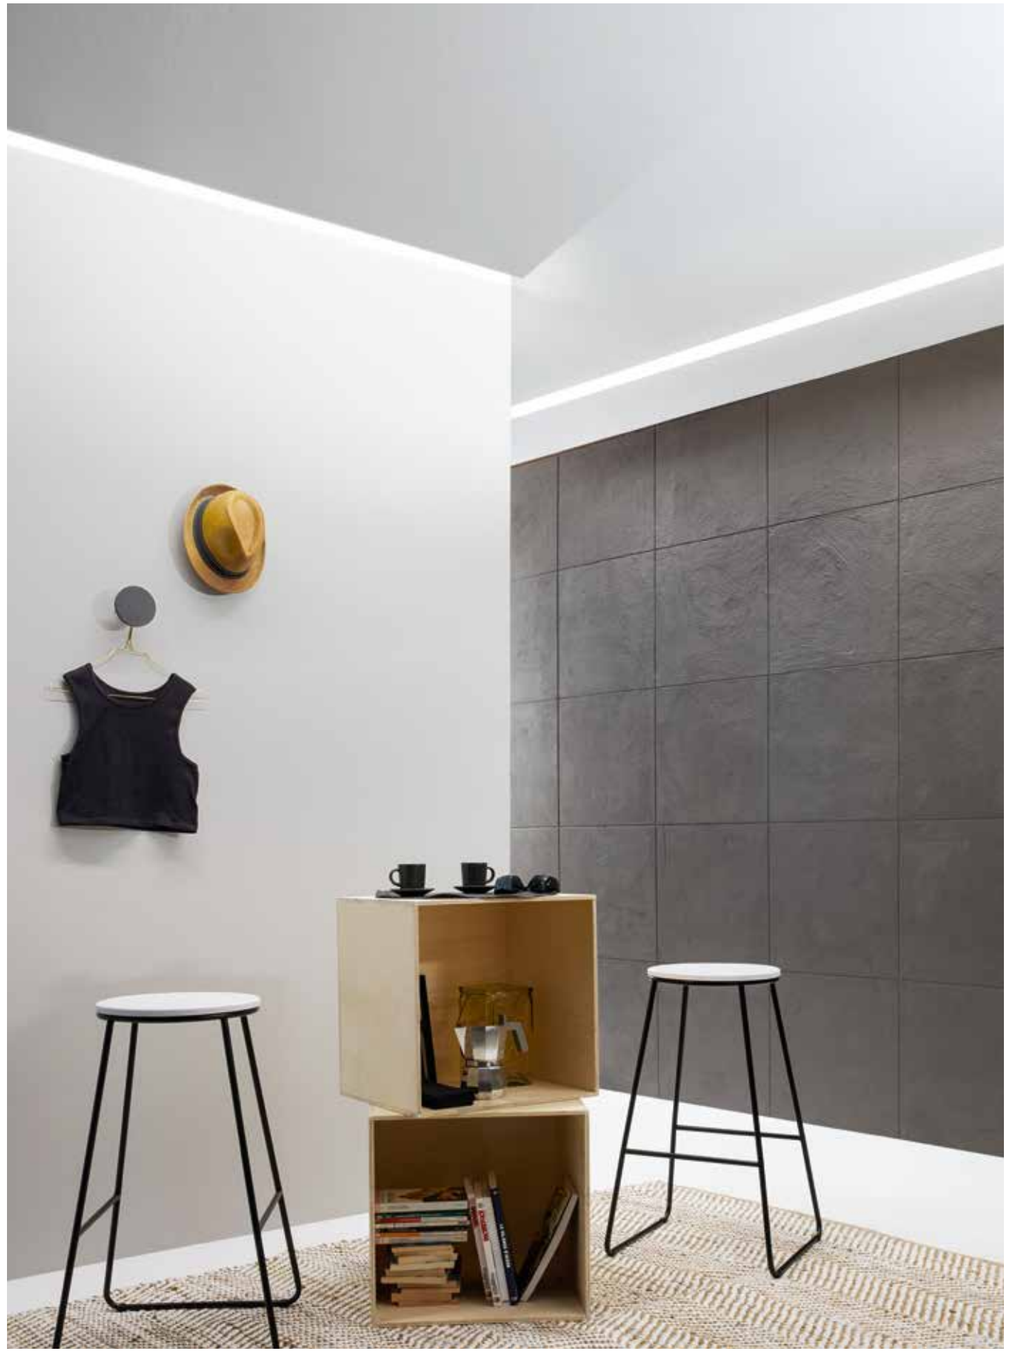



| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-TRIM-2**<br>8031414876563<br>FANEU00003406 | 2 m | white |

**Zubehör / Accessories**



| | colour |
|---|---|
| 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-TRIM-CAP**<br>8031414890583<br>FANEU00003407 | white |






# MOP
## PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Voutenprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Veil profile, opal diffuser and caps included.







| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-MOP**<br>8031414890019<br>FANEU00003390 | 2 m | white |

**Zubehör / Accessories**

| | colour |
|---|---|
| 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-MOP-CAP**<br>8031414888733<br>FANEU00003391 | white |






# VEIL
## PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Voutenprofil aus Aluminium mit einem Lichtstrahl, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Single-issue aluminum sheer profile, caps and brackets included.







| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-VEIL-2**<br>8031414881901<br>FANEU00003413 | 2 m | white |

| Zubehör / Accessories | | colour |
|---|---|---|
|  | 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-VEIL-CAP**<br>8031414881918<br>FANEU00003414 | white |






# WING
## PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Schnell im Gipskarton anzubringendes Winkelprofil aus Aluminium, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Quick-fixing angular aluminum profile in plasterboard, opal diffuser and caps included.







| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-WING**<br>8031414915804<br>FANEU00003415 | 2 m | white |

| Zubehör / Accessories | | colour |
|---|---|---|
|  | 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-WING-CAP**<br>8031414923564<br>FANEU00003416 | white |






# DUAL
## PROFILE

Vouteninstallation /
Veil installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Aluminiumprofil mit doppeltem Lichtstrahl, Abschlüsse und Halterungen enthalten /
Double-emitting aluminum profile, caps and brackets included.







| | length | colour |
|---|---|---|
| **I-PROFILO-DUAL-2-BCO**<br>8031414881864<br>FANEU00003348 | 2 m | white |
| **I-PROFILO-DUAL-2-NER**<br>8031414881888<br>FANEU00003349 | 2 m | black |

| **Zubehör / Accessories** | | colour |
|---|---|---|
|  | 2 pcs kit caps<br>**I-PROFILO-DUAL-BCO-CAP**<br>8031414881871<br>FANEU00003350 | white |
|  | **I-PROFILO-DUAL-NER-CAP**<br>8031414881895<br>FANEU00003351 | black |



## Profil aus streichbarem Gips, Einbau- und Oberflächeninstallation
Paintable gypsum profile, recessed and surface installation

**Die für eine Einbau- und/oder Oberflächeninstallation konzipierten streichbaren Gipsprofile sind in linearen und dekorativen Varianten erhältlich. Da sie sich für die Verwendung auf Gipskarton und Mauerwerk eignen, bieten sie eine verlässliche Vielseitigkeit und garantieren ein technisches und ästhetisches Ergebnis auf hohem Niveau für eine umfassende Reihe von Beleuchtungstechnikprojekten.**
Paintable gypsum profiles, designed for recessed and/or surface installation, are available in linear and decorative variants. Suitable for use on plasterboard and masonry, they offer solid versatility and ensure a high level of technical and aesthetic result for a wide range of lighting projects.



# INVISILINE
## PROFILE

Installation auf Gipskarton /
Installation on plasterboard

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Gipskartonplatte mit eingebautem Aluminiumprofil /
Plasterboard slab with integrated aluminum profile





length

**I-PROFY-INVISILINE-2**
8031414945832
FANEU00028245
2 m




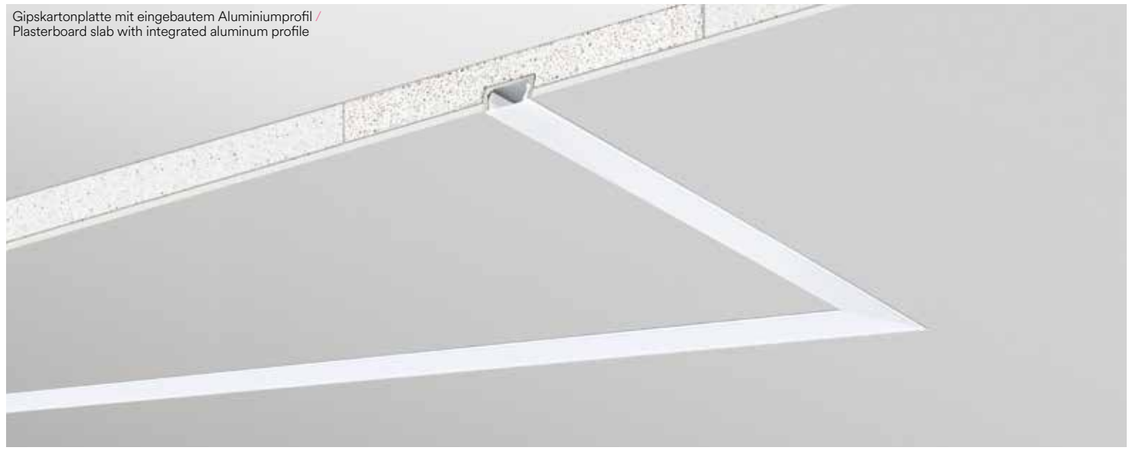

length

**I-PROFY-INVISILINE-L**
8031414945849
FANEU00028246
2 m






length

**I-PROFY-INVISILINE-T**
8031414945856
FANEU00028247
2 m






length

**I-PROFY-INVISILINE-X**
8031414945863
FANEU00028248
2 m



# PROFY BIS
## PROFILE

Streichbare Gipsprofile /
Paintable gypsum profiles

# PROFY MONO
## PROFILE

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

PROFY BIS e PROFY MONO

Voutenprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Veil profile, opal diffuser and caps included.







**I-PROFY-BIS**
8031414882359
FANEU00003418

Gipsprofil für LED mit doppeltem Lichtstrahl, einschließlich Aluminiumeinsatz und Diffusoren aus PC /
Gypsum profile for led double emission including PC cover and aluminum

Diffusoren aus PC / PC-diffuser
1000 × 61 × 41 mm






**I-PROFY-BIS-L**
8031414882380
FANEU00003420

L-Winkel für Gipsprofil für LED mit doppeltem Lichtstrahl, einschließlich Aluminiumeinsatz und Diffusoren aus PC /
Gypsum corner profile including PC cover and aluminum




Voutenprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Veil profile, opal diffuser and caps included.







**I-PROFY-MONO**
8031414882366
FANEU00003424

Gipsprofil für LED mit einzelnem Lichtstrahl, 90°-Winkel, Aluminiumeinsatz und Diffusor aus PC /
Gypsum profile for LED single emission including PC cover and aluminum

Diffusoren aus PC / PC-diffuser
1000 × 61 × 41 mm






**I-PROFY-MONO-L**
8031414882397
FANEU00003425

L-Winkel für Gipsprofil für LED mit einzelnem Lichtstrahl, 90°-Winkel, Aluminiumeinsatz und Diffusor aus PC /
Gypsum corner profile including PC cover and aluminum






# PROFY GIMEL
## PROFILE

Streichbare Gipsprofile /
Paintable gypsum profiles

Voutenprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Veil profile, opal diffuser and caps included.







**I-PROFY-GIMEL**
8031414882410
FANEU00003421

Gipsprofil für LED mit einzelnem Lichtstrahl, Aluminiumeinsatz und Diffusor aus PC /
Gypsum profile for led single emission including PC cover and aluminum

Diffusoren aus PC / PC-diffuser
1000 × 61 × 41 mm




**I-PROFY-GIMEL-L**
8031414882427
FANEU00003423

L-Winkel für Gipsprofil für LED mit einzelnem Lichtstrahl, Aluminiumeinsatz und Diffusor aus PC / Gypsum corner profile including PC cover and aluminum






Voutenprofil, matter Diffusor und Abschlüsse enthalten /
Veil profile, opal diffuser and caps included.







**I-PROFY-VELA**
8031414882373
FANEU00003426

Gipsprofil für LED mit einzelnem Lichtstrahl, Aluminiumeinsatz und Diffusor aus PC /
Gypsum profile for led single emission including PC cover and aluminum

Diffusoren aus PC / PC-diffuser
1000 × 61 × 41 mm






**I-PROFY-VELA-L**
8031414882403
FANEU00003427

L-Winkel für Gipsprofil für LED mit einzelnem Lichtstrahl, Aluminiumeinsatz und Diffusor aus PC / Gypsum corner profile including PC cover and aluminum






LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

# PIANO
## PROFILE

Oberflächeninstallation /
Surface installation

LED-Streifen nicht enthalten, siehe S. 428 bis S. 475 /
LED strip not included see p. 428 to p. 475

Basisprofil für Streifenanordnung /
Profile dissipation base.



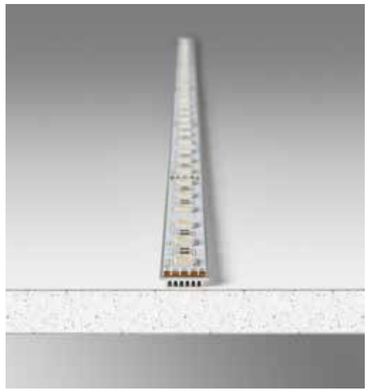

length | colour

**I-PROFILO-PIANO-2**
8031414878802
FANEU00003395

2 m aluminum







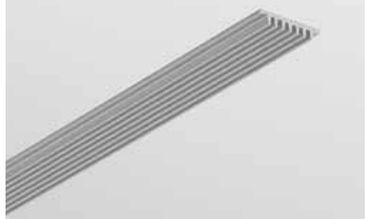








**Zubehör für LED-Leisten / LED bar accessories.**



**STRIP-HANDSENSOR-W**
8031414879335
FANEU00008715

| | |
|---|---|
| Handbewegungserkennungsplatine für einfarbigen Streifen Eingang DC12 V-24 V Ausgang max. DC12 V-24 V 60/120 W 5 A | Hand motion card for single color strip DC12V-24V output DC12V-24V 60/120W 5A max |

| | |
|---|---|
| **Schaltersensorfunktionen** | **Motion sensor switch** |
| Erfassungsradius 5 - 15 cm | Detection range 5-15 cm |






**STRIP-PIRSENSOR**
8031414879373
FANEU00008736

| | |
|---|---|
| Bewegungssensorplatine für Streifen Eingang DC12 V-24 V Ausgang max. DC12 V-24 V 60/120 W 5 A | Pir motion sensor card for strip DC12V-24V output DC12V-24V 60/120W 5A max |

| | |
|---|---|
| **Bewegungssensorfunktionen** | **Motion sensor function** |






**STRIP-TOUCH-W**
8031414879359
FANEU00008754

| | |
|---|---|
| Touch-Tasten-Platine für einfarbigen Streifen Eingang DC12 V-24 V Ausgang max. DC12 V-24 V 60/120 W 5 A | Touch botton card for single color strip DC12V-24V output DC12V-24V 60/120W 5A max |

| | |
|---|---|
| **Touch-Sensor-Funktionen** | **Touch sensor function** |
| Beim Berühren des Sensors innerhalb von 0,5 Sekunden wird die ON/OFF-Funktion aktiviert | When touching the sensor within 0,5 second the switch status changes ON/OFF |
| Wird der Sensor länger als 0,5 Sekunden berührt, aktiviert sich die Funktion der Lichtstärkenregulierung (maximal - minimal - maximal) | When touching the sensor for over 0,5 second the switch turn to adjustment status (high - low - high) |






**I-PROFILO-INC-STAFFE**
8031414890002
FANEU00003367

| | |
|---|---|
| Einbaufeder für Profile MILANO/ROMA/ BERLINO, 2-teiliger Satz | Metal spring for profile MILANO/ROMA/BERLINO, 2pcs kit |



| | |
|---|---|
| **I-PROFILO-DIFF-BCO-L**<br>8031414937585<br>FANEU00027452 | 2 m langer matter Diffusor für Profil LINEA<br>2 m opal diffuser for profile LINEA |
| **I-PROFILO-DIFF-BCO-MN**<br>8031414937592<br>FANEU00027454 | 2 m langer matter Diffusor für Profile MILANO/NEW YORK<br>2 m opal diffuser for profile MILANO/NEWYORK |
| **I-PROFILO-DIFF-BCO-RB**<br>8031414937608<br>FANEU00027453 | 2 m langer matter Diffusor für Profile ROMA/BERLINO<br>2 m opal diffuser for profile ROMA/BERLINO |



| | |
|---|---|
| **I-PROFILO-DIFF-TR-L**<br>8031414937622<br>FANEU00027455 | 2 m langer durchsichtiger Diffusor für Profil LINEA<br>2 m trasparent diffuser for profile LINEA |
| **I-PROFILO-DIFF-TR-MN**<br>8031414937639<br>FANEU00027458 | 2 m langer durchsichtiger Diffusor für Profile MILANO/NEW YORK<br>2 m trasparent diffuser for profile MILANO/NEWYORK |
| **I-PROFILO-DIFF-TR-RB**<br>8031414937646<br>FANEU00027459 | 2 m langer durchsichtiger Diffusor für Profile ROMA/BERLINO<br>2 m trasparent diffuser for profile ROMA/BERLINO |















**STRIP24V-8-CONN**
8031414925940
FANEU00027139

| | |
|---|---|
| Linearer Easy-Verbinder<br>Dauerlicht für 8-mm-LED-Streifen | Linear easy connector continuous<br>light for strip LED strip 8mm |



**STRIP24V-8-NEST**
8031414925964
FANEU00025606

| | |
|---|---|
| Easy-Elektroanschluss<br>Dauerlicht für 8-mm-LED-Streifen | Easy connection electrical<br>nest continuous light for LED strip 8mm |



**STRIP24V-8-FLEX**
8031414925988
FANEU00025596

| | |
|---|---|
| Flexibler Easy-Verbinder<br>Dauerlicht für 8-mm-LED-Streifen | Flexible easy connector continuous<br>light for strip LED strip 8mm |



**STRIP24V-10-CONN**
8031414925957
FANEU00027138

| | |
|---|---|
| Linearer Easy-Verbinder<br>Dauerlicht für 10-mm-LED-Streifen | Linear easy connector continuous<br>light for strip LED strip 10mm |



**STRIP24V-10-NEST**
8031414925971
FANEU00025600

| | |
|---|---|
| Easy-Elektroanschluss<br>Dauerlicht für 10-mm-LED-Streifen | Easy connection electrical<br>nest continuous light for LED strip 10mm |



**STRIP24V-10-FLEX**
8031414925995
FANEU00025587

| | |
|---|---|
| Flexibler Easy-Verbinder<br>Dauerlicht für 10-mm-LED-Streifen | Flexible easy connector continuous<br>light for strip LED strip 10mm |



**STRIP24V-8-L-CONN**
8031414926008
FANEU00025598

| | |
|---|---|
| Winkliger Easy-Verbinder<br>Dauerlicht für 8-mm-LED-Streifen | Easy connector angular continuous<br>light for LED strip 8mm |



**STRIP24V-10-L-CONN**
8031414926015
FANEU00025592

| | |
|---|---|
| Winkliger Easy-Verbinder<br>Dauerlicht für 10-mm-LED-Streifen | Easy connector angular continuous<br>light for LED strip 10mm |

# STRIP24V COB DIGITAL

**5-Meter-Rolle digitaler LED-Streifen. Protokoll WS2811.**
Roll 5 meters digital strip-led. Protocollo WS2811.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton ohne Silikon

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED COB

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-COB-SPI-H** | | |
| 8031414944651 | | |
| FANEU00028126 | | |
| lumen/m | | 1062 lm |
| total lumen | | 5310 lm |
| **STRIP24V-COB-SPI-C** | | |
| 8031414925513 | | |
| FANEU00025579 | | |
| lumen/m | | 1060 lm |
| total lumen | | 5100 lm |
| **STRIP24V-COB-SPI-M** | | |
| 8031414925520 | | |
| FANEU00025575 | | |
| lumen/m | | 1034 lm |
| total lumen | | 5625 lm |
| **STRIP24V-COB-SPI-F** | | |
| 8031414925537 | | |
| FANEU00025577 | | |
| lumen/m | | 1070 lm |
| total lumen | | 5475 lm |
| light source | | COB |
| watt/m | | 15W |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V COB RGB DIGITAL

**5-Meter-Rolle digitaler LED-Streifen. Protokoll WS2811.**
Roll 5 meters digital strip-led. Protocollo WS2811.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

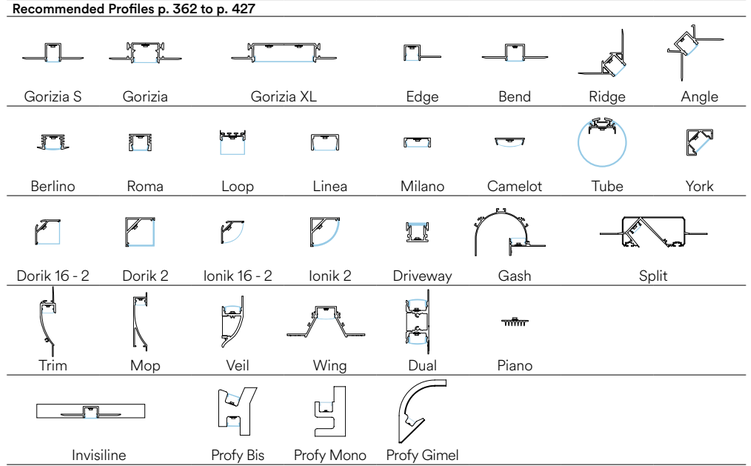

**Material**
Kapton ohne Silikon

**Farbtemperatur**
RGB

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
RGB

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · LED COB

| | colour temp. |
|---|---|
| **STRIP24V-COB-SPI-RGB** | |
| 8031414925544 | |
| FANEU00025608 | |
| | RGB |
| light source | COB 5050 |
| watt/m | 15W |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V R20 COB 480

**20-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 20 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton ohne Silikon

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

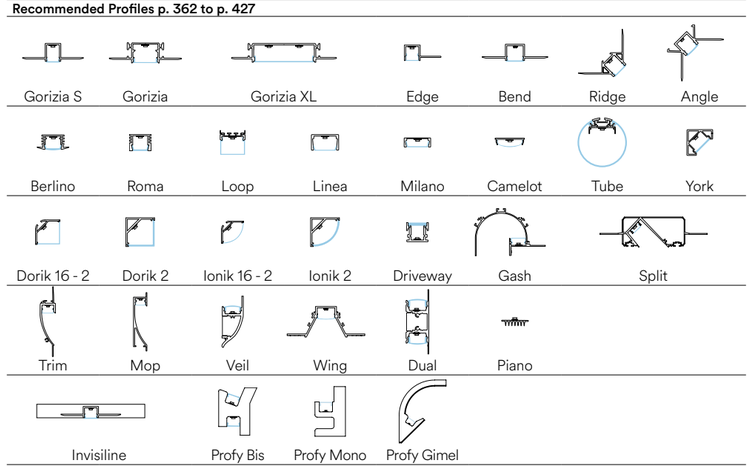**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

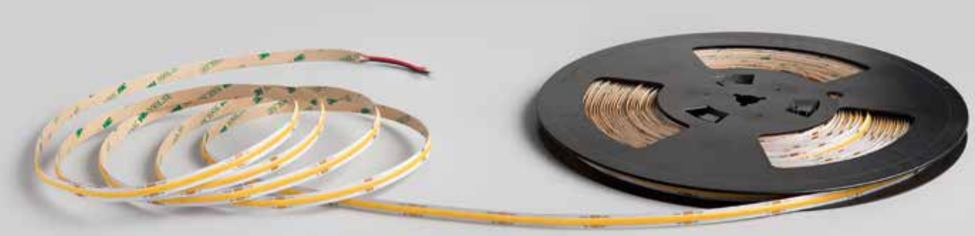**Colour temperature**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED COB

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-R20-COB-480H** | | |
| 8031414944897 | | |
| FANEU00028151 | | |
| lumen/m | | 1635 lm |
| **STRIP24V-R20-COB-480C** | | |
| 8031414925636 | | |
| FANEU00027116 | | |
| lumen/m | | 1635 lm |
| **STRIP24V-R20-COB-480M** | | |
| 8031414925643 | | |
| FANEU00027117 | | |
| lumen/m | | 1635 lm |
| **STRIP24V-R20-COB-480F** | | |
| 8031414944880 | | |
| FANEU00028150 | | |
| lumen/m | | 1635 lm |
| light source | | COB 480 |
| watt/m | | 15W |
| led/m | | 480 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V COB 480

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

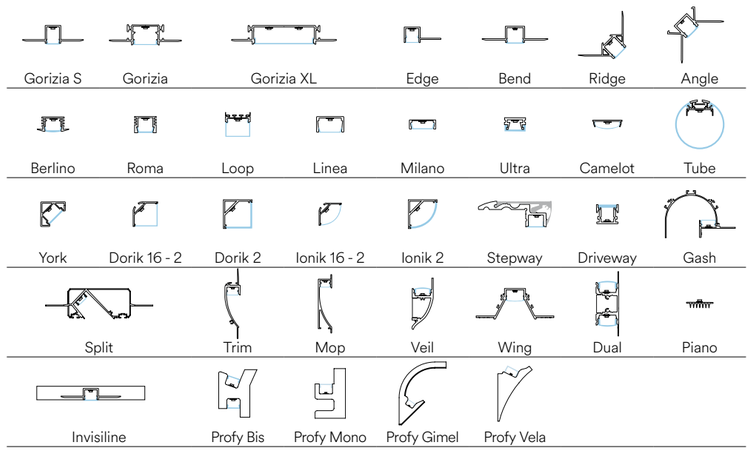

**Material**
Kapton ohne Silikon

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED COB

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-COB-480H** | | |
| 8031414944774 | | |
| FANEU00028138 | | |
| lumen/m | | 1635 lm |
| total lumen | | 8175 lm |
| **STRIP24V-COB-480C** | | |
| 8031414881697 | | |
| FANEU00008837 | | |
| lumen/m | | 1635 lm |
| total lumen | | 8175 lm |
| **STRIP24V-COB-480M** | | |
| 8031414883516 | | |
| FANEU00008839 | | |
| lumen/m | | 1635 lm |
| total lumen | | 8175 lm |
| **STRIP24V-COB-480F** | | |
| 8031414881703 | | |
| FANEU00008838 | | |
| lumen/m | | 1635 lm |
| total lumen | | 8175 lm |
| light source | | LED COB 480 |
| watt/m | | 16W |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V COB 256

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton

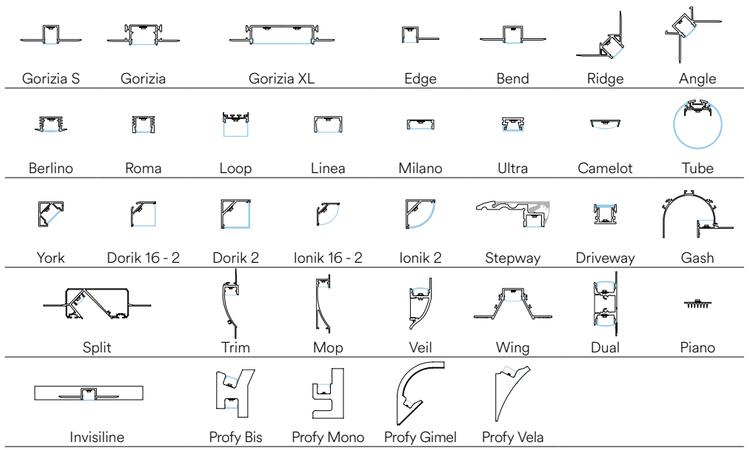**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
35.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
35.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI >80 · LED COB

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-COB-256H** | | |
| 8031414944767 | A F G | |
| FANEU00028137 | | |
| lumen/m | | 1200 lm |
| total lumen | | 6000 lm |
| **STRIP24V-COB-256C** | | |
| 8031414941292 | A F G | |
| FANEU00027777 | | |
| lumen/m | | 1200 lm |
| total lumen | | 6000 lm |
| **STRIP24V-COB-256M** | | |
| 8031414941308 | A F G | |
| FANEU00027778 | | |
| lumen/m | | 1200 lm |
| total lumen | | 6000 lm |
| **STRIP24V-COB-256F** | | |
| 8031414941315 | A F G | |
| FANEU00027779 | | |
| lumen/m | | 1200 lm |
| total lumen | | 6000 lm |
| light source | | LED COB 256 |
| watt/m | | 11W |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V COB CCT

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

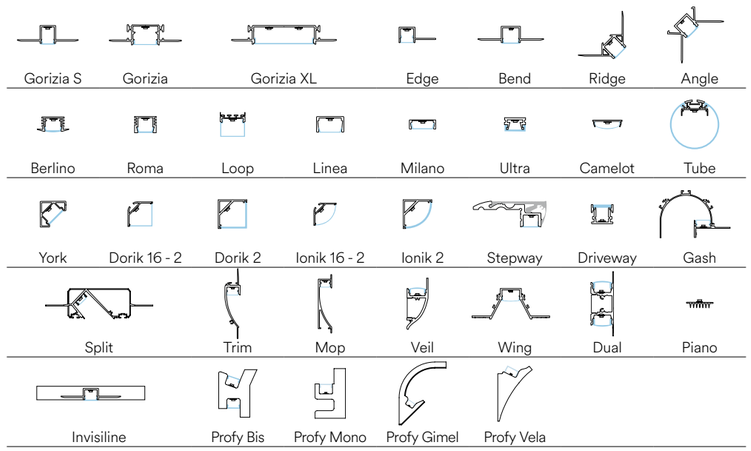

**Material**
Kapton
mit Silikon

**Farbtemperatur**
2700K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
25.000h
>15.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone

**Colour temperature**
2700K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
25.000h
>15.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI >80 · LED COB · CCT

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-COB-CCT** | | |
| 8031414941353 | A F G | |
| FANEU00027783 | | |
| lumen/m | | 900 lm |
| total lumen | | 4500 lm |
| light source | | LED COB 260 |
| watt/m | | 9,5W |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V COB RGB

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton
mit Silikon

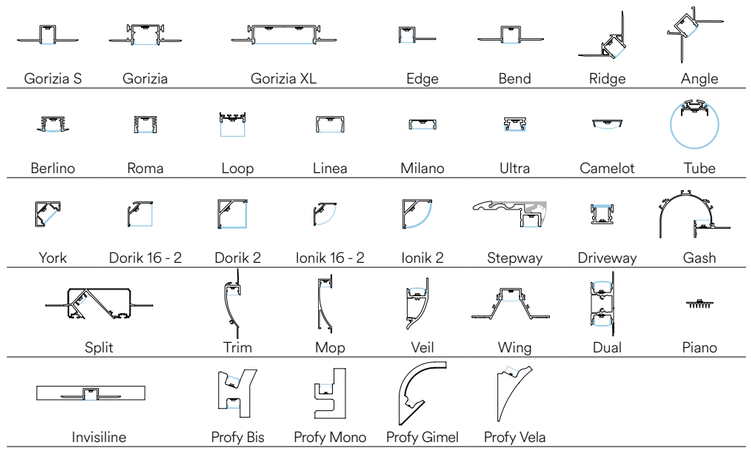**Farbtemperatur**
RGB

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
25.000h
>15.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone

**Colour temperature**
RGB

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
25.000h
>15.000 on/off

EASY DOMOTICA

CE

**Driver from p. 518**
**Controller from p. 534**

IP20 · LED COB

| | colour temp. |
|---|---|
| **STRIP24V-COB-RGB** | |
| 8031414941360 | |
| FANEU00027784 | RGB |
| light source | COB 576 |
| watt/m | 14W |




**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V 2835 5

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

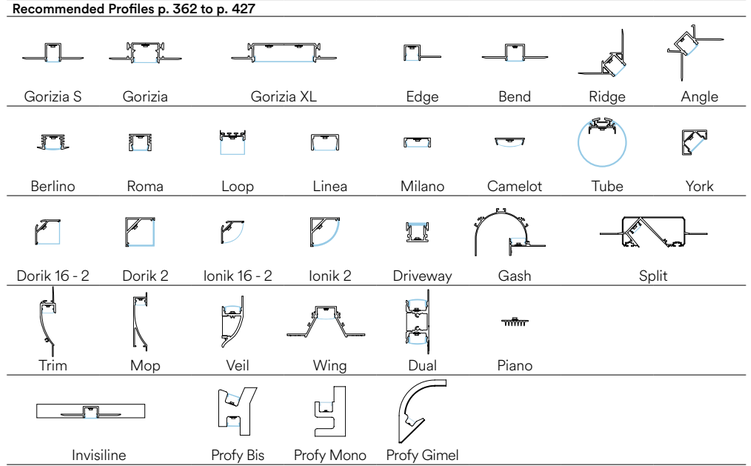

**Material**
Kapton ohne Silikon

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

CE

**Driver from p. 518**
**Controller from p. 534**

IP20 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-2835-5H** | | |
| 8031414944699 | | |
| FANEU00028130 | | |
| lumen/m | | 505 lm |
| total lumen | | 2525 lm |
| **STRIP24V-2835-5C** | | |
| 8031414925582 | | |
| FANEU00025536 | | |
| lumen/m | | 520 lm |
| total lumen | | 2375 lm |
| **STRIP24V-2835-5M** | | |
| 8031414925599 | | |
| FANEU00025644 | | |
| lumen/m | | 524 lm |
| total lumen | | 2500 lm |
| **STRIP24V-2835-5F** | | |
| 8031414925605 | | |
| FANEU00025642 | | |
| lumen/m | | 518 lm |
| total lumen | | 2450 lm |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 5W |
| led/m | | 60 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V 2835 3D

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.






**Material**
Kapton ohne Silikon

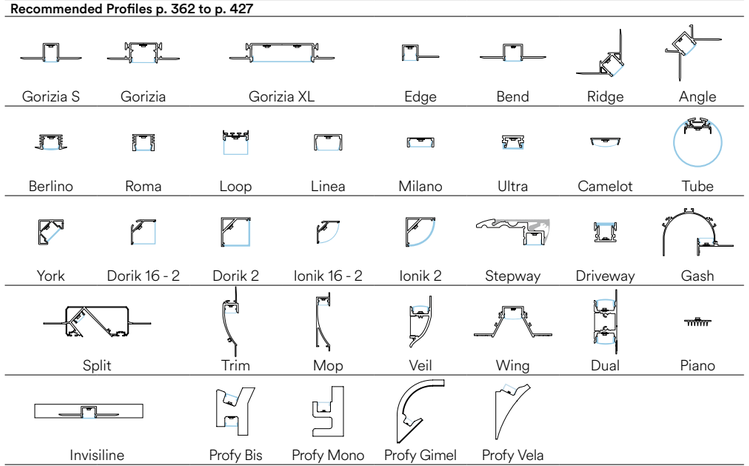**Farbtemperatur**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-2835-3D-60H** | | |
| 8031414944682 | | |
| FANEU00028129 | | |
| lumen/m | | 1405 lm |
| total lumen | | 7025 lm |
| **STRIP24V-2835-3D-60C** | | |
| 8031414878765 | | |
| FANEU00008793 | | |
| lumen/m | | 1480 lm |
| total lumen | | 7400 lm |
| **STRIP24V-2835-3D-60M** | | |
| 8031414878727 | | |
| FANEU00008795 | | |
| lumen/m | | 1480 lm |
| total lumen | | 7400 lm |
| **STRIP24V-2835-3D-60F** | | |
| 8031414878628 | | |
| FANEU00008794 | | |
| lumen/m | | 1480 lm |
| total lumen | | 7400 lm |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 14W |
| led/m | | 60 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V 2835 60

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.




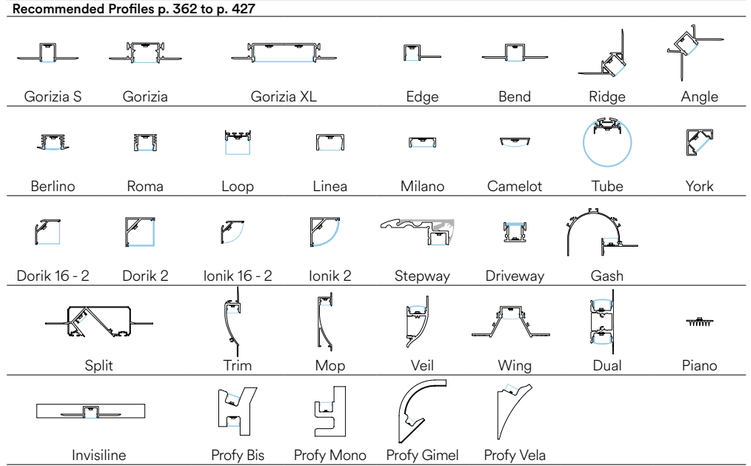

**Material**
Kapton ohne Silikon

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-2835-60H** | | |
| 8031414944705 | | |
| FANEU00028131 | | |
| lumen/m | | 1405 lm |
| total lumen | | 7025 lm |
| **STRIP24V-2835-60C** | | |
| 8031414871278 | | |
| FANEU00008799 | | |
| lumen/m | | 1480 lm |
| total lumen | | 7400 lm |
| **STRIP24V-2835-60M** | | |
| 8031414871285 | | |
| FANEU00008801 | | |
| lumen/m | | 1480 lm |
| total lumen | | 7400 lm |
| **STRIP24V-2835-60F** | | |
| 8031414871292 | | |
| FANEU00008800 | | |
| lumen/m | | 1480 lm |
| total lumen | | 7400 lm |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 14W |
| led/m | | 60 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V SLIM 120

**5-Meter-Rolle ultradünner LED-Streifen.**
Roll 5 meters ultra-thin strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton ohne Silikon

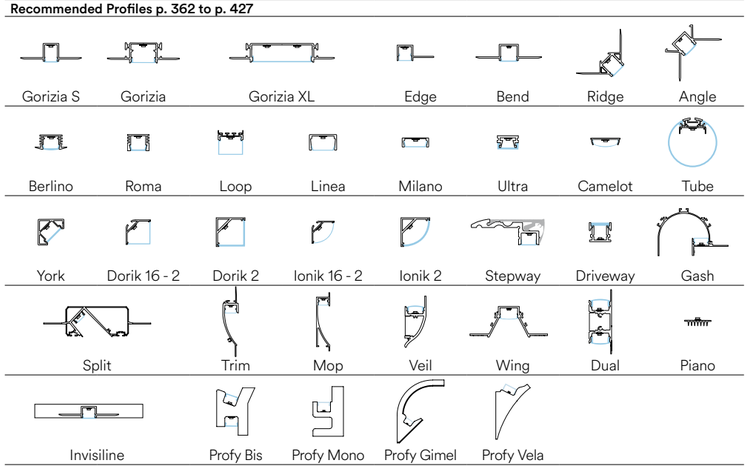**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
25.000h
>15.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
25.000h
>15.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-SLIM-120H** | | |
| 8031414944484 | A I G F | |
| FANEU00028141 | | |
| lumen/m | | 1800 lm |
| total lumen | | 9000 lm |
| **STRIP24V-SLIM-120C** | | |
| 8031414881741 | A I G F | |
| FANEU00008851 | | |
| lumen/m | | 1838 lm |
| total lumen | | 9175 lm |
| **STRIP24V-SLIM-120M** | | |
| 8031414881758 | A I G F | |
| FANEU00008853 | | |
| lumen/m | | 1838 lm |
| total lumen | | 9175 lm |
| **STRIP24V-SLIM-120F** | | |
| 8031414881765 | A I G F | |
| FANEU00008852 | | |
| lumen/m | | 1838 lm |
| total lumen | | 9175 lm |

| | |
|---|---|
| light source | SMD 2835 |
| watt/m | 16W |
| led/m | 120 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V R20 2835 120

**20-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 20 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

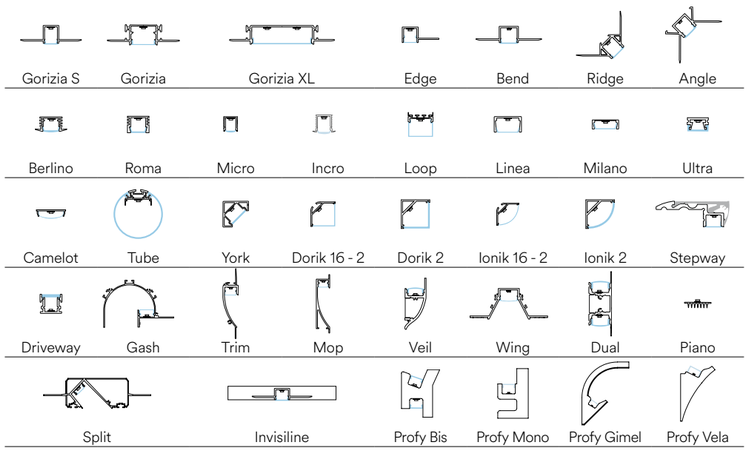

**Material**
Kapton ohne Silikon

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-R20-2835-120H** | | |
| 8031414944873 | A I G F | |
| FANEU00028149 | | |
| lumen/m | | 2315 lm |
| **STRIP24V-R20-2835-120C** | | |
| 8031414925612 | A I G F | |
| FANEU00025610 | | |
| lumen/m | | 2315 lm |
| **STRIP24V-R20-2835-120M** | | |
| 8031414925629 | A I G F | |
| FANEU00025612 | | |
| lumen/m | | 2315 lm |
| **STRIP24V-R20-2835-120F** | | |
| 8031414944866 | A I G F | |
| FANEU00028148 | | |
| lumen/m | | 2315 lm |

| | |
|---|---|
| light source | SMD 2835 |
| watt/m | 22W |
| led/m | 120 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V 2835 120

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton ohne Silikon

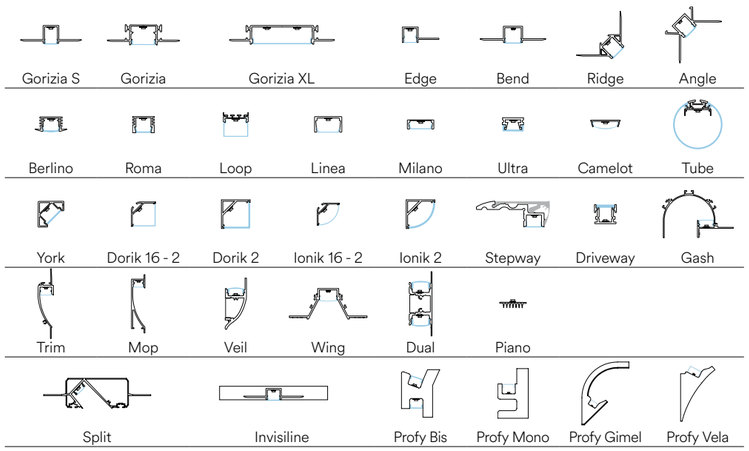**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K / BLU

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K / BLU

**Driver**
DC 24V
constant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-2835-120H** | | |
| 8031414944668 | A1G F | |
| FANEU00028127 | | |
| lumen/m | | 2315 lm |
| total lumen | | 11575 lm |
| **STRIP24V-2835-120C** | | |
| 8031414871056 | A1G F | |
| FANEU00008785 | | |
| lumen/m | | 2315 lm |
| total lumen | | 11575 lm |
| **STRIP24V-2835-120M** | | |
| 8031414871063 | A1G F | |
| FANEU00008788 | | |
| lumen/m | | 2315 lm |
| total lumen | | 11575 lm |
| **STRIP24V-2835-120F** | | |
| 8031414871032 | A1G F | |
| FANEU00008786 | | |
| lumen/m | | 2315 lm |
| total lumen | | 11575 lm |
| **STRIP24V-2835-120BLU** | | |
| 8031414871049 | | |
| FANEU00008783 | | |
| lumen | | BLU |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 22W |
| led/m | | 120 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**




Für eine korrekte Streuung den Streifen auf einer Aluminiumhalterung anbringen / For correct dissipation fix the strip on aluminium support



# STRIP24V SMD 120

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

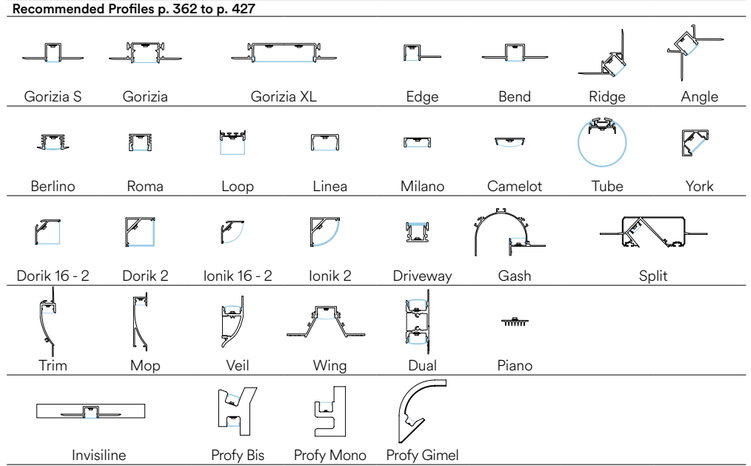indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton ohne Silikon

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
25.000h
>15.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC24V
constant voltage
not included

**Life time and on/off**
25.000h
>15.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-SMD-120H** | | |
| 8031414944804 | A1G F | |
| FANEU00028142 | | |
| lumen/m | | 1100 lm |
| total lumen | | 5500 lm |
| **STRIP24V-SMD-120C** | | |
| 8031414941261 | A1G F | |
| FANEU00027774 | | |
| lumen/m | | 1100 lm |
| total lumen | | 5500 lm |
| **STRIP24V-SMD-120M** | | |
| 8031414941278 | A1G F | |
| FANEU00027775 | | |
| lumen/m | | 1100 lm |
| total lumen | | 5500 lm |
| **STRIP24V-SMD-120F** | | |
| 8031414941285 | A1G F | |
| FANEU00027776 | | |
| lumen/m | | 1100 lm |
| total lumen | | 5500 lm |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 11W |
| led/m | | 120 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**




Für eine korrekte Streuung den Streifen auf einer Aluminiumhalterung anbringen / For correct dissipation fix the strip on aluminium support

# STRIP24V 2835 CCT

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

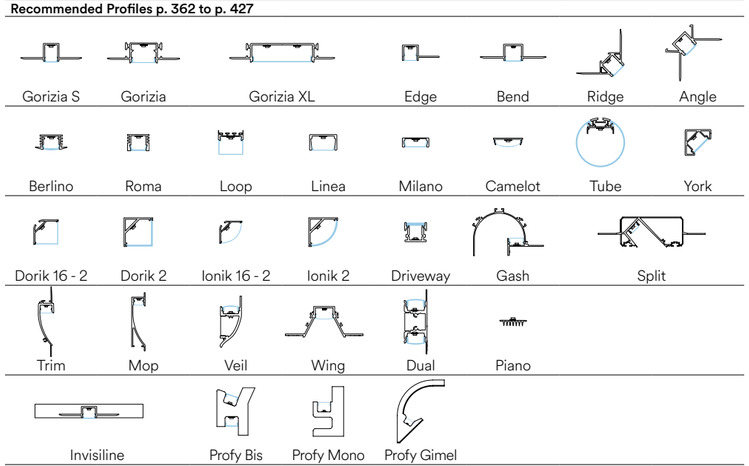

**Material**
Kapton
ohne Silikon

**Farbtemperatur**
CCT

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
without silicone

**Colour temperature**
CCT

**Driver**
DC 24V
constant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD · CCT

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-2835-CCT** | A to G: F | |
| 8031414875795 | | |
| FANEU00008802 | | |
| lumen/m | | 2652 lm |
| total lumen | | 13260 lm |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 26W |
| led/m | | 120 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V 2835 HL 128

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

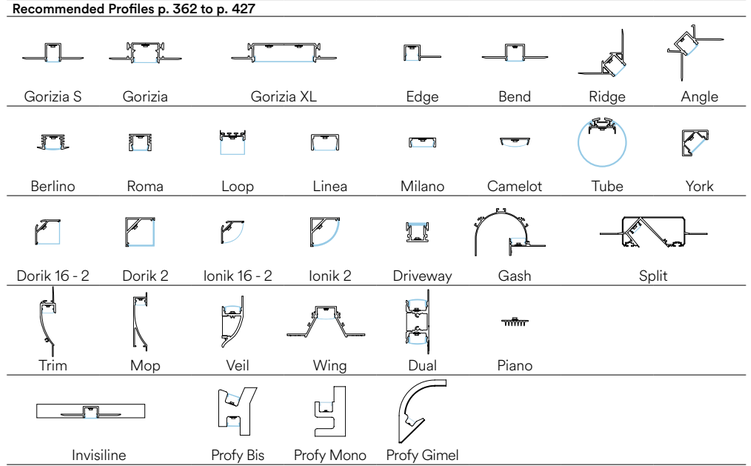

**Material**
Kapton ohne Silikon

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
constant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-2835-HL-128H** | A to G: B | |
| 8031414944712 | | |
| FANEU00028132 | | |
| lumen/m | | 2098 lm |
| total lumen | | 10490 lm |
| **STRIP24V-2835-HL-128C** | A to G: B | |
| 8031414925650 | | |
| FANEU00025636 | | |
| lumen/m | | 2098 lm |
| total lumen | | 10490 lm |
| **STRIP24V-2835-HL-128M** | A to G: B | |
| 8031414925667 | | |
| FANEU00025632 | | |
| lumen/m | | 2144 lm |
| total lumen | | 10500 lm |
| **STRIP24V-2835-HL-128F** | A to G: B | |
| 8031414925674 | | |
| FANEU00025634 | | |
| lumen/m | | 2112 lm |
| total lumen | | 10250 lm |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 10W |
| led/m | | 128 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V 2835 240

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton ohne Silikon

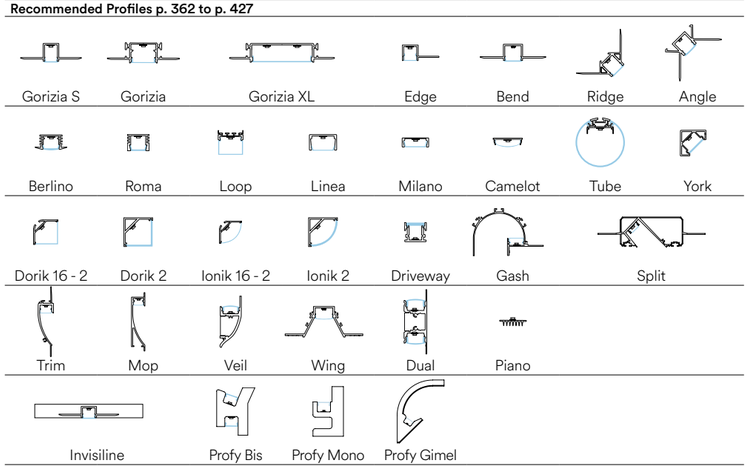**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-2835-240H** | | |
| 8031414944675 | F | |
| FANEU00028128 | | |
| lumen/m | | 2765 lm |
| total lumen | | 13825 lm |
| **STRIP24V-2835-240C** | | |
| 8031414871018 | F | |
| FANEU00008790 | | |
| lumen/m | | 2770 lm |
| total lumen | | 13850 lm |
| **STRIP24V-2835-240M** | | |
| 8031414871025 | F | |
| FANEU00008792 | | |
| lumen/m | | 2770 lm |
| total lumen | | 13850 lm |
| **STRIP24V-2835-240F** | | |
| 8031414871001 | F | |
| FANEU00008791 | | |
| lumen/m | | 2770 lm |
| total lumen | | 13850 lm |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 26W |
| led/m | | 240 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**




Für eine korrekte Streuung den Streifen auf einer Aluminiumhalterung anbringen / For correct dissipation fix the strip on aluminium support



# STRIP24V SMD 240

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

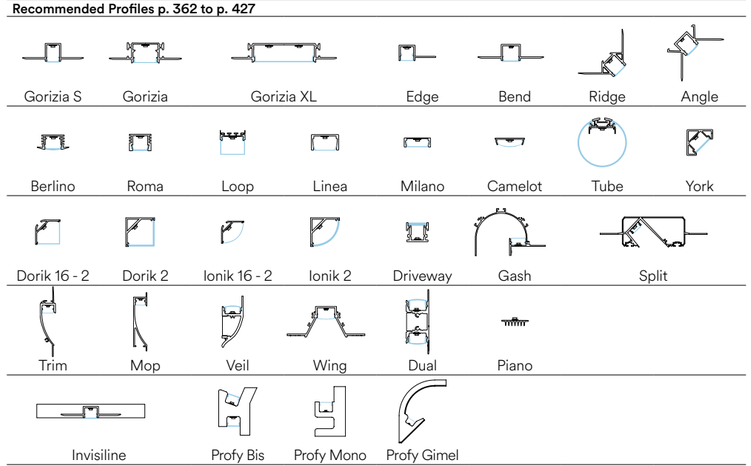indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton ohne Silikon

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-SMD-240H** | | |
| 8031414944811 | E | |
| FANEU00028143 | | |
| lumen/m | | 2000 lm |
| total lumen | | 10000 lm |
| **STRIP24V-SMD-240C** | | |
| 8031414941193 | E | |
| FANEU00027768 | | |
| lumen/m | | 1750 lm |
| total lumen | | 8750 lm |
| **STRIP24V-SMD-240M** | | |
| 8031414941209 | E | |
| FANEU00027769 | | |
| lumen/m | | 1750 lm |
| total lumen | | 8750 lm |
| **STRIP24V-SMD-240F** | | |
| 8031414941216 | E | |
| FANEU00027770 | | |
| lumen/m | | 1750 lm |
| total lumen | | 8750 lm |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 14W |
| led/m | | 128 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**




Für eine korrekte Streuung den Streifen auf einer Aluminiumhalterung anbringen / For correct dissipation fix the strip on aluminium support

# STRIP24V 5050 60

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

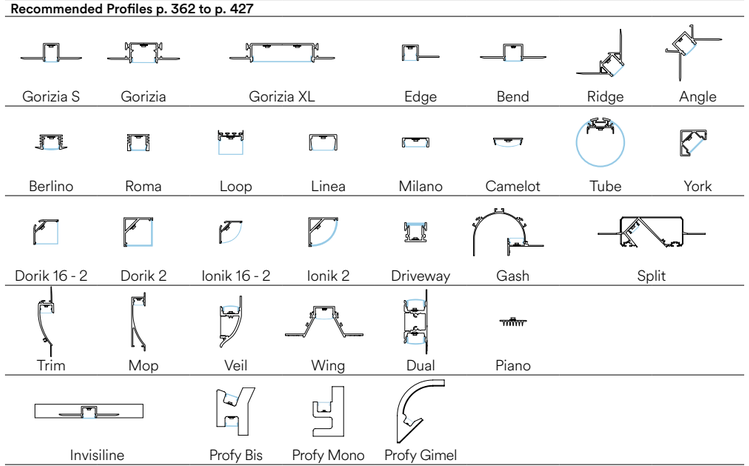

**Material**
Kapton ohne Silikon

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton without silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-5050-60H** | | |
| 8031414944743 | | |
| FANEU00028135 | | |
| lumen/m | | 1405 lm |
| total lumen | | 7025 lm |
| **STRIP24V-5050-60C** | | |
| 8031414878420 | | |
| FANEU00008820 | | |
| lumen/m | | 1405 lm |
| total lumen | | 7025 lm |
| **STRIP24V-5050-60M** | | |
| 8031414878741 | | |
| FANEU00008822 | | |
| lumen/m | | 1430 lm |
| total lumen | | 7150 lm |
| **STRIP24V-5050-60F** | | |
| 8031414876129 | | |
| FANEU00008821 | | |
| lumen/m | | 1314 lm |
| total lumen | | 6570 lm |

| | |
|---|---|
| light source | SMD 5050 |
| watt/m | 14W |
| led/m | 60 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






Schnittgröße / cut size




**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V 5050 RGB

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

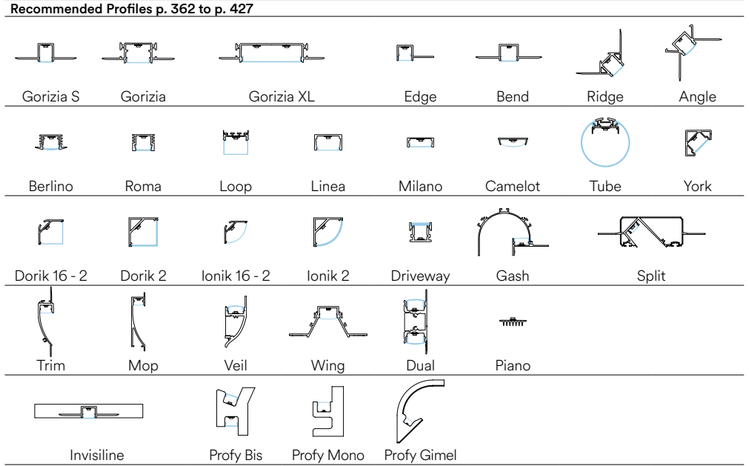

**Material**
Kapton
ohne Silikon

**Farbtemperatur**
RGB

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
without silicone

**Colour temperature**
RGB

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · LED SMD

| | colour temp. |
|---|---|
| **STRIP24V-5050-RGB** | |
| 8031414871360 | |
| FANEU00008823 | |
| | RGB |

| | |
|---|---|
| light source | SMD 5050 |
| watt/m | 14,4W |
| led/m | 60 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






Schnittgröße / cut size




**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V 5050 RGBW

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.






**Material**
Kapton
ohne Silikon

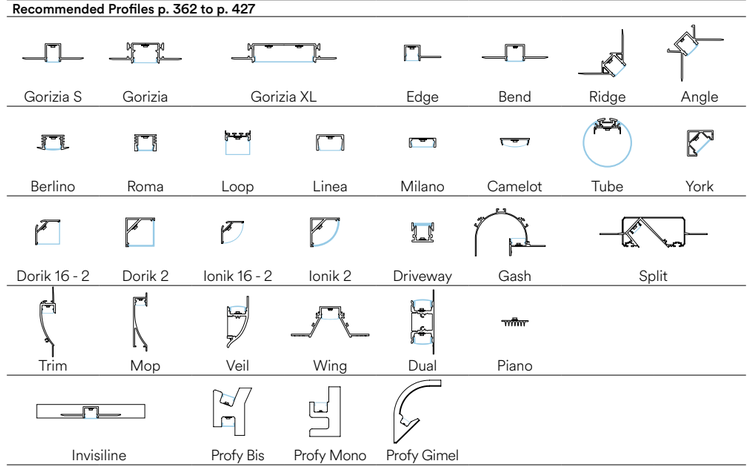**Farbtemperatur**
RGB + 4000K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-5050-RGBW** | | |
| 8031414871384 | | |
| FANEU00008825 | | |
| lumen/m | | RGB + 1080 lm |
| total lumen | | 5400 lm |
| light source | | SMD 5050 |
| watt/m | | 19,2W |
| led/m | | 60 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Material**
kapton
without silicone

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V 5050 3D RGBW

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.



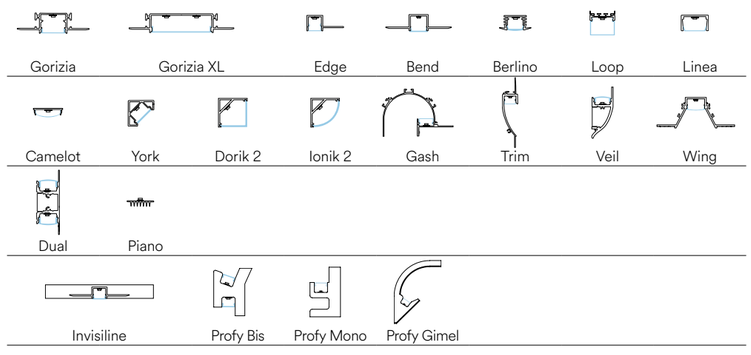


**Material**
Kapton
ohne Silikon

**Farbtemperatur**
RGB

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-5050-3D-RGBW** | | |
| 8031414878819 | | |
| FANEU00008819 | | |
| lumen/m | | RGB + 264 lm |
| light source | | SMD 5050 |
| watt/m | | 10W |
| led/m | | 48 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Material**
kapton
without silicone

**Colour temperature**
RGB

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V 5050 RGB CCT

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton
mit Silikon

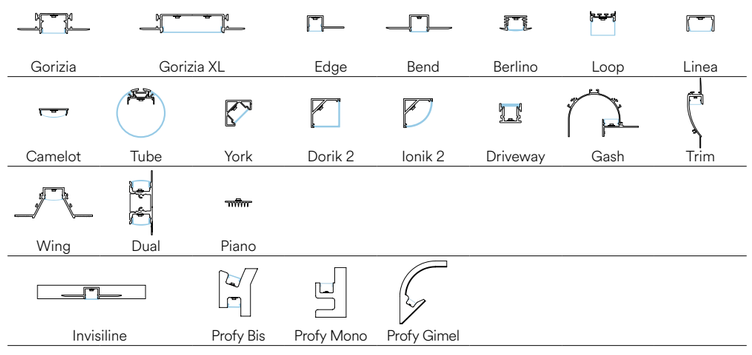**Farbtemperatur**
RGB + CCT

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone

**Colour temperature**
RGB + CCT

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI >85 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-5050-RGBCCT**<br>8031414871391<br>FANEU00008824 | A G | RGB + CCT |
| lumen/m | | 712 lm |
| total lumen | | 3560 lm |
| light source | | SMD 5050 |
| watt/m | | 19,2W |
| led/m | | 60 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V 3838 168 RGB

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

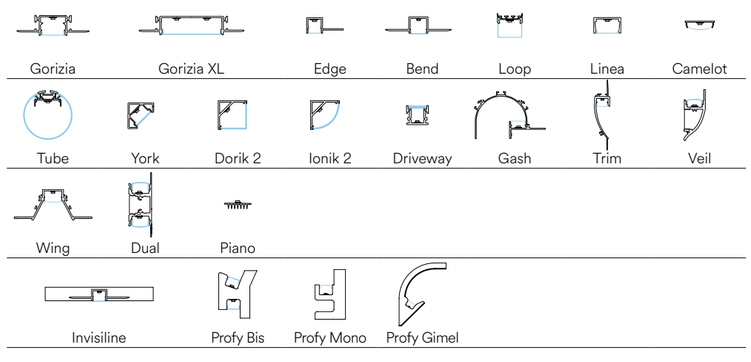

**Material**
Kapton
ohne Silikon

**Farbtemperatur**
RGB

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
without silicone

**Colour temperature**
RGB

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP20 · CRI >85 · LED SMD

| | colour temp. |
|---|---|
| **STRIP24V-3838-168RGB**<br>8031414877898<br>FANEU00008818 | RGB |
| light source | SMD 3838 |
| watt/m | 24W |
| led/m | 168 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V FOOD

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton mit Silikonbeschichtung

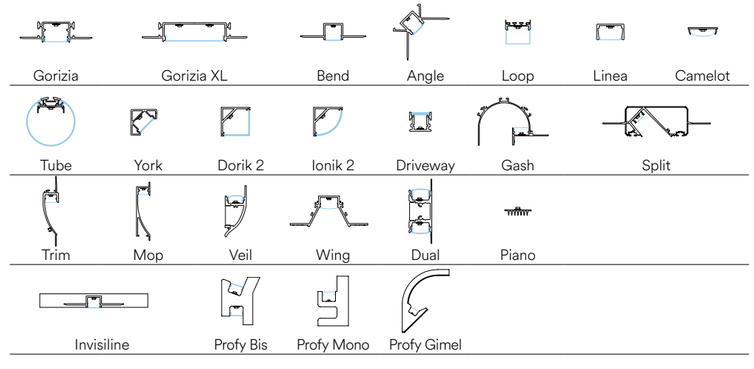**Farbtemperatur**
2000K / 2600K / 5400K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone
cover

**Colour temperature**
2000K / 2600K / 5400K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

**Driver from p. 518**
**Controller from p. 534**

IP65 · LED SMD

Beleuchtung für Lebensmittel / Food lighting

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-2835-120MT** | | |
| 8031414925681 | | |
| FANEU00025640 | | |
| lumen/m | | 1680 lm |
| total lumen | | 9000 lm |
| **STRIP24V-2835-120BR** | | |
| 8031414925704 | | |
| FANEU00025630 | | |
| lumen/m | | 1780 lm |
| total lumen | | 9450 lm |
| **STRIP24V-2835-120FS** | | |
| 8031414925698 | | |
| FANEU00025638 | | |
| lumen/m | | 1708 lm |
| total lumen | | 9900 lm |



| | |
|---|---|
| light source | SMD 2835 |
| watt/m | 18W |
| led/m | 120 |




**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V COB 480 IP67

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

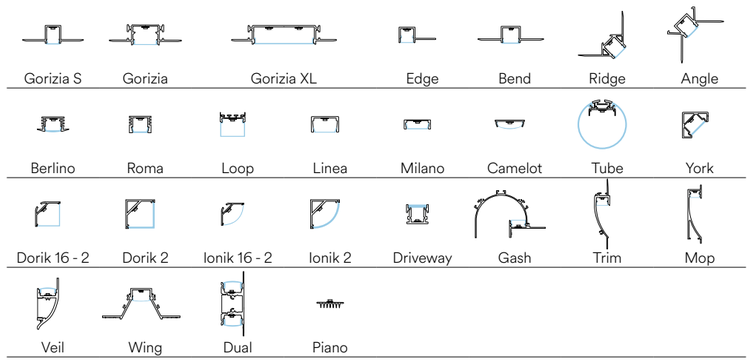

**Material**
Kapton
mit Silikon

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

**Driver from p. 518**
**Controller from p. 534**

IP67 · CRI 90 · LED COB

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-COB-IP67-480H** | | |
| 8031414944798 | | |
| FANEU00028140 | | |
| lumen/m | | 1635 lm |
| total lumen | | 8175 lm |
| **STRIP24V-COB-IP67-480C** | | |
| 8031414881710 | | |
| FANEU00008840 | | |
| lumen/m | | 1635 lm |
| total lumen | | 8175 lm |
| **STRIP24V-COB-IP67-480M** | | |
| 8031414881727 | | |
| FANEU00008842 | | |
| lumen/m | | 1635 lm |
| total lumen | | 8175 lm |
| **STRIP24V-COB-IP67-480F** | | |
| 8031414881734 | | |
| FANEU00008841 | | |
| lumen/m | | 1635 lm |
| total lumen | | 8175 lm |

| | |
|---|---|
| light source | LED COB 480 |
| watt/m | 16W |




**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V COB 256 IP67

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton
mit Silikon

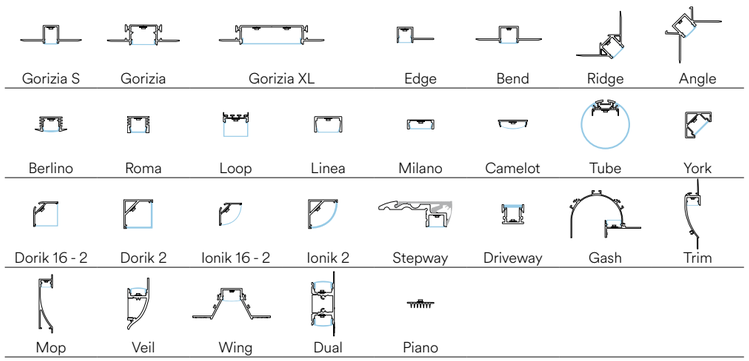**Farbtemperatur**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
35.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
35.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

**Driver from p. 518**
**Controller from p. 534**

IP67 · CRI >80 · LED COB

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-COB-IP67-256H** | | |
| 8031414944781 | | |
| FANEU00028139 | | |
| lumen/m | | 1200 lm |
| total lumen | | 6000 lm |
| **STRIP24V-COB-IP67-256C** | | |
| 8031414941322 | | |
| FANEU00027780 | | |
| lumen/m | | 1200 lm |
| total lumen | | 6000 lm |
| **STRIP24V-COB-IP67-256M** | | |
| 8031414941339 | | |
| FANEU00027781 | | |
| lumen/m | | 1200 lm |
| total lumen | | 6000 lm |
| **STRIP24V-COB-IP67-256F** | | |
| 8031414941346 | | |
| FANEU00027782 | | |
| lumen/m | | 1200 lm |
| total lumen | | 6000 lm |
| light source | | LED COB 480 |
| watt/m | | 16W |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**







**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V COB RGB IP67

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

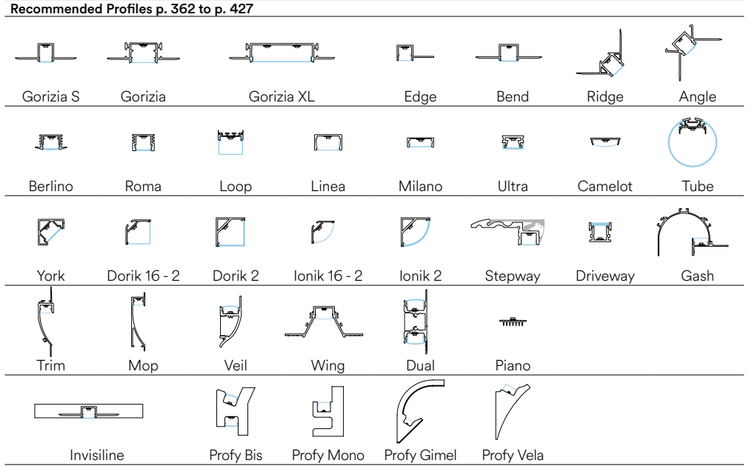

**Material**
Kapton
mit Silikon

**Farbtemperatur**
RGB

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone

**Colour temperature**
RGB

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

**Driver from p. 518**
**Controller from p. 534**

IP20 · LED COB

| | colour temp. |
|---|---|
| **STRIP24V-COB-IP67-RGB** | |
| 8031414941377 | |
| FANEU00027785 | |
| | RGB |
| light source | SMD 3838 |
| watt/m | 14W |
| led/m | 168 |




**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V 2835 60 IP67

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton mit Silikonbeschichtung

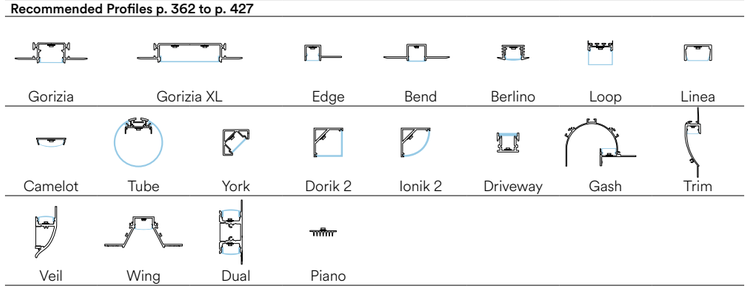**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone
cover

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-2835IP67-60H** | | |
| 8031414944736 | A to G: F | |
| FANEU00028134 | | |
| lumen/m | | 1405 lm |
| total lumen | | 7025 lm |
| **STRIP24V-2835IP67-60C** | | |
| 8031414871308 | A to G: F | |
| FANEU00008812 | | |
| lumen/m | | 1480 lm |
| total lumen | | 7400 lm |
| **STRIP24V-2835IP67-60M** | | |
| 8031414871315 | A to G: F | |
| FANEU00008814 | | |
| lumen/m | | 1480 lm |
| total lumen | | 7400 lm |
| **STRIP24V-2835IP67-60F** | | |
| 8031414871322 | A to G: F | |
| FANEU00008813 | | |
| lumen/m | | 1542 lm |
| total lumen | | 7710 lm |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 14W |
| led/m | | 60 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V 2835 120 IP67

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

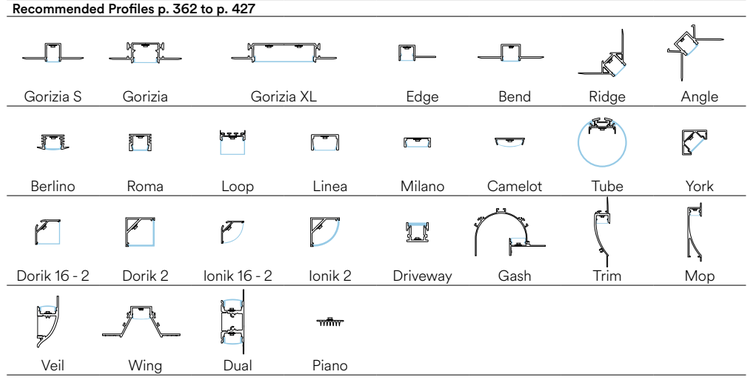

**Material**
Kapton mit Silikonbeschichtung

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone
cover

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-2835IP67-120H** | | |
| 8031414944729 | A to G: F | |
| FANEU00028133 | | |
| lumen/m | | 2315 lm |
| total lumen | | 11575 lm |
| **STRIP24V-2835IP67-120C** | | |
| 8031414925551 | A to G: F | |
| FANEU00025573 | | |
| lumen/m | | 2342 lm |
| total lumen | | 11710 lm |
| **STRIP24V-2835IP67-120M** | | |
| 8031414925568 | A to G: F | |
| FANEU00025604 | | |
| lumen/m | | 2315 lm |
| total lumen | | 11575 lm |
| **STRIP24V-2835IP67-120F** | | |
| 8031414925575 | A to G: F | |
| FANEU00025602 | | |
| lumen/m | | 2258 lm |
| total lumen | | 11290 lm |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 22W |
| led/m | | 120 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V SMD 120 IP67

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton mit Silikonbeschichtung

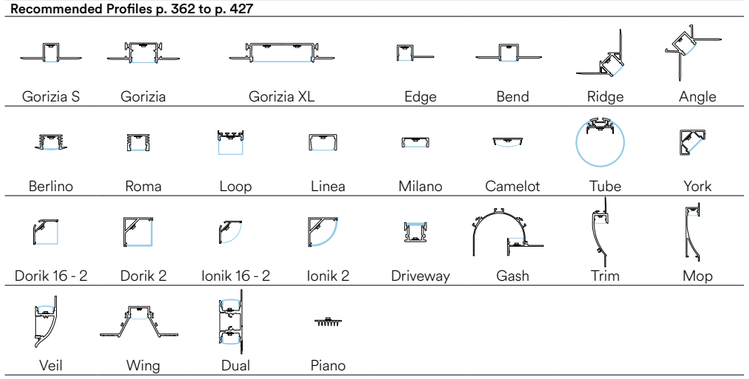**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone
cover

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-SMDIP67-120H** | | |
| 8031414944828 | | |
| FANEU00028144 | | |
| lumen/m | | 1100 lm |
| total lumen | | 5500 lm |
| **STRIP24V-SMDIP67-120C** | | |
| 8031414941230 | | |
| FANEU00027771 | | |
| lumen/m | | 1100 lm |
| total lumen | | 5500 lm |
| **STRIP24V-SMDIP67-120M** | | |
| 8031414941247 | | |
| FANEU00027772 | | |
| lumen/m | | 1100 lm |
| total lumen | | 5500 lm |
| **STRIP24V-SMDIP67-120F** | | |
| 8031414941254 | | |
| FANEU00027773 | | |
| lumen/m | | 1100 lm |
| total lumen | | 5500 lm |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 11W |
| led/m | | 120 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V 5050 60 IP67

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

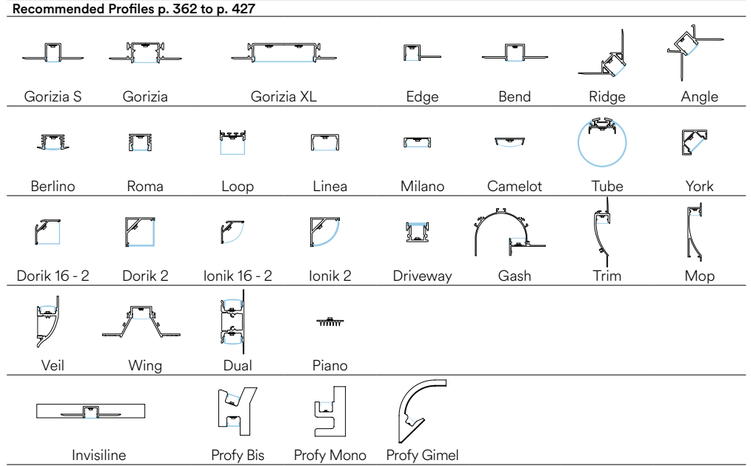

**Material**
Kapton mit Silikonbeschichtung

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone
cover

**Colour temperature**
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-5050IP67-60H** | | |
| 8031414944750 | | |
| FANEU00028136 | | |
| lumen/m | | 1405 lm |
| total lumen | | 7025 lm |
| **STRIP24V-5050IP67-60C** | | |
| 8031414876143 | | |
| FANEU00008826 | | |
| lumen/m | | 1390 lm |
| total lumen | | 6950 lm |
| **STRIP24V-5050IP67-60M** | | |
| 8031414876150 | | |
| FANEU00008828 | | |
| lumen/m | | 1430 lm |
| total lumen | | 7150 lm |
| **STRIP24V-5050IP67-60F** | | |
| 8031414876174 | | |
| FANEU00008827 | | |
| lumen/m | | 1314 lm |
| total lumen | | 6570 lm |
| light source | | SMD 5050 |
| watt/m | | 14W |
| led/m | | 60 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V 5050 RGB IP67

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton mit Silikonbeschichtung

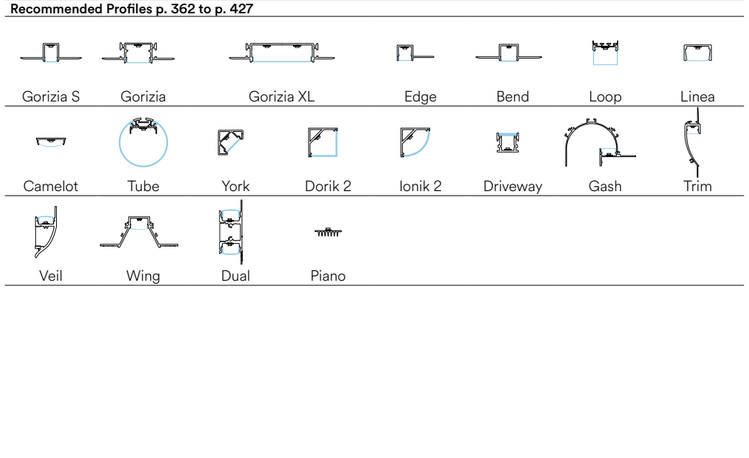**Farbtemperatur**
RGB

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone
cover

**Colour temperature**
RGB

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP67 · LED SMD

| | colour temp. |
|---|---|
| **STRIP24V-5050RGB-IP67** | |
| 8031414871377 | |
| FANEU00008829 | |
| | RGB |
| light source | SMD 5050 |
| watt/m | 14,4W |
| led/m | 60 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP24V 2835 120 IP68

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

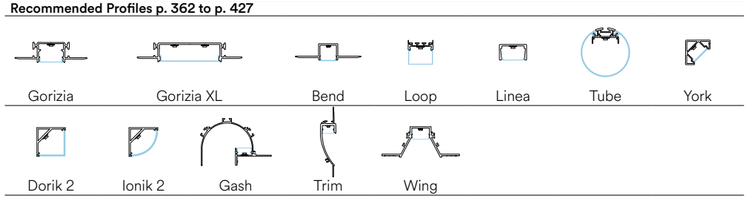

**Material**
Kapton
mit Silikon

**Farbtemperatur**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone

**Colour temperature**
2700K / 3000K /
4000K / 6500K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP68 · CRI 90 · LED COB

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-2835IP68-120H** | | |
| 8031414944842 | | |
| FANEU00028146 | | |
| lumen/m | | 2000 lm |
| total lumen | | 10000 lm |
| **STRIP24V-2835IP68-120C** | | |
| 8031414944835 | | |
| FANEU00028145 | | |
| lumen/m | | 2150 lm |
| total lumen | | 10750 lm |
| **STRIP24V-2835IP68-120M** | | |
| 8031414944859 | | |
| FANEU00028147 | | |
| lumen/m | | 2258 lm |
| total lumen | | 11290 lm |
| light source | | LED COB 120 |
| watt/m | | 18W |
| led/m | | 120 |
| **STRIP24V-2835IP68-120F** | | |
| 8031414881772 | | |
| FANEU00008815 | | |
| lumen/m | | 2258 lm |
| total lumen | | 11290 lm |
| light source | | LED COB 120 |
| watt/m | | 22W |
| led/m | | 120 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**



# STRIP24V 5050 RGBW IP68

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton mit Silikonbeschichtung

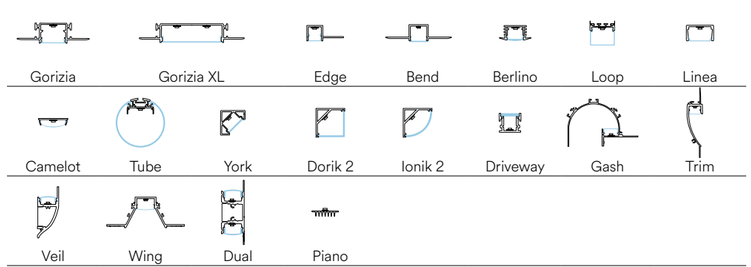**Farbtemperatur**
RGB + 4000K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone
cover

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP68 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP24V-5050RGBW-IP68** | | |
| 8031414871407 | | |
| FANEU00008832 | | |
| lumen/m | | RGB + 1080 lm |
| total lumen | | 5400 lm |
| light source | | SMD 5050 |
| watt/m | | 19,2W |
| led/m | | 60 |

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**






**Recommended Profiles p. 362 to p. 427**






# STRIP SURROUND

**Satz Streifen mit Fernbedienung und RGB-Musikfunktion mit USB-Anschluss**
Kit strip with remote control and RGB music function with USB connection.

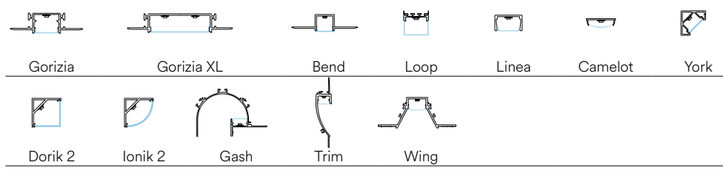

TOUCH CONTROL · IP20 · DC 5V Ah USB · IP65 · LED SMD

**Matériaux**
kapton
avec revêtement
en silicone

**Température couleur**
RGB

**Material**
kapton with
silicone cover

**Colour temperature**
RGB




| | colour temp. |
|---|---|
| **STRIP-SURROUND-2M** | |
| 8031414881802 | |
| FANEU00008751 | |
| | RGB |
| light source | SMD 5050 |
| watt/m | 3W |
| led/m | 60 |

# FLEX24V 10X10

**5-Meter-Rolle ultraflexibler LED-Streifen aus Silikon.**
5 meters roll extra flexible led line in silicone.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Silikon

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
silicone

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **FLEX24V-10X10-12C** | | |
| 8031414925711 | | |
| FANEU00025618 | | |
| lumen/m | | 1124 lm |
| total lumen | | 5700 lm |
| **FLEX24V-10X10-12M** | | |
| 8031414925728 | | |
| FANEU00025620 | | |
| lumen/m | | 1172 lm |
| total lumen | | 6000 lm |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 12W |
| led/m | | 120 |




**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included**



**FLEX24V-10X10-CAP**
8031414925827
FANEU00025561

2er-Satz Silikonabschlüsse /
Kit 2 pcs silicon caps



**FLEX24V-10X10-ST**
8031414925858
FANEU00025559

2er-Satz Halterungen /
Kit 2 pcs brackets



# FLEX24V 6X6

**5-Meter-Rolle ultraflexibler LED-Streifen aus Silikon.**
5 meters roll extra flexible led line in silicone.

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Silikon

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
silicone

**Colour temperature**
3000K / 4000K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

EASY DOMOTICA

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **FLEX24V-6X6-5C** | | |
| 8031414925735 | | |
| FANEU00025626 | | |
| lumen/m | | 480 lm |
| total lumen | | 2280 lm |
| **FLEX24V-6X6-5M** | | |
| 8031414925742 | | |
| FANEU00025628 | | |
| lumen/m | | 494 lm |
| total lumen | | 2400 lm |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 4,8W |
| led/m | | 120 |




**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included**



**FLEX24V-6X6-CAP**
8031414925834
FANEU00025589

2er-Satz Silikonabschlüsse /
Kit 2 pcs silicon caps



**FLEX24V-6X6-ST**
8031414925865
FANEU00025590

2er-Satz Halterungen /
Kit 2 pcs brackets

# FLEX24V 6X13

**5-Meter-Rolle ultraflexibler LED-Streifen aus Silikon.**
5 meters roll extra flexible led line in silicone.






**Material**
Silikon

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K
BLUE/RED/GREEN/PINK/YELLOW

**Driver**
DC 24 V (8,3 A)
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
25.000h
>15.000 on/off

**Material**
silicone

**Colour temperature**
3000K / 4000K
BLUE/RED/GREEN/PINK/YELLOW

**Driver**
DC 24V (8,3A)
costant voltage
not included

**Durata e on/off**
25.000h
>15.000 on/off

EASY DOMOTICA

**Driver from p. 518**
**Controller from p. 534**

IP65 · CRI 90 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **FLEX24V-6X13-12C**<br>8031414925759<br>FANEU00025622 | A F G | |
| lumen/m | | 1172 |
| total lumen | | 5700 |
| **FLEX24V-6X13-12M**<br>8031414925766<br>FANEU00025624 | A F G | |
| lumen/m | | 1190 |
| total lumen | | 6000 |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 14W |
| led/m | | 120 |

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **FLEX24V-6X13-12B**<br>8031414925773<br>FANEU00025563 | | |
| lumen | | blue |
| **FLEX24V-6X13-12R**<br>8031414925780<br>FANEU00025569 | | |
| lumen | | red |
| **FLEX24V-6X13-12G**<br>8031414925797<br>FANEU00025565 | | |
| lumen | | green |
| **FLEX24V-6X13-12P**<br>8031414925803<br>FANEU00025567 | | |
| lumen | | pink |
| **FLEX24V-6X13-12Y**<br>8031414925810<br>FANEU00025571 | | |
| lumen | | yellow |
| light source | | SMD 2835 |
| watt/m | | 12W |
| led/m | | 120 |




**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included**



**FLEX24V-6X13-CAP**
8031414925841
FANEU00025581

2er-Satz Silikonabschlüsse / Kit 2 pcs silicon caps



**FLEX24V-6X13-ST**
8031414925872
FANEU00025583

2er-Satz Halterungen / Kit 2 pcs brackets



# STRIP220V COB 8

**20-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 20 meters strip-led.




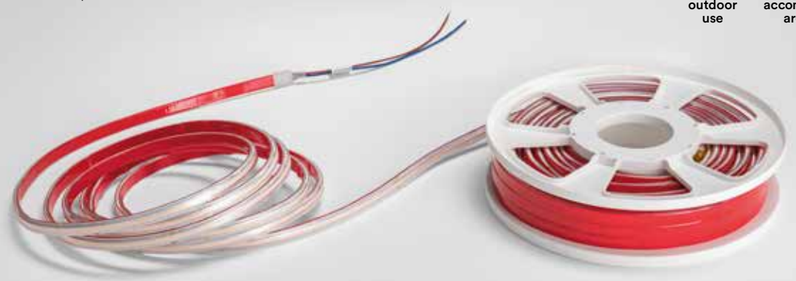

**Material**
Kapton mit Silikonbeschichtung

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
220 V DC enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone
cover

**Colour temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
220V DC included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI >80 · LED COB

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP220V-COB-8C**<br>8031414939091<br>FANEU00027563 | A–G F | |
| lumen/m | | 1300 lm |
| **STRIP220V-COB-8M**<br>8031414939107<br>FANEU00027564 | A–G F | |
| lumen/m | | 1300 lm |
| **STRIP220V-COB-8F**<br>8031414939114<br>FANEU00027565 | A–G F | |
| lumen/m | | 1300 lm |
| light source | | LED COB |
| watt/m | | 13W |
| led/m | | 260 |




**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included**



**STRIP220V-COB-8-L-CONN**
8031414939138
FANEU00027567
L-Verbinder /
L connector



**STRIP220V-COB-8-FLEX**
8031414939145
FANEU00027568
Flexibler Anschluss /
Flexible connector



**STRIP220V-COB-8-NEST**
8031414939152
FANEU00027570
Anschluss mit 20 cm Kabel /
Nest with 20 cm cable



**STRIP220V-COB-8-CAPS**
8031414939046
FANEU00027575
3er-Satz Abschlüsse /
3 pcs kit strip light end cap



**STRIP220V-COB-8-CONN**
8031414939121
FANEU00027566
Lineare Verbinder /
Linear connectors



**STRIP220V-COB-8-ST**
8031414939022
FANEU00027573
10er-Satz Halterungen für Befestigung /
Strip 220 10 pcs fixing brackets



# STRIP220V COB 12

**20-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 20 meters strip-led.




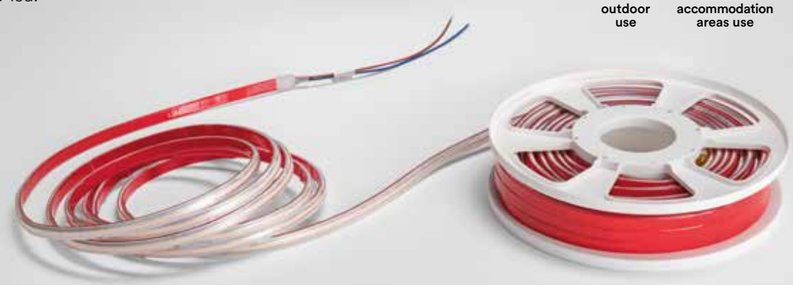

**Material**
Kapton mit Silikonbeschichtung

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
220 V DC enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone
cover

**Colour temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
220V DC included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

Driver from p. 518
Controller from p. 534

IP65 · CRI >80 · LED COB

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP220V-COB-DS-12C**<br>8031414947850<br>FANEU00028376 | A–G F | |
| lumen/m | | 1150 lm |
| **STRIP220V-COB-DS-12M**<br>8031414947874<br>FANEU00028377 | A–G F | |
| lumen/m | | 1150 lm |
| **STRIP220V-COB-DS-12F**<br>8031414947867<br>FANEU00028378 | A–G F | |
| lumen/m | | 1150 lm |
| light source | | LED COB |
| watt/m | | 12W |
| led/m | | 260 |




**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included**



**STRIP220V-12-L-CONN**
8031414927111
FANEU00008762
L-Verbinder /
L connector



**STRIP220V-12-CONN**
8031414927104
FANEU00008761
I-Verbinder /
L connector



**STRIP220V-COB-12-NEST**
8031414946457
FANEU00028386
Anschluss mit 20 cm Kabel /
Nest with 20 cm cable



**STRIP220V-12-CAPS**
8031414927234
FANEU00008760
3er-Satz Abschlüsse /
3 pcs kit strip light end cap



**STRIP220V-12-ST**
8031414927128
FANEU00008764
10er-Satz Halterungen für Befestigung /
Strip 220 10 pcs fixing brackets



**STRIP220V-12-FLEX**
8031414939176
FANEU00027569
Flexibler Anschluss /
Flexible connector

# STRIP220V 2835 8

**20-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 20 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton
mit
Silikonbeschichtung

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
220 V DC enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone
cover

**Colour temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
220V DC included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

CE

**Driver from p. 518**
**Controller from p. 534**

IP65 · CRI >80 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP220V-2835-8C**<br>8031414926930<br>FANEU00008768 | A–G E | |
| lumen/m | | 960 lm |
| **STRIP220V-2835-8M**<br>8031414926947<br>FANEU00008770 | A–G E | |
| lumen/m | | 800 lm |
| **STRIP220V-2835-8F**<br>8031414926954<br>FANEU00008769 | A–G E | |
| lumen/m | | 800 lm |
| light source | | LED SMD 2835 |
| watt/m | | 8W |
| led/m | | 120 |




**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included**



**STRIP220V-8-L-CONN**
8031414926992
FANEU00008774
L-Verbinder /
L connector



**STRIP220V-8-FLEX**
8031414926978
FANEU00008773
Flexibler Verbinder, 20 cm Kabel /
Flexible connector, 20 cm cable



**STRIP220V-8-NEST**
8031414926961
FANEU00026937
Anschluss mit 20 cm Kabel /
Nest with 20 cm cable



**STRIP220V-8-CAPS**
8031414927210
FANEU00008771
3er-Satz Abschlüsse /
3 pcs kit strip light end cap



**STRIP220V-8-CONN**
8031414926985
FANEU00008772
Lineare Verbinder /
Linear connector



**STRIP220V-8-ST**
8031414939169
FANEU00027571
10er-Satz Halterungen für Befestigung /
Strip 220 10 pcs fixing brackets



# STRIP220V 2835 15

**20-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 20 meters strip-led.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



**Material**
Kapton
mit
Silikonbeschichtung

**Farbtemperatur**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
220 V DC enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone
cover

**Colour temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
220V DC included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off

CE

**Driver from p. 518**
**Controller from p. 534**

IP65 · CRI >80 · LED SMD

| | energy class | colour temp. |
|---|---|---|
| **STRIP220V-2835-15C**<br>8031414927005<br>FANEU00008765 | A–G E | |
| lumen/m | | 1800 lm |
| **STRIP220V-2835-15M**<br>8031414927012<br>FANEU00008767 | A–G E | |
| lumen/m | | 1700 lm |
| **STRIP220V-2835-15F**<br>8031414927029<br>FANEU00008766 | A–G E | |
| lumen/m | | 1800 lm |
| light source | | LED SMD 2835 |
| watt/m | | 15W |
| led/m | | 120 |




**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included**



**STRIP220V-10-L-CONN**
8031414927067
FANEU00008758
L-Verbinder /
L connector



**STRIP220V-10-FLEX**
8031414927043
FANEU00008757
Flexibler Verbinder, 20 cm Kabel /
Flexible connector, 20 cm cable



**STRIP220V-10-NEST**
8031414927036
FANEU00008759
Anschluss mit 20 cm Kabel /
Nest with 20 cm cable



**STRIP220V-10-CAPS**
8031414927227
FANEU00008755
3er-Satz Abschlüsse /
3 pcs kit strip light end cap



**STRIP220V-10-CONN**
8031414927050
FANEU00008756
Lineare Verbinder /
Linear connector



**STRIP220V-10-ST**
8031414939039
FANEU00027574
10er-Satz Halterungen für Befestigung /
Strip 220 10 pcs fixing brackets

| code | code ean | code metel | ✂ | light source (LED COB / LED SMD) | lumen/m | watt/m | colour temperature | CRI | energy class | IP | V | Life time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRIP24V-2835-5H** | 8031414944699 | FANEU00028130 | 2 × 8 × 5000 | 100 | LED SMD | 505 lm | 5W | 2700K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-5C** | 8031414925582 | FANEU00025536 | 2 × 8 × 5000 | 100 | LED SMD | 505 lm | 5W | 3000K | 92 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-5M** | 8031414925599 | FANEU00025644 | 2 × 8 × 5000 | 100 | LED SMD | 520 lm | 5W | 4000K | 92 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-5F** | 8031414925605 | FANEU00025642 | 2 × 8 × 5000 | 100 | LED SMD | 520 lm | 5W | 6500K | 92 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-CCT** | 8031414941353 | FANEU00027783 | 2 × 10 × 5000 | 25 | LED COB | 760 lm | 8W | 2700K to 6500K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-256H** | 8031414944767 | FANEU00028137 | 5000 × 5 × 8 | 31,4 | LED COB | 1200 lm | 11W | 2700K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-256C** | 8031414941292 | FANEU00027777 | 5000 × 5 × 8 | 31,4 | LED COB | 1200 lm | 11W | 3000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-256M** | 8031414941308 | FANEU00027778 | 5000 × 5 × 8 | 31,4 | LED COB | 1200 lm | 11W | 4000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-256F** | 8031414941315 | FANEU00027779 | 5000 × 5 × 8 | 31,4 | LED COB | 1200 lm | 11W | 6500K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SMD-120H** | 8031414944804 | FANEU00028142 | 5000 × 2 × 8 | 50 | LED SMD | 1100 lm | 11W | 2700K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SMD-120C** | 8031414941261 | FANEU00027774 | 5000 × 2 × 8 | 50 | LED SMD | 1100 lm | 11W | 3000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SMD-120M** | 8031414941278 | FANEU00027775 | 5000 × 2 × 8 | 50 | LED SMD | 1100 lm | 11W | 4000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SMD-120F** | 8031414941285 | FANEU00027776 | 5000 × 2 × 8 | 50 | LED SMD | 1100 lm | 11W | 6500K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-SPI-H** | 8031414944651 | FANEU00028126 | 4 × 5000 × 10 | 100 | LED COB | 1060 lm | 12W | 2700K | 90 | **G** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-SPI-C** | 8031414925513 | FANEU00025579 | 4 × 5000 × 10 | 100 | LED COB | 1060 lm | 12W | 3000K | 90 | **G** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-SPI-M** | 8031414925520 | FANEU00025575 | 4 × 5000 × 10 | 100 | LED COB | 1034 lm | 12W | 4000K | 90 | **G** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-SPI-F** | 8031414925537 | FANEU00025577 | 4 × 5000 × 10 | 100 | LED COB | 1070 lm | 12W | 6500K | 90 | **G** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-HL-128H** | 8031414944712 | FANEU00028132 | 5000 × 2 × 10 | 62,5 | LED SMD | 1049 lm | 12W | 4000K | 85 | **B** | IP20 | 24V | 25.000h |
| **STRIP24V-2835-HL-128C** | 8031414925650 | FANEU00025636 | 5000 × 2 × 10 | 62,5 | LED SMD | 1049 lm | 12W | 4000K | 85 | **B** | IP20 | 24V | 25.000h |
| **STRIP24V-2835-HL-128M** | 8031414925667 | FANEU00025632 | 5000 × 2 × 10 | 62,5 | LED SMD | 1072 lm | 12W | 4000K | 90 | **B** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-HL-128F** | 8031414925674 | FANEU00025634 | 5000 × 2 × 10 | 62,5 | LED SMD | 1056 lm | 12W | 6500K | 90 | **B** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-5050-60H** | 8031414944743 | FANEU00028135 | 5000 × 2 × 10 | 100 | LED SMD | 1390 lm | 13,6W | 3000K | 85 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-5050-60C** | 8031414878420 | FANEU00008820 | 5000 × 2 × 10 | 100 | LED SMD | 1390 lm | 13,6W | 3000K | 85 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-RGB** | 8031414941360 | FANEU00027784 | 2 × 10 × 5000 | 27,7 | LED COB | - | 14W | 2700K to 6500K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-3D-60H** | 8031414944682 | FANEU00028129 | 5000 × 2 × 8 | 100 | LED SMD | 1480 lm | 14W | 2700K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-3D-60C** | 8031414878765 | FANEU00008793 | 5000 × 2 × 8 | 100 | LED SMD | 1480 lm | 14W | 3000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-3D-60M** | 8031414878727 | FANEU00008795 | 5000 × 2 × 8 | 100 | LED SMD | 1480 lm | 14W | 4000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-3D-60F** | 8031414878628 | FANEU00008794 | 5000 × 2 × 8 | 100 | LED SMD | 1480 lm | 14W | 6000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-60H** | 8031414944705 | FANEU00028131 | 5000 × 2 × 8 | 100 | LED SMD | 1480 lm | 14W | 2700K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-60C** | 8031414871278 | FANEU00008799 | 5000 × 2 × 8 | 100 | LED SMD | 1542 lm | 14W | 3000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-60M** | 8031414871285 | FANEU00008801 | 5000 × 2 × 8 | 100 | LED SMD | 1480 lm | 14W | 4000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-60F** | 8031414871292 | FANEU00008800 | 5000 × 2 × 8 | 100 | LED SMD | 1480 lm | 14W | 6000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SMD-240H** | 8031414944811 | FANEU00028143 | 5000 × 2 × 8 | 25 | LED SMD | 1750 lm | 14W | 2700K | 90 | **E** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SMD-240C** | 8031414941193 | FANEU00027768 | 5000 × 2 × 8 | 25 | LED SMD | 1750 lm | 14W | 3000K | 90 | **E** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SMD-240M** | 8031414941209 | FANEU00027769 | 5000 × 2 × 8 | 25 | LED SMD | 1750 lm | 14W | 4000K | 90 | **E** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SMD-240F** | 8031414941216 | FANEU00027770 | 5000 × 2 × 8 | 25 | LED SMD | 1750 lm | 14W | 6500K | 90 | **E** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-5050-60F** | 8031414876129 | FANEU00008821 | 5000 × 2 × 10 | 100 | LED SMD | 1542 lm | 14W | 6000K | 85 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-5050-60M** | 8031414878741 | FANEU00008822 | 5000 × 2 × 10 | 100 | LED SMD | 1430 lm | 14,4W | 4000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-5050-RGB** | 8031414871360 | FANEU00008823 | 5000 × 2 × 10 | 100 | LED SMD | - | 14,4W | RGB | - | **-** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-SPI-RGB** | 8031414925544 | FANEU00025608 | 4 × 5000 × 10 | 100 | LED COB | - | 15W | RBG | - | **-** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-R20-COB-480H** | 8031414944897 | FANEU00028151 | 20MT x 5 × 8 | 50 | LED COB | 1635 lm | 16W | 2700K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-R20-COB-480C** | 8031414925636 | FANEU00027116 | 20MT x 5 × 8 | 50 | LED COB | 1635 lm | 16W | 3000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-R20-COB-480M** | 8031414925643 | FANEU00027117 | 20MT x 5 × 8 | 50 | LED COB | 1635 lm | 16W | 4000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-R20-COB-480F** | 8031414944880 | FANEU00028150 | 20MT x 5 × 8 | 50 | LED COB | 1635 lm | 16W | 6500K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-480H** | 8031414944774 | FANEU00028138 | 5000 × 5 × 8 | 50 | LED COB | 1635 lm | 16W | 2700K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-480C** | 8031414881697 | FANEU00008837 | 5000 × 5 × 8 | 50 | LED COB | 1635 lm | 16W | 3000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-480M** | 8031414883516 | FANEU00008839 | 5000 × 5 × 8 | 50 | LED COB | 1635 lm | 16W | 4000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-480F** | 8031414881703 | FANEU00008838 | 5000 × 5 × 8 | 50 | LED COB | 1635 lm | 16W | 6500K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SLIM-120H** | 8031414944484 | FANEU00028141 | 5000 × 1 × 5 | 50 | LED SMD | 1542 lm | 16W | 2700K | 80 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SLIM-120C** | 8031414881741 | FANEU00008851 | 5000 × 1 × 5 | 50 | LED SMD | 1542 lm | 16W | 3000K | 80 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SLIM-120M** | 8031414881758 | FANEU00008853 | 5000 × 1 × 5 | 50 | LED SMD | 1838 lm | 16W | 4000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SLIM-120F** | 8031414881765 | FANEU00008852 | 5000 × 1 × 5 | 50 | LED SMD | 1542 lm | 16W | 6000K | 80 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-5050-RGBW** | 8031414871384 | FANEU00008825 | 5000 × 2 × 12 | 100 | LED SMD | 390 lm (4000K) | 19,2W | RGB+4000K | 90 | **G** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-5050-3D-RGBW** | 8031414878819 | FANEU00008819 | 5000 × 2 × 12 | 125 | LED SMD | 390 lm (4000K) | 19,2W | RGB+4000K | 90 | **G** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-5050-RGBCCT** | 8031414871391 | FANEU00008824 | 5000 × 2 × 12 | 125 | LED SMD | 360 lm (3000K) | 19,2W | RGB+CCT | 90 | **G** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-R20-2835-120H** | 8031414925629 | FANEU00028149 | 20MT x 1 × 5 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 2700K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-R20-2835-120C** | 8031414925612 | FANEU00025610 | 20MT x 1 × 5 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 3000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-R20-2835-120M** | 8031414925629 | FANEU00025612 | 20MT x 1 × 5 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 4000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |

| code | code ean | code metel | ✂ | light source (LED COB / LED SMD) | lumen/m | watt/m | colour temperature | CRI | energy class | IP | V | Life time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRIP24V-R20-2835-120F** | 8031414925629 | FANEU00028148 | 20MT x 1 x 5 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 4000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-120H** | 8031414944668 | FANEU00028127 | 5000 x 1 x 5 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 3000K | 85 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-120C** | 8031414871056 | FANEU00008785 | 5000 x 1 x 5 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 3000K | 85 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-120M** | 8031414871063 | FANEU00008788 | 5000 x 1 x 5 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 3000K | 85 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-120F** | 8031414871032 | FANEU00008786 | 5000 x 1 x 5 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 6000K | 85 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-120BLU** | 8031414871049 | FANEU00008783 | 5000 x 1 x 5 | 50 | LED SMD | - | 22W | BLU | 90 | **-** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-3838-168RGB** | 8031414877898 | FANEU00008818 | 5000 x 2 x 8 | 35,71 | LED SMD | 1542 lm | 24W | RGB | - | **-** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-CCT** | 8031414875795 | FANEU00008802 | 5000 x 3 x 13 | 100 | LED SMD | 1542 lm | 26W | 3000K-4000K-6000K | 85 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-240H** | 8031414944675 | FANEU00028128 | 5000 x 2 x 10 | 50 | LED SMD | 2770 lm | 26W | 2700K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-240C** | 8031414871018 | FANEU00008790 | 5000 x 2 x 10 | 50 | LED SMD | 2770 lm | 26W | 3000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-240M** | 8031414871025 | FANEU00008792 | 5000 x 2 x 10 | 50 | LED SMD | 2770 lm | 26W | 4000K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-240F** | 8031414871001 | FANEU00008791 | 5000 x 2 x 10 | 50 | LED SMD | 2770 lm | 26W | 6500K | 90 | **F** | IP20 | 24V | 50.000h |
| **STRIP220V-2835-8C** | 8031414926930 | FANEU00008768 | 20MT x 4 x 10 | 100 | LED SMD | 960lm | 8W | 3000K | 80 | **E** | IP65 | 220/240V | 30.000h |
| **STRIP220V-2835-8M** | 8031414926947 | FANEU00008770 | 20MT x 4 x 10 | 100 | LED SMD | 960lm | 8W | 4000K | 80 | **E** | IP65 | 220/240V | 30.000h |
| **STRIP220V-2835-8F** | 8031414926954 | FANEU00008769 | 20MT x 4 x 10 | 100 | LED SMD | 960lm | 8W | 6500K | 80 | **E** | IP65 | 220/240V | 30.000h |
| **STRIP220V-COB-DS-12C** | 8031414947850 | FANEU00028376 | 20MT x 6 x 11 | 100 | LED COB | 1100 lm | 11,5W | 3000K | 80 | **F** | IP65 | 220/240V | 30.000h |
| **STRIP220V-COB-DS-12M** | 8031414947874 | FANEU00028377 | 20MT x 6 x 11 | 100 | LED COB | 1100 lm | 11,5W | 4000K | 80 | **F** | IP65 | 220/240V | 30.000h |
| **STRIP220V-COB-DS-12F** | 8031414947867 | FANEU00028378 | 20MT x 6 x 11 | 100 | LED COB | 1100 lm | 11,5W | 6500K | 80 | **F** | IP65 | 220/240V | 30.000h |
| **STRIP24V-COB-IP67-256H** | 8031414944781 | FANEU00028139 | 5000 x 6 x 10 | 31,4 | LED COB | 1200 lm | 11W | 2700 | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-IP67-256C** | 8031414941322 | FANEU00027780 | 5000 x 6 x 10 | 31,4 | LED COB | 1200 lm | 11W | 3000K | 80 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-IP67-256M** | 8031414941339 | FANEU00027781 | 5000 x 6 x 10 | 31,4 | LED COB | 1200 lm | 11W | 4000K | 80 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-IP67-256F** | 8031414941346 | FANEU00027782 | 5000 x 6 x 10 | 31,4 | LED COB | 1200 lm | 11W | 6500K | 80 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SMDIP67-120H** | 8031414944828 | FANEU00028144 | 5000 x 6 x 10 | 50 | LED SMD | 1100 lm | 11W | 2700K | 90 |  | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SMDIP67-120C** | 8031414941230 | FANEU00027771 | 5000 x 6 x 10 | 50 | LED SMD | 1100 lm | 11W | 3000K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SMDIP67-120M** | 8031414941247 | FANEU00027772 | 5000 x 6 x 10 | 50 | LED SMD | 1100 lm | 11W | 4000K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-SMDIP67-120F** | 8031414941254 | FANEU00027773 | 5000 x 6 x 10 | 50 | LED SMD | 1100 lm | 11W | 6500K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-5050IP67-60H** | 8031414944750 | FANEU00028136 | 5000 x 5 x 12 | 100 | LED SMD | 1390 lm | 13,6W | 2700K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-5050IP67-60C** | 8031414876143 | FANEU00008826 | 5000 x 5 x 12 | 100 | LED SMD | 1390 lm | 13,6W | 3000K | 85 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP220V-COB-8C** | 8031414939091 | FANEU00027563 | 20MT x 6 x 10 | 100 | LED COB | 1300 lm | 13W | 3000K | 80 | **F** | IP65 | 220/240V | 30.000h |
| **STRIP220V-COB-8M** | 8031414939107 | FANEU00027564 | 20MT x 6 x 10 | 100 | LED COB | 1300 lm | 13W | 4000K | 80 | **F** | IP65 | 220/240V | 30.000h |
| **STRIP220V-COB-8F** | 8031414939114 | FANEU00027565 | 20MT x 6 x 10 | 100 | LED COB | 1300 lm | 13W | 6500K | 80 | **F** | IP65 | 220/240V | 30.000h |
| **STRIP24V-5050IP67-60M** | 8031414876150 | FANEU00008828 | 5000 x 5 x 12 | 100 | LED SMD | 1430 lm | 14,4W | 4000K | 85 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-5050RGB-IP67** | 8031414871377 | FANEU00008829 | 5000 x 5 x 15 | 100 | LED SMD | - | 14,4W | RGB | - | **-** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-IP67-RGB** | 8031414941377 | FANEU00027785 | 5000 x 6,5 x 12 | 27,7 | LED COB | - | 14W | RED-GREEN-BLUE | 80 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835IP67-60H** | 8031414944736 | FANEU00028134 | 5000 x 5 x 10 | 100 | LED SMD | 1480 lm | 14W | 2700K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835IP67-60C** | 8031414871308 | FANEU00008812 | 5000 x 5 x 10 | 100 | LED SMD | 1480 lm | 14W | 3000K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835IP67-60M** | 8031414871315 | FANEU00008814 | 5000 x 5 x 10 | 100 | LED SMD | 1480 lm | 14W | 4000K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835IP67-60F** | 8031414871322 | FANEU00008813 | 5000 x 5 x 10 | 100 | LED SMD | 1480 lm | 14W | 6500K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-5050IP67-60F** | 8031414876174 | FANEU00008827 | 5000 x 5 x 12 | 100 | LED SMD | 1542 lm | 14W | 6000K | 85 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP220V-2835-15C** | 8031414927005 | FANEU00008765 | 20MT x 4 x 12 | 100 | LED SMD | 1800 lm | 15W | 3000K | 80 | **E** | IP65 | 220/240V | 30.000h |
| **STRIP220V-2835-15M** | 8031414927012 | FANEU00008767 | 20MT x 4 x 12 | 100 | LED SMD | 1800 lm | 15W | 4000K | 80 | **E** | IP65 | 220/240V | 30.000h |
| **STRIP220V-2835-15F** | 8031414927029 | FANEU00008766 | 20MT x 4 x 12 | 100 | LED SMD | 1800 lm | 15W | 6500K | 80 | **E** | IP65 | 220/240V | 30.000h |
| **STRIP24V-COB-IP67-480H** | 8031414944798 | FANEU00028140 | 5000 x 6 x 10 | 50 | LED COB | 1635 lm | 16W | 2700K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-IP67-480C** | 8031414881710 | FANEU00008840 | 5000 x 6 x 10 | 50 | LED COB | 1635 lm | 16W | 3000K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-IP67-480M** | 8031414881727 | FANEU00008842 | 5000 x 6 x 10 | 50 | LED COB | 1635 lm | 16W | 4000K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-COB-IP67-480F** | 8031414881734 | FANEU00008841 | 5000 x 6 x 10 | 50 | LED COB | 1635 lm | 16W | 6500K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-120MT** | 8031414925681 | FANEU00025640 | 5000 x 2 x 10 | 50 | LED SMD | 1680 lm | 18W | 2000k | 90 | **F** | IP65 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-120FS** | 8031414925698 | FANEU00025638 | 5000 x 2 x 10 | 50 | LED SMD | 1708 lm | 18W | 5500k | 90 | **F** | IP65 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835-120BR** | 8031414925704 | FANEU00025630 | 5000 x 2 x 10 | 50 | LED SMD | 1780 lm | 18W | 2600K | 90 | **F** | IP65 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-5050RGBW-IP68** | 8031414871407 | FANEU00008832 | 5000x 5 x 14 | 100 | LED SMD | 390 lm (4000K) | 19,2W | RGB+4000K | 80 | **G** | IP68 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835IP67-120H** | 8031414944729 | FANEU00028133 | 5000x 4 x 12 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 2700K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835IP67-120C** | 8031414925551 | FANEU00025573 | 5000x 4 x 12 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 3000K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835IP67-120M** | 8031414925568 | FANEU00025604 | 5000x 4 x 12 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 4000K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835IP67-120F** | 8031414925575 | FANEU00025602 | 5000x 4 x 12 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 6500K | 90 | **F** | IP67 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835IP68-120H** | 8031414944842 | FANEU00028146 | 5000x 4 x 12 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 2700K | 90 | **F** | IP68 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835IP68-120C** | 8031414944835 | FANEU00028145 | 5000x 4 x 12 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 3000K | 90 | **F** | IP68 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835IP68-120M** | 8031414944859 | FANEU00028147 | 5000x 4 x 12 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 4000K | 90 | **F** | IP68 | 24V | 50.000h |
| **STRIP24V-2835IP68-120F** | 8031414881772 | FANEU00008815 | 5000x 4 x 12 | 50 | LED SMD | 2315 lm | 22W | 6000k | 90 | **F** | IP68 | 24V | 50.000h |



**Notleuchten / Emergency lamps**
indoor

# HUBLOT HELP

**Weiße LED-Deckenleuchte aus Polycarbonat mit Ni-Cd-Batterie mit bis zu 12 h Dauer und kombinierter oder ständiger Notfunktion.**
White polycarbonate LED ceiling light with Ni-Cd battery with 12H dino duration and emergency function mantain or non-mantain.










IP65 · degree IK08 · CRI >80 · LED SMD · CCT

**Material**
PC + PC

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4300K / 6500K

**Driver**
eingebaut

**Material**
PC + PC

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4000K / 6500K

**Driver**
built-in



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-HUBLOT-HELP** | | |
| 8031414920488 | | |
| FANEU00006441 | | |
| lumen | 2500 lm | |
| emergency light | 2W - 200 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |




**Ni-Cd 6V 1800 mAh**
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

3 hours

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-HUBLOT-HELP

**Funktion MAINTAIN immer eingeschaltet / MAINTAIN function always on**




**Funktion NON-MAINTAIN im Notfall / NON-MAINTAIN function only emergency**



# EDISON

**Weiße LED-Deckenleuchte aus Polycarbonat mit Ni-Cd-Batterie mit bis zu 12 h Dauer und kombinierter oder ständiger Notfunktion.**
White polycarbonate LED ceiling light with Ni-Cd battery with duration up to 12H and combined and permanent emergency function.



indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

IP44 · degree IK06 · CRI >80 · LED SMD · CCT



**Material**
PC + PC

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
3000K / 4200K / 6500K

**Driver**
eingebaut

**Material**
PC + PC

**Colour**
white

**Colour temperature**
3000K / 4200K / 6500K

**Driver**
built-in



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-EDISON-22HP** | | |
| 8031414937547 | | |
| FANEU00027391 | | |
| lumen | 2080 lm | |
| emergency light | 2W - 650 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |




**Ni-Cd 6V 1800 mAh**
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

12 hours



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-EDISON-2613HP** | | |
| 8031414937554 | | |
| FANEU00027392 | | |
| lumen | 1980 lm | |
| emergency light | 2W - 650 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |




**Ni-Cd 6V 1800 mAh**
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

12 hours



**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-EDISON-HELP

**Funktion MAINTAIN immer eingeschaltet / MAINTAIN function always on**




**Funktion NON-MAINTAIN im Notfall / NON-MAINTAIN function only emergency**



# HELP INC

**Not-LED-Einbau aus weißem Polycarbonat.**
Emergency LED installation in white polycarbonate.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Polycarbonat

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
polycarbonate

**Colour**
white

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
included



CE EMC · CRI >80 · LED SMD

**Lichtstrahlwinkel für offenen Raum /**
**Open space beam angle**



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-HELP-R37** | | |
| 8031414882786 | | |
| FANEU00004875 | | |
| lumen | 130 lm | |
| watt | 1,2W | |
| beam angle | 140° | |
| | Ø 32 mm | |



INC-HELP-R37




**LiFePO4 3.2V 1000mAh**
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

3 hours



# HELP TRACK

**LED-Notleuchten für 3-Phasen-Schienensystem in Weiß oder Schwarz.**
LED emergency lamps for three-phase rail system in white or black.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Polycarbonat

**Farbe**
Weiß
Schwarz

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
polycarbonate

**Colour**
white
black

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
included



CE EMC · CRI >80 · LED SMD







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-HELP-W-TRACK** | | |
| 8031414884179 | | |
| FANEU00006392 | | |
| lumen | 250 lm | |

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-HELP-B-TRACK** | | |
| 8031414884162 | | |
| FANEU00006388 | | |
| lumen | 250 lm | |
| watt | 2W | |
| beam angle | 140° | |



# HELP EXIT

**Mehrzweck-LED-Notleuchte: Deckenleuchte, Einbau und Einbau mit Kennzeichnung.**
Multipurpose emergency LED lamp: ceiling lamps, recessed light and recessed with flag.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
PC

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
PC

**Colour**
white

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
built-in




CE EMC · IP65 · LED SMD



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-HELP-EXIT** | | |
| 8031414876310 | | |
| FANEU00006389 | | |
| lumen | 320 lm | |
| emergency light | 3 h - 320 lm | |
| watt | 4W | |
| **2 x Li-ion 7,4 V 1,8 Ah** Notbatterie enthalten / Included emergency battery | 3 hours | |
| Aufkleber enthalten / With stickers kit | EXIT | |




**Zubehör / Accessories**



**HELP-EXIT-KIT**
8031414876327
FANEU00000909
Einbausatz Rahmen und Feder /
Kit recessed with frame and spring



**HELP-EXIT-FLAG**
8031414877331
FANEU00000908
Kennzeichnungssatz mit Aufklebern /
Emergency flag with stickers kit

EXIT

**Funktion MAINTAIN immer eingeschaltet / MAINTAIN function always on**




**Funktion NON-MAINTAIN im Notfall / NON-MAINTAIN function only emergency**






# HELP 511

**LED-Notleuchte aus Polycarbonat mit Li-ion-Batterie, Einbau mit Abzweigdose 511.**
Emergency LED lamp in PC with Li-on battery; fit with recess box 511.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Polycarbonat

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
polycarbonate

**Colour**
white

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
built-in

CE EMC · IP40 · CRI >80 · LED SMD

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-HELP-511** | | |
| 8031414862566 | | |
| FANEU00006385 | | |
| lumen | 80 lm | |
| emergency light | 3 h - 180 lm | |
| watt | 4W | |
| beam angle | 100° | |
| | 275 × 95 × 35 mm | |




**Li-ion 7.4V 1200mA**
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

18 hours

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**

Abzweigdose / Recess box hole



Aufkleber / Stickers



# HELP 503

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Polycarbonat

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Material**
polycarbonate

**Colour**
white

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
built-in



**LED-Notleuchte aus Polycarbonat mit Li-ion-Batterie, Einbau mit Abzweigdose 503.**
Emergency LED lamp in PC with
Li-on battery; fit with recess box 503.

CRI >80 · LED SMD

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-HELP-503** | | |
| 8031414862573 | | |
| FANEU00006382 | | |
| lumen | 80 lm | |
| emergency light | 3 h - 80 lm | |
| watt | 1W | |
| beam angle | 120° | |
| | 90 × 55 × 31 mm | |




Abzweigdose 503
503 junction box
**Nicht enthalten / not included**




**Li-ion 3,7 V 700 mAh**
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

36 hours



# BOLT HELP

indoor use · outdoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Polycarbonat + Stahl

**Farbe**
Weiß
Nickel

**Wählbare Farbtemperatur**
4000K
2800K / 3500K /
4500K / 5000K / 6500K

**Driver**
eingebaut

**Material**
polycarbonate +
stainless steel

**Colour**
white
nikel

**Selectable color temperature**
4000K
2800K / 3500K /
4500K / 5000K / 6500K

**Driver**
built-in

**Enthaltenes Zubehör / Accessories included**

**2x** Blenden / frames
**2x** Halterungen / brackets

**Funktion MAINTAIN immer eingeschaltet / MAINTAIN function always on**




**Funktion NON-MAINTAIN im Notfall / NON-MAINTAIN function only emergency**






**Einbau-Orientierungsleuchte aus Polycarbonat mit Unterbringung in Abzweigdose 503 mit austauschbarer Aluminiumblende in weißem oder Nickel-Finish für kombinierte oder ständige Notfallfunktion.**
Downlight in polycarbonate for recessed box 503 built-in-LED with replaceable in aluminum buckle white or nikel finish and double emergency function mantain or non-mantain.



IP65 · CRI >80 · LED SMD

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-BOLT-503HP** | | |
| 8031414866243 | | |
| FANEU00004762 | | |
| lumen | 200 lm | |
| emergency light | 3 h - 150 lm | |
| watt | 3W | |




Abzweigdose 503
503 junction box
**Nicht enthalten / not included**




**Li-ion 3,7 V 700 mAh**
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

36 hours

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **INC-BOLT-506HP** | | |
| 8031414936151 | | |
| FANEU00026484 | | |
| lumen | 380 lm | |
| emergency light | 3 h - 150 lm | |
| watt | 5W | |




Abzweigdose 506L
506L junction box
**Nicht enthalten / not included**




**Li-ion 3,7 V 1500 mAh**
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

12 hours



**High bay & Tri-proof**
industrial








**Industrielle Pendelleuchte in Kuppelform mit Diffusor aus transparentem, prismatischem PC.**
Industrial dome pendant light with transparent prismatic PC diffuser.

Glühbirne nicht enthalten /
Light bulb not included



colour

**I-BOULTON-S**
8031414948864
FANEU00028484

1 x E27 MAX 200W




**Enthaltenes Zubehör / Accessory included**

Eisenketten-Set: 3 m
Silberkette und Haken /
Iron chain kit: 3m silver
chain and hook

# AVATAR

**LED-Leuchte High bay aus schwarzem Aluminium.**
Black aluminium high bay LED lamp.

**Material**
Aluminium

**Farbe**
Schwarz

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
inklusive

**Lebensdauer und on/off**
50.000 h
>25.000 on/off

**Material**
aluminum

**Colour**
black

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
included

**Life time and on/off**
50.000 h
>25.000 on/off



industrial use · commercial areas use · urban areas use

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



LED-AVATAR-100 · LED-AVATAR-150 · LED-AVATAR-200







colour temp.

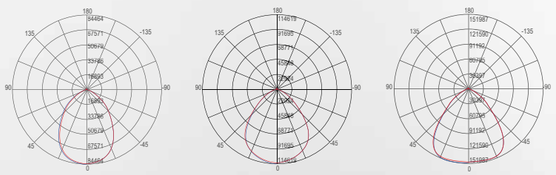**LED-AVATAR-100**
8031414903733
FANEU00005804

| | |
|---|---|
| lumen | 15000 lm |
| watt | 100W |
| beam angle | 90° |
| pf | 0.90 |




**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessory not included**






**LED-AVATAR-ST1015**
8031414903771
FANEU00005814

Halterung für Wand-/Deckenbefestigung AVATAR 100 und 150 / Bracket for wall/ceiling fixing AVATAR 100 and 150



Verbinder IP65 enthalten / IP65 connector included



colour temp.

**LED-AVATAR-150**
8031414903740
FANEU00005807

| | |
|---|---|
| lumen | 22500 lm |
| watt | 150W |
| beam angle | 90° |
| pf | 0.90 |




**Nicht enthaltenes Zubehör / Accessory not included**






**LED-AVATAR-ST200**
8031414903795
FANEU00005815

Halterung für Wand-/Deckenbefestigung AVATAR 200 / Bracket for wall/ceiling fixing AVATAR 200



colour temp.

**LED-AVATAR-200**
8031414903757
FANEU00005810

| | |
|---|---|
| lumen | 30000 lm |
| watt | 200W |
| beam angle | 90° |
| pf | 0.90 |






**LED-AVATAR-DR-HELP**
8031414903764
FANEU00005813

| | |
|---|---|
| emergency light | 15W |

Not-Driver mit Halterung enthalten / Emergency driver with bracket included

**Li-FePO4 3000mAh-11.1V**
Notbatterie enthalten / Included emergency battery




**Funktion MAINTAIN immer eingeschaltet / MAINTAIN function always on**




**Funktion NON-MAINTAIN im Notfall / NON-MAINTAIN function only emergency**



# AVROCAR

**LED-Leuchte High bay aus schwarzem Aluminium.**
Black aluminium high bay LED lamp.

industrial use · commercial areas use · urban areas use



**Material**
Aluminium

**Farbe**
Schwarz

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
inklusive

**Lebensdauer und on/off**
50.000 h
>25.000 on/off

**Material**
aluminum

**Colour**
black

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
included

**Life time and on/off**
50.000 h
>25.000 on/off



colour temp.

**LED-AVROCAR-100**
8031414936434
FANEU00027252

| | |
|---|---|
| lumen | 15000 lm |
| watt | 100W |
| beam angle | 90° |
| pf | 0.95 |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



LED-AVROCAR-100



colour temp.

**LED-AVROCAR-200**
8031414936458
FANEU00027251

| | |
|---|---|
| lumen | 30000 lm |
| watt | 200W |
| beam angle | 90° |
| pf | 0.95 |






LED-AVROCAR-150



colour temp.

**LED-AVROCAR-300**
8031414936441
FANEU00027250

| | |
|---|---|
| lumen | 45000 lm |
| watt | 300W |
| beam angle | 90° |
| pf | 0.95 |






LED-AVROCAR-200

**Enthaltenes Zubehör / Accessory included**



**x1**
1 m Kabel / 1 m cable



Verbinder nicht enthalten / Connector not included

# ATLANTIC T8

**Wasserdichte Deckenleuchte für doppelte LED-Röhren aus PC+PC.**
Waterproof lamp for double LED tube in PC+PC.










**Material**
PC + PC

**Farbe**
Silber

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
inklusive

**Material**
PC + PC

**Colour**
silver

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
included



colour temp.

**LED-ATLANTIC-1XT8-60**
8031414937776
FANEU00027469

| | |
|---|---|
| lumen | 900 lm |
| watt | 9W |
| beam angle | 300° |
| pf | - |






colour temp.

**LED-ATLANTIC-1XT8-120**
8031414937752
FANEU00027470

| | |
|---|---|
| lumen | 1820 lm |
| watt | 18W |
| beam angle | 300° |
| pf | - |






colour temp.

**LED-ATLANTIC-1XT8-150**
8031414937769
FANEU00027471

| | |
|---|---|
| lumen | 2280 lm |
| watt | 25W |
| beam angle | 300° |
| pf | - |



# ATLANTIC

**Wasserdichte Deckenleuchte für doppelte LED-Röhren aus PC+PC.**
Waterproof lamp for double LED tube in PC+PC.








Glühbirne nicht enthalten / Light bulb not included



**LED-ATLANTIC-ST-60**
8031440355315
FANEU00005797

2 x T8 230V






**LED-ATLANTIC-ST-120**
8031440355322
FANEU00005795

2 x T8 230V






**LED-ATLANTIC-ST-150**
8031440355292
FANEU00005796

2 x T8 230V



# RUBIS

**Weiße, wasserdichte LED-Deckenleuchte aus PC, auch in der Version mit Sensor erhältlich.**
Waterproof white PC LED ceiling lamp also available in the version with sensor.

industrial use · commercial areas use · urban areas use

**Material**
Polycarbonat

**Farbe**
Weiß

**Wählbare Farbtemperatur**
2700K / 3300K / 4000K

**Driver**
eingebaut

**Lebensdauer und on/off**
50.000 h
>25.000 on/off

**Material**
polycarbonate

**Colour**
white

**Selectable color temperature**
2700K / 3300K / 4000K

**Driver**
built-in

**Life time and on/off**
50.000 h
>25.000 on/off







| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-RUBIS-60** | | |
| 8031414930678 | | |
| FANEU00019818 | | |
| lumen | 2400 lm | |
| watt | 18W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |

611 mm · 58 mm · 62 mm

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



LED-RUBIS-60



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-RUBIS-120** | | |
| 8031414930708 | | |
| FANEU00019819 | | |
| lumen | 4900 lm | |
| watt | 36W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |

1211 mm · 58 mm · 62 mm



LED-RUBIS-120



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-RUBIS-150** | | |
| 8031414930715 | | |
| FANEU00019820 | | |
| lumen | 6800 lm | |
| watt | 50W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |

1511 mm · 58 mm · 62 mm



LED-RUBIS-150



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-RUBIS-SENS** | | |
| 8031414930692 | | |
| FANEU00025892 | | |
| lumen | 4900 lm | |
| watt | 36W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |

1211 mm · 58 mm · 62 mm



LED-RUBIS-120SENS



In ausreichend heller Umgebung schaltet sich die Lampe nicht ein, auch wenn Bewegung erfasst wird.

With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal.



In schlecht beleuchteter Umgebung schaltet der Sensor die Lampe ein, sobald eine Bewegung erfasst wird.

With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected.



Nach der Wartezeit schaltet der Sensor die Lampe aus, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected.

# NAUTILUS

**Wasserdichte Deckenleuchte aus Polycarbonat.**
Waterproof ceiling lamps in polycarbonate.

industrial use · commercial areas use · urban areas use

**Material**
Polycarbonat

**Farbe**
Silber

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Lebensdauer und on/off**
50.000 h
>25.000 on/off

**Material**
polycarbonate

**Colour**
silver

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
built-in

**Life time and on/off**
50.000 h
>25.000 on/off

**Photometrie des Produkts / Photometric curve**



LED-NAUTILUS-60 · LED-NAUTILUS-120 · LED-NAUTILUS-150 · LED-NAUTILUS-PRO









**LED-NAUTILUS-60**
8031414876501
FANEU00006825

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 2900 lm | |
| watt | 21W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | - | |






**LED-NAUTILUS-120DA**
8031414939336
FANEU00027745

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 5400 lm | |

**LED-NAUTILUS-120**
8031414876518
FANEU00006822

| | |
|---|---|
| lumen | 5400 lm |
| watt | 40W |
| beam angle | 120° |
| pf | 0.90 |






**LED-NAUTILUS-150DA**
8031414939343
FANEU00027746

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 7500 lm | |

**LED-NAUTILUS-150**
8031414876525
FANEU00006824

| | |
|---|---|
| lumen | 7500 lm |
| watt | 55W |
| beam angle | 120° |
| pf | 0.90 |






**LED-NAUTILUS-PRO**
8031414876532
FANEU00006826

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 10600 lm | |
| watt | 80W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |






**LED-NAUTILUS-120HP**
8031414919512
FANEU00006823

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 5400 lm | |
| emergency light | 3 h - 4W - 560 lm | |
| watt | 40W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |




16 hours

**LiFePo4 1500mAh, 3000mAh**
Notbatterie enthalten / Included emergency battery



**NAUTILUS-SENS**
8031414878758
FANEU00008309



In ausreichend heller Umgebung schaltet sich die Lampe nicht ein, auch wenn Bewegung erfasst wird.

With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal.



In schlecht beleuchteter Umgebung schaltet der Sensor die Lampe ein, sobald eine Bewegung erfasst wird.

With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected.



Nach der Wartezeit schaltet der Sensor die Lampe aus, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected.

# ARTIC

**Wasserdichte, eingebaute LED-Deckenleuchte aus Polycarbonat.**
Built-in LED TRI PROOF ceiling lamps in PC.

industrial use · commercial areas use · urban areas use

**Material**
Polycarbonat

**Farbe**
bianco

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Lebensdauer und on/off**
50.000 h
>25.000 on/off

**Material**
polycarbonate

**Colour**
white

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
built-in

**Life time and on/off**
50.000 h
>25.000 on/off










**LED-ARTIC-30**
8031414882625
FANEU00005773

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1200 lm | |
| watt | 9W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | - | |






**LED-ARTIC-60**
8031414882632
FANEU00005774

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 1800 lm | |
| watt | 15W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | - | |






**LED-ARTIC-120**
8031414882601
FANEU00005771

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 4000 lm | |
| watt | 30W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |






**LED-ARTIC-150**
8031414882618
FANEU00005772

| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| lumen | 5500 lm | |
| watt | 45W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**


LED-ARTIC-30


LED-ARTIC-60


LED-ARTIC-120


LED-ARTIC-150

# UBOOT

**Weiße LED-Deckenleuchte aus PMMA.**
White PMMA LED ceiling lamp.

industrial use | commercial areas use | urban areas use





LED PERFORMANCE | IP69K | degree IK10 | CRI >80 | LED SMD

CE | EMC

AC230V MULTI-CONNECT



**Material**
Polycarbonat

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
4000K

**Driver**
eingebaut

**Lebensdauer und on/off**
50.000 h
>25.000 on/off

**Material**
polycarbonate

**Colour**
white

**Colour temperature**
4000K

**Driver**
built-in

**Life time and on/off**
50.000 h
>25.000 on/off



| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-UBOOT-60** | | |
| 8031414930722 | | |
| FANEU00023888 | | |
| lumen | 2900 lm | |
| watt | 20W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-UBOOT-120** | | |
| 8031414930739 | | |
| FANEU00023889 | | |
| lumen | 4400 lm | |
| watt | 30W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |






| | colour temp. | colour |
|---|---|---|
| **LED-UBOOT-150** | | |
| 8031414930746 | | |
| FANEU00023903 | | |
| lumen | 6600 lm | |
| watt | 45W | |
| beam angle | 120° | |
| pf | 0.90 | |




**Photometrie des Produkts / Photometric curve**




LED-UBOOT-60




LED-UBOOT-120




LED-UBOOT-150



**Easy Domotic 24V**
decorative

# EASY DOMOTICA 24V

**Mit diesem technischen Segment möchten wir dem wachsenden Bedarf daran gerecht werden, die Qualität von Privat- und Arbeitsleben durch den Einsatz von Beleuchtungsgeräten zu verbessern, die durch Wireless-Technologien zunehmend vereinfachte Anbindungen immer stärker miteinander verknüpft sind.**

**Die Beleuchtungsgeräte werden zu extrem individuell gestalteten und modularen Elementen, die sich, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten, an die veränderten Anforderungen an Beleuchtung anpassen, die nicht mehr nur als solche an sich dient, sondern auf verschiedene Stimmungen, sowohl der gewerblichen als auch der häuslichen oder spielerischen Nutzung, abgestimmt ist. Dieser Abschnitt gruppiert die verschiedenen Typologien von mit 24 V betriebenen Produkten (z. B. Indoor und Outdoor), die dank der Verwendung von Easy-Connector-Zubehör zur gleichzeitigen Steuerung miteinander verbunden werden können. Die Steuerung der Geräte wird easy: Der Anschluss an parallel geschaltete Konstantspannungsnetzteile ist mit Funkfrequenz 2.4G, Infrarot, Wi-Fi oder Bluetooth betriebenen Steuergeräten kompatibel und die Steuergeräte ihrerseits sehen Wi-Fi- bzw. Bluetooth-Schnittstellen vor oder können mittels Wall Pads oder Funksteuerungen gesteuert werden.**

With this technical segment, we intend meet in the best way the growing need to improve the quality of home and working life through the use of lighting devices that are increasingly interconnected with each other through connections that are increasingly simplified by wireless technologies.

The lighting devices become an extremely personalized and modular tool that merge, even at different times of the day, with the evolved lighting needs no longer as light source itself but light adapted to the different moods of both professional users, domestic users, playful users. This section groups 24V products (for example indoor or outdoor) that, thanks to easy connector accessories, can be connected each other for simultaneous control.
Devices control becomes easy: constant voltage power supply in parallel connection system are compatible with 2.4G Radio Frequency, Infrared, Wifi or Bluetooth control units and the control units can be controlled by wifi, bluetooth devices or via a wall pad or remote control.



**CAVO-4CH-CONN-MF** IP67
8031414878772
FANEU00000585
100 cm, Anschlusskabel M+F-Verbinder /
100 cm, connection cable M+F connector



**CAVO-4CH-CONN-T** IP67
8031414878789
FANEU00000586
40 + 20 cm, Anschlusskabel mit T-Verbinder M+F+F /
40+20 cm, T connection cable M+F+F connector



**CAVO-4CH-CONN-M** IP67
8031414878796
FANEU00000584
50 cm, Anschlusskabel F-Verbinder + lose Kabel /
50 cm, connection cable F+cables





# STRIP

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.

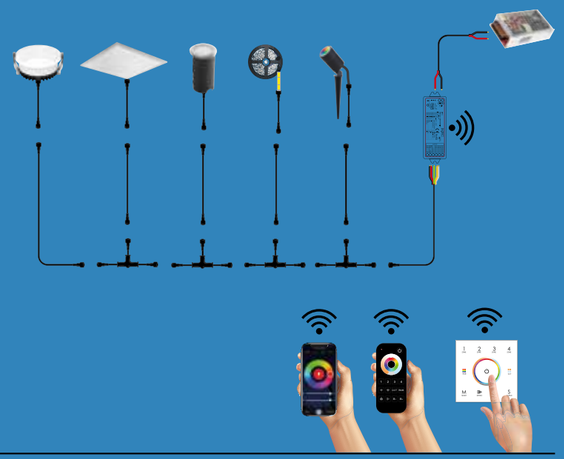

EASY DOMOTICA 24V

Driver ab S. /from p. 514
Controller ab S. /from p. 534

IP20 · CRI >80 · LED SMD · RGB

**Material**
Kapton
ohne Silikon

**Farbtemperatur**
RGB + 4000K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
without silicone

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off




STRIP24V-5050-RGBW




Schnittgröße / cut size




**STRIP24V-5050-RGBW**
8031414871384
FANEU00008825

| | colour temp. |
|---|---|
| lumen | 5400 lm/m |
| light source | SMD 5050 |
| watt/m | 19,2W |
| led/m | 60 |

**5-Meter-Rolle LED-Streifen.**
Roll 5 meters strip-led.



EASY DOMOTICA 24V

Driver ab S. /from p. 514
Controller ab S. /from p. 534

IP68 · CRI >80 · LED SMD · RGB

**Material**
Kapton mit
Silikonbeschichtung

**Farbtemperatur**
RGB + 4000K

**Driver**
DC 24V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
50.000h
>25.000 on/off

**Material**
kapton
with silicone
cover

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Driver**
DC 24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
50.000h
>25.000 on/off




STRIP24V-5050RGBW-IP68




Schnittgröße / cut size




**STRIP24V-5050RGBW-IP68**
8031414871407
FANEU00008832

| | colour temp. |
|---|---|
| lumen | 5400 lm/m |
| light source | SMD 5050 |
| watt/m | 19,2W |
| led/m | 60 |

# XANTO-RF

**Einbau mit Antireflex-Aluminiumdruckguss mit eingebautem Easy-Connection-Kabel.**
Diecast aluminum anti-glare down-light with built-in easy domotic cable.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Aluminiumdruckguss

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
RGB + 4000K

**Driver**
DC 24 V nicht enthalten
Konstantspannung in Parallelschaltung

**Lebensdauer und on/off**
25.000h
>15.000 on/off

**Material**
die cast aluminum

**Colour**
white

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Driver**
DC 24V not included
Costant voltage parallel connecting system

**Life time and on/off**
25.000 h
>15.000 on/off



EASY DOMOTICA 24V

Driver ab S. /from p. 514
Controller ab S. /from p. 534

CRI >80 · LED SMD · RGB





**Photometrie des Produkts / Photometric curve**

| | colour temp. |
|---|---|
| **INC-XANTO-R120-24V** | |
| 8031414877942 | |
| FANEU00005267 | |
| lumen | 1070 lm |
| watt | 12W |
| beam angle | 120° |
| pf | - |
| | Ø 110 mm |




| | colour temp. |
|---|---|
| **INC-XANTO-R220-24V** | |
| 8031414878697 | |
| FANEU00005274 | |
| lumen | 2700 lm |
| watt | 30W |
| beam angle | 120° |
| pf | 0.90 |
| | Ø 200 mm |







INC-XANTO-R120-24V




INC-XANTO-R220-24V



# PANEL

**LED-Panel mit Aluminiumstruktur Diffusor aus Acryl mit eingebautem Easy-Connection-Kabel.**
LED panel with aluminum structure and acrylic diffuser with built-in easy domotic cable.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

**Material**
Aluminium,
Diffusor aus Acryl

**Farbe**
Weiß

**Farbtemperatur**
RGB + 4000K

**Driver**
DC24 V
Konstantspannung
nicht enthalten

**Lebensdauer und on/off**
20.000h
>10.000 on/off

**Material**
aluminum
acrylic diffuser

**Colour**
white

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Driver**
DC24V
costant voltage
not included

**Life time and on/off**
20.000h
>10.000 on/off



Driver ab S. /from p. 514
Controller ab S. /from p. 534

CRI >80 · LED SMD · RGB

EASY DOMOTICA 24V



**Photometrie des Produkts / Photometric curve**

| | colour temp. |
|---|---|
| **LED-PANEL-60X60-24V** | |
| 8031414875313 | |
| FANEU00006967 | |
| lumen | 3280 lm |
| watt | 30W |
| beam angle | 120° |
| pf | 0.90 |
| | 590 × 590 mm |







LED-PANEL-60×60-24V



**Beleuchtungskomponenten / Lighting components**
Zubehör / Accessories

Die Berechnung des richtigen Netzteils für Beleuchtungsprodukte mit Niederspannung ist ein ausschlaggebender Schritt, um die korrekte Funktionsweise und die Sicherheit der Anlage zu garantieren. Im Anschluss ein detaillierter Leitfaden dazu, wie bei dieser Berechnung vorzugehen ist.

**Ermitteln der technischen Daten des Beleuchtungsprodukts. Beginnen Sie damit, die notwendigen Informationen zu den Produkten zusammenzutragen, die Sie verwenden möchten. Zu den wichtigsten technischen Daten gehören**:

- **Nennspannung (V)**
  Die Betriebsspannung des Produkts, z. B. 12V oder 24V.
- **Leistung (W)**
  Die vom Produkt aufgenommene Leistung (Stromverbrauch), die in Watt (W) ausgedrückt wird.
  Dieser Wert ist zur Berechnung des Netzteils unverzichtbar.
- **Berechnen des Gesamtenergieverbrauchs**
  Wenn Sie mehr als eine Beleuchtung versorgen müssen, müssen Sie die Leistung aller Geräte summieren. Wenn Sie zum Beispiel drei 10-W-Glühbirnen haben, erfolgt die Berechnung so:
  **Gesamtleistung = 10 W + 10 W + 10 W = 30W**
- **Dabei ist ein Sicherheitsspielraum zu berücksichtigen**
  Es ist empfehlenswert, das Netzteil mit einer höheren Leistung als der für den Betrieb der Geräte erforderlichen zu wählen. Dieser Sicherheitsspielraum trägt dazu bei, Überhitzung vorzubeugen und verlängert die Lebensdauer des Netzteils. Als Faustregel ist ein Spielraum von 20 % bis 30 % vorzusehen. So ergibt sich folgendes Beispiel:
  **Empfohlene Leistung = Leistung insg. x 1,25 = 30W x 1,25 = 37,5 W**
  **Nach Aufrundung kann man ein 40-W-Netzteil wählen.**
- **Prüfen der Ausgangsspannung**
  Vergewissern Sie sich, dass das gewählte Netzteil die gleiche Nennspannung liefert, die von den Beleuchtungsgeräten verlangt wird. Wenn Ihre Produkte mit 12V betrieben werden, muss das Netzteil einen 12-V-Ausgang aufweisen.
- **Kontrolle des Netzteiltyps**
  Es gibt verschiedenen Netzteiltypen, zum Beispiel: Gleichstromnetzteile (DC), die für den Großteil der LED-Glühbirnen und anderen Niederspannungsbeleuchtungen erforderlich sind.
  Schaltnetzteile, die leistungsfähiger, leichter und kompakter sind und sich für verschiedene Anwendungen eignen. Vergewissern Sie sich, dass das gewählte Netzteil mit Ihrer jeweiligen Beleuchtungsart kompatibel ist.
- **Sicherheitszertifizierung kontrollieren**
  Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil gemäß den maßgeblichen Sicherheitsstandards zertifiziert ist (CE, UL usw.), um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Calculating the appropriate power supply for low-voltage lighting products is a crucial step in ensuring the proper functioning and safety of the system. Below is a detailed guide on how to proceed with this calculation.

**Identify the Lighting Product Specifications. Start by gathering the necessary information about the lighting products you intend to use. The most important specifications include:**

- **Nominal Voltage (V)**
  The operating voltage of the product, for example, 12V or 24V.
- **Power (W)**
  The power consumed by the product, which can be expressed in watts (W). This value is essential for calculating the power supply.
- **Calculate the total power consumption**
  If you have multiple lighting fixtures to power, you will need to sum the power of all devices. For example, if you have three 10W bulbs, the calculation will be: **Total Power = 10W + 10W + 10W = 30W**
- **Consider a safety margin**
  It is advisable to choose a power supply with a capacity greater than what is required for the operation of the devices. This safety margin helps prevent overheating and increases the lifespan of the power supply itself. A common rule is to add a margin of 20-30%.
  Therefore, in our example:
  **Recommended Power = Total Power x 1.25 = 30W x 1.25 = 37.5W**
  **Rounding up, you might opt for a 40W power supply.**
- **Check the output voltage**
  Make sure that the chosen power supply provides the same nominal voltage required by the lighting devices. If your products operate at 12V, the power supply must have an output of 12V.
- **Check the type of power supply**
  There are different types of power supplies, such as:
  DC Power Supplies necessary for most LED bulbs and other low-voltage lighting.
  Switching Power Supplies more efficient, lightweight, and compact, suitable for various applications. Ensure that the chosen power supply is compatible with the type of lighting you have.
- **Check the safety certification**
  Make sure the power supply is certified according to relevant safety standards (CE, UL, etc.) to ensure safe and reliable operation.

### PRAKTISCHES BEISPIEL

Stellen wir uns vor, wir haben 5 LED-Einbauleuchten mit jeweils 8 W, die mit 24V betrieben werden. Und so wird das Netzteil berechnet:

1. Gesamtleistung:
   5 Einbauleuchten x 8 W = 40 W
2. Sicherheitsspielraum:
   40 W x 1,25 = 50W
3. Wahl des Netzteils
   Ein 24-V-Netzteil mit einer Leistung von mindestens 50W wählen.

Durch Befolgung dieser Schritte sind Sie in der Lage, das für Ihr Niederspannungsbeleuchtungssystem geeignete Netzteil zu wählen und garantieren so optimale und sichere Leistungen.

### PRACTICAL EXAMPLE

Let's assume you have 5 LED recessed lights, each consuming 8W, operating at 24V. Here's how to calculate the power supply:

1. Total Power:
   5 fixtures x 8W = 40W
2. Safety Margin:
   40W x 1.25 = 50W
3. Choosing the Power Supply:
   Select a 24V power supply with a capacity of at least 50W.

By following these steps, you will be able to choose the appropriate power supply for your low-voltage lighting system, ensuring optimal and safe performance.







**TRASFORMATORE-120** — IP44
8031440355094
FANEU00008930

| | | |
|---|---|---|
| Transformator 120 W<br>Eingang 240 V AC<br>Ausgang 12V AC<br>IP44 10A | Voltage power<br>supply 120W<br>Input 240V AC<br>Output 12V AC<br>IP44 10A | 180 × 134 × 63 mm |



**LED-IRIDE-CAVO-2M-2P** — IP65
8031440355452
FANEU00006505

| | | |
|---|---|---|
| 2-poliges Kabel für Strahler IRIDE aus weißem Aluminium | Cable 2 poles for IRIDE white headlight aluminium | 2 metri / 2 meters |



**LED-IRIDE-CAVO-2M** — IP65
8031440358095
FANEU00006504

| | | |
|---|---|---|
| 4-poliges RGB-Kabel für Strahler IRIDE RGB aus weißem Aluminium | RGB cable 4 poles for IRIDE RGB white headlight aluminium | 2 metri / 2 meters |



**CONNETTORE-M** — IP68
8031440355469
FANEU00000615

| | |
|---|---|
| Stecker für DMX | Male connector for DMX |



**CONNETTORE-F** — IP68
8031440355476
FANEU00000611

| | |
|---|---|
| Buchse für DMX | Female connector for DMX |



**CONNECTBOX-IP68-3** — IP68
8031440358903
FANEU00000609

| | | |
|---|---|---|
| 3-polige Anschlussdose | Connection box with three poles | 35 × 115 × 71 mm |



**CONNECTBOX-IP68-2** — IP68
8031440358927
FANEU00000608

| | | |
|---|---|---|
| 2-polige Anschlussdose | Connection box with two poles | 30 × 115 × 41 mm |



**GUAINA** — IP65
8031440355483
FANEU00000906

| | |
|---|---|
| Isolierummantelung | Insulating sheath |



**CONNETTORE-IP20**
8031414897681
FANEU00000612

| | |
|---|---|
| Verbinder IP20 2L+2N | IP20 2L+2N Connector |



**CONNETTORE-IP65** — IP65
8031414897698
FANEU00000613

| | |
|---|---|
| Verbinder IP65 | IP65 Connector |



**CONNETTORE-IP68** — IP68
8031414897704
FANEU00000614

| | |
|---|---|
| Verbinder IP68 | IP68 Connector |



**CONNETTORE-T-IP68** — IP68
8031414949076
FANEU00028513

| | |
|---|---|
| Verbinder IP68 | IP68 Connector |

## Driver MINI and LT



**I-DRIVER/4W**
8031414862801
FANEU00001704

IP65

MINI-Driver Konstantstrom
Ausgang 2-12V 350 mA 4W
Eingang 100 ~ 240 V

MINI constant current driver
Output 2-12V 350mA 4W
Input 100 ~ 240V

38 × 27 × 21 mm



**I-DRIVER/4W-24V**
8031414871797
FANEU00001705

IP65

MINI-Driver Konstantstrom
Ausgang 24V DC 0,17 A 4W
Eingang 100 ~ 240 V AC 50 ~ 60 H

MINI constant voltage driver
Output 24V DC 0.17A 4W
Input 100 ~ 240V AC 50 ~ 60H

38 × 27 × 21 mm

## Driver LT 24V



**I-DRIVER-LT-30-24**
8031414896196
FANEU00001668

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 1,25 A 30W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 1.25A 30W
Input 220 ~ 240V AC

251 × 30 × 16 mm



**I-DRIVER-LT-45-24**
8031414941087
FANEU00027788

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 1,87 A 45W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 1.87A 45W
Input 220 ~ 240V AC

251 × 30 × 16 mm



**I-DRIVER-LT-60-24**
8031414896202
FANEU00001669

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 2,5 A 60W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 2.5A 60W
Input 220 ~ 240V AC

305 × 30 × 18,2 mm



**I-DRIVER-LT-75-24**
8031414876822
FANEU00001671

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 3,12 A 75W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 3.12A 75W
Input 220 ~ 240V AC

305 × 30 × 17 mm



**I-DRIVER-LT-100-24**
8031414896226
FANEU00001664

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 4,17 A 100W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 4.17A 100W
Input 220 ~ 240V AC

312 × 30 × 18,2 mm



**I-DRIVER-LT-150-24**
8031414876846
FANEU00001665

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24V DC 6,25 A 150W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24V DC 6.25A 150W
Input 220 ~ 240V AC

336 × 30 × 17 mm



**I-DRIVER-LT-200-24**
8031414896240
FANEU00001667

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 8,34 A 200W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 8.34A 200W
Input 220 ~ 240V AC

335 × 30 × 21,6 mm



**I-DRIVER-LT-240-24**
8031414941100
FANEU00027790

LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0-10 A 240W
Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver
Output 24VDC 0-10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

357 × 32 × 22,5 mm





## Driver LT 24V DIMM Phasenanschnitt / Driver LT 24V DIMM phase-cut



**I-DRIVER-LT-100-24T**
8031414941414
FANEU00027802

Dimmerfunktion mit Phasenanschnitt sowohl Leading Edge als auch Trailing Edge 1~100 %
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 1,38 ~ 4,17 A von 33W bis 100W Eingang 220 ~ 240V AC

Phase-cut dimming function, both Leading Edge and Trailing Edge 1~100%
LT constant voltage driver
Output 24VDC 1.38 ~ 4.17A 33 to 100W
Input 220 ~ 240V AC

TRIAC-ELV

400 × 21,6 × 32 mm



**I-DRIVER-LT-150-24T**
8031414941421
FANEU00027803

Dimmerfunktion mit Phasenanschnitt sowohl Leading Edge als auch Trailing Edge 1~100 %
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 2,06 ~ 6,25 A von 50W bis 150W Eingang 220~240V AC

Phase-cut dimming function, both Leading Edge and Trailing Edge 1~100%
LT constant voltage driver
Output 24VDC 2.06 ~ 6.25A 50 to 150W
Input 220 ~ 240V AC

TRIAC-ELV

400 × 21,6 × 32 mm



**I-DRIVER-LT-200-24T**
8031414941438
FANEU00027804

Dimmerfunktion mit Phasenanschnitt sowohl Leading Edge als auch Trailing Edge 1~100 %
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0,2 ~ 8,33 A 200W
Eingang 220 ~ 240V AC

Phase-cut dimming function, both Leading Edge and Trailing Edge 1~100%
LT constant voltage driver
Output 24VDC 0,2 ~ 8,33A 200W
Input 220 ~ 240V AC

TRIAC-ELV

450 × 32 × 23 mm



**I-DRIVER-LT-240-24T**
8031414941445
FANEU00027805

Dimmerfunktion mit Phasenanschnitt sowohl Leading Edge als auch Trailing Edge 1~100 %
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 3,33 ~ 10 A 240W
Eingang 220 ~ 240V AC

Phase-cut dimming function, both Leading Edge and Trailing Edge 1~100%
LT constant voltage driver
Output 24VDC 3.33 ~ 10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

TRIAC-ELV

450 × 23 × 32 mm

## Driver LT 24V DALI2 push



**I-DRIVER-LT-75-24D**
8031414941124
FANEU00027792

Dimmerfunktion 0,1~100 %
Dimmerschalter - DALI 2
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0 - 3,125 A 75W
Eingang 220 ~ 240V AC

Dimming function 0.1~100% switch dimm - DALI 2
LT constant voltage driver
Output 24VDC 0 - 3,125A 75W
Input 220 ~ 240V AC

PUSH-DIM

400 × 21,6 × 32 mm



**I-DRIVER-LT-100-24D**
8031414941131
FANEU00027793

Dimmerfunktion 0,1~100 %
Dimmerschalter - DALI 2
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0 - 4,17 A 100W
Eingang 220 ~ 240V AC

Dimming function 0.1~100% switch dimm - DALI 2
LT constant voltage driver
Output 24VDC 0 - 4,17A 100W
Input 220 ~ 240V AC

PUSH-DIM

400 × 21,6 × 32 mm



**I-DRIVER-LT-150-24D**
8031414941148
FANEU00027794

Dimmerfunktion 0,1~100 %
Dimmerschalter - DALI 2
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0 - 6,25 A 150W
Eingang 220 ~ 240V AC

Dimming function 0.1~100% switch dimm - DALI 2
LT constant voltage driver
Output 24VDC 0 - 6.25A 150W
Input 220 ~ 240V AC

PUSH-DIM

400 × 21,6 × 32 mm



**I-DRIVER-LT-200-24D**
8031414941155
FANEU00027795

Dimmerfunktion 0,1~100 %
Dimmerschalter - DALI 2
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0 - 8,33 A 200W
Eingang 220 ~ 240V AC

Dimming function 0.1~100% switch dimm - DALI 2
LT constant voltage driver
Output 24VDC 0 - 8.33A 200W
Input 220 ~ 240V AC

PUSH-DIM

450 × 23 × 32 mm



**I-DRIVER-LT-240-24D**
8031414941162
FANEU00027796

Dimmerfunktion 0,1~100 %
Dimmerschalter - DALI 2
LT-Driver Konstantspannung
Ausgang 24VDC 0 - 10 A 240W
Eingang 220 ~ 240V AC

Dimming function 0.1~100% switch dimm - DALI 2
LT constant voltage driver
Output 24VDC 0 - 10A 240W
Input 220 ~ 240V AC

PUSH-DIM

450 × 23 × 32 mm

# DRIVER

**Driver LT 24V 2 Ausgangskanäle und Dimmerfunktion DALI2**
DALI-2 DT8-Integration für die native Steuerung von Tunable White LED-Streifen über eine einzige Adresse

**Driver LT 24V 2 output channels and DALI2 dimming**
DALI-2 DT8 integration for native control of Tunable White LED strips via a single address



**I-DRIVER-LT-75-24DTW**
8031414941179
FANEU00027797

LT Driver Konstantspannung Dimmerfunktionen DALI2 DT8 und PUSH-Dimming, mit Dimming-Speicher 0,1% ~ 100% Ausgang 24VDC 3,12 A 75W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver with DALI2 DT8 dimming functions and PUSH dimming, with dimming memory from 0.1~100% Output 24VDC 3,12A 75W Input 220 ~ 240V AC

400 × 32 × 21,6 mm



**I-DRIVER-LT-100-24DTW**
8031414941186
FANEU00027798

LT Driver Konstantspannung Dimmerfunktionen DALI2 DT8 und PUSH-Dimming, mit Dimming-Speicher 0,1% ~ 100% Ausgang 24VDC 0 - 4,17 A 100W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver with DALI2 DT8 dimming functions and PUSH dimming, with dimming memory from 0.1% to 100% Output 24VDC 0 - 4.17A 100W Input 220 ~ 240V AC

400 × 32 × 21,6 mm



**I-DRIVER-LT-150-24DTW**
8031414941384
FANEU00027799

LT Driver Konstantspannung Dimmerfunktionen DALI2 DT8 und PUSH-Dimming, mit Dimming-Speicher 0,1% ~ 100% Ausgang 24VDC 0 - 6,25 A 150W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver with DALI2 DT8 dimming functions and PUSH dimming, with dimming memory from 0.1% to 100% Output 24VDC 0 - 6.25A 150W Input 220 ~ 240V AC

400 × 32 × 21,6 mm



**I-DRIVER-LT-200-24DTW**
8031414941391
FANEU00027800

Driver Konstantspannung Dimmerfunktionen DALI2 DT8 und PUSH-Dimming, mit Dimming-Speicher 0,1% ~ 100% Ausgang 24VDC 2,78~8,33 A 150W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver with DALI2 DT8 dimming functions and PUSH dimming, with dimming memory from 0.1% to 100% Output 24VDC 2,78~8,33 A 150W Input 220 ~ 240V AC

50 × 32 × 23 mm



**I-DRIVER-LT-240-24DTW**
8031414941407
FANEU00027801

LT Driver Konstantspannung Dimmerfunktionen DALI2 DT8 und PUSH-Dimming, mit Dimming-Speicher 0,1% ~ 100% Ausgang 24VDC 0 - 10 A 240W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver with DALI2 DT8 dimming functions and PUSH dimming, with dimming memory from 0.1% to 100% Output 24VDC 0 - 10A 240W Input 220 ~ 240V AC

450 × 32 × 23 mm

**Driver LT 48V**



**I-DRIVER-LT-60-48**
8031414896219
FANEU00001670

LT-Driver Konstantspannung Ausgang 48VDC 1,25 A 60W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver Output 48VDC 1.25A 60W Input 220 ~ 240V AC

305 × 30 × 18,2 mm



**I-DRIVER-LT-100-48**
8031414941094
FANEU00027789

LT-Driver Konstantspannung Ausgang 48VDC 0 - 2,08 A 100W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver Output 48VDC 0-2.08A 100W Input 220 ~ 240V AC

312 × 30 × 18,2 mm



**I-DRIVER-LT-150-48**
8031414896233
FANEU00001666

LT-Driver Konstantspannung Ausgang 48VDC 3.125 A 150W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver Output 48VDC 3.125A 150W Input 220 ~ 240V AC

335 × 30 × 21,6 mm



**I-DRIVER-LT-240-48**
8031414941117
FANEU00027791

LT-Driver Konstantspannung Ausgang 48VDC 0-5 A 240W Eingang 220 ~ 240V AC

LT constant voltage driver Output 48VDC 0-5A 240W Input 220 ~ 240V AC

57 × 32 × 22,5 mm



# NETZTEILE
# POWER SUPPLY

**Konstantspannungs-netzteile LRS und RSP 12V / Costant voltage power supply LRS and RSP 12V**



**STRIP-DRIVER12V-35W**
8031440360265
FANEU00008698

Ausgang 12V 3 A 36W
Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

Output 12V 3A 36W
Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

99 × 82 × 30 mm



**STRIP-DRIVER12V-50W**
8031414866779
FANEU00008699

Ausgang 12V 4,2 A 50W
Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

Output 12V 4.2A 50W
Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

99 × 82 × 30 mm



**STRIP-DRIVER12V-75W**
8031439581268
FANEU00008700

Ausgang 12V 6 A 72W
Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

Output 12V 6A 72W
Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

99 × 97 × 30 mm



**STRIP-DRIVER12V-100W**
8031440359368
FANEU00008693

Ausgang 12V 8,5 A 102W
Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

Output 12V 8.5A 102W
Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC

129 × 97 × 30 mm



**STRIP-DRIVER12V-150W**
8031439611262
FANEU00008694

Ausgang 12V 12,5 A 150W
Eingang 85 ~ 132 VAC / 170 ~ 264 VAC mit Schalter
240 ~ 370VDC
(Schalter auf 230VAC)

Output 12V 12.5A 150W
Input 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC by switch
240 ~ 370VDC (switch on 230VAC)

159 × 97 × 30 mm



**STRIP-DRIVER12V-200W**
8031440359375
FANEU00008695

Ausgang 12V 16,7 A 200W
Eingang 85 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

Output 12V 16,7A 200W
Input 85 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

215 × 115 × 30 mm



**STRIP-DRIVER12V-320W**
8031440359344
FANEU00008697

Ausgang 12V 26,7 A 320W
Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

Output 12V 26,7A 320W
Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

215 × 115 × 30 mm

**Konstantspannungs-netzteile LRS und RSP 24V / Costant voltage power supply LRS and RSP 24V**



**STRIP-DRIVER24V-35W**
8031414870943
FANEU00008705

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 1,5 A 36W<br>Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | Output 24V 1,5A 36W<br>Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | 99 × 82 × 30 mm |



**STRIP-DRIVER24V-50W**
8031440364744
FANEU00008706

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 2,2 A 52W<br>Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | Output 24V 2,2A 52W<br>Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | 99 × 82 × 30 mm |



**STRIP-DRIVER24V-75W**
8031414870950
FANEU00008707

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 3,2 A 76W<br>Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | Output 24V 3,2A 76W<br>Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | 99 × 97 × 30 mm |



**STRIP-DRIVER24V-100W**
8031440364751
FANEU00008701

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 4,5 A 108 W<br>Eingang 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | Output 24V 4.5A 108W<br>Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | 129 × 97 × 30 mm |



**STRIP-DRIVER24V-150W**
8031414870967
FANEU00008702

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 6,5 A 156 W<br>Eingang 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC mit Schalter<br>240 ~ 370VDC (Schalter auf 230VAC) | Output 24V 6.5A 156W<br>Input 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC by switch<br>240 ~ 370VDC (switch on 230VAC) | 159 × 97 × 30 mm |



**STRIP-DRIVER24V-200W**
8031440364737
FANEU00008703

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 8,4 A 201 W<br>Eingang 85 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | Output 24V 8,4A 201W<br>Input 85 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | 215 × 115 × 30 mm |



**STRIP-DRIVER24V-320W**
8031414864959
FANEU00008704

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 13,4 A 321W<br>Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | Output 24V 13,4A 321W<br>Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | 215 × 115 × 30 mm |







**I-DRIVER-UHP-200-24**
8031414896387
FANEU00001688

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 8,4 A 200W<br>Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | Output 24V 8.4A 200W<br>Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | 194 × 55 × 26 mm |

**Konstantspannungs-netzteile UHP 24V / Costant voltage power supply UHP 24V**



**I-DRIVER-UHP-350-24**
8031414879618
FANEU00001689

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 14,6 A 350W<br>Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC<br>**ohne Gebläse** | Output 24V 14.6A 350W<br>Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC<br>**without fan** | 220 × 62 × 31 mm |



**I-DRIVER-UHP-500-24**
8031414879625
FANEU00001690

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 20,9 A 501 W<br>Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC<br>**ohne Gebläse** | Output 24V 20.9A 501W<br>Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC<br>**without fan** | 220 × 62 × 31 mm |

**Konstantspannungs-netzteile RSP 36 V / Costant voltage power supply RSP 36 V**



**STRIP-DRIVER36V-200W**
8031414870974
FANEU00008708

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 36 V 5,56 A 200W<br>Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | Output 36V 5.56A 200W<br>Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | 215 × 115 × 30 mm |



**STRIP-DRIVER36V-320W**
8031414864829
FANEU00008709

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 36 V 8,9 A 320W<br>Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | Output 36V 8.9A 320W<br>Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | 215 × 115 × 30 mm |

**Konstantspannungs-netzteile RSP 48V / Costant voltage power supply RSP 48V**



**STRIP-DRIVER48V-75W**
8031414881536
FANEU00008713

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 48V 1,6 A 76,8 W<br>Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | Output 48V 1.6A 76,8W<br>Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | 99 × 97 × 30 mm |



**STRIP-DRIVER48V-150W**
8031414881529
FANEU00008710

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 48V 3,3 A 158,4W<br>Eingang 85 ~ 132 VAC 240 ~ 370VDC | Output 48V 3.3A 158,4W<br>Input 85 ~ 132VAC 240 ~ 370VDC | 159 × 97 × 30 mm |



**STRIP-DRIVER48V-200W**
8031414878307
FANEU00008711

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 48V 4,2 A 201 W<br>Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | Output 48V 4.2A 201W<br>Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | 215 × 115 × 30 mm |



**STRIP-DRIVER48V-320W**
8031414878314
FANEU00008712

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 48V 4,2 A 201 W<br>Eingang 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | Output 48V 4.2A 201W<br>Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | 215 × 115 × 30 mm |

## Driver LPHC LPH and LCM



**I-DRIVER/18W-24V**
8031414875351
FANEU00001699

IP67

LPH
Output 24V 0.75A 18W
Input 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC

140 × 30 × 22 mm



**I-DRIVER/18W**
8031439571269
FANEU00001698

IP67

LPHC
Output 6~48V 350mA 16,8W
Input 180 ~ 264VAC

140 × 30 × 22 mm



**I-DRIVER-DIMM-LCM25**
8031414924653
FANEU00001636

DIM 1-10V DC

LCM dimmable 42W
Output DC 0~54V 350mA; 6~50V
500mA; 6~42V 600mA; 6~36V
700mA; 6~28V 900mA; 6~24V
1050mA; Input 180 ~ 277VAC 254~392VDC

105 × 68 × 23 mm



**I-DRIVER-DIMM-LCM40**
8031439591267
FANEU00001638

DIM 1-10V DC

LCM dimmable 42W
Output DC 2~100V 350mA; 2~80V
500mA; 2~67V 600mA; 2~57V
700mA; 2~45V 900mA; 2~40V
1050mA; Input 180 ~ 295VAC 254~417VDC

123,5 × 81,5 × 23 mm



**I-DRIVER-DIMM-LCM60**
8031439561260
FANEU00001640

DIM 1-10V DC

LCM dimmable 60W
Output DC 2~90V 500mA; 2~90V
600mA; 2~86V 700mA; 2~67V
900mA; 2~57V 1050mA; 2~42V
1400mA; Input 180 ~ 295VAC 254~417VDC

123,5 × 81,5 × 23 mm



**I-DRIVER-DIMM-LCM25DA** DALI
8031414924660
FANEU00001637

PUSH-DIM

LCM dimmable 42W
Output DC 0~54V 350mA; 6~50V
500mA; 6~42V 600mA; 6~36V
700mA; 6~28V 900mA; 6~24V
1050mA; Input 180 ~ 277VAC 254~380VDC(254~375VDC for DA2-Type)

105 × 68 × 23 mm



**I-DRIVER-DIMM-LCM40DA** DALI
8031414924677
FANEU00001639

PUSH-DIM

LCM dimmable 42W
Output DC 2~100V 350mA; 2~80V
500mA; 2~67V 600mA; 2~57V
700mA; 2~45V 900mA; 2~40V
1050mA; Input 180 ~ 295VAC 254 ~ 392VDC

123,5 × 81,5 × 23 mm



**I-DRIVER-DIMM-LCM60DA** DALI
8031414924684
FANEU00001641

PUSH-DIM

LCM dimmable 60W
Output DC 2~90V 500mA; 2~90V
600mA; 2~86V 700mA; 2~67V
900mA; 2~57V 1050mA; 2~42V
1400mA; Input 180 ~ 295VAC 254 ~ 392VDC

123,5 × 81,5 × 23 mm

## Driver HLG IP67 12-24V



**I-DRIVER-HLG-320-12**
8031440360258
FANEU00001658

IP67

Output 12V 22A 264W
Input 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC

252 × 90 × 43,8 mm





## Driver ELG 24V IP67 dimmbar und LPV 24V IP67 / Dimmable driver ELG 24V IP67 and LPV 24V IP67



**I-DRIVER-ELG-100-24**
8031414876914
FANEU00001642

IP67 DIM 1-10V DC

ELG Dimmable
Output 24V 4A 100W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC
continue
320VAC for 24Hrs; 360VAC for 1Hr

199 × 63 × 35,5 mm



**I-DRIVER-ELG-100-24DA** DALI
8031414876921
FANEU00001643

IP67

ELG Dimmable DALI
Output 24V 4A 100W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC
continue
320VAC for 24Hrs; 360VAC for 1Hr

199 × 63 × 35,5 mm



**I-DRIVER-ELG-150-24**
8031414876891
FANEU00001644

IP67 DIM 1-10V DC

ELG Dimmable
Output 24V 6.25A 150W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

219 × 63 × 35,5 mm



**I-DRIVER-ELG-150-24DA** DALI
8031414876907
FANEU00001645

IP67

ELG Dimmable DALI
Output 24V 6.25A 150W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

219 × 63 × 35,5 mm



**I-DRIVER-ELG-240-24**
8031414876877
FANEU00001646

IP67 DIM 1-10V DC

ELG Dimmable
Output 24V 10A 240W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

244 × 71 × 37,5 mm



**I-DRIVER-ELG-240-24DA** DALI
8031414876884
FANEU00001647

IP67

ELG Dimmable DALI
Output 24V 10A 240W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

244 × 71 × 37,5 mm



**I-DRIVER-LPV-60-24**
8031414876839
FANEU00001663

IP67

LPV Output 24V 2.5A 60W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

162,5 × 42,5 × 32 mm



**I-DRIVER-LPV-100-24**
8031414876853
FANEU00001661

IP67

LPV Output 24V 4.2A 100W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

190 × 52 × 37 mm



**I-DRIVER-LPV-150-24**
8031414876860
FANEU00001662

IP67

LPV Output 24V 6.3A 150W
Input 180 ~ 305VAC 254 ~ 431VDC

191 × 63 × 37,5 mm

## Driver XLG 24V IP67



**I-DRIVER-XLG-75-24**
8031414873708
FANEU00001694

**Konstantspannung / constant voltage**

IP67

Ausgang 24V 3,1 A 75W
Eingang 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Output 24V 3.1A 75W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

140 × 63 × 32 mm



**I-DRIVER-XLG-100-24**
8031414879595
FANEU00001691

**Konstantspannung / constant voltage**

IP67

Ausgang 24V 4 A 100W
Eingang 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Output 24V 4A 100W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

140 × 63 × 32 mm



**I-DRIVER-XLG-150-24**
8031414879601
FANEU00001692

**Konstantspannung / constant voltage**

IP67

Ausgang 24V 6,25 A 150W
Eingang 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Output 24V 6.25A 150W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

180 × 63 × 35,5 mm



**I-DRIVER-XLG-200-24**
8031414879588
FANEU00001693

**Konstantspannung / constant voltage**

IP67

Ausgang 24V 8,3 A 200W
Eingang 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Output 24V 8.3A 200W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

199 × 63 × 35,5 mm



**I-DRIVER-XLG-320-V-A**
8031414933761
FANEU00025947

**Konstantspannung / constant voltage**

Eingang 12/24V
13~18 A (24V/13 A,12V/18 A)
24V/312 W, 12V/216 W
Eingang 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

Output 12/24V
13~18A (24V/13A,12V/18A)
24V/312W, 12V/216W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC

246 × 77 × 39,5 mm

## Driver PWM DALI2



**I-DRIVER-PWM-60-24DA**
8031414896356
FANEU00001678

**Konstantspannung / constant voltage**

DALI IP67

Ausgang 24V 2,5 A 60W
Eingang 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

Output 24V 2.5A 60W
Input 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC
DALI2

150 × 53 × 35 mm



**I-DRIVER-PWM-120-24DA**
8031414896363
FANEU00001676

**Konstantspannung / constant voltage**

DALI IP67

Ausgang 24V 5 A 120 W
Eingang 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

Output 24V 5A 120W
Input 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

191 × 63 × 37,5 mm



**I-DRIVER-PWM-200-24DA**
8031414896370
FANEU00001677

**Konstantspannung / constant voltage**

DALI IP67

Ausgang 24V 8,3 A 200W
Eingang 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

Output 24V 8.3A 200W
Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC
DALI2
0.2% - 100% Deep Dimming

195 × 68 × 39,5 mm





## Ultraschmale DIN-Schiene in Stufenform / Ultra Slim Step Shape DIN Rail



**I-DRIVER-HDR-60-24**
8031414896271
FANEU00001651

**Konstantspannung / constant voltage**

Ausgang 24V 2,5 A 60W
Eingang 85~264 VAC
(277VAC operativ) 120 ~ 370VDC
(390VAC operativ)

Output 24V 2.5A 60W
Input 85 ~ 264VAC
(277VAC operational) 120 ~ 370VDC
(390VAC operational)

52,5 × 90 × 54,5 mm



**I-DRIVER-HDR-100-24**
8031414896288
FANEU00001649

**Konstantspannung / constant voltage**

Ausgang 24V 3,83 A 100W
Eingang 85~264 VAC
(277VAC operativ) 120 ~ 370VDC
(390VAC operativ)

Output 24V 3.83A 100W
Input 85 ~ 264VAC
(277VAC operational) 120 ~ 370VDC
(390VAC operational)

70 × 90 × 54,5 mm



**I-DRIVER-HDR-150-24**
8031414896295
FANEU00001650

**Konstantspannung / constant voltage**

Ausgang 24V 6,25 A 150W
Eingang 85~264 VAC
(277VAC operativ) 120 ~ 370VDC
(390VAC operativ)

Output 24V 6.25A 150W
Input 85 ~ 264VAC
(277VAC operational) 120 ~ 370VDC
(390VAC operational)

105 × 90 × 54,5 mm

## Industrielle DIN-Schiene mit Einzelausgang / Single Output Industrial DIN RAIL



**I-DRIVER-NDR-240-24**
8031414896301
FANEU00001672

**Konstantspannung / constant voltage**

Ausgang 24V 10 A 240W
Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

Output 24V 10A 240W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

63 × 125,2 × 113,5 mm



**I-DRIVER-NDR-480-24**
8031414896325
FANEU00001674

**Konstantspannung / constant voltage**

Ausgang 24V 20 A 480W
Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

Output 24V 20A 480W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

85,5 × 125,2 × 128,5 mm



**I-DRIVER-NDR-240-48**
8031414896318
FANEU00001673

**Konstantspannung / constant voltage**

Ausgang 48V 5 A 240W
Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

Output 48V 5A 240W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

63 × 125,2 × 113,5 mm



**I-DRIVER-NDR-480-48**
8031414896332
FANEU00001675

**Konstantspannung / constant voltage**

Ausgang 48V 10 A 480W
Eingang 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

Output 48V 10A 480W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

85,5 × 125,2 × 128,5 mm

## Industrielle DIN-Schiene mit Einzelausgang und PFC-Funktion / Single Output Industrial DIN RAIL



**I-DRIVER-SDR-960-24**
8031414896349
FANEU00001679

**Konstantspannung / constant voltage**

Ausgang 24V 40 A 960W
Eingang 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC

Output 24V 40A 960W
Input 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC

110 × 125,2 × 150 mm



**I-DRIVER-DEL042**
8031414897667
FANEU00001635

**Konstantspannung / constant voltage**

DALI PUSH-DIM

Unterstützung für Dimm-Modus
DALI-2+PushDIM 10-Stufen-Stromaus-
gang mittels DIP-Schalter weiches
Dimmen ohne Flackern bei jeder
Lichtstärke unter Verwendung der
patentierten HPC-Technologie bleibt
die Helligkeit der Leuchten bei jeder
Dimmstufe konstant
Dimmbereich 1~100%,
Ausgangsstromgenauigkeit 2%
Ausgang 6-38/40/42
VDC 0,45-1,10 A 42W
Eingang 220 ~ 240VAC
DALI2 PUSH DIM

Support for DALI-2+pushDIM
dimming mode
10-level current output
achievable via DIP switch
Soft dimming and
flicker-free at any brightness
Using patented HPC technology,
the brightness of the lights remains
constant at any dimming level
Dimming range 1~100%,
output current accuracy 2%
Output 6-38/40/42 VDC
0.45-1.10A 42W
Input 220 ~ 240VAC
DALI2 PUSH DIM

103 × 68,5 × 30,5 mm

# DRIVER



**I-DRIVER-60-24**
8031414897797
FANEU00001633

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 2,5 A 60W<br>Eingang 176 ~ 264VAC 176 ~ 370VDC | Output 24V 2.5A 60W<br>Input 176 ~ 264VAC 176~370VDC | 178 × 53 × 23 mm |



**I-DRIVER-60-24-IP67**
8031414897841
FANEU00001634
IP67

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 2,5 A 60W<br>Eingang 176~264VAC | Output 24V 2.5A 60W<br>Input 176 ~ 264VAC | 160 × 50 × 31 mm |



**I-DRIVER-100-24**
8031414897803
FANEU00001626

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 4,1 A 100W<br>Eingang 176 ~ 264VAC 250 ~ 360VDC | Output 24V 4.1A 100W<br>Input 176 ~ 264VAC 250 ~ 360VDC | 188 × 53 × 23 mm |



**I-DRIVER-100-24-IP67**
8031414897858
FANEU00001627
IP67

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 4,2 A 100W<br>Eingang 176~264VAC | Output 24V 4.2A 100W<br>Input 176 ~ 264VAC | 220 × 50 × 31 mm |



**I-DRIVER-150-24**
8031414897810
FANEU00001628

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 6,3 A 150W<br>Eingang 175 ~ 264VAC 176 ~ 370VDC | Output 24V 6.3A 150W<br>Input 175 ~ 264VAC 176 ~ 370VDC | 220 × 53 × 23 mm |



**I-DRIVER-150-24-IP67**
8031414897865
FANEU00001629
IP67

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 6,25 A 150W<br>Eingang 176~264VAC | Output 24V 6.25A 150W<br>Input 176 ~ 264VAC | 230 × 65 × 21 mm |



**I-DRIVER-200-24**
8031414897827
FANEU00001630

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 8,3 A 200W<br>Eingang 175 ~ 264VAC 175 ~ 370VDC | Output 24V 8.3A 200W<br>Input 175 ~ 264VAC 175 ~ 370VDC | 274 × 53 × 23 mm |



**I-DRIVER-200-24-IP67**
8031414897872
FANEU00001631
IP67

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 8,3 A 200W<br>Eingang 175~264VAC | Output 24V 8.3A 200W<br>Input 175 ~ 264VAC | 230 × 65 × 31 mm |



**I-DRIVER-300-24**
8031414897834
FANEU00001632

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 22-24V 11,5 A 300W<br>Eingang 175 ~ 264VAC 175 ~ 370VDC | Output 22-24V 11.5A 300W<br>Input 175 ~ 264VAC 175 ~ 370VDC | 230 × 65 × 31 mm |



**I-DRIVER-300-24-IP67**
8031414943357
FANEU00027996
IP67

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 12.5A 300W<br>Eingang 200 ~ 240VAC<br>2.1A / 230PAC | Output 24V 12.5A 300W<br>Input 200 ~ 240VAC<br>2.1A / 230PAC | |





**I-DRIVER-60-48**
8031414937981
FANEU00027370

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 48V 1.25A 60W<br>Eingang 100~264VAC 48VD | Output 48V 1.25A 60W<br>Input 100~264VAC 48VD | 170 × 35 × 23 mm |



**I-DRIVER-100-48**
8031414937998
FANEU00027371

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 48V 2.08A 100W<br>Eingang 175~264VAC | Output 48V 2.08A 100W<br>Input 175~264VAC | 145 x 48 x 24 mm |



**I-DRIVER-150-48**
8031414938001
FANEU00027372

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 48V 3.12A 150W<br>Eingang 175~264VAC | Output 48V 3.12A 150W<br>Input 175~264VAC | 195 × 48 × 24 mm |



**I-DRIVER-200-48**
8031414938018
FANEU00027373

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 48V 4.16A 200W<br>Eingang 200~240VAC | Output 48V 4.16A 200W<br>Input 200~240VAC | 215 × 48 × 24 mm |



**I-DRIVER-300-48**
8031414938025
FANEU00027374

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 48V 6.25A 300W<br>Eingang 200~240VAC | Output 48V 6.25A 300W<br>Input 200~240VAC | 236 × 49 × 29 mm |



**I-DRIVER-SL-100-24**
8031414937943
FANEU00027407

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 4.2A 100W<br>Eingang 175~264VAC | Output 24V 4.2A 100W<br>Input 175~264VAC | 217 × 27 × 23 mm |



**I-DRIVER-SL-150-24**
8031414937950
FANEU00027369

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 6.25A 150W<br>Eingang 175~264VAC | Output 24V 6.25A 150W<br>Input 175~264VAC | 217 × 27 × 23 mm |



**I-DRIVER-SL-200-24**
8031414937967
FANEU00027405

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 8.33A 200W<br>Eingang 175~264VAC | Output 24V 8.33A 200W<br>Input 175~264VAC | 217 × 27 × 23 mm |



**I-DRIVER-SL-250-24**
8031414937974
FANEU00027406

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 10.4A 250W<br>Eingang 200~240VAC | Output 24V 10.4A 250W<br>Input 200~240VAC | 292 × 31,3 × 22,6 mm |



**I-DRIVER-SL-36-24**
8031414937929
FANEU00027363

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 1.5A 36W<br>Eingang 100~240VAC | Output 24V 1.5A 36W<br>Input 100~240VAC | 94 × 25 × 20 mm |



**I-DRIVER-SL-60-24**
8031414937936
FANEU00027364

| | | |
|---|---|---|
| Ausgang 24V 2.5A 60W<br>Eingang 175~264VAC | Output 24V 2.5A 60W<br>Input 175~264VAC | 222 × 19,5 × 18 mm |

# DIMMER



**I-DIMMER-D1-10**
8031414877959
FANEU00001592

1-10V DC

| | | |
|---|---|---|
| D1-10 Dimmer<br>Dimmbereich<br>1%-100% 1-10V 40mA | D1-10 dimmer<br>Dimming range<br>1%-100% 1-10V 40mA | 22,5 × 22,5 × 48,6 mm |



**I-DIMMER-D1-10S**
8031414896257
FANEU00001593

1-10V DC

| | | |
|---|---|---|
| D1-10 Dimmer<br>Dimmbereich<br>1%-100% 1-10V 40mA | D1-10 dimmer<br>Dimming range<br>1%-100% 1-10V 40mA | 83,5 × 83,5 × 44 mm |



**I-DIMMER-D350S**
8031414896264
FANEU00001594

TRIAC

| | | |
|---|---|---|
| Dimmer mit Phasenanschnitt<br>220~240VAC<br>10~350W 1.5A | Trailing edge dimmer<br>220~240VAC<br>10~350W 1.5A | 83,5 × 83,5 × 44 mm |



# DRIVER

## Not-Driver / Emergency driver



**I-DRIVER-EMERGENCY**
8031414864751
FANEU00001648

| | | |
|---|---|---|
| Not-Driver<br>6-60 V 400-40 mA 4W 180 min<br>Batterie 3,6 V 3,0 Ah Ni-Cd | Emergency driver<br>6-60V 400-40mA 4W 180Min<br>Battery 3,6V 3.0Ah Ni-Cd | 160 × 38 × 28 mm |



**I-DRIVER-HELP**
8031414862559
FANEU00001654

| | | |
|---|---|---|
| Not-Driver<br>Ausgangsspannung 10-120V<br>Eingangsspannung 85-265V<br>3-40 W, Notfall 120 min<br>18650 Li-Ionen-Batterie 3,7 V 2.4Ah | Emergency driver<br>Output Voltage 10-120V<br>Input Voltage 85-265V<br>3-40W. emergency 120 min.<br>18650 Li-Ion Battery. 3,7V 2.4Ah | 131 × 55 × 21 mm |



**I-DRIVER-HELP-HV**
8031414882595
FANEU00001655

| | | |
|---|---|---|
| Notausgang<br>Spannung 230V AC, geeignet für:<br><br>2,5W Notversorgung<br>3 Stunden Notbetrieb<br><br>3,5W Notversorgung<br>2 Stunden Notbetrieb<br><br>5W Notversorgung<br>1,5 Stunden Notbetrieb<br><br>Batterie 18650 LiFePO4 6,4 V 1500 mAh | Emergency output<br>voltage 230V AC, suitable for:<br><br>2,5W emergency power<br>3 hours emergency time<br><br>3,5W emergency power<br>2 hours emergency time<br><br>5W emergency power<br>1,5 hours emergency time<br><br>Battery 18650 LiFePO4 6.4V 1500mAh | 160 × 38 × 28 mm |

# DIMMER

**Dimmer für LED-Streifen 12-24-48V / Dimmer for 12-24-48V LED Strip**



**DIM-PUSH-CV**
8031414939183
FANEU00027728

| | | |
|---|---|---|
| Der Dimmer PUSH-CV ist ein PWM-Dimmer mit extrem niedriger Spannung von 12, 24 und 48V DC und für die Steuerung von LED-Streifen und dimmbaren PWM-LED-Lasten geeignet. Der Dimmer kann über Drucktaste (N/O, Schließer) gesteuert werden, 0-10 V oder 1-10 V über aktiven Stellantrieb (der daher eine variable Spannung zwischen 0 und 10V erzeugt) und Potentiometer mit 100k. In der Einschaltphase ist der PUSH-CV in der Lage, das Eingangssystem zu erkennen und sich automatisch für den angeschlossenen Steuereingang zu konfigurieren. | The PUSH-CV dimmer is a low voltage 12, 24, and 48V DC PWM dimmer suitable for controlling LED strips and dimmable PWM LED loads. The dimmer can be controlled via a push button (N/O normally open), 0-10V or 1-10V from an active actuator (which generates a variable voltage between 0 and 10V) and a 100k potentiometer. Upon powering on, the PUSH-CV is capable of recognizing the input system and automatically configuring itself for the connected control input. | 48 × 48 × 22,5 mm |



**DIM-DALI2-CV-M2**
8031414939190
FANEU00027729

| | | |
|---|---|---|
| PWM-Dimmer mit extrem niedriger Spannung von 12, 24 und 48V DC und für die Steuerung von LED-Streifen und dimmbaren PWM-LED-Lasten geeignet. Geeignet für die Steuerung von Led-Streifen mit 12/24/48V über die Haustechniksysteme Bticino/Vimar mit Ausgang mit Phasenanschnitt. Steuerbar mittels:<br>- BUS DALI oder DALI2<br>- Taste (N/O, Schließer) mit Netzspannung oder 12-24-48V<br>- Analoges Signal 0-10V oder 1-10V über aktiven (der daher eine variable Spannung zwischen 0 und 10V erzeugt) oder passiven Stellantrieb<br>- Potentiometer mit 47 KOhm<br>- Anwesenheitssensor | PWM dimmer for low voltage 12, 24, and 48V DC suitable for controlling LED strips and dimmable PWM LED loads.<br>Suitable for controlling 12/24/48V LED strips from Bticino/Vimar home automation systems with phase-cut output. Controllable via:<br>- DALI or DALI2 bus<br>- Button (N/O normally open)<br>at mains voltage or 12-24-48V<br>- Analog signal 0-10V or 1-10V from an active actuator (which generates a variable voltage between 0 and 10V) or passive<br>- 47KOhm potentiometer<br>- Presence sensor | 48 × 48 × 22,5 mm |



**DIM-PUSH-4CV**
8031414939206
FANEU00027730

| | | |
|---|---|---|
| PUSH-Eingang Konstantspannungsausgang PWM<br>- Dimmer mit vier getrennten monochromen Ausgängen mit vier Eingängen<br>- Push und Bluetooth-Steuerung<br>- Anzeige-LED der korrekten Versorgung | PUSH input Constant voltage PWM output<br>- Dimmer with four separate monochromatic outputs, four<br>- Push inputs, and Bluetooth control<br>- LED indicator for correct power supply | 90 × 71 × 32,2 mm |



**DIM-DALI-4CV**
8031414939213
FANEU00027731

| | | |
|---|---|---|
| DALI-Eingang Konstantspannungsausgang PWM<br>- Dimmer mit vier getrennten monochromen Ausgängen mit Eingang DALI DT6 | DALI Input Constant Voltage PWM Output<br>- Dimmer with four separate monochromatic outputs with DALI DT6 input | 71 × 90 × 32,2 mm |

**Dimmer für LED-Streifen 230V oder dimmbare LED-Glühbirnen / Dimmer for 230V LED Strips or dimmable LED bulbs**



**DIM-PUSH-230-AI**
8031414939220
FANEU00027732

| | | |
|---|---|---|
| PUSH-Eingang Phasenanschnittausgang ohne Notwendigkeit der Änderung der Hausanlage. | Push entry, phase-cut output without the need to modify the home system. | 22 × 45 × 40 mm |



**DIM-PUSH230-500-AI**
8031414939237
FANEU00027733

| | | |
|---|---|---|
| PUSH-Eingang Phasenanschnittausgang<br>- Kompakte Abmessungen<br>- Optimierter Phasenanschnitt für LED-Streifen mit Netzspannung<br>- Versorgungsbereich: 80÷230V AC 50/60Hz<br>- Ausgangsleistung 220W A 110V, 440W A 220V, 500W A 230V<br>- Max. ohmsche Last 1A | Input PUSH Phase-cut Output<br>- Compact dimensions<br>- Phase-cut optimized for mains voltage LED STRIP<br>- Power range: 80÷230V AC 50/60Hz<br>- Output power: 220W at 110V, 440W at 220V, 500W at 230V<br>- Maximum resistive load 1A | 48 × 48 × 22,8 mm |



**DIM-PUSH230-350-AI**
8031414939244
FANEU00027734

| | | |
|---|---|---|
| PUSH-Eingang Phasenanschnittausgang<br>- Kompakte Abmessungen<br>- Optimierter Phasenanschnitt für LED-Streifen mit Netzspannung<br>- Versorgungsbereich: 80 ÷ 230V AC 50/60Hz<br>- Ausgangsleistung 110W bei 110V, 220W bei 220V, 230W bei 230V<br>- Max. ohmsche Last 1A | Input PUSH Phase-cut Output<br>- Compact dimensions<br>- Phase-cut optimized for mains voltage LED STRIP<br>- Power range: 80÷230V AC 50/60Hz<br>- Output power: 220W at 110V, 440W at 220V, 500W at 230V<br>- Maximum resistive load 1A | 48 × 48 × 22,8 mm |



# UMRICHTER / CONVERTERS



**DIM-DALI230-AI**
8031414939251
FANEU00027735

| | | |
|---|---|---|
| DALI2-Eingang Phasenanschnittausgang<br>- Dimmer Phasenanschnittausgang mit DALI2-Eingang<br>- AI Edge-Ausgang mit MOSFET<br>- Ausgangsleistung 110W bei 110V, 220W bei 220V, 230W bei 230V<br>- Max. ohmsche Last 1A | DALI2 Input Phase Cut Output<br>- Phase cut dimmer with DALI2 input<br>- AI Edge output with MOSFET<br>- Power delivered: 110W at 110V, 220W at 220V, 230W at 230V<br>- Maximum resistive load: 1A | 48 × 48 × 22,8 mm |



**DIM-DALI230-500-AI**
8031414939268
FANEU00027736

| | | |
|---|---|---|
| DALI2-Eingang Phasenanschnittausgang Dimmer DIN-SCHIENE, Phasenanschnittausgang mit Push-Eingang, DALI2<br>- Trailing Edge-Ausgang mit MOSFET<br>- Versorgungsbereich: 80 ÷ 230V AC 50/60Hz<br>- Max. Ausgangsleistung Version DALI2-230V-500W-AI: 500W | DALI2 Input Phase Cut Output<br>- DIN Rail Dimmer, phase cut output with Push input, DALI2<br>- Trailing Edge output with MOSFET<br>- Power supply range: 80÷230V AC 50/60Hz<br>- Maximum power delivered for version DALI2-230V-500W-AI: 500W | 105 × 90 × 58 mm |



**DIM-DALI230-1KW-AI**
8031414939275
FANEU00027737

| | | |
|---|---|---|
| DALI2-Eingang Phasenanschnittausgang<br>- Dimmer DIN-SCHIENE, Phasenanschnittausgang mit Push-Eingang, DALI2<br>- Trailing Edge-Ausgang mit MOSFET<br>- Versorgungsbereich: 80 ÷ 230V AC 50/60Hz<br>- Max. Ausgangsleistung Version DALI2-230V-1KWW-AI: 1000W | DALI2 Input Phase Cut Output<br>- DIN Rail Dimmer, phase cut output with Push input, DALI2<br>- Trailing Edge output with MOSFET<br>- Power supply range: 80÷230V AC 50/60Hz<br>- Maximum power delivered for version DALI2-230V-1KWW-AI: 1000W | 105 × 90 × 58 mm |



**DIM-PHASECUT-DALI**
8031414939282
FANEU00027738

| | | |
|---|---|---|
| Phasenanschnitteingang Ausgang DALI BROADCAST<br>- Schnittstelle mit Phasenanschnitteingängen für Netzteile und dimmbare Lampen mit DALI-Eingang<br>Netzteil des DALI-Busses, bis zu 16 Geräte eingebaut<br>- Konvertierungsfunktion von Phasenanschnitt (z. B. Haustechnik Bticino/Vimar) auf DALI | Phase-cut input DALI BROADCAST output<br>- Interface with phase-cut inputs for power supplies and dimmable lamps with DALI input<br>- Integrated DALI bus power supply for up to 16 devices<br>- Operation of conversion from phase-cut (e.g., Bticino/Vimat home automation) to DALI | 40 × 80 × 24,5 mm |



**DIM-010-230-1KW**
8031414939299
FANEU00027739

| | | |
|---|---|---|
| Dimmer<br>230V 1CH PUSH 010V 1000W | | 105 × 90 × 58 mm |



**DIM-DALI2-1RELE**
8031414939305
FANEU00027740

| | | |
|---|---|---|
| DALI-Eingang Relaisausgang<br>- Stellantrieb DALI2 Relaisausgang bistabil<br>- Versorgung über DALI-Bus | DALI Input Relay Output<br>- DALI2 Actuator Relay Output Bistable<br>- Power Supply from DALI Bus | 48 × 48 × 22,8 mm |



**DIM-WIFI-16DALI**
8031414939312
FANEU00027741

| | | |
|---|---|---|
| Dimmer für Netzteile DALI Eingang PUSH / Wi-Fi oder Bluetooth OIKOS<br>- DALI-Ausgang an bis zu 16 Geräte adressierbar<br>- Kompatibel mit Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Nest im WI-FI-Modus | Dimmer for DALI power supplies with PUSH / Wifi or Bluetooth input OIKOS<br>- DALI output addressable up to 16 devices<br>- Compatible with Amazon Alexa and Google Nest voice assistants in WIFI mode | 40 × 80 × 24,5 mm |



**DIM-WIFI-DALI**
8031414939329
FANEU00027742

| | | |
|---|---|---|
| Dimmer für Netzteile DALI Eingang PUSH / Wi-Fi oder Bluetooth OIKOS<br>- DALI-Broadcast-Ausgang für bis zu 16 Geräte<br>- Kompatibel mit Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Nest im WI-FI-Modus | DALI dimmer for PUSH / Wifi or Bluetooth OIKOS power supplies<br>- DALI Broadcast output for up to 16 devices<br>- Compatible with Amazon Alexa and Google Nest voice assistants in WIFI mode | 40 × 80 × 24,5 mm |

# REMOTE CONTROLS

## ÜBERSICHT DER STEUERKOMPONENTEN / CONTROLS COMPONENTS SCHEME

Dieser Abschnitt unseres Katalogs ist den Empfängern und Controllern für Streifen und Beleuchtungsprodukte mit Niederspannung gewidmet und soll Ihre Wohnung in eine intelligente und interaktive Umgebung verwandeln.

Unsere Produktpaletten an Zubehörteilen ist dazu konzipiert, allen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden, gleich ob es sich um monochrome Beleuchtung, CCT, RGB oder RGB+CCT handelt. Jedes Produkt ist darauf ausgelegt, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu garantieren und gestattet es Ihnen so, dank der mit IP-Isolierung ausgestatteten Modelle einzigartige und individuell gestaltete Atmosphären in jeder Umgebung zu schaffen, gleich ob im Innen- oder Außenbereich.

Für diejenigen, die nach einer hochentwickelten Steuerung Ausschau halten, bieten wir auch Artikel an, die die Steuerung der Beleuchtung mittels Wi-Fi ermöglichen. Mit einer dedizierten App und der Möglichkeit der Verwendung von Sprachbefehlen können Sie die Lichtstärke Ihrer Streifen und anderer Beleuchtungsprodukte direkt über Ihr Smartphone oder Sprachassistenten einschalten, ausschalten und regulieren.

Erkunden Sie unseren Katalog und erfahren Sie, wie unsere Empfänger und Controller Ihr Beleuchtungserlebnis verbessern können und so Ihr Zuhause smarter, funktioneller und einladender machen.

This section of our catalog is dedicated to receivers and controllers for strips and low-voltage lighting products, designed to make your home an intelligent and interactive environment.

Our range of accessories is crafted to meet every lighting need, whether it's monochromatic lighting, CCT, RGB, or RGB+CCT. Each product is designed to ensure versatility and ease of use, allowing you to create unique and personalized atmospheres in any space, both indoors and outdoors, thanks to models equipped with IP isolation.

For those seeking advanced control, we also offer items that allow for managing lights via Wi-Fi. With a dedicated app and the ability to use voice commands, you can turn on, turn off, and adjust the brightness of your strips and other lighting products directly from your smartphone or through voice assistants.

Explore our catalog and discover how our receivers and controllers can enhance your lighting experience, making your home smarter, more functional, and welcoming.












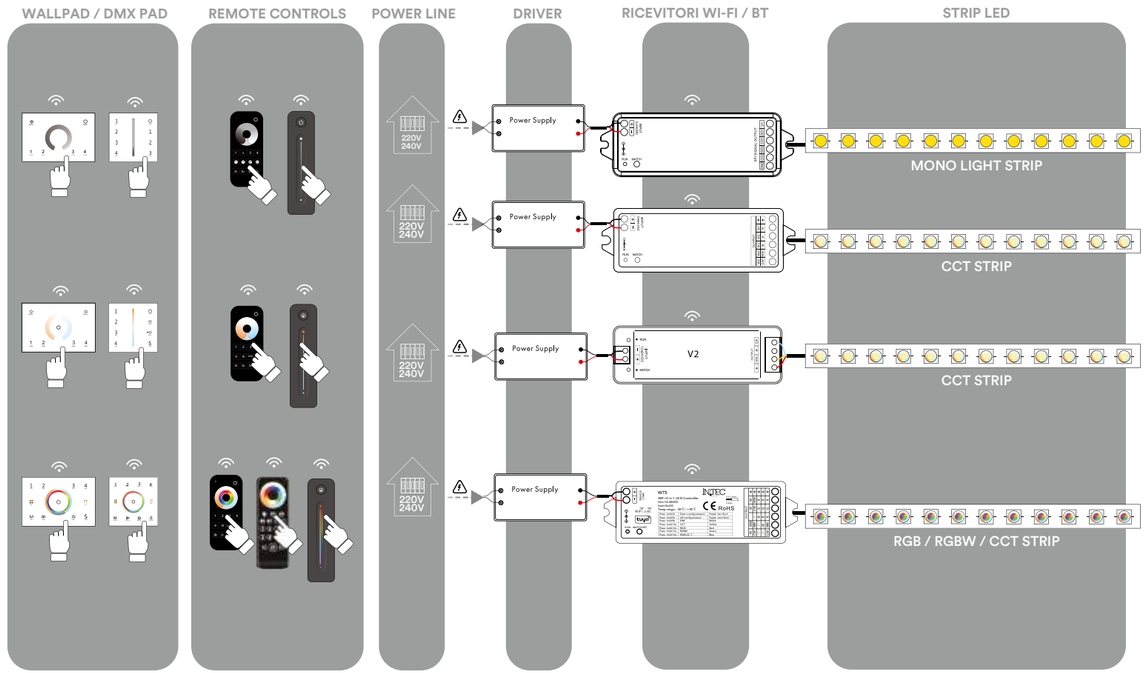

**RF-WALLPAD-1CH**
8031414876426
FANEU00008460

Wallpad RF 2.4G 4-Zonen-Dimmersteuerung 1 Kanal 2xAAA nicht enthalten

RF 2.4G wallpad
dimming light 4 zone
1 channel 2xAAA
not included

86 × 86 × 36,5 mm



**RF-WALLPAD-2CH**
8031414876433
FANEU00008461

Wallpad RF 2.4G
CCT weiß, dynamisch
4 Zonen 2 Kanäle
2xAAA nicht enthalten

RF 2.4G wallpad
CCT adjustable white
4 zone 2 channels
2xAAA not included

86 × 86 × 36,5 mm



**RF-WALLPAD-5CH**
8031414876440
FANEU00008462

Wallpad RF 2.4G
RGB/RGBW/RGB+CCT
4 Zonen 5 Kanäle
2xAAA nicht enthalten

RF 2.4G wallpad
RGB/RGBW/RGB+CCT
4 zone 5 channels
2xAAA not included

86 × 86 × 36,5 mm



**RF-DMXPAD-1CH**
8031414876457
FANEU00008450

Wallpad RF 2.4G
4-Zonen-Dimmersteuerung
1 Kanal 230V mit Protokoll
DMX 512 anschließbar

RF 2.4G wallpad
dimming light 4 zone
1 channel 230V linkable
with DMX512 protocol

120 × 80 × 37 mm

universelle Größe für
Anschlussdose 503 /
universal size for 503 box



**RF-DMXPAD-2CH**
8031414876464
FANEU00008451

Wallpad RF 2.4G
CCT, weiß, dynamisch 4 Zonen
2 Kanäle 230V mit Protokoll
DMX 512 anschließbar

RF 2.4G wallpad CCT
adjustable white 4 zone
2 channels 230V collegabile
con protocollo DMX 512

120 × 80 × 37 mm

universelle Größe für
Anschlussdose 503 /
universal size for 503 box



**RF-DMXPAD-5CH**
8031414876471
FANEU00008452

Wallpad RF 2.4G
RGB/RGBW/RGB+CCT 4 Zonen
5 Kanäle 230V mit
Protokoll DMX 512 anschließbar

RF 2.4G wallpad
RGB/RGBW/RGB+CCT 4 zone
5 channels 230V collegabile
con protocollo DMX 512

120 × 80 × 37 mm

universelle Größe für
Anschlussdose 503 /
universal size for 503 box







**RF-COM-1CH**
8031414876402
FANEU00008439

Fernbedienung RF 2.4G
4-Zonen-Dimmersteuerung
1 Kanal 2xAAA nicht enthalten

RF 2.4G remote control
dimming light 4 zone
1 channel 2xAAA not included



**RF-COM-2CH**
8031414876396
FANEU00008441

Fernbedienung RF 2.4G
CCT weiß, dynamisch 4 Zonen
2 Kanäle 2xAAA nicht enthalten

RF 2.4G remote control
CCT adjustable white 4 zone
2 channels 2xAAA not included



**RF-COM-5CH**
8031414876419
FANEU00008443

Fernbedienung RF 2.4G
RGB/RGBW/RGB+CCT 4 Zonen
2 Kanäle 2xAAA nicht enthalten

RF 2.4G remote control
CCT adjustable white 4 zone
2 channels 2xAAA not included



**RF-COM-5CH-1ZN**
8031414897919
FANEU00008444

Steuerung RGB+CCT 1 Zone
Batterie CR2032

RGB+CCT Remote Control 1 zone
Battery CR2032



**RF-COM-1CH-1ZN**
8031414897896
FANEU00008440

Helligkeitssteuerung 1 Zone
Batterie CR2032

Brightness Remote Control 1 zone
Battery CR2032



**RF-COM-2CH-1ZN**
8031414897902
FANEU00008442

Steuerung CCT 1 Zone
Batterie CR2032

CCT Remote Control 1 zone
Battery CR2032



**RF-COM-5CH-8ZN**
8031414897926
FANEU00008445

Fernbedienung RF 2.4G
RGB/RGBW/RGB+CCT 8 Zonen
Batterien nicht enthalten:
2xAAA nicht enthalten

8 scene 2xAAA non incluse
RF Remote Controller 8 zones 8 scenes
Battery: 2xAAA not included



**RF-RICEVITORE-1CH**
8031414897933
FANEU00008454

Empfänger RF 2.4G 1 Kanal (K) für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE verwendbar
Eingang 8,5 A 12-24V
Ausgang 1K 8 A - 40W/96W/192W/288W

RF 2.4G receiver box
2 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE COLOR
Input 8.5A 12-24V
Output 1CH 8A - 40W/96W/192W/288W

97 × 33 × 18 mm



**RF-RICEVITORE-2CH**
8031414876488
FANEU00008455

Empfänger RF 2.4G 2 K für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE/CCT verwendbar
Eingang 10,5 A 12-24V
Ausgang 2K; 5 A/K - 2x(60-120)W

RF 2.4G receiver box
2 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE COLOR/CCT
Input 10.5A 12-24V
Output 2CH;5A/CH - 2x(60-120)W

97 × 33 × 18 mm



**RF-RICEVITORE-5CH**
8031414876495
FANEU00008457

Empfänger RF 2.4G 5 Kanäle für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE/RGB/RGBW/RGB+CCT verwendbar
Eingang 15,5 A 12-24V
Ausgang 5K; 3 A/K - 5x(36-72)W

F 2.4G receiver box
5 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE
COLOR/RGB/RGBW/RGB+CCT
Input 15.5A 12-24V
Output 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W

114 × 38 × 20 mm



**RF-RICEVITORE-5CH-PRO**
8031414882724
FANEU00008458

Empfänger RF 2.4G 5 Kanäle für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT verwendbar
Eingang 30,5 A 12-48V
Ausgang 5K;6A/K 12/24V 5 x (72-144)W
5K;4A/K 36/48V - 5x(144-192)W

RF 2.4G receiver box
5 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE
COLOR/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
Input 30.5A 12-48V
Output 5CH;6A/CH 12/24V 5x(72-144)W
5CH;4A/CH 36/48V - 5x(144-192)W

179 × 56 × 30 mm



**RF-RICEVITORE-4CH-IP67**
8031414882717
FANEU00008456

IP67

Empfänger RF 2.4G 4 Kanäle für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE/RGB/RGBW verwendbar
Eingang 20,5 A 12-36V
Ausgang 4K; 5 A/K - 4x(60-180)W

RF 2.4G receiver box
4 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE
COLOR/RGB/RGBW
Input 20.5A 12-36V
Output 4CH;5A/CH - 4x(60-180)W

176 × 78 × 38 mm







**RF-WIFI-CONTROL-5CH**
8031414878710
FANEU00008463

Empfänger WI-FI + RF 2.4G
5 Kanäle für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT verwendbar
Eingang 15,5 A 12-24V
Ausgang 5K; 3 A/K - 5x(36-72)W

Wi-Fi + RF 2.4G receiver box
5 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE
COLOR /CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
Input 15.5A 12-24V
Output 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W

114 × 38 × 20 mm



**RF-BT-CONTROL-5CH**
8031414878826
FANEU00008438

Empfänger Bluetooth + RF 2.4G
5 Kanäle für WALLPAD FERNBEDIENUNG WALLPAD DMX für EINE FARBE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT verwendbar
Eingang 15,5 A 12-24V
Ausgang 5K; 3 A/K - 5x(36-72)W

Bluetooth + RF 2.4G receiver box
5 channels for
WALLPAD
RADIOCOMANDO
WALLPAD DMX
usable for SINGLE
COLOR /CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
Input 15.5A 12-24V
Output 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W

114 × 38 × 20 mm



**RF-AMPLIFICATORE-5CH**
8031414882700
FANEU00008437

5-Kanal-Verstärker
Eingang 25,5 A 12-24VDC
Ausgang 5K; 5 A/
K 12/24V - 5x(60-120)W

5 Channel amplifier
Input 25.5A 12-24VDC
Output 5CH;5A/
CH 12/24V - 5x(60-120)W

107 × 75 × 24,5 mm



**RF-AMPLIFICATORE-2CH**
8031414882694
FANEU00008436

2-Kanal-Verstärker
Eingang 16,5 A 12-36 VDC
Ausgang 2K; 8 A/
K 12/36V - 2x(96-288)W

2 Channel amplifier
Input 16.5A 12-36VDC
Output 2CH;8A/
CH 12/36V - 2x(96-288)W

175 × 45 × 27 mm



**RF-RIPETITORE**
8031414882731
FANEU00008459

Signalverstärker RF 2.4G
AC100-240V DC 12-24V

RF 2.4G signal Repeater
AC100-240V DC12-24V

52 × 52 × 26 mm

# SPI CONTROLLER

Controller und Empfänger für digitale LED-Streifen: dazu konzipiert, eine genaue und dynamische Steuerung jedes einzelnen Pixels zu garantieren. In diesem Abschnitt finden Sie eine große Auswahl an innovativen Lösungen, die es ermöglichen, außerordentliche und individuell abgestimmte Beleuchtungseffekte zu erzielen.

Unsere spezifischen Controller für Lauflichteffekte sind ideal, um fließende und dynamische Lichtabfolgen zu erzeugen. Diese Geräte sind **perfekt für Anwendungen, die kontinuierliche und ansprechende Lichtbewegungen erfordern wie architektonische Dekorationen und künstlerische Installationen.**

**Für diejenigen, die Treppen auf funktionelle und dekorative Weise beleuchten möchten, bieten wir eigens für diesen Verwendungsbereich ausgelegte Controller an.** Diese Geräte garantieren eine sichere und eindrucksvolle Beleuchtung, indem sie die Lichtspiele mit dem Schritt des Benutzers synchronisieren und so eine einladende und sichere Atmosphäre schaffen.

Tauchen Sie mit unseren hochmodernen Controllern in die Welt der RGB-Lichtspiele ein, die es gestatten, Farben und Beleuchtungseffekte mittels App, Fernbedienung oder DMX einzustellen und zu steuern. Gleich, ob es darum geht, mitreißende Atmosphären für Events zu erzeugen oder einen Hauch von Magie für Innenbereiche hinzuzufügen, bieten diese Controller eine unvergleichliche Flexibilität und gestatten es Ihnen, jede kreative Idee zum Leben zu erwecken.

Controllers and receivers for digital LED strips: designed to ensure precise and dynamic control of each individual pixel. In this section, you will find a wide range of innovative solutions that enable the creation of extraordinary and customized lighting effects.

Our controllers specifically designed for run effects are ideal for creating smooth and dynamic light sequences. These devices are **perfect for applications that require continuous and captivating light movements, such as architectural decorations and artistic installations.**

**For those looking to illuminate staircases in a functional and decorative way, we offer controllers specifically designed for this application.** These devices ensure safe and evocative lighting, synchronizing light effects with the user's steps, creating a welcoming and secure atmosphere.

Dive into the world of RGB light shows with our advanced controllers, which allow you to set and manage colors and lighting effects via app, remote control, or DMX. Whether it's creating engaging atmospheres for events or adding a touch of magic to indoor spaces, these controllers offer unparalleled flexibility, enabling you to bring any creative idea to life.





# SPI CONTROLLER



## RF-PIR-CONTROL-SPI
8031414927326
FANEU00008453

Der SPI-Controller für RGB- oder Weißlicht steuert LED-Lichter über Bewegungssensoren und Tasten. Er kann zwei digitale LED-Lichtgruppen steuern und unterstützt dabei verschiedene integrierte Schaltkreise (IC) und gestattet es, den Typ des Schaltkreises und die Farbreihenfolge zu wählen. Dies ist für die Treppenbeleuchtung nützlich, da so verschiedene Situationen wie durchgehende Beleuchtung oder Farbwechsel geboten werden. Es können mehrere Controller für eine zentralisierte Steuerung angeschlossen und so Farben, Geschwindigkeit und Helligkeit der Lichter reguliert werden.

The SPI controller for RGB or white lights manages LED lights through motion sensors and buttons. It can control two groups of digital LED lights, supporting various types of integrated circuits (IC) and allowing the selection of the IC type and the color order. It is useful for stair lights, offering different modes such as continuous light or color transitions. It can connect multiple controllers for centralized control and allows for the adjustment of colors, speed, and brightness of the lights.

Input voltage: 5-24VDC;
Output type: 2*SPI(TTL),
Input type: PIR sensor + Push button
Pixel number: Max 960
Comes with 2 PIR Sensors(ER-C),
1 daylight sensor and 2 PIR sensor extension line(5m)
Compatible with 28 kinds driving ICs

Compatible ICs: TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206,GS8208,LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, SM16703P.

186 × 86 × 25 mm



## RF-CONTROL-32CH-SPI
8031414927364
FANEU00008447

Der Controller für Treppenbeleuchtung ist ein Gerät, das zum Einschalten des Lichts einen Bewegungssensor (PIR) verwendet. Er kann LED-Streifen mit Niederspannung mit 32 Kanälen steuern, von denen jeder in der Lage ist, bis zu 1A Strom zu verwalten. Er unterstützt verschiedene RGB-LED-Streifen und verfügt für eine mühelose Bedienung über ein OLED-Display mit 3 Tasten. Er bietet vier Beleuchtungsarten mit Einstellung von Farbe, Geschwindigkeit und Helligkeit.

The stair light controller is a device that uses a motion sensor (PIR) to turn on the lights. It can control low-voltage LED strips with 32 channels, each capable of handling up to 1A of current. It supports various types of RGB LED strips and features an OLED display with 3 buttons for easy management. It offers four lighting modes, with adjustments for color, speed, and brightness.

Input voltage: 5-24VDC;
Output voltage: 32 x (5-24)VDC;
32CH, 1A/CH; 32 x (5-24)W
Output type:
Constant voltage + SPI(TTL)
Reverse Polarity Protection
Comes with 2 PIR Sensors(ER-C)
and 1 daylight sensor,
2 PIR sensor extension line(5m)

Compatible ICs: TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206,GS8208,LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, SM16703P.

186 × 86 × 25 mm



## RF-AMPLIFIER-SPI-6CH
8031414941070
FANEU00027787

Für den Empfang von Signalen von einem Controller konzipiertes Gerät, indem die Informationen verstärkt werden, um gleichzeitig mehrere LED-Streifen zu verwalten. Es ist möglich, die Farben und die Beleuchtungsarten zu synchronisieren.
Mit RF-CONTROL-SPI kompatibel.

Device designed to receive signals from a controller, amplifying the information to simultaneously manage multiple LED strips. It is possible to synchronize colors and lighting modes.
Compatible with RF-CONTROL-SPI.

5-24VDC; 30A max.
Input signal: SPI(TTL) (1 group)
Output signal: SPI(TTL) (6 groups)
Reverse polarity protection

145 × 75 × 35 mm





## LED-FORREST-SPI
8031414927319
FANEU00006234

Controller für Pixel-to-Pixel-LED-Streifen mit "LAUFLICHT"-Effekt.
Starten der Show und Ausschalten über N/O-Taste.
Kompatibel mit LED-Streifen Pixel to Pixel, SPI WS2811 oder anderen Protokollen.
Streifenlänge, Richtung und Geschwindigkeit mittels APP NewlabForrest programmierbar.
Synchronisationsausgang für multiple Lauflichteffekte.

Pixel to Pixel LED strip controller with "RUN" effect.
Show start and turn off via N/O button.
Compatible with Pixel to Pixel SPI WS2811 LED strips or other protocols.
Strip length, direction and speed programmable via NewlabForrest APP.
Synchronization output for multiple chasing effects.



## RF-CONTROL-SPI
8031414927340
FANEU00008448

Kompakter Multi-Pixel-Controller, der die Steuerung von farbigen LED-SPI-Streifen auf einfache und praktische Weise gestattet. Kompatibel mit RF-Fernbedienung. Der Controller bietet 40 verschiedene dynamische Beleuchtungsmöglichkeiten. Diese umfassen Effekte wie Lauflicht, Verfolgung, Fluss und fließenden Farbverlauf, was die Beleuchtung angenehmer und abwechslungsreicher macht.

Compact multi-pixel controller that allows for easy and practical control of colored SPI LED strips. Compatible with RF remote control. The controller offers 40 different dynamic lighting modes. These include effects such as running, chasing, flowing, and smooth color transitions, making the lighting much more enjoyable and varied.

97 × 33 × 18 mm

5-24VDC; 8A
Input signal: RF2.4G;
work with R9 remote;
Output signal: SPI (TTL)
Control dots: 1024
Dynamic mode:
32 kinds color light, 8 kinds white light
Compatible with
49 kinds of Driving Ics

Compatible ICs: TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, SK6813, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815, TM1829, TLS3001, TLS3002, GW6205, MBI6120, TM1814B(RGBW), SK6812(RGBW), WS2813(RGBW), WS2814(RGBW), UCS8904B(RGBW), LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, TM1914A, GS8206, GS8208, UCS2904, SM16804, SM16825, SM16714(RGBW), UCS2603, UCS5603, SM16714D, SM16703P, UCS7604(RGBW), UCS7804(RGBW).

97 × 33 × 18 mm



## RF-WIFI-CONTROL-SPI
8031414927333
FANEU00008464

5-24VDC; 8A
Input signal: Tuya APP + RF 2.4GHz;
Output signal: SPI(TTL) x 2
Control dots: Max.1000
Rich dynamic effects,
Multiple music rhythms,
Wireless remote control
Compatible with 49 kinds
of RGB or RGBW LED strips

114 × 38 × 20 mm



## RF-DMX-DECODER-SPI
8031414927357
FANEU00008449

Der Decoder DMX512 mit SPI und RF-Controller ist ein Gerät, das die Steuerung verschiedener RGB- oder RGBW-SPI-LED-Streifen ermöglicht. Er gestattet die Einstellung von Chiptyp und Farbreihenfolge (rot, grün, blau). Es sind drei verschiedene Betriebsarten möglich: DMX (zur professionellen Steuerung), Stand-alone (unabhängig) und RF (mit Fernbedienung). Im DMX-Modus können Sie eine Adresse für die Steuerung eingeben, während Sie im Stand-alone-Modus Betriebsart, Geschwindigkeit und Helligkeit über die Tasten einstellen können. Mit der RF-Fernbedienung können Sie die Einstellungen mühelos aus der Ferne ändern. Das Gerät bietet außerdem 32 dynamische Beleuchtungsarten wie z. B. Lauflichteffekte.

The DMX512 decoder with SPI and RF controller is a device that allows you to control various types of RGB or RGBW SPI LED strips. It enables you to set the type of chip and the color order (red, green, blue). It can operate in three different modes: DMX (for professional control), stand-alone (independent), and RF (with remote control). In DMX mode, you can set an address for control, while in stand-alone mode, you can adjust the mode, speed, and brightness using the buttons. With the RF remote control, you can easily change the settings from a distance.
The device also offers 32 dynamic lighting modes, such as running effects.

5-24VDC
Input signal: DMX512/RDM+RF 2.4G;
Output signal: pixel signal
Control dots: 170 pixels (RGB 510 CH);
Max 900pixels
Compatible with 37 kinds of Driving ICs;
Numeric diaplay
Reverse Polarity Protection

Compatible ICs: TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, SK6813, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815, TM1829, TLS3001, TLS3002, GW6205, MBI6120, TM1814B(RGBW), SK6812(RGBW), SM16714(RGBW), SM16703P, SM16714D, WS2813(RGBW), WS2814(RGBW), UCS8904B(RGBW), LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, TM1914A, GS8206, GS8208, UCS2904, SM16804, SM16825, UCS5603, UCS2603.

170 × 50 × 23 mm



## RF-COM-SPI
8031414927371
FANEU00008446

RGB/RGBW RF Remote Controller
1 zone
Battery: CR2032

58,5 × 9 × 107 mm

**Industrielle Bewegungssensoren / Industrial motion sensors**



**LED-SENSOR-TP**
8031414879724
FANEU00007349

IP65

Load capacity
no limitation
220V - 240V

1 / function



In ausreichend heller Umgebung schaltet sich die Lampe nicht ein, auch wenn Bewegung erfasst wird.

With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal.



In schlecht beleuchteter Umgebung schaltet der Sensor die Lampe ein, sobald eine Bewegung erfasst wird.

With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected.



Nach der Wartezeit schaltet der Sensor die Lampe aus, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected.



**LED-SENSOR-REMOTE**
8031414879717
FANEU00007348

Funkfernsteue-rung für Indust-riesensoren.

Industrial sensor remote control.





**An jedes Beleuchtungsprodukt anpassbare Sensoren / Sensors compatible for any lighting products**



**I-SENSORE-130**
8031434401219
FANEU00003599

IP44




PIR-Sensor 230V
max. 1000 W 130°
Max. Abstand 12 m
Zeit 10 s - 4 min
Lux 2 - 2000
Winklige Zubehörbasis

PIR sensor 230V
max 1000W 130°
max 12m.
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000
corner accessory base

**Porzellanprodukte und Geflechtkabel / Porcelain products and braid cables**



**I-CLAY-SCADER**
8031414865031
FANEU00001494

| | | |
|---|---|---|
| Abzweigdose CLAY aus weißem Porzellan | White porcelain external junction box CLAY | Ø 80 x H 45 mm |



**I-CLAY-INTERRUTTORE**
8031414865048
FANEU00001490

| | | |
|---|---|---|
| Drehschalter CLAY aus weißem Porzellan 10 A AC 230V 50 Hz | White porcelain rotating switch CLAY 10A AC230V 50Hz | Ø 65 x H 60 mm |



**I-CLAY-PRESA**
8031414865055
FANEU00001492

| | | |
|---|---|---|
| Schuko-Steckdose CLAY aus weißem Porzellan 10A AC230V 50 Hz | White porcelain socket CLAY 10A AC230V 50Hz | Ø 65 x H 37 mm |



**I-CLAY-PRESA-F**
8031414865062
FANEU00001493

| | | |
|---|---|---|
| Schuko-Steckdose CLAY aus weißem Porzellan | White porcelaine Schuko socket CLAY | Ø 65 x H 50 mm |



**I-CLAY-E27**
8031414871117
FANEU00001489

| | | |
|---|---|---|
| Lampenfassung CLAY aus weißem Porzellan E27 AC230V 50 Hz | White porcelaine E27 lamp-holder AC230V 50Hz | Ø 45 x H 60 mm |



**I-CLAY-E14**
8031414870929
FANEU00001488

| | | |
|---|---|---|
| Lampenfassung CLAY aus weißem Porzellan E14 AC230V 50 Hz | White porcelaine E14 lamp-holder AC230V 50Hz | Ø 35 - H 60 mm |



**I-CLAY-BASE**
8031414870936
FANEU00001477

| | | |
|---|---|---|
| Deckenbaldachin aus weißem Porzellan | White porcelain canopy | Ø 105 x H 30 mm |



**I-CLAY-ISOLATORI**
8031414865079
FANEU00001491

| | | |
|---|---|---|
| 4-Teiliger Satz Isolatoren CLAY aus weißem Porzellan | White porcelain pulleys CLAY set 4 pcs | Ø 18 x H 20 mm |





**Porzellanprodukte und Geflechtkabel / Porcelain products and braid cables**



**I-CLAY-CAVO-BCO**
8031414865086
FANEU00001480

| | | |
|---|---|---|
| Geflochtenes Stromkabel CLAY mit weißer Textilverkleidung | Twisted white fabric wire CLAY | 5 m 3 × 0,75 mm |

**I-CLAY-CAVO-2P-BCO**
8031414865277
FANEU00001478

| | | |
|---|---|---|
| Geflochtenes Stromkabel CLAY mit weißer Textilverkleidung | Twisted white fabric wire CLAY | 5 m 2 × 0,75 mm |

**I-CLAY-CAVO-R25 BCO**
8031414871162
FANEU00001482

| | | |
|---|---|---|
| Geflochtenes Stromkabel CLAY mit weißer Textilverkleidung | Twisted white fabric wire CLAY | 25 m 2 × 0,75 mm |



**I-CLAY-CAVO-ORO**
8031414865093
FANEU00001481

| | | |
|---|---|---|
| Geflochtenes Stromkabel CLAY mit goldener Textilverkleidung | Gold twisted fabric wire CLAY | 5 m 3 × 0,75 mm |

**I-CLAY-CAVO-2P-ORO**
8031414865284
FANEU00001479

| | | |
|---|---|---|
| Geflochtenes Stromkabel CLAY mit goldener Textilverkleidung | Gold twisted fabric wire CLAY | 5 m 2 × 0,75 mm |

**I-CLAY-CAVO-R25 ORO**
8031414871131
FANEU00001484

| | | |
|---|---|---|
| Geflochtenes Stromkabel CLAY mit goldener Textilverkleidung | Gold twisted fabric wire CLAY | 25 m 2 × 0,75 mm |



**I-CLAY-CAVO-R25 MAR**
8031414871148
FANEU00001483

| | | |
|---|---|---|
| Geflochtenes Stromkabel CLAY mit brauner Textilverkleidung | Brown twisted fabric wire CLAY | 25 m 3 × 0,75 mm |



**I-CLAY-CAVO3X1,5 BCO**
8031414877980
FANEU00001485

| | | |
|---|---|---|
| Geflochtenes Stromkabel CLAY mit weißer Textilverkleidung | White twisted fabric wire CLAY | 25 m 3 × 1,5 mm |



**I-CLAY-CAVO3X1,5 MAR**
8031414878000
FANEU00001486

| | | |
|---|---|---|
| Geflochtenes Stromkabel CLAY mit brauner Textilverkleidung | Brown twisted fabric wire CLAY | 25 m 3 × 1,5 mm |



**I-CLAY-CAVO3X1,5 ORO**
8031414877997
FANEU00001487

| | | |
|---|---|---|
| Geflochtenes Stromkabel CLAY mit goldener Textilverkleidung | Gold twisted fabric wire CLAY | 25 m 3 × 1,5 mm |

# LAMPENFAS-
# SUNGEN
# LAMPHOLDERS

## Zubehör / Accessories



**I-PORTALAMPADE-E14-L**
8031440354592
FANEU00003194

| | |
|---|---|
| Lampenfassung E14 mit glattem PET-Gehäuse | E14 lamp holder with smooth PET cover |



**I-PORTALAMPADE-E14-S**
8031440354578
FANEU00003195

| | |
|---|---|
| Lampenfassung E14 mit PET-Gehäuse mit Gewinde und Ring | E14 PET lamp holder with cover threaded and ring |



**I-PORTALAMPADE-E14-T**
8031440354585
FANEU00003196

| | |
|---|---|
| Lampenfassung E14 mit PET-Gehäuse mit halbem Gewinde und Ring | E14 PET lamp holder with half threaded |



**I-PORTALAMPADE-E27-L**
8031440354554
FANEU00003197

| | |
|---|---|
| Lampenfassung E27 mit glattem PET-Gehäuse | E27 lamp holder with smooth PET cover |



**I-PORTALAMPADE-E27-P**
8031440354561
FANEU00003198

| | |
|---|---|
| Lampenfassung E27 aus PBT | E27 lamp holder in PBT |



**I-PORTALAMPADE-E27-S**
8031440354530
FANEU00003199

| | |
|---|---|
| Lampenfassung E27 mit PET-Gehäuse mit Gewinde und Ring | E14 PET lamp holder with cover threaded and ring |



**I-PORTALAMPADE-E27-T**
8031440354547
FANEU00003200

| | |
|---|---|
| Lampenfassung E27 mit PET-Gehäuse mit halbem Gewinde und Ring | E14 PET lamp holder with half threaded |



**I-PORTALAMPADE-GU10**
8031435751221
FANEU00003204

| | |
|---|---|
| Lampenfassung GU10 aus PBT mit 12 cm Kabel | GU10 lamp holder in PBT with 12 cm cable |



# LAMPENFAS-
# SUNGEN
# LAMPHOLDERS

## Zubehör / Accessories



**I-PORTALAMPADE-MR16**
8031439761264
FANEU00003205

| | |
|---|---|
| Lampenfassung MR16 aus PBT mit 10 cm Kabel | Lamp holder MR16 in PBT with 10 cm cable |



**I-PORTALAMPADE-T8**
8031439851262
FANEU00003207

| | |
|---|---|
| Lampenfassung T8 aus PBT mit Clip-Befestigung | Lamp holder T8 in PBT clip fixing |



**I-PORTALAMPADE-R7S**
8031414861491
FANEU00003206

| | |
|---|---|
| Lampenfassung R7S 118 mm aus PBT inklusive 15 cm Kabel | Lamp holder R7S 118 mm in PBT including 15 cm wire |



**I-PORTALAMPADE-G9**
8031414862962
FANEU00003203

| | |
|---|---|
| Lampenfassung G9 aus PBT mit 10 cm Kabel | Lamp holder G9 in PBT with 10 cm cable |



**INC-MATRIX-KIT**
8031436551233
FANEU00004943

| | |
|---|---|
| Satz Federn und Ring für Einbaustrahler GU10 | Kit springs and ring for recessed spotlights GU10 |



**CABLAGGIO**
8031414865499
FANEU00000539

| | | |
|---|---|---|
| Weißer, runder Kabelbaum H05VV-F italienischer Stecker 10A, 250V | White round cable harness H05VV-F plug Italy 10A, 250V | 2,5 m 3 × 0,75 mm |



**REMOTE-SECURITY**
8031414904365
FANEU00008435

| | |
|---|---|
| Sicherheitskabel für Fernbedienungen | Safety cable for remote controls |



**ADATTATORE-E14-E27**
8031439351267
FANEU00000290

Adapter von E14 bis E27 aus PET — Lamp holder adapter from E14 to E27 in PET



**ADATTATORE-E27-E14**
8031439391263
FANEU00000293

Adapter von E27 bis E14 aus PET — Lamp holder adapter from E27 to E14 in PET



**ADATTATORE-E27-2E27**
8031439371265
FANEU00000292

Adapter von E27 bis 2 E27 aus PET — Lamp holder adapter from E27 to E27 in PET



**ADATTATORE-E27-GU10**
8031436171233
FANEU00000295

Adapter von E27 bis GU10 aus PET — Lamp holder adapter from E27 to GU10 in PET



**ADATTATORE-E14-GU10**
8031439361266
FANEU00000291

Adapter von E14 bis GU10 aus PET — Lamp holder adapter from E14 to GU10 in PET



**ADATTATORE-GU10-E14**
8031439431266
FANEU00000301

Adapter von GU10 bis E14 aus PET — Lamp holder adapter from GU10 to E14 in PET



**ADATTATORE-GU10-E27**
8031439421267
FANEU00000302

Adapter von GU10 bis E27 aus PET — Lamp holder adapter from GU10 to E27 in PET



**ADATTATORE-G9-E27**
8031439411268
FANEU00000300

Adapter von G9 bis E27 aus PET — Lamp holder adapter from G9 to E27 in PET



ADAPTER
LAMPHOLDER ADAPTERS



**ADATTATORE-G9-E14**
8031439401269
FANEU00000299

Adapter von G9 bis E14 aus PET — Lamp holder adapter from G9 to E14 in PET



**ADATTATORE-E27-E27**
8031439451264
FANEU00000294

Adapter von E27 bis E27 aus PET mit 20 cm Metallschlauch — Lamp holder adapter from E27 to E27 in PET with 20 cm metal flexible tube



**ADATTATORE-EUC-UKG**
8031414879809
FANEU00000297

Steckeradapter (EU) Typ C an Stecker (UK) Typ G — Adaptor (EU) C to (UK) G



**ADATTATORE-EUF-UKG**
8031414879816
FANEU00000298

Adapter (EU) F an (UK) G — Adaptor (EU) F to (UK) G





**ADATTATORE-EU2-E27**
8031414922796
FANEU00009637

Adapter für Notleuchte — Emergency adapter

divisione F.A.N. EUROPE LIGHTING s.r.l. a socio unico

Agglomerato A.S.I


**NAPOLI**
Località Bosco Fangone
80035 Nola (NA)

info@faneurope.it
+39 081 3151017
+39 081 8210771

**MILANO**
Via Monzoro, 46
20007 Cornaredo (MI)

info@faneurope.it
+39 02 84345083

**FRANCE**
259 Rue de la Bandido lot 13,
34160 Castries, France

info@faneurope.it
+33 7 86659408

**GERMANY**
FAN EUROPE LIGHTING GmbH
Lichtpromenade 50, 59759 Arnsberg

info@faneurope.it
+49 2242 9043022

**www.faneurope.it**


Download Catalogue

SMART INTEC

Download App Smart Intec on:


concept
**DITRE** IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing
**Ditre.com**

photo
**Quasarfoto.com**

styling
**Cristina Romanello**
**Gilda Zoggia**

printed in Italy
**Graficametelliana.com**
March 2026



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der in diesem Katalog enthaltenen Produkte ohne jede Vorankündigung vor.
/
The company reserves the right to make changes to the products in this catalog without prior notice.

faneurope.it