iN.TEC®
LIGHT

NEW
SOLUTION
TECHNOLOGY
DIFFERENT LIGHT
TRADITION

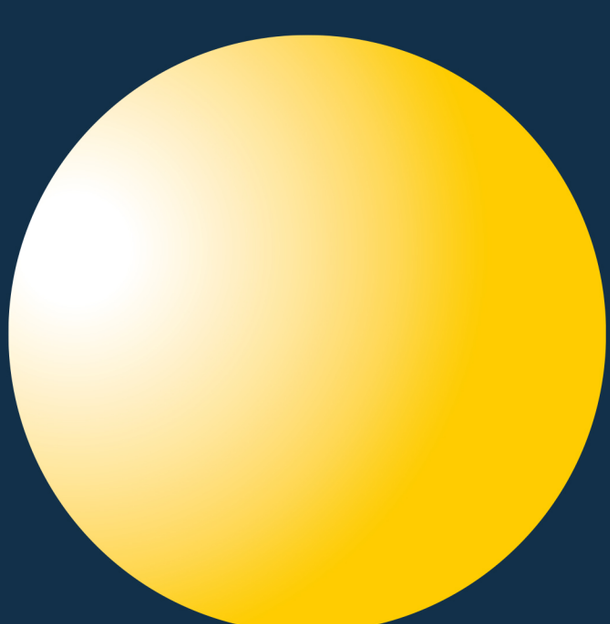

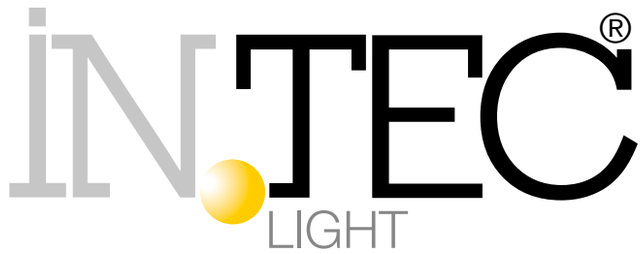
IN.TEC®
LIGHT

# Un Secolo di storia e un futuro da illuminare

*One century of history and a future to illuminate*

La nostra storia comincia dal momento in cui l'arte del vetro entra nella nostra famiglia. Siamo agli inizi del 900' e Antonio Tammaro diventa un affermato Mastro vetraio a Napoli, creando , quelle che all'epoca, erano considerate opere d'arte.

*Our story began when the art of glass entered our family. We were at the beginning of the 1900s and Antonio Tammaro became an established master glassmaker in Naples, creating what at the time were considered works of art.*

Come tradizione insegna, l'arte passa di padre in figlio. Carmine, seguendo le orme del padre, continua con l'arte del vetro cristallo per tavolame, ma l'avvento dell'industrializzazione lo costringe a un cambio di rotta: lavorazione di vetro soffiato per illuminazione. Fonda così ,alla fine degli anni 50', la VE.CRI.N.

*As tradition teaches, art skill passes from father to son. Carmine, following in his father's footsteps, continued with the art of crystal glass for tableware, but the advent of industrialization forces him to change course: starting the processing of blown glass for lighting. Thus, at the end of the 1950s, VE.CRI.N. was founded*

Negli anni 80' nasce la vetreria Tammaro e figli. Il salto generazionale porta parte del processo produttivo alla meccanizzazione che,affiancata alla classica lavorazione del vetro, permette all'azienda di adeguare la produzione alla richiesta in tempi brevissimi (a differenza delle aziende completamente meccanizzate obbligate a produzione di massa dello stesso articolo).
Questa flessibilità permette di raggiungere clientele diversificate.

*In the 80s "Vetreria Tammaro e Figli" glass factory was born. The generational leap brought part of the production process to mechanization, which, alongside the classic glass processing, allowed the company to adapt the production to the market demand in a very short time (unlike fully mechanized companies obliged to mass production of the same article). This flexibility of production did allow us to reach diversified customers.*

Lo spettro della globalizzazione e il fulmineo sviluppo dei paesi extra europei instillano nella mente del giovane Franco , figlio di Carmine, l'idea di lanciare sul mercato il prodotto d'illuminazione assemblato. Nasce ,così, negli anni 90' la F.A.N. Europe lighting che , in breve tempo s'impone sul mercato proponendo articoli nei quali il vetro rimanga elemento primario.

*The threat of globalization and the rapid development of extra-European countries instilled in the mind of young Franco, Carmine's son, the idea of launching the assembled lighting product on the market. Thus F.A.N. Europe Lighting was born in the 90s. In a short time, this new company imposed itself on the market by offering assembled light items in which glass remains a primary element.*



Alla fine degli anni 90' , per mantenere alto il target di qualità e al contempo diversificare sempre di più la gamma dei prodotti, Franco fonda la L.V.F. , azienda che produce parti metalliche per illuminazione: alla lavorazione del vetro soffiato e centrifugato si aggiunge, con la nascita dell'azienda 2T, quella del vetro a lastra. La F.A.N. Mantiene il ruolo di assemblaggio, controllo qualità e lancio sul mercato del prodotto finito.

*At the end of the 90s, to keep the quality target high and at the same time to diversify the range of products more and more, Franco founded L.V.F. , a company that manufactured metal parts for lighting. With the creation of the company 2T, production of bent glass was added to the processing of blown and centrifuged glass. In this way F.A.N. Maintained the role of assembly, quality control and launch of the finished product on the market.*

Nel 2010 , periodo di crisi economica europea, i costi ormai diventati insostenibili per la gestione della produzione del vetro, unitamente a un carenza di materia prima nel paese e a un non ben delineato settore di ricerca e sviluppo delle tecnologie emergenti nel campo dell'illuminazione (LED), costringono Franco a spegnere definitivamente i forni.
Comincia così la collaborazione con aziende extraeuropee che possano realizzare sia prodotti altamente tecnologici che dal design ricercato, rispettando costantemente le linee guida e gli standard richiesti da Franco e i requisiti delle normative europee. La F.A.N. Europe lighting lancia sul mercato i marchi IN.TEC. E Luce Ambiente Design che racchiudono le esigenze tecnologiche e stilistiche per qualunque ambiente.

*On 2010, a period of European economic crisis, production costs became unsustainable for the management of glass production. Furthermore, the shortage of raw materials in our country and a poorly defined sector of research and poor development of emerging technologies in the field of lighting ( LED), did force Franco to permanently switch off the ovens.*
*Thus cooperation with non-European companies did begin and did start the possibility to create both highly technological products and refined designed products, constantly respecting the guidelines and standards required by Franco and the requirements of European norms and regulations. F.A.N. Europe Lighting launched the brands IN.TEC and Luce Ambiente Design on the market that both encompass the technological and stylistic needs for any light environment.*

Oggi la FAN Europe lighting si affaccia al futuro: i fratelli Tammaro Letizia, Carmine e Davide si affiancano al padre per gestire rispettivamente amministrazione e rapporti con l'estero, ricerca - sviluppo e logistica , area commerciale e assistenza con un team affiatato di 40 persone. Alla storica sede di Nola con i suoi 15000 metri quadrati coperti su 30000 totali si aggiungerà la nuova sede a Milano studiata per ampliare i rapporti con l'Europa, migliorare ulteriormente la logistica ma sopratutto per un controllo qualità sempre più minuzioso e attento.

Nasce l'app intec, la luce diventa smart con prodotti app e voice control. Nuovi servizi di customizzazione e domotica per adattare in maniera funzionale i prodotti professionali. Luci industriali ad alti lumen e consumi green. Cataloghi in continua evoluzione per tenersi al passo con la tecnologia che avanza e nuovi design.

La tradizione continua, diventa innovativa; un nuovo concetto di luce fatto su misura per tutti gli ambienti e gli stili.

**Good Light & Good Style!**

*Today FAN Europe lighting faces the future: the brothers Tammaro Letizia, Carmine and Davide work alongside their father to manage the administration and foreign relations, research - development and logistics, commercial area and assistance with a close-knit team of 40 people . The new headquarters in Milan, designed to expand relations with Europe, will be added to the historic site in Nola with its 15,000 square meters out of 30,000 in total, improving logistics but above all for increasingly meticulous and careful quality control.*

*The Intec app is born, the light becomes smart with app products and voice control. New personalization and home automation services for the functional adaptation of professional products. High lumen industrial lights and green consumption. Constantly evolving catalogues to keep up with advancing technology and new designs.*

*The tradition continues, it becomes innovative; a new concept of light tailored to all environments and styles.*

***Good Light & Good Style!***

fanEUROPE

# Illuminazione su misura

L'evoluzione stilistica e tecnologica dell'illuminazione focalizzata sempre più su un progetto luminoso piuttosto che sull'estetica del corpo illuminante fine a se stesso, ha indirizzato l'evoluzione illuminotecnica sempre più verso progetti di illuminazione realizzati su misura, atti a valorizzare gli ambienti architettonici, rendendo i corpi illuminanti degli strumenti discreti, al servizio del progetto architettonico, ancora protagonisti del design innovativo ma amalgamati al progetto come corpo illuminante e non più come oggetto luminoso.
Questa fase evolutiva ci ha spinto ad ampliare la divisione Project ed Illuminotecnica della nostra azienda, divisione che si dedica ai progetti su misura.
La nostra divisione Project ed Illuminotecnica esegue già servizio di progettazione , realizzazione prototipi, test e controllo produzione durante la fabbricazione di ogni prodotto presente sul nostro catalogo.
Quando i nostri prodotti non incontrano le esigenze del cliente, ci occupiamo della realizzazione di prodotti "customizzati" partendo dalla ricerca dei materiali giusti, del LED più idoneo allo spettro estetico e normativo richiesto, e dell'elettronica di controllo più adeguata. Ogni customizzazione su misura viene curata nei minimi dettagli per essere adeguata alle esigenze specifiche del progetto e per valorizzare al massimo gli ambienti del disegno illuminotecnico, in modo che ogni architettura sia messa in risalto da un efficace dialogo tra estetica e tecnica.
Grazie a strumenti informatici e software di calcolo fotometrico siamo in grado di fornire per ogni nuovo prodotto i calcoli fotometrici per un adeguato sviluppo progettuale illuminotecnico.

*The stylistic and technological evolution of lighting focused more and more on a lighting project rather than on the aesthetics of the lighting body itself, has increasingly directed the evolution of lighting technology towards tailor-made lighting projects, aimed at enhancing the environments architectural, turning the lighting bodies in discreet lighting instruments, at the service of the architectural project, still protagonists of the innovative design but amalgamated with the project as a lighting body and no longer as a luminous object.*
*This evolutionary phase prompted us to expand the Project and Lighting Engineering division of our company, a division dedicated to tailor-made projects.*
*Our Project and Lighting Engineering division already carries out design, prototype, test and production control services during the manufacture of each product on our catalogue.*
*When our products do not meet the customer's needs, we take care of the creation of "customized" products starting from the research for the right materials, the most suitable LED for the aesthetic and regulatory spectrum required, and the most suitable control system electronics. Each custom-made customization is taken with the highest care till the smallest detail to be appropriate to the specific needs of the project and to make the best lighting design environments, so that each architecture is highlighted by an effective dialogue between aesthetics and technique.*
*Thanks to highly professional devices and photometric calculation software we are able to provide photometric calculations for each new product for adequate lighting design development and project calculation.*

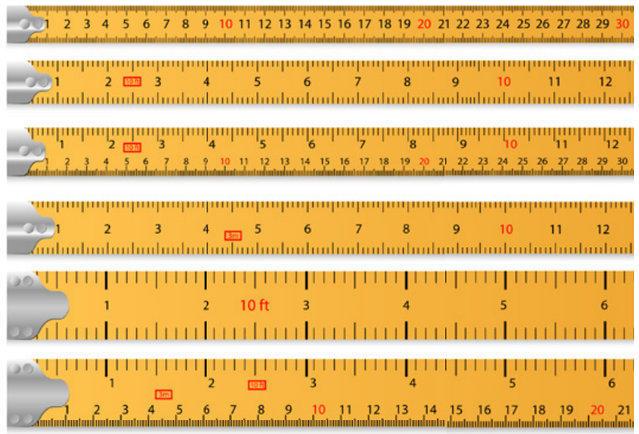


EASY DOMOTICA

# Easy domotica
## *Easy Home Automation*

Con questo segmento tecnico intendiamo soddisfare al meglio la crescente esigenza di migliorare la qualità di vita domestica, e lavorativa attraverso l'utilizzo di dispositivi di illuminazione sempre più interconnessi fra loro tramite collegamenti sempre più semplificati dalle tecnologie wireless.

I dispositivi di illuminazione diventano uno strumento estremamente personalizzato e modulabile che si fondono, anche in diversi momenti della giornata, con le evolute esigenze di illuminazione non più fine a se stessa ma adattata ai diversi umori sia di una utenza professionale che di una utenza domestica o ludica.

Questa sezione raggruppa prodotti a bassa tensione che è possibile collegare con alimentatori a tensione costante in parallelo e si caratterizzano per la estrema flessibilità e modularità essendo essi compatibili con centraline di controllo in Radio Frequenza 2,4G, Infrarossi, Wifi o Buetooth.
Le centraline a loro volta prevedono interfacce wifi, bluetooth oppure possono essere controllate tramite wall pad o radiocomandi.

*With this technical segment, we intend meet in the best way the growing need to improve the quality of home and working life through the use of lighting devices that are increasingly interconnected with each other through connections that are increasingly simplified by wireless technologies.*

*The lighting devices become an extremely personalized and modular tool that merge, even at different times of the day, with the evolved lighting needs no longer as light source itself but light adapted to the different moods of both professional users, domestic users, playful users.*

*This section groups low voltage products that can be connected with constant voltage power supply in parallel connection system and are characterized by extreme flexibility and modularity as they are compatible with 2.4G Radio Frequency, Infrared, Wifi or Bluetooth control units.*
*The control units can be controlled by wifi, bluetooth devices or can be controlled via a wall pad or remote control*



SMART INTEC
Wi-Fi

# App Intec

DOWNLOAD ON
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

## Good solution for your Smart life!

Ogni momento della vita quotidiana richiede la giusta luce.
Grazie all'illuminazione Smart, creare l'atmosfera ideale per tutti i momenti sarà possibile con i nostri prodotti Wi-fi e Bluetooth.
Tramite la nostra app Smart INTEC è possibile comandare da remoto tutti gli apparecchi luminosi per accendere o spegnere, cambiare temperatura colore Kelvin della luce e anche impostare scene.
Tra i nostri articoli troverai una selezione di prodotti a LED integrato pronti all'installazione ma anche tutti gli accessori necessari per rendere smart qualunque apparecchio domestico e non. Una volta collegata e scaricata l'app INTEC, la creazione delle varie stanze sarà semplice e intuitivo grazie alle istruzioni step by step.
Per controllare i nostri prodotti smart è possibile anche utilizzare gli smart speaker e video Amazon e Google. Abilita la skill e controlla i dispositivi semplicemente parlando.

*Every moment of everyday life require the right light.*
*Thank to the Smart lighting it will be possible to create the ideal atmosphere connecting them and controlling them thorough Wi-fi or Bluetooth connection.*
*With our APP Smart Intec it is possible to control from remote all the lighting devices with on-off, kelvin colour temperature changing, light colour and scenes functions.*

Powered by tuya Intelligence Inside

*To instore some smart lamps it is necessary just your standard home electric connection, and wifi connection.*
*Once connected the lamp and downloaded the APP Smart Intec it will be very easy to create groups and rooms in very easy process thank to the instructions step by step on the App.*
*The smart lamps can be controlled also with Wifi voice control devices.*

SMART INTEC
Bluetooth
Sig mesh



La rete Bluetooth è stata ben accolta nell'illuminazione industriale, commerciale e domestica, in quanto uno dei sistemi di controllo dell'illuminazione intelligente più semplici e convenienti che svolge un ruolo chiave nel facilitare l'inter-dialogo tra i dispositivi di illuminazione. I nostri articoli Bluetooth Sig Mesh possono essere collegati con i dispositivi intelligenti tramite l'APP Smart Intec e ogni dispositivo di illuminazione può comunicare con un altro numero infinito di dispositivi attraverso la rete mesh entro una distanza di 15m per ogni dispositivo.
La rete Mesh Bluetooth può essere controllata da remoto tramite Wifi grazie alla connessione del gateway Bluetooth il quale a sua volta può connettersi ai dispositivi voice control Alexa e Google.
Per tutti gli utenti, i prodotti mesh Bluetooth sono anche comodi da usare. Abilitata da una rete di dispositivi su larga scala e in grado di sfruttare il basso consumo energetico, una rete mesh Bluetooth può supportare migliaia di dispositivi che lavorano contemporaneamente. Quindi, non importa se sei a casa o in ufficio, puoi sempre eseguire un gran numero di dispositivi intelligenti connessi allo stesso tempo. Di conseguenza, i prodotti Bluetooth mesh smart forniscono una gamma completa di comodità per vivere e lavorare senza preoccuparsi degli alti costi energetici. Nella casa intelligente, il Bluetooth abbassa la soglia di utilizzo dei dispositivi domestici intelligenti con il suo basso consumo energetico, l'elevata compatibilità e le caratteristiche di alta sicurezza, fornendo un'esperienza domestica più economica, più user-friendly e più intelligente. Senza l'autorizzazione dell'utente, il segnale Bluetooth non sarà in grado di connettersi e tracciare il dispositivo, proteggendo la privacy dell'utente.

*Bluetooth mesh has been well received across the industrial, commercial and domestic lighting, as one of the easiest and much convenient smart lighting control systems playing a key role in facilitating the inter-dialogue between lighting devices.*
*Our Bluetooth mesh items can be connected with the smart devices through the APP Smart Intec and each lighting device can communicate with other infinite number of devices through the mesh network with all other devices within a distance of 15m.*
*The Bluetooth mesh network can be controlled from remote area through Wifi thank to the connection of Bluetooth gateway that can connect in turn to Alexa and Google voice controls.*
*For individual users, Bluetooth mesh products are also convenient to use. Enabled by a large-scale device network and able to take advantage of low power consumption, a Bluetooth mesh network can support thousands of devices working simultaneously. So, no matter if you are at home or in the office, you can always run a large number of connected smart devices at the same time. As a result, Bluetooth mesh smart products provide a full range of conveniences for living and working without worrying about high energy costs.*
*In the smart home, Bluetooth lowers the threshold of using smart home devices with its low power consumption, high compatibility, and high-security characteristics, providing a lower cost, more user-friendly, and smarter home experience. Without the user's permission, the Bluetooth signal will not be able to connect and track any device, protecting the user's privacy.*

# Guida alla lettura del catalogo
*Catalogue reading guide*




## Destinazione d'uso / *Intended use*

Ogni collezione sarà accompagnata da uno o più simboli per precisare la destinazione d'uso del prodotto
*Every collection will be distinguished by a symbol for intended use*

uso domestico *domestic use* · esterno *outdoor use* · aree urbane *urban use* · uffici *office use* · strutture ricettive *accommodation areas use* · aree industriali *industrial use* · ambiente bagno *bathroom use* · aree commerciali *commercial areas*

## Legenda simboli / *Legend of symbols*

LED integrato SMD
***Built-in SMD LED***

LED integrato COB
Built-in COB LED

Direzione fascio di luce
*Description of light emission type*

luce calda warm white · luce naturale natural white · luce fredda cool white
Temperatura colore LED espressa in Kelvin (K)
*Colour temperature in Kelvin*

Prodotto CCT
(bianco dinamico)
*Adjustable white*

Prodotto RGB
*RGB product*

Dimming
Intesità di luce regolabile
*Dimmable light intensity*

3 step Dimmer
<3s · <3s
x1-100% · x2-50% · x3-10%
I prodotti 3 step dimmer permettono di regolare l'intensità luminosa utilizzando l'interrutore di casa.
*3 step dimming function: modulation of light intensity by wall switch*

Indice resa cromatica
*Colour rendering index*

Prodotto non dimmerabile
*Product not dimmable*

Attacco sorgente *E27 Light source*
Attacco sorgente *E14 Light source*
Attacco sorgente *GU10 Light source*
Attacco sorgente *MR16 Light source*
Attacco sorgente *R7S Light source*
Attacco sorgente *LED T8 Light source*
Lampadina mis. *Bulb size*

*ove esistenti
**Where existing*

**ove esistenti
***where existing*

***per i prodotti senza LED integrato, dati attacco lampadina con potenza massima certificata
****for the products without built-in LED max lamp holder power as required by CE certificate*



## Caratteristiche prodotto / *Product features*

Sistema trifase
*Threephase system*

Calpestabile
*Walkable*

Gesso Verniciabile
*Gypsun paintable*

Cemento
*Concrete*

Prodotto ad energia solare
*solar energy product*

Luce emergenza
*Emergency light*

Prodotto ad alta efficienza luminosa
*High Luminous Efficiency product*

dimensione foro quadrato per incasso a soffitto
*Square cut-out size for ceiling recessed lamps*

dimensione foro rotondo per incasso a soffitto
*Round cut-out size for ceiling recessed lamps*

dimensione foro quadrato per incasso a parete
*Square cut-out size for wall recessed lamps*

dimensione foro rotondo per incasso a parete
*Round cut-out size for wall recessed lamps*

Prodotto UGR
*unified glare rating*

### Sistema di illuminazione UGR

UGR è un indice unificato in campo internazionale, sviluppato dalla CIE (commission international de l'Enclairage), per la valutazione dell'abbagliamento diretto derivante dall'impianto di illuminazione. La norma europea per l'illuminazione dei posti di lavoro in interni **UNI-EN 12464-1** richiede un valore UGR specifico per ogni applicazione, compreso tra **10** e **30: più basso è il valore, minore è l'abbagliamento**

### *Unified glare rating*

*UGR is an international unified data, developped by CIE (commission international de l'Enclairage) for the avaluation of the glaning degree of the light sources. The European norme for the lighting of te specifical working place* **UNI-EN 12464-1** *requires a value UGR for every application, included between 10 and 30: lower is the value, lower is the anti glare ratee.*

# Gradi di protezione
*IP Protection rate*

## CLASSE IP - *IP CLASS*




Tutti i prodotti presenti nel catalogo senza specifica grado IP si intendono **IP20**
*All items in the catalogue without IP rating specific are **IP20***




Potezione da corpi solidi
*Protection against solid bodies*

| | |
|---|---|
| 0 | Nessuna protezione<br>*No protection* |
| 1 | Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm<br>*Protected against solid bodies larger than 50mm* |
| 2 | Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm<br>*Protected against solid bodies larger than 12 mm* |
| 3 | Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm<br>*Protected against solid bodies larger than 2,5 mm* |
| 4 | Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm<br>*Protected against solid bodies larger than 1 mm* |
| 5 | Protetto dalla polvere senza deposito dannoso<br>*Protected against dust no harmful deposit* |
| 6 | Completamente protetto dalla polvere<br>*Completely protected against dust* |




Potezione da liquidi
*Protection against liquids*

| | |
|---|---|
| 0 | Nessuna protezione - *No protection* |
| 1 | Protetto contro le gocce d'acqua a caduta verticale<br>*Protected against vertically-falling drops of water* |
| 2 | Protetto contro le gocce d'acqua che cadono fino a 15 ° dalla verticale<br>*Protected against drops of water falling at up to 15° from the vertical* |
| 3 | Protetto contro le gocce d'acqua che cadono fino a 60° dalla verticale<br>*Protected against drops of water falling at up to 60° from the vertical* |
| 4 | Protetto contro le gocce d'acqua da tutte le direzioni<br>*Protected against projections of water from all directions* |
| 5 | Protetto da getti d'acqua da tutte le direzioni<br>*Protected against jets of water from all directions* |
| 6 | Protetto da getti d'acqua con una forte forza d'impatto<br>*Protected against jets of water of similar force heavy seas* |
| 7 | Protetto dagli effetti dell' immersione<br>*Protected against the effects of immersion* |
| 8 | Protetto contro gli effetti prolungati dell'immersione sotto pressione<br>*Protected against pro-longed the effects of immersion under pressure* |



## CLASSE IK - *IK CLASS*

Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni
*Degrees of protection for enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts*

| IK | Energia d'impatto (in Joules)<br>*Impact energy (in Joules)* |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0,15 |
| 02 | 0,2 |
| 03 | 0,35 |
| 04 | 0,5 |
| 05 | 0,7 |
| 06 | 1 |
| 07 | 2 |
| 08 | 5 |
| 09 | 10 |
| 10 | 20 |

## CLASSE ISOLAMENTO ELETTRICO - *APPLIANCE CLASS*

Le classi di isolamento elettrico sono il raggruppamento omogeneo definito dall'IEC (International Electrotechnical Commission) delle caratteristiche tecniche applicabili ad un dispositivo elettrico per limitare i rischi di folgorazione conseguenti ad un guasto dello stesso.

*The electrical insulation classes are the homogeneous grouping defined by the IEC (International Electrotechnical Commission) of the technical characteristics applicable to an electrical device to limit the risk of electrocution resulting from its failure.*

| | | |
|---|---|---|
| I |  | Questi apparecchi devono avere il telaio collegato alla terra elettrica da un conduttore di terra separato<br>*These appliance must have their chassis connected to electrical earth by a separate earth conductor* |
| II |  | Questi apparecchi sono progettati in modo da non richiedere la connessione delle messe a terra<br>*These appliance are designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth* |
| III |  | Questi apparecchi sono progettati per essere alimentati da una fonte di alimentazione a bassissima tensione separata / di sicurezza<br>*These appliance are designed to be supplied from a separated/safety extra-low voltage power source* |

## CERTIFICAZIONE E NORMATIVE - *NORMS AND CERTIFICATIONS*

Tutti i nostri prodotti sono certificati e conformi alle normative vigenti nella comunità Europea.
*All our products comply with CE norms and current European standards*

CE

# Indice per categorie
# Index by category


SISTEMA BINARI / TRACK LIGHT 26

INCASSI / RECESSED LAMP 78

SISTEMI D'ILLUMINAZIONE MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTION LIGHTING SYSTEM 168

APPLIQUE E PLAFONIERE/ WALL LAMP AND CEILING LAMP 190

SPOT E FARETTI/ SPOT LIGHT 296

SOTTOPENSILI E BARRE LED / CABINET AND LEDBAR 314

PROFILI E STRIP LED / PROFILE AND STRIP LED 340

LAMPADE D'EMERGENZA / *EMERGENCY LAMP* 388

APPLIQUE PER ESTERNI / *OUTDOOR WALL LAMP* 396

PLAFONIERE PER ESTERNI / *OUTDOOR CEILING LAMP* 468

APPLIQUE SOSPENSIONI E PALETTI CORRELATI / WALL SOSPENSION AND FLOOR LAMP COMBINED 494

INCASSI E SEGNAPASSI PER ESTERNI / OUTDOOR INGROUND AND WALK LIGHT 576

SOLARI / *SOLAR LAMP* 608

PROIETTORI / *FLOOD LIGHT* 624

STRADALI / *STREET LIGHT* 656

HIGH BAY E TRI-PROOF / *HIGH BAY AND TRI-PROOF* 666

DECO LIGHT 24V 677

LUCI DECORATIVE TECNICHE / *TECHNICAL DECORATION LIGHTING* 684

COMPONENTISTICA / LIGHTING COMPONENTS 702

INDICE/INDEX

## SISTEMA BINARI / *TRACK LIGHT*


Tema pag. 36 - 37
Line pag. 38 - 39
Slide pag. 40
Tubo pag. 41
Track Davinci pag. 42 - 45
Maxwell pag. 46 - 47
Kone BT pag. 48 - 49
Kone food pag. 50 - 51
Kone pag. 52 - 53
Action pag. 54 - 55
Rocket pag. 56
Rocket ap pag. 57
Oboe pag. 58
Clock pag. 59
Squib pag. 60 - 61
Express pag. 61
Help track pag. 62
Track pag. 64 - 69
Busbar pag. 70 - 75


## INCASSI


Apollo pag. 78 - 79
Outsider pag. 80 - 81
Delta pag. 82
Delta food pag. 83
Lybra pag. 84
Fibra ottica pag. 85
Starlight pag. 86 - 87
Asso kit pag. 88 - 89
Asso pag. 90 - 91
Dama pag. 92 - 93
Sinkro pag. 94 - 95
Elite pag. 96 - 97
Lander pag. 98 - 99
Xanto R pag. 100 - 101
Xanto int pag. 102
Xanto Q pag. 104 - 105
Mack pag. 106 - 107
Tron pag. 108 - 109
Blink - Eyes pag. 110
Slim int pag. 111
Slim pag. 112 - 113
Flap pag. 114 - 115
Plus pag. 116 - 117
Mizar pag. 118 - 119
Plasma pag. 120
Polaris pag. 121
Gemini pag. 122
Orione pag. 123
Blitz pag. 124 - 125
Fusion pag. 126
Fusion kit pag. 127
Nemo pag. 128
Rainbow pag. 129
Nadir pag. 130
Zenit pag. 131
Horus pag. 132 - 133
Matrix F3 pag. 134
Matrix M3 pag. 135
Matrix M1 pag. 136
Starry pag. 137
Tubex pag. 138 - 139
Vulkan pag. 140
Entity pag. 141
Goblet pag. 142
Shadow pag. 143
Phantom pag. 144
Spettro pag. 145
Mini pag. 146
Spirit pag. 147
Ghost pag. 148
Snow pag. 149
Morgana pag. 150
Senso pag. 151
Brick pag. 152
Hive pag. 153
Skilift pag. 154 - 155
Eva pag. 156 - 157
Ariel pag. 158 - 159
Anima pag. 160
Viper pag. 161
Ayris Q pag. 162
Ayris R pag. 163
Stenos Q pag. 164
Stenos R pag. 165
Reflex SF pag. 166
Reflex SM pag. 167




INDOOR

## SISTEMI D'ILLUMINAZIONE MULTIFUNZIONE / MULTI-FUNCTION LIGHTING SYSTEM


Segmento pag. 168 - 169
Metro pag. 170
Euclid pag. 171
Build pag. 172 - 173
Panel BK pag. 174
Panel 5Y pag. 175
Panel pag. 176 - 177
Panel UGR pag. 178
Panel IP65 pag. 179
Panel SENS pag. 180
Panel Dim pag. 181
Panel RGBW pag. 182
Panel CCT pag. 183
Panel BIS pag. 184 - 185
Panel struttura pag. 186
Panel accessori pag. 187
Panel DJ pag. 188-189


## APPLIQUE E PLAFONIERE/ WALL LAMP AND CEILING LAMP


Klio Q pag. 190 - 191
Klio R pag. 192 - 193
Mig pag. 194
Genesis pag. 195
Town pag. 196 - 197
Xico pag. 198 - 199
Vortex pag. 200 - 201
Space S pag. 202
Space pag. 203
Banjie pag. 204 - 207
Foster pag. 208 - 211
Hapis pag. 212 - 213
Living pag. 214 - 215
Gabriel pag. 216 - 217
Rock pag. 218 - 219
Ortisei pag. 220 - 221
Mood pag. 222
Soul pag. 223
Leiron pag. 224
Montblanc pag. 225
Shine pag. 226
Astron pag. 227
Cervinia pag. 228
Scott pag. 229
Rubik pag. 230 -231
Moses pag. 232 - 233
Piroette pag. 234 - 235
Cortina pag. 236 - 237
Candida pag. 238 - 239
Gatsby pag. 240
Stone pag. 241
Santorini pag. 242
Mykonos pag. 243
Abel pag. 244
Sestriere pag. 245
Moritz verniciabili pag. 246 - 247
Moritz pag. 248 - 249
Livigno pag. 250 - 251
Alma pag. 252 - 253
Aileron pag. 254 - 255
Sigma pag. 256
Andromeda pag. 256
Atlas pag. 257
Omega pag. 257
Lambda pag. 258
Alcor pag. 259
Grado pag. 260
Kite pag. 261
Mustang pag. 262 - 263
Twilight pag. 264
Omnia pag. 265
Grecale pag. 266 - 267
Levante pag. 268
Scirocco pag. 269
Borea pag. 272
Skyron pag. 273
Aliseo pag. 274
Foehn pag. 275
Moon pag. 276 - 277
Moon INT pag. 278 - 279
Domo pag. 280 - 281
Blaster pag. 282 - 283
Lancer pag. 284 - 285
Sacs pag. 286
Riva pag. 287
Cruise pag. 287
Aqa pag. 288 - 289
Scarab pag. 290
Wally pag. 290
Endy pag. 291
Joy pag. 245
Roby pag. 292 - 293
Dado pag. 294
Gaia pag. 294
F1 pag. 295
Q1 pag. 295

## SPOT E FARETTI/ SPOT LIGHT


Zero
pag. 296 - 297


Punto
pag. 298 - 299


Techno
pag. 300 - 301


Techno nik
pag. 302 - 303


Sunny
pag. 304 - 305


Miami
pag. 306 - 307


Cooper
pag. 308 - 309


Cadillac
pag. 310


Mito
pag. 311


Carrera
pag. 312


Doubleu
pag. 313

## SOTTOPENSILI E BARRE LED / CABINET AND LEDBAR


Unix
pag. 314 - 317


Unix ang
pag. 318 - 319


T8
pag. 320 - 321


Batten
pag. 322 - 323


Habilis
pag. 324 - 325


T5
pag. 326 - 327


Movie
pag. 328 - 329


Line
pag. 330 - 331


Zak
pag. 332 - 333


Aurika
pag. 334


Blam
pag. 334


Gto
pag. 335


Closet
pag. 336


Shelf
pag. 336


Trigger
pag. 337


Sonar
pag. 338


Young
pag. 338


Vista
pag. 339

## PROFILI E STRIP LED / PROFILE AND STRIP LED


Profili strip
pag. 340 - 351


Sensori strip
pag. 351


Profili gesso
pag. 352 - 353


Strip24V cob 480
pag. 354


Strip24V cob IP67 480
pag. 355


Strip CC30
pag. 356


Strip24V 2835 3D 60
pag. 357


Strip24V 2835 60
pag. 358


STRIP24V 2835IP67 60
pag. 359


Strip24V slim 120
pag. 360


Strip24V 2835 120
pag. 361


Strip24V 2835IP68 120
pag. 362


Strip24V 2835 CCT
pag. 363


Strip24V 2835 240
pag. 364


Strip24V 5050 60
pag. 365


Strip24V 5050 IP67 60
pag. 366


Stripled CC15 rgb
pag. 367


Strip24V 5050 RGB
pag. 368


Strip24V 5050 RGB IP67
pag. 369


Strip24V 5050 RGBW
pag. 370


Strip24V 5050 RGBW IP68
pag. 371


Strip24V 5050 3D rgbw
pag. 372


Strip24V 5050 RGBCCT
pag. 374


Strip24V 3838 168 RGB
pag. 375


Strip24V 5050RGBW INT
pag. 376


Strip24V 2835 INT
pag. 377


Strip24V 2835 KIT
pag. 378


Strip24V 5050 RGB KIT
pag. 379


Neon Flex
pag. 380


Insign
pag. 382


Insign RGBW
pag. 383


Insign F
pag. 383


Taylor
pag. 384


Strip surround
pag. 385


Strip surround 2M
pag. 386 - 387



## LAMPADE D'EMERGENZA / EMERGENCY LAMP


Eterna
pag. 388 - 389


Help inc
pag. 390


Help track
pag. 391


Help exit
pag. 392


Bolt Help
pag. 393


Help 503
pag. 394


Help 511
pag. 395

## APPLIQUE PER ESTERNI / OUTDOOR WALL LAMP


Compass
pag. 396 - 397


Compact
pag. 398


Detroit
pag. 399


Amon
pag. 400 - 401


Stealth
pag. 402 - 403


Mercury
pag. 404


Gamma
pag. 405


Miura
pag. 406


Tunnel
pag. 407


Veyron
pag. 408 - 409


Biome
pag. 410 - 411


Golf
pag. 412 - 413


Ray
pag. 414 - 415


Twin
pag. 416 - 417


Border
pag. 418 - 419


Luxon
pag. 420 - 421


Agera
pag. 422 - 423


Dezir
pag. 424


Zonda
pag. 425


Boxter
pag. 426 - 427


Beetle
pag. 428 - 429


Ribbon
pag. 430 - 431


Laser
pag. 432 - 433


Alfa
pag. 434 - 437


Delta
pag. 438 - 439


Beta
pag. 440


Ghibli
pag. 441


Parker gr
pag. 442 - 443


Parker bco
pag. 444 - 445


Portland
pag. 447


Oakland
pag. 447


Jump
pag. 448 - 449


One
pag. 450 - 451


Qubo
pag. 452 - 453


Tucson
pag. 454 - 455


Huracan
pag. 456


Seattle
pag. 457


Austin
pag. 458 - 459


Boston
pag. 460


Memphis
pag. 460


Atlanta
pag. 461


Denver
pag. 461


Mondrian
pag. 462


Gaeta
pag. 463


Grubb
pag. 464


Akron
pag. 465


Togo
pag. 466 - 467

## PLAFONIERE PER ESTERNI / OUTDOOR CEILING LAMP


Zoom
pag. 468 - 469


Tutor
pag. 470 - 471


Vertigo
pag. 472 - 473


Citizen
pag. 474 - 475


Capri
pag. 476


Ischia
pag. 477


Sensitive
pag. 479


Extra
pag. 480


Shelly Q
pag. 481


Shelly Q MW
pag. 482


Shelly
pag. 483


Ever Q
pag. 485


Ever
pag. 486


Ever XL
pag. 487


Ever XL MW
pag. 488


Ever LP, XLP
pag. 489


Picnic int
pag. 491


Picnic solar
pag. 492


Picnic solar
pag. 492


Picnic
pag. 493

## APPLIQUE SOSPENSIONI E PALETTI CORRELATI / WALL SOSPENSION AND FLOOR LAMP COMBINED


Wizard
pag. 494 - 495


Discovery
pag. 496 - 497


Idem
pag. 498 - 499


Reverse
pag. 500 - 501


Sintesi
pag. 502


Alyson
pag. 503


Bitt
pag. 504 - 505


Nismo
pag. 506


Station
pag. 507


Underwood
pag. 508 - 509


Tokyo
pag. 510 - 511


Drop
pag. 512 - 513


Etna
pag. 514 - 515


Masai
pag. 516


Perret
pag. 517


Drink
pag. 518


Jammin
pag. 520


Cocktail
pag. 522


Climax
pag. 524


Oberon
pag. 526


Geco Dj
pag. 529


Geco LED
pag. 530 - 531


Geco E27
pag. 532 - 537


Geco solar
pag. 538 - 539


Mandala
pag. 540 - 541


York
pag. 542 - 543


Skittle
pag. 544 - 545


Orbit
pag. 546 - 547


Mirage
pag. 548 - 549


Prisma
pag. 550 - 551


Lady
pag. 552 - 553


Cloe
pag. 554 - 555


Megan
pag. 556 - 557


Roma
pag. 558 - 559


Milano
pag. 560 - 561


Roma/Milano
pag. 562 - 563


Pisa
pag. 564 - 565


Firenze
pag. 566 - 567


Santiago
pag. 568 - 569


Venezia
pag. 570 - 571


Pavia
pag. 572 - 573


Brightmax
pag. 574 - 575

## INCASSI E SEGNAPASSI PER ESTERNI / OUTDOOR INGROUND AND WALK LIGHT


Barret
pag. 576


Subway
pag. 577


Rider dir
pag. 578


Rider
pag. 579


Rider RGB
pag. 580


Impact
pag. 581


Step24V R4
pag. 582


Step24V R1
pag. 583


Walk
pag. 584 - 586


Hummer
pag. 587


Drive
pag. 588 - 589


Elmo
pag. 590 - 591


Onyx
pag. 592 - 593


Lykan
pag. 594


Bolt
pag. 595


Slab
pag. 596


Breen
pag. 597


Smile
pag. 598 - 599


Bolt
pag. 600 - 601


Bolt sens
pag. 602


Bolt cct
pag. 603


Steplight
pag. 604 - 605


Shelby
pag. 606 - 607





## SOLARI / SOLAR LAMP


kyoto
pag. 608


Enya
pag. 609


Ted
pag. 610


Albert
pag. 611


Cosmo S
pag. 612


Cosmo FV
pag. 613


Elios
pag. 614


Eos
pag. 615


Open
pag. 616


Skyp
pag. 617


Argo
pag. 618


Shiva
pag. 620


Ulysse
pag. 621


Athos solar
pag. 622 - 623

## PROIETTORI / FLOOD LIGHT


Vysor
pag. 624 - 625


Banner
pag. 626 - 627


Sat
pag. 628 - 629


Kronos
pag. 630 - 631


Elios
pag. 632 - 633


Elios sens
pag. 634


Elios P
pag. 635


Athos
pag. 636 - 637


Plutone
pag. 638 - 639


Plutone sens
pag. 640


Plutone P
pag. 641


Harald
pag. 642 - 643


Taurus
pag. 644 - 645


Accessori proiettori
pag. 646 - 647


Giove
pag. 648 - 649


Zeus
pag. 650 - 651


Master
pag. 652 - 653


Energy
pag. 654 - 655

## STRADALI / STREET LIGHT


Invictus
pag. 656 - 657


Iperion
pag. 658


Febo
pag. 659


Streetway
pag. 660 - 661


Highway
pag. 662 - 663


Polis
pag. 664 - 665

# INDUSTRIAL

## HIGH BAY E TRI-PROOF / HIGH BAY AND TRI-PROOF


Stargate XP
pag. 666 - 667


Sensori industriali
pag. 668


Atlantic
pag. 669


Nautilus
pag. 670 - 671


Artic
pag. 672


Ocean
pag. 673


Concorde
pag. 674


Superia
pag. 675



Xanto RF
pag. 677



Panel 24V
pag. 678



Strip24V 5050 RGBW
pag. 679



Strip24V 5050 RGBW IP68
pag. 680



Target
pag. 681



Sprint
pag. 682



Runner
pag. 683



Driver accessori
pag. 702



Driver
pag. 703 - 709



Alimentatori
pag. 704 - 706



Driver
pag. 707 - 709



Controller
pag. 710 - 711



Ricevitori
pag. 712



Amplificatori
pag. 713



Clay
pag. 714 - 715



Porta lampade
pag. 716 - 717



Adattatori
pag. 718 - 719



Power
pag. 720



Smart hub
pag. 721





Rays
pag. 684 - 685



Wallwasher
pag. 686 - 687



Iride
pag. 688 - 689



Iride inc
pag. 690 - 691



Neptune
pag. 692



Crown
pag. 693



Trevis
pag. 694 - 695



Par 56
pag. 696



Pelps
pag. 697



Controller
pag. 698 - 701



Splitter
pag. 699



Sunlite
pag. 700 - 701

SMART INTEC
Wi-Fi



Xanto int
pag. 102



Slim int
pag. 111



Grecale
pag. 266 - 267



Levante
pag. 268



Scirocco
pag. 269



Borea
pag. 272



Skyron
pag. 273



Aliseo
pag. 274



Foehn
pag. 275



Moon INT
pag. 278 - 279



Compass
pag. 394 - 395



Zoom
pag. 466 - 467



Tutor
pag. 468 - 469



Wizard
pag. 492 - 493



Discovery
pag. 494 - 495

SMART INTEC
Bluetooth
Sig mesh



Kone BT
pag. 48 - 49



Blink - Eyes
pag. 110



Harald
pag. 642 - 643

# INDICE ALFABETICO
# ALPHABETICAL INDEX


| Articolo | Pagina |
|---|---|
| Abel | 244 |
| Accessori easy domotica | 676 |
| Accessori proiettori | 646 |
| Action | 54-55 |
| Adattatori | 718-719 |
| Agera | 422-423 |
| Aileron | 254-255 |
| Akron | 465 |
| Albert | 611 |
| Alcor | 259 |
| Alfa | 434-437 |
| Aliseo | 274 |
| Alma | 252-253 |
| Alyson | 503 |
| Amon | 400-401 |
| Andromeda | 256 |
| Anima | 160 |
| Apollo | 78-79 |
| Aqa | 288-289 |
| Argo | 618 |
| Ariel | 158-159 |
| Artic | 672 |
| Asso | 90-91 |
| Asso kit | 88-89 |
| Astron | 227 |
| Athos | 636-637 |
| Athos solar | 622-623 |
| Atlanta | 461 |
| Atlantic | 669 |
| Atlas | 257 |
| Aurika | 334 |
| Austin | 458-459 |
| Ayris q | 162 |
| Ayris r | 163 |
| Banjie | 204-207 |
| Banner | 628 |
| Barret | 576 |

| Articolo | Pagina |
|---|---|
| Batten | 322-323 |
| Beetle | 428-429 |
| Beta | 440 |
| Binari e accessori davinci | 42-45 |
| Binari e accessori track | 63-69 |
| Biome | 410-411 |
| Bitt | 504-505 |
| Blam | 334 |
| Blaster | 282-283 |
| Blink - eyes | 110 |
| Blitz | 124-125 |
| Bolt | 595 |
| Bolt 503 - 506 | 600-601 |
| Bolt help | 393 |
| Bolt sens | 602 |
| Border | 418-419 |
| Borea | 272 |
| Boston | 460 |
| Boxter | 426-427 |
| Breen | 597 |
| Brick | 152 |
| Brightmax | 574-575 |
| Build | 172-173 |
| Busbar | 70-75 |
| Cadillac | 310 |
| Candida | 238-239 |
| Capri | 476 |
| Carrera | 312 |
| Cervinia | 228 |
| Citizen | 474-475 |
| Clay | 714-715 |
| Climax | 524-525 |
| Clock | 59 |
| Cloe | 554-555 |
| Closet | 336 |
| Cocktail | 522-523 |
| Compact | 398 |

| Articolo | Pagina |
|---|---|
| Compass | 396-397 |
| Concorde | 674 |
| Controller pool | 699 |
| Controller wi-fi | 711 |
| Cooper | 308-309 |
| Cortina | 236-237 |
| Cosmo fv | 613 |
| Cosmo s | 612 |
| Crown | 693 |
| Cruise | 287 |
| Dado | 294 |
| Dama | 92-93 |
| Delta | 438-439 |
| Delta inc | 82-83 |
| Denver | 461 |
| Detroit | 399 |
| Dezir | 424 |
| Discovery | 496-497 |
| Domo | 280-281 |
| Double u | 313 |
| Drink | 518-519 |
| Drive | 588-589 |
| Driver | 703-709 |
| Drop | 512-513 |
| Elios | 632-633 |
| Elios p | 635 |
| Elios sens | 634 |
| Elios solar | 614 |
| Elite | 96-97 |
| Elmo | 590-591 |
| Endy | 291 |
| Energy | 654-655 |
| Entity | 141 |
| Enya | 609 |
| Eos | 615 |
| Eterna | 388-389 |
| Etna | 514-515 |

| Articolo | Pagina |
|---|---|
| Euclid | 171 |
| Eva | 156-157 |
| Ever q | 485 |
| Ever r | 486 |
| Ever xl | 487 |
| Ever xl mw | 488 |
| Ever xlp | 489 |
| Express | 61 |
| Extra | 480 |
| F1 | 295 |
| Febo | 659 |
| Fibra ottica | 85 |
| Firenze | 566-567 |
| Flap | 114-115 |
| Foehn | 275 |
| Foster | 208-211 |
| Fusion | 126 |
| Fusion kit | 127 |
| Gabriel | 216-217 |
| Gaeta | 463 |
| Gaia | 294 |
| Gatsby | 240 |
| Geco dj | 529 |
| Geco e27 | 532-537 |
| Geco led | 530-531 |
| Geco solar | 538-539 |
| Gemini | 122 |
| Genesis | 195 |
| Ghibli | 441 |
| Ghost | 148 |
| Giove | 648-649 |
| Goblet | 142 |
| Golf | 412-413 |
| Grado | 260 |
| Grecale | 266-267 |
| Grubb | 464 |
| Gto | 335 |

| Articolo | Pagina |
|---|---|
| Habilis | 324-325 |
| Hapis | 212-213 |
| Harald | 642-643 |
| Help 503 | 394 |
| Help 511 | 395 |
| Help exit | 392 |
| Help inc | 390 |
| Help track | 391 |
| Highway | 662-663 |
| Hive | 153 |
| Horus | 132-133 |
| Hummer | 587 |
| Huracan | 456 |
| Idea | 498-499 |
| Impact | 581 |
| Insign lens | 382 |
| Insign rgbw + f | 383 |
| Invictus | 656-657 |
| Iperion | 658 |
| Iride | 688-689 |
| Iride inc | 690-691 |
| Ischia | 477 |
| Jammin | 520 |
| Joy | 291 |
| Jump | 448-449 |
| Kite | 261 |
| Klio q | 190-191 |
| Klio r | 192-193 |
| Kone | 52-53 |
| Kone bt | 48-49 |
| Kone food | 50-51 |
| Kronos | 630-631 |
| Kyoto | 608 |
| Lady | 552-553 |
| Lambda | 258 |
| Lancer | 284-285 |
| Lander | 98-99 |

# INDICE ALFABETICO
# ALPHABETICAL INDEX


| Articolo | Pagina |
|---|---|
| Laser | 432-433 |
| Leiron | 224 |
| Levante | 268 |
| Line | 330-331 |
| Line davinci | 38-39 |
| Livigno | 250-251 |
| Living | 214-215 |
| Luxon | 420-421 |
| Lybra | 84 |
| Lykan | 594 |
| Mack | 106-107 |
| Mandala | 540-541 |
| Masai | 516 |
| Master | 652-653 |
| Matrix f3 | 134 |
| Matrix m1 | 136 |
| Matrix m3 | 135 |
| Maxwell | 46-47 |
| Megan | 556-557 |
| Memphis | 460 |
| Mercury | 404 |
| Metro | 170 |
| Miami | 306-307 |
| Mig | 194 |
| Milano | 560-561 |
| Mini | 146 |
| Mirage | 548-549 |
| Mito | 311 |
| Miura | 406 |
| Mizar | 118-119 |
| Mondrian | 462 |
| Montblanc | 225 |
| Mood | 222 |
| Moon - Moon CCT | 276-277 |
| Moon int | 278-279 |
| Morgana | 150 |
| Moritz | 246-249 |
| Moses | 232-233 |
| Movie | 328-329 |
| Mustang | 262-263 |
| Mykonos | 243 |
| Nadir | 130 |
| Nautilus | 670-671 |
| Nemo | 128 |
| Neon flex | 380-381 |
| Neptune | 692 |
| Nismo | 506 |
| Oakland | 447 |
| Oberon | 526-527 |
| Oboe | 58 |
| Ocean con sensore | 663 |
| Omega | 257 |
| Omnia | 265 |
| One | 450-451 |
| Onyx | 592-593 |
| Open | 616 |
| Orbit | 546-547 |
| Orione | 123 |
| Ortisei | 220-221 |
| Outsider | 80-81 |
| Panel | 176-177 |
| Panel struttura | 186 |
| Panel 24v | 678 |
| Panel 5y | 175 |
| Panel accessori | 187 |
| Panel bis | 184-185 |
| Panel bk | 174 |
| Panel cct | 183 |
| Panel dimm | 181 |
| Panel dj | 188-189 |
| Panel IP65 | 179 |
| Panel RGBW | 182 |
| Panel SENS | 180 |
| Panel ugr | 178 |
| Par 56 - Par 56 24V | 696 |
| Parker bco | 444-445 |
| Parker gr | 442-443 |
| Pavia | 572-573 |
| Pelps | 697 |
| Perret | 517 |
| Phantom | 144 |
| Picnic | 493 |
| Picnic int | 491 |
| Picnic solar | 492 |
| Piroette | 234-235 |
| Pisa | 564-565 |
| Plus | 116-117 |
| Plutone | 638-639 |
| Plutone p | 641 |
| Plutone sens | 640 |
| Polaris | 121 |
| Polis | 664-665 |
| Pool | 696 |
| Portalampade | 716-717 |
| Portland | 447 |
| Power | 720 |
| Prisma | 550-551 |
| Profili gesso | 352-353 |
| Profili strip | 340-351 |
| Punto | 298-299 |
| Q1 | 295 |
| Qubo | 452-453 |
| Rainbow | 129 |
| Ray | 414-415 |
| Rays | 684-685 |
| Reflex sf | 166 |
| Reflex sm | 167 |
| Reverse | 500-501 |
| Ribbon | 430-431 |
| Rider | 579 |
| Rider dir | 578 |
| Rider rgb | 580 |
| Riva | 287 |
| Roby | 292-293 |
| Rock | 218-219 |
| Rocket | 56 |
| Rocket ap | 57 |
| Roma | 558-559 |
| Rubik | 230-231 |
| Runner | 683 |
| Sacs | 286 |
| Santiago | 568-569 |
| Santorini | 242 |
| Sat | 628-629 |
| Scarab | 290 |
| Scirocco | 269 |
| Scott | 229 |
| Seattle | 457 |
| Segmento | 168-169 |
| Sensitive | 478-479 |
| Senso | 151 |
| Sensori | 647 |
| Sensori industriali | 668 |
| Sensori strip | 351 |
| Sestriere | 245 |
| Shadow | 143 |
| Shelby | 606-607 |
| Shelf | 336 |
| Shelly | 483 |
| Shelly q | 481 |
| Shelly q mw | 482 |
| Shine | 226 |
| Shiva | 620 |
| Sigma | 256 |
| Sinkro | 94-95 |
| Sintesi | 502 |
| Skilift | 154-155 |
| Skittle | 544-545 |
| Skyp | 617 |
| Skyron | 273 |
| Slab | 596 |
| Slide | 40 |
| Slim | 112-113 |
| Smile | 598-599 |
| Snow | 149 |
| Sonar | 338 |
| Soul | 223 |
| Space | 203 |
| Space s | 202 |
| Spettro | 145 |
| Spirit | 147 |
| Splitter | 699 |
| Sprint | 682 |
| Stargate xp | 666-667 |
| Starlight | 86 |
| Starlight kit | 87 |
| Starry | 137 |
| Station | 507 |
| Stealth | 402-403 |
| Stenos q | 164 |
| Stenos r | 165 |
| Step r1 | 583 |
| Step r4 | 582 |
| Steplight | 604-605 |
| Stone | 241 |
| Streetway | 660-661 |
| Strip 2835 120 | 361 |
| Strip 2835 240 | 364 |
| Strip 2835 3d | 357 |
| Strip 2835 60 | 358 |
| Strip 2835 cct | 363 |
| Strip 2835 ip67 60 | 359 |
| Strip 2835 kit | 378 |
| Strip 3838 168 rgb | 375 |
| Strip 5050 rgb cct | 374 |

# INDICE ALFABETICO
# ALPHABETICAL INDEX


| Articolo | Pagina |
|---|---|
| Strip 5050 3d | 372 |
| Strip 5050 60 | 365 |
| Strip 5050 ip67 60 | 366 |
| Strip 5050 ip67 rgb | 369 |
| Strip 5050 rgb | 368 |
| Strip 5050 rgb kit | 379 |
| Strip 5050 rgbw | 370 |
| Strip 5050 rgbw ip68 | 371 |
| Strip cc15 | 367 |
| Strip cc30 | 356 |
| Strip cob | 354 |
| Strip cob IP67 | 355 |
| Strip surround | 385-387 |
| Subway | 577 |
| Sunlite | 700-701 |
| Sunny | 304-305 |
| Superia | 675 |
| T5 | 326-327 |
| T8 | 320-321 |
| Target | 681 |
| Taurus | 644-645 |
| Taylor | 384 |
| Techno | 300-301 |
| Techno nik | 302-303 |
| Ted | 610 |
| Tema | 36-37 |
| Teste palo | 562-563 |
| Togo | 466-467 |
| Tokyo | 510-511 |
| Town | 196-197 |
| Trevis | 694-695 |
| Trigger | 337 |
| Tripod | 647 |
| Tron | 108-109 |
| Tubex | 138-139 |
| Tubo | 41 |
| Tucson | 454-455 |

| Articolo | Pagina |
|---|---|
| Tunnel | 407 |
| Tutor | 470-471 |
| Twilight | 264 |
| Twin | 416-417 |
| Ulysse | 621 |
| Underwood | 508-509 |
| Unix | 314-317 |
| Unix ang | 318.319 |
| Venezia | 570-571 |
| Vertigo | 472-473 |
| Veyron | 408-409 |
| Viper | 161 |
| Vista | 339 |
| Vortex | 200-201 |
| Vulkan | 140 |
| Vysor | 624-625 |
| Walk | 584-586 |
| Wallwasher | 686-687 |
| Wally | 290 |
| Wizard | 494-495 |
| Xanto int | 102 |
| Xanto q | 104-105 |
| Xanto r | 100-101 |
| Xanto rf | 677 |
| Xico | 198-199 |
| York | 542-543 |
| Young | 338 |
| Zak | 332-333 |
| Zenit | 131 |
| Zero | 296-297 |
| Zeus | 650-651 |
| Zonda | 425 |
| Zoom | 468-469 |

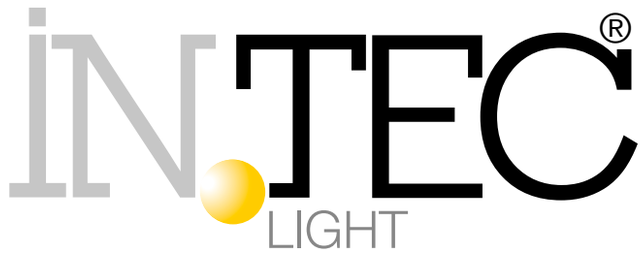
IN.TEC®
LIGHT

INTEC fa un salto nel futuro con il sistema Davinci, Sistema progettato per integrarsi totalmente con l'architettura degli ambienti. Esso può essere fissato al soffitto o alle pareti, Inserito nella muratura ad incasso a filo oppure nella versione a sospensione con luce bi-emissione.

Il binario Davinci è un binario completamente elettrificato a bassa tensione e si completa con elementi luminosi a LED inseribili semplicemente con un click, grazie all'incastro a sfere volventi, lungo tutto il percorso. Frutto della ricerca tecnologica più avanzata, il sistema consente di creare luce che scaturisce direttamente dalle pareti o dal soffitto, e gioca con gli spazi abitativi tracciando segni luminosi che variano a seconda della posizione del corpo illuminante, posizione che può essere modificata con la massima versatilità in ogni momento grazie al semplice inserimento dei corpi illuminanti all'interno del binario tramite il fluido sistema di innesti a sfere volventi. La diversificata gamma di corpi illuminanti Davinci, e la ampia scelta di forme, angoli e connessioni permettono la realizzazione di disegni illuminotecnici che esprimono la massima dinamicità e poliedricità delle personalizzazioni.

In base allo spazio da illuminare, è possibile aggiungere, rimuovere o orientare gli apparecchi, quando e dove necessario grazie ad un semplice click.
Il sistema Davinci a sfere volventi è basato sul sistema plug & play, non ha quindi bisogno di complessi interventi tecnici.Ogni corpo illuminante Davinci ha solo bisogno di essere posizionato, inserito ed acceso. All'interno del binario Davinci si può operare con inserimento di una vasta gamma di moduli di illuminazione decorativa sia con fari a spot orientabili, lampade sospese, che con lampade a led lineari fisse o movibili.

*INTEC leap forward into the future with the Davinci system, System designed to fully integrate with the architecture environments. It can be fixed to the ceiling or to the walls, Inserted in the flush-mounted masonry or mounted in suspension version with single or bi-emission light.*

*Davinci track is a fully electrified low voltage track system and it is completed with LED light elements which can be inserted simply with a click, thanks to the joint a rolling spheres, all along the path. Fruit of most advanced technological research, the system allows you to create light that springs directly from the walls or ceiling, and plays with living spaces by drawing luminous signs that vary according to the position of the luminaire, position which can be modified with maximum versatility at any time thanks to the simple insertion of the LED luminous bodies inside the track by means of the fluid ball bearings. The diversified range of lighting fixtures Davinci, and the wide choice of shapes, angles and connections allow the creation of lighting designs which express the maximum dynamism and versatility of the customizations.*

*Depending on the space to be illuminated, it is possible to add,*
*remove or orient the appliances when and where necessary thanks to a simple click.*
*The Davinci rolling ball system is based on the system plug & play, therefore it does not need complex interventions of technicians. Every Davinci luminaire just needs to be positioned, inserted and switched on.*
*Inside the track Davinci can be inserted a wide range of decorative lighting modules with headlights, adjustable spots, suspended lamps, and with LED linear lamps fixed or movable.*

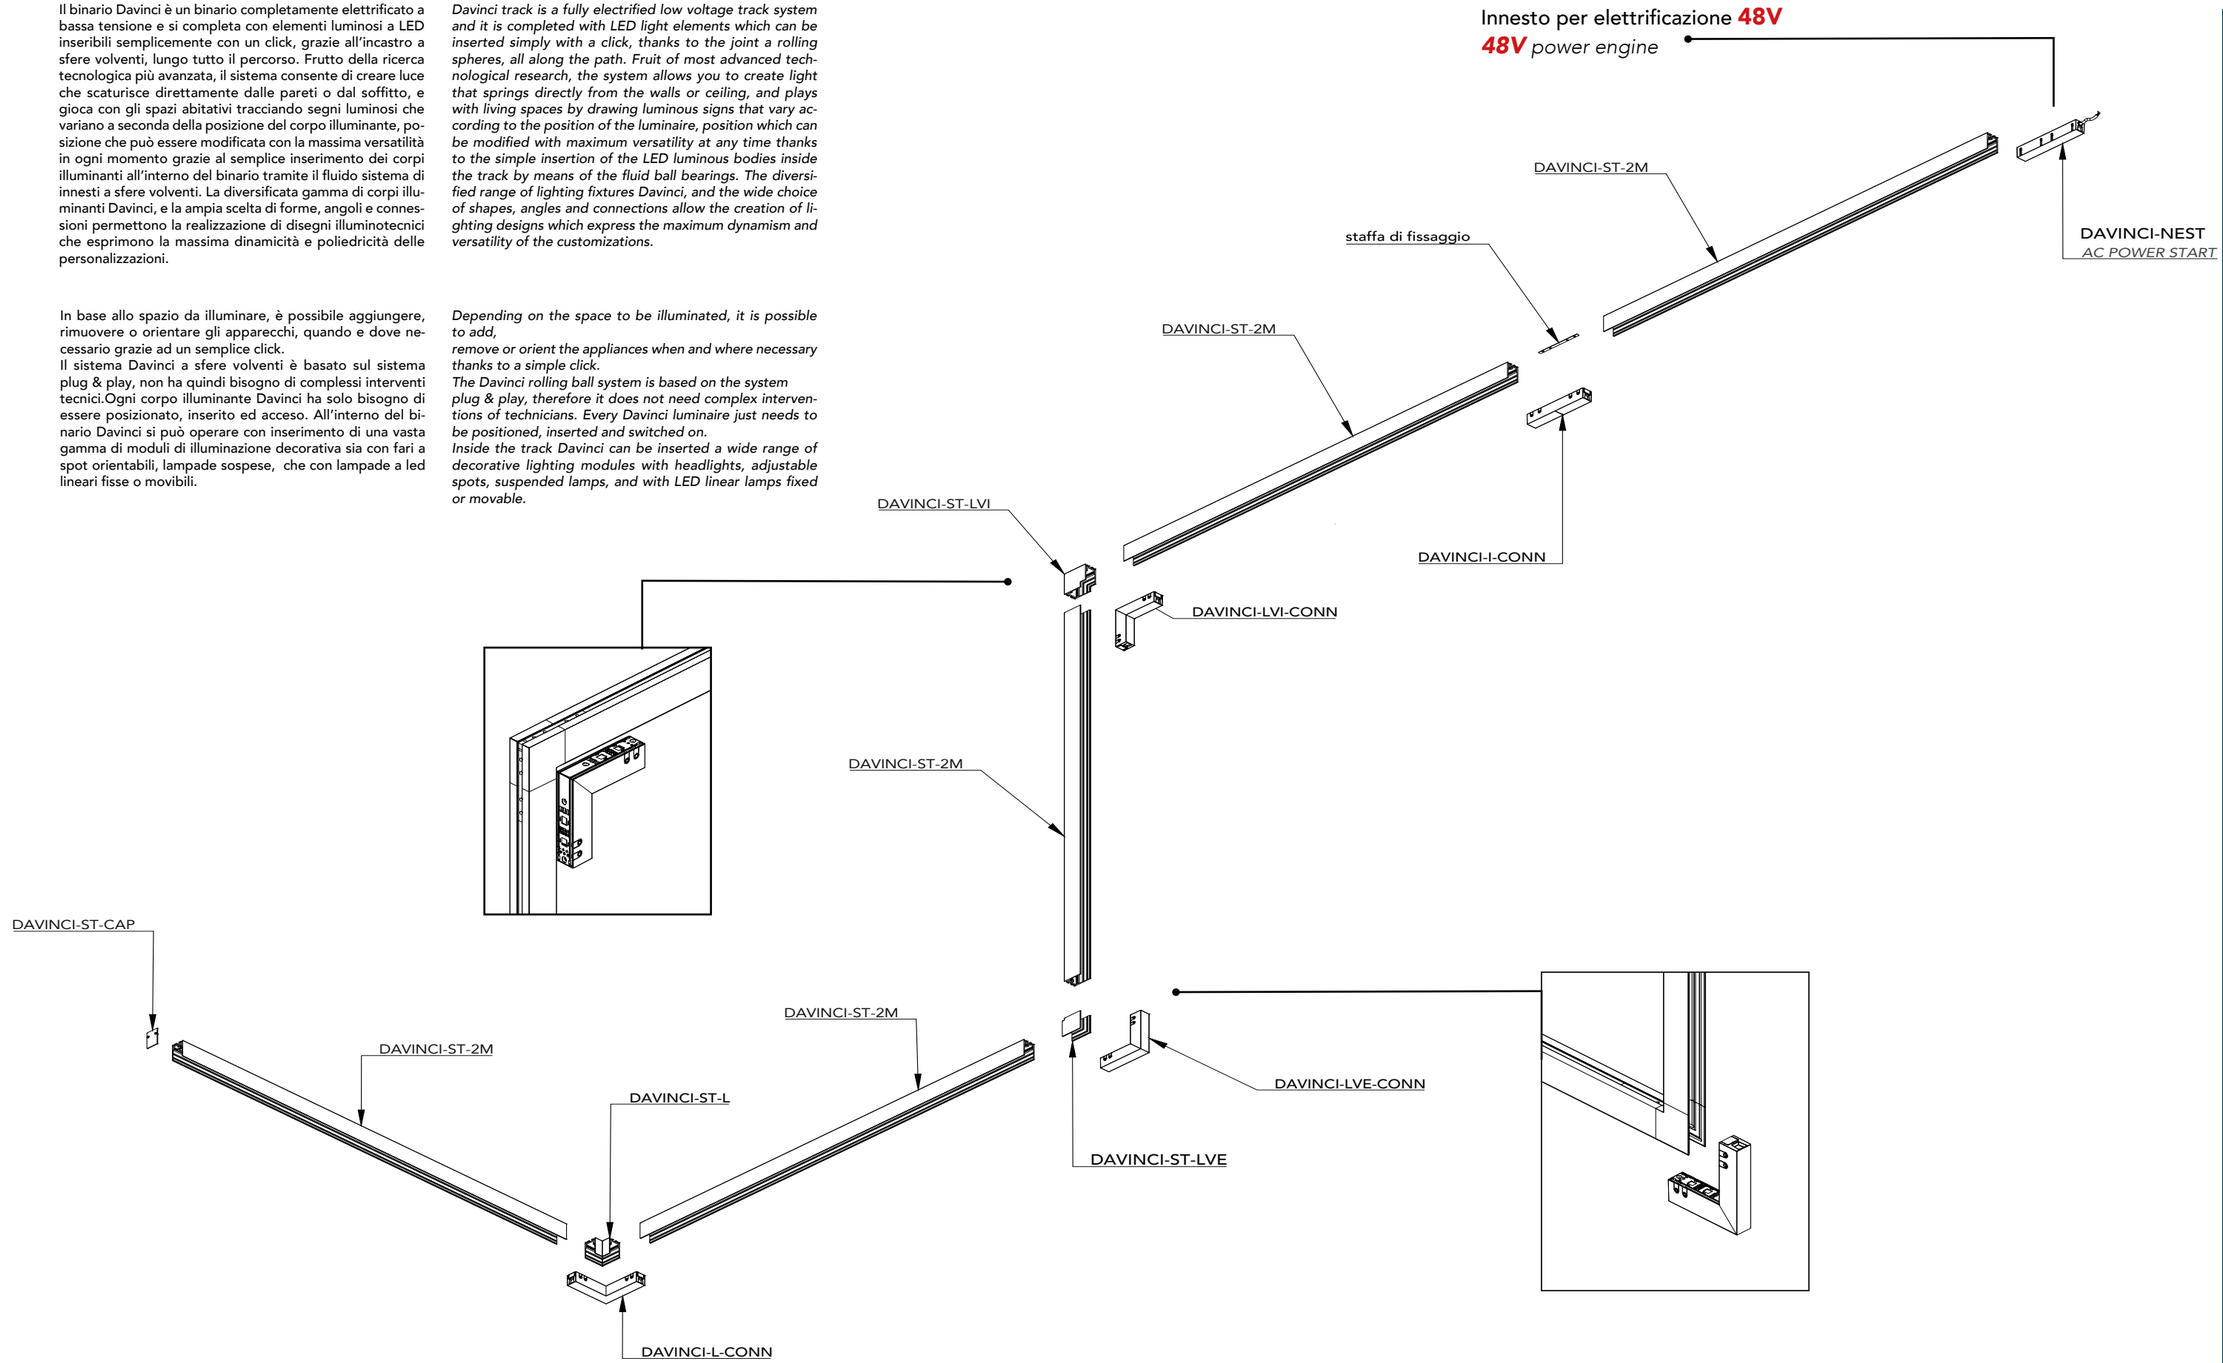

DA VINCI
**48V** PROJECT

Recessed track(trimless)

Sistema di montaggio a incasso a filo
recess mount system trimless



DA VINCI
**48V** PROJECT

Pendant

Sistema di montaggio a sospensione* biemissione
Biemission suspension mounting system*



Surface mounted

Sistema di montaggio a plafoniera o a sospensionea vista
Ceiling or suspension mounting system



Recessed track

Sistema di montaggio a incasso con cornice
Recess mount system with external trim



# TEMA

**DC48V**
Sfere volventi
*Rolling spheres*



Faro luce spot orientabile per sistema Davinci

**Materiale**
Corpo in alluminio pressofuso

**Colore finitura**
Nero matto

**Sorgente luminosa**
LED COB 5W - 10W - 20W - 30W

**Driver**
DC48V non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
500 Lm - 1000 Lm - 2000 Lm - 3000 Lm

**Angolo di luce**
38°

**CRI**
>90

Spot orientable track light for Davinci system

**Material**
Aluminum die cust body

**Finiture colour**
Matt black

**Light source**
LED COB 5W - 10W - 20W - 30W

**Driver**
DC48V not included

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
500 Lm - 1000 Lm - 2000 Lm - 3000 Lm

**Beam angle**
38°

**CRI**
>90



| | | | |
|---|---|---|---|
| DAVINCI-TEMA-5C<br>8031414876976 | | 5W | 500 LM |
| DAVINCI-TEMA-5M<br>8031414876983 | | 5W | 500 LM |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



DAVINCI-TEMA-5



# TEMA



| | | | |
|---|---|---|---|
| DAVINCI-TEMA-10C<br>8031414876990 | | 10W | 1000 LM |
| DAVINCI-TEMA-10M<br>8031414878215 | | 10W | 1000 LM |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



DAVINCI-TEMA-10



| | | | |
|---|---|---|---|
| DAVINCI-TEMA-20C<br>8031414878222 | | 20W | 2000 LM |
| DAVINCI-TEMA-20M<br>8031414878239 | | 20W | 2000 LM |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



DAVINCI-TEMA-20



| | | | |
|---|---|---|---|
| DAVINCI-TEMA-30C<br>8031414878246 | | 30W | 3000 LM |
| DAVINCI-TEMA-30M<br>8031414878253 | | 30W | 3000 LM |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



DAVINCI-TEMA-30

## ACCESSORI TEMA

Retina antiabbagliamento
*Anti glare retina*



| | |
|---|---|
| LED-KONE-MESH62<br>8031414870455 | PER<br>10W |
| LED-KONE-MESH80<br>8031414870462 | PER<br>20W |
| LED-KONE-MESH100<br>8031414870431 | PER<br>30W |

Deviatore Flusso luminoso
*Luminous flux diverter*



| | |
|---|---|
| LED-KONE-DIFF62<br>8031414870448 | PER<br>10W |
| LED-KONE-DIFF80<br>8031414870417 | PER<br>20W |
| LED-KONE-DIFF100<br>8031414870424 | PER<br>30W |

# LINE

**DC48V**
Sfere volventi
*Rolling spheres*



Lampada lineare LED per sistema Davinci

**Materiale**
Corpo in alluminio pressofuso

**Colore finitura**
Nero matto

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W - 20W - 30W - 40W

**Driver**
DC48V non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1000 Lm - 2000 Lm - 3000 Lm - 4000 Lm

**Angolo di luce**
30° - 110°

**CRI**
>90

Linear LED light for Davinci system

**Material**
Aluminum die cust body

**Finiture colour**
Matt black

**Light source**
LED SMD 10W - 20W - 30W - 40W

**Driver**
DC48V not included

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
1000 Lm - 2000 Lm - 3000 Lm - 4000 Lm

**Beam angle**
30° - 110°

**CRI**
>90



UGR<19

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DAVINCI-LINE30C-UGR<br>8031414878321 | 10W | 1000 LM | 30° |
| DAVINCI-LINE30M-UGR<br>8031414878338 | 10W | 1000 LM | 30° |

Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




DAVINCI-LINE30 UGR







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DAVINCI-LINE30C<br>8031414878260 | 10W | 1000 LM | 110° |
| DAVINCI-LINE30M<br>8031414878277 | 10W | 1000 LM | 110° |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



DAVINCI-LINE30



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DAVINCI-LINE60C<br>8031414878284 | 20W | 2000 LM | 110° |
| DAVINCI-LINE60M<br>8031414878291 | 20W | 2000 LM | 110° |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



DAVINCI-LINE60



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DAVINCI-LINE90C<br>8031414878666 | 30W | 3000 LM | 110° |
| DAVINCI-LINE90M<br>8031414878635 | 30W | 3000 LM | 110° |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



DAVINCI-LINE90



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DAVINCI-LINE120C<br>8031414878642 | 40W | 4000 LM | 110° |
| DAVINCI-LINE120M<br>8031414878611 | 40W | 4000 LM | 110° |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



DAVINCI-LINE120

# SLIDE

Lampada lineare orientabile LED per sistema Davinci

Orientable linear LED light for Davinci system

**DC48V**
Sfere volventi
*Rolling spheres*



**Materiale**
Corpo in alluminio pressofuso

**Material**
Aluminum die cust body

**Colore finitura**
Nero matto

**Finiture colour**
Matt black

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W

**Light source**
LED SMD 10W

**Driver**
DC48V non incluso

**Driver**
DC48V not included

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1000 Lm

**Luminous flux**
1000 Lm

**Angolo di luce**
30° - 110°

**Beam angle**
30° - 110°

**CRI**
>90

**CRI**
>90



UGR<19

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DAVINCI-SLIDE20C-UGR<br>8031414878369 | | 10W | 1000 LM | 30° |
| DAVINCI-SLIDE20M-UGR<br>8031414878376 | | 10W | 1000 LM | 30° |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



DAVINCI-SLIDE20 UGR



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DAVINCI-SLIDE20C<br>8031414878345 | | 10W | 1000 LM | 110° |
| DAVINCI-SLIDE20M<br>8031414878352 | | 10W | 1000 LM | 110° |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



DAVINCI-SLIDE20



# TUBO

Lampada sospensione LED per sistema Davinci

Suspension LED light for Davinci system

**DC48V**
Sfere volventi
*Rolling spheres*



**Materiale**
Corpo in alluminio pressofuso

**Material**
Aluminum die cust body

**Colore finitura**
Nero matto

**Finiture colour**
Matt black

**Sorgente luminosa**
LED COB 3W - 5W

**Light source**
LED COB 3W - 5W

**Driver**
DC48V non incluso

**Driver**
DC48V not included

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
300 Lm - 500 Lm

**Luminous flux**
300 Lm - 500 Lm

**Angolo di luce**
24°

**Beam angle**
24°

**CRI**
>90

**CRI**
>90



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DAVINCI-S35C<br>8031414878390 | | 3W | 300 LM | |
| DAVINCI-S35M<br>8031414878406 | | 3W | 300 LM | |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



DAVINCI-S35



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DAVINCI-S60C<br>8031414878680 | | 5W | 500 LM | |
| DAVINCI-S60M<br>8031414878659 | | 5W | 500 LM | |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



DAVINCI-S60





DAVINCI-H-2M
8031414878017

**Binario sistema davinci montaggio a sospensione doppia emissione 2 metri nero 48V**
*Davinci system track rail suspension double emission black colour 2 meters 48V*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






DAVINCI-H-L
8031414878048

**Connettore angolare per binario elettrificato biemissione sistema sfere volventi**
*Angular connection for davinci double emitting rail*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-H-CAP
8031414878451

**Tappo laterale per binario biemissione sistema sfere volventi**
*End cap for double emitting davinci rail*



DAVINCI-BOX
8031414878598

**Scatola per alloggio driver e collegamento elettrico binari davinci a sospensione**
*Canopy for driver and connection box for suspension davinci rail*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-S-3
8031414879762

**Sistema sospensione 3 metri per binari davinci**
*Sospension kit 3 meters for davinci rail*





DAVINCI-INC-2M
8031414878024

**Binario sistema davinci montaggio ad incasso 2 metri nero 48V**
*Davinci system track rail recessed mount black colour 2 meters 48V*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm








DAVINCI-INC-L
8031414878116

**Connettore angolare per binario elettrificato incasso sistema sfere volventi**
*Angular connection for davinci recessed rail*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-INC-LVI
8031414878123

**Connettore angolare verticale connessione interna per binario elettrificato incasso sistema sfere volventi**
*Angular internal emission connection for davinci recessed rail*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-INC-LVE
8031414878130

**Connettore angolare verticale connessione esterna per binario elettrificato incasso sistema sfere volventi**
*Angular external emission connection for davinci recessed rail*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-INC-CAP
8031414878413

**Tappo laterale per binario ad incasso sistema sfere volventi**
*End cap for recessed davinci rail*



DAVINCI-TL-2M
8031414878055

**Binario sistema davinci montaggio ad incasso a filo 2 metri nero 48V**
*Davinci system track rail invisible recessed trimless mount black colour 2 meters 48V*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm








DAVINCI-TL-L
8031414878109

**Connettore angolare per binario elettrificato incasso a filo (trimless) sistema sfere volventi**
*Angular connection for davinci trimless recessed rail*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-TL-LVI
8031414878673

**Connettore angolare verticale connessione interna per binario elettrificato incasso a filo (trimless) sistema sfere volventi**
*Angular internal emission connection for davinci trimless recessed rail*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-TL-LVE
8031414878147

**Connettore angolare verticale connessione esterna per binario elettrificato incasso a filo (trimless) sistema sfere volventi**
*Angular external emission connection for davinci trimless recessed rail*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-TL-CAP
8031414878093

**Tappo laterale per binario da incasso a filo (trimless) sistema sfere volventi**
*End cap for davinci invisible trimless recessed rail*





DAVINCI-ST-2M
8031414878031

Binario sistema davinci montaggio a soffitto o sospensione 2 metri nero 48V
*Davinci system track rail ceiling or suspension mount black colour 2 meters 48V*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






DAVINCI-ST-L
8031414878062

Connettore angolare per binario elettrificato montaggio a soffitto o sospensione sistema sfere volventi
*Angular connection for davinci ceiling and suspension rail*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-ST-LVI
8031414878079

Connettore angolare per binario elettrificato connessione interna sistema sfere volventi
*Angular internal light emission connection for davinci ceiling and suspension rail*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-ST-LVE
8031414878086

Connettore angolare per binario elettrificato connessione esterna sistema sfere volventi
*Angular external light emission connection for davinci ceiling and suspension rail*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-ST-CAP
8031414878468

Tappo laterale per binario montaggio a soffitto o sospensione sistema sfere volventi
*End cap for davinci rail ceiling and single emitting suspension rail*



DAVINCI-BOX
8031414878598

Scatola per alloggio driver e collegamento elettrico binari davinci a sospensione
*Canopy for driver and connection box for suspension davinci rail*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-S-3
8031414879762

Sistema sospensione 3 metri per binari davinci
*Sospension kit 3 meters for davinci rail*





DAVINCI-NEST
8031414878161

Innesto per elettrificazione 48V compatibile con tutti i modelli di binario del sistema davinci
*48V power engine for all the davinci rail system models*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-I-CONN
8031414878178

Connettore 48V compatibile con tutti i modelli di binario del sistema davinci
*connector 48V compatible with all the davinci rail system models*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-L-CONN
8031414878185

Connettore angolare 48V compatibile con tutti i modelli di binario del sistema davinci
*connector angular 48V compatible with all the davinci rail system models*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-LVI-CONN
8031414878192

Conn connettore angolare interno 48V compatibile con tutti i modelli di binario del sistema davinci
*Connector angular internal 48V compatible with all the davinci rail system models*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-LVE-CONN
8031414878208

Connettore angolare esterno 48V compatibile con tutti i modelli di binario del sistema davinci
*Connector angular external 48V compatible with all the davinci rail system models*

Misure
dimensioni in mm
Size
size mm






DAVINCI-COVER-2M
8031414878154

Cover nera compatibile con tutti i modelli di binario davinci 200 cm
*Cover black colour compatible with all the davinci track rail models 200 cm*



DAVINCI-BRAKE
8031414878383

Kit 2pz fermi per corpi illuminanti sistema sfere volventi
*Side brake for davincy light source modules*

**Driver 48V per sistema davinci a pag. 704**
**48V drivers for davinci system page 704**

# MAXWELL

Lampada lineare con adattatore trifase

Linear lamp with tree phase adaptor



**Materiale**
Alluminio
**Colore finitura**
Bianco - nero

**Sorgente luminosa**
LED SMD 25W - 48W

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
3300 Lm - 6500 Lm

**Durata e on/off**
50.000 h ~ >25.000 on/off

**Angolo di luce**
90°

**CRI**
>82

**Material**
Aluminium
**Finiture colour**
White - black

**Light source**
LED SMD 25W - 48W

**Driver**
built-in

**Color temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
3300 Lm - 6500 Lm

**Life time and on/off**
50.000 h ~ >25.000 on/off

**Beam angle**
90°

**CRI**
>82

Accessori disponibili per lampada MAXWELL - *Accessories avaible for lamp MAXWELL*

BUSMAX-LENS-25
8031414884117
*Lente per doppio fascio luminoso 25°
**Double lens 25°*




BUSMAX-LENS-RL
8031414884124
*Lente fascio di luce asimmetrica 25° sx/dx
**Asymmetric lens 25° sx/dx*




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




*Per i modelli MAXWELL 25 occorrono 2 pezzi per l'intera lampada - Per i modelli MAXWELL 48 occorrono 4 pezzi per l'intera lampada
**2 pieces need for the whole MAXWELL 25 models - 4 pieces need for the whole MAXWELL 48 models*





| | | | |
|---|---|---|---|
| MAXWELL-B-25C<br>8031414884070 | 25W | 3300 LM | |
| MAXWELL-B-25M<br>8031414884063 | 25W | 3300 LM | |
| MAXWELL-W-25C<br>8031414884056 | 25W | 3300 LM | |
| MAXWELL-W-25M<br>8031414884049 | 25W | 3300 LM | |

Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



Misure - Size
dimensioni in mm - size mm

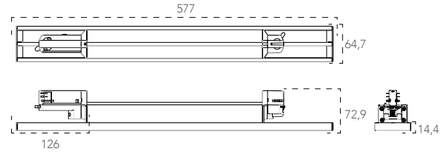




| | | | |
|---|---|---|---|
| MAXWELL-B-48C<br>8031414884032 | 48W | 6500 LM | |
| MAXWELL-B-48M<br>8031414884025 | 48W | 6500 LM | |
| MAXWELL-W-48C<br>8031414884018 | 48W | 6500 LM | |
| MAXWELL-W-48M<br>8031414884001 | 48W | 6500 LM | |

Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



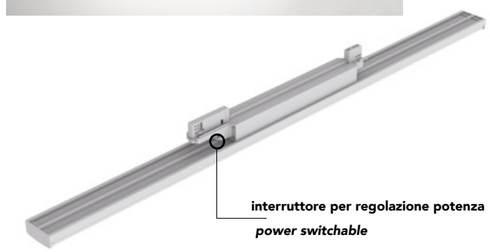

**interruttore per regolazione potenza**
***power switchable***

Potenza regolabile : 48W - 44W - 40W - 34W 130 LM/W
Adjustable power : 48W - 44W - 40W - 34W 130 LM/W

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm

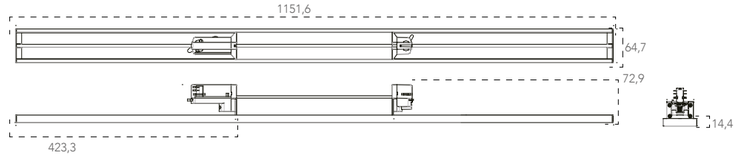









SMART INTEC
Bluetooth
Sig mesh

## KONE

Trifase
*Threephase*

Faro binario con adattatore trifase

**Materiale**
Corpo in alluminio pressofuso

**Colore finitura**
Bianco matto - Nero matto

Track light with three phase adaptor

**Material**
Diecast aluminium

**Finiture colour**
Finish matt white or black




**Sorgente luminosa**
LED COB 30W

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
2700K 6500K

**Flusso luminoso**
3000 Lm

**Angolo di luce**
38°

**CRI**
>90

**Light source**
LED COB 30W

**Driver**
built-in

**Colour temperature**
2700K 6500K

**Luminous flux**
3000 Lm

**Beam angle**
38°

**CRI**
>90

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-KONE-B-30BT<br>8031414866694 | | 30W | 3000 LM | PF 0,90 |
| LED-KONE-W-30BT<br>8031414866656 | | 30W | 3000 LM | PF 0,90 |





Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-KONE-B-30BT
LED-KONE-W-30BT

## ACCESSORI KONE

Retina antiabbagliamento
*Anti glare retina*

LED-KONE-MESH100
8031414870431



Deviatore Flusso luminoso
*Luminous flux diverter*

LED-KONE-DIFF100
8031414870424





## KONE FOOD

Faro binario con adattatore trifase per l'illuminazione di generi alimentari

Track light with three phase adaptor for food lighting

Trifase
*Threephase*

**Materiale**
Corpo in alluminio pressofuso

**Material**
Diecast aluminium

**Colore finitura**
Bianco matto - Nero matto

**Finiture colour**
Finish matt white or black




**Sorgente luminosa**
LED COB 30W

**Light source**
LED COB 30W

**Driver**
integrato

**Driver**
built-in

**Temperatura colore**
2500K - 3000K - 3100K

**Colour temperature**
2500K - 3000K - 3100K

**Flusso luminoso**
3000 LM
2400 LM
2180 LM
3250 LM

**Luminous flux**
3000 LM
2400 LM
2180 LM
3250 LM

**Angolo di luce**
38°

**Beam angle**
38°





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-KONE-B-30BR<br>8031414883356 | 2500K | 3000 LM | PF 0,90 | **CRI** >90 |
| LED-KONE-W-30BR<br>8031414883370 | 2500K | 3000 LM | PF 0,90 | **CRI** >90 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-KONE-B-30RM<br>8031414883332 | 3100K | 2400 LM | PF 0,90 | **CRI** >70 |
| LED-KONE-W-30RM<br>8031414883400 | 3100K | 2400 LM | PF 0,90 | **CRI** >70 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-KONE-B-30FM<br>8031414883349 | 3000K | 2180 LM | PF 0,90 | **CRI** >63 |
| LED-KONE-W-30FM<br>8031414883387 | 3000K | 2180 LM | PF 0,90 | **CRI** >63 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-KONE-B-30FR<br>8031414883363 | 3000K | 3250 LM | PF 0,90 | **CRI** >95 |
| LED-KONE-W-30FR<br>8031414883394 | 3000K | 3250 LM | PF 0,90 | **CRI** >95 |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# KONE

Trifase
*Threephase*

Faro binario con adattatore trifase invisibile

**Materiale**
Corpo in alluminio pressofuso

**Colore finitura**
Bianco matto - Nero matto - Rosa opaco
Verde opaco- Giallo opaco

**Sorgente luminosa**
LED COB 13W - 24W - 30W - 42W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1300 Lm - 2400 Lm - 3900 Lm - 4200 Lm

**Angolo di luce**
38°

**CRI**
>90

Track light with invisible three phase adaptor

**Material**
Aluminum die cust body

**Finiture colour**
matt white - matt black - matt green - matt pink - matt yellow

**Light source**
LED COB 13W - 24W - 30W - 42W

**Driver**
included

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
1300 Lm - 2400 Lm - 3900 Lm - 4200 Lm

**Beam angle**
38°

**CRI**
>90






| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-KONE-ROS-24M<br>8031414866663 | | 24W | 2400 LM |
| LED-KONE-VER-24M<br>8031414866687 | | 24W | 2400 LM |
| LED-KONE-GIA-24M<br>8031414866700 | | 24W | 2400 LM |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-KONE 24W



| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-KONE-B-13C<br>8031414867684 | | 13W | 1300 LM |
| LED-KONE-B-13M<br>8031414867622 | | 13W | 1300 LM |
| LED-KONE-W-13C<br>8031414867691 | | 13W | 1300 LM |
| LED-KONE-W-13M<br>8031414867677 | | 13W | 1300 LM |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-KONE 13W







| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-KONE-B-24C<br>8031414867721 | | 24W | 2400 LM |
| LED-KONE-B-24M<br>8031414867707 | | 24W | 2400 LM |
| LED-KONE-W-24C<br>8031414867745 | | 24W | 2400 LM |
| LED-KONE-W-24M<br>8031414867714 | | 24W | 2400 LM |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-KONE 24W



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-KONE-B-30C<br>8031414866670 | | 30W | 3900 LM | PF 0,90 |
| LED-KONE-B-30M<br>8031414883240 | | 30W | 3900 LM | PF 0,90 |
| LED-KONE-W-30C<br>8031414883257 | | 30W | 3900 LM | PF 0,90 |
| LED-KONE-W-30M<br>8031414883264 | | 30W | 3900 LM | PF 0,90 |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-KONE 30W



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-KONE-B-42C<br>8031414867769 | | 42W | 4200 LM | PF 0,90 |
| LED-KONE-B-42M<br>8031414867738 | | 42W | 4200 LM | PF 0,90 |
| LED-KONE-W-42C<br>8031414867783 | | 42W | 4200 LM | PF 0,90 |
| LED-KONE-W-42M<br>8031414867752 | | 42W | 4200 LM | PF 0,90 |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-KONE 42W

## ACCESSORI KONE

Retina antiabbagliamento
*Anti glare retina*



| | |
|---|---|
| LED-KONE-MESH62<br>8031414870455 | PER 13W |
| LED-KONE-MESH80<br>8031414870462 | PER 24W |
| LED-KONE-MESH100<br>8031414870431 | PER 42W |

Deviatore Flusso luminoso
*Luminous flux diverter*



| | |
|---|---|
| LED-KONE-DIFF62<br>8031414870448 | PER 13W |
| LED-KONE-DIFF80<br>8031414870417 | PER 24W |
| LED-KONE-DIFF100<br>8031414870424 | PER 42W |

# ACTION

Trifase
*Threephase*

Faro binario con adattatore trifase invisibile

**Materiale**
Corpo in alluminio pressofuso

**Colore finitura**
Bianco matto - Nero matto

**Sorgente luminosa**
LED COB 13W - 20W - 42W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1300 Lm - 2000 Lm - 4200 Lm

**Angolo di luce**
38°

**CRI**
>90

Track light with invisible three phase adaptor

**Material**
Diecast aluminium

**Finiture colour**
matt white or matt black

**Light source**
LED COB 13W - 20W - 42W

**Driver**
included

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
1300 Lm - 2000 Lm - 4200 Lm

**Beam angle**
38°

**CRI**
>90








# ACTION





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-ACTION-B-13C<br>8031414867806 | | 13W | 1300 LM | |
| LED-ACTION-B-13M<br>8031414867776 | | 13W | 1300 LM | |
| LED-ACTION-W-13C<br>8031414867820 | | 13W | 1300 LM | |
| LED-ACTION-W-13M<br>8031414867790 | | 13W | 1300 LM | |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ACTION 13W



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-ACTION-B-20C<br>8031414867844 | | 20W | 2000 LM | |
| LED-ACTION-B-20M<br>8031414867813 | | 20W | 2000 LM | |
| LED-ACTION-W-20C<br>8031414867837 | | 20W | 2000 LM | |
| LED-ACTION-W-20M<br>8031414866724 | | 20W | 2000 LM | |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ACTION 20W



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-ACTION-B-42C<br>8031414867851 | | 42W | 4200 LM | PF 0,90 |
| LED-ACTION-B-42M<br>8031414867868 | | 42W | 4200 LM | PF 0,90 |
| LED-ACTION-W-42C<br>8031414867875 | | 42W | 4200 LM | PF 0,90 |
| LED-ACTION-W-42M<br>8031414867882 | | 42W | 4200 LM | PF 0,90 |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ACTION 42W

## ACCESSORI ACTION

Retina antiabbagliamento
*Honeycomb mesh*



| | |
|---|---|
| LED-ACTION-MESH50<br>8031414875986 | PER 13W |
| LED-ACTION-MESH62<br>8031414875993 | PER 20W |
| LED-ACTION-MESH90<br>8031414876006 | PER 42W |

Deviatore Flusso luminoso
*Luminous Luminous flux diverter*



| | |
|---|---|
| LED-ACTION-DIFF50<br>8031414875955 | PER 13W |
| LED-ACTION-DIFF62<br>8031414875962 | PER 20W |
| LED-ACTION-DIFF90<br>8031414875979 | PER 42W |

# ROCKET

Trifase
*Threephase*

Faro binario con adattatore trifase

**Materiale**
Corpo in alluminio pressofuso

**Colore finitura**
Bianco matto - Nero matto - Bronzo
Cromo - Oro

**Sorgente luminosa**
LED COB 7W

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
700 Lm

**Angolo di luce**
38°

**CRI**
>80

Track light with three phase adaptor

**Material**
Diecast aluminium

**Finiture colour**
Matt white - Matt black - Gold - Chrome - Bronze

**Light source**
LED COB 7W

**Driver**
built-in

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
700 Lm

**Beam angle**
38°

**CRI**
>80

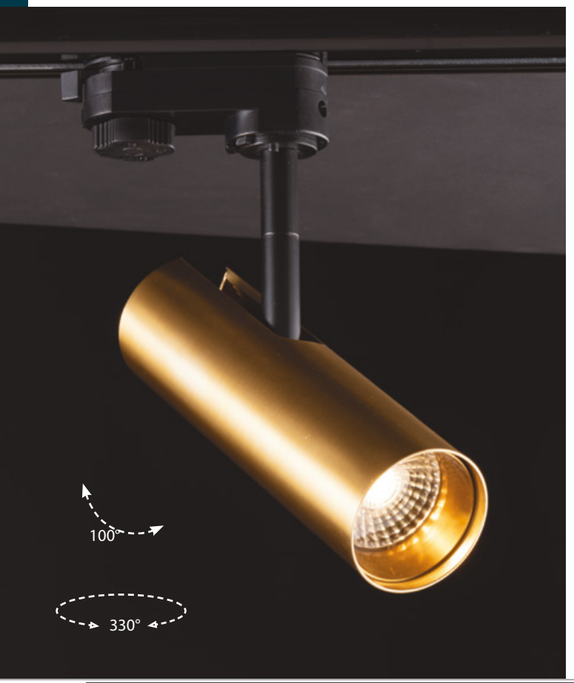




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-ROCKET-7

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-ROCKET-7C CR<br>8031414864294 | ● | ■ | 7W |
| LED-ROCKET-7M CR<br>8031414864317 | ○ | ■ | 7W |
| LED-ROCKET-7C ORO<br>8031414864164 | ● | ■ | 7W |
| LED-ROCKET-7M ORO<br>8031414864737 | ○ | ■ | 7W |
| LED-ROCKET-7C BRO<br>8031414864188 | ● | ■ | 7W |
| LED-ROCKET-7M BRO<br>8031414864744 | ○ | ■ | 7W |
| LED-ROCKET-7C NERO<br>8031414861965 | ● | ■ | 7W |
| LED-ROCKET-7M NERO<br>8031414864300 | ○ | ■ | 7W |
| LED-ROCKET-7C BCO<br>8031414861972 | ● | ■ | 7W |
| LED-ROCKET-7M BCO<br>8031414864171 | ○ | ■ | 7W |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






# ROCKET

Spot applique

**Materiale**
Corpo in alluminio pressofuso

**Colore finitura**
Bianco matto - Nero matto

**Sorgente luminosa**
LED COB 7W

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
700 Lm

**Angolo di luce**
38°

**CRI**
>80

Wall spot light

**Material**
Diecast aluminium

**Finiture color**
Matt white - Matt black

**Light source**
LED COB 7W

**Driver**
built-in

**Color temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
700 Lm

**Beam angle**
38°

**CRI**
>80






Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-ROCKET-APC NERO<br>8031414861989 | ● | ■ | 7W |
| LED-ROCKET-APM NERO<br>8031414864980 | ○ | ■ | 7W |
| LED-ROCKET-APC BCO<br>8031414861996 | ● | □ | 7W |
| LED-ROCKET-APM BCO<br>8031414864966 | ○ | □ | 7W |

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-ROCKET-APC

# OBOE

Trifase
*Threephase*

Sospensione in alluminio con adattatore trifase

**Materiale**
Corpo in alluminio pressofuso

**Colore finitura**
Cromo - Bronzo - Oro - Nero - Bianco

**Sorgente luminosa**
LED COB 3,5W

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
280 Lm

**Angolo di luce**
40°

**CRI**
>80

Aluminum pendant lamp with three phase adaptor

**Material**
Diecast aluminium

**Finiture colour**
White - Black - Gold - Chrome - Bronze

**Light source**
LED COB 3,5W

**Driver**
built-in

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
280 Lm

**Beam angle**
40°

**CRI**
>80





| | | |
|---|---|---|
| LED-OBOE-SC BCO<br>8031414865109 | | 3,5W |
| LED-OBOE-SM BCO<br>8031414862047 | | 3,5W |
| LED-OBOE-SC NERO<br>8031414865147 | | 3,5W |
| LED-OBOE-SM NERO<br>8031414862030 | | 3,5W |
| LED-OBOE-SC ORO<br>8031414865123 | | 3,5W |
| LED-OBOE-SM ORO<br>8031414862054 | | 3,5W |
| LED-OBOE-SC CR<br>8031414865130 | | 3,5W |
| LED-OBOE-SM CR<br>8031414862061 | | 3,5W |
| LED-OBOE-SC BRO<br>8031414865116 | | 3,5W |
| LED-OBOE-SM BRO<br>8031414864287 | | 3,5W |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm

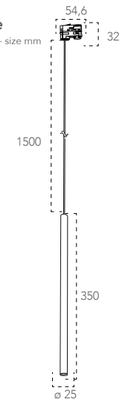


Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-OBOE-SC



# CLOCK

Trifase
*Threephase*

Sospensione con adattatore trifase

**Materiale**
Alluminio con cavo in tessuto nero

**Colore finitura**
Cromo - Nero anodizzato

**Sorgente luminosa**
1xE27

Pendant lamp with three phase adaptor

**Material**
Aluminium with black fabric cable

**Finiture colour**
Chrome - black anodized

**Light source**
1xE27





| | | |
|---|---|---|
| I-TRACK-CLOCK-CR<br>8031414864072 | | 1xE27 max 60w<br>non incluse - *not included* |
| I-TRACK-CLOCK-NERO<br>8031414864096 | | 1xE27 max 60w<br>non incluse - *not included* |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm

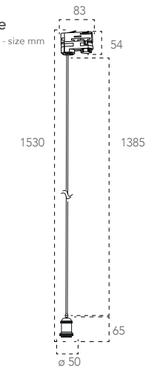





## SQUIB

Faro binario con adattatore trifase

Track light with three phase adaptor

Trifase
*Threephase*

**Materiale**
Alluminio

**Material**
Aluminium

**Colore finitura**
Bianco matto - Nero matto

**Finiture colour**
Satin white - Satin black

**Sorgente luminosa**
1xGU10

**Light source**
1xGU10



| | | | |
|---|---|---|---|
| I-SQUIB-BCO<br>8031414883226 | | **1XGU10 MAX 25W** | Lampadina non inclusa<br>*Light bulb not included* |
| I-SQUIB-NER<br>8031414883233 | | **1XGU10 MAX 25W** | Lampadina non inclusa<br>*Light bulb not included* |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




## EXPRESS

Faro binario con adattatore trifase

Track light with three phase adaptor

Trifase
*Threephase*

**Materiale**
Metallo

**Material**
Metal

**Colore finitura**
Bianco satinato - Nero satinato

**Finiture colour**
Satin white - Satin black

**Sorgente luminosa**
1xE27

**Light source**
1xE27




| | | |
|---|---|---|
| LED-EXPRESS<br>8031440360470 | | 1xE27 max 42w<br>non incluse - *not included* |
| LED-EXPRESS-B<br>8031414864676 | | 1xE27 max 42w<br>non incluse - *not included* |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# HELP TRACK

Lampade di emergenza LED per sistema binario trifase

*Emergency threephase lamp*






**Materiale**
Policarbonato

**Colore**
Bianco Nero

**Driver**
integrato

**Batteria per emergenza**
Inclusa LiFePO4 3.2V 3200mAh

**Sorgente luminosa**
LED SMD 2W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
250 Lm

**Angolo di luce**
140°

**Material**
Polycarbonate

**Colour**
White Black

**Driver**
Built-in

**Emergency battery**
included LiFePO4 3.2V 3200mAh

**Light source**
LED SMD 2W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
250 Lm

**Beam angle**
140°



LED-HELP-B-TRACK
8031414884162

LED-HELP-W-TRACK
8031414884179

Misure - size
dimensioni in mm - size mm









# TRACK



Trifase
*Threephase*

Schema di montaggio sistema binari
*Assembling technical sheet track rail system*

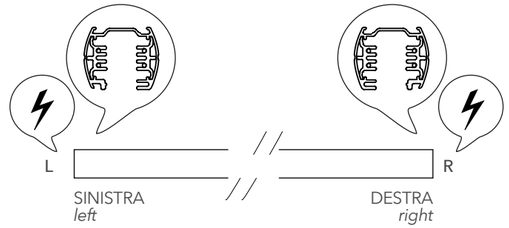







**Innesto per collegamento elettrico**
*Connector for electrical connection*




**track nest L**
**Connettore a L con collegamento elettrico**
*L connector with electrical connection*




**track nest T**
**Connettore a T con collegamento elettrico**
*T connector with electrical connection*




**Connettore lineare con collegamento elettrico**
*Linear connector with electrical connection*

**track mini**



**Connettore lineare**
*Linear connector*




**Kit sospensione per binario**
*Kit suspension for track rail*

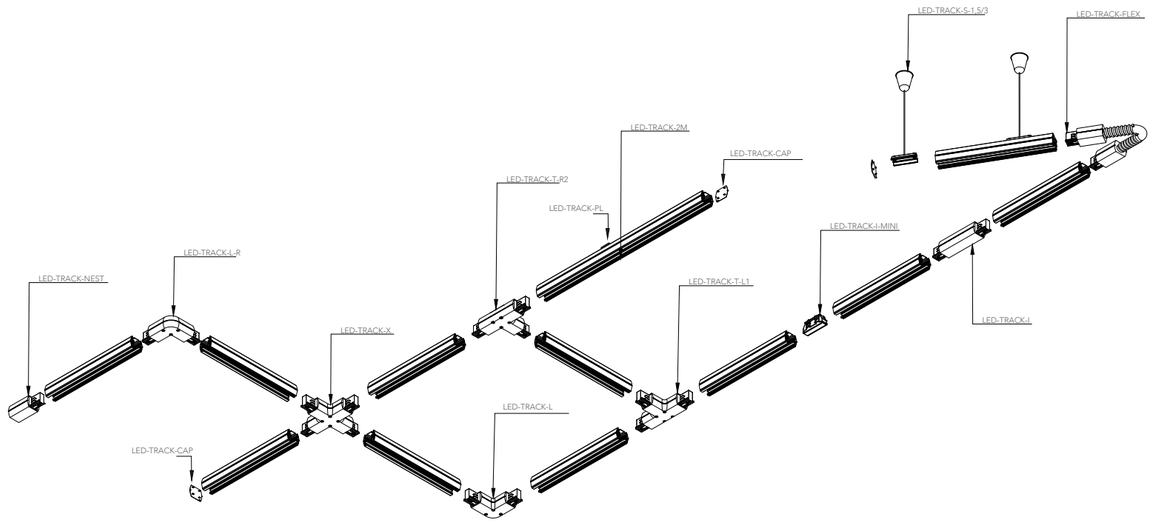



LED-TRACK-1M
8031439221263

Binari elettrificati trifase in alluminio bianco 1 metro (tappi inclusi)
*1 meter track rail in white aluminium with three phase adaptor (endcap included)*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




LED-TRACK-2M
8031440360340

Binari elettrificati trifase in alluminio bianco 2 metri (tappi inclusi)
*2 meters track rail in white aluminium with three phase adaptor (endcap included)*

LED-TRACK-3M
8031440360357

Binari elettrificati trifase in alluminio bianco 3 metri (tappi inclusi)
*3 meters track rail in white aluminium with three phase adaptor (endcap included)*



LED-TRACK-1M NERO
8031440360425

Binari elettrificati trifase in alluminio nero 1 metro (tappi inclusi)
*1 meter track rail in black aluminium with three phase adaptor (endcap included)*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




LED-TRACK-2M NERO
8031440360364

Binari elettrificati trifase in alluminio nero 2 metri (tappi inclusi)
*2 meters track rail in black aluminium with three phase adaptor (endcap included)*

LED-TRACK-3M NERO
8031440360371

Binari elettrificati trifase in alluminio nero 3 metri (tappi inclusi)
*3 meters track rail in black aluminium with three phase adaptor (endcap included)*



LED-TRACK-PL
8031440358668

Kit 2pz. basette bianche per binario guida trifase
*Kit 2pcs. white Base for track rail three phase*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






LED-TRACK-PL NERO
8031440358699

Kit 2pz. basette nere per binario guida trifase
*Kit 2pcs. black Base for track rail three phase*



LED-TRACK-BASE
8031440361668

Base tonda bianca per faro con adattatore trifase (non adatto per art. KONE, ACTION,EAGLE)
*White round base for track lamp with three phase adaptor ( not useful items KONE, ACTION, EAGLE)*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






LED-TRACK-BASE NERO
8031440361675

Base tonda nera per faro con adattatore trifase (non adatto per art. KONE, ACTION,EAGLE)
*Black round base for track lamp with three phase adaptor ( not useful items KONE, ACTION, EAGLE)*





LED-TRACK-CAP
8031414866229

Tappo per binario bianco
*White cap for three phase track rail*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






LED-TRACK-CAP NERO
8031414866205

Tappo per binario nero
*Black cap for three phase track rail*



LED-TRACK-ADAT
8031414866410

Adattatore bianco per binario trifase
*White adapt for three phase track rail*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






LED-TRACK-ADAT NERO
8031414866397

Adattatore nero per binario trifase
*Black adapt for three phase track rail*



LED-TRACK-S-1,5
8031440359061

Sistema sospensione 1,5 metri per binari bianco
*White sospension kit 1,5 meters for track rail*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm









LED-TRACK-S-1,5 NERO
8031440359078

Sistema sospensione 1,5 metri per binari nero
*Black sospension kit 1,5 meters for track rail*




LED-TRACK-S-3
8031440359047

Sistema sospensione 3 metri per binari bianco
*White sospension kit 3 meters for rail track*




LED-TRACK-S-3 NERO
8031440359054

Sistema sospensione 3 metri per binari nero
*Black sospension kit 3 meters for track rail*





**LED-TRACK-I-MINI**
8031440358705

**Connettore lineare mini bianco a scomparsa per sistema binari trifase**
*White mini invisible connector for three phase track rail system*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






**LED-TRACK-I-MINI NERO**
8031440357845

**Connettore lineare mini nero a scomparsa per sistema binari trifase**
*Black mini invisible connector for three phase track rail system*



**LED-TRACK-NEST**
8031440311564

**Innesto bianco sinistro per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase**
*White Recess power connector left side for three phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




**LED-TRACK-NEST-R**
8031440359009

**Innesto bianco destro per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase**
*White Recess power connector right side for three phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit*



**LED-TRACK-NEST NERO**
8031440360418

**Innesto nero sinistro per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase**
*Black Recess power connector left side for three phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit*

**LED-TRACK-NEST-R NERO**
8031440359016

**Innesto nero destro per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase**
*Black Recess power connector right side for three phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit*



**LED-TRACK-I**
8031440311526

**Connettore bianco lineare per binari sistema trifase**
*White straight connector for three phase track rail system*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






**LED-TRACK-I NERO**
8031440360432

**Connettore nero lineare per binari sistema trifase**
*Black straight connector for three phase track rail system*



**LED-TRACK-FLEX**
8031440359085

**Connettore bianco flessibile per sistema trifase**
*White flexible power connector for three phase track rail system*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






**LED-TRACK-FLEX NERO**
8031440359030

**Connettore nero flessibile per sistema trifase**
*Black flexible power connector for three phase track rail system*





**LED-TRACK-X**
8031439231262

**Connettore a croce bianco per sistema trifase**
*White extension X shape for three phase track rail system*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






**LED-TRACK-X NERO**
8031440360395

**Connettore a croce nero per sistema trifase**
*Black extension X shape for three phase track rail system*



**LED-TRACK-L-R**
8031440358972

**Connettore bianco track destro a elle per binari guida trifase**
*White L connector right side for three phase track rail system*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




**LED-TRACK-L**
8031439241261

**Connettore bianco track sinistro a elle per binari guida trifase**
*White L connector left side for three phase track rail system*



**LED-TRACK-L-R NERO**
8031440359023

**Connettore nero track destro a elle per binari guida trifase**
*Black L connector right side for three phase track rail system*

**LED-TRACK-L NERO**
8031440360401

**Connettore nero track sinistro a elle per binari guida trifase**
*Black L connector left side for three phase track rail system*




**LED-TRACK-T**
8031440311571

**Connettore bianco destro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase**
*White T connector right side for three phase track rail system, L N input + ground cable*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm







**LED-TRACK-T NERO**
8031440360388

**Connettore nero destro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase**
*White T connector right side for three phase track rail system, L N input + ground cable*




**LED-TRACK-T-L1**
8031440358989

**Connettore bianco sinistro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase**
*White T connector right side for three phase track rail system, L N input + ground cable*




**LED-TRACK-T-L1 NERO**
8031440358996

**Connettore nero sinistro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase**
*White T connector right side for three phase track rail system, L N input + ground cable*

**R: RIGHT (DESTRO)**
**L: LEFT (SINISTRO)**




LED-TRACK-T-R1
8031440357449

Connettore bianco destro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase
*White T connector right side for three phase track rail system*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm







LED-TRACK-T-R1 NERO
8031440357456

Connettore nero destro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase
*Black T connector right side for three phase track rail system*




LED-TRACK-T-R2
8031440357487

Connettore bianco sinistro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase
*White T connector left side for three phase track rail system*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm







LED-TRACK-T-R2 NERO
8031440357661

Connettore nero sinistro a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase
*Black T connector left side for three phase track rail system*







LED-TRACK-1M-INC
8031440361804

Binario trifase ad incasso bianco 1m
*Recessed track rail in white aluminium 1m*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




LED-TRACK-2M-INC
8031440361811

Binario trifase ad incasso bianco 2m
*Recessed track rail in white aluminium 2m*



LED-TRACK-1M-INC NERO
8031414864836

Binario trifase ad incasso nero 1m
*Recessed track rail in black aluminium 1m*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




LED-TRACK-2M-INC NERO
8031414864058

Binario trifase ad incasso nero 2m
*Recessed track rail in black aluminium 2m*



INC-TRACK-STAFFE
8031414879700

Kit 2pz staffe zincate per binario incasso
*Kit 2pcs metal bracket for recessed track rail*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm








INC-TRACK-NEST
8031414871193

Innesto sinistro per binario ad incasso trifase bianco
*White recess power connector left side for three phase track rail*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




INC-TRACK-NEST-R
8031414871179

Innesto destro per binario ad incasso trifase bianco
*White recess power connector right side for three phase track rail*



INC-TRACK-NEST NERO
8031414871209

Innesto sinistro per binario ad incasso trifase nero
*Black recess power connector left side for three phase track rail*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




INC-TRACK-NEST-R NERO
8031414871186

Innesto destro per binario ad incasso trifase nero
*Black recess power connector right side for three phase track rail*



INC-TRACK-I
8031414871254

Connettore bianco lineare ad incasso per binari trifase
*White recess straight connection for three phase track rail system*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






INC-TRACK-I NERO
8031414871261

Connettore nero lineare ad incasso per binari trifase
*Black recess straight connection for three phase track rail system*



INC-TRACK-L-R
8031414871216

Connettore bianco ad incasso destro a L per binari trifase
*White recess L connector right side for three phase track rail system*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




INC-TRACK-L
8031414871230

Connettore bianco ad incasso sinistro a L per binari trifase
*White recess L connector left side for three phase track rail system*



INC-TRACK-L-R NERO
8031414871223

Connettore nero ad incasso destro a L per binari trifase
*Black recess L connector right side for three phase track rail system*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




INC-TRACK-L NERO
8031414871247

Connettore nero ad incasso sinistro a L per binari trifase
*Black recess L connector left side for three phase track rail system*



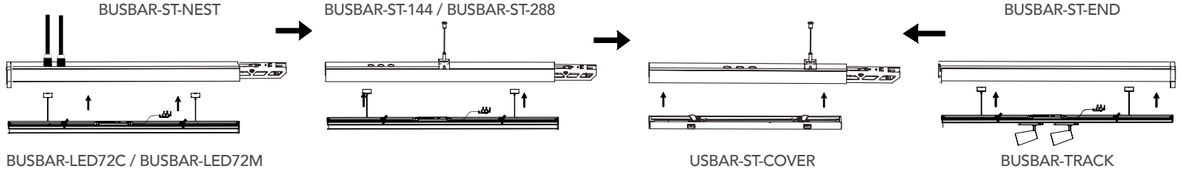




Sistema di fissaggio a soffitto o a sospensione
*Ceiling mount or pendant fixing system*



Estensibile grazie ai moduli in 2 misure
*Extendable thanks to the extruded aluminum modules*



7 cavi L1 L2 L3 N E D+ D- trifase più dimmer
7 wire connection system L1 L2 L3 N E D+ D- three-phase + dimmer



Sistema easy di fissaggio della lampada
*Lamp easy installation system*





Montaggio senza attrezzi
*Toolless Mounting*

IP54

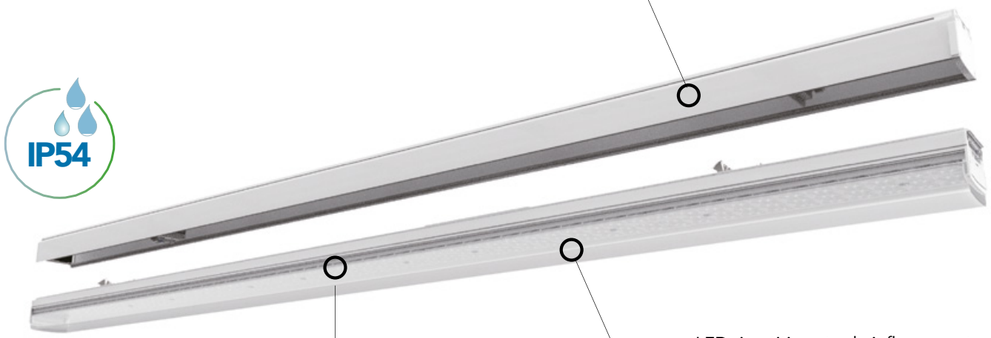

Antipolvere e antispruzzo
*Dustproof and Splashproof*

LED rivestiti contro le influenze esterne
*Coated LEDs Against External Influences*

Lenti per diversi fasci di luce
*Different beam angles optional lens*




Lente inclusa
*included lens*




Lente opzionale/optional lens
doppio fascio luminoso 25°
*double lens 25°*




Lente opzionale/optional lens
fascio di luce asimmetrico 25° sx/dx
*asymmetric lens 25° sx/dx*








# BUSBAR

Lampada lineare per sistema trunking

Linear lamp for trunking system

IP54



**Materiale**
Alluminio

**Material**
Aluminium

**Colore finitura**
Bianco

**Finiture colour**
White

**Sorgente luminosa**
LED SMD 72W

**Light source**
LED SMD 72W

**Driver**
integrato

**Driver**
built-in

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Color temperature**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
9340 Lm

**Luminous flux**
9340 Lm

**Durata e on/off**
50.000 h ~ >25.000 on/off

**Life time and on/off**
50.000 h ~ >25.000 on/off

**Angolo di luce**
90°

**Beam angle**
90°

**CRI**
>82

**CRI**
>82

**Grado IK**
IK08

**IK degree**
IK08

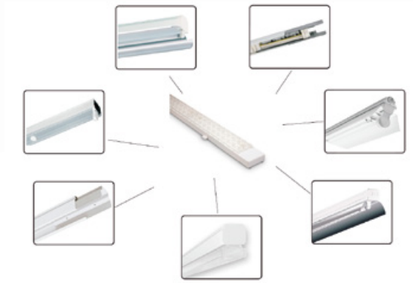

Compatibile con altri sistemi trunking in commercio
*Compatible with other trunking systems*

Dimmer 1-10

| | | | |
|---|---|---|---|
| BUSBAR-LED72C<br>8031414883936 | | **72W** | **9340 LM** |
| BUSBAR-LED72M<br>8031414883929 | | **72W** | **9340 LM** |

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori disponibili per lampada BUSBAR - *Accessories avaible for lamp BUSBAR*

| | |
|---|---|
| BUSMAX-LENS-25<br>8031414884117 | *Lente per doppio fascio luminoso 25°<br>**Double lens 25°* |




| | |
|---|---|
| BUSMAX-LENS-RL<br>8031414884124 | *Lente fascio di luce asimmetrica 25° sx/dx<br>**Asymmetric lens 25° sx/dx* |




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




*Per tutta la lampada BUSBAR occorrono 5 pezzi / *5 pieces need for the whole BUSBAR lamp*



BUSBAR-ST-NEST
8031414883943

Binario innesto 7 cavi per alimentazione
*Feed in trunking with 7 input wire*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






BUSBAR-ST-END
8031414883950

Binario terminale 7 cavi con sistema di connessione multipla
*Feed end trunking with 7 wire and multiconnection system*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






BUSBAR-ST-144
8031414883967

Binario intermedio 7 cavi
*Intermediate trunking with 7 wire*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






BUSBAR-ST-288
8031414883974

Binario intermedio 7 cavi
*Intermediate trunking with 7 wire*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






BUSBAR-ST-L
8031414884087

Connettore a L 7 cavi
*L connector with 7 wire*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






BUSBAR-ST-T
8031414884100

Connettore a t 7 cavi
*T connector with 7 wire*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






BUSBAR-ST-X
8031414884094

Connettore a x 7 cavi
*X connector with 7 wire*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm








BUSBAR-ST-COVER
8031414883981

Cover di alluminio bianco
*White aluminum cover*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






BUSBAR-SENS
8031414884131

Cover elettrificata incluso sensore di movimento e crepuscolare 3 funzioni
*Electrified cover with crepuscolar and montion sensor*
*3 functions*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




**1** Function



In un ambiente sufficientemente luminoso la lampada non si accende anche se viene rilevato movimento.
*With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal*

In un ambiente poco luminoso il sensore accende la lampada non appena viene rilevato un movimento.
*With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected*

Trascorso il tempo di attesa , il sensore spegne la lampada quando non viene rilevato movimento.
*After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected*

**2** Function



Se non viene rilevato movimento la lampada rimane ad un basso livello di luminosità
*If there is motion detected, the light will be remained at a low light level all the time*

Quando viene rilevato movimento, il sensore porta la lampada al 100% di luminosità
*When motion is detected, the sensor will switch on the light to 100% brightness*

Trascorso il tempo di attesa , il sensore attenua la luce all'attuale livello di luminosità se non è rilevato movimento
*After elapse of hold time, the sensor dims the light at present low light level if no motion is detected*

**3** Function



In un ambiente sufficientemente luminoso la lampada non si accende anche se viene rilevato movimento.
*With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal*

In un ambiente poco luminoso il sensore accende la lampada non appena viene rilevato un movimento.
*With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected*

Trascorso il tempo di attesa , il sensore attenua la luce all'attuale livello di luminosità se non è rilevato movimento
*After elapse of hold time, the sensor dims the light at present low light level if no motion is detected*

Trascorso il tempo di standby il sensore spegne la lampada se non è rilevato movimento
*After elapse of standby period, the sensor switches off the light if no motion is detected*



LED-SENSOR-REMOTE
8031414879717

Radiocomando per sensori industriali
*Industrial sensors remote control*



BUSBAR-TRACK
8031414884148

Cover elettrificata con binario trifase
*Electrified cover with trephase track system*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






BUSBAR-FIX
8031414884155

Kit 2pz staffe per fissaggio a plafoniera
*Bracket kit 2 pcs*

Misure - Size
dimensioni in mm
size mm






BUSBAR-ST-SOSP
8031414883998

Kit 2pz cavi per binario a sospensione cavo 5 metri
*Suspension kit 2pcs with 5 meters cable*





# APOLLO

Incasso antiriflesso luce spot
con doppia orientabilità

**Materiale**

Alluminio

**Colore finitura**

Bordo bianco e interno nero satinato

**Sorgente luminosa**

LED COB 10W - 20W - 30W - 45W

**Driver**

incluso

**Temperatura colore**

3000K - 4000K

**Punti luce**

1 - 2 - 3

**Flusso luminoso**

800 Lm - 1600 Lm - 2400 Lm - 3600 Lm
1600 Lm - 3200 Lm - 4800 Lm - 7200 Lm
2400 Lm - 4800 Lm - 7200 Lm - 10800 Lm

**Angolo di luce**

40°

**CRI**

>80

Antiglare recess spot light
with double orientability

**Material**

Aluminium

**Finiture colour**

body with white edge and satin black internal

**Light source**

LED COB 10W - 20W - 30W - 45W

**Driver**

included

**Colour temperature**

3000K - 4000K

**Number of light sources**

1 - 2 - 3

**Luminous flux**

800 Lm - 1600 Lm - 2400 Lm - 3600 Lm
1600 Lm - 3200 Lm - 4800 Lm - 7200 Lm
2400 Lm - 4800 Lm - 7200 Lm - 10800 Lm

**Beam angle**

40°

**CRI**

>80




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*


INC-APOLLO-1X10


INC-APOLLO-1X20


INC-APOLLO-1X30


INC-APOLLO-1X45


INC-APOLLO-2X10*


INC-APOLLO-2X20*


INC-APOLLO-2X30*


INC-APOLLO-2X45*


INC-APOLLO-3X10*


INC-APOLLO-3X20*


INC-APOLLO-3X30*


INC-APOLLO-3X45*

** Le curve fotometriche sopra indicate rappresentano il singolo modulo LED per ogni elemento*
** Above photometric curve represent the single module of each element*







| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-APOLLO-1X10C 8031440360623 | 10W | 800 LM | | INC-APOLLO-1X30C 8031440360753 | 30W | 2400 LM | PF 0.90 |
| INC-APOLLO-1X10M 8031440360630 | 10W | 800 LM | | INC-APOLLO-1X30M 8031440360760 | 30W | 2400 LM | PF 0.90 |
| INC-APOLLO-1X20C 8031440360692 | 20W | 1600 LM | | INC-APOLLO-1X45C 8031440360777 | 45W | 3600 LM | PF 0.90 |
| INC-APOLLO-1X20M 8031440360708 | 20W | 1600 LM | | INC-APOLLO-1X45M 8031440360784 | 45W | 3600 LM | PF 0.90 |

Potenza - power: 10W | 20W | 30W - 45W

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-APOLLO-2X10C 8031440360647 | 2X10W | 1600 LM | | INC-APOLLO-2X30C 8031440360791 | 2X30W | 4800 LM | PF 0.90 |
| INC-APOLLO-2X10M 8031440360654 | 2X10W | 1600 LM | | INC-APOLLO-2X30M 8031440360807 | 2X30W | 4800 LM | PF 0.90 |
| INC-APOLLO-2X20C 8031440360715 | 2X20W | 3200 LM | | INC-APOLLO-2X45C 8031440360814 | 2X45W | 7200 LM | PF 0.90 |
| INC-APOLLO-2X20M 8031440360722 | 2X20W | 3200 LM | | INC-APOLLO-2X45M 8031440360821 | 2X45W | 7200 LM | PF 0.90 |

Potenza - power: 2x10W | 2x20W | 2x30W - 2x45W

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-APOLLO-3X10C 8031440360661 | 3X10W | 2400 LM | | INC-APOLLO-3X30C 8031440360845 | 3X30W | 7200 LM | PF 0.90 |
| INC-APOLLO-3X10M 8031440360678 | 3X10W | 2400 LM | | INC-APOLLO-3X30M 8031440360838 | 3X30W | 7200 LM | PF 0.90 |
| INC-APOLLO-3X20C 8031440360746 | 3X20W | 4800 LM | | INC-APOLLO-3X45C 8031440360852 | 3X45W | 10800 LM | PF 0.90 |
| INC-APOLLO-3X20M 8031440360739 | 3X20W | 4800 LM | | INC-APOLLO-3X45M 8031440360869 | 3X45W | 10800 LM | PF 0.90 |

Potenza - power: 3x10W | 3x20W | 3x30W - 3x45W

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# OUTSIDER

Incasso antiriflesso luce spot con testa estraibile e orientabile

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Bianco matto con bordatura interna nera

**Sorgente luminosa**
LED COB 15W - 30W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Punti luce**
1 - 2 - 3

**Flusso luminoso**
1200 Lm - 2400 Lm - 4800 Lm - 3600 Lm - 7200 Lm

**Angolo di luce**
24°

**CRI**
>80

Antiglare recess spot light with extractable orientable head

**Material**
Alluminium

**Colour**
Matt white color and black internal ring

**Light source**
LED COB 15W - 30W

**Driver**
included

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Number of light sources**
1 - 2 - 3

**Luminous flux**
1200 Lm - 2400 Lm - 4800 Lm - 3600 Lm - 7200 Lm

**Beam angle**
24°

**CRI**
>80








Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*


INC-OUTSIDER-1X15


INC-OUTSIDER-1X30


INC-OUTSIDER-2X15


INC-OUTSIDER-2X30


INC-OUTSIDER-3X15


INC-OUTSIDER-3X30

** Le curve fotometriche sopra indicate rappresentano il singolo modulo LED per ogni elemento*

** Above photometric curve represent the single module of each element*







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INC-OUTSIDER-1X15C 8031414864225 | | 15W | 1200 LM | |
| INC-OUTSIDER-1X15M 8031414864119 | | 15W | 1200 LM | |
| INC-OUTSIDER-1X30C 8031414864256 | | 30W | 2400 LM | PF 0.90 |
| INC-OUTSIDER-1X30M 8031414864133 | | 30W | 2400 LM | PF 0.90 |

Potenza - power: 1X15W | 1X30W

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm







Misure - Size
dimensioni in mm - size mm









| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INC-OUTSIDER-2X15C 8031414864232 | | 2X15W | 2400 LM | |
| INC-OUTSIDER-2X15M 8031414864126 | | 2X15W | 2400 LM | |
| INC-OUTSIDER-2X30C 8031414864263 | | 2X30W | 4800 LM | PF 0.90 |
| INC-OUTSIDER-2X30M 8031414864140 | | 2X30W | 4800 LM | PF 0.90 |

Potenza - power: 2X15W | 2X30W

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm







Misure - Size
dimensioni in mm - size mm









| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INC-OUTSIDER-3X15C 8031414864249 | | 3X15W | 3600 LM | |
| INC-OUTSIDER-3X15M 8031414864102 | | 3X15W | 3600 LM | |
| INC-OUTSIDER-3X30C 8031414864270 | | 3X30W | 7200 LM | PF 0.90 |
| INC-OUTSIDER-3X30M 8031414864157 | | 3X30W | 7200 LM | PF 0.90 |

Potenza - power: 3X15W | 3X30W

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm







Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






# DELTA

Faro incasso luce spot con testa estraibile e orientabile

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Bianco satinato riflettore silver

**Sorgente luminosa**
LED COB 20W - 30W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
2600 Lm - 3900 Lm

**Angolo di luce**
24°

Recess spot light with exstractable head orientability

**Material**
Alluminium

**Color**
Satin white and silver reflector

**Light source**
LED COB 8W - 20W - 33W

**Driver**
included

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Number of light sources**
1

**Luminous flux**
2600 Lm - 3900 Lm

**Beam angle**
24°






| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-DELTA-20M<br>8031414883530 | | 2600 LM | |
| INC-DELTA-20C<br>8031414883523 | | 2600 LM | |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-DELTA-20



| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-DELTA-30M<br>8031414883288 | | 3900 LM | PF 0,90 |
| INC-DELTA-30C<br>8031414883271 | | 3900 LM | PF 0,90 |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-DELTA-33



# DELTA

Faro incasso luce spot con testa estraibile e orientabile

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Bianco satinato riflettore silver

**Sorgente luminosa**
LED COB 30W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
2500K - 3000K - 3100K

**Flusso luminoso**
3000 LM
2400 LM
2180 LM
3250 LM

**Angolo di luce**
24°

Recess spot light with exstractable head orientability

**Material**
Alluminium

**Color**
Satin white and silver reflector

**Light source**
LED COB 30W

**Driver**
included

**Color temperature**
2500K - 3000K - 3100K

**Luminous flux**
3000 LM
2400 LM
2180 LM
3250 LM

**Beam angle**
24°








| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INC-DELTA-30BR<br>8031414883417 | 2500K | 3000 LM | PF 0,90 | **CRI** >90 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INC-DELTA-30RM<br>8031414883448 | 3100K | 2400 LM | PF 0,90 | **CRI** >70 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INC-DELTA-30FM<br>8031414883424 | 3000K | 2180 LM | PF 0,90 | **CRI** >60-63 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INC-DELTA-30FR<br>8031414883431 | 3000K | 3250 LM | PF 0,90 | **CRI** >95 |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# LYBRA

Faro ad incasso con orientabilità verticale

Recess spot light vertical orientability



**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Bianco satinato riflettore silver

**Sorgente luminosa**
LED COB 30W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
3200K

**Punti luce**
1

**Lumen**
1600 Lm

**Angolo di luce**
99°

**CRI**
>80

**Material**
Alluminium

**Colour**
Satin white and silver reflector

**Light source**
LED COB 30W

**Driver**
included

**Colour temperature**
3200K

**Number of light sources**
1

**Luminous flux**
1600 Lm

**Beam angle**
99°

**CRI**
>80







INC-LYBRA-30
8031434951226
30W 1600 LM PF 0,90

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-LYBRA-30



# FIBRA OTTICA

Kit fibra ottica

LED optical fiber kit



**Materiale**
Fibra ottica traslucente

**Sorgente luminosa**
16W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Punti luce**
100

**Dimmer**
Dimmerabile con radiocomando

**Material**
Translucent optical fiber

**Light source**
16W

**Driver**
included

**Color temperature**
RGB + 4000K

**Number of light sources**
100

**Dimmer**
Dimmable with remote control

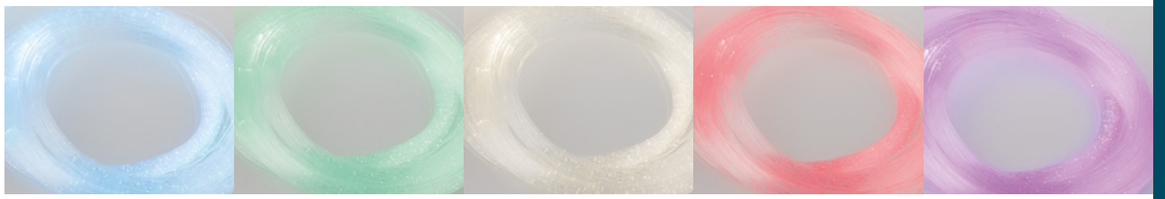



FIBRAOTTICA-LED-RGB
8031436691236

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*included accessories*

**Driver**
**Radio controller**



# STARLIGHT

Mini faretto a incasso cielo stellato
con doppia ghiera di colore bianco o silver
intercambiabile

Downlight for decorative starlight with double
interchangeable ring color white or silver



**Materiale**
Alluminio

**Material**
Alluminium

**Colore**
Bianco, argento

**Colour**
White, silver

**Sorgente luminosa**
LED 0,2W

**Light source**
LED 0,2W

**Driver**
NON INCLUSO

**Driver**
NOT INCLUDED

**Temperatura colore**
4000K, BLU

**Colour temperature**
4000K, BLU

**Punti luce**
1

**Number of light sources**
1

**Flusso luminoso**
11 Lm

**Luminous flux**
11 Lm

**CRI**
>80

**CRI**
>80

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-STARLIGHT-W<br>8031440361682 | | **11 LM** | **INCL. CAVO 1 M.<br>WITH 1M. CABLE** |
| LED-STARLIGHT-BLU<br>8031440361699 | | | **INCL. CAVO 1 M.<br>WITH 1M. CABLE** |



**GHIERA SILVER INTERCAMBIABILE INCLUSE**
*SILVER CHANGEABLE RING INCLUDED*



**GHIERA BIANCA INTERCAMBIABILE INCLUSE**
*SILVER CHANGEABLE RING INCLUDED*

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




CONNESSIONE IN PARALLELO
*PARALLEL CONNECTION*

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-STARLIGHT 0,2W

## ACCESSORI STARLIGHT non inclusi



LED-STARLIGHT-NEX
8031440364430

SCATOLA CONNESSIONE PER 10 TESTE 12V DC 1A INCL. CAVO 1 M.
BOX CONNECTION FOR 10 PCS 12V DC 1A WITH 1MT. CABLE



LED-STARLIGHT-CONN
8031440364843

CONNETTORE CON SINGOLA ENTRATA 3 USCITE PER KIT CIELO STELLATO 12V DC 1A INCL. CAVO 1 M.
CONNECTOR ONE INPUT THREE OUTPUT FOR STARLIGHT 12V DC 1A WITH 1M CABLE



LED-STARLIGHT-DR
8031440364447

DRIVER 12V DC 100MA 6W INCL. CAVO 1 M.



# STARLIGHT 30

Kit 30 mini faretti a incasso cielo stellato
con doppia ghiera di colore bianco o silver
intercambiabile

Kit 30 downlight for decorative starlight with
double interchangeable ring color white or silver



**Materiale**
Alluminio

**Material**
Alluminium

**Sorgente luminosa**
LED 30x0,2W

**Light source**
LED 30x0,2W

**Driver**
Driver 12V DC 100mA 6W

**Driver**
Driver 12V DC 100mA 6W

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Punti luce**
30

**Number of light sources**
30

**Flusso luminoso**
30x11Lm

**Luminous flux**
30x11Lm

**CRI**
>80

**CRI**
>80

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-STARLIGHT-30-W<br>8031440357692 | | **330 LM** | **INCL. CAVO 1 M.<br>WITH 1MT. CABLE** |



**GHIERE SILVER INTERCAMBIABILI INCLUSE**
*SILVER CHANGEABLE RINGS INCLUDED*



**GHIERE BIANCHE INTERCAMBIABILI INCLUSE**
*SILVER CHANGEABLE RINGS INCLUDED*

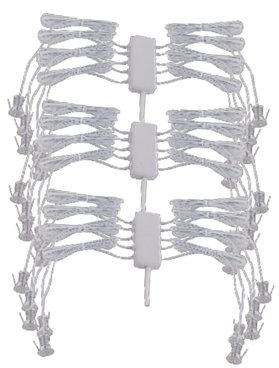







## Accessori inclusi

3 SCATOLE CONNESSIONE PER 10 TESTE 12V DC 1A INCL. CAVO 1 M.
3 BOX CONNECTION FOR 10 PCS 12V DC 1A WITH 1MT. CABLE

1 CONNETTORE CON SINGOLA ENTRATA 3 USCITE PER KIT CIELO STELLATO 12V DC 1A INCL. CAVO 1M
1 CONNECTOR ONE INPUT THREE OUTPUT FOR STARLIGHT 12V DC 1A WITH 1M CABLE

1 DRIVER 12V DC 100MA 6W INCL. CAVO 1 M
1 DRIVER 12V DC 100MA 6W WITH 1M CABLE

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-STARLIGHT 0,2W

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



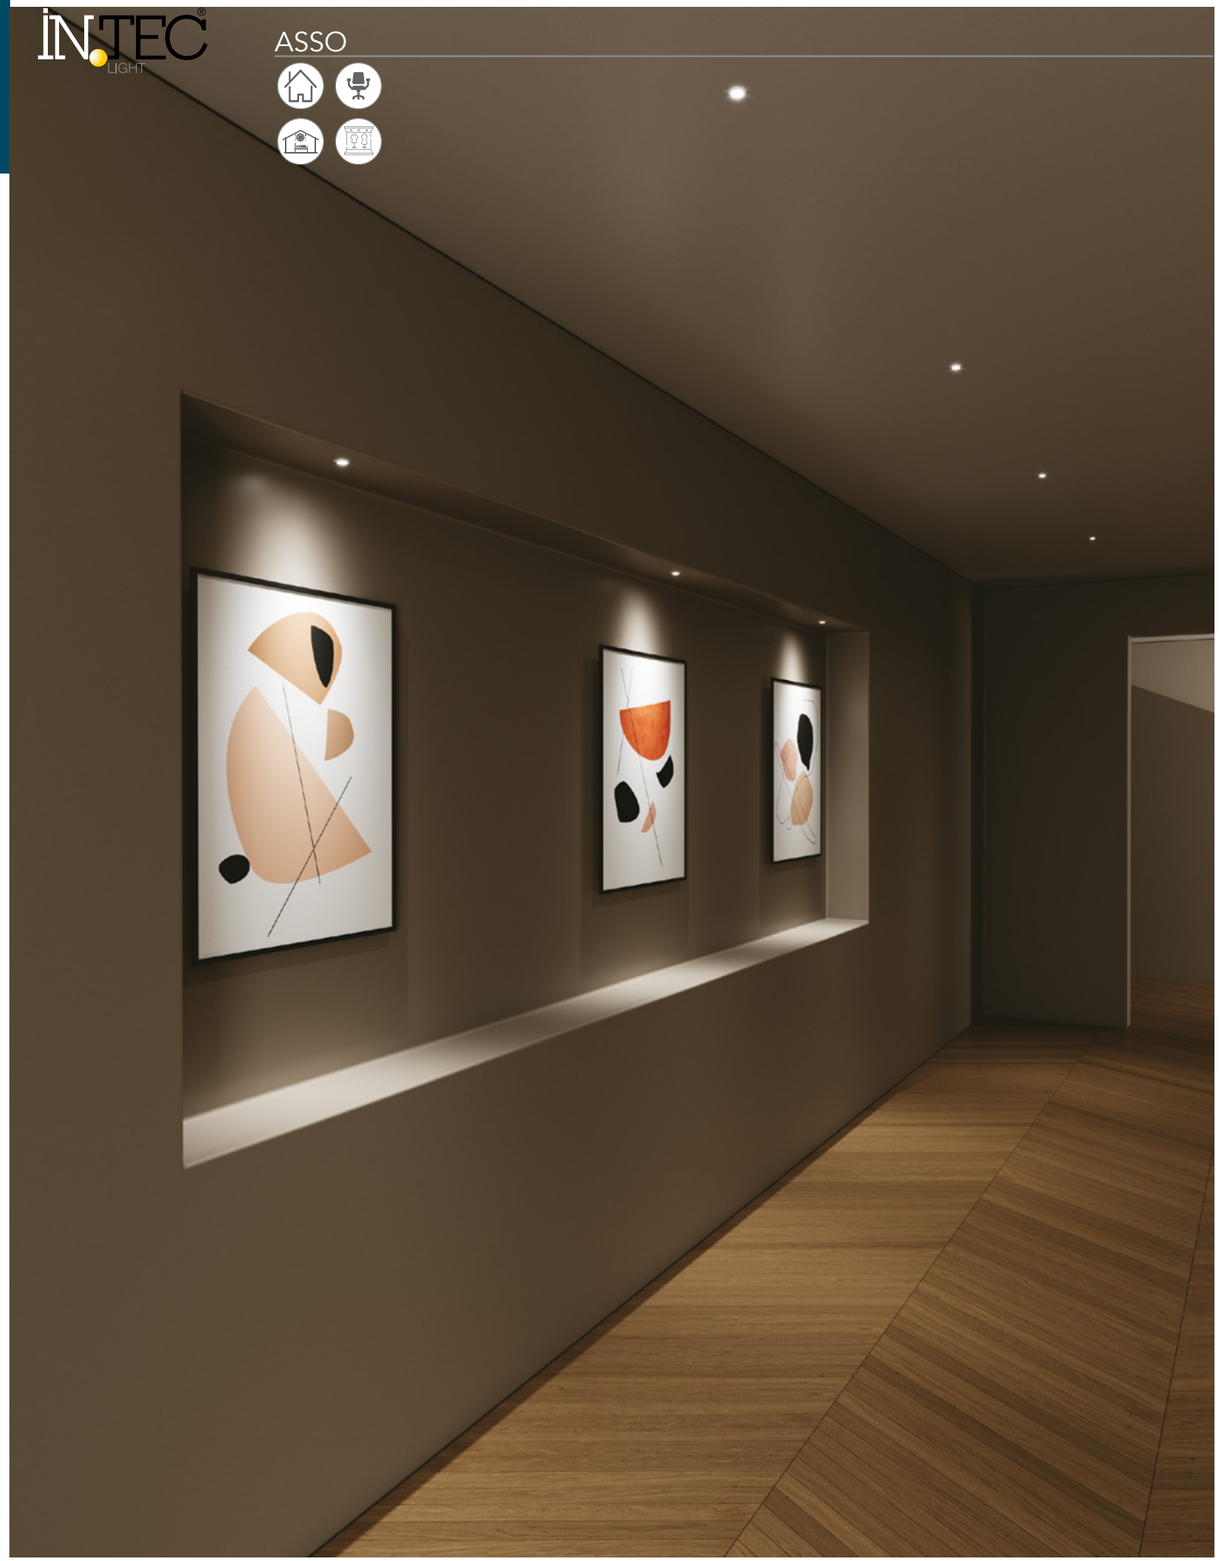



# ASSO KIT 3

Kit 3 faretti incasso

3 reccessed light kit



**Materiale**
Alluminio

**Material**
Aluminium

**Colore**
Silver

**Colour**
Silver

**Sorgente luminosa**
LED 3x1W

**Light source**
LED 3x1W

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Punti luce**
3

**Number of light sources**
3

**Flusso luminoso**
3x80Lm

**Luminous flux**
3x80Lm

**Angolo di luce**
30°

**Beam angle**
30°

**CRI**
>80

**CRI**
>80



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INC-ASSO-Q3<br>8031414881628 | | 3X80 LM | KIT 3 PZ<br>KIT 3 PCS | DRIVER INCLUSO*<br>*DRIVER ICLUDED** |
| INC-ASSO-R3<br>8031414881611 | | 3X80 LM | KIT 3 PZ<br>KIT 3 PCS | DRIVER INCLUSO*<br>*DRIVER ICLUDED** |

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



| Modello | R | Q |
|---|---|---|
| Foro - cut out<br>dimensioni in mm - size mm | Ø 25 | Ø 25 |
| Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm | 22<br>Ø 32 | 22<br>32x32 |

Accessori inclusi

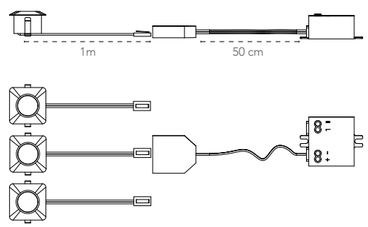

# ASSO

Faretto incasso

Recessed light

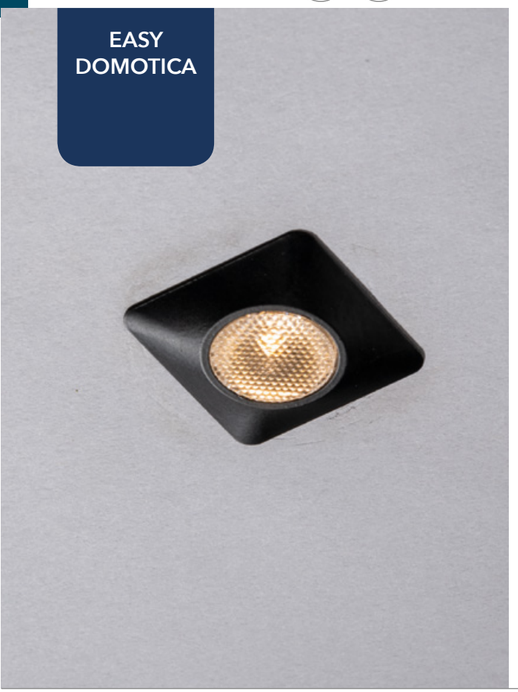


**Materiale**
Alluminio

**Material**
Aluminium

**Colore**
Bianco - Nero

**Colour**
White - Black

**Sorgente luminosa**
LED 1W

**Light source**
LED 1W

**Driver**
DC 24V tensione costante
non incluso

**Driver**
DC24V costant voltage
not included

**Temperatura colore**
3000K 4000K

**Colour temperature**
3000K 4000K

**Flusso luminoso**
80 Lm

**Luminous flux**
80 Lm

**Angolo di luce**
30°

**Beam angle**
30°

**CRI**
>80

**CRI**
>80



| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-ASSO-Q30M<br>8031414881659 | | **80 LM** | |
| INC-ASSO-Q30C<br>8031414881642 | | **80 LM** | |
| INC-ASSO-Q30M-NER<br>8031414881673 | | **80 LM** | |
| INC-ASSO-Q30C-NER<br>8031414881666 | | **80 LM** | |

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm







**Connessione in parallelo**
***Parallel connection system***

**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**






# ASSO

Faretto incasso

Recessed light




**Materiale**
Alluminio

**Material**
Aluminium

**Colore**
Bianco - Nero

**Colour**
White - Black

**Sorgente luminosa**
LED 1W

**Light source**
LED 1W

**Driver**
DC 24V tensione costante
non incluso

**Driver**
DC24V costant voltage
not included

**Temperatura colore**
3000K 4000K BLU

**Colour temperature**
3000K 4000K BLU

**Flusso luminoso**
80 Lm

**Luminous flux**
80 Lm

**Angolo di luce**
30°

**Beam angle**
30°

**CRI**
>80

**CRI**
>80



| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-ASSO-R30M<br>8031414877928 | | **80 LM** | |
| INC-ASSO-R30C<br>8031414877829 | | **80 LM** | |
| INC-ASSO-R30-BLU<br>8031414877935 | | -- | |
| INC-ASSO-R30M-NER<br>8031414881680 | | **80 LM** | |
| INC-ASSO-R30C-NER<br>8031414881635 | | **80 LM** | |

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm







**Connessione in parallelo**
***Parallel connection system***

**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**









# DAMA

Faretto incasso con doppia ghiera intercambiabile rotonda o quadrata

Recessed light with double interchangeble ring round or square



**Materiale**
PC

**Material**
PC

**Colore**
Bianco - Nero

**Colour**
White - Black

**Sorgente luminosa**
LED 3W

**Light source**
LED 3W

**Driver**
integrato

**Driver**
built-in

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Flusso luminoso**
240Lm

**Luminous flux**
240Lm

**Angolo di luce**
100°

**Beam angle**
100°

**CRI**
>80

**CRI**
>80



| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-DAMA-QR44-BCO<br>8031414881581 | 3W | 240 LM | |
| INC-DAMA-QR44-NER<br>8031414881598 | 3W | 240 LM | |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



Accessori inclusi

**Cavo 30 cm**
**30 cm cable**



**Ghiere intercambiabili**
**Interchangeable ring**



# SINKRO

Incasso lineare antiriflesso in alluminio pressofuso

Die-cust aluminium anti-glare linear down-light



**Materiale**
Alluminio pressofuso

**Material**
Diecast aluminium

**Colore finitura**
Bordo bianco e interno nero lucido

**Finiture colour**
White and glossy black inside

**Sorgente luminosa**
LED COB 2W, 5x2W, 10x2W

**Light source**
LED COB 2W, 5x2W, 10x2W

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Punti luce**
1 - 5 - 10

**Number of light sources**
1 - 5 - 10

**Flusso luminoso**
160 Lm - 800 Lm - 1600 Lm

**Luminous flux**
160 Lm - 800 Lm - 1600 Lm

**Angolo di luce**
45°

**Beam angle**
45°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

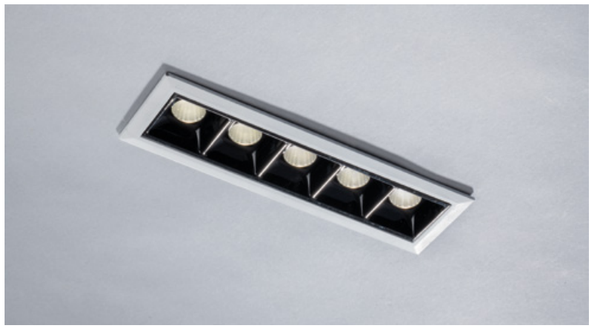



Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-SINKRO-2M



INC-SINKRO-10M



INC-SINKRO-20M







INC-SINKRO-2M
8031440360876
**2W** **160 LM**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-SINKRO-10M
8031440360890
**5X2W** **800 LM**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-SINKRO-20M
8031440360906
**10X2W** **1600 LM**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# ELITE

Incasso antiriflesso luce spot orientabile

Orientable recessed spot light anti-glare




**Materiale**
Alluminio

**Material**
Alluminium

**Colore**
Bianco goffrato

**Colour**
Embossed white

**Sorgente luminosa**
LED COB 10W - 20W - 30W - 45W

**Light source**
COB LED 10W - 20W - 30W - 45W

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Punti luce**
1

**Number of light sources**
1

**Flusso luminoso**
800 Lm - 1600 Lm - 2400 Lm - 3600Lm

**Luminous flux**
80 Lm - 1600 Lm - 2400 Lm - 3600Lm

**Angolo di luce**
40°

**Beam angle**
40°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-ELITE-1X10



INC-ELITE-1X20



INC-ELITE-1X30



INC-ELITE-1X45










| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-ELITE-1X10C<br>8031440363396 | 10W | 800 LM | |
| INC-ELITE-1X10M<br>8031440363365 | 10W | 800 LM | |
| INC-ELITE-1X20C<br>8031440363372 | 20W | 1600 LM | |
| INC-ELITE-1X20M<br>8031440363341 | 20W | 1600 LM | |

| Potenza - power | 10W | 20W |
|---|---|---|
| Foro - cut out<br>dimensioni in mm - size mm |  |  |
| Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm |  |  |






| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-ELITE-1X30C<br>8031440363358 | 30W | 2400 LM | PF 0,90 |
| INC-ELITE-1X30M<br>8031440363327 | 30W | 2400 LM | PF 0,90 |
| INC-ELITE-1X45C<br>8031440363334 | 45W | 3600 LM | PF 0,90 |
| INC-ELITE-1X45M<br>8031440363303 | 45W | 3600 LM | PF 0,90 |

| Potenza - power | 30W | 45W |
|---|---|---|
| Foro - cut out<br>dimensioni in mm - size mm |  |  |
| Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm |  |  |

# LANDER

Incasso in alluminio anti abbagliamento

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Bianco con riflettore cromato
Nero con riflettore nero lucido

**Sorgente luminosa**
LED COB 15W - 30W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
4000K - 3000K

**Punti luce**
1

**UGR**
<19

**Flusso luminoso**
1500 Lm - 3000 Lm

**Durata e on/off**
50.000 h ~ >25.000 on/off

**Angolo di luce**
35°

**CRI**
90

Alluminium down light anti-glare

**Material**
Alluminium

**Colour**
White with chrome reflector
Black with shine black reflector

**Light source**
LED COB 15W - 30W

**Driver**
included

**Colour temperature**
4000K - 3000K

**Number of light sources**
1

**UGR**
<19

**Luminous flux**
1500 Lm - 3000 Lm

**Life time and on/off**
50.000 h ~ >25.000 on/off

**Beam angle**
35°

**CRI**
90






Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-LANDER-Q 15W



INC-LANDER-Q 30W



INC-LANDER-R 15W



INC-LANDER-R 30W



# LANDER





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-LANDER-Q15 BCO<br>8031414866625 | | 15W | 1500 LM | | |
| INC-LANDER-Q15 NER<br>8031414866465 | | 15W | 1500 LM | | |
| INC-LANDER-Q30 BCO<br>8031414866601 | | 30W | 3000 LM | PF<br>0,90 | |
| INC-LANDER-Q30 NER<br>8031414866618 | | 30W | 3000 LM | PF<br>0,90 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-LANDER-Q15C BCO<br>8031414874040 | | 15W | 1500 LM | | |
| INC-LANDER-Q15C NER<br>8031414874002 | | 15W | 1500 LM | | |
| INC-LANDER-Q30C BCO<br>8031414873999 | | 30W | 3000 LM | PF<br>0,90 | |
| INC-LANDER-Q30C NER<br>8031414873982 | | 30W | 3000 LM | PF<br>0,90 | |

| | | |
|---|---|---|
| Potenza - power | 15W | 30W |
| Foro - cut out<br>dimensioni in mm - size mm |  |  |
| Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm |  |  |





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-LANDER-R15 BCO<br>8031414866564 | | 15W | 1500 LM | | |
| INC-LANDER-R15 NER<br>8031414866434 | | 15W | 1500 LM | | |
| INC-LANDER-R30 BCO<br>8031414866540 | | 30W | 3000 LM | PF<br>0,90 | |
| INC-LANDER-R30 NER<br>8031414866595 | | 30W | 3000 LM | PF<br>0,90 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-LANDER-R15C BCO<br>8031414869053 | | 15W | 1500 LM | | |
| INC-LANDER-R15C NER<br>8031414873944 | | 15W | 1500 LM | | |
| INC-LANDER-R30C BCO<br>8031414873937 | | 30W | 3000 LM | PF<br>0,90 | |
| INC-LANDER-R30C NER<br>8031414873920 | | 30W | 3000 LM | PF<br>0,90 | |

| | | |
|---|---|---|
| Potenza - power | 15W | 30W |
| Foro - cut out<br>dimensioni in mm - size mm |  |  |
| Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm |  |  |

# XANTO

Incasso in alluminio pressofuso antiriflesso

Diecast aluminium anti-glare down-light



**Materiale**

Alluminio pressofuso

**Colore**

Bianco satinato

**Sorgente luminosa**

LED SMD 12W - 18W - 30W

**Driver**

incluso

**Temperatura colore**

4000K - 5000K - 3000K

**Punti luce**

1

**Flusso luminoso**

960 Lm - 980 Lm - 1000 Lm
1500 Lm - 1550Lm - 1600 Lm
2700 Lm - 2800 Lm - 2900 Lm

**Angolo di luce**

98°

**CRI**

>80

**Material**

Die cast alluminium

**Colour**

Satin white color

**Light source**

LED SMD 12W - 18W - 30W

**Driver**

included

**Colour temperature**

4000K - 5000K - 3000K

**Number of light sources**

1

**Luminous flux**

960 Lm - 980 Lm - 1000 Lm
1500 Lm - 1550Lm - 1600 Lm
2700 Lm - 2800 Lm - 2900 Lm

**Beam angle**

98°

**CRI**

>80

## Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-XANTO-F-R120



INC-XANTO-F-R154



INC-XANTO-F-R220







| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-XANTO-M-R120<br>8031414861224 | | 12W | 980 Lm |
| INC-XANTO-F-R120<br>8031414861163 | | 12W | 1000 Lm |
| INC-XANTO-C-R120<br>8031414861101 | | 12W | 960 Lm |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-XANTO-M-R154<br>8031414861231 | | 18W | 1550 Lm |
| INC-XANTO-F-R154<br>8031414861170 | | 18W | 1600 Lm |
| INC-XANTO-C-R154<br>8031414861118 | | 18W | 1500 Lm |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INC-XANTO-M-R220<br>8031414861248 | | 30W | 2800 Lm | PF 0,90 |
| INC-XANTO-F-R220<br>8031414861187 | | 30W | 2900 Lm | PF 0,90 |
| INC-XANTO-C-R220<br>8031414861125 | | 30W | 2700 Lm | PF 0,90 |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# XANTO-INT

Incasso in alluminio pressofuso con funzione smart Wi-Fi, RF2.4G compatibili con dispositivi VOICE CONTROL

Diecast aluminium down light with smart Wi-Fi function, RF2.4G compatible with VOICE CONTROL devices

**Materiale**
Alluminio pressofuso

**Material**
Die cast alluminium

**Sorgente luminosa**
LED RGB+CCT 12W - 30W

**Light source**
LED RGB+CCT 12W - 30W




**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Temperatura colore**




**Color temperature**




**Punti luce**
1

**Light spot**
1

**Flusso**
810-900 Lm - 1632-1944 Lm

**Luminous flux**
810-900 Lm - 1632-1944 Lm

**Angolo di luce**
98°

**Light angle**
98°

**CRI**
>80

**CRI**
>80



| | | |
|---|---|---|
| INC-XANTO-R120-INT<br>8031414872695 | **12W 810-900LM** | |
| INC-XANTO-R220-INT<br>8031414868643 | **30W 1632-1944 LM** | PF 0,90 |

non incluso - not included



| | |
|---|---|
| RADIOCOMANDO-RF<br>8031414872725 | Radiocomando RF 2.4G - controllo gruppi<br>*RF 2.4G remote control - control groups* |

## CONTROL SYSTEM
EASY INSTALLATION




## RF 2.4G
CONTROL SYSTEM



non incluso
not *included*

| Potenza - power | 12W | 30W |
|---|---|---|
| Foro - cut out<br>dimensioni in mm - size mm | Ø 110 | Ø 200 |
| Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm | 47<br>Ø 120 | 55<br>Ø 220 |

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-XANTO-R120-INT



INC-XANTO-R220-INT

# XANTO

Incasso in alluminio pressofuso antiriflesso



**Materiale**
Alluminio pressofuso

**Colore**
Bianco satinato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 12W - 18W - 30W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
3000K - 4000K - 5000K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
960 Lm - 980 Lm - 1000 Lm
1500 Lm - 1550Lm - 1600 Lm
2700 Lm - 2800 Lm - 2900 Lm

**Angolo di luce**
98°

**CRI**
>80

Diecast aluminium anti-glare down-light

**Material**
Die cast alluminium

**Colour**
Satin white color

**Light source**
LED SMD 12W - 18W - 30W

**Driver**
included

**Colour temperature**
3000K - 4000K - 5000K

**Number of light sources**
1

**Luminous flux**
960 Lm - 980 Lm - 1000 Lm
1500 Lm - 1550Lm - 1600 Lm
2700 Lm - 2800 Lm - 2900 Lm

**Beam angle**
98°

**CRI**
>80

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-XANTO-F-Q120



INC-XANTO-F-Q145



INC-XANTO-F-Q220







| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-XANTO-M-Q110<br>8031414861194 | | 12W | 980 Lm |
| INC-XANTO-F-Q110<br>8031414861132 | | 12W | 1000 Lm |
| INC-XANTO-C-Q110<br>8031414861071 | | 12W | 960 Lm |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-XANTO-M-Q145<br>8031414861200 | | 18W | 1550 Lm |
| INC-XANTO-F-Q145<br>8031414861149 | | 18W | 1600 Lm |
| INC-XANTO-C-Q145<br>8031414861088 | | 18W | 1500 Lm |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




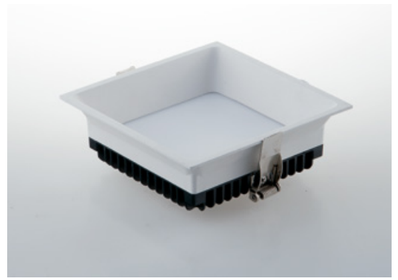

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INC-XANTO-M-Q220<br>8031414861217 | | 30W | 2800 Lm | PF 0,90 |
| INC-XANTO-F-Q220<br>8031414861156 | | 30W | 2900 Lm | PF 0,90 |
| INC-XANTO-C-Q220<br>8031414861095 | | 30W | 2700 Lm | PF 0,90 |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# MACK

Incasso in policarbonato anti abbagliamento

Diecast polycarbonate anti-glare down-light




**Materiale**
PC

**Material**
PC

**Colore**
Bianco con riflettore cromato

**Colour**
White with chrome reflector

**Sorgente luminosa**
LED SMD 15W - 20W - 25W

**Light source**
LED SMD 15W - 20W - 25W

**Driver**
integrato

**Driver**
built-in

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Punti luce**
1

**Number of light sources**
1

**UGR**
<19

**UGR**
<19

**Flusso luminoso**
1350 Lm - 1800 Lm - 2250 Lm
1500 Lm - 2000 Lm - 2500 Lm

**Luminous flux**
1350 Lm - 1800 Lm - 2250 Lm
1500 Lm - 2000 Lm - 2500 Lm

**Angolo di luce**
75°

**Beam angle**
75°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*


INC-MACK 15W


INC-MACK 20W


INC-MACK 25W







| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-MACK-15<br>8031414867974 | 15W | 1500 Lm | UGR<19 |
| INC-MACK-15C<br>8031414873913 | 15W | 1350 Lm | UGR<19 |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-MACK-20<br>8031414867981 | 20W | 2000 Lm | UGR<19 |
| INC-MACK-20C<br>8031414873906 | 20W | 1800 Lm | UGR<19 |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-MACK-25<br>8031414867998 | 25W | 2500 Lm | UGR<19 |
| INC-MACK-25C<br>8031414873890 | 25W | 2250 Lm | UGR<19 |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm

# TRON

Incasso con interruttore per regolazione kelvin

**Materiale**
Struttura in alluminio diffusore in acrilico

**Colore finitura**
Bianco opaco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 7W - 20W - 30W

**UGR**
<19

**Driver**
incluso

**Temperatura colore selezionabile**
4000K - 6000K - 3000K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
770 Lm - 2200 Lm - 3280 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>85

Recessed light with switch for kelvin adjustment

**Material**
Alluminium structure , acrylic diffuser

**Finiture colour**
Matt white

**Light source**
LED SMD 7W - 20W - 30W

**UGR**
<19

**Driver**
included

**Selectable color temperature**
4000K - 6000K - 3000K

**Number of light sources**
1

**Luminous flux**
770 Lm - 2200 Lm - 3280 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>85

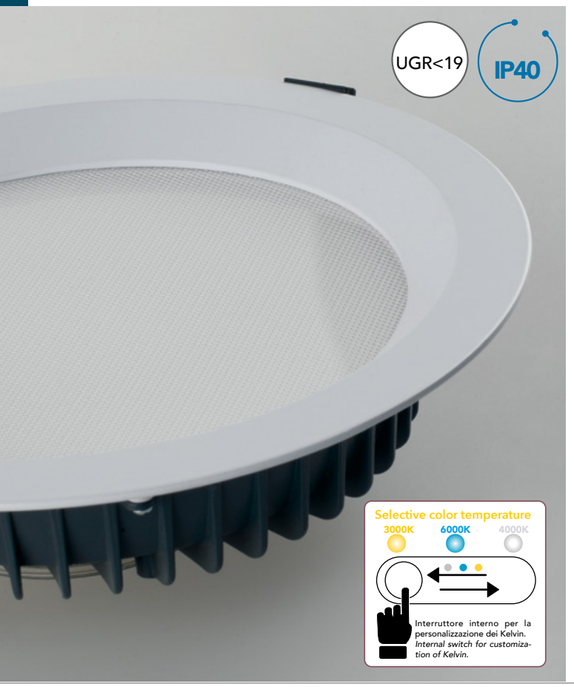




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*


INC-TRON-7


INC-TRON-20


INC-TRON-30







INC-TRON-7
8031414876198
7W 770 LM

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-TRON-20
8031414876204
20W 2200 LM PF 0,90

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




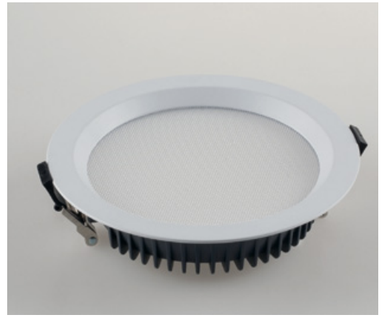

INC-TRON-30
8031414876211
30W 3280 LM PF 0,90

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



## BLINK-EYES

Incasso in policarbonato con funzione smart bluetooth

Smart bluetooth diecast polycarbonate down-light



**Materiale**
Policarbonato

**Colore**
Bianco matto

**Sorgente luminosa**
LED SMD 9W

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
RGB + CCT
CCT

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso** CCT
700Lm 740Lm 750Lm

**Angolo di luce**
96°

**CRI**
>80

**Material**
Polycarbonate

**Colour**
Matt white

**Light source**
LED SMD 9W

**Driver**
Built-in

**Colour temperature**
RGB + CCT
CCT

**Number of light sources**
1

**Luminous Flux** CCT
700Lm 740Lm 750Lm

**Beam angle**
96°

**CRI**
>80






| | | |
|---|---|---|
| INC-EYES-BT<br>8031414877881 | 9W | CCT |
| INC-BLINK-BT<br>8031414879911 | 9W | RGB CCT |
| Foro - cut out<br>dimensioni in mm - size mm | | Ø 90 |
| Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm | | 65<br>Ø 115 |

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*

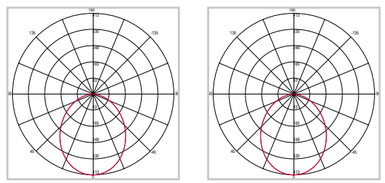

INC-EYES-BT INC-BLINK-BT

## SLIM-INT

Incasso in alluminio pressofuso con funzione smart Wi-Fi, RF2,4G compatibili con dispositivi VOICE CONTROL

Diecast aluminium down light with smart Wi-Fi function, RF2,4G compatible with VOICE CONTROL

**Materiale**
Struttura in alluminio diffusore in acrilico

**Colore**
Bianco satinato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 6W - 18W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
RGB + CCT

**Punti luce**
1

**Flusso**
310-350 Lm - 643-794 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
Alluminium structure , acrylic diffuser

**Colour**
Satin white

**Light source**
LED SMD 6W - 18W

**Driver**
included

**Color temperature**
RGB + CCT

**Light spot**
1

**Luminous flux**
310-350 Lm - 643-794 Lm

**Light angle**
120°

**CRI**
>80






| | | |
|---|---|---|
| INC-SLIM/6W-INT<br>8031414872701 | 6W 310-350LM | |
| INC-SLIM/18W-INT<br>8031414868612 | 18W 643-794 LM | |
| non incluso - not included | | |
| RADIOCOMANDO-RF<br>8031414872725 | Radiocomando RF 2.4G - controllo gruppi<br>*RF 2.4G remote control - control groups* | |







| Potenza | 6W | 18W |
|---|---|---|
| Foro<br>dimensioni in mm | Ø 105 | Ø 210 |
| Misure<br>dimensioni in mm | 26<br>Ø 120 | 26<br>Ø 225 |

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*

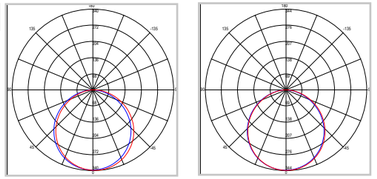

INC-SLIM/6W-INT INC-SLIM/18W-INT

# SLIM

Incasso in alluminio ultrasottile

Aluminium ultra slim down light



**Materiale**
Alluminio pressofuso

**Material**
Die cast alluminium

**Colore**
Bianco - nikel

**Colour**
White - nikel

**Sorgente luminosa**
LED SMD 8W - 12W - 18W - 24W

**Light source**
LED SMD 8W - 12W - 18W - 24W

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Temperatura colore**
3000K - 4000K - 6500K

**Colour temperature**
3000K - 4000K - 6500K

**Punti luce**
1

**Number of light sources**
1

**Flusso luminoso**
460 Lm - 960 Lm - 1520 Lm - 2040 Lm

**Luminous flux**
460 Lm - 960 Lm - 1520 Lm - 2040 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80





Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-SLIM/8W



INC-SLIM/12W



INC-SLIM/18W



INC-SLIM/24W







| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-SLIM/8W BCO<br>8031440357203 | | 8W | 460 LM |
| INC-SLIM/8WF BCO<br>8031440357197 | | 8W | 460 LM |
| INC-SLIM/8WC BCO<br>8031440357180 | | 8W | 460 LM |





| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-SLIM/12W BCO<br>8031431491183 | | 12W | 960 LM |
| INC-SLIM/12WF BCO<br>8031440357234 | | 12W | 960 LM |
| INC-SLIM/12WC BCO<br>8031440357258 | | 12W | 960 LM |
| INC-SLIM/12W NIK<br>8031431501189 | | 12W | 960 LM |





| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-SLIM/18W BCO<br>8031431511188 | | 18W | 1520 LM |
| INC-SLIM/18WF BCO<br>8031440357210 | | 18W | 1520 LM |
| INC-SLIM/18WC BCO<br>8031440357227 | | 18W | 1520 LM |
| INC-SLIM/18W NIK<br>8031431521187 | | 18W | 1520 LM |





| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-SLIM/24W BCO<br>8031440364720 | | 24W | 2040 LM |
| INC-SLIM/24WF BCO<br>8031440364713 | | 24W | 2040 LM |
| INC-SLIM/24WC BCO<br>8031440364706 | | 24W | 2040 LM |
| INC-SLIM/24W NIK<br>8031440364775 | | 24W | 2040 LM |

| Potenza - power | 8W | 12W | 18W | 24W |
|---|---|---|---|---|
| Foro - cut out<br>dimensioni in mm - size mm | Ø 110 | Ø 156 | Ø 205 | Ø 220 |
| Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm | Ø 120 / 18,5 | Ø 170 / 18,5 | Ø 225 / 18,5 | Ø 240 / 18,5 |

# FLAP

Incasso in alluminio ultrasottile

Aluminium ultra slim down light



**Materiale**
Alluminio pressofuso

**Colore**
Bianco opaco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 8W - 12W - 18W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
3000K - 4000K - 6500K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
460 Lm - 960 Lm - 1520 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
Die cast alluminium

**Colour**
Satin white

**Light source**
LED SMD 8W - 12W - 18W

**Driver**
included

**Colour temperature**
3000K - 4000K - 6500K

**Number of light sources**
1

**Luminous flux**
460 Lm - 960 Lm - 1520 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

## Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-FLAP 8W



INC-FLAP 12W



INC-FLAP 18W







| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-FLAP/8WM<br>8031440363402 | | 8W | 460 LM |
| INC-FLAP/8WF<br>8031440363389 | | 8W | 460 LM |
| INC-FLAP/8WC<br>8031440363419 | | 8W | 460 LM |



| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-FLAP/12W<br>8031431441188 | | 12W | 960 LM |
| INC-FLAP/12WF<br>8031440357265 | | 12W | 960 LM |
| INC-FLAP/12WC<br>8031440354615 | | 12W | 960 LM |



| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-FLAP/18W<br>8031431451187 | | 18W | 1520 LM |
| INC-FLAP/18WF<br>8031440357241 | | 18W | 1520 LM |
| INC-FLAP/18WC<br>8031440357272 | | 18W | 1520 LM |

| Potenza - power | 8W | 12W | 18W |
|---|---|---|---|
| Foro - cut out<br>dimensioni in mm - size mm | 105x105 | 155x155 | 205x205 |
| Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm | 120x120 / 18,5 | 166x166 / 18,5 | 225x225 / 18,5 |

# PLUS

Incasso in alluminio con bordo effetto plafoniera

Aluminium recessed light with surface mount edge effect




**Materiale**

Struttura in alluminio diffusore in acrilico

**Material**

Aluminium structure , acrylic diffuser

**Colore**

Bianco opaco

**Colour**

Satin white

**Sorgente luminosa**

LED SMD 8W - 20W - 30W

**Light source**

LED SMD 8W - 20W - 30W

**Driver**

incluso

**Driver**

included

**Temperatura colore**

4000K

**Colour temperature**

4000K

**Punti luce**

1

**Number of light sources**

1

**Flusso luminoso**

800 Lm - 2200 Lm - 3300 Lm

**Luminous flux**

800 Lm - 2200 Lm - 3300 Lm

**Angolo di luce**

120°

**Beam angle**

120°

**CRI**

>85

**CRI**

>85

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-PLUS-R8M



INC-PLUS-R20M



INC-PLUS-R30M







INC-PLUS-R8M
8031414876105
**8W** **800 LM**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-PLUS-R20M
8031414876136
**20W** **2200 LM**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-PLUS-R30M
8031414876167
**30W** **3300 LM** **PF 0,90**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# MIZAR

Incasso orientabile in policarbonato

**Materiale**
PC

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W - 6,5W - 15W

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
240 Lm - 500 Lm - 1000 Lm

**Angolo di luce**
38° - 45°

**CRI**
>80

Adjustable recessed light in polycarbonate

**Material**
PC

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD 3W - 6,5W - 15W

**Driver**
built-in

**Colour temperature**
4000K

**Number of light sources**
1

**Luminous flux**
240 Lm - 500 Lm - 1000 Lm

**Beam angle**
38° - 45°

**CRI**
>80






Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*


INC-MIZAR 3W


INC-MIZAR 6,5W


INC-MIZAR 15W



# MIZAR



| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-MIZAR-R3<br>8031414866632 | 3W | 38° | 240 LM |
| INC-MIZAR-R6<br>8031414866816 | 6,5W | 38° | 500 LM |
| INC-MIZAR-R15<br>8031414866786 | 15W | 45° | 1000 LM |

| Modello | R3 | R6 | R15 |
|---|---|---|---|
| Foro - cut out<br>dimensioni in mm - size mm | Ø 55 | Ø 70 | Ø 120 |
| Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm | 45<br>Ø 75 | 45<br>Ø 90 | 55<br>Ø 145 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-MIZAR-Q3<br>8031414866649 | 3W | 38° | 240 LM |
| INC-MIZAR-Q6<br>8031414866793 | 6,5W | 38° | 500 LM |
| INC-MIZAR-Q15<br>8031414866755 | 15W | 45° | 1000 LM |

| Modello | Q3 | Q6 | Q15 |
|---|---|---|---|
| Foro - cut out<br>dimensioni in mm - size mm | Ø 55 | Ø 70 | Ø 120 |
| Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm | 45<br>75x75 | 45<br>90x90 | 55<br>145x145 |

# PLASMA

Incasso in alluminio bordo in vetro

Aluminium recessed light with glass edge



**Materiale**
Bordo in vetro trasparente temperato con anello cromato

**Material**
clear tempered glass edge whit chrome metal ring

**Colore**
Cromato

**Colour**
Chrome

**Sorgente luminosa**
LED SMD 12W- 18W

**Light source**
LED SMD 12W - 18W

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Punti luce**
1

**Number of light sources**
1

**Flusso luminoso**
900 Lm - 1400 Lm

**Luminous flux**
900 Lm - 1400 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80





| | | |
|---|---|---|
| INC-PLASMA-12W<br>8031440081276 | **12W** | **900 LM** |
| INC-PLASMA-18W<br>8031440091275 | **18W** | **1400 LM** |

| Potenza - power | 12W | 18W |
|---|---|---|
| Foro - cut out<br>dimensioni in mm - size mm | Ø 95 | Ø 123 |
| Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm | 40<br>Ø 160 | 40<br>Ø 200 |

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-PLASMA-12W



INC-PLASMA-18W



# POLARIS

Incasso in alluminio orientabile

Aluminium adjustable recessed light




**Materiale**
Alluminio

**Material**
Alluminium

**Colore**
Bianco o silver goffrato

**Colour**
Embossed white or silver

**Sorgente luminosa**
LED COB 3W

**Light source**
LED COB 3W

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Punti luce**
1

**Number of light sources**
1

**Flusso luminoso**
240 Lm

**Luminous flux**
240 Lm

**Durata e on/off**
25.000 h ~ >10.000 on/off

**Life time and on/off**
25.000 h ~ >10.000 on/off

**Angolo di luce**
24°

**Beam angle**
24°

**CRI**
>80

**CRI**
>80





| | | |
|---|---|---|
| INC-POLARIS-R3<br>8031432041196 | ☐ | **240 LM** |
| INC-POLARIS-R3 BCO<br>8031429681169 | ☐ | **240 LM** |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-POLARIS R3





| | | |
|---|---|---|
| INC-POLARIS-Q3<br>8031432051195 | ☐ | **240 LM** |
| INC-POLARIS-Q3 BCO<br>8031429761168 | ☐ | **240 LM** |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-POLARIS R3

# GEMINI

Incasso in alluminio orientabile

Aluminium adjustable recessed light




**Materiale**
Alluminio

**Material**
alluminium

**Colore**
Bianco o silver goffrato

**Colour**
Embossed white or silver

**Sorgente luminosa**
LED COB 2X5W

**Light source**
LED COB 2X5W

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Punti luce**
2

**Number of light sources**
2

**Flusso luminoso**
630 Lm

**Luminous flux**
630 Lm

**Angolo di luce**
87°

**Beam angle**
87°

**CRI**
>80

**CRI**
>80





| | | |
|---|---|---|
| INC-GEMINI-PL6<br>8031432011199 | ☐ | **630 LM** |
| INC-GEMINI-PL6 BCO<br>8031439191269 | ☐ | **630 LM** |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-GEMINI PL6*

** Le curve fotometriche sopra indicate rappresentano il singolo modulo LED per ogni elemento*

** Above photometric curve represent the single module of each element*



# ORIONE

Incasso in alluminio orientabile

Aluminium adjustable recessed light




**Materiale**
Alluminio

**Material**
Alluminium

**Colore**
Bianco o silver goffrato

**Colour**
Embossed white or silver

**Sorgente luminosa**
LED COB 6W

**Light source**
LED COB 6W

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Punti luce**
1

**Number of light sources**
1

**Flusso luminoso**
380 Lm

**Luminous flux**
380 Lm

**Angolo di luce**
87°

**Beam angle**
87°

**CRI**
>80

**CRI**
>80





| | | |
|---|---|---|
| INC-ORIONE-R6<br>8031432021198 | ☐ | **380 LM** |
| INC-ORIONE-R6 BCO<br>8031429771167 | ☐ | **380 LM** |

Foro - cut out
dimensioni in mm
size mm




Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-ORIONE R6





| | | |
|---|---|---|
| INC-ORIONE-Q6<br>8031432031197 | ☐ | **380 LM** |
| INC-ORIONE-Q6 BCO<br>8031434361216 | ☐ | **380 LM** |

Foro - cut out
dimensioni in mm
size mm




Misure - Size
dimensioni in mm
size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-ORIONE Q6

# BLITZ

Lampada sottopensile kit 3 pz

**Materiale**
Struttura in alluminio
diffusore in pc

**Colore**
Bianco opaco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3x5W

**Driver**
Incluso

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
3x350 Lm

**Angolo di luce**
105°

**CRI**
>80

Cabinet ceiling lamp kit 3 pcs

**Material**
Aluminium structure with
PC diffuser

**Colour**
Matt white

**Light source**
LED SMD 3x5W

**Driver**
Included

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
3x350 Lm

**Beam angle**
105°

**CRI**
>80



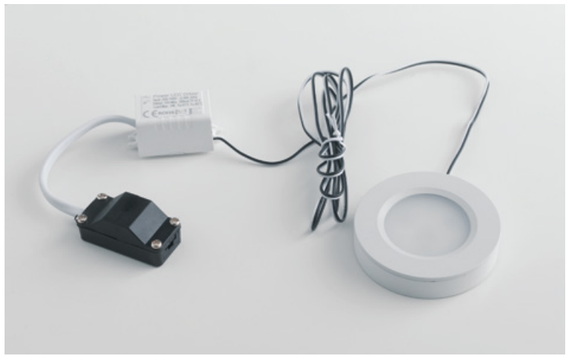

Accessori inclusi
*Included accessories*

**x3**
**Driver + morsettiera**
con cavo 1500 mm
**Driver + connector**
*with 1500mm cable included*



LED-BLITZ-R3 **3X5W - 3X350 LM**
8031440353274

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-BLITZ-R3*

** Le curve fotometriche sopra indicate rappresentano il singolo elemento*
** Above photometric curve represent the single element*



# FUSION

Incasso in alluminio

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Nikel - bianco satinato - oro

**Sorgente luminosa**
LED SMD 5W

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
230 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

Aluminium recessed light

**Material**
Alluminium

**Colour**
Nikel - satin white - gold finish

**Light source**
LED SMD 5W

**Driver**
built-in

**Colour temperature**
4000K

**Number of light sources**
1

**Luminous flux**
230 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80





Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-FUSION 5W

| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-FUSION-5W NIK<br>8031440361705 | | 5W | 230 LM |
| INC-FUSION-5W BCO<br>8031440361736 | | 5W | 230 LM |
| INC-FUSION-5W ORO<br>8031440361712 | | 5W | 230 LM |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






# FUSION

Incasso in alluminio

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Nikel - bianco satinato - oro

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3x5W

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Punti luce**
3

**Flusso luminoso**
3x230 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

Aluminium recessed light

**Material**
Alluminium

**Colour**
Nikel - satin white - gold finish

**Light source**
LED SMD 3x5W

**Driver**
built-in

**Colour temperature**
4000K

**Number of light sources**
3

**Luminous flux**
3x230 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80





Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-FUSION 5W

*Le curve fotometriche sopra indicate rappresentano il singolo elemento*

*Above photometric curve represent the single element*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INC-FUSION-3X5W NIK<br>8031440353342 | | 3X5W | 3X230 LM | KIT 3 PZ |
| INC-FUSION-3X5W BCO<br>8031440353335 | | 3X5W | 3X230 LM | KIT 3 PZ |
| INC-FUSION-3X5W ORO<br>8031440353359 | | 3X5W | 3X230 LM | KIT 3 PZ |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# NEMO

Lampada sottopensile da incasso

Recessed cabinet lamp




**Materiale**
Struttura in termoplastica

**Material**
Thermoplastic structure

**Colore**
Bianco - silver

**Colour**
white - silver

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3,5W

**Light source**
LED SMD 3,5W

**Driver**
Integrato

**Driver**
Built-in

**Temperatura colore**
4000K

**Color temperature**
4000K

**Flusso luminoso**
250 Lm

**Luminous flux**
250 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80



| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-NEMO-65 BCO<br>8031414877065 | | 3,5W | 250 LM |
| INC-NEMO-65 SIL<br>8031414877072 | | 3,5W | 250 LM |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Misure foro - hole size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-NEMO 3,5W

# RAINBOW

Incasso in alluminio

Alluminium recessed light




**Materiale**
Alluminio

**Material**
Alluminium

**Colore**
Cromato o bianco

**Colour**
Chrome or white

**Sorgente luminosa**
LED SMD 5W

**Light source**
LED SMD 5W

**Driver**
DC 12V tensione costante
non incluso

**Driver**
DC 12V costant voltage
not included

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Punti luce**
1

**Number of light sources**
1

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80





| | | |
|---|---|---|
| INC-RAINBOW-M<br>8031414862603 | RGB + | |
| INC-RAINBOW-M BCO<br>8031414862627 | RGB + | |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-RAINBOW 4000K

**Sistema di connessione**
***Connection system***




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

## NADIR

Incasso in alluminio

**Materiale**
Alluminio pressofuso
**Colore**
Bianco goffrato

**Sorgente luminosa**
LED COB 6W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
3200K - 5500K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
390 Lm, 420 Lm

**Angolo di luce**
21°

**CRI**
>80

Aluminium recessed light

**Material**
Die cast alluminium
**Colour**
Embossed white

**Light source**
LED COB 6W

**Driver**
included

**Colour temperature**
3200K - 5500K

**Number of light sources**
1

**Luminous flux**
390 Lm, 420 Lm

**Beam angle**
21°

**CRI**
>80






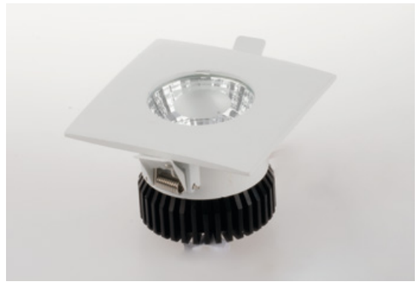

| | | |
|---|---|---|
| INC-NADIR-R6C<br>8031439671266 | | **390 LM** |
| INC-NADIR-R6F<br>8031439641269 | | **420 LM** |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




| | | |
|---|---|---|
| INC-NADIR-Q6C<br>8031439691264 | | **390 LM** |
| INC-NADIR-Q6F<br>8031439661267 | | **420 LM** |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-NADIR 6W

## ZENIT

Incasso orientabile

**Materiale**
Policarbonato
**Colore**
Nikel - bianco satinato - cromo - oro

**Sorgente luminosa**
LED SMD 5W

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
3000K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
400 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

Adjustable recessed light

**Material**
Polycarbonate
**Colour**
Nikel - satin white - chrome - gold finish

**Light source**
LED SMD 5W

**Driver**
built-in

**Colour temperature**
3000K

**Number of light sources**
1

**Luminous flux**
400 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80










| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-ZENIT-5W NIK<br>8031439901271 | | **5W** | **400 LM** |
| INC-ZENIT-5W BCO<br>8031439881276 | | **5W** | **400 LM** |
| INC-ZENIT-5W CR<br>8031439891275 | | **5W** | **400 LM** |
| INC-ZENIT-5W ORO<br>8031439911270 | | **5W** | **400 LM** |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-ZENIT 5W

# HORUS

Incasso dimmerabile






**Materiale**
Policarbonato

**Colore**
Bianco opaco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W -15W - 20W - 25W

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Dimmer**
Dimmer 1-10

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
750 Lm - 1100 Lm - 1800 Lm - 2200 Lm

**Angolo di luce**
100°

**CRI**
>80

Dimmable recessed light

**Material**
Polycarbonate

**Colour**
Matt white

**Light source**
LED SMD 10W -15W - 20W - 25W

**Driver**
built-in

**Colour temperature**
4000K

**Dimmer**
Dimmable 1-10

**Number of light sources**
1

**Luminous flux**
750 Lm - 1100 Lm - 1800 Lm - 2200 Lm

**Beam angle**
100°

**CRI**
>80

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*


INC-HORUS-10W


INC-HORUS-15W


INC-HORUS-20W


INC-HORUS-25W







INC-HORUS-10W
8031440363501
**10W** **750 LM**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-HORUS-15W
8031440363518
**15W** **1100 LM**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-HORUS-20W
8031440363464
**20W** **1800 LM**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-HORUS-25W
8031440363495
**25W** **PF 0,90** **2200 LM**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# MATRIX

Kit 3 pz. incasso in metallo con lampadina GU10 inclusa

**Materiale**
Metallo

**Colore**
Bianco opaco - nikel

**Specifiche portalampada**
GU10 230V~50Hz

**Lampadine incluse**
3pz x GU10 6W LED

Kit 3 pcs metal down lights with GU10 bulb included

**Material**
Metal

**Colour**
Matt white - nikel

**Lampholder specification**
GU10 230V~50Hz

**Include bulbs**
3pcs x GU10 6W LED



| | | |
|---|---|---|
| INC-MATRIX-LEDF3 NIK<br>8031440359337 | | 3XGU10 6W LED |
| INC-MATRIX-LEDF3 BCO<br>8031440359320 | | 3XGU10 6W LED |



Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




## ACCESSORI INCLUSI

3 lampadine LED SMD
*3 LED SMD light bulbs*

| Dimmer | Watt | CRI | Lumen | Angolo | Kelvin | On/off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊗ | 5W | 80 | 413 | 100° | 3000 | >10.000 |

| | | |
|---|---|---|
| STAFFA CON CONNETTORE<br>BRACKET WITH CONNECTOR INCLUDED | | 3 Pz inclusi<br>*3 pcs included* |
| PORTALAMPADA<br>LAMPHOLDER INCLUDED | | 3 Pz inclusi<br>*3 pcs included* |



# MATRIX

Kit 3 pz. incasso in metallo con lampadina GU10 inclusa

**Materiale**
Metallo

**Colore**
Bianco - nikel - oro - cromo

**Specifiche portalampada**
GU10 230V~50Hz

**Lampadine incluse**
3pz x GU10 6W LED

Kit 3 pcs metal down lights with GU10 bulb included

**Material**
Metal

**Colour**
White - nikel - gold - chrome

**Lampholder specification**
GU10 230V~50Hz

**Include bulbs**
3pcs x GU10 6W LED



15°

| | | |
|---|---|---|
| INC-MATRIX-LEDM3 NIK<br>8031431571182 | | 3XGU10 6W LED |
| INC-MATRIX-LEDM3 BCO<br>8031429651162 | | 3XGU10 6W LED |
| INC-MATRIX-LEDM3 CR<br>8031440313032 | | 3XGU10 6W LED |
| INC-MATRIX-LEDM3 ORO<br>8031440313025 | | 3XGU10 6W LED |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




## ACCESSORI INCLUSI

3 lampadine LED SMD
*3 LED SMD light bulbs*

| Dimmer | Watt | CRI | Lumen | Angolo | Kelvin | On/off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊗ | 5W | 80 | 413 | 100° | 3000 | >10.000 |

| | | |
|---|---|---|
| STAFFA CON CONNETTORE<br>BRACKET WITH CONNECTOR INCLUDED | | 3 Pz inclusi<br>*3 pcs included* |
| PORTALAMPADA<br>LAMPHOLDER INCLUDED | | 3 Pz inclusi<br>*3 pcs included* |

# MATRIX

incasso in metallo con lampadina GU10 inclusa

**Materiale**
Metallo

**Colore**
Bianco - nikel - oro - cromo

**Specifiche portalampada**
GU10 230V~50Hz

**Lampadine incluse**
GU10 6W LED

metal down lights with GU10 bulb included

**Material**
Metal

**Colour**
White - nikel - gold - chrome

**Lampholder specification**
GU10 230V~50Hz

**Include bulbs**
GU10 6W LED



15°

| | | |
|---|---|---|
| INC-MATRIX-LEDM1 NIK<br>8031440313049 | | 1XGU10 6W LED |
| INC-MATRIX-LEDM1 BCO<br>8031440313063 | | 1XGU10 6W LED |
| INC-MATRIX-LEDM1 CR<br>8031440313056 | | 1XGU10 6W LED |
| INC-MATRIX-LEDM1 ORO<br>8031440313070 | | 1XGU10 6W LED |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




## ACCESSORI INCLUSI

lampadina LED SMD
*LED SMD light bulbs*

| Dimmer | Watt | CRI | Lumen | Angolo | Kelvin | On/off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5W | 80 | 413 | 100° | 3000 | >10.000 |

STAFFA CON CONNETTORE
BRACKET WITH CONNECTOR INCLUDED



1 Pz inclusi
*1 pcs included*

PORTALAMPADA
LAMPHOLDER INCLUDED



1 Pz inclusi
*1 pcs included*



# STARRY

Incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parete e corpo illuminante con punto luce a LED integrato

**Materiale**
Gesso - Alluminio

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED COB 2,5W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
212 Lm 219 Lm

**Angolo di luce**
45°

**CRI**
>80

*Gypsun recessed light to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the wall and the lighting body with built-in LED light source*

**Material**
Gypsun - Aluminum

**Colour**
White

**Light source**
LED COB 2,5W

**Driver**
included

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Number of light sources**
1

**Luminous flux**
212 Lm 219 Lm

**Beam angle**
45°

**CRI**
>80

Personalizza il tuo articolo
*Personalize your item*

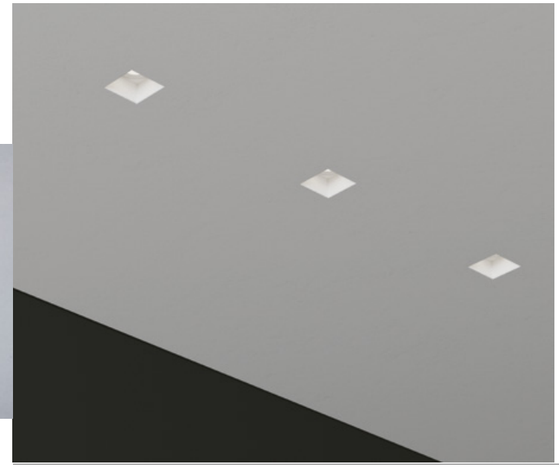



| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-STARRY-C<br>8031414884476 | | 2,5W | 212 LM |
| LED-STARRY-M<br>8031414884483 | | 2,5W | 219 LM |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-STARRY

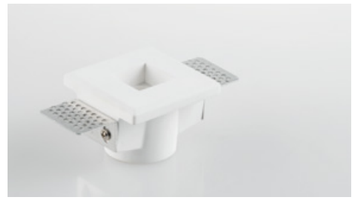

INC-STARRY-Q1
8031414884469

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-STARRY-R1
8031414884452

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# TUBEX

Incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parete e corpo illuminante con punto luce a LED integrato regolabile e orientabile.

*Gypsun recessed light to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the wall and the lighting body with built-in LED light source adjustable*

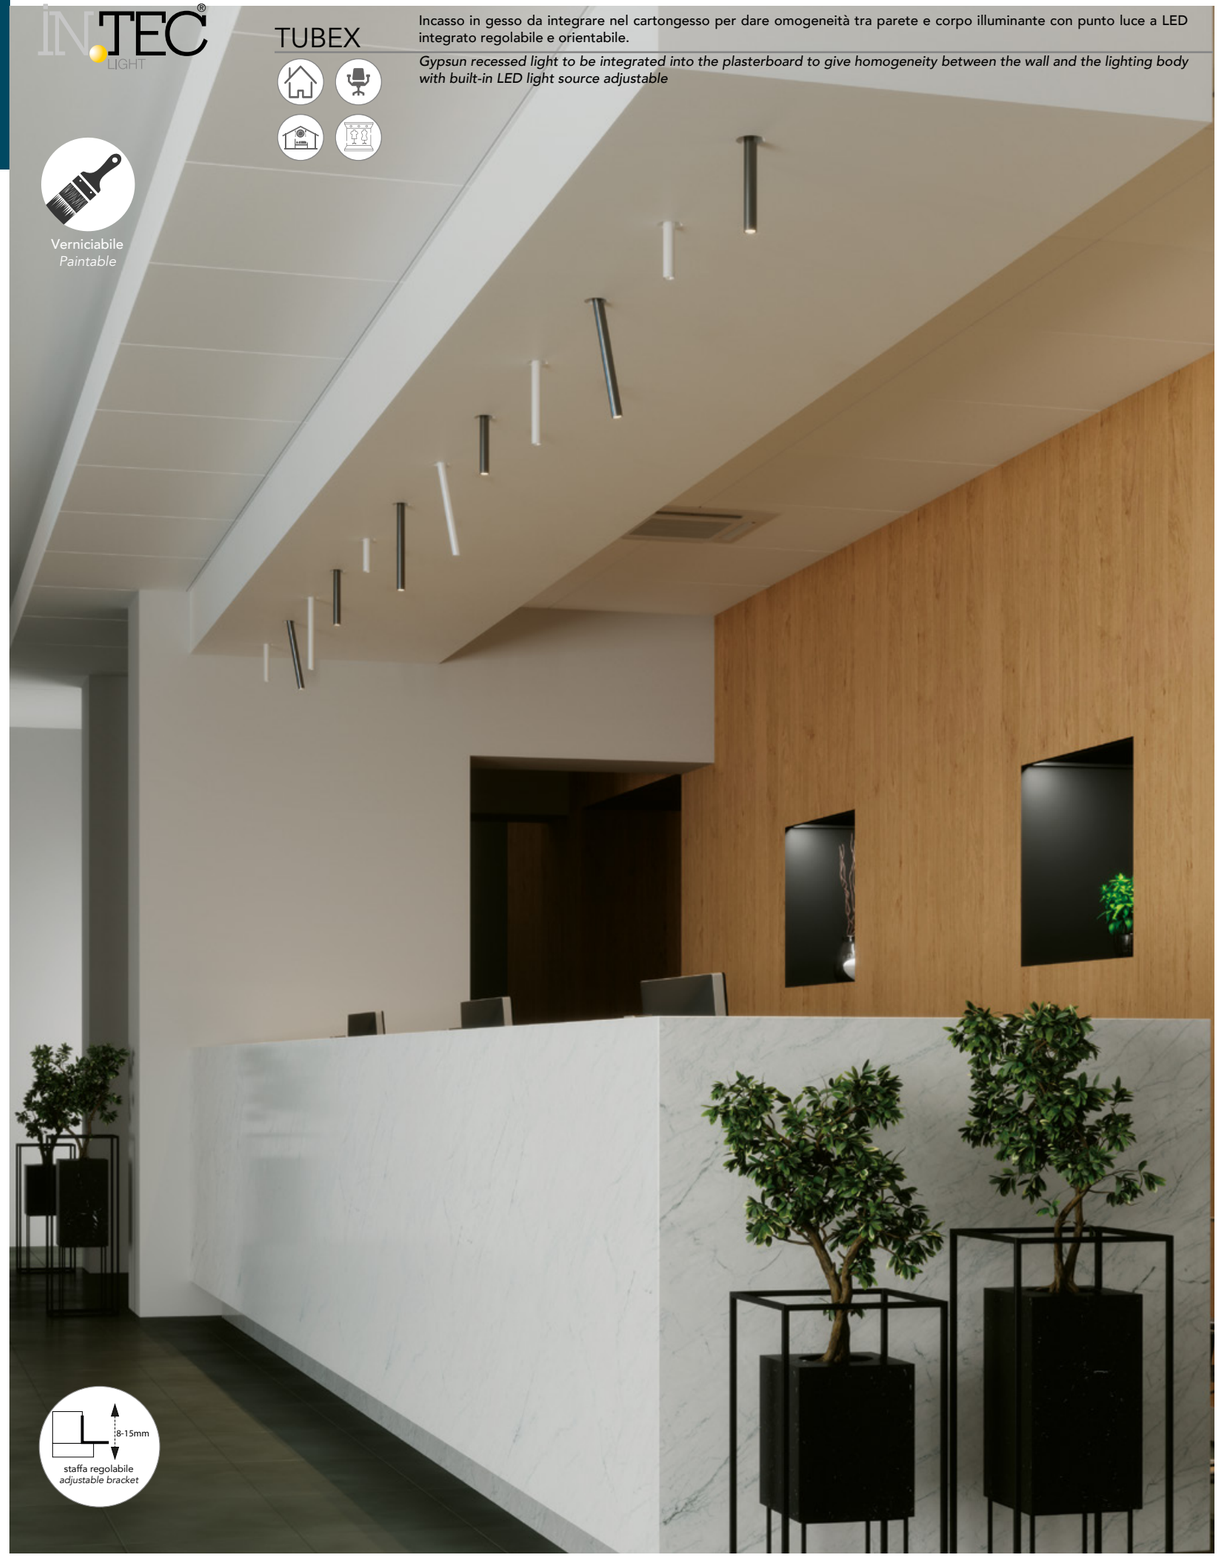

Verniciabile
*Paintable*

8-15mm
staffa regolabile
*adjustable bracket*



## TUBEX



**Materiale**
Gesso e alluminio
**Colore**
Bianco matto - Nero matto
**Sorgente luminosa**
LED COB 2,5W
**Driver**
incluso
**Temperatura colore**
3000K - 4000K
**Punti luce**
1
**Flusso luminoso**
217 Lm
**Angolo di luce**
30°
**CRI**
>80

**Material**
Gypsum and aluminum
**Colour**
Finish matt white - black
**Light source**
LED COB 2,5W
**Driver**
included
**Colour temperature**
3000K - 4000K
**Number of light sources**
1
**Luminous flux**
217 Lm
**Beam angle**
30°
**CRI**
>80

Personalizza il tuo articolo
*Personalize your item*





| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-TUBEX-2C-NER<br>8031414883776 | | 2,5W | 217 LM |
| INC-TUBEX-2M-NER<br>8031414883783 | | 2,5W | 217 LM |
| INC-TUBEX-2C-BCO<br>8031414883752 | | 2,5W | 217 LM |
| INC-TUBEX-2M-BCO<br>8031414883769 | | 2,5W | 217 LM |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm









INC-TUBEX-BASE
8031414883745

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# VULKAN

Incasso in gesso verniciabile con cilindri intercambiabili

*Gypsun down light paintable with interchangeable cylinders*

Personalizza il tuo articolo
*Personalize your item*

Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*



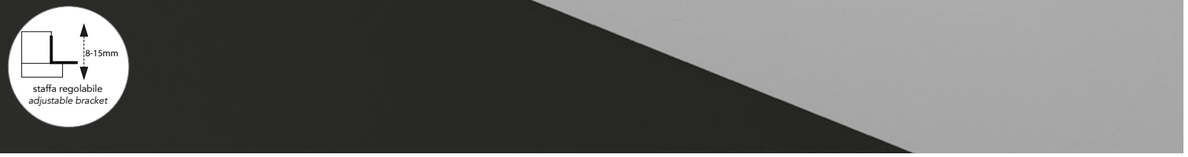


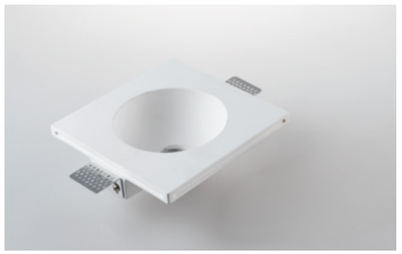

INC-VULKAN-BASE
8031414883707

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




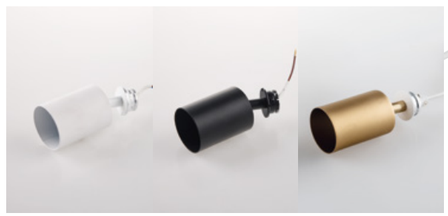

Portalampada incluso
*Lampholder included*

| | | |
|---|---|---|
| INC-VULKAN-BCO<br>8031414883714 | | 1XGU10 MAX 35W |
| INC-VULKAN-NER<br>8031414883721 | | 1XGU10 MAX 35W |
| INC-VULKAN-ORO<br>8031414883738 | | 1XGU10 MAX 35W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






# ENTITY

Incasso in gesso verniciabile con ghiere intercambiabili

*Gypsun down light paintable with interchangeable reflector*

Personalizza il tuo articolo
*Personalize your item*

Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*



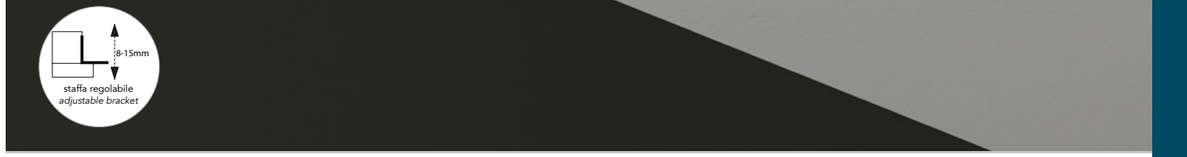




Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-ENTITY-Q
8031414883790
1XGU10 MAX 35W

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






ENTITY-RING-CR
8031414883813

ENTITY-RING-NER
8031414883820

ENTITY-RING-ORO
8031414883806

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# GOBLET

Incasso in gesso verniciabile.

*Gypsun down light paintable.*



Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*



Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-GOBLET-R
8031414882960
1XGU10 MAX 35W

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-GOBLET-Q
8031414882977
1XGU10 MAX 35W

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm








# SHADOW

Incassi in gesso verniciabili.

*Gypsun down light paintable.*



Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*



Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-SHADOW-R
8031414882984
1XGU10 MAX 35W

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-SHADOW-Q
8031414882991
1XGU10 MAX 35W

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# PHANTOM

Incasso in gesso verniciabile.

*Gypsun down light paintable.*



Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*



Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-PHANTOM-R1
8031431551184
**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




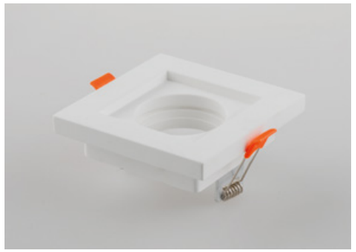

Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-PHANTOM-Q1
8031431561183
**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




CE



# SPETTRO

Incassi in gesso verniciabili.

*Gypsun down light paintable.*



Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*



Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-SPETTRO-R1
8031431531186
**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-SPETTRO-Q1
8031431541185
**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




CE

## MINI

Faretto da incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante

*Recessed gypsun downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body*



Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*

ø 34
Misura lampadina
*Bulb size*



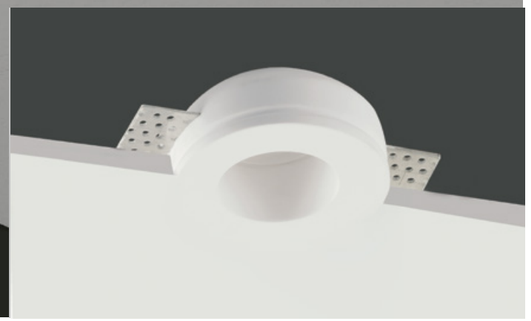



Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-MINI-R1
8031414873623

**1XMINI GU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




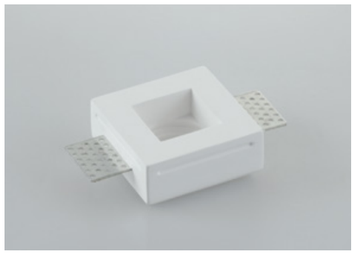

Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-MINI-Q1
8031414873616

**1XMINI GU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






## SPIRIT

Faretto da incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante

*Recessed gypsun downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body*

Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*







Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-SPIRIT-R1
8031440362177

**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




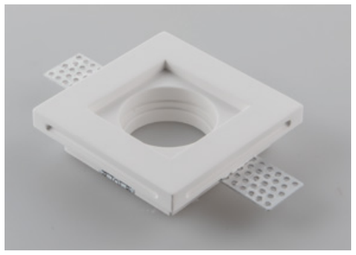

Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-SPIRIT-Q1
8031440362160

**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



## GHOST

Faretto da incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante

*Recessed gypsun downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body*



Verniciabile
*Paintable*

GU10

Attacco sorgente
*Light source*





Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-GHOST-Q2
8031434301212

**2XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-GHOST-Q1
8031434261219

**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm







Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-GHOST-Q1D
8031434241211

**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






## SNOW

Faretto da incasso in gesso con diffusore in vetro satinato da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante

*Recessed gypsun downlight whit satin glass diffuser to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body*

Verniciabile
*Paintable*

GU10

Attacco sorgente
*Light source*








Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-SNOW-R
8031440351607

**1XGU10 MAX 10W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-SNOW-Q
8031440351577

**1XGU10 MAX 10W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# MORGANA

Faretto da incasso orientabile in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante

*Adjustable recessed gypsun downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body*

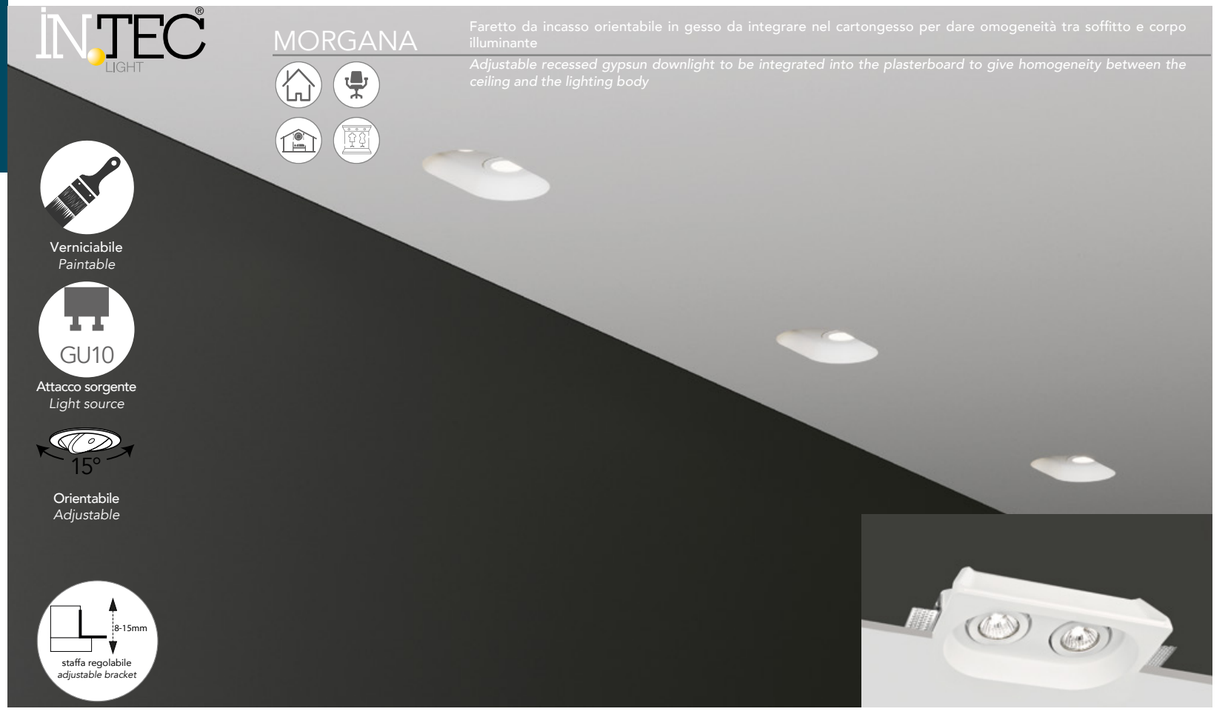

Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*

15°
Orientabile
*Adjustable*

8-15mm
staffa regolabile
*adjustable bracket*



2x Portalampada incluso
*2x Lampholder included*

INC-MORGANA-Q2
8031434201215
**2XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-MORGANA-Q1
8031434231212
**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-MORGANA-R1
8031434211214
**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






# SENSO

Faretto da incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante

*Recessed gypsun downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body*

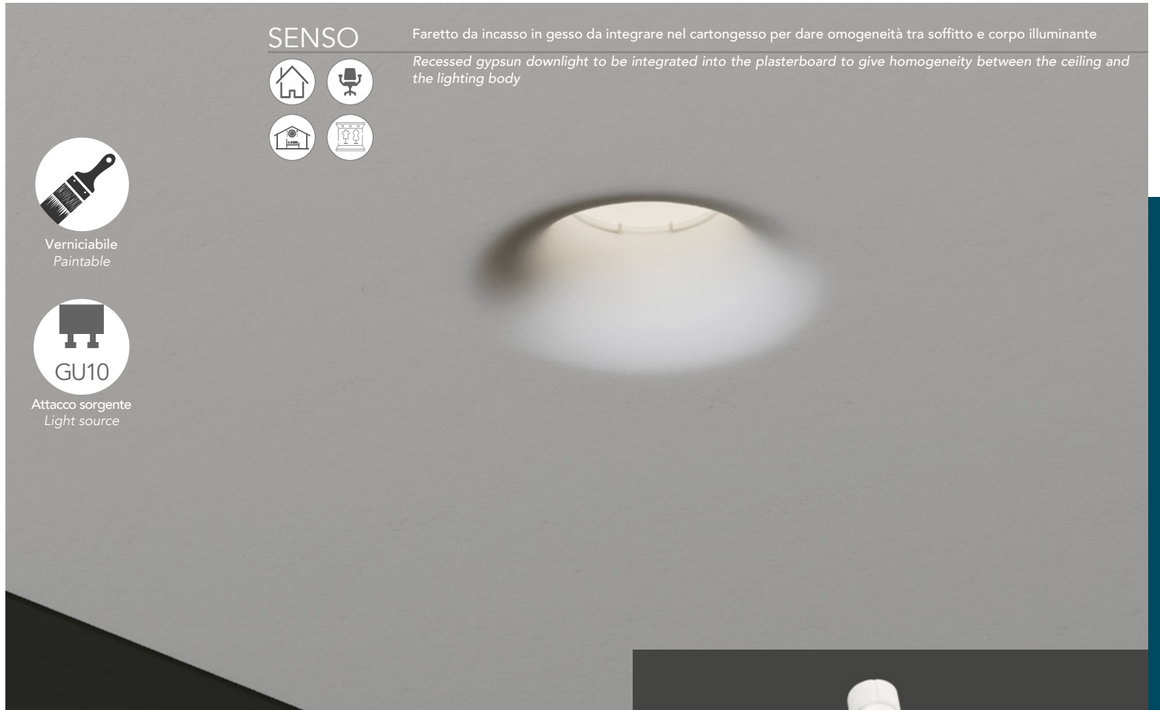

Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*

8-15mm
staffa regolabile
*adjustable bracket*





Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-SENSO-1
8031434221213
**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-SENSO-2
8031414873593
**2XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# BRICK

Faretto da incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante

*Recessed gypsun downlight to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body*

Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*






Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-BRICK-Q1
8031414873586

**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






# HIVE

Faretto da incasso in gesso 4 punti luce da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante

*Recessed gypsun downlight with 4 light to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body*

Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*

ø 34
Misura lampadina
*Bulb size*

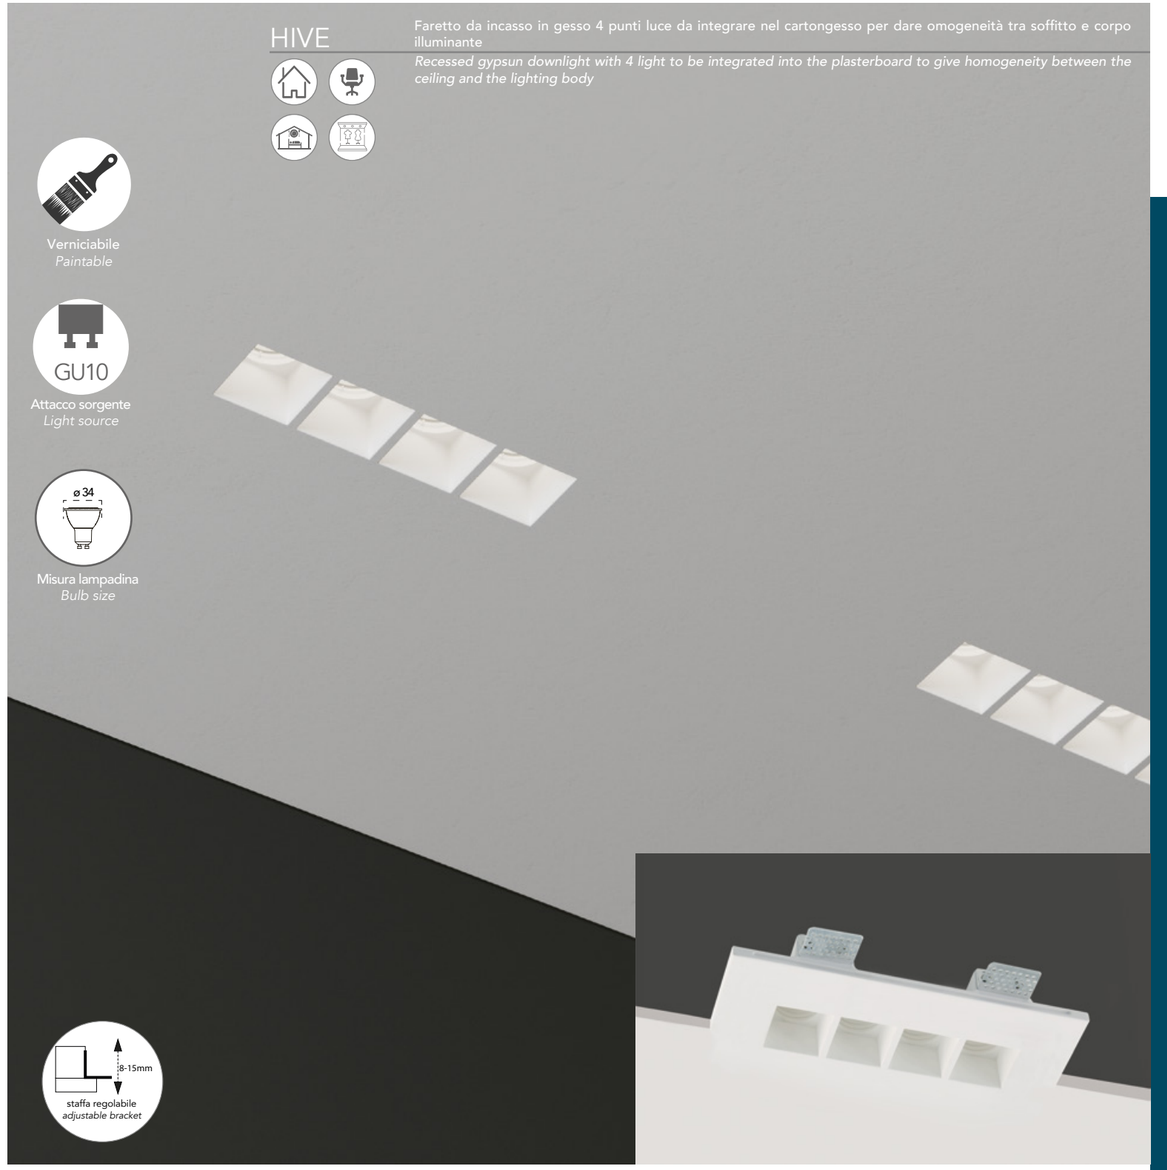




Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-HIVE-RT4
8031414884278

**4XMINI GU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# SKILIFT

Sistema componibile da incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante

*Modular recessed gypsun system to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body*

Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*

ø 34
Misura lampadina
*Bulb size*







INC-SKILIFT-40CM
8031414884346

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




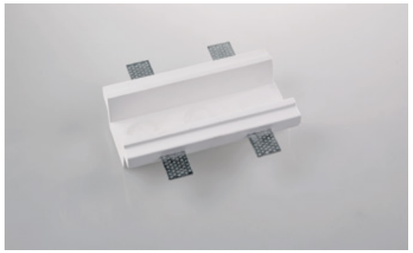

INC-SKILIFT-20CM
8031414884322

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




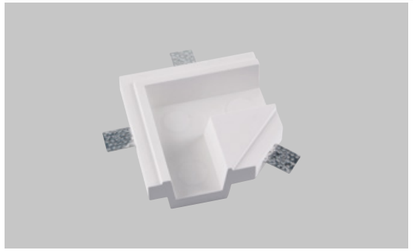

INC-SKILIFT-L16CM
8031414884360

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




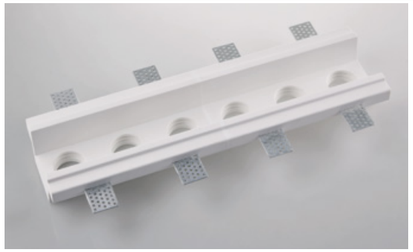



Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-SKILIFT-6
8031414884339

6XMINI GU10 MAX 35W

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




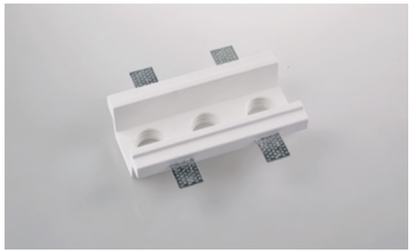



Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-SKILIFT-3
8031414884315

3XMINI GU10 MAX 35W

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




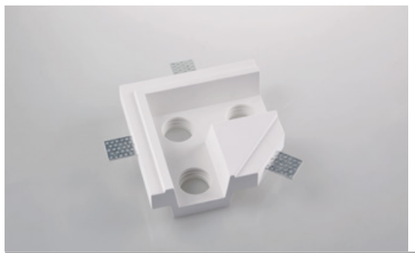



Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-SKILIFT-L3
8031414884353

3XMINI GU10 MAX 35W

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# EVA

Struttura ad incasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante

*Recessed gypsun structure to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body*



Verniciabile
*Paintable*

E27
Attacco sorgente
*Light source*



Portalampada incluso
*Lampholder included*

INC-EVA-R1
8031414873609

**1XE27 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






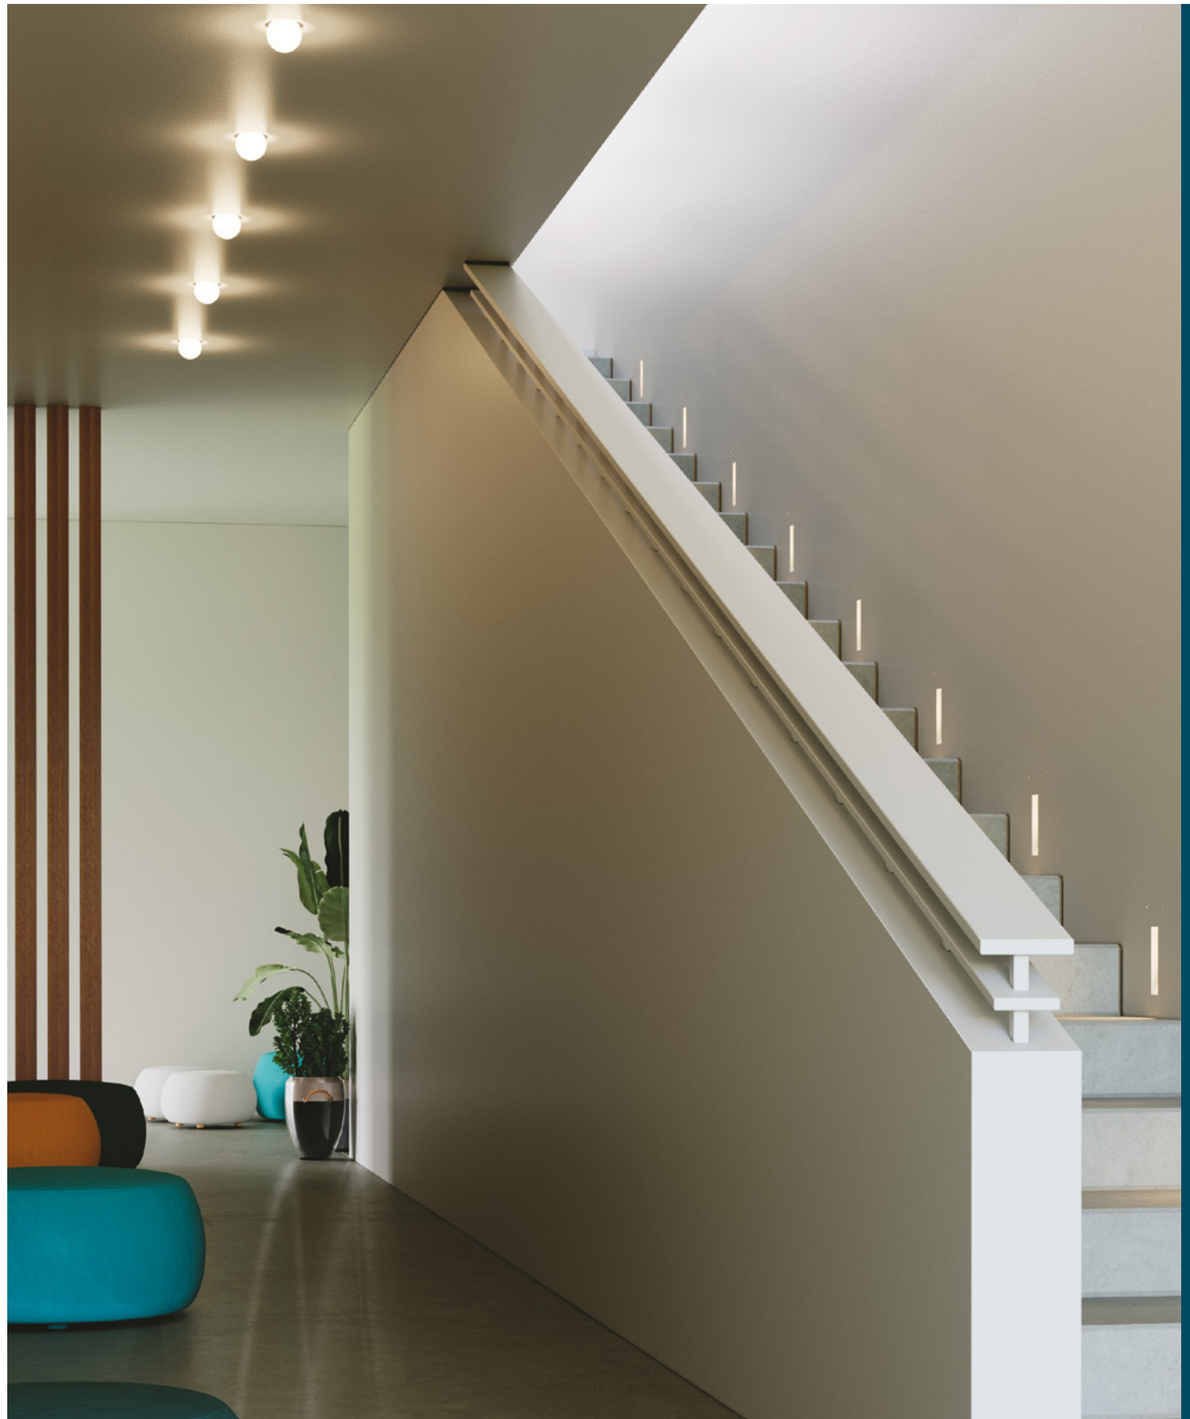

# ARIEL

Segnapasso in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parete e corpo illuminante

*Gypsun wall-light to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the wall and the lighting body*



Verniciabile
*Paintable*

GU10

Attacco sorgente
*Light source*

ø 34

Misura lampadina
*Bulb size*







Portalampada incluso
*Lamp holder included*

I-ARIEL-QL1
8031434151213

**1XGU10 MINI MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Cassa di derivazione opzionale per fissaggio a parete in muratura materiale alluminio
*Aluminium optional recess box for brickwork recess installation*



I-ARIEL-QL1-BOX
8031414868360








Portalampada incluso
*Lamp holder included*

I-ARIEL-RS1
8031434131215

**1XGU10 MINI MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Cassa di derivazione opzionale per fissaggio a parete in muratura materiale alluminio
*Aluminium optional recess box for brickwork recess installation*



I-ARIEL-RS1-BOX
8031414868377








Portalampada incluso
*Lamp holder included*

I-ARIEL-RM1
8031434121216

**1XGU10 MINI MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Cassa di derivazione opzionale per fissaggio a parete in muratura materiale alluminio
*Aluminium optional recess box for brickwork recess installation*



I-ARIEL-RM1-BOX
8031414868384



# ANIMA

Applique in gesso da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra parete e corpo illuminante

*Gypsun wall-light to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the wall and the luminaire body*

Verniciabile
*Paintable*

E14
Attacco sorgente
*Light source*






I-ANIMA-AP2
8031414861323
**2XE14 MAX 14W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Cassa di derivazione opzionale per fissaggio a parete in muratura materiale alluminio
*Aluminium optional recess box for brickwork recess installation*



I-ANIMA-AP2-BOX
8031414868391






# VIPER

Strutture incasso IP65 in acciaio e diffusore in vetro satinato

*Steel down light frame with satin glass diffuser IP65*

IP65

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Portalampada GU10 o MR16 non inclusi
*GU10 or MR16 Lamp holder not included*





INC-VIPER-R-NIK
8031414861576
Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*

INC-VIPER-R-BCO
8031414861590
Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




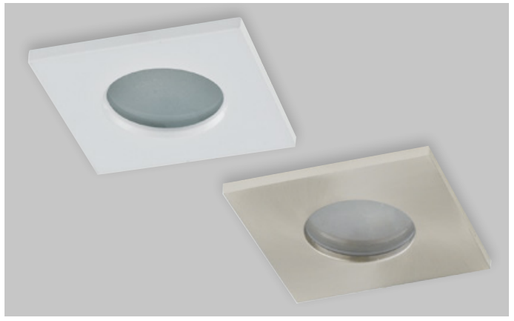

INC-VIPER-Q-NIK
8031414861873
Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*

INC-VIPER-Q-BCO
8031414861866
Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# AYRIS

Strutture incasso antiriflesso in alluminio nero o bianco goffrato

*Antiglare aluminium down light frame embossed black or white*

GU10

Attacco sorgente
*Light source*

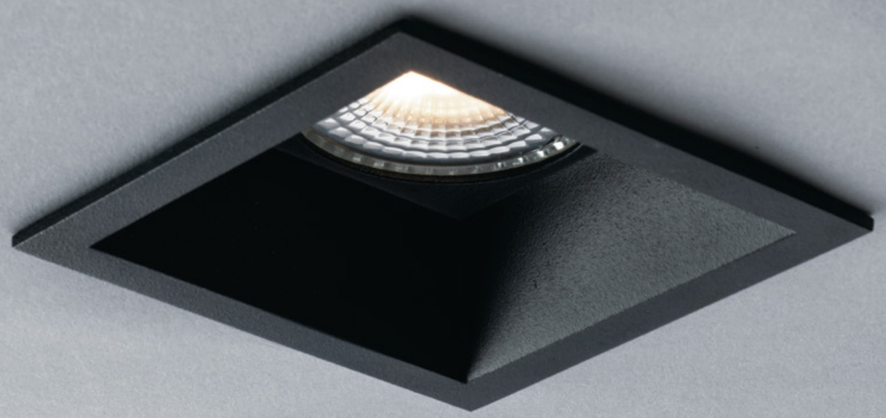



Portalampada incluso
*Lampholder included*

**INC-AYRIS-Q BCO**
8031414868223

**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






Portalampada incluso
*Lampholder included*

**INC-AYRIS-Q NER**
8031414868186

**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






# AYRIS

Strutture incasso antiriflesso in alluminio nero o bianco goffrato

*Antiglare aluminium down light frame embossed black or white*

GU10

Attacco sorgente
*Light source*

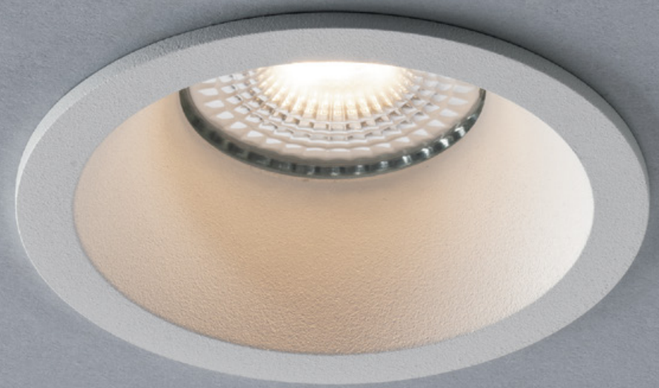



Portalampada incluso
*Lampholder included*

**INC-AYRIS-R BCO**
8031414868216

**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






Portalampada incluso
*Lampholder included*

**INC-AYRIS-R NER**
8031414868193

**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm



# STENOS

Incasso in termoplastica orientabile quadrato diffusione asimmetrica antiriflesso

*Thermoplastic recessed light square frame with asymmetric anti glare light diffuser*








Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*



Portalampada GU10 o MR16 non inclusi
*GU10 or MR16*
*Lamp holder not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-STENOS-Q-OV
8031414875856

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-STENOS-Q-QU
8031414875870

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-STENOS-Q-RO
8031414875849

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-STENOS-Q-ML
8031414875863

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



# STENOS

Incasso in termoplastica orientabile quadrato diffusione asimmetrica antiriflesso

*Thermoplastic recessed light square frame with asymmetric anti glare light diffuser*








Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*



Portalampada GU10 o MR16 non inclusi
*GU10 or MR16*
*Lamp holder not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-STENOS-R-OV
8031414875818

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-STENOS-R-QU
8031414875832

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-STENOS-R-RO
8031414875801

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-STENOS-R-ML
8031414875825

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*

# REFLEX

Incasso in metallo

*Metal down light*



Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*



Portalampada GU10 o MR16 non inclusi
*GU10 or MR16*
*Lamp holder not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-REFLEX-SF1 BCO
8031439321260

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-SF1 NIK
8031439311261

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-SF1 BR
8031439331269

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-SF1 CR
8031439301262

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-SF1 ORO
8031439341268

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-SF1 NER
8031414861552

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-REFLEX-Q-SF1 NIK
8031414861545

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-Q-SF1 BCO
8031414861538

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-Q-SF1 NER
8031414885053

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



# REFLEX

Incasso in metallo orientabile

*Metal down light adjustable*



Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*



Portalampada GU10 o MR16 non inclusi
*GU10 or MR16*
*Lamp holder not included*



Orientabile 15°
*Adjustable 15°*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-REFLEX-SM1 BCO
8031439251260

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-SM1 NIK
8031439261269

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-SM1 BR
8031439291266

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-SM1 CR
8031439281267

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-SM1 ORO
8031439271268

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-SM1 NER
8031414861569

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm






INC-REFLEX-Q-SM1 NIK
8031440363280

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-Q-SM1 BCO
8031440363310

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*



INC-REFLEX-Q-SM1 NER
8031414885060

Portalampada non incluso
*Lamp holder not included*

Strip LED non inclusa
*Strip LED not included*



# SEGMENTO

Supporto lineare modulabile in acciaio rivestito in silicone nero

*Modular linear support in steel coated in black silicone*

Kit completo - Complete kit



I-SEGMENTO-6M
8031414882458

Kit base 6m con nastro tagliabile
*6m basic kit with cuttable ribbon*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




**Accessori inclusi - accessories included**





Elementi singoli per comporre il kit - *Single elements to compose the kit*







Servizio customizzato taglio su misura
*Customized cut service*



I-SEGMENTO-1M
8031414882441

Taglio 1m nastro*
*1m tape cut**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Indicare la misura desiderata nell note del B2B (multipli di 1 metro)*
*Indicate the desired size in the B2B notes (multiples of 1 meter)**






I-SEGMENTO-FIX
8031414882465

Set di 2 basette ed accessori
*Set of 2 bases and accessories*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

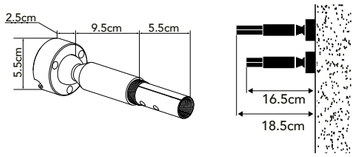




I-SEGMENTO-TOOL
8031414882472

Kit di arnesi
*Tool kit*

# METRO

Sistema cavi tesi finitura cromo.

*Wire system chrome finish.*

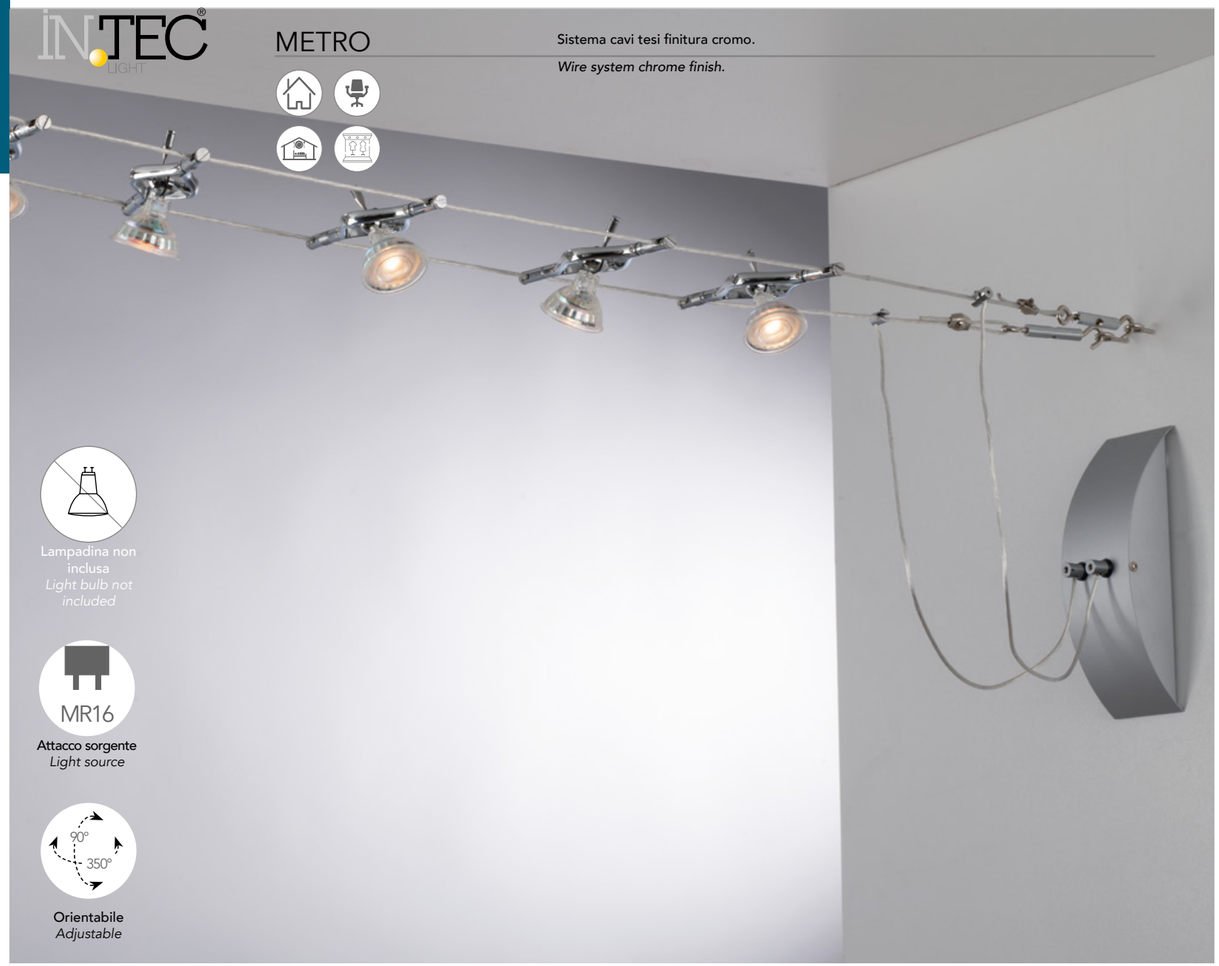

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

MR16
Attacco sorgente
*Light source*

90° 350°
Orientabile
*Adjustable*



| LED-METRO-5 | 5XMR16 MAX 9W | DRIVER 50W INCLUSO |
|---|---|---|
| 8031414862139 | | |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

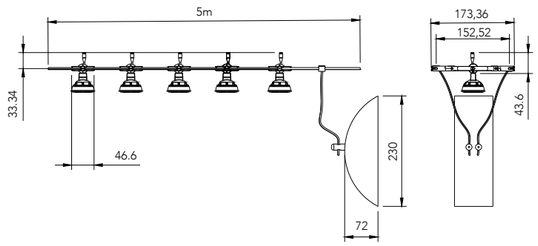


**Accessori - accessories**

| I-WIRE-10M | Cavo 10 metri<br>10 meters wire |
|---|---|
| 8031414870387 | |





# EUCLID

Sistema cavi tesi finitura nikel.

*Wire system nikel finish.*

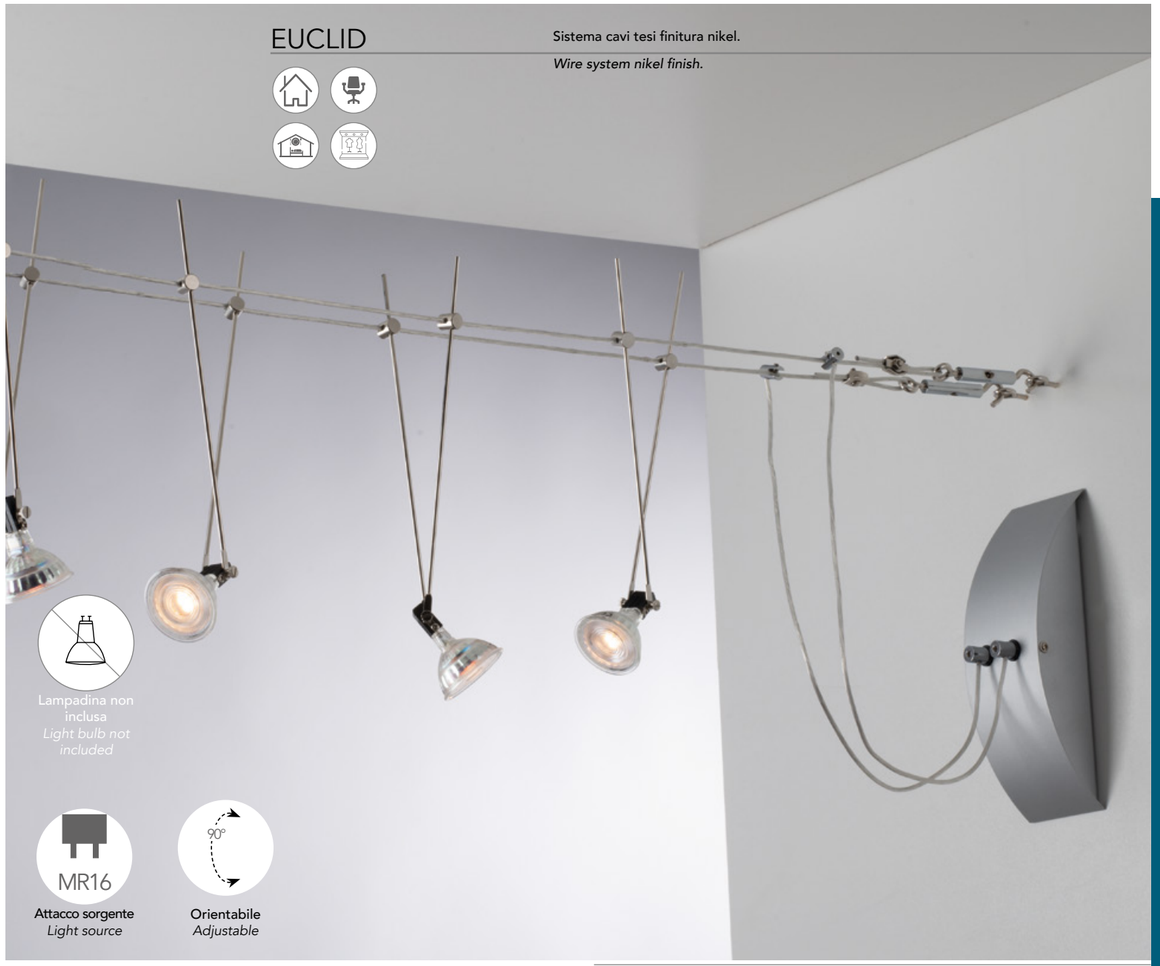

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

MR16
Attacco sorgente
*Light source*

90°
Orientabile
*Adjustable*



| LED-EUCLID-5 | 5XMR16 MAX 9W | DRIVER 50W INCLUSO |
|---|---|---|
| 8031414862146 | | |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

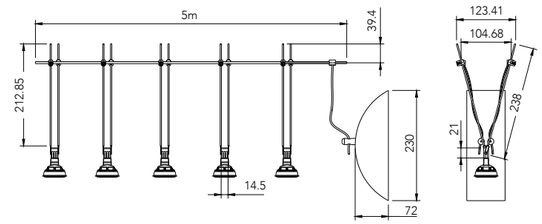


**Accessori - accessories**

| I-WIRE-10M | Cavo 10 metri<br>10 meters wire |
|---|---|
| 8031414870387 | |



# BUILD

Barra plafoniera o sospensione

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Bianco o nero goffrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 26W - 52W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
4000K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
2526 Lm - 5052 Lm

**Angolo di luce**
100°

**CRI**
>90

LED bar pendant or surface mount ceiling

**Material**
Alluminium

**Colour**
Finish embossed white or black

**Light source**
LED SMD 26W - 52W

**Driver**
included

**Colour temperature**
4000K

**Number of light sources**
1

**Luminous Flux**
2526 Lm - 5052 Lm

**Beam angle**
100°

**CRI**
>90





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-BUILD-B-1M<br>8031414867899 | | 26W | PF 0,90 | 2526 LM |
| LED-BUILD-W-1M<br>8031414867912 | | 26W | PF 0,90 | 2526 LM |
| LED-BUILD-B-2M<br>8031414867936 | | 52W | PF 0,90 | 5052 LM |
| LED-BUILD-W-2M<br>8031414867950 | | 52W | PF 0,90 | 5052 LM |

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-BUILD 1M*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

INCL 1.5 m

KIT CAVI E FISSAGGIO A PLAFONIERA INCLUSI.
*METAL BRACKET AND STEEL HANGING WIRE INCLUDED.*

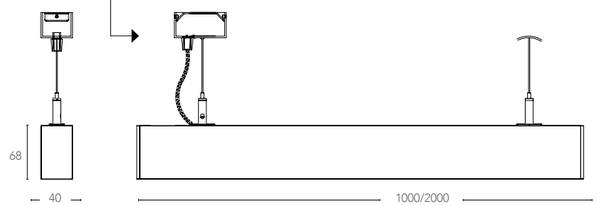


* Le curve fotometriche sopra indicate rappresentano il singolo metro
* Above photometric curve represent the single meter







# PANEL

Pannello LED

**Materiale**
Alluminio, diffusore in acrilico

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 40W

**Driver**
Incluso

**Temperatura colore**
4000K - 6000K - 3000K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
4000 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

LED panel

**Material**
Aluminium, acrylic diffuser

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD 40W

**Driver**
Included

**Colour temperature**
4000K - 6000K - 3000K

**Number of light sources**
1

**Luminous Flux**
4000 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80





| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-PANEL-60X60BK<br>8031414874323 | | 40W | PF 0,90 |
| LED-PANEL-F-60X60BK<br>8031414874347 | | 40W | PF 0,90 |
| LED-PANEL-C-60X60BK<br>8031414885046 | | 40W | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-PANEL-30X120BK<br>8031414874316 | | 40W | PF 0,90 |
| LED-PANEL-F-30X120BK<br>8031414874330 | | 40W | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

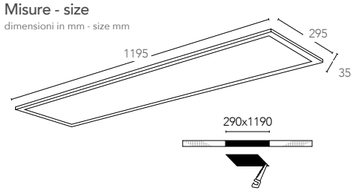


Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-60X60 BK



LED-PANEL-30X120 BK



# PANEL

Pannello LED

**Materiale**
Alluminio, diffusore in PMMA

**Colore**
Finitura bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 40W

**Driver**
Incluso

**Temperatura colore**
4000K - 6500K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
4000Lm

**Durata e on/off**
50.000h - >25.000 on/off

**Angolo di luce**
110°

**CRI**
>80

LED panel

**Material**
Aluminium, PMMA diffuser

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD 40W

**Driver**
Included

**Colour temperature**
4000K - 6500K

**Number of light sources**
1

**Luminous Flux**
4000Lm

**Lifetime and on/off**
50.000h - >25.000 on/off

**Beam angle**
110°

**CRI**
>80




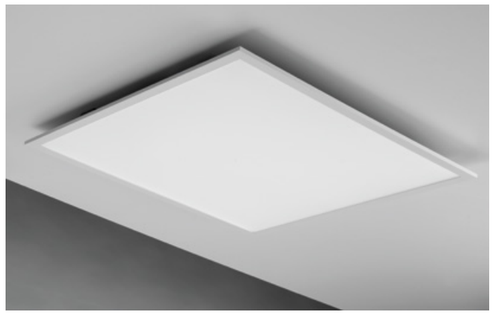

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-PANEL-60X60-5Y<br>8031414875344 | | 40W | PF 0,90 |
| LED-PANEL-F-60X60-5Y<br>8031414875368 | | 40W | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-PANEL-30X120-5Y<br>8031414871773 | | 40W | PF 0,90 |
| LED-PANEL-F-30X120-5Y<br>8031414874354 | | 40W | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

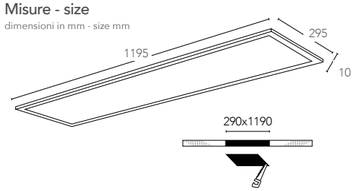


Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-60X60 5Y



LED-PANEL-30X120 5Y



# PANEL

Pannello LED

**Materiale**
Alluminio, diffusore in acrilico

**Colore**
Finitura bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 40W

**Driver**
Incluso

**Temperatura colore**
4000K - 5000K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
4800Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

LED panel

**Material**
Aluminium, acrylic diffuser

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD 40W

**Driver**
Included

**Colour temperature**
4000K - 5000K

**Number of light sources**
1

**Luminous Flux**
4800Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-PANEL-60X120<br>8031440361897 | | 60W | 4800 Lm | PF 0,90 |
| LED-PANEL-F-60X120<br>8031440361873 | | 60W | 4800 Lm | PF 0,90 |

Misure - size

dimensioni in mm - size mm

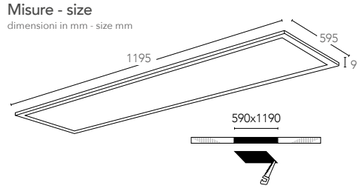


Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-60X120

# PANEL UGR

Pannello LED UGR<19

LED panel UGR<19




**Materiale**
Alluminio, diffusore in acrilico

**Material**
Aluminium, acrylic diffuser

**Colore**
Finitura bianco

**Colour**
White

**Sorgente luminosa**
LED SMD 40W

**Light source**
LED SMD 40W

**Driver**
Incluso

**Driver**
Included

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Punti luce**
1

**Number of light sources**
1

**UGR**
<19

**UGR**
<19

**Flusso luminoso**
3600 Lm - 3200 Lm

**Luminous Flux**
3600 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

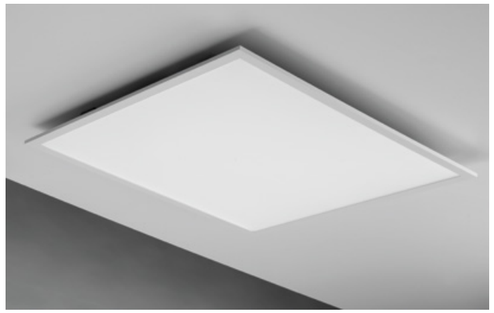

LED-PANEL-60X60-UGR
8031440357524
3600 Lm PF 0,90

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-60X60 UGR



LED-PANEL-30X120-UGR
8031414878444
3200 Lm PF 0,90

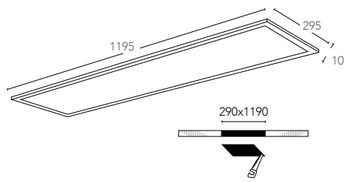




LED-PANEL-30X120
UGR



# PANEL UGR

Pannello LED UGR<19

LED panel UGR<19




**Materiale**
Alluminio, diffusore in PMMA

**Material**
Aluminium, PMMA diffuser

**Colore**
Finitura bianco

**Colour**
White

**Sorgente luminosa**
LED SMD 36W

**Light source**
LED SMD 36W

**Driver**
Incluso

**Driver**
Included

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Punti luce**
1

**Number of light sources**
1

**UGR**
<19

**UGR**
<19

**Flusso luminoso**
3240 Lm

**Luminous Flux**
3240 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

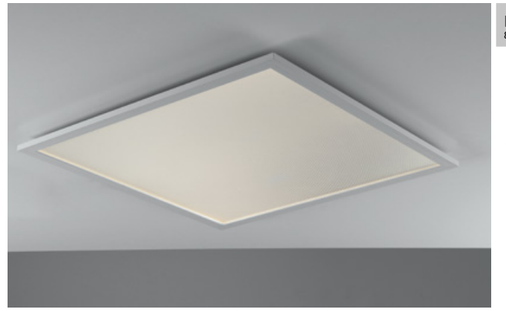

LED-PANEL-60X60-IP65
8031414876303
UGR<19 PF 0,90

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-60X60 IP65
UGR

## PANEL

Pannello con sistema di variazione intensità luminosa intelligente tramite sensore LUX integrato

Panel light with adjustable light intensity through built-in harvest lux sensor

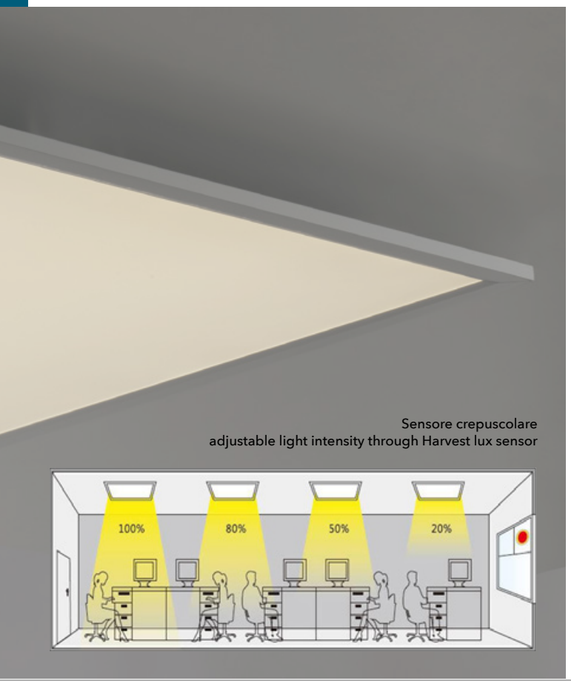


**Materiale**
Alluminio, diffusore in acrilico

**Material**
Aluminium, acrylic diffuser

**Colore**
Finitura bianco

**Colour**
White

**Sorgente luminosa**
LED SMD 40W

**Light source**
LED SMD 40W

**Driver**
Incluso

**Driver**
Included

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Punti luce**
1

**Number of light sources**
1

**Flusso luminoso**
4000 Lm

**Luminous Flux**
4000 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

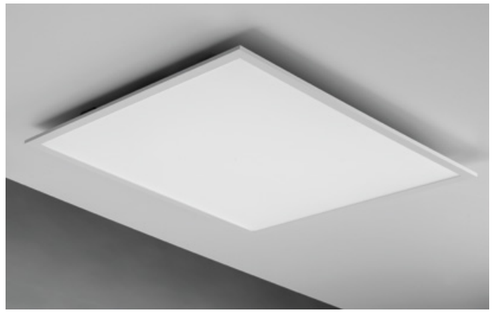

LED-PANEL-60X60-SENS
8031414861897
**40W** **PF 0,90**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-60X60-SENS



LED-PANEL-30X120-SENS
8031414861880
**40W** **PF 0,90**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-PANEL-30X120-SENS



## PANEL

Pannello con sistema di variazione intensità di luce in 3 step tramite interruttore

Panel light with three step dimmer by switch

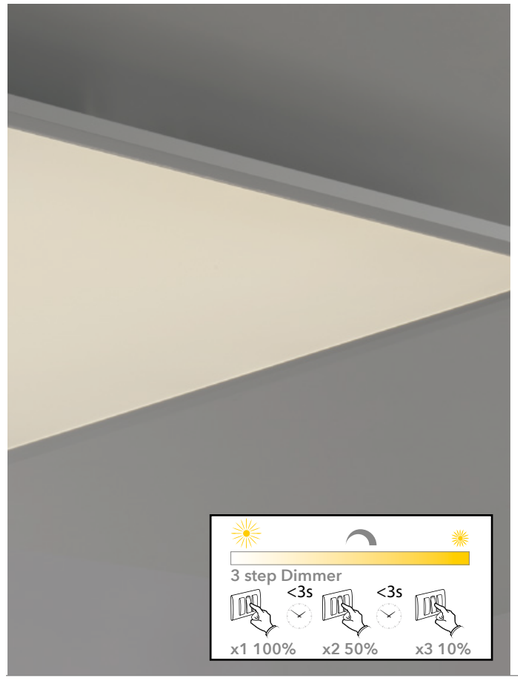


**Materiale**
Alluminio, diffusore in acrilico

**Material**
Aluminium, acrylic diffuser

**Colore**
Finitura bianco

**Colour**
White

**Sorgente luminosa**
LED SMD 40W

**Light source**
LED SMD 40W

**Driver**
Incluso

**Driver**
Included

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Punti luce**
1

**Number of light sources**
1

**Dimmer**
3 step dimmer (x1 100%, x2 50%; x3 10%)

**Dimmer**
3 step dimmer (x1 100%, x2 50%; x3 10%)

**Flusso luminoso**
3600 Lm max

**Luminous Flux**
3600 Lm max

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

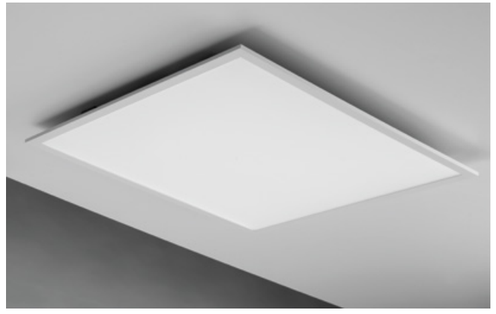

LED-PANEL-60x60-DIM
8031414861026
**40W** **PF 0,90**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-60X60-DIM



LED-PANEL-30x120-DIM
8031414861033
**40W** **PF 0,90**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-PANEL-30X120-DIM

# PANEL

Pannello con sistema di variazione colorazione luce RGB e luce bianca, con radiocomando (incluso)

Panel light RGB and natural white light adjustable with radio frequency remote control (included)

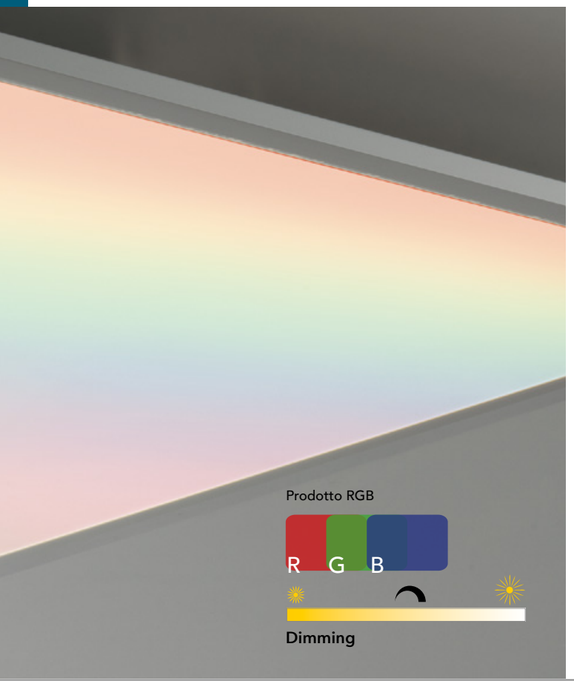


**Materiale**
Alluminio, diffusore in acrilico

**Material**
Aluminium, acrylic diffuser

**Colore**
Finitura bianco

**Colour**
White

**Sorgente luminosa**
LED SMD 40W

**Light source**
LED SMD 40W

**Driver**
Incluso

**Driver**
Included

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Dimmer**
Dimmerabile con radiocomando (incluso)

**Dimmer**
Dimmable with radio frequency remote control (included)

**Punti luce**
1

**Number of light sources**
1

**Flusso luminoso**
3000 Lm

**Luminous Flux**
3000 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

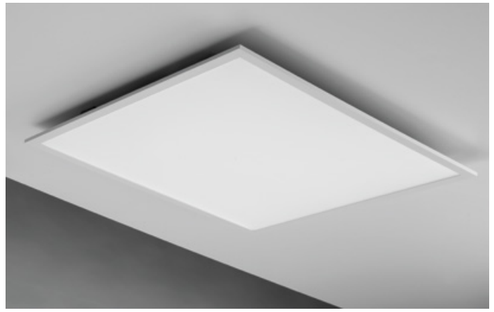

LED-PANEL-60x60-RGBW
8031414861064 **40W** **PF 0,90**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Included accessories*

Telecomando incluso
*Remote control included*

Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-60x60-R-GBW



# PANEL

Pannello con sistema di variazione gradi Kelvin e intensità di luce, con radiocomando (incluso)

Panel light adjustable kelvin and luminous flux with radio frequency remote control (included)

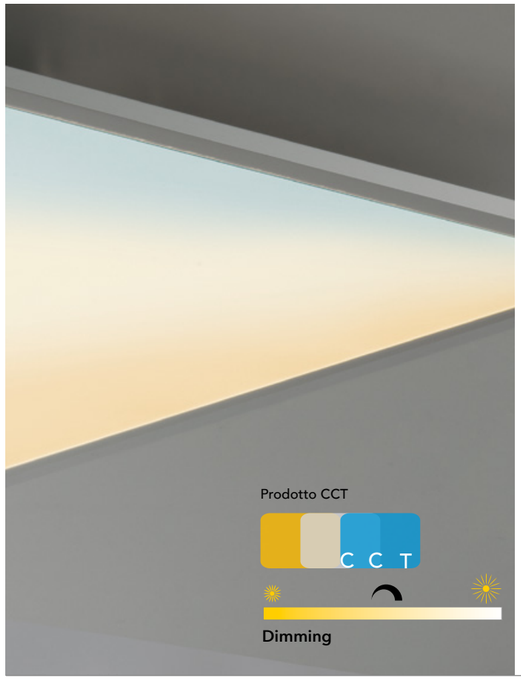


**Materiale**
Alluminio, diffusore in acrilico

**Material**
Aluminium, acrylic diffuser

**Colore**
Finitura bianco

**Colour**
White

**Sorgente luminosa**
LED SMD 40W

**Light source**
LED SMD 40W

**Driver**
Incluso

**Driver**
Included

**Temperatura colore**
CCT

**Colour temperature**
CCT

**Dimmer**
Dimmerabile con radiocomando (incluso)

**Dimmer**
Dimmable with radio frequency remote control (included)

**Flusso luminoso**
3600 Lm

**Luminous Flux**
3600 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

VIDEO TUTORIAL LED-PANEL-CCT

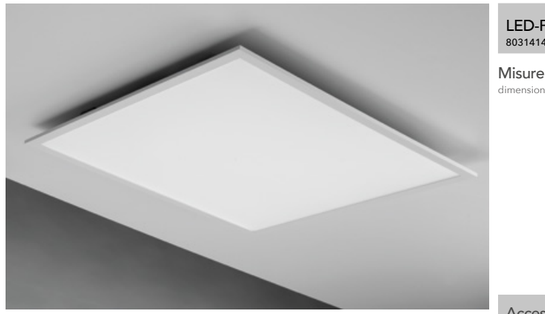

LED-PANEL-60x60-CCT
8031414861040 **40W** **PF 0,90**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Included accessories*

Telecomando incluso
*Remote control included*

Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-60x60-CCT



LED-PANEL-30x120-CCT
8031414861057 **40W** **PF 0,90**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Included accessories*

Telecomando incluso
*Remote control included*



LED-PANEL-30x120-CCT

# PANEL

Pannello con doppia emissione di luce

**Materiale**
Alluminio, diffusore in acrilico

**Colore**
Finitura bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 40W

**Driver**
Incluso

**Temperatura colore**
4000K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
4000 Lm ( ↑ 2000 + ↓ 2000 )

**Angolo di luce**
↑ 110° + ↓ 110°

**CRI**
>80

Panel with double emiting light

**Material**
Aluminium, acrylic diffuser

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD 40W

**Driver**
Included

**Colour temperature**
4000K

**Number of light sources**
1

**Luminous Flux**
4000 Lm ( ↑ 2000 + ↓ 2000 )

**Beam angle**
↑ 110° + ↓ 110°

**CRI**
>80









LED-PANEL-60X60-BIS 8031414865383 — 40W — PF 0,90

Kit cavi acciaio ed elettrico1,5 metri INCLUSI.
*steel hanging cable and electric cable 1,5 meters INCLUDED*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-60X60-BIS



LED-PANEL-30X120-BIS 8031414865376 — 40W — PF 0,90

Kit cavi acciaio ed elettrico1,5 metri INCLUSI.
*steel hanging cable and electric cable 1,5 meters INCLUDED*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-30X120-BIS

Accessorio base soffitto per driver - ***Metal canopy base for LED panel*** LED-PANEL-BASE

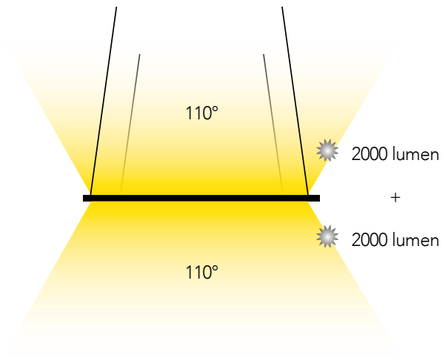

# PANEL STRUTTURA

Struttura in alluminio per montaggio a plafoniera per pannello LED

Aluminum structure for panel light surface mount

**Materiale**

Alluminio

**Material**

Aluminum

**Colore**

Finitura bianco goffrato, grigio goffrato o nero goffrato

**Color**

Embossed white, grey or black



| | |
|---|---|
| LED-PANEL-60X60-MT<br>8031414866212 | Struttura per pannello LED<br>*Aluminum frame for LED panel* |
| LED-PANEL-60X60-MT GR<br>8031414871452 | Struttura per pannello LED<br>*Aluminum frame for LED panel* |
| LED-PANEL-60X60-MT NER<br>8031414871469 | Struttura per pannello LED<br>*Aluminum frame for LED panel* |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




| | |
|---|---|
| LED-PANEL-60X120-MT<br>8031414869176 | Struttura per pannello LED<br>*Aluminum frame for LED panel* |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | |
|---|---|
| LED-PANEL-30X120-MT<br>8031414866199 | Struttura per pannello LED<br>*Aluminum frame for LED panel* |
| LED-PANEL-30X120-MT GR<br>8031414871506 | Struttura per pannello LED<br>*Aluminum frame for LED panel* |
| LED-PANEL-30X120-MT NER<br>8031414871476 | Struttura per pannello LED<br>*Aluminum frame for LED panel* |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# PANEL ACCESSORI



| | |
|---|---|
| LED-PANEL-KIT<br>8031440352451 | Kit 6 cavi 150 cm in acciaio per sospensione<br>*Steel cable kit 150 cm for sospension* |





| | |
|---|---|
| LED-PANEL-GANCI<br>8031440361903 | Kit molle 4pz.<br>*Metal spring kit 4pcs.* |





| | |
|---|---|
| LED-PANEL-STAFFE<br>8031414866175 | Kit 6 staffe in acciaio per pannello LED<br>*Steel fixing bars for LED panel* |





| | |
|---|---|
| LED-PANEL-BASE<br>8031414866236 | Base a soffitto per driver pannello LED - Misure - size<br>160x110x35mm<br>*Metal canopy base for LED panel* |





| | |
|---|---|
| LED-PANEL-SOSP<br>8031440361781 | Kit sospensione pannello cavo 1,5 m + scatola di connessione elettrica a soffitto 120x120x60 mm<br>*kit for sospension with 1,5 m cable + metal canopy with electric connection* 120x120x60 mm |

# PANEL

Pannello con speaker bluetooth , sistema di variazione gradi Kelvin e di intensità di luce regolabili con radiocomando (incluso).

**Materiale**
Alluminio, diffusore in acrilico

**Colore**
Finitura bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 42W - 23W

**Driver**
Incluso

**Speaker**
2x5W
connessione bluetooth 4.2 max 10 metri

**Temperatura colore**
CCT

**Dimmer**
Dimmerabile con radiocomando (incluso)

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
3360 Lm - 1840 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

Panel light with bluetooth speaker, adjustable kelvin and luminous flux with radio frequency remote control (included).

**Material**
Aluminium, acrylic diffuser

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD 42W - 23W

**Driver**
Included

**Speaker**
2x5W
bluetooth 4.2 connection max 10 meters

**Colour temperature**
CCT

**Dimmer**
Dimmable with radio frequency remote control (included)

**Number of light sources**
1

**Luminous Flux**
3360 Lm - 1840 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80















**Speaker**
2x5W
connessione bluetooth 4.2 max 10 metri
*2x5W*
*bluetooth 4.2 connection max 10 meters*

LED-PANEL-60X60-DJ
8031414876242
**42W**

RADIOCOMANDO INCLUSO

REMOTE CONTROL INCLUDED



Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-60X60-DJ






**Speaker**
2x5W
connessione bluetooth 4.2 max 10 metri
*2x5W*
*bluetooth 4.2 connection max 10 meters*

LED-PANEL-30X60-DJ
8031414876259
**23W**

RADIOCOMANDO INCLUSO

REMOTE CONTROL INCLUDED



Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-30X60-DJ

# KLIO

Plafoniera in alluminio pressofuso

**Materiale**

Alluminio, diffusore in acrilico

**Colore**

Bianco o nero goffrato

**Sorgente luminosa**

LED SMD 16W - 22W - 36W - 64,8W

**Driver**

Incluso

**Temperatura colore**

3000K - 4000K

**Punti luce**

1

**Flusso luminoso**

- 1300 Lm - 1300 Lm
- 2200 Lm - 2000Lm
- 3600 Lm - 2900 Lm
- 5500 Lm - 6200 Lm

**Angolo di luce**

120°

**CRI**

>80

Aluminium ceiling lamp

**Material**

Aluminium, acrilic diffuser

**Colour**

Embossed white or black

**Light source**

LED SMD 16W - 22W - 36W - 64,8W

**Driver**

Included

**Colour temperature**

3000K - 4000K

**Number of light sources**

1

**Luminous Flux**

- 1300 Lm - 1300 Lm
- 2200 Lm - 2000Lm
- 3600 Lm - 2900 Lm
- 5500 Lm - 6200 Lm

**Beam angle**

120°

**CRI**

>80









| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-KLIO-Q11 NER<br>8031414868001 | 16W | 1300 LM | |
| LED-KLIO-Q11C<br>8031414875672 | 16W | 1300 LM | |
| LED-KLIO-Q11<br>8031440363563 | 16W | 1300 LM | |

Misure - size - Size
dimensioni in mm - size mm






| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-KLIO-Q17 NER<br>8031414868018 | 22W | 2000 LM | |
| LED-KLIO-Q17C<br>8031414875689 | 22W | 2200 LM | |
| LED-KLIO-Q17<br>8031440363570 | 22W | 2000 LM | |

Misure - size - Size
dimensioni in mm - size mm






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-KLIO-Q21 NER<br>8031414868025 | 36W | 2900 LM | PF 0,90 | |
| LED-KLIO-Q21C<br>8031414875696 | 36W | 3600 LM | PF 0,90 | |
| LED-KLIO-Q21<br>8031440363549 | 36W | 2900 LM | PF 0,90 | |

Misure - size - Size
dimensioni in mm - size mm






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-KLIO-Q40 NER<br>8031414868063 | 64,8W | 6200 LM | PF 0,90 | |
| LED-KLIO-Q40C<br>8031414875702 | 64,8W | 5500 LM | PF 0,90 | |
| LED-KLIO-Q40<br>8031414868070 | 64,8W | 6200 LM | PF 0,90 | |

Misure - size - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-KLIO-Q11



LED-KLIO-Q17



LED-KLIO-Q21



LED-KLIO-Q40

# KLIO

Plafoniera in alluminio pressofuso

**Materiale**

Alluminio, diffusore in acrilico

**Colore**

Bianco o nero goffrato

**Sorgente luminosa**

LED SMD 16W - 22W - 36W - 64,8W

**Driver**

Incluso

**Temperatura colore**

3000K - 4000K

**Punti luce**

1

**Flusso luminoso**

- 1100 Lm - 1300 Lm
- 2200 Lm - 2000Lm
- 3600 Lm - 2900 Lm
- 5500 Lm - 6200 Lm

**Angolo di luce**

120°

**CRI**

>80

Aluminium ceiling lamp

**Material**

Aluminium, acrilic diffuser

**Colour**

Embossed white or black

**Light source**

LED SMD 16W - 22W - 36W - 64,8W

**Driver**

Included

**Colour temperature**

3000K - 4000K

**Number of light sources**

1

**Luminous Flux**

- 1100 Lm - 1300 Lm
- 2200 Lm - 2000Lm
- 3600 Lm - 2900 Lm
- 5500 Lm - 6200 Lm

**Beam angle**

120°

**CRI**

>80









| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-KLIO-R11 NER<br>8031414868032 | | | 16W | 1300 LM |
| LED-KLIO-R11C<br>8031414875719 | | | 16W | 1100 LM |
| LED-KLIO-R11<br>8031440358675 | | | 16W | 1300 LM |

Misure - size - Size
dimensioni in mm - size mm






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-KLIO-R17 NER<br>8031414868049 | | | 22W | 2000 LM |
| LED-KLIO-R17C<br>8031414875726 | | | 22W | 2200 LM |
| LED-KLIO-R17<br>8031440363587 | | | 22W | 2000 LM |

Misure - size - Size
dimensioni in mm - size mm






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-KLIO-R21 NER<br>8031414868056 | | | 36W | 2900 LM | PF 0,90 |
| LED-KLIO-R21C<br>8031414875733 | | | 36W | 3600 LM | PF 0,90 |
| LED-KLIO-R21<br>8031440363594 | | | 36W | 2900 LM | PF 0,90 |

Misure - size - Size
dimensioni in mm - size mm






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-KLIO-R40 NER<br>8031414868094 | | | 64,8W | 6200 LM | PF 0,90 |
| LED-KLIO-R40C<br>8031414875740 | | | 64,8W | 5500 LM | PF 0,90 |
| LED-KLIO-R40<br>8031414868087 | | | 64,8W | 6200 LM | PF 0,90 |

Misure - size - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*

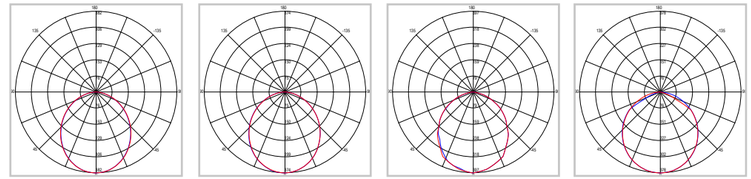

LED-KLIO-R11 LED-KLIO-R17 LED-KLIO-R21 LED-KLIO-R40

# MIG

Plafoniera anti abbagliamento

Anti glare ceiling lamp



**Materiale**

Struttura in alluminio riflettore in acrilico

**Material**

Aluminium structure with acrylic reflector

**Colore**

Bianco goffrato con riflettore cromato
nero goffrato con riflettore nero lucido

**Colour**

Embossed white with chrome reflector
Embossed black with glossy black reflector

**Sorgente luminosa**

LED COB 20W

**Light source**

COB LED 20W

**Driver**

Incluso

**Driver**

Included

**Temperatura colore**

3000K - 4000K

**Colour temperature**

3000K - 4000K

**Punti luce**

1

**Number of light sources**

1

**Flusso luminoso**

2000Lm

**Luminous Flux**

2000Lm

**Durata e on/off**

50.000 h ~ >25.000 on/off

**Lifetime and and on/off**

50.000 h ~ >25.000 on/off

**Angolo di luce**

45°

**Beam angle**

45°

**CRI**

>90

**CRI**

>90

CRI 90

UGR<19



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-MIG-R20 BCO<br>8031414866823 | 20W | 2000 LM | PF 0,90 | UGR<19 |
| LED-MIG-R20 NER<br>8031414866717 | 20W | 2000 LM | PF 0,90 | UGR<19 |
| LED-MIG-R20C BCO<br>8031414874064 | 20W | 2000 LM | PF 0,90 | UGR<19 |
| LED-MIG-R20C NER<br>8031414874057 | 20W | 2000 LM | PF 0,90 | UGR<19 |

Misure - size

dimensioni in mm - size mm






LED-MIG R 20W



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-MIG-Q20 BCO<br>8031414870981 | 20W | 2000 LM | PF 0,90 | UGR<19 |
| LED-MIG-Q20 NER<br>8031414866731 | 20W | 2000 LM | PF 0,90 | UGR<19 |
| LED-MIG-Q20C BCO<br>8031414874118 | 20W | 2000 LM | PF 0,90 | UGR<19 |
| LED-MIG-Q20C NER<br>8031414874101 | 20W | 2000 LM | PF 0,90 | UGR<19 |

Misure - size

dimensioni in mm - size mm






LED-MIG Q 20W



# GENESIS

Plafoniera per lampade GU10

Ceiling lamp for GU10




**Materiale**

Alluminio

**Material**

Alluminium

**Colore**

Bianco o nero matto

**Colour**

Matt white or black

**Sorgente luminosa**

1xGU10

**Light source**

1xGU10

**Punti luce**

1

**Number of light sources**

1



| | | | |
|---|---|---|---|
| I-GENESIS-R6-BCO<br>8031414883202 | 1XGU10 MAX 35W | Lampadina non inclusa<br>*Light bulb not included* |
| I-GENESIS-R6-NER<br>8031414883219 | 1XGU10 MAX 35W | Lampadina non inclusa<br>*Light bulb not included* |

Misure - size

dimensioni in mm - size mm



# TOWN

Plafoniera per lampade GU10

Ceiling lamp for GU10

GU10

Attacco sorgente
*Lampholder*

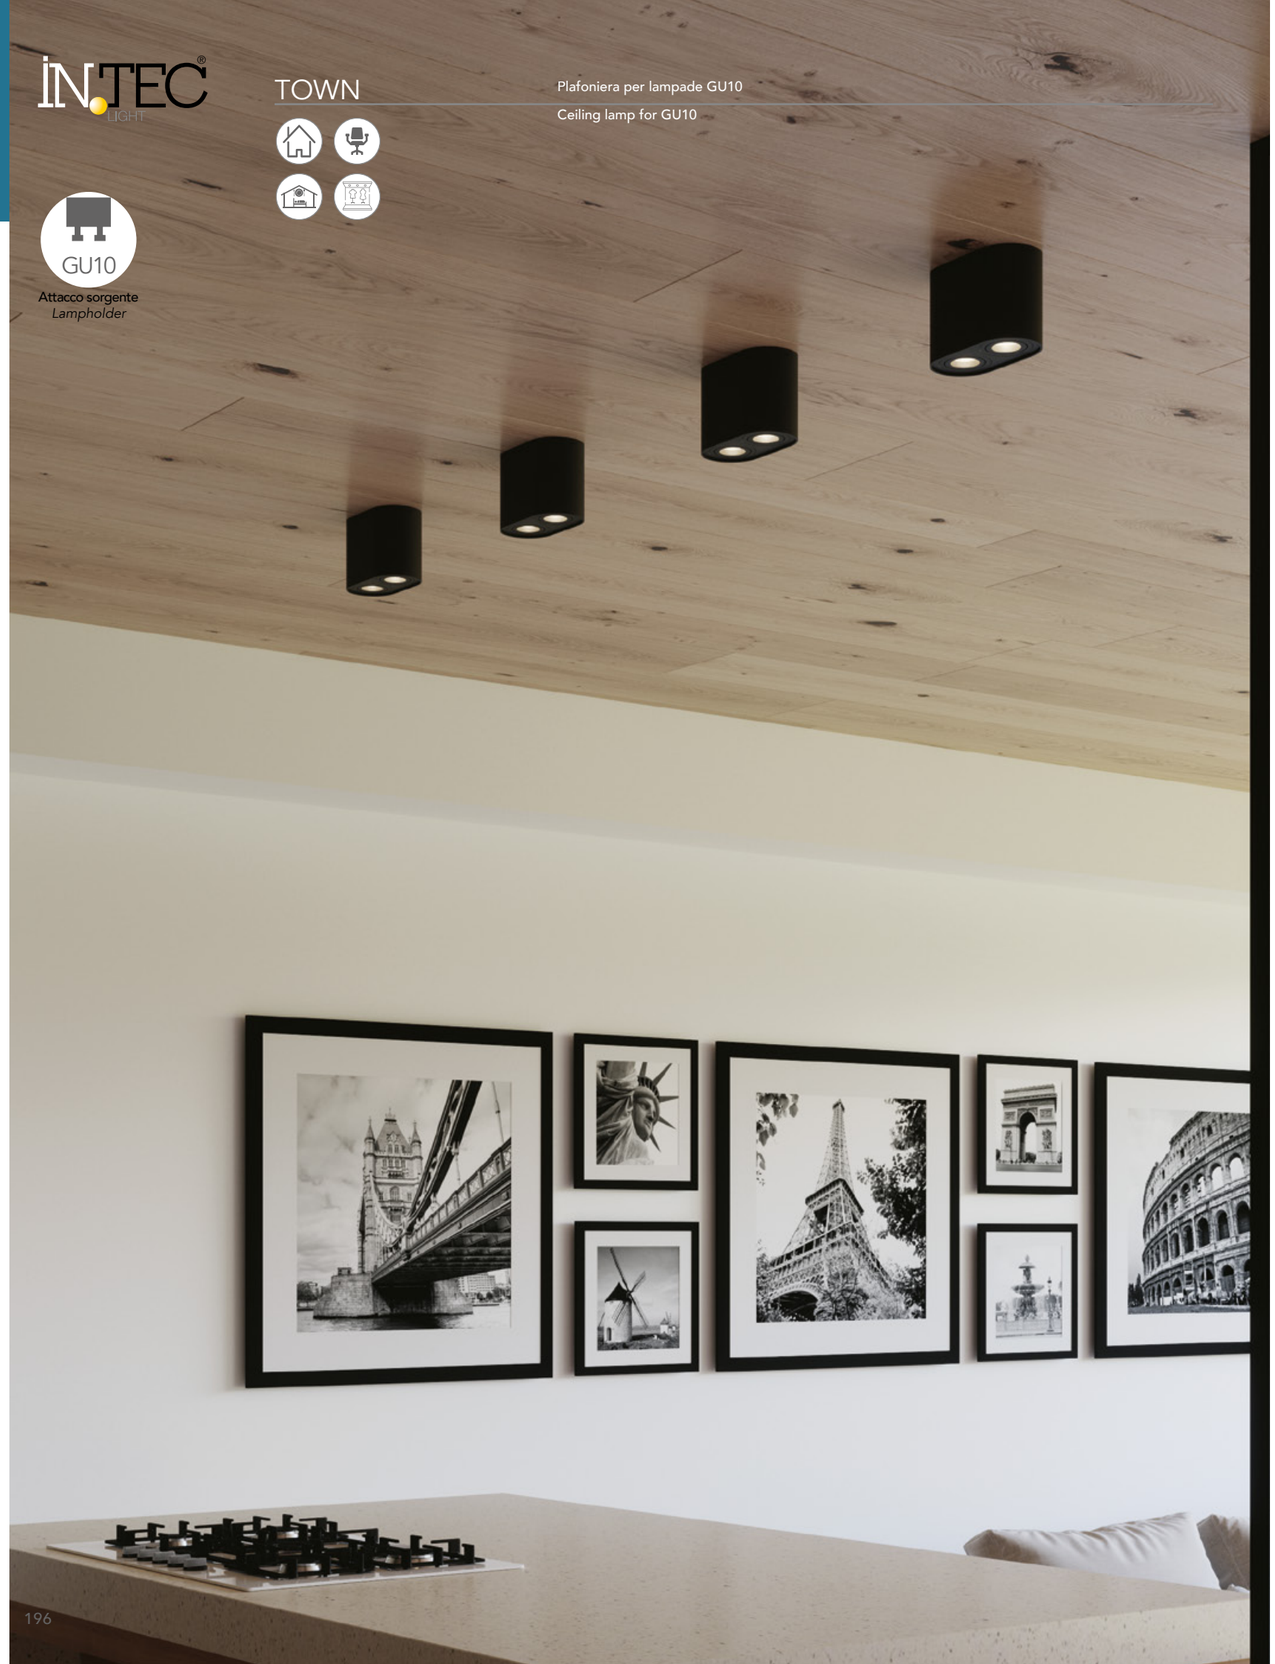





| | | | |
|---|---|---|---|
| I-TOWN-R BCO<br>8031414868179 | | 1XGU10 MAX 35W | Lampadina non inclusa<br>*Light bulb not included* |
| I-TOWN-R NER<br>8031414868162 | | 1XGU10 MAX 35W | Lampadina non inclusa<br>*Light bulb not included* |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | | |
|---|---|---|---|
| I-TOWN-Q BCO<br>8031414868155 | | 1XGU10 MAX 35W | Lampadina non inclusa<br>*Light bulb not included* |
| I-TOWN-Q NER<br>8031414868148 | | 1XGU10 MAX 35W | Lampadina non inclusa<br>*Light bulb not included* |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | | |
|---|---|---|---|
| I-TOWN-R2 BCO<br>8031414883189 | | 2XGU10 MAX 35W | Lampadina non inclusa<br>*Light bulb not included* |
| I-TOWN-R2 NER<br>8031414883196 | | 2XGU10 MAX 35W | Lampadina non inclusa<br>*Light bulb not included* |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | | |
|---|---|---|---|
| I-TOWN-Q2 BCO<br>8031414883165 | | 2XGU10 MAX 35W | Lampadina non inclusa<br>*Light bulb not included* |
| I-TOWN-Q2 NER<br>8031414883172 | | 2XGU10 MAX 35W | Lampadina non inclusa<br>*Light bulb not included* |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# XICO

Plafoniera in gesso verniciabile con ghiere nere lucide e con interruttore per regolazione kelvin.

*Paintable plaster ceiling lamp with glossy black metal decorative rings and with switch for kelvin adjustment.*

Verniciabile
*Paintable*

Sorgente luminosa
*Light source*

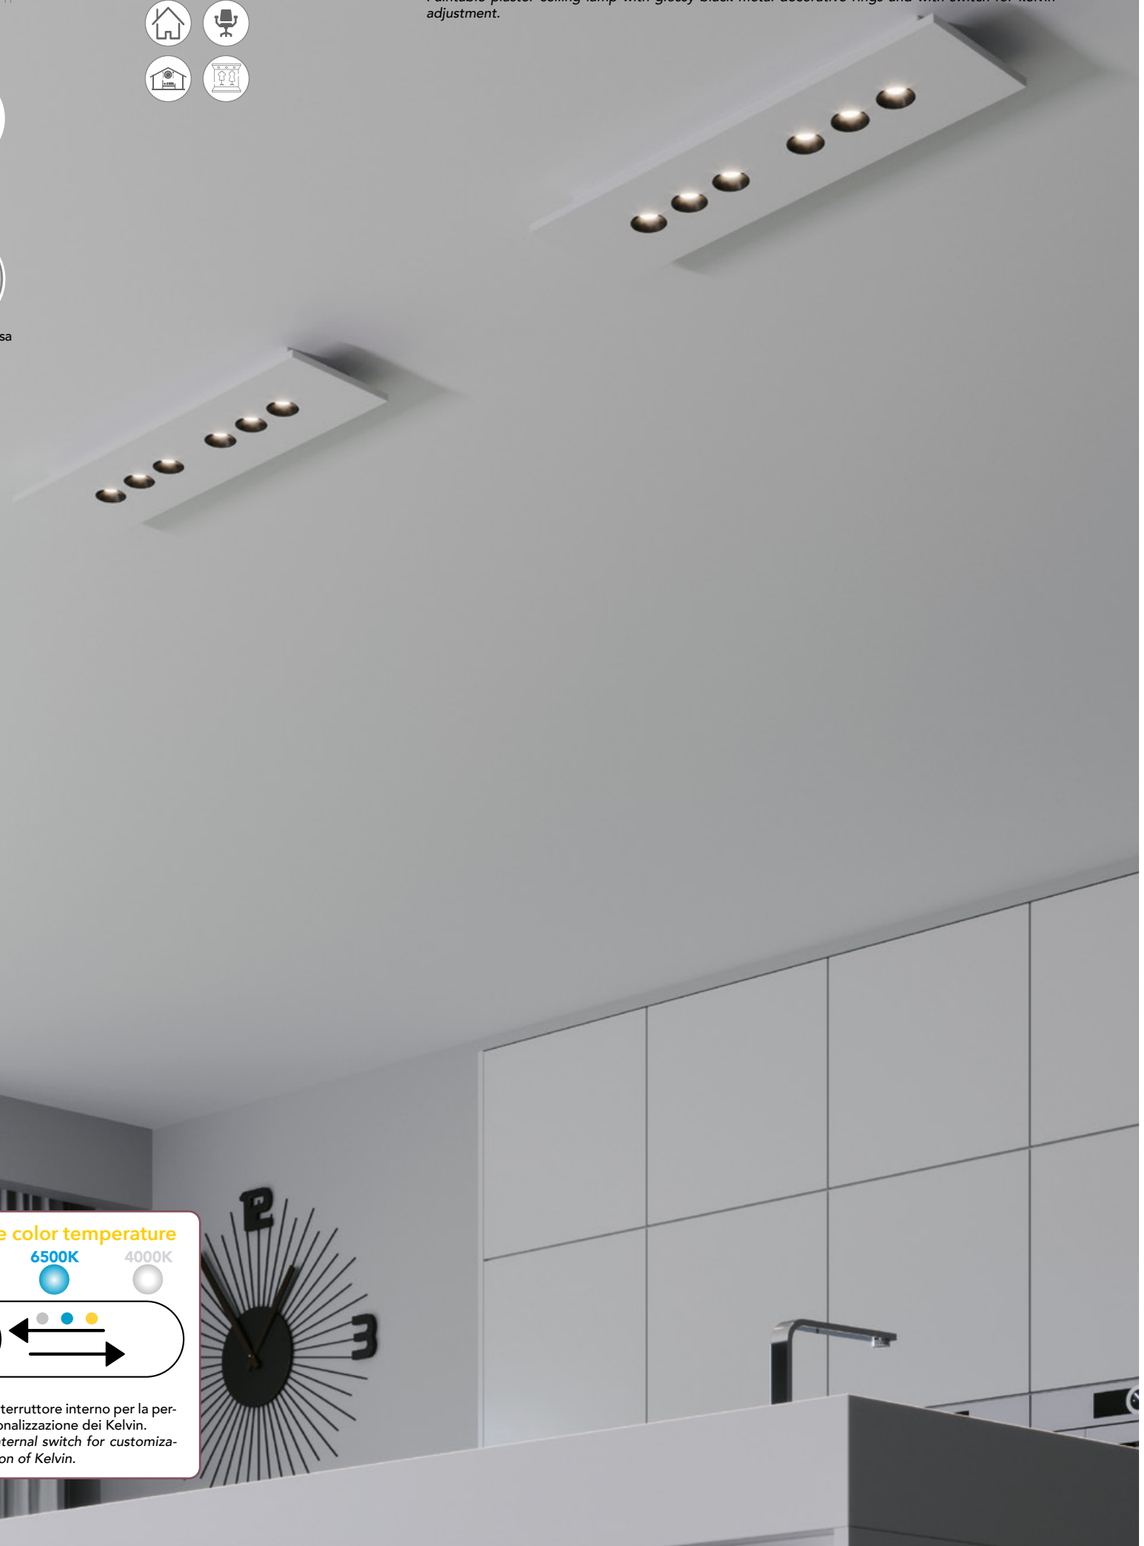


Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
*Internal switch for customization of Kelvin.*

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3x4W 6X3W 12X3W

**Temperatura colore selezionabile**
4000K - 6500K - 2700K

**Flusso luminoso**
766Lm - 922Lm - 954Lm
1264Lm - 1475Lm - 1542Lm
2383Lm - 2854Lm - 2998Lm

**Angolo di luce**
36°

**CRI**
>80

**Driver**
Included

**Light source**
LED SMD 3x4W 6X3W 12X3W

**Selectable color temperature**
4000K - 6500K - 2700K

**Luminous flux**
766Lm - 922Lm - 954Lm
1264Lm - 1475Lm - 1542Lm
2383Lm - 2854Lm - 2998Lm

**Beam angle**
36°

**CRI**
>80



LED-XICO-40X20 — 3X4W
8031414883677

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-XICO-70X20 — 6X3W
8031414883660

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-XICO-50X50 — 12X3W
8031414883653

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# VORTEX

Plafoniera in gesso veriniciabile con interruttore per regolazione kelvin.

*Paintable plaster ceiling lamp with switch for kelvin CCT adjustment.*

Verniciabile
*Paintable*

Sorgente luminosa
*Light source*








**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 12W 36W

**Temperatura colore selezionabile**
4000K - 6500K - 2700K

**Flusso luminoso**
1355 Lm - 1543 Lm - 1467 Lm
4038 Lm - 4582Lm - 4337Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Driver**
Included

**Light source**
LED SMD 12W 36W

**Selectable color temperature**
4000K - 6500K - 2700K

**Luminous flux**
1355 Lm - 1543 Lm - 1467 Lm
4038 Lm - 4582Lm - 4337Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



LED-VORTEX-PL1 — 12W
8031414883691

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-VORTEX-PL3 — 36W — PF90
8031414883684

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# SPACE

Plafoniera struttura in gesso verniciabile

*Gypsun ceiling lamp paintable*



Verniciabile
*Paintable*

GU10

Attacco sorgente
*Lampholder*



I-SPACE-S-Q1
8031439521264
**1XGU10 MAX 9W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






I-SPACE-S-R1
8031439531263
**1XGU10 MAX 9W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# SPACE

Plafoniera in gesso verniciabile ghiera orientabile

*Gypsun ceiling lamp paintable with adjustable metal ring*



Verniciabile
*Paintable*

GU10

Attacco sorgente
*Source*

15°

Orientabile
*Adjustable*



I-SPACE-Q1
8031434171211
**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






I-SPACE-R1
8031434141214
**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# BANJIE

Applique a parete in gesso verniciabile

*Gypsun wall lamp paintable.*

Verniciabile
*Paintable*

GU10

Attacco sorgente
*Lampholder*

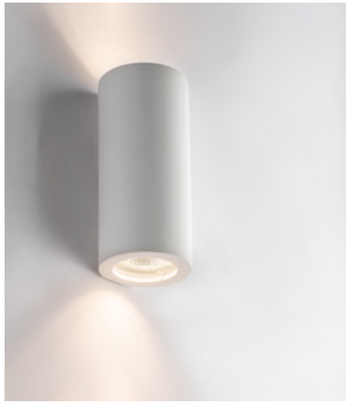

I-BANJIE-S-AP
8031440365475

**2XGU10 MAX 9W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






I-BANJIE-L-AP
8031440365499

**2XGU10 MAX 9W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






I-BANJIE-AP4
8031414866533

**4XGU10 MAX 9W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# BANJIE

Applique a parete in gesso verniciabile

*Gypsun wall lamp paintable.*

Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Lampholder*

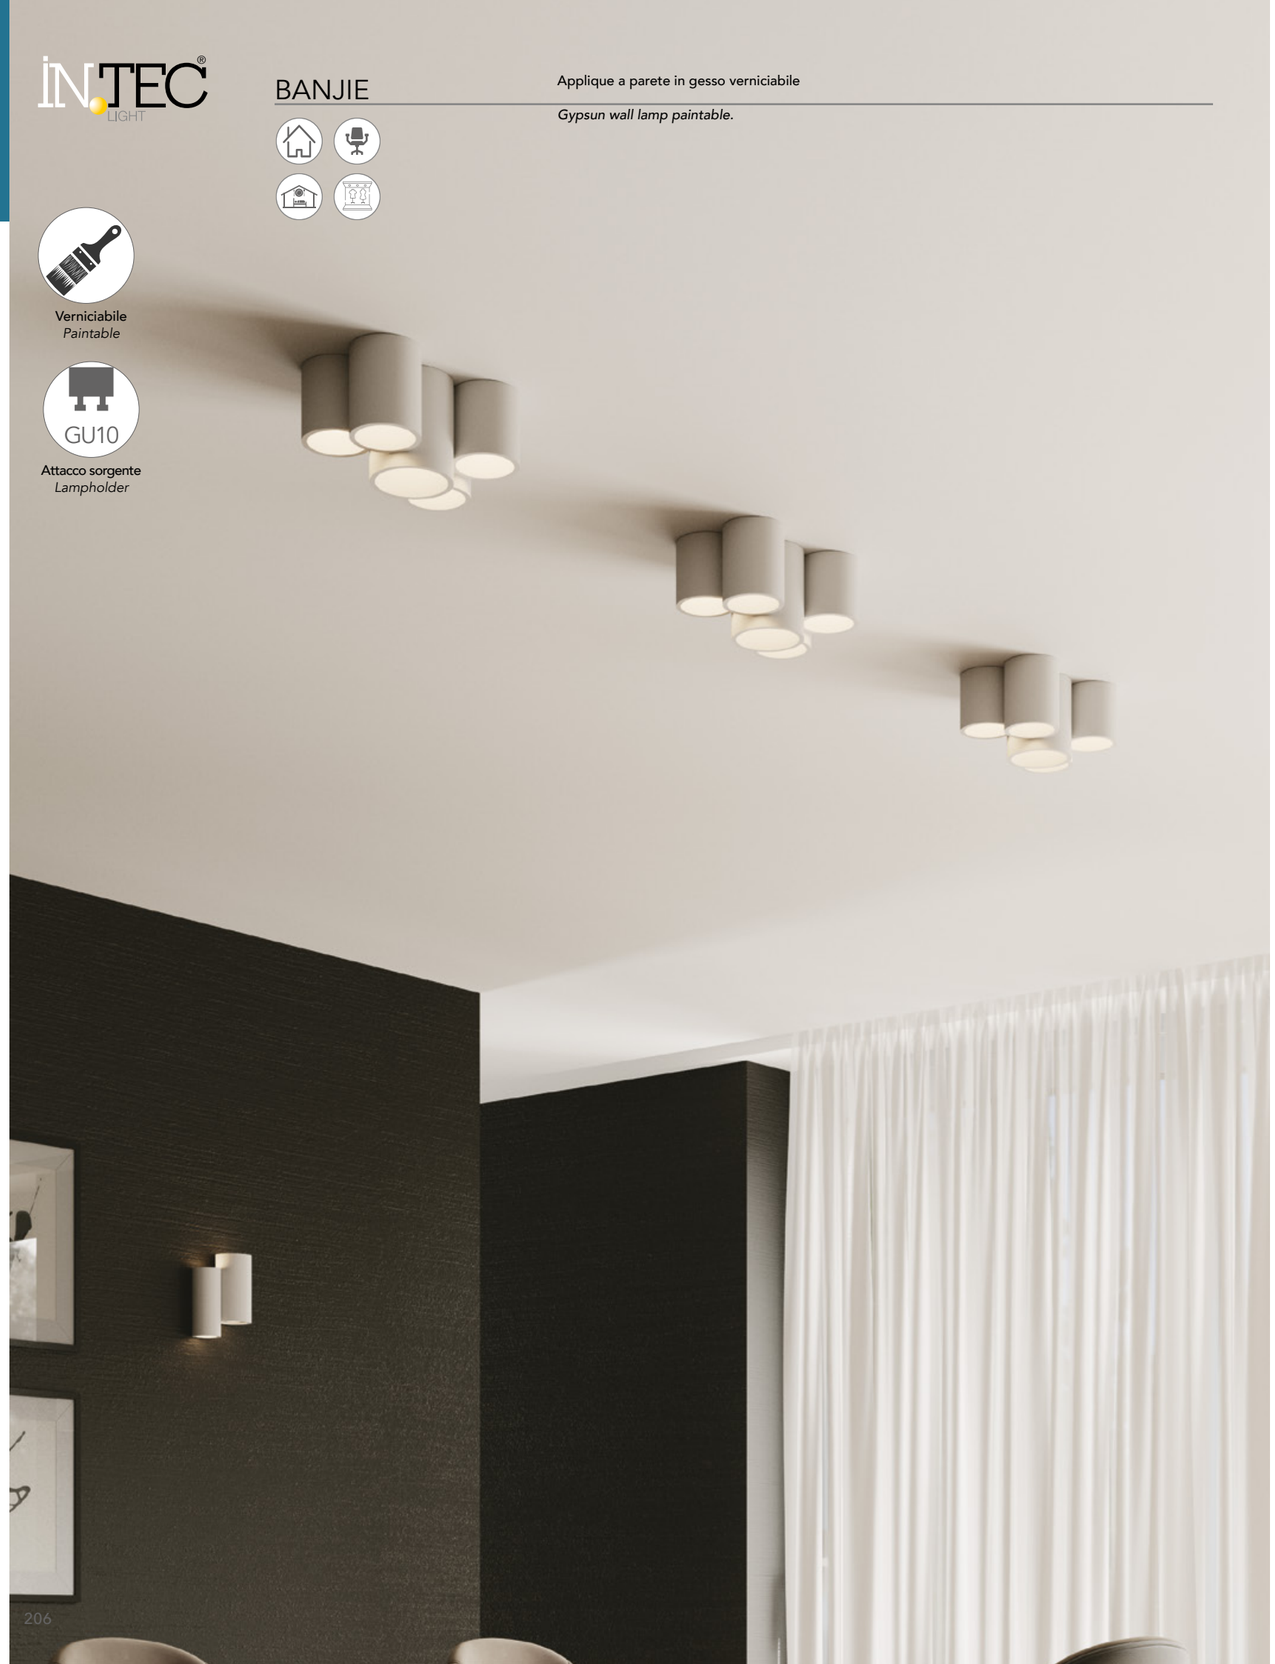





I-BANJIE-PL1
8031414867479
**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






I-BANJIE-PL3
8031414867486
**3XGU10 MAX 9W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






I-BANJIE-PL5
8031414867493
**5XGU10 MAX 9W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# FOSTER

Applique a parete e plafoniere in gesso verniciabile

*Gypsun wall and ceilig lamp paintable.*

Verniciabile
*Paintable*

GU10

Attacco sorgente
*Lampholder*





## I-FOSTER-AP
8031414861385

**2XGU10 MAX 9W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






## I-FOSTER-AP4
8031414867509

**4XGU10 MAX 9W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






## I-FOSTER-PL1
8031414867516

**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






## I-FOSTER-PL25
8031414876013

**2XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






## I-FOSTER-PL3
8031414867523

**3XGU10 MAX 9W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






## I-FOSTER-PL5
8031414867530

**5XGU10 MAX 9W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# HAPIS

Plafoniere componibili in gesso verniciabile

*Modulable gypsun ceiling lamp paintable*

Verniciabile
*Paintable*

GU10
Attacco sorgente
*Lampholder*

Misura lampadina
*Bulb size*

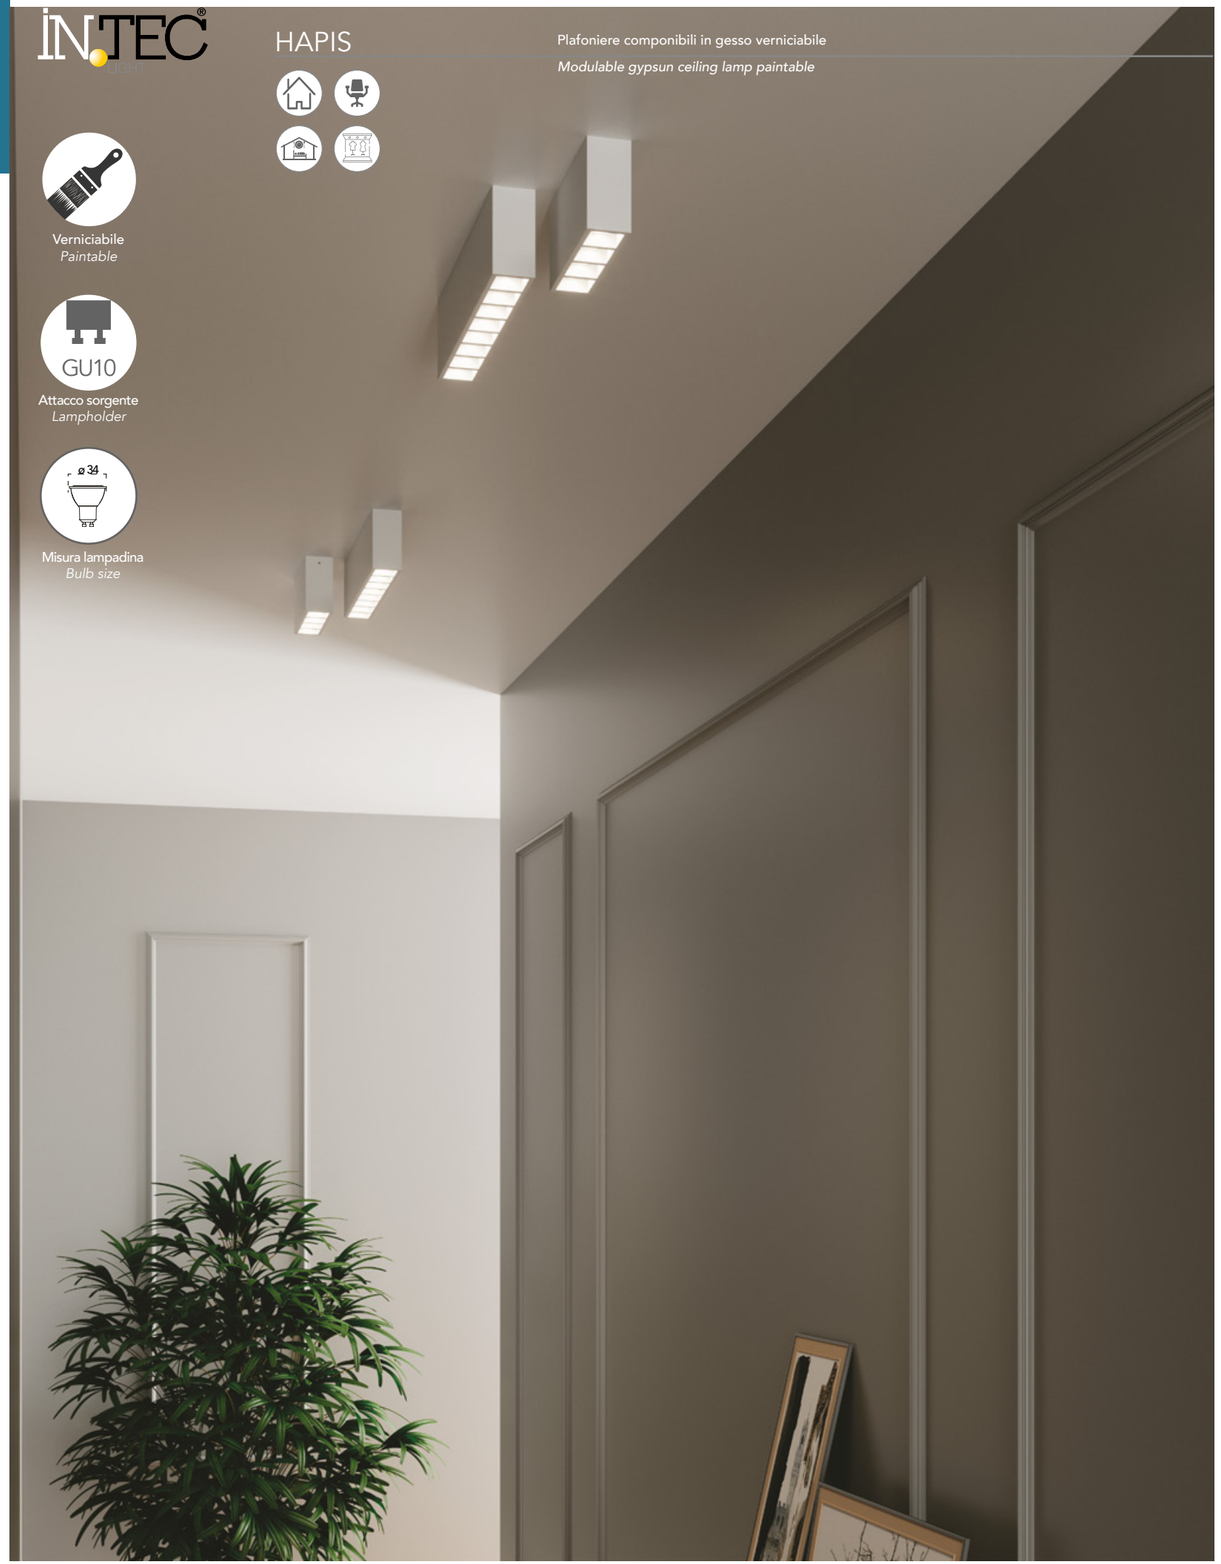







I-HAPIS-RT4
8031414884285
**4XGU10 MINI MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






I-HAPIS-Q4
8031414884308
**4XGU10 MINI MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




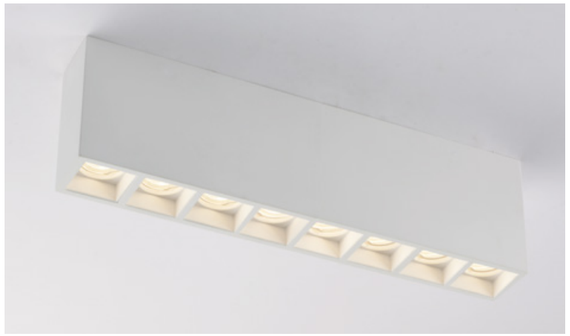

I-HAPIS-RT8
8031414884292
**8XGU10 MINI MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# LIVING

Plafoniere componibili in gesso verniciabile con diffusore in acrilico

*Modulable gypsun ceiling lamp paintable with acrylic diffuser*

Verniciabile
*Paintable*

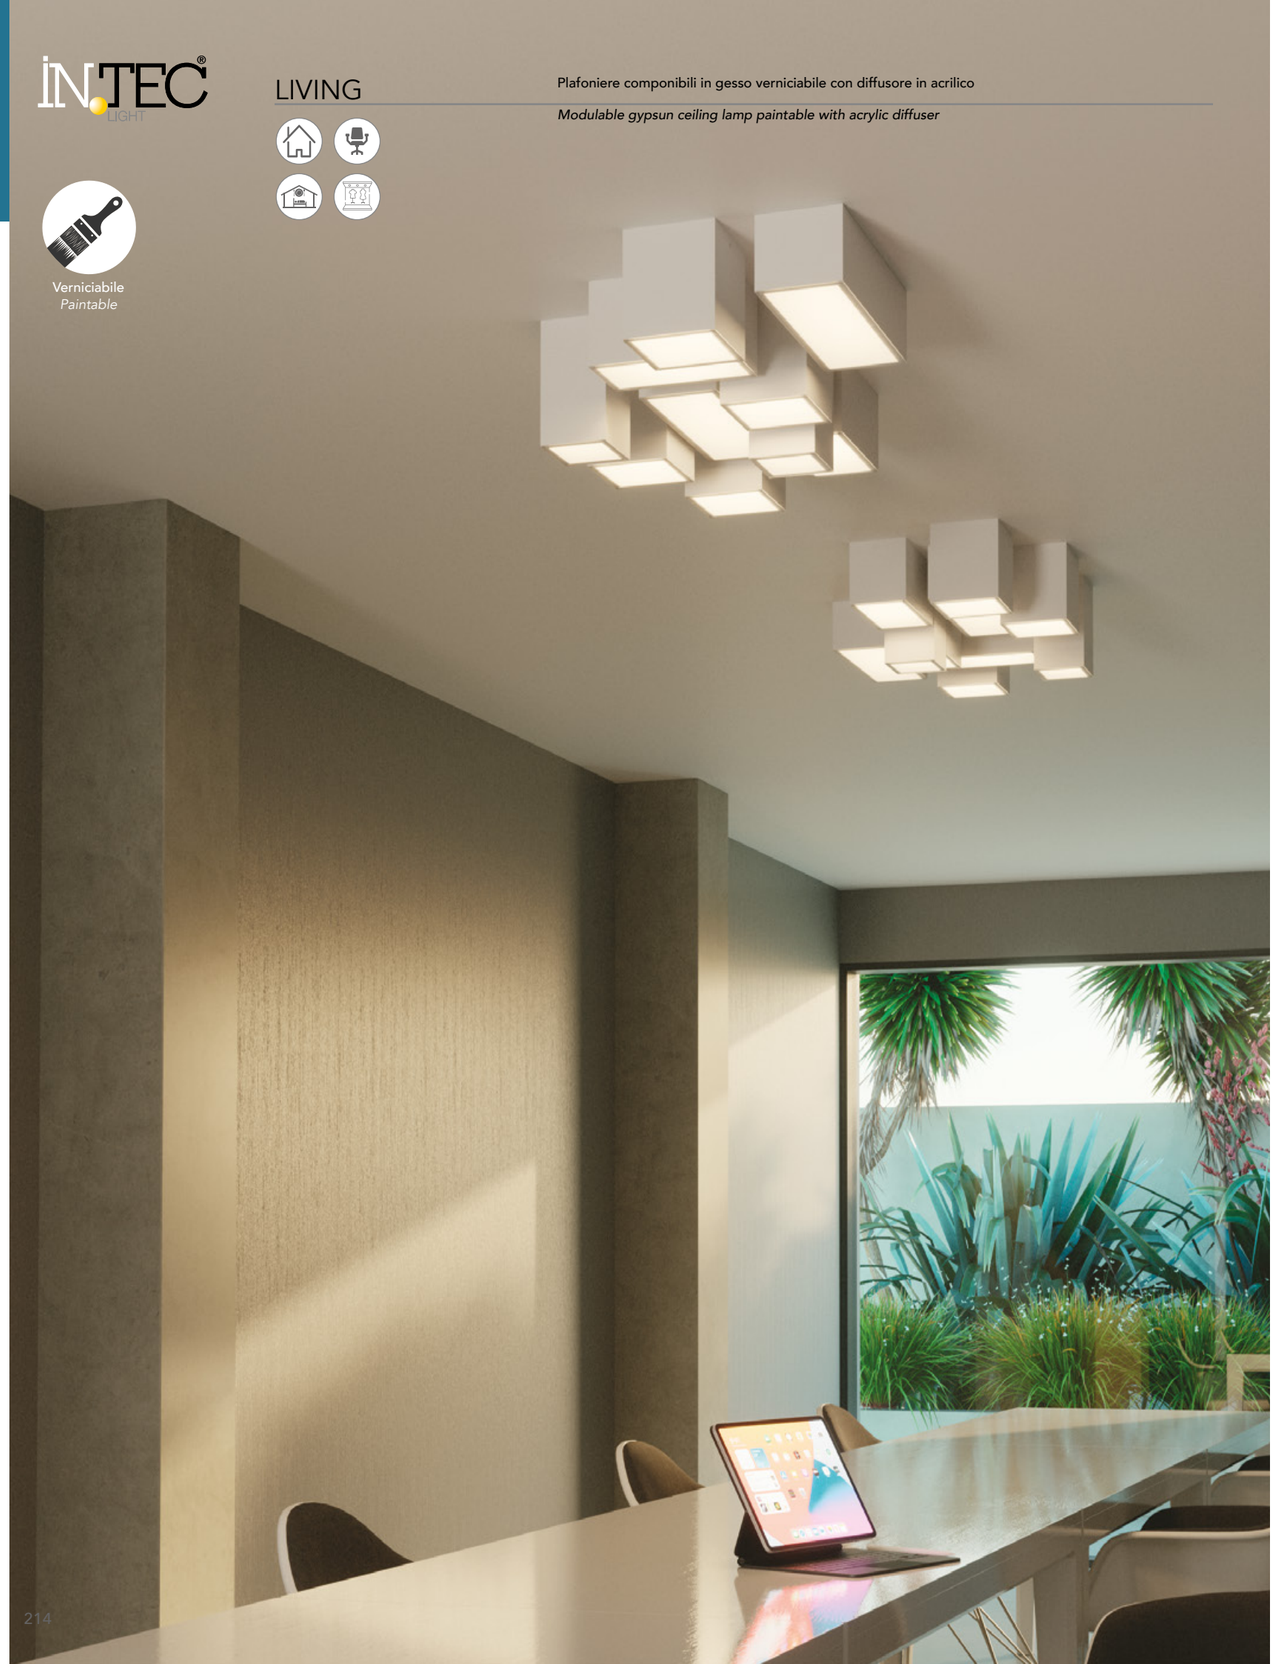





I-LIVING-PL14
8031414876020

**1XE27 MAX 15W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






I-LIVING-PL11
8031414876037

**1XE14 MAX 13W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




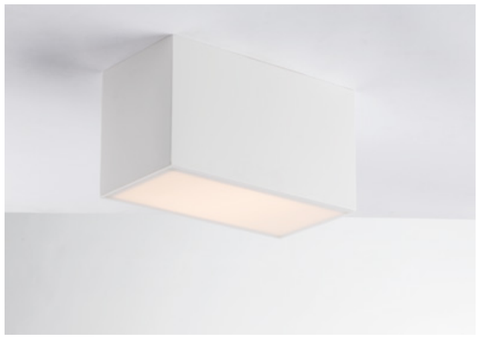

I-LIVING-PL23
8031414876044

**2XE14 MAX 13W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






I-LIVING-PL36
8031414876051

**4XE14 MAX 13W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# GABRIEL

Plafoniera in gesso verniciabile con diffusore in vetro

*Gypsun ceiling lamp paintable with glass diffuser.*



Verniciabile
*Paintable*

E27

Attacco sorgente
*Lampholder*







I-GABRIEL/PL25Q
8031434101218

**2XE27 MAX 25W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






I-GABRIEL/PL30R
8031434111217

**2XE27 MAX 25W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# ROCK

Plafoniera in gesso verniciabile o cemento naturale con led integrato

*Gypsun paintable or natural concrete ceiling lamp with built-in LED.*



LED SMD

**Sorgente luminosa**
*Light source*



# ROCK

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 25W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
2000 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Driver**
Included

**Light source**
SMD LED 25W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
2000 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



LED-ROCK-Q **24W**
8031414867660

Gesso Verniciabile
*Gypsun paintable*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




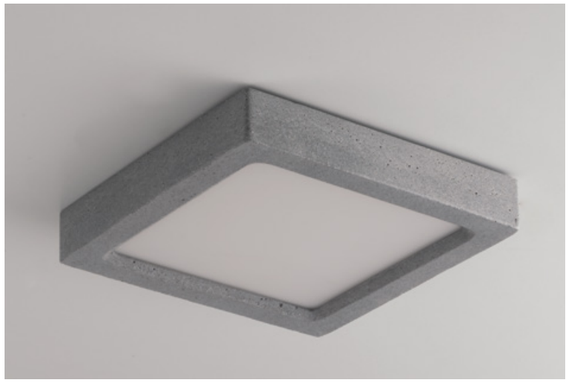

LED-ROCK-CM-Q **24W**
8031414867646

CEMENTO
CONCRETE

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# ORTISEI

Applique in gesso verniciabile con led SMD integrato doppia emissione di luce

*Gypsun wall lamp paintable with built-in led SMD double light emission*

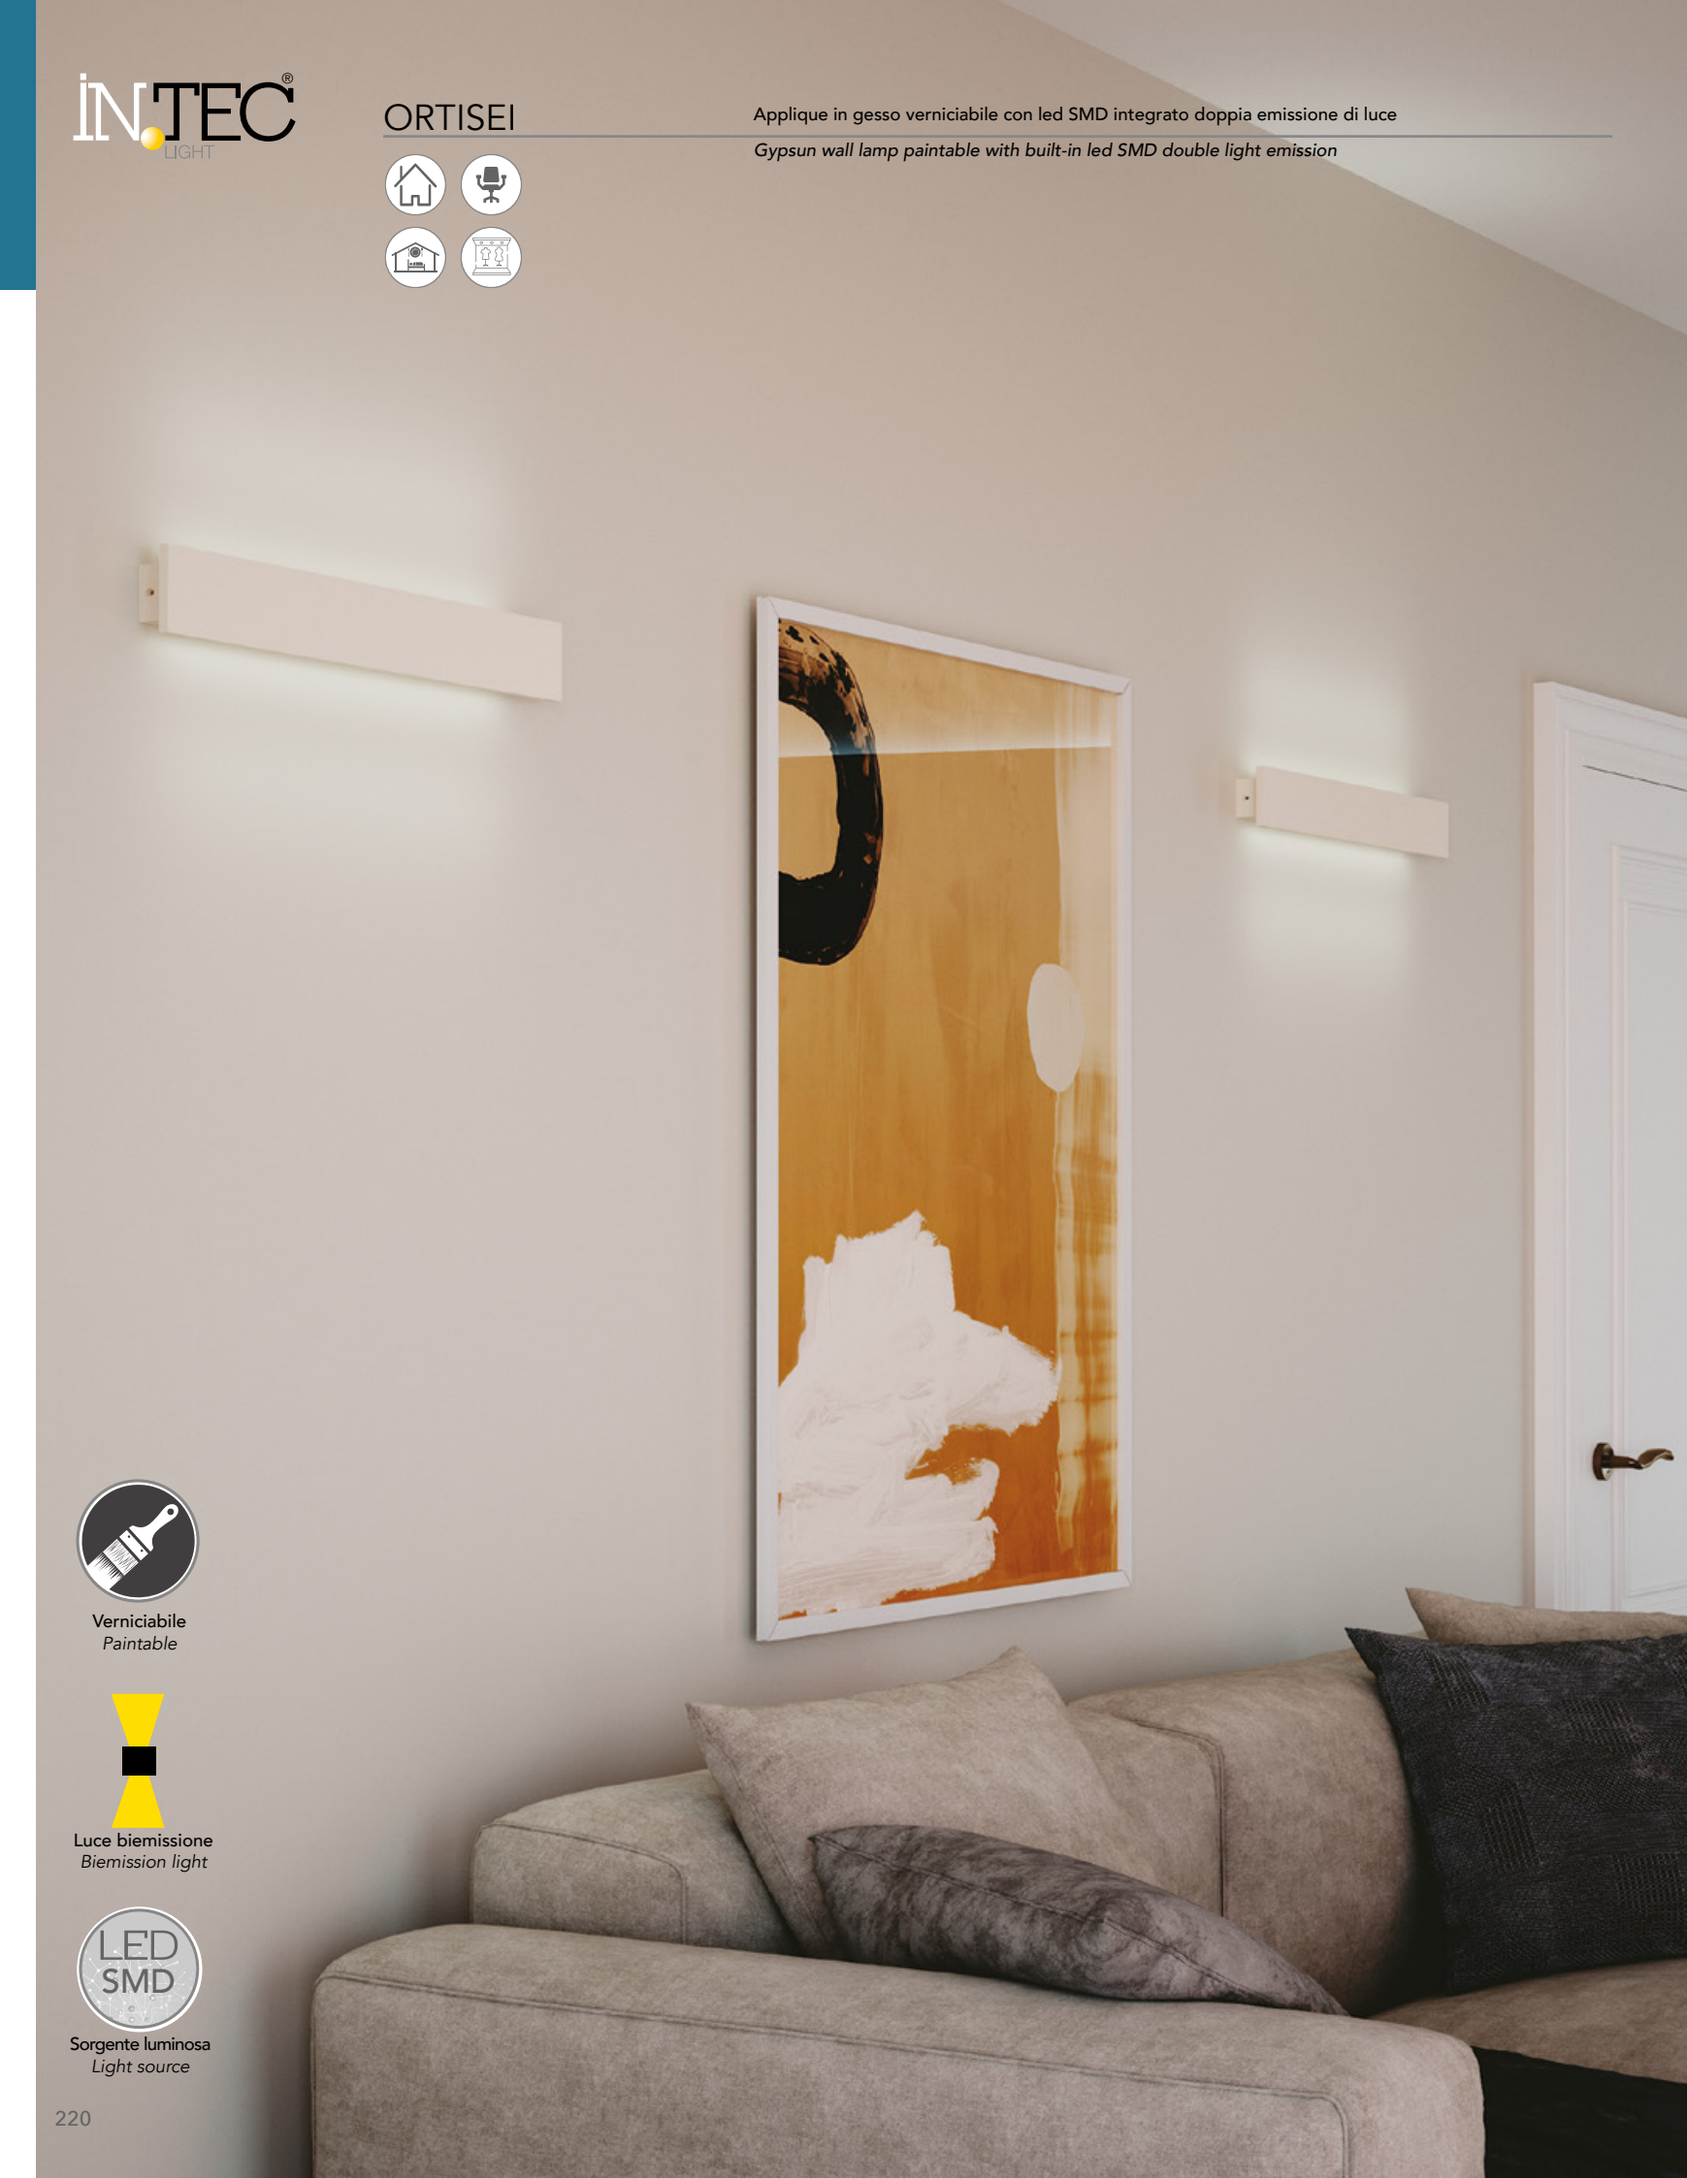

Verniciabile
*Paintable*

Luce biemissione
*Biemission light*

Sorgente luminosa
*Light source*

# ORTISEI

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 8W - 11,8W - 19,9W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
516Lm, 956Lm, 1649Lm

**Angolo di luce**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>80

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 8W - 11,8W - 19,9W

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
516Lm, 956Lm, 1649Lm

**Beam angle**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>80



LED-ORTISEI-AP22 **8W - 516 Lm**
8031414866571

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

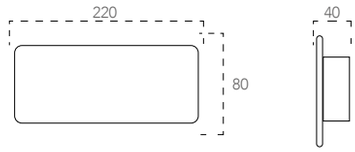




LED-ORTISEI-AP40 **11,8W - 956 Lm**
8031414866588

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

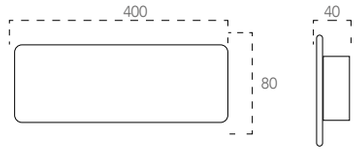




LED-ORTISEI-AP60 **19,9W - 1649 Lm**
8031414866557

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

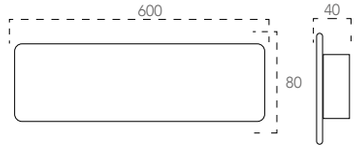

# MOOD

Applique a parete in gesso verniciabile.

*Gypsun wall lamp paintable.*

Verniciabile
*Paintable*

Luce biemissione
*Biemission light*

G9
Attacco sorgente
*Lampholder*

G9
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*



I-MOOD-AP
8031414882946
**2XG9 MAX 25W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






# SOUL

Applique a parete in gesso verniciabile.

*Gypsun wall lamp paintable.*

Verniciabile
*Paintable*

E14
Attacco sorgente
*Lampholder*

E14
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*

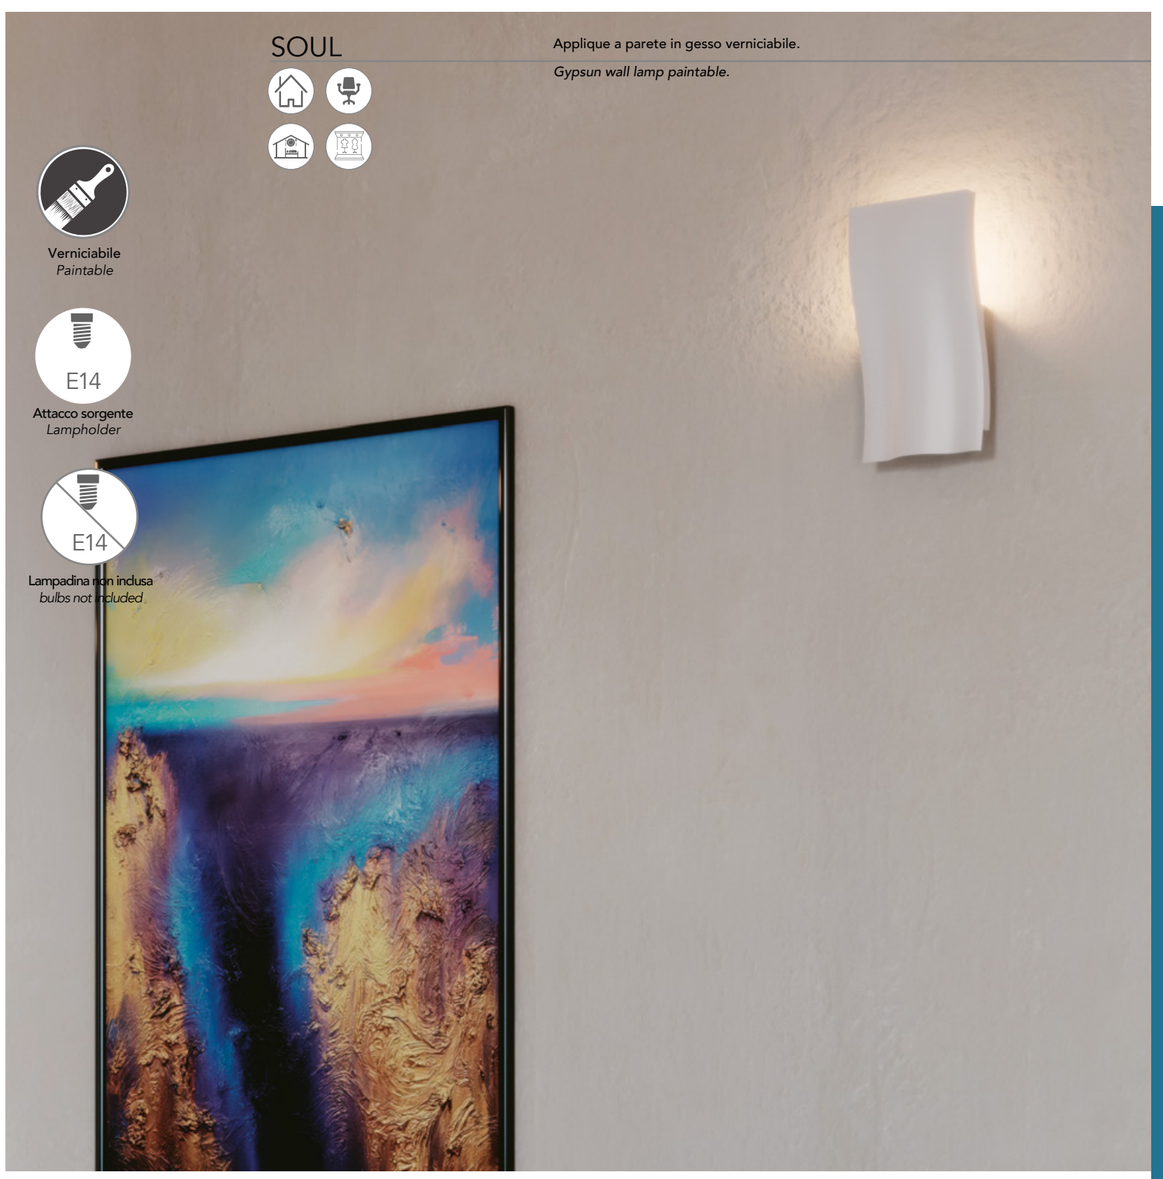



I-SOUL-AP
8031414882953
**1XE14 MAX 20W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# LEIRON

Applique a parete in gesso verniciabile.

*Gypsun wall lamp paintable.*



Verniciabile
*Paintable*

Luce biemissione
*Biemission light*

G9
Attacco sorgente
*Lampholder*

G9
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*



I-LEIRON-AP
8031436741238
1XG9 MAX 25W

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






# MONTBLANC

Applique a parete in gesso verniciabile.

*Gypsun wall lamp paintable.*



Verniciabile
*Paintable*

G9
Attacco sorgente
*Lampholder*

G9
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*



I-MONTBLANC-AP
8031414861354
1XG9 MAX 25W

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



## SHINE

Applique a parete in gesso verniciabile.

*Gypsun wall lamp paintable.*

Verniciabile
*Paintable*

Luce biemissione
*Biemission light*

G9
Attacco sorgente
*Lampholder*

G9
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*





I-SHINE-AP
8031434191219
**1XG9 MAX 25W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






## ASTRON

Applique a parete in gesso verniciabile.

*Gypsun wall lamp paintable.*

Verniciabile
*Paintable*

Luce biemissione
*Biemission light*

G9
Attacco sorgente
*Lampholder*

G9
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*

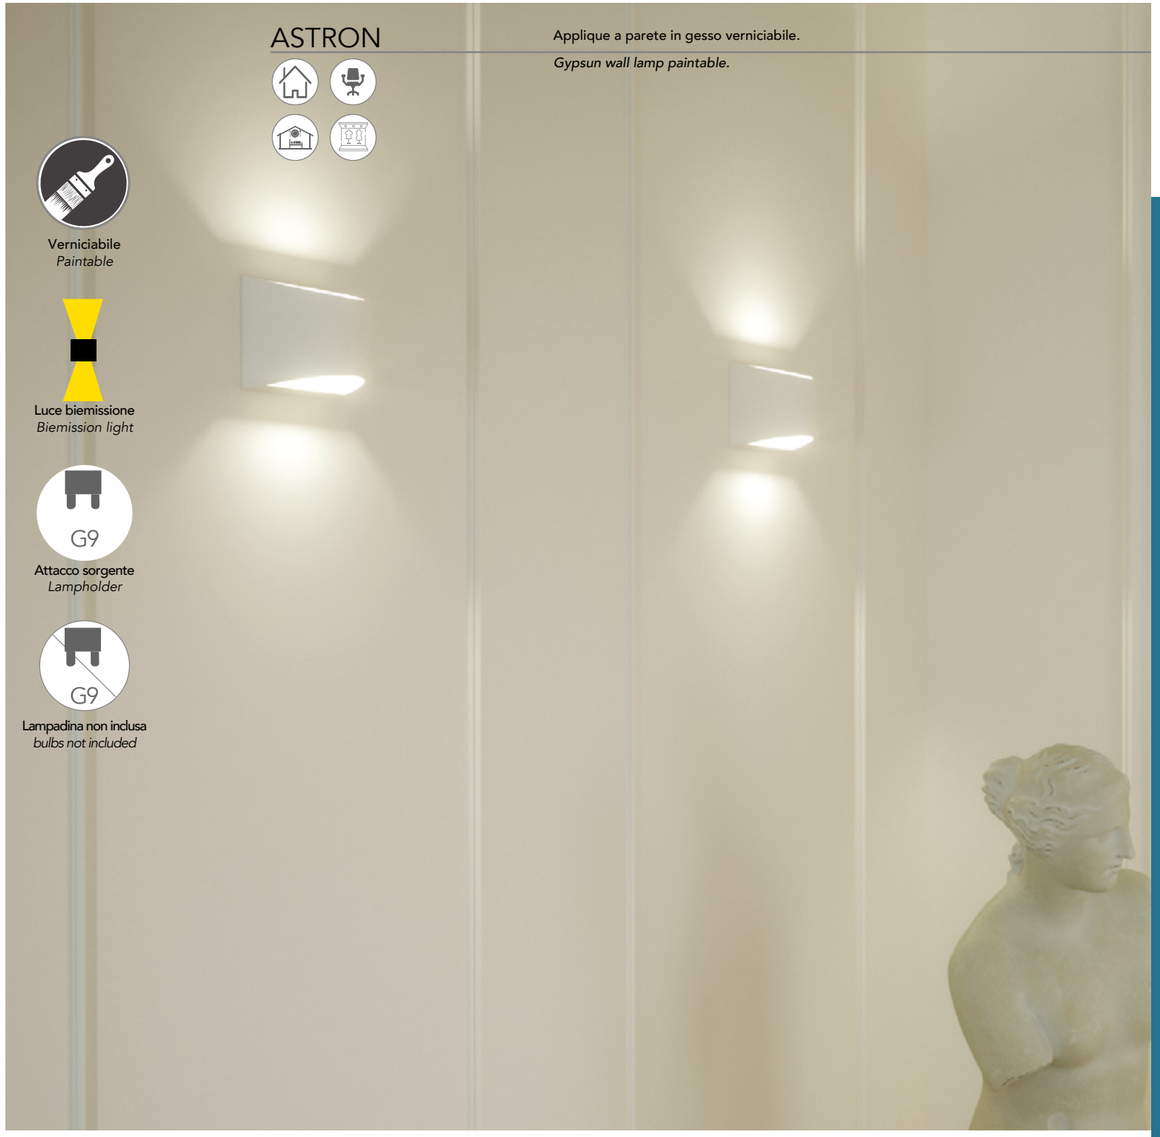



I-ASTRON-AP
8031414862412
**1XG9 MAX 25W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# CERVINIA

Applique a parete in gesso verniciabile con diffusore in acrilico.

*Gypsun wall lamp paintable with acrylic diffuser*



Verniciabile
*Paintable*

Luce biemissione
*Biemission light*

E27
Attacco sorgente
*Lampholder*

E27
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*



I-CERVINIA-AP
8031414873555
**1XE27 MAX 12W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






# SCOTT

Applique a parete in gesso verniciabile.

*Gypsun wall lamp paintable.*



Verniciabile
*Paintable*

Luce biemissione
*Biemission light*

E14
Attacco sorgente
*Lampholder*

E14
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*



I-SCOTT-AP
8031414876082
**2XE14 MAX 20W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# RUBIK

Applique a parete in gesso verniciabile o in cemento naturale.

*Gypsun paintable or concrete wall lamp.*

Luce biemissione
*Biemission light*

Attacco sorgente
*Lampholder*

Lampadina non inclusa
*bulbs not included*





## RUBIK



I-RUBIK-AP2
8031414876075
**2XG9 MAX 25W**

Gesso Verniciabile
*Gypsun paintable*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






I-RUBIK-AP
8031440362146
**1XG9 MAX 25W**

Gesso Verniciabile
*Gypsun paintable*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






I-RUBIK-CM-AP
8031414867608
**1XG9 MAX 25W**

CEMENTO
CONCRETE

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# MOSES

Applique a parete in gesso verniciabile o cemento naturale.

*Gypsun paintable or concrete wall lamp.*

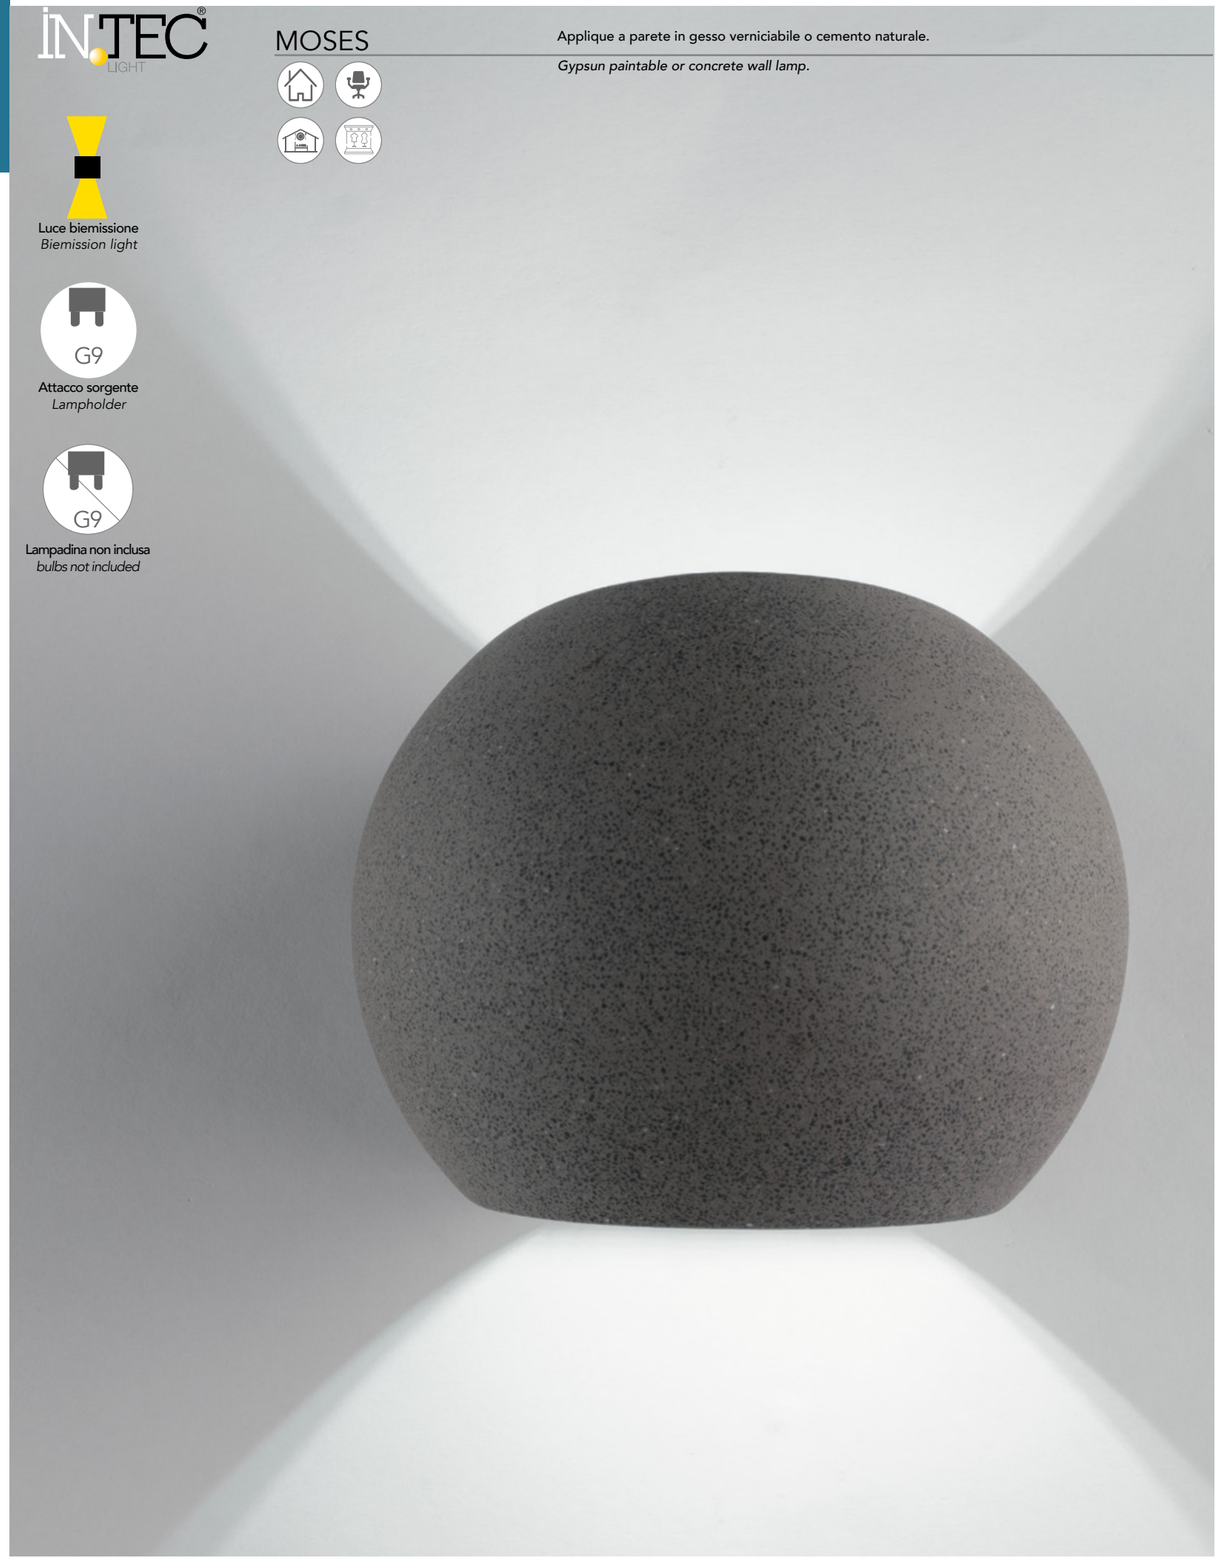

Luce biemissione
*Biemission light*

G9

Attacco sorgente
*Lampholder*

G9

Lampadina non inclusa
*bulbs not included*







I-MOSES-AP
8031434181210
**1XG9 MAX 25W**

Gesso Verniciabile
*Gypsun paintable*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






I-MOSES-CM-AP
8031414867615
**1XG9 MAX 25W**

CEMENTO
CONCRETE

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# PIROETTE

Applique a parete in gesso verniciabile.

*Gypsun wall lamp paintable.*

Verniciabile
*Paintable*

Luce biemissione
*Biemission light*

Attacco sorgente
*Lampholder*

Lampadina non inclusa
*bulbs not included*



# PIROETTE






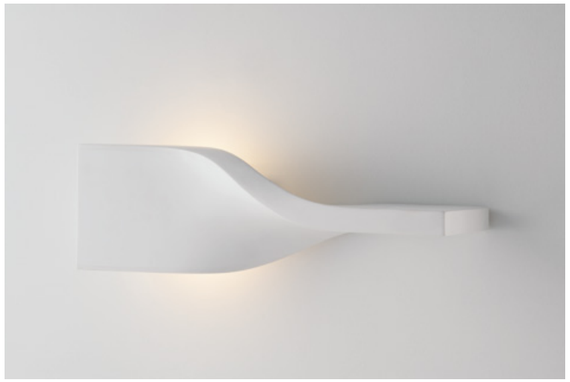

I-PIROETTE-AP36
8031414873562

**1XR7S MAX 7W**




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




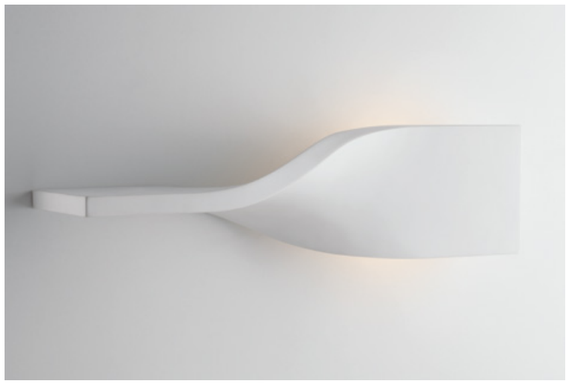

I-PIROETTE-AP56
8031414873579

**1XR7S MAX 20W**




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# CORTINA

Applique a parete in gesso verniciabile , diffusore inferiore in vetro satinato e diffusore superiore in acrilico bianco

*Gypsun wall lamp paintable, lower diffuser in satin glass and upper diffuser white acrylic.*

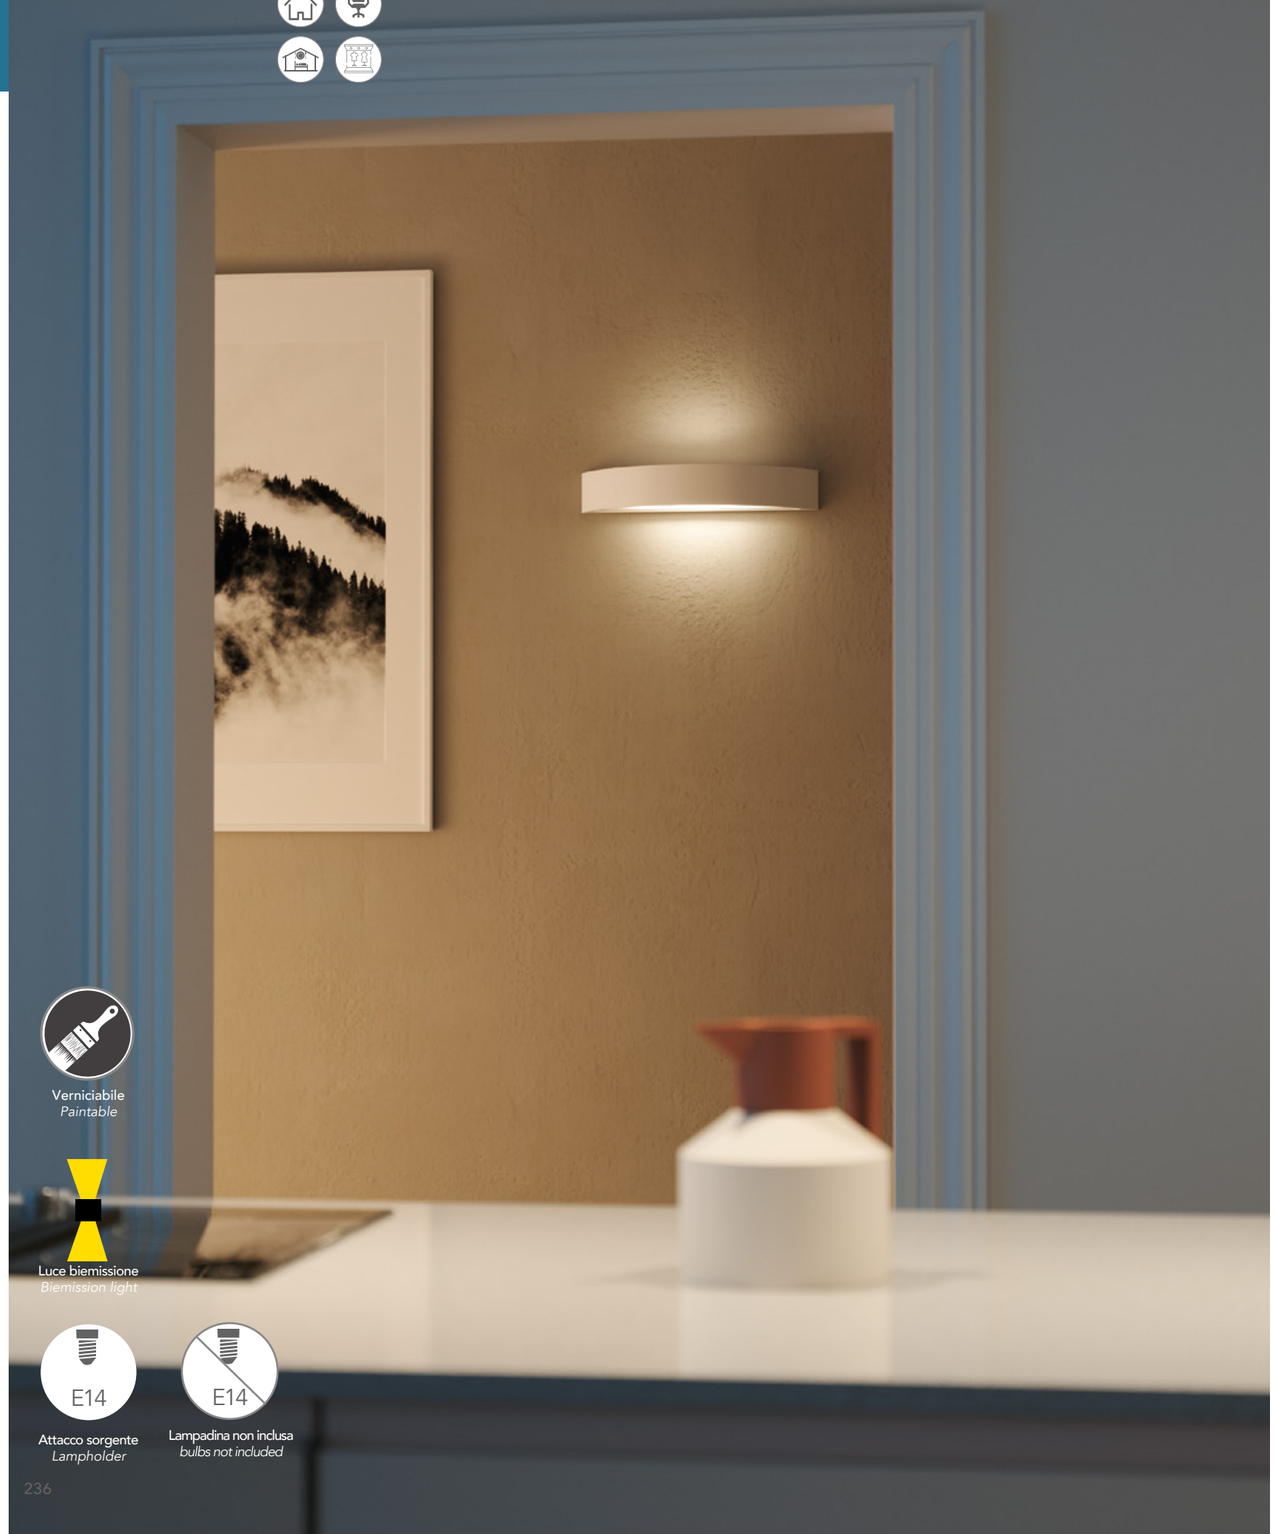

Verniciabile
*Paintable*

Luce biemissione
*Biemission light*

E14

Attacco sorgente
*Lampholder*

E14

Lampadina non inclusa
*bulbs not included*







I-CORTINA-S-AP **1XE14 MAX 13W**
8031414866472

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






I-CORTINA-AP **2XE14 MAX 13W**
8031414861347

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# CANDIDA

Applique a parete in gesso verniciabile o cemento , diffusore inferiore in vetro satinato e diffusore superiore in acrilico bianco

*Gypsun wall lamp paintable or concrete, lower diffuser in satin glass and upper diffuser white acrylic.*



Luce biemissione
*Biemission light*

E14
Attacco sorgente
*Lampholder*

E14
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*





Gesso Verniciabile
*Gypsun paintable*

I-CANDIDA-S-AP
8031414866502
**1XE14 MAX 13W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






Gesso Verniciabile
*Gypsun paintable*

I-CANDIDA-AP
8031436751237
**2XE14 MAX 13W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






Gesso Verniciabile
*Gypsun paintable*

I-CANDIDA-L-AP
8031414865567
**2XE14 MAX 13W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






CEMENTO
CONCRETE

I-CANDIDA-CM-AP
8031414867592
**2XE14 MAX 25W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# GATSBY

Applique a parete in gesso verniciabile , diffusore inferiore in vetro satinato e diffusore superiore in acrilico bianco

*Gypsun wall lamp paintable, lower diffuser in satin glass and upper diffuser white acrylic.*

Verniciabile
*Paintable*

Luce biemissione
*Biemission light*

E14
Attacco sorgente
*Lampholder*

E14
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*

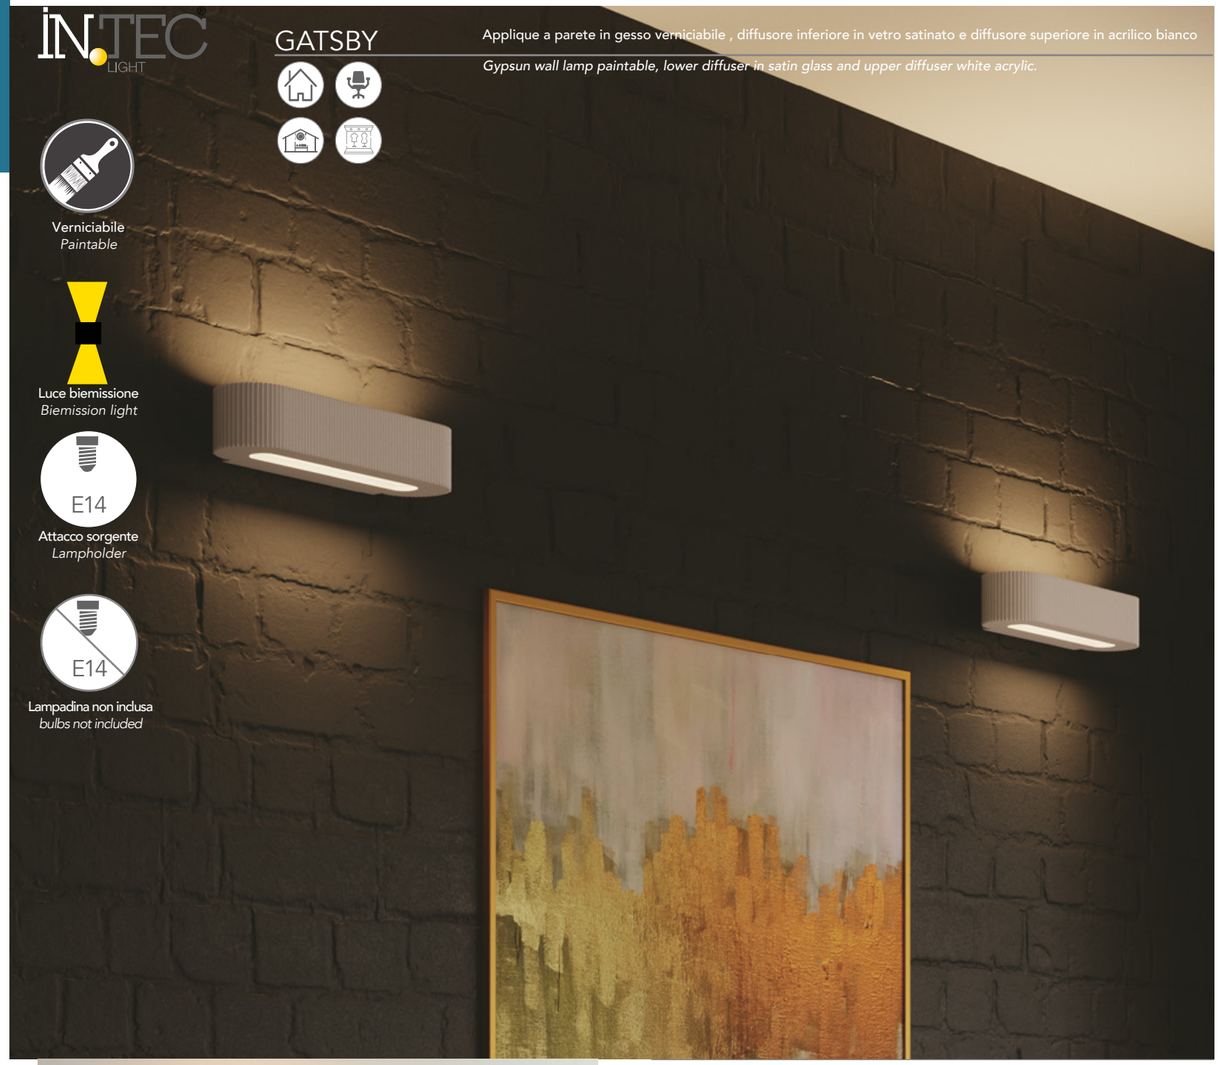



| | |
|---|---|
| I-GATSBY-AP<br>8031414876068 | **2XE14 MAX 20W** |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






# STONE

Applique a parete in gesso effetto sassi

*Gypsun wall lamp stone finish*

E14
Attacco sorgente
*Lampholder*

E14
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*

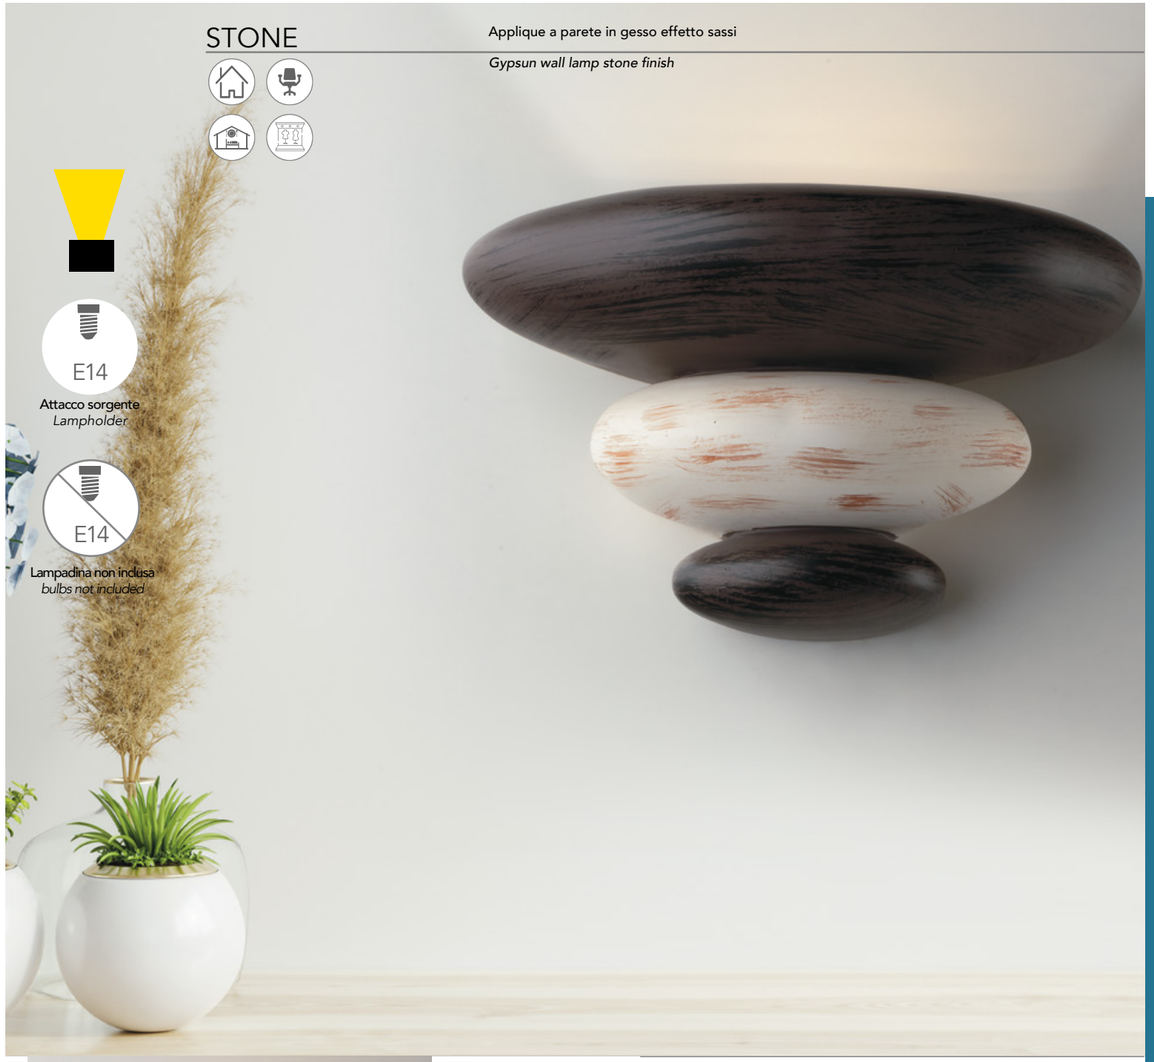

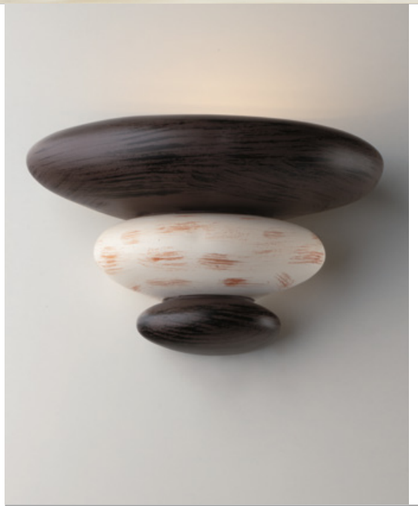

| | |
|---|---|
| I-STONE-AP<br>8031414865291 | **1XE14 MAX 13W** |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# SANTORINI

Applique in gesso a parete angolare verniciabile con diffusione luminosa verso l'alto

*Angular gypsun wall lamp paintable with upward light diffusion*



Verniciabile
*Paintable*

E14

Attacco sorgente
*Lampholder*

E14

Lampadina non inclusa
*bulbs not included*



I-SANTORINI-AP
8031440351553

**1XE14 MAX 13W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






# MYKONOS

Applique in gesso a parete angolare verniciabile con doppia emissione di luce con diffusore vetro satinato

*Angular gypsun wall lamp paintable with biemission light diffusion with satin glass diffuser*

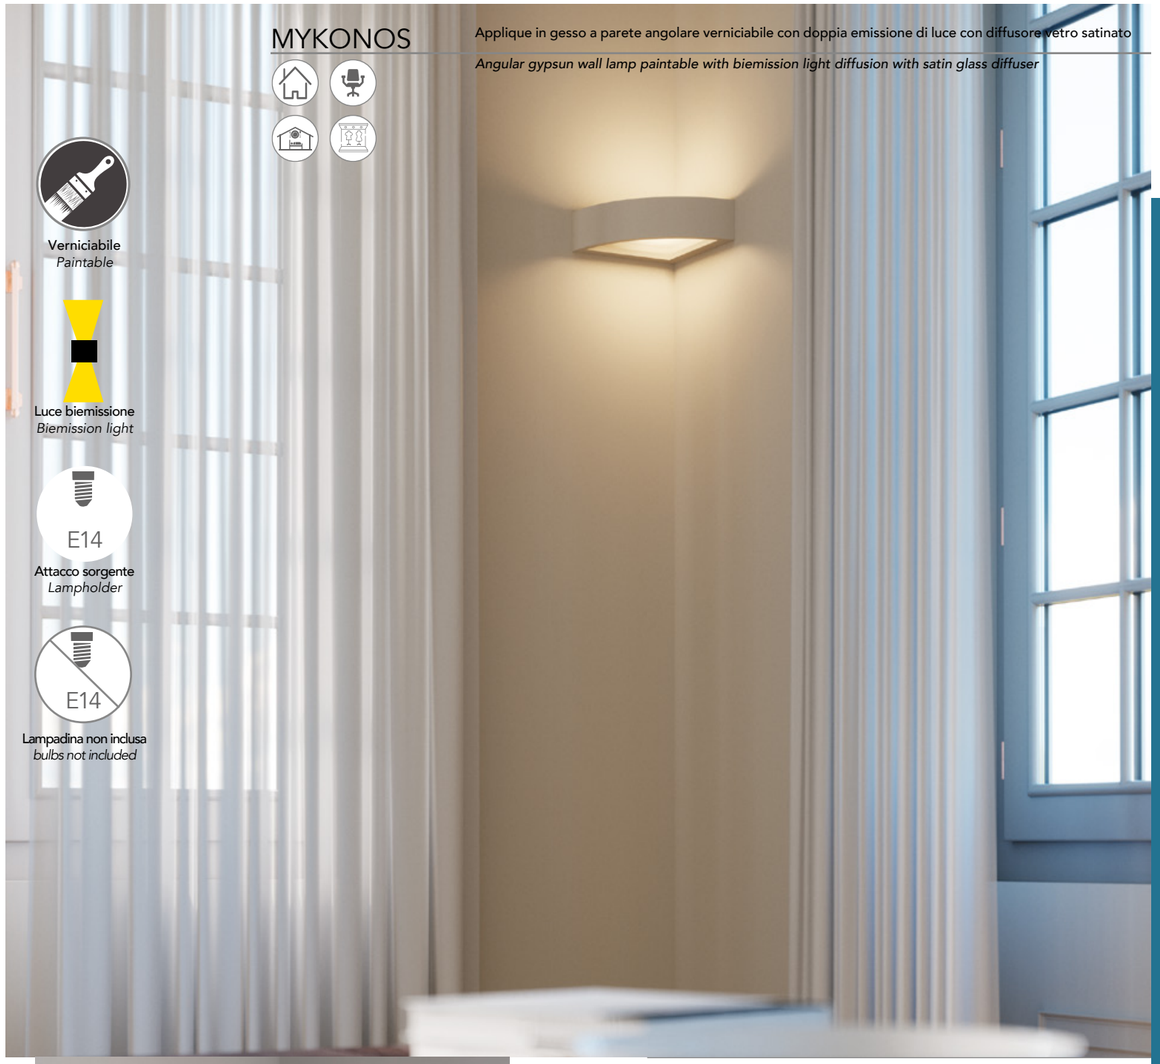

Verniciabile
*Paintable*

Luce biemissione
*Biemission light*

E14

Attacco sorgente
*Lampholder*

E14

Lampadina non inclusa
*bulbs not included*



I-MYKONOS-AP
8031440351584

**1XE14 MAX 13W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# ABEL

Applique a parete in gesso verniciabile con diffusione luminosa verso l'alto.

*Gypsun wall lamp paintable with light diffusion upward*

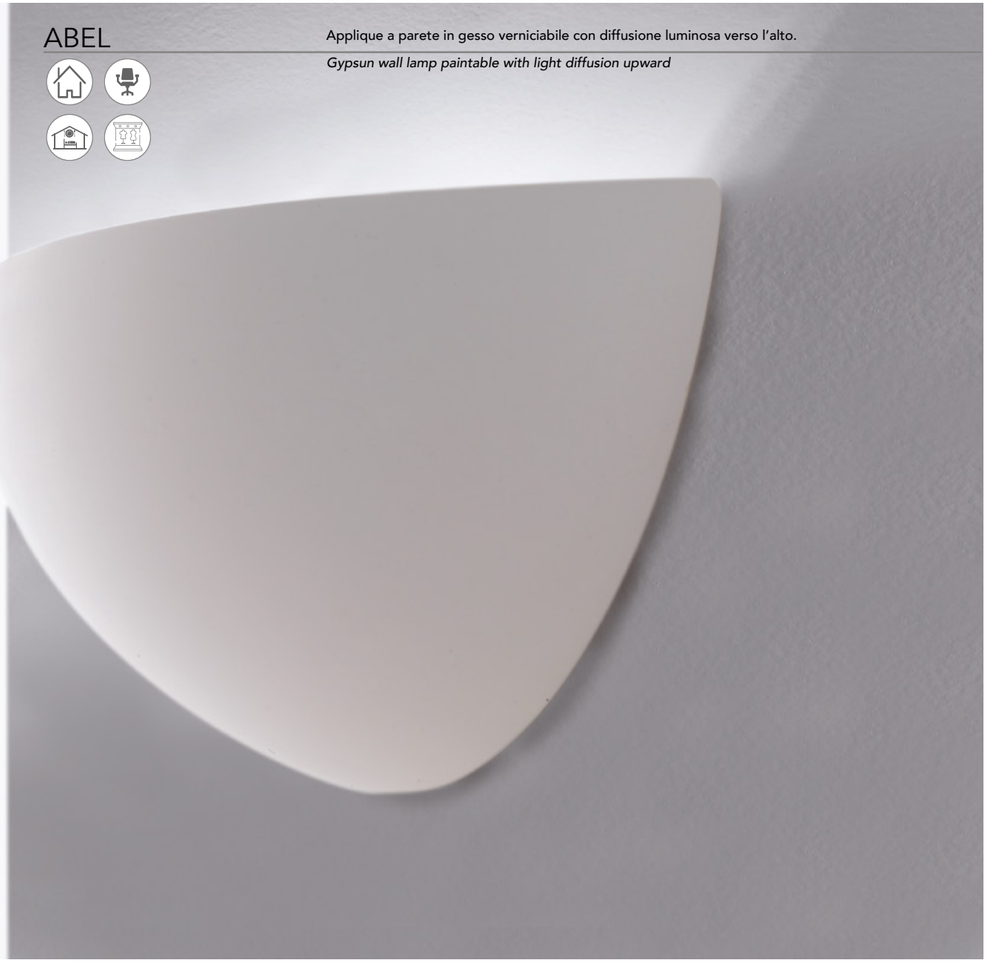

Verniciabile
*Paintable*

Luce diffusione
*Diffusion light*

E14
Attacco sorgente
*Lampholder*

E14
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*



I-ABEL-AP
8031440362153

**2XE14 MAX 25W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






# SESTRIERE

Applique a parete in gesso verniciabile con doppia emissione di luce

*Gypsun wall lamp paintable with biemission light diffusion*



Verniciabile
*Paintable*

Luce biemissione
*Biemission light*

E27
Attacco sorgente
*Lampholder*

E27
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*



I-SESTRIERE-AP
8031414861330

**1XE27 MAX 40W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# MORITZ

Applique a parete in gesso verniciabile.

*Gypsun wall lamp paintable.*



Verniciabile
*Paintable*

E27
Attacco sorgente
*Lampholder*

E27
Lampadina non inclusa
*bulbs not included*









I-MORITZ-L-AP **1XE27 MAX 40W**
8031414861361

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






I-MORITZ-S-AP **1XE27 MAX 40W**
8031414861378

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# MORITZ

Applique a parete in gesso con finitura foglia oro, foglia argento, effetto legno noce o rovere sbiancato.

*Gypsun wall lamp with finish gold leaf, silver leaf, walnut or oak effect.*

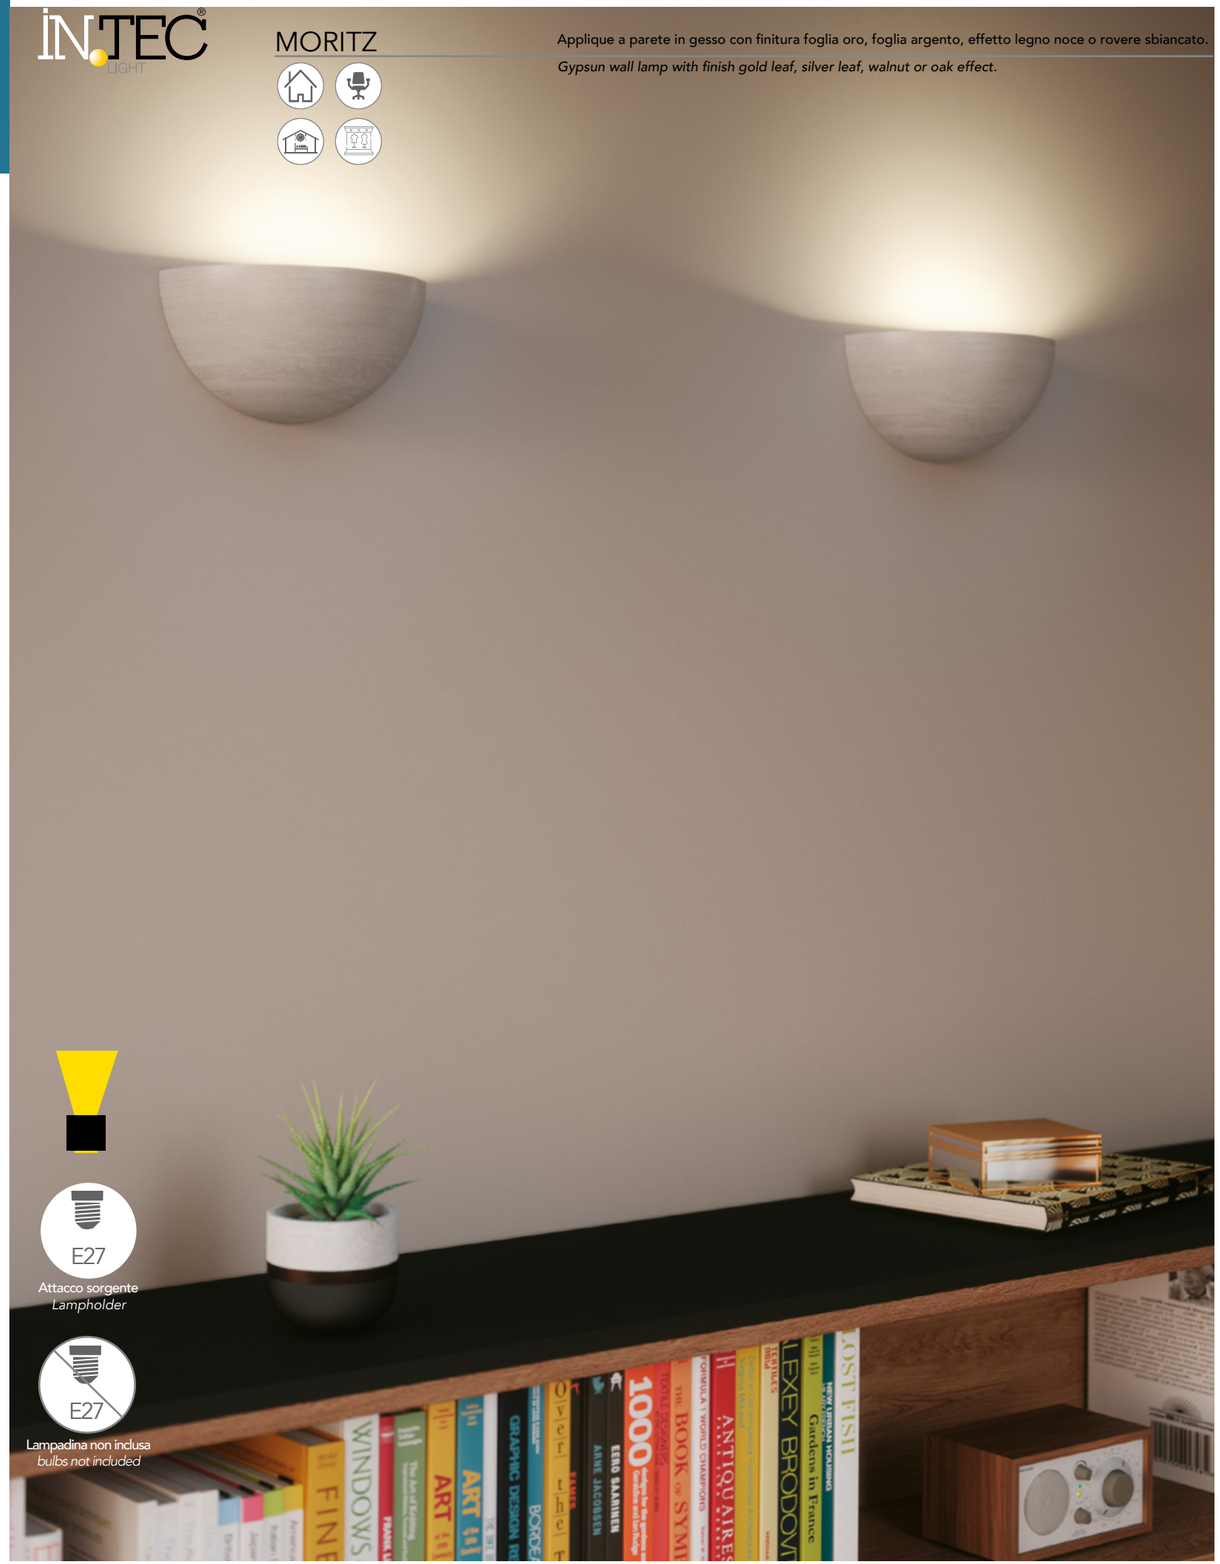




I-MORITZ-S-ORO-AP
8031414866458
**1XE27 MAX 40W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






I-MORITZ-S-SIL-AP
8031414866489
**1XE27 MAX 40W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






I-MORITZ-S-BG-AP
8031414865338
**1XE27 MAX 40W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






I-MORITZ-S-NOC-AP
8031414865352
**1XE27 MAX 40W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# LIVIGNO

Applique a parete in gesso bianco verniciabile  o foglia oro o foglia argento

*White gypsun wall lamp paintable gold leaf or silver leaf*

G9

Attacco sorgente
*Lampholder*

G9

Lampadina non inclusa
*bulbs not included*



I-LIVIGNO-AP **2XG9 MAX 25W**
8031414867561

Gesso Verniciabile
*Gypsun paintable*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






I-LIVIGNO-AP ORO **2XG9 MAX 25W**
8031414867578

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






I-LIVIGNO-AP SIL **2XG9 MAX 25W**
8031414867585

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# ALMA

Applique a parete in gesso bianco verniciabile  o foglia oro o foglia argento

*White gypsun wall lamp paintable gold leaf or silver leaf*

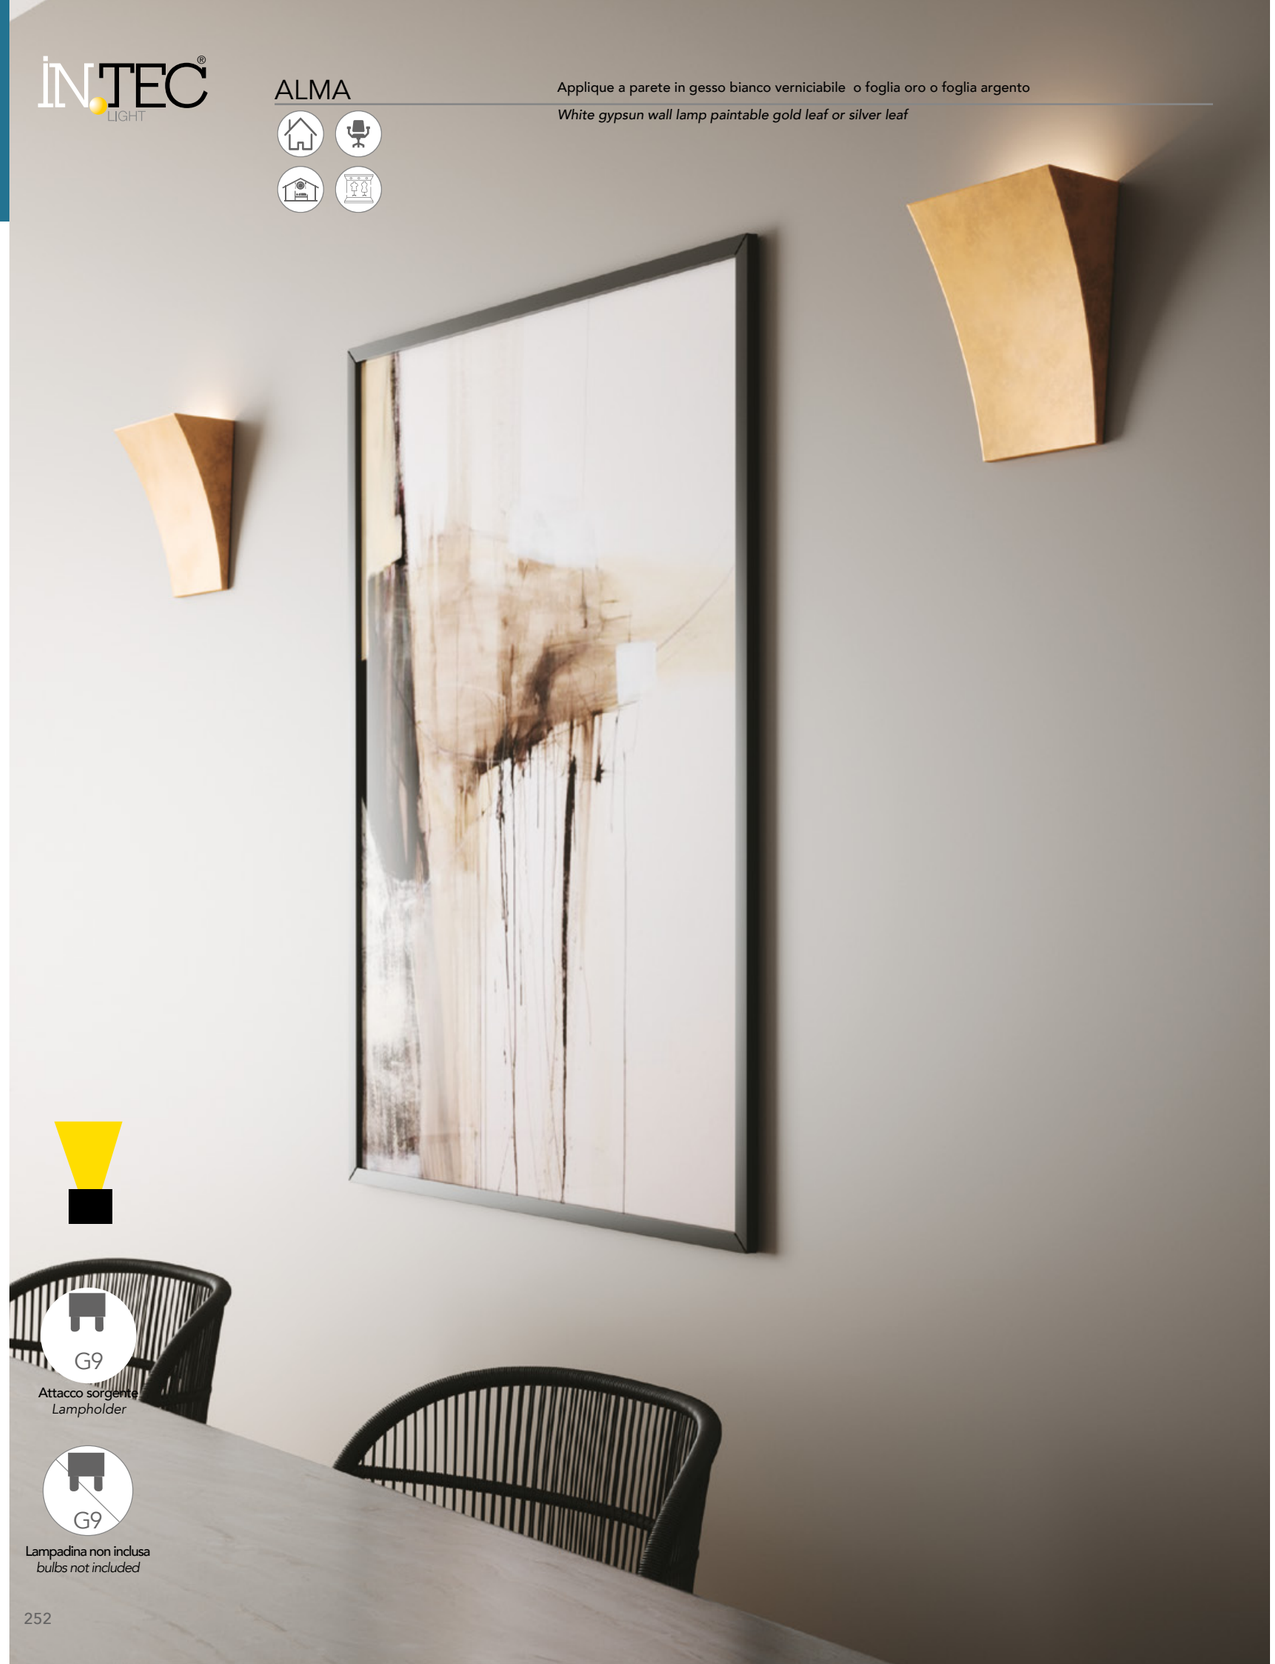

G9

Attacco sorgente
*Lampholder*

G9

Lampadina non inclusa
*bulbs not included*





I-ALMA-AP
8031414866496

**2XG9 MAX 25W**

Verniciabile
*Paintable*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






I-ALMA-AP SIL
8031414867554

**2XG9 MAX 25W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






I-ALMA-AP ORO
8031414867547

**2XG9 MAX 25W**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# AILERON

Applique a LED orientabile in alluminio bianco sabbiato o bronzo sabbiato

*Adjustable aluminium LED wall lamp sand white or sand bronze*







90°

Orientabile
*Adjustable*

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



# AILERON

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
700 Lm

**Angolo di luce**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>80

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 10W

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
700 Lm

**Beam angle**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>80



LED-W-AILERON BCO **10W**
8031414876938

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-W-AILERON BRO **10W**
8031414876945

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# SIGMA

Applique a LED in metallo cromato con diffusore in acrilico

*Chrome metal LED wall lamp with acrylic diffuser*

LED SMD
Sorgente luminosa
Light source

90° 90°
Orientabile
*Adjustable*

**Driver**
incluso
**Sorgente luminosa**
LED SMD 4W
**Temperatura colore**
3500K
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80

**Driver**
included
**Light source**
LED SMD 4W
**Colour temperature**
3500K
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80



LED-W-SIGMA/4W **4W - 320 Lm**
8031432971202

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




# ANDROMEDA

Applique a LED in metallo cromato

*Chrome metal LED wall lamp*

LED SMD
Sorgente luminosa
Light source

**Driver**
incluso
**Sorgente luminosa**
LED SMD 4W
**Temperatura colore**
3500K
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80

**Driver**
included
**Light source**
LED SMD 4W
**Colour temperature**
3500K
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80




LED-W-ANDROMEDA/4W **4W - 280 Lm**
8031432941205

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# ATLAS

Applique a LED in alluminio bianco goffrato

*Aluminium LED wall lamp embossed white*

LED SMD
Sorgente luminosa
Light source



*Biemission light*

**Driver**
incluso
**Sorgente luminosa**
LED SMD 6W
**Temperatura colore**
3500K
**Angolo di luce**
↑90° + ↓90°
**CRI**
>80

**Driver**
included
**Light source**
LED SMD 6W
**Colour temperature**
3500K
**Beam angle**
↑90° + ↓90°
**CRI**
>80



LED-W-ATLAS/6W **6W - 400 Lm**
8031433071208

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




# OMEGA

Applique a LED in alluminio bianco goffrato

*Aluminium LED wall lamp embossed white*

LED SMD
Sorgente luminosa
Light source



*Biemission light*

**Driver**
incluso
**Sorgente luminosa**
LED SMD 5,5W
**Temperatura colore**
4000K
**Angolo di luce**
↑90° + ↓90°
**CRI**
>80

**Driver**
included
**Light source**
LED SMD 5,5W
**Colour temperature**
4000K
**Beam angle**
↑90° + ↓90°
**CRI**
>80

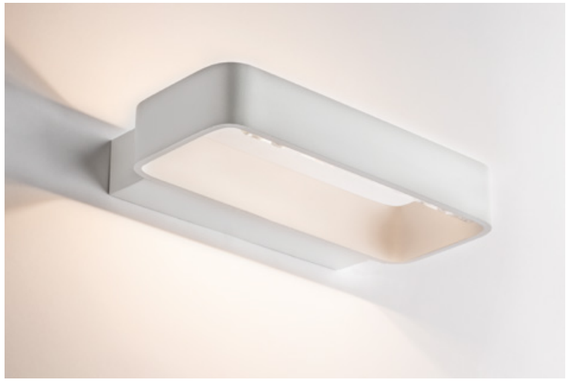

LED-W-OMEGA BCO **5,5W - 480 Lm**
8031414875467

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# LAMBDA

Applique a LED in alluminio bianco goffrato

*Metal LED wall lamp embossed white*



LED SMD
Sorgente luminosa
*Light source*

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 4W

**Temperatura colore**
3500K

**Flusso luminoso**
320 Lm

**Angolo di luce**
90° + 90°

**CRI**
>80

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 4W

**Colour temperature**
3500K

**Luminous flux**
320 Lm

**Beam angle**
90° + 90°

**CRI**
>80



LED-W-LAMBDA/4W **4W**
8031433001205

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




# ALCOR

Applique a LED in alluminio bianco goffrato o silver goffrato

*Aluminium LED wall lamp embossed white or silver*

LED SMD
Sorgente luminosa
Light source

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 5W

**Temperatura colore**
3000K

**Flusso luminoso**
500 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 5W

**Colour temperature**
3000K

**Luminous flux**
500 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



LED-W-ALCOR/5W BCO **5W**
8031440355186

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-W-ALCOR/5W SIL **5W**
8031440355148

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# GRADO

Applique a LED in alluminio bianco goffrato

*Aluminium LED wall lamp embossed white*



LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
800 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 10W

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
800 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



| | |
|---|---|
| LED-W-GRADO<br>8031440361194 | **10W** |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




# KITE

Applique a LED in alluminio bianco o nero laccato lucido

*Aluminium LED wall lamp glossy lacquered black or white*

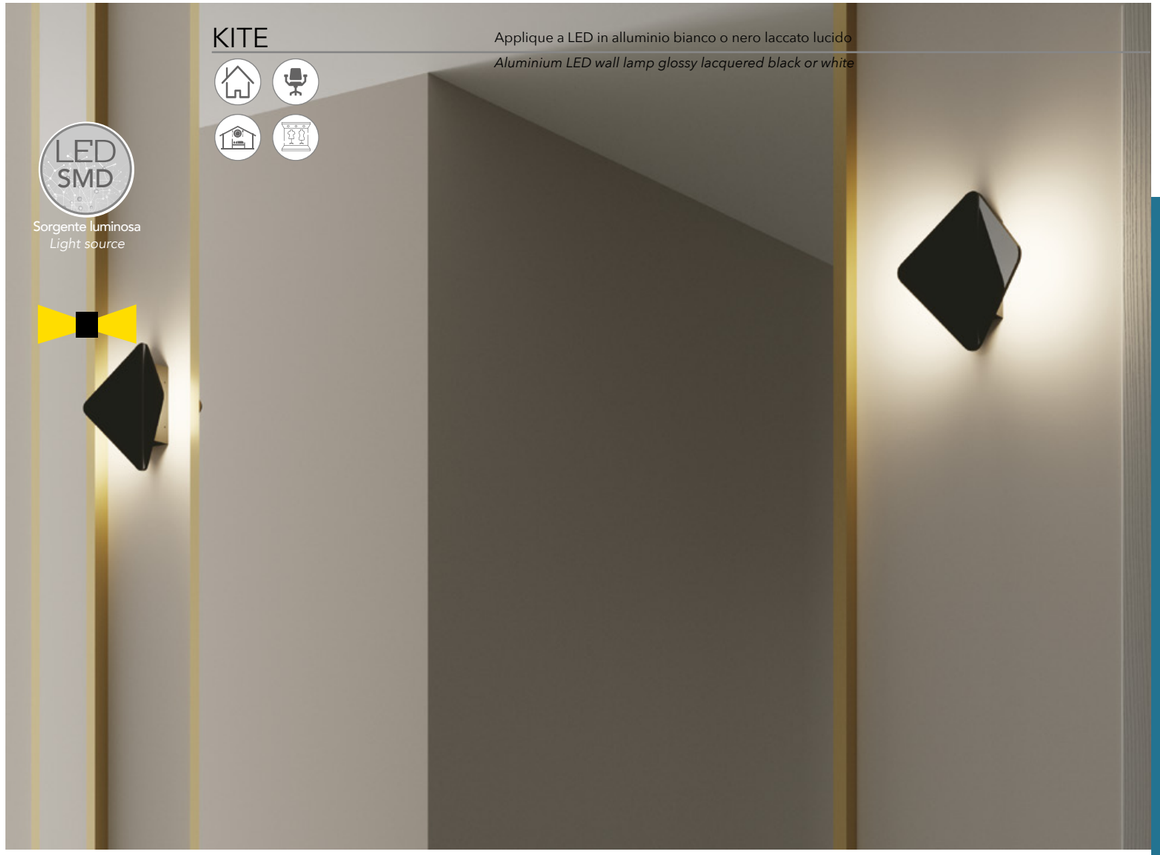

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 2x3W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
540 Lm

**Angolo di luce**
120° + 120°

**CRI**
>80

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 2x3W

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
540 Lm

**Beam angle**
120° + 120°

**CRI**
>80



| | | |
|---|---|---|
| LED-W-KITE BCO<br>8031440361170 | | **2X3W** |
| LED-W-KITE NERO<br>8031440361187 | | **2X3W** |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# MUSTANG

Applique a LED in alluminio bianco goffrato

*Aluminium LED wall lamp embossed white*



Sorgente luminosa
*Light source*



**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 8W - 15W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
640 Lm - 1200 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 8W - 15W

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
640 Lm - 1200 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



LED-W-MUSTANG-200 — **8W - 640 Lm**
8031440361156

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






LED-W-MUSTANG-600 — **15W - 1200 Lm**
8031440361149

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# TWILIGHT

Applique LED in alluminio bianco goffrato con diffusore movibile

*Embossed white aluminium wall lamp with adjustable diffuser*




LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

350°

Adjustable



| | |
|---|---|
| **Driver** | **Driver** |
| incluso | incluso |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| LED SMD 4W | LED SMD 4W |
| **Temperatura colore** | **Colour temperature** |
| 4000K | 4000K |
| **Flusso luminoso** | **Luminous flux** |
| 288 Lm | 288 Lm |
| **Angolo di luce** | **Beam angle** |
| 107° | 107° |
| **CRI** | **CRI** |
| >80 | >80 |

| | |
|---|---|
| LED-W-TWILIGHT | **4W** |
| 8031440361088 | |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




CE EMC



# OMNIA

Applique LED dimmerabile in alluminio, bianco goffrato orientabile

*Dimmable aluminum adjustable LED wall lamp, in embossed white*

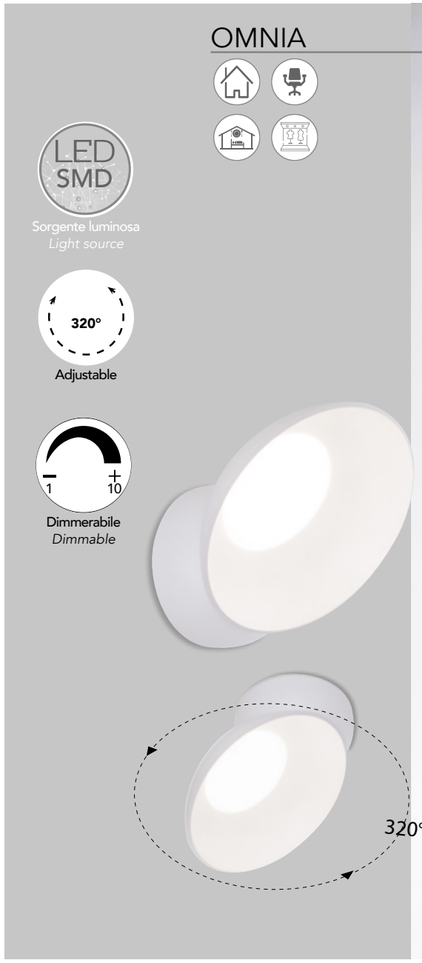


LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

320°

Adjustable

1 10

Dimmerabile
*Dimmable*





| | |
|---|---|
| **Driver** | **Driver** |
| incluso | incluso |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| LED SMD 15W | LED SMD 15W |
| **Temperatura colore** | **Colour temperature** |
| 3000K | 3000K |
| **Flusso luminoso** | **Luminous flux** |
| 1300 Lm | 1300 Lm |
| **Angolo di luce** | **Beam angle** |
| 107° | 107° |
| **CRI** | **CRI** |
| >80 | >80 |

| | |
|---|---|
| LED-W-OMNIA/15W | **15W** |
| 8031440351423 | |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




CE EMC

# GRECALE

Plafoniera con ventilatore

*Ceiling lamp with fan*



SMART INTEC
Wi-Fi

RF 2.4G CONTROL SYSTEM
incluso
*included*

Powered by tuya
Intelligence Inside

VIDEO TUTORIAL

3 STEP CCT
memory function
ON
OFF
luce calda warm white
luce naturale natural white
luce fredda cool white

## CONTROL SYSTEM
EASY INSTALLATION




## REVERSE SYSTEM
DC MOTOR






**Materiale**
Alluminio - acrilico

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato 80W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**



**Punti luce**
1

**Flusso**
8000 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Potenza ventilatore**
DC22W 6 velocità

**Volume aria**
20 m³ min.

**Livello sonoro**
48 dB

**Materiale ventilatore**
7 lame bianche in termoplastica

**Caratteristiche ventilatore**
7 lame ultra silenziose con rotazione bilaterale

**Material**
Aluminum - acrylic

**Light source**
80W Built-in LED

**Driver**
included

**Color temperature**



**Light spot**
1

**Luminous flux**
8000 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**Fan power**
DC22W 6 fan speed

**Air volume**
20 m³ min.

**Sound level**
48 dB

**Fan material**
7 white thermoplastic blades

**Fan characteristics**
7 ultra-silent blades



LED-GRECALE-W-INT
8031414885947

LED 80W 220-240V ~ 50/60Hz integrato
FAN 22W 220-240V ~ 50/60Hz

Misure
dimensioni in mm






LED-GRECALE-B-INT
8031414885954

LED 80W 220-240V ~ 50/60Hz integrato
FAN 22W 220-240V ~ 50/60Hz

Misure
dimensioni in mm



# LEVANTE

Plafoniera con ventilatore

**Materiale**
Acrilico PMMA

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato 40W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**



**Flusso**
3600 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Potenza ventilatore**
DC22W 6 velocità

**Volume aria**
20 m³ min.

**Livello sonoro**
48 dB

**Materiale ventilatore**
7 lame bianche in termoplastica

**Caratteristiche ventilatore**
7 lame ultra silenziose con rotazione bilaterale
Ghiera esterna roteante per una maggiore diffusione dell'aria

Ceiling lamp with fan

**Material**
PMMA acrylic

**Light source**
40W Built-in LED

**Driver**
included

**Color temperature**



**Luminous flux**
3600 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**Fan power**
DC22W 6 fan speed

**Air volume**
20 m³ min.

**Sound level**
48 dB

**Fan material**
7 white thermoplastic blades

**Fan characteristics**
7 ultra-silent blades bidirectional rotation rotating outer ring for greater air diffusion






RF 2.4G CONTROL SYSTEM
incluso
included

VIDEO TUTORIAL

**LED-LEVANTE-INT**
8031414885930

LED 40W 220-240V ~ 50/60Hz integrato
FAN 22W 220-240V ~ 50/60Hz

Misure
dimensioni in mm







## CONTROL SYSTEM
EASY INSTALLATION

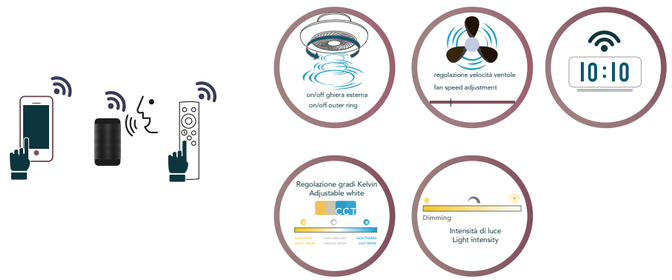


## REVERSE SYSTEM
DC MOTOR






# SCIROCCO

Plafoniera con ventilatore

**Materiale**
Acrilico PMMA

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato 40W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**



**Flusso**
3600 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Potenza ventilatore**
DC22W 6 velocità

**Volume aria**
20 m³ min.

**Livello sonoro**
48 dB

**Materiale ventilatore**
7 lame bianche in termoplastica

**Caratteristiche ventilatore**
7 lame ultra silenziose con rotazione bilaterale
Ghiera esterna roteante per una maggiore diffusione dell'aria

Ceiling lamp with fan

**Material**
PMMA acrylic

**Light source**
40W Built-in LED

**Driver**
included

**Color temperature**



**Luminous flux**
3600 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**Fan power**
DC22W 6 fan speed

**Air volume**
20 m³ min.

**Sound level**
48 dB

**Fan material**
7 white thermoplastic blades

**Fan characteristics**
7 ultra-silent blades bidirectional rotation rotating outer ring for greater air diffusion






RF 2.4G CONTROL SYSTEM
incluso
included

VIDEO TUTORIAL

**LED-SCIROCCO-INT**
8031414885923

LED 40W 220-240V ~ 50/60Hz integrato
FAN 22W 220-240V ~ 50/60Hz

Misure
dimensioni in mm







## CONTROL SYSTEM
EASY INSTALLATION

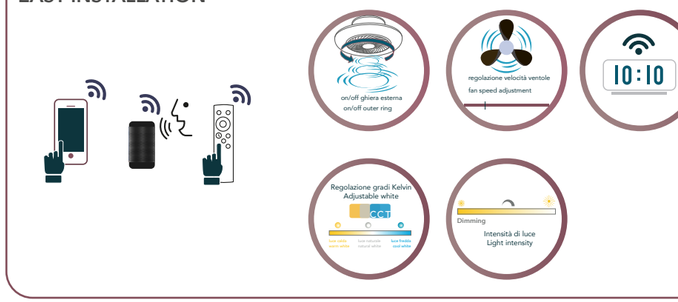


## REVERSE SYSTEM
DC MOTOR







# BOREA

Plafoniera con ventilatore

**Materiale**
Acrilico PMMA

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato 40W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**

**Flusso**
3600 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Potenza ventilatore**
AC 34W - 900rpm 1050rpm 1200rpm

**Volume aria**
20 m³ min.

**Livello sonoro**
48 dB

**Materiale ventilatore**
7 lame bianche in termoplastica

**Caratteristiche ventilatore**
7 lame ultra silenziose con rotazione unilaterale
Ghiera esterna roteante per una maggiore diffusione dell'aria

Ceiling lamp with fan

**Material**
PMMA acrylic

**Light source**
40W Built-in LED

**Driver**
included

**Color temperature**

**Luminous flux**
3600 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**Fan power**
AC 34W - 900rpm 1050rpm 1200rpm

**Air volume**
20 m³ min.

**Sound level**
48 dB

**Fan material**
7 white thermoplastic blades

**Fan characteristics**
7 ultra-silent blades unidirectional rotation rotating outer ring for greater air diffusion






RF 2.4G CONTROL SYSTEM
incluso
included

VIDEO TUTORIAL

3 STEP CCT
memory function
luce calda warm white
luce naturale natural white
luce fredda cool white
ON
OFF

LED-BOREA-INT
8031414873692

LED 40W 220-240V ~ 50/60Hz integrato
FAN 34W 220-240V ~ 50/60Hz

Misure
dimensioni in mm




## CONTROL SYSTEM
EASY INSTALLATION

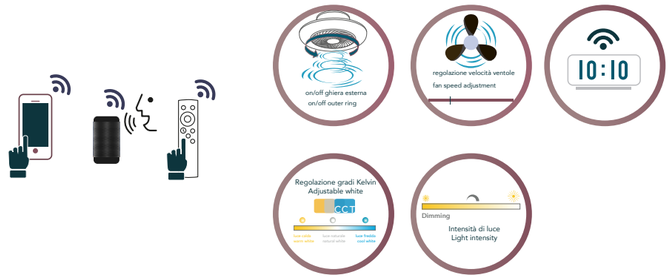




# SKYRON

Plafoniera con ventilatore

**Materiale**
Acrilico PMMA

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato 40W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**

**Flusso**
3600 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Potenza ventilatore**
AC 34W - 900rpm 1050rpm 1200rpm

**Volume aria**
20 m³ min.

**Livello sonoro**
48 dB

**Materiale ventilatore**
7 lame bianche in termoplastica

**Caratteristiche ventilatore**
7 lame ultra silenziose con rotazione unilaterale
Ghiera esterna roteante per una maggiore diffusione dell'aria

Ceiling lamp with fan

**Material**
PMMA acrylic

**Light source**
40W Built-in LED

**Driver**
included

**Color temperature**

**Luminous flux**
3600 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**Fan power**
AC 34W - 900rpm 1050rpm 1200rpm

**Air volume**
20 m³ min.

**Sound level**
48 dB

**Fan material**
7 white thermoplastic blades

**Fan characteristics**
7 ultra-silent blades unidirectional rotation rotating outer ring for greater air diffusion






RF 2.4G CONTROL SYSTEM
incluso
included

VIDEO TUTORIAL

3 STEP CCT
memory function
luce calda warm white
luce naturale natural white
luce fredda cool white
ON
OFF

LED-SKYRON-INT
8031414873678

LED 40W 220-240V ~ 50/60Hz integrato
FAN 34W 220-240V ~ 50/60Hz

Misure
dimensioni in mm




## CONTROL SYSTEM
EASY INSTALLATION

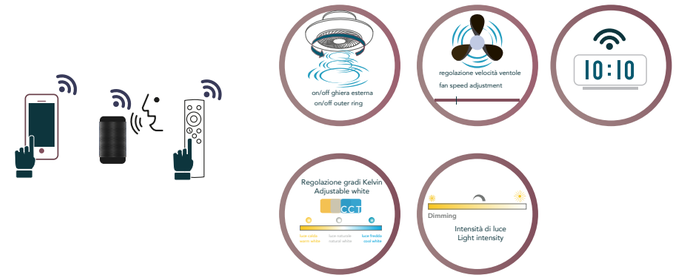

# ALISEO

Plafoniera con ventilatore

Ceiling lamp with fan




**Materiale**
Acrilico PMMA

**Material**
PMMA acrylic

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato 40W

**Light source**
40W Built-in LED

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Temperatura colore**




**Color temperature**




**Flusso**
3600 Lm

**Luminous flux**
3600 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

**Potenza ventilatore**
AC 34W - 900rpm 1050rpm 1200rpm

**Fan power**
AC 34W - 900rpm 1050rpm 1200rpm

**Volume aria**
20 m³ min.

**Air volume**
20 m³ min.

**Livello sonoro**
48 dB

**Sound level**
48 dB

**Materiale ventilatore**
7 lame bianche in termoplastica

**Fan material**
7 white thermoplastic blades

**Caratteristiche ventilatore**
7 lame ultra silenziose con rotazione unilaterale
Ghiera esterna roteante per una maggiore diffusione dell'aria

**Fan characteristics**
7 ultra-silent blades unidirectional rotation
rotating outer ring for greater air diffusion



RF 2.4G CONTROL SYSTEM
incluso
included

VIDEO TUTORIAL

3 STEP CCT
memory function
luce calda warm white
luce naturale natural white
luce fredda cool white
ON
OFF

LED-ALISEO-INT
8031414873661

LED 40W 220-240V ~ 50/60Hz integrato
FAN 34W 220-240V ~ 50/60Hz

Misure
dimensioni in mm




## CONTROL SYSTEM
EASY INSTALLATION

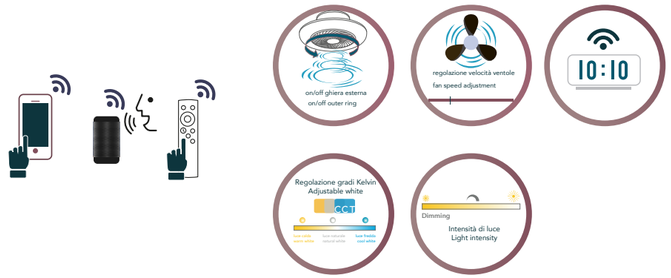




# FOEHN

Plafoniera con ventilatore

Ceiling lamp with fan




**Materiale**
Acrilico PMMA bianco effetto cielo stellato

**Material**
PMMA acrylic *white colour with starry sky effect*

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato 40W

**Light source**
40W Built-in LED

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Temperatura colore**




**Color temperature**




**Flusso**
3600 Lm

**Luminous flux**
3600 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

**Potenza ventilatore**
AC 34W - 900rpm 1050rpm 1200rpm

**Fan power**
AC 34W - 900rpm 1050rpm 1200rpm

**Volume aria**
20 m³ min.

**Air volume**
20 m³ min.

**Livello sonoro**
48 dB

**Sound level**
48 dB

**Materiale ventilatore**
7 lame trasparenti in termoplastica

**Fan material**
7 wtrasparent thermoplastic blades

**Caratteristiche ventilatore**
7 lame ultra silenziose con rotazione unilaterale

**Fan characteristics**
7 ultra-silent blades unidirectional rotation



RF 2.4G CONTROL SYSTEM
incluso
included

VIDEO TUTORIAL

3 STEP CCT
memory function
luce calda warm white
luce naturale natural white
luce fredda cool white
ON
OFF

LED-FOEHN-INT
8031414873685

LED 40W 220-240V ~ 50/60Hz integrato
FAN 34W 220-240V ~ 50/60Hz

Misure
dimensioni in mm




## CONTROL SYSTEM
EASY INSTALLATION

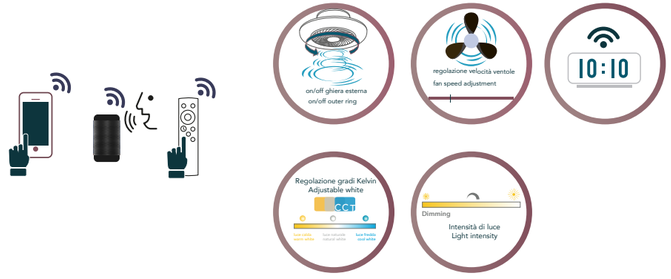

# MOON

Plafoniera a LED in acrilico effetto cielo stellato

*LED acrylic ceiling lamp with diffuser starry sky effect*

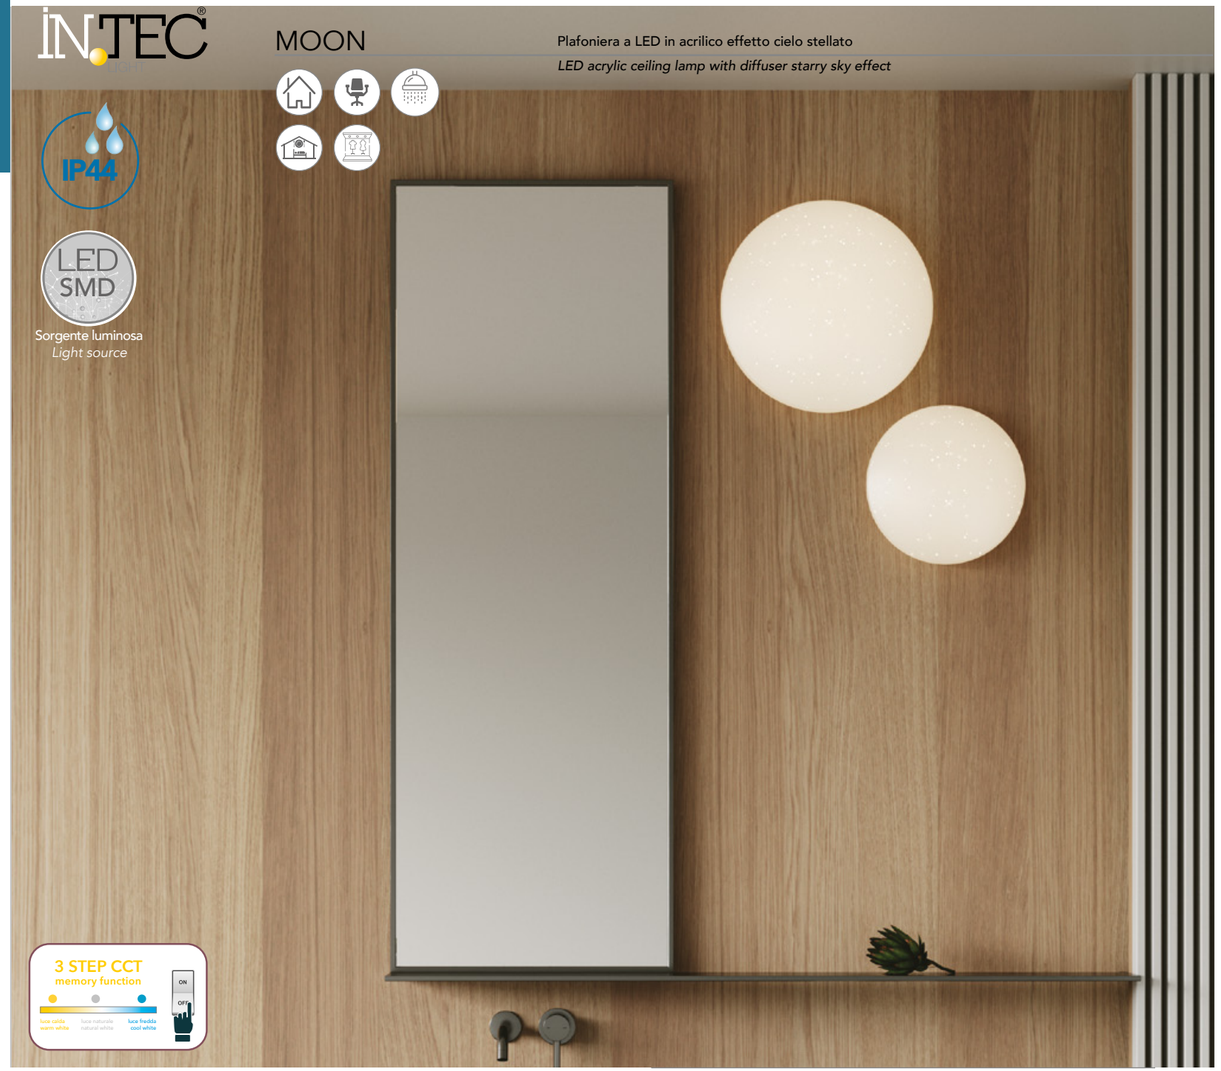


**Materiale**
Acrilico PMMA

**Colore**
Bianco effetto cielo stellato

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 18W- 24W

**Temperatura colore**
4000K CCT

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
PMMA acrylic

**Colour**
*White with starry sky effect*

**Driver**
Built-in driver

**Light source**
LED SMD 18W- 24W

**Color temperature**
4000K CCT

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



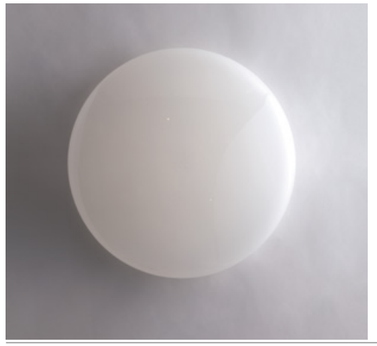

I-MOON-R30 — 8031414862672 — 18W- 1800 Lm

I-MOON-R30-CCT — 8031414879847 — CCT — 18W- 1800 Lm

3 STEP CCT memory function

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




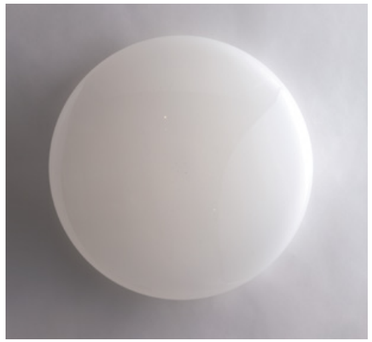

I-MOON-R40 — 8031414862696 — 24W - 2400 Lm

I-MOON-R40-CCT — 8031414879823 — CCT — 24W - 2400 Lm

3 STEP CCT memory function

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






I-MOON-Q28 — 8031414863648 — 18W- 1800 Lm

I-MOON-Q28-CCT — 8031414879854 — CCT — 18W- 1800 Lm

3 STEP CCT memory function

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






I-MOON-Q38 — 8031414863655 — 24W - 2400 Lm

I-MOON-Q38-CCT — 8031414879830 — CCT — 24W - 2400 Lm

3 STEP CCT memory function

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

IP44

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

RGB

# MOON

Plafoniera a LED in acrilico effetto cielo stellato
*LED acrylic ceiling lamp with diffuser starry sky effect*





# MOON

Plafoniera a LED in acrilico effetto cielo stellato
*LED acrylic ceiling lamp with starry sky effect*

SMART INTEC
Wi-Fi

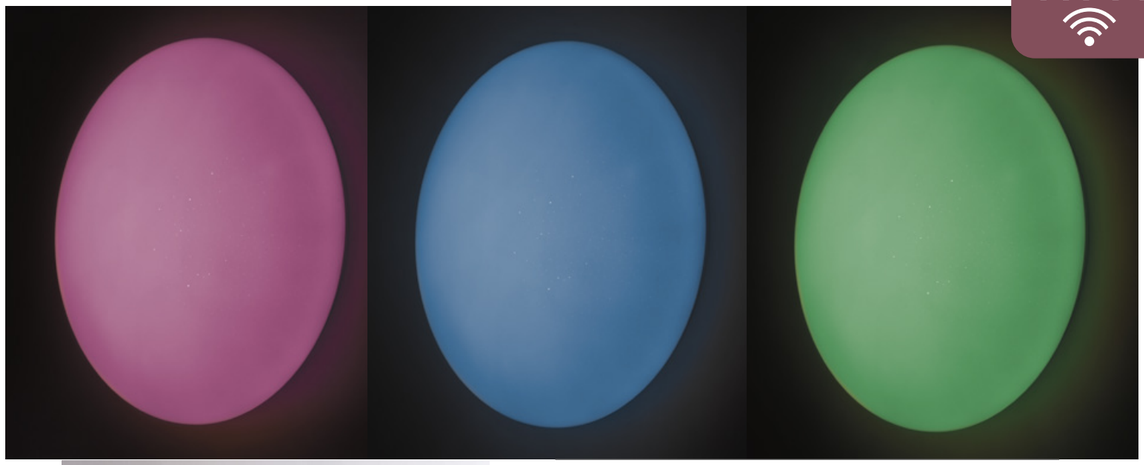




**Materiale**
Acrilico PMMA

**Colore**
Bianco effetto cielo stellato

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 24W

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
PMMA acrylic

**Colour**
*White with starry sky effect*

**Driver**
Built-in driver

**Light source**
LED SMD 24W

**Color temperature**
RGB + 4000K

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

| | |
|---|---|
| I-MOON-R40-INT<br>8031414863488 | **24W - 2000 LM** |

Misure
dimensioni in mm









# DOMO

Plafoniera in alluminio LED integrato

*Aluminium LED ceiling lamp*

IP44

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

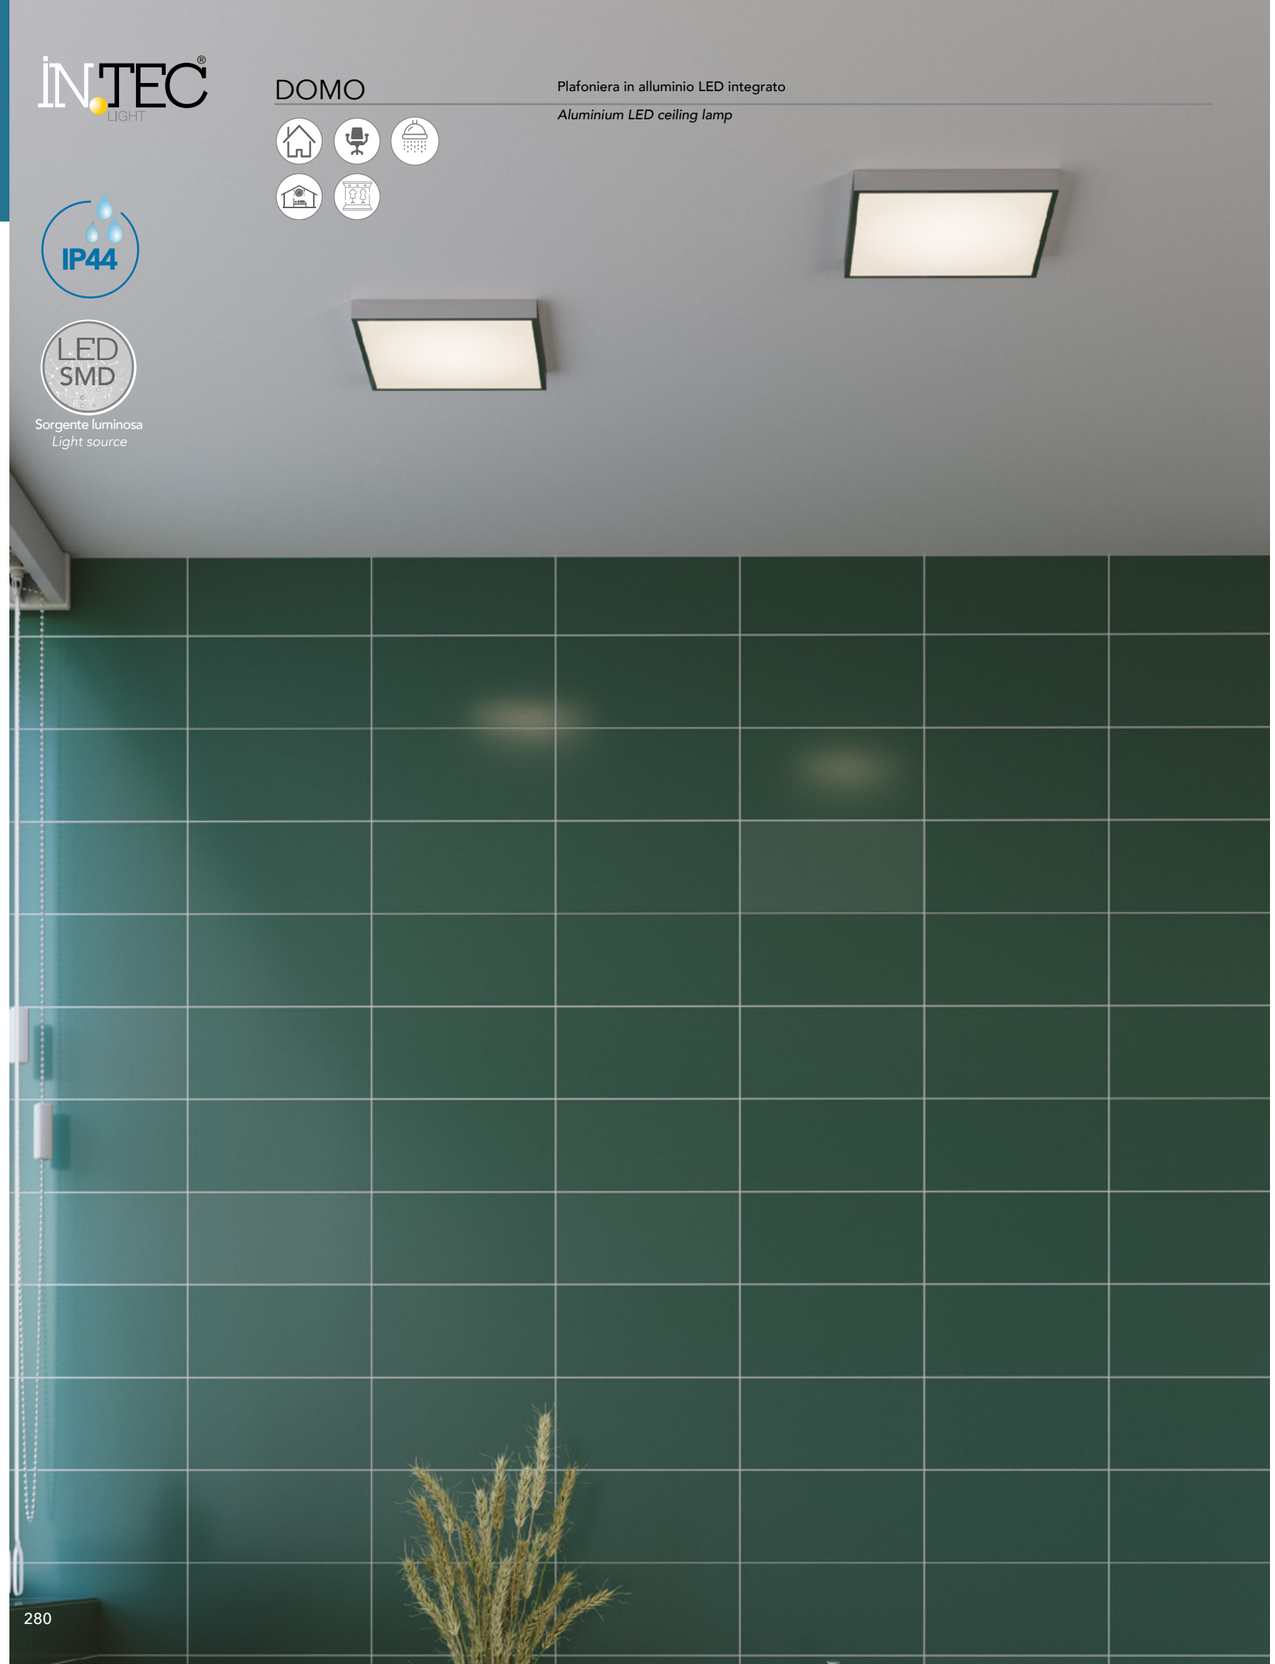



## DOMO



**Materiale**
Alluminio, diffusore in acrilico
**Colore**
Cromo, bianco
**Sorgente luminosa**
LED SMD 24W
**Driver**
incluso
**Temperatura colore**
4000K
**Flusso luminoso**
2200 Lm
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80

**Material**
Aluminium, acrylic diffuser
**Colour**
Chrome, white
**Light source**
LED SMD 24W
**Driver**
included
**Color temperature**
4000K
**Luminous flux**
2200 Lm
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80



| | | |
|---|---|---|
| LED-DOMO-Q24-BCO<br>8031414882762 | | 24W 2200LM |
| LED-DOMO-Q24<br>8031414876235 | | 24W 2200LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LED-DOMO-R24-BCO<br>8031414882762 | | 24W 2200LM |
| LED-DOMO-R24<br>8031414876228 | | 24W 2200LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



IP44

UGR<19

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

# BLASTER

Applique a LED con diffusore in policarbonato struttura cromata

*LED wall lamp with polycarbonate diffuser and chrome structure*





## BLASTER

**Materiale**
Alluminio, diffusore in PC

**Colore**
Struttura cromata diffusore bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 8W - 15W

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
1200 Lm - 640 Lm

**UGR**
<19

**Angolo di luce**
133°

**CRI**
>80

**Material**
Aluminium, PC diffuser

**Colour**
Chrome structure white diffuser

**Light source**
LED SMD 8W - 15W

**Driver**
Built-in driver

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
1200 Lm - 640 Lm

**UGR**
<19

**Beam angle**
133°

**CRI**
>80

CE EMC



LED-BLASTER-60
8031414866526
**15W - 1200 Lm**
UGR<19

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






LED-BLASTER-PLUG
8031414866519
**8W - 640 Lm**
UGR<19

plug max 2000W

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# LANCER

Applique a LED in alluminio bianco o nero goffrato

*Aluminium LED wall lamp embossed white or black finish*

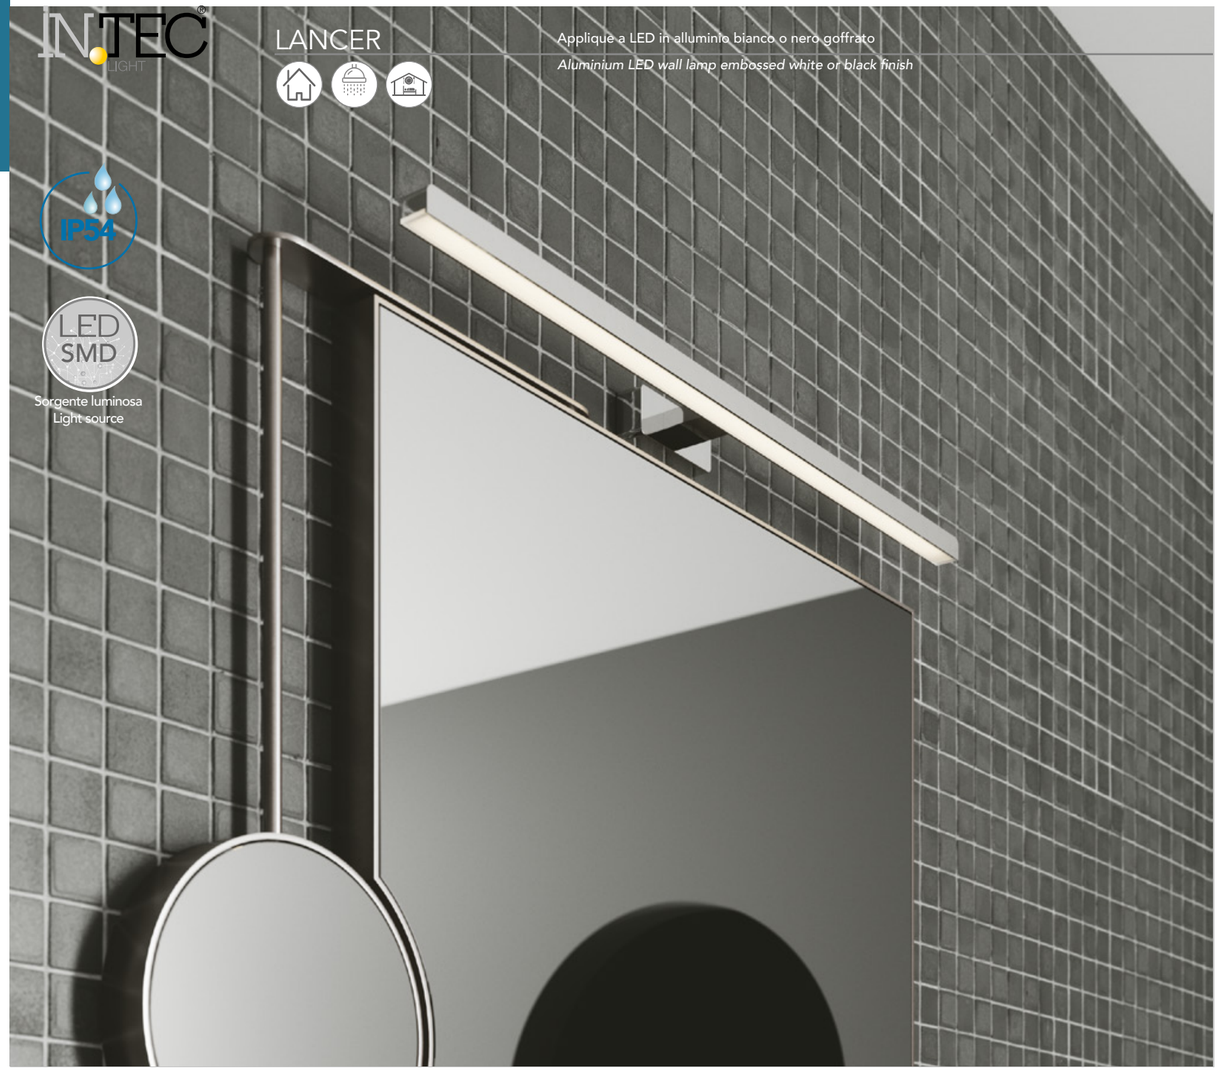


**Materiale**

Alluminio, diffusore in PC

**Colore**

Bianco goffrato - nero goffrato cromo - oro satinato

**Sorgente luminosa**

LED SMD 17W

**Driver**

Integrato

**Temperatura colore**

3000K - 4000K

**Flusso luminoso**

1360 Lm

**Angolo di luce**

120°

**CRI**

>80

**Material**

Aluminium, PC diffuser

**Colour**

Embossed white - embossed black chrome - satin gold

**Light source**

LED SMD 17W

**Driver**

Built-in driver

**Color temperature**

3000K - 4000K

**Luminous flux**

1360 Lm

**Beam angle**

120°

**CRI**

>80

CE EMC







LED-W-LANCER NERO
8031440361217 — 17W — 1360 LM

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






LED-W-LANCER-C BCO
8031414876679 — 17W — 1360 LM

LED-W-LANCER BCO
8031440361200 — 17W — 1360 LM

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






LED-W-LANCER CR
8031414882564 — 17W — 1360 LM

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




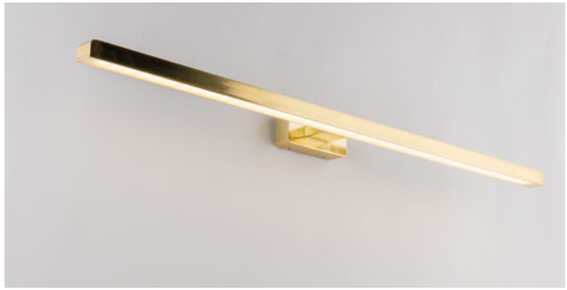

LED-W-LANCER ORO
8031414882571 — 17W — 1360 LM

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



## SACS

Applique a LED in termoplastica e diffusore in acrilico

*Thermoplastic LED wall lamp with acrylic diffuser*

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 4,4W - 4,5W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
198 Lm - 200 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Driver**
built-in driver

**Light source**
LED SMD 4,4W - 4,5W

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
198 Lm - 200 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

Sorgente luminosa
Light source

IP44



SPOT-B-SACS
8031414870776
**4,4W - 198 Lm**

Fissaggio su cornice
Frame fixing

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-B-SACS-XL
8031414877010
**4,5W - 200 Lm**

Fissaggio su cornice
Frame fixing

Fissaggio su specchio
Mirror fixing

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






## RIVA

Applique a LED in alluminio e diffusore in acrilico

*Aluminium LED wall lamp with acrylic diffuser*

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 8W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
740 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Driver**
built-in driver

**Light source**
LED SMD 8W

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
740 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

Sorgente luminosa
Light source

IP44



SPOT-B-RIVA
8031440363457
**8W - 740 Lm**

Fissaggio su cornice
Frame fixing

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




## CRUISE

Applique a LED in termoplastica e diffusore in acrilico

*Thermoplastic LED wall lamp with acrylic diffuser*

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 5,2W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
430 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Driver**
built-in driver

**Light source**
LED SMD 5,2W

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
430 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

Sorgente luminosa
Light source

IP44



SPOT-B-CRUISE
8031440363426
**5,2W - 430 Lm**

Fissaggio su cornice
Frame fixing

Fissaggio su specchio
Mirror fixing

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# AQA

Applique a LED in termoplastica e diffusore in acrilico

*Thermoplastic LED wall lamp with acrylic diffuser*

IP44

LED SMD

Sorgente luminosa
Light source

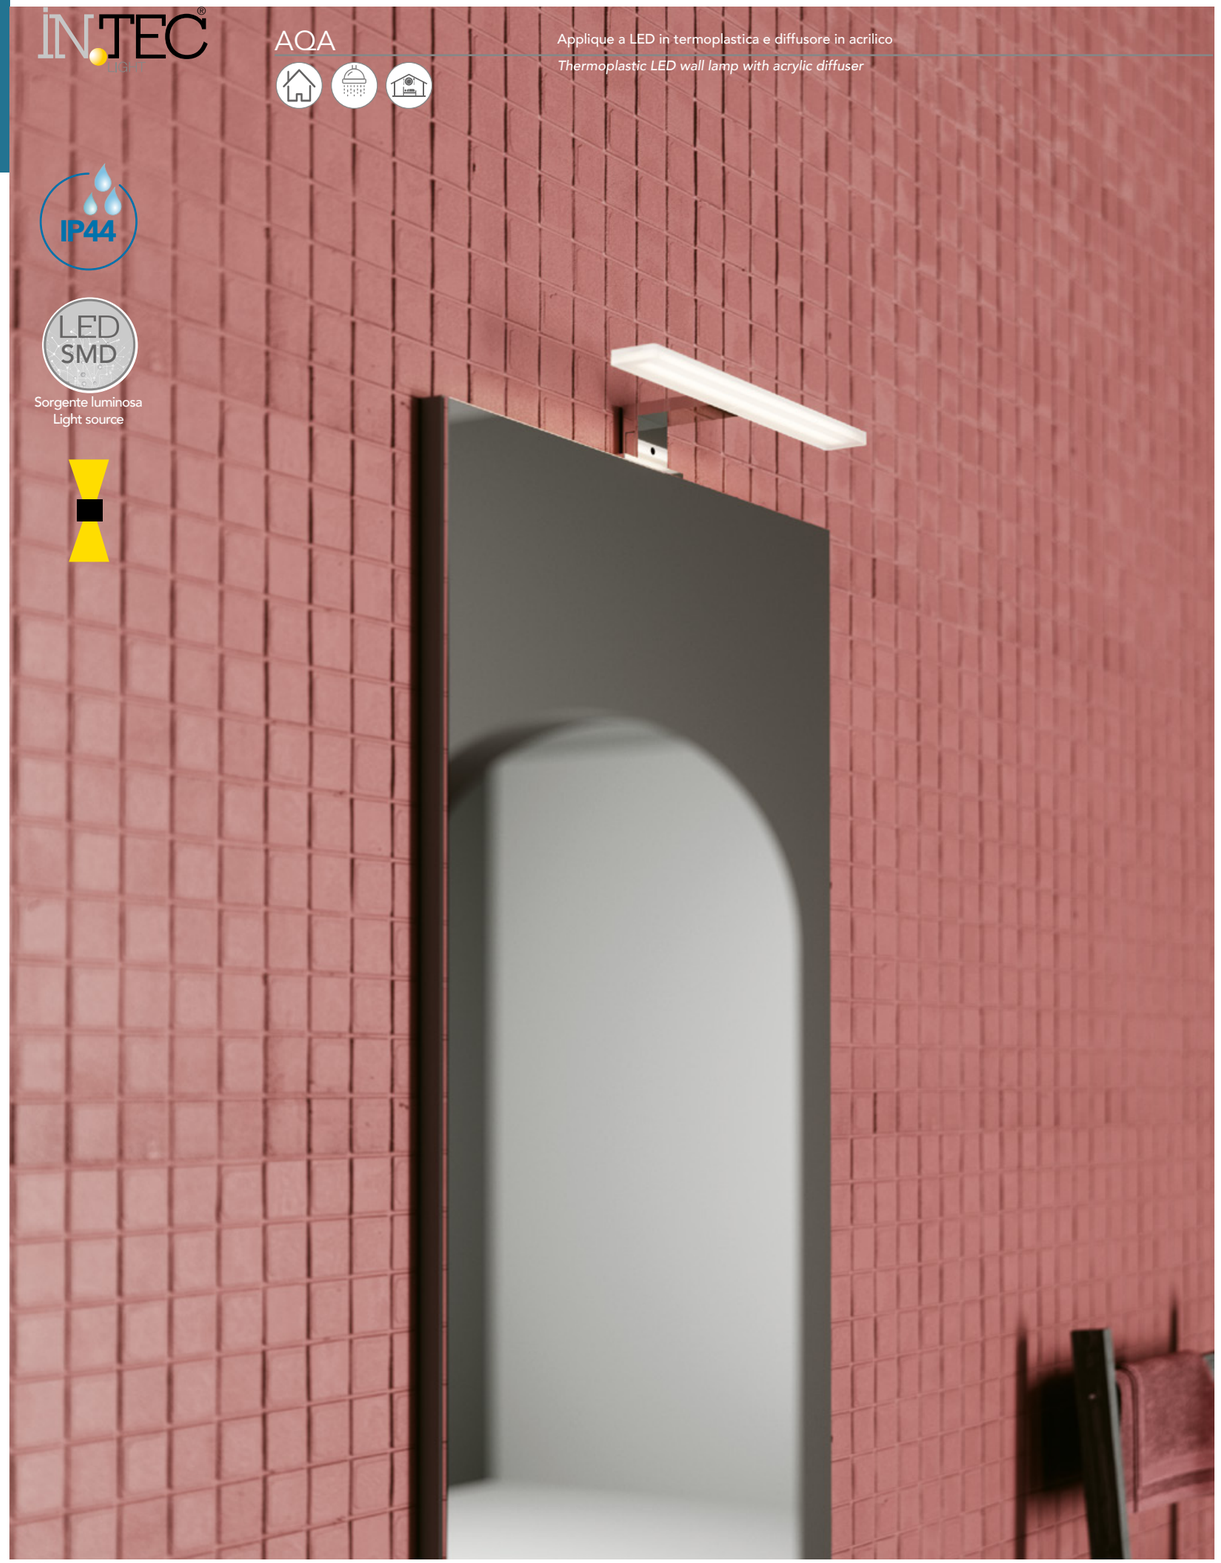

**Materiale**
Alluminio, diffusore in PC

**Colore**
Struttura cromata diffusore bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 8W

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
600 Lm

**UGR**
<19

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
Aluminium, PC diffuser

**Colour**
Chrome structure white diffuser

**Light source**
LED SMD 8W

**Driver**
Built-in driver

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
600 Lm

**UGR**
<19

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



| | |
|---|---|
| SPOT-B-AQA<br>8031414877027 | **8W - 600 Lm** |

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






Fissaggio su cornice
Frame fixing



Fissaggio su specchio
Mirror fixing

## SCARAB

Applique a LED in alluminio e diffusore in acrilico, fissaggio su cornice

*Aluminium LED wall lamp with acrylic diffuser, frame fixing*

LED SMD

Sorgente luminosa
Light source

IP44

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
280 Lm

**Angolo di luce** **CRI**
120° >80

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 3W

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
280 Lm

**Beam angle** **CRI**
120° >80

CE EMC



SPOT-B-SCARAB **3W - 280 Lm**
8031440363440



Fissaggio su cornice
Frame fixing

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




## WALLY

Applique a LED in alluminio e diffusore in acrilico, fissaggio su cornice e su specchio

*Aluminium LED wall lamp with acrylic diffuser, frame and mirror fixing*

LED SMD

Sorgente luminosa
Light source

IP44

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 8W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
650 Lm

**Angolo di luce** **CRI**
120° >80

**Driver**
built-in driver

**Light source**
LED SMD 8W

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
650 Lm

**Beam angle** **CRI**
120° >80

CE EMC

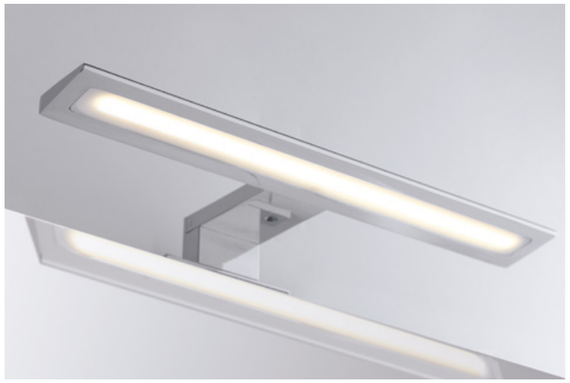

SPOT-B-WALLY **8W - 650 Lm**
8031440363471



Fissaggio su cornice
Frame fixing

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






## ENDY

Applique da specchio in metallo finitura nickel con diffusore in vetro bianco satinato

*Mirror lamp in metal nickel finish with satin white glass shade*

E14

Attacco sorgente
*Light source*

IP23



SPOT-B-ENDY **1XE14 MAX 40W**
8031431941190

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




CE

## JOY

Applique da specchio in metallo finitura nickel con diffusore in vetro bianco satinato

*Mirror lamp in metal nickel finish with satin white glass shade*

E14

Attacco sorgente
*Light source*

IP23



SPOT-B-JOY **2XE14 MAX 40W**
8031431961198

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




CE

# ROBY

Applique da specchio in metallo cromato con diffusore in vetro bianco satinato

*Mirror lamp in chrome metal with satin white glass shade*



G9

Attacco sorgente
*Light source*

IP23



Fissaggio su specchio
Mirror fixing

| SPOT-B-ROBY-CP | 2XG9 MAX 28W |
|---|---|
| 8031440312349 | |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

fissaggio su specchio - *mirror fixing*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






| SPOT-B-ROBY | 2XG9 MAX 28W |
|---|---|
| 8031440312356 | |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



## DADO

Applique da specchio in metallo cromato con diffusore in vetro

*Mirror lamp in chrome metal with glass shade*

G9
Attacco sorgente
*Light source*

IP23

Fissaggio su specchio
Mirror fixing



SPOT-B-DADO **1XG9 MAX 28W**
8031431931191

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

fissaggio su specchio - *mirror fixing*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




## GAIA

Applique da specchio in metallo finitura nickel

*Mirror lamp in metal nickel finish*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*

IP23

Fissaggio su specchio
Mirror fixing



SPOT-B-GAIA **1XGU10 MAX 35W**
8031431951199

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






## F1

Applique metallo flessibile cromo con diffusore in vetro bianco satinato

*Flexible metal wall lamp chrome with satin white glass diffuser*

G9
Attacco sorgente
*Light source*

IP21



SPOT-F1 **1XG9 MAX 28W**
8031414076956

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




## Q1

Applique metallo cromo con diffusore in vetro satinato

*Chrome metal wall lamp with satin glass diffuser*

G9
**Attacco sorgente**
*Light source*

IP21



SPOT-Q1 **2XG9 MAX 28W**
8031414076932

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# ZERO

Spot in metallo con punti luce orientabili, finitura nera o bianca matto

*Metal adjustable spot light matt black or matt white finish*




Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

GU10

Attacco sorgente
*Lampholder*

100°
320°

Orientabile
*Adjustable*



| | | |
|---|---|---|
| SPOT-ZERO-1 NER<br>8031414866915 | 1XGU10 MAX 35W | ● |
| SPOT-ZERO-1 BCO<br>8031414866878 | 1XGU10 MAX 35W | ● |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| SPOT-ZERO-2 NER<br>8031414866922 | 2XGU10 MAX 35W | ● |
| SPOT-ZERO-2 BCO<br>8031414866885 | 2XGU10 MAX 35W | ● |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| SPOT-ZERO-PL3 NER<br>8031414866908 | 3XGU10 MAX 35W | ● |
| SPOT-ZERO-PL3 BCO<br>8031414866861 | 3XGU10 MAX 35W | ● |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| SPOT-ZERO-4 NER<br>8031414866892 | 4XGU10 MAX 35W | ● |
| SPOT-ZERO-4 BCO<br>8031414866854 | 4XGU10 MAX 35W | ● |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# PUNTO

Spot in metallo con punti luce orientabili, finitura nera o bianca matto

*Metal adjustable spot light matt black or matt white finish*

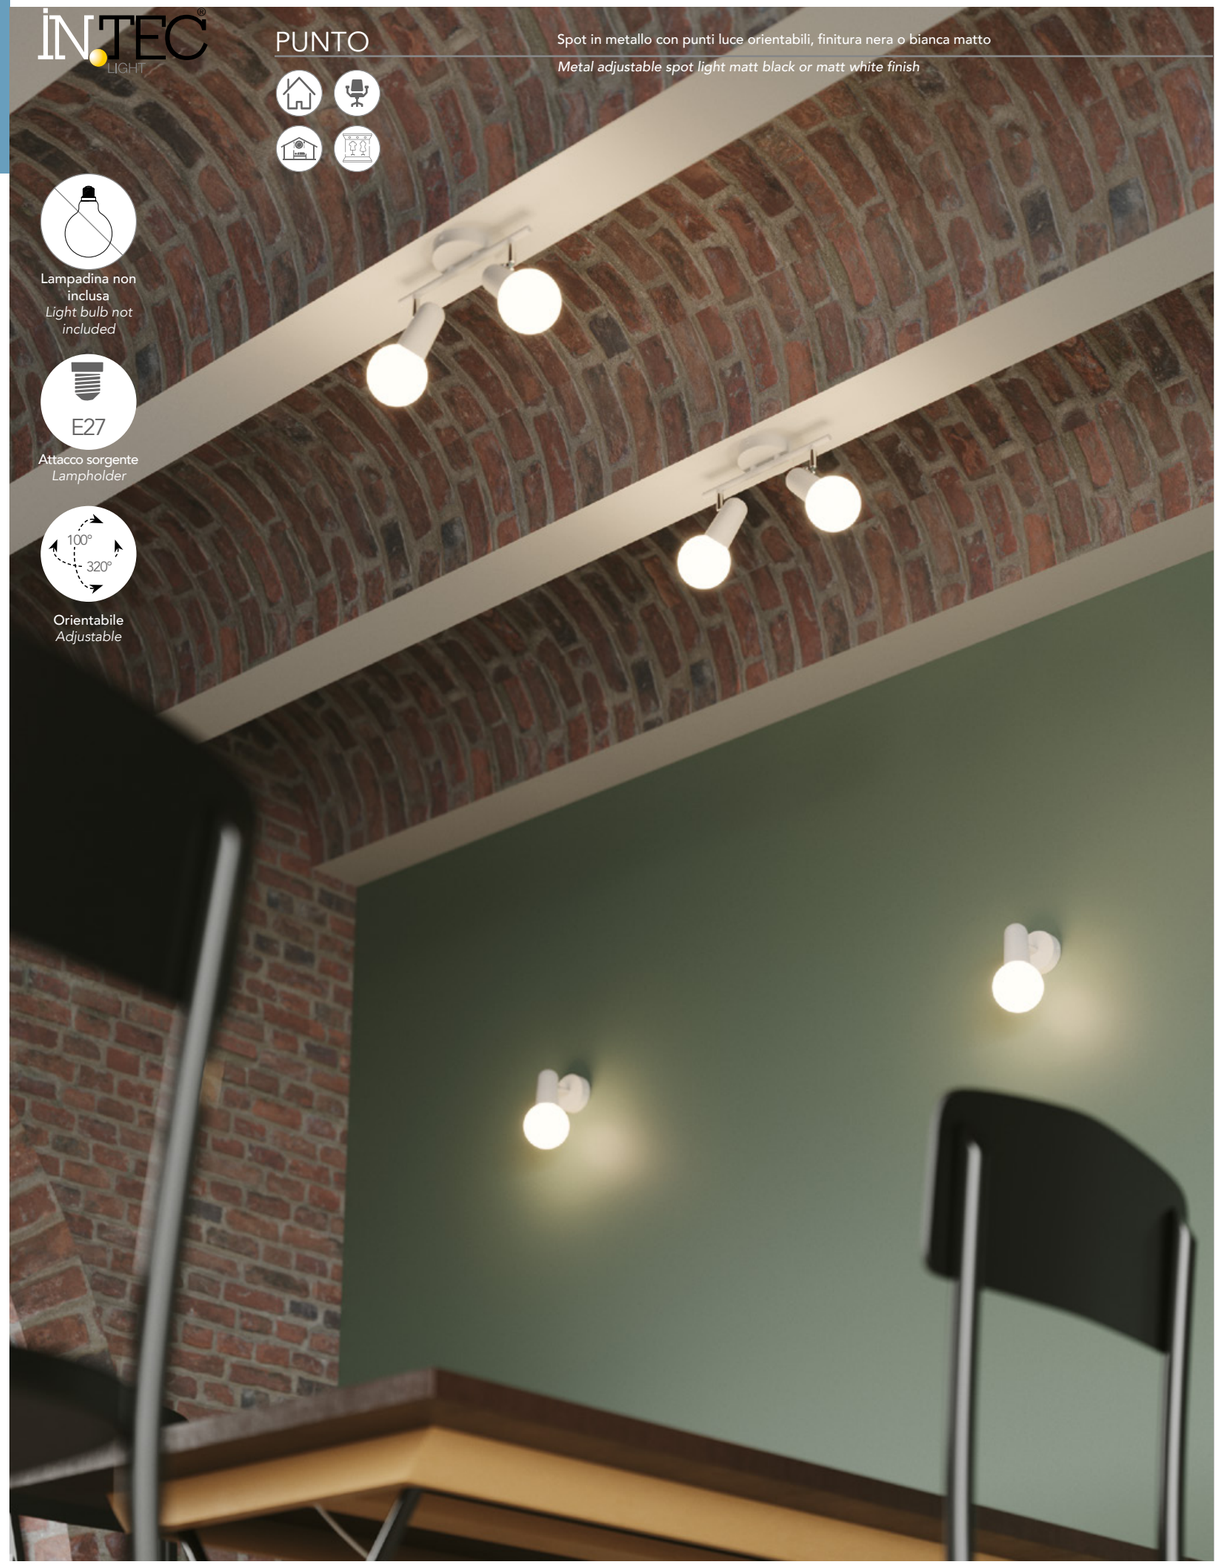

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

E27
Attacco sorgente
*Lampholder*

100°
320°
Orientabile
*Adjustable*



| | | |
|---|---|---|
| SPOT-PUNTO-1 NER<br>8031414867011 | 1XE27 MAX 40W | ● |
| SPOT-PUNTO-1 BCO<br>8031414866830 | 1XE27 MAX 40W | ○ |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








| | | |
|---|---|---|
| SPOT-PUNTO-2 NER<br>8031414867028 | 2XE27 MAX 40W | ● |
| SPOT-PUNTO-2 BCO<br>8031414866847 | 2XE27 MAX 40W | ○ |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| SPOT-PUNTO-PL3 NER<br>8031414867004 | 3XE27 MAX 40W | ● |
| SPOT-PUNTO-PL3 BCO<br>8031414867042 | 3XE27 MAX 40W | ○ |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| SPOT-PUNTO-4 NER<br>8031414866991 | 4XE27 MAX 40W | ● |
| SPOT-PUNTO-4 BCO<br>8031414867035 | 4XE27 MAX 40W | ○ |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# TECHNO

Spot in metallo con punti luce orientabili, finitura nera o bianca matto

*Metal adjustable spot light matt black or matt white finish*



GU10

Attacco sorgente
*Lampholder*

100° 320°

Orientabile
*Adjustable*

Lampadina LED SMD inclusa
*LED SMD light bulb included*

| Dimmer | Watt | CRI | Lm | Angolo | Kelvin | On/off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊘ | 5W | 80 | 400 | 100° | 4000 | >10.000 |





| | | |
|---|---|---|
| SPOT-TECHNO-1 NER<br>8031414864652 | 1XGU10 5W LED | ● |
| SPOT-TECHNO-1 BCO<br>8031414864638 | 1XGU10 5W LED | ○ |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| SPOT-TECHNO-2 NER<br>8031414864669 | 2XGU10 5W LED | ● |
| SPOT-TECHNO-2 BCO<br>8031414864645 | 2XGU10 5W LED | ○ |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| SPOT-TECHNO-3 NER<br>8031414864539 | 3XGU10 5W LED | ● |
| SPOT-TECHNO-3 BCO<br>8031414864515 | 3XGU10 5W LED | ○ |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| SPOT-TECHNO-PL4 NER<br>8031414864546 | 4XGU10 5W LED | ● |
| SPOT-TECHNO-PL4 BCO<br>8031414864522 | 4XGU10 5W LED | ○ |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# TECHNO

Spot in metallo con punti luce orientabili, finitura nickel spazzolato

*Metal adjustable spot light brushed nickel finish*

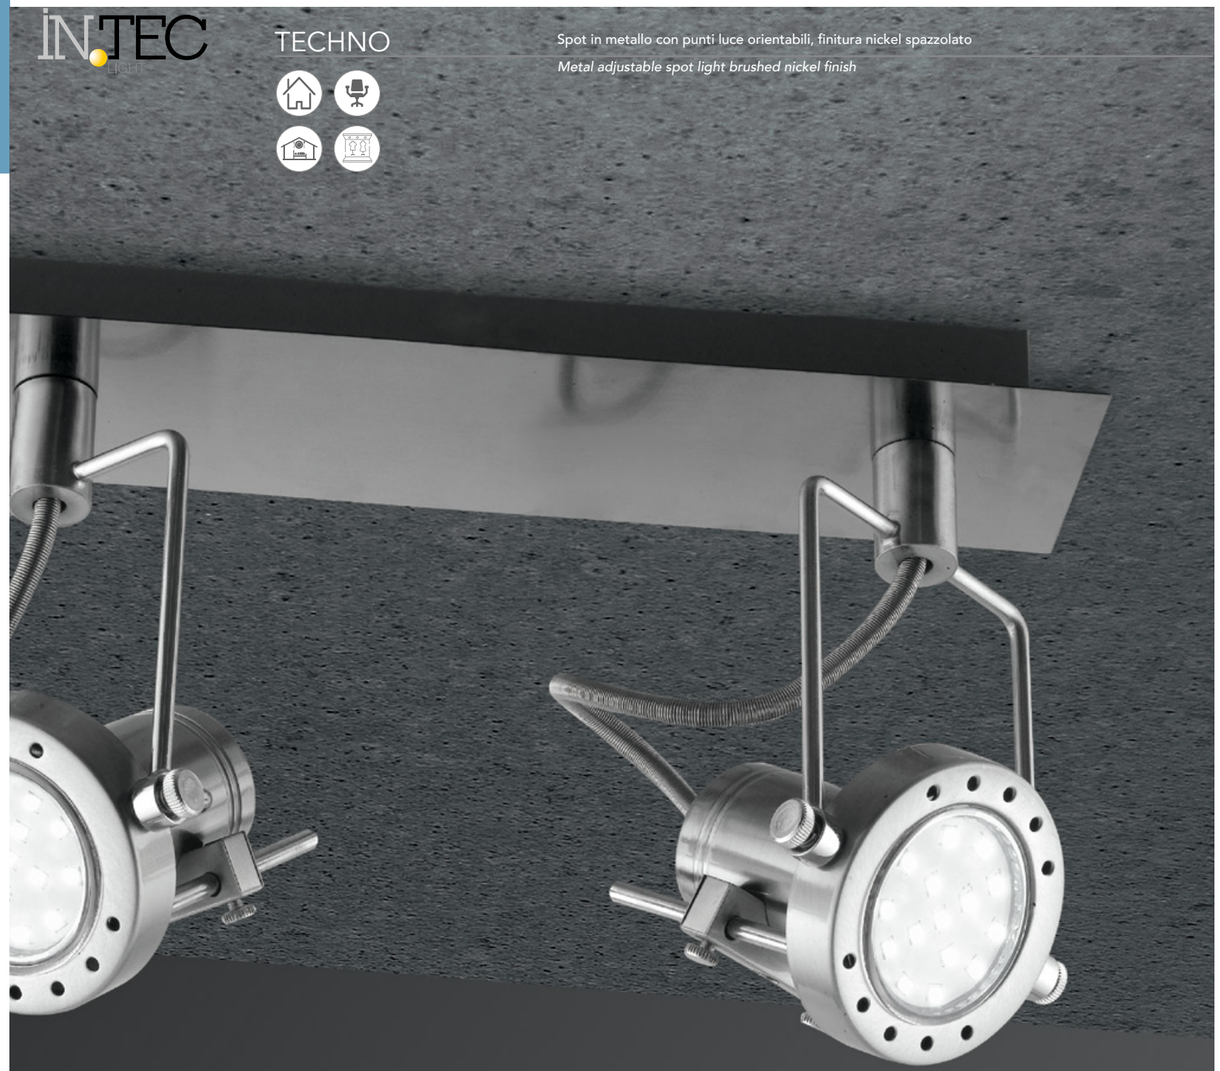

GU10

Attacco sorgente
*Lampholder*

100°
320°

Orientabile
*Adjustable*

Lampadina LED SMD inclusa
*LED SMD light bulb included*

| Dimmer | Watt | CRI | Lm | Angolo | Kelvin | On/off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5W | 80 | 400 | 100° | 2700 | >10.000 |





SPOT-TECHNO-1
8031422881108
**1XGU10 5W LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-TECHNO-2
8031422891107
**2XGU10 5W LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-TECHNO-3
8031423041105
**3XGU10 5W LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-TECHNO-PL4
8031423051104
**4XGU10 5W LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# SUNNY

Spot in metallo con punti luce orientabili, finitura nickel spazzolato

*Metal adjustable spot light brushed nickel finish*



GU10

Attacco sorgente
*Lampholder*

100°
320°

Orientabile
*Adjustable*

Lampadina LED SMD inclusa
*LED SMD light bulb included*

| Dimmer | Watt | CRI | Lm | Angolo | Kelvin | On/off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5W | 80 | 400 | 100° | 2700 | >10.000 |





SPOT-SUNNY-1
8031431831187
**1XGU10 5W LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-SUNNY-2
8031431841186
**2XGU10 5W LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-SUNNY-S3
8031431861184
**3XGU10 5W LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-SUNNY-4
8031431851185
**4XGU10 5W LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

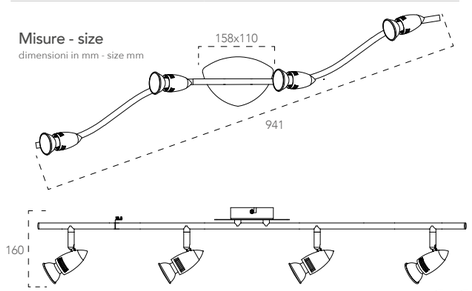

# MIAMI

Spot in metallo con punti luce orientabili, finitura nickel spazzolato base con cornice in vetro trasparente

*Metal adjustable spot light brushed nickel finish base with trasparent glass edge*



GU10

Attacco sorgente
Lampholder

100°
320°

Orientabile
*Adjustable*

Lampadina LED SMD inclusa
*LED SMD light bulb included*

| Dimmer | Watt | CRI | Lm | Angolo | Kelvin | On/off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5W | 80 | 400 | 100° | 2700 | >10.000 |





## SPOT-MIAMI 01
8031414076772 — **1XGU10 5W LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






## SPOT-MIAMI 02
8031414076796 — **2XGU10 5W LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






## SPOT-MIAMI 03
8031414076802 — **3XGU10 5W LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






## SPOT-MIAMI PL4
8031414076819 — **4XGU10 5W LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# COOPER

Spot in metallo con punti luce orientabili, finitura silver

*Metal adjustable spot light silver finish*



GU10

Attacco sorgente
Lampholder

100° 320°

Orientabile
*Adjustable*

Lampadina LED SMD inclusa
*LED SMD light bulb included*

| Dimmer | Watt | CRI | Lm | Angolo | Kelvin | On/off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5W | 80 | 400 | 100° | 2700 | >10.000 |





SPOT-COOPER-1 — 1XGU10 5W LED
8031440360913

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-COOPER-2 — 2XGU10 5W LED
8031440360920

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-COOPER-3 — 3XGU10 5W LED
8031440360937

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-COOPER-4 — 4XGU10 5W LED
8031440360944

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

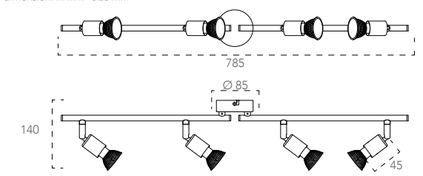

# CADILLAC

Spot in metallo con punti luce orientabili, finitura cromo

*Metal adjustable spot light chrome finish*






Orientabile
*Adjustable*



Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*




Attacco sorgente
*Lampholder*



Lampadina consigliata
*suggested light bulb*



SPOT-CADILLAC-1
8031438541256
**1XE14 MAX 40W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-CADILLAC-2
8031438551255
**2XE14 MAX 40W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-CADILLAC-3
8031414076918
**3XE14 MAX 40W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-CADILLAC-PL4
8031438521258
**4XE14 MAX 40W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# MITO

Spot in metallo con punti luce orientabili, finitura nickel spazzolato, diffusori in vetro bianco

*Metal adjustable spot light brushed nickel finish, white glass diffusers*






Orientabile
*Adjustable*



Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*




Attacco sorgente
Lampholder



SPOT-MITO-1
8031431791184
**1XE14 MAX 40W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-MITO-PL3
8031431801180
**3XE14 MAX 40W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-MITO-S3
8031431811189
**3XE14 MAX 40W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






SPOT-MITO-S4
8031431821188
**4XE14 MAX 40W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



## CARRERA

Spot in metallo con punti luce orientabili, finitura bianca

*Metal adjustable spot light white finish*






Orientabile
*Adjustable*



Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*




Attacco sorgente
*Lampholder*



**SPOT-CARRERA-1**
8031431701183
**1XE27 MAX 40W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






**SPOT-CARRERA-C**
8031431731180
**1XE27 MAX 40W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Cavo - cable
150 cm



**SPOT-CARRERA-2**
8031431711182
**2XE27 MAX 40W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






**SPOT-CARRERA-3**
8031431721181
**3XE27 MAX 40W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






**SPOT-CARRERA-PL3**
8031431741189
**3XE27 MAX 40W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






## DOUBLEU

Base portalampade in termoplastica bianca lucida

*Glossy white thermoplastic lamp holder base*

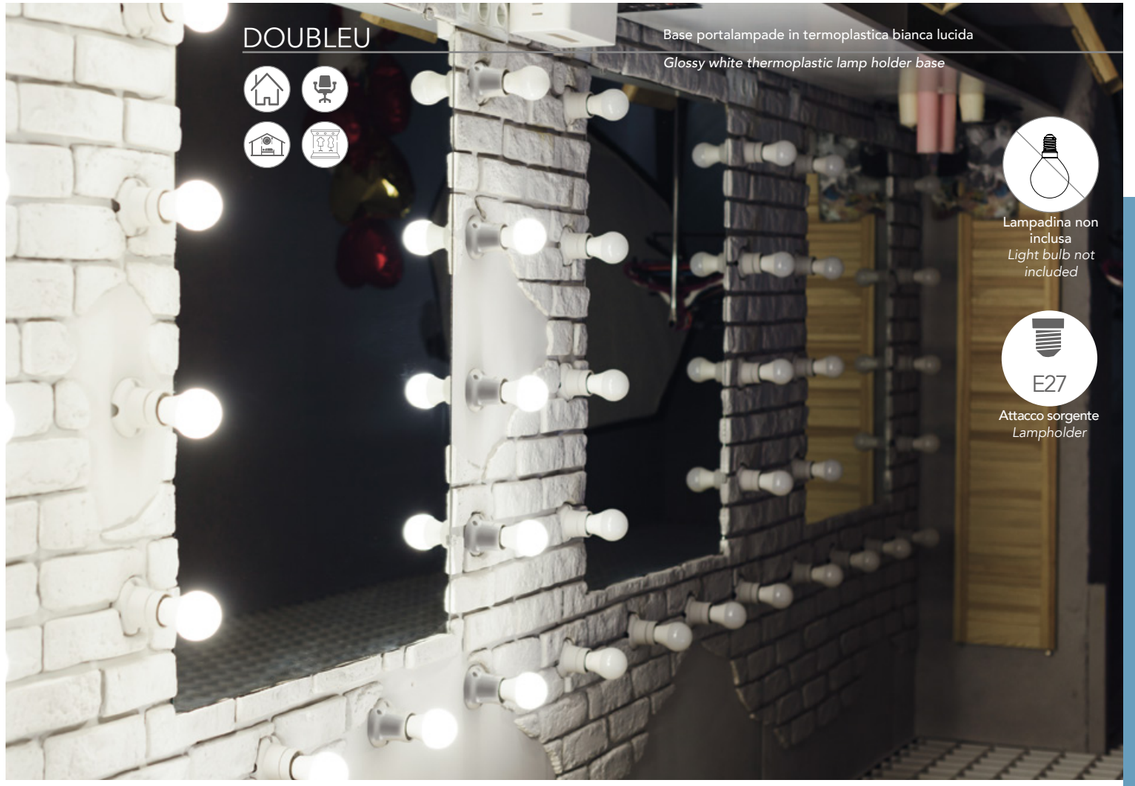



Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*




Attacco sorgente
*Lampholder*





**I-PORTALAMPADE-E27-WO**
8031440364874
**1XE27 MAX 42W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




**I-PORTALAMPADE-E27-WS**
8031440364867
**1XE27 MAX 42W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






NEW YORK NY 20054
STORAGE
E. 8TH ST.
MANHAT
MADISON AV
TIMES SQU
UNITED STATES OF
NEW YORK
2
9



# UNIX

Barra sotto pensile

**Materiale**
Struttura in alluminio, diffusore in pc riflettente

**Colore**
Nikel

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato

**Driver**
Incluso

**Temperatura colore**
4000K

**Interruttore**
Touch

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

Cabinet bar

**Material**
Alluminium body with PC reflective diffuser

**Colour**
Nikel

**Light source**
LED SMD built-in

**Driver**
Included

**Colour temperature**
4000K

**Swicth**
Touch

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80




CE EMC

## LEDBAR-UNIX-30
8031414866403 — **5,76W- 400 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




## LEDBAR-UNIX-45
8031414864614 — **8,64W- 600 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




## LEDBAR-UNIX-60
8031414864621 — **11,52W- 800 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*

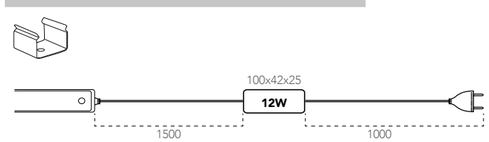




# UNIX

## LEDBAR-UNIX-90
8031414864492 — **17,28W- 1180 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




## LEDBAR-UNIX-120
8031414864508 — **23,04W- 1560 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




## LEDBAR-UNIX-150
8031414865185 — **28,8W- 1950 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




## LEDBAR-UNIX-180
8031414865154 — **34,56W- 2350 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




## LEDBAR-UNIX-210
8031414865161 — **40,32W- 2730 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




## LEDBAR-UNIX-270
8031414865178 — **51,84W- 3510 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




## LEDBAR-UNIX-300
8031414870738 — **57,6W- 3900 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*



# UNIX

Barra angolare sotto pensile

Angular cabinet bar




**Materiale**
struttura in alluminio, diffusore in pc riflettente

**Material**
Alluminium body with PC reflective diffuser

**Colore**
Nikel

**Colour**
Nikel

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato

**Light source**
LED SMD built-in

**Driver**
Incluso

**Driver**
Included

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Interruttore**
Touch

**Swicth**
Touch

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

CE EMC

LEDBAR-UNIX-45 ANG
8031414864607
**8,64W- 600 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




LEDBAR-UNIX-60 ANG
8031414864478
**11,52W- 800 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




LEDBAR-UNIX-90 ANG
8031414864485
**17,28W- 1180 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*








LEDBAR-UNIX-120 ANG
8031414864577
**23,04W- 1560 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




LEDBAR-UNIX-150 ANG
8031414866373
**28,8W- 1950 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




LEDBAR-UNIX-180 ANG
8031414866380
**34,56W- 2350 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




LEDBAR-UNIX-210 ANG
8031414866359
**40,32W- 2730 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




LEDBAR-UNIX-240 ANG
8031414866366
**46,08W- 3120 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*




LEDBAR-UNIX-300 ANG
8031414866342
**57,6W- 3900 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi - *included accessories*

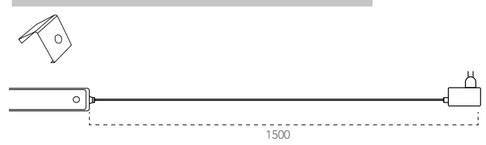



# T8

Barra a LED integrato per sotto pensile

*Cabinet built-in LED bar*



## T8



**Materiale**
Struttura in alluminio, diffusore in pc

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
Aluminum body with PC diffuser

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD built-in

**Driver**
Built-in driver

**Color temperature**
4000K

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

| | | | |
|---|---|---|---|
| LEDBAR-T8-60<br>8031414875382 | **9W- 850 Lm** | Accessori inclusi<br>*included accessories* | Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm<br>600<br>28x39 |
| LEDBAR-T8-120<br>8031414875399 | **18W- 1700 Lm** | Accessori inclusi<br>*included accessories* | Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm<br>1200<br>28x39 |
| LEDBAR-T8-150<br>8031414875405 | **24W- 2300 Lm** | Accessori inclusi<br>*included accessories* | Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm<br>1500<br>28x39 |



# BATTEN

Barra ultra sottile a LED integrato per sotto pensile

*Ultra slim cabinet built-in LED bar*



## BATTEN



**Materiale**
Struttura in PC bianco, diffusore in pc bianco

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
PC white body with PC white diffuser

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD built-in

**Driver**
Built-in driver

**Color temperature**
4000K

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-BATTEN-30<br>8031440357722 | **9W- 810 Lm** | Accessori inclusi<br>*included accessories* | Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm |   |
| LED-BATTEN-60<br>8031440357739 | **18W- 1620 Lm** | Accessori inclusi<br>*included accessories* | Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm |   |
| LED-BATTEN-120<br>8031440357746 | **36W- 3240 Lm** | Accessori inclusi<br>*included accessories* | Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm |   |
| LED-BATTEN-150<br>8031440357753 | **48W- 4320 Lm** | Accessori inclusi<br>*included accessories* | Misure - Size<br>dimensioni in mm - size mm |   |

# HABILIS

Barra a LED integrato per sotto pensile

*Cabinet built-in LED bar*







**Materiale**
Struttura in alluminio diffusore in pc

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Interruttore**
incluso

**Angolo di luce**
105°

**CRI**
>80

**Material**
Aluminum body with PC diffuser

**Colour**
White

**Light source**
Built-in LED SMD

**Driver**
Built-in

**Colour temperature**
4000K

**Swicth**
included

**Beam angle**
105°

**CRI**
>80



LED-HABILIS-AP
8031414881604
**15W- 1550 Lm**

2 plug max 16A

2 USB 2.4A

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# T5

Barra sotto pensile con interruttore

Cabinet bar with switch



**Materiale**
Struttura in PC  diffusore in pc

**Material**
PC white body with PC white diffuser

**Colore**
Bianco

**Colour**
White

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato

**Light source**
Built-in LED SMD

**Driver**
Integrato

**Driver**
Built-in driver

**Temperatura colore**
4000K

**Color temperature**
4000K

**Interruttore**
incluso

**Swicth**
included

**Angolo di luce**
135°

**Beam angle**
135°

**CRI**
>80

**CRI**
>80













LEDBAR-T5-30
8031440354691
**5W- 500 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*included accessories*




LEDBAR-T5-60
8031440354707
**8W- 800 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*included accessories*




LEDBAR-T5-90
8031440354677
**12W- 1200 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*included accessories*




LEDBAR-T5-120
8031440354684
**15W- 1500 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*included accessories*






Accessori inclusi
*included accessories*




LEDBAR-T5-150
8031414871742
**18W- 1800 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



# MOVIE

Barra sotto pensile orientabile

**Materiale**
Struttura in PC diffusore in pc

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Interruttore**
incluso

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

Adjustable cabinet bar

**Material**
PC body with PC diffuser

**Colour**
White

**Light source**
Built-in LED SMD

**Driver**
Built-in

**Colour temperature**
4000K

**Swicth**
included

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



AC220V~ 240V 50Hz
MULTI-CONNECT







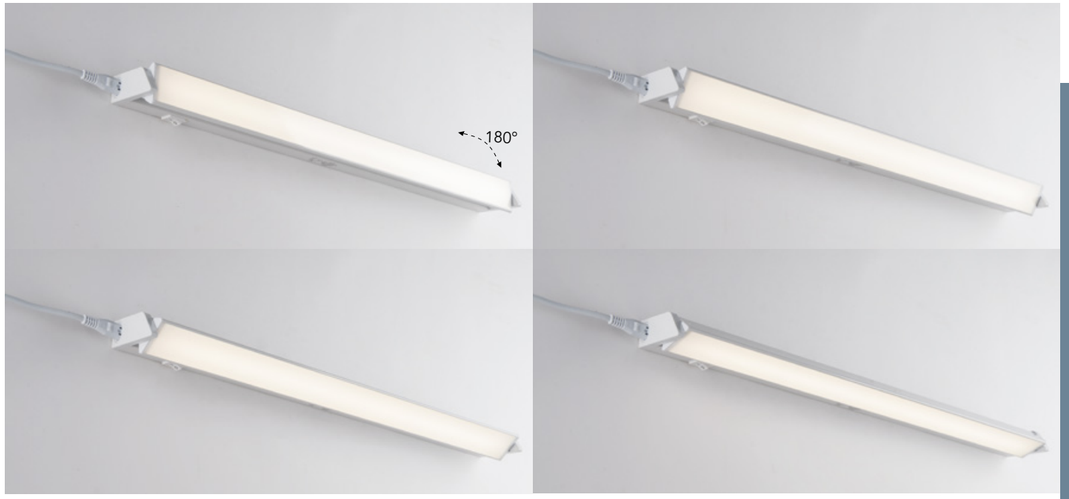


LEDBAR-MOVIE-S
8031414866427
**5W- 425 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*included accessories*




LEDBAR-MOVIE
8031440355100
**10W- 850 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*included accessories*




LEDBAR-MOVIE-L
8031414866441
**15W- 1275 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*included accessories*



# LINE

Barra incasso sotto pensile con sensore di movimento

**Materiale**
Struttura in alluminio, diffusore in pc riflettente

**Sorgente luminosa**
LED SMD integrato 12V DC

**Driver**
Non incluso DC12V

**Temperatura colore**
4000K

**Interruttore**
Sensore di movimento

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

Personalizza il tuo articolo
*Personalize your item*

Recessed cabinet bar with motion sensor

**Material**
Alluminium body with PC reflective diffuser

**Light source**
LED SMD built-in 12V DC

**Driver**
Not included DC12V

**Colour temperature**
4000K

**Swicth**
Motion sensor

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



Accessori inclusi
*included accessories*

sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*




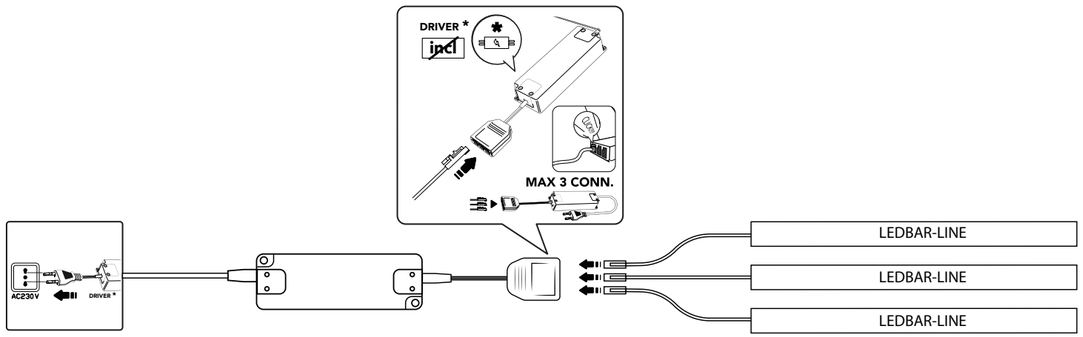








LEDBAR-LINE-91
8031414874286
**9,5W- 500 Lm**

Accessori inclusi
*included accessories*

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






LEDBAR-LINE-127
8031414874279
**13,5W- 710 Lm**

Accessori inclusi
*included accessories*

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






LEDBAR-LINE-199
8031414874309
**19,5W- 1030 Lm**

Accessori inclusi
*included accessories*

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






LEDBAR-LINE-223
8031414874293
**21W- 1120 Lm**

Accessori inclusi
*included accessories*

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm






LED-DRIVER-LINE-33
8031414874262

Driver 33W 200-240V Dc12v
2.75A Cavo 1M 2X0.75mm
Con Spina
*Driver 33W 200-240V Dc12v*
*2.75A Cable 1M 2X0.75mm*
*with plug*

Driver con connettore multientrata max 3 barre
MAX 33W
*Driver with multi connector*
*max 3 bar*
*MAX 33W*

Misure - Size
140X47X25
dimensioni in mm - size mm



LED-DRIVER-LINE-54
8031414874255

Driver 54W 200-240V Dc12v
4.5A Cavo 1M 2X0.75mm
Con Spina
*Driver 54W 200-240V Dc12v*
*4.5A Cable 1M 2X0.75mm*
*with plug*

Driver con connettore multientrata max 3 barre
MAX 54W
*Driver with multi connector*
*max 3 bar*
*MAX 54W*

Misure - Size
152x59x32
dimensioni in mm - size mm



# ZAK

Lampada LED con sensore IR

IR sensor LED lamp

**Materiale**
Struttura in alluminio, diffusore in pc riflettente

**Material**
Alluminium body with PC reflective diffuser

**Colore**
silver

**Colour**
silver

**Sorgente luminosa**
LED SMD

**Light source**
LED SMD

**Batteria inclusa**
3.7V 1600mAh

**Battery included**
3.7V 1600mAh

**Temperatura colore**
3000K

**Color temperature**
3000K

**Angolo di luce**
110°

**Beam angle**
110°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

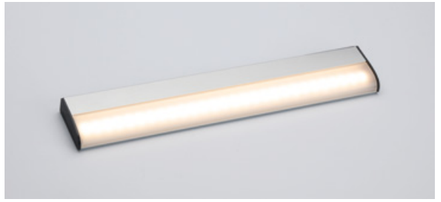

LEDBAT-ZAK-IR26
8031414882281
**1,20W - 100 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




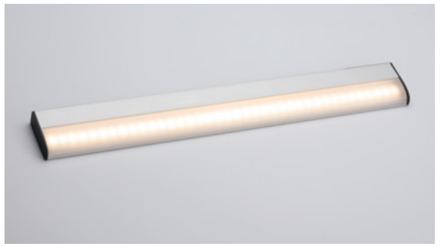

LEDBAT-ZAK-IR35
8031414882298
**1,70W - 150 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Included accessories*

**sensore IR 2 funzioni**
*IR sensor 2 function*

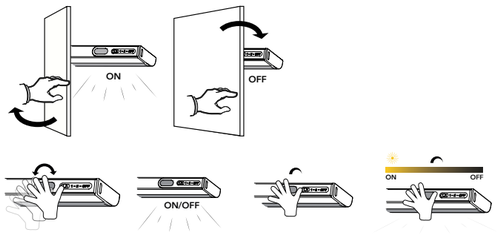


**batteria ricaricabile**
*rechargeable battery*

2,5 hours

**cavo incluso**
*included cable*
**DC5V 0,4A**
**Micro USB**

## AURIKA

Lampada LED con sensore IR

**Materiale**
Policarbonato
**Colore**
bianco
**Sorgente luminosa**
LED SMD 1,25W
**Batteria**
inclusa DC 3,7V 2.2A
**Temperatura colore**
3000K

IR sensor LED lamp

**Material**
Polycarbonate
**Colour**
white
**Light source**
LED SMD 1,25W
**Battery**
included DC 3,7V 2.2A
**Color temperature**
3000K







LEDBAT-AURIKA
8031414882250
**1,25W - 100 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




**sensore IR**
*IR sensor*




**batteria ricaricabile**
*rechargeable battery*

2 hours

**cavo incluso**
*included cable*
**DC5V 0,4A**
**Micro USB**

## BLAM

Lampada LED con sensore IR

**Materiale**
Alluminio
**Colore**
struttura silver diffusore bianco
**Sorgente luminosa**
LED SMD 1,7W
**Batteria**
inclusa DC 3,7V 2.2A
**Temperatura colore**
3000K

IR sensor LED lamp

**Material**
Aluminum
**Colour**
silver structure white diffuser
**Light source**
LED SMD 1,7W
**Battery**
included DC 3,7V 2.2A
**Color temperature**
3000K







LEDBAT-BLAM-IR38
8031414882267
**1,7W - 150 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




**sensore IR**
*IR sensor*




**batteria ricaricabile**
*rechargeable battery*

2 hours

**cavo incluso**
*included cable*
**DC5V 0,4A**
**Micro USB**



## GTO

Lampada con sensore di movimento ricaricabile

**Materiale**
Policarbonato
**Colore**
bianco
**Sorgente luminosa**
LED SMD 1W
**Batteria**
inclusa DC 3,7V 1A
**Temperatura colore**
3000K

Rechargeable lamp with motion sensor

**Material**
Polycarbonate
**Colour**
white
**Light source**
LED SMD 1W
**Battery**
included DC 3,7V 1A
**Color temperature**
3000K







LEDBAT-GTO
8031414882274
**1W - 105 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




**sensore di movimento**
*motion sensor*




**batteria ricaricabile**
*rechargeable battery*

2 hours

**cavo incluso**
*included cable*
**DC5V 0,4A**
**Micro USB**



## CLOSET

Lampada con sensore di movimento ricaricabile

**Materiale**
Policarbonato
**Colore**
silver
**Sorgente luminosa**
LED SMD 1W
**Batteria**
inclusa DC 5V 1A
**Temperatura colore**
4000K

Rechargeable lamp with motion sensor

**Material**
Polycarbonate
**Colour**
silver
**Light source**
LED SMD 1W
**Battery**
included DC 5V 1A
**Colour temperature**
4000K





sensore di movimento
*motion sensor*



LED-CLOSET-10
8031414873012
**1W - 105 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




**sensore di movimento**
*motion sensor*




**batteria ricaricabile**
*rechargeable battery*






**Micro USB charging wires**
**DC 5V**
**cavo non incluso**
***not included cable***

## SHELF

Lampada con sensore di movimento ricaricabile

**Materiale**
Policarbonato
**Colore**
struttura silver diffusore bianco
**Sorgente luminosa**
LED SMD 1W
**Batteria**
inclusa DC 5V 1A
**Temperatura colore**
4000K

Rechargeable lamp with motion sensor

**Material**
Polycarbonate
**Colour**
silver structure white diffuser
**Light source**
LED SMD 1W
**Battery**
included DC 5V 1A
**Colour temperature**
4000K





sensore di movimento
*motion sensor*



LED-SHELF-R7
8031414873029
**1W - 110 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




**sensore di movimento**
*motion sensor*




**batteria ricaricabile**
*rechargeable battery*






**Micro USB charging wires**
**DC 5V**
**cavo non incluso**
***not included cable***



## TRIGGER

Kit 2pz. copri cerniera per anta

**Materiale**
Policarbonato di colore grigio
**Colore**
silver
**Sorgente luminosa**
LED SMD 0,2W DC12V
**Batteria**
2x23A non incluse
**Temperatura colore**
4000K

Kit 2pcs hinge lamp

**Material**
Polycarbonate in gray colour
**Colour**
silver
**Light source**
LED SMD 0,2W DC12V
**Battery**
2x23A not included
**Colour temperature**
4000K





LED-TRIGGER
8031414873005
KIT 2PZ



**compatibile per cerniera a scatto collo "0"**
***Compatibe with "0" neck snap hinge***

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm



## SONAR

Barra sotto pensile con sensore di movimento

**Materiale**
Policarbonato
**Colore**
silver
**Sorgente luminosa**
LED SMD 6X0,45W
**Batteria**
3x1,5V AAA non inclusa
**Temperatura colore**
4500K
**Angolo di luce**
45°
**CRI**
>80

Cabinet bar with motion sensor

**Material**
Polycarbonate
**Colour**
silver
**Light source**
LED SMD 6X0,45W
**Battery**
3x1,5V AAA not included
**Colour temperature**
4500K
**Beam angle**
45°
**Driver**
>80



LED-SONAR-AP
8031440021272
**6X0,45W - 35 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*




## YOUNG

Barra sotto pensile con interruttore ottico

**Materiale**
Alluminio
**Colore**
silver
**Sorgente luminosa**
LED SMD 4,9W
**Driver**
Incluso
**Temperatura colore**
4000K
**Flusso luminoso**
320 Lm
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80

Cabinet bar with optical switch

**Material**
aluminium
**Colour**
silver
**Light source**
LED SMD 4,9W
**Driver**
Included
**Colour temperature**
4000K
**Luminous flux**
320 Lm
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80





interruttore ottico
*optical switch*

LED-YOUNG-5W
8031440071277
**4,9W- 320 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Included accessories*

**x1 Alimentatore**
**x1 Power supply**
con cavo 2000 mm
*with 2000mm cable included*



## VISTA

Lampada LED con sensore di movimento

**Materiale**
Policarbonato
**Colore**
bianco - silver
**Sorgente luminosa**
LED SMD
**Batteria inclusa**
3x1,5V AAA
**Temperatura colore**
4500K - 6000K

Motion sensor LED lamp

**Material**
Polycarbonate
**Colour**
silver - white
**Light source**
LED SMD
**Battery included**
3x1,5V AAA
**Color temperature**
4500K - 6000K





Fascio di luce orientabile
*Adjustable beam angle*




LED-VISTA-M-AP
8031440031271
**3X0,075W - 18 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Included accessories*

sensore di movimento
*motion sensor*






LED-VISTA-AP
8031439991272
**3X0,075W - 20 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Included accessories*

sensore di movimento
*motion sensor*



Profili in alluminio per fissaggio nel cartongesso

*Alumunm fixing profile in plasteboard*









I-PROFILO-GORIZIA-XL
8031414871094

Profilo 2m a rapido fissaggio nel cartongesso diffusore opale e tappi inclusi
*2m quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser and caps included*






I-PROFILO-GORIZIA
8031414871124

Profilo 2m a rapido fissaggio nel cartongesso diffusore opale e tappi inclusi
*2m quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser and caps included*






I-PROFILO-GORIZIA-S
8031414876587

Profilo 2m a rapido fissaggio nel cartongesso diffusore opale e tappi inclusi
*2m quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser and caps included*






I-PROFILO-GORIZIA-S NER
8031414876624

Profilo 2m di colore nero matto a rapido fissaggio nel cartongesso diffusore nero traslucido e tappi inclusi
*2m quick fixing profile in plasteboard Matt black with translucent black diffuser and caps included*






I-PROFILO-RIDGE-2
8031414876570

Profilo 2m angolare a rapido fissaggio nel cartongesso diffusore opale tappi e staffe inclusi
*2m quick fixing angular profile in plasteboard with opal diffuser and caps included*






I-PROFILO-TRIM-2
8031414876563

Profilo 2m a veletta bianco diffusore opale incluso tappi inclusi
*2m profile in white colour plasterboard veil with opal diffuser and caps included*




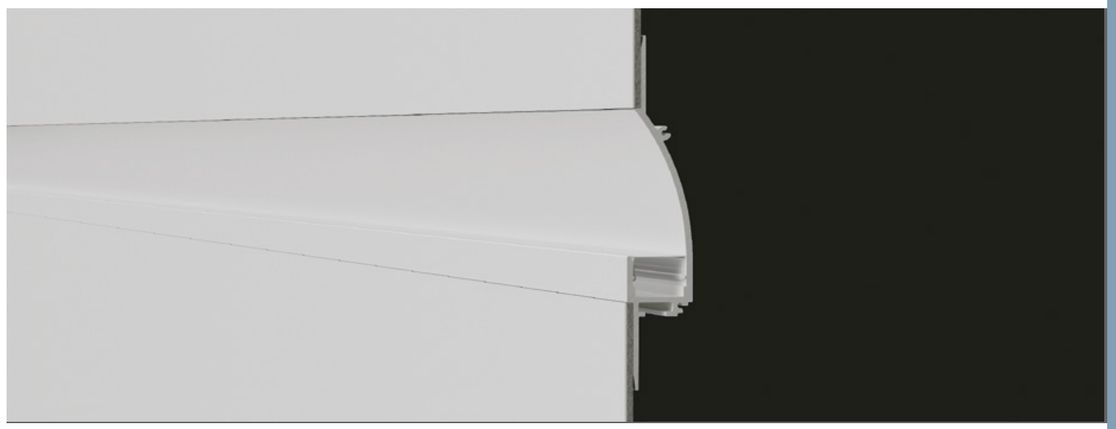

# PROFILI

Profili in alluminio calpestabili

*Walkable profile in aluminum*



| | | | |
|---|---|---|---|
|  | I-PROFILO-DRIVEWAY-2<br>8031414881949 | Profilo in alluminio silver carrabile driveway 2m incluso diffusore opale, tappi e staffe<br>*Walkable 2m profile with opal diffuser and caps included(max 2000Kg)* |  |
| | I-PROFILO-DRIVEWAY-CAP<br>8031414881956 | Tappi per profilo in alluminio silver carrabile driveway silver<br>*2 pcs kit caps for DRIVEWAY profile* | |
|  | I-PROFILO-STEPWAY<br>8031414876594 | Profilo 2m per gradini diffusore opale tappi inclusi<br>*2m profile for step with opal diffuser included* |  |
| | I-PROFILO-STEPWAY-CAP<br>8031414877782 | Kit 2 pz tappi di chiusura per profilo **STEPWAY**<br>*2 pcs kit caps for STEPWAY profile* | |



| | | | |
|---|---|---|---|
|  | I-PROFILO-BERLINO<br>8031434611212 | Profilo 1m a rapido fissaggio nel cartongesso diffusore opale tappi e staffe inclusi<br>*1m quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser caps and bracket included* |  |
|  | I-PROFILO-BERLINO-2<br>8031440359405 | Profilo 2m a rapido fissaggio nel cartongesso diffusore opale tappi e staffe inclusi<br>*2m quick fixing profile in plasteboard with opal diffuser caps and bracket included* |  |
|  | I-PROFILO-BERLINO-2 BCO<br>8031414871070 | Profilo BIANCO 2m a rapido fissaggio nel cartongesso diffusore opale tappi e staffe inclusi<br>*2m quick fixing profile in plastebo-ard WHITE colour with opal diffuser caps and bracket included* |  |
|  | I-PROFILO-BERLINO-2 NER<br>8031414876617 | Profilo 2m di colore NERO matto a rapido fissaggio nel cartongesso diffusore nero tappi e staffe inclusi<br>*2m quick fixing profile in plastebo-ard Matt black with black diffuser caps and bracket included* |  |
| | I-PROF-BERLINO2-DIFF<br>8031440357647 | Diffusore trasparente per profili Berlino<br>*PC trasparent diffuser for Berlino* |  |
|  | I-PROFILO-ROMA<br>8031434601213 | Profilo 1m a rapido fissaggio nel cartongesso o superfici esterne diffusore opaletappi e staffe inclusi<br>*1m quick fixing profile in plastebo-ard or surface mount with opal diffuser caps and bracket included* |  |
|  | I-PROFILO-ROMA-2<br>8031440359399 | Profilo 2m a rapido fissaggio nel cartongesso o superfici esterne diffusore opale tappi e staffe inclusi<br>*2m quick fixing profile in plastebo-ard or surface mount with opal diffuser caps and bracket included* |  |
|  | I-PROFILO-ROMA-2 NER<br>8031414876600 | Profilo 2m di colore nero matto a rapido fissaggio nel cartongesso o superfici esterne diffusore nero tra-slucido nero tappi e staffe inclusi<br>*2m quick fixing profile in plaste-board or surface mount Matt black with translucent black diffuser caps and bracket included* |  |
| | I-PROF-ROMA2-DIFF<br>8031440357630 | Diffusore trasparente profilo Roma alluminio<br>*PC trasparent diffuser for Rome.* |  |









I-PROFILO-NEWYORK
8031434581218

Profilo angolare 1m a rapido fissaggio nel cartongesso diffusore opale tappi e staffe inclusi
*1m quick fixing angular profile in plasteboard with opal diffuser caps and bracket included*






I-PROFILO-NEWYORK-2
8031440359382

Profilo angolare 2m a rapido fissaggio nel cartongesso diffusore opale tappi e staffe inclusi
*2m quick fixing angular profile in plasteboard with opal diffuser caps and bracket included*




I-PROF-NEWYORK2-DIFF
8031440357623

Diffusore trasparente profilo New York angolare alluminio
*PC trasparent diffuser for New York.*










I-PROFILO-DORIK-2
8031414876556

Profilo 2m con fissaggio a parete diffusore angolare opale tappi e staffe inclusi
*2m profile surface mount with opal diffuser and caps included*




I-PROFILO-DORIK-CAP
8031414877768

Kit 2 pz tappi di chiusura per profilo DORIK
*2 pcs kit caps for DORIK profile*



I-PROFILO-IONIK-2
8031414876549

Profilo 2m con fissaggio a parete diffusore angolare opale, tappi e staffe inclusi
*2m profile surface mount with opal diffuser and caps included*




I-PROFILO-IONIK-CAP
8031414877775

Kit 2 pz tappi di chiusura per profilo IONIK
*2 pcs kit caps for IONIK profile*



I-PROFILO-DORIK-16-2
8031414882205

Profilo in alluminio silver angolare dorik 2m incluso tappi e staffe
*2m profile surface mount with opal diffuser and caps included*




I-PROFILO-DORIK-16-CAP
8031414882212

Tappi per profilo in alluminio angolare dorik 16x16mm silver
*2 pcs kit caps for DORIK profile*



I-PROFILO-IONIK-16-2
8031414882229

Profilo in alluminio silver angolare ionik 2m incluso tappi e staffe
*2m profile surface mount with opal diffuser and caps included*




I-PROFILO-IONIK-16-CAP
8031414882236

Tappi per profilo in alluminio angolare ionik 16x16mm silver
*2 pcs kit caps for IONIK profile*



I-PROFILO-LOOP-2
8031414881840

Profilo 2m in alluminio silver diffusore emissione a 180° incluso tappi e staffe
*2m profile surface mount with opal diffuser and caps included*




I-PROFILO-LOOP-CAP
8031414881857

Tappi per profilo in alluminio loop
*2 pcs kit caps for LOOP profile*



I-PROFILO-TUBE-2
8031414881925

Profilo tubolare bianco ø 60mm base in alluminio tube 2m incluso tappi
*2m profile with opal diffuser and caps included*




I-PROFILO-TUBE-CAP
8031414881932

Tappi per profilo tubolare ø 60mm base in alluminio tube
*2 pcs kit caps for TUBE profile*

I-PROFILO-TUBE-SOSP
8031414882243

Kit cavi acciaio sospensione 2,5m profilo tubolare tube
*Kit suspension mountig system*



# PROFILI

Profili in alluminio per installazione a muro/soffitto o sospensione

*Aluminum profile for wall/celing or sospension installation*



# PROFILI
# *profile*

Profili in alluminio

*Aluminium profile*



I-PROFILO-LINEA-2-BCO
8031414881963

Profilo in alluminio bianco linea 2m incluso tappi e staffe
*2m black profile with opal diffuser,bracket and caps included*




I-PROFILO-LINEA-BCO-CAP
8031414881970

Tappi per profilo in alluminio linea bianco
*2 pcs kit caps for LINEA profile*



I-PROFILO-LINEA-2-NER
8031414881987

Profilo in alluminio nero linea 2m incluso tappi e staffe
*2m black profile with black diffuser,bracket and caps included*




I-PROFILO-LINEA-NER-CAP
8031414882199

Tappi per profilo in alluminio linea nero
*2 black pcs kit caps for LINEA profile*



I-PROFILO-MILANO
8031434611854

Profilo 1m diffusore opale tappi e staffette inclusi
*Profile 1m with opal diffuser, caps and bracket included*






I-PROFILO-MILANO-2
8031440359412

Profilo 2m diffusore opale tappi e staffette inclusi
*Profile 2m with opal diffuser, caps and bracket included*






I-PROFILO-MILANO-2 BCO
8031414871100

Profilo BIANCO 2m diffusore opale tappi e staffette inclusi
*WHITE profile 2m with opal diffuser, caps and bracket included*




I-PROF-MILANO2-DIFF
8031440357654

Diffusore trasparente profilo Milano alluminio
*PC trasparent diffuser for Berlino.*






I-PROFILO-CAMELOT
8031414871087

Profilo flessibile 2m diffusore opale tappi e staffette inclusi
*Flexible profile 2m with opal diffuser, caps and bracket included*





I-PROFILO-DUAL-2-BCO
8031414881864

Profilo in alluminio bianco doppia emissione 2m incluso tappi e staffe
*2m biemission profile*




I-PROFILO-DUAL-BCO-CAP
8031414881871

Tappi per profilo in alluminio dual doppia emissione bianco
*2 pcs kit caps for DUAL profile*



I-PROFILO-DUAL-2-NER
8031414881888

Profilo in alluminio nero doppia emissione 2m incluso tappi e staffe
*2m black biemission profile*

I-PROFILO-DUAL-NER-CAP
8031414881895

Tappi per profilo in alluminio dual doppia emissione nero
*2 black pcs kit caps for DUAL profile*








I-PROFILO-VEIL-2
8031414881901

Profilo in alluminio bianco a veletta singola emissione 2m incluso tappi e staffe
*2m single emission white aluminum profile icaps and brackets included*




I-PROFILO-VEIL-CAP
8031414881918

Tappi per profilo in alluminio veil a veletta singola emissione bianco
*2 pcs kit caps for VEIL profile*



I-PROFILO-PIANO-2
8031414878802

Profilo base per dissipazione strip colore silver 2m
*2m profile dissipation base silver colour*




# ACCESSORI *accessories*

Accessori per barre LED
LED bar accessories



STRIP-HANDSENSOR-W
8031414879335

Scheda rilevatore movimento mano per strip singolo colore Input DC12V-24V output DC12V-24V 60/120W 5A max
*Hand motion card for single color strip DC12V-24V output DC12V-24V 60/120W 5A max*




**Funzioni sensore interruttore**
***Motion sensor switch***






STRIP-PIRSENSOR
8031414879373

Scheda sensore movimento pir per strip Input DC12V-24V
output DC12V-24V 60/120W 5A max
*Pir motion sensor card for strip DC12V-24V output DC12V-24V 60/120W 5A max*




**Funzioni sensore movimento**
***Motion sensor function***






STRIP-TOUCH-W
8031414879359

Scheda pulsante touch per strip singolo colore Input DC12V-24V output DC12V-24V 60/120W 5A max
*Touch botton card for single color strip DC12V-24V output DC12V-24V 60/120W 5A max*




**Funzioni sensore touch**
***Touch sensor function***

Passando sul sensore entro i 0,5 secondi si attiva la funzione ON/OFF.
Restando sul sensore oltre i 0,5 secondi si attiva la funzione di regolazione di intensità luminosa ( massima - minima - massima)
*When touching the sensor within 0,5 second the switch status changes (ON/OFF).*
*When touching the sensor for over 0,5 second the switch turn to adjustment status (high - low - high)*

# PROFILI

Profili in gesso verniciabile per dare omogeneità tra parete e corpo illuminante

*Paintable gypsum profile to give homogeneity between the wall and the lighting body*







I-PROFY-BIS
8031414882359

Profilo in gesso per led biemissione incluso anima in alluminio e diffusori in pc 1000x61x41mm
*gypsum profile including PC cover and aluminum*






I-PROFY-BIS-L
8031414882380

Angolo l per profilo in gesso per led biemissione incluso anima in alluminio e diffusori in pc
*gypsum corner for BIS profile including PC cover and aluminum*






I-PROFY-GIMEL
8031414882410

Profilo in gesso per led singola emissione veletta gimel anima alluminio e diff. Pc
*gypsum profile including PC cover and aluminum*






I-PROFY-GIMEL-L
8031414882427

Angolo l per profilo in gesso per led singola emissione veletta gimel anima alluminio e diff. Pc
*gypsum corner for GIMEL profile including PC cover and aluminum*






I-PROFY-MONO
8031414882366

Profilo in gesso per led singola emissione angolo 90° anima alluminio e diff. Pc 1000x61x41m
*gypsum profile including PC cover and aluminum*






I-PROFY-MONO-L
8031414882397

Angolo l per profilo in gesso per led singola emissione angolo 90° anima alluminio e diff. Pc
*gypsum corner for MONO profile including PC cover and aluminum*






I-PROFY-VELA
8031414882373

Profilo in gesso per led singola emissione veletta anima alluminio e diff. Pc 1000x61x41m
*gypsum profile including PC cover and aluminum*






I-PROFY-VELA-L
8031414882403

Angolo l per profilo in gesso per led singola emissione veletta anima alluminio e diff. Pc
*gypsum corner for VELA profile including PC cover and aluminum*



## STRIP

Rotolo 5 metri strip LED

Roll 5 meters strip-led




**Materiale**
Kapton senza silicone

**Material**
Kapton without silicone

**Sorgente luminosa**
480 LED COB

**Light source**
480 LED COB

**Potenza**
15W/m

**Power**
15W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Temperatura colore**
3000K - 6000K - 4000K

**Color temperature**
3000K - 6000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1725Lm/m

**Luminous flux**
1725Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**IP degree**
IP20

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>85

**CRI**
>85

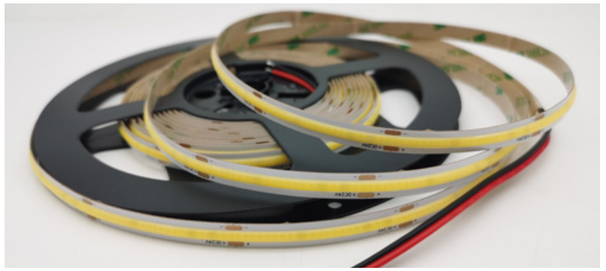

| | W/m | Lm/m |
|---|---|---|
| STRIP24V-COB-480C<br>8031414881697 | 15W | 1725 LM |
| STRIP24V-COB-480F<br>8031414881703 | 15W | 1725 LM |
| STRIP24V-COB-480M<br>8031414883516 | 15W | 1725 LM |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-COB-480

**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**



## STRIP

Rotolo 5 metri strip LED

Roll 5 meters strip-led




**Materiale**
Kapton con silicone

**Material**
Kapton with silicone

**Sorgente luminosa**
480 LED COB

**Light source**
480 LED COB

**Potenza**
15W/m

**Power**
15W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Temperatura colore**
3000K - 6000K - 4000K

**Color temperature**
3000K - 6000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1725Lm/m

**Luminous flux**
1725Lm/m

**Grado di protezione**
IP67

**IP degree**
IP67

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>85

**CRI**
>85



| | W/m | Lm/m |
|---|---|---|
| STRIP24V-COB-IP67-480C<br>8031414881710 | 15W | 1725 LM |
| STRIP24V-COB-IP67-480F<br>8031414881734 | 15W | 1725 LM |
| STRIP24V-COB-IP67-480M<br>8031414881727 | 15W | 1725 LM |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-COB-480

**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

## STRIP

Rotolo 30 metri strip LED

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
90xLED/m SMD 2835

**Potenza**
7,2W/m

**Driver**
DC36V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 5000K - 4000K

**Flusso luminoso**
720Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
25.000h ~ >15.000 on/off

**CRI**
>85

Roll 30 meters strip-led

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
90xLED/m SMD 2835

**Power**
7,2W/m

**Driver**
DC36V costant voltage not included

**Color temperature**
3000K - 5000K - 4000K

**Luminous flux**
720Lm/m

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
25.000h ~ >15.000 on/off

**CRI**
>85



| | | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|---|
| STRIPLED-CC30-C<br>8031414864409 | | 7,2W | 720 LM | 90 LED |
| STRIPLED-CC30-F<br>8031414864386 | | 7,2W | 720 LM | 90 LED |
| STRIPLED-CC30-M<br>8031414864379 | | 7,2W | 720 LM | 90 LED |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIPLED-CC30

**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**



## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
60xLED/m SMD 2835

**Potenza**
12W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 6000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1260 Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>85

5 meters roll strip LED

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
60xLED/m SMD 2835

**Power**
12W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Color temperature**
3000K - 6000K - 4000K

**Luminous flux**
1260 Lm/m

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>85

EASY DOMOTICA






| | | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|---|
| STRIP24V-2835-3D-60C<br>8031414878765 | | 12W | 1260LM | 60 LED |
| STRIP24V-2835-3D-60F<br>8031414878628 | | 12W | 1260LM | 60 LED |
| STRIP24V-2835-3D-60M<br>8031414878727 | | 12W | 1260LM | 60 LED |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-2835-3D-60

**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
60xLED/m SMD 2835

**Potenza**
12W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 6000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1260Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>85

5 meters roll strip LED

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
60xLED/m SMD 2835

**Power**
12W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Color temperature**
3000K - 6000K - 4000K

**Luminous flux**
1260Lm/m

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>85

EASY DOMOTICA



| | | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|---|
| STRIP24V-2835-60C<br>8031414871278 | | 12W | 1260LM | 60 LED |
| STRIP24V-2835-60F<br>8031414871292 | | 12W | 1260LM | 60 LED |
| STRIP24V-2835-60M<br>8031414871285 | | 12W | 1260LM | 60 LED |



Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-2835-60

**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**



## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

**Materiale**
Kapton con rivestimento in silicone

**Sorgente luminosa**
60xLED/m SMD 2835

**Potenza**
12W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 6000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1260Lm/m

**Grado di protezione**
IP67

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>85

5 meters roll strip LED

**Material**
Kapton with silicone cover

**Light source**
60xLED/m SMD 2835

**Power**
12W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Color temperature**
3000K - 6000K - 4000K

**Luminous flux**
1260Lm/m

**IP degree**
IP67

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>85

EASY DOMOTICA

IP67



| | | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|---|
| STRIP24V-2835IP67-60C<br>8031414871308 | | 12W | 1260 LM | 60 LED |
| STRIP24V-2835IP67-60F<br>8031414871322 | | 12W | 1260 LM | 60 LED |
| STRIP24V-2835IP67-60M<br>8031414871315 | | 12W | 1260 LM | 60 LED |



Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-2835IP67-60

**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

## STRIP

Rotolo 5 metri strip LED ultrasottile

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
120xLED/m SMD 2835

**Potenza**
16W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 6000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1890Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
25.000h ~ >15.000 on/off

**CRI**
>80

Roll 5 meters strip-led

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
120xLED/m SMD 2835

**Power**
16W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Color temperature**
3000K - 6000K - 4000K

**Luminous flux**
1890Lm/m

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
25.000h ~ >15.000 on/off

**CRI**
>80

EASY DOMOTICA





| | | W/m | Lm/m |
|---|---|---|---|
| STRIP24V-SLIM-120C<br>8031414881741 | | 16W | 1890 LM |
| STRIP24V-SLIM-120F<br>8031414881765 | | 16W | 1890 LM |
| STRIP24V-SLIM-120M<br>8031414881758 | | 16W | 1890 LM |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-SLIM-120

## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
120xLED/m SMD 2835

**Potenza**
18W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 6000K - 4000K - BLU

**Flusso luminoso**
2072Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>85

5 meters Roll strip-led

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
120xLED/m SMD 2835

**Power**
18W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Color temperature**
3000K - 6000K - 4000K - BLU

**Luminous flux**
2072Lm/m

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>85

EASY DOMOTICA





**PER UNA CORRETTA DISSIPAZIONE APPLICARE LA STRIP SU UN SUPPORTO D'ALLUMINIO**
***FOR CORRECT DISSIPATION FIX THE STRIP ON ALUMINIUM SUPPORT***

| | | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|---|
| STRIP24V-2835-120C<br>8031414871056 | | 18W | 2072 LM | 120 LED |
| STRIP24V-2835-120F<br>8031414871032 | | 18W | 2072 LM | 120 LED |
| STRIP24V-2835-120M<br>8031414871063 | | 18W | 2072 LM | 120 LED |
| STRIP24V-2835-120BLU<br>8031414871049 | | 18W | --- | 120 LED |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-2835-120

# STRIP

Rotolo 5 metri strip LED

**Materiale**
Kapton con silicone

**Sorgente luminosa**
120 LED COB

**Potenza**
18W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
6000K

**Flusso luminoso**
1890Lm/m

**Grado di protezione**
IP68

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>80

Roll 5 meters strip-led

**Material**
Kapton with silicone

**Light source**
120 LED COB

**Power**
18W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Color temperature**
6000K

**Luminous flux**
1890Lm/m

**IP degree**
IP68

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>80

EASY DOMOTICA

IP68





| | W/m | Lm/m |
|---|---|---|
| STRIP24V-2835IP68-120F<br>8031414881772 | 18W | 1890 LM |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-2835IP68-120F

# STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
120xLED/m SMD 2835

**Potenza**
24W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**

CCT

**Flusso luminoso**
1000Lm/m 1000Lm/m 2000Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>85

5 meters roll strip LED

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
120xLED/m SMD 2835

**Power**
24W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Colour temperature**

CCT

**Luminous flux**
1000Lm/m 1000Lm/m 2000Lm/m

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>85

EASY DOMOTICA






| | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|
| STRIP24V-2835-CCT<br>8031414875795 | 24W | 1000LM<br>2000LM | 120 LED |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-2835-CCT

## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
240xLED/m SMD 2835

**Potenza**
24W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 6000K - 4000K

**Flusso luminoso**
2520Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>90

5 meters Roll strip-led

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
240xLED/m SMD 2835

**Power**
24W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Color temperature**
3000K - 6000K - 4000K

**Luminous flux**
2520Lm/m

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>90

EASY DOMOTICA



| | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|
| STRIP24V-2835-240C 8031414871018 | 24W | 2520 LM | 240 LED |
| STRIP24V-2835-240F 8031414871001 | 24W | 2520 LM | 240 LED |
| STRIP24V-2835-240M 8031414871025 | 24W | 2520 LM | 240 LED |



**PER UNA CORRETTA DISSIPAZIONE APPLICARE LA STRIP SU UN SUPPORTO D'ALLUMINIO**
***FOR CORRECT DISSIPATION FIX THE STRIP ON ALUMINIUM SUPPORT***

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-2835-240

**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**



## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
60xLED/m SMD 5050

**Potenza**
14,4W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 6000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1296Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>85

5 meters roll strip LED

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
60xLED/m SMD 5050

**Power**
14,4W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Color temperature**
3000K - 6000K - 4000K

**Luminous flux**
1296Lm/m

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>85

EASY DOMOTICA





| | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|
| STRIP24V-5050-60C 8031414878420 | 14,4W | 1296 LM | 60 LED |
| STRIP24V-5050-60F 8031414876129 | 14,4W | 1296 LM | 60 LED |
| STRIP24V-5050-60M 8031414878741 | 14,4W | 1296 LM | 60 LED |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-5050-60

**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

5 meters roll strip LED




**Materiale**
Kapton con rivestimento in silicone

**Sorgente luminosa**
60xLED/m SMD 5050

**Potenza**
14,4W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 6000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1296Lm/m

**Grado di protezione**
IP67

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>85

**Material**
Kapton with silicone cover

**Light source**
60xLED/m SMD 5050

**Power**
14,4W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Color temperature**
3000K - 6000K - 4000K

**Luminous flux**
1296Lm/m

**IP degree**
IP67

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>85



| | | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|---|
| STRIP24V-5050IP67-60C<br>8031414876143 | | 14,4W | 1296 LM | 60 LED |
| STRIP24V-5050IP67-60F<br>8031414876174 | | 14,4W | 1296 LM | 60 LED |
| STRIP24V-5050IP67-60M<br>8031414876150 | | 14,4W | 1296 LM | 60 LED |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-5050IP67-60

## STRIP

Rotolo 15 metri strip LED

15 meters roll strip-led




**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
60xLED/m SMD 5050

**Potenza**
10W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
R G B

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
25.000h ~ >15.000 on/off

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
60xLED/m SMD 5050

**Power**
10W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Color temperature**
R G B

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
25.000h ~ >15.000 on/off

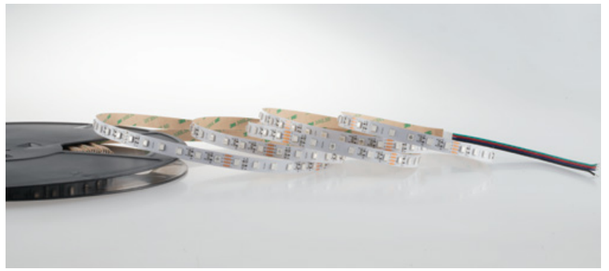

| | W/m | LED/m |
|---|---|---|
| STRIPLED-CC15-RGB<br>8031414864560 | 10W | 60 LED |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIPLED-CC15

## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

5 meters roll strip LED

EASY DOMOTICA



**Materiale**
Kapton senza silicone

**Material**
Kapton without silicone

**Sorgente luminosa**
60xLED/m SMD 5050

**Light source**
60xLED/m SMD 5050

**Potenza**
14,4W/m

**Power**
14,4W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Temperatura colore**
R G B

**Color temperature**
R G B

**Grado di protezione**
IP20

**IP degree**
IP20

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off



| | W/m | LED/m |
|---|---|---|
| STRIP24V-5050-RGB<br>8031414871360 | 14,4W | 60 LED |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-5050-RGB

## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

5 meters roll strip LED

EASY DOMOTICA

IP67



**Materiale**
Kapton con rivestimento in silicone

**Material**
Kapton with silicone cover

**Sorgente luminosa**
60xLED/m SMD 5050

**Light source**
60xLED/m SMD 5050

**Potenza**
14,4W/m

**Power**
14,4W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Temperatura colore**
R G B

**Color temperature**
R G B

**Grado di protezione**
IP67

**IP degree**
IP67

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off



| | W/m | LED/m |
|---|---|---|
| STRIP24V-5050RGB-IP67<br>8031414871377 | 14,4W | 60 LED |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-5050RGB-IP67

## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
60xLED/m SMD 5050

**Potenza**
19,2W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Flusso luminoso**
570Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>85

**5 meters roll strip** LED

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
60xLED/m SMD 5050

**Power**
19,2W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Luminous flux**
570Lm/m

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>85

EASY DOMOTICA





| | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|
| STRIP24V-5050-RGBW<br>8031414871384 | 19,2W | 570 LM | 60 LED |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-5050-RGBW



## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

**Materiale**
Kapton con rivestimento in silicone

**Sorgente luminosa**
60xLED/m SMD 5050

**Potenza**
19,2W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Flusso luminoso**
570Lm/m

**Grado di protezione**
IP68

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>85

5 meters roll strip LED

**Material**
Kapton with silicone cover

**Light source**
60xLED/m SMD 5050

**Power**
19,2W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Luminous flux**
570Lm/m

**IP degree**
IP68

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>85

EASY DOMOTICA

IP68





| | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|
| STRIP24V-5050RGBW-IP68<br>8031414871407 | 19,2W | 570LM | 60 LED |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-5050RGBW-IP68

# STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

5 meters roll strip LED

EASY DOMOTICA



**Materiale**
Kapton senza silicone

**Material**
Kapton without silicone

**Sorgente luminosa**
48xLED/m SMD 5050

**Light source**
48xLED/m SMD 5050

**Potenza**
10W/m

**Power**
10W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Color temperature**
RGB + 4000K

**Flusso luminoso**
264Lm/m

**Luminous flux**
264Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**IP degree**
IP20

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>80

**CRI**
>80






| | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|
| STRIP24V-5050-3D-RGBW<br>8031414878819 | **10W** | **264 LM** | **48 LED** |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-5050-3D-R-GBW

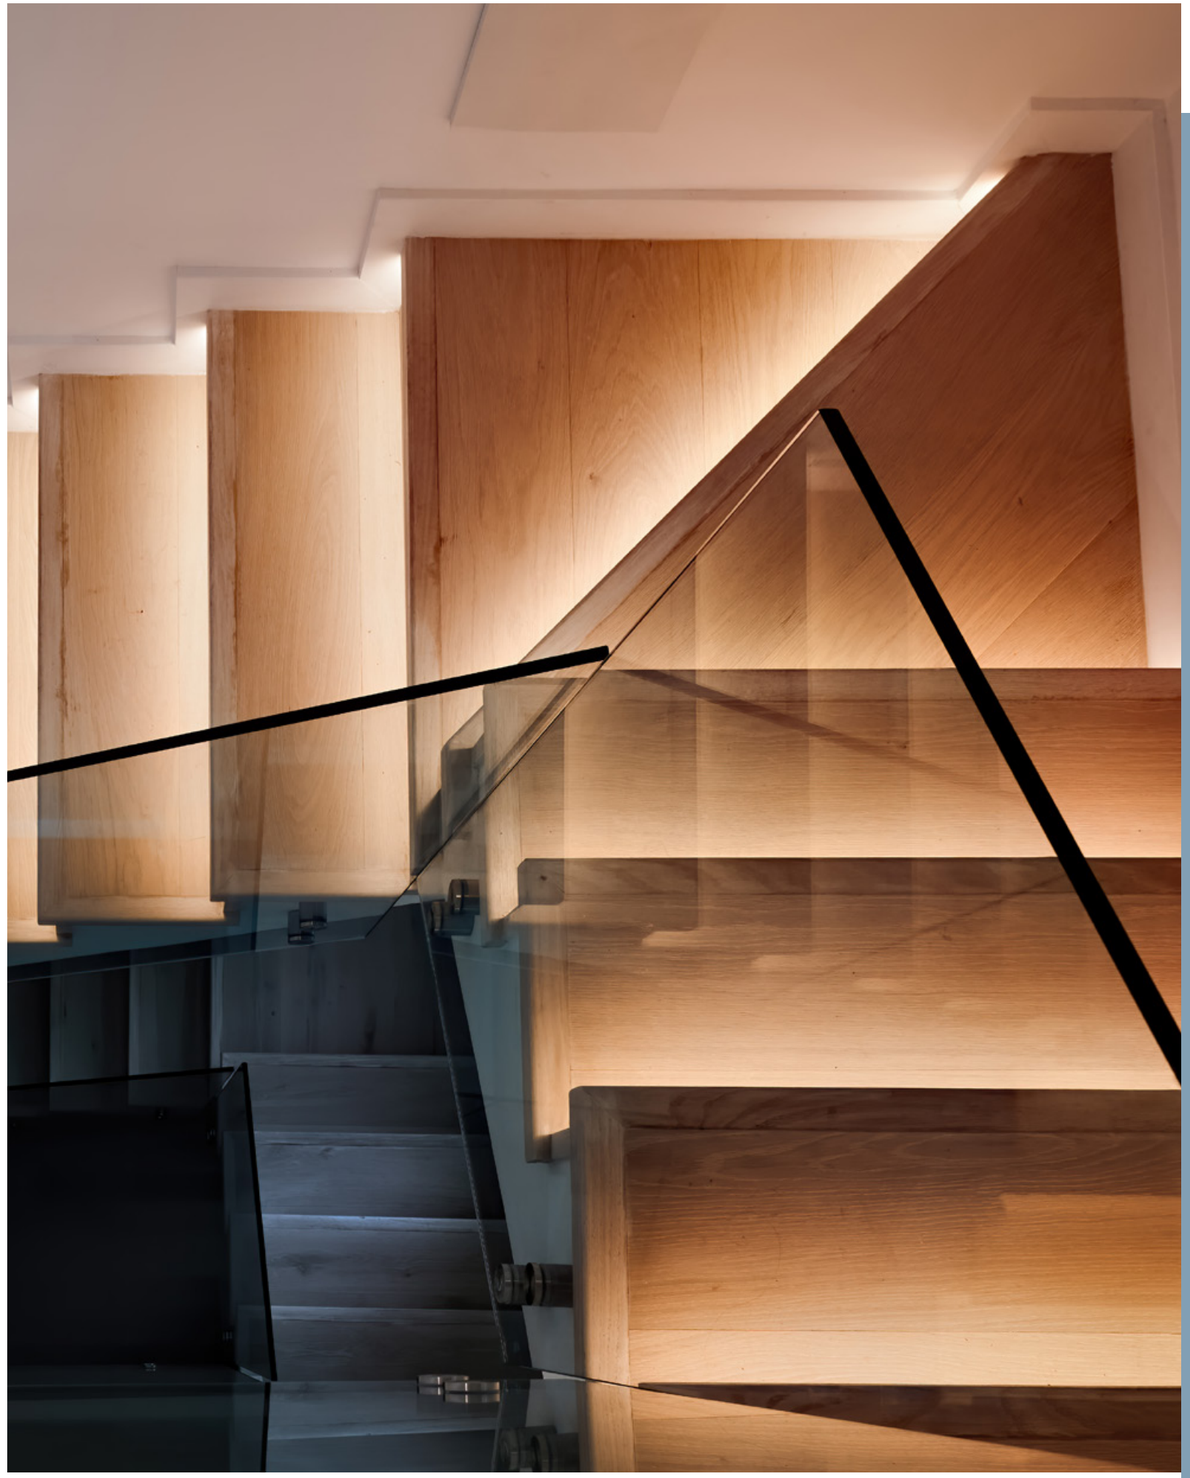

## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
60xLED/m SMD 5050

**Potenza**
19,2W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**

**Flusso luminoso**
500Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>85

5 meters roll strip LED

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
60xLED/m SMD 5050

**Power**
19,2W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Colour temperature**

**Luminous flux**
500Lm/m

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>85

EASY DOMOTICA



| | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|
| STRIP24V-5050-RGBCCT<br>8031414871391 | 19,2W | 500LM | 60 LED |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-5050-RGBCCT

## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
168xLED/m SMD 3838

**Potenza**
24W/m

**Driver**
DC24V  tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
RGB

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

5 meters roll strip LED

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
168xLED/m SMD 3838

**Power**
24W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Colour temperature**
RGB

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

EASY DOMOTICA






| | W/m | LED/m |
|---|---|---|
| STRIP24V-3838-168RGB<br>8031414877898 | 24W | 168 LED |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-3838-168RGB

## STRIP

SMART INTEC Wi-Fi



| Kit strip LED Wi-Fi | Kit strip LED Wi-Fi |
|---|---|
| **Materiale** | **Material** |
| Kapton senza silicone | Kapton without silicone |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| 60xLED SMD 5050 | 60xLED/m SMD 5050 |
| **Potenza** | **Power** |
| 6,5W/m | 6,5W/m |
| **Driver** | **Driver** |
| 12V DC incluso | 12V DC incluso |
| **Temperatura colore** | **Color temperature** |
| RGB + 4000K | RGB + 4000K |
| **Grado di protezione** | **IP degree** |
| IP20 | IP20 |
| **Durata e on/off** | **Lifetime and on/off** |
| 25.000h ~ >12.500 on/off | 25.000h ~ >12.500 on/off |
| **CRI** | **CRI** |
| >80 | >80 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| STRIP24V-5050RGBW-INT<br>8031414881796 | | **19,5W** | **840 LM** |

Driver + accessori Wi-Fi inclusi
*Diver + Wi-Fi accesories included*

Telecomando incluso
*Remote control included*




Misure - Size

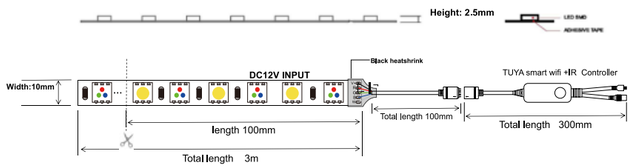




## STRIP

SMART INTEC Wi-Fi



| Kit strip LED Wi-Fi | Kit strip LED Wi-Fi |
|---|---|
| **Materiale** | **Material** |
| Kapton senza silicone | Kapton without silicone |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| 60xLED SMD 2835 | 60xLED/m SMD 2835 |
| **Potenza** | **Power** |
| 6,5W/m | 6,5W/m |
| **Driver** | **Driver** |
| 12V DC incluso | 12V DC incluso |
| **Temperatura colore** | **Color temperature** |
| 3000K - 4000K | 3000K - 4000K |
| **Flusso luminoso** | **Luminous flux** |
| 650Lm/m | 650Lm/m |
| **Grado di protezione** | **IP degree** |
| IP20 | IP20 |
| **Durata e on/off** | **Lifetime and on/off** |
| 25.000h ~ >12.500 on/off | 25.000h ~ >12.500 on/off |
| **CRI** | **CRI** |
| >80 | >80 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| STRIP24V-2835C-INT<br>8031414882182 | | **19,5W** | **1950 LM** |
| STRIP24V-2835M-INT<br>8031414881789 | | **19,5W** | **1950 LM** |

Driver + accessori Wi-Fi inclusi
*Diver + Wi-Fi accesories included*




Misure - Size

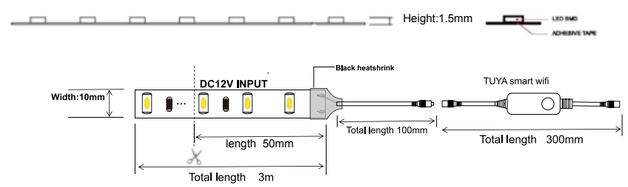

## STRIP

Rotolo strip led 3 metri incluso di alimentatore

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
48xLED/m SMD 2835

**Potenza**
10W/m

**Driver**
36W - 24V DC incluso

**Temperatura colore**
3000K - 6000K - 4000K

**Flusso luminoso**
820Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
25.000h ~ >12.500 on/off

**CRI**
>85

kit 3 meters roll strip LED with driver included

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
48xLED/m SMD 2835

**Power**
10W/m

**Driver**
36W - 24V DC included

**Color temperature**
3000K - 6000K - 4000K

**Luminous flux**
820Lm/m

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
25.000h ~ >12.500 on/off

**CRI**
>85





| | | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|---|
| STRIP24V-2835C-KIT<br>8031414871414 | | 10W | 820 LM | 48 LED |
| STRIP24V-2835F-KIT<br>8031414871438 | | 10W | 820 LM | 48 LED |
| STRIP24V-2835M-KIT<br>8031414871421 | | 10W | 820 LM | 48 LED |



36W - 24V DC incluso
*36W - 24V DC included*

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-2835 KIT

## STRIP

Kit strip led 3 metri incluso di alimentatore

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
90LED SMD 5050

**Potenza**
21,6W

**Driver**
24W - 24V DC incluso

**Temperatura colore**
R G B

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
25.000h ~ >12.500 on/off

kit 3 meters roll strip LED with driver included

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
90LED SMD 5050

**Power**
21,6W

**Driver**
24W - 24V DC included

**Colour temperature**
R G B

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
25.000h ~ >12.500 on/off





| | Potenza totale 3m | Led totali 3m |
|---|---|---|
| | *Tot power 3m* | *Tot led 3m* |
| STRIP24V-5050RGB-KIT<br>8031414871445 | **21,6W** | **90XLED** |



24W - 24V DC incluso
*24W - 24V DC included*



Telecomando incluso
*Remote control included*



Controller RGB incluso
Controller RGB *included*

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-5050RGB-KIT

# NEON FLEX

Rotolo 20 metri striscia led ultraflessibile in silicone

20 meters roll extra flexible led line in silicone

EASY DOMOTICA

IP65



**Materiale**
Silicone

**Sorgente luminosa**
140xLED/m SMD 2835

**Potenza**
8W/m

**Driver**
DC24V (8,3A)
tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
5000K - BLU - GIALLO - ROSSO - VERDE

**Flusso luminoso**
344Lm/m

**Grado di protezione**
IP65

**Durata e on/off**
25.000h - >15.000 on/off

**CRI**
>80

**Material**
Silicone

**Light source**
140xLED/m SMD 2835

**Power**
8W/m

**Driver**
DC24V (8,3A)
costant voltage not included

**Colour temperature**
5000K - BLUE - YELLOW - RED - GREEN

**Luminous flux**
344Lm/m

**IP degree**
IP65

**Lifetime and on/off**
25.000h - >15.000 on/off

**CRI**
>80

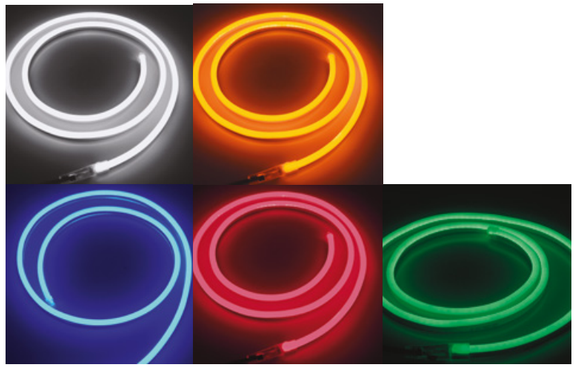

| | | W/m | Lm/m |
|---|---|---|---|
| NEON-FLEX-BIANCO<br>8031440361842 | | 8W | 344LM |
| NEON-FLEX-BLU<br>8031440364454 | | 8W | |
| NEON-FLEX-GIALLO<br>8031440364515 | | 8W | |
| NEON-FLEX-ROSSO<br>8031440364560 | | 8W | |
| NEON-FLEX-VERDE<br>8031440364546 | | 8W | |

Misure - Size




Misura taglio




**Driver pag. 701**

**Controller pag. 708**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



NEON-FLEX-BIANCO

# ACCESSORI



NEON-FLEX-CAP
8031440364522

Kit 4 tappi in silicone
*Kit 4 pcs silicon caps*



NEON-FLEX-NEX
8031440364478

Connettore di giunzione entrata e uscita 15cm
*Linkable connector input and output 15cm*



NEON-FLEX-NEX-T
8031440364485

Connettore "T" a 3 entrate 30x15 cm
*"T" connector with 3 input 30x15 cm*



NEON-FLEX-POWER
8031440364508

Innesto elettrico 15cm
*Electrical connector 15cm*



NEON-FLEX-STAFFE
8031440364492

Kit 2pz staffe in metallo *10x1,3x1 cm*
*Kit 2pcs metal brackets 10x1,3x1 cm*



INSIGN

Kit 20 pz moduli LED

**Materiale**
PC

**Sorgente luminosa**
3xLED SMD 5050 a modulo

**Driver**
DC12V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
6000K

**Durata e on/off**
50.000 h ~ >25.000 on/off

**Angolo di luce**
160°

**CRI**
>85

Kit 20 pcs LED module

**Material**
PC

**Light source**
3xLED SMD 5050 for each module

**Driver**
DC12V costant voltage not included

**Colour temperature**
6000K

**Lifetime and on/off**
50.000 h ~ >25.000 on/off

**Beam angle**
160°

**CRI**
>85

EASY DOMOTICA




KIT 20pz CON CAVO 10CM
*KIT 20pcs WITH CABLE 10CM*

LED-INSIGN-F-LENS
8031414871155
20X1,2W- 120 Lm

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Driver pag. 701

Controller pag. 708





INSIGN

Kit 20 pz moduli LED

**Materiale**
PC

**Sorgente luminosa**
3xLED SMD 5050 a modulo

**Driver**
DC12V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
6000K RGB + 

**Durata e on/off**
50.000 h ~ >25.000 on/off

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

Kit 20 pcs LED module

**Material**
PC

**Light source**
3xLED SMD 5050 for each module

**Driver**
DC12V costant voltage not included

**Colour temperature**
6000K RGB + 

**Lifetime and on/off**
50.000 h ~ >25.000 on/off

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

EASY DOMOTICA

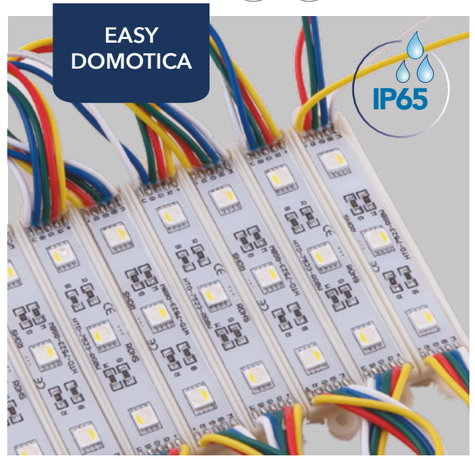




KIT 20pz CON CAVO 10CM
*KIT 20pcs WITH CABLE 10CM*

LED-INSIGN-RGBW
8031414862955
RGB +
20X0,96W DC12V

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm

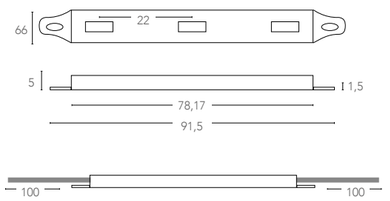




KIT 20pz CON CAVO 10CM
*KIT 20pcs WITH CABLE 10CM*

LED-INSIGN-F
8031414862979
20X0,72W DC12V 72 Lm

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm

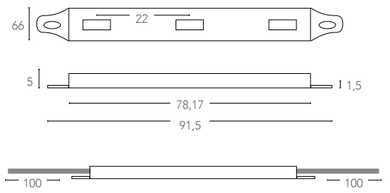


Driver pag. 701

Controller pag. 708

# TAYLOR

Kit 12 pezzi luci LED fuga piastrelle

**Materiale**
PC

**Sorgente luminosa**
LED SMD

**Potenza**
12x0,275W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
4000K

**Durata e on/off**
25.000 h ~ >10.000 on/off

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

LED 12 pcs set for tiles drain

**Material**
PC

**Light source**
LED SMD

**Power**
12x0,275W

**Driver**
included

**Color temperature**
4000K

**Lifetime and on/off**
25.000 h ~ >10.000 on/off

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

IP44



| LED-TAYLOR-KIT NERO<br>8031440061278 | 12X0,275W | 60 LM |
|---|---|---|

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Included accessories*

x12



x1





# STRIP

Strip LED comando touch con attacco USB

**Materiale**
Kapton con rivestimento in silicone

**Sorgente luminosa**
15xLED SMD 5050

**Colore**
RGB

**Grado di protezione**
IP65

LED strip light with switch touch control and USB connection

**Material**
Kapton with silicone cover

**Light source**
15xLED SMD 5050

**Color**
RGB

**IP degree**
IP65




2.0/3.0
USB
DC 5V 2Ah

TOUCH CONTROL

IP65




| STRIP-SURROUND<br>8031440354202 | 1,5W |
|---|---|

Misure - Size

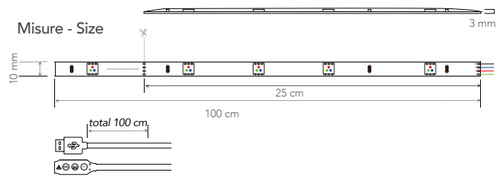










## STRIP

Kit strip con telecomando e funzione RGB music color con attacco USB

**Materiale**

Kapton con rivestimento in silicone

**Sorgente luminosa**

60xLED SMD 5050

**Colore**

R G B

**Grado di protezione**

IP65

Kit strip with remote control and RGB music function with USB connection

**Material**

Kapton with silicone cover

**Light source**

60xLED SMD 5050

**Color**

R G B

**IP degree**

IP65



2.0/3.0 USB DC 5V 2Ah

IP65

CE




STRIP-SURROUND-2M
8031414881802
3W

Misure - Size

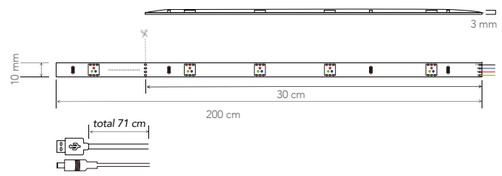




# ETERNA

Plafoniera LED in policarbonato bianca batteria Ni-Cd e funzione d'emergenza combinata e permanente

*Ceiling LED lamp in PC with Ni-Cd battery and double emergency function maintain/non-maintain*






# ETERNA

**Materiale**
PC
**Colore**
Bianco
**Sorgente luminosa**
LED SMD 20W - 16W
**Driver**
incluso
**Batteria per emergenza**
Inclusa Ni-Cd 6V 1800 mAh
**Temperatura colore**
4000K
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80

**Material**
PC
**Colour**
White
**Light source**
LED SMD 20W - 16W
**Driver**
included
**Battery for emergency light**
included Ni-Cd 6V 1800 mAh
**Color temperature**
4000K
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80

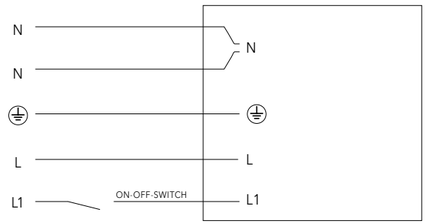




LED-ETERNA-120
8031440358538
**20W** **1160 Lm**
Emergency light
**3H 200 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ETERNA-120



LED-ETERNA-54
8031440358521
**10W** **1200 Lm**
Emergency light
**3H 120 Lm**

Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ETERNA-54

# HELP INC

Incasso LED emergenza

*Emergency recessed light*

Emergency light

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



**Materiale**
Policarbonato

**Colore**
Bianco

**Driver**
incluso

**Batteria per emergenza**
Inclusa LiFePO4 3.2V 1000mAh

**Sorgente luminosa**
LED SMD 1,2W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
130 Lm

**CRI**
>80

**Material**
Polycarbonate

**Colour**
White

**Driver**
included

**Emergency battery**
included LiFePO4 3.2V 1000mAh

**Light source**
LED SMD 1,2W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
130 Lm

**CRI**
>80

INC-HELP-R37
8031414882786
140°

Angolo di luce per open space
Open space beam angle

INC-HELP-R37-NR
8031414883097
120°X60°

Angolo di luce direzionale asimmetrico
Asymmetric directional beam angle

Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



INC-HELP-R37



INC-HELP-R37-NR

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm









# HELP TRACK

Lampade di emergenza LED per sistema binario trifase

*Emergency threephase lamp*

Emergency light

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



**Materiale**
Policarbonato

**Colore**
Bianco Nero

**Driver**
integrato

**Batteria per emergenza**
Inclusa LiFePO4 3.2V 3200mAh

**Sorgente luminosa**
LED SMD 2W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
250 Lm

**Angolo di luce**
140°

**CRI**
>80

**Material**
Polycarbonate

**Colour**
White Black

**Driver**
Built-in

**Emergency battery**
included LiFePO4 3.2V 3200mAh

**Light source**
LED SMD 2W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
250 Lm

**Beam angle**
140°

**CRI**
>80



LED-HELP-B-TRACK
8031414884162

LED-HELP-W-TRACK
8031414884179

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# HELP EXIT

Lampade a LED multiuso: emergenza a plafoniera, emergenza a incasso o uscita di emergenza

*Multipurpose LED lamp surface mount, recessed mount or recessed emergency exit mount version*

IP65

Emergency light

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*




Funzione "*Maintain*" sempre accesa
*Maintain function always on*




Funzione "*Non-maintain*" emergenza
*Non-maintain function only emergency*

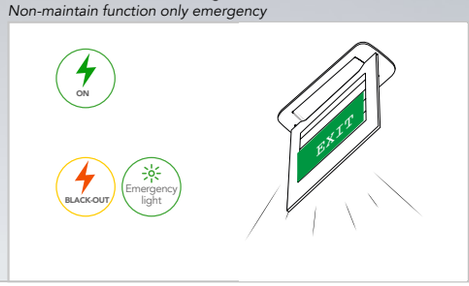


**Materiale**
PC

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 4W

**Driver**
integrato

**Batteria per emergenza**
Inclusa 2x 7.4V 1.8Ah Li-ion 3h

**Temperatura colore**
4000K

**Material**
PC

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD 4W

**Driver**
Built-in

**Battery for emergency light**
Included 2x 7.4V 1.8Ah Li-ion 3h

**Color temperature**
4000K













| | | |
|---|---|---|
| LED-HELP-EXIT<br>8031414876310 | 4W | 400 Lm |
| **INCLUSO ADESIVI**<br>***WITH STICKERS KIT*** | Emergency light | 3H 400 Lm |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




| | |
|---|---|
| HELP-EXIT-KIT<br>8031414876327 | KIT INCASSO CORNICE E MOLLE<br>*KIT RECESSED WITH FRAME AND SPRING* |

| | |
|---|---|
| HELP-EXIT-FLAG<br>8031414877331 | KIT BANDIERA **INCLUSO ADESIVI**<br>*EMERGENCY FLAG **WITH STICKERS KIT*** |



# BOLT HELP

Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 503 con placchetta intercambiabile bianca o nickel funzione d'emergenza combinata e permanente

*Down wall-light for recess box 503 built-in LED with replaceable buckle white or nikel finish and double emergency function maintain or non-maintain.*

IP65

Emergency light

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



Funzione "*Maintain*" sempre accesa
*Mantain function always on*




Funzione "*Non-maintain*" emergenza
*No-mantain function only emergency*




**Materiale**
Policarbonato + acciaio

**Colore**
Bianco o nikel

**Driver**
integrato

**Batteria per emergenza**
Inclusa Li-ion 3,7V 700 mAh

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
200 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
Polycarbonate + stainless steel

**Colour**
White or Nikel

**Driver**
Built-in

**Emergency battery**
included Li-ion 3,7V 700 mAh

**Light source**
LED SMD 3W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
200 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

| INC-BOLT-503HP<br>8031414866243 | 3W | 200 Lm |
|---|---|---|
| | Emergency light | 3H 150 Lm |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm










Scatola derivazione 503 non inclusa
*Junction box not included*

| Accessori inclusi<br>*Accessory included* | 2x placchette *frame* | 2x staffette *bracket* |
|---|---|---|



nickel
*nickel*

Bianco
*white*



# HELP 503

Lampade di emergenza LED in policarbonato batteria Li-ion incasso cassetta di derivazione 503.

*Emergency LED lamp in PC with Li-ion battery, fit with recess box 503.*

Emergency light

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



**Materiale**
Policarbonato

**Colore**
Bianco

**Driver**
integrato

**Batteria per emergenza**
Inclusa Li-ion 3.7V 700mA

**Sorgente luminosa**
LED SMD 1W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
80 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
Polycarbonate

**Colour**
White

**Driver**
Built-in

**Emergency battery**
included Li-ion 3.7V 700mA

**Light source**
LED SMD 1W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
80 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

LED-HELP-503 — 1W — 3H 80 Lm
8031414862573

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm










Scatola derivazione 503 non inclusa
*Junction box not included*



# HELP 511

Lampade di emergenza LED in policarbonato batteria Ni-Cd

*Emergency LED lamp in PC with Ni-Cd battery*

Emergency light

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

IP40



**Materiale**
Policarbonato

**Colore**
Bianco

**Driver**
integrato

**Batteria per emergenza**
Inclusa Li-ion 7.4V 1200mA

**Sorgente luminosa**
LED SMD 4W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
180 Lm

**Angolo di luce**
100°

**CRI**
>80

**Material**
Polycarbonate

**Colour**
White

**Driver**
Built-in

**Emergency battery**
included Li-ion 7.4V 1200mA

**Light source**
LED SMD 4W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
180 Lm

**Beam angle**
100°

**CRI**
>80

LED-HELP-511 — 4W — 3H 180 Lm
8031414862566

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessory included*

Adesivo - *stickers*







Foro - cut out
Scatola derivazione
*recess box hole*
dimensioni in mm - size mm






# COMPASS

Applique alluminio doppia emissione orientabile colore antracite

*Anthracite aluminium wall lamp will double orientable light emission*

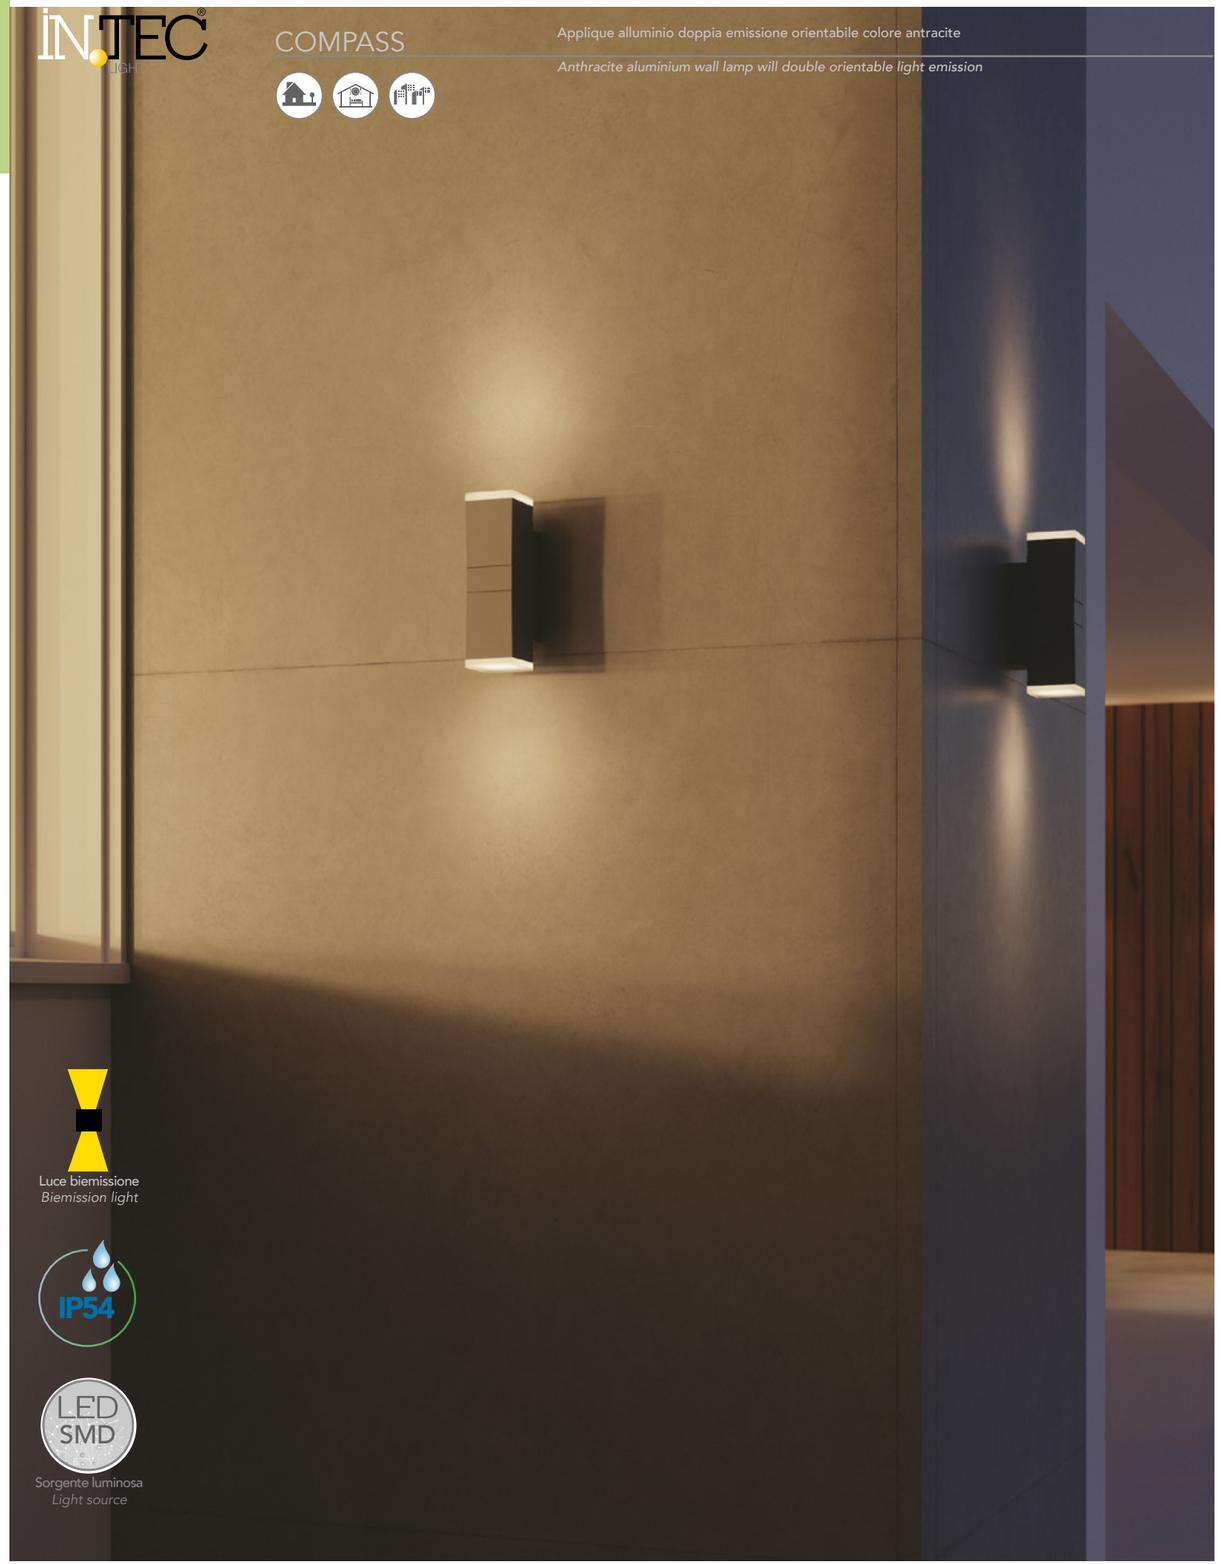

Luce biemissione
*Biemission light*

IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



SMART INTEC
Wi-Fi

## COMPASS

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Antracite

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W

**Temperatura colore**

CCT

**Flusso luminoso**
470 Lm

**Angolo di luce**
↑110° + ↓110°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK08

**Material**
Aluminium

**Colour**
Anthracite

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 10W

**Color temperature**

CCT

**Luminous flux**
470 Lm

**Beam angle**
↑110° + ↓110°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK08

CE EMC

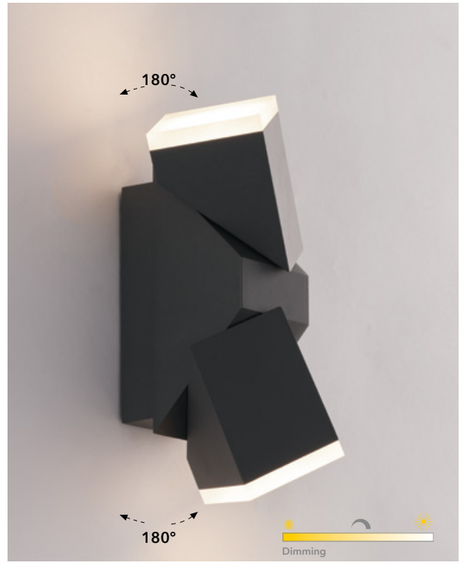


| | |
|---|---|
| LED-W-COMPASS-INT<br>8031414870158 | 10W |

Misure
dimensioni in mm






# COMPACT

Applique a LED in alluminio colore antracite con diffusore in PC

*Anthracite aluminium LED wall lamp and PC diffuser*

IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*





**Materiale**
Alluminio + policarbonato
**Colore**
Antracite
**Driver**
incluso
**Sorgente luminosa**
LED SMD 18W
**Temperatura colore**
4000K
**Flusso luminoso**
1200 Lm
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80
**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium + polycarbonate
**Colour**
Anthracite
**Driver**
included
**Light source**
LED SMD 18W
**Color temperature**
4000K
**Luminous flux**
1200 Lm
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80
**IK degree**
IK07

LED-W-COMPACT **18W**
8031414867110

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# DETROIT

Applique a LED in alluminio nero diffusore in policarbonato

*Aluminium LED wall lamp black finish with PC shade*

IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

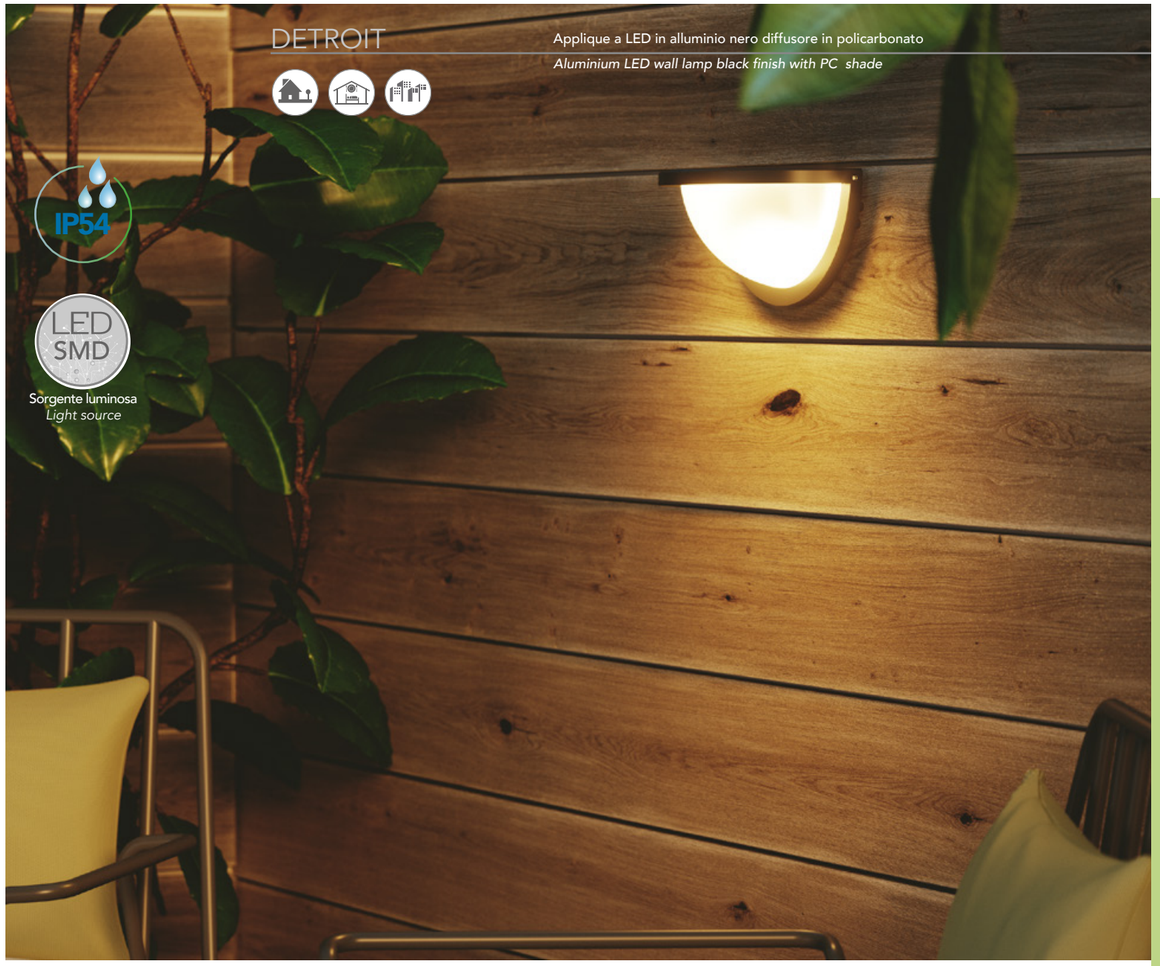



**Materiale**
Alluminio + policarbonato
**Colore**
Nero
**Driver**
incluso
**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W
**Temperatura colore**
4000K
**Flusso luminoso**
700 Lm
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80
**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium + polycarbonate
**Colour**
Black
**Driver**
included
**Light source**
LED SMD 10W
**Color temperature**
4000K
**Luminous flux**
700 Lm
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80
**IK degree**
IK07

LED-W-DETROIT-AP **10W**
8031414862290

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# AMON

Applique a LED in alluminio goffrato bianco o nero

*Aluminium LED wall lamp embossed white or black finish*

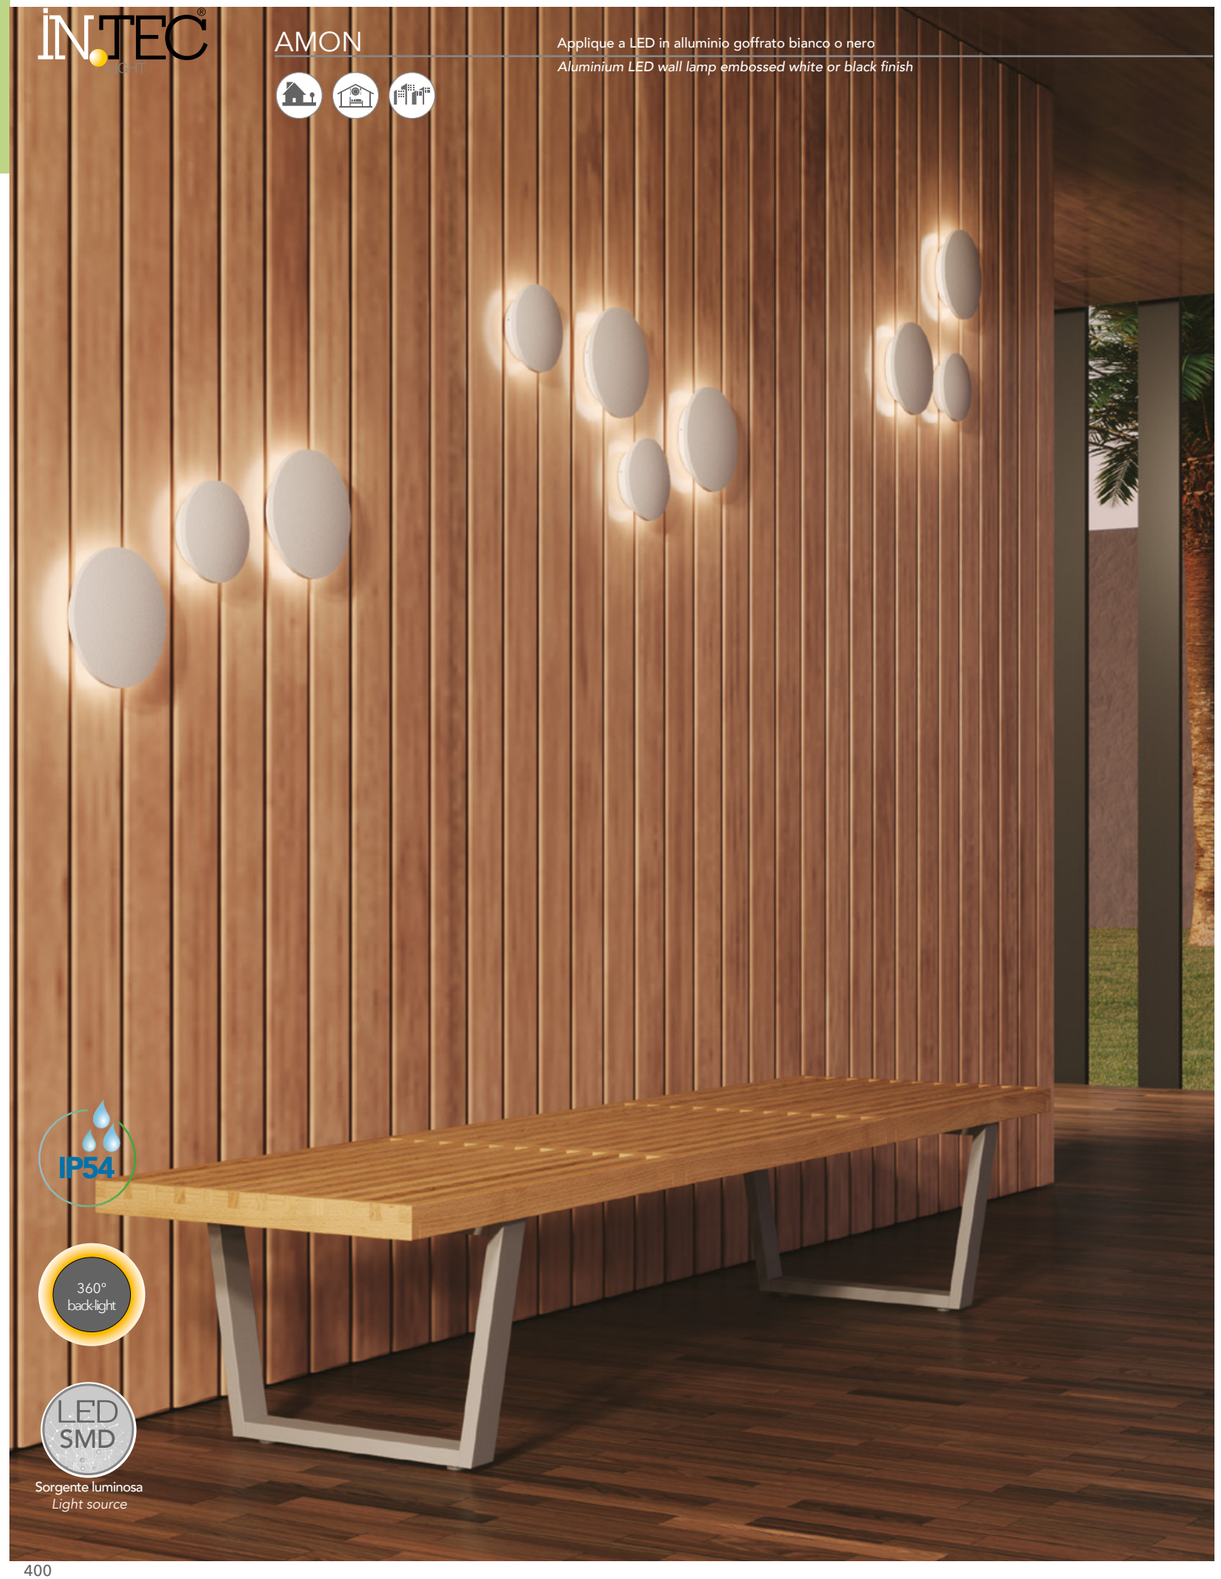




## AMON

**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Goffrato bianco - goffrato nero
**Driver**
incluso
**Sorgente luminosa**
LED SMD 6W - 9W
**Temperatura colore**
3000K - 4000K
**Flusso luminoso**
360Lm - 540Lm
**Angolo di luce**
360° backlight
**CRI**
>80
**Grado IK**
IK08

**Material**
Aluminium
**Colour**
*Embossed white - embossed black*
**Driver**
included
**Light source**
LED SMD 6W - 9W
**Color temperature**
3000K - 4000K
**Luminous flux**
360Lm - 540Lm
**Beam angle**
360° backlight
**CRI**
>80
**IK degree**
IK08



| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-W-AMON-S NERO<br>8031414866939 | | | 6W - 360 Lm |
| LED-W-AMON-S BCO<br>8031414866946 | | | 6W - 360 Lm |
| LED-W-AMON-SC BCO<br>8031414876723 | | | 6W - 360 Lm |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-W-AMON-M NERO<br>8031414867158 | | | 9W - 540 Lm |
| LED-W-AMON-M BCO<br>8031414867165 | | | 9W - 540 Lm |
| LED-W-AMON-MC BCO<br>8031414876709 | | | 9W - 540 Lm |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



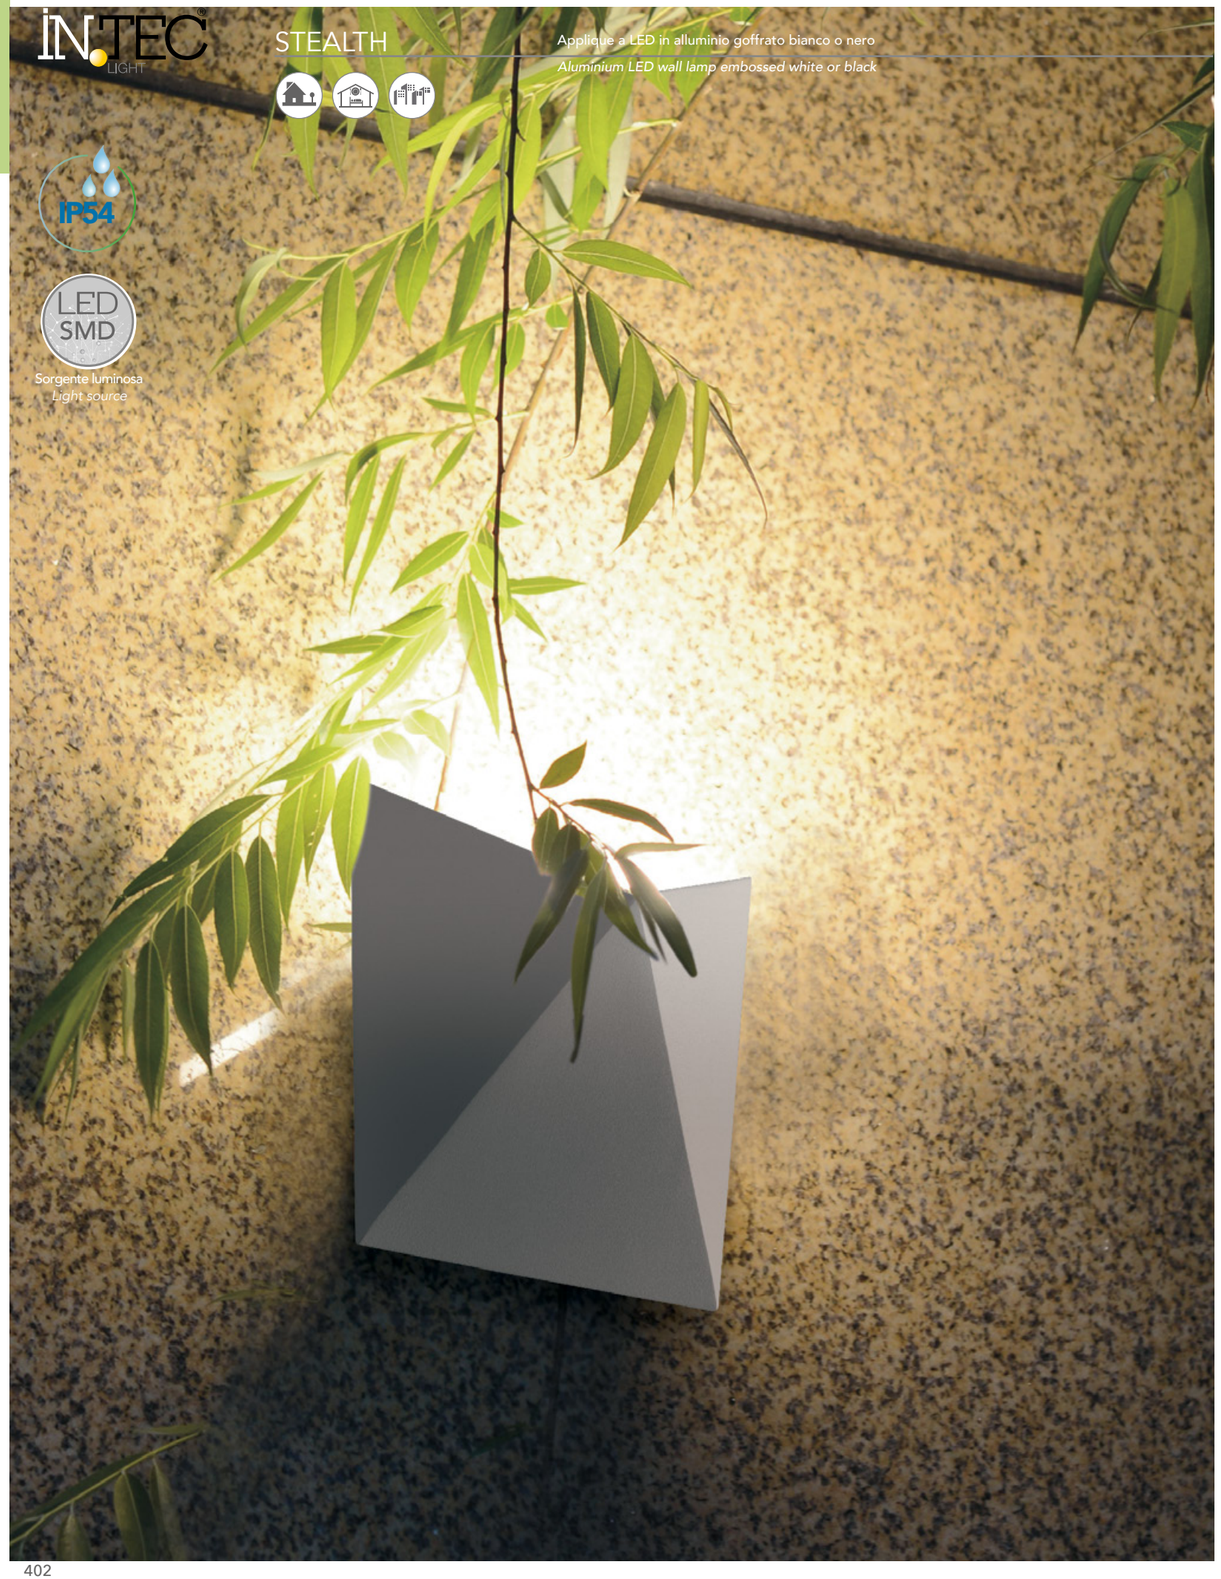


# STEALTH

| | |
|---|---|
| **Materiale** | **Material** |
| Alluminio | Aluminium |
| **Colore** | **Colour** |
| Goffrato bianco - goffrato nero | *Embossed white - embossed black* |
| **Driver** | **Driver** |
| incluso | included |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| LED SMD 7W | LED SMD 7W |
| **Temperatura colore** | **Color temperature** |
| 4000K | 4000K |
| **Flusso luminoso** | **Luminous flux** |
| 420 Lm | 420 Lm |
| **Angolo di luce** | **Beam angle** |
| 120° | 120° |
| **CRI** | **CRI** |
| >80 | >80 |
| **Grado IK** | **IK degree** |
| IK07 | IK07 |

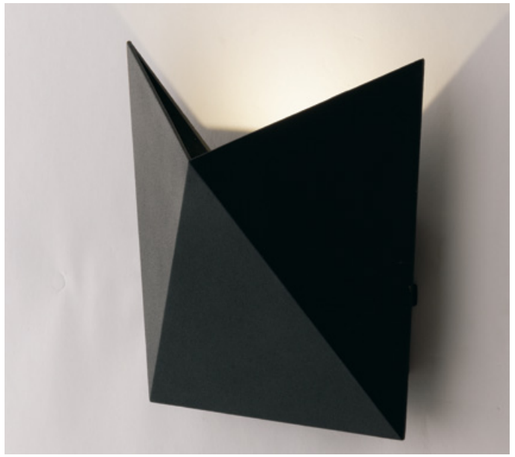

LED-W-STEALTH NER
8031414866953
7W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




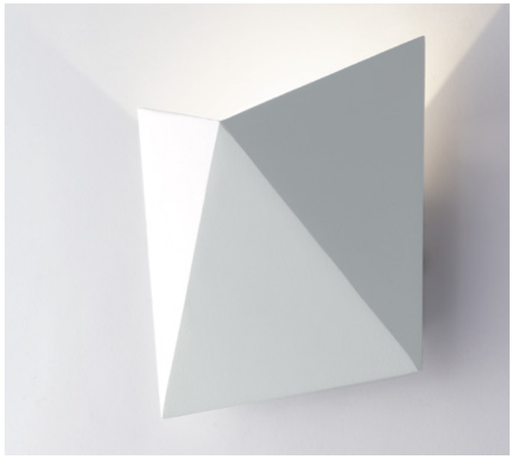

LED-W-STEALTH BCO
8031414866960
7W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




APPLIQUE PER ESTERNI / *OUTDOOR WALL LAMP*

# MERCURY

Applique a LED in alluminio bianco goffrato

*Aluminium LED wall lamp embossed white finish*



Luce biemissione
*Biemission light*

LED SMD
Sorgente luminosa
*Light source*

IP54



**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Goffrato bianco

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 6W
**Temperatura colore**
3000K
**Flusso luminoso**
630 Lm
**Angolo di luce**
↑120° + ↓120°
**CRI**
>80
**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium
**Colour**
*Embossed white*

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 6W
**Color temperature**
3000K
**Luminous flux**
630 Lm
**Beam angle**
↑120° + ↓120°
**CRI**
>80
**IK degree**
IK07

LED-W-MERCURY/5W **6W**
8031434091212

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# GAMMA

Applique a LED in alluminio goffrato bianco

*Aluminium LED wall lamp embossed white finish*

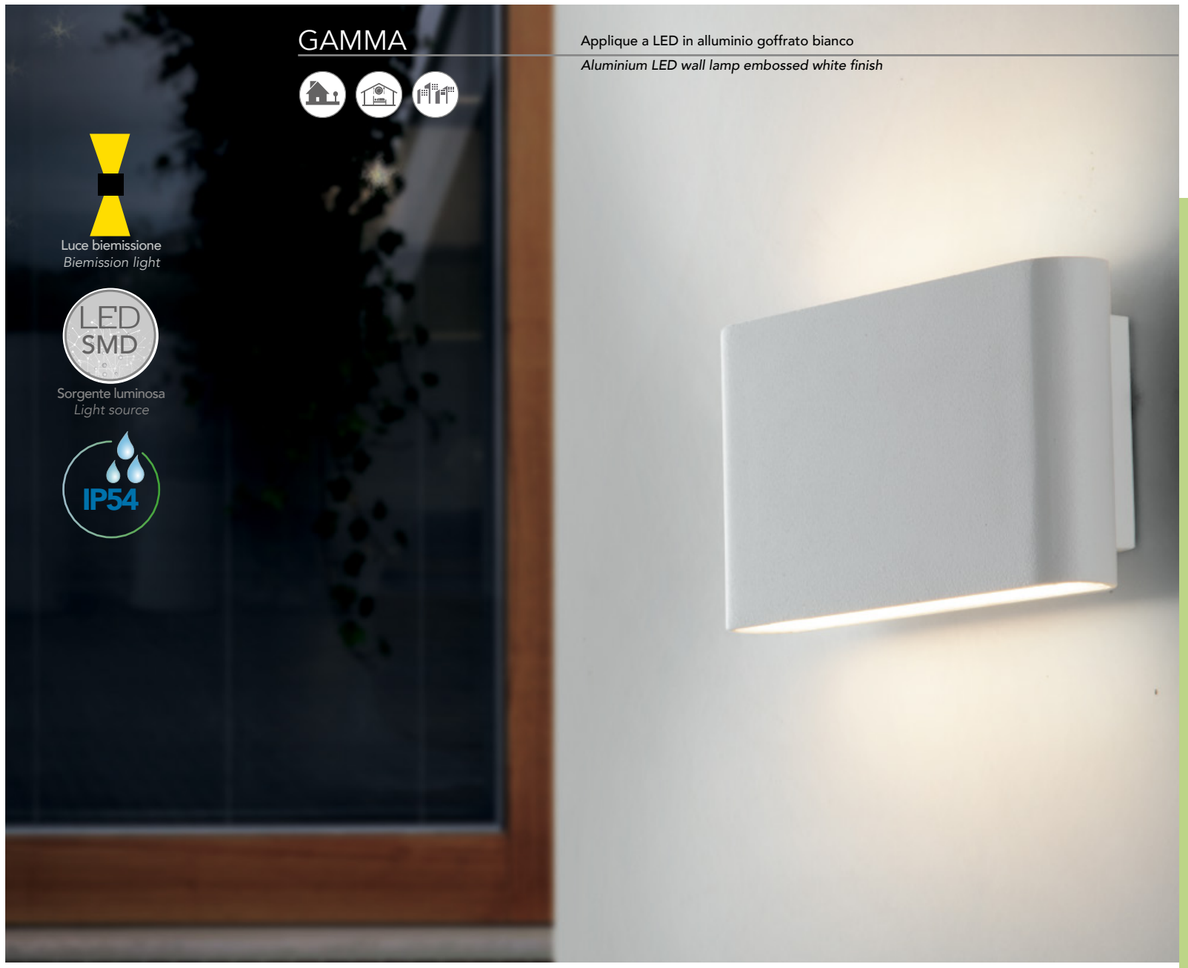

Luce biemissione
*Biemission light*

LED SMD
Sorgente luminosa
*Light source*

IP54



**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Goffrato bianco

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 2X5W
**Temperatura colore**
3000K
**Flusso luminoso**
1080 Lm
**Angolo di luce**
↑120° + ↓120°
**CRI**
>80
**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium
**Colour**
*Embossed white*

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 2X5W
**Color temperature**
3000K
**Luminous flux**
1080 Lm
**Beam angle**
↑120° + ↓120°
**CRI**
>80
**IK degree**
IK07

LED-W-GAMMA/10W **2X5W**
8031434041217

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# MIURA

Applique a LED in alluminio bianco goffrato ultrasottile

*Ultraslim aluminium LED wall lamp*

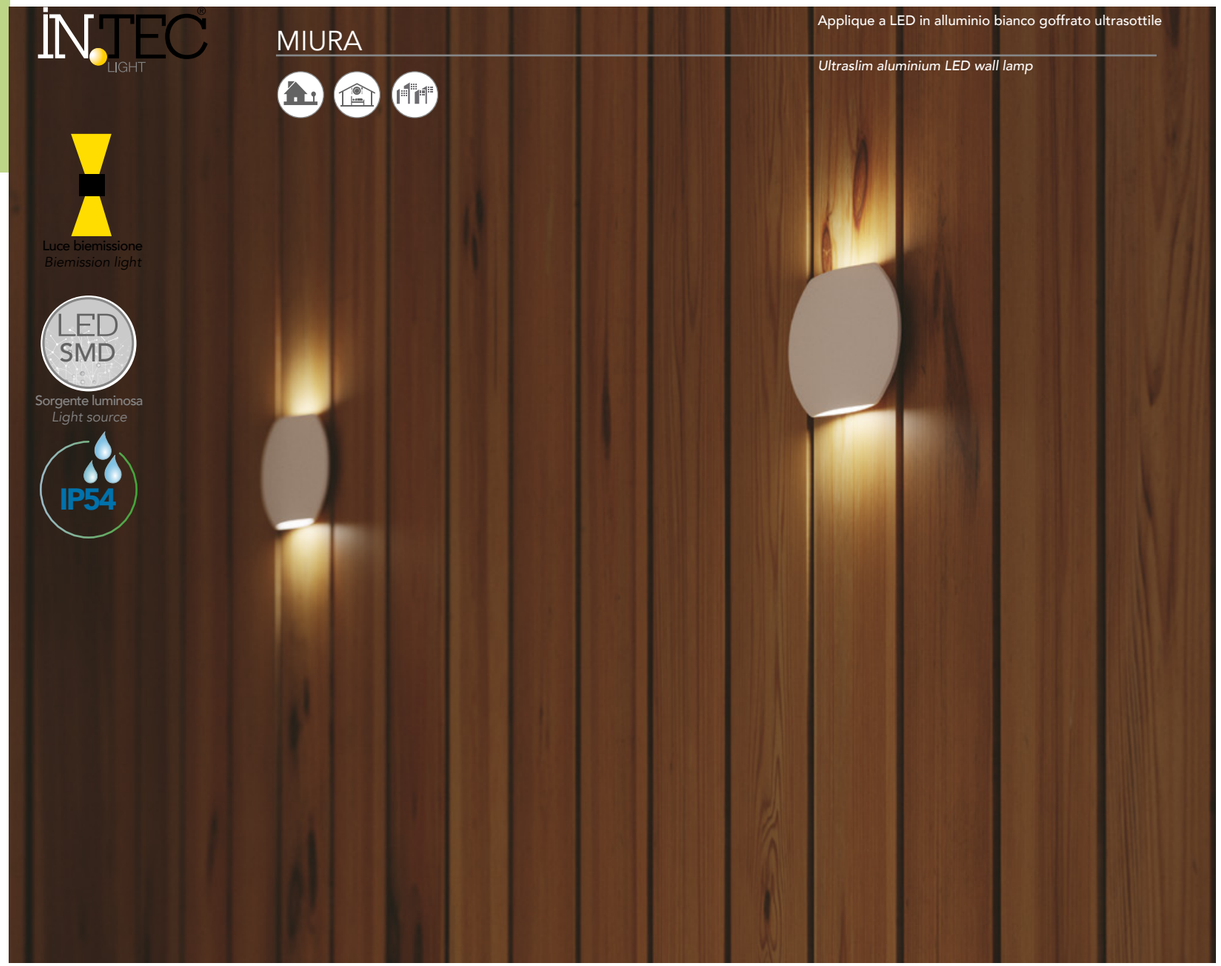

Luce biemissione
*Biemission light*

LED SMD
Sorgente luminosa
*Light source*

IP54



**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Goffrato bianco

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 2X3W

**Temperatura colore**
3000K

**Flusso luminoso**
520 Lm

**Angolo di luce**
↑110° + ↓110°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium
**Colour**
*Embossed white*

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 2X3W

**Color temperature**
3000K

**Luminous flux**
520 Lm

**Beam angle**
↑110° + ↓110°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK07

LED-W-MIURA/6W **2X3W**
8031440351447

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# TUNNEL

Applique a LED in alluminio colore antracite diffusore in policarbonato

*Aluminium LED wall lamp anthracite colour, shade in PC*

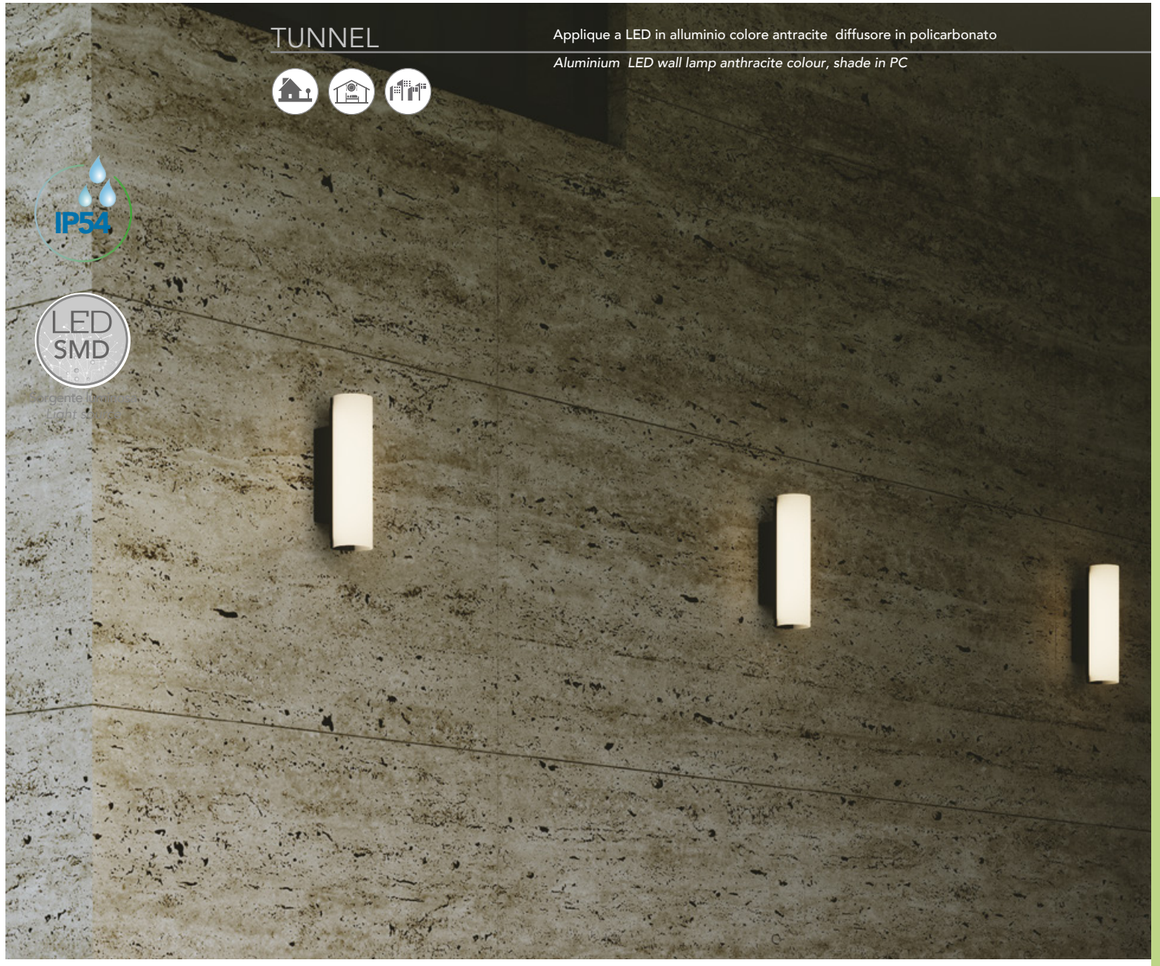

IP54

LED SMD



**Materiale**
Alluminio + policarbonato
**Colore**
Antracite e bianco latte

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 12W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
800 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium + polycarbonate
**Colour**
Anthracite

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 12W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
800 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK07

LED-W-TUNNEL **12W**
8031414863556

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# VEYRON

Applique a LED in alluminio goffrato bianco o nero

*Aluminium LED wall lamp embossed white or black finish*

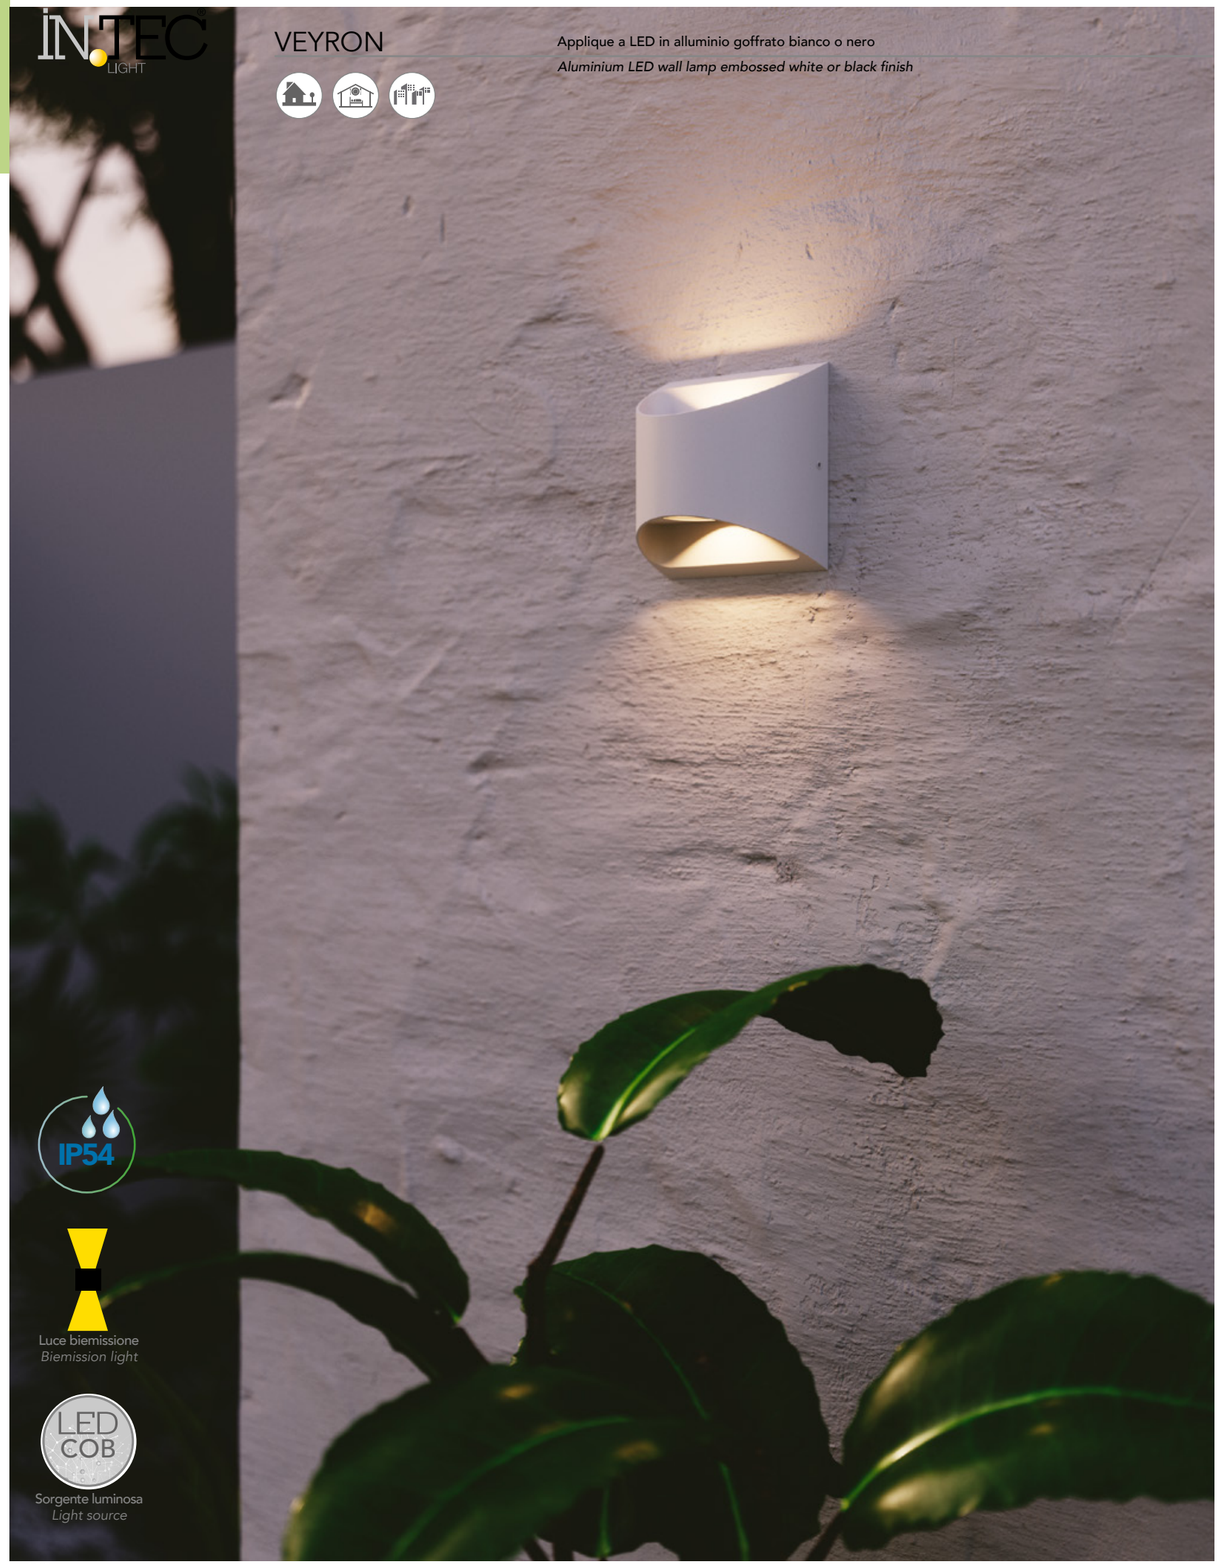


**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Goffrato bianco - goffrato nero

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED COB 2X3,5W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
522 Lm

**Angolo di luce**
120° + 120°

**CRI**
>85

**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Embossed white - embossed black*

**Driver**
included

**Light source**
LED COB 2X3,5W

**Temperatura colore**
4000K

**Luminous flux**
522 Lm

**Beam angle**
120° + 120°

**CRI**
>85

**IK degree**
IK07



LED-W-VEYRON NERO
8031440361095
**2X3,5W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-W-VEYRON BCO
8031440361163
**2X3,5W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




APPLIQUE PER ESTERNI / *OUTDOOR WALL LAMP*

# BIOME

Applique a LED in alluminio goffrato bianco o nero

*Aluminium LED wall lamp embossed white or black finish*

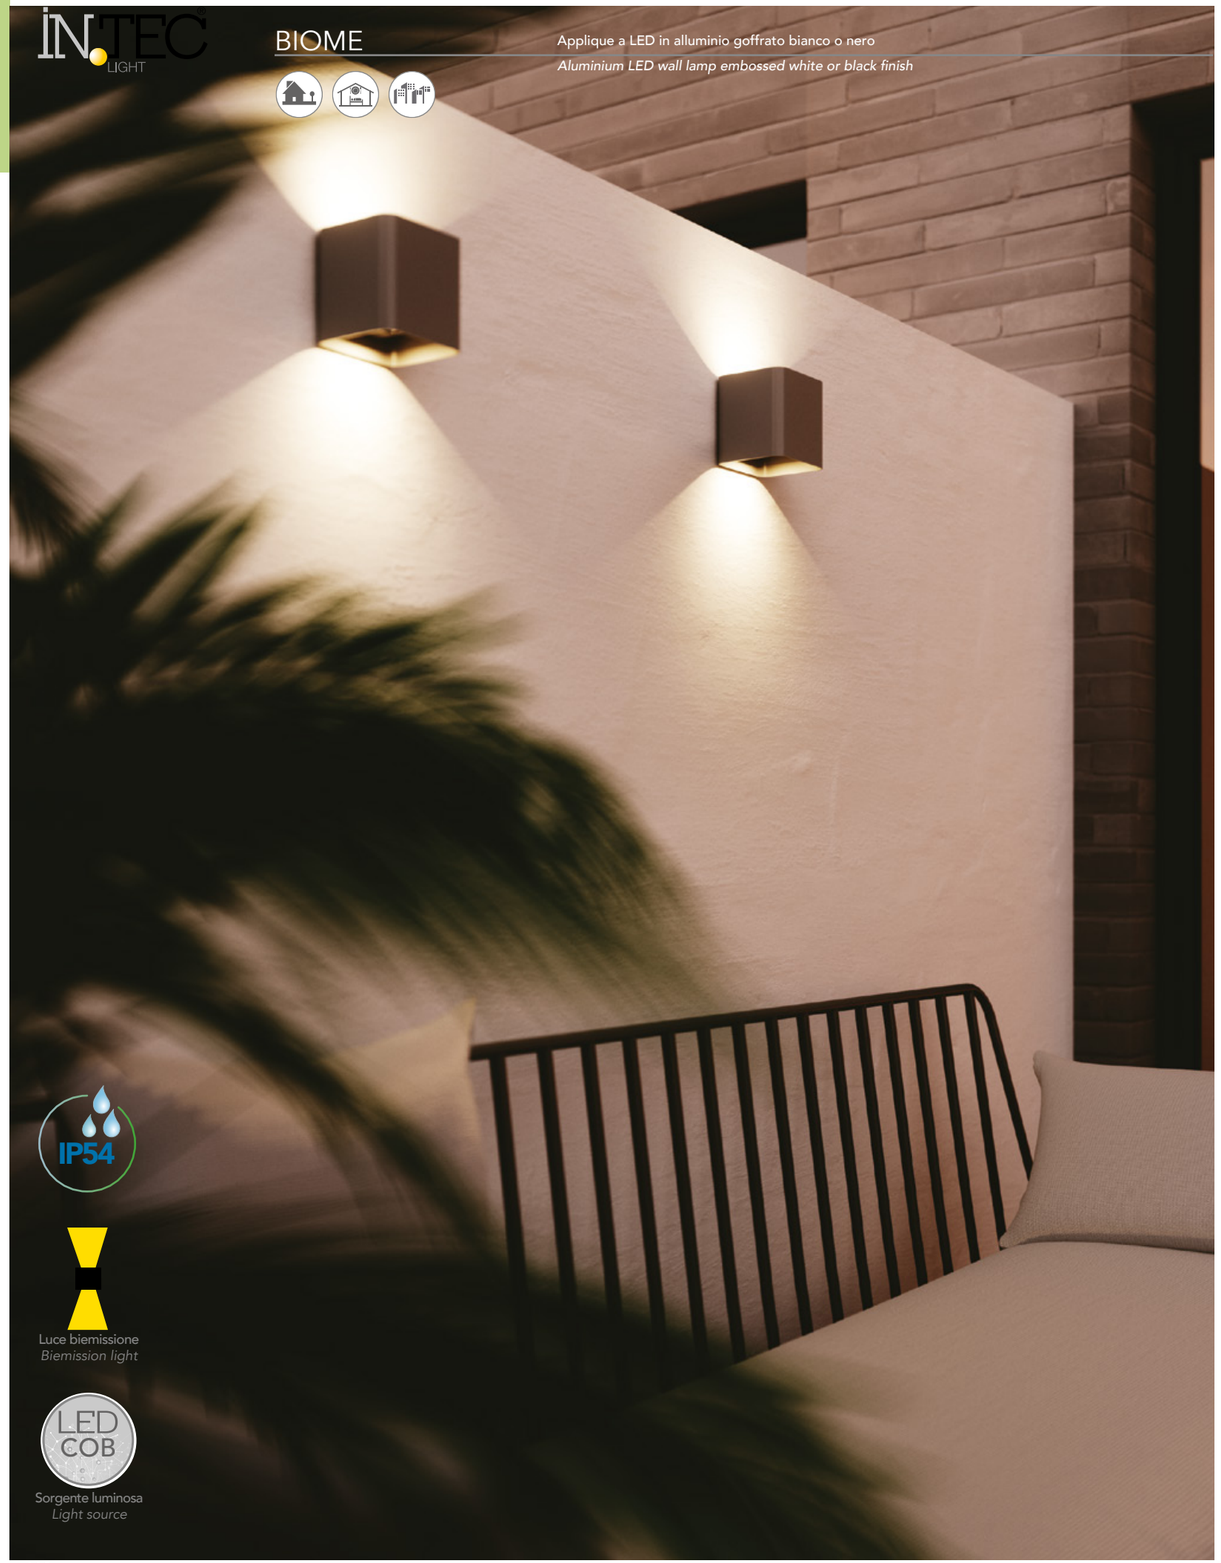

IP54

Luce biemissione
*Biemission light*

LED COB

Sorgente luminosa
*Light source*

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Goffrato bianco - goffrato nero

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED COB 2X3,5W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
540 Lm

**Angolo di luce**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>85

**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Embossed white - embossed black*

**Driver**
included

**Light source**
LED COB 2X3,5W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
540 Lm

**Beam angle**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>85

**IK degree**
IK07



LED-W-BIOME NERO
8031440361132 **2X3,5W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-W-BIOME BCO
8031440361125 **2X3,5W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




CE EMC

# GOLF

Applique a LED in alluminio goffrato bianco o nero

*Aluminium LED wall lamp embossed white or black finish*

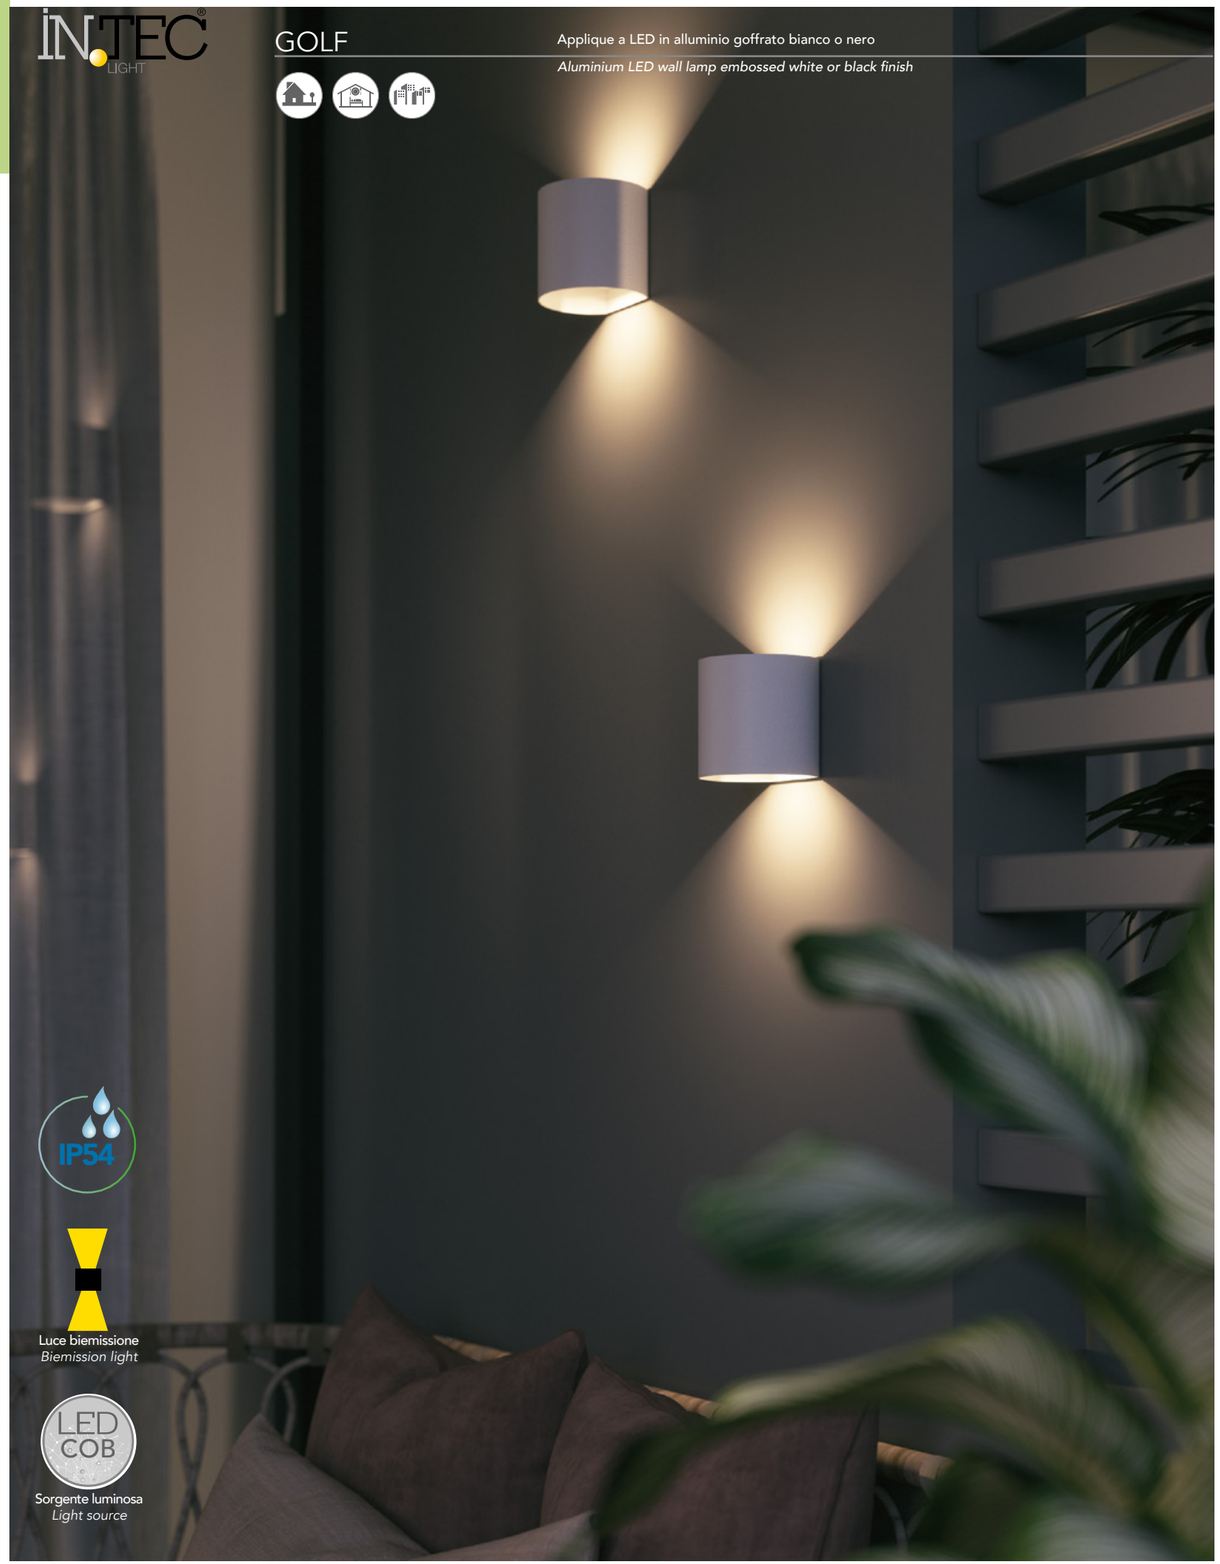

IP54

Luce biemissione
*Biemission light*

LED COB

Sorgente luminosa
*Light source*



**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Goffrato bianco - goffrato nero

**Material**
Aluminium
**Colour**
*Embossed white - embossed black*

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Sorgente luminosa**
LED COB 2X3,5W

**Light source**
LED COB 2X3,5W

**Temperatura colore**
4000K

**Color temperature**
4000K

**Flusso luminoso**
540 Lm

**Luminous flux**
540 Lm

**Angolo di luce**
↑120° + ↓120°

**Beam angle**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>85

**CRI**
>85

**Grado IK**
IK07

**IK degree**
IK07



LED-W-GOLF NERO **2X3,5W**
8031440361118

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-W-GOLF BCO **2X3,5W**
8031440361101

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




CE EMC

# RAY

Applique a LED in alluminio biemissione più emissione frontale in antracite e corten goffrato

*Aluminium LED wall lamp double emitting light and front light stream embossed anthracite or corten finish*






**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Goffrato antracite - goffrato corten

**Material**
Aluminium
**Colour**
*Embossed anthracite - embossed corten*

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Sorgente luminosa**
LED SMD+COB 14W

**Light source**
LED SMD+COB 14W

**Temperatura colore**
4000K

**Color temperature**
4000K

**Flusso luminoso**
890 Lm

**Luminous flux**
890 Lm

**Angolo di luce**
↑ 50° + ↓ 50° + → 120°

**Beam angle**
↑ 50° + ↓ 50° + → 120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**IK degree**
IK10



| | |
|---|---|
| LED-W-RAY ANT<br>8031414867127 | **14W** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | |
|---|---|
| LED-W-RAY BRO<br>8031414870998 | **14W** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# TWIN

Applique bi-emissione a LED in alluminio finitura antracite, bianco o nickel spazzolato

*Double emission aluminium LED wall lamp anthracite, white or brush nickel finish*






**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Antracite - bianco - nickel spazzolato

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 12W - 20W - 40W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
900 Lm - 1250 Lm - 3000 Lm

**Angolo di luce**
↑90° + ↓90°

**CRI**
>80

**UGR**
<16

**Grado IK**
IK06

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Anthracite - white - brush nickel*

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 12W - 20W - 40W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
900 Lm - 1250 Lm - 3000 Lm

**Beam angle**
↑90° + ↓90°

**CRI**
>80

**UGR**
<16

**IK degree**
IK06



| | | |
|---|---|---|
| LED-W-TWIN-XL ANT<br>8031414863686 | | **40W - 3000 Lm** |
| LED-W-TWIN-XL NIK<br>8031414864362 | | **40W - 3000 Lm** |
| LED-W-TWIN-XL BCO<br>8031414863716 | | **40W - 3000 Lm** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LED-W-TWIN-M ANT<br>8031414863693 | | **20W - 1250 Lm** |
| LED-W-TWIN-M NIK<br>8031414863990 | | **20W - 1250 Lm** |
| LED-W-TWIN-M BCO<br>8031414863969 | | **20W - 1250 Lm** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LED-W-TWIN-S ANT<br>8031414863709 | | **12W - 900 Lm** |
| LED-W-TWIN-S NIK<br>8031414863983 | | **12W - 900 Lm** |
| LED-W-TWIN-S BCO<br>8031414863976 | | **12W - 900 Lm** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# BORDER

Applique angolare a LED in PC antracite o bianco matto con diffusore in PC

*Angular PC LED wall lamp matt anthracite or white finish and PC diffuser*






# BORDER

**Materiale**
PC
**Colore**
Bianco matto - Antracite matto
**Driver**
incluso
**Sorgente luminosa**
LED SMD 30W
**Temperatura colore**
4000K
**Flusso luminoso**
2700 Lm
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80
**Grado IK**
IK10

**Material**
PC
**Colour**
*Matt white - matt anthracite*
**Driver**
included
**Light source**
LED SMD 30W
**Color temperature**
4000K
**Luminous flux**
2700 Lm
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80
**IK degree**
IK10



LED-BORDER-30M-ANT
8031414883561
**30W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-BORDER-30M-BCO
8031414883578
**30W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# LUXON

Applique angolare a LED in alluminio antracite o bianco goffrato con diffusore in PC

*Angular aluminium LED wall lamp embossed anthracite or white finish and PC diffuser*








**Materiale**
Alluminio

**Material**
Aluminium

**Colore**
Goffrato bianco - goffrato antracite

**Colour**
*Embossed white - embossed anthracite*

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Sorgente luminosa**
LED SMD 12W

**Light source**
LED SMD 12W

**Temperatura colore**
4000K

**Color temperature**
4000K

**Flusso luminoso**
750 Lm

**Luminous flux**
750 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

**UGR**
<16

**UGR**
<16

**Grado IK**
IK10

**IK degree**
IK10

| | |
|---|---|
| LED-W-LUXON ANT<br>8031414867097 | **12W** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




| | |
|---|---|
| LED-W-LUXON BCO<br>8031414870677 | **12W** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




CE EMC

# AGERA

Applique a LED in alluminio nero goffrato

*Aluminium LED wall lamp embossed black finish*




**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Goffrato nero

**Sorgente luminosa**
LED SMD 2X3W - 2X8W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
340 Lm - 550 Lm

**Angolo di luce**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK06

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Embossed black*

**Light source**
LED SMD 2X3W - 2X8W

**Driver**
included

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
340 Lm - 550 Lm

**Beam angle**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK06



LED-W-AGERA-90
8031440360951
**2X3W - 340 Lm**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-W-AGERA-180
8031440360975
**2X8W - 550 Lm**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# DEZIR

Applique a LED in alluminio antracite goffrato

*Aluminium LED wall lamp embossed anthracite finish*

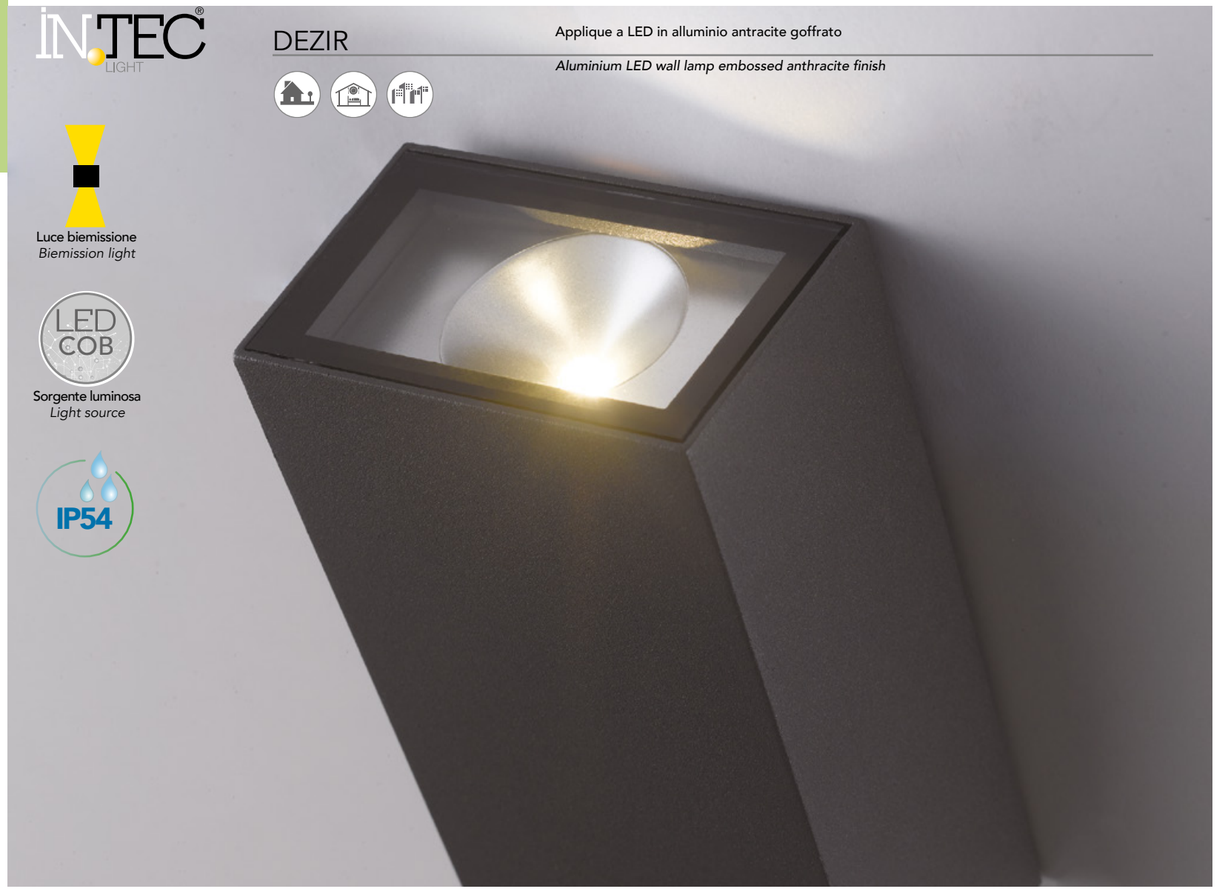

Luce biemissione
*Biemission light*

LED COB
Sorgente luminosa
*Light source*

IP54



**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Goffrato antracite

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED COB 2X6W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
630 Lm

**Angolo di luce**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium
**Colour**
*Embossed anthracite*

**Driver**
included

**Light source**
LED COB 2X6W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
630 Lm

**Beam angle**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK07

| | |
|---|---|
| LED-W-DEZIR<br>8031440360999 | **2X6W** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




CE EMC



# ZONDA

Applique a LED in alluminio antracite goffrato

*Aluminium LED wall lamp embossed anthracite finish*

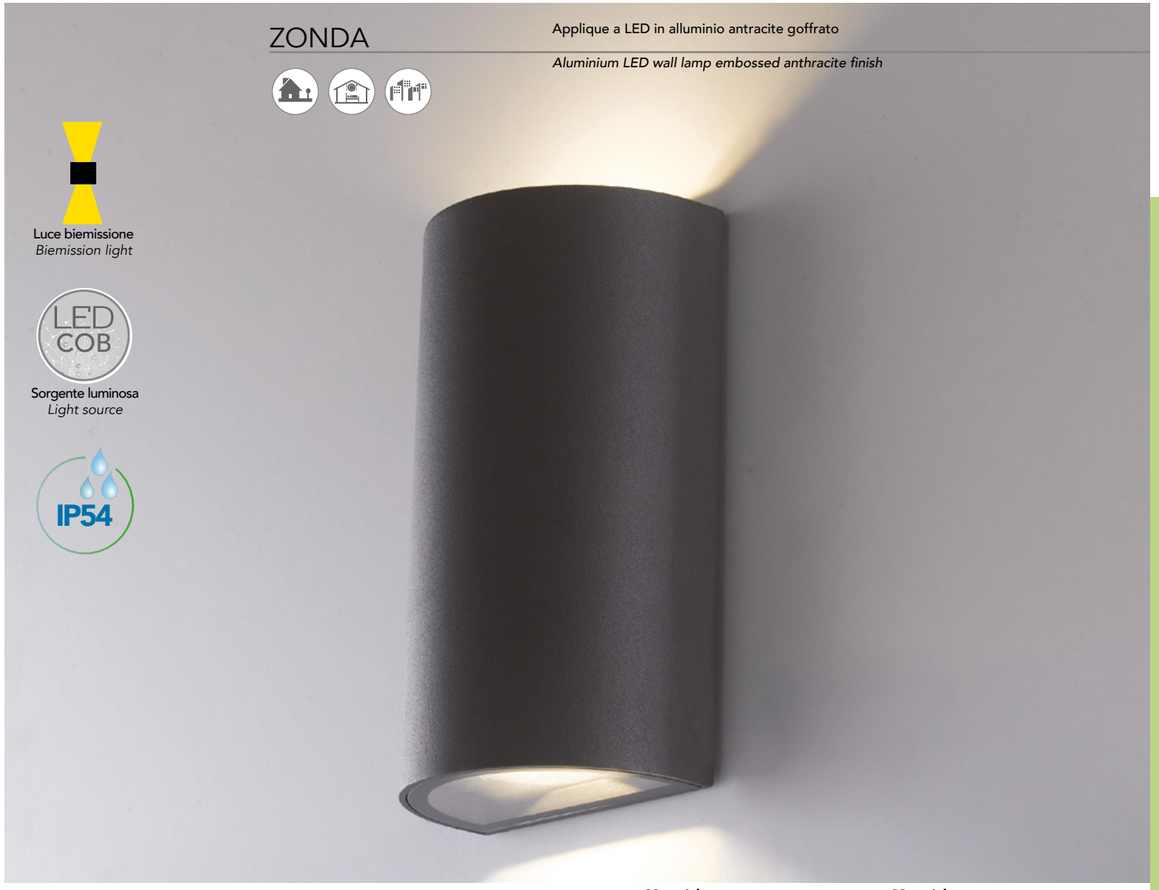

Luce biemissione
*Biemission light*

LED COB
Sorgente luminosa
*Light source*

IP54



**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Goffrato antracite

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED COB 2X6W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
630 Lm

**Angolo di luce**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium
**Colour**
*Embossed anthracite*

**Driver**
included

**Light source**
LED COB 2X6W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
630 Lm

**Beam angle**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK07

| | |
|---|---|
| LED-W-ZONDA<br>8031440360982 | **2X6W** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




CE EMC

# BOXTER

Applique a LED in alluminio goffrato corten, nero, silver o bianco

*Aluminium LED wall lamp embossed corten, black, silver or white finish*

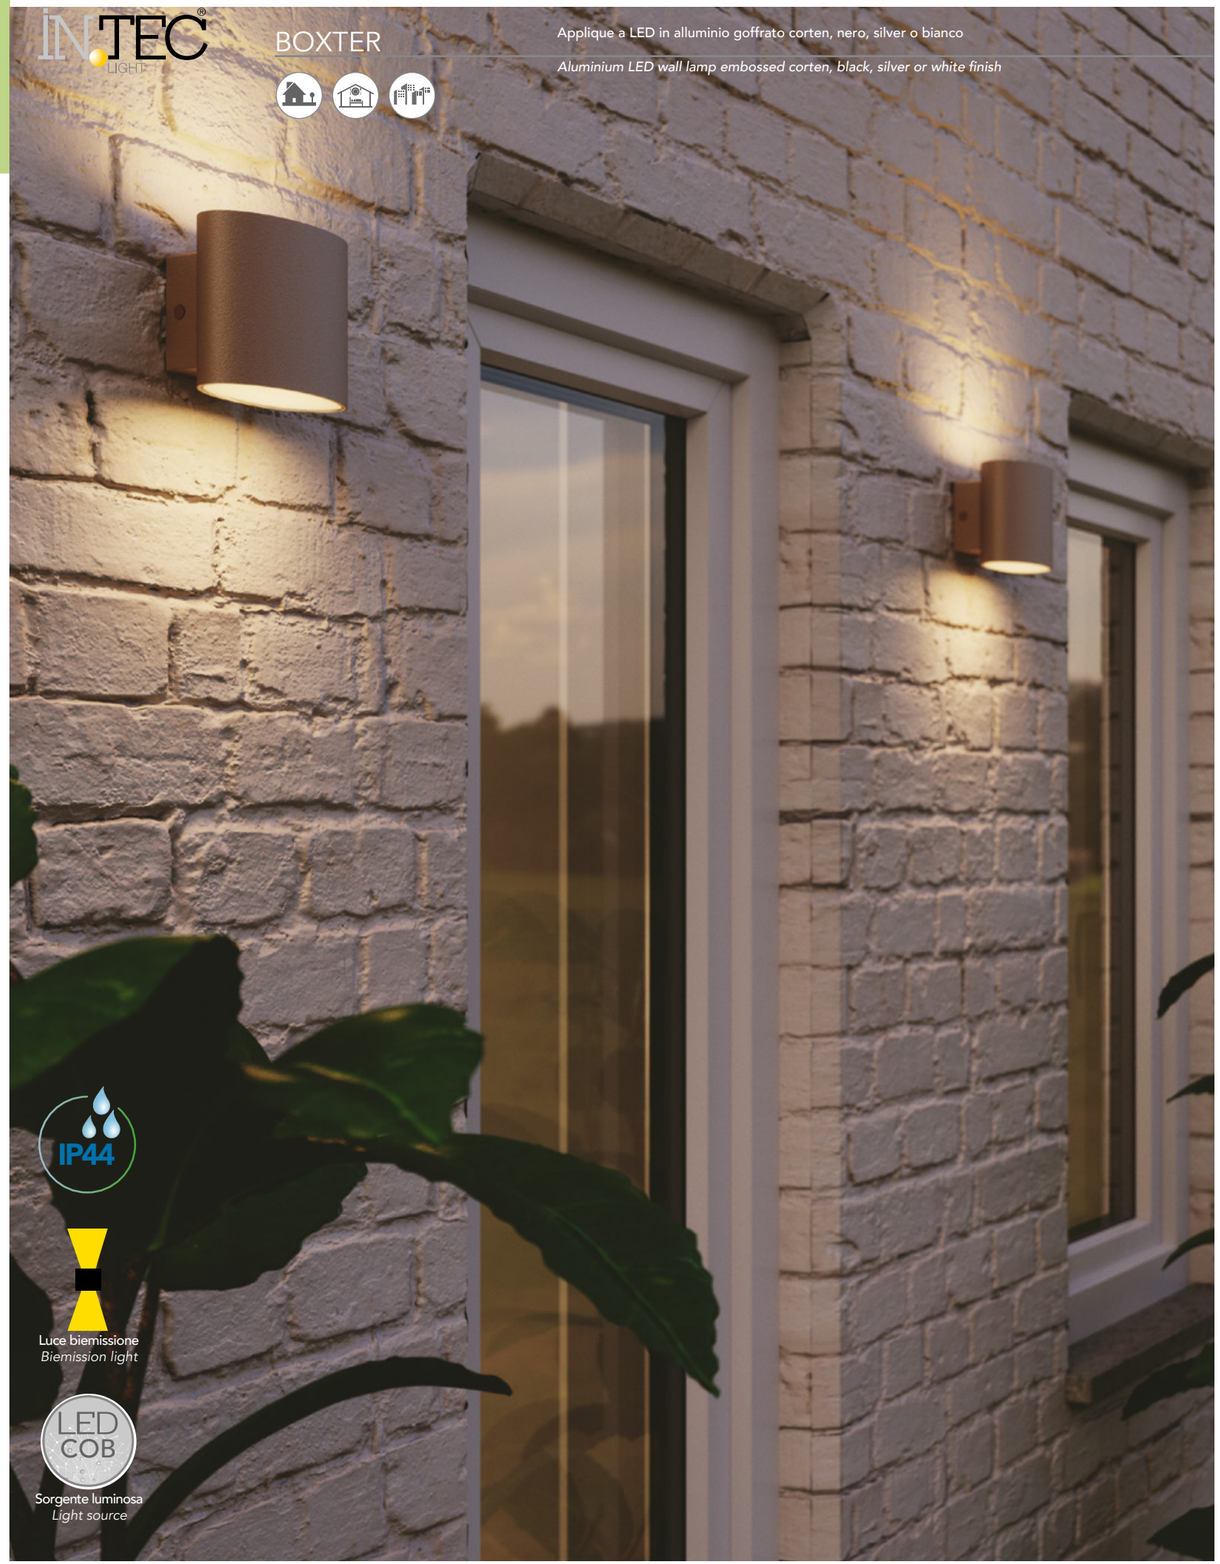


**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Corten - nero - silver - bianco

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Corten - black - silver - white*

**Driver**
incluso

**Driver**
included

**Sorgente luminosa**
LED COB 2X4W

**Light source**
LED COB 2X4W

**Temperatura colore**
4000K

**Color temperature**
4000K

**Flusso luminoso**
700 Lm

**Luminous flux**
700 Lm

**Angolo di luce**
↑120° + ↓120°

**Beam angle**
↑120° + ↓120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK07

**IK degree**
IK07



| | | |
|---|---|---|
| LED-W-BOXTER NER<br>8031414862382 | ■ | 2X4W |
| LED-W-BOXTER BCO<br>8031414873043 | ■ | 2X4W |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LED-W-BOXTER BRO<br>8031414862405 | ■ | 2X4W |
| LED-W-BOXTER SIL<br>8031414862399 | ■ | 2X4W |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# BEETLE

Applique a LED in alluminio biemissione in antracite e bianco goffrato

*Aluminium LED wall lamp double emitting light embossed anthracite or white finish*

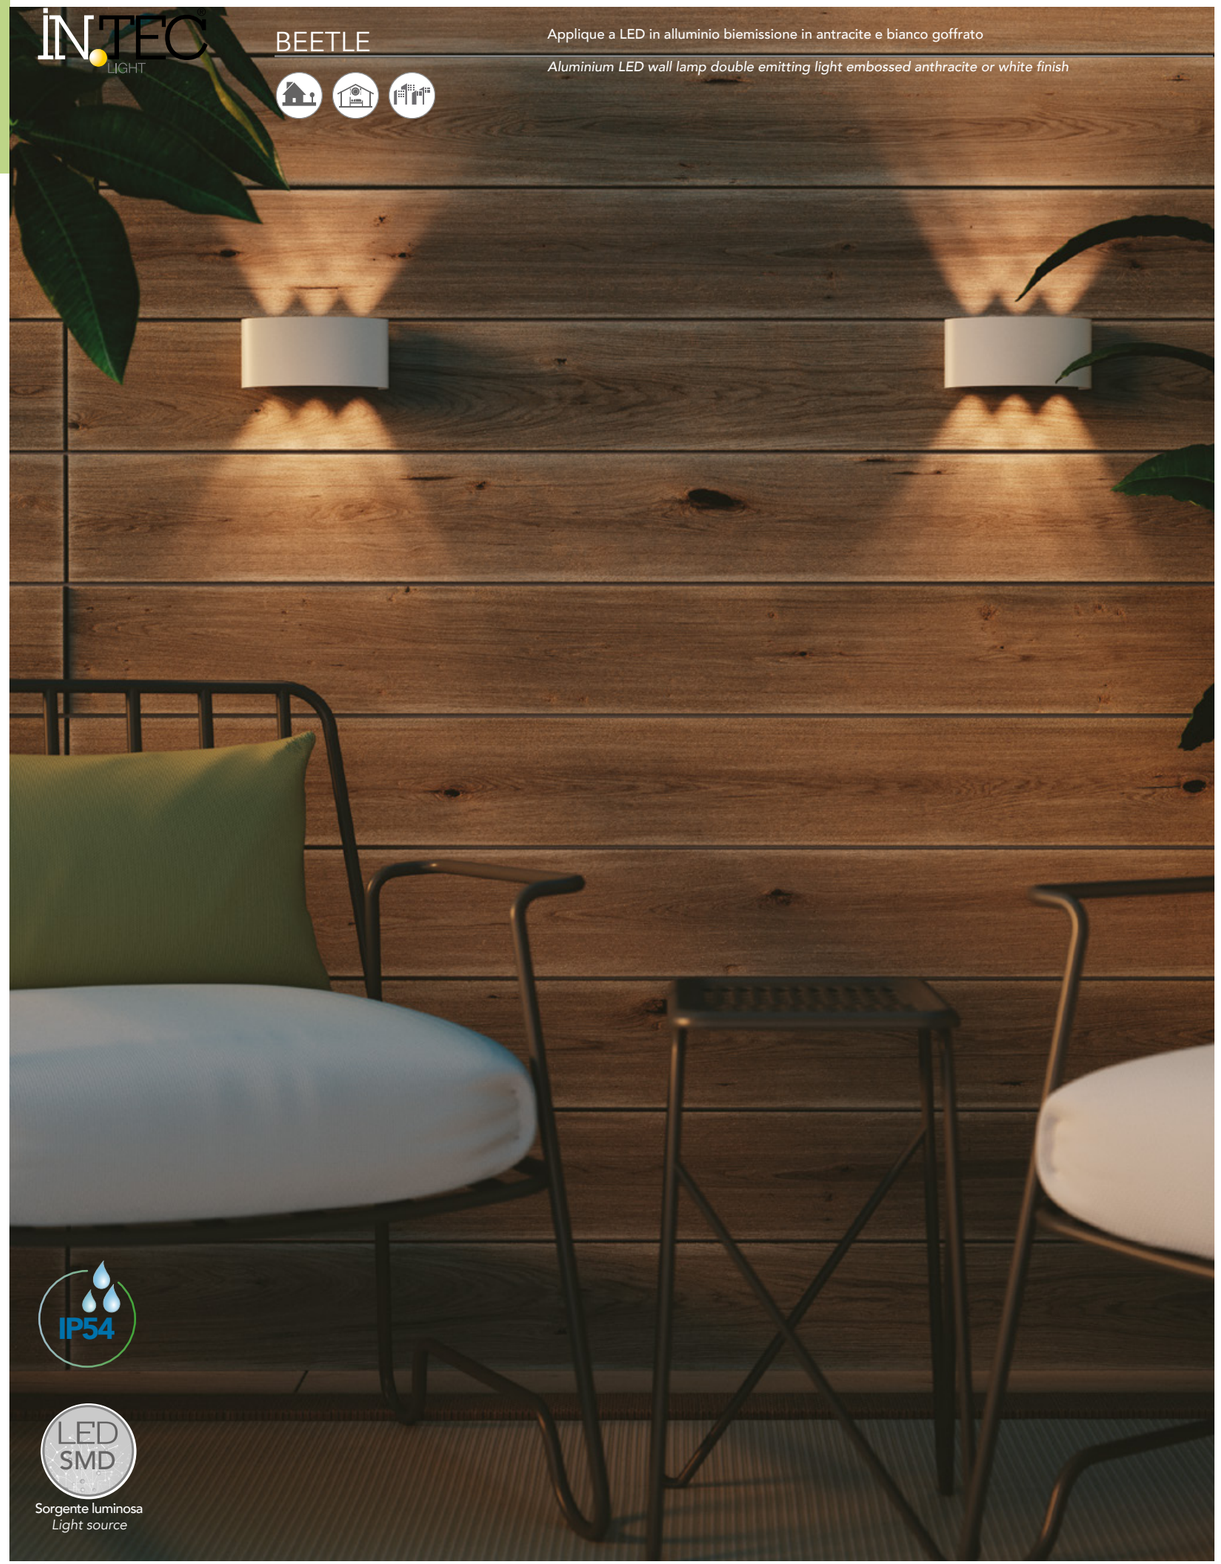




**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Antracite goffrato - bianco goffrato

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 6W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
890 Lm

**Angolo di luce**
100°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Embossed anthracite - Embossed white*

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 6W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
890 Lm

**Beam angle**
100°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK10



LED-W-BEETLE GR
8031414876969
**6W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-W-BEETLE BCO
8031414876952
**6W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# RIBBON

Fascia a LED in alluminio

*Aluminum LED applique*

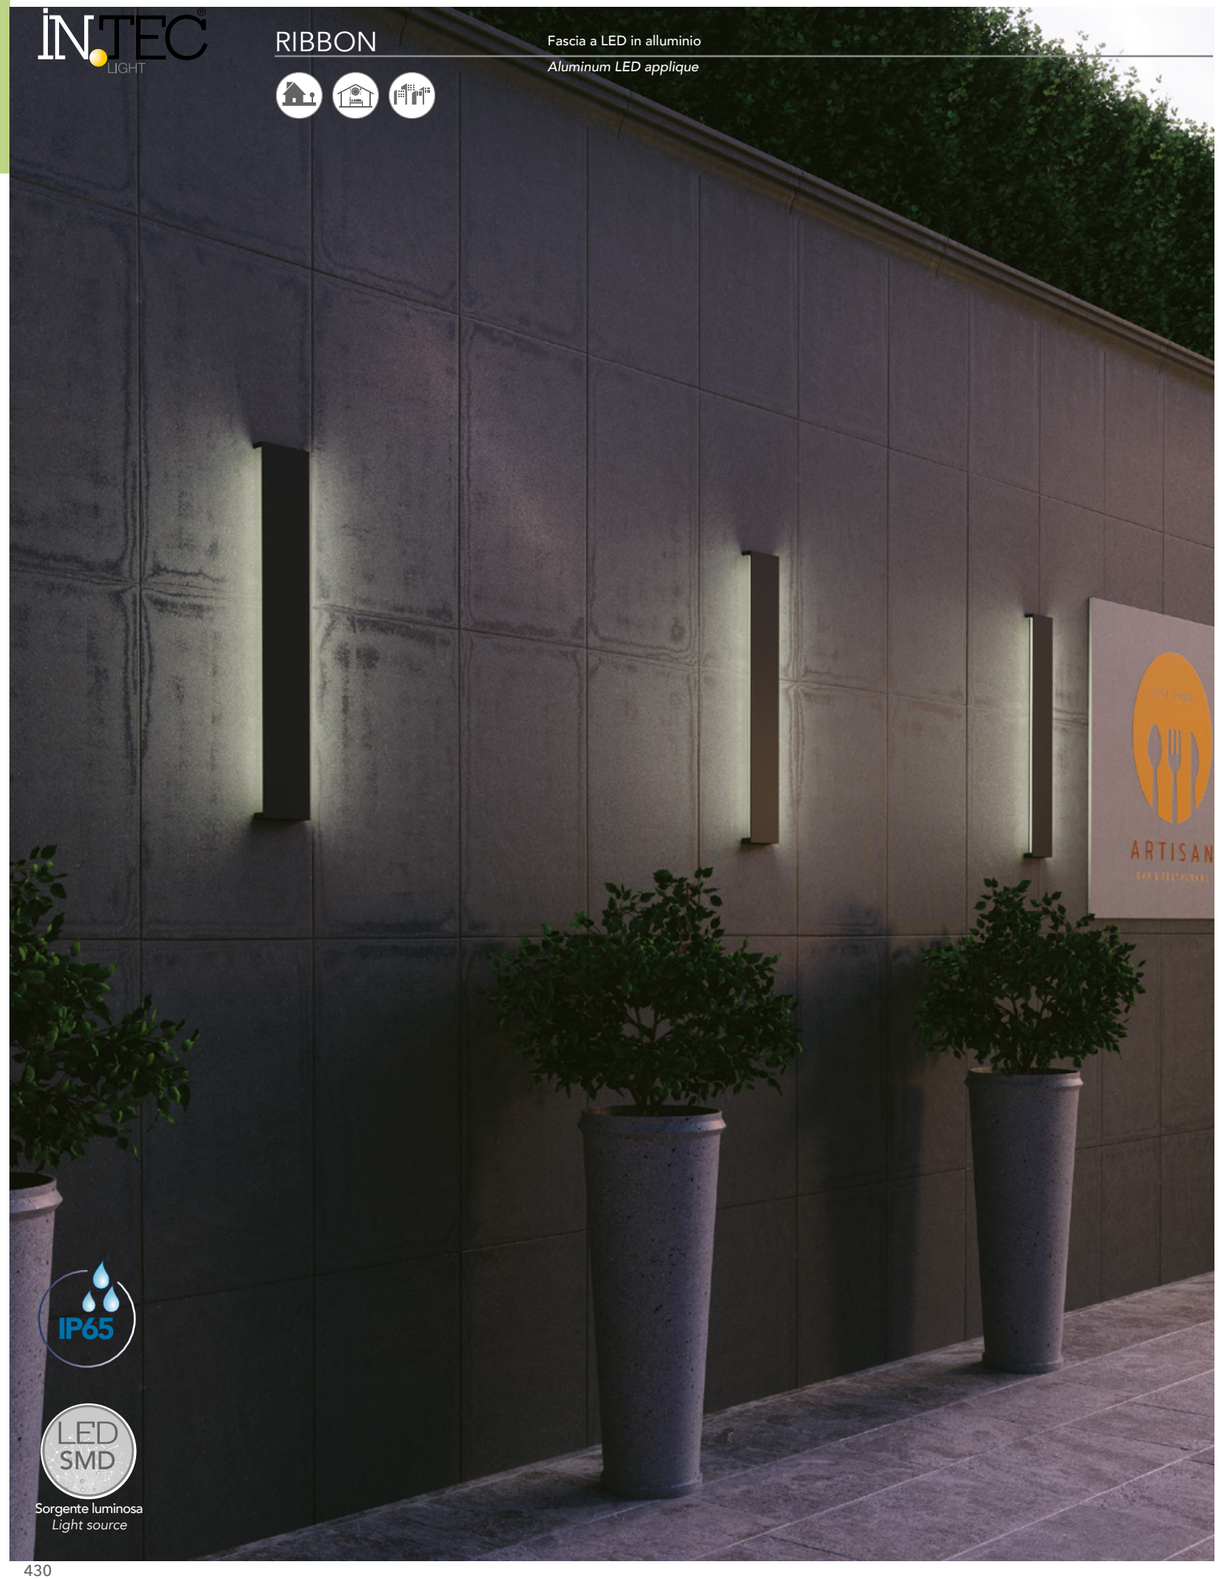




## RIBBON

**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Antracite goffrato
**Driver**
incluso
**Sorgente luminosa**
LED SMD
**Temperatura colore**
4000K
**Flusso luminoso**
1600 Lm - 2600 Lm
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80
**Grado IK**
IK08

**Material**
Aluminium
**Colour**
*Embossed anthracite*
**Driver**
included
**Light source**
LED SMD
**Color temperature**
4000K
**Luminous flux**
1600 Lm - 2600 Lm
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80
**IK degree**
IK IK08



| | | |
|---|---|---|
| LED-RIBBON-42<br>8031414882335 | 2X6W | 1600LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LED-RIBBON-72<br>8031414882342 | 2X10W | 2600LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# LASER

Applique a LED a fascia in termoplastica biemissione

*Thermoplastic biemission LED wall lamp*

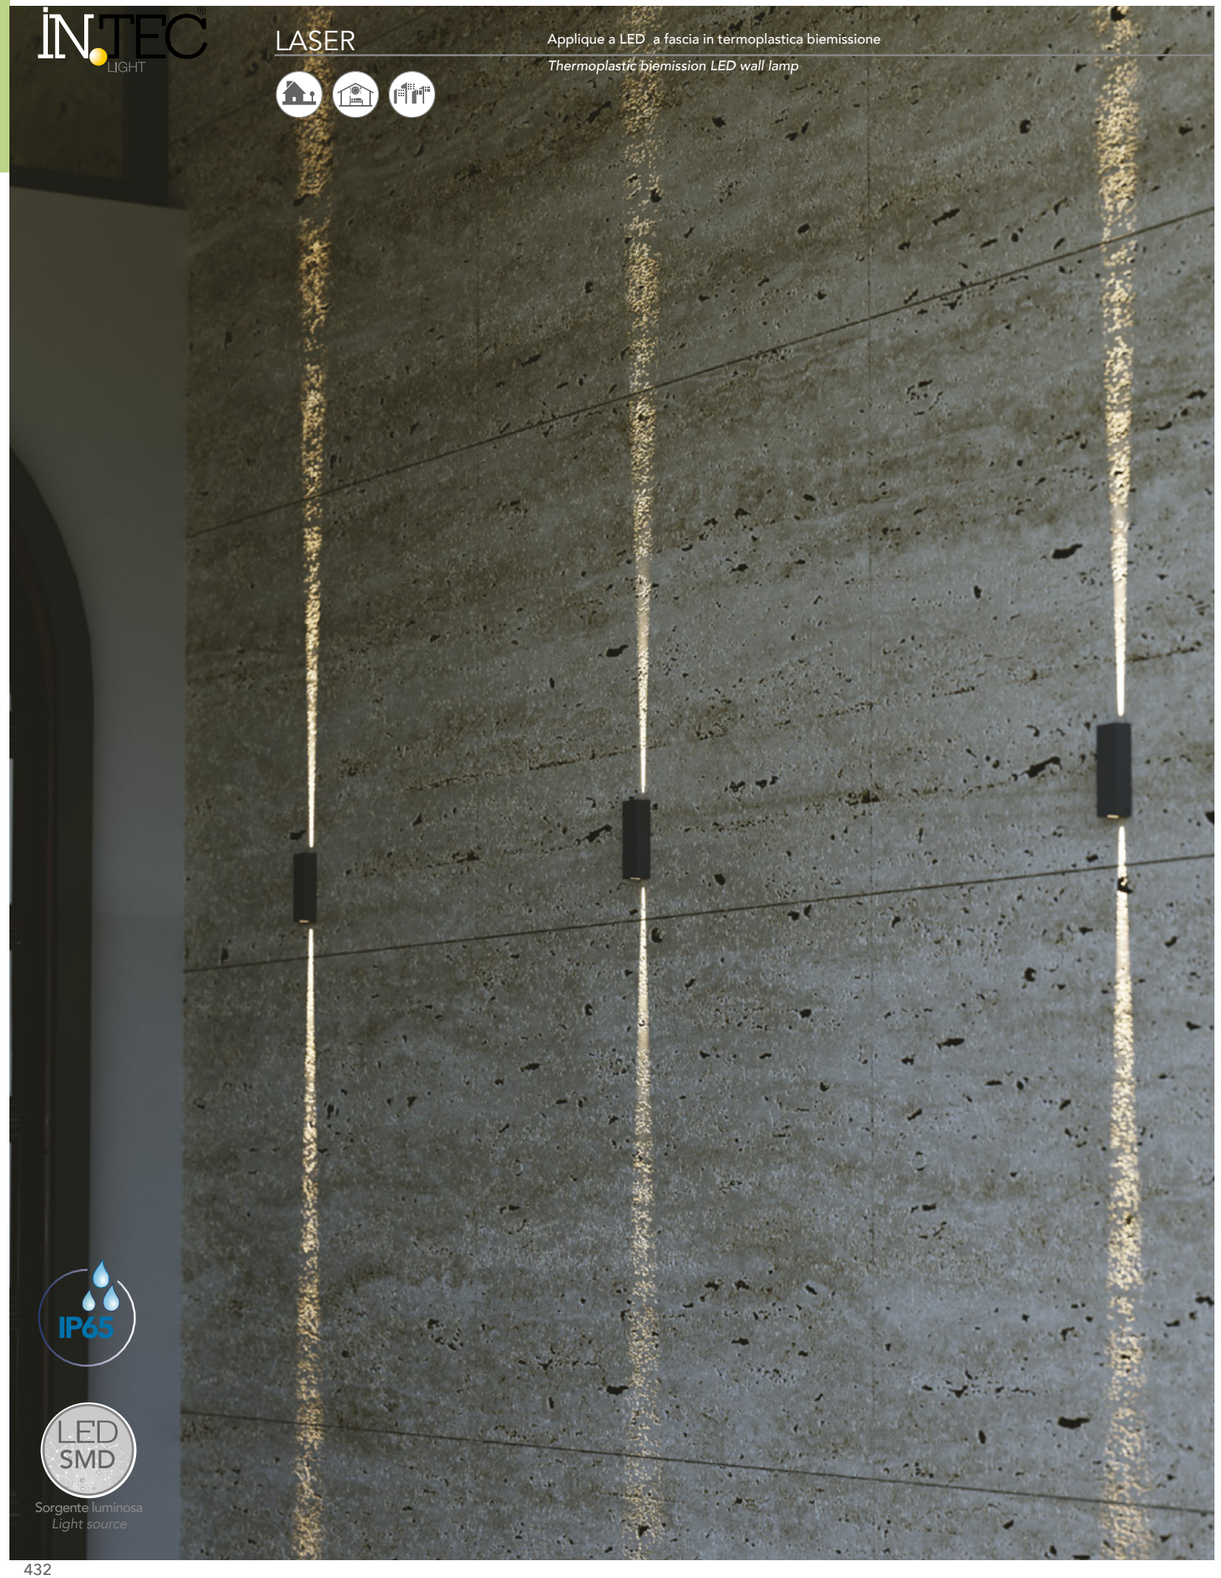




## LASER

**Materiale**
Termoplastica

**Colore**
Antracite goffrato

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD

**Temperatura colore**
4000K

**Angolo di luce**
5° - 2x4°

**CRI**
>80

**Material**
Thermoplastic

**Colour**
*Embossed anthracite*

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD

**Color temperature**
4000K

**Beam angle**
5° - 2x4°

**CRI**
>80



| LED-LASER<br>8031414882328 | 3W | 5° | 120LM |
|---|---|---|---|

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| LED-LASER-BIS<br>8031414882311 | 5W | 2X4° | 40LM |
|---|---|---|---|

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# ALFA

Applique a LED in alluminio corten, bianco o antracite goffrato con paratie regolabili indipendenti

*Aluminium LED wall lamp embossed corten, white or anthracite finish with independent adjustable wings*



IP54



Luce biemissione con paratie regolabili indipendenti

*Bi-emission light with independent adjustable wings*

LED SMD

Sorgente luminosa

*Light source*

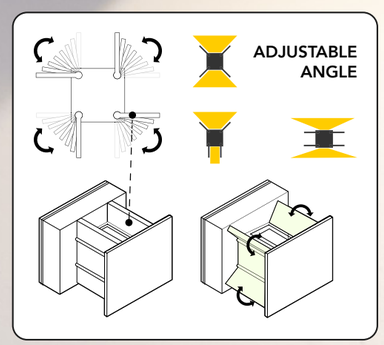








# ALFA

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Antracite - bianco - corten

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 2X10W

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1360 Lm - 1500 Lm

**Angolo di luce**
↑10°/120° + ↓10°/120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK04

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Anthracite - white - korten*

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 2X10W

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
1360 Lm - 1500 Lm

**Beam angle**
↑10°/120° + ↓10°/120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK04





| | | |
|---|---|---|
| LED-W-ALFA-20M ANT<br>8031414883462 | | **20W - 1500 Lm** |
| LED-W-ALFA-20C ANT<br>8031414883455 | | **20W - 1360 Lm** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








| | | |
|---|---|---|
| LED-W-ALFA-20M BCO<br>8031414883486 | | **20W - 1500 Lm** |
| LED-W-ALFA-20C BCO<br>8031414883479 | | **20W - 1360 Lm** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








| | | |
|---|---|---|
| LED-W-ALFA-20M BRO<br>8031414883509 | | **20W - 1500 Lm** |
| LED-W-ALFA-20C BRO<br>8031414883493 | | **20W - 1360 Lm** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# ALFA

Applique a LED in alluminio silver o bianco goffrato con paratie regolabili indipendenti

*Aluminium LED wall lamp embossed silver or white finish with independent adjustable wings*










## ALFA

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Silver goffrato - bianco goffrato

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 2X5W

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
510 Lm, 650 Lm
585 Lm, 738 Lm

**Angolo di luce**
10°/120° + 10°/120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK04

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Embossed silver - Embossed white*

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 2X5W

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
510 Lm, 650 Lm
585 Lm, 738 Lm

**Beam angle**
10°/120° + 10°/120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK04

| | |
|---|---|
| LED-W-ALFA-10C GR<br>8031414871346 | 2X5W - 510 Lm |
| LED-W-ALFA-10M GR<br>8031414876693 | 2X5W - 585 Lm |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




| | |
|---|---|
| LED-W-ALFA-10C BCO<br>8031414870851 | 2X5W - 650 Lm |
| LED-W-ALFA-10M BCO<br>8031414876686 | 2X5W - 738 Lm |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# DELTA

Applique a LED in alluminio silver o bianco goffrato con paratie regolabili indipendenti

*Aluminium LED wall lamp embossed silver or white finish with independent adjustable wings*






# DELTA

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Silver goffrato - bianco goffrato

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 2X5W

**Temperatura colore**
3000K

**Flusso luminoso**
543 Lm - 675 Lm

**Angolo di luce**
↑10°/120° + ↓10°/120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK04

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Embossed silver - Embossed white*

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 2X5W

**Color temperature**
3000K

**Luminous flux**
543 Lm - 675 Lm

**Beam angle**
↑10°/120° + ↓10°/120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK04



LED-W-DELTA-10C GR
8031414874125 — **2X5W - 543 Lm**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-W-DELTA-10C BCO
8031414868537 — **2X5W - 675 Lm**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# BETA

Applique a LED in alluminio silver

*Aluminium LED wall lamp silver finish*

Luce biemissione
*Biemission light*

Sorgente luminosa
*Light source*




**Materiale**
Alluminio
**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W

**Temperatura colore**
3000K

**Flusso luminoso**
250 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium
**Driver**
Built-in

**Light source**
LED SMD 3W

**Color temperature**
3000K

**Luminous flux**
250 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK07

| | | |
|---|---|---|
| LED-BETA-AP1<br>8031434051216 | 3W | 250 LM |

Misure - *size*
dimensioni in mm - size mm






# GHIBLI

Applique a LED in alluminio

*Aluminium LED wall lamp*

Luce
*Light*

Sorgente luminosa
*Light source*

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Silver goffrato - bianco goffrato

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 4X2W

**Temperatura colore**
3000K

**Flusso luminoso**
520 Lm

**Angolo di luce**
120°x 4

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Embossed silver - Embossed white*

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 4X2W

**Color temperature**
3000K

**Luminous flux**
520 Lm

**Beam angle**
120°x 4

**CRI**
>80

**IK degree**
IK07



| | | |
|---|---|---|
| LED-W-GHIBLI/8W<br>8031440351430 | 4X2W | |

Misure - *size*
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LED-W-GHIBLI/8W BCO<br>8031440360593 | 4X2W | |

Misure - *size*
dimensioni in mm - size mm



# PARKER

Applique a LED biemissione in cemento grigio naturale

*Double emission LED wall light natural concrete gray finish*

CEMENTO
CONCRETE

IP65

Luce biemissione
*Biemission light*

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



## PARKER

| | |
|---|---|
| **Materiale**<br>Cemento | **Material**<br>Concrete |
| **Colore**<br>Grigio | **Colour**<br>*Grey* |
| **Driver**<br>incluso | **Driver**<br>included |
| **Sorgente luminosa**<br>LED SMD 8,6W - 16,9W | **Light source**<br>LED SMD 8,6W - 16,9W |
| **Temperatura colore**<br>4000K | **Color temperature**<br>4000K |
| **Flusso luminoso**<br>512Lm - 1000Lm | **Luminous flux**<br>512Lm - 1000Lm |
| **Angolo di luce**<br>120° + 120° | **Beam angle**<br>120° + 120° |
| **CRI**<br>>80 | **CRI**<br>>80 |
| **Grado IK**<br>IK04 | **IK degree**<br>IK04 |



LED-PARKER-AP30 GR — **8,6W- 512 Lm**
8031414866977



Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-PARKER-AP50 GR — **16,9W- 1000 Lm**
8031414866984



Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




CE EMC

# PARKER

Applique a LED biemissione in cemento bianco

*Double emission LED wall light concrete white finish*



CEMENTO
CONCRETE

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

Luce biemissione
*Biemission light*

IP65

**Materiale**
Cemento

**Colore**
Bianco

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 8W - 12W - 20W - 30W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
400Lm - 600Lm - 1000Lm - 1500Lm

**Angolo di luce**
120° + 120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK04

**Material**
Concrete

**Colour**
*White*

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 8W - 12W - 20W - 30W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
400Lm - 600Lm - 1000Lm - 1500Lm

**Beam angle**
120° + 120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK04



LED-PARKER-AP30 — **8W - 400 Lm**
8031414864195

Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






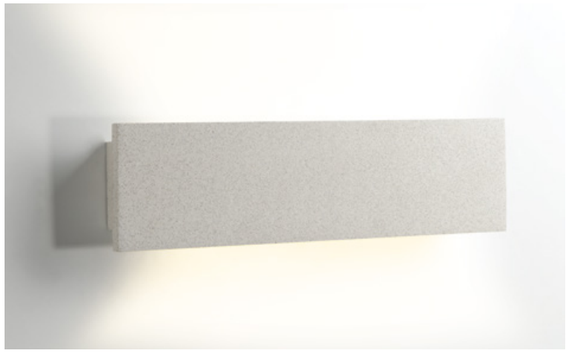

LED-PARKER-AP40 — **12W - 600 Lm**
8031414864201

Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




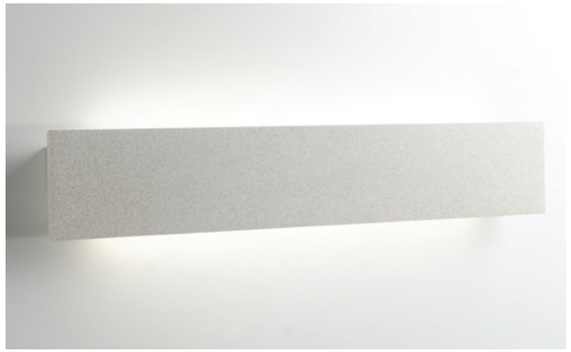

LED-PARKER-AP60 — **20W - 1000 Lm**
8031414862504

Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-PARKER-AP120 — **30W- 1500 Lm**
8031414862511

Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




EMC







## PORTLAND

Applique biemissione in cemento bianco

*Double emission wall light concrete white finish*

IP65

Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

GU10

Attacco sorgente
*Light source*

Luce biemissione
*Biemission light*

CEMENTO CONCRETE

| | | |
|---|---|---|
| I-PORTLAND-AP2 BCO<br>8031414863563 | 2XGU10 MAX 35W | IK04 |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






## OAKLAND

Applique biemissione in cemento bianco

*Double emission wall light concrete white finish*

IP65

Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

GU10

Attacco sorgente
*Light source*

Luce biemissione
*Biemission light*

CEMENTO CONCRETE

| | | |
|---|---|---|
| I-OAKLAND-AP2 BCO<br>8031414864218 | 2XGU10 MAX 35W | IK04 |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# JUMP

Applique in alluminio silver, bianco o in acciaio inox

*Wall lamp aluminium silver , white finish or stainless steel*



Luce biemissione
*Biemission light*

IP44







| | |
|---|---|
| I-JUMP-AP2-E27 SIL<br>8031414865390 | **2XE27 MAX 60W** |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light source*



| | | |
|---|---|---|
| I-JUMP-AP2 SIL<br>8031414862344 | | **2XGU10 MAX 35W** |
| I-JUMP-AP2 BCO<br>8031414862351 | | **2XGU10 MAX 35W** |
| I-JUMP-AP2 INOX<br>8031414862368 | | **2XGU10 MAX 35W** |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




GU10
Attacco sorgente
*Light source*

# ONE

Applique in alluminio nelle versioni bianco, antracite o corten

*Aluminium wall lamp anthracite, white  or corten finish*










| | | |
|---|---|---|
| I-ONE-AP2 ANT<br>8031414082100 | | 2XGU10 MAX 35W |
| I-ONE-AP2 BRO<br>8031414079995 | | 2XGU10 MAX 35W |
| I-ONE-AP2 BCO<br>8031414878864 | | 2XGU10 MAX 35W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Luce biemissione
*Biemission light*




Attacco sorgente
*Light source*



| | | |
|---|---|---|
| I-ONE-AP1 ANT<br>8031414073009 | | 1XGU10 MAX 35W |
| I-ONE-AP1 BRO<br>8031414048861 | | 1XGU10 MAX 35W |
| I-ONE-AP1 BCO<br>8031414878857 | | 1XGU10 MAX 35W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Luce
*light*




Attacco sorgente
*Light source*




# QUBO

Applique in alluminio nelle versioni bianco, antracite o corten

*Aluminium wall lamp anthracite, white or corten finish*



| | | |
|---|---|---|
| I-QUBO-AP2 ANT<br>8031414084289 | ■ | 2XGU10 MAX 35W |
| I-QUBO-AP2 BRO<br>8031414083336 | ■ | 2XGU10 MAX 35W |
| I-QUBO-AP2 BCO<br>8031414878840 | □ | 2XGU10 MAX 35W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Luce biemissione
*Biemission light*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*



| | | |
|---|---|---|
| I-QUBO-AP1 ANT<br>8031414084203 | ■ | 1XGU10 MAX 35W |
| I-QUBO-AP1 BRO<br>8031414082117 | ■ | 1XGU10 MAX 35W |
| I-QUBO-AP1 BCO<br>8031414878833 | □ | 1XGU10 MAX 35W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Luce
*light*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*

# TUCSON

Applique in alluminio bronzo, bianco o silver con diffusore in policarbonato

*Aluminium wall lamp bronze, white or silver PC diffuser*






**I-TUCSON-AP BCO** — **2XE14 MAX 40W**
8031414862160

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







Lampadina consigliata
*Reccomended bulb*

Attacco sorgente
*Lampholder*



**I-TUCSON-AP SIL** — **2XE14 MAX 40W**
8031414862184

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







Lampadina consigliata
*Reccomended bulb*

Attacco sorgente
*Lampholder*



**I-TUCSON-AP BRO** — **2XE14 MAX 40W**
8031414862191

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







Lampadina consigliata
*Reccomended bulb*

Attacco sorgente
*Lampholder*

# HURACAN

Applique in alluminio pressofuso antracite goffrato

*Alluminium die-cast wall lamp embossed anthracite finish*

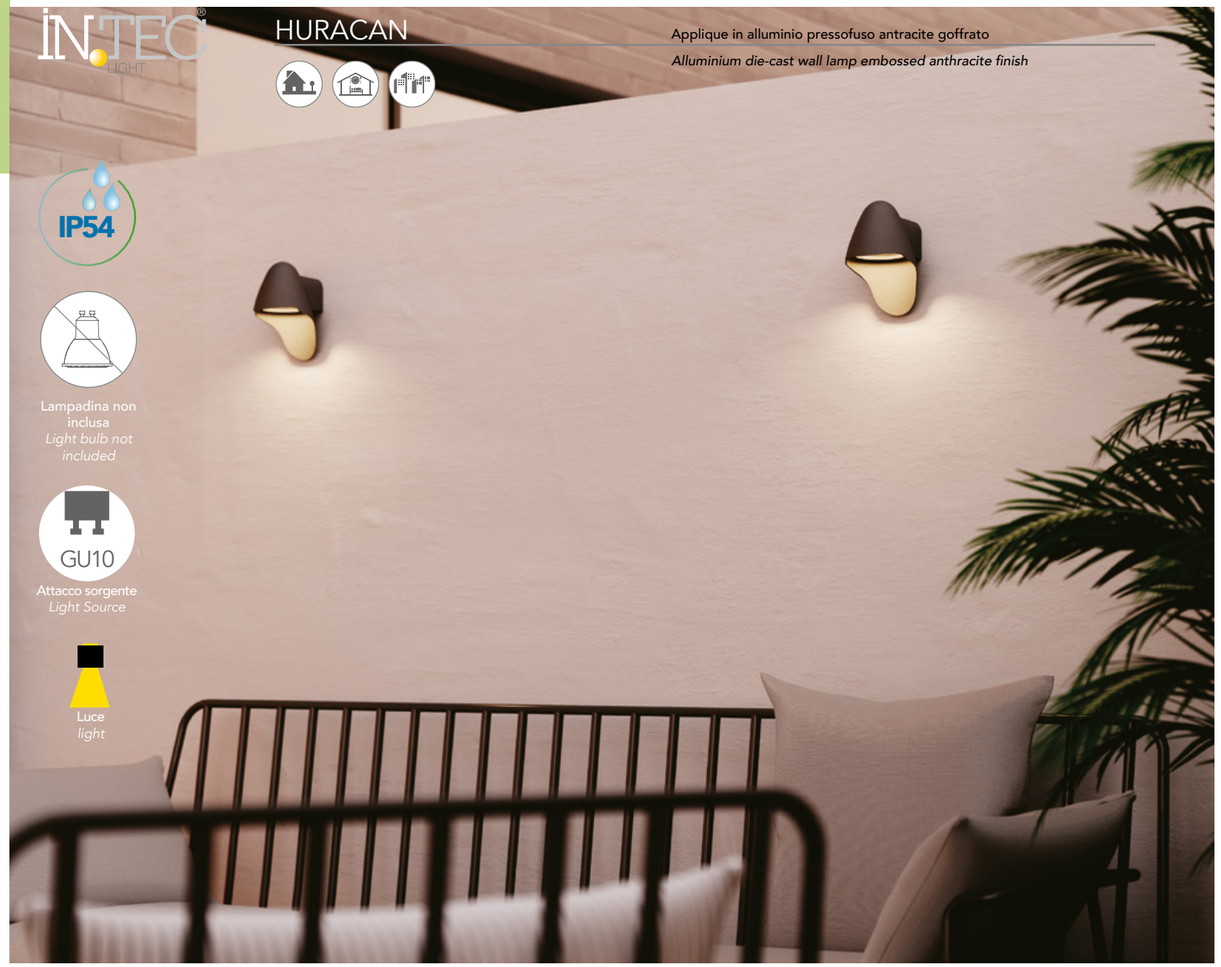

IP54

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

GU10
Attacco sorgente
*Light Source*

Luce
*light*



I-HURACAN-AP
8031440361026
**1XGU10 MAX 35W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# SEATTLE

Applique in alluminio, finitura antracite con diffusore opale in policarbonato

*Aluminium wall lamp with anthracite finish and PC opal diffuser*

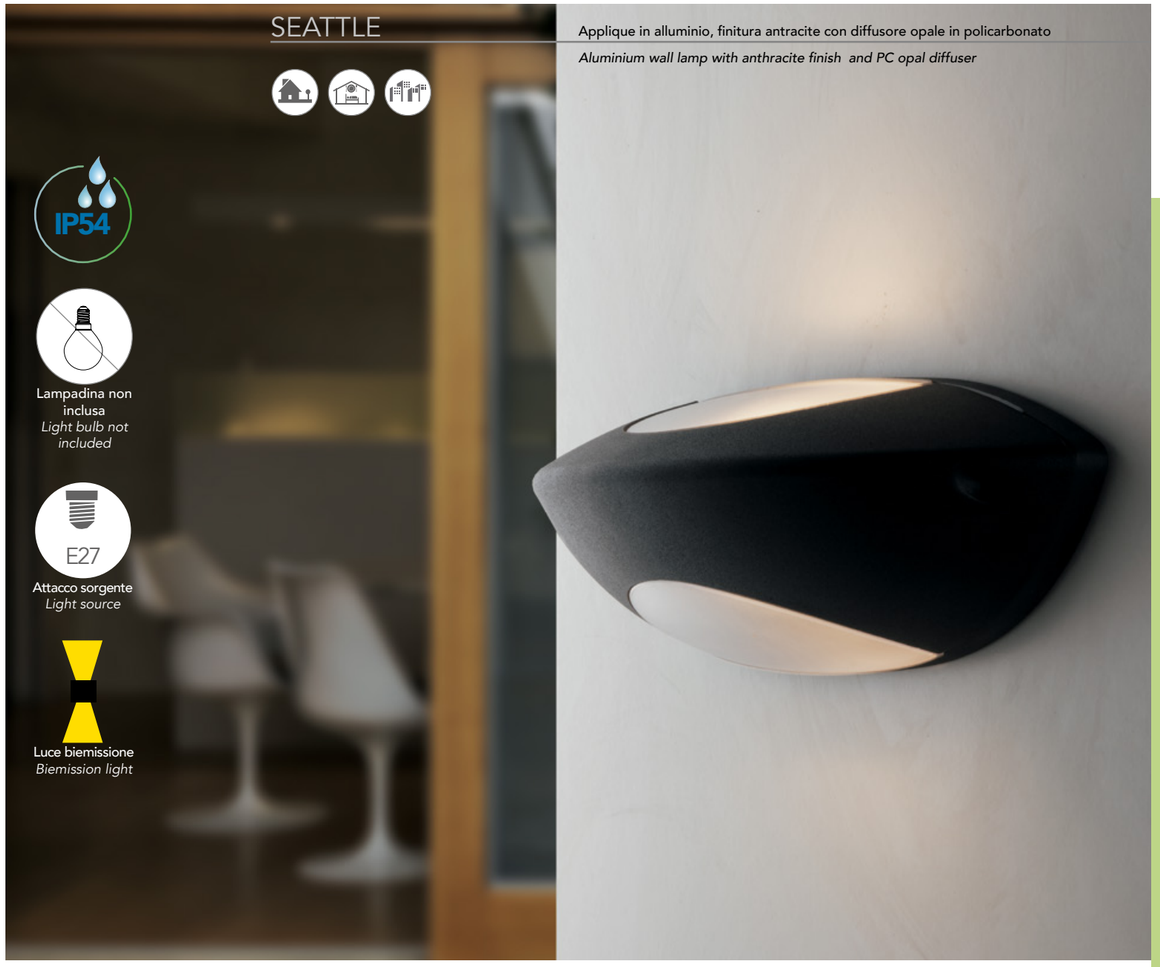

IP54

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

E27
Attacco sorgente
*Light source*

Luce biemissione
*Biemission light*



I-SEATTLE-AP
8031440312233
**1XE27 MAX 42W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# AUSTIN

Applique in alluminio bronzo, bianco, silver o nero con diffusore in policarbonato

*Aluminium wall lamp bronze, white, silver or black PC diffuser*








E27
Attacco sorgente
*Light Source*

I-AUSTIN-AP BCO
8031440362122
**1XE27 MAX 42W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

I-AUSTIN-AP SIL
8031414862429
**1XE27 MAX 42W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

I-AUSTIN-AP BRO
8031440362108
**1XE27 MAX 42W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

I-AUSTIN-AP NER
8031440362139
**1XE27 MAX 42W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

## BOSTON

Applique in alluminio finitura antracite con diffusore opale in policarbonato

*Aluminium wall lamp anthracite finish with PC opal diffuser*

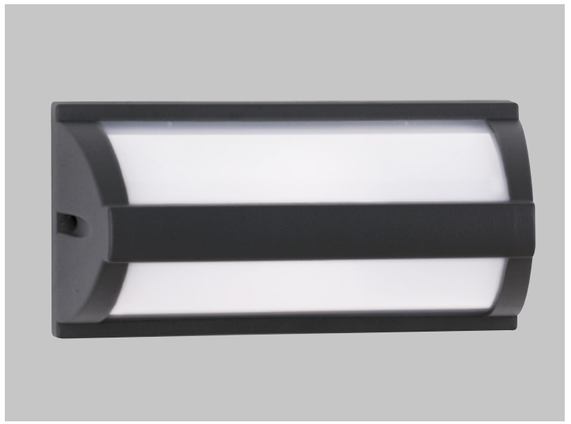

E27
Attacco sorgente
*Light source*

IP54

Luce biemissione
*Biemission light*

I-BOSTON-AP
8031440312240

1XE27 MAX 42W

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




## ATLANTA

Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite

*Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish*

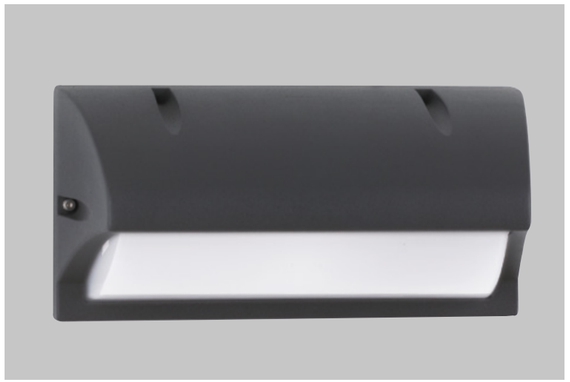

E27
Attacco sorgente
*Light source*

IP54

I-ATLANTA-AP
8031440312257

1XE27 MAX 42W

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




## MEMPHIS

Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite

*Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish*



E27
Attacco sorgente
*Light source*

IP54

Luce biemissione
*Biemission light*

I-MEMPHIS-AP
8031440312226

1XE27 MAX 42W

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




## DENVER

Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite

*Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish*



E27
Attacco sorgente
*Light source*

IP54

Luce biemissione
*Biemission light*

I-DENVER-AP
8031440312264

1XE27 MAX 42W

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# MONDRIAN

Applique in metallo bronzo o silver con diffusore in vetro

*Metal wall lamp bronze or silver glass diffuser*

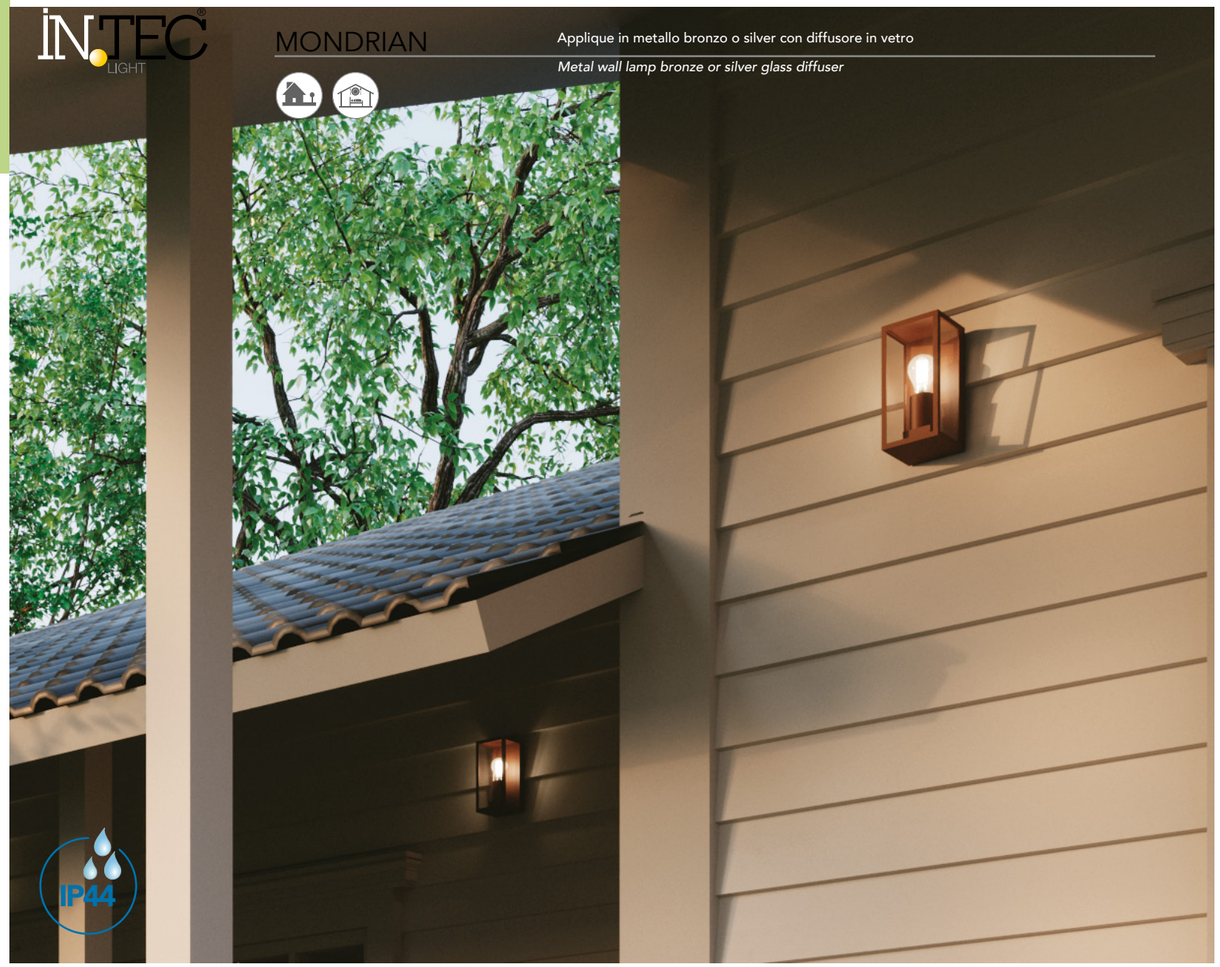




| | | |
|---|---|---|
| I-MONDRIAN-AP SIL<br>8031414862306 | | 1XE27 MAX 25W |
| I-MONDRIAN-AP BRO<br>8031414862313 | | 1XE27 MAX 25W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

E27

Attacco sorgente
*Light source*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# GAETA

Lanterna in alluminio pressofuso finitura nero-oro con diffusore in vetro

*Diecast aluminium black-gold finish lantern with glass diffuser*






| | | |
|---|---|---|
| LANT-GAETA-AP1<br>8031440313278 | | 1XE27 MAX 60W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

E27

Attacco sorgente
*Light source*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# GRUBB

Proiettore in termoplastica picchetto incluso

*Termoplastic flood light with spike included*

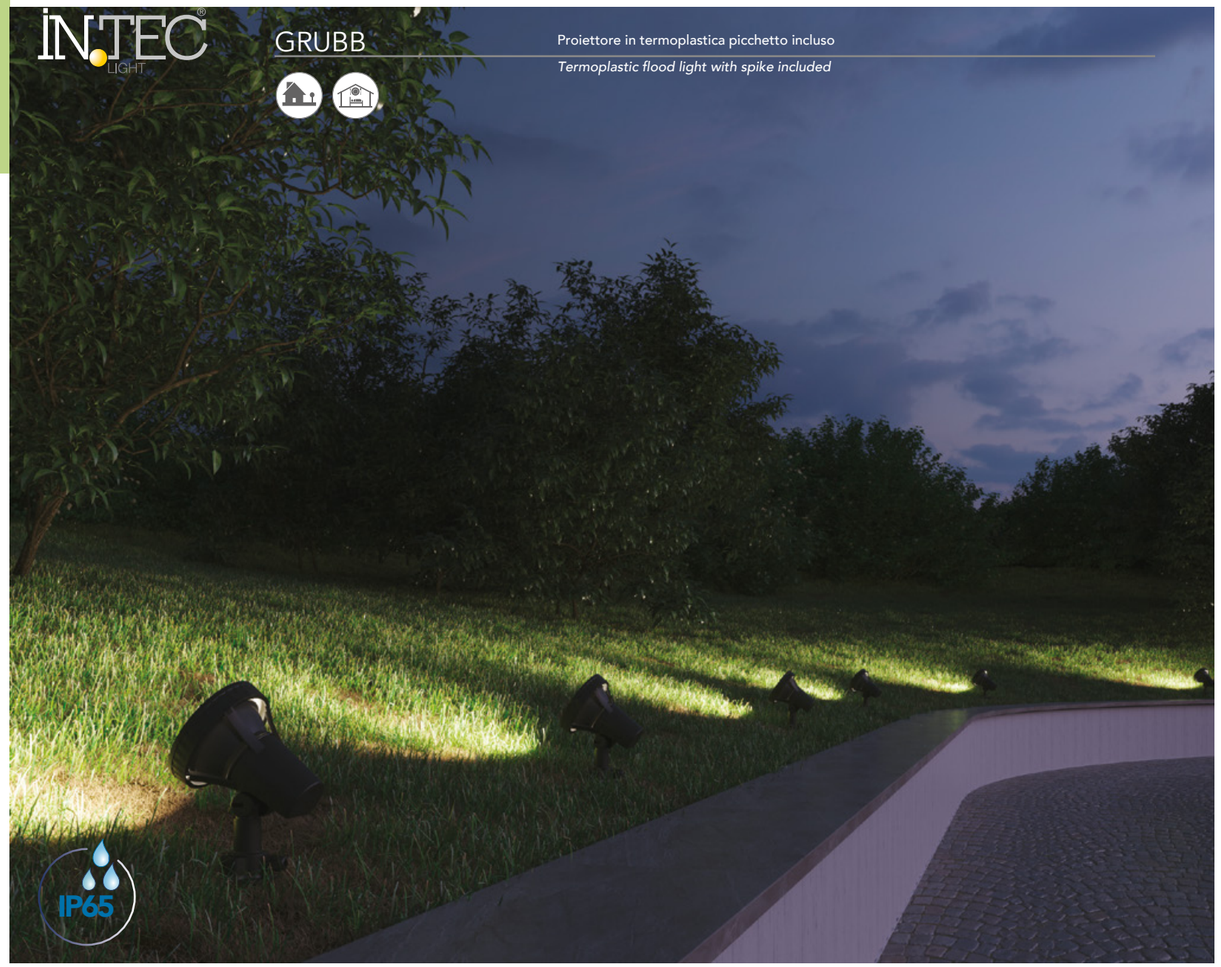




**LED-GRUBB-7M**
8031414883554
**1XE27**

Lampadina LED
SMD inclusa
*LED SMD light*
*bulb included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| Dimmer | Watt | CRI | Lm | Angolo | Kelvin | On/off | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊘ | 7W | 80 | 600 | 100° | 4000 | >10.000 | 25000h |



**LED-GRUBB-15M**
8031414883547
**1XE27**

Lampadina LED
SMD inclusa
*LED SMD light*
*bulb included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| Dimmer | Watt | CRI | Lm | Angolo | Kelvin | On/off | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊘ | 15W | 80 | 1300 | 100° | 4000 | >10.000 | 25000h |



# AKRON

Proiettore in alluminio con picchetto incluso

*Aluminium flood light with spike included*






| | | |
|---|---|---|
| I-AKRON-NER<br>8031414882663 | ■ | 1XGU10 MAX 35W |
| I-AKRON-BRO<br>8031414882656 | ■ | 1XGU10 MAX 35W |
| I-AKRON-BCO<br>8031414882649 | □ | 1XGU10 MAX 35W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




GU10
Attacco sorgente
*Light source*

# TOGO

Plafoniera a LED in acrilico

*LED acrylic ceiling lamp with diffuser*

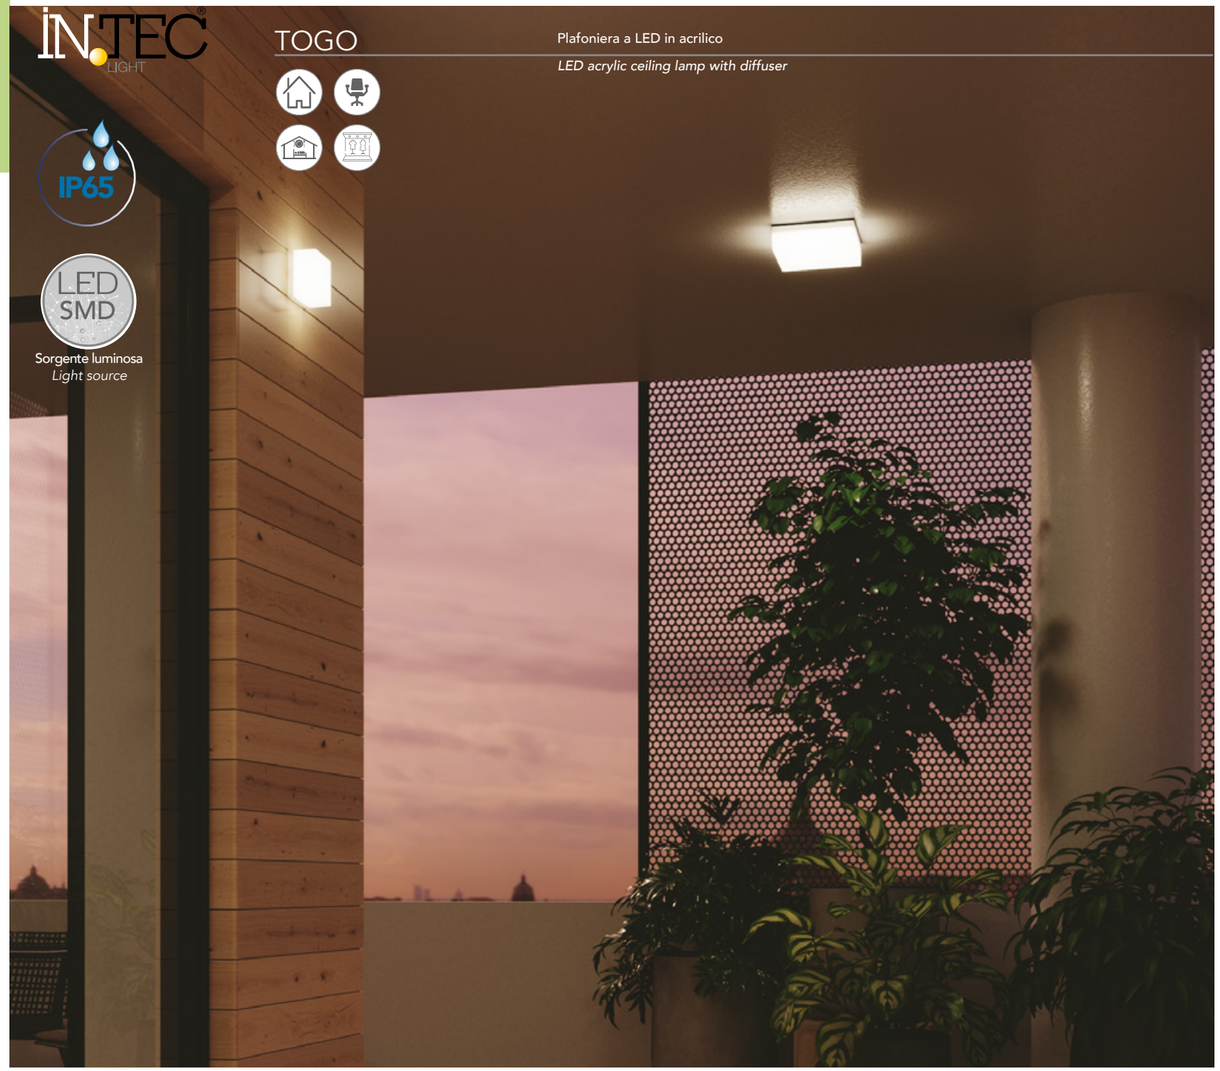

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

**Selective color temperature**

3000K 6500K 4000K



Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
*Internal switch for customization of Kelvin.*

**Materiale**
Acrilico PMMA

**Colore**
Bianco

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 5W- 20W-8W- 12W

**Temperatura colore selezionabile**
4000K - 6500K - 3000K

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
PMMA acrylic

**Colour**
*White*

**Driver**
Built-in driver

**Light source**
LED SMD 5W- 20W-8W- 12W

**Selectable color temperature**
4000K - 6500K - 3000K

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80





LED-TOGO-Q10
8031414883615
5W- 450 Lm

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-TOGO-Q25
8031414883646
20W - 1800 Lm

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-TOGO-RT20
8031414883622
8W - 720 Lm

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-TOGO-RT30
8031414883639
12W - 1080 Lm

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# ZOOM

Plafoniera a LED wifi con videocamera di sicurezza integrata

*LED wifi ceiling lamp with built-in security camera*

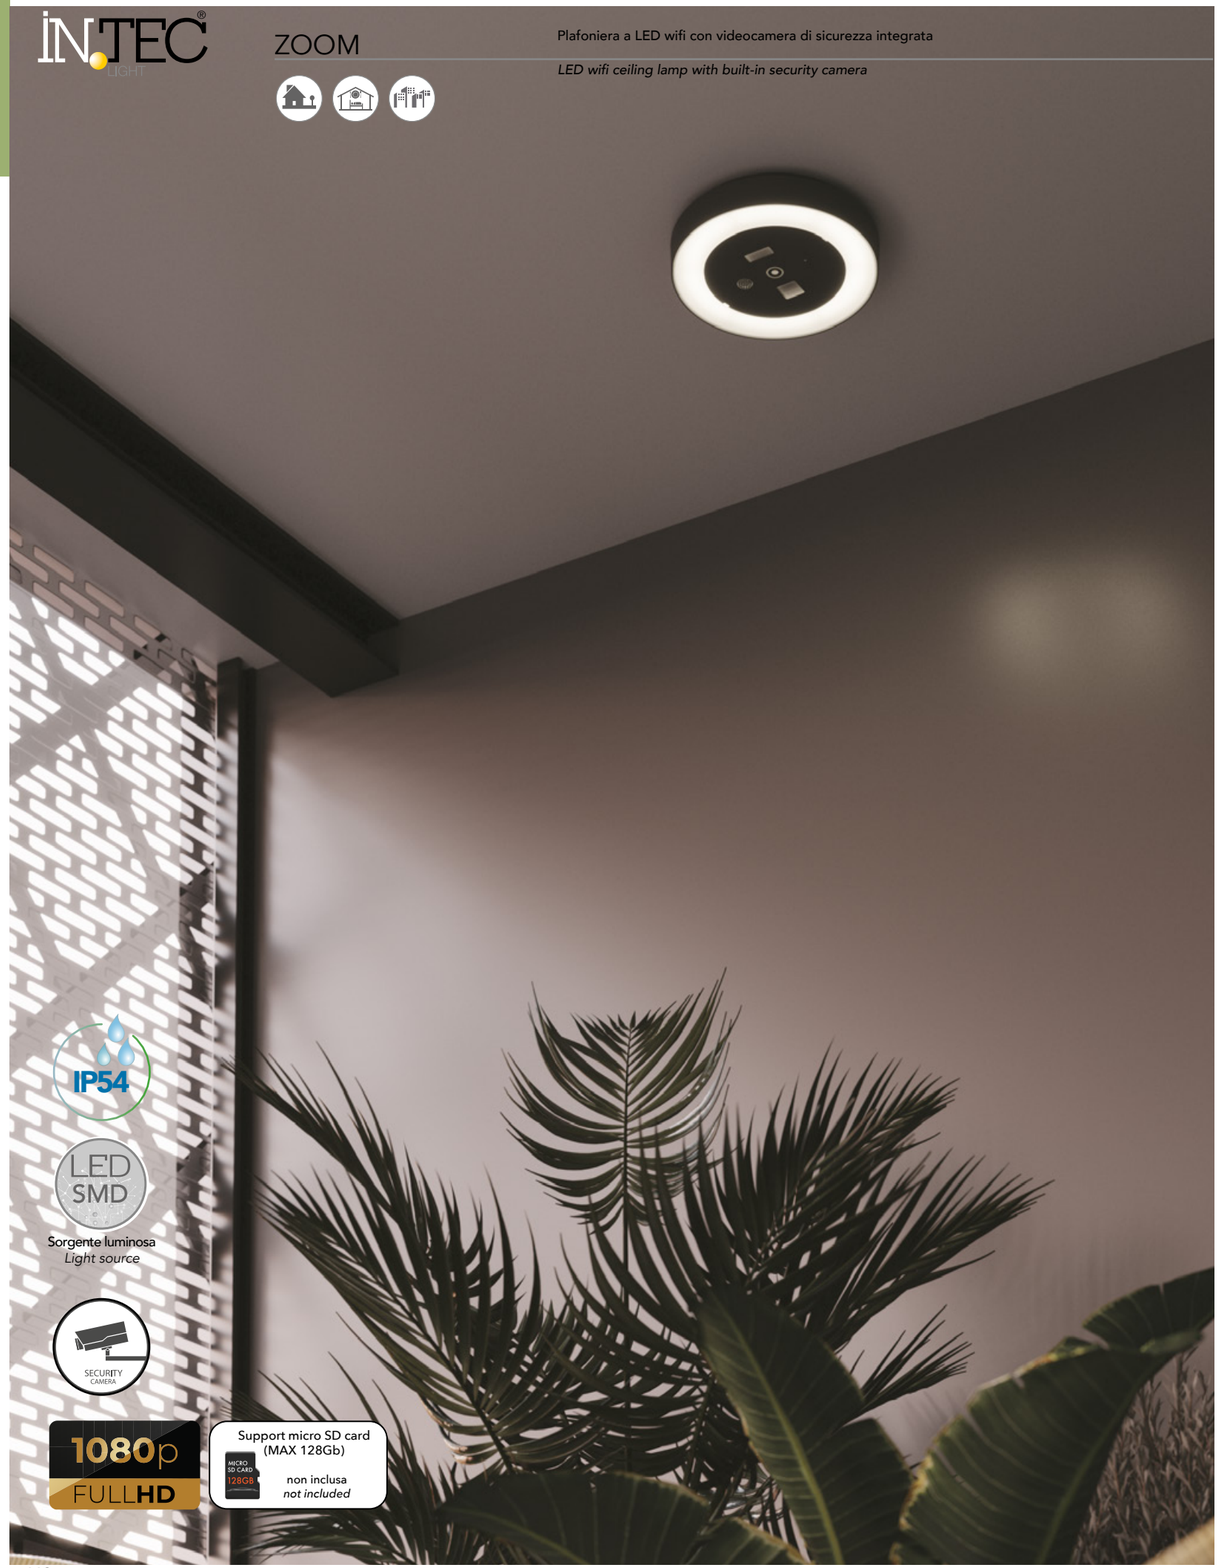




SMART INTEC
Wi-Fi

## ZOOM

**CONTROL SYSTEM**
**EASY INSTALLATION**

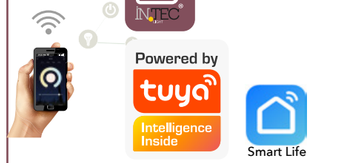


**COMPATIBLE WITH**
AMAZON ECHO SHOW
GOOGLE CHROME CAST

| | |
|---|---|
| **Materiale**<br>Alluminio+PC | **Material**<br>Aluminium+PC |
| **Colore**<br>Antracite goffrato | **Colour**<br>*Embossed anthracite* |
| **Driver**<br>integrato | **Driver**<br>Built-in |
| **Sorgente luminosa**<br>LED SMD 30W | **Light source**<br>LED SMD 30W |
| **Temperatura colore**<br>4000K | **Color temperature**<br>4000K |
| **Flusso luminoso**<br>1800 Lm | **Luminous flux**<br>1800 Lm |
| **Angolo di luce**<br>110° | **Beam angle**<br>110° |
| **CRI**<br>>85 | **CRI**<br>>85 |
| **Grado IK**<br>IK08 | **IK degree**<br>IK08 |



| | | |
|---|---|---|
| LED-ZOOM-INT<br>8031414877874 | **30W** | PF 0,95 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
















| | |
|---|---|
| Tipo di sensore video - Video sensor type | 1/2,9" CMOS |
| Pixel | 2.0 Mega |
| Illuminazione minima - Min illuminance | Color 0.10lux @F2.0, black and white 0.01lux @F2.0 |
| Angolo vista camera - Camera view angle | 135° |
| Otturatore - Shutter | 1/25-1/100,000 per second |
| Infrarossi - IR | High power LED with ICR |
| WDR | Digital WDR |
| Video compression standard | H.264 |
| Video compression standard | 32Kbps - 2Mbps |
| Risoluzione video - Max picture size | 1920x1080 |
| Frequenza fotogrammi - Frame rate | 1-20 per second |
| Audio | Full duplex audio (doppio sistema di comunicazione) |
| Memoria - Storage | Support SD card (MAX 128Gb) Cloud storage NVR |
| Impostazione immagine - Image setting | Support HD/SD; support mirror |
| Reset | Support |
| Controllo della luce - Lighting control | Support manual, sensor, plan switch light (gestione accensioni) |
| Interfaccia di protocollo - Interface protocol | Private |
| Comunicazione di protocollo - Communication protocol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTSP |
| Funzioni generali - General function | Dual stream, password protection |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| PIR | Support PIR and motion detection |



# TUTOR

Plafoniera a LED wifi

*LED wifi ceiling lamp*

SMART INTEC
Wi-Fi

IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

## TUTOR

**Materiale**
Alluminio + PMMA

**Colore**
antracite

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W

**Temperatura colore**

CCT

**Flusso luminoso**
600 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK08

**Material**
Aluminium+ PMMA

**Colour**
anthracite

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 10W

**Color temperature**

CCT

**Luminous flux**
600 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK08

CE EMC




| | |
|---|---|
| LED-TUTOR-INT<br>8031414870165 | 10W |

Misure
dimensioni in mm






# VERTIGO

Plafoniera in cemento bianco o grigio

*Concrete ceiling lamp white or gray*

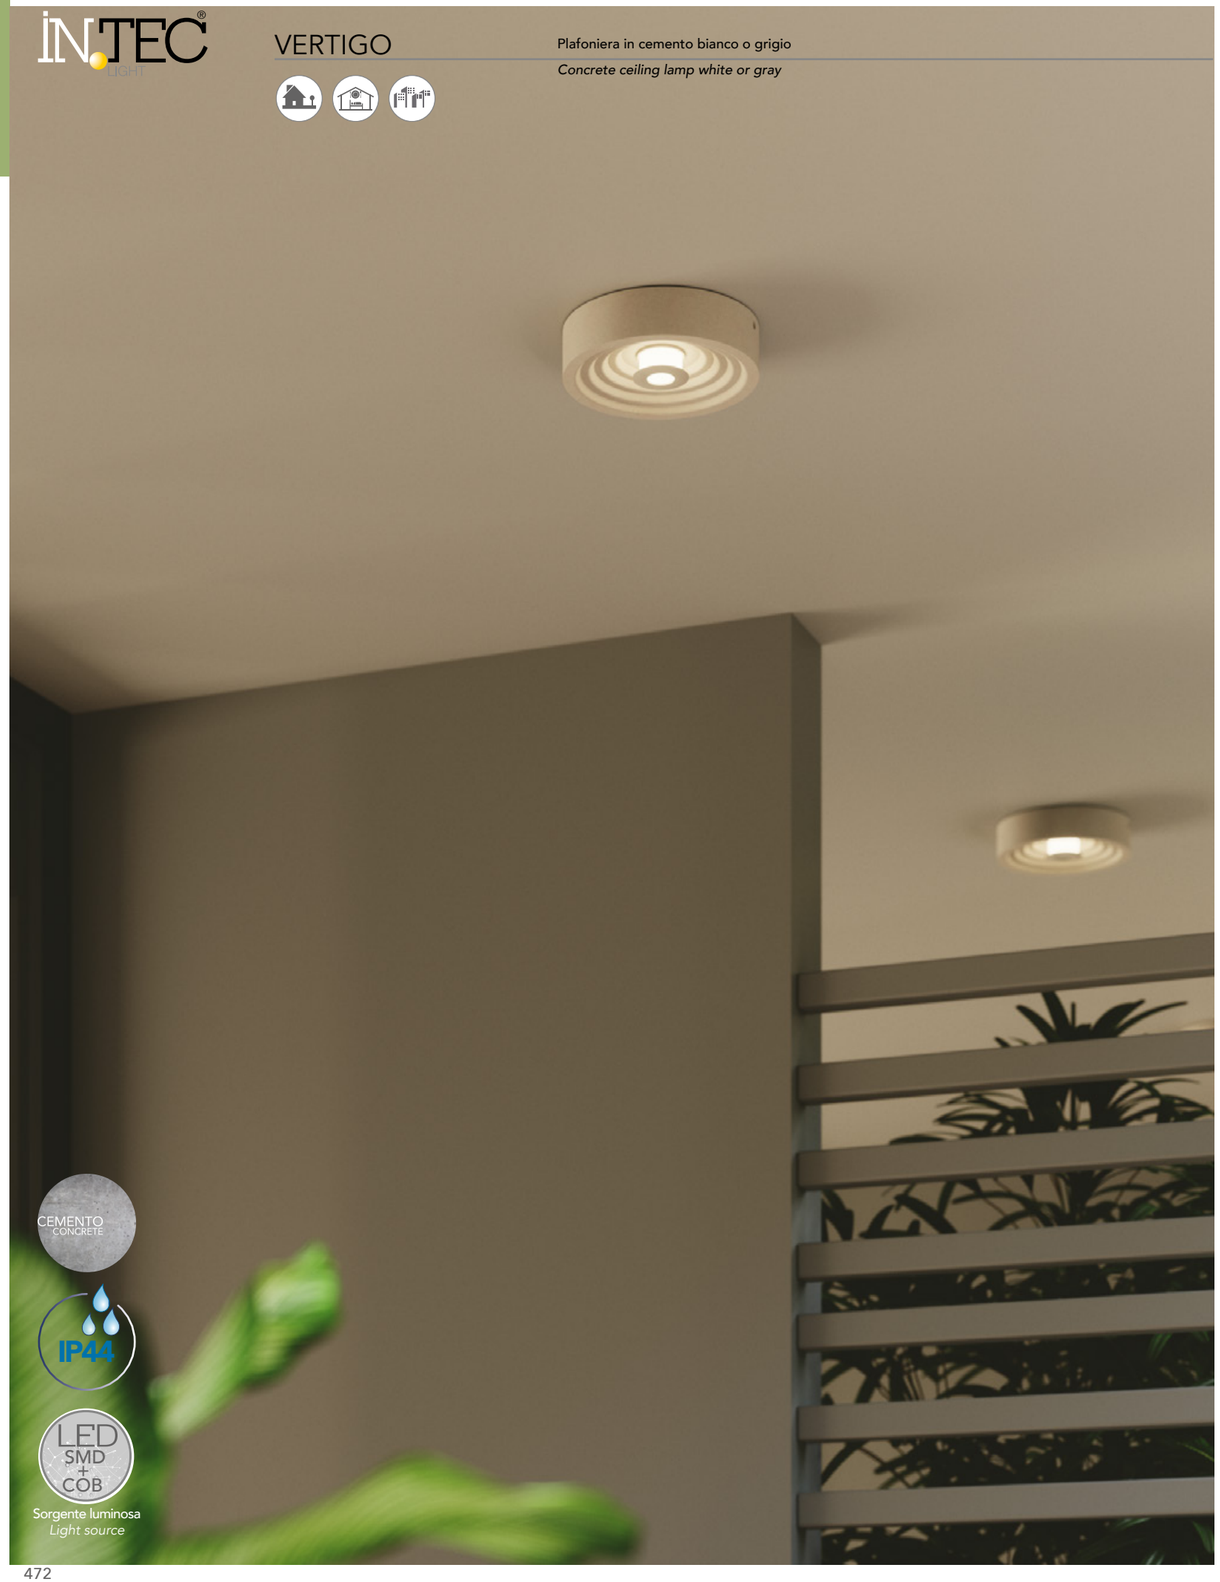


**Materiale**
Cemento

**Colore**
Bianco - grigio

**Driver**
incluso

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
500 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
Concrete

**Colour**
White - grey

**Driver**
included

**Light source**
LED SMD 10W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
500 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



LED-VERTIGO-R23 **10W**
8031414867141

Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-VERTIGO-Q23 **10W**
8031414867134

Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# CITIZEN

Plafoniera in alluminio nelle versioni bianco, nero o corten

*Ceiling wall lamp black, white  or corten finish*

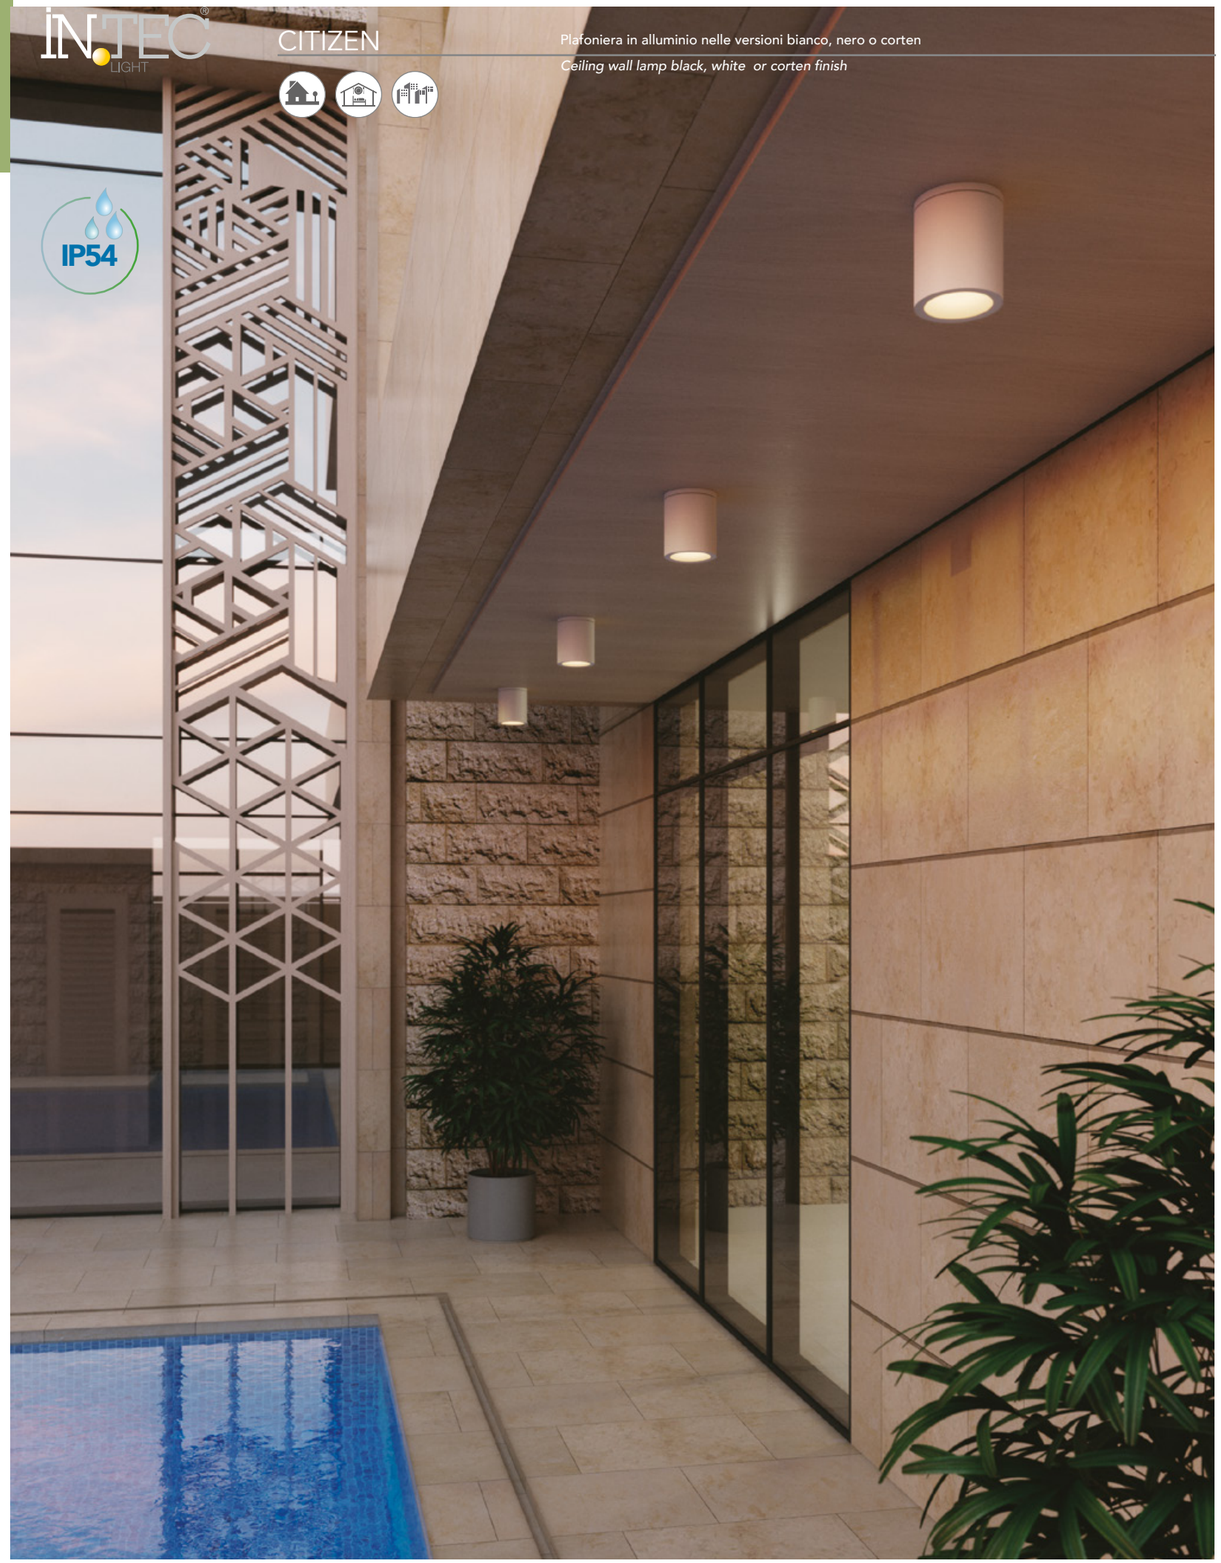




| | | |
|---|---|---|
| I-CITIZEN-Q1-NER<br>8031414882939 | | 1XE27 |
| I-CITIZEN-Q1-BRO<br>8031414882915 | | 1XE27 |
| I-CITIZEN-Q1-BCO<br>8031414882922 | | 1XE27 |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*



| | | |
|---|---|---|
| I-CITIZEN-R1-NER<br>8031414882908 | | 1XE27 |
| I-CITIZEN-R1-BRO<br>8031414882885 | | 1XE27 |
| I-CITIZEN-R1-BCO<br>8031414882892 | | 1XE27 |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*

PLAFONIERE PER ESTERNI / *OUTDOOR CEILING LAMP*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

## CAPRI

Plafoniera LED integrato, in termoplastica bianco con diffusore trasparente effetto diamantato

*Thermoplastic LED ceiling lamp with transparent diamond effect diffuser*



**Materiale**
Termoplastica

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 20W, 30W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
2000 Lm - 3000 Lm

**Angolo di luce**
100°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK06

**Material**
Thermoplastic

**Driver**
Built-in

**Light source**
LED SMD 20W, 30W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
2000 Lm - 3000 Lm

**Beam angle**
100°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK06



LED-CAPRI-S-BCO
8031414883585
**20W-2000 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




LED-CAPRI-L-BCO
8031414883592
**30W- 3000 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

## ISCHIA

Plafoniera LED integrato, in termoplastica bianco con diffusore trasparente effetto diamant

*Thermoplastic LED ceiling lamp with transparent diamond effect diffuser*

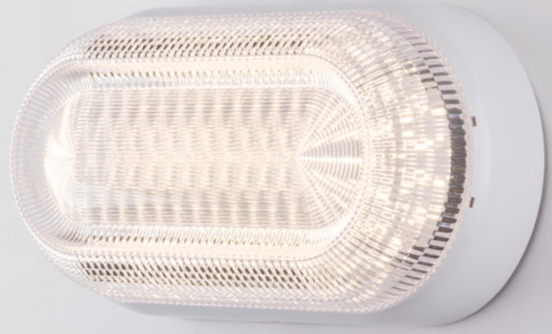

**Materiale**
Termoplastica

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 20W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
2000 Lm

**Angolo di luce**
100°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK06

**Material**
Thermoplastic

**Driver**
Built-in

**Light source**
LED SMD 20W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
2000 Lm

**Beam angle**
100°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK06



LED-ISCHIA-L-BCO
8031414883608
**20W-2000 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







# SENSITIVE

Plafoniera LED integrato con sensore di movimento materiale base PP bianco o antracite con diffusore bianco PC

*LED ceiling lamp with motion sensor PP base white or anthracite colour with white pc diffuser*



IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

**Materiale**
PP+PC
**Driver**
integrato
**Sorgente luminosa**
LED SMD 14W
**Temperatura colore**
3000K - 4000K
**Flusso luminoso**
1000 Lm
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80
**Grado IK**
IK06

**Material**
PP+PC
**Driver**
Built-in
**Light source**
LED SMD 14W
**Color temperature**
3000K - 4000K
**Luminous flux**
1000 Lm
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80
**IK degree**
IK06

| | | |
|---|---|---|
| LED-SENSITIVE-BCO<br>8031440361750 | | 14W |
| LED-SENSITIVE-ANT<br>8031440361743 | | 14W |
| LED-SENSITIVE-C BCO<br>8031414876815 | | 14W |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessory included*

sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*



# EXTRA

Plafoniera LED integrato materiale base PP bianco o antracite con diffusore bianco PC adatte ad installazione con impianto canaline esterne

*PP built-in LED ceiling lamp, white or anthracite colour with white PC diffuser fit for surface mount cable ducts connections*




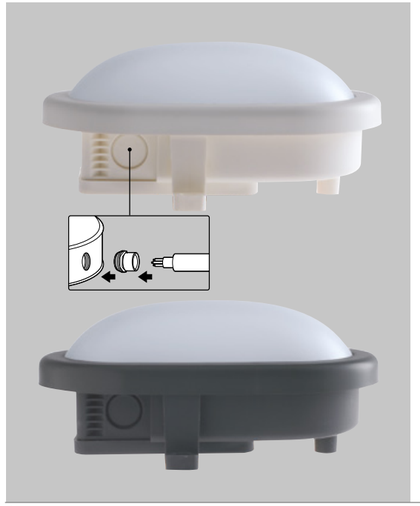

**Materiale**
PP+PC
**Driver**
integrato
**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W
**Temperatura colore**
4000K
**Flusso luminoso**
700 Lm
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80
**Grado IK**
IK06

**Material**
PP+PC
**Driver**
Built-in
**Light source**
LED SMD 10W
**Color temperature**
4000K
**Luminous flux**
700 Lm
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80
**IK degree**
IK06

| | | |
|---|---|---|
| LED-EXTRA-BCO<br>8031440361071 | | 10W |
| LED-EXTRA-ANT<br>8031440361064 | | 10W |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# SHELLY

Plafoniera LED integrato, base in Policarbonato bianco o antracite diffusore in policarbonato bianco

*Polycarbonate built-in LED ceiling lamp in white or anthracite colour with white PC diffuser*




**Materiale**
PC+PC
**Driver**
integrato
**Sorgente luminosa**
LED SMD 20W
**Temperatura colore**
3000K - 4000K
**Flusso luminoso**
1600 Lm - 1200 Lm
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80
**Grado IK**
IK06

**Material**
PC+PC
**Driver**
Built-in
**Light source**
LED SMD 20W
**Color temperature**
3000K - 4000K
**Luminous flux**
1600 Lm - 1200 Lm
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80
**IK degree**
IK06



| | | |
|---|---|---|
| LED-SHELLY-Q-L BCO<br>8031414862016 | | 20W-1600 LM |
| LED-SHELLY-Q-L ANT<br>8031414862023 | | 20W-1600 LM |
| LED-SHELLY-Q-LC BCO<br>8031414876747 | | 20W-1600 LM |
| LED-SHELLY-Q-S BCO<br>8031414085507 | | 15W-1200 LM |
| LED-SHELLY-Q-S ANT<br>8031414862009 | | 15W-1200 LM |
| LED-SHELLY-Q-SC BCO<br>8031414876730 | | 15W-1200 LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# SHELLY

Plafoniera LED integrato con sensore, base in Policarbonato bianco o antracite diffusore in policarbonato bianco

*Polycarbonate built-in LED ceiling lamp with sensor in white or anthracite colour with white PC diffuser*



IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



Doppio sistema di installazione
*Double installation system*

**Materiale**
PC+PC

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 20W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
1600 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK06

**Material**
PC+PC

**Driver**
Built-in

**Light source**
LED SMD 20W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
1600 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK06

| | | |
|---|---|---|
| LED-SHELLY-Q-MW BCO<br>8031414862153 | | 20W |
| LED-SHELLY-Q-MW ANT<br>8031414862177 | | 20W |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessory included*

sensore di movimento preimpostato
*pre-set motion sensor*






# SHELLY

Plafoniera LED integrato, base in Policarbonato bianco o antracite diffusore in policarbonato bianco

*Polycarbonate built-in LED ceiling lamp in white or anthracite colour with white PC diffuser*



IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



Doppio sistema di installazione
*Double installation system*

**Materiale**
PC+PC

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 20W, 15W

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1600 Lm - 1200 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK06

**Material**
PC+PC

**Driver**
Built-in

**Light source**
LED SMD 20W, 15W

**Color temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
1600 Lm - 1200 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK06



| | | |
|---|---|---|
| LED-SHELLY-L BCO<br>8031440351713 | | 20W-1600 LM |
| LED-SHELLY-L ANT<br>8031440351690 | | 20W-1600 LM |
| LED-SHELLY-LC BCO<br>8031414876716 | | 20W-1600 LM |
| LED-SHELLY-S BCO<br>8031440351720 | | 15W-1200 LM |
| LED-SHELLY-S ANT<br>8031440351706 | | 15W-1200 LM |
| LED-SHELLY-SC BCO<br>8031414876761 | | 15W-1200 LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm









# EVER

Plafoniera LED integrato, base in Policarbonato bianco o antracite diffusore in policarbonato bianco

*Polycarbonate built-in LED ceiling lamp in white or anthracite colour with white PC diffuser*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*






**Materiale**
PC+PC
**Driver**
integrato

**Material**
PC+PC
**Driver**
Built-in

**Sorgente luminosa**
LED SMD 30W, 15W

**Light source**
LED SMD 30W, 15W

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Color temperature**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
2400 Lm - 1200 Lm

**Luminous flux**
2400 Lm - 1200 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK06

**IK degree**
IK06



| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-EVER-Q-L BCO<br>8031414862276 | | 30W-2400 LM | PF 0.90 |
| LED-EVER-Q-L ANT<br>8031414862283 | | 30W-2400 LM | PF 0.90 |
| LED-EVER-Q-LC BCO<br>8031414876785 | | 30W-2400 LM | PF 0.90 |
| LED-EVER-Q-S BCO<br>8031414862238 | | 15W-1200 LM | |
| LED-EVER-Q-S ANT<br>8031414862269 | | 15W-1200 LM | |
| LED-EVER-Q-SC BCO<br>8031414876778 | | 15W-1200 LM | |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# EVER

Plafoniera LED integrato, base in Policarbonato bianco o antracite diffusore in policarbonato bianco

*Polycarbonate built-in LED ceiling lamp in white or anthracite colour with white PC diffuser*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*






**Materiale**
PC+PC

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 20W, 15W

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
1600 Lm - 1200 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK06

**Material**
PC+PC

**Driver**
Built-in

**Light source**
LED SMD 20W, 15W

**Color temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
1600 Lm - 1200 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK06



| | | |
|---|---|---|
| LED-EVER-L BCO<br>8031440351676 | | 20W-1600 LM |
| LED-EVER-L ANT<br>8031440351645 | | 20W-1600 LM |
| LED-EVER-LC BCO<br>8031414876754 | | 20W-1600 LM |
| LED-EVER-S BCO<br>8031440351683 | | 15W-1200 LM |
| LED-EVER-S ANT<br>8031440351638 | | 15W-1200 LM |
| LED-EVER-SC BCO<br>8031414876808 | | 15W-1200 LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# EVER

Plafoniera LED integrato materiale base PC bianco o silver con diffusore bianco PC

*Polycarbonate built-in LED ceiling lamp PC base white or silver with white PC diffuser*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*






**Materiale**
PC+PC

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 30W

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
2400 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Power factor**
PF 0,90

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK06

**Material**
PC+PC

**Driver**
Built-in

**Light source**
LED SMD 30W

**Color temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
2400 Lm

**Beam angle**
120°

**Power factor**
PF 0,90

**CRI**
>80

**IK degree**
IK06



| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-EVER-XL-BCO<br>8031440355612 | | 30W-2400 LM | PF 0.90 |
| LED-EVER-XL-SIL<br>8031440355605 | | 30W-2400 LM | PF 0.90 |
| LED-EVER-XLC BCO<br>8031414876792 | | 30W-2400 LM | PF 0.90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# EVER

Plafoniera LED integrato con sensore di movimento, base in Policarbonato bianco o silver diffusore in policarbonato bianco

*Polycarbonate built-in LED ceiling lamp with motion sensor in white or silver colour with white PC diffuser*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



Doppio sistema di installazione
*Double installation system*



**Materiale**
PC+PC
**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 30W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
2400 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Power factor**
PF 0,90
**CRI**
>80

**Grado IK**
IK06

**Material**
PC+PC
**Driver**
Built-in

**Light source**
LED SMD 30W

**Color temperature**
4000K

**Luminos flux**
2400 Lm

**Beam angle**
120°

**Power factor**
PF 0,90
**CRI**
>80

**IK degree**
IK06

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-EVER-XL-MW SIL<br>8031414862610 | | **30W** | **PF 0.90** |
| LED-EVER-XL-MW BCO<br>8031414862375 | | **30W** | **PF 0.90** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessory included*

sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*






# EVER

Plafoniera LED integrato materiale base PC bianco o antracite con diffusore bianco PC

*Polycarbonate built-in LED ceiling lamp PC base white or anthracite with white PC diffuser*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



Doppio sistema di installazione
*Double installation system*



**Materiale**
PC+PC
**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 30W, 20W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
2300 Lm - 1600 Lm
**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK06

**Material**
PC+PC
**Driver**
Built-in

**Light source**
LED SMD 30W, 20W

**Color temperature**
4000K

**Luminos flux**
2300 Lm - 1600 Lm
**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK06

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-EVER-XLP-BCO<br>8031440355636 | | **30W-2300 LM** | **PF 0.90** |
| LED-EVER-XLP-ANT<br>8031440355629 | | **30W-2300 LM** | **PF 0.90** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




| | | |
|---|---|---|
| LED-EVER-LP-BCO<br>8031440355650 | | **20W-1600 LM** |
| LED-EVER-LP-ANT<br>8031440355643 | | **20W-1600 LM** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm










SMART INTEC
Wi-Fi

# PICNIC

IP65

Dimming

**Materiale**
PC + PVC

**Colore**
Nero

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 0,5Wx10

**Temperatura colore**
RGB + CCT

**Material**
PC + PVC

**Colour**
*Black*

**Driver**
Built-in

**Light source**
LED SMD 0,5Wx10

**Color temperature**
RGB + CCT

**Flusso luminoso**
400 Lm

**Angolo di luce**
110°

**Luminous flux**
400 Lm

**Beam angle**
110°

CE EMC



| I-PICNIC-INT | 0,5WX10 |
|---|---|
| 8031414884391 | |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

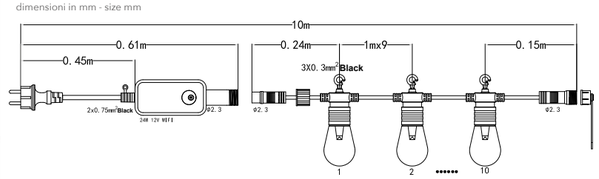


## CONTROL SYSTEM
EASY INSTALLATION

SMART INTEC

Powered by tuya
Intelligence Inside

Smart Life

VOICE CONTROL
ALEXA E GOOGLE HOME

# PICNIC

Stringa elettrificata E12 per esterno con cavo in PVC inclusiva di spina schuko e connettore modulabile

*Light string E12 f PVC cable inclusive of schuko plug and modular connector*

IP44





| I-PICNIC-LED | 25XE12 |
|---|---|
| 8031414884407 | |

Lampadina inclusa
*Light bulb included*

E12
Attacco sorgente
*Source*

| Watt | Volt | Kelvin |
|---|---|---|
| 0,3W | 3V | 3000 |

Easy Connection
max 1000W



Misure - size
dimensioni in mm - size mm

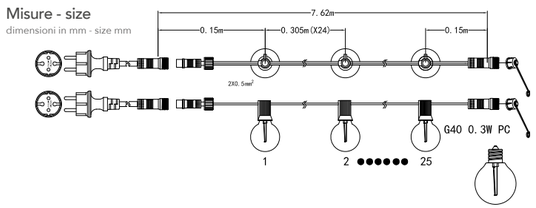


Stringa elettrificata E12 per esterno con cavo in PVC inclusiva di pannello solare

*Light string E12 f PVC cable inclusive solar panel*

| I-PICNIC-SOLAR | 25XE12 |
|---|---|
| 8031414884414 | |

SOLAR

Lampadina inclusa
*Light bulb included*

| Watt | Volt | Kelvin |
|---|---|---|
| 0,3W | 3V | 3000 |







Misure - size
dimensioni in mm - size mm

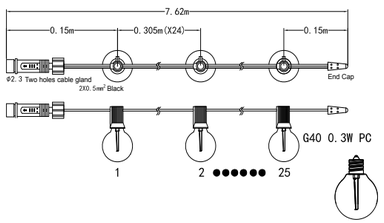







# PICNIC

Stringa elettrificata E14 o E27 per esterno con cavo in gomma inclusiva di spina schuko e connettore modulabile

*Light string E14 or E27 for outdoor rubber cable inclusive of schuko plug and modular connector*

IP44







E27
Attacco sorgente
*Source*

| I-PICNIC-E27 | 10XE27 MAX 25W |
|---|---|
| 8031414862719 | |
| I-PICNIC-E27-BCO | 10XE27 MAX 25W |
| 8031414043064 | |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E14
Attacco sorgente
*Source*

| I-PICNIC-E14 | 10XE14 MAX 25W |
|---|---|
| 8031414862726 | |
| I-PICNIC-E14-BCO | 10XE14 MAX 25W |
| 8031414023745 | |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




end-to-end
Easy Connection
max 1000W



# WIZARD

Collezione in alluminio antracite, LED integrato RGB+CCT con funzione smart Wi-Fi, compatibili con dispositivi VOICE CONTROL

*Aluminium collection anthracite colour built-in LED RGB+CCT with smart Wi-Fi function, compatible with VOICE CONTROL devices*









SMART INTEC
Wi-Fi

## WIZARD

Dimming

CONTROL SYSTEM
EASY INSTALLATION

SMART INTEC

Powered by tuya Intelligence Inside

Smart Life

VOICE CONTROL
ALEXA E GOOGLE HOME

| | |
|---|---|
| **Materiale** | **Material** |
| Alluminio+PC | Aluminium+PC |
| **Colore** | **Colour** |
| Antracite | *Anthracite* |
| **Driver** | **Driver** |
| integrato | Built-in |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| LED SMD 10W | LED SMD 10W |
| **Temperatura colore** | **Color temperature** |
| R G B + CCT | R G B + CCT |
| **Flusso luminoso** | **Luminous flux** |
| 400 Lm | 400 Lm |
| **Angolo di luce** | **Beam angle** |
| 110° | 110° |
| **CRI** | **CRI** |
| >80 | >80 |
| **Grado IK** | **IK degree** |
| IK08 | IK08 |



LED-WIZARD-AP
8031414870172 **10W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-WIZARD-P80
8031414870189 **10W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Sorgente luminosa
*Light source*

# DISCOVERY

Collezione in alluminio a LED integrato finitura antracite goffrato

*Aluminium collection LED lamp anthracite embossed finish*

## DISCOVERY

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Antracite goffrato

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 13W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
960 Lm

**Angolo di luce**
360°

**CRI**
>85

**Grado IK**
IK08

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Embossed anthracite*

**Driver**
Built-in

**Light source**
LED SMD 13W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
960 Lm

**Beam angle**
360°

**CRI**
>85

**IK degree**
IK08





LED-DISCOVERY-AP
8031414877836
**13W - 960 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-DISCOVERY-P65
8031414877850
**13W - 960 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








LED-DISCOVERY-HUB
8031414877867
**13W - 960 LM**

2X max 15A 250V 2500W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# IDEM

Lampada in alluminio a LED integrato finitura atracite goffrato

*Aluminium collection anthracite colour built-in LED*

IP44

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

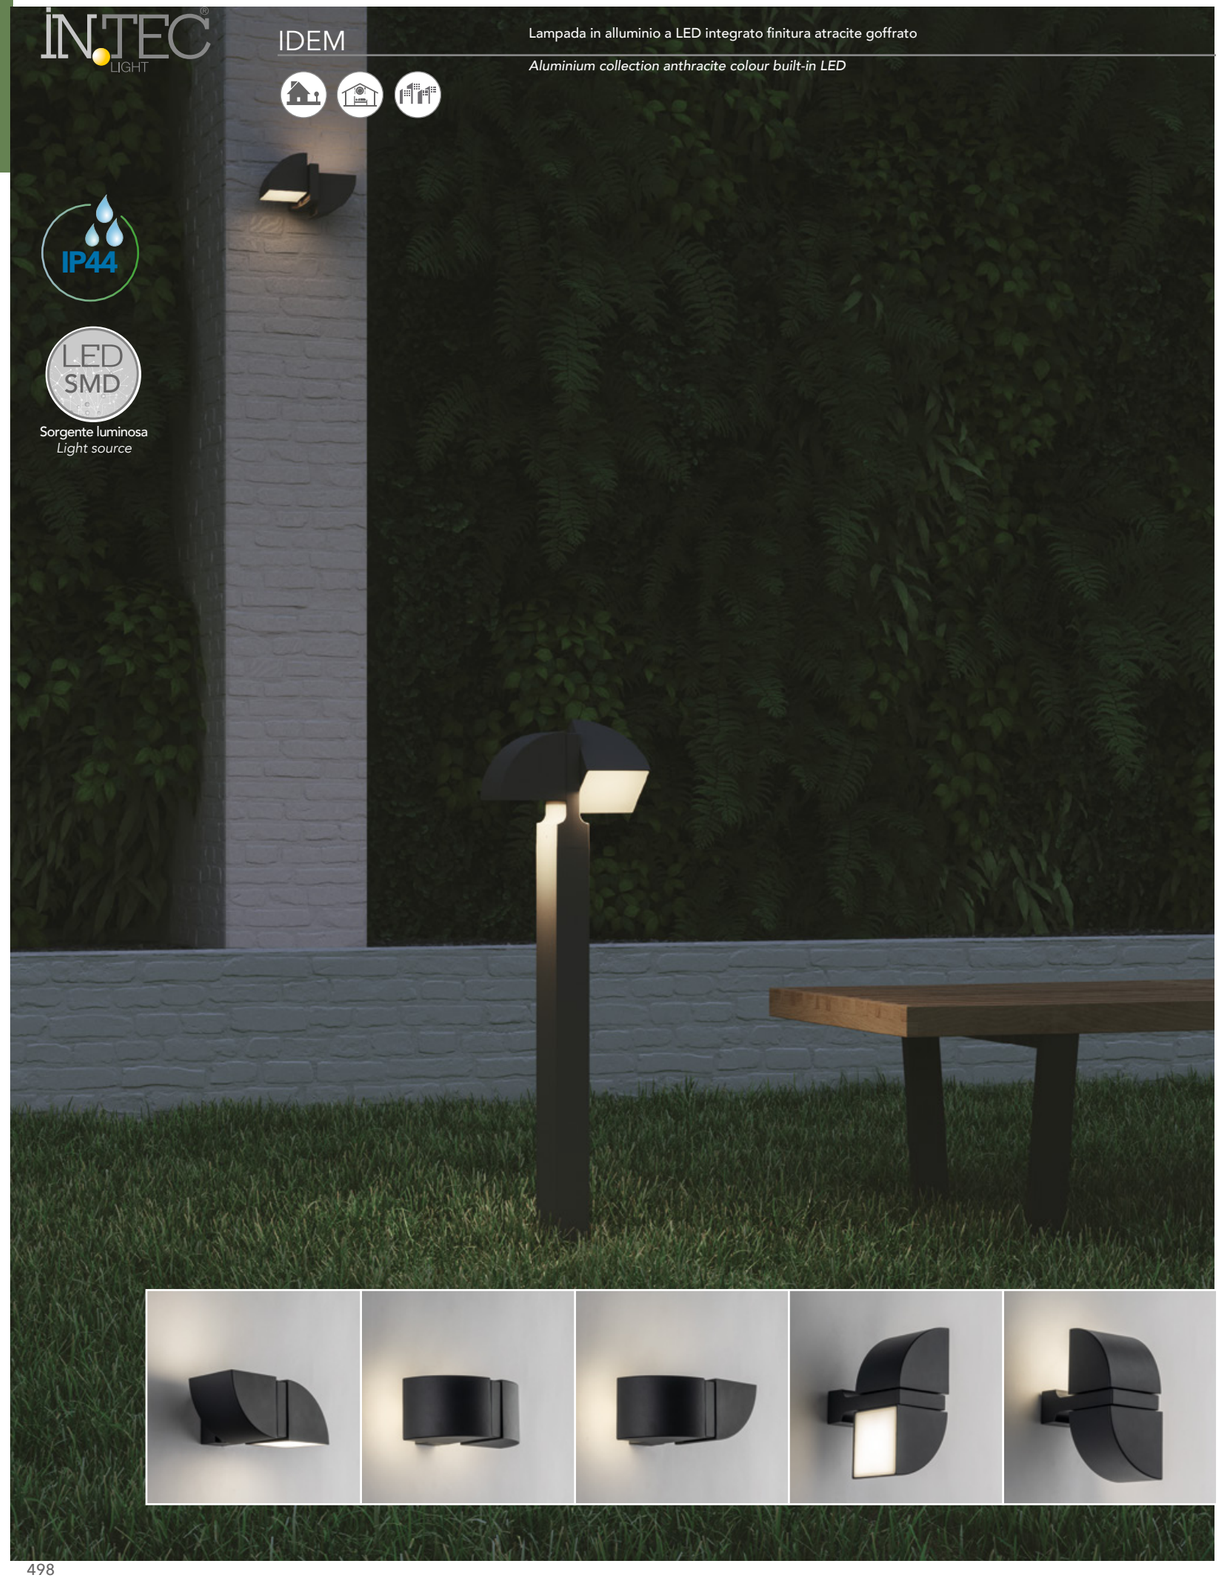





**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Antracite goffrato

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 8W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
970 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Embossed anthracite*

**Driver**
built-in

**Light source**
LED SMD 8W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
970 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK07




LED-IDEM-AP
8031414883103
**8W - 970 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







LED-IDEM-P1
8031414883110
**8W - 970 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




CE EMC

# REVERSE

Lampada in alluminio a LED integrato finitura atracite goffrato

*Aluminium collection anthracite colour built-in LED*

IP44

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*









| **Materiale** | **Material** |
|---|---|
| Alluminio | Aluminium |
| **Colore** | **Colour** |
| Antracite goffrato | *Embossed anthracite* |
| **Driver** | **Driver** |
| integrato | built-in |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| LED SMD 7,5W - 5,3W | LED SMD 7,5W - 5,3W |
| **Temperatura colore** | **Color temperature** |
| 4000K | 4000K |
| **Flusso luminoso** | **Luminous flux** |
| 814 Lm - 484 Lm | 814 Lm - 484 Lm |
| **Angolo di luce** | **Beam angle** |
| 120° | 120° |
| **CRI** | **CRI** |
| >80 | >80 |
| **Grado IK** | **IK degree** |
| IK07 | IK07 |

LED-REVERSE-AP
8031414883127
**7,5W - 814LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-REVERSE-P1
8031414883134
**5,3W - 484 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



## SINTESI

Lampada in alluminio a LED integrato finitura bianco o nero goffrato

*Built in aluminium LED lamp white or black embossed finish*

IP44

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

**Materiale**
Alluminio

**Material**
Aluminium

**Colore**
Antracite goffrato - bianco goffrato

**Colour**
*Embossed anthracite - embossed white*

**Driver**
integrato

**Driver**
built-in

**Sorgente luminosa**
LED SMD 6W

**Light source**
LED SMD 6W

**Temperatura colore**
4000K

**Color temperature**
4000K

**Flusso luminoso**
390 Lm

**Luminous flux**
390 Lm

**Angolo di luce**
100°

**Beam angle**
100°

**CRI**
>80

**CRI**
>80 IK07

**Grado IK**
IK07

**IK degree**



| | | |
|---|---|---|
| LED-SINTESI-AP NERO<br>8031414862221 | ■ | 6W |
| LED-SINTESI-AP BCO<br>8031414862207 | □ | 6W |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LED-SINTESI-P NERO<br>8031414862252 | ■ | 6W |
| LED-SINTESI-P BCO<br>8031414862245 | □ | 6W |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




## ALYSON

Lanterna in alluminio pressofuso LED integrato colore nero o bianco goffrato diffusore in policarbonato

*Die cast aluminium lantern built-in LED black or white embossed finish with PC diffuser*

IP44

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

**Materiale**
Alluminio

**Material**
Aluminium

**Colore**
Antracite goffrato - bianco goffrato

**Colour**
*Embossed anthracite - embossed white*

**Driver**
integrato

**Driver**
built-in

**Sorgente luminosa**
LED SMD 12W

**Light source**
LED SMD 12W

**Temperatura colore**
4000K

**Color temperature**
4000K

**Flusso luminoso**
800 Lm

**Luminous flux**
800 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK07

**IK degree**
IK07



| | | |
|---|---|---|
| LANT-ALYSON/AP<br>8031440361552 | ■ | 12W |
| LANT-ALYSON/AP BCO<br>8031440361514 | □ | 12W |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LANT-ALYSON/P1<br>8031440361569 | ■ | 12W |
| LANT-ALYSON/P1 BCO<br>8031440361538 | □ | 12W |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# BITT

Lampada in alluminio a LED integrato finitura atracite e corten goffrato

*Aluminium collection anthracite and corten colour built-in LED*

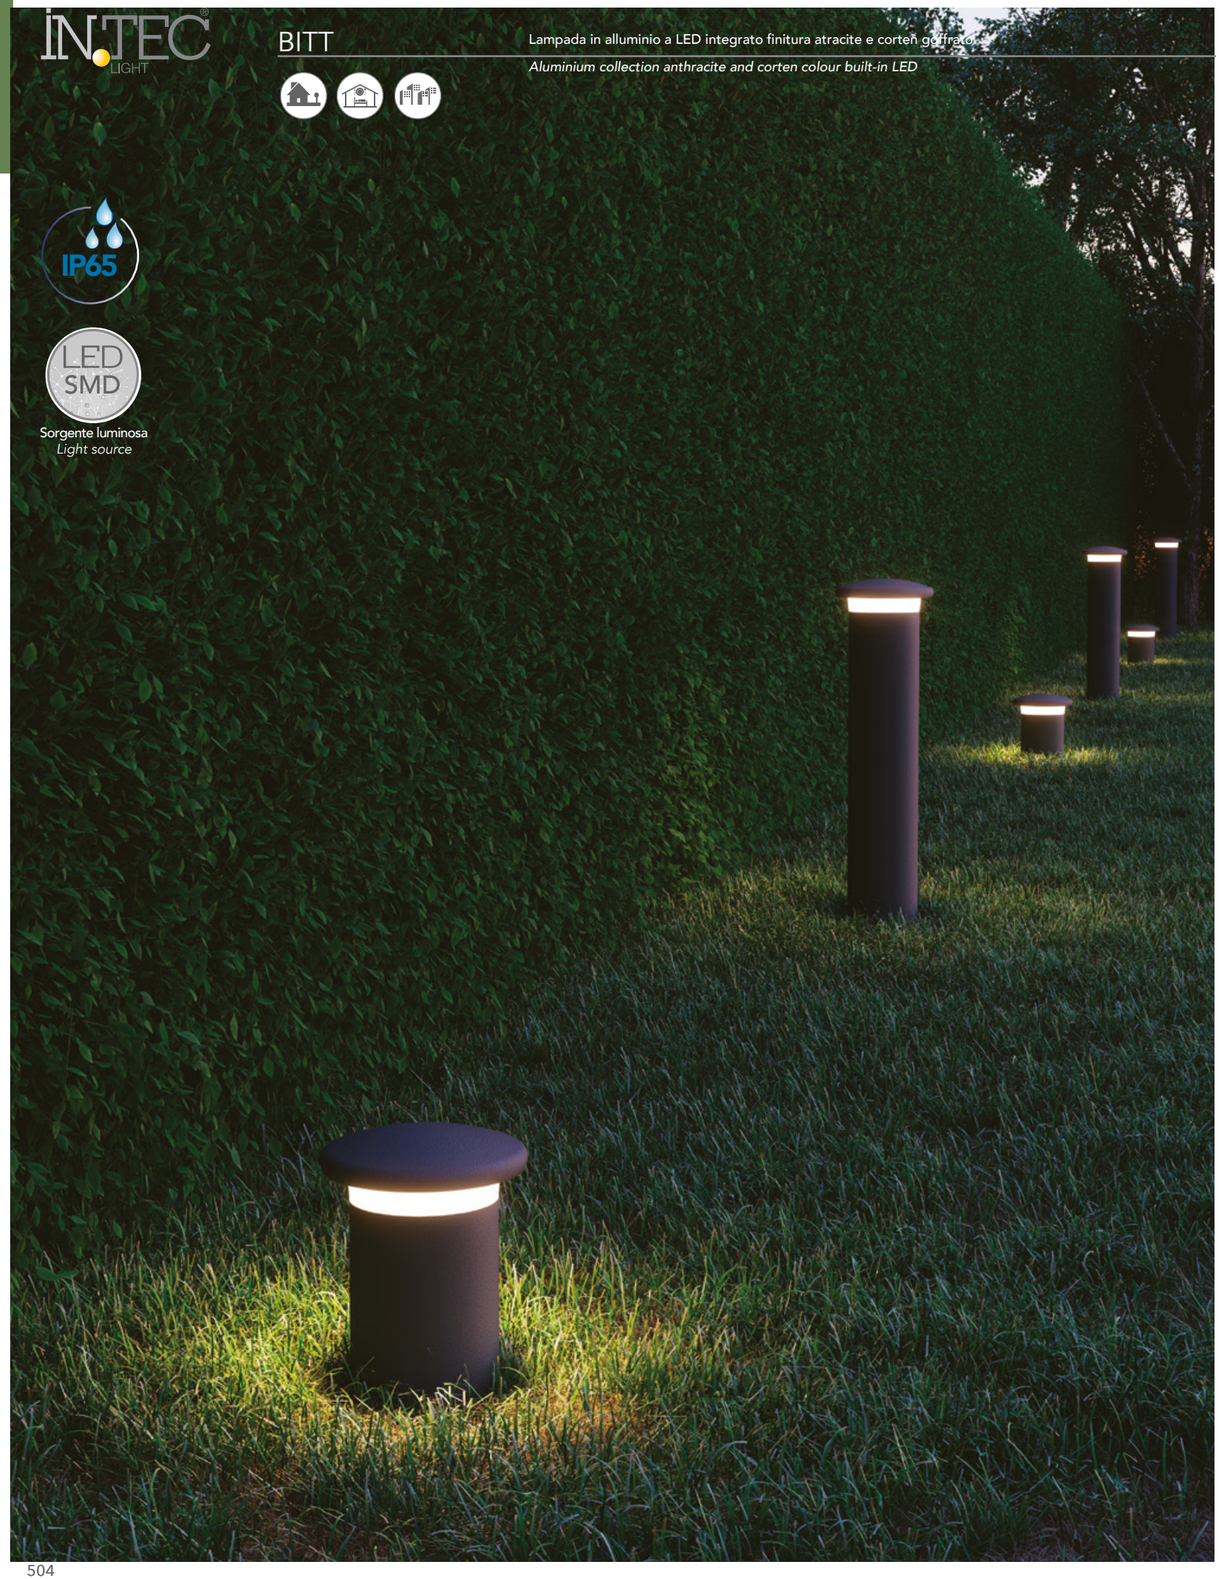






**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Antracite - corten

**Driver**
integrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
1284 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Anthracite - Korten*

**Driver**
built-in

**Light source**
LED SMD 10W

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
1284 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK07

| | | |
|---|---|---|
| LED-BITT-P28-ANT<br>8031414883011 | | **10W** |
| LED-BITT-P28-BRO<br>8031414883028 | | **10W** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




| | | |
|---|---|---|
| LED-BITT-P76-ANT<br>8031414883035 | | **10W** |
| LED-BITT-P76-BRO<br>8031414883042 | | **10W** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# NISMO

Collezione in alluminio a LED integrato finitura bianco goffrato

*Aluminium collection LED lamp white embossed finish*

**Materiale**
Alluminio

**Material**
Aluminium

**Colore**
Bianco goffrato

**Colour**
*Embossed white*

**Driver**
integrato

**Driver**
Built-in

**Sorgente luminosa**
LED SMD 13W

**Light source**
LED SMD 13W

**Temperatura colore**
4000K

**Color temperature**
4000K

**Flusso luminoso**
1020 Lm

**Luminous flux**
1020 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI** >85 **Grado IK** IK09

**CRI** >85 **IK degree** IK09

IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



| LED-NISMO-AP<br>8031440361224 | 13W | 1020 Lm |
|---|---|---|

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| LED-NISMO-P60<br>8031440361231 | 13W | 1020 Lm |
|---|---|---|

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




CE EMC



# STATION

Collezione in acciaio finitura antracite. Diffusore in policarbonato bianco.
*Stainless steel collection anthracite finish. White PC diffuser.*

IP44



E27
Attacco sorgente
*Source*

| I-STATION-E27-SC2<br>8031414879571 | 1XE27 MAX 60W |
|---|---|

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Plug 2X max 15A 250V 2500W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








| I-STATION-SC2<br>8031414879564 |
|---|

Plug 2X max 15A 250V 2500W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




CE






## UNDERWOOD

Collezione in metallo finitura antracite o corten
*Metal collection anthracite or corten finish.*





G9
Attacco sorgente
*Lampholder*

| | | |
|---|---|---|
| I-UNDERWOOD-P70-ANT<br>8031414883059 | | 4XG9 LED |
| I-UNDERWOOD-P70-BRO<br>8031414883066 | | 4XG9 LED |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# TOKYO

Collezione in acciaio inox con diffusore in policarbonato. Finiture bianco, bronzo e nikel spazzolato.

*Stainless steel collection with diffuser in PC. White, bronze or brush nikel finish.*



IP44



E27

Attacco sorgente
*Light source*

ø57 H 160

Lampadina consigliata
*Suggested light bulb*

| | | | |
|---|---|---|---|
| I-ST021<br>8031421451081 | | 1XE27 MAX 40W | IK07 |
| I-TOKYO-AP BRO<br>8031414864423 | | 1XE27 MAX 40W | IK07 |
| I-TOKYO-AP BCO<br>8031414864447 | | 1XE27 MAX 40W | IK07 |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27

Attacco sorgente
*Light source*

ø57 H 160

Lampadina consigliata
*Suggested light bulb*

| | | | |
|---|---|---|---|
| I-ST022-700<br>8031414877225 | | 1XE27 MAX 40W | IK07 |
| I-TOKYO-P70 BRO<br>8031414871780 | | 1XE27 MAX 40W | IK07 |
| I-TOKYO-P70 BCO<br>8031414875320 | | 1XE27 MAX 40W | IK07 |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27

Attacco sorgente
*Light source*

ø57 H 160

Lampadina consigliata
*Suggested light bulb*

| | | | |
|---|---|---|---|
| I-ST022-1100<br>8031421661084 | | 1XE27 MAX 40W | IK07 |
| I-TOKYO-P BRO<br>8031414864393 | | 1XE27 MAX 40W | IK07 |
| I-TOKYO-P BCO<br>8031414864416 | | 1XE27 MAX 40W | IK07 |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

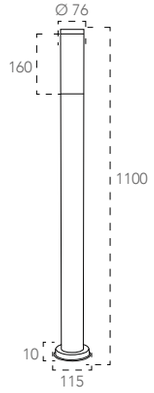

# DROP








## DROP

Collezione in alluminio finitura antracite con diffusore in policarbonato

*Aluminum collection anthracite finish with PC diffuser*




misura massima lampadina
*Bulb max size*



G9

Attacco sorgente
*Lampholder*

I-DROP-P33-ANT
8031414883073
**1XG9 LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






G9

Attacco sorgente
*Lampholder*

I-DROP-P53-ANT
8031414883080
**1XG9 LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






G9

Attacco sorgente
*Lampholder*

I-DROP-P73-ANT
8031414882793
**1XG9 LED**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








# ETNA

Collezione in cemento grigio
*Gray concrete collection*



I-ETNA-AP4
8031414866762
**4XGU10 MAX 10W** **IK04**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*

Luce biemissione
*Biemission light*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






I-ETNA-P2
8031414867905
**2XGU10 MAX 35W** **IK05**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

GU10
Attacco sorgente
*Light source*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm





# MASAI

Palo in cemento bianco

*Concrete post lamp white concrete colour*



| I-MASAI-P1 | | |
|---|---|---|
| 8031414868100 | 1XR7S MAX 7W | IK05 |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

R7S 78mm
Attacco sorgente
*Light Source*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# PERRET

Collezione in cemento grigio con diffusore in acrilico

*Concrete collection gray finish with acrylic diffuser*



| I-PERRET-AP | | |
|---|---|---|
| 8031414871827 | 1XE14 MAX 10W | IK04 |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

E14
Attacco sorgente
*Light Source*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| I-PERRET-P60 | | |
|---|---|---|
| 8031414871834 | 1XE27 MAX 15W | IK05 |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Connettore IP65 incluso
*IP65 connector included*

E27
Attacco sorgente
*Light Source*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








# DRINK

TOUCH DIMMER

IP54

| Lampada da tavolo ricaricabile | *Rechargeable table lamp* |
|---|---|
| **Materiale** | **Material** |
| Metallo | Metal |
| **Colore** | **Colour** |
| Bianco, nero, corten e oro goffrato | Embossed white, black, corten or gold |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| LED SMD 2,2W | LED SMD 2,2W |
| **Batteria** | **Battery** |
| inclusa DC3,7V 2x2200 mAh | included DC3,7V 2x2200 mAh |
| **Temperatura colore** | **Color temperature** |
| 3000K | 3000K |
| **Flusso luminoso** | **Luminous flux** |
| 180 Lm 9H | 180 Lm 9H |





| | | |
|---|---|---|
| LED-DRINK-NER<br>8031414885312 | | 180 LM 9H |
| LED-DRINK-BCO<br>8031414885299 | | 180 LM 9H |
| LED-DRINK-ORO<br>8031414885329 | | 180 LM 9H |
| LED-DRINK-BRO<br>8031414885305 | | 180 LM 9H |

TOUCH DIMMER






Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

Base per ricarica
con USB e adattatore

*Charging base*
*with USB and adaptor*



APPLIQUE SOSPENSIONI E PALETTI CORRELATI / *WALL SOSPENSION AND FLOOR LAMP COMBINED*

# JAMMIN

Lampada da tavolo ricaricabile

**Materiale**
Metallo e PE

**Colore**
Bianco o nero goffrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 1,5W

**Batteria**
inclusa DC3,7V 4000 mAh

**Temperatura colore**
3000K

**Flusso luminoso**
60 Lm 12H

*Rechargeable table lamp*

**Material**
Metal and PE

**Colour**
Embossed white or black

**Light source**
LED SMD 1,5W

**Battery**
included DC3,7V 4000 mAh

**Color temperature**
3000K

**Luminous flux**
60 Lm 12H

TOUCH DIMMER

IP44







Doppia uscita - double output
USB **A** 5V 2A
USB **C** 5V 2A

| | | |
|---|---|---|
| LED-JAMMIN-L-NER<br>8031414884384 | | **60 LM 9H** |
| LED-JAMMIN-L-BCO<br>8031414884377 | | **60 LM 9H** |

TOUCH DIMMER






Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo per ricarica
USB **A** 5V 2A
USB **C** 5V 2A

*Charging cable*
USB **A** 5V 2A
USB **C** 5V 2A







# COCKTAIL





## COCKTAIL

TOUCH DIMMER

IP54

| Lampada da tavolo ricaricabile | *Rechargeable table lamp* |
|---|---|
| **Materiale**<br>Metallo | **Material**<br>Metal |
| **Colore**<br>Bianco, nero, corten e oro goffrato | **Colour**<br>Embossed white, black, corten or gold |
| **Sorgente luminosa**<br>LED SMD 2,2W | **Light source**<br>LED SMD 2,2W |
| **Batteria**<br>inclusa DC3,7V 2x2200 mAh | **Battery**<br>included DC3,7V 2x2200 mAh |
| **Temperatura colore**<br>3000K | **Color temperature**<br>3000K |
| **Flusso luminoso**<br>192 Lm 9H | **Luminous flux**<br>192 Lm 9H |





| | | |
|---|---|---|
| LED-COCKTAIL-NER<br>8031414882502 | | **192 LM 9H** |
| LED-COCKTAIL-BCO<br>8031414882496 | | **192 LM 9H** |
| LED-COCKTAIL-ORO<br>8031414885282 | | **192 LM 9H** |
| LED-COCKTAIL-BRO<br>8031414882519 | | **192 LM 9H** |

TOUCH DIMMER






Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo per ricarica
con adattatore DC5V 1A
1,2 metri
*Charging cable*
with adaptor DC5V 1A
1,2 meters



CE

# CLIMAX





## CLIMAX

TOUCH DIMMER

IP54

| Lanterna ricaricabile | *Rechargeable lamp* |
|---|---|
| **Materiale**<br>Metallo - acrilico | **Material**<br>Metal - acrylic |
| **Colore**<br>Nero matto | **Colour**<br>Matt black |
| **Sorgente luminosa**<br>LED SMD 1,1W | **Light source**<br>LED SMD 1,1W |
| **Batteria**<br>inclusa DC3,7V 2000 mAh | **Battery**<br>included DC3,7V 2000 mAh |
| **Temperatura colore**<br>3000K | **Color temperature**<br>3000K |
| **Flusso luminoso**<br>100 Lm | **Luminous flux**<br>100 Lm |



LED-CLIMAX-L1
8031414883141
**100 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo per ricarica USB
*USB charging cable*





LED-CLIMAX-LG1
8031414883158
**100 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo per ricarica USB
*USB charging cable*



TOUCH DIMMER







# OBERON

## OBERON

TOUCH DIMMER

IP54

| Lanterna ricaricabile | *Rechargeable lamp* |
|---|---|
| **Materiale** | **Material** |
| Metallo | Metal |
| **Colore** | **Colour** |
| Bianco | White |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| LED SMD 2,2W | LED SMD 2,2W |
| **Batteria** | **Battery** |
| inclusa DC3,7V 2x2200 mAh | included DC3,7V 2x2200 mAh |
| **Temperatura colore** | **Color temperature** |
| 3000K | 3000K |
| **Flusso luminoso** | **Luminous flux** |
| 168 Lm 9H | 168 Lm 9H |



LANT-OBERON
8031440362603
168 LM 9H

TOUCH DIMMER






Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo per ricarica
con adattatore DC5V 1A
1,2 metri
*Charging cable*
with adaptor DC5V 1A
1,2 meters






LANT-OBERON-KIT-AP
8031414882533
Kit staffa applique per lume
*wall lamp bracket kit*



LANT-OBERON-KIT-S
8031414882540
Kit sospensione per lume cavo
2 metri
*suspension kit 2 meters cable*

APPLIQUE SOSPENSIONI E PALETTI CORRELATI / *WALL SOSPENSION AND FLOOR LAMP COMBINED*





# GECO DJ

Lampada portatile LED RGBW in polietilene con speacker bluetooth incorporato

*LED portable RGBW lamp with speaker bluetooth included polyethylene material*

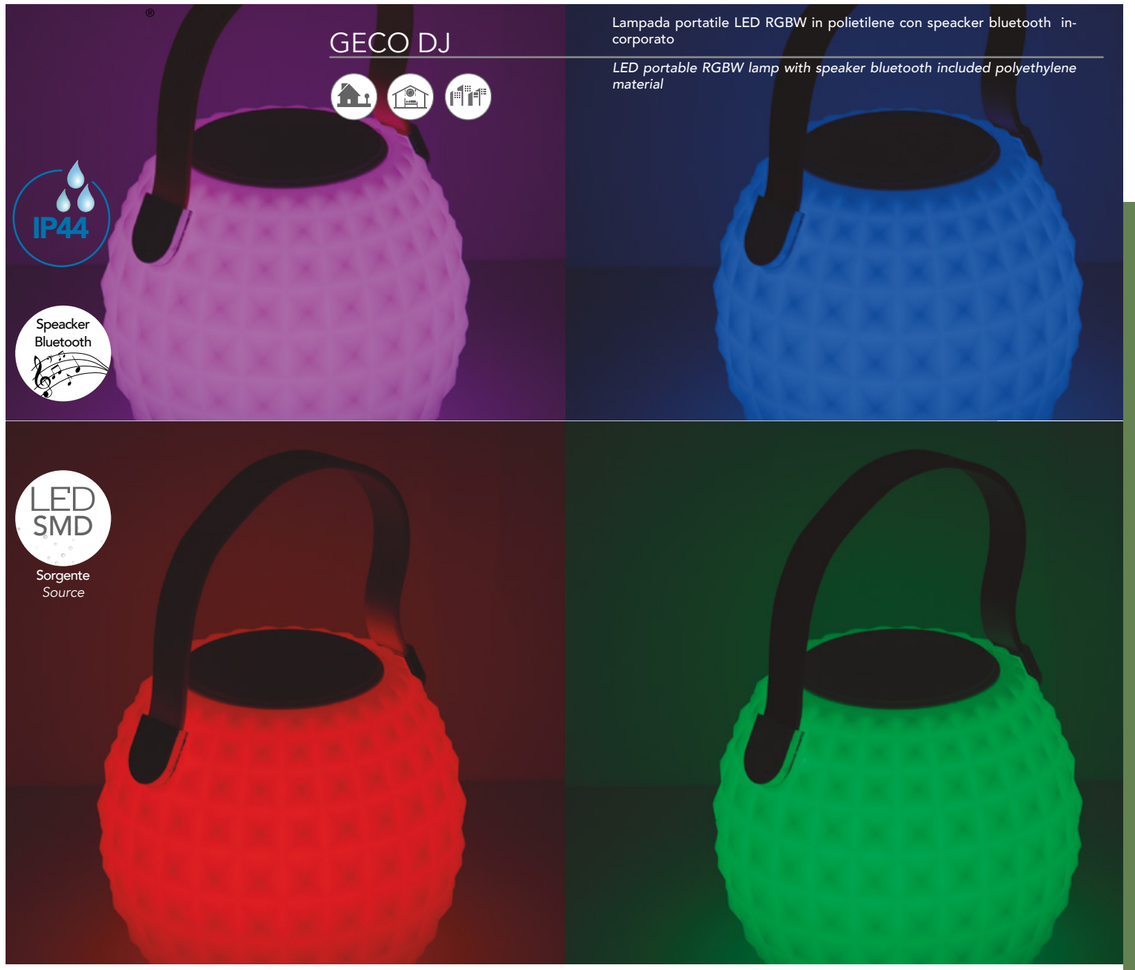




I-GECO-DJ-L25
8031414862542

**3W - 180 Lm**

**Temperatura colore**
*Colour temperature*
RGB 4000K

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

Speacker 10W Bluetooth 4.0
Distanza connessione max 15 metri
*10w speacker bluetooth 4.0*
*Connection distance max 15 meters*

Telecomando infrarossi
*IR remote control*



230V 50Hz - **IP20**

5V DC 1A





# GECO LED

Lampada LED RGBW in polietilene

*PE LED RGBW lamp*

**Materiale**
PE
**Driver**
incluso
**Sorgente luminosa**
LED SMD 4W
**Temperatura colore**
RGB + 4000K
**Flusso luminoso**
240 Lm

**Material**
PE
**Driver**
included
**Light source**
LED SMD 4W
**Color temperature**
RGB + 4000K
**Luminous flux**
240 Lm




| | |
|---|---|
| I-GECO-SFERA-L30<br>8031414862436 | **4W** |
| I-GECO-SFERA-L40<br>8031414862443 | **4W** |
| I-GECO-SFERA-L50<br>8031414862450 | **4W** |

| Modello *items* | SFERA-L30 | SFERA-L40 | SFERA-L50 |
|---|---|---|---|
| Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm | Ø 300 | Ø 400 | Ø 500 |

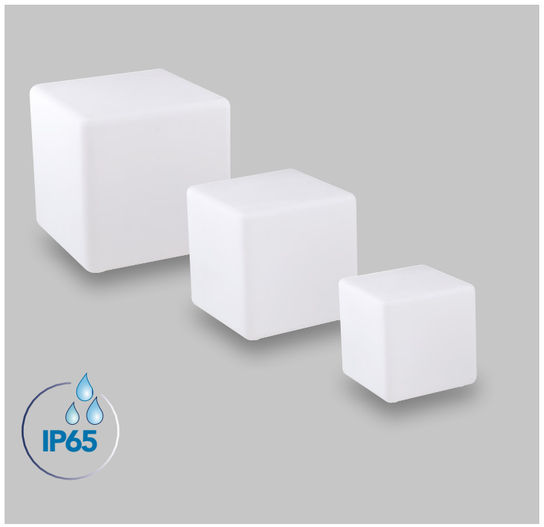


| | |
|---|---|
| I-GECO-CUBO-L30<br>8031414862467 | **4W** |
| I-GECO-CUBO-L40<br>8031414862474 | **4W** |
| I-GECO-CUBO-L50<br>8031414862481 | **4W** |

| Modello *items* | CUBO-L30 | CUBO-L40 | CUBO-L50 |
|---|---|---|---|
| Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm | 300x300x300 | 400x400x400 | 500x500x500 |

**Accessori inclusi**
*Accessories included*


5V DC 1A


Telecomando infrarossi
*IR remote control*






# GECO LED

Vaso LED RGBW in polietilene

*PE LED RGBW vase*

**Materiale**
PE
**Driver**
incluso
**Sorgente luminosa**
LED SMD 4W
**Temperatura colore**
RGB + 4000K
**Flusso luminoso**
240 Lm

**Material**
PE
**Driver**
included
**Light source**
LED SMD 4W
**Color temperature**
RGB + 4000K
**Luminous flux**
240 Lm




| | | |
|---|---|---|
| I-GECO-VASO-Q-L<br>8031414862535 | **4W** | **240 LM** |
| I-GECO-VASO-Q-XL<br>8031414864713 | **4W** | **240 LM** |

| Modello *items* | Q-XL | Q-L |
|---|---|---|
| Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm | 900<br>380x380 | 600<br>280x280 |




| | | |
|---|---|---|
| I-GECO-VASO-R-L<br>8031414862528 | **4W** | **240 LM** |
| I-GECO-VASO-R-XL<br>8031414864720 | **4W** | **240 LM** |

| Modello *items* | R-XL | R-L |
|---|---|---|
| Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm | 900<br>Ø 380 | 600<br>Ø 280 |

**Accessori inclusi**
*Accessories included*


5V DC 1A


Telecomando infrarossi
*IR remote control*



# GECO E27

Lampada in polietilene con attacco E27

*PE lamp with E27 lampholder*




Lampadine LED INTEC consigliate per illuminazione multicolor o bianco dinamico presenti nel catalogo BULBS COLLECTION
*Suggested INTEC LED bulbs for multicolor or dynamic white lighting included in the catalogue BULBS COLLECTION*



Lampada LED SMART classe **A+**

| Codice | EAN | Watt |
|---|---|---|
| SMART-E27-RGBCCT | 8031414872657 | 10W |

RGB CCT

VOICE CONTROL SYSTEM





Lampada LED RGBW classe **A+**

| Codice | EAN | Watt |
|---|---|---|
| I-LUMYA-E27-RGB | 8031440354431 | 10W |

RGB 4000K

IR CONTROL SYSTEM








I-GECO-SFERA-S30 **1XE27 MAX 42W**
8031414864461

E27
Attacco sorgente
*Light Source*

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







I-GECO-SFERA-S40 **1XE27 MAX 42W**
8031414864454

E27
Attacco sorgente
*Light Source*

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# GECO E27




| | |
|---|---|
| I-GECO-SFERA-E-L30<br>8031414868476 | **1XE27 MAX 42W** |
| I-GECO-SFERA-E-L40<br>8031414868483 | **1XE27 MAX 42W** |
| I-GECO-SFERA-E-L50<br>8031414868490 | **1XE27 MAX 42W** |

E27
Attacco sorgente
*Light Source*

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

| Modello *items* | E-L30 | E-L40 | E-L50 |
|---|---|---|---|

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo 2,5 metri
con spina shuko
*2,5 meters of cable with schuko plug*

IP44

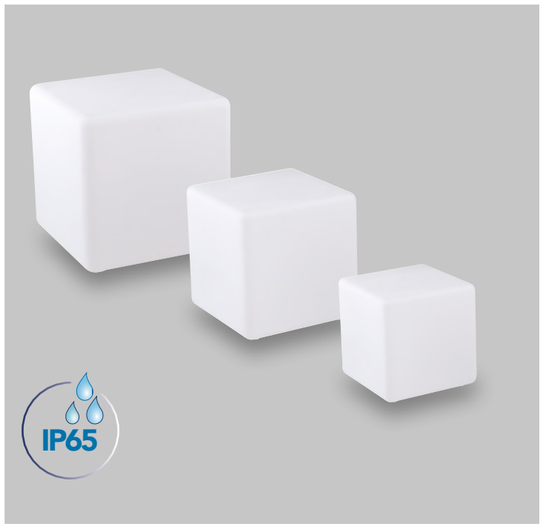


| | |
|---|---|
| I-GECO-CUBO-E-L30<br>8031414867943 | **1XE27 MAX 42W** |
| I-GECO-CUBO-E-L40<br>8031414868117 | **1XE27 MAX 42W** |
| I-GECO-CUBO-E-L50<br>8031414868124 | **1XE27 MAX 42W** |

E27
Attacco sorgente
*Light Source*

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

| Modello *items* | E-L30 | E-L40 | E-L50 |
|---|---|---|---|

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo 2,5 metri
con spina shuko
*2,5 meters of cable with schuko plug*

IP44





| | |
|---|---|
| I-GECO-SPK<br>8031414878437 | Picchetto alluminio per lampade GECO E27<br>*Aluminum spike for E27 GECO family* |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# GECO E27




| | |
|---|---|
| I-GECO-VASO-E-Q-L<br>8031414868506 | **1XE27 MAX 42W** |
| I-GECO-VASO-E-Q-XL<br>8031414868131 | **1XE27 MAX 42W** |

E27
Attacco sorgente
*Light Source*

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

| Modello *items* | E-Q-XL | E-Q-L |
|---|---|---|

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

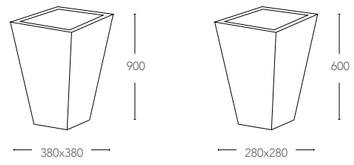


Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo 2,5 metri
con spina shuko
*2,5 meters of cable with schuko plug*

IP44




| | |
|---|---|
| I-GECO-VASO-E-R-L<br>8031414868513 | **1XE27 MAX 42W** |
| I-GECO-VASO-E-R-XL<br>8031414868520 | **1XE27 MAX 42W** |

E27
Attacco sorgente
*Light Source*

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

| Modello *items* | E-R-XL | E-R-L |
|---|---|---|

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

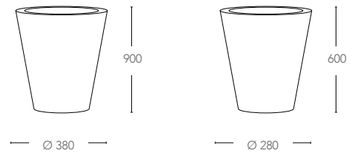


Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo 2,5 metri
con spina shuko
*2,5 meters of cable with schuko plug*

IP44

## GECO E27

Piantana in polietilene con struttura in metallo antracite o bianco opaco

*PE floor lamp with metal structure anthracyte or white colour*






I-GECO-BAR-PT
8031414868599

**1XE27 MAX 42W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*

Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo 2,5 metri
con spina shuko
*2,5 meters of cable*
*with schuko plug*

IP44




I-GECO-SFERA-PT30
8031414864430

**1XE27 MAX 42W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*

Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo 2,5 metri
con spina shuko
*2,5 meters of cable*
*with schuko plug*

IP44



IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

SOLAR

Lampada gallegiante
*Floating Lamp*

# GECO LED SOLAR

Lampada portatile LED RGBW in polietilene con autoricarica solare

*PE LED portable RGBW lamp with solar self charge*





**Temperatura colore -** *colour temperature*

R G B + 4000k

## I-GECO-CUBO-SOL30 — 1,5W - 90 Lm

8031414870837

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




## I-GECO-CUBO-SOL40 — 1,5W - 90 Lm

8031414870844

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

Telecomando infrarossi
*IR remote control*



5V DC 1A - **IP20**
*Solar panel*



Carica alimentatore - DC charge




Carica solare - auto solar charge






IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

SOLAR

Lampada gallegiante
*Floating Lamp*

# GECO LED SOLAR

Lampada portatile LED RGBW in polietilene con autoricarica solare

*PE LED portable RGBW lamp with solar self charge*

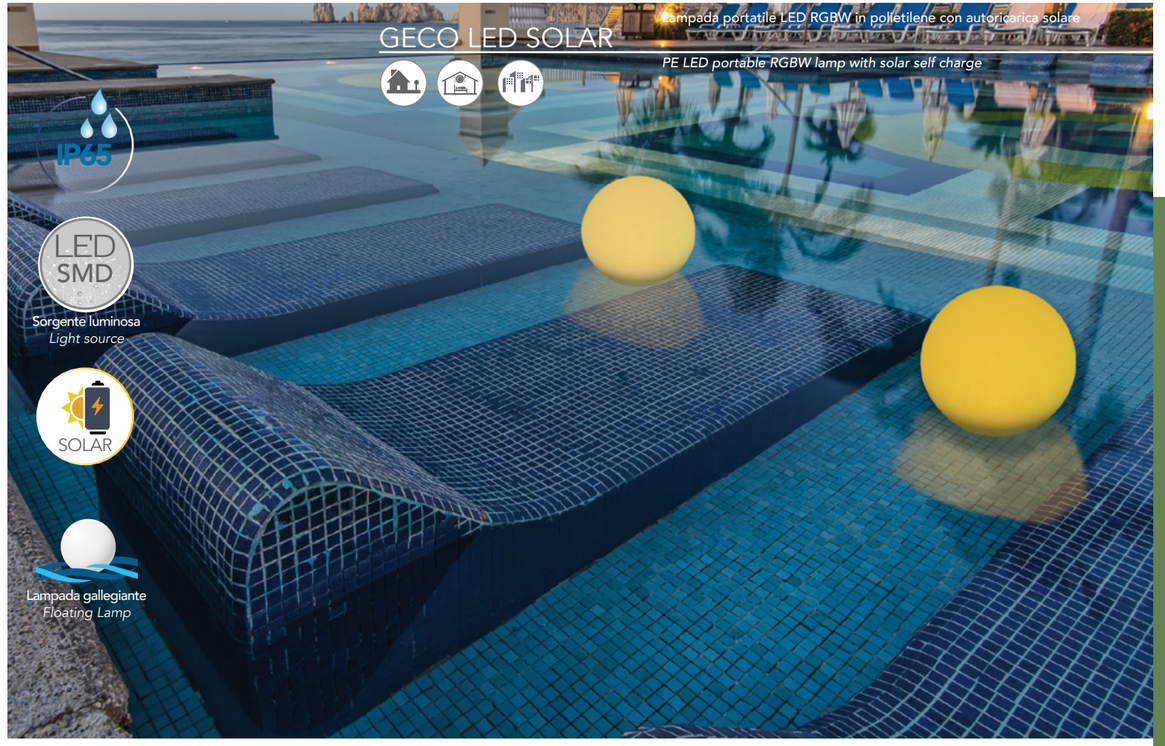



**Temperatura colore -** *colour temperature*

R G B + 4000k

## I-GECO-SFERA-SOL30 — 1,5W - 90 Lm

8031414870868

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




## I-GECO-SFERA-SOL40 — 1,5W - 90 Lm

8031414870875

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

Telecomando infrarossi
*IR remote control*



5V DC 1A - **IP20**
*Solar panel*



Carica alimentatore - DC charge




Carica solare - auto solar charge



# MANDALA

Collezione in metallo antracite con diffusore in vetro trasparente

*Metal collection anthracite finish with trasparent glass diffuser*










LANT-MANDALA/AP
8031414862641

**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - *size*
dimensioni in mm - size mm







E27

Attacco sorgente
*Source*

Lampadina consigliata
*Suggested light bulb*



LANT-MANDALA/S1
8031414870684

**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - *size*
dimensioni in mm - size mm







E27

Attacco sorgente
*Source*

Lampadina consigliata
*Suggested light bulb*

APPLIQUE SOSPENSIONI E PALETTI CORRELATI / *WALL SOSPENSION AND FLOOR LAMP COMBINED*

# YORK








# YORK

Collezione in alluminio nero con diffusore in policarbonato

*Black aluminium collection with PC diffuser*



LANT-YORK/AP
8031414862757

**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







E27

**Attacco sorgente**
*Source*

Lampadina consigliata
*Suggested light bulb*



LANT-YORK/S1
8031414862764

**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







E27

**Attacco sorgente**
*Source*

Lampadina consigliata
*Suggested light bulb*

# SKITTLE

Lanterna in alluminio pressofuso colore antracite diffusore in PE

*Die cast aluminium lantern anthracite finish with clear PE diffuser*






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

**I-SKITTLE-AP**
8031414881819
**1XE27 MAX 28W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm










E27
Attacco sorgente
*Light Source*

**I-SKITTLE-PL**
8031414881826
**1XE27 MAX 28W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

**I-SKITTLE-P65**
8031414881833
**1XE27 MAX 28W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

**I-SKITTLE-P100**
8031414882434
**1XE27 MAX 28W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# ORBIT

Lanterna in acrilico PMMA e base in alluminio pressofuso nero

Acrylic PMMA lantern with base in die cast aluminium black finish

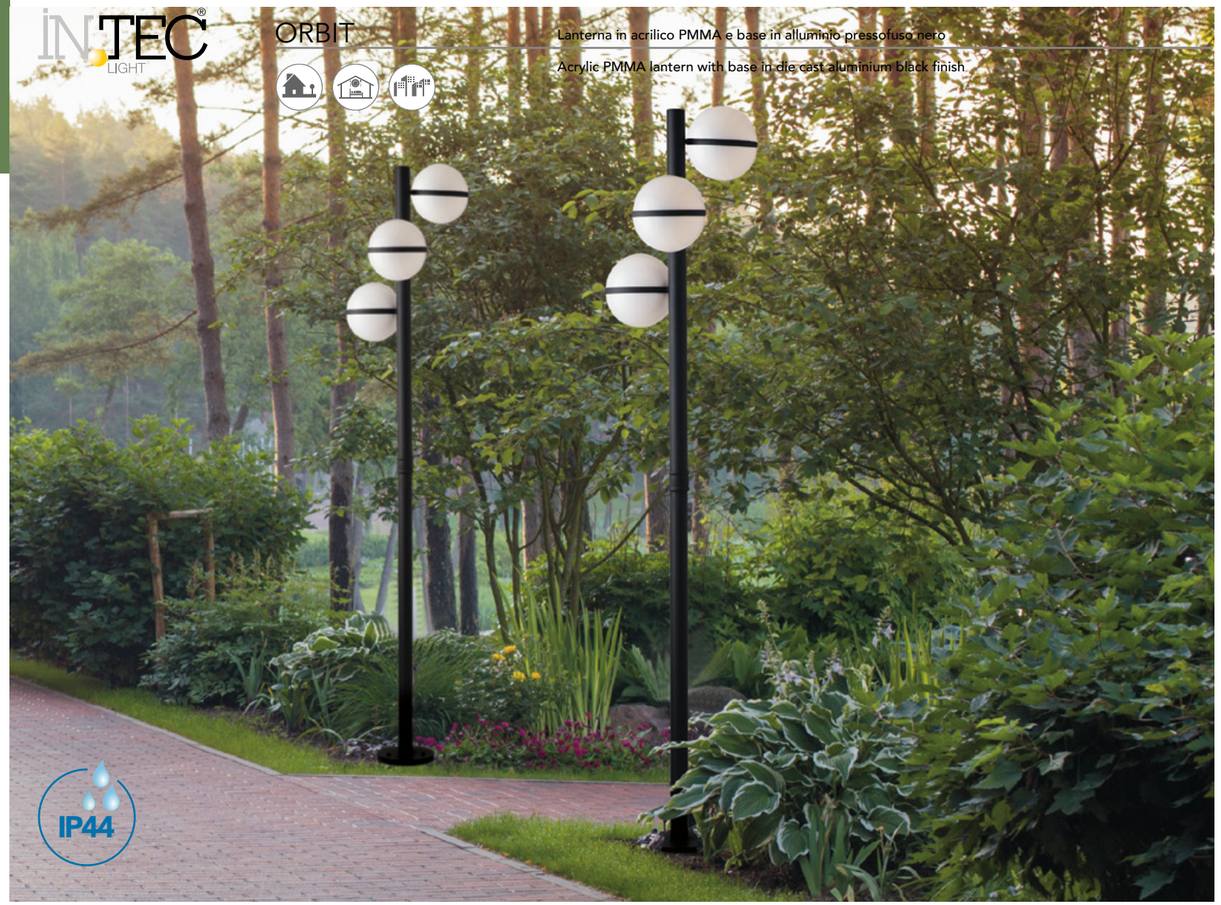




## LANT-ORBIT/AP
8031414862658 — **1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*



## LANT-ORBIT/S1
8031414862665 — **1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*





## LANT-ORBIT/L1
8031414866335 — **1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*



## LANT-ORBIT/P1
8031414862689 — **1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*



## LANT-ORBIT/P3
8031414862702 — **3XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*

# MIRAGE

Lanterna in metallo colore antracite diffusore in vetro trasparente

*Metal lantern anthracite finish with clear glass diffuser*






LANT-MIRAGE-AP
8031414867059
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*



LANT-MIRAGE-S1
8031414867066
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*





LANT-MIRAGE-L1
8031414869190
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo 2,5 metri
con spina shuko
*2,5 meters of cable with schuko plug*

IP44

E27
Attacco sorgente
*Light Source*



LANT-MIRAGE-P90
8031414869206
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*



LANT-MIRAGE-P200
8031414869213
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*

# PRISMA

Lanterna in alluminio pressofuso colore antracite diffusore in vetro trasparente

*Die cast aluminium lantern anthracite finish with clear glass diffuser*



IP44



Lampadina consigliata
*Suggested light bulb*

E27
Attacco sorgente
*Light Source*

**LANT-PRISMA/AP1A**
8031414867103
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








Lampadina consigliata
*Suggested light bulb*

E27
Attacco sorgente
*Light Source*

**LANT-PRISMA/AP1B**
8031414867073
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Lampadina consigliata
*Suggested light bulb*

E27
Attacco sorgente
*Light Source*

**LANT-PRISMA/S1**
8031414867080
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Lampadina consigliata
*Suggested light bulb*

E27
Attacco sorgente
*Light Source*

**LANT-PRISMA/P1**
8031414869183
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# LADY

Lanterna LED integrato in alluminio pressofuso colore nero goffrato diffusore in policarbonato
*Die cast aluminium built-in LED lantern black embossed finish with PC diffuser*

**Materiale**
Alluminio pressofuso + policarbonato
**Driver**
Integrato
**Temperatura colore**
4000K
**Durata e on/off**
25.000 h - >15.000 on/off
**Grado IK**
IK06
**CRI**
>80

**Material**
Die cast aluminium + polycarbonate
**Driver**
Built-in
**Color temperature**
4000K
**Lifetime and on/off**
25.000 h - >15.000 on/off
**IK degree**
IK06
**CRI**
>80



LANT-LADY/AP1A
8031440361316
**12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LANT-LADY/AP1B
8031440352130
**12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LANT-LADY/AP1A-S
8031440361323
**12W 800 LM**

Accessori integrati
*Built in Accessories*

sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm









LANT-LADY/S1
8031440352147
**12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








LANT-LADY/L1
8031440361330
**12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LANT-LADY/P1
8031440361347
**12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LANT-LADY/P3
8031440352116
**3XGX53**
*3X680 LM*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




GX53

**Lampadina LED inclusa**
*LED light bulb included*

| Watt | Cri | Lm | K | Durata |
|---|---|---|---|---|
| 9W | 80 | 680 | 4000 | 25000h |

# CLOE

Lanterna LED integrato in alluminio pressofuso colore nero goffrato diffusore in policarbonato
*Die cast aluminium built-in LED lantern black embossed finish with PC diffuser*

**Materiale**
Alluminio pressofuso + policarbonato
**Driver**
Integrato
**Temperatura colore**
4000K
**Durata e on/off**
15.000h - >10.000 on/off
**Grado IK**
IK06
**CRI**
>80

**Material**
Die cast aluminium + polycarbonate
**Driver**
Built-in
**Color temperature**
4000K
**Lifetime and on/off**
15.000h - >10.000 on/off
**IK degree**
IK06
**CRI**
>80



LANT-CLOE/AP1A
8031440361385 — **12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LANT-CLOE/AP1B
8031440361392 — **12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LANT-CLOE/AP1A-S
8031440361408 — **12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori integrati
*Built in Accessories*

sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*






LANT-CLOE/S1
8031440361422 — **12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








LANT-CLOE/L1
8031440361415 — **12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LANT-CLOE/P1
8031440361439 — **12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LANT-CLOE/P3
8031440361446 — **3X12W 2400 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# MEGAN

Lanterna LED integrato in alluminio pressofuso colore nero goffrato diffusore in policarbonato
*Die cast aluminium built-in LED lantern black embossed finish with PC diffuser*

**Materiale**
Alluminio pressofuso + policarbonato

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Durata e on/off**
15.000h - >10.000 on/off

**Grado IK**
IK06

**CRI**
>80

**Material**
Die cast aluminium + polycarbonate

**Driver**
Built-in

**Color temperature**
4000K

**Lifetime and on/off**
15.000h - >10.000 on/off

**IK degree**
IK06

**CRI**
>80



LANT-MEGAN/AP1A
8031440361453
**12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LANT-MEGAN/AP1B
8031440361477
**12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LANT-MEGAN/AP1A-S
8031440361460
**12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori integrati
*Built in Accessories*

sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*






LANT-MEGAN/S1
8031440361507
**12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








LANT-MEGAN/L1
8031440361484
**12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LANT-MEGAN/P1
8031440361491
**12W 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LANT-MEGAN/P3
8031440361606
**3X12W 2400 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# ROMA

Lanterne in alluminio pressofuso con diffusore in vetro trasparente
*Die-cast aluminium lantern with clear glass diffuser*

IP44

E27
Attacco sorgente
*Light Source*



| | | |
|---|---|---|
| LANT-ROMA/AP1A BCO<br>8031434661217 | | 1XE27 MAX 60W |
| LANT-ROMA/AP1A<br>8031430751172 | | 1XE27 MAX 60W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LANT-ROMA/AP1B BCO<br>8031434671216 | | 1XE27 MAX 60W |
| LANT-ROMA/AP1B<br>8031430761171 | | 1XE27 MAX 60W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LANT-ROMA/AP1A-S<br>8031435921235 | | 1XE27 MAX 60W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori integrati
*Built in Accessories*

sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*






| | | |
|---|---|---|
| LANT-ROMA/S1 BCO<br>8031434681215 | | 1XE27 MAX 60W |
| LANT-ROMA/S1<br>8031430791178 | | 1XE27 MAX 60W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








| | | |
|---|---|---|
| LANT-ROMA/L1 BCO<br>8031436951248 | | 1XE27 MAX 60W |
| LANT-PALETTO<br>8031414042203 | | 1XE27 MAX 60W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LANT-ROMA/P1 BCO<br>8031436941249 | | 1XE27 MAX 60W |
| LANT-ROMA/P1<br>8031430771170 | | 1XE27 MAX 60W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LANT-ROMA/P3<br>8031430781179 | | 3XE27 MAX 60W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




APPLIQUE SOSPENSIONI E PALETTI CORRELATI / *WALL SOSPENSION AND FLOOR LAMP COMBINED*






| | | |
|---|---|---|
| LANT-MILANO/AP1A BCO<br>8031436931240 | | 1XE27 MAX 60W |
| LANT-MILANO/AP1A<br>8031436921241 | | 1XE27 MAX 60W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LANT-MILANO/AP1B BCO<br>8031436911242 | | 1XE27 MAX 60W |
| LANT-MILANO/AP1B<br>8031436901243 | | 1XE27 MAX 60W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LANT-MILANO/S1 BCO<br>8031436851234 | | 1XE27 MAX 60W |
| LANT-MILANO/S1<br>8031436841235 | | 1XE27 MAX 60W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LANT-MILANO/L1 BCO<br>8031436891247 | | 1XE27 MAX 60W |
| LANT-MILANO/L1<br>8031436881248 | | 1XE27 MAX 60W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| LANT-MILANO/P1 BCO<br>8031436871232 | | 1XE27 MAX 60W |
| LANT-MILANO/P1<br>8031436971246 | | 1XE27 MAX 60W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




APPLIQUE SOSPENSIONI E PALETTI CORRELATI / *WALL SOSPENSION AND FLOOR LAMP COMBINED*








E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-ROMA-HEAD21
8031414878512
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




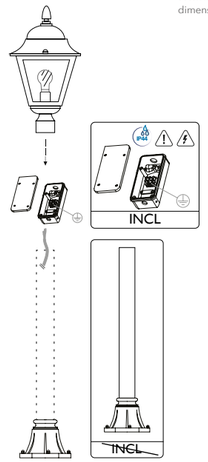




E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-MILANO-HEAD23
8031414878529
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




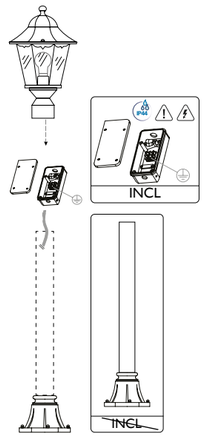


APPLIQUE SOSPENSIONI E PALETTI CORRELATI / *WALL SOSPENSION AND FLOOR LAMP COMBINED*

# PISA

Lanterne in alluminio pressofuso nero pennellato oro con diffusore in vetro cattedrale

*Diecast aluminium lantern black brush gold finish with cathedral glass diffuser*

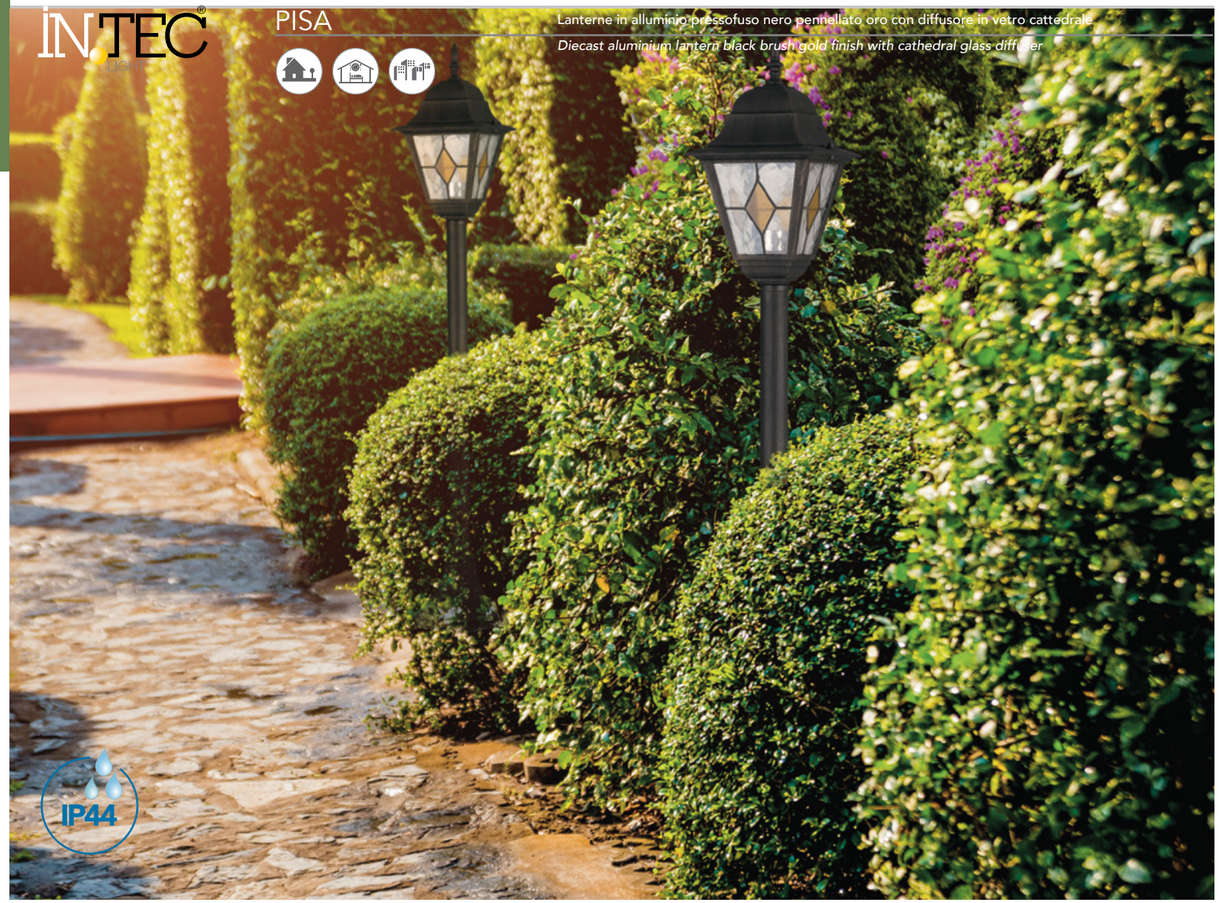




E27
Attacco sorgente
*Light Source*

## LANT-PISA/AP1A
8031435561226

**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

## LANT-PISA/AP1B
8031435571225

**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








E27
Attacco sorgente
*Light Source*

## LANT-PISA/S1
8031435541228

**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

## LANT-PISA/L1
8031435551227

**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

## LANT-PISA/P1
8031435531229

**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# FIRENZE

Lanterne in alluminio pressofuso nero pennelato argento con diffusore in vetro trasparente

*Diecast aluminium lantern black brush silver with clear glass diffuser*



IP44



E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-FIRENZE/AP1A
8031430701177
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-FIRENZE/AP1B
8031430711176
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-FIRENZE/S1
8031430741173
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-FIRENZE/P1
8031430721175
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-FIRENZE/P3
8031430731174
**3XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# SANTIAGO

Lanterne in alluminio pressofuso nero pennellato verde con diffusore in vetro trasparente

*Diecast aluminium lantern black brush green with clear glass diffuser*

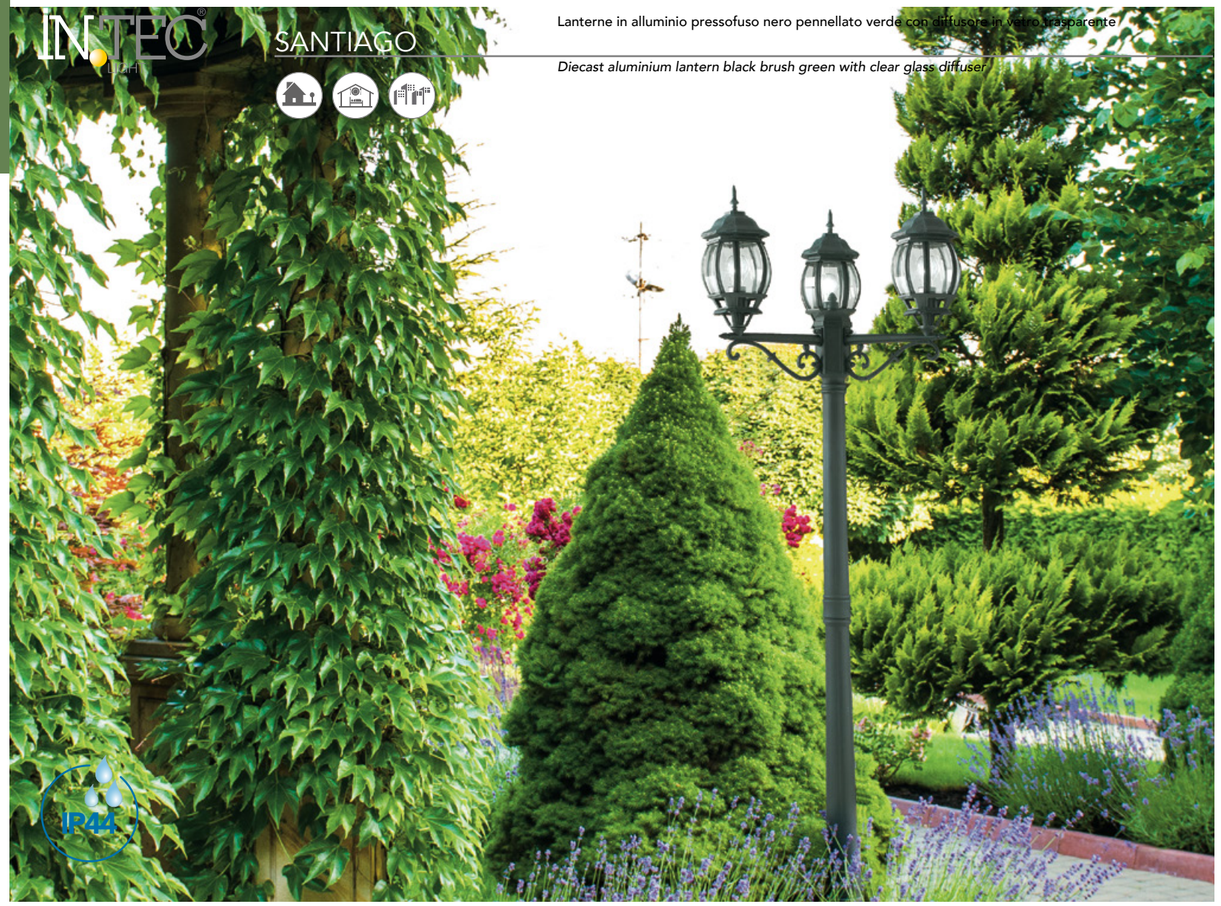




E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-SANTIAGO/AP1A
8031430801174
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-SANTIAGO/AP1B
8031430811173
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-SANTIAGO/S1
8031430841170
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-SANTIAGO/P1
8031430821172
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-SANTIAGO/P3
8031430831171
**3XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# VENEZIA

Lanterne in alluminio pressofuso con finiture in colore rame con diffusore in policarbonato trasparente
*Aluminium die-cast lantern with copper colour finish and clear polycarbonate diffuser*



LANT-VENEZIA-AP1A
8031440312004
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*



LANT-VENEZIA-AP1B
8031440311991
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*



LANT-VENEZIA-S1
8031440313285
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




E27
Attacco sorgente
*Light Source*





E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-VENEZIA-L1
8031440311984
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-VENEZIA-P1
8031440313308
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-VENEZIA-P3
8031440313292
**3XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# PAVIA

Lanterne in alluminio pressofuso nero goffrato con diffusore in acrilico trasparente

*Die-cast aluminium lantern in embossed black colour with clear acrylic diffuser*






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-PAVIA-AP1
8031440312028
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-PAVIA-S1
8031440312042
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-PAVIA-P1
8031440312035
**1XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






E27
Attacco sorgente
*Light Source*

LANT-PAVIA-P3
8031440312011
**3XE27 MAX 60W**

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# BRIGHTMAX

Modulo LED per lampioni con alimentatore OSRAM OT60 dali

*LED module for lampposts with OSRAM OT60 dali power supply*



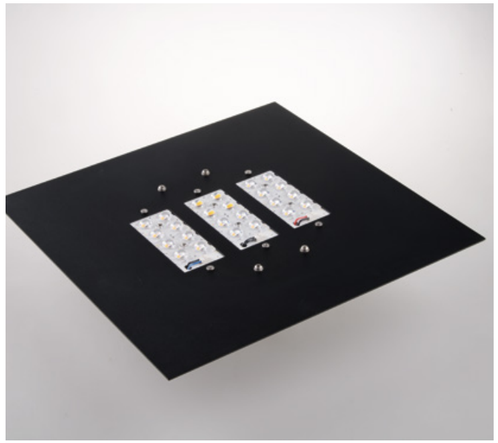

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Nero

**Sorgente luminosa**
LED SMD 60W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
2700K 4000K

**Flusso luminoso**
7200 Lm

**Durata e on/off**
50.000 h ~ >25.000 on/off

**Angolo di luce**
360°

**CRI**
>70

**Material**
Aluminium

**Colour**
Black

**Light source**
LED SMD 60W

**Driver**
included

**Colour temperature**
2700K 4000K

**Luminous flux**
7200 Lm

**Life time and on/off**
50.000 h ~ >25.000 on/off

**Beam angle**
360°

**CRI**
>70

| | | | |
|---|---|---|---|
| BRIGHTMAX-60M<br>8031414883905 | | **60W** | **7200 LM** |
| BRIGHTMAX-60C<br>8031414883899 | | **60W** | **7200 LM** |

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



beam angle 360°

Misure - Size

dimensioni in mm - size mm

Staffa di fissaggio
*Mounitng bracket*

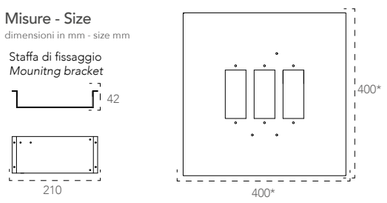


* La piastra può essere tagliata fino a una dimensione di 220x220mm
*The plate can be cut up to a size of 220x220mm*

BRIGHTMAX-LENS
8031414883912

**Lente bi-asimmetrico e tri-asimmetrico**
***be-asymmetric and three-asymmetric lens***

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



beam angle be-asymmetric



beam angle three-asymmetric

**MEZZANOTTE VIRTUALE - *Virtual Midnight***

Sistema indipendente della riduzione della luce in **5 STEP**
il modulo LED è programmato con un determinato programma (personalizzabile su richiesta) per ottimizzare il risparmio energetico durante le ore notturne.
L'apparecchio prevede un sistema di autoapprendimento che determina in maniera autonoma, in base alle accensioni e agli spegnimenti pregressi, il punto di "mezzanotte virtuale".
La mezzanotte virtuale è il punto che determina la riduzione di flusso in base al profilo impostato, lasciando invariato l'impianto.
Per un corretto funzionamento del sistema "mezzanotte virtuale" è necessario un' accensione e uno spegnimento regolare quotidiano.

*indipendent system of light reduction in 5 steps*
*The LED module is set with a specific program (customizable) to optimize the energy saving time during night hours.*
*The device is equipped with a outo-feedback system which determine indipendently, the Virtual Midnigh point based on the past switch on-switch-off time record.*
*Virtual Midnight is the point which determines the light flux reduction based on the set profile, keeping the electrical system untouched. For a correct working of the system of Virtual Midnight it is necessary a daily regular cycle of switching on-off.*

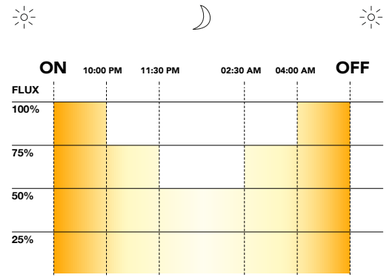


Impostazioni di fabbrica - *Default Settings*

| Orario - Hours | Flusso - flux |
|---|---|
| ON ÷ 10:00 | 100% |
| 10:00 ÷ 11:30 | 75% |
| 11:30 ÷ 02:30 | 50% |
| 02:30 ÷ 04:00 | 75% |
| 04:00 ÷ OFF | 100% |

# BARRET

Segnapassi incasso

Recessed light



**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Finitura nickel

**Sorgente luminosa**
LED SMD 1W

**Driver**
350mA 3,5V corrente costante
non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
80 Lm

**Grado IP**
IP67

**Angolo di luce**
40°

**CRI**
>80

**Material**
Aluminium

**Colour**
Nickel finish

**Light source**
LED SMD 1W

**Driver**
350mA 3,5V costant current
not included

**Color temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
80 Lm

**IP degree**
IP67

**Beam angle**
40°

**CRI**
>80



Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-BARRET-R24

| | | |
|---|---|---|
| LED-BARRET-R24C<br>8031440355070 | | **1W 3,5V DC** |
| LED-BARRET-R24<br>8031440364416 | | **1W 3,5V DC** |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

**Cavo 1m incluso**
**Included 1m cable**

**x1**
Cassetta di derivazione
*Recessed box*




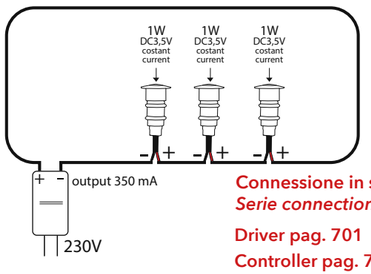


**Connessione in serie**
***Serie connection system***

**Driver pag. 701**
**Controller pag. 708**



# SUBWAY

Segnapassi incasso

Recessed light




**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Finitura nickel

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W

**Driver**
DC 12-24V tensione costante
non incluso

**Temperatura colore**
3000K 4000K BLU

**Flusso luminoso**
135 Lm - 173 Lm - 53 Lm

**Angolo di luce**
15°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK07

**Material**
Aluminium

**Colour**
Nickel finish

**Light source**
LED SMD 3W

**Driver**
DC 12-24V costant voltage
not included

**Colour temperature**
3000K 4000K BLU

**Luminous flux**
135 Lm - 173 Lm - 53 Lm

**Beam angle**
15°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK07



Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-SUBWAY-R1

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-SUBWAY-R1M<br>8031414877263 | | **173 LM** | **12-24V** |
| LED-SUBWAY-R1C<br>8031414879342 | | **135 LM** | **12-24V** |
| LED-SUBWAY-R1B<br>8031414877270 | | **53 LM** | **12-24V** |

Foro - cut out
dimensioni in mm - size mm




Misure - Size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi

**Cavo 1m incluso**
**Included 1m cable**




**Connessione in parallelo**
***Serie connection system***

**Driver pag. 701**
**Controller pag. 708**

# RIDER

Kit 6 pz segnapassi incasso

**Materiale**
Lega di zinco

**Colore**
Finitura silver

**Sorgente luminosa**
LED SMD 6x0,6W

**Driver**
Driver incluso 12V 6W DC

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
100 Lm

**Grado IP**
IP65

**Angolo di luce**
105°

**CRI**
>80

Kit 6pcs recessed light

**Material**
Zinc alloy

**Colour**
Nickel finish

**Light source**
LED SMD 6x0,6W

**Driver**
Driver included 12V 6W DC

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
100 Lm

**IP degree**
IP65

**Beam angle**
105°

**CRI**
>80




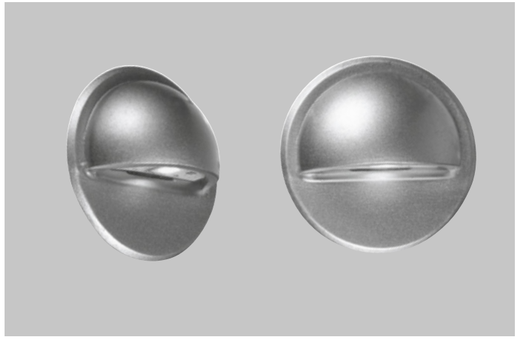

LED-RIDER-R6-DIR 8031439921279 6X0,6W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

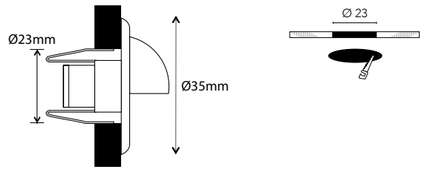


Accessori inclusi
*Accessories included*

| x6 | x1 |
|---|---|




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-RIDER-R6-DIR

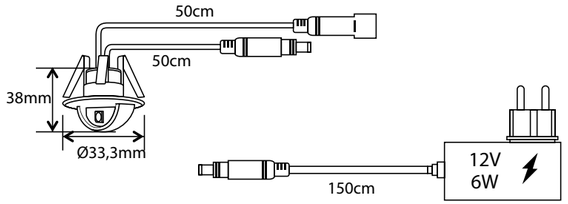




# RIDER

Kit 6 pz segnapassi incasso

**Materiale**
Acciaio

**Colore**
Acciaio

**Sorgente luminosa**
LED SMD 6x0,6W

**Driver**
Driver incluso 12V 6W DC

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
100 Lm

**Grado IP**
IP67

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

Kit 6pcs recessed light

**Material**
Steel

**Colour**
Stainless steel

**Light source**
LED SMD 6x0,6W

**Driver**
Driver included 12V 6W DC

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
100 Lm

**IP degree**
IP67

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

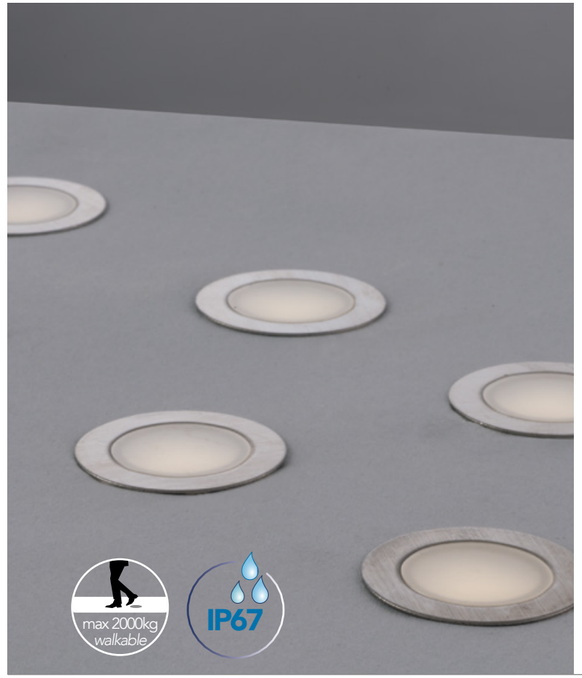




LED-RIDER-R6 8031436141236 6X0,6W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

| x6 | x1 cavo - cable 150 cm |
|---|---|




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-RIDER-R6

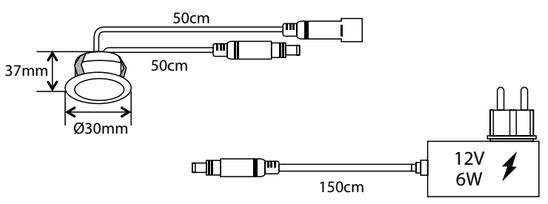

# RIDER

Kit 6 pz segnapassi incasso

Kit 6pcs recessed light

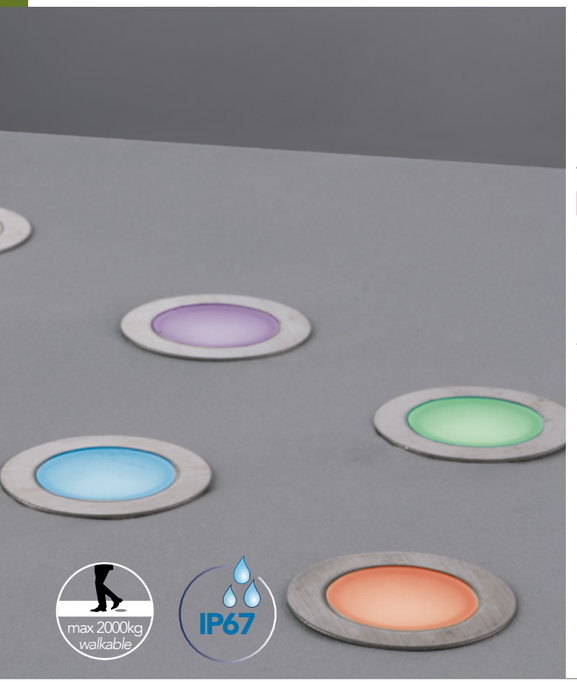


**Materiale**
Acciaio

**Material**
Steel

**Colore**
Finitura nickel

**Colour**
Nickel finish

**Sorgente luminosa**
LED SMD 6x0,6W

**Source light**
LED SMD 6x0,6W

**Driver**
Driver incluso 12V 6W

**Driver**
Driver included 12V 6W

**Temperatura colore**
R G B

**Colour temperature**
R G B

**Grado IP**
IP67

**IP degree**
IP67

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80



LED-RIDER-R6-RGB
8031439871260
**6X0,6W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

**x6** **x1** **x1**




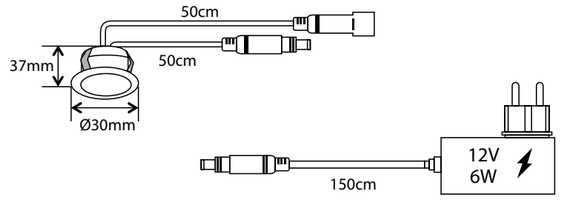




# IMPACT

Segnapassi incasso

Recessed light




**Materiale**
Alluminio

**Material**
Aluminium

**Colore**
Finitura nichel

**Colour**
Nickel finish

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W

**Light source**
LED SMD 3W

**Driver**
DC 24V tensione costante
non incluso

**Driver**
DC 24V costant voltage
not included

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
180 Lm

**Luminous flux**
180 Lm

**Angolo di luce**
105°

**Beam angle**
105°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**IK degree**
IK10



Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*

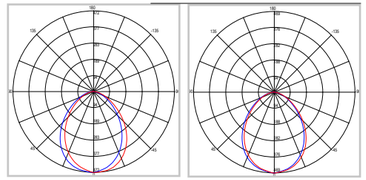

LED-IMPACT24V-R1C

LED-IMPACT24V-R1M

LED-IMPACT24V-R1C
8031414879298
**3W DC 24V**

LED-IMPACT24V-R1M
8031414879304
**3W DC 24V**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

**x1**
Cassetta di derivazione
*Recessed box*

**Cavo 1m incluso**
**Included 1m cable**






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*

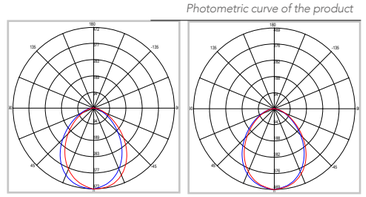

LED-IMPACT24V-Q1C

LED-IMPACT24V-Q1M

LED-IMPACT24V-Q1C
8031414879311
**3W DC 24V**

LED-IMPACT24V-Q1M
8031414879328
**3W DC 24V**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

**x1**
Cassetta di derivazione
*Recessed box*

**Cavo 1m incluso**
**Included 1m cable**




Connessione in parallelo **Driver pag. 701**
Serie connection system **Controller pag. 708**

# STEP

Segnapassi incasso a pavimento o parete

Inground and wall recessed light

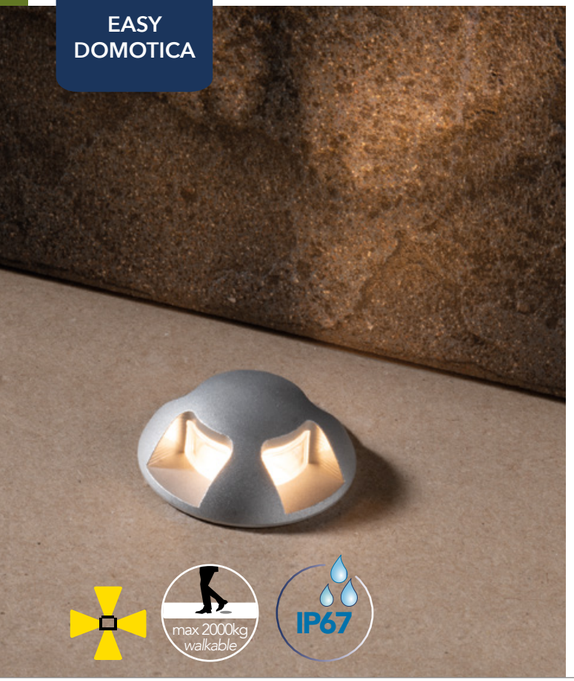


**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Finitura silver

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W

**Driver**
DC 24V tensione costante
non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
180 Lm

**Grado IP**
IP67

**Angolo di luce**
105°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**Material**
Aluminium

**Colour**
Silver finish

**Light source**
LED SMD 3W

**Driver**
DC 24V costant voltage
not included

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
180 Lm

**IP degree**
IP67

**Beam angle**
105°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK10



| | | |
|---|---|---|
| LED-STEP24V-R4C<br>8031414879274 | | 3W DC 24V |
| LED-STEP24V-R4M<br>8031414879281 | | 3W DC 24V |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

**x1**
Cassetta di derivazione
*Recessed box*






**Cavo 1m incluso**
**Included 1m cable**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-STEP24V-R4C LED-STEP24V-R4M

Connessione in parallelo
Serie connection system

**Driver pag. 701**
**Controller pag. 708**



# STEP

Segnapassi incasso a pavimento o parete

Inground and wall recessed light




**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Finitura silver

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W

**Driver**
DC 24V tensione costante
non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
180 Lm

**Grado IP**
IP67

**Angolo di luce**
105°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**Material**
Aluminium

**Colour**
Silver finish

**Light source**
LED SMD 3W

**Driver**
DC 24V costant voltage
not included

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
180 Lm

**IP degree**
IP67

**Beam angle**
105°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK10

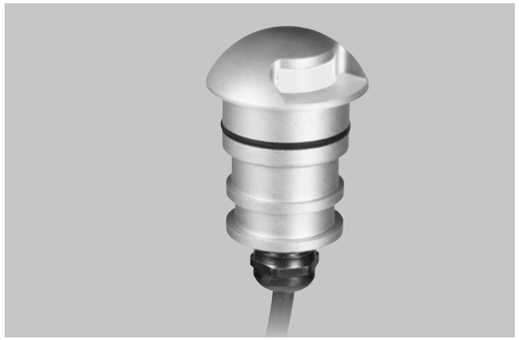

| | | |
|---|---|---|
| LED-STEP24V-R1C<br>8031414879250 | | 3W DC 24V |
| LED-STEP24V-R1M<br>8031414879267 | | 3W DC 24V |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

**x1**
Cassetta di derivazione
*Recessed box*






**Cavo 1m incluso**
**Included 1m cable**

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-STEP24V-R1C LED-STEP24V-R1M

Connessione in parallelo
Serie connection system

**Driver pag. 701**
**Controller pag. 708**

# WALK

Faro calpestabile da incasso a pavimento

Walkable stainless steel built-in LED light

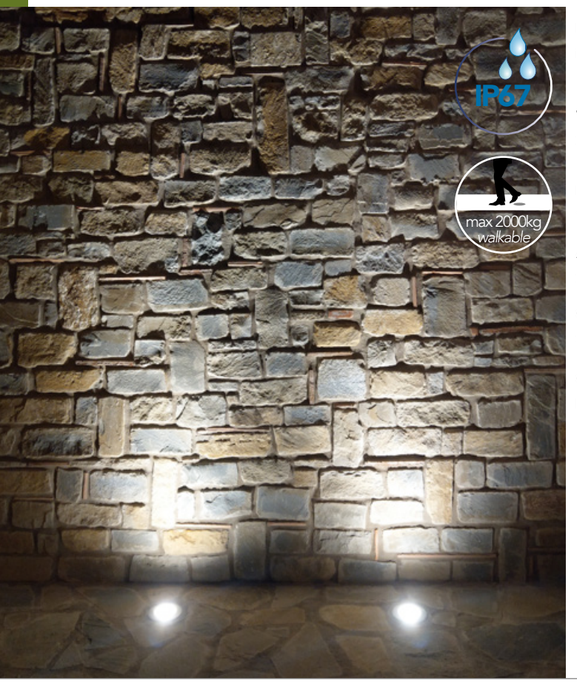


**Materiale**
Acciao inox

**Material**
Stainless steel

**Sorgente luminosa**
LED COB 3W- 8W - 12W

**Light source**
LED COB 3W- 8W - 12W

**Driver**
integrato

**Driver**
Built-in

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
160 Lm - 450 Lm - 750 Lm -1500 Lm

**Luminous flux**
160 Lm - 450 Lm - 750 Lm-1500 Lm

**Angolo di luce**
30°

**Beam angle**
30°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**IK degree**
IK10





| | |
|---|---|
| LED-WALK-RT<br>8031414882816 | 12W 1500 LM |

Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-WALK-Q7 R7



LED-WALK-Q11 R11



LED-WALK-Q14 R14









| | |
|---|---|
| LED-WALK-Q7C<br>8031414885824 | 3W 160 LM |
| LED-WALK-Q7<br>8031440355599 | 3W 160 LM |

Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm








| | |
|---|---|
| LED-WALK-Q11C<br>8031414885800 | 8W 450 LM |
| LED-WALK-Q11<br>8031440355575 | 8W 450 LM |

Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm








| | |
|---|---|
| LED-WALK-Q14C<br>8031414885817 | 12W 750 LM |
| LED-WALK-Q14<br>8031440355551 | 12W 750 LM |

Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm







| | | |
|---|---|---|
| LED-WALK-R7C<br>8031414885855 | | 3W 160 LM |
| LED-WALK-R7<br>8031440355582 | | 3W 160 LM |

Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm








| | | |
|---|---|---|
| LED-WALK-R11C<br>8031414885831 | | 8W 450 LM |
| LED-WALK-R11<br>8031440355568 | | 8W 450 LM |

Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm




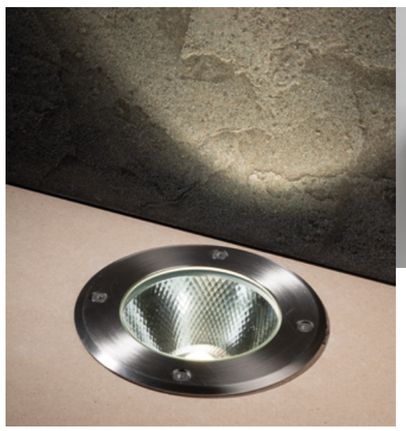



| | | |
|---|---|---|
| LED-WALK-R14C<br>8031414885848 | | 12W 750 LM |
| LED-WALK-R14<br>8031440355544 | | 12W 750 LM |

Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm






## HUMMER

Faro carrabile da incasso a pavimento, acciaio inox

*Stainless steel driveover inground recessed lamp*






| | |
|---|---|
| I-HUMMER-R4<br>8031414877249 | 1XGU10 MAX 35W |

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# DRIVE

Faro calpestabile da incasso a pavimento acciaio inox

*Walkable stainless steel inground lamp*










I-DRIVE-R1 — **1XGU10 MAX 42W**

8031440313261

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

GU10

Attacco sorgente
*Source*

Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm








I-DRIVE-Q1 — **1XGU10 MAX 42W**

8031440313254

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

GU10

Attacco sorgente
*Source*

Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm









I-DRIVE-M-R1 — **1XGU10 MAX 42W**

8031440313247

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

GU10

Attacco sorgente
*Source*

Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm








I-DRIVE-E27 — **1XE27 MAX 60W**

8031440313230

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

E27

Attacco sorgente
*Source*

Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm




Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# ELMO

Segnapassi in alluminio pressofuso

*Die-cast aluminium steplight*

IP54

Calpestabile
walkable

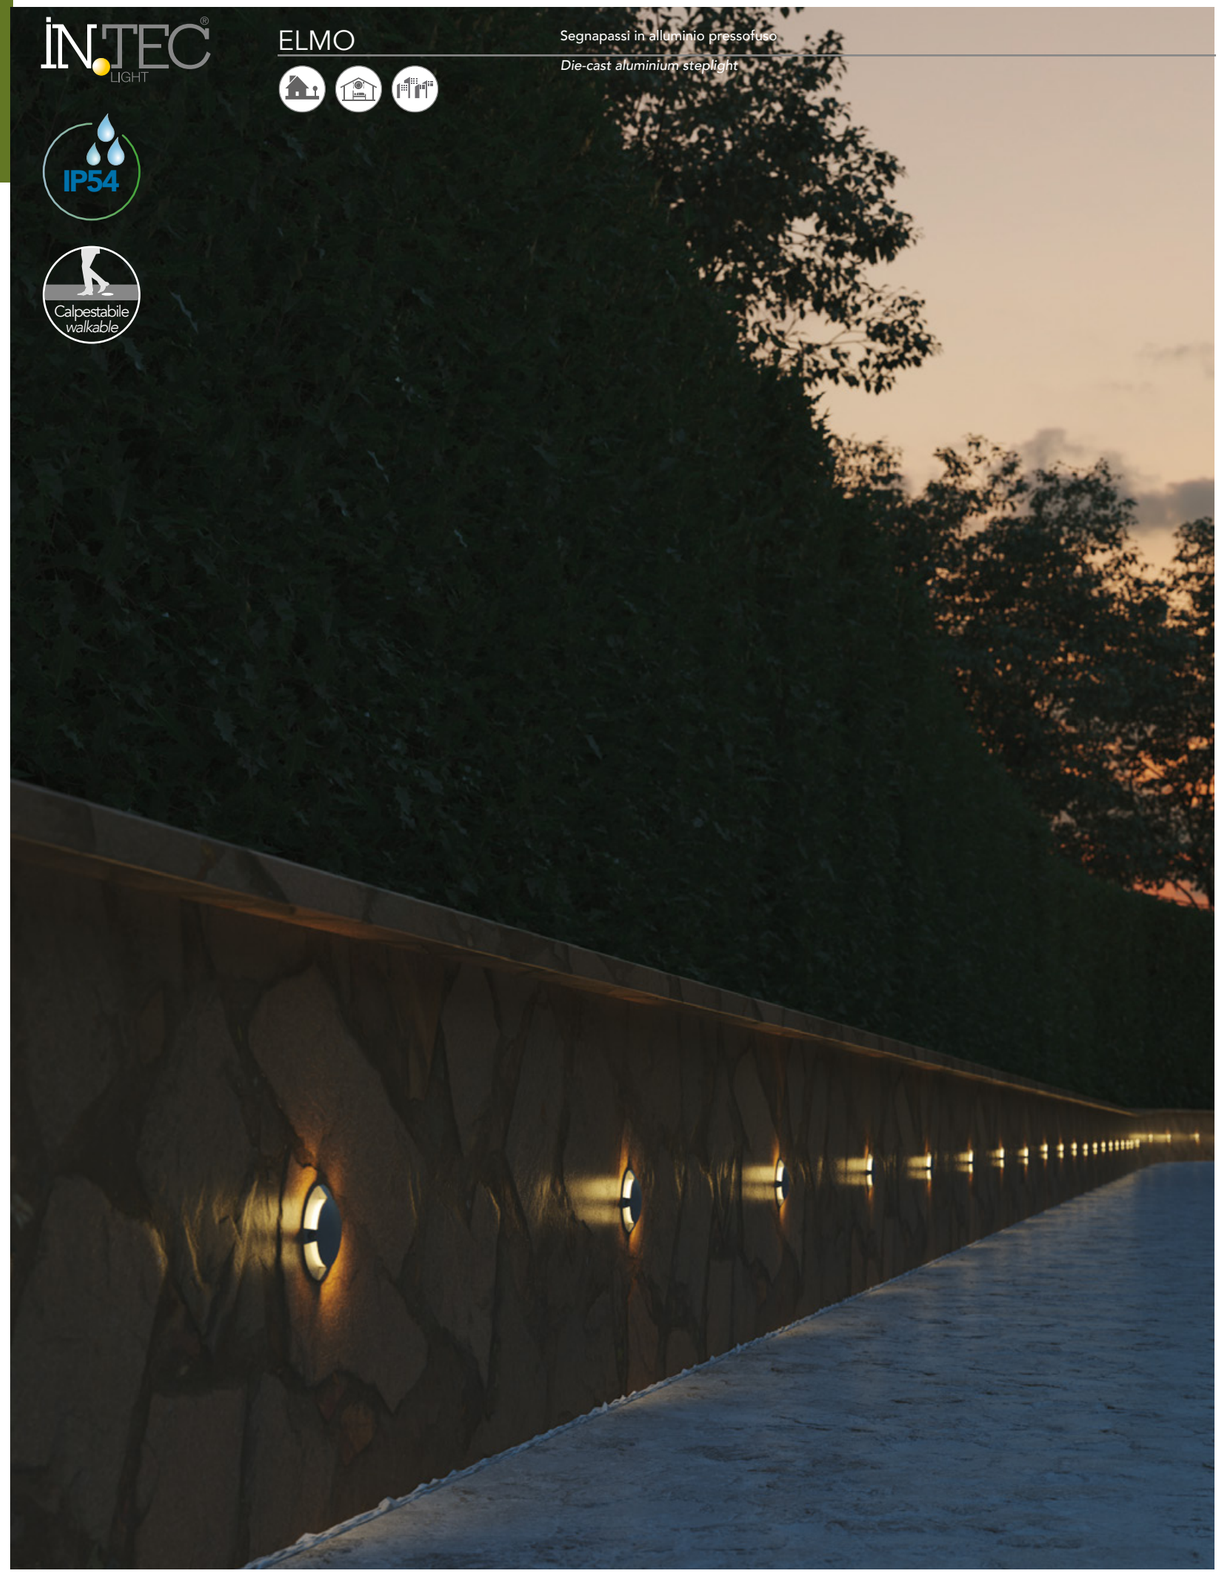



## ELMO



**Materiale**
Alluminio

**Sorgente luminosa**
LED SMD 0,5W - 1W - 2W

**Driver**
DC 24V tensione costante
non incluso

**Temperatura colore**
3000K - 4000K

**Flusso luminoso**
59 Lm - 65 Lm
116 Lm - 121 Lm
226 Lm - 236 Lm

**Grado IK**
IK09

**Material**
Aluminium

**Light source**
LED SMD 0,5W - 1W - 2W

**Driver**
DC 24V costant voltage
not included

**Colour temperature**
3000K - 4000K

**Luminous flux**
59 Lm - 65 Lm
116 Lm - 121 Lm
226 Lm - 236 Lm

**IK degree**
IK09



LED-ELMO-R1C
8031414882823 — **0,5W 59LM**

LED-ELMO-R1M
8031414882830 — **0,5W 65LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




**Cavo 30cm incluso**
**Included 30cm cable**



LED-ELMO-R2C
8031414882847 — **1W 116LM**

LED-ELMO-R2M
8031414882854 — **1W 121LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




**Cavo 30cm incluso**
**Included 30cm cable**



LED-ELMO-R4C
8031414882861 — **2W 226LM**

LED-ELMO-R4M
8031414882878 — **2W 236LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




**Cavo 30cm incluso**
**Included 30cm cable**

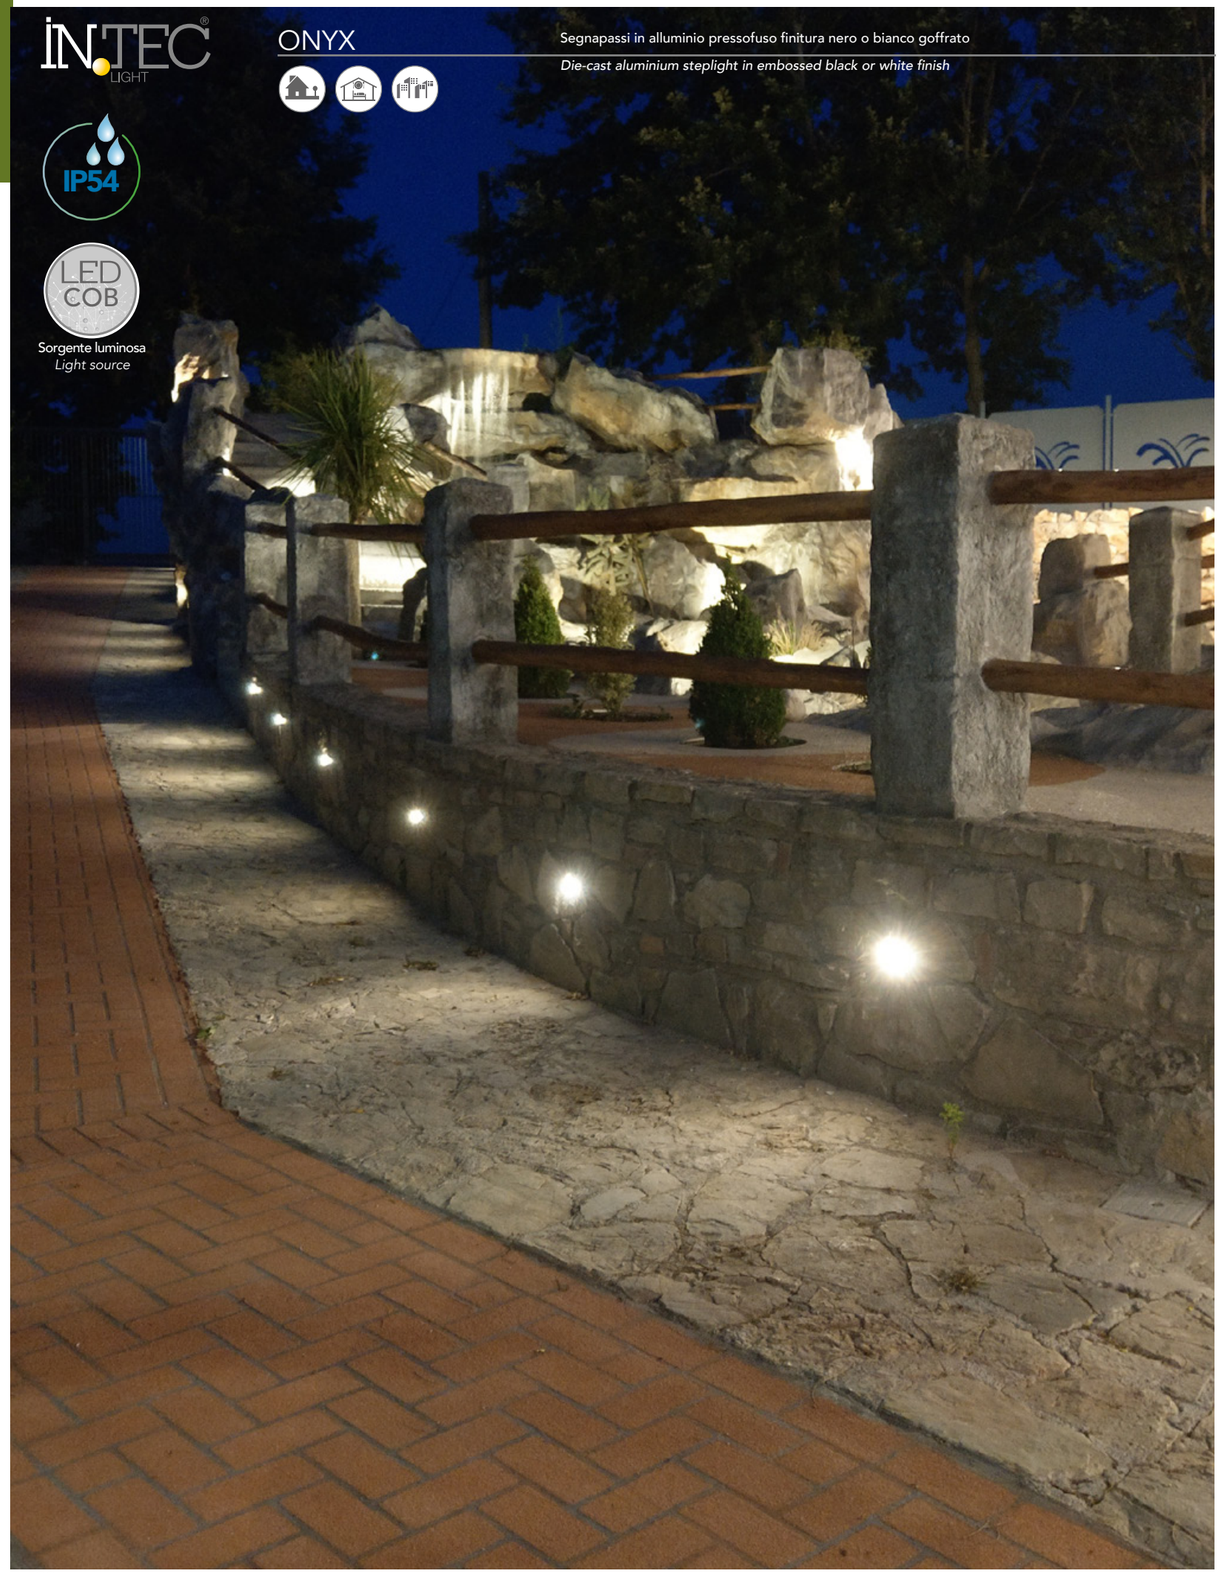


# ONYX

Segnapassi in alluminio pressofuso finitura nero o bianco goffrato

*Die-cast aluminium steplight in embossed black or white finish*

## ONYX

| | |
|---|---|
| **Materiale** | **Material** |
| Alluminio | Aluminium |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| LED COB 2W | LED COB 2W |
| **Driver** | **Driver** |
| integrato | Built-in |
| **Temperatura colore** | **Colour temperature** |
| 4000K | 4000K |
| **Flusso luminoso** | **Luminous flux** |
| 144 Lm | 144 Lm |
| **Angolo di luce** | **Beam angle** |
| 45° | 45° |
| **CRI** | **CRI** |
| >80 | >80 |
| **Grado IK** | **IK degree** |
| IK10 | IK10 |



| | | |
|---|---|---|
| INC-ONYX-Q1 BCO<br>8031414864089 | | 2W - 144 Lm |
| INC-ONYX-Q1 NERO<br>8031440361262 | | 2W - 144 Lm |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm






| | | |
|---|---|---|
| INC-ONYX-R1 BCO<br>8031440361248 | | 2W - 144 Lm |
| INC-ONYX-R1 NERO<br>8031440361255 | | 2W - 144 Lm |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Cassaforma
*recessed box*
dimensioni in mm - size mm



# LYKAN

Segnapassi

*Steplight*




**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Silver goffrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 2W - 3W

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
30 Lm - 110 Lm - 100 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
Aluminium

**Colour**
Embossed silver

**Light source**
LED SMD 2W - 3W

**Driver**
Built-in

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
30 Lm - 110 Lm - 100 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



| | |
|---|---|
| INC-LYKAN-Q90<br>8031440361033 | **2W 30 LM** |
| INC-LYKAN-Q140<br>8031440361040 | **3W 110 LM** |

| | INC-LYKAN-Q90 | INC-LYKAN-Q140 |
|---|---|---|
| Cassaforma<br>*recessed box*<br>dimensioni in mm - size mm | 78X75, 58 | 126X111, 58 |
| Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm | 90x90, 80 | 140x140, 80 |



| | |
|---|---|
| INC-LYKAN-RT<br>8031440361057 | **3W 100 LM** |

| | |
|---|---|
| Cassaforma<br>*recessed box*<br>dimensioni in mm - size mm | 126X56, 58 |
| Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm | 140, 70, 80 |



# BOLT

Segnapassi

*Steplight*




**Materiale**
Alluminio e acciaio

**Colore**
Finitura nickel

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W - 6W

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
240 Lm - 480 Lm - 190 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
Aluminium and steel

**Colour**
Nickel finish

**Light source**
LED SMD 3W - 6W

**Driver**
Built-in

**Colour temperature**
4000K

**Flusso luminoso**
240 Lm - 480 Lm - 190 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



| | |
|---|---|
| INC-BOLT-Q71<br>8031440363556 | **3W 240 LM** |
| INC-BOLT-RT170<br>8031440363525 | **6W 480 LM** |

| | INC-BOLT-Q71 | INC-BOLT-RT170 |
|---|---|---|
| Cassaforma<br>*recessed box*<br>dimensioni in mm - size mm | 66X66, 80 | 157X57, 57 |
| Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm | 71x71, 55 | 70, 170, 46 |



| | |
|---|---|
| INC-BOLT-GRILL<br>8031440363532 | **6W 190 LM** |

| | |
|---|---|
| Cassaforma<br>*recessed box*<br>dimensioni in mm - size mm | 157X57, 57 |
| Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm | 70, 120, 46 |

# SLAB

Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 503, con diffusore in vetro temperato bianco

*Down light for recess box 503 with white tempered glass diffuser*




**Materiale**

Struttura in alluminio e diffusore in vetro temperato

**Sorgente luminosa**

LED SMD 3W - 5W

**Driver**

integrato

**Temperatura colore**

4000K

**Flusso luminoso**

100 Lm - 170 Lm

**Angolo di luce**

120°

**CRI**

>80

**Material**

*Structure in aluminium and tempered glass diffuser*

**Light source**

LED SMD 3W - 5W

**Driver**

Built-in

**Colour temperature**

4000K

**Luminous flux**

100 Lm - 170 Lm

**Beam angle**

120°

**CRI**

>80



| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-SLAB-503<br>8031414864683 | | 3W | 100 Lm |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro
dimensioni in mm - size mm







Scatola derivazione 503 non inclusa
*503 junction box not included*



| | | | |
|---|---|---|---|
| INC-SLAB-506<br>8031414877232 | | 5W | 170 Lm |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Foro
dimensioni in mm - size mm







Scatola derivazione 506L non inclusa
*506L junction box not included*



# BREEN

Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 503, nei colori bianco o antracite goffrato

*Down light for recess box 503 embossed white or antracyte colour*

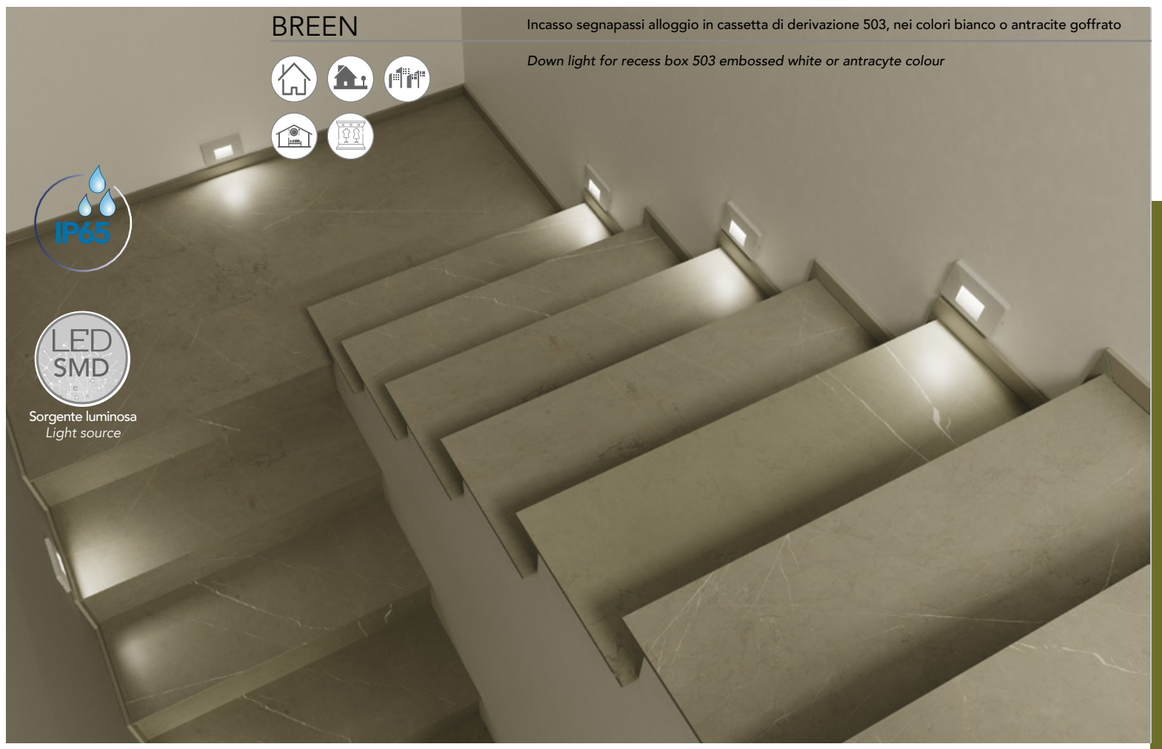




**Materiale**

Policarbonato

**Colore**

Bianco goffrato - antracite goffrato

**Sorgente luminosa**

LED SMD 3W

**Driver**

integrato

**Temperatura colore**

4000K

**Flusso luminoso**

150 Lm

**Angolo di luce**

45°

**CRI**

>80

**Materiale**

Polycarbonate

**Colour**

*Embossed white - embossed antracyte*

**Light source**

LED SMD 3W

**Driver**

Built-in

**Colour temperature**

4000K

**Luminous flux**

150 Lm

**Beam angle**

45°

**CRI**

>80




Scatola derivazione 503 non inclusa
*503 junction box not included*

| | | |
|---|---|---|
| INC-BREEN-503 BCO<br>8031414864690 | | 3W - 150 Lm |
| INC-BREEN-503 ANT<br>8031414866809 | | 3W - 150 Lm |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




**doppio sistema di fissaggio**
***double fixing system***

fissaggio a muro
wall fixing

fissaggio su cassetta **503**
fixing on box **503**



# SMILE

Applique segnapassi a LED doppio fissaggio. Fissaggio a muro e su cassetta 502E

*Aluminium LED walk light double mounting system. Wall or 502E junction box mounting*

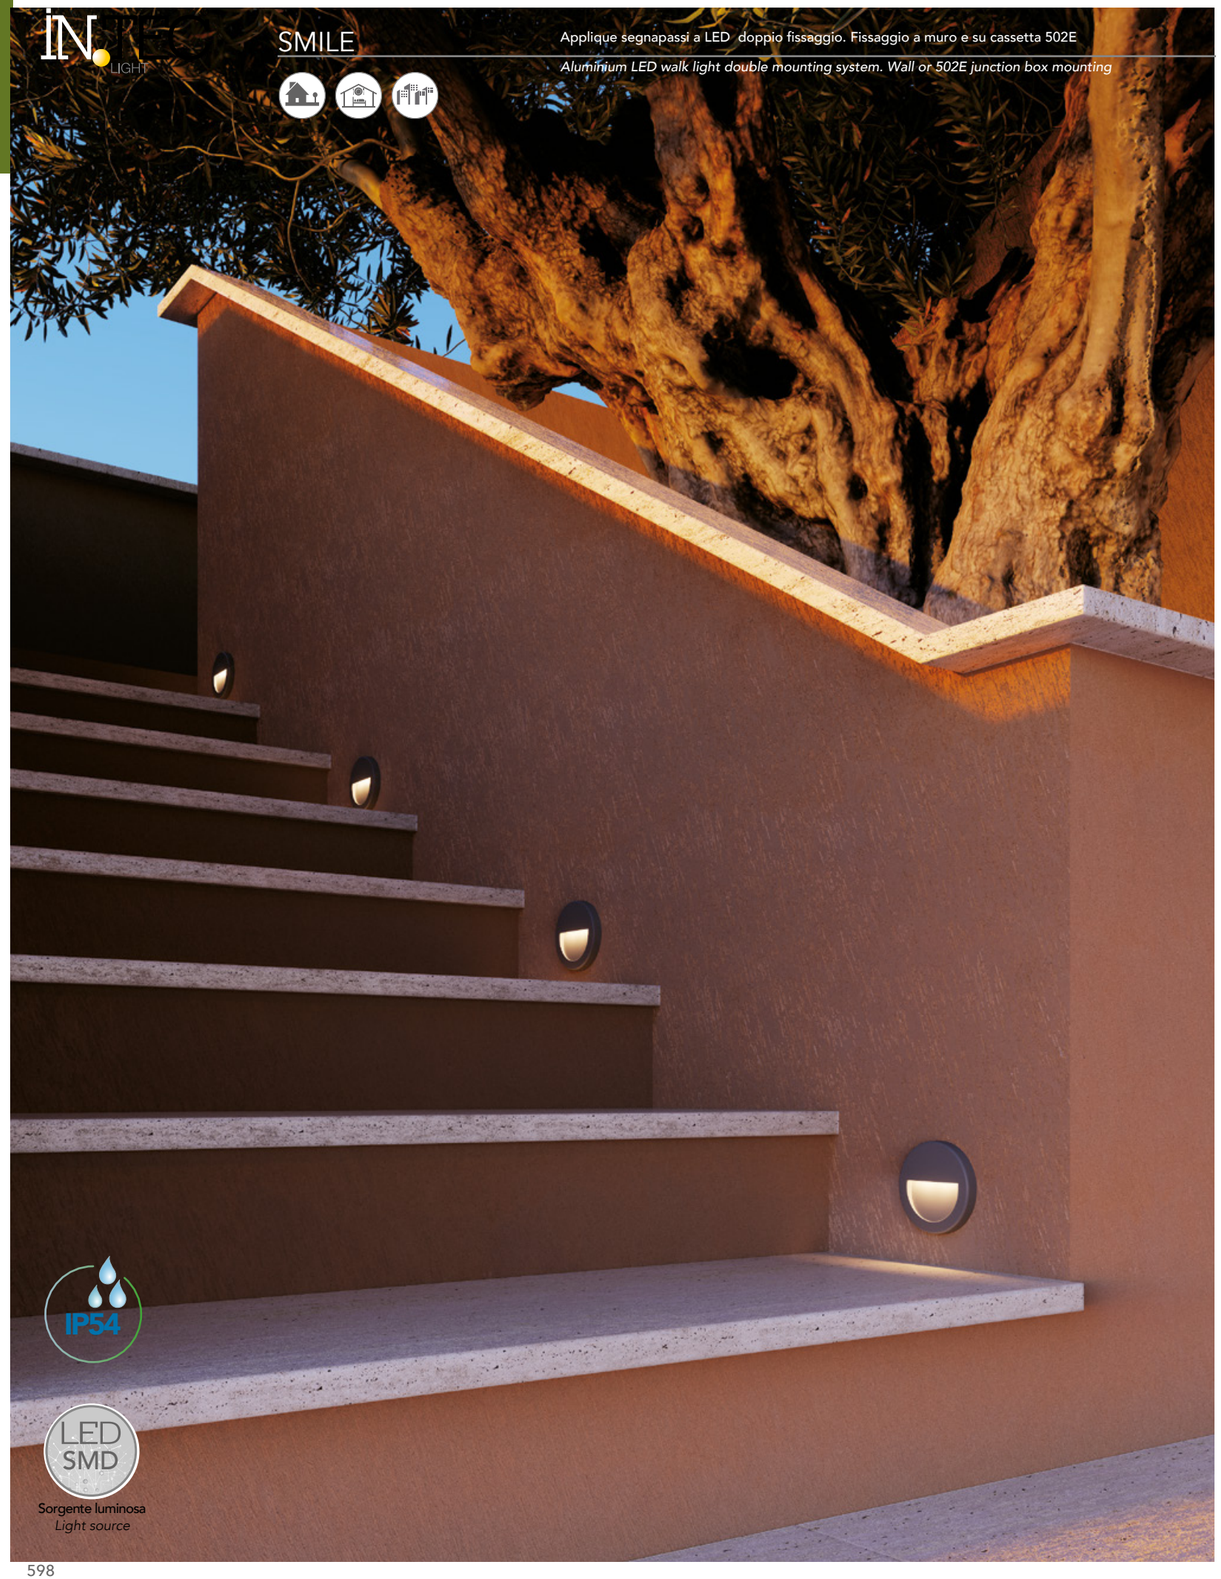




## SMILE

**Materiale**
PC

**Sorgente luminosa**
LED SMD 2,5W

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
180 Lm

**Angolo di luce**
100°

**CRI**
>80

**Material**
PC

**Light source**
LED SMD 2,5W

**Driver**
Built-in

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
180 Lm

**Beam angle**
100°

**CRI**
>80



LED-SMILE-BCO
8031414881574
**2,5W - 180 Lm**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




**doppio sistema di fissaggio**
***double fixing system***

fissaggio a muro
wall fixing

fissaggio su cassetta **502E**
fixing on box **502E**
non inclusa
*not included*



LED-SMILE-ANT
8031414881567
**2,5W - 180 Lm**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




**doppio sistema di fissaggio**
***double fixing system***

fissaggio a muro
wall fixing

fissaggio su cassetta **502E**
fixing on box **502E**
non inclusa
*not included*

# BOLT

Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 503 o 506L con doppia placchetta in acciaio intercambiabile nei colori nickel o bianco

*Down light for recess box 503 or 506L with double interchangeable steel frame in nickel or white colours*






# BOLT

**Materiale**
PC e placchette in acciaio

**Colore**
Finitura nickel o bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W - 5W

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
200 Lm - 330 Lm

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
PC and steel frames

**Colour**
Nickel or white finish

**Light source**
LED SMD 3W - 5W

**Driver**
Built-in

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
200 Lm - 330 Lm

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80





INC-BOLT-503
8031414862580
3W
200 Lm

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

2x placchette
2x staffette





107x32,5




Scatola derivazione 503 non inclusa
*503 junction box not included*



INC-BOLT-506
8031414867967
5W
330 Lm

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

2x placchette
2x staffette






Scatola derivazione 506L non inclusa
*506L junction box not included*

# BOLT

Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 503 funzione con sensore di movimento e crepuscolare con doppia placchetta in acciaio intercambiabile nei colori nickel o bianco

*Down light for recess box 503 and double sensor function motion and crepuscular with double interchangeable steel frame in nickel or white colours*

**Materiale**
Alluminio e placchette in acciaio

**Material**
Aluminium and steel frames

**Colore**
Nickel o bianco

**Colour**
Nickel or white

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W

**Light source**
LED SMD 3W

**Driver**
Integrato

**Driver**
Built-in

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Flusso luminoso**
200 Lm

**Luminous flux**
200 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

IP65

LED SMD
Sorgente luminosa
*Light source*



INC-BOLT-503S
8031414866281
3W 200 Lm

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







Scatola derivazione 503 non inclusa
*503 junction box not included*

Accessori inclusi
*Accessories included*

2x placchette 2x staffette



sensore di movimento sensore crepuscolare




**Installare più prodotti lateralmente ad una distanza minimo di 2 metri**
*Install multiple bolt 503S within 2 meters of each other*




**Non installare i prodotti uno di fronte all'altro per possibile conflitto**
*Do not install products face to face, as in image below, to avoid sensors conflict*




**Il prodotto non va installato vicino ad una fonte di luce intensa e costante superiore di 20 LUX**
*Do not install the bolt 503S near a light source with intensity over 20 LUX*






# BOLT

Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 503 o 506L con doppia placchetta in acciaio intercambiabile nei colori nickel o bianco

*Down light for recess box 503 or 506L with double interchangeable steel frame in nickel or white colours*

**Materiale**
PC e placchette in acciaio

**Material**
PC and steel frames

**Colore**
Finitura nickel o bianco

**Colour**
Nickel or white finish

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W - 5W

**Light source**
LED SMD 3W - 5W

**Driver**
integrato

**Driver**
Built-in

**Temperatura colore selezionabile**
4000K - 6500K - 3000K

**Selectable color temperature**
4000K - 6500K - 3000K

**Flusso luminoso**
200 Lm - 330 Lm

**Luminous flux**
200 Lm - 330 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80

IP65




Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
*Internal switch for customization of Kelvin.*



INC-BOLT-503CCT
8031414881543
3W 200 Lm

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







Scatola derivazione 503 non inclusa
*503 junction box not included*

Accessori inclusi
*Accessories included*

2x placchette 2x staffette





INC-BOLT-506CCT
8031414881550
5W 330 Lm

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







Scatola derivazione 506L non inclusa
*506L junction box not included*

Accessori inclusi
*Accessories included*

2x placchette 2x staffette






# STEPLIGHT

| | |
|---|---|
| **Materiale** | **Material** |
| Termoplastica | Thermoplastic |
| **Colore** | **Colour** |
| Antracite goffrato | *Embossed antracyte* |
| **Driver** | **Driver** |
| integrato | Built-in |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| LED SMD 1W | LED SMD 1W |
| **Temperatura colore** | **Color temperature** |
| 4000K | 4000K |
| **Angolo di luce** | **Beam angle** |
| 120° | 120° |
| **CRI** | **CRI** |
| >80 | >80 |
| **Grado IK** | **IK degree** |
| IK07 | IK07 |



| | |
|---|---|
| LED-STEPLIGHT<br>8031414882304 | 1W 95LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




INCASSI E SEGNAPASSI PER ESTERNI / *OUTDOOR INGROUND AND WALK LIGHT*

# SHELBY

Applique segnapassi a LED in alluminio antracite

*Aluminium LED walk light anthracite finish*






## SHELBY

| Materiale | Material |
|---|---|
| Alluminio | Aluminium |
| **Colore** | **Colour** |
| Antracite goffrato | *Embossed antracyte* |
| **Driver** | **Driver** |
| integrato | Built-in |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| LED SMD 4W - 6W | LED SMD 4W - 6W |
| **Temperatura colore** | **Color temperature** |
| 4000K | 4000K |
| **Angolo di luce** | **Beam angle** |
| 120° | 120° |
| **CRI** | **CRI** |
| >80 | >80 |
| **Grado IK** | **IK degree** |
| IK07 | IK07 |



LED-W-SHELBY-130
8031440361002 **4W - 120 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-W-SHELBY-170
8031440361019 **6W - 240 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# KYOTO

**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Antracite goffrato
**Driver**
integrato
**Sorgente luminosa**
LED SMD 2,5W
**Temperatura colore**
4000K
**Angolo di luce**
120°

**Material**
Aluminium
**Colour**
*Embossed antracyte*
**Driver**
Built-in
**Light source**
LED SMD 2,5W
**Color temperature**
4000K
**Beam angle**
120°



## LED-KYOTO-AP
8031414883868 — **2,5W - 300 LM**

sensore di movimento
adjustable motion sensor




Pannello solare
Solar panel



Misure - size
dimensioni in mm - size mm










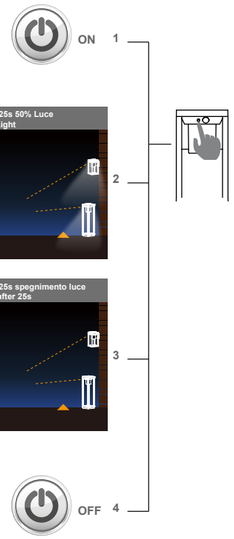




## LED-KYOTO-P80
8031414883875 — **2,5W - 300 LM**

sensore di movimento
adjustable motion sensor




Pannello solare
Solar panel



Misure - size
dimensioni in mm - size mm




# ENYA

**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Antracite goffrato
**Driver**
integrato
**Sorgente luminosa**
LED SMD 5W
**Temperatura colore**
4000K
**Angolo di luce**
120°

**Material**
Aluminium
**Colour**
*Embossed antracyte*
**Driver**
Built-in
**Light source**
LED SMD 5W
**Color temperature**
4000K
**Beam angle**
120°



## LED-ENYA-AP
8031414883844 — **5W - 600 LM**

sensore di movimento
adjustable motion sensor




Pannello solare
Solar panel



Misure - size
dimensioni in mm - size mm










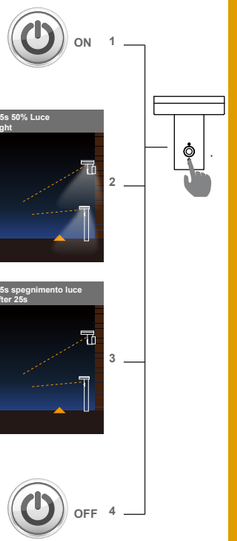




## LED-ENYA-P80
8031414883851 — **5W - 600 LM**

sensore di movimento
adjustable motion sensor




Pannello solare
Solar panel



Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# TED

Applique LED in alluminio antracite con sensore e pannello solare

*Aluminum LED wall light antracyte finish with sensor and solar panel*

IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

SOLAR





**Materiale**
Alluminio

**Material**
Alluminum

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W

**Light source**
LED SMD 3W

**Batteria**
inclusa Li-ion 1200 mAh

**Battery**
included Li-ion 1200 mAh

**Temperatura colore**
4000K

**Color temperature**
4000K

**Flusso luminoso**
300 Lm

**Luminous flux**
300 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

LED-TED-AP
8031414883837
3W - 300 Lm




sensore di movimento
adjustable motion sensor




Pannello solare
Solar panel



Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# ALBERT

Applique LED in alluminio antracite con sensore e pannello solare

*Aluminum LED wall light antracyte finish with sensor and solar panel*

IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

SOLAR





**Materiale**
Alluminio

**Material**
Alluminum

**Sorgente luminosa**
LED SMD 2,5W

**Light source**
LED SMD 2,5W

**Batteria**
inclusa Li-ion 3,7V 1200 mAh

**Battery**
included Li-ion 3,7V 1200 mAh

**Temperatura colore**
4000K

**Color temperature**
4000K

**Flusso luminoso**
300 Lm

**Luminous flux**
300 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

LED-ALBERT-AP
8031414058716
2,5W - 300 Lm




sensore di movimento
adjustable motion sensor




Pannello solare
Solar panel



Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# COSMO

Proiettore a batteria in termoplastica nero con sensore di movimento regolabile

*Flood light with battery power in black thermoplastic with adjustable motion sensor*




**Materiale**
Termoplastica

**Sorgente luminosa**
LED SMD 1W

**Batteria**
3x1,2V AAA non incluse

**Temperatura colore**
6500K

**Flusso luminoso**
80 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Material**
Thermoplastic

**Light source**
LED SMD 1W

**Battery**
3x1,2V AAA not included

**Color temperature**
6500K

**Luminous flux**
80 Lm

**Beam angle**
120°

LED-COSMO/S **1W -80LM**
8031439841263

sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*




Misure - size
dimensioni in mm - size mm









# COSMO

Proiettore in termoplastica nero con pannello solare e sensore di movimento

*Black thermoplastic flood light with solar panel and motion sensor*




**Materiale**
Termoplastica

**Sorgente luminosa**
LED SMD 1W

**Batteria**
3,6V incluse

**Temperatura colore**
6500K

**Flusso**
80Lm

**Angolo di luce**
120°

**Material**
Thermoplastic

**Light source**
LED SMD 1W

**Battery**
3,6V included

**Colour temperature**
6500K

**Luminous flux**
80Lm

**Beam angle**
120°

LED-COSMO/S-FV **1W -80LM**
8031439821265

sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*




Pannello solare
*Solar panel*



Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# ELIOS

Proiettore in alluminio silver con pannello solare e sensore di movimento regolabile

*Silver aluminium flood light with solar panel and adjustable motion sensor*



IP44

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

SOLAR

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Silver

**Sorgente luminosa**
LED SMD 9W

**Batteria**
lithium 7,4V 1800 mAh inclusa

**Temperatura colore**
5000K

**Flusso luminoso**
620 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Material**
Aluminium

**Colour**
Silver

**Light source**
LED SMD 9W

**Battery**
lithium 7,4V 1800 mAh included

**Colour temperature**
5000K

**Luminous flux**
620 Lm

**Beam angle**
120°



LED-ELIOS-SOLAR **9W - 620LM**
8031440355124

sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*




Pannello solare
*Solar panel*



Misure - size
dimensioni in mm - size mm









# EOS

Proiettore in termoplastica silver con pannello solare, sensore di movimento e crepuscolare.

*Silver thermoplastic flood light with solar panel , motion and crepuscolar sensor*



IP66

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

SOLAR

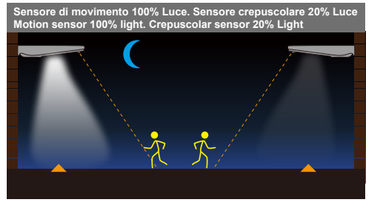


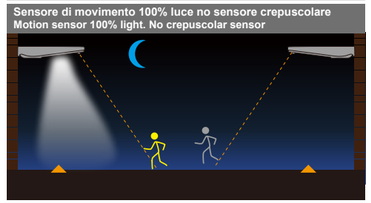


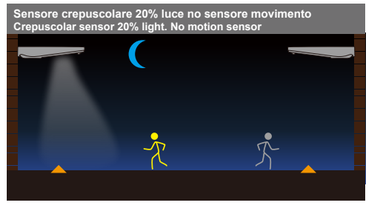





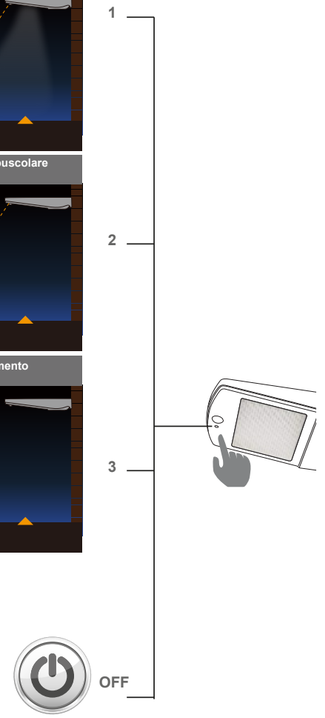




**Materiale**
Termoplastica

**Colore**
Silver

**Sorgente luminosa**
LED SMD 4W

**Batteria**
lithium 3,9V 4400mAh inclusa

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
450 Lm

**Angolo di luce**
100°

**Material**
Thermoplastic

**Colour**
Silver

**Light source**
LED SMD 4W

**Battery**
lithium 3,9V 4400mAh included

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
450 Lm

**Beam angle**
100°

LED-EOS-SOLAR **4W - 450LM**
8031414862740

sensore di movimento regolabile distanza Max 6m 120°
*adjustable motion sensor max distance 6m 120°*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# OPEN

Applique LED in termoplastica bianco con sensore e pannello solare

*Thermoplastic LED wall light white finish with sensor and solar panel*



IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

SOLAR



**Materiale**
Termoplastica

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W 2835

**Batteria**
inclusa Li-ion 1200 mAh

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
300Lm

**Angolo di luce**
120°

**Material**
Thermoplastic

**Light source**
LED SMD 3W 2835

**Battery**
included Li-ion 1200 mAh

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
300Lm

**Beam angle**
120°




| LED-OPEN-AP | 3W - 300 Lm |
|---|---|
| 8031414870752 | |

sensore di movimento regolabile
accensione con 15 lux
adjustable motion sensor
switch on 15 lux




Pannello solare
Solar panel



Misure - size
dimensioni in mm - size mm




ON/OFF



Base easy-up che permette il duplice utilizzo del faro come lampada da muro e lampada portatile
*Easy-up base for double use of the lamp, as wall and portable lamp*



# SKYP

Applique LED in termoplastica bianco con sensore e pannello solare

*Thermoplastic LED wall light white finish with sensor and solar panel*



IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

SOLAR



**Materiale**
Termoplastica

**Sorgente luminosa**
LED SMD 3W 2835

**Batteria**
inclusa Li-ion 3,7V 1200 mAh

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
130Lm

**Angolo di luce**
120°

**Material**
Thermoplastic

**Light source**
LED SMD 3W 2835

**Battery**
included Li-ion 3,7V 1200 mAh

**Color temperature**
4000K

**Luminous flux**
130Lm

**Beam angle**
120°




| LED-SKYP-AP | 3W - 130 Lm |
|---|---|
| 8031414870783 | |

sensore di movimento regolabile
accensione con 15 lux
adjustable motion sensor
switch on 15 lux




Pannello solare
Solar panel



Misure - size
dimensioni in mm - size mm




ON/OFF



Base easy-up che permette il duplice utilizzo del faro come lampada da muro e lampada portatile
*Easy-up base for double use of the lamp, as wall and portable lamp*

# ARGO

Proiettore in alluminio antracite con diffusore in acrilico con pannello solare , sensore di movimento e crepuscolare

*Anthracite aluminium flood light with acrylic diffuser, solar panel , motion and crepuscolar sensor*

IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

SOLAR




**Materiale**
Alluminio e acrilico

**Colore**
Antracite

**Sorgente luminosa**
LED SMD 1,8W

**Batteria**
lithium 3,7V 2200 mAh inclusa

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
130 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Material**
Aluminium and acrylic

**Colour**
Anthracite

**Light source**
LED SMD 1,8W

**Battery**
lithium 3,7V 2200 mAh included

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
130 Lm

**Beam angle**
120°

| LED-ARGO-SOLAR<br>8031414865345 | 1,8W - 130 Lm |
|---|---|
| sensore di movimento<br>*motion sensor* |  |
| sensore crepuscolare<br>*crepuscolar sensor* |  |
| Pannello solare<br>*Solar panel* |  |
| Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm |  |








# SHIVA

Proiettore in termoplastica antracite con pannello solare e sensore di movimento

*Anthracite thermoplastic flood light with solar panel and motion sensor*




IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

SOLAR

**Materiale**
Termoplastica

**Colore**
Antracite

**Sorgente luminosa**
LED COB 2x1,5W

**Batteria**
inclusa Li-ion 3,7V 1200 mAh
Non inclusa x3 1,2V AAA

**Temperatura colore**
4000K

**Punti luce**
2

**Flusso luminoso**
230 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Material**
Thermoplastic

**Colour**
Anthracite

**Light source**
LED COB 2x1,5W

**Battery**
included Li-ion 3,7V 1200 mAh
Not included x3 1,2V AAA

**Colour temperature**
4000K

**Number of light sources**
2

**Luminous flux**
230 Lm

**Beam angle**
120°

8 hours
Li-ion 3,7V 1200 mAh
non replaceable

x3
1,2V AAA
non incluse
***not included***

Doppia funzione : auto-ricarica con pannello solare o alimentazione con pile AAA (non incluse)
*Double function: auto recharge by solar panel or power by AAA battery (not included)*

LED-SHIVA-SOLAR **2X1,5W - 230 Lm**
8031414870769

sensore di movimento
accensione <15 lux
*motion sensor*
*switch on <15 lux*




Pannello solare
*Solar panel*



Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo 1,9 metri
*1,9 meters cable*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Base easy-up che permette il duplice utilizzo del faro come lampada da muro e lampada portatile
*Easy-up base for double use of the lamp, as wall and portable lamp*



# ULYSSE

Proiettore in termoplastica antracite con pannello solare e sensore di movimento regolabile

*Anthracite thermoplastic flood light with solar panel and adjustable motion sensor*



IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

SOLAR



doppio sistema di montaggio
*double mounting system*

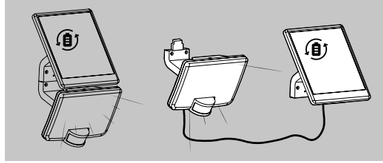







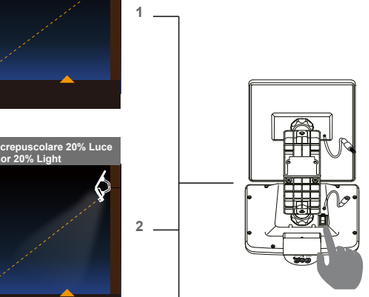


**Materiale**
Termoplastica

**Colore**
Antracite

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W

**Batteria**
lithium 3,7V 3000 mAh inclusa

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
1000 Lm

**Angolo di luce**
120°

**Material**
Thermoplastic

**Colour**
Anthracite

**Light source**
LED SMD 10W

**Battery**
lithium 3,7V 3000 mAh included

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
1000 Lm

**Beam angle**
120°

LED-ULYSSE-SOLAR **10W - 1000 Lm**
8031414882588

sensore di movimento e crepuscolare regolabili
*adjustable motion and crepuscolar sensor*




Pannello solare
*Solar panel*



Misure - size
dimensioni in mm - size mm




8-10 hours
Li-ion 3,7V 3000 mAh
non replaceable

TEC LIGHT

# ATHOS

Proiettore in alluminio silver con pannello solare

*Silver aluminium flood light with solar panel*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

SOLAR

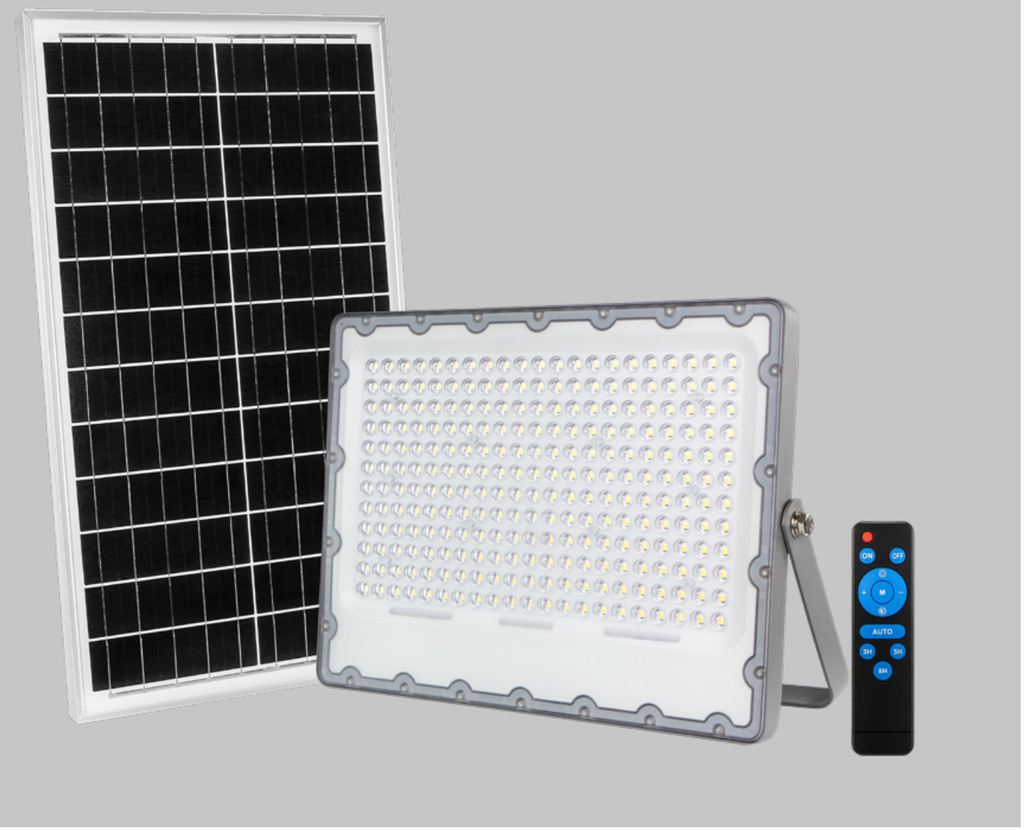




| | |
|---|---|
| **Materiale** | **Material** |
| Alluminio | Aluminium |
| **Colore** | **Colour** |
| Silver | *Silver* |
| **Driver** | **Driver** |
| integrato | Built-in |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| LED SMD 100W - 200W - 300W | LED SMD 100W - 200W - 300W |
| **Temperatura colore** | **Color temperature** |
| 4000K | 4000K |
| **Angolo di luce** | **Beam angle** |
| 80° | 80° |
| **CRI** | **CRI** |
| >80 | >80 |
| **Grado IK** | **IK degree** |
| IK07 | IK07 |



iN.TEC LIGHT

## LED-ATHOS-SOL100
8031414884247 — **100W - 1400 LM**

Accessori inclusi
*Accessories included*

Telecomando
*Remote control*



Pannello solare
Solar panel



Misure - size
dimensioni in mm - size mm







## LED-ATHOS-SOL200
8031414884254 — **200W - 2900 LM**

Accessori inclusi
*Accessories included*

Telecomando
*Remote control*



Pannello solare
Solar panel



Misure - size
dimensioni in mm - size mm







## LED-ATHOS-SOL300
8031414884261 — **300W - 4800 LM**

Accessori inclusi
*Accessories included*

Telecomando
*Remote control*



Pannello solare
Solar panel



Misure - size
dimensioni in mm - size mm






# VYSOR

Proiettore con telecamera di sicurezza colore antracite con funzione smart Wi-Fi, compatibili con dispositivi iOS, android e VOICE CONTROL

Flood light with security camera, anthracite, smart Wi-Fi, compatible with iOS devices, android and VOICE CONTROL devices




SMART INTEC
Wi-Fi

CONTROL SYSTEM
EASY INSTALLATION



SMART INTEC

Powered by tuya Intelligence Inside

Smart Life

COMPATIBLE WITH
AMAZON ECHO SHOW
GOOGLE CHROME CAST

| | |
|---|---|
| **Materiale** | **Material** |
| Alluminio+PC | Aluminium+PC |
| **Colore** | **Colour** |
| antracite | anthracite |
| **Driver** | **Driver** |
| integrato | Built-in |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| LED SMD 20W | LED SMD 20W |
| **Temperatura colore** | **Color temperature** |
| 4000K | 4000K |
| **Flusso luminoso** | **Luminous flux** |
| 1400 Lm | 1400 Lm |
| **Angolo di luce** | **Beam angle** |
| 120° | 120° |
| **CRI** | **CRI** |
| >85 | >85 |
| **Grado IK** | **IK degree** |
| IK08 | IK08 |



LED-VYSOR-SECURITY
8031414871810
**20W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







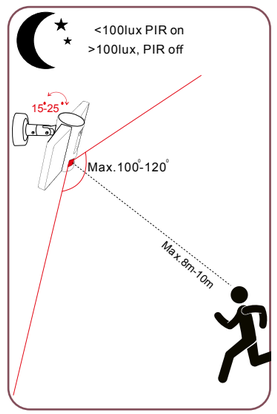


| | |
|---|---|
| Tipo di sensore video - Video sensor type | 1/2,9" CMOS |
| Pixel | 2.0 Mega |
| Illuminazione minima - Min illuminance | Color 0.10lux @F2.0, black and white 0.01lux @F2.0 |
| Angolo vista camera - Camera view angle | 135° |
| Otturatore - Shutter | 1/25-1/100,000 per second |
| Infrarossi - IR | High power LED with ICR |
| WDR | Digital WDR |
| Video compression standard | H.264 |
| Video compression standard | 32Kbps - 2Mbps |
| Risoluzione video - Max picture size | 1920x1080 |
| Frequenza fotogrammi - Frame rate | 1-20 per second |
| Audio | Full duplex audio (doppio sistema di comunicazione) |
| Memoria - Storage | Support SD card (MAX 128Gb) Cloud storage NVR |
| Impostazione immagine - Image setting | Support HD/SD; support mirror |
| Reset | Support |
| Controllo della luce - Lighting control | Support manual, sensor, plan switch light (gestione accensioni) |
| Interfaccia di protocollo - Interface protocol | Private |
| Comunicazione di protocollo - Communication protocol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTSP |
| Funzioni generali - General function | Dual stream, password protection |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| PIR | Support PIR and motion detection |

# BANNER




GU10

Attacco sorgente
*Light source*

IP55

**Materiale**
Metallo

**Material**
Metal

**Colore finitura**
Nero satinato

**Finiture colour**
Satin black

**Sorgente luminosa**
1xGU10

**Light source**
1xGU10

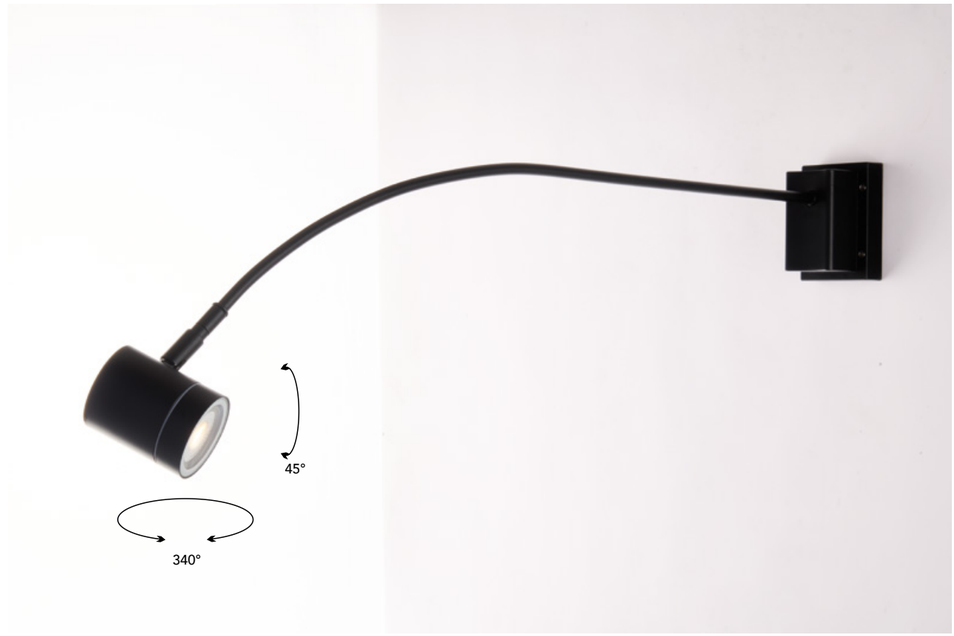


I-BANNER-AP
8031414883004

1XGU10 MAX 35W

Lampadina non inclusa
*Light bulb not included*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

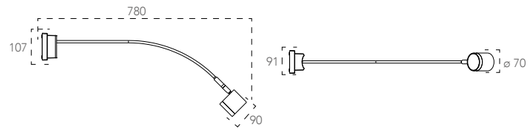


CE

# SAT

Proiettore in termoplastica LED integrato finitura antracite con diffusore in acrilico con sensore di movimento e crepuscolare regolabile

*Built-in LED thermoplastic flood lamp anthracite finish with acrylic diffuser with adjustable night and motion sensor*



IP54

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

| | |
|---|---|
| **Materiale**<br>Termoplastica | **Material**<br>Thermoplastic |
| **Colore**<br>antracite | **Colour**<br>anthracite |
| **Sorgente luminosa**<br>LED SMD 10W - 20W | **Light source**<br>LED SMD 10W - 20W |
| **Driver**<br>incluso | **Driver**<br>included |
| **Temperatura colore**<br>4000K | **Colour temperature**<br>4000K |
| **Flusso luminoso**<br>800 Lm - 1600 LM | **Luminous flux**<br>800 Lm - 1600 LM |
| **Angolo di luce**<br>120° | **Beam angle**<br>120° |
| **CRI**<br>>80 | **CRI**<br>>80 |

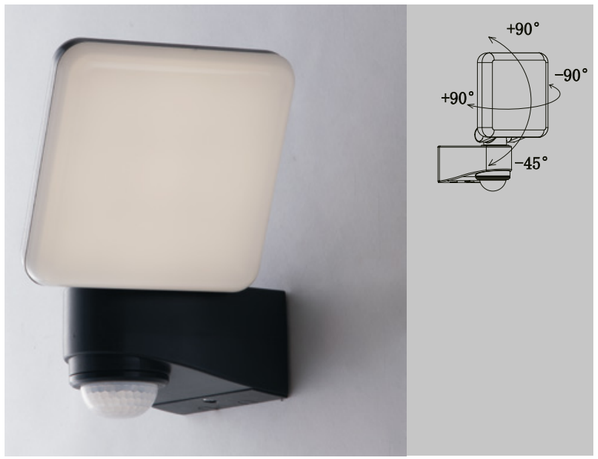


LED-SAT-10
8031414868261
**10W - 800 Lm**

Accessori inclusi
*Accessories included*
sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*







Misure - size
dimensioni in mm - size mm




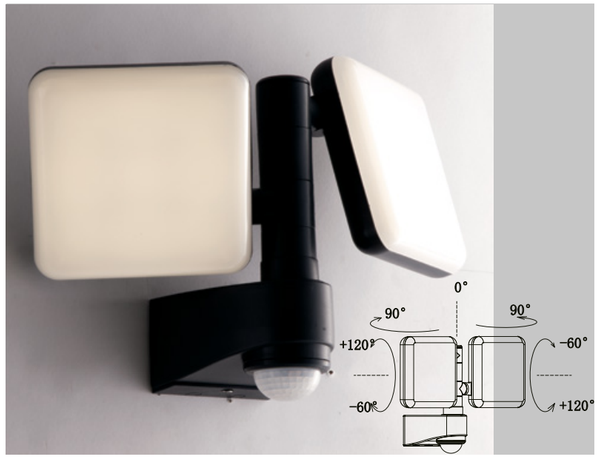


LED-SAT-20
8031414868278
**2X10W - 1600 Lm**

Accessori inclusi
*Accessories included*
sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*







Misure - size
dimensioni in mm - size mm

# KRONOS

Proiettore in alluminio LED integrato finitura bianco goffrato

*Built-in LED aluminium flood lamp  embossed white finish*



IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

**Materiale**
Alluminio diffusore acrilico

**Colore**
Bianco goffrato

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W - 20W - 50W - 100W

**Flusso luminoso**
800 Lm - 1600 Lm - 4000 Lm - 8000 Lm

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
Aluminium acrylic diffuser

**Colour**
Embossed white

**Light source**
LED SMD 10W - 20W - 50W - 100W

**Luminous flux**
800 Lm - 1600 Lm - 4000 Lm - 8000 Lm

**Driver**
Built-in

**Colour temperature**
4000K

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80





Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-KRONOS/10W

LED-KRONOS/10W **10W - 800 LM**
8031436031230

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-KRONOS/20W

LED-KRONOS/20W **20W - 1600 LM**
8031436001233

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-KRONOS/50W

LED-KRONOS/50W **50W - 4000 LM** PF 0,90
8031436011232

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-KRONOS/100W

LED-KRONOS/100W **100W - 8000 LM** PF 0,90
8031414018932

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# ELIOS

Proiettore in alluminio LED integrato finitura silver

*Built-in LED aluminium flood lamp  embossed silver finish*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



**Materiale**
Alluminio diffusore acrilico

**Material**
Aluminium acrylic diffuser

**Colore**
Silver goffrato

**Colour**
Embossed silver

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W - 20W - 30W - 50W - 100W

**Light source**
LED SMD 10W - 20W - 30W - 50W - 100W

**Flusso luminoso**
800 Lm - 1600 Lm - 2400 Lm
4000 Lm - 8000 Lm

**Luminous flux**
800 Lm - 1600 Lm - 2400 Lm
4000 Lm - 8000 Lm

**Driver**
integrato

**Driver**
Built-in

**Temperatura colore**
4000K

**Colour temperature**
4000K

**Angolo di luce**
120°

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**CRI**
>80



Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-ELIOS/10W
8031431291189
**10W - 800 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




CE EMC





Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-ELIOS/20W

LED-ELIOS/20W
8031431281180
**20W - 1600 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-ELIOS/30W

LED-ELIOS/30W
8031437391241
**30W - 2400 LM**
PF 0,90

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-ELIOS/50W

LED-ELIOS/50W
8031432091191
**50W - 4000 LM**
PF 0,90

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-ELIOS/100W

LED-ELIOS/100W
8031440357159
**100W - 8000 LM**
PF 0,90

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# ELIOS

Proiettore

Flood lamp




**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Antracite

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W - 30W

**Flusso luminoso**
800 Lm - 2400 Lm

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
Aluminium

**Colour**
Anthracite

**Light source**
LED SMD 10W - 30W

**Luminous flux**
800 Lm - 2400 Lm

**Driver**
Built-in

**Colour temperature**
4000K

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



LED-ELIOS-S/10W
8031437381242

**10W - 800 Lm**

Accessori inclusi
*Accessories included*

sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*




Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ELIOS-S/10W



LED-ELIOS-S/30W
8031436391235

**30W - 2400 Lm**

Accessori inclusi
*Accessories included*

sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*




Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ELIOS-S/30W



# ELIOS

Proiettore LED portatile

*LED portable flood light*

IP65

LED SMD
Sorgente luminosa
*Light source*



**Materiale**
alluminio

**Colore**
Nero

**Sorgente luminosa**
LED SMD 20W

**Flusso luminoso**
1600 Lm

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
Aluminium

**Colour**
Black

**Light source**
LED SMD 20W

**Luminous flux**
1600 Lm

**Driver**
Built-in

**Colour temperature**
4000K

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80



Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ELIOS-P/20W

LED-ELIOS-P/20W
8031436381236

**20W - 1600 LM**

Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo 1,6 metri c/spina
1,6 meter cable with plug

IP44

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# ATHOS

Proiettore a led integrato in allumino silver e diffusore satinato

*Built-in LED aluminium flood lamp silvefr finish with satin diffuser*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Silver

**Sorgente luminosa**
LED SMD 100W - 200W - 150W

**Flusso luminoso**
10000Lm - 20000 Lm - 15000 Lm

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
4000K - 6000K

**Angolo di luce**
90°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**Material**
Aluminium

**Colour**
Silver

**Light source**
LED SMD 100W - 200W - 150W

**Luminous flux**
10000Lm - 20000 Lm - 15000 Lm

**Driver**
Built-in

**Colour temperature**
4000K - 6000K

**Beam angle**
90°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK10





Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ATHOS-100

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-ATHOS-100<br>8031414884186 | ○ | 100W - 10000 LM | PF 0,90 |
| LED-ATHOS-100F<br>8031414884193 | ● | 100W - 10000 LM | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ATHOS-150

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-ATHOS-150<br>8031414884209 | ○ | 150W - 15000 LM | PF 0,90 |
| LED-ATHOS-150F<br>8031414884216 | ● | 150W - 15000 LM | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ATHOS-200

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-ATHOS-200<br>8031414884223 | ○ | 200W - 20000 LM | PF 0,90 |
| LED-ATHOS-200F<br>8031414884230 | ● | 200W - 20000 LM | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# PLUTONE

Proiettore a led integrato in allumino antracite e diffusore in acrilico bianco

*Built-in LED aluminium flood lamp antharacyte finish with acrylic white diffuser*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*






**Materiale**
Alluminio - diffusore in acrilico

**Colore**
Antracite

**Sorgente luminosa**
LED SMD 10W - 20W - 30W - 50W

**Flusso luminoso**
800 Lm - 1600Lm - 2400 Lm - 4000 Lm

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
3000K - 4000K - 6500K

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Material**
Aluminium - acrylic diffuser

**Colour**
Anthracite

**Light source**
LED SMD 10W - 20W - 30W - 50W

**Luminous flux**
800 Lm - 1600Lm - 2400 Lm - 4000 Lm

**Driver**
Built-in

**Colour temperature**
3000K - 4000K - 6500K

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

CE EMC





Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-PLUTONE-10

| | | |
|---|---|---|
| LED-PLUTONE-10<br>8031414875887 | | 10W - 800 LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-PLUTONE-20

| | | |
|---|---|---|
| LED-PLUTONE-20C<br>8031414876099 | | 20W - 1600 LM |
| LED-PLUTONE-20<br>8031414875894 | | 20W - 1600 LM |
| LED-PLUTONE-20F<br>8031414876112 | | 20W - 1600 LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-PLUTONE-30

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-PLUTONE-30<br>8031414875900 | | 30W - 2400 LM | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-PLUTONE-50

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-PLUTONE-50C<br>8031414879144 | | 50W - 4000 LM | PF 0,90 |
| LED-PLUTONE-50<br>8031414875917 | | 50W - 4000 LM | PF 0,90 |
| LED-PLUTONE-50F<br>8031414879120 | | 50W - 4000 LM | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# PLUTONE

Proiettore

**Materiale**
Alluminio - diffusore in acrilico
**Colore**
Antracite
**Sorgente luminosa**
LED SMD 20W - 50W
**Flusso luminoso**
1600 Lm - 4000 Lm
**Driver**
integrato
**Temperatura colore**
4000K
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80

Flood lamp

**Materiale**
Aluminium - acrylic diffuser
**Colour**
Anthracite
**Sorgente luminosa**
LED SMD 20W - 50W
**Luminous flux**
800 Lm - 2400 Lm
**Driver**
Built-in
**Colour temperature**
4000K
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80






LED-PLUTONE-S20
8031414875924
**20W - 1600 Lm**

Accessori inclusi
*Accessories included*
sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*




Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-PLUTONE-S20



LED-PLUTONE-S50
8031414875931
**50W - 4000 Lm**

Accessori inclusi
*Accessories included*
sensore di movimento regolabile
*adjustable motion sensor*




Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-PLUTONE-S50



# PLUTONE

Proiettore LED portatile

*LED portable flood light*

IP65

LED SMD
Sorgente luminosa
*Light source*



**Materiale**
Alluminio diffusore in acrilico
**Colore**
Antracite
**Sorgente luminosa**
LED SMD 20W
**Flusso luminoso**
1600 Lm
**Driver**
integrato
**Temperatura colore**
4000K
**Angolo di luce**
120°
**CRI**
>80

**Material**
Aluminium with acrylic diffuser
**Colour**
Anthracite
**Light source**
LED SMD 20W
**Luminous flux**
1600 Lm
**Driver**
Built-in
**Colour temperature**
4000K
**Beam angle**
120°
**CRI**
>80



Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-PLUTONE-P20

LED-PLUTONE-P20
8031414875948
**20W - 1600 LM**

Accessori inclusi
*Accessories included*

Cavo 1,6 metri c/spina
1,6 meter cable with plug

IP44

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# HARALD

Proiettore a led integrato in allumino grigio con funzione Bluetooth Sig mesh, compatibili con dispositivi iOS, android e VOICE CONTROL

*Built-in LED aluminium flood lamp grey finish with Bluetooth Sig mesh function, compatible with iOS, android and VOICE CONTROL devices*



IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*



SMART INTEC Bluetooth Sig mesh

Powered by tuya Intelligence Inside

| Proiettore | Flood lamp |
|---|---|
| **Materiale**<br>Alluminio | **Material**<br>Aluminium |
| **Colore**<br>Grigio | **Colour**<br>Grey |
| **Sorgente luminosa**<br>LED SMD 30W - 50W | **Light source**<br>LED SMD 30W - 50W |
| **Driver**<br>Integrato | **Driver**<br>Built-in |
| **Temperatura colore**<br>RGB + CCT | **Color temperature**<br>RGB + CCT |
| **Punti luce**<br>1 | **Number of light sources**<br>1 |
| **Flusso luminoso**<br>3300 LM 5200 LM | **Luminous Flux**<br>3300 LM 5200 LM |
| **Angolo di luce**<br>120° | **Beam angle**<br>120° |
| **CRI**<br>>70 | **CRI**<br>>70 |
| **Grado IK**<br>IK06 | **IK degree**<br>IK06 |

CE EMC



Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-HARALD-BT30

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-HARALD-BT30<br>8031414878956 | 30W | 3300 Lm | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




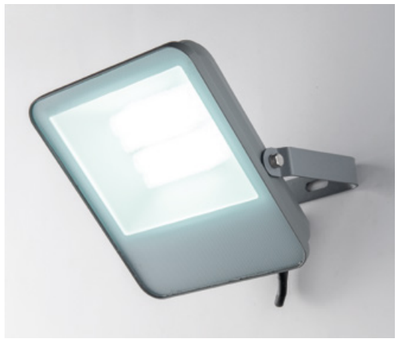

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-HARALD-BT50

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-HARALD-BT50<br>8031414878963 | 50W | 5200 Lm | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# TAURUS

Proiettore a led integrato in allumino nero diffusore in vetro temperato

*Built-in LED aluminium flood lamp black aluminium body with tempered glass diffuser*






**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Nero

**Sorgente luminosa**
LED SMD

**Flusso luminoso**
8400 Lm - 12000 Lm - 18000 Lm - 24000 Lm

**Driver**
integrato

**Temperatura colore**
6500K - 4000K

**Durata e on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Angolo di luce**
110°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK07

**Material**
*Aluminium*

**Colour**
*Black*

**Light source**
LED SMD

**Luminous flux**
8400 Lm - 12000 Lm - 18000 Lm - 24000 Lm

**Driver**
Built-in

**Colour temperature**
6500K - 4000K

**Lifetime and on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Beam angle**
110°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK07





Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-TAURUS-70

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-TAURUS-70<br>8031414875757 | 70W | | 8400 LM |
| LED-TAURUS-70F<br>8031414876662 | 70W | | 8400 LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-TAURUS-100

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-TAURUS-100<br>8031414875764 | 100W | | 12000 LM |
| LED-TAURUS-100F<br>8031414876631 | 100W | | 12000 LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-TAURUS-150

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-TAURUS-150<br>8031414875771 | 150W | | 18000 LM |
| LED-TAURUS-150F<br>8031414876648 | 150W | | 18000 LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-TAURUS-200

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-TAURUS-200<br>8031414875788 | 200W | | 24000 LM |
| LED-TAURUS-200F<br>8031414876655 | 200W | | 24000 LM |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm







I-FRAME-L-GR
8031440361880

Staffa fissaggio angolare colore grigio
*Metal corner wall arms gray color*



I-FRAME-L-BCO
8031440364577

Staffa fissaggio angolare colore bianco
*Metal corner wall arms white color*





I-FRAME-V-GR
8031440364584

Staffa V movibile 30° fissaggio parete colore grigio
*Metal wall arms orientable 30° gray color*



I-FRAME-V-BCO
8031440364553

Staffa V movibile 30° fissaggio parete colore bianco
*Metal wall arms orientable 30° white color*



I-SPIKE-ANT
8031414877973

Picchetto alluminio antracite
*Anthracite aluminum spike*










I-TRIPOD
8031440361729

Accessori per proiettori
Sistema di fissaggio singolo e doppio
*Flood light accessories*
*Single and double connection system*




Cavo 2,8 metri c/spina
*2,8 meters cable woth plug*

IP44

## SENSORI / SENSORS

SENSORI ADATTABILI A QUALSIASI PRODOTTO ILLUMINOTECNICO
*SENSORS COMPATIBLE FOR ANY LIGHTING PRODUCTS*



IP44

I-SENSORE-360
8031435901237

Sensore PIR 230V max 1600W 360°
distanza massima 5m.
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000
*PIR sensor 230V max 1600W 360°*
*max 5m. time 10 sec. - 4 min.*
*lux 2 - 2000*






IP44

I-SENSORE-130
8031434401219

Sensore PIR 230V max 1000W 130°
distanza massima 12m.
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000 base accessoria angolare
*PIR sensor 230V max 1000W 130°*
*max 12m. time 10 sec. - 4 min.*
*lux 2 - 2000 corner accessory base*






IP44

I-SENSORE-180
8031434411218

Sensore PIR 230V max 1000W 180°
distanza massima 12m.
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000
*PIR sensor 230V max 1000W 180°*
*max 12m. time 10 sec. - 4 min.*
*lux 2 - 2000*



# GIOVE

Proiettore LED integrato struttura in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato

*Built-in LED floor light die-cast aluminium body and tempered glass diffuser*

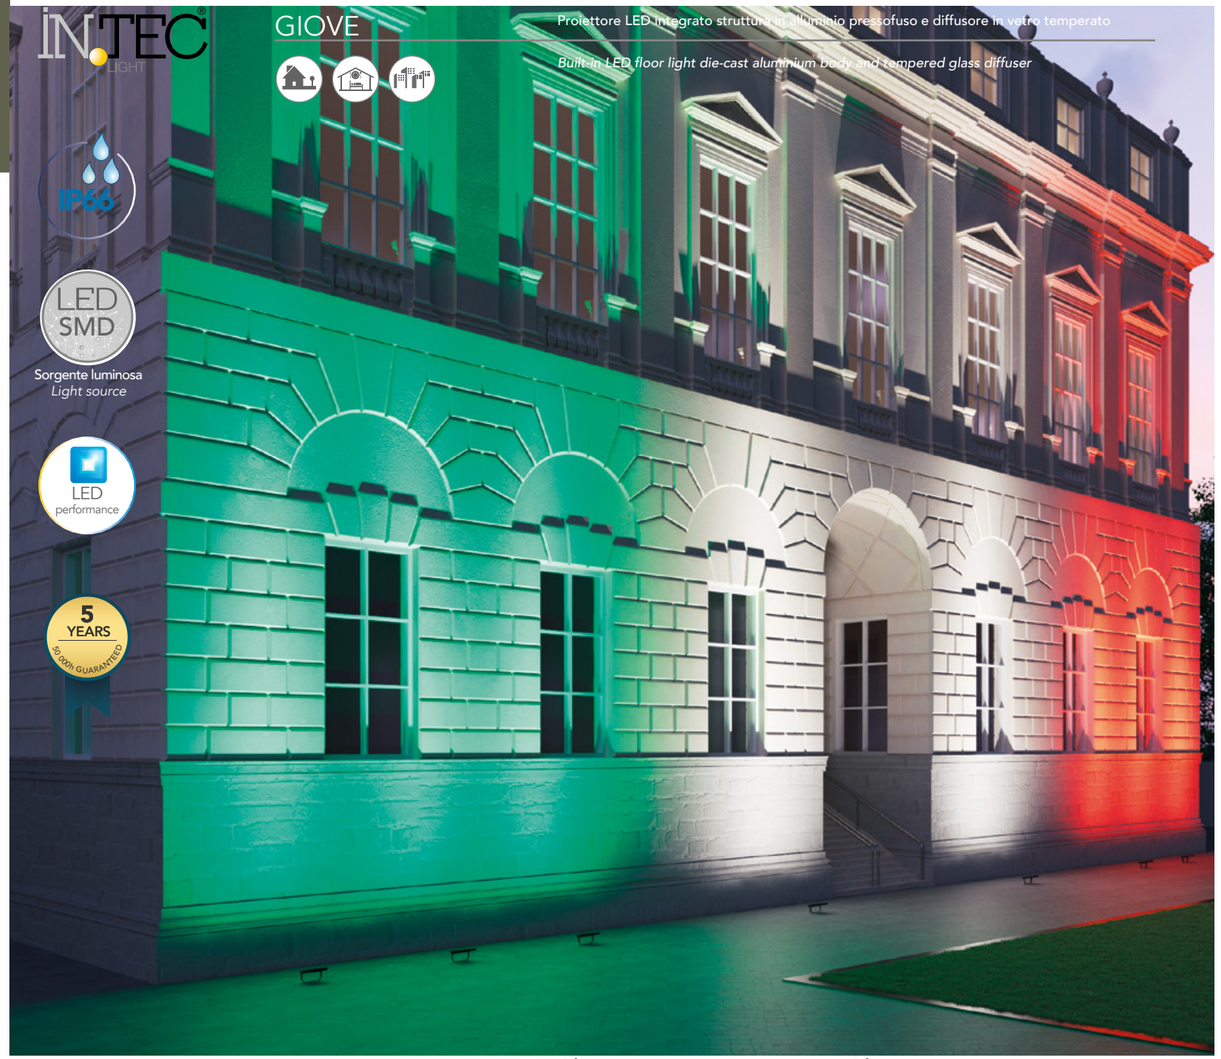


**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Nero
**Sorgente luminosa**
LED SMD 200W - 300W - 400W
**Flusso luminoso**
32000 Lm - 47000 Lm - 66000 Lm
**Driver**
incluso
**Temperatura colore**
6000K
**Durata e on/off**
50.000 h >25.000 on/off
**Angolo di luce**
150°x 80°
**CRI**
>70
**Grado IK**
IK08

**Materiale**
Aluminium
**Colour**
Black
**Sorgente luminosa**
LED SMD 200W - 300W - 400W
**Luminous flux**
32000 Lm - 47000 Lm - 66000 Lm
**Driver**
included
**Colour temperature**
6000K
**Lifetime and on/off**
50.000 h >25.000 on/off
**Beam angle**
150°x 80°
**CRI**
>70
**IK degree**
IK08





LED-GIOVE-100

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-GIOVE-100<br>8031414882557 | 100W - 16000 LM | PF 0,90 | |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-GIOVE-200

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-GIOVE-200<br>8031414876365 | 200W - 32000 LM | PF 0,90 | | 150°X 80° |
| LED-GIOVE-200-30<br>8031414885138 | 200W - 32000 LM | PF 0,90 | | 30° |
| LED-GIOVE-200-60<br>8031414885145 | 200W - 32000 LM | PF 0,90 | | 60° |
| LED-GIOVE-200R-30<br>8031414885152 | 200W - 32000 LM | PF 0,90 | | 30° |
| LED-GIOVE-200R-60<br>8031414885169 | 200W - 32000 LM | PF 0,90 | | 60° |
| LED-GIOVE-200V-30<br>8031414885176 | 200W - 32000 LM | PF 0,90 | | 30° |
| LED-GIOVE-200V-60<br>8031414885183 | 200W - 32000 LM | PF 0,90 | | 60° |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-GIOVE-300

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-GIOVE-300<br>8031414876372 | 300W - 47000 LM | PF 0,90 | |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






LED-GIOVE-300

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-GIOVE-400<br>8031414876389 | 400W - 66000 LM | PF 0,90 | |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm





# ZEUS

Proiettore LED integrato struttura in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato

*Built-in LED floor light die-cast aluminium body and tempered glass diffuser*

IP66

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

LED performance

5 YEARS 50.000h GUARANTEED

| | |
|---|---|
| **Materiale** | **Material** |
| Alluminio | Aluminium |
| **Colore** | **Colour** |
| Nero | Black |
| **Sorgente luminosa** | **Light source** |
| LED SMD 100W - 180W - 240W | LED SMD 100W - 180W - 240W |
| **Flusso luminoso** | **Luminous flux** |
| 16000 Lm - 28800 Lm - 38400 Lm | 16000 Lm - 28800 Lm - 38400 Lm |
| **Driver** | **Driver** |
| incluso | included |
| **Temperatura colore** | **Colour temperature** |
| 5000K | 5000K |
| **Durata e on/off** | **Lifetime and on/off** |
| 50.000 h >25.000 on/off | 50.000 h >25.000 on/off |
| **Angolo di luce** | **Beam angle** |
| 110° | 110° |
| **CRI** | **CRI** |
| >70 | >70 |
| **Grado IK** | **IK degree** |
| IK08 | IK08 |









Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ZEUS-100

LED-ZEUS-100 **100W - 16000 LM** PF 0,95
8031414868445

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ZEUS-180

LED-ZEUS-180 **180W - 28800 LM** PF 0,95
8031414868452

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ZEUS-240

LED-ZEUS-240 **240W - 38400 LM** PF 0,95
8031414868469

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# MASTER

Proiettore LED integrato struttura in alluminio pressofuso e diffusore con lenti in materiale autoestinguente, antiurto, anti-UV

*Built-in LED floor light die-cast aluminium body and lens in anti-UV, self-extinguishing, shockproof material*

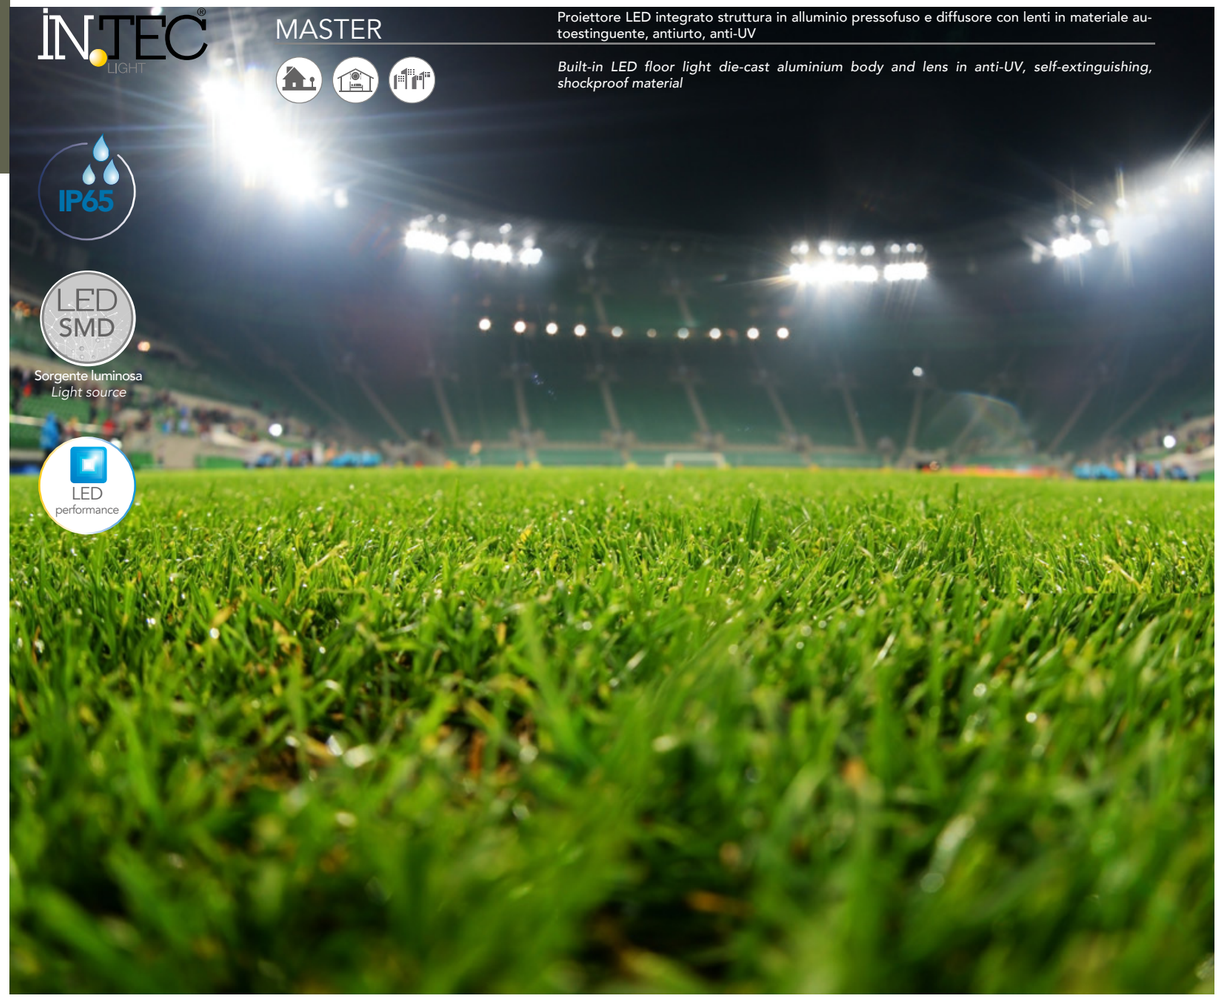


**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Nero

**Sorgente luminosa**
LED SMD 480W - 960W

**Flusso luminoso**
64800 Lm - 129600 Lm

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
5700K

**Durata e on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Angolo di luce***
60x100°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**Material**
Aluminium

**Colour**
Black

**Light source**
LED SMD 480W - 960W

**Luminous flux**
64800 Lm - 129600 Lm

**Driver**
included

**Colour temperature**
5700K

**Lifetime and on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Beam angle***
60x100°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK10



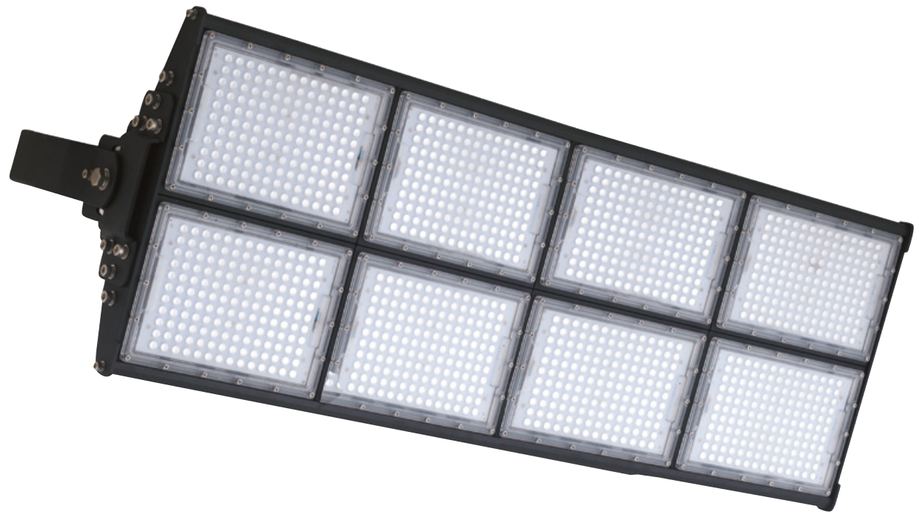

| | | |
|---|---|---|
| LED-MASTER-960<br>8031414862122 | **960W - 129600 LM** | PF 0,90 |

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-MASTER-960

Misure - size

dimensioni in mm - size mm

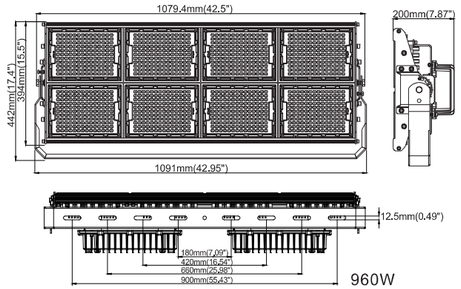

# ENERGY

Faro LED integrato per [illegible] struttura in alluminio pressofuso e diffusore con lenti in materiale autoestinguente, antiurto, anti-UV

*Gas station built-in LED light in die-cast aluminium body and lens in anti-UV, self-extinguishing, shockproof material*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

LED performance

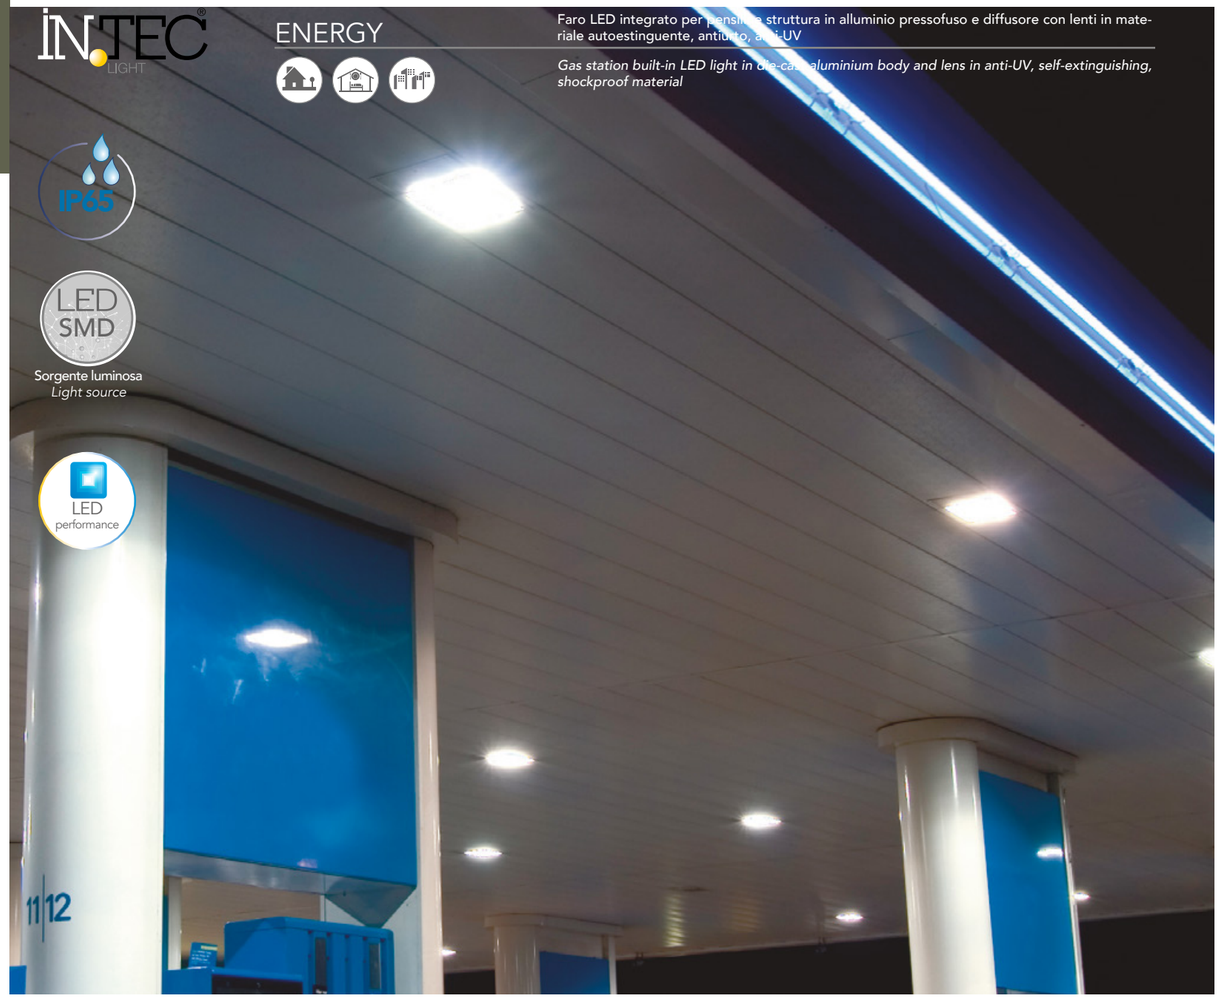

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 80W

**Flusso luminoso**
10500 Lm

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
4000K

**Durata e on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Angolo di luce***
80°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**Material**
Aluminium

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD 80W

**Luminous flux**
10500 Lm

**Driver**
included

**Colour temperature**
4000K

**Lifetime and on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Beam angle***
80°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK10







LED-ENERGY-80-INC
8031414862085 **80W - 10500 LM** PF 0,90

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ENERGY-80-INC

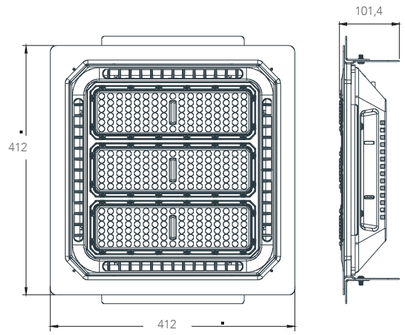






LED-ENERGY-80-PL
8031414862078 **80W - 10500 LM** PF 0,90

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-ENERGY-80-PL

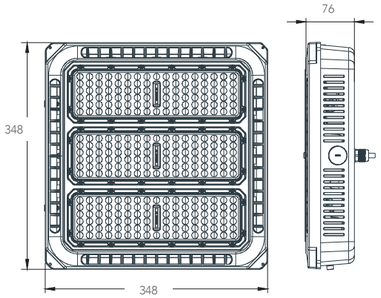

# INVICTUS

Faro stradale LED in alluminio silver con pannello solare, diffusore con lenti in materiale auto-estinguente, antiurto, anti-UV

*Silver aluminium LED street light with solar panel and lens in anti-UV, self-extinguishing, shockproof material*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

SOLAR





**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Silver

**Materiale pannello solare**
Celle in silicio monocristallino

**Sorgente luminosa**
LED SMD 15W

**Flusso luminoso**
2400 Lm

**Batteria**
lithium 3,2V 36000 mAh

**Temperatura colore**
4000K

**Angolo di luce**
90°x120°

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Silver*

**Solar panel material**
Monocrystalline silicon

**Light source**
LED SMD 15W

**Luminous flux**
2400 Lm

**Battery**
lithium 3,2V 36000 mAh

**Colour temperature**
4000K

**Beam angle**
90°x120°

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-INVICTUS-SOLAR




| LED-INVICTUS-SOLAR<br>8031414879090 | 15W |
|---|---|

Accessori inclusi
*Accessories included*

Pannello solare
*Solar panel*



Radiocomando
*Incluso - included*



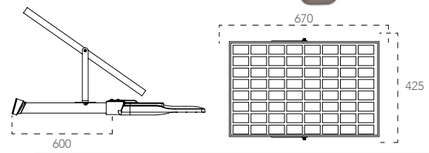


Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# IPERION

Faro stradale LED in alluminio silver con pannello solare

*Silver aluminium LED street light with solar panel*





Lenti in materiale autoestinguente, antiurto, anti-UV
*lens in anti-UV, self-extinguishing, shockproof material*

Sensore microwave
*Microwave sensor*

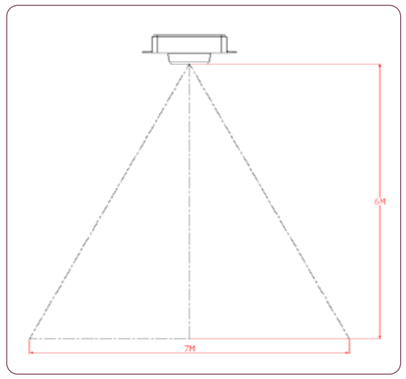


IP65

SOLAR

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Silver
**Materiale pannello solare**
Celle in silicio monocristallino
**Sorgente luminosa**
LED SMD 50W - 75W
**Flusso luminoso**
9000 Lm - 13500 Lm
**Batteria**
50W - lithium 12,8V 54000 mAh
75W - lithium 25,6V 36000 mAh
**Temperatura colore**
4000K
**Angolo di luce**
156°x71°

**Material**
Aluminium
**Colour**
*Silver*
**Solar panel material**
Monocrystalline silicon
**Light source**
LED SMD 50W - 75W
**Luminous flux**
9000 Lm - 13500 Lm
**Battery**
50W - lithium 12,8V 54000 mAh
75W - lithium 25,6V 36000 mAh
**Colour temperature**
4000K
**Beam angle**
156°x71°

| | |
|---|---|
| LED-IPERION-50-SOLAR* 8031414879069 | **50W - 9000 LM** |
| LED-IPERION-75-SOLAR* 8031414879076 | **75W - 13500 LM** |

Accessori inclusi
*Accessories included*

Pannello solare
*Solar panel*



Palo 60 cm
*Pole 60 cm*



Misure - size
dimensioni in mm - size mm

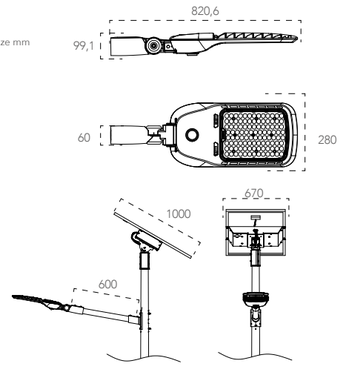


Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*

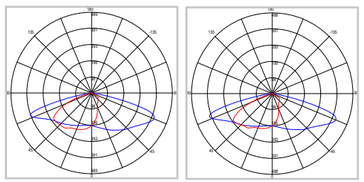

LED-IPERION-50-SOLAR LED-IPERION-75-SOLAR



| | |
|---|---|
| LED-IPERION-REMOTE 8031414879083 | Radiocomando multifunzione *Remote control multi-mode control* |

***regolabile solo con radiocomando multifunzione** LED-IPERION-REMOTE
** adjustable only with* LED-IPERION-REMOTE *remote control*



# FEBO

Faro stradale LED in alluminio con pannello solare

*Aluminium LED street light with solar panel*

IP65

SOLAR

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

**Materiale**
Alluminio
**Colore**
Silver
**Materiale pannello solare**
Celle in silicio monocristallino
**Sorgente luminosa**
LED SMD 40W
**Flusso luminoso**
6800 Lm
**Batteria**
lithium 15V 25000 mAh
**Temperatura colore**
4000K
**Angolo di luce**
156°x71°

**Material**
Aluminium
**Colour**
*Silver*
**Solar panel material**
Monocrystalline silicon
**Light source**
LED SMD 40W
**Luminous flux**
6800 Lm
**Battery**
lithium 15V 25000 mAh
**Colour temperature**
4000K
**Beam angle**
156°x71°



Lenti in materiale autoestinguente, antiurto, anti-UV
*lens in anti-UV, self-extinguishing, shockproof material*





| | |
|---|---|
| LED-FEBO-SOLAR 8031414879052 | **40W - 6800** |

Accessori inclusi
*Accessories included*

Pannello solare
*Solar panel*



Misure - size
dimensioni in mm - size mm

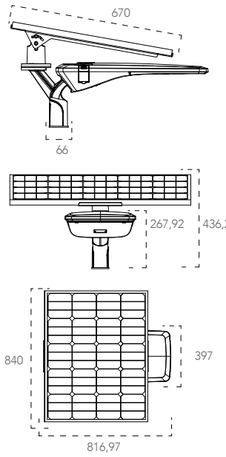


Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-FEBO-SOLAR

# STREETWAY

Faro stradale LED integrato struttura in alluminio pressofuso e diffusore con lenti in materiale autoestinguente, antiurto, anti-UV

*Built-in LED street light die-cast aluminium body and lens in anti-UV, self-extinguishing shockproof material*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

LED performance



Doppio sistema di montaggio. Per palo ø 60 mm
*Double mounting system. Fit for ø 60 mm pole*



**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Silver

**Sorgente luminosa**
LED SMD 50W - 100W - 150W - 200W

**Flusso luminoso**
6500 Lm - 13000 Lm - 20250 Lm - 27000 Lm

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
4000K

**Durata e on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Angolo di luce**
80°x140°

**CRI**
>70

**Grado IK**
IK10

**Material**
Aluminium

**Colour**
*Silver*

**Light source**
LED SMD 50W - 100W - 150W - 200W

**Luminous flux**
6500 Lm - 13000 Lm - 20250 Lm - 27000 Lm

**Driver**
incluso

**Colour temperature**
4000K

**Lifetime and on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Beam angle**
80°x140°

**CRI**
>70

**IK degree**
IK10





LED-STREETWAY-50 — 50W - 6500 LM — PF 0,90
8031414876334

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-STREETWAY-50W



LED-STREETWAY-100 — 100W - 12500 LM — PF 0,90
8031414876341

LED-STREETWAY-100FC — 100W - 12500 LM — PF 0,90
8031414879113

**CON SENSORE CREPUSCOLARE**
**WITH CREPUSCOLAR SENSOR**

6 LUX ON 50 LUX OFF

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-STREETWAY-100W



LED-STREETWAY-150 — 150W - 19200 LM — PF 0,90
8031414876358

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-STREETWAY-150W



LED-STREETWAY-200 — 200W - 24000 LM — PF 0,90
8031414879106

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-STREETWAY-200W

# HIGHWAY

Faro stradale LED integrato struttura in alluminio pressofuso e diffusore con lenti in materiale autoestinguente, antiurto, anti-UV

*Built-in LED street light die-cast aluminium body and lens in anti-UV, self-extinguishing shockproof material*

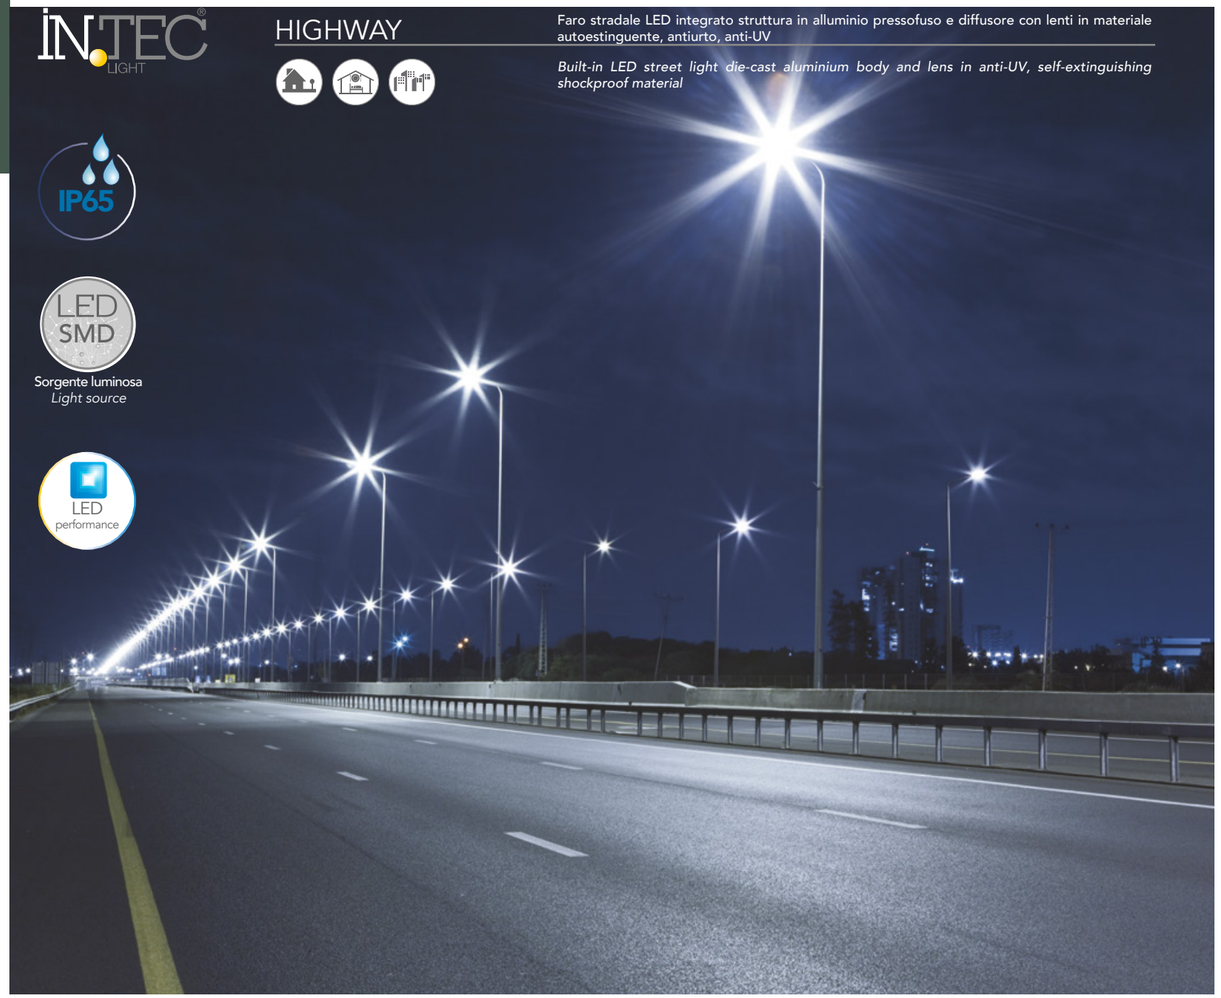

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

LED performance

| | |
|---|---|
| **Materiale**<br>Alluminio | **Material**<br>Aluminium |
| **Colore**<br>Antracite | **Colour**<br>*Anthracite* |
| **Sorgente luminosa**<br>LED SMD 50W - 100W- 150W | **Light source**<br>LED SMD 50W - 100W- 150W |
| **Flusso luminoso**<br>6000 Lm - 12000 Lm - 18000 Lm | **Luminous flux**<br>6000 Lm - 12000 Lm - 18000 Lm |
| **Driver**<br>incluso | **Driver**<br>included |
| **Temperatura colore**<br>4000K | **Colour temperature**<br>4000K |
| **Durata e on/off**<br>30.000 h >15.000 on/off | **Lifetime and on/off**<br>30.000 h >15.000 on/off |
| **Angolo di luce**<br>135X80° | **Beam angle**<br>135X80° |
| **CRI**<br>>70 | **CRI**<br>>70 |
| **Grado IK**<br>IK06 | **IK degree**<br>IK06 |





LED-HIGHWAY-50 **50W - 6000 LM** PF 0,90
8031414877034

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-HIGHWAY-50



LED-HIGHWAY-100 **100W - 12000 LM** PF 0,90
8031414877041

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-HIGHWAY-100



LED-HIGHWAY-150 **150W - 18000 LM** PF 0,90
8031414877058

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-HIGHWAY-150

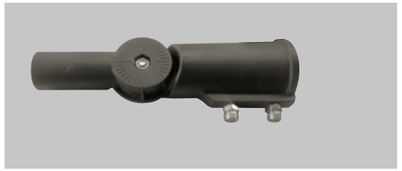

LED-HIGHWAY-ADAT
8031414877904

Adattatore 90° armature stradali highway imbocco palo 60mm
*90°adapter 60mm pole entry for street light*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# POLIS

Faro stradale LED con fissaggio su palo verticale orizzontale piu versione a sospensione, in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temperato

*Built-in LED street light die-cast aluminium body with tempered glass diffuser structure with mount bracket on vertical or horizontal pole and version with suspension mount bracket*




Sorgente luminosa
*Light source*

**Materiale**
Alluminio pressofuso

**Colore**
Silver

**Sorgente luminosa**
LED SMD 50W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
4000K

**Flusso luminoso**
7000 LM

**Durata e on/off**
50.000 h - >25.000 on/off

**Angolo di luce**
155°x75°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK08

**Material**
Die-cust aluminum

**Colour**
*Silver*

**Light source**
LED SMD 50W

**Driver**
included

**Colour temperature**
4000K

**Luminous flux**
7000 LM

**Lifetime and on/off**
50.000 h - >25.000 on/off

**Beam angle**
155°x75°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK08





Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-POLIS-50

LED-POLIS-50 **50W - 7000 LM** PF 0,90
8031414879465

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

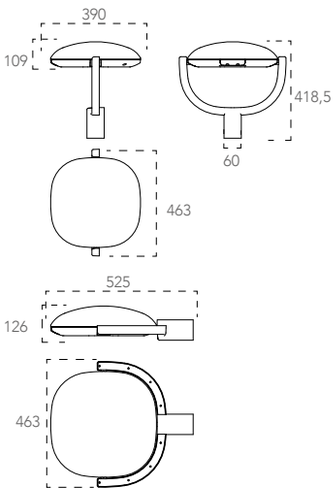




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-POLIS-S50

LED-POLIS-S50 **50W - 7000 LM** PF 0,90
8031414879472

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



# STARGATE XP

Lampada LED high bay in alluminio nero

*Black aluminium high bay LED lamp*

IP65

LED SMD

Sorgente luminosa
*Light source*

LED performance



**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Nero

**Sorgente luminosa**
LED SMD 100W - 150W - 200W

**Flusso luminoso**
14000 Lm - 21000 Lm - 28000 Lm

**Driver**
Incluso

**Temperatura colore**
4000K

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**Angolo di luce**
110°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**Material**
Aluminium

**Colour**
Black

**Light source**
LED SMD 100W - 150W - 200W

**Luminous flux**
14000 Lm - 21000 Lm - 28000 Lm

**Driver**
Included

**Color temperature**
4000K

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**Beam angle**
110°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK10







LED-STARGATE-100XP
8031414877799
**100W - 14000 LM**
PF 0,90

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




LED-STARGATE-150XP
8031414877805
**150W - 21000 LM**
PF 0,90

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




LED-STARGATE-200XP
8031414877812
**200W - 28000 LM**
PF 0,90

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*

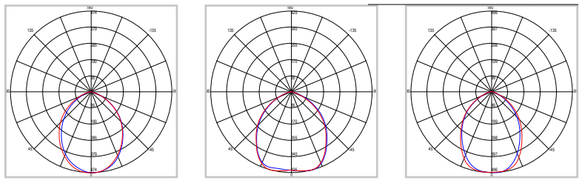

LED-STARGATE-100XP LED-STARGATE-150XP LED-STARGATE-200XP

# SENSORI / SENSORS

## SENSORI INDUSTRIALI DI MOVIMENTO
*INDUSTRIAL MOTION SENSORS*



**LED-SENSOR-HB-DIM**
8031414879748

IP65

120-277V
*Load capacity*
*120VAC:4A*
*277VAC:3A*



**1**



In un ambiente sufficientemente luminoso la lampada non si accende anche se viene rilevato movimento.
*With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal*



In un ambiente poco luminoso il sensore accende la lampada non appena viene rilevato un movimento.
*With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected*



Trascorso il tempo di attesa , il sensore spegne la lampada quando non viene rilevato movimento.
*After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected*

**2**



Se non viene rilevato movimento la lampada rimane ad un basso livello di luminosità
*If there is motion detected, the light will be remained at a low light level all the time*



Quando viene rilevato movimento, il sensore porta la lampada al 100% di luminosità
*When motion is detected, the sensor will switch on the light to 100% brightness*



Trascorso il tempo di attesa , il sensore attenua la luce all'attuale livello di luminosità se non è rilevato movimento
*After elapse of hold time, the sensor dims the light at present low light level if no motion is detected*

**3**



In un ambiente sufficientemente luminoso la lampada non si accende anche se viene rilevato movimento.
*With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal*



In un ambiente poco luminoso il sensore accende la lampada non appena viene rilevato un movimento.
*With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected*



Trascorso il tempo di attesa , il sensore attenua la luce all'attuale livello di luminosità se non è rilevato movimento
*After elapse of hold time, the sensor dims the light at present low light level if no motion is detected*



Trascorso il tempo di standby il sensore spegne la lampada se non è rilevato movimento
*After elapse of standby period, the sensor switches off the light if no motion is detected*



**LED-SENSOR-HB**
8031414879731

*Load capacity*
*400W*
*220V ~ 240V*



**1**



In un ambiente sufficientemente luminoso la lampada non si accende anche se viene rilevato movimento.
*With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal*



In un ambiente poco luminoso il sensore accende la lampada non appena viene rilevato un movimento.
*With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected*



Trascorso il tempo di attesa , il sensore spegne la lampada quando non viene rilevato movimento.
*After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected*

Accessori inclusi - *accessories included*





**LED-SENSOR-TP**
8031414879724

IP65

*Load capacity*
*no limitation*
*220V ~ 240V*



**1**



In un ambiente sufficientemente luminoso la lampada non si accende anche se viene rilevato movimento.
*With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal*



In un ambiente poco luminoso il sensore accende la lampada non appena viene rilevato un movimento.
*With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected*



Trascorso il tempo di attesa , il sensore spegne la lampada quando non viene rilevato movimento.
*After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected*



**LED-SENSOR-REMOTE**
8031414879717

Radiocomando per sensori industriali
*Industrial sensors remote control*



# ATLANTIC

Plafoniera stagna per tubi a LED bilampada in PC+PC

*Waterproof lamp for double LED tube in PC+PC*

IP65 · LED T8 · PC + PC





**LED-ATLANTIC-ST-60**
8031440355315

2xT8 230V
non incluse - not included

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








**LED-ATLANTIC-ST-120**
8031440355322

2xT8 230V
non incluse - not included

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








**LED-ATLANTIC-ST-150**
8031440355292

2xT8 230V
non incluse - not included

Misure - size
dimensioni in mm - size mm



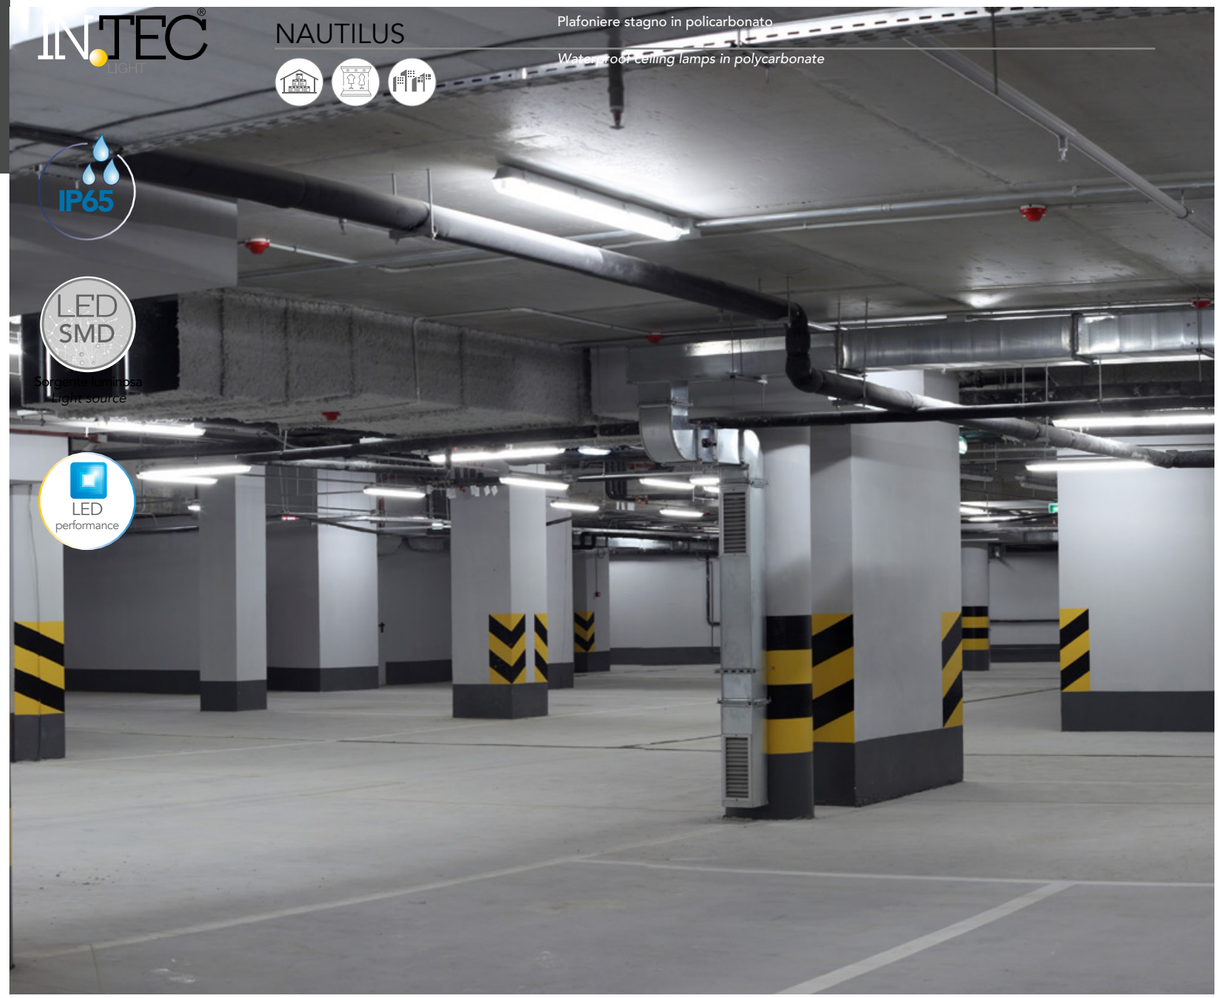


**Materiale**
Policarbonato

**Colore**
Silver

**Sorgente luminosa**
LED SMD 21W - 40W - 55W - 80W

**Flusso luminoso**
2730 Lm - 5200 Lm - 7150 Lm - 10400 Lm

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Durata e on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK08

**Material**
Polycarbonate

**Colour**
Silver

**Light source**
LED SMD 21W - 40W - 55W - 80W

**Luminous flux**
2730 Lm - 5200 Lm - 7150 Lm - 10400 Lm

**Driver**
Built-in driver

**Color temperature**
4000K

**Lifetime and on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK08





Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-NAUTILUS-60

**LED-NAUTILUS-60** 8031414876501 — **21W - 2730 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-NAUTILUS-120

**LED-NAUTILUS-120** 8031414876518 — **40W - 5200 LM** — **PF 0,90**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-NAUTILUS-150

**LED-NAUTILUS-150** 8031414876525 — **55W - 7150 LM** — **PF 0,90**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-NAUTILUS-PRO

**LED-NAUTILUS-PRO** 8031414876532 — **80W - 10400 LM** — **PF 0,90**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




**NAUTILUS-SENS**
8031414878758





In un ambiente sufficientemente luminoso la lampada non si accende anche se viene rilevato movimento.
*With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal*



In un ambiente poco luminoso il sensore accende la lampada non appena viene rilevato un movimento.
*With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected*



Trascorso il tempo di attesa , il sensore spegne la lampada quando non viene rilevato movimento.
*After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected*

IN.TEC LIGHT
HIGH BAY E TRI-PROOF / *HIGH BAY AND TRI-PROOF*

# ARTIC

Plafoniera stagna LED integrato in policarbonato

Built-in LED TRI PROOF ceiling lamps in PC




**Materiale**
Policarbonato

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 9W - 15W - 30W - 45W

**Flusso luminoso**
900 Lm - 1650 Lm - 3300 Lm - 4950 LM

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Durata e on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**Material**
Polycarbonate

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD 9W - 15W - 30W - 45W

**Luminous flux**
900 Lm - 1650 Lm - 3300 Lm - 4950 LM

**Driver**
Built-in driver

**Color temperature**
4000K

**Lifetime and on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK10



| | | |
|---|---|---|
| LED-ARTIC-30<br>8031414882625 | **9W - 900 LM** | |
| LED-ARTIC-60<br>8031414882632 | **15W - 1650 LM** | |
| LED-ARTIC-120<br>8031414882601 | **30W - 3300 LM** | PF 0,90 |
| LED-ARTIC-150<br>8031414882618 | **45W - 4950 LM** | PF 0,90 |

Misure
size dimensioni in mm - size mm




AC230V
MULTI-CONNECT



Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*

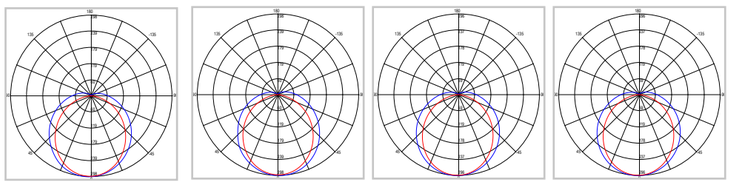

LED-ARTIC-30 LED-ARTIC-60 LED-ARTIC-120 LED-ARTIC-150



# OCEAN

Plafoniera stagna LED integrato in policarbonato

Built-in LED TRI PROOF ceiling lamps in PC

**Materiale**
Policarbonato

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 36W

**Flusso luminoso**
3240 Lm

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Durata e on/off**
30.000 h >15.000 on/off

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK07

**Material**
Polycarbonate

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD 36W

**Luminous flux**
3240 Lm

**Driver**
Built-in

**Color temperature**
4000K

**Lifetime and on/off**
30.000 h >15.000 on/off

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK07

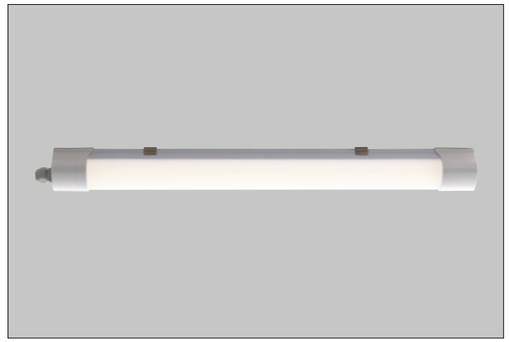

| | | |
|---|---|---|
| LED-OCEAN-SENS<br>8031414868858 | **36W - 3240 LM** | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




con sensore microonde di movimento
*with microwave motion sensor*

crepuscolar sensor




motion sensor



## CONCORDE

Plafoniera stagna in policarbonato LED integrato

PC LED TRI PROOF light

**Materiale**
Policarbonato

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 30W - 60W - 75W

**Flusso luminoso**
3900 Lm - 7800 Lm - 9700 Lm

**Driver**
Integrato

**Temperatura colore**
4000K

**Durata e on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**Material**
Polycarbonate

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD 30W - 60W - 75W

**Luminous flux**
3900 Lm - 7800 Lm - 9700 Lm

**Driver**
Built-in driver

**Color temperature**
4000K

**Lifetime and on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK10






| | | |
|---|---|---|
| LED-CONCORDE-70<br>8031414868346 | 30W - 3900 LM | PF 0,90 |
| LED-CONCORDE-130<br>8031414066766 | 60W - 7800 LM | PF 0,90 |
| LED-CONCORDE-160<br>8031414868353 | 75W - 9700 LM | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm










Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*


LED-CONCORDE-70


LED-CONCORDE-130


LED-CONCORDE-160

## SUPERIA

Lampada LED high bay in alluminio silver

Aluminium linear high bay LED lamp Silver finish

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Silver

**Sorgente luminosa**
LED SMD 100W - 150W - 200W

**Flusso luminoso**
15000 Lm - 22500 Lm - 30000 Lm

**Driver**
Incluso

**Temperatura colore**
4000K

**Durata e on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**Material**
Aluminium

**Colour**
Silver

**Light source**
LED SMD 100W - 150W - 200W

**Luminous flux**
15000 Lm - 22500 Lm - 30000 Lm

**Driver**
Included

**Color temperature**
4000K

**Lifetime and on/off**
50.000 h >25.000 on/off

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK10




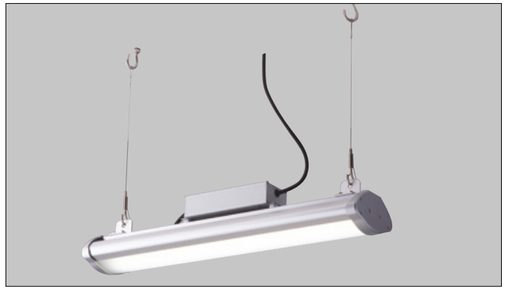

| | | |
|---|---|---|
| LED-SUPERIA-100<br>8031414868315 | 100W - 15000 LM | PF 0,90 |
| LED-SUPERIA-150<br>8031414868865 | 150W - 22500 LM | PF 0,90 |
| LED-SUPERIA-200<br>8031414868322 | 200W - 30000 LM | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*


LED-SUPERIA-100


LED-SUPERIA-150


LED-SUPERIA-200

Accessori inclusi
*included accessories*

**cavo 1m**
**1m cable**

**Kit sospenzione**
**suspension kit**



Accessori non inclusi
*not included accessories*


LED-SUPERIA-PL
8031414870899
KIT 2pz ORIENTABILE 60°±


LED-SUPERIA-SOSP
8031414871803
Kit 2 pz cavi sospensione
5m fissaggio

Emergency light


I-DRIVER-SUPERIA-HELP
8031414868339
Emergency pack IP20 20W
for 3 hours

# EASY DOMOTICA 24V

Con questo segmento tecnico intendiamo soddisfare al meglio la crescente esigenza di migliorare la qualità di vita domestica, e lavorativa attraverso l'utilizzo di dispositivi di illuminazione sempre più interconnessi fra loro tramite collegamenti sempre più semplificati dalle tecnologie wireless.

I dispositivi di illuminazione diventano uno strumento estremamente personalizzato e modulabile che si fondono, anche in diversi momenti della giornata, con le evolute esigenze di illuminazione non più fine a se stessa ma adattata ai diversi umori sia di una utenza professionale che di una utenza domestica o ludica.
Questa sezione raggruppa diverse tipologie di prodotti 24V (ad esempio indoor e outdoor) che, grazie all'utilizzo di accessori easy connector, possono essere connessi tra di loro per il controllo simultaneo.
Il controllo dei dispositivi diventa easy: la connessione ad alimentatori a tensione costante in parallelo è compatibile con centraline di controllo in Radio Frequenza 2,4G, Infrarossi, Wifi o Buetooth e le centraline, a loro volta, prevedono interfacce wifi, bluetooth oppure possono essere controllate tramite wall pad o radiocomandi.

*With this technical segment, we intend meet in the best way the growing need to improve the quality of home and working life through the use of lighting devices that are increasingly interconnected with each other through connections that are increasingly simplified by wireless technologies.*

*The lighting devices become an extremely personalized and modular tool that merge, even at different times of the day, with the evolved lighting needs no longer as light source itself but light adapted to the different moods of both professional users, domestic users, playful users.*
*This section groups 24V products (for example indoor or outdoor) that, thanks to easy connector accessories, can be connected each other for simultaneous control.*
*Devices control becomes easy: constant voltage power supply in parallel connection system are compatible with 2.4G Radio Frequency, Infrared, Wifi or Bluetooth control units and the control units can be controlled by wifi, bluetooth devices or via a wall pad or remote control.*





IP67



CAVO-4CH-CONN-MF
8031414878772

100 cm Cavo di connessione connettore M+F
100 cm Connection cable M+F connector



CAVO-4CH-CONN-T
8031414878789

40+20cm Cavo di connessione a T connettore M+F+F
40+20cm T connection cable M+F+F connector



CAVO-4CH-CONN-M
8031414878796

50 cm Cavo di connessione connettore F+cavi sciolti
50 cm Connection cable F+cables



## XANTO-RF

Incasso in alluminio pressofuso antiriflesso

**Materiale**
Alluminio pressofuso

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 12W - 30W

**Driver**
DC 24V non incluso
Tensione costante connessione in parallelo

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Flusso**
846 Lm- 2088 Lm

**Durata e on/off**
25.000 h ~ >15.000 on/off

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

Diecast aluminium anti-glare down-light

**Material**
Die cast alluminium

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD 12W - 30W

**Driver**
DC 24V not included
Costant voltage
parallel connecting system

**Color temperature**
RGB + 4000K

**Luminous flux**
846 Lm- 2088 Lm

**Durability and on/off**
25.000 h ~ >15.000 on/off

**Light angle**
120°

**CRI**
>80

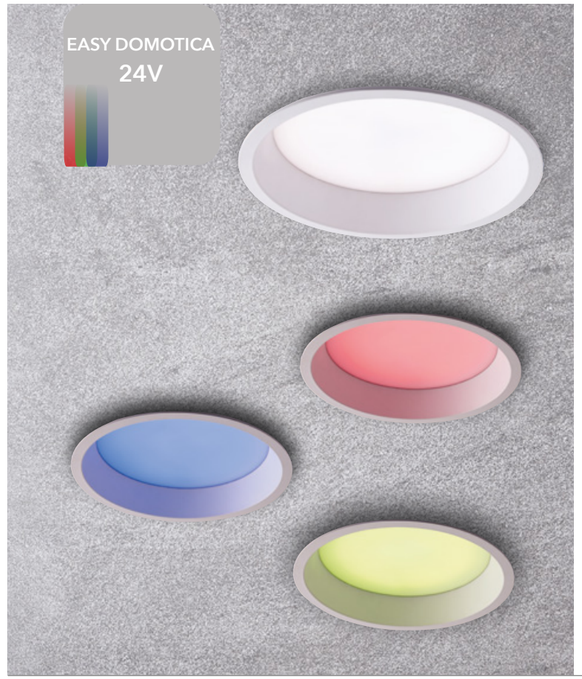




| | | |
|---|---|---|
| INC-XANTO-R120-24V<br>8031414877942 | **12W 846LM** | |
| INC-XANTO-R220-24V<br>8031414878697 | **30W 2088LM** | PF<br>0,90 |

Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



INC-XANTO-R120-24V



INC-XANTO-R220-24V

| Potenza - power | 12W | 30W |
|---|---|---|
| Foro - cut out<br>dimensioni in mm | Ø 110 | Ø 200 |
| Misure - Size<br>dimensioni in mm | 47<br>Ø 120 | 55<br>Ø 220 |

## PANEL

Pannello LED con struttura in alluminio diffusore in acrilico

**Materiale**
Alluminio, diffusore in acrilico

**Colore**
Bianco

**Sorgente luminosa**
LED SMD 30W

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Punti luce**
1

**Flusso luminoso**
2000 Lm

**Durata e on/off**
20.000h ~ >10.000 on/off

**Angolo di luce**
120°

**CRI**
>80

LED panel with aluminum structure and acrylic diffuser

**Material**
Aluminium, acrylic diffuser

**Colour**
White

**Light source**
LED SMD 30W

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Number of light sources**
1

**Luminous Flux**
2000 Lm

**Lifetime and on/off**
20.000h ~ >10.000 on/off

**Beam angle**
120°

**CRI**
>80

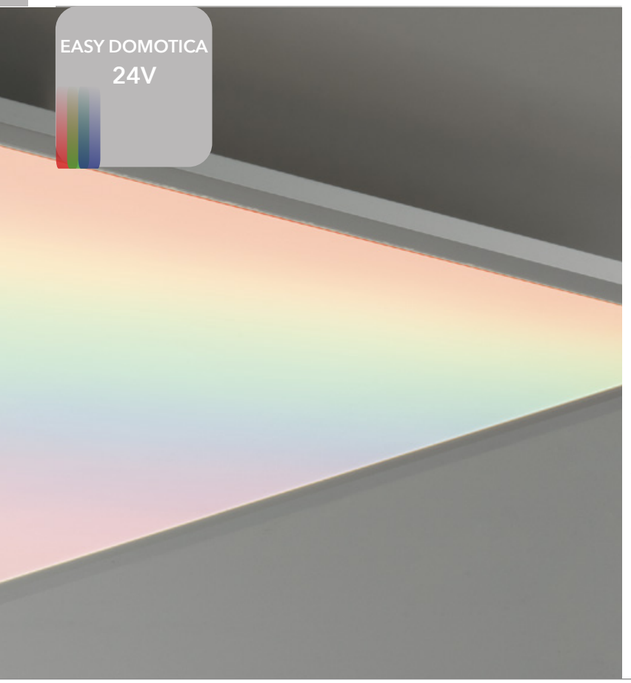


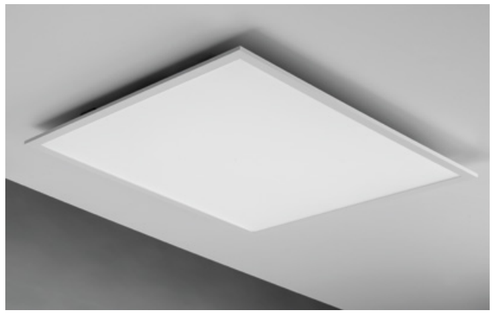

| | | |
|---|---|---|
| LED-PANEL-60X60-24V<br>8031414875313 | 30W | PF 0,90 |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

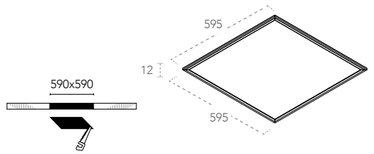


Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



LED-PANEL-60X60-24V

## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

**Materiale**
Kapton senza silicone

**Sorgente luminosa**
60xLED/m SMD 5050

**Potenza**
19,2W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Flusso luminoso**
570Lm/m

**Grado di protezione**
IP20

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>80

5 meters roll strip LED

**Material**
Kapton without silicone

**Light source**
60xLED SMD 5050

**Power**
19,2W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Luminous flux**
570Lm/m

**IP degree**
IP20

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>80






| | *W/m* | *Lm/m* | *LED/m* |
|---|---|---|---|
| STRIP24V-5050-RGBW<br>8031414871384 | **19,2W** | **570 LM** | **60 LED** |

Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-5050-RGBW

## STRIP

Rotolo strip LED 5 metri

**Materiale**
Kapton con rivestimento in silicone

**Sorgente luminosa**
60xLED/m SMD 5050

**Potenza**
19,2W/m

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Flusso luminoso**
570Lm/m

**Grado di protezione**
IP68

**Durata e on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>80

5 meters roll strip LED

**Material**
Kapton with silicone cover

**Light source**
60xLED/m SMD 5050

**Power**
19,2W/m

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Colour temperature**
RGBW + 4000K

**Luminous flux**
570Lm/m

**IP degree**
IP68

**Lifetime and on/off**
50.000h ~ >25.000 on/off

**CRI**
>80

EASY DOMOTICA 24V

IP68



| | W/m | Lm/m | LED/m |
|---|---|---|---|
| STRIP24V-5050RGBW-IP68<br>8031414871407 | 19,2W | 570LM | 60 LED |



Misure - Size




Misura taglio
*cut - size*




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



STRIP24V-5050RGBW-IP68



## TARGET

Faro proiettore in alluminio con picchetto incluso

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Nero

**Sorgente luminosa**
LED COB 8W - 30W

**Driver**
DC24V tensione costante non incluso

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Flusso luminoso**
340 - 840 Lm

**Durata e on/off**
30.000 h >15.000 on/off

**Angolo di luce**
30°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

*Aluminium flood light with spike included*

**Material**
Aluminum

**Colour**
Black

**Source light**
LED COB 8W - 30W

**Driver**
DC24V costant voltage not included

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Luminous flux**
340 - 840 Lm

**Lifetime and on/off**
30.000 h >15.000 on/off

**Beam angle**
30°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK10

EASY DOMOTICA 24V

IP67





LED-TARGET-8-24V
8031414878604
**8W - 340 Lm**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*





LED-TARGET-30-24V
8031414878550
**30W - 840 LM**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Fotometria del Prodotto

*Photometric curve of the product*



# SPRINT

Segnapassi incasso a pavimento o parete

Inground and wall recessed light

EASY DOMOTICA 24V



**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Acciaio

**Sorgente luminosa**
LED 1,5W

**Driver**
DC 24V tensione costante
non incluso

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Flusso luminoso**
29 Lm

**Durata e on/off**
25.000 h ~ >10.000 on/off

**Angolo di luce**
108°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK08

**Material**
Aluminium

**Colour**
Stainless steel color

**Light source**
LED 1,5W

**Driver**
DC 24V costant voltage
not included

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Luminous flux**
29 Lm

**Lifetime and on/off**
25.000 h ~ >10.000 on/off

**Beam angle**
108°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK08

Calpestabile walkable

IP67

CE



**LED-SPRINT-R5-24V** 8031414878543 — **1,5W**

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

**x1**
Cassetta di derivazione
*Recessed box*




Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-SPRINT-R5-24V



# RUNNER

Segnapassi incasso a pavimento o parete

Inground and wall recessed light

EASY DOMOTICA 24V

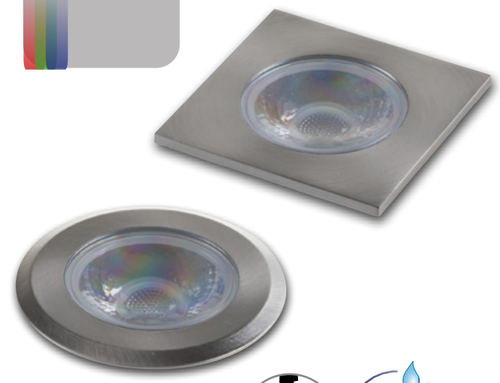

**Materiale**
Alluminio

**Colore**
Finitura nickel spazzolato

**Sorgente luminosa**
LED 10W

**Driver**
DC 24V tensione costante
non incluso

**Temperatura colore**
RGB + 4000K

**Flusso luminoso**
390 Lm

**Durata e on/off**
30.000 h ~ >15.000 on/off

**Angolo di luce**
30°

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**Material**
Aluminium

**Colour**
Brushed nickel finish

**Light source**
LED 10W

**Driver**
DC 24V costant voltage
not included

**Colour temperature**
RGB + 4000K

**Luminous flux**
390 Lm

**Life time and on/off**
30.000 h ~ >15.000 on/off

**Beam angle**
30°

**CRI**
>80

**IK degree**
IK10

Calpestabile walkable

IP67

CE



**LED-RUNNER-Q8-24V** 8031414878536 — **10W**

Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-RUNNER-Q8-24V

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

**x1**
Cassetta di derivazione
*Recessed box*






**LED-RUNNER-R8-24V** 8031414878567 — **10W**

Fotometria del Prodotto
*Photometric curve of the product*



LED-RUNNER-R8-24V

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




Accessori inclusi
*Accessories included*

**x1**
Cassetta di derivazione
*Recessed box*



Proiettore LED RGB full color in alluminio




**Materiale**
Alluminio

**Sorgente luminosa**
LED 30x1W - 36x1W - 72x2W

**Driver**
incluso

**Temperatura colore**
RGB full color

**Angolo di luce**
45°

**Grado di protezione**
IP65

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**Grado IK**
IK10

LED RGB full color lamp in aluminium

**Material**
Aluminium

**Light source**
LED 30x1W - 36x1W - 72x2W

**Driver**
included

**Color temperature**
RGB full color

**Beam angle**
45°

**IP degree**
IP65

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**IK degree**
IK10









LED-RAYS-30P
8031440358071
RGB
30X1W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm











LED-RAYS-36P
8031440355445
RGB
36X1W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm











LED-RAYS-72P
8031440358040
RGB
72X2W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm









Proiettore LED RGB full color in alluminio

LED RGB full color lamp in aluminium




**Materiale**
Alluminio

**Material**
Aluminium

**Sorgente luminosa**
LED 18x2W - 36x2W

**Light source**
LED 18x2W - 36x2W

**Driver**
integrato

**Driver**
built-in

**Temperatura colore**
RGB full color

**Color temperature**
RGB full color

**Angolo di luce**
45°

**Beam angle**
45°

**Grado di protezione**
IP65

**IP degree**
IP65

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**Grado IK**
IK10

**IK degree**
IK10

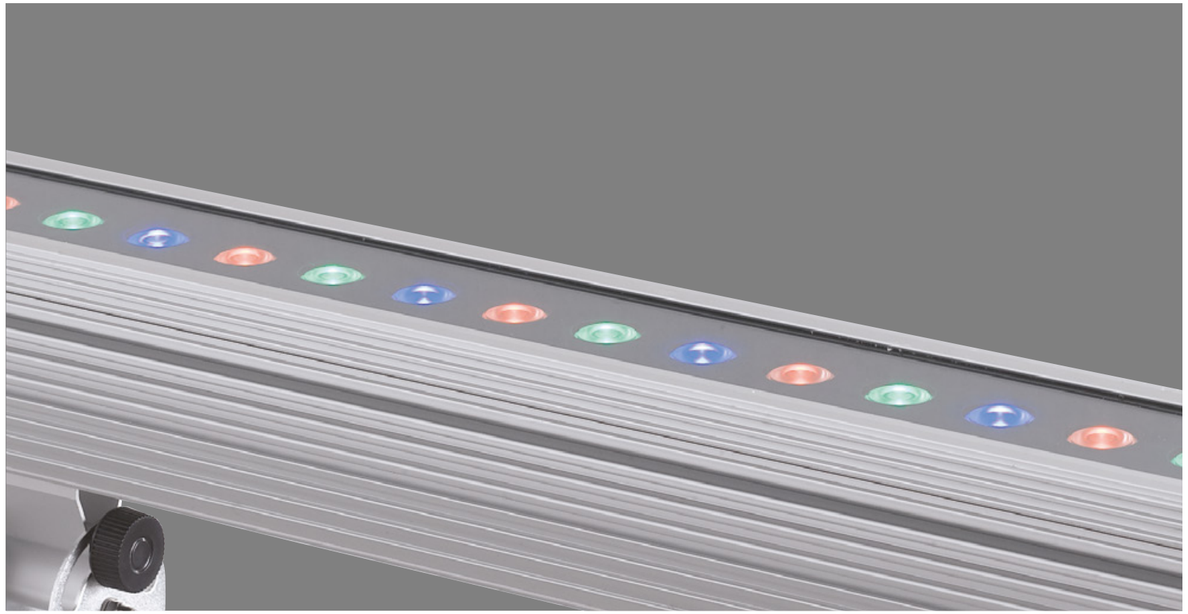











## LED-WALLWASHER-18
8031440359559

RGB

18X2W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
















## LED-WALLWASHER-36
8031440359528

RGB

36X2W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm









# IRIDE

Proiettore LED monocolore o RGB FULL COLOR in alluminio

**Materiale**
Alluminio

**Sorgente luminosa**
LED 3x1W - 9x1W - 18x1W

**Driver**
DC 12/24V non incluso

**Temperatura colore**
RGB full color 6000K

**Angolo di luce**
45° - 30° - 40°

**Grado di protezione**
IP65

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

LED single colour or RGB full color lamp in aluminium

**Material**
Aluminium

**Light source**
LED 3x1W - 9x1W - 18x1W

**Driver**
DC 12/24V not included

**Color temperature**
RGB full color 6000K

**Beam angle**
45° - 30° - 40°

**IP degree**
IP65

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>80

**IK degree**
IK10










| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-IRIDE-3P<br>8031440358101 | RGB | 3X1W | 45° | DC12/24V |
| LED-IRIDE-3P-BCO<br>8031440359719 | | 3X1W 240 LM | 30° | DC12/24V |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm











| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-IRIDE-9P<br>8031440358118 | RGB | 9X1W | 40° | DC12/24V |
| LED-IRIDE-9P-BCO<br>8031440359702 | | 9X1W 720 LM | 30° | DC12/24V |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm











| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED-IRIDE-18P<br>8031440358088 | RGB | 18X1W | 40° | DC24V |
| LED-IRIDE-18P-BCO<br>8031440359689 | | 18X1W 1620 LM | 30° | DC24V |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm









# IRIDE

Incassi calpestabili LED RGB FULL COLOR
corpo in lega di alluminio, ghiera in acciaio 316

**Materiale**
Alluminio pressofuso

**Sorgente luminosa**
LED 3x1W - 9x1W - 18x1W

**Driver**
DC 12/24V non incluso

**Temperatura colore**
RGB full color

**Angolo di luce**
15°

**Grado di protezione**
IP67

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**Grado IK**
IK10

Walkable built-in LED RGB FULL COLOR light 316
stainless steel cover and aluminium alloy housing

**Material**
Die cast aluminium

**Light source**
LED 3x1W - 9x1W - 18x1W

**Driver**
DC 12/24V not included

**Color temperature**
RGB full color

**Beam angle**
15°

**IP degree**
IP67

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**IK degree**
IK10

IP67





Dimming







LED-IRIDE-R6
8031414868971
RGB
3X1W DC12/24V

Misure - size
dimensioni in mm - size mm










LED-IRIDE-R12
8031414868988
RGB
9X1W DC12/24V

Misure - size
dimensioni in mm - size mm










LED-IRIDE-R14
8031414868995
RGB
18X1W DC12/24V

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








# NEPTUNE

Proiettori LED IP68

Flood lamp LED IP68




**Materiale**
Acciaio inox 316

**Colore**
Finitura nero o silver

**Sorgente luminosa**
LED 36x1W - 3x3W

**Driver**
DC 24V non incluso

**Temperatura colore**
RGB full color

**Angolo di luce**
45° - 25°

**Grado di protezione**
IP68

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**Grado IK**
IK10

**Material**
316 stainless steel

**Colour**
Black or silver finish

**Light source**
LED 36x1W - 3x3W

**Driver**
DC 24V not included

**Color temperature**
RGB full color

**Beam angle**
45° - 25°

**IP degree**
IP68

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**IK degree**
IK10







LED-NEPTUNE-36P
8031440358057
RGB
36X1W
45°

Misure - size
dimensioni in mm - size mm













LED-NEPTUNE-3P
8031414869008
RGB
3X3W
25°

Misure - size
dimensioni in mm - size mm












# CROWN

Incasso per fontane LED RGB full color

LED RGB full color fountain recess lamp




**Materiale**
Acciaio inox 316

**Sorgente luminosa**
LED 9x2W

**Driver**
DC 24V non incluso

**Temperatura colore**
RGB full color

**Angolo di luce**
25°

**Grado di protezione**
IP68

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**Grado IK**
IK10

**Material**
316 stainless steel

**Light source**
LED 9x2W

**Driver**
DC 24V not included

**Color temperature**
RGB full color

**Beam angle**
25°

**IP degree**
IP68

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**IK degree**
IK10



LED-CROWN-R14
8031414869015
RGB
9X2W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm









Incasso immersione LED RGB full color




**Materiale**
Acciaio inox 316

**Sorgente luminosa**
LED 9W - 3W

**Driver**
DC 24V non incluso

**Temperatura colore**
RGB full color

**Angolo di luce**
25°

**Grado di protezione**
IP68

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**Grado IK**
IK10

Immersion recessed light LED RGB full color

**Material**
316 stainless steel

**Light source**
LED 9W - 3W

**Driver**
DC 24V not included

**Color temperature**
RGB full color

**Beam angle**
25°

**IP degree**
IP68

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**IK degree**
IK10







LED-TREVIS-R11
8031414869039
RGB
9W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




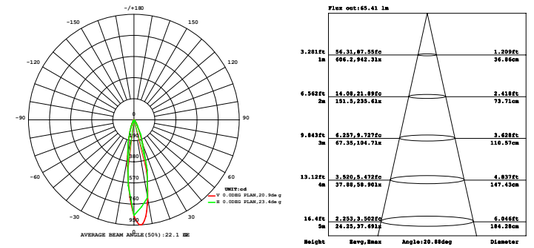




LED-TREVIS-R7
8031414869022
RGB
3W

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




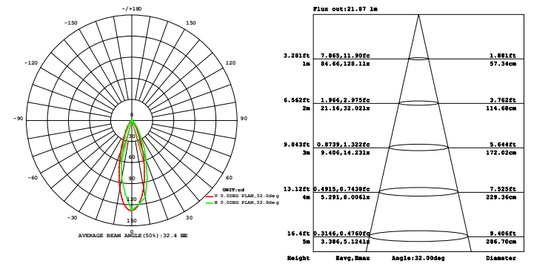

# PAR56

Incasso LED a immersione per piscine

Pool immersion LED down light




**Materiale**
Policarbonato

**Material**
PC

**Sorgente luminosa**
LED 21W

**Light source**
LED 21W

**Driver**
AC 12V non incluso - DC 24V non incluso

**Driver**
AC 12V not included - DC 24V not included

**Temperatura colore**
RGB full color 5700K

**Color temperature**
RGB full color 5700K

**Angolo di luce**
45°

**Beam angle**
45°

**Grado di protezione**
IP68

**IP degree**
IP68

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>80

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**IK degree**
IK10



| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-PAR56-RGB<br>8031440359535 | RGB | 21W | AC12V |
| LED-PAR56-BCO<br>8031440359504 | | 21W 1050 LM | AC12V |
| LED-PAR56-24V-RGB<br>8031414879755 | RGB | 22W cavo 100 cm incluso<br>100 cm cable include | DC24V |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm












| | |
|---|---|
| INC-POOL-PAR56<br>8031440359511 | Struttura incasso per PAR 56 per piscine in cemento<br>Recessed structure for PAR56 for concrete swimming pool |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




CAVO INCLUSO *CABLE INCLUDED*

E-1. Recommended control mode and lamp






# PELPS

Lampada LED per piscine con fissaggio a parete

Pool LED wall lamp

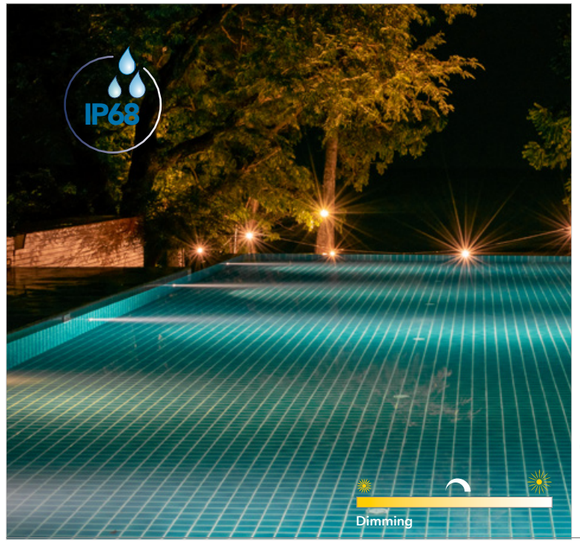


**Materiale**
Policarbonato

**Material**
PC

**Sorgente luminosa**
LED 18W

**Light source**
LED 18W

**Driver**
AC 12V non incluso - DC 24V non incluso

**Driver**
AC 12V not included - DC 24V not included

**Temperatura colore**
RGB full color 5700K

**Color temperature**
RGB full color 5700K

**Angolo di luce**
45°

**Beam angle**
45°

**Grado di protezione**
IP68

**IP degree**
IP68

**Durata e on/off**
50.000h >25.000 on/off

**Lifetime and on/off**
50.000h >25.000 on/off

**CRI**
>80

**CRI**
>80

**Grado IK**
IK10

**IK degree**
IK10



| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-PELPS-RGB<br>8031414865406 | RGB | 18W | AC12V |
| LED-PELPS-BCO<br>8031414865420 | | 18W 1122 LM | AC12V |
| LED-PELPS24V-RGB<br>8031414868872 | RGB | 18W cavo 100 cm incluso<br>100 cm cable include | DC24V |

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








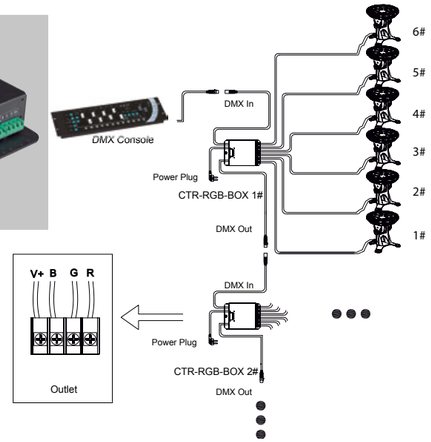


**CONTROLLER-CTR-RGB**
8031440358026
CENTRALINA DI COMANDO C/PORTA DMX512 LED RGB INPUT 230V AC OUTPUT DC (12V 144W - 24V 300W) 6 PORTE DA 3 CANALI RGB
*CONTROL BOX WITH DMX512 PORT FOR LED RGB INPUT 230V AC OUTPUT DC (12V 144W - 24V 300W) 6 PORTE DA 3 CANALI RGB*

**CONTROLLER-CTR-RGB12**
8031440355438
CENTRALINA DI COMANDO C/PORTA DMX512 LED RGB INPUT 230V AC OUTPUT DC (12V 300W 6 PORTE DA 3 CANALI RGB
*CONTROL BOX WITH DMX512 PORT FOR LED RGB INPUT 230V AC OUTPUT DC 12V 300W 6 PORTE DA 3 CANALI RGB*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






**CONTROLLER-PRO-3**
8031440358033
CONTROLLER MASTER 3 CANALI PER USO PROIETTORI IN MODALITA EASY IN 230V OUT DMX/XLR-3 2 CANALI IP20
*CONTROLLER MASTER 3 CHANNELS FOR FLOOD IN EASY MODE IN 230V OUT DMX/XLR-3 2 CHANNELS IP20*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






**CONTROLLER-PRO-2**
8031440358002
CONTROLLER DMX LED 3 CHANNELS RGB OUTPUT SIGNAL
*DMX/XLR-3 (TWO PORT) IP20 WITH CHARGE CABLE*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm




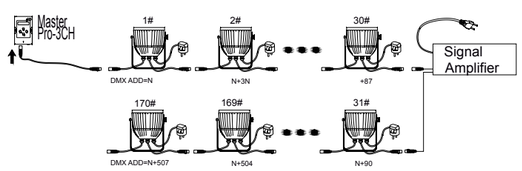








**CONTROLLER-POOL**
8031440359481
CONTROLLER 240V AC MAX 5A/1100W IP65 DISTANZA MAX 30M
*CONTROLLER 240V AC MAX 5A/1100W IP65 MAX DISTANCE 30M*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

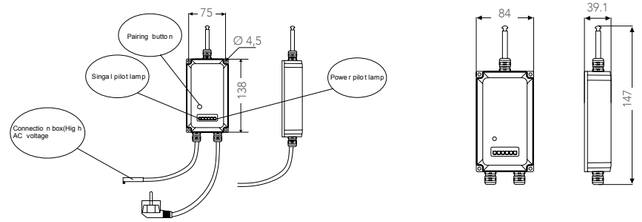


E-1. Recommended control mode and lamp

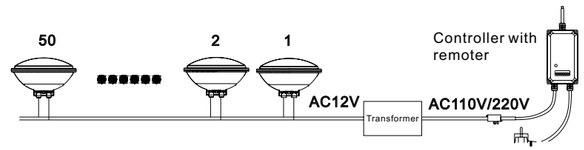


E-2.Othe r contro l modes and lamps

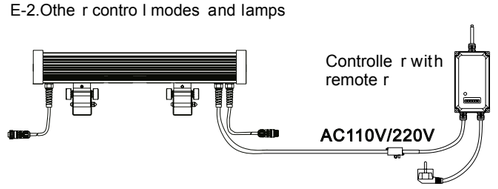




**CONTROLLER-DMX-24**
8031414872718
CONTROLLER DMX 24 CANALI TENSIONE COSTANTE 4A
INPUT VOLTAGE 12/24V DC OUTPUT POWER 24X(48-96)W OUTPUT CURRENT 24X4A
MISURE 264,5X83X42 MM
*CONTROLLER DMX 24 CHANNELS CONSTANT VOLTAGE 4A INPUT VOLTAGE 12/24V DC OUTPUT POWER 24X(48-96)W OUTPUT CURRENT 24X4A MISURE 264,5X83X42 MM*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm 264,5x83x42 mm





**SPLITTER-DMX-4**
8031440359542
SPLITTER DMX 6W XLR-3X4PCS XLR-5X4PCS
*DMX SPLITTER 6W XLR-3X4PCS XLR-5X4PCS*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm

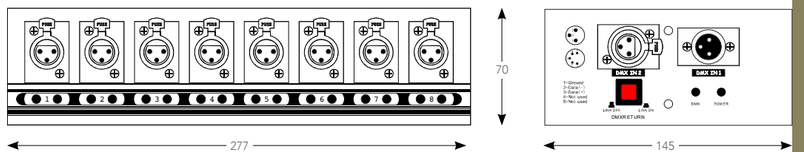



## LED-SUNLITE-DE3
**8031440359498**

SUNLITE 2X512 DMX ESA PRO/SUITE 2

Misure - size
dimensioni in mm - size mm















## LED-SUNLITE-U9
**8031440359467**

SUNLITE CONTROLLER 256 CANALI INPUT (218 STEPS MAX)
*SUNLITE CONTROLLER 256 CHANNELS INPUT (218 STEPS MAX)*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm








## LED-SUNLITE-GU2
**8031422251093**

SUNLITE DMX STICK-GU2 128 CANALI INPUT 240V
*SUNLITE DMX STICK-GU2 128 CHANNELS INPUT 240V*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm






| | | | |
|---|---|---|---|
|  | TRASFORMATORE-120<br>8031440355094 | TRASFORMATORE DI TENSIONE 120W<br>INPUT 240V AC OUTPUT 12V AC IP44 10A<br>mis. 180x134x63 mm | IP44 |
|  | LED-IRIDE-CAVO-2M-2P<br>8031440355452 | CAVO 2 POLI X FARO IRIDE BIANCO ALLUMINIO IP65<br>2 m | IP65 |
|  | LED-IRIDE-CAVO-2M<br>8031440358095 | CAVO RGB 4 POLI X FARO IRIDE RGB ALLUMINIO IP65 BIANCO<br>2 m | IP65 |
|  | CONNETTORE-M<br>8031440355469 | CONNETTORE IP68<br>MASCHIO PER DMX | IP68 |
|  | CONNETTORE-F<br>8031440355476 | CONNETTORE IP68<br>FEMMINA PER DMX | IP68 |
|  | CONNECTBOX-IP68-3<br>8031440358903 | SCATOLA CONNESSIONE IP68 A TRE POLI<br>Misure 35x115x71 mm | IP68 |
|  | CONNECTBOX-IP68-2<br>8031440358927 | SCATOLA CONNESSIONE IP68 A DUE POLI<br>Misure 30x115x41 mm | IP68 |
|  | GUAINA<br>8031440355483 | GUAINA ISOLANTE IP65 | IP65 |





| | | | |
|---|---|---|---|
|  | I-DRIVER/4W<br>8031414862801 | MINI Driver corrente costante - Constant current driver<br>Output 2-12V 350mA 4W IP65<br>Input 100 ~ 240V | IP65<br>Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>38X27X21 |
|  | I-DRIVER/4W-24V<br>8031414871797 | MINI Driver tensione costante - Constant voltage driver<br>Output 24V DC 0.17A 4W IP65<br>Input 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz | IP65<br>Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>38X27X21 |
|  | I-DRIVER-LT-75-24<br>8031414876822 | LT Driver tensione costante - Constant voltage driver<br>Output 24VDC 3.12A 75W<br>Input 220 ~ 240V AC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>305X30X17 |
|  | I-DRIVER-LT-150-24<br>8031414876846 | LT Driver tensione costante - Constant voltage driver<br>Output 24V DC 6.25A 150W<br>Input 220 ~ 240V AC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>336X30X17 |

## DRIVER EMERGENZA

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | AcTEC<br>I-DRIVER-EMERGENCY<br>8031414864751 | Driver Di Emergenza - Emergency driver<br>6-60V 400-40mA 4W 180Min<br>Battery 3,6V 3.0Ah Ni-Cd | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>160X38X28 |
|  | I-DRIVER-HELP<br>8031414862559 | Driver Di Emergenza<br>Output Voltage 10-120V - Input Voltage 85-265V<br>3-40W.emergenza 120Min. 18650 Li-Ion Battery<br>3,7V 2.4Ah | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>131X55X21 |
|  | I-DRIVER-HELP-HV<br>8031414882595 | Emergency output voltage: 230V AC, suitable for:<br>2.5W emergency power, 3 hours emergency time<br>3.5W emergency power, 2 hours emergency time<br>5W emergency power, 1.5 hours emergency time<br>Battery 18650 LiFePO4 6.4V 1500mAh | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>160X38X28 |

# ALIMENTATORI

Alimentatori tensione costante LRS e RSP 12V - Costant voltage power supply LRS e RSP 12V

MEAN WELL

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | STRIP-DRIVER12V-35W<br>8031440360265 | Output 12V 3A 36W<br>Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>99X82X30 |
|  | STRIP-DRIVER12V-50W<br>8031414866779 | Output 12V 4.2A 50W<br>Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>99X82X30 |
|  | STRIP-DRIVER12V-75W<br>8031439581268 | Output 12V 6A 72W<br>Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>99X97X30 |
|  | STRIP-DRIVER12V-100W<br>8031440359368 | Output 12V 8.5A 102W<br>Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>129X97X30 |
|  | STRIP-DRIVER12V-150W<br>8031439611262 | Output 12V 12.5A 150W<br>Input 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC<br>by switch<br>240 ~ 370VDC(switch on 230VAC) | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>159X97X30 |
|  | STRIP-DRIVER12V-200W<br>8031440359375 | Output 12V 16,7A 200W<br>Input 85 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>215X115X30 |
|  | STRIP-DRIVER12V-320W<br>8031440359344 | Output 12V 26,7A 320W<br>Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>215X115X30 |



# ALIMENTATORI

Alimentatori tensione costante LRS e RSP 24V - Costant voltage power supply LRS e RSP 24V

MEAN WELL

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | STRIP-DRIVER24V-35W<br>8031414870943 | Output 24V 1,5A 36W<br>Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>99X82X30 |
|  | STRIP-DRIVER24V-50W<br>8031440364744 | Output 24V 2,2A 52W<br>Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>99X82X30 |
|  | STRIP-DRIVER24V-75W<br>8031414870950 | Output 24V 3,2A 76W<br>Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>99X97X30 |
|  | STRIP-DRIVER24V-100W<br>8031440364751 | Output 24V 4.5A 108W<br>Input 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>129X97X30 |
|  | STRIP-DRIVER24V-150W<br>8031414870967 | Output 24V 6.5A 156W<br>Input 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC<br>by switch<br>240 ~ 370VDC(switch on 230VAC) | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>159X97X30 |
|  | STRIP-DRIVER24V-200W<br>8031440364737 | Output 24V 8,4A 201W<br>Input 85 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>215X115X30 |
|  | STRIP-DRIVER24V-320W<br>8031414864959 | Output 24V 13,4A 321W<br>Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>215X115X30 |

## ALIMENTATORI

Alimentatori tensione costante UHP 24V - Costant voltage power supply UHP 24V

MEAN WELL



I-DRIVER-UHP-350-24
8031414879618

Output 24V 14.6A 350W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC
senza ventola - without fan

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
220X62X31



I-DRIVER-UHP-500-24
8031414879625

Output 24V 20.9A 501W
Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC
senza ventola - without fan

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
232X81X31

## ALIMENTATORI

Alimentatori tensione costante RSP 36V - Costant voltage power supply RSP 36V



STRIP-DRIVER36V-200W
8031414870974

Output 36V 5.56A 200W
Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
215X115X30



STRIP-DRIVER36V-320W
8031414864829

Output 36V 8.9A 320W
Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
215X115X30

## ALIMENTATORI

Alimentatori tensione costante RSP 48V - Costant voltage power supply RSP 48V



STRIP-DRIVER48V-75W
8031414881536

Output 48V 1.6A 76,8W
Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
99X97X30



STRIP-DRIVER48V-150W
8031414881529

Output 48V 3.3A 158,4W
Input 85 ~ 132VAC 240 ~ 370VDC

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
159X97X30



STRIP-DRIVER48V-200W
8031414878307

Output 48V 4.2A 201W
Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
215X115X30



STRIP-DRIVER48V-320W
8031414878314

Output 48V 6.7A 321W
Input 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
215X115X30



## DRIVER

Driver LPHC LPH e LCM

MEAN WELL



I-DRIVER/18W-24V
8031414875351

LPH Output 24V 0.75A 18W IP67
Input 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC

IP67

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
140X30X22



I-DRIVER/18W
8031439571269

LPHC Output 6~48V 350mA 16,8W IP67
Input 180 ~ 264VAC

IP67

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
140X30X22



I-DRIVER-DIMM-LCM40
8031439591267

LCM dimmerabile 42W Output DC 2~100V
350mA; 2~80V 500mA; 2~67V 600mA; 2~57V
700mA; 2~45V 900mA; 2~40V 1050mA
Input 180 ~ 295VAC 254~417VDC

Dimming

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
123,5X81,5X23



I-DRIVER-DIMM-LCM60
8031439561260

LCM dimmerabile 60W Output DC 2~90V 500mA;
2~90V 600mA; 2~86V 700mA; 2~67V 900mA;
2~57V 1050mA; 2~42V 1400mA
Input 180 ~ 295VAC 254~417VDC

Dimming

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
123,5X81,5X23

## DRIVER

Driver HLG IP67 12-24V

MEAN WELL



I-DRIVER-HLG-120-12
8031440360272

Output 12V 10A 120W IP67
Input 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC

IP67

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
220X68X38,8



I-DRIVER-HLG-120-24
8031440360241

Output 24V 5A 120W IP67
Input 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC

IP67

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
220X68X38,8



I-DRIVER-HLG-320-12
8031440360258

Output 12V 22A 264W IP67
Input 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC

IP67

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
252X90X43,8



I-DRIVER-HLG-320-24
8031440360227

Output 24V 13.34A 320W IP67
Input 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC

IP67

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
252X90X43,8

## Driver ELG 24V IP67 dimmerabili e LPV 24V IP67 - *Dimmable driver ELG 24V IP67 and LPV 24V IP67*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | I-DRIVER-ELG-100-24<br>8031414876914 | ELG Dimmerabile<br>Output 24V 4A 100W IP67<br>Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC<br>continue,320VAC for 24Hrs; 360VAC for 1Hr | IP67 | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>199X63X35,5 |
|  | I-DRIVER-ELG-100-24DA<br>8031414876921<br>DALI | ELG Dimmerabile DALI<br>Output 24V 4A 100W IP67<br>Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC<br>continue,320VAC for 24Hrs; 360VAC for 1Hr | IP67 | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>199X63X35,5 |
|  | I-DRIVER-ELG-150-24<br>8031414876891 | ELG Dimmerabile<br>Output 24V 6.25A 150W IP67<br>Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC | IP67 | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>219X63X35,5 |
|  | I-DRIVER-ELG-150-24DA<br>8031414876907<br>DALI | ELG Dimmerabile DALI<br>Output 24V 6.25A 150W IP67<br>Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC | IP67 | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>219X63X35,5 |
|  | I-DRIVER-ELG-240-24<br>8031414876877 | ELG Dimmerabile<br>Output 24V 10A 240W IP67<br>Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC | IP67 | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>244X71X37,5 |
|  | I-DRIVER-ELG-240-24DA<br>8031414876884<br>DALI | ELG Dimmerabile DALI<br>Output 24V 10A 240W IP67<br>Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC | IP67 | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>244X71X37,5 |
|  | I-DRIVER-LPV-60-24<br>8031414876839 | LPV Output 24V 2.5A 60W IP67<br>Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | IP67 | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>162,5X42,5X32 |
|  | I-DRIVER-LPV-100-24<br>8031414876853 | LPV Output 24V 4.2A 100W IP67<br>Input 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | IP67 | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>190X52X37 |
|  | I-DRIVER-LPV-150-24<br>8031414876860 | LPV Output 24V 6.3A 150W IP67<br>Input 180 ~ 305VAC 254 ~ 431VDC | IP67 | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>191X63X37,5 |





## Driver XLG 24V IP67

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | I-DRIVER-XLG-75-24<br>8031414873708 | Output 24V 3.1A 75W IP67<br>Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC | IP67 | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>140X63X32 |
|  | I-DRIVER-XLG-100-24<br>8031414879595 | Output 24V 4A 100W IP67<br>Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC | IP67 | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>140X63X32 |
|  | I-DRIVER-XLG-150-24<br>8031414879601 | Output 24V 6.25A 150W IP67<br>Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC | IP67 | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>180X63X35,5 |
|  | I-DRIVER-XLG-200-24<br>8031414879588 | Output 24V 8.3A 200W IP67<br>Input 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC | IP67 | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>199X63X35,5 |

## ADATTATORI

Adattatore tensione costante - *Costant voltage power supply*

| | | |
|---|---|---|
|  | STRIP-ADAT-12W<br>8031433141208 | 12V 12W - SPINA CEE 7/16 IP20 OUTPUT 12V 1A INPUT 110-240V 0,5A<br>MISURE - size 38X67X42mm - CAVO 1500mm - IP20 - CLASSE 2 |
|  | STRIP-ADAT-24W<br>8031433251204 | 12V 24W - SPINA CEE 7/16 IP20 - OUTPUT 12V 2A INPUT 110-240V 0,6A<br>MISURE - size 38X80X50 mm - CAVO 1500mm - IP20 - CLASSE 2 |
|  | STRIP-ADAT-36W<br>8031436601235 | LED 12V 36W - SPINA CEE 7/16 IP20 - OUTPUT 12V 3A INPUT 110-240V 0,6A<br>MISURE - size 35X100X50 mm - CAVO 1500mm - IP20 - CLASSE 2 |

## AMPLIFICATORE

Amplificatore segnale - *Signal amplifier*

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | STRIP-AMPLIFIER-5C<br>8031414871858 | 5 Canali Dc 12-24V<br>Output Current < 3A/Ch (5Channel)<br>Output Power:12V <180W; 24V<360W | Misure - size<br>dimensioni in mm - size mm<br>81X64X25 |

# REMOTE CONTROL



RF-WALLPAD-1CH
8031414876426

Wallpad RF 2,4G controllo dimmer-varialuce 4 zone 1 canale 2xAAA non incluse
*RF 2.4G wallpad dimming light 4 zone 1 channel 2xAAA not included*

Dimming

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
86X86X36,5



RF-WALLPAD-2CH
8031414876433

Wallpad RF 2,4G controllo CCT bianco dinamico 4 zone 2 canali 2xAAA non incluse
*RF 2.4G wallpad cct adjustable white 4 zone 2 channels 2xAAA not included*

luce calda warm white | luce naturale natural white | luce fredda cool white

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
86X86X36,5



RF-WALLPAD-5CH
8031414876440

Wallpad RF 2,4G controllo RGB/RGBW/RGB+CCT 4 zone 5 canali 2xAAA non incluse
*RF 2.4G wallpad RGB/RGBW/RGB+CCT 4 zone 5 channels 2xAAA not included*

RGB

luce calda warm white | luce naturale natural white | luce fredda cool white

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
86X86X36,5



RF-DMXPAD-1CH
8031414876457

Wallpad RF 2,4G controllo dimmer-varialuce 4 zone 1 canale 230V collegabile con protocollo DMX 512 -
*RF 2.4G wallpad dimming light 4 zone 1 channel 230V linkable with DMX512 protocol*

Dimming

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
120X80X37

formato universale per cassetta 503
*universal size for 503 box*



RF-DMXPAD-2CH
8031414876464

Wallpad RF 2,4G controllo CCT bianco dinamico 4 zone 2 canali 230V collegabile con protocollo DMX 512
*RF 2.4G wallpad cct adjustable white 4 zone 2 channels 230V collegabile con protocollo DMX 512*

luce calda warm white | luce naturale natural white | luce fredda cool white

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
120X80X37

formato universale per cassetta 503
*universal size for 503 box*



RF-DMXPAD-5CH
8031414876471

Wallpad RF 2,4G controllo RGB/RGBW/RGB+CCT 4 zone 5 canali 230V collegabile con protocollo DMX 512
*RF 2.4G wallpad RGB/RGBW/RGB+CCT 4 zone 5 channels 230V collegabile con protocollo DMX 512*

RGB

luce calda warm white | luce naturale natural white | luce fredda cool white

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
120X80X37

formato universale per cassetta 503
*universal size for 503 box*





RF-COM-1CH
8031414876402

Radiocomando RF 2,4G controllo dimmer-varialuce 4 zone 1 canale 2xAAA non incluse
*RF 2.4G remote control dimming light 4 zone 1 channel 2xAAA not included*

Dimming



RF-COM-2CH
8031414876396

Radiocomando RF 2,4G controllo CCT bianco dinamico 4 zone 2 canali 2xAAA non incluse
*RF 2.4G remote control cct adjustable white 4 zone 2 channels 2xAAA not included*

luce calda warm white | luce naturale natural white | luce fredda cool white



RF-COM-5CH
8031414876419

Radiocomando RF 2,4G controllo RGB/RGBW/RGB+CCT 4 zone 5 canali 2xAAA non incluse
*RF 2.4G remote control RGB/RGBW/RGB+CCT 4 zone 5 channels 2xAAA not included*

RGB

luce calda warm white | luce naturale natural white | luce fredda cool white

## DIMMER

AcTEC



I-DIMMER-D1-10
8031414877959

D1-10 dimmer
Dimming range 1%-100% 1-10V 40mA

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
22,5X22,5X48,6



STRIP-CONTROL-WIFI
8031440359474

Kit controller + radiocomando 2.4G per prodotti LED RGBW DC 12/24V 6Ax3ch Max Distanza 20m
*Controller + 2.4G remote control kit for LED RGBW items DC 12/24V 6Ax3ch Max distance 20m*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
81X84X32



STRIP-SOUND
8031434531213

Ricevitore musicale + telecomando RGB 12V PER STRIP LED
*Musical control receiver RGB 12V for strip led + remote control*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
50X70X20



RF-RICEVITORE-2CH
8031414876488

Ricevitore RF 2,4G 2 canali per
WALLPAD/RADIOCOMANDO/WALLPAD DMX
utilizzabile per SINGOLO COLORE/CCT
Input: 10.5A 12-24V Output: 2CH;5A/CH - 2x(60-120)W
*RF 2.4G receiver box 2 channels for*
*WALLPAD/RADIOCOMANDO/WALLPAD DMX*
*usable for SINGLE COLOR /CCT*
*Input: 10.5A 12-24V Output: 2CH;5A/CH - 2x(60-120)W*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
97X33X18



RF-RICEVITORE-5CH
8031414876495

Ricevitore RF 2,4G 5 canali per
WALLPAD/RADIOCOMANDO/WALLPAD DMX
utilizzabile per SINGOLO COLORE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
Input: 15.5A 12-24V Output: 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W
*RF 2.4G receiver box 5 channels for*
*WALLPAD/RADIOCOMANDO/WALLPAD DMX*
*usable for SINGLE COLOR /CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT*
*Input: 15.5A 12-24V Output: 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
114X38X20



RF-RICEVITORE-5CH-PRO
8031414882724

Ricevitore RF 2,4G 5 canali per WALLPAD/RADIOCOMANDO/WALLPAD DMX
utilizzabile per SINGOLO COLORE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
Input: 30.5A 12-48V
Output: 5CH;6A/CH 12/24V 5x(72-144)W
5CH;4A/CH 36/48V - 5x(144-192)W
*RF 2.4G receiver box 5 channels for*
*WALLPAD/RADIOCOMANDO/WALLPAD DMX*
*usable for SINGLE COLOR /CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT*
*Input: 30.5A 12-48V*
*Output: 5CH;6A/CH 12/24V 5x(72-144)W*
*5CH;4A/CH 36/48V - 5x(144-192)W*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
179X56X30



RF-RICEVITORE-4CH-IP67
8031414882717

IP67

Ricevitore RF 2,4G 4 canali per
WALLPAD/RADIOCOMANDO/WALLPAD DMX
utilizzabile per SINGOLO COLORE/CCT/RGB/RGBW
Input: 20.5A 12-36V Output: 4CH;5A/CH - 4x(60-180)W
*RF 2.4G receiver box 4 channels for*
*WALLPAD/RADIOCOMANDO/WALLPAD DMX*
*usable for SINGLE COLOR /CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT*
*Input: 20.5A 12-36V Output: 4CH;5A/CH - 4x(60-180)W*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
176X78X38



SMART INTEC Wi-Fi

RF-WIFI-CONTROL-5CH
8031414878710

Powered by tuya Intelligence Inside

Ricevitore Wi-Fi + RF 2,4G 5 canali per
WALLPAD/RADIOCOMANDO/WALLPAD DMX
utilizzabile per SINGOLO COLORE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
Input: 15.5A 12-24V Output: 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W
*Wi-Fi + RF 2.4G receiver box 5 channels for*
*WALLPAD/RADIOCOMANDO/WALLPAD DMX*
*usable for SINGLE COLOR /CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT*
*Input: 15.5A 12-24V Output: 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
114X38X20



SMART INTEC Bluetooth Sig mesh

RF-BT-CONTROL-5CH
8031414878826

Powered by tuya Intelligence Inside

Ricevitore Bluetooth + RF 2,4G 5 canali per
WALLPAD/RADIOCOMANDO/WALLPAD DMX
utilizzabile per SINGOLO COLORE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
Input: 15.5A 12-24V Output: 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W
*Bluetooth + RF 2.4G receiver box 5 channels for*
*WALLPAD/RADIOCOMANDO/WALLPAD DMX*
*usable for SINGLE COLOR /CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT*
*Input: 15.5A 12-24V Output: 5CH;3A/CH - 5x(36-72)W*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
114X38X20





RF-AMPLIFICATORE-5CH
8031414882700

Amplificatore 5 canali
Input: 25.5A 12-24VDC
Output: 5CH;5A/CH 12/24V - 5x(60-120)W
*5 Channel amplifier Input: 25.5A 12-24VDC*
*Output: 5CH;5A/CH 12/24V - 5x(60-120)W*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
107X75X24,5

schema elettrico
wiring diagram

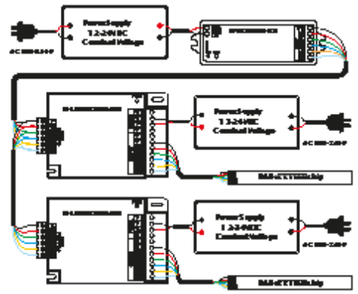



RF-AMPLIFICATORE-2CH
8031414882694

Amplificatore 2 canali
Input: 16.5A 12-36VDC Output: 2CH;8A/CH
12/36V - 2x(96-288)W
*2 Channel amplifier 16.5A 12-36VDC Output:*
*2CH;8A/CH 12/36V - 2x(96-288)W*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
175X45X27

connesione in parallelo
parallel connection



connesione in serie
series connection





RF-RIPETITORE
8031414882731

Ripetitore di segnale RF 2,4G
AC100-240V DC12-24V
*RF 2.4G signal Repeater*
*AC100-240V DC12-24V*

Misure - size
dimensioni in mm - size mm
52X52X26

esempio applicazione
application example

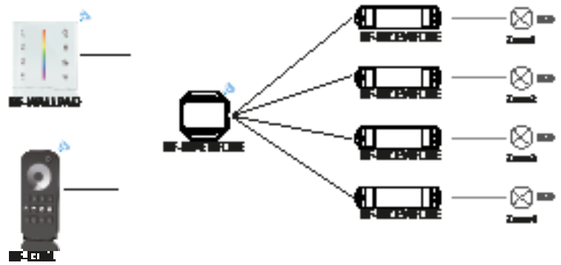



I-CLAY-SCADER
8031414865031

SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA CLAY IN PORCELLANA BIANCA
ø 80x H 45 mm
white porcelain external junction box CLAY



I-CLAY-INTERRUTTORE
8031414865048

INTERRUTTORE ROTATIVO CLAY IN PORCELLANA BIANCA 10A AC230V 50Hz
ø 65x H 60 mm
white porcelain rotating switch CLAY 10A AC230V 50Hz



I-CLAY-PRESA
8031414865055

PRESA ELETTRICA CLAY POLIVALENTE IN PORCELLANA BIANCA 10/16A
AC230V 50Hz ø 65x H 37 mm
white porcelain universal socket CLAY 10/16A AC230V 50Hz



I-CLAY-PRESA-F
8031414865062

PRESA ELETTRICA SCHUKO CLAY IN PORCELLANA BIANCA
AC230V 50Hz ø 65x H 50 mm



I-CLAY-E27
8031414871117

PORTALAMPADA CLAY IN PORCELLANA BIANCA E27
AC230V 50Hz - H 60 ø 45 mm
white porcelaine E27 lamp-holder AC230V 50Hz



I-CLAY-E14
8031414870929

PORTALAMPADA CLAY IN PORCELLANA BIANCA E14
AC230V 50Hz - H 60 ø 35 mm
white porcelaine E14 lamp-holder AC230V 50Hz



I-CLAY-BASE
8031414870936

ROSONE IN PORCELLANA BIANCA ø105 - H 30 mm
white porcelain canopy ø 105 - H 30 mm



I-CLAY-ISOLATORI
8031414865079

KIT 4PZ ISOLATORI CLAY IN PORCELLANA BIANCA
ø 18x H 20 mm
white porcelain pulleys CLAY set 4pcs









I-CLAY-CAVO-BCO
8031414865086

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE
IN BIANCO 5m 3X0,75
twisted white fabric wire CLAY 5m 3X0,75

I-CLAY-CAVO-2P-BCO
8031414865277

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE
BIANCO 5m 2X0,75 twisted white fabric wire CLAY 5m 2X0,75

I-CLAY-CAVO-R25 BCO
8031414871162

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE
IN BIANCO 25m 2X0,75 twisted white fabric wire CLAY 25m 2X0,75



I-CLAY-CAVO-ORO
8031414865093

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE
IN ORO 5m 3X0,75 twisted white fabric wire CLAY 5m 3X0,75

I-CLAY-CAVO-2P-ORO
8031414865284

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE ORO
5m 2X0,75 twisted white fabric wire CLAY 5m 2X0,75

I-CLAY-CAVO-R25 ORO
8031414871131

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE
IN ORO 25m 2X0,75 twisted white fabric wire CLAY 25m 2X0,75



I-CLAY-CAVO-R25 MAR
8031414871148

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE
IN BIANCO 25m 2X0,75 twisted white fabric wire CLAY 25m 2X0,75



I-CLAY-CAVO3X1,5 BCO
8031414877980

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE
IN BIANCO 25m 3X1,5mm
twisted white fabric wire CLAY 25m 3X1,5mm



I-CLAY-CAVO3X1,5 MAR
8031414878000

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE
IN BIANCO 25m 3X1,5mm
twisted white fabric wire CLAY 25m 3X1,5mm



I-CLAY-CAVO3X1,5 ORO
8031414877997

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTIMENTO TESSILE
IN ORO 25m 3X1,5mm
twisted white fabric wire CLAY 25m 3X1,5mm



I-PORTALAMPADE-E14-L
8031440354592

Portalampada E14 con copertura liscia in PET



I-PORTALAMPADE-E14-S
8031440354578

Portalampada E14 in PET con copertura filettata e ghiera



I-PORTALAMPADE-E14-T
8031440354585

Portalampada E14 in PET con copertura mezza filettata con ghiera



I-PORTALAMPADE-E27-L
8031440354554

Portalampada E27 con copertura liscia in PET



I-PORTALAMPADE-E27-P
8031440354561

Portalampada E27 in PBT



I-PORTALAMPADE-E27-S
8031440354530

Portalampada E27 in PET con copertura filettata e ghiera



I-PORTALAMPADE-E27-T
8031440354547

Portalampada E27 in PET con copertura mezza filettata con ghiera



I-PORTALAMPADE-GU10
8031435751221

Portalampada GU10 in PBT con cavo di 12 cm



PORTALAMPADE E ACCESSORI / LAMPHOLDERS AND ACCESSORIES



I-PORTALAMPADE-MR16
8031439761264

Portalampada MR16 in PBT con cavo di 10 cm



I-PORTALAMPADE-T8
8031439851262

Portalampada T8 in PBT fissaggio a clip



I-PORTALAMPADE-R7S
8031414861491

Portalampada R7S 118 mm  in PBT incluso filo da 15 cm



I-PORTALAMPADE-G9
8031414862962

Portalampada G9 in PBT con cavo di 10 cm



INC-MATRIX-KIT
8031436551233

Kit molle e anello per faretti incasso GU10.



CABLAGGIO
8031414865499

CABL. TRIP. CAVO TONDO BCO CM250 H05VV-F 3X0,75 - SPINA ITALIA 10A, 250V



ADATTATORE-E14-E27
8031439351267

**Adattatore da E14 a E27 in PET**
*Lamp holder adapter from E14 to E27 in PET*



ADATTATORE-E27-E14
8031439391263

**Adattatore da E27 a E14 in PET**
*Lamp holder adapter from E27 to E14 in PET*



ADATTATORE-E27-2E27
80314439371265

**Adattatore da E27 a 2 E27 in PET**
*Lamp holder adapter from E27 to E27 in PET*



ADATTATORE-E27-GU10
8031436171233

**Adattatore da E27 a GU10 in PET**
*Lamp holder adapter from E27 to GU10 in PET*



ADATTATORE-E14-GU10
8031439361266

**Adattatore da E14 a GU10 in PET**
*Lamp holder adapter from E14 to GU10 in PET*



ADATTATORE-GU10-E14
8031439431266

**Adattatore da GU10 a E14 in PET**
*Lamp holder adapter from GU10 to E14 in PET*



ADATTATORE-GU10-E27
8031439421267

**Adattatore da GU10 a E27 in PET**
*Lamp holder adapter from GU10 to E27 in PET*



ADATTATORE-G9-E27
8031439411268

**Adattatore da G9 a E27 in PET**
*Lamp holder adapter from G9 to E27 in PET*



ADATTATORI / LAMP HOLDER ADAPTERS



ADATTATORE-G9-E14
8031439401269

**Adattatore da G9 a E14 in PET**
*Lamp holder adapter from G9 to E14 in PET*



ADATTATORE-E27-E27
8031439451264

**Adattatore da E27 a E27 in PET con flessibile 20 cm in metallo**
*Lamp holder adapter from E27 to E27 in PET with 20 cm metal flexible tube*



ADATTATORE-EUC-UKG
8031414879809

**Adattatore presa (EU) tipo C a presa (UK) tipo G**
*Adaptor (EU) C to (UK) G*



ADATTATORE-EUF-UKG
8031414879816

**Adattatore (EU) F a (UK) G**
*Adaptor (EU) F to (UK) G*

# ACCESSORI



I-POWER-SC-BP2-USB2
8031414864911

ADATTATORE MULTIPRESA ON/OFF 1XSCHUKO+2 BIPASSO+2USB2.1A 230V 10/16A CAVO 1,5M SPINA H05VV-F



I-POWER-SC2-BP4
8031414864881

ADATTATORE MULTIPRESA INTERRUTTORE ON/OFF 2XSCHUKO+4 BIPASSO 230V 10/16A CAVO 1,5M SPINA H05VV-F



I-POWER-SC3
8031414864843

ADATTATORE MULTIPRESA CON INTERRUTTORE ON/OFF 3XSCHUKO 230V 10/16A CAVO 1,5M SPINA H05VV-F



I-POWER-SC3-BP6
8031414864904

ADATTATORE MULTIPRESA INTERRUTTORE ON/OFF 3XSCHUKO+6X BIPASSO 230V 10/16A CAVO 1,5M SPINA H05VV-F



I-POWER-SC4
8031414864850

ADATTATORE MULTIPRESA CON INTERRUTTORE ON/OFF 4XSCHUKO 230V 10/16A CAVO 1,5M SPINA H05VV-F



I-POWER-SC5
8031414864867

ADATTATORE MULTIPRESA CON INTERRUTTORE ON/OFF 5XSCHUKO 230V 10/16A CAVO 1,5M SPINA H05VV-F



I-POWER-SC6
8031414864874

ADATTATORE MULTIPRESA CON INTERRUTTORE ON/OFF 6XSCHUKO 230V 10/16A CAVO 1,5M SPINA H05VV-F



SMART INTEC Wi-Fi

DOWNLOAD ON
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Powered by tuya Intelligence Inside
Good solution for your Smart life!



## SMART HUB

SMART-GATEWAY-BT
8031414878970

Interfaccia di collegamento dispositivi bluetooth con rete wifi

Device connection interface bluetooth with wifi network




SMART-IR
8031414878703



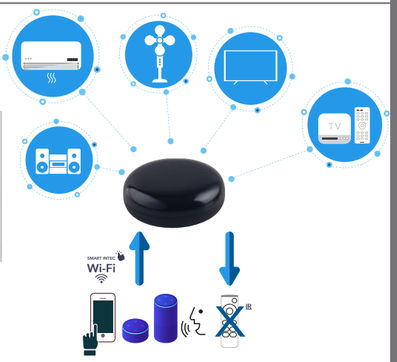


## SMART PLUG



SMART-POWER-SC4USB3
8031414879014

ADATTATORE MULTIPRESA WIFI 4 SCHUKO 3 USB 1000-2400W 10A INPUT 100-240V WIFI 2.4GHZ



SMART-PRESA
8031414878987

ADATTATORE PRESA WIFI 230V 50HZ 16A FREQUENZA 2.4GHz

## COMMUTATORI SMART



SMART-SWITCH-2
8031414879045

CONTROLLER WIFI 2.4GHz PER ACCENSIONE E TIMER INTERRUTTORI 2 VIE 230V MAX 10A



SMART-SWITCH-1
8031414879038

CONTROLLER WIFI 2.4GHz PER ACCENSIONE E TIMER INTERRUTTORI 1 VIA 230V MAX 10A



SMART-START
8031414879021

CONTROLLER WIFI 2.4GHz PER ACCENSIONE E TIMER PRODOTTI 230V MAX 2200W/10A

## SMART SENSOR



SMART-SENSOR
8031414879007

SENSORE INFRAROSSI WIFI 2.4GHz



SMART-PORTER
8031414878994

SENSORE PORTE E FINESTRE WIFI 2.4GHz ALIMENTATO A BATTERIE AAA1,5V2

iNTEC® LIGHT

Divisione F.A.N. EUROPE LIGHTING s.r.l. a socio unico

faneurope®

Agglomerato A.S.I Località Bosco Fangone 80035 Nola (Napoli)
Tel. +39 0813151017 - Tel. +39 0818210771 - Fax +39 081 4629040
info@faneurope.it

www.faneurope.it

DOWNLOAD CATALOG

SMART INTEC

SCARICA L'APP SMART INTEC SU:
DOWNLOAD APP SMART INTEC ON:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Powered by tuya Intelligence Inside

L'azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno.
*The company reserves the right to make changes to the products in this catalog without prior notice.*